


sangetsu

FINE

ファイン
WALLCOVERINGS
2023-2026.5

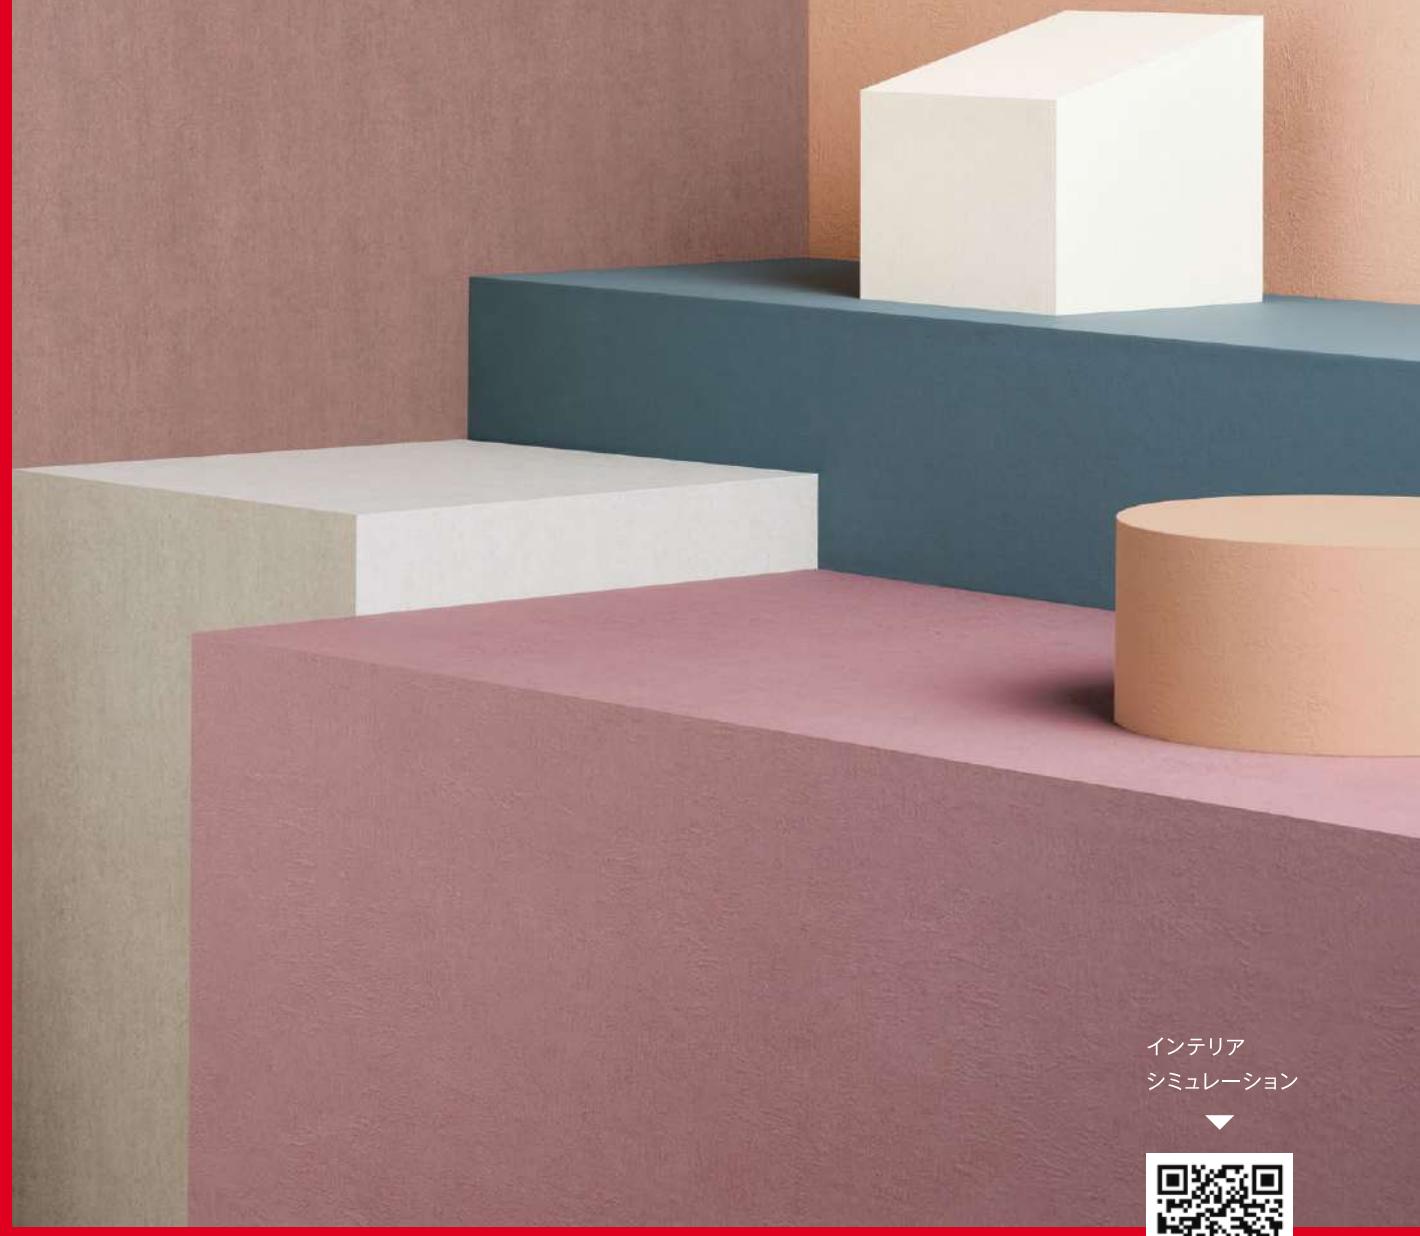

インテリア
シミュレーション



FINE

WALLCOVERINGS

2023-2026.5

表紙・裏表紙の壁紙

•FE76052(P31) •FE76053(P31) •FE76086(P48)
•FE76098(P48) •FE76131(P54) •FE76133(P54)

お部屋のイメージづくりに！

インテリア シミュレーション

壁紙・床材・カーテンを使って
自由にお部屋イメージを確認で
きる着せ替えツールです。



FE76082

FE76092

FE76096



クリックするとコーディネートレシピのデジタルカタログが開きます。

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネートレシピ

ライフスタイルや好みによって選べる！インテリアレシピブック

FINE

WALLCOVERINGS
2023-2026.5

ライフスタイルや好みによって選びたい壁紙、床材も変わるもの。

サンゲツの数あるインテリア素材を使ったインテリアコーディネートのアイデアをご紹介します。

お家一軒まるごと コーディネート



人気の5つのインテリアティストから、
壁紙、床材、カーテンを使った
トータルコーディネートをご紹介。

お部屋別 アクセント集



リビング、寝室、洗面所など、
それぞれのお部屋におすすめの、
アクセントクロスの入れ方をご紹介。

marimekko

2023
NEW



2,490円／m²

[特殊掛率品]

SPECIAL WEBSITE

マリメッコ壁紙の詳細をWebでCheck!



marimekko

1951年に創業されたフィンランドのデザインハウス、マリメッコ。

マリメッコのプリントは、目にするだけで明るく前向きな

気分してくれるブランドの象徴的存在として、

人々に愛され続けてきました。

マリメッコが掲げるミッションは、毎日の暮らしにカラフルな色彩、

喜び、そして幸せをもたらすこと。

デザイナーたちが生み出したストライプ、チェック、

花柄をはじめとしたプリントの数々は、ファッショニ、アクセサリー、

室内装飾などの分野で独自のデザインを発信しています。

さらに、新しいプリントデザインも毎年加わり、

プリントのラインナップは絶えず進化し続けているのです。

! marimekko壁紙 選択・施工上の注意

MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、下記の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
国内生産の一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

■ 製品巾に起因する選択・施工上の注意

- ・製品巾が104cmの商品です。
- ・糊付機の機種によっては巾に対応していない場合や、有効巾まで糊を塗布できない場合がありますので、事前に糊付けの仕様をご確認ください。
- ・また糊付けが可能な場合でも、糊付け時にジョイント仕上用テープが商品端部までセッティングできない場合があります。
- ・オープンタイムを取る際、商品端部が乾燥しないように注意して施工してください。

■ インクの特性に起因する選択・施工上の注意


- ・発色性の高いインクを使用しているため、色落ち・色移りが起こりやすい商品です。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、硬い刷毛や布による摩擦は避けてください。
- ・また色移りを避けるため、壁面を衣服などの布製品で擦ったり、家具などを密着させないように注意ください。

■ ジョイントに関する選択・施工上の注意

- ・デザインの特性上、正確な柄合わせが難しい商品です。
- ・柄のコントラストが強く、ジョイントのズレが目立ちやすいため注意して施工してください。
- ・またジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。
- ・突き付け施工はジョイント部分がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね断ち施工をおすすめします。

■ その他の商品仕様に起因する選択・施工上の注意


- ・濃色の商品は、ひっつきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- ・出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- ・商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。

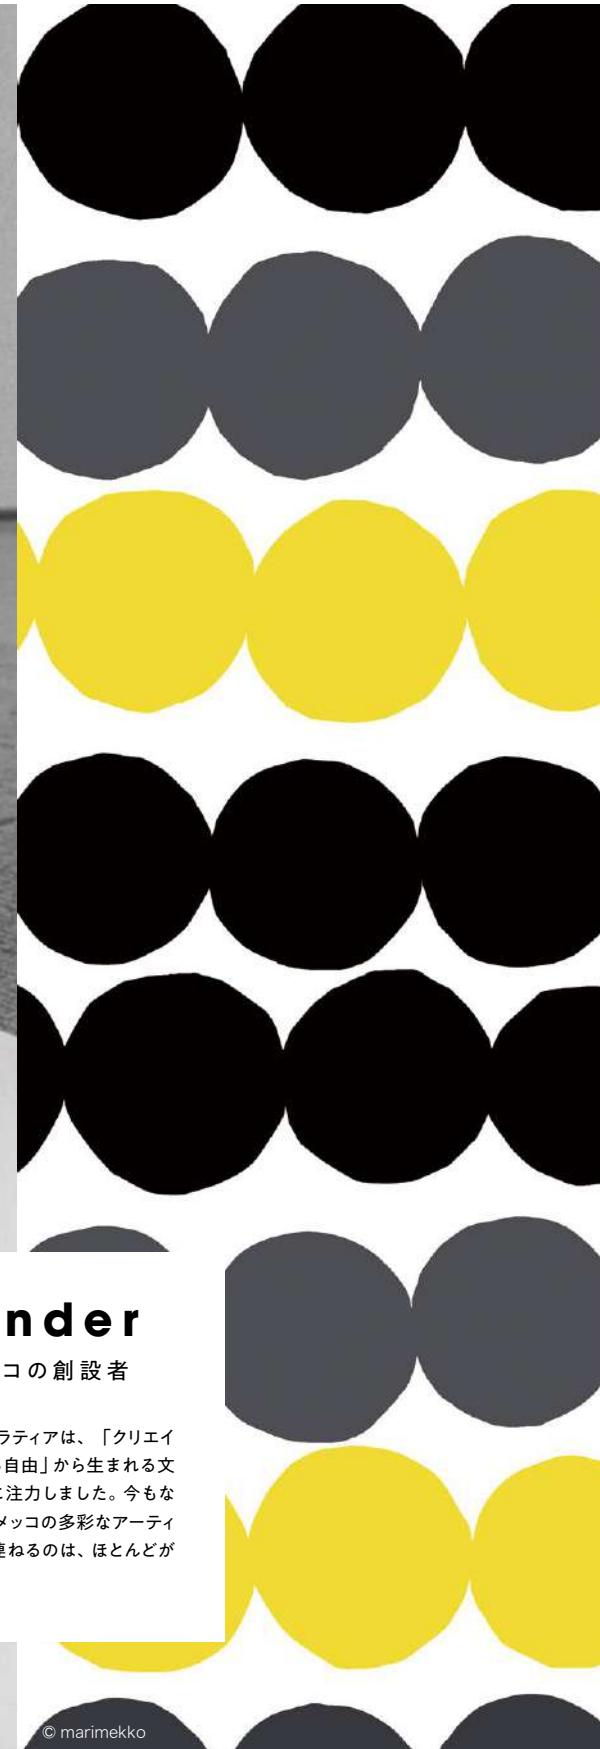

Founder

マリメッコの創設者

創設者のアルミ・ラティアは、「クリエイティブに表現する自由」から生まれる文化の育成・支援に注力しました。今もなお増え続けるマリメッコの多彩なアーティストリストに名を連ねるのは、ほとんどが女性です。

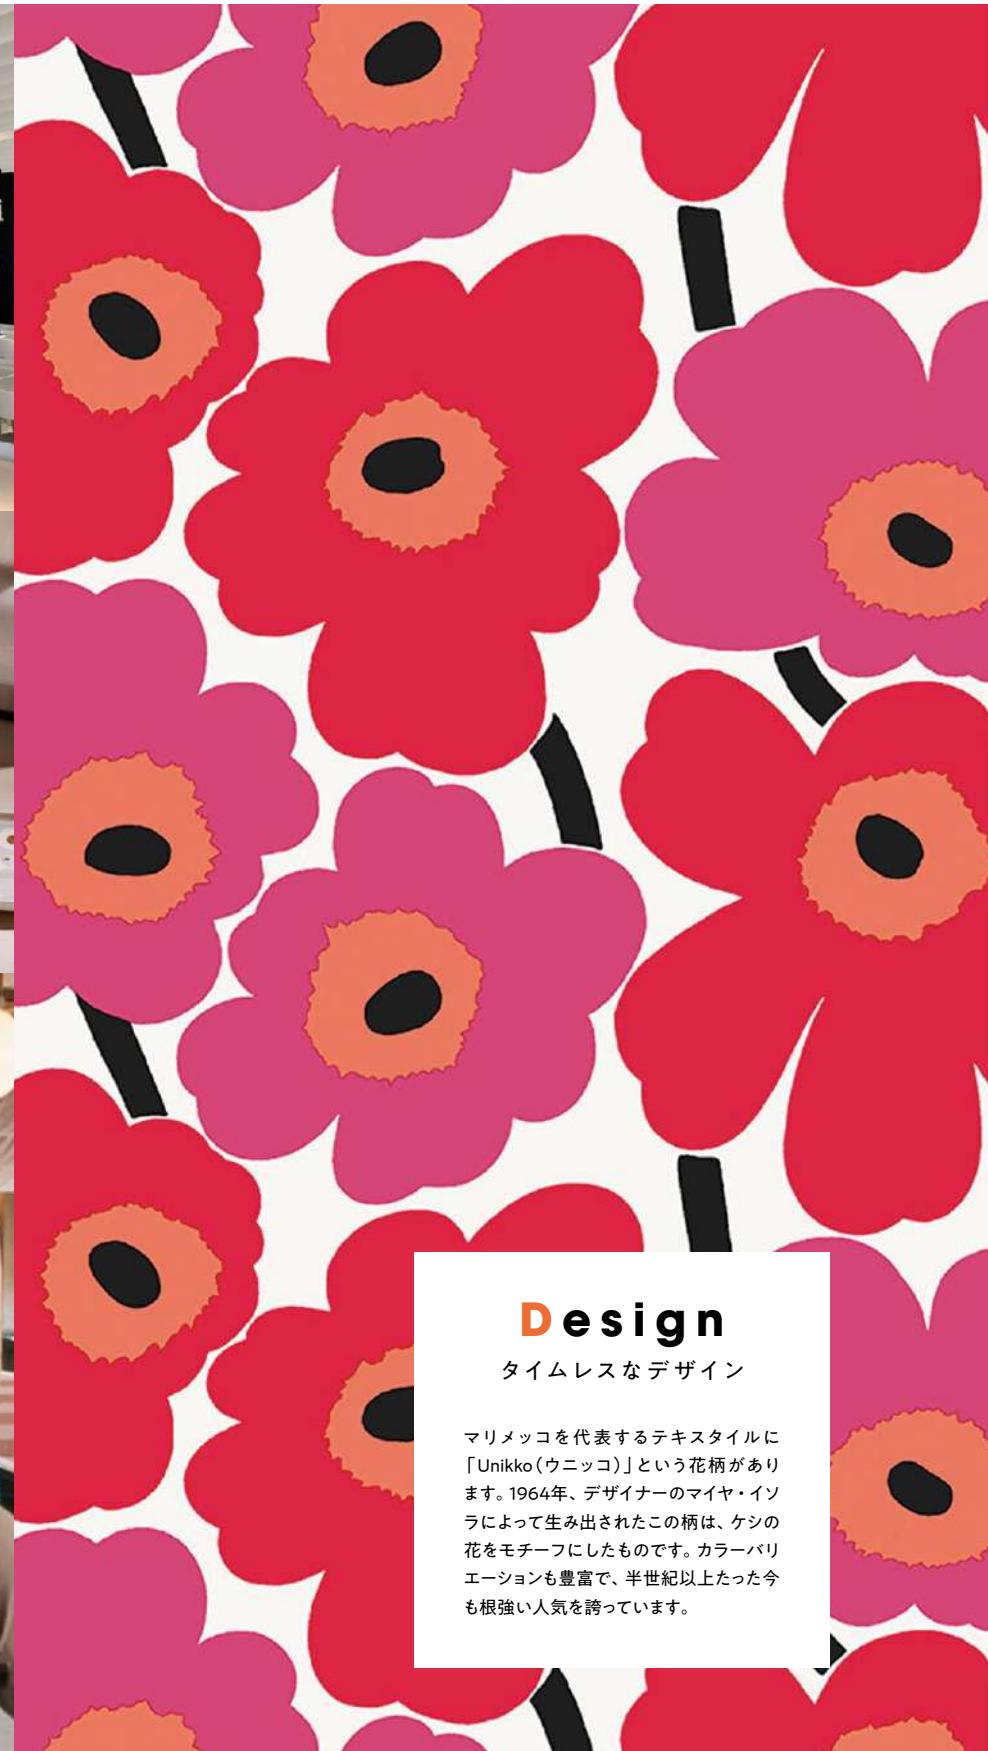

Factory

完全なる不完全さ

ヘルシンキ郊外にあるマリメッコのプリント工場は、アイコニックなプリントたちに新たな命が吹き込まれる聖地。多層印刷で表現した色鮮やかな大柄プリントは、創業当初よりマリメッコの代名詞的存在として親しまれています。アーティスト達は、頭の中にあるアイデアやビジョンを、そのアーティストならではの手法によってデザインに落とし込んでいます。どんな手法で手がけた作品であっても、マリメッコのプリントには人の手のぬくもりが感じられる「完全なる不完全さ」が存在します。

© marimekko




Design

タイムレスなデザイン

マリメッコを代表するテキスタイルに「Unikko(ウニッコ)」という花柄があります。1964年、デザイナーのマイヤ・イソラによって生み出されたこの柄は、ケシの花をモチーフにしたものです。カラーバリエーションも豊富で、半世紀以上たった今も根強い人気を誇っています。

© marimekko



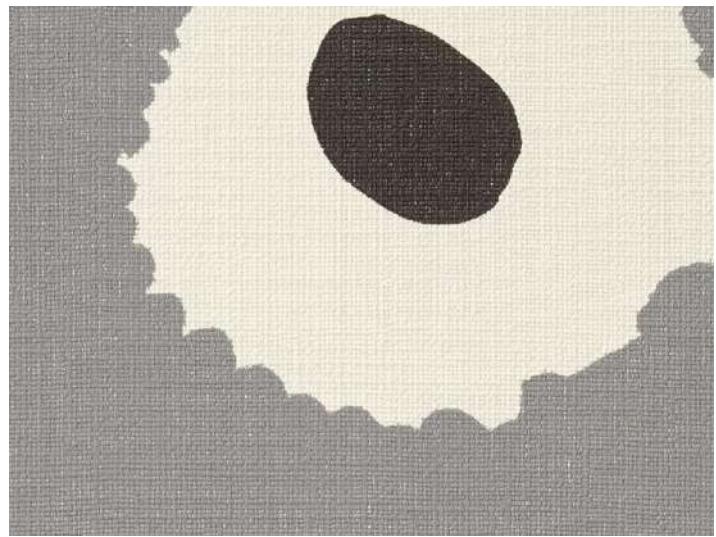

MRK3903




MRK3901 NEW



MRK3903 NEW


40cm

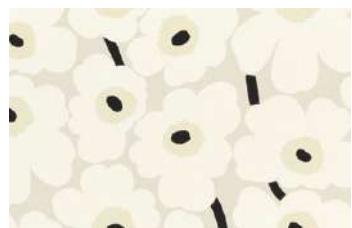

MRK3902 NEW

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊掛車
巾100.5cm † 40cm ↔ 100.5cm (製品巾104cm)
MADE IN ITALY
▶施工注意

! MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。

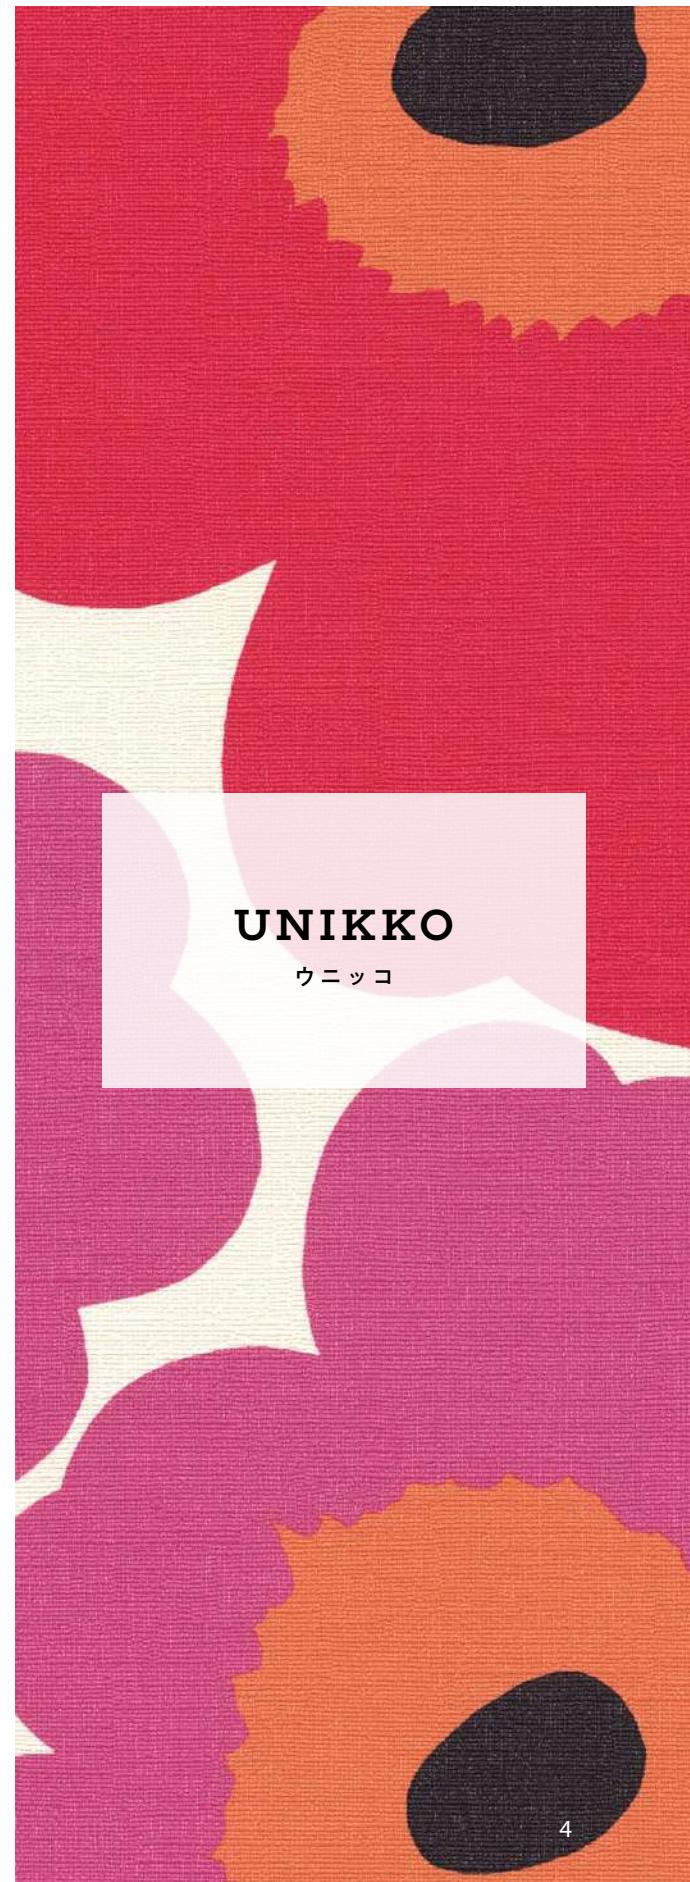



MRK3904 · FE76219



© marimekko
MRK3905



MRK3908



MRK3904



MRK3904 NEW




MRK3907 NEW

40cm



MRK3905 NEW



MRK3908 NEW



MRK3906 NEW


準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊措率

巾100.5cm † 20cm ↔ 50.3cm (製品巾104cm)

MADE IN ITALY

▶ 施工注意

! MRK3901~3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。

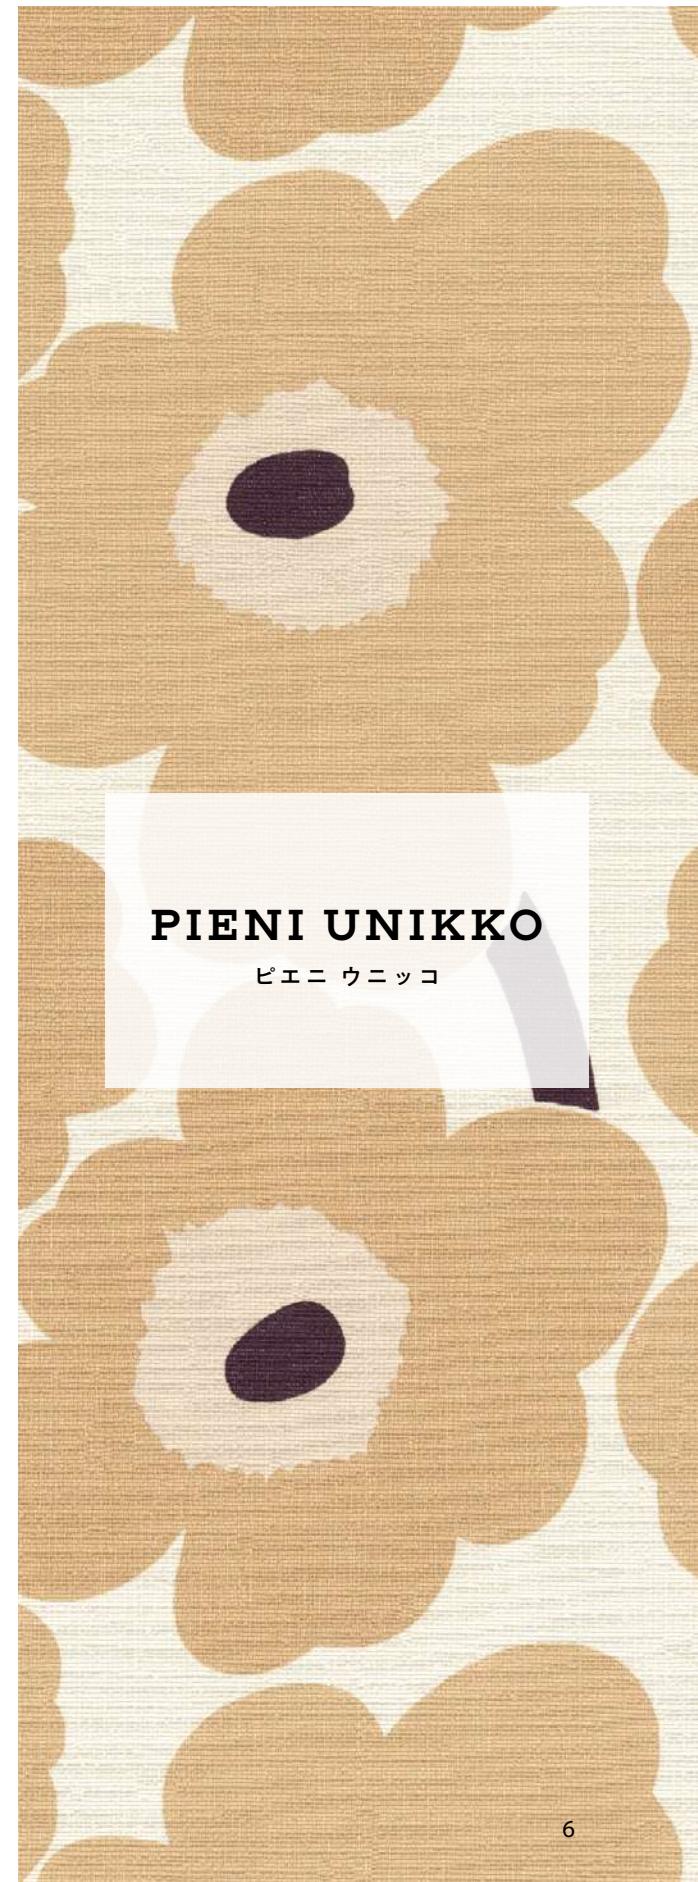

PIENI UNIKKO

ピエニ ウニッコ


LOKKI

ロッキ

! MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、
P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用は
できません。



MRK3909



MRK3909 NEW



MRK3910 NEW

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊掛率

巾100.5cm ‡ 35cm ↔ 100.5cm (製品巾104cm)

MADE IN ITALY

▶施工注意



© marimekko

MRK3909



MRK3910



MRK3911




MRK3912・FE76152



MRK3911



MRK3911 NEW




MRK3912 NEW

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m² 特殊掛率

巾100.5cm ↑40cm ↔100.5cm (製品巾104cm)

MADE IN ITALY

▶施工注意

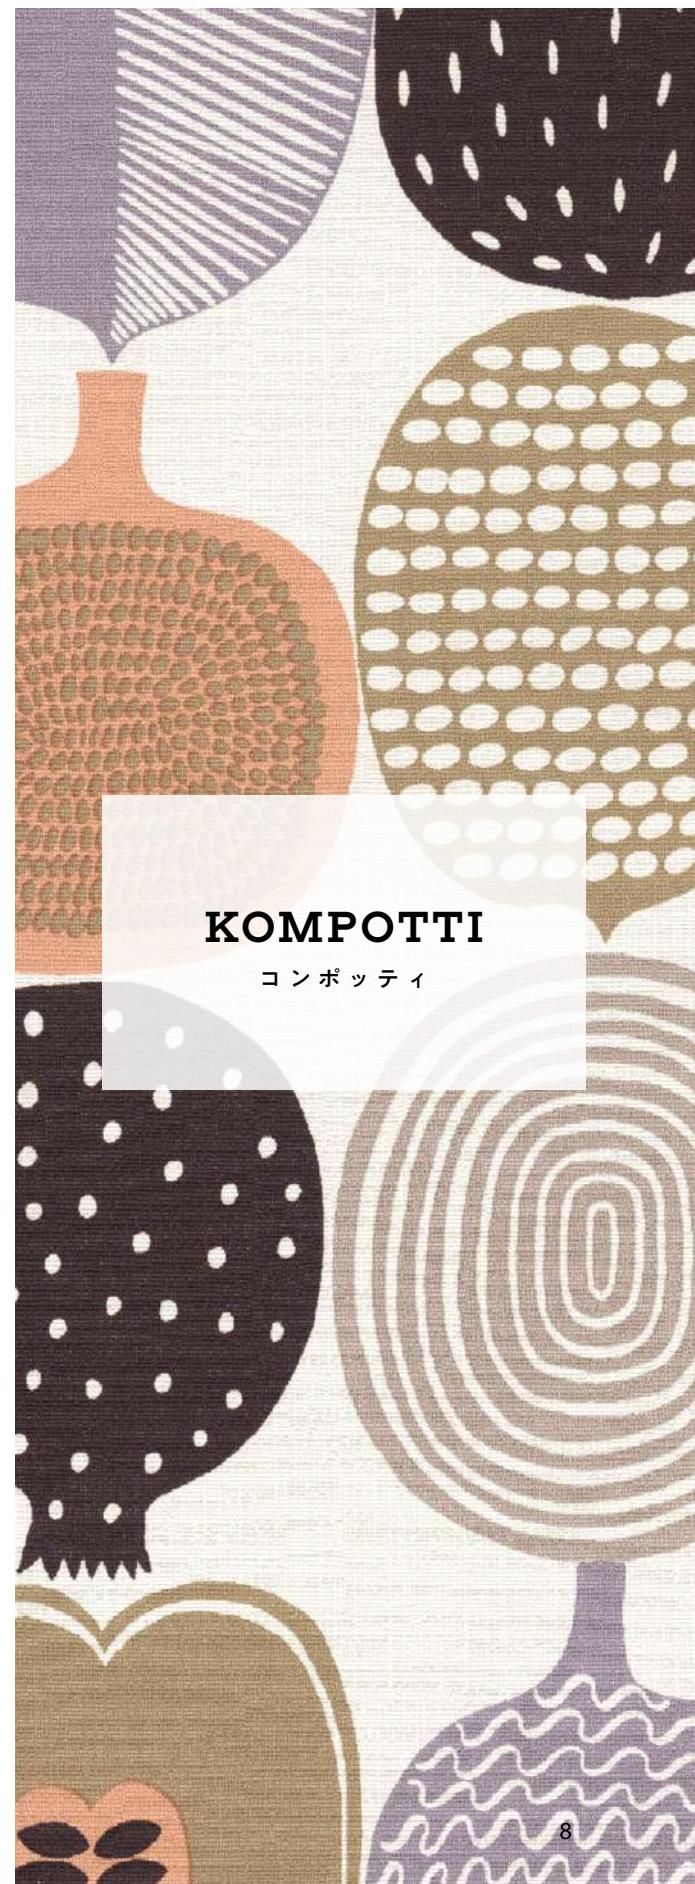

KOMPOTTI


コンポッティ

RASYMATTO


ラシィマット




MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、
P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用は
できません。

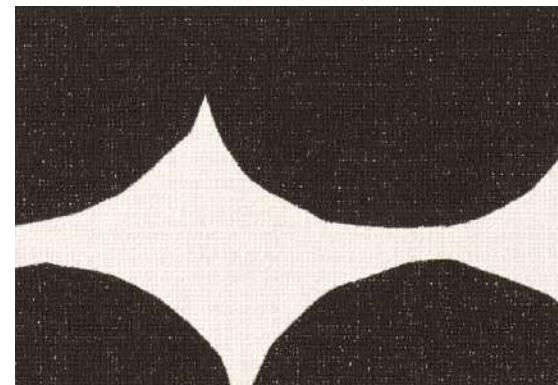

MRK3914



MRK3913 NEW



MRK3914 NEW

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊掛率

巾100.5cm ⇄ 70cm ⇄ 100.5cm (製品巾104cm)

MADE IN ITALY

▶施工注意




MRK3913



MRK3914




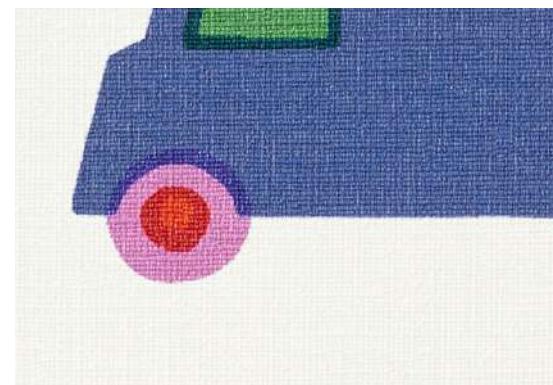

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m² 特殊掛率
巾100.5cm : 32cm ↔ 50.3cm (製品巾104cm)
MADE IN ITALY
▶施工注意



準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m² 特殊掛率
巾100.5cm : 32cm ↔ 100.5cm (製品巾104cm)
MADE IN ITALY
▶施工注意

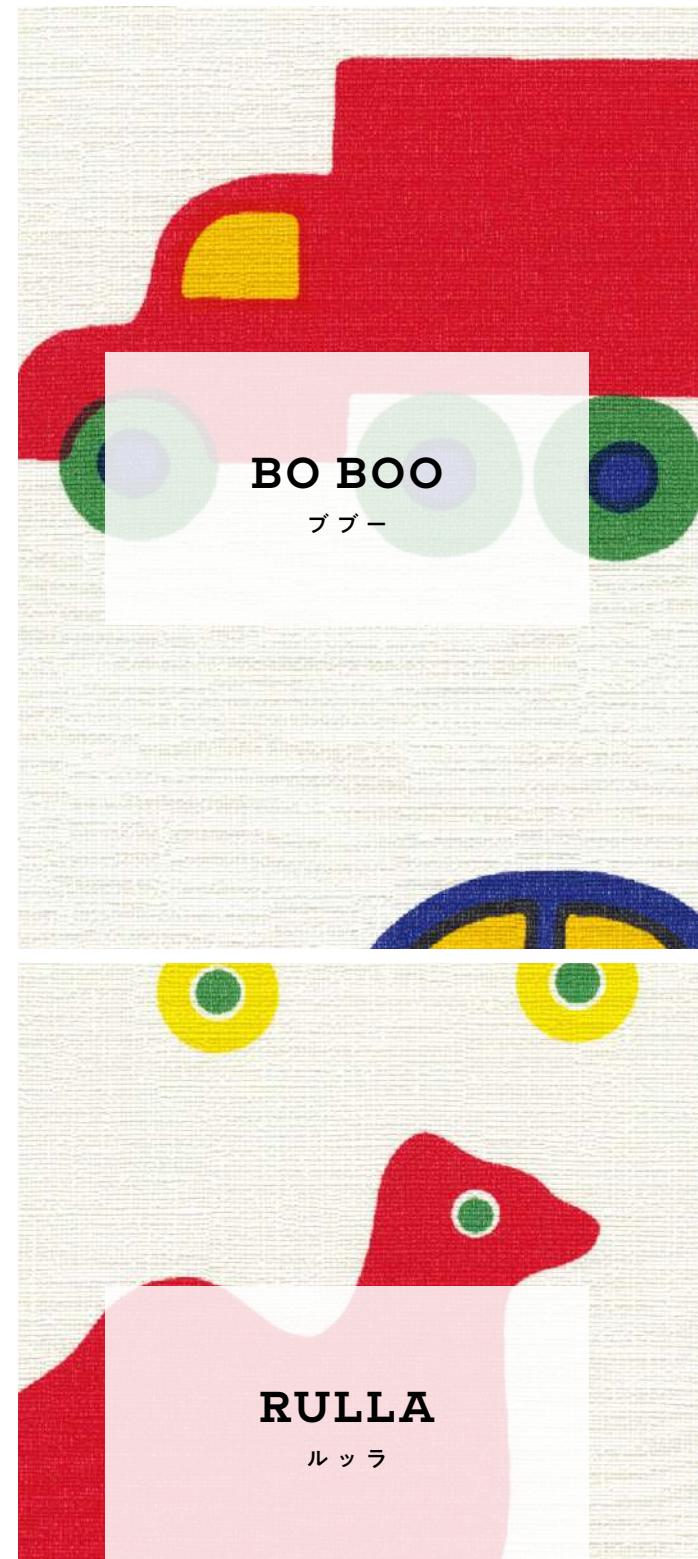


! MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので
P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用は
できません。




! MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、
P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用は
できません。




MRK3919



MRK3917 NEW



MRK3918 NEW





MRK3919 NEW

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊措率
巾100.5cm
↑26.4cm → 100.5cm (製品巾104cm)

MADE IN ITALY

▶施工注意

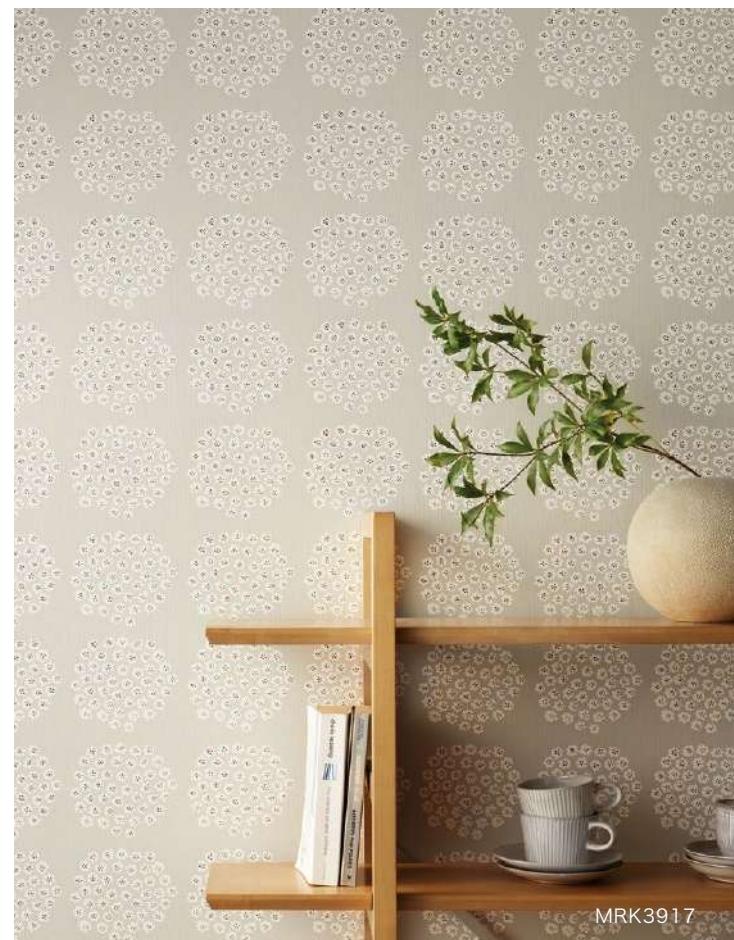

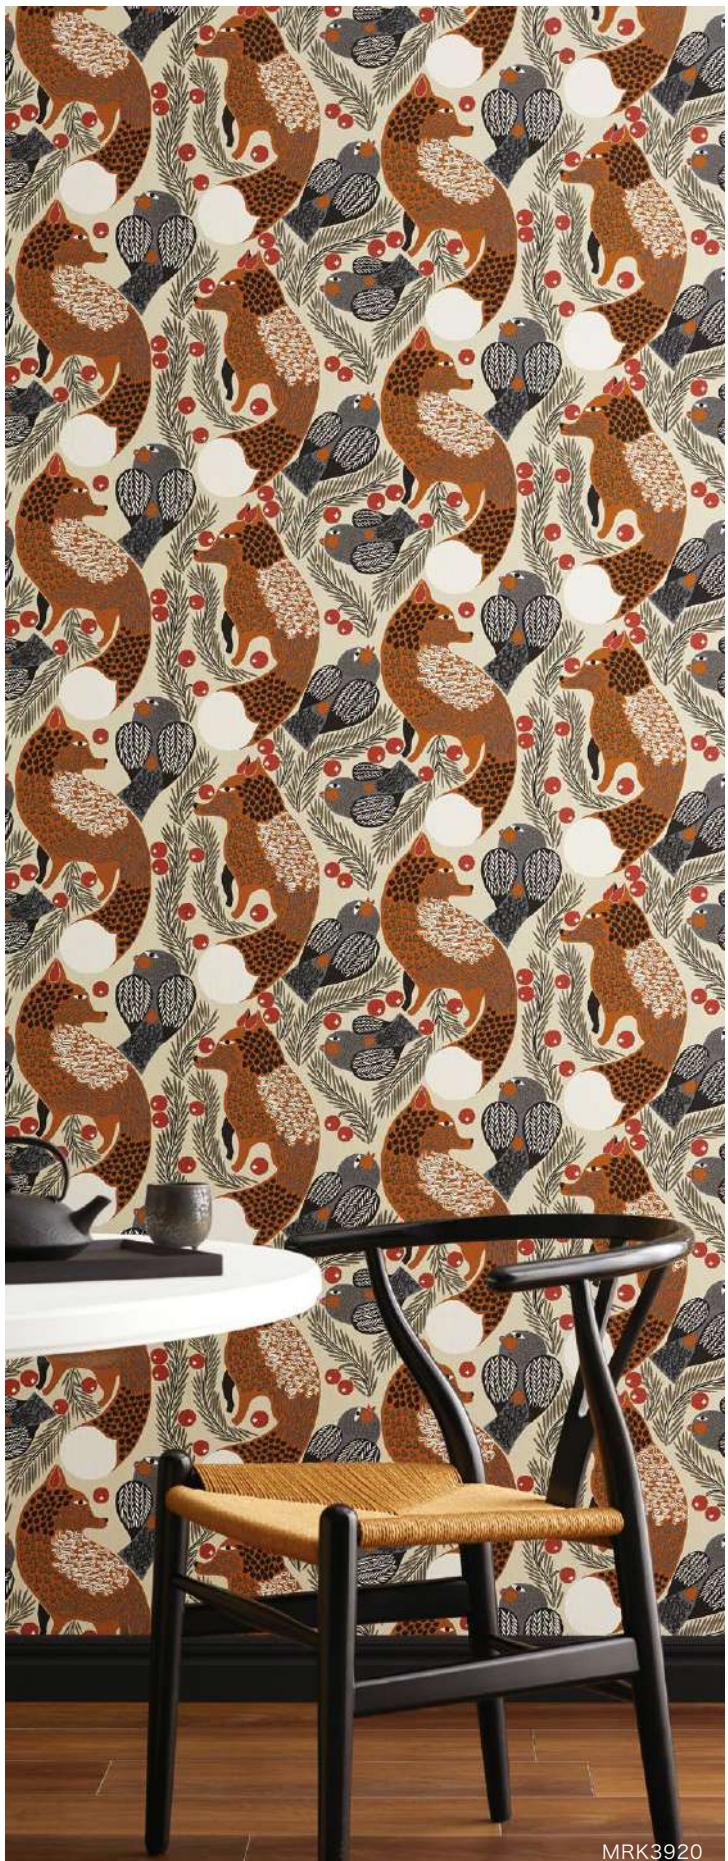

準不燃 防火種別2-2 C 2,490円/m 特殊掛率
巾100.5cm × 35cm → 100.5cm (製品巾104cm)
MADE IN ITALY
▶施工注意

! MRK3901～3920は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので
P.1の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用は
できません。




BRAND SELECTION



marimekko

1951年に創業されたフィンランドのデザインハウス、マリメッコ。目にするだけで明るく前向きな気分にしてくれるデザインをお届けします。

| P.1

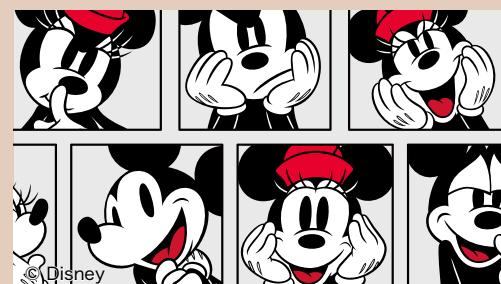

Disney

世界中で愛されるディズニー作品。「ミッキーマウス」「プーさん」など、愛らしいキャラクターがお部屋を明るく彩ります。

| P.173



SNOOPY

誰もが身近に感じるスヌーピーと仲間たちの心温まる日常を、ポップなデザインの壁紙でお届けします。

| P.185



**MORRIS
CHRONICLES**

ウィリアム・モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co.とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。


| P.15



MOOMIN

ムーミン谷にすむ仲間たちの詩情あふれるファンタジーの世界を、子どもから大人まで楽しめる壁紙でご提案します。

| P.179

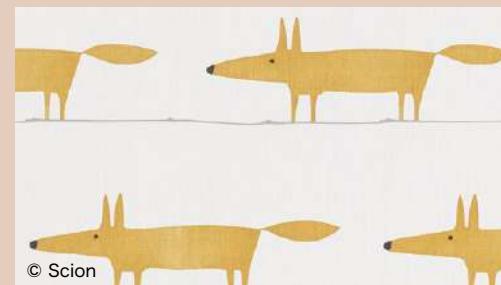

scion

2012年にイギリスで誕生したブランド。トレンドやファッションの要素をふんだんに取り入れた、明るく楽しいパターンが魅力です。

| P.191

INDEX

- marimekko 1
- MORRIS CHRONICLES 15
- process#100 29

ベーシック | Basic

- カラーパレット 39
- カラーセレクション 47
- ベーシックセレクション 69
- 機能性説明 75
- ハードストレッチ壁紙 77
- ウレタンコート壁紙 85
- 抗ウイルス壁紙 91
- 抗アレル壁紙 95
- フィルム汚れ防止壁紙 99
- スーパー耐久性 111
- EBフィルム 117
- 通気性壁紙 118
- 吸放湿壁紙 119
- エコリフレクト® 123
- プロジェクター用壁紙 124
- 天井 125
- 和 129
- MEGUREWALL 137
- ふりまき壁紙(珪藻土・大理石) 139
- 木目 141
- タイル・レンガ 153
- コンクリート・ストーン 165

パターン | Pattern

- Disney 173
- MOOMIN 179
- SNOOPY™ 185
- scion 191
- モダン 199
- エレガント・クラシック 207
- ナチュラル・ボタニカル 217
- 北欧・カジュアル 225
- 蓄光 235
- ルームエアー(消臭)一覧 237
- 不燃認定壁紙一覧 239

特殊商品

- ラウファーザー・寒冷紗(塗装下地) 242
- マグネット 243
- ホワイトボード 244
- デジタルプリント(HIGH GRAFICA) 245
- ジョイナー(見切り材) 251
- モールド 252
- カラーコーク・接着剤 253

FINE専用検索ページは[こちら](#)

こちらの二次元コードを読み込むとFINEに掲載の商品を [品番] [デザイン] [機能性] などから検索することができます。

こちらから
商品検索へ



sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

地球環境を守るサステナブルな社会の実現

気候変動、海洋・土壤汚染の深刻化の一方、高齢化・人口減少が進み、使用されない住宅・建物が増加しています。サンゲツグループは、サプライチェーン全体の環境負荷を低減し、長く使い続けられる空間の創造を通じ、ストック建築物の有効活用とともに、地球環境を守るサステナブルな社会の実現に貢献します。



ドアにも壁紙を貼ってコーディネート



本体P164, 213, 写真集P.26に掲載

上記ページの施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができるとYKK AP(株)製の室内ドア **famitto** [ファミット] です。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。

<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>



YKK AP製品お問い合わせ先 [YKK AP(株)お客様相談室]

一般のお客様: 0120-20-4134

建築・設計関係者様: 0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外觀を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※「famitto」、「ファミット」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。

各ページの二次元コードから 全商品の施工例写真をチェック



各ページの二次元コードを読み込むと、掲載商品全ての施工例写真をWEB上でご覧いただけます。

MORRIS CHRONICLES

“MORRIS CHRONICLES”には、1864年から1912年にかけて作られた、自然を賛美するデザインが収められています。

モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co. とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。



William Morris

ウィリアム・モリス
(1834-1896)

「役に立たないものや、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、モリス・マーシャル・フォーカナー商会は美しさと実用性を兼ね備えた装飾芸術をコンセプトとしていました。1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、現在も広く知られているモリス商会(Morris & Co.)を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。
そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、彼が創造したデザインを通じて、160年以上もの間、受け継がれています。



MORRIS CHRONICLESは、壁紙・カーテン・床材などモリスの世界観を空間全体でお楽しみいただけるコレクションです。
詳細はこちらの2次元コードから、特設サイトをご覧ください。
※P.15~28に掲載のカーテン・床材等は、別冊見本帳「MORRIS CHRONICLES」に掲載の商品です。

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



壁紙:FE76001
床材:MCT367 シアーカーテン:MCF192



イメージ写真を
全点見る



FRUIT フルーツ

果実と枝の広がりに特色のあるデザインで、オリーブ、ザクロ、オレンジとレモンが描かれています。



FE76001 (1目盛り10cm)

FE76001 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡48cm ⇢46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 摭水

WILLOW BOUGHS ウィロー バウ

モリスが娘のメイと小さな川の岸辺を歩いていた、ある日の午後の情景をもとに描かれた柳のデザイン。



FE76002 (1目盛り10cm)

FE76002 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡47.9cm ⇢23.1cm

防かび 抗菌 摭水

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

不燃

イメージ写真を
全点見る

STRAWBERRY THIEF いちご泥棒

優雅に描かれた苺をついぱむツグミのデザイン。

モ里斯商会の初期の色刷りのテキスタイルとして発表されました。



FE76003 (1目盛り 10cm)

FE76003 NEW



FE76004 NEW



FE76005 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 54cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 撥水

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



イメージ写真を
全点見る



壁紙: FE76007・76029
床材: MCT377 カーテン: MCF306 オットマンカバー: MCF122

GOLDEN LILY ゴールデン リリー

絡まり合う百合の茎と、巻き付くつるが大胆に描写された
デザインで、観るもの目を楽しませます。



FE76006 NEW



FE76007 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 21.3cm ↔ 23.1cm

防かび



FE76007(1目盛り10cm)

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみ
のライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による
営利目的での使用はできません。

不燃

イメージ写真を
全点見る**ACANTHUS アカンサス**

モリスが得意とするレイヤーを重ねる技法が反映された、
雄大に描かれた渦巻く葉がモチーフの表情豊かなデザインです。



FE76008 NEW



FE76009 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76008 (1目盛り10cm)

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみ
のライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による
営利目的での使用はできません。



イメージ写真を
全点見る



BROTHER RABBIT ブラザーラビット

モリスの田舎の家の周りの風景を彷彿とさせるような、
イギリスの生垣に集まる野生の植物や動物を表現しています。



FE76010 NEW



FE76010 (1目盛り10cm)



FE76011 NEW



FE76012 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32.2cm ↔ 46.1cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

不燃

イメージ写真を
全点見る

JASMINE ジャスミン

田舎の花々を観察していたモリスは、壁をつたって上品な香りを放っているジャスミンに魅了され、この総柄パターンを創りました。



FE76013 NEW



FE76014 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 53cm ↔ 46.2cm

防水 抗菌 撥水



FE76014 (1目盛り10cm)

不燃

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



壁紙 : FE76013
床材 : MCT376



イメージ写真を
全点見る



壁紙: FE76016
床材: MCT370 プレーンシェード: MCF287



壁紙: FE76017
タブカーテン: MCF111

TRIPLE NET トリプル ネット

シンメトリカルな花とザクロのデザイン。

表面の斑点模様が、このデザインをより表情豊かなものにしています。



FE76015 NEW

不燃 防火種別I-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 28.2cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 撥水



FE76016 NEW

不燃 防火種別I-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 28.2cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 撥水

ROSEHIP ローズヒップ

ウィリアム・モリス、もしくはウィリアム・ド・モーガンが描いた、セラミックタイルのデザインを継承するデザインです。



FE76017 NEW

不燃 防火種別I-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび



FE76018 NEW

不燃 防火種別I-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび



FE76015(1目盛り10cm)

! MORRIS CHRONICLESの壁纸は海外での販売はできません。
国内のみのライセンス契約です。また、壁纸用途以外での使用や、
ブランド名による営利目的での使用はできません。

不燃



FE76018(1目盛り10cm)

イメージ写真を
全点見る

THE BROOK ブルック

森の中の曲がりくねった小川のそばで牧草を食べるファロージカのデザインは、
当初はタペストリーとして製造されていました。



FE76019 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32.1cm ⇄ 92cm

防かび 抗菌 摭水



KELMSCOTT TREE ケルムスコットツリー

花々の小道や果物であふれた木々のデザインは、中世のイギリスの刺繡から着想を得ています。



FE76020 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 64cm ⇄ 46.2cm

防かび 抗菌 摭水



不燃






イメージ写真を
全点見る

MORRIS
CHRONICLES



壁紙: FE76023
床材: MCT377 カーテン: MCF134

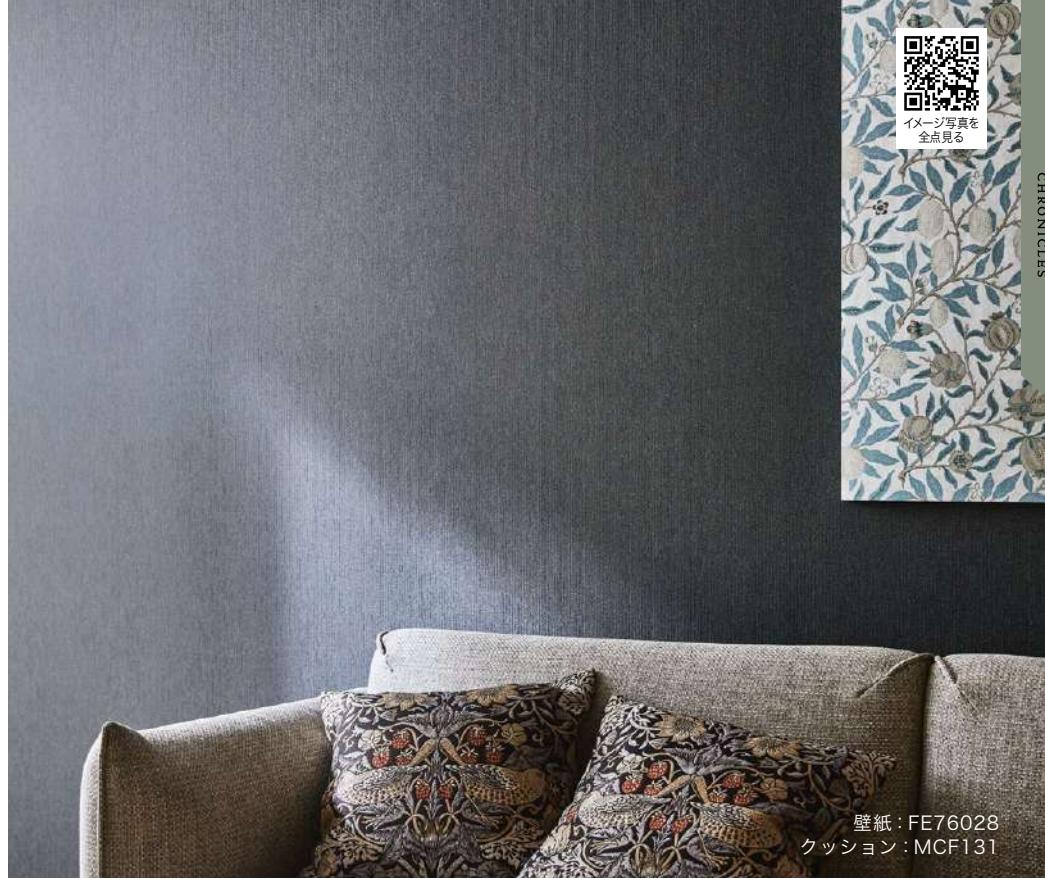

壁紙: FE76028
クッション: MCF131

LIME PLASTER ライム プラスター

上品で自然な色合いのこの壁紙は、イギリスの建築にみられる歴史的な
漆喰装飾の質感を彷彿とさせます。



FE76021 NEW



FE76023 NEW



FE76022 NEW



FE76024 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 63.8cm ↔ 92cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 撥水

KELMSCOTT HERRINGBONE ケルムスコット ヘリンボーン


モリスの別荘であるケルムスコット・マナーの床がヘリンボーンであることから着想された、
織物調の壁紙です。



FE76025 NEW



FE76027 NEW

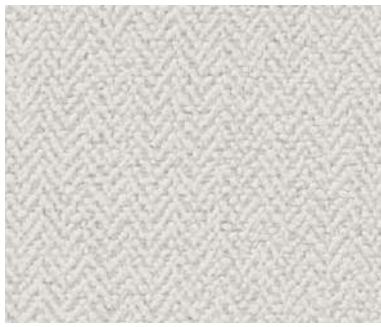

FE76026 NEW



FE76028 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 撥水



MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



不燃

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



イメージ写真を
全点見る


MORRIS CHRONICLES PLAINS PALETTE モリス クロニクルズ プレーンズ パレット

コレクションと合わせることができるプレーンなカラーパレット。

インクのような青、漆喰のような赤、定番のグリーン、その他にも豊富なニュートラルカラーなど、選び抜かれた色彩は、モリスのキーカラーを繊細な色とペンキ調の質感で表現しています。




FE76029 NEW




FE76033 NEW



FE76037 NEW



FE76041 NEW

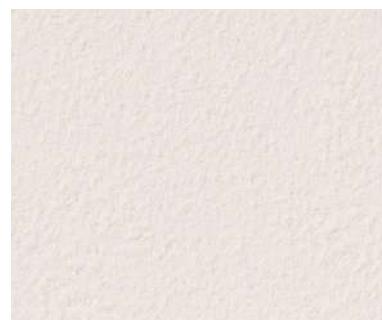

FE76030 NEW



FE76034 NEW



FE76038 NEW



FE76042 NEW



FE76031 NEW



FE76035 NEW




FE76039 NEW




FE76043 NEW



FE76032 NEW



FE76036 NEW



FE76040 NEW



FE76044 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

受注生産品

HIGH GRAFICA
Select Order


MORRIS CHRONICLES

DIGITALPRINT WALLCOVERING



モリスのオリジナルデザインが持つ豊かな色彩表現にこだわった デジタルプリント壁紙のコレクション

HIGH GRAFICA "Select Order" は、専用コンテンツより品番を選ぶだけで、デジタルプリント壁紙がオーダーできるサービスです。デザインのレイアウトサイズとおすすめベースがあらかじめ決まっているため、手軽にご注文いただけます。

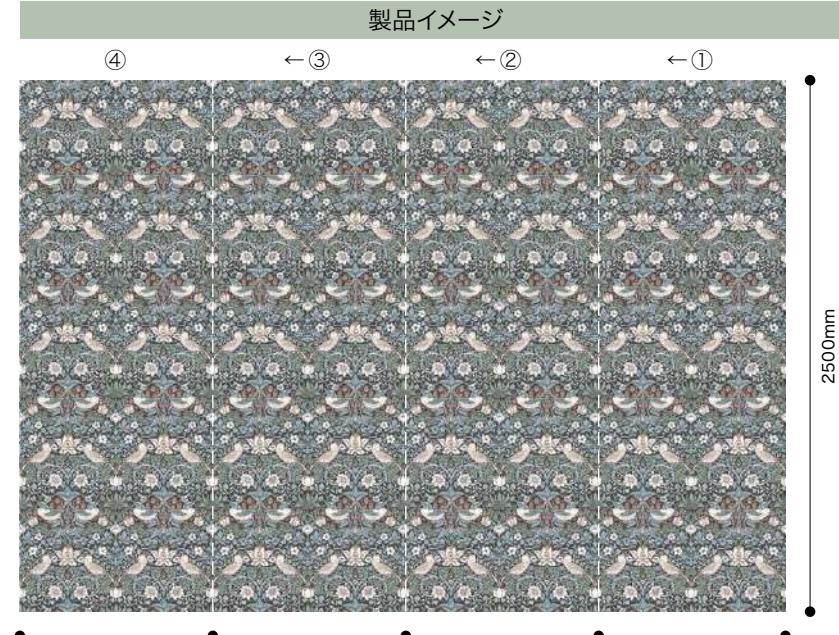

4巾で1セットの商品です。商品に番号の印字がありますので、右から順に施工してください。

価格:108,000円/セット 一般ビニル壁紙とは価格・掛率が異なりますのでご注意ください。

製品規格



*プリント巾は920mmです。
両サイドの10mmを重ねしろとして柄を合わせて
重ね断ちにて施工してください。

ベース壁紙

D-002 キャンバス調



不燃

防かび

ホルムアルデヒド等級
F★★★★★

ご注文時の注意点


追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがありますので、お含みおきください。
パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。

デザインや色の確認の際は現品見本をご確認ください。表面を強く擦ると色落ちすることがあります。
拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは見本帳の有効期間が異なります。
当見本帳期中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

MORRIS CHRONICLES
デジタルプリント壁紙ラインアップ

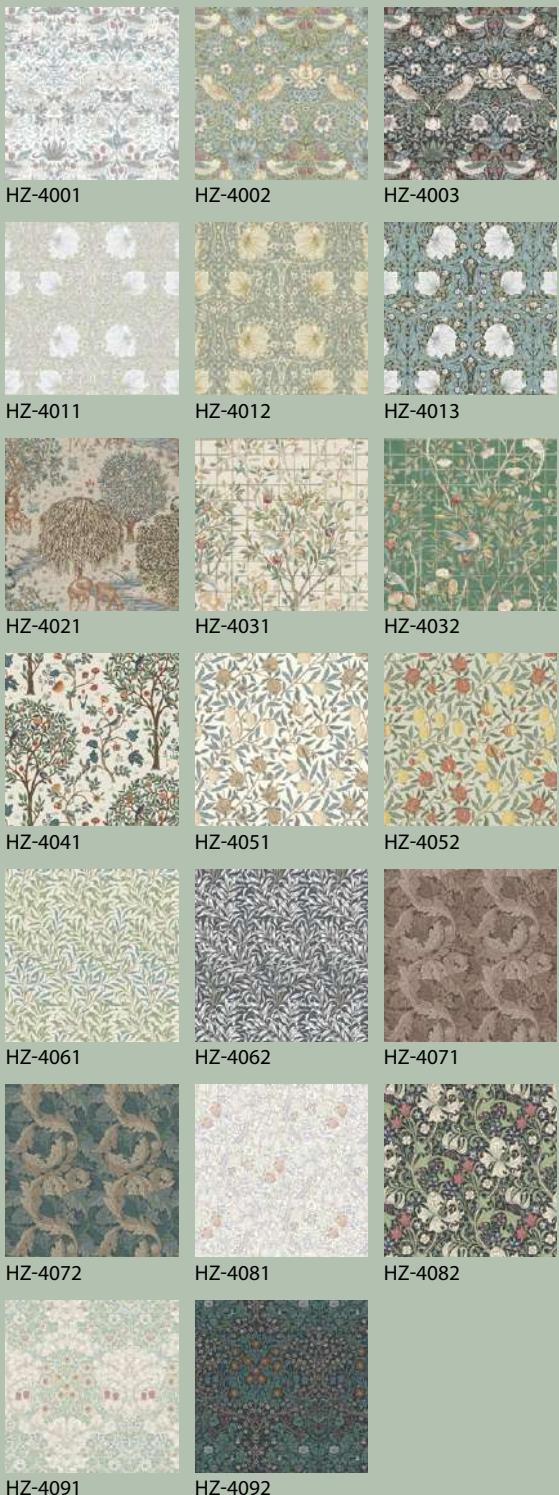

商品詳細・サンプル請求はWebサイトをご覧ください

サンゲツ セレクトオーダー



HZ-4031



壁紙：HZ-4021



壁紙：HZ-4012



HZ-4092



MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



process#100
EARTH AND TIME

process#100は、「個性と洗練」をコンセプトに
デザインから仕上げまで、プロセスを大切につくられたサンゲツオリジナルの壁紙コレクション。
ゆるぎない美意識をもつ人々に、洗練された上質な暮らしを提案します。



process#100 の
特設サイトはこちらからアクセス。



イメージ写真を
全点見る



FE76049

LUSTRE ARROW

[ラスター アロー]

金属的でソリッドな光沢が美しい、ヘリンボーン状に流れる塗りのデザイン。
クールで洗練された質感が、研ぎ澄まされた空気感を醸し出します。



FE76047 NEW



FE76048 NEW



FE76049 NEW



FE76048

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



イメージ写真を
全点見る

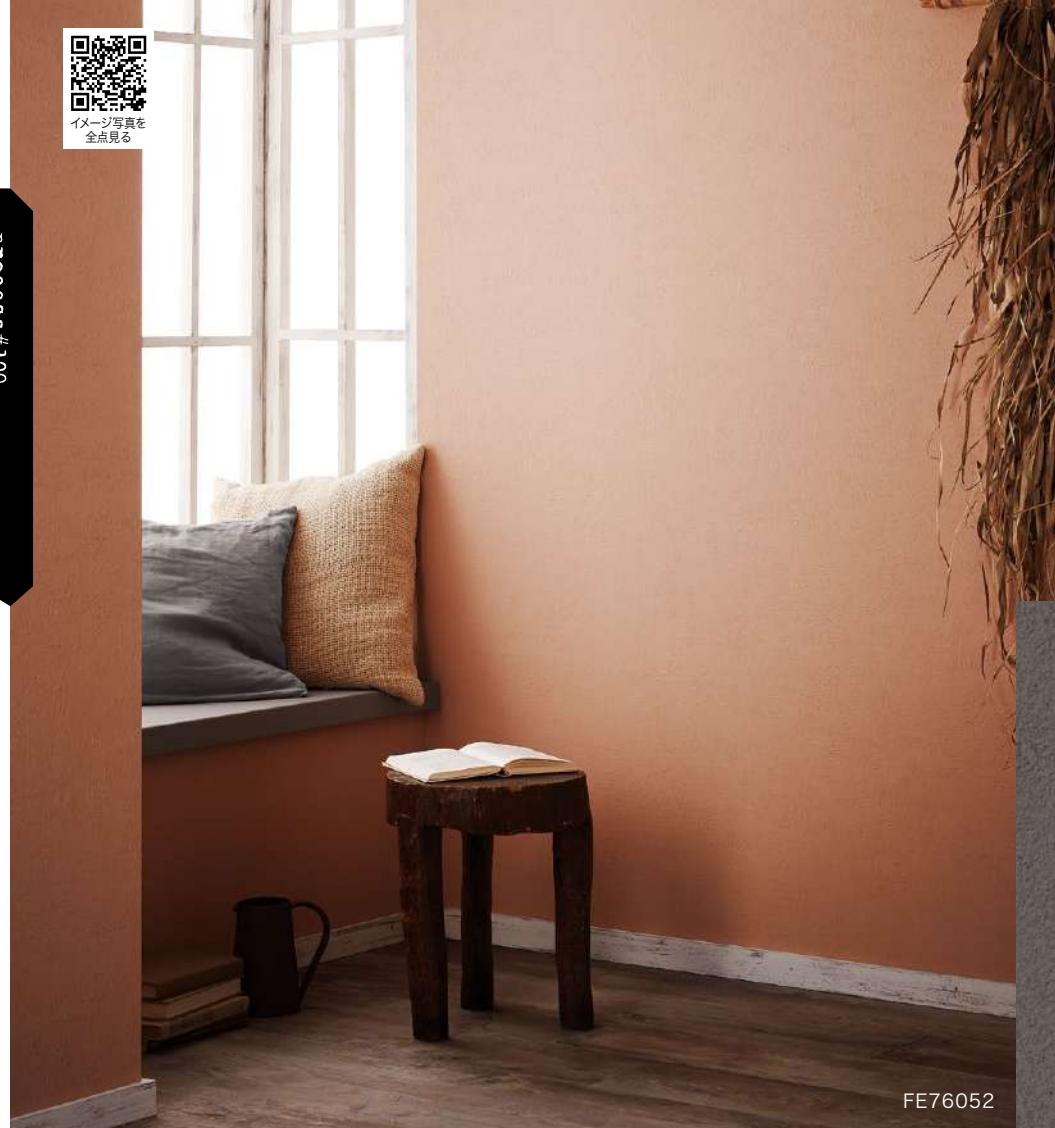

FE76052



FE76051

GRID GRAND

[グリッド グランド]

さりげないグリッド感が特徴の、縦横に方向性のあるコテ塗りのテクスチャー。
手仕事による繊細な素材感と、洗練されたアースカラーが魅力です。



FE76051 NEW



FE76051 NEW



FE76052 NEW



FE76053 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 接水 ストレッチ

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を
全点見る


ALUNISSAGE

[アルニサージュ]

シャビーな織りと塗りの質感がミックスされた、抒情的で風合いのあるテクスチャー。
上品なニュアンスとヴィンテージ感が共存する印象的な空間を演出します。



FE76054 NEW

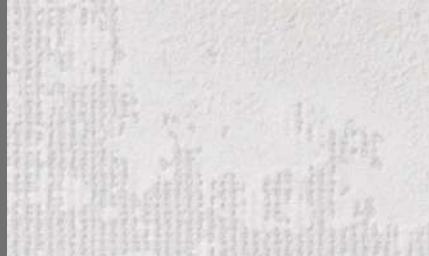

FE76055 NEW



FE76056 NEW



FE76057 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm : 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

COMPLEX UNIVERSAL FURNITURE SUPPLY

- ▶ Tacchini / SESANN SOFA / <https://www.complex-jp.net>
- ▶ HEATH OTTOMAN / <https://www.complex-jp.net>

Louis Poulsen ▶ PH 2/1 Table / <https://www.louis poulsen.com>

DEMODEMIX ▶ Old Rug / <https://www.demodemix.com>



FE76054



イメージ写真を
全点見る

CALM VOICE

[カーム ボイス]

職人がコテで大胆にしつくいを塗った、おおらかな搖らぎのあるデザイン。
また、心地よい響きの「声」のように心に落ち着きをもたらします。




FE76058

リフォーム推奨品




FE76059

リフォーム推奨品

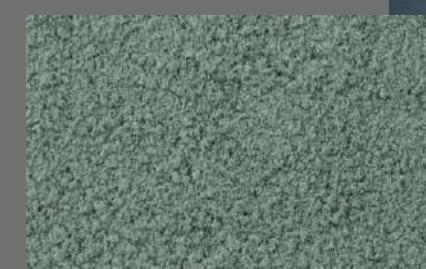

FE76060 NEW

リフォーム推奨品

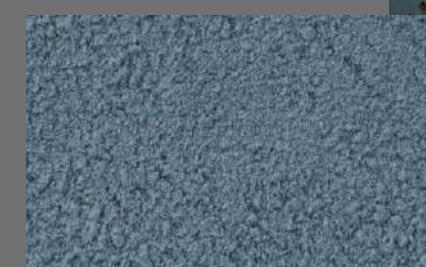

FE76061 NEW

リフォーム推奨品



FE76061

【準不燃】防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇡90cm ⇢92.5cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process #100



イメージ写真を
全点見る



FE76062


TOUCH A CHORD

[タッチ ア コード]

味わい深い塗りの質感と、繊細に底光りする横流れのパールライン。
大地のような穏やかな表情が、空間に落ち着きを与えてくれるデザインです。




FE76062 NEW

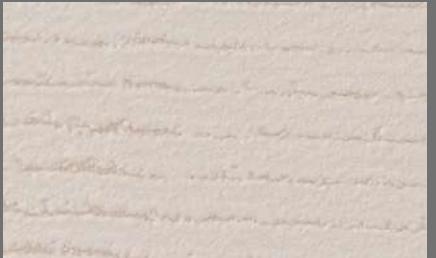

FE76063 NEW



FE76064 NEW

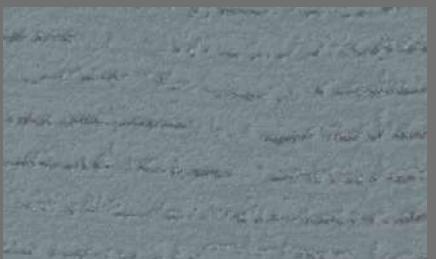

FE76065 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.1cm ←92cm

防かび 抗菌

process#100



イメージ写真を
全点見る



FE76066 リフォーム推奨品


FE76067 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄ 64.1cm ⇄ 92.5cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

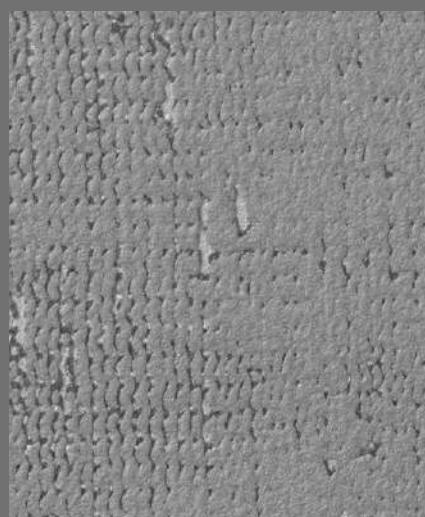

FE76068 リフォーム推奨品

FE76069 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 64cm ⇄ 92cm

防かび

※FE76068・76069はカットサンプルで柄が分かりづらい場合があります。柄の全体像は施工例写真をご確認ください。



イメージ写真を
全点見る

JAGGY STRIPE

[ジャギー ストライプ]


シャープで繊細な織りの重なりが生み出す、優美なストライプのパターン。
ほのかなパールの輝きと耽美なカラーリングが魅力です。



FE76070 NEW



FE76071 NEW

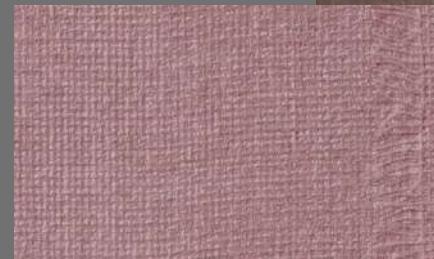

FE76072 NEW



FE76073 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100



FE76072



イメージ写真を
全点見る

SPACIOUS TILE

[スペイシャス タイル]

階調の異なる天然石をゆったりと組んだ洗練されたデザイン。
立体的な表情が光と融合し、深みのある輝きを放ちます。



FE76074

リフォーム推奨品



FE76075

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm : 63.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート
防かび

process #100

リフォーム推奨品



FE76074




イメージ写真を
全点見る

process#100

SHABBY MEMORY

[シャビー メモリー]

アンティークな木材の質感が、ノスタルジックな心象を演出。
温かみのある居心地の良さが上質な時間をつくり出します。

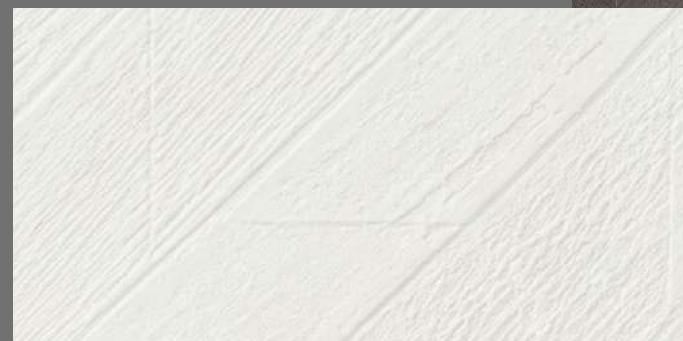

FE76076



FE76077 NEW

リフォーム推奨品



FE76078


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄ 64cm ⇄ 92.5cm エンボスリピート

防かび

process#100

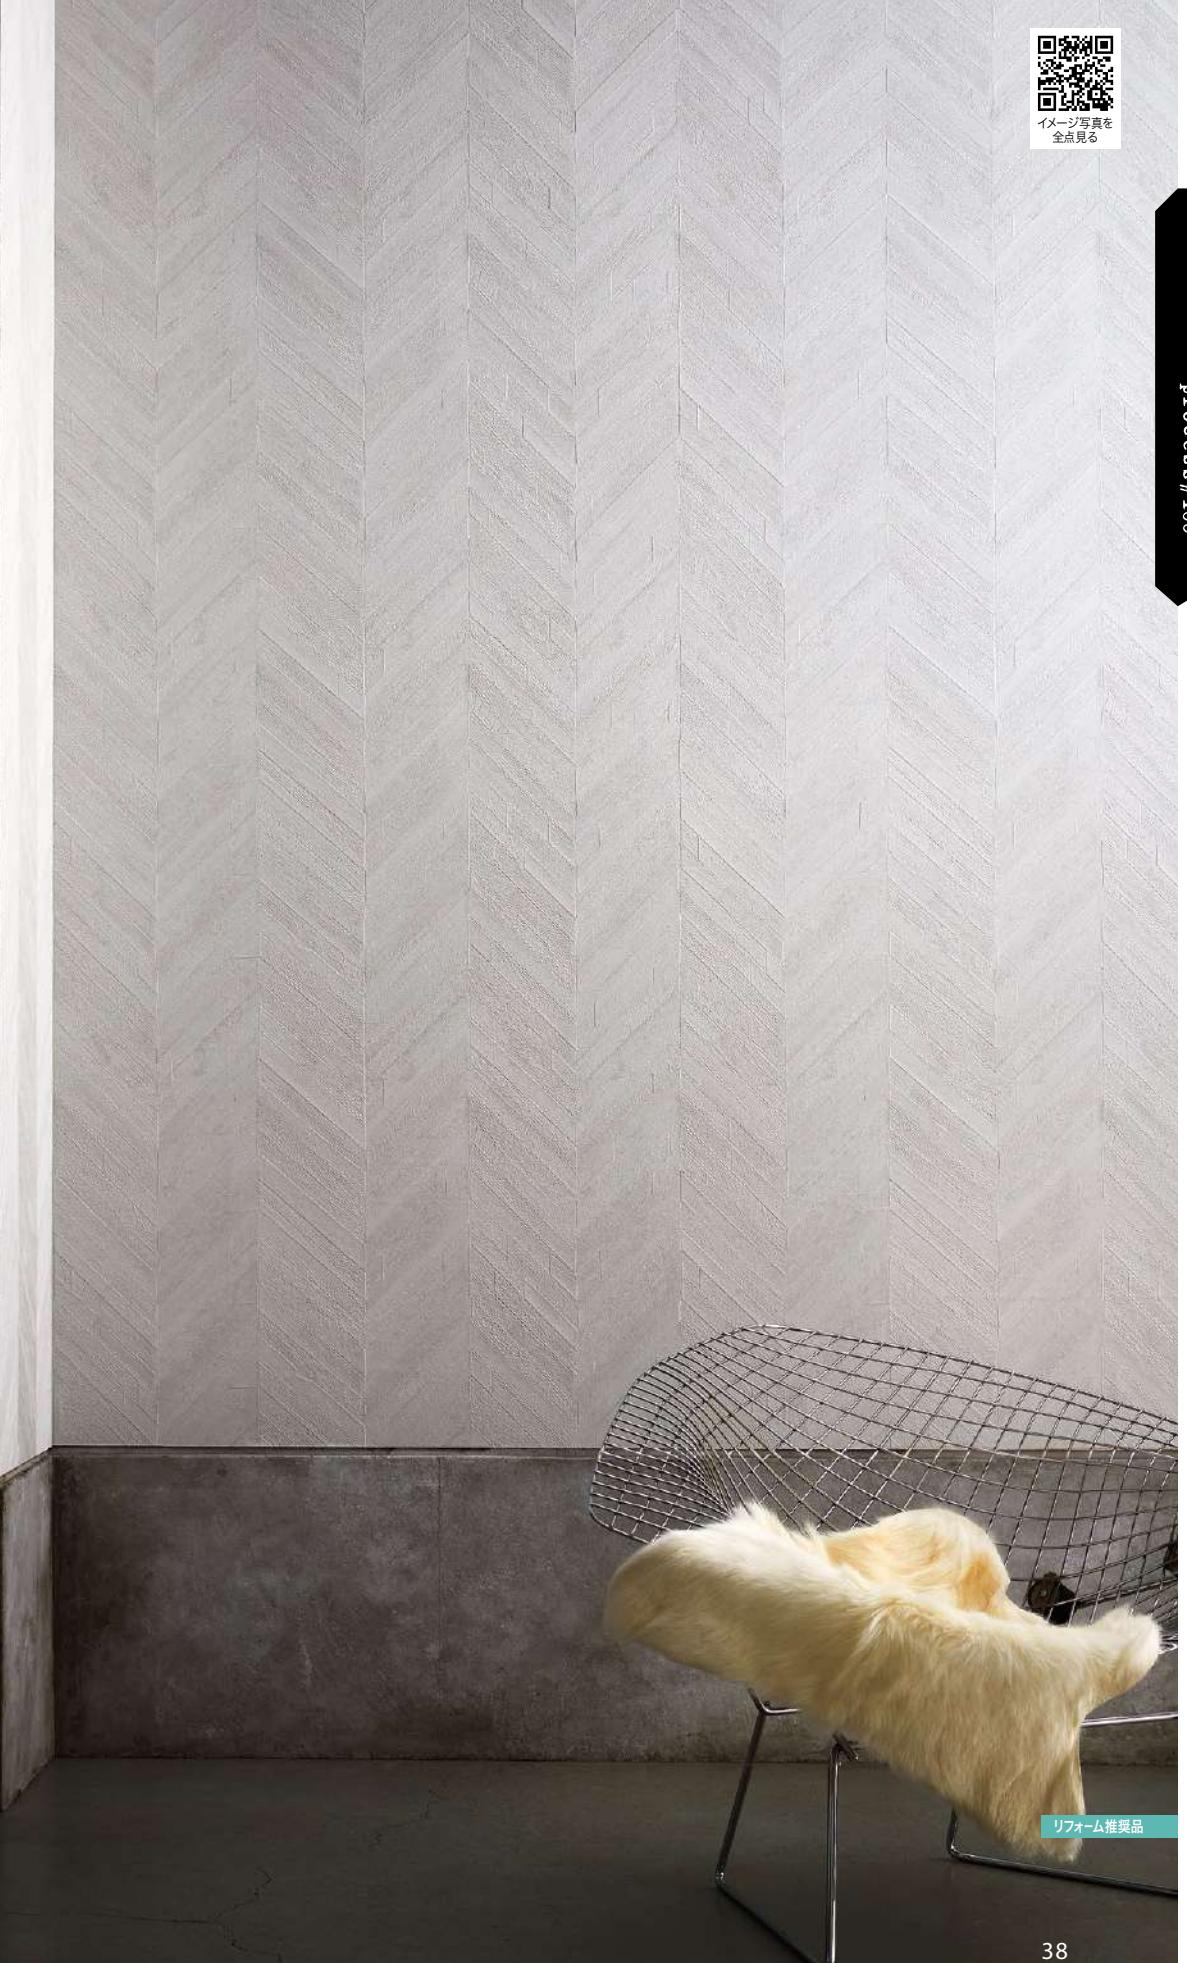

FE76077

 カラーパレット


Light gray



FE76244




FE76345




FE76344(P.97) 抗アレル壁紙




FE76252(P.79) ハードストレッチ壁紙



FE76467(P.122) 吸放湿壁紙




FE76091(P.48)




FE76254(P.80) ハードストレッチ壁紙



FE76282(P.84) ハードストレッチ壁紙



FE76106(P.50) フィルム汚れ防止壁紙



FE76243(P.78) ハードストレッチ壁紙



FE76270(P.83) ハードストレッチ壁紙



FE76326(P.94) 抗ウイルス壁紙




FE76278(P.84) ハードストレッチ壁紙



FE76244(P.78) ハードストレッチ壁紙



FE76456(P.120) 吸放湿壁紙




FE76138(P.56)



FE76345(P.97) 抗アレル壁紙




FE76210(P.66) ルームエアー




FE76283(P.84) ハードストレッチ壁紙



FE76271(P.83) ハードストレッチ壁紙



FE76293(P.87) ウレタンコート壁紙



FE76107(P.50) フィルム汚れ防止壁紙

Gray / Black

FE76170(P.60)
ワレタンコート壁紙FE76144(P.56)
ハードストレッチ壁紙FE76108(P.50)
フィルム汚れ防止壁紙FE76134(P.54)
ハードストレッチ壁紙FE76280(P.84)
ハードストレッチ壁紙FE76153(P.58)
ハードストレッチ壁紙FE76092(P.48)
ハードストレッチ壁紙FE76059(P.33)
ハードストレッチ壁紙FE76139(P.56)
ハードストレッチ壁紙FE76284(P.84)
ハードストレッチ壁紙FE76122(P.52)
スーパー耐久性FE76073(P.36)
ハードストレッチ壁紙FE76145(P.56)
ハードストレッチ壁紙FE76154(P.58)
ハードストレッチ壁紙FE76198(P.64)
ハードストレッチ壁紙FE76184(P.62)
ハードストレッチ壁紙FE76136(P.54)
ハードストレッチ壁紙FE76519(P.133)
ハードストレッチ壁紙FE76123(P.52)
スーパー耐久性FE76044(P.26)
ハードストレッチ壁紙




FE76189



FE76193

Light beige

FE76203(P.66)
抗アレル壁紙FE76237(P.78)
ハードストレッチ壁紙FE76320(P.93)
抗ウイルス壁紙

FE76189(P.64)

FE76260(P.81)
ハードストレッチ壁紙

FE76149(P.58)



FE76047(P.30)






FE76167(P.60)

FE76305(P.90)
ウレタンコート壁紙FE76341(P.96)
抗アレル壁紙

FE76193(P.64)



FE76185(P.64)

FE76328(P.94)
抗ウイルス壁紙FE76238(P.78)
ハードストレッチ壁紙FE76520(P.133)
ウレタンコート壁紙

FE76155(P.58)

FE76457(P.120)
吸放湿壁紙FE76322(P.93)
抗ウイルス壁紙FE76274(P.83)
ハードストレッチ壁紙

FE76158(P.58)

Beige / Brown



FE76129(P.54)




FE76255(P.80) ハードストレッチ壁紙



FE76330(P.94) 抗ウイルス壁紙



FE76186(P.64)



FE76219(P.68)



FE76241(P.78) ハードストレッチ壁紙



FE76071(P.36)



FE76275(P.83) ハードストレッチ壁紙



FE76351(P.98) 抗アレル壁紙



FE76140(P.56)



FE76104(P.50) フィルム汚れ防止壁紙



FE76276(P.83) ハードストレッチ壁紙



FE76132(P.54)



FE76279(P.84) ハードストレッチ壁紙



FE76121(P.52) スーパー耐久性



FE76309(P.90) ウレタンコート壁紙



FE76156(P.58)



FE76151(P.58)



FE76093(P.48)



FE76157(P.58)



FE76156


Yellow / Orange



FE76086(P.48)



FE76379(P.105)
フィルム汚れ防止壁紙



FE76231(P.74)




FE76190(P.64)



FE76048(P.30)



FE76174(P.62)



FE76452(P.120)
吸放湿壁紙



FE76213(P.68)
ウレタンコート壁紙




FE76181(P.62)



FE76042(P.26)



FE76204(P.66)




FE76208(P.66)



FE76127(P.54)



FE76223(P.68)



FE76114(P.52)
スーパー耐久性



FE76109(P.50)
フィルム汚れ防止壁紙



FE76038(P.26)



FE76146(P.56)



FE76164(P.60)



FE76775(P.206)



FE76088(P.48)



FE76222(P.68)



FE76551(P.138)



MEGUReWALL




FE76115(P.52)
スーパー耐久性

FE76094(P.48)

Red / Purple



FE76200(P.66)



ルームエアー



フィルム汚れ防止壁紙



FE76453(P.120)

吸放湿壁紙
FE76194(P.64)

FE76178(P.62)



FE76082(P.48)

スーパー耐久性
FE76423(P.114)FE76216(P.68)
ウレタンコート壁紙

FE76083(P.48)



FE76084(P.48)



FE76187(P.64)

スーパー耐久性
FE76113(P.52)FE76110(P.50)
フィルム汚れ防止壁紙

FE76072(P.36)



FE76188(P.64)

FE76522(P.133)
ウレタンコート壁紙

FE76192(P.64)



FE76182(P.62)

FE76212(P.66)
ルームエアー

FE76197(P.64)




FE76085(P.48)



FE76224(P.68)




FE76043(P.26)

FE76116(P.52)
スーパー耐久性

FE76183(P.62)

Green



FE76205(P.66)
抗アレル壁紙




FE76126(P.54)



FE76201(P.66)
ルームエアー



FE76196(P.64)



FE76175(P.62)



FE76209(P.66)
ルームエアー



FE76521(P.133)
ウレタンコート壁紙



FE76035(P.26)



FE76179(P.62)



FE76217(P.68)
ウレタンコート壁紙



FE76214(P.68)
ウレタンコート壁紙



FE76089(P.48)



FE76215(P.68)
ウレタンコート壁紙



FE76147(P.56)



FE76117(P.52)
スーパー耐久性



FE76031(P.26)



FE76119(P.52)
スーパー耐久性



FE76206(P.66)
抗アレル壁紙



FE76060(P.33)




FE76118(P.52)
スーパー耐久性



FE76090(P.48)



FE76135(P.54)



FE76142(P.56)



FE76165(P.60)



FE76095(P.48)

Blue




カラーセレクション

カラー
セレクション

FE76081・76090



FE76083・76086・76087

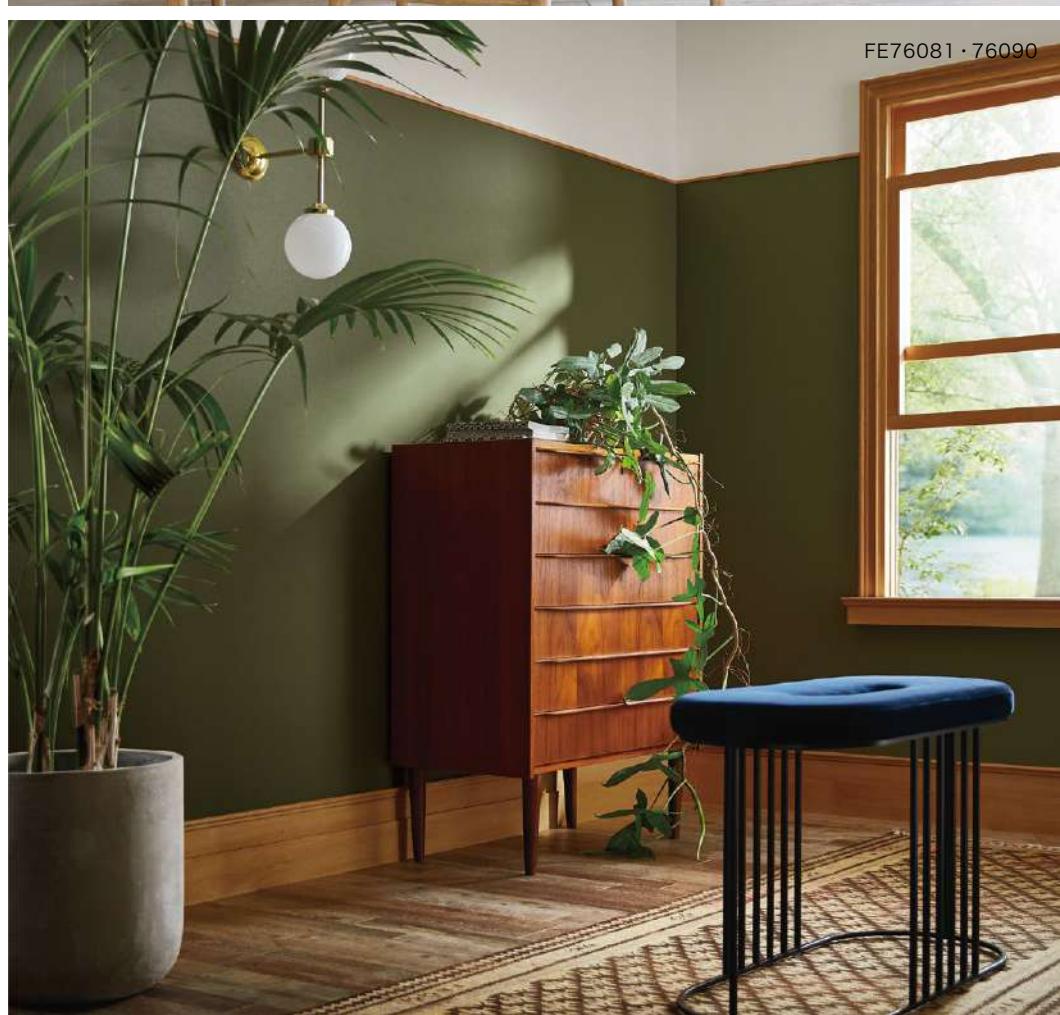


Life Color

どんなライフスタイルにも合わせやすいカラーシリーズ。
好きなカラーを取り入れてお気に入りの空間を。

カラーセレクション



イメージ写真を
全点見る



FE76081



FE76086



FE76091



FE76096



FE76082



FE76087



FE76092



FE76097



FE76083



FE76088



FE76093 NEW



FE76098



FE76084



FE76089



FE76094



FE76099



FE76085 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76090



FE76095



FE76100

セカラ
ー
セレク
シヨ
ン



イメージ写真を
全点見るセカラ
ー
セレク
ション


Aqua Tone

水まわりに使いやすい優しいカラートーン。
“汚れ防止”機能付きなのでお手入れもかんたん。

カラーセレクション




■ フィルム汚れ防止

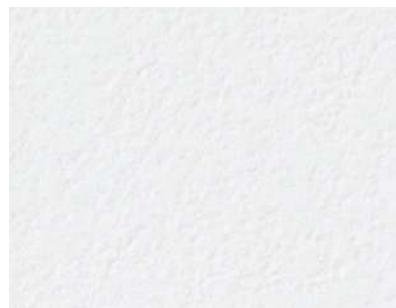

FE76101

■ フィルム汚れ防止

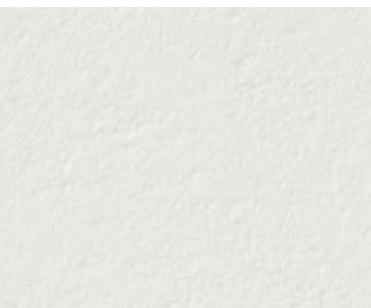

FE76105

■ フィルム汚れ防止




FE76109

■ フィルム汚れ防止



FE76102 NEW

■ フィルム汚れ防止

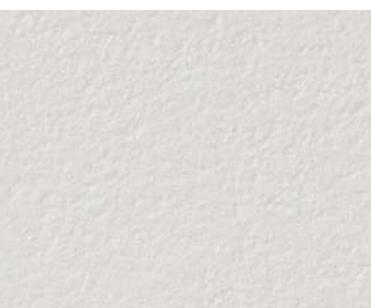

FE76106

■ フィルム汚れ防止




FE76110

■ フィルム汚れ防止



FE76103 NEW

■ フィルム汚れ防止

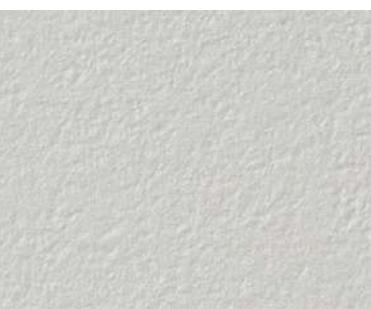

FE76107 NEW

■ フィルム汚れ防止



FE76111

■ フィルム汚れ防止



FE76104 NEW

■ フィルム汚れ防止



FE76108 NEW

■ フィルム汚れ防止



FE76112

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所。広島・東京の2カ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インсталレーションなど、国内外での仕事を多岐にわたる。



Blackboard

シックなカラーが人気の黒板クロス。
チョークで自由に書き消しができ、黒板のようにお使いいただけます。

カラーセレクション



イメージ写真を
全点見る

セカラ
ー
セレク
シヨン

スーパー耐久性



FE76113

spring blossom

スーパー耐久性



FE76117

sea glass

スーパー耐久性



FE76121

clay

スーパー耐久性



FE76114

barley tea


スーパー耐久性



FE76118

deep aqua

スーパー耐久性

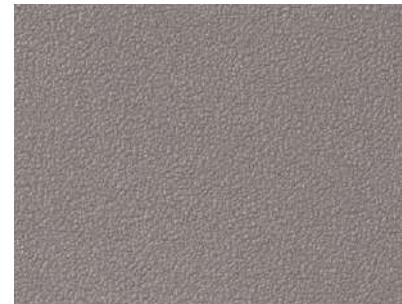

FE76122

charcoal

スーパー耐久性



FE76115

garden soil

スーパー耐久性



FE76119

grasshopper

スーパー耐久性



FE76123

black

スーパー耐久性



FE76116

brick red

スーパー耐久性



FE76120

midnight

スーパー耐久性



FE76124

study green

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

〈施工ならびにお取り扱い上の注意〉

※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。

※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。

※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。

※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。

※水拭きの際には、ウエスをごまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。

※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。

※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。

※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。


※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。



※特許登録済

不燃

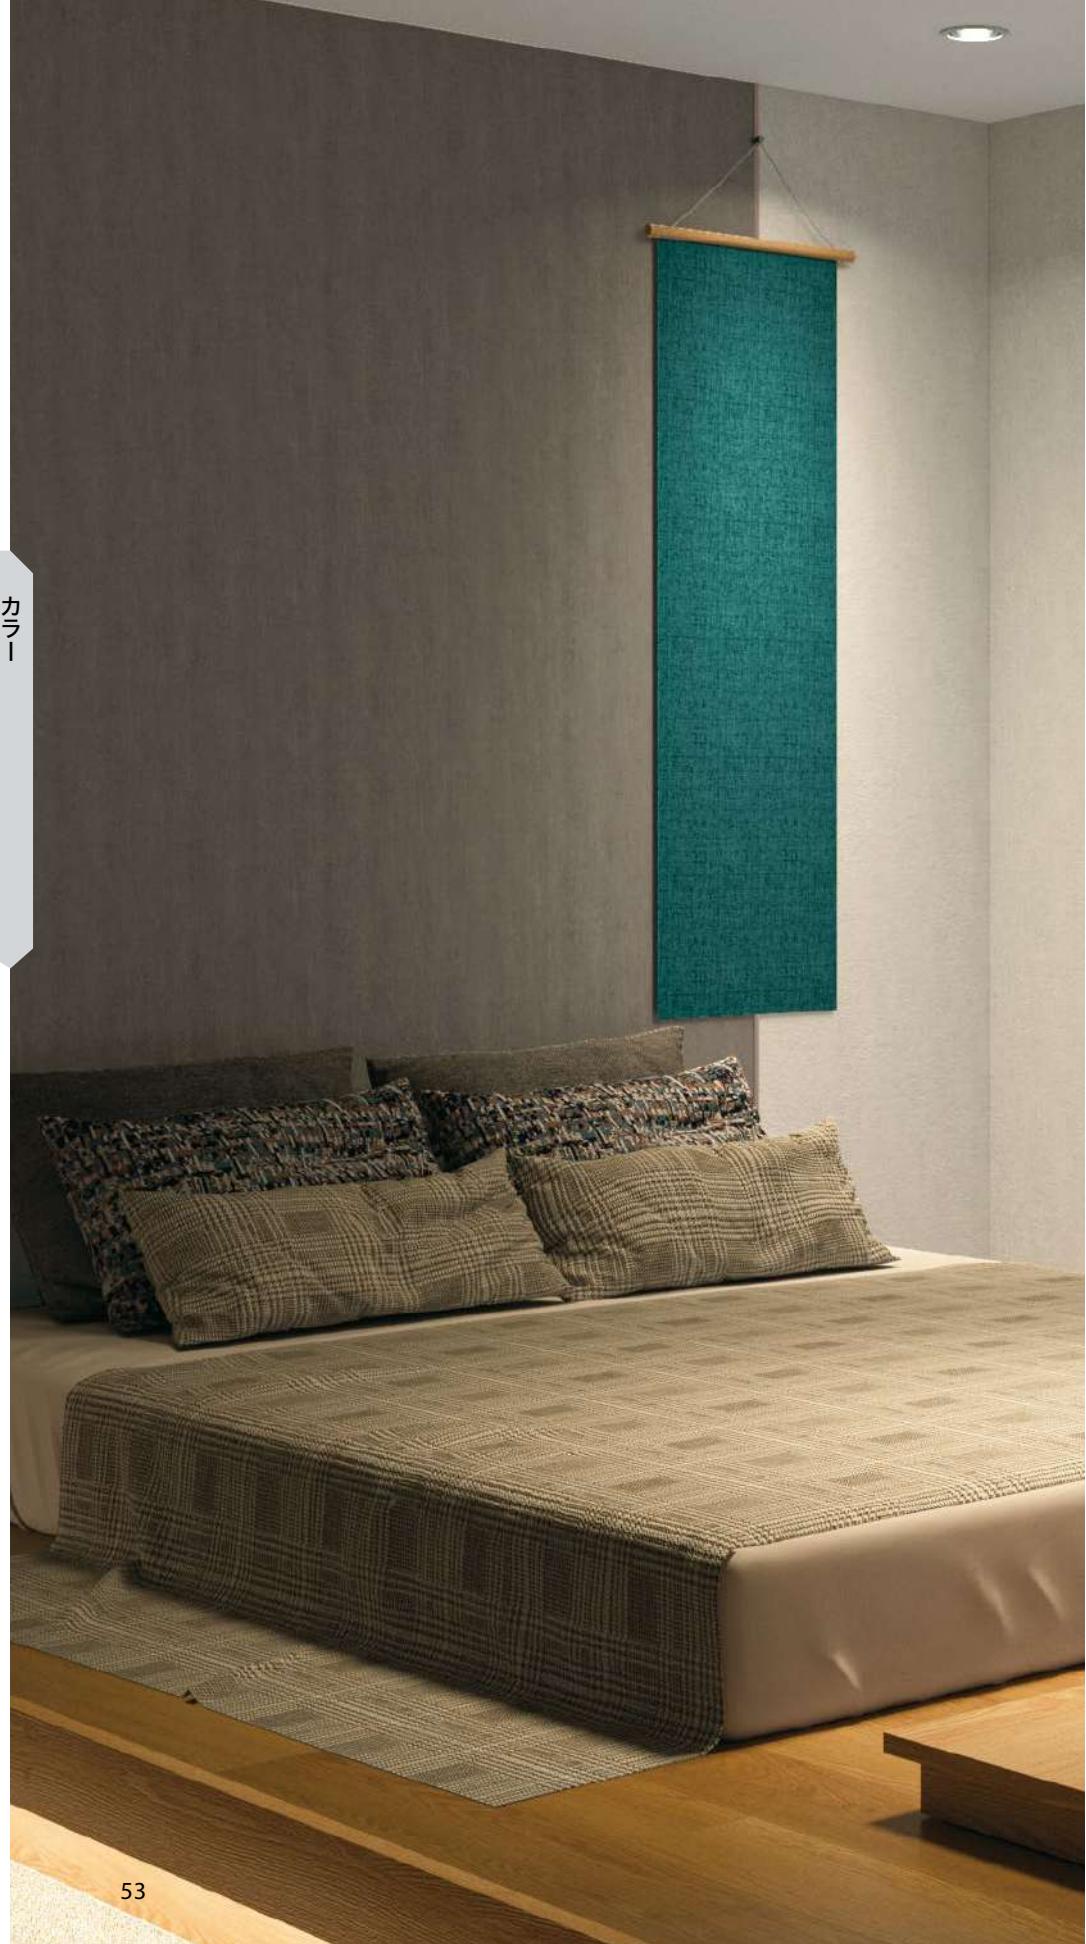


53



FE76126



FE76129・76130

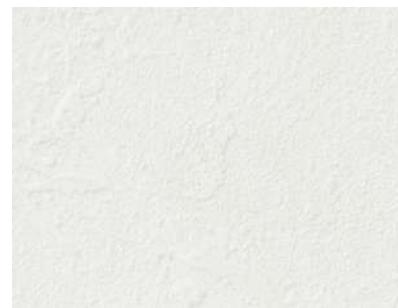

FE76125 NEW



FE76128



FE76131 NEW



FE76134 NEW



FE76126 NEW



FE76129 NEW



FE76132 NEW



FE76135 NEW



FE76127 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび **抗 菌** **撥 水**

FE76130 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76133 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 46cm ↔ 92.5cm

防かび **抗 菌** **撥 水**

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




FE76136 NEW

POINTゆったりとした上質なテクスチャーが魅力的な、
アースカラーの石目です。




イメージ写真を
全点見る

FE76137



FE76140

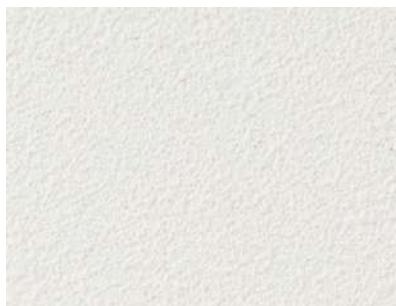


FE76143



FE76146 NEW



FE76138



FE76141



FE76144 NEW



FE76147 NEW



FE76139

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

POINT

モダンな空間におすすめ。落ち着いた色合いと
クラフト紙のテクスチャーで人気のシリーズ。



FE76142



FE76145

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

ラメの輝きが美しい、高級感のある壁紙。ベース
に使えるグレートーンとモダンなアクセントカラー。



イメージ写真を
全点見る

FE76149

リフォーム推奨品



FE76152

リフォーム推奨品



FE76155

リフォーム推奨品



FE76158 NEW

リフォーム推奨品



FE76150

リフォーム推奨品



FE76153

リフォーム推奨品



FE76156

リフォーム推奨品



FE76159 NEW

リフォーム推奨品



FE76151 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇔ 32cm ⇔ 46.4cm

防かび 抗 菌 撥 水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76154

リフォーム推奨品



FE76157 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗 菌 撥 水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76160 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇔ 64.2cm ⇔ 92.5cm エンボスリピート

無地貼可防 かび

POINT

上質な素材感が魅力の織物調です。モダンなア
クセントカラーを揃えました。

セラ
コレクション


59



FE76172



エレガントなラメの織物調に、かわいらしいパステルカラーが加わりました。

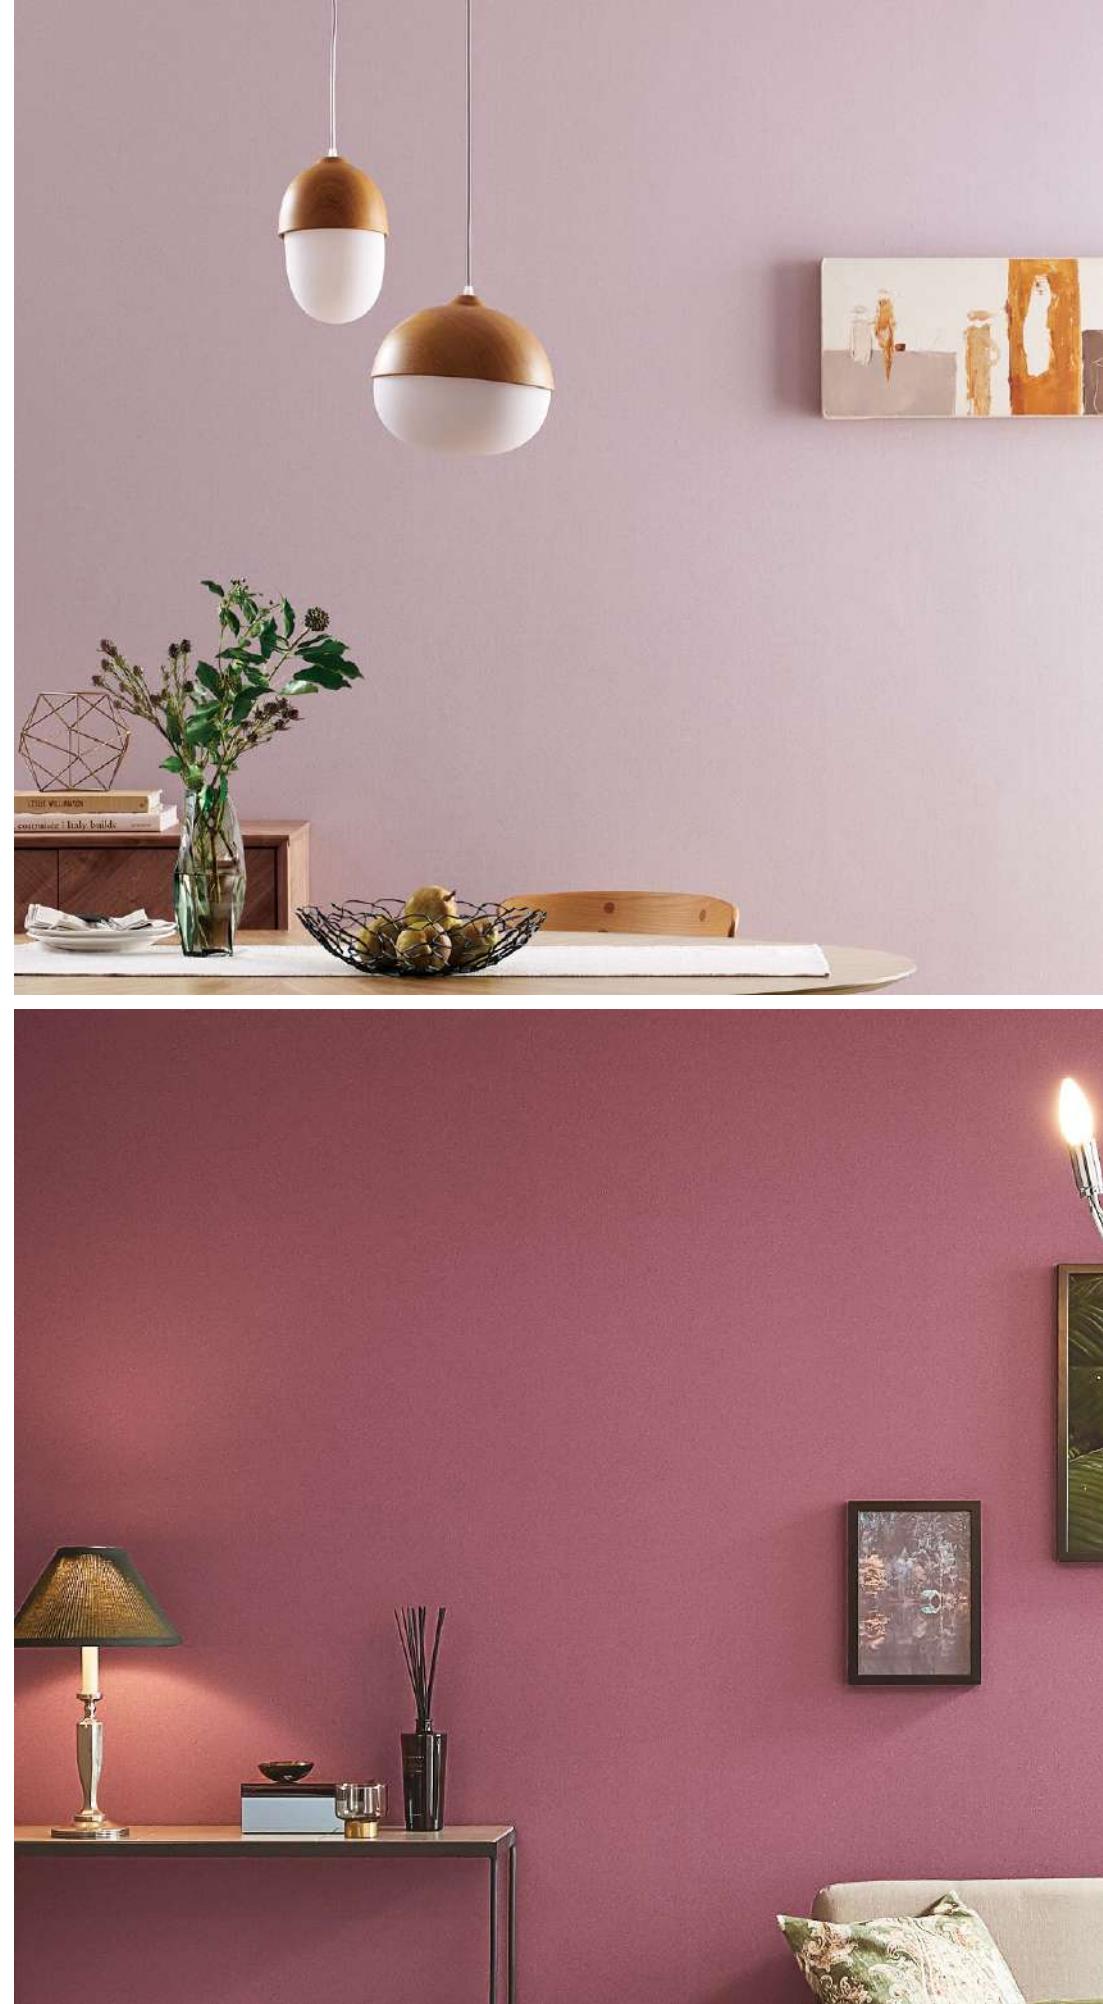




カラーセレクション

イメージ写真を
全点見る

FE76173

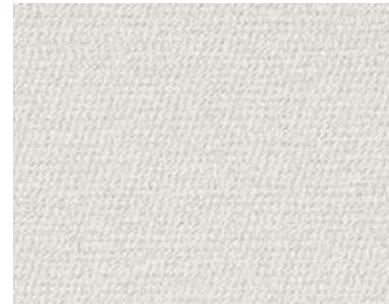

FE76177



FE76181



FE76174 NEW



FE76178



FE76182



FE76175 NEW



FE76179



FE76183



FE76176 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †23cm ↔46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌




FE76180




FE76184


陰影の美しいファブリック。光が当たり生まれる繊細なテクスチャーが美しく、どことなくオリエンタルな雰囲気が漂います。

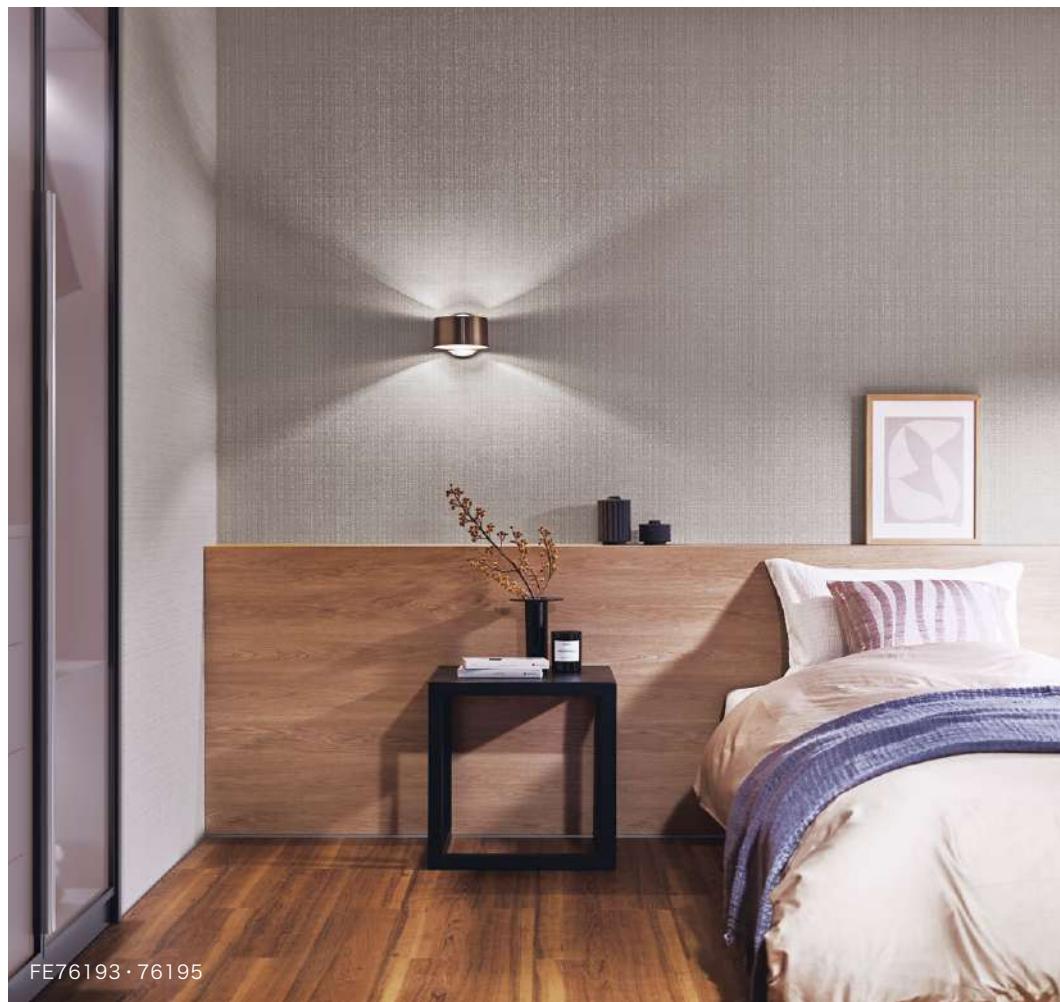




FE76199・76201

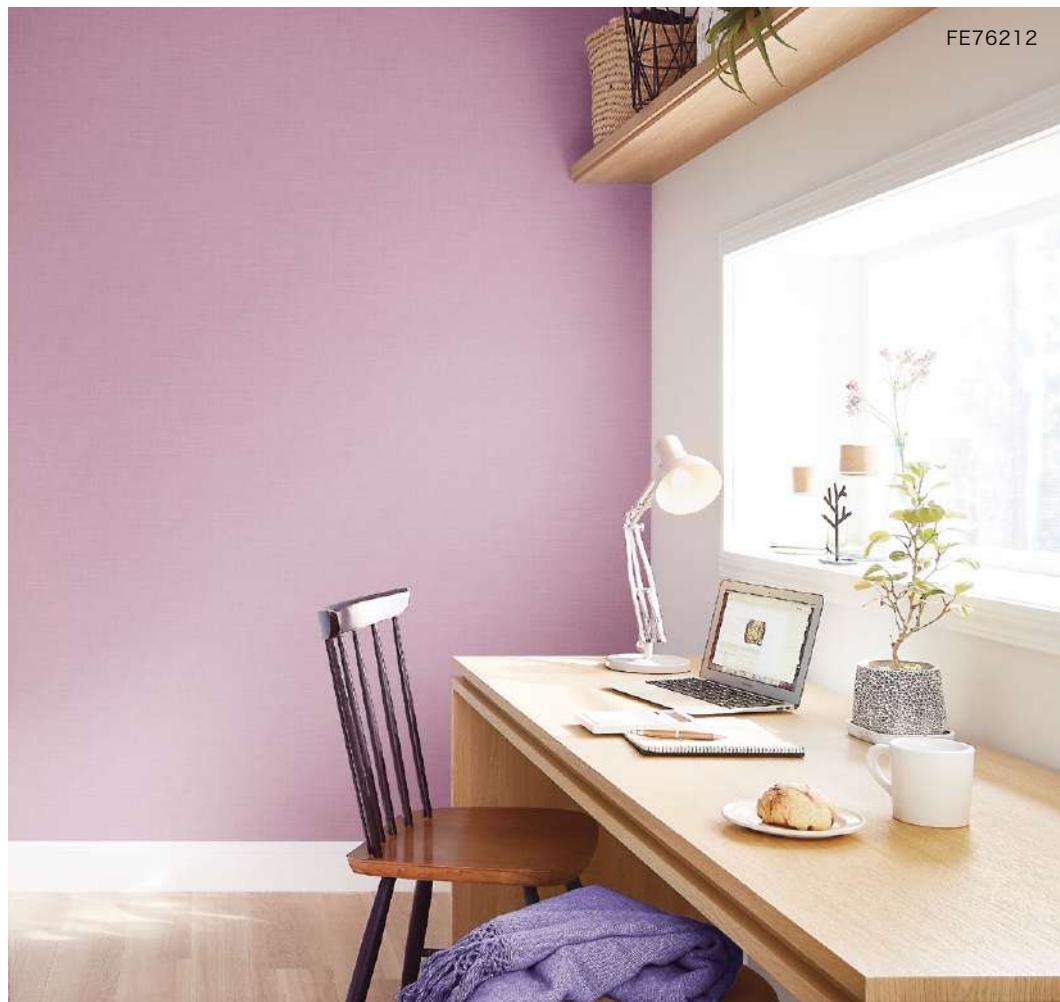


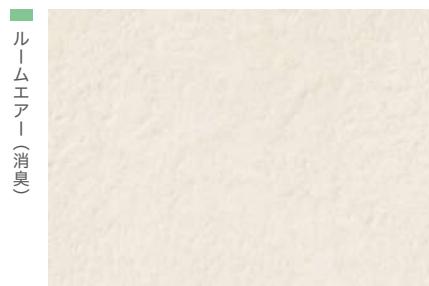

FE76199

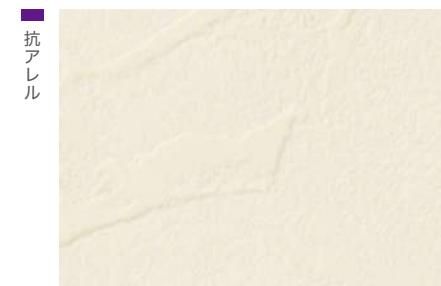

FE76203

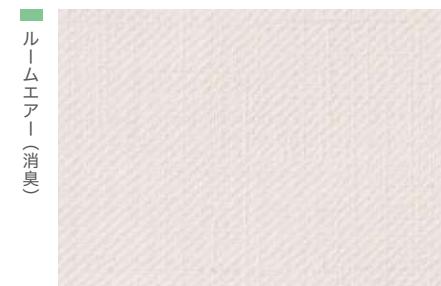

FE76207



FE76210



FE76200



FE76204 NEW



FE76208



FE76211



FE76201




FE76205



FE76209



FE76212

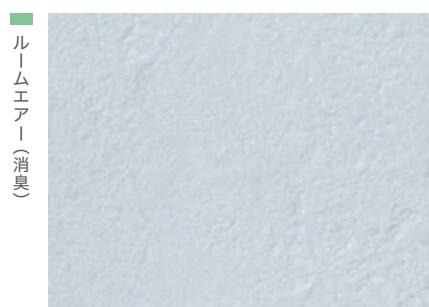


FE76202 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

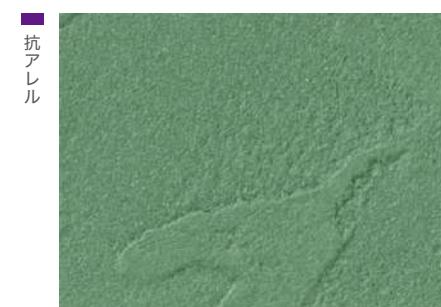

FE76206

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.1cm ↔ 61.8cm エンボスリピート

●ステップ柄合せ

防かび 抗アレル

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

爽やかなパステル調の落ち着いたカラーシリーズです。北欧テイストの空間におすすめ。




FE76213・76217・76081



67

FE76220・76223

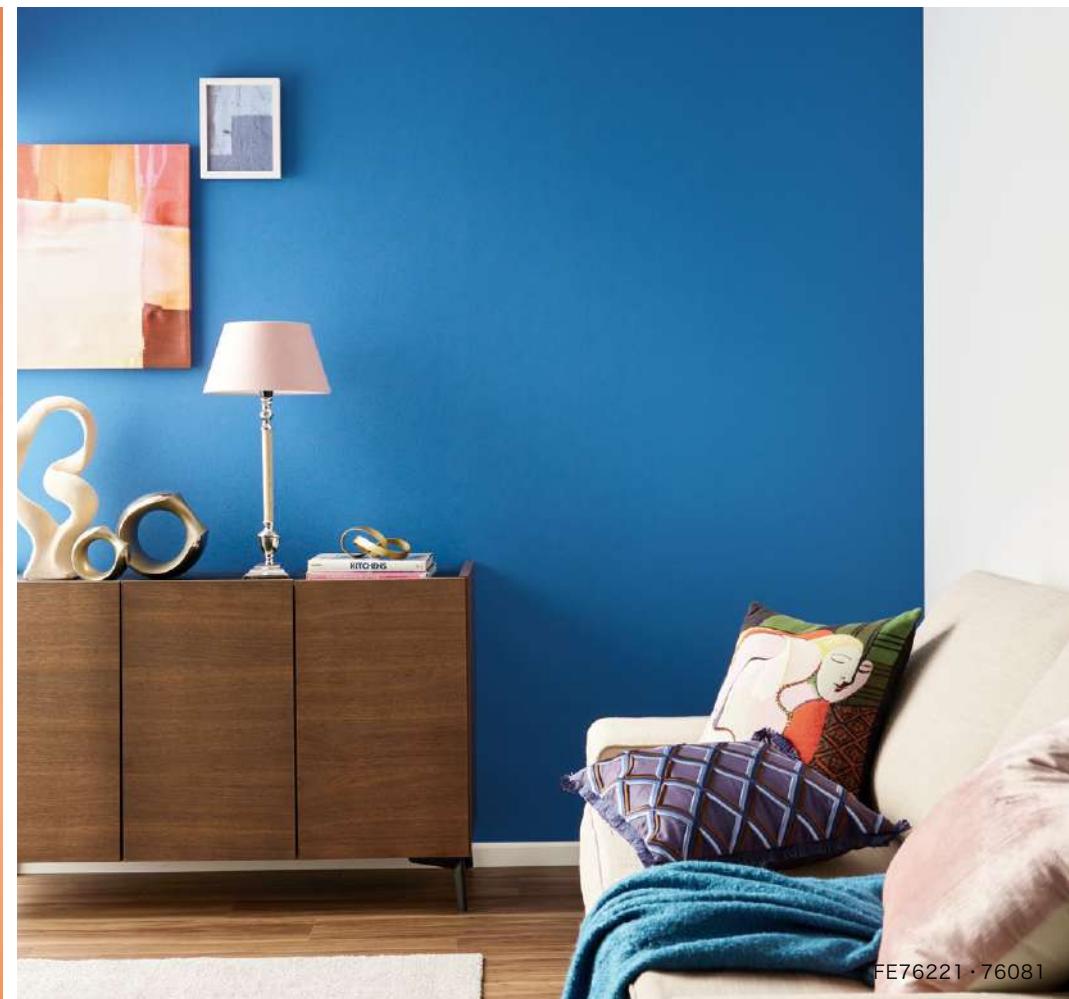

FE76221・76081




ベーシックセレクション

ベーシックなホワイトの壁紙。
インテリアテイストを選ばず、様々なシーンで
お使いいただけます。



セベ
レクシ
クシヨ
ン

ハ
ードス
トレッ
チ

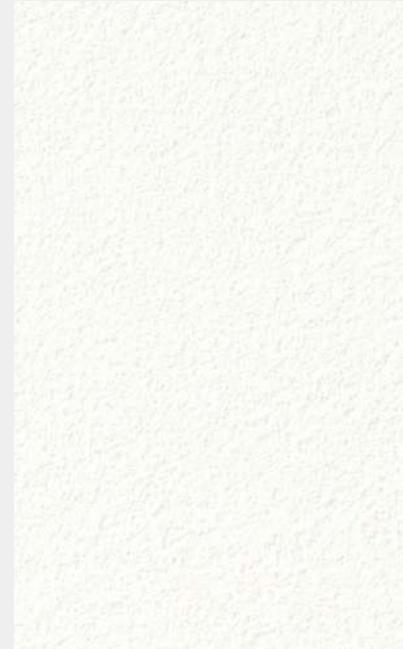

FE76236 (P.78) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↑31.5cm ↔46.4cm エンボスリピート ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

吸放湿




FE76261 (P.121) ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 吸放湿
※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ロングセラー
リフォーム推奨品

ウ
レタ
ンコ
ート

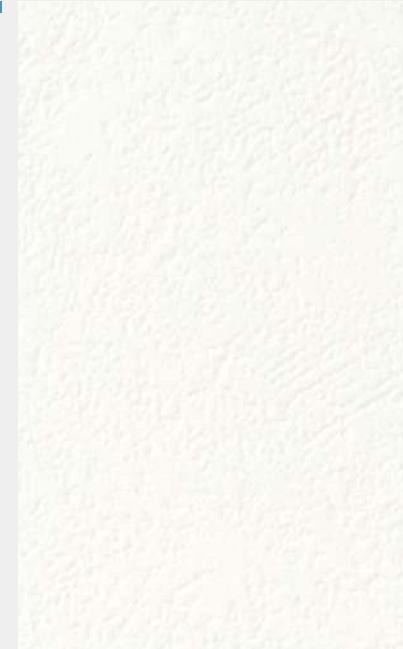

FE76294 (P.88) リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

抗ア
レル



FE76336 (P.96) ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗アレル

抗ア
レル



FE76346 (P.98) リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗アレル



グレーカラーやシャープなテクスチャーのデザインは、モダンテイストにおすすめ。



ハードストレッチ



FE76239 (P.78) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↳ 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

ハードストレッチ

ハードストレッチ




FE76251 (P.79)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

ウレタンコート

吸放湿

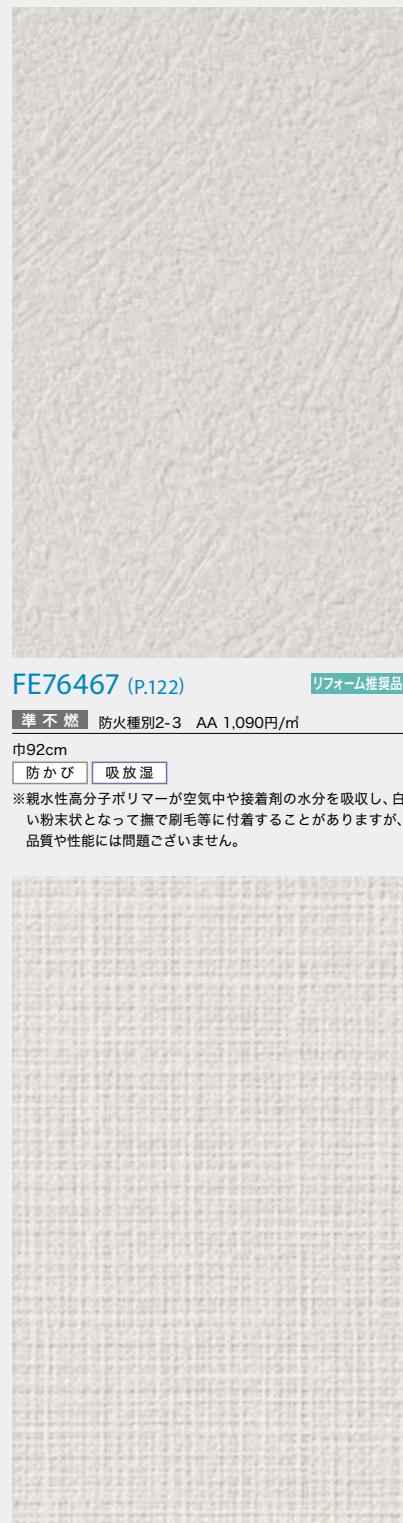

FE76467 (P.122)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 吸放湿
※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ハードストレッチ

FE76265 (P.82) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

FE76287 (P.86) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↳ 32cm ↔ 46.3cm ●無地貼可
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水
▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

FE76264 (P.81)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ

リフォーム推奨品



ベーシックセレクション

イメージ写真を
全点見る

やさしい風合いのカラーとテクスチャーは、
ナチュラルなインテリアにぴったり。

セレクション



ロングセラー
リフォーム推奨品

ウレタンコート



FE76295 (P.88) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↳32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート


抗アレル



FE76349 (P.98) ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗アレル

ハードストレッチ

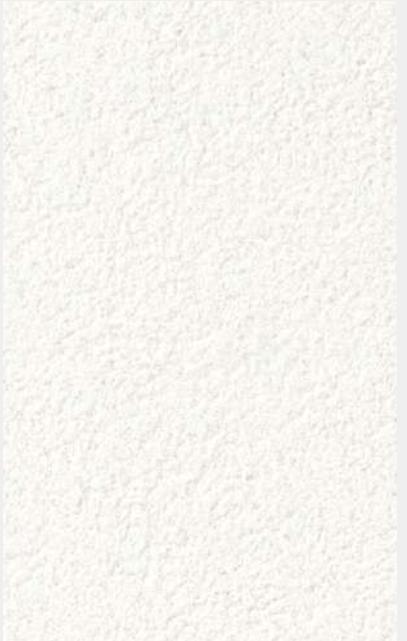

FE76253 (P.80) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↳35.1cm ↔92.5cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ

ウレタンコート



FE76304 (P.90) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート
▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

抗ウイルス



FE76314 (P.92)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↳62.8cm ↔92cm エンボスリピート
防かび 抗菌 抗ウイルス

ハードストレッチ



FE76269 (P.83) NEW リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 撥水
ストレッチ



凹凸のある石のテクスチャーは、アイアンの家具などと合わせてヴィンテージテイストに。



ハードストレッチ

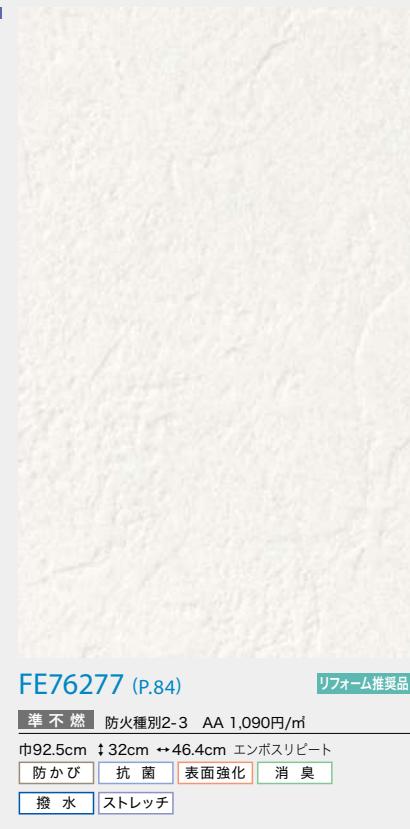

FE76277 (P.84)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭
撥水 ストレッチ


ウレタンコート



FE76656 (P.168) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄ 64cm ⇄ 92cm
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水

ウレタンコート

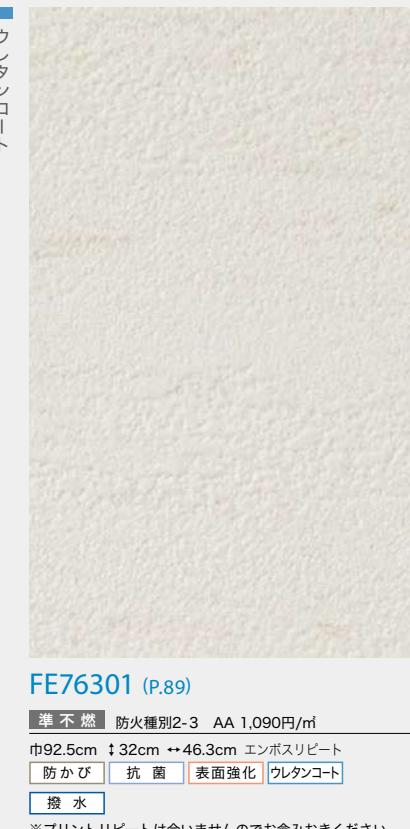

FE76301 (P.89)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.3cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート
撥水

※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

ラメやパールを散りばめた高級感のあるデザインを取り入れてエレガントな空間に。




吸放湿



FE76451 (P.120)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄ 29.4cm ⇄ 46.2cm エンボスリピート
防かび 吸放湿
※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

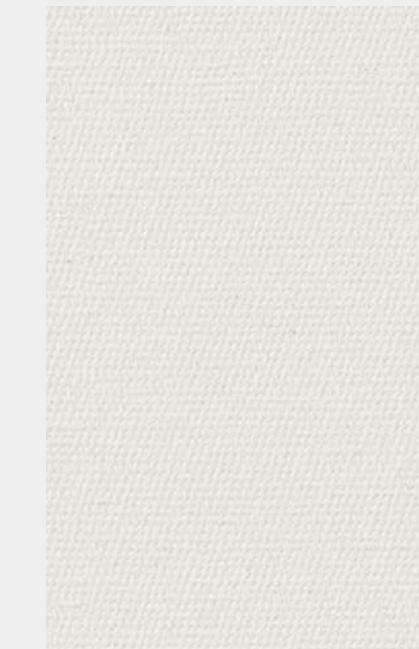

FE76173 (P.62)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇄ 23cm ⇄ 46.3cm ●無地貼可
防かび 抗菌



FE76193 (P.64)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄ 32.1cm ⇄ 30.8cm
防かび 抗菌




イメージ写真を
全点見る

セレクション

ロングセラー
リフォーム推奨品


73

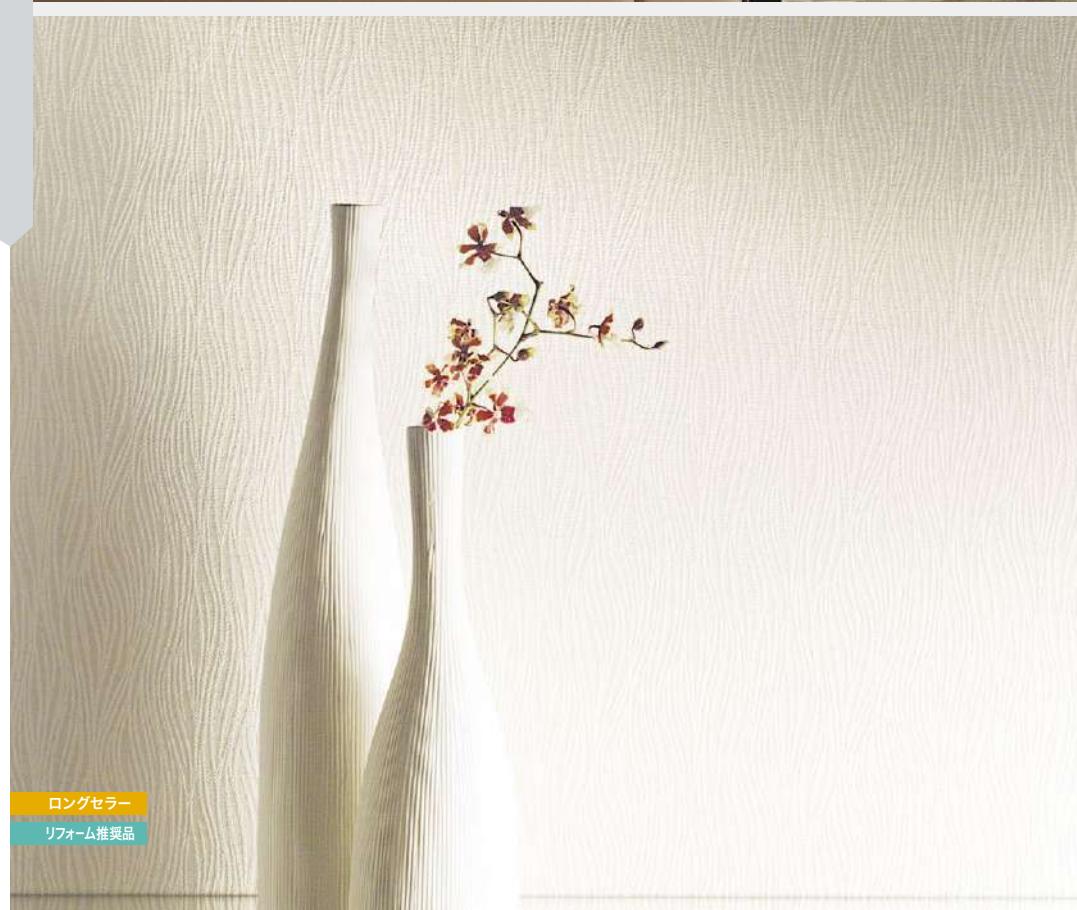

FE76229



FE76227

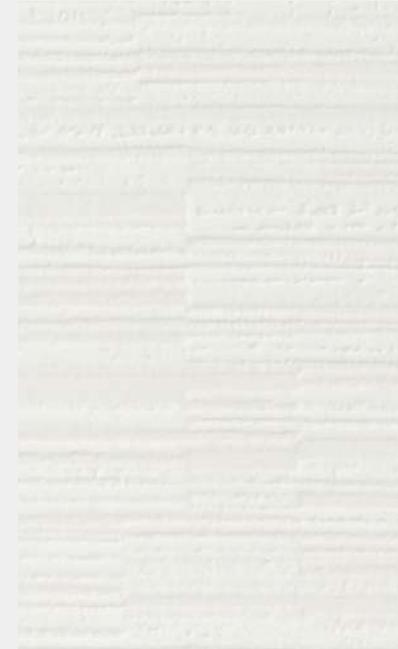

FE76226

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌



FE76227

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76228

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE76229

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 12.8cm ↔ 13.2cm

防かび



イメージ写真を
全点見る




FE76230

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↕2cm ↔2.9cm

防かび 抗菌

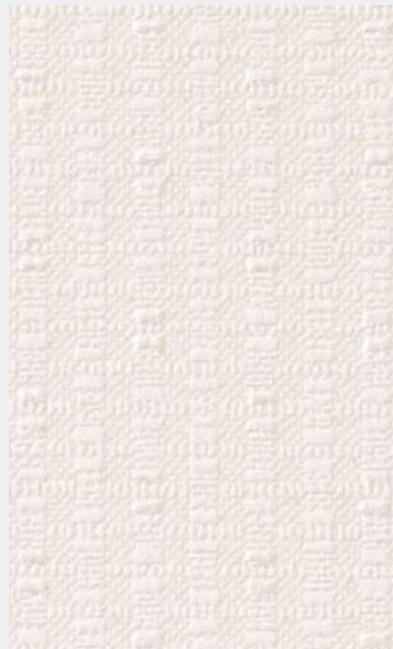

FE76231

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76232

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92.4cm ↕2.1cm ↔2.2cm

防かび



FE76233

ロングセラー

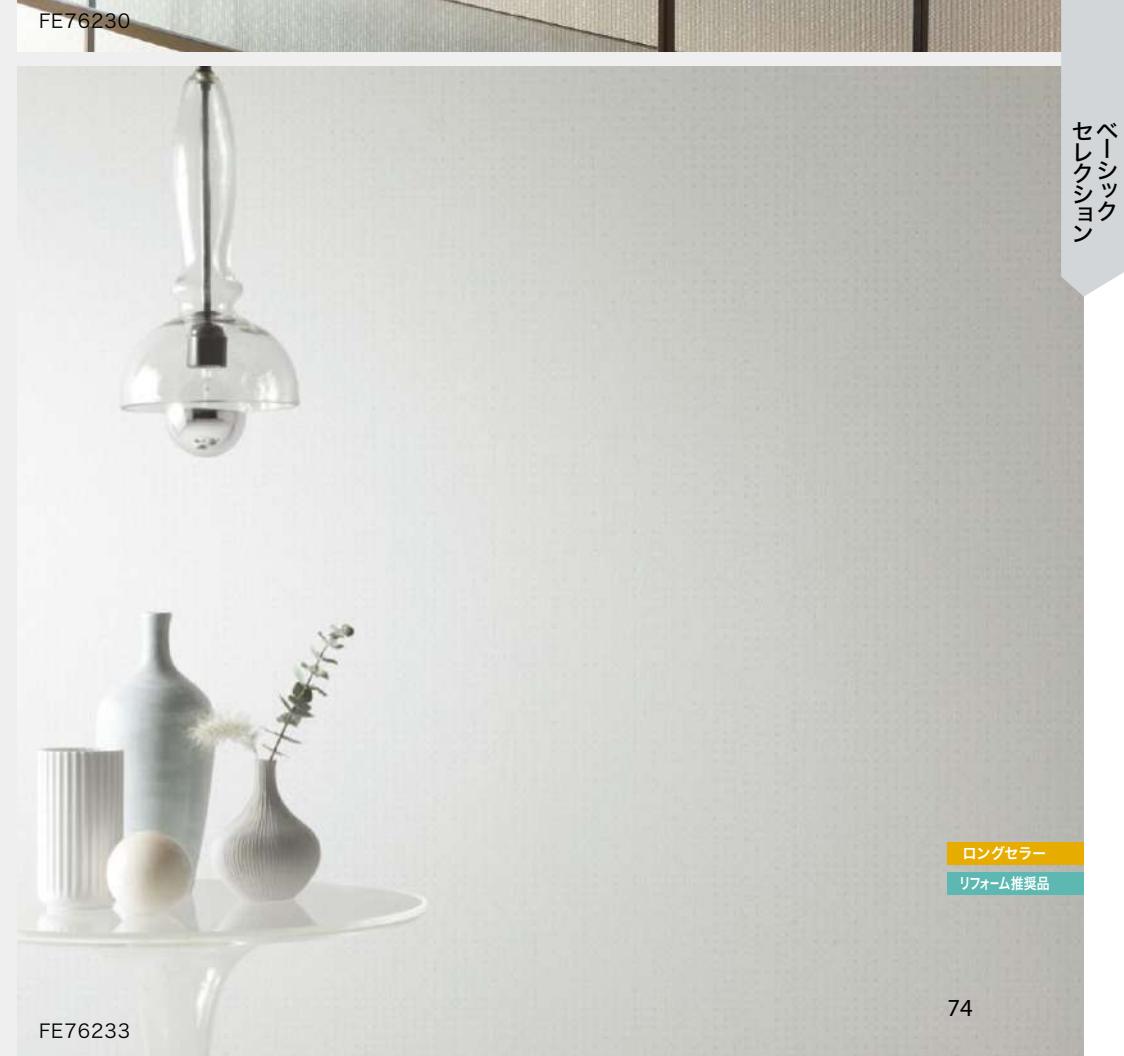

セベ
セレクシ
ショク

お部屋別おすすめ機能性壁紙



機能性の壁紙はWEBサイトからも
ご覧いただけます。

1



Entrance & Hall 玄関・廊下

お客様をお迎えする玄関はキレイに保ちたい。メンテナンスしやすく貼り上がりも良い壁紙がおすすめ。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85

花粉やウイルスの侵入口。壁紙でも対策！

抗ウイルス壁紙 ▶ P.91
抗アレル壁紙 ▶ P.95

2

Toilet トイレ

毎日のお掃除がかんたん。におい対策もバッチリ。

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99



6


Living room リビング

家族が過ごす空間は快適に。汚れやキズにも強く、吹き抜けのある空間にも安心の施工性。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85

ペットのいる空間にはキズに強い壁紙を。

スーパー耐久性 ▶ P.111




大きな窓があるお部屋は壁紙でも花粉対策。

抗アレル壁紙 ▶ P.95

少ない照明でもお部屋が明るく見える省エネ効果のある壁紙。

エコリフレクト ▶ P.123

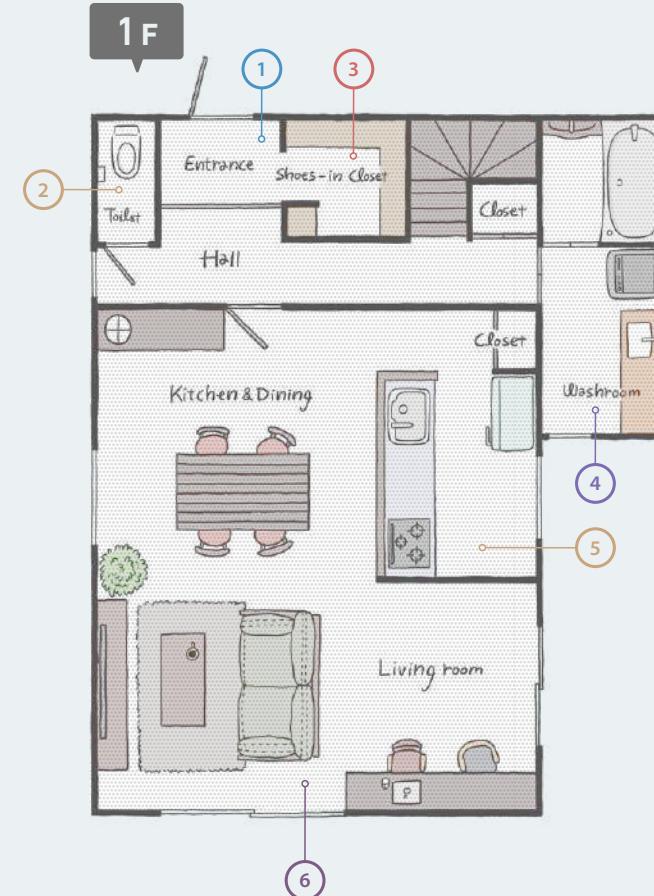

3

Shoes-in Closet シューズクローケ

においの籠る空間には“防臭”効果の壁紙を。

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99

キャンプ・釣り・ゴルフ用品や自転車などを収納したいスペース。うっかりキズがついてしまうのを防ごう。

スーパー耐久性 ▶ P.111



4

Washroom 洗面室

水はねてもさっと拭き取れる！

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99

湿気が気になる空間。対策するなら。

吸放湿壁紙 ▶ P.119



5

Kitchen & Dining キッチン・ダイニング

油汚れも中性洗剤でらくらくメンテナンス。防臭効果もあるので、お料理のにおいも換気するだけでクリアに！

フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99





Private room プライベートルーム

日光が入りにくい北側のお部屋には、湿気対策やお部屋が明るく見える省エネ壁紙を。

吸放湿壁紙 ▶ P.119
エコリフレクト ▶ P.123



Study room 書斎

リラックスして過ごしたいお部屋には汚れやキズに強い壁紙で美観維持を。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.77
ウレタンコート壁紙 ▶ P.85



Kids room 子ども部屋

お子さまが過ごす空間には、キズや汚れがつきにくい壁紙を。

ウレタンコート壁紙 ▶ P.85
フィルム汚れ防止壁紙 ▶ P.99

お手入れ
安心


(薬品に強い壁紙は、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも安心!)

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性は、ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに対し、耐性がある商品です。色落ちや変色の心配なくご使用いただけます。

■ 薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	スーパー耐久性	一般ビニール壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (キッチン用漂白剤)	◎	◎	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※試験方法はJIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

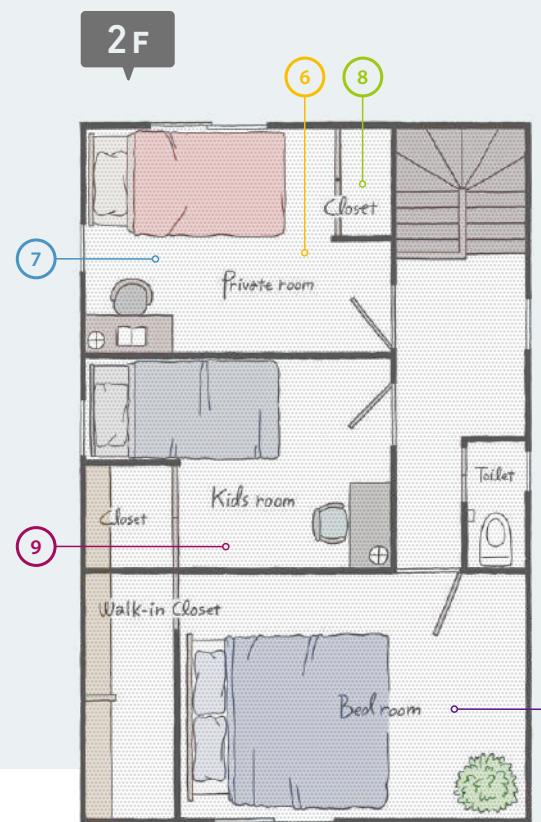

機能で
安心

(抗菌・抗ウイルス機能で安心をプラス!)

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・
EBフィルムは、SIAA抗菌加工認証製品です。

抗ウイルス壁紙は、SIAA抗ウイルス加工認証製品です。
※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性
無機抗菌剤・練り込み・表面層
JP0122489X0002J

EBフィルム
無機抗菌剤・印刷・トップコート印刷面
JP0122489X0003K

抗ウイルス壁紙
無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0004P

有機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0005Q

SIAAマークは、ISO22196法(抗菌加工)・ISO21702法(抗ウイルス加工)により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



Closet クローゼット

収納内は湿気のこもりやすい空間。湿気対策には。

吸放湿壁紙 ▶ P.119

調湿効果のある下地を使用する場合は。

通気性壁紙 ▶ P.118



Bed room 寝室

落ち着いて過ごしたい空間は、壁紙でもあんしんをプラス。

抗ウイルス壁紙 ▶ P.91

ハウスダストが溜まりやすいカーテンや寝具、棚のある空間には、アレル対策できる壁紙もおすすめ。

抗アレル壁紙 ▶ P.95

プロジェクターで映画鑑賞を楽しむなら。

プロジェクター用壁紙 ▶ P.124

◀▶ ハードストレッチ壁紙


キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する「多機能」壁紙

POINT 1

キズが付きにくい表面構造で表面強度をアップ！


表面強度性能試験

ハードストレッチ壁紙



性能：4～5級

一般ビニル壁紙



性能：1～3級



[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確に見える

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

POINT 2

撥水コートで水分をはじくのでメンテナンスがらくらく。

抗菌機能もついて衛生的！


撥水性能

ハードストレッチ壁紙



水分をはじく

一般ビニル壁紙




水滴が全体に広がる

POINT 3

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハード ストレッチ 壁紙	○：変化軽微	○：変化軽微
一般 ビニル 壁紙	△：破損	×：破断



[試験方法]


基材に施工糊で壁紙を貼り付け試験体とする。試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。(※自社オリジナル試験)

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。





イメージ写真を
全点見る

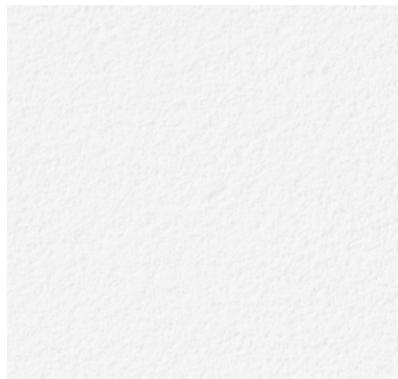

FE76236

リフォーム推奨品



FE76239 NEW

リフォーム推奨品



FE76242

リフォーム推奨品



FE76237

リフォーム推奨品



FE76240 NEW

リフォーム推奨品



FE76243

リフォーム推奨品



FE76238

リフォーム推奨品



FE76241 NEW

リフォーム推奨品




FE76244

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 滅水 ストレッチ



大人気のマットな質感の石目シリーズ。ベース
に使えるニュアンスカラーを追加しました。



ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ



FE76245

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76246

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76249

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76250

リフォーム推奨品



FE76247 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.4cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76248 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.4cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76251

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76252

リフォーム推奨品

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ壁紙

ハードストレッチ



FE76248



FE76253 NEW



FE76255 NEW




FE76254 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 35.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76256 NEW

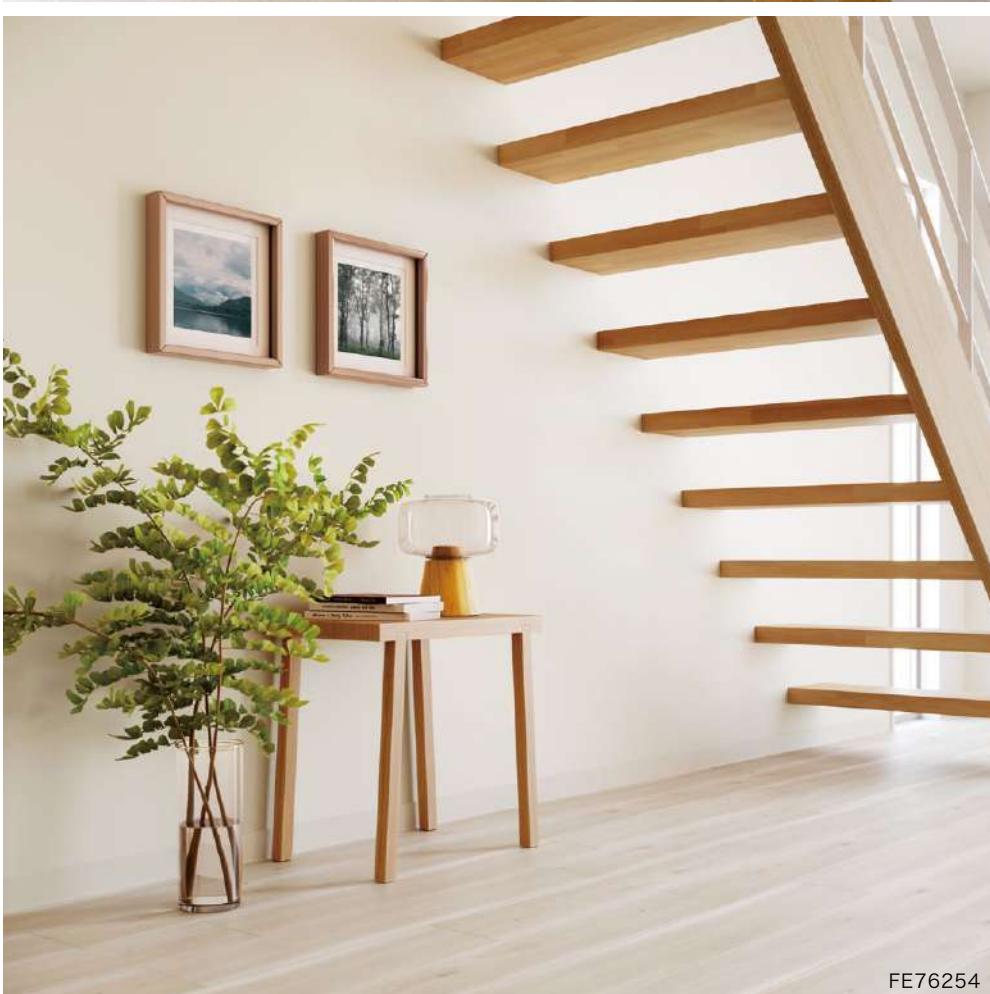


FE76254

POINT
ヴィンテージなインテリアにおすすめの素材感のある石目。



ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を
全点見る

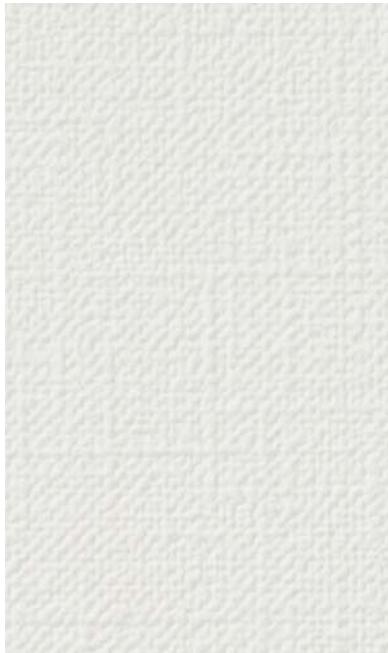

FE76257

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76258



FE76261

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



FE76262

リフォーム推奨品



FE76259

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76260

リフォーム推奨品

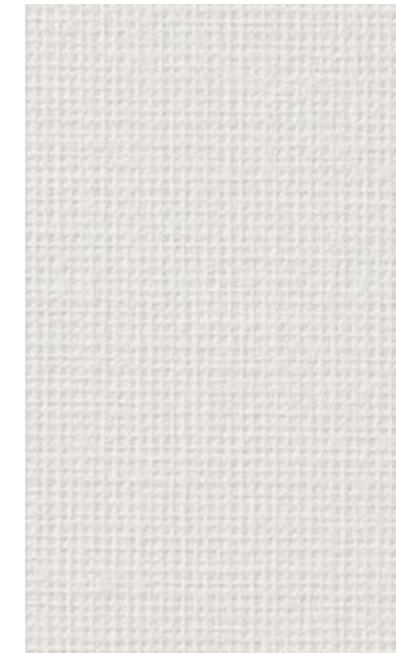

FE76263

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76264

リフォーム推奨品



ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を
全点見る

ハードストレッチ



FE76259・76584



FE76265 NEW



FE76267 NEW




FE76266 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

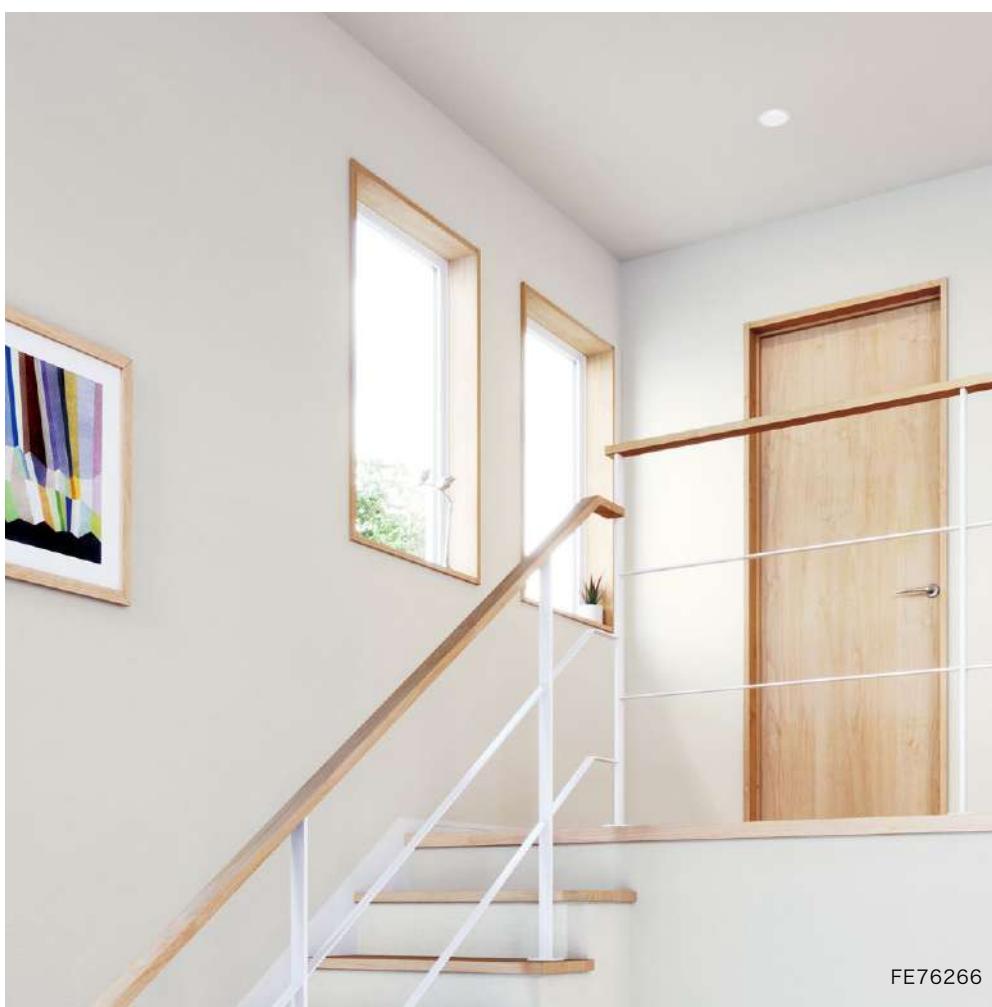

FE76266



FE76268 NEW

POINT

パールが上品な織物調。寝室などゆっくり過ごしたいお部屋にも。



イメージ写真を
全点見る



FE76269



FE76276



FE76269 NEW

リフォーム推奨品



FE76271 NEW

リフォーム推奨品



FE76273



FE76275



FE76270 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 摭水 ストレッチ



FE76272 NEW

リフォーム推奨品



FE76274

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄ 64cm ⇄ 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



FE76276

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



イメージ写真を
全点見る


ハードストレッチ



FE76278



FE76282

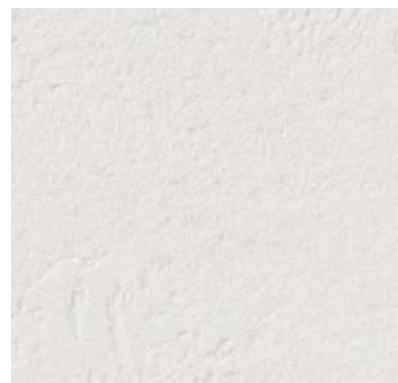

FE76277



FE76279



FE76281 NEW



FE76283 NEW



FE76278

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ‡ 32cm ↔ 46.4cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76280

リフォーム推奨品



FE76282 NEW



FE76284 NEW

リフォーム推奨品

＼ 汚れやキズに強く、貼り上がりがキレイ ／



ウレタンコート壁紙

POINT 1

表面にウレタン樹脂をコーティングしているので
汚れが拭き取りやすく、キズが付きにくい！



■ 表面強化性能試験結果

[試験結果]

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

[試験方法]
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準]
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確に見える
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm以上）

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×～△	△～○
醤油	○	×～△	△
ソース	△～○	×	△～○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	×	△～○
クレヨン	○	×	○～○
油性ペン	××～×	××～×	××～×
口紅	△～○	×	△～○

[試験方法]

コーヒー、醤油、ソース、ジュース：水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

[評価基準]

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
○：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない
△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

POINT 2

施工性が良く
貼り上がりがキレイ。



壁の面積が広いLDKや
玄関・廊下・階段にも！
マットな表情もおしゃれ！

POINT 3

耐薬品性にも優れ、
お掃除らくらく！



■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塙素酸ナトリウム(6%)	○	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。
○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

*色や柄によって試験結果は異なります。





イメージ写真を
全点見る



FE76286・76502



FE76286 NEW



FE76287 NEW



FE76288 NEW



FE76289 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

POINT

底光りするパールの美しい織物調。リビングから
寝室までどのお部屋にも幅広くお使いいただけ
ます。





イメージ写真を
全点見る



FE76290・76292




FE76290



FE76292



FE76293

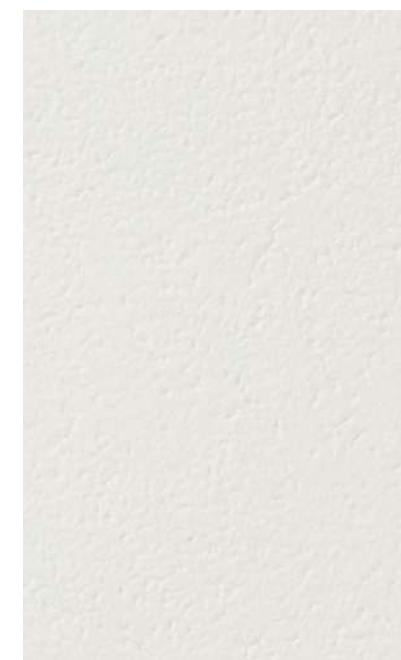

FE76291



FE76293

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.4cm ↔ 46.2cm


防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を
全点見る

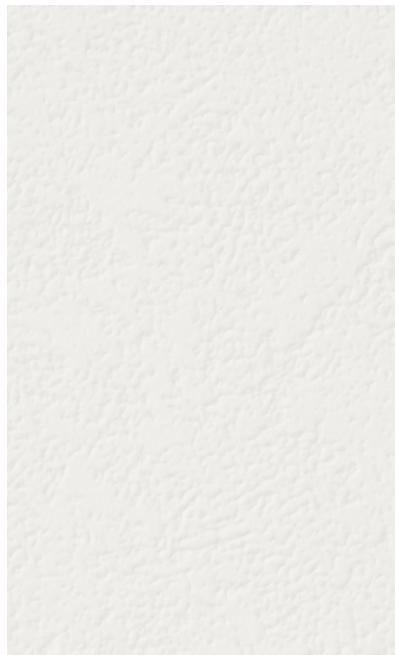

FE76294

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔46cm

防かび 表面強化 クレタンコート



FE76295 NEW

リフォーム推奨品



FE76294



FE76296

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕30.6cm ↔46cm エンボスリピート

防かび 表面強化 クレタンコート



FE76297 NEW

リフォーム推奨品



FE76297

ウレタンコート

ロングセラー
リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

ウレタンコート壁紙

ウレタンコート



FE76298

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↴21.4cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76299 NEW

リフォーム推奨品



FE76298



FE76300



FE76301

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↴32cm ↔46.3cm エンボスリピート


防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摩水

※プリントリピートは合いませんのでお含みください。

リフォーム推奨品



FE76301

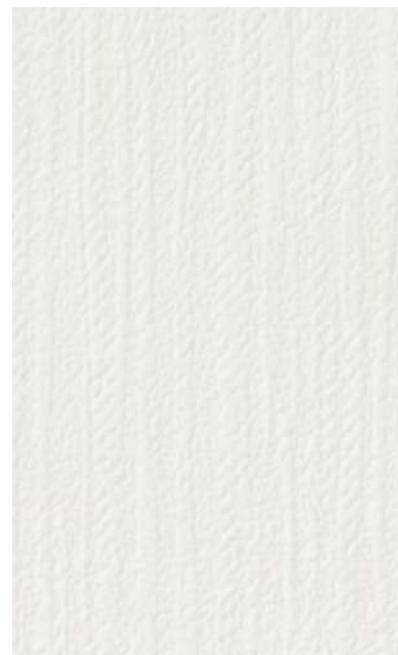イメージ写真を
全点見る

FE76302

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 32cm ↔ 23cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート

撥水



FE76303

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 12.8cm ↔ 13.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76306

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↳ 21.3cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76307

リフォーム推奨品



FE76304

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE76305

リフォーム推奨品



FE76308

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↳ 21.4cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

FE76309

リフォーム推奨品

ロングセラー

リフォーム推奨品



抗ウイルス壁紙

／ ウイルス対策に効果的 ／



POINT


壁紙の表面に付着したウイルスを分解!
抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境づくりをお手伝い

ウイルスだけでなく、
細菌の増殖を
抑制する働きも。




抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

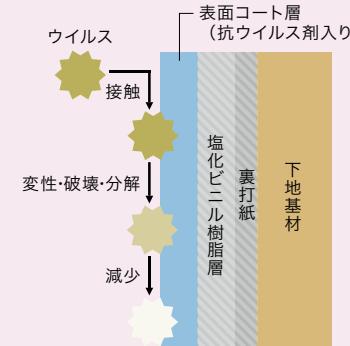


■ 抗ウイルス性能試験結果

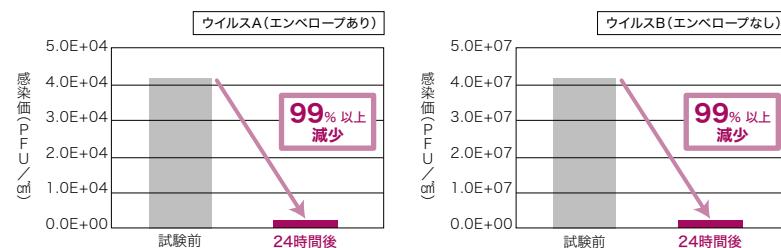

■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。

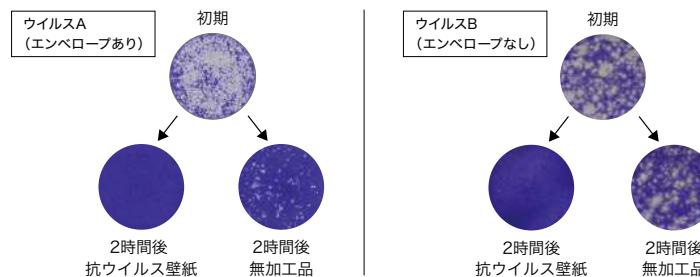

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。


※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。





イメージ写真を
全点見る

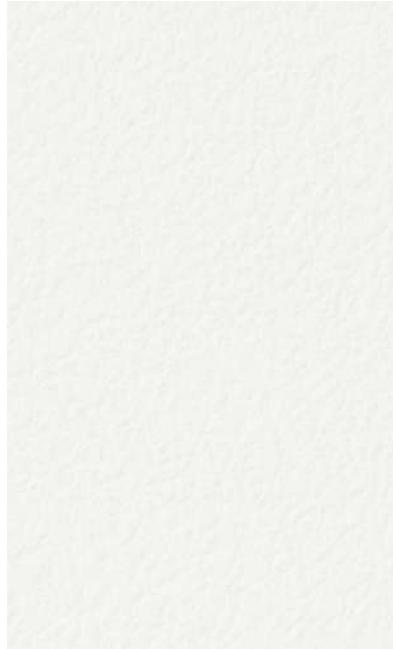

FE76311



FE76313

リフォーム推奨品



FE76315 NEW

リフォーム推奨品



FE76312

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76314

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 62.8cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76316 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



抗ウイルス


リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

抗ウイルス壁紙

抗ウイルス

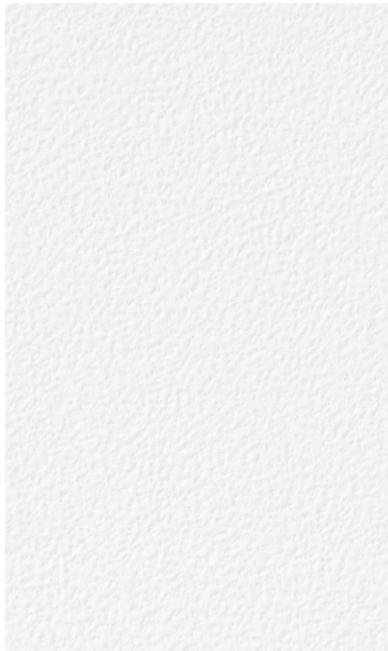

FE76317

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意



FE76318

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↕62.7cm ↔92cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76318



FE76319

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm ↕31.5cm ↔46.5cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76320



FE76321

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↕32cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76322

リフォーム推奨品

不燃

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る



FE76324・76326



FE76327・76329



FE76323 NEW



FE76325 NEW

リフォーム推奨品



FE76327



FE76329



FE76324 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



FE76326 NEW

リフォーム推奨品



FE76328

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76330

リフォーム推奨品

不燃



抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する

POINT


空気中のアレル物質を包みこみ、働きを低減する

アレル物質とは…

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。





抗アレル壁紙の仕組み

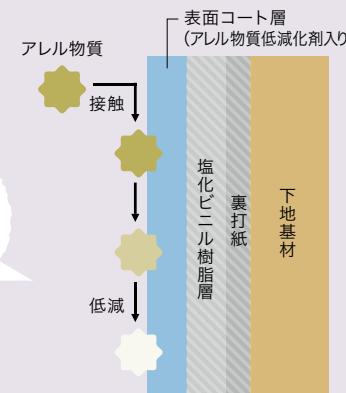

壁紙表面のアレル物質低減剤がアレル物質を包みこみ、その働きを低減します。

■ アレル物質低減率



[試験方法]

ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。


認証番号 S1411501A:FE76338~76339・76342~76349
認証番号 S1608D500A:FE76203~76206・76339~76341
認証番号 S12104F05A:FE76350・76351



FE76338



イメージ写真を
全点見る

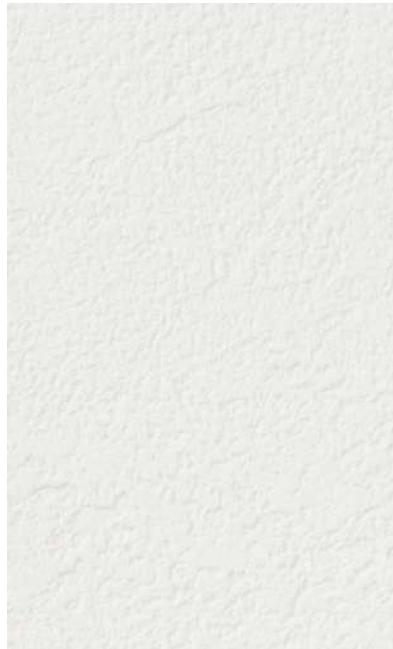

FE76336

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



FE76337

リフォーム推奨品



FE76338

リフォーム推奨品



FE76339

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリビート

防かび 抗アレル



FE76340 NEW



FE76341 NEW



抗アレル


ロングセラー
リフォーム推奨品




イメージ写真を
全点見る



FE76342

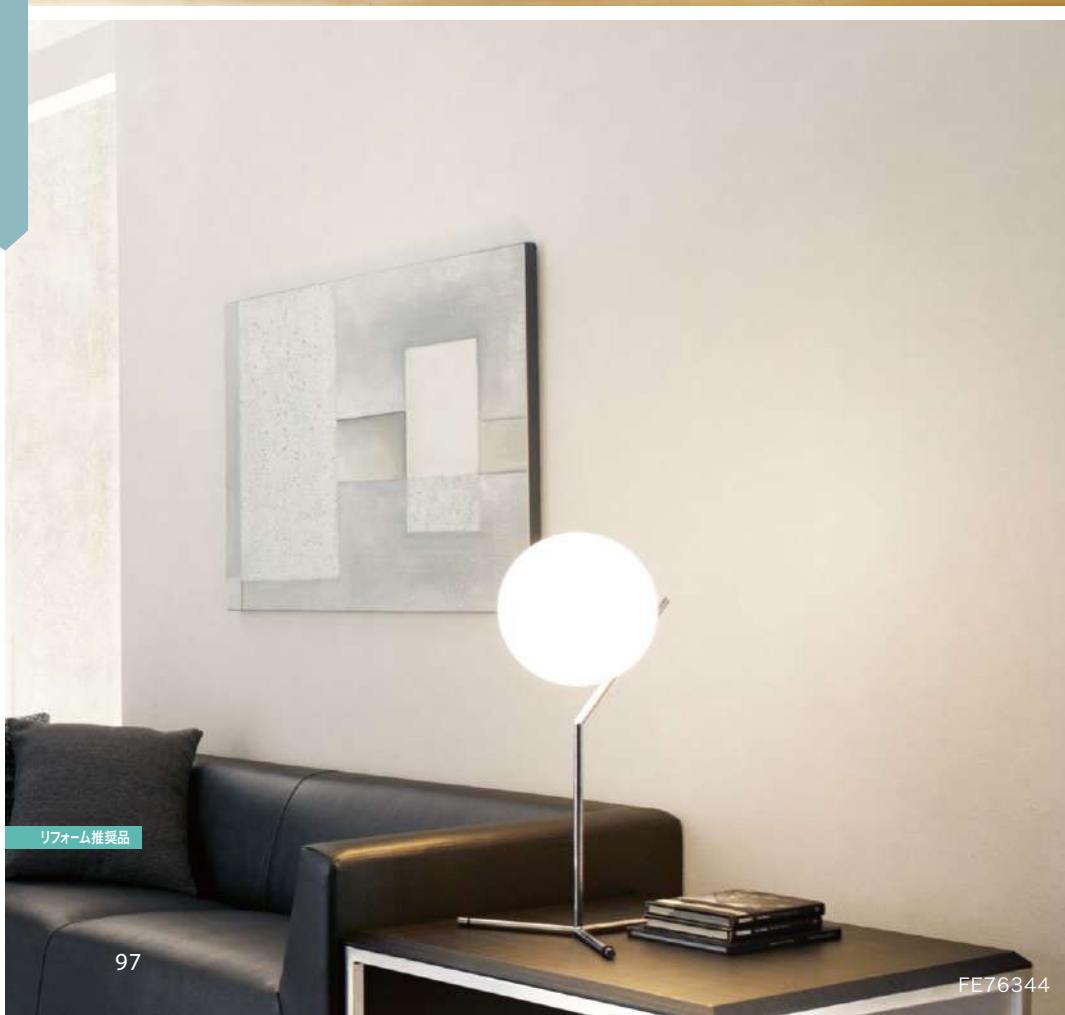

リフォーム推奨品

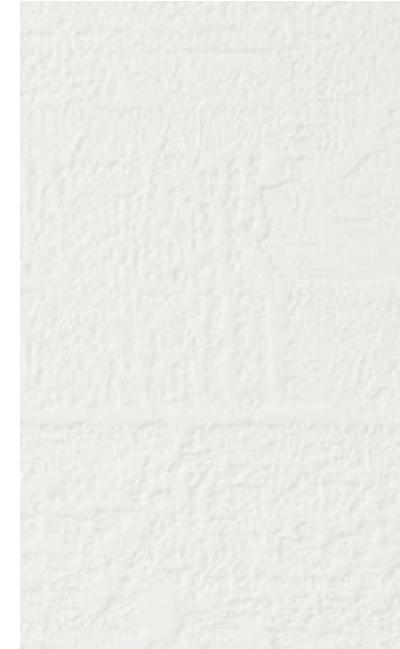


FE76342

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕62.8cm ↔93cm エンボスリピート

防かび 抗アレル

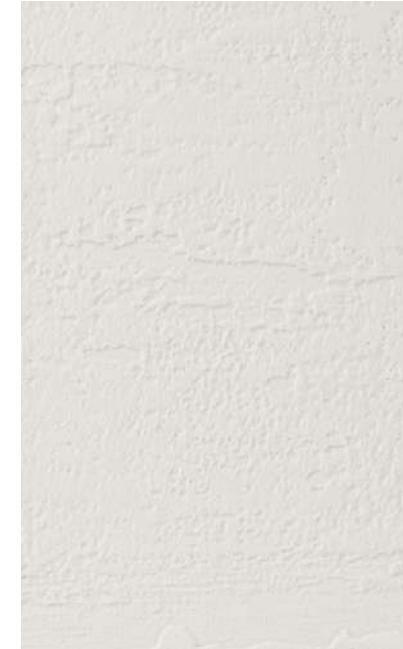

FE76343 NEW

リフォーム推奨品



FE76344

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm

防かび 抗アレル




FE76345

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

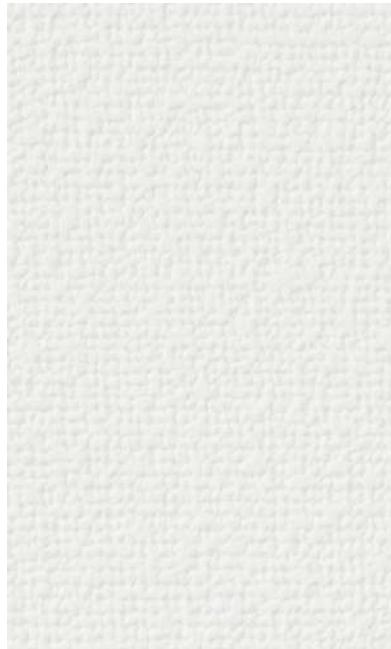

FE76346

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



FE76347

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76348



FE76348

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



FE76349

ロングセラー



FE76350 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 23.1cm ↔ 46.3cm

防かび 抗アレル



FE76351 NEW

抗アレル

ロングセラー

リフォーム推奨品



フィルム汚れ防止壁紙

EVAL[®] BARRIER CLOTH

／ 汚れが拭き取りやすく、キズにも強い ／



POINT 1

汚れが付きにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れる



POINT 2

においをバリアする防臭効果


お手洗いだけでなく、ダイニングやキッチンにも！



POINT 3

表面の
エバール[®]フィルムが、
キズや剥がれを防止！

※「EVAL[®]」および「エバール[®]」は株式会社
クラレのエチレン-ビニルアルコール共重
合樹脂の登録商標です。



▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイルは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。
拭き残しがあると変色の原因になります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

各種機能性データ

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペイント	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペイント	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	×

【試験方法】

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない

△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ 防止壁紙	一般ビニル 壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	○	△

【試験方法】

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用いて評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※色や柄によって試験結果は異なります。

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76356 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 30.8cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76357 NEW



FE76356 (1目盛り10cm)



FE76358 NEW



FE76360 NEW



FE76359 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意



FE76361 NEW

POINT

可愛らしい北欧パターンにあわせた、ナチュラルカラーのシリーズです。

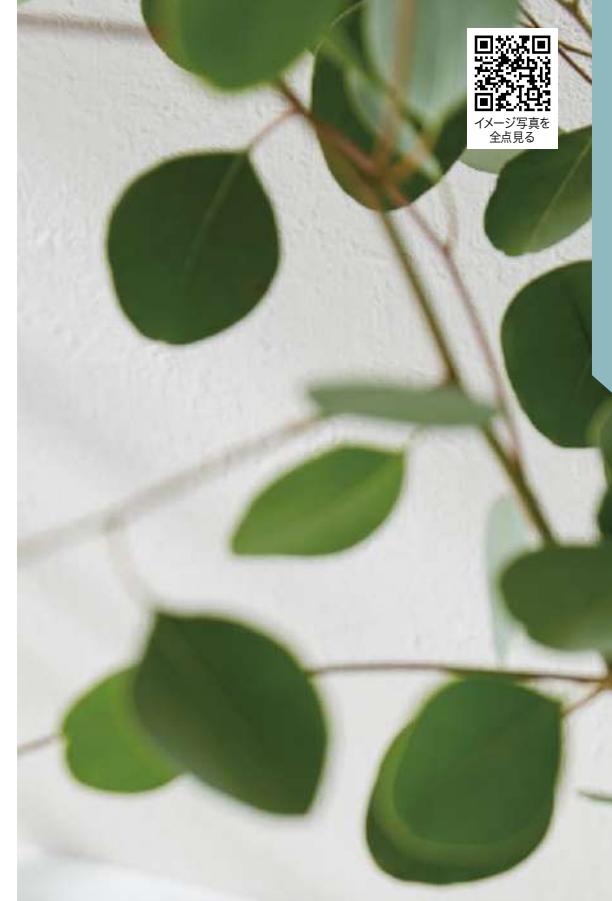



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止壁紙



FE76362



FE76362 (1目盛り10cm)



FE76363 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 46cm ↔ 92cm

防かび **抗菌** **汚れ防止**

▶施工注意



FE76362



FE76364 NEW




FE76365

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 16.7cm ↔ 23.2cm

防かび **抗菌** **表面強化** **汚れ防止**

▶施工注意



FE76365 (1目盛り10cm)



FE76364 · 76104



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76367・76580



FE76368・76127



FE76366

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 29cm ↔ 23cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76367 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意





FE76368 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 25cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

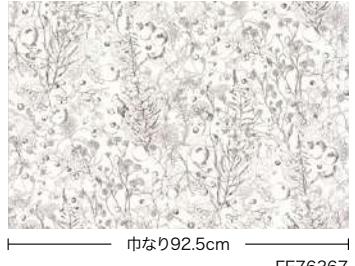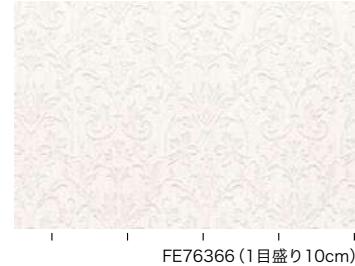

リフォーム推奨品

不燃

イメージ写真を
全点見る


FE76369



FE76370



FE76371・76415

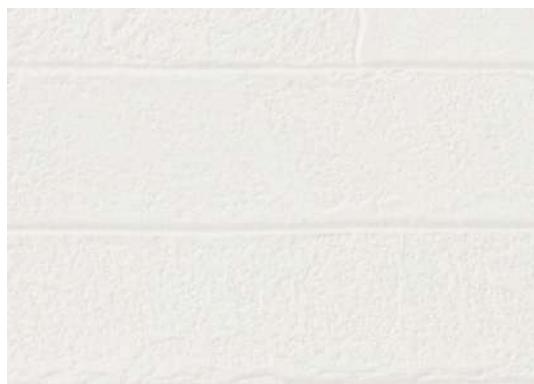

FE76369

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76370


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

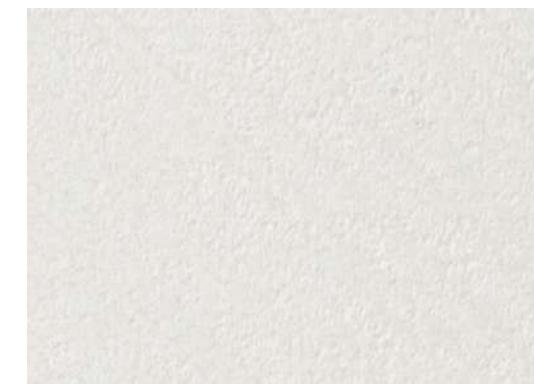

FE76371

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76369 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



FE76370 (1目盛り10cm)



FE76371 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76372



FE76372

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76372 (1目盛り10cm)



FE76373



FE76373 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



FE76373 (1目盛り10cm)



FE76374

FE76374・76651



ロングセラー


FE76374

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 31cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



ロングセラー

FE76374 (1目盛り10cm)

不燃

フィルム汚れ防止壁紙



FE76375

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32cm ↔ 46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76376



FE76376



FE76377



FE76379



FE76378

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリビット

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意



FE76380



FE76377・76378

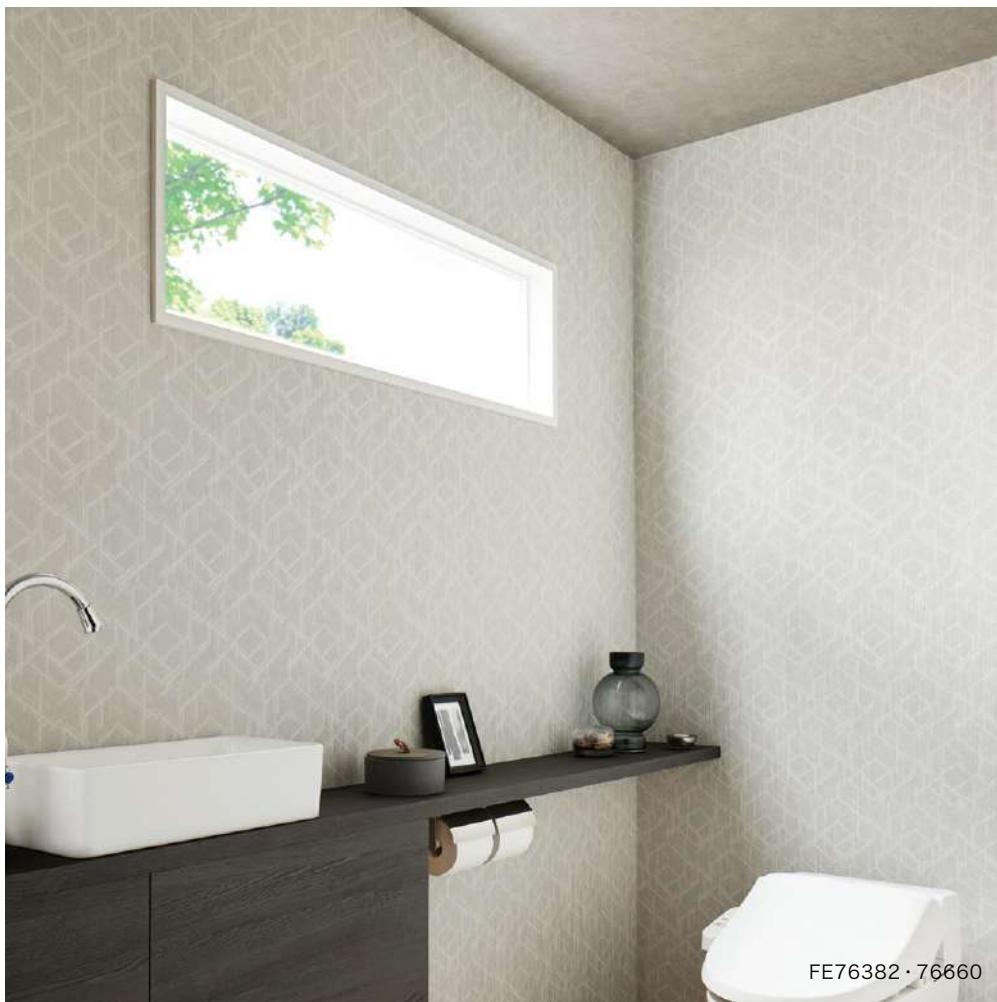

FE76382・76660



FE76381

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 20.9cm ↔ 30.8cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76381(1目盛り10cm)



FE76382 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 18.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76382(1目盛り10cm)



FE76383

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 46.5cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。




FE76384

ロングセラー

リフォーム推奨品

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE76386

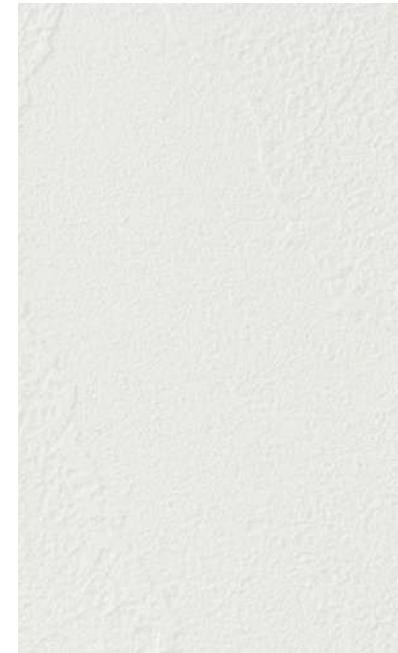

FE76385 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄ 62.7cm ⇄ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

FE76386 NEW



FE76387

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

FE76388

リフォーム推奨品

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

フィルム汚れ防止



FE76389

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↴32.3cm ↔46.2cm エンボスリピート
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



FE76390

リフォーム推奨品 ロングセラー




FE76389



FE76391

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↴29.5cm ↔46.2cm エンボスリピート
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意

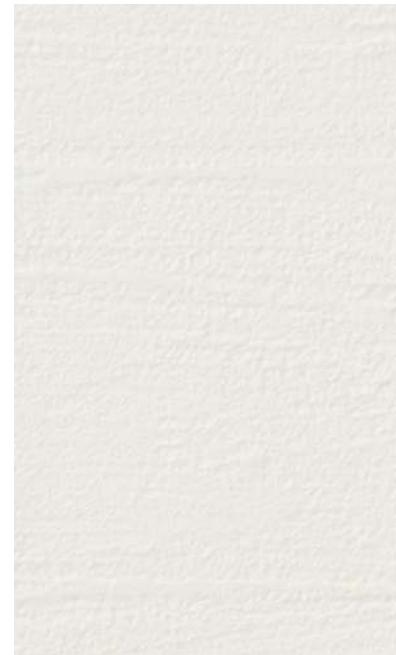

FE76392

ロングセラー




FE76391

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



フィルム汚れ防止壁紙

イメージ写真を
全点見る

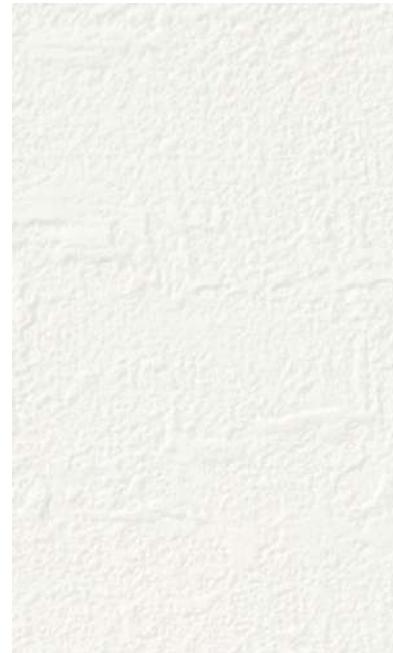

FE76393 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

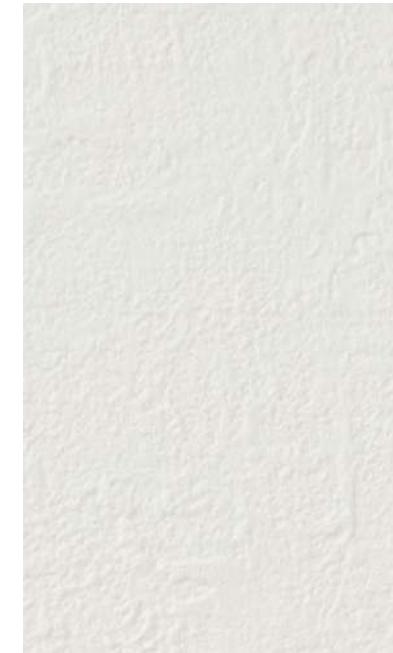

FE76394 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76393



FE76395

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76396

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76396

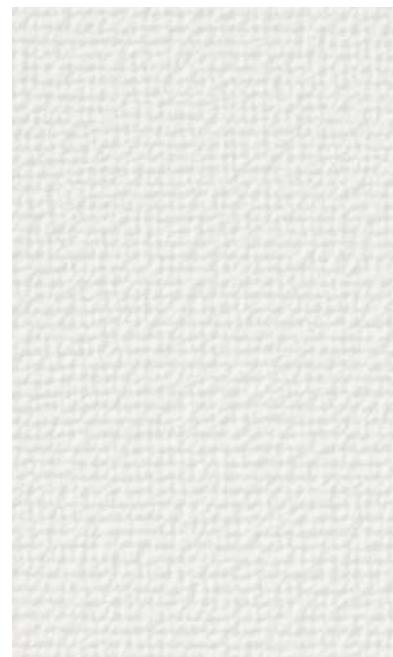

FE76397

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76398

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76401

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76402

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



FE76399

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76400



FE76403

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 16.2cm ↔ 30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



FE76404

リフォーム推奨品 ロングセラー

ロングセラー

リフォーム推奨品

／ フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ ／




スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1

引っかきキズに強い



ペットのいるお部屋や壁に
キズがつくのを防ぎたい
空間におすすめ。

表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

POINT 2

物を出し入れする
空間にもおすすめ！
衝撃に強い壁紙



POINT 3

汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エバール®フィルムの効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

ハイボリュームタイプもおすすめ

FE76428-76430は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



各種機能性データ

■ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準(※自社基準)	5級	5級	4级以上
表面強化壁紙 性能基準(※壁紙工業会規定)	4级以上	—	—

[試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見観で特に変化がみられない


4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度性能比較

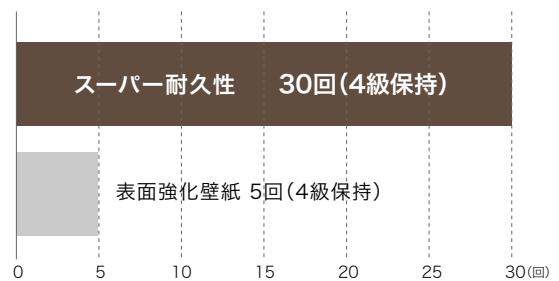

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。


エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。

拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

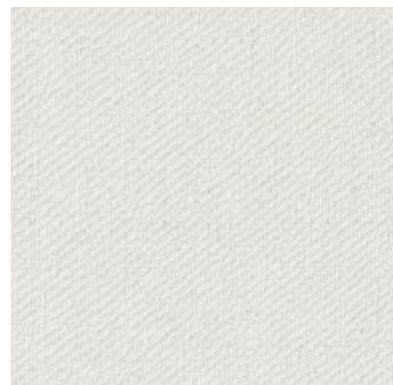

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm → 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



イメージ写真を
全点見る



落ち着きのあるカラーとテクスチャーで、ペット
と過ごす空間をおしゃれに。

FE76412 · 76416



FE76412 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE76412 (1目盛り10cm)




FE76413



FE76416




FE76414 NEW



FE76417 NEW



FE76415



FE76418

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性



FE76419

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 23.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



FE76419 (1目盛り10cm)




FE76420



FE76423 NEW



FE76421

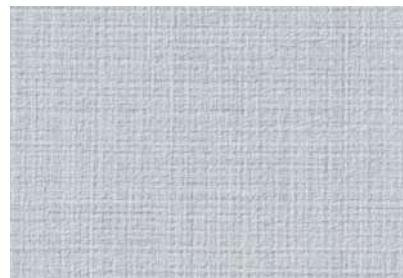

FE76424 NEW



FE76422




FE76425 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

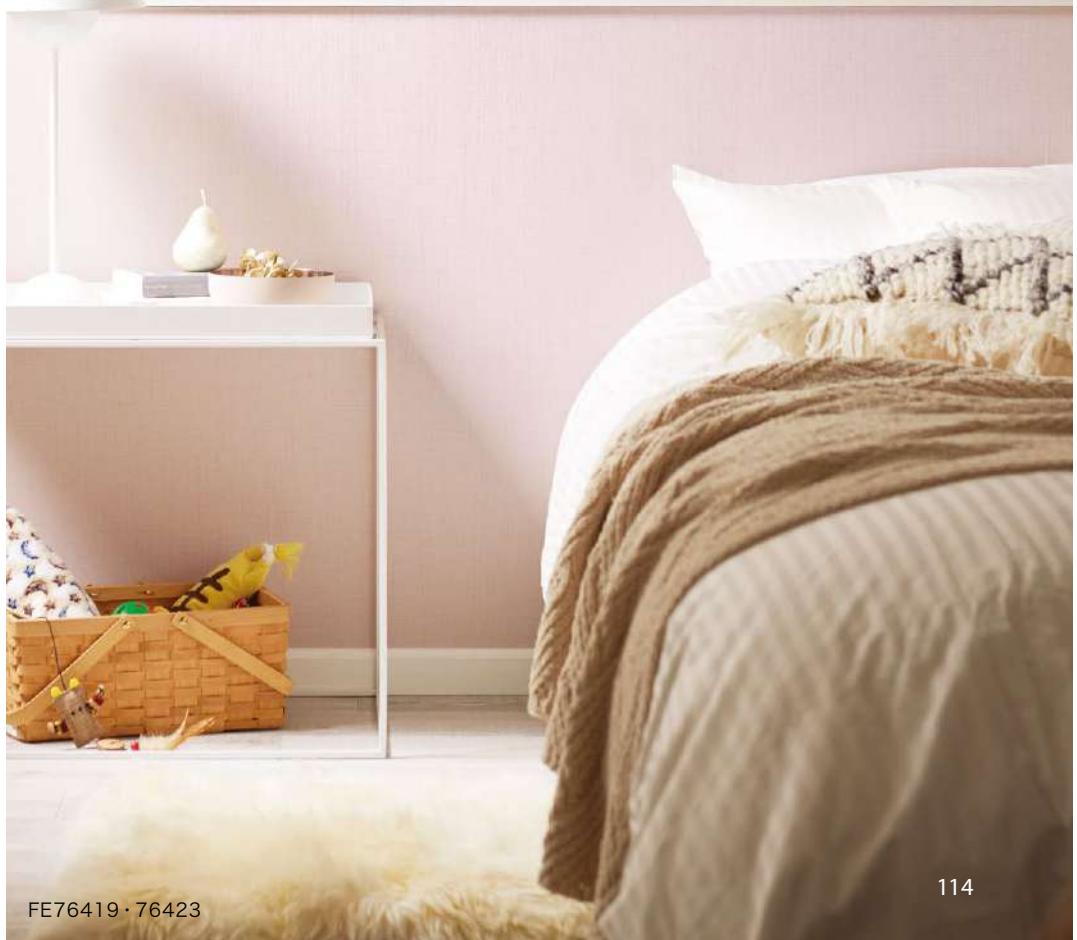

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

FE76419・76423




イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性



FE76426

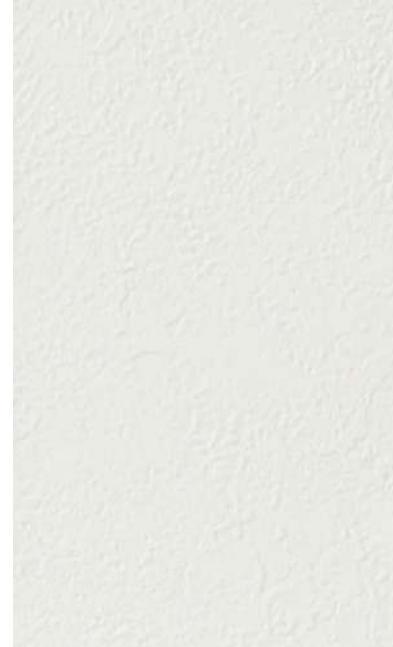

FE76426


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

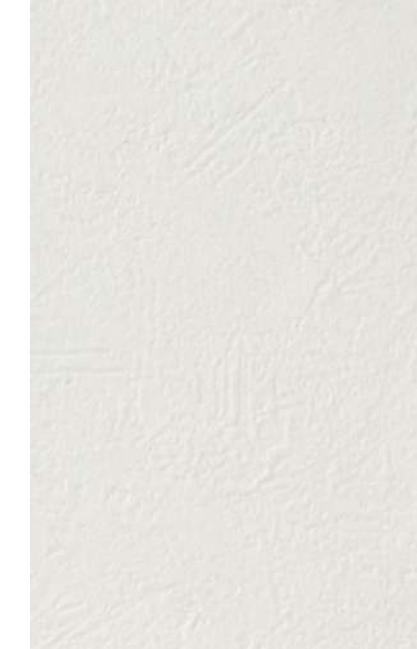

FE76427

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴30cm ⇄46cm エンボスリピート

防かび 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76429 NEW

リフォーム推奨品



ロングセラー

リフォーム推奨品

115

FE76428

FE76428

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↴64.1cm ⇄92.5cm エンボスリピート

防かび 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止


▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

スーパー耐久性

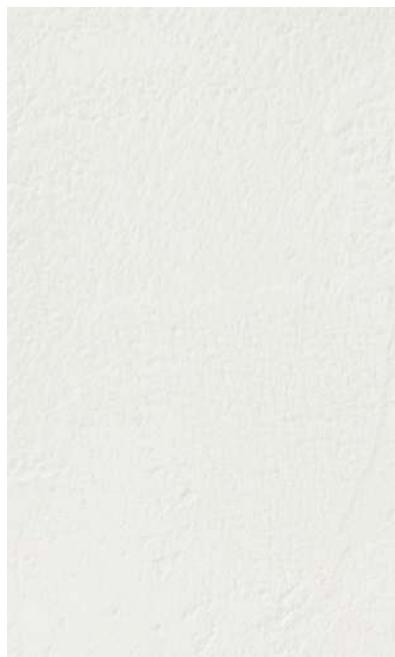

FE76430

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

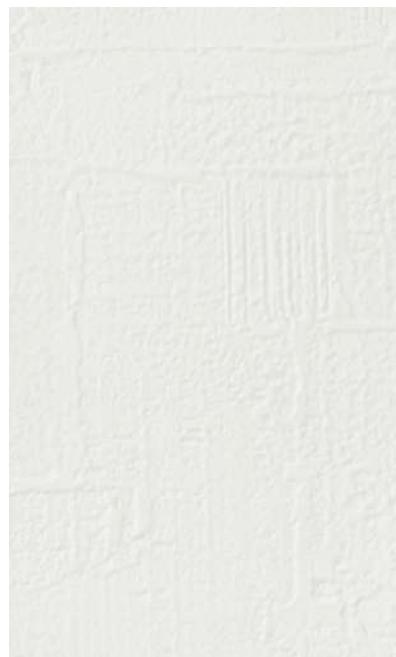

FE76431

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓29.3cm ↔46cm エンボスリピート


防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76431

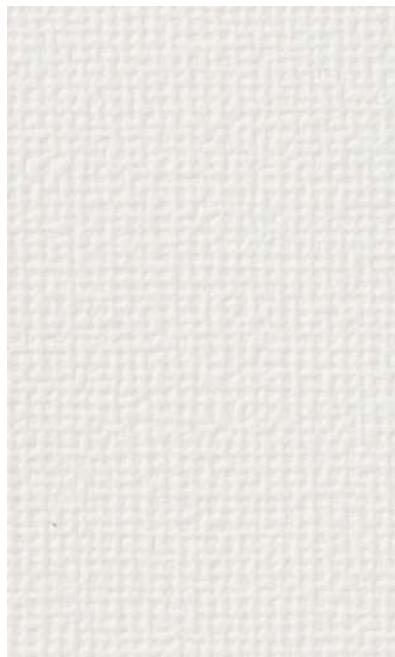

FE76432

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76433

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



FE76433

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を
全点見る

＼ 汚れが付きにくく、拭き取りやすい ／



EB フィルム




POINT 1

防汚性がとても高く、水拭きや乾拭きでも汚れが落とせる！

耐汚染性試験結果

汚れ防止性能
5級を取得！



	EBフィルム		一般ビニル壁紙	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

	EBフィルム		一般ビニル壁紙	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

[試験方法]

水性ペン・油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

POINT 2

T-VOCがほとんど検出されない、
安心・安全の環境対応型壁紙


シックハウス症候群の原因とされる
13物質を使用していません。



EBテクノロジーとは…

EBとは、Electron Beam(電子線)のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

EB®は大日本印刷株式会社の登録商標です。

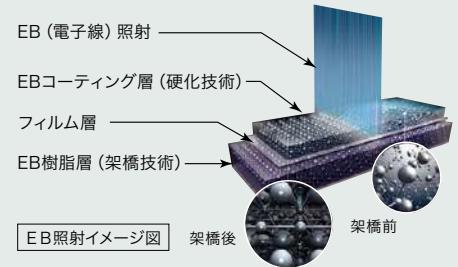

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーニングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー




FE76436

ロングセラー



FE76438

ロングセラー

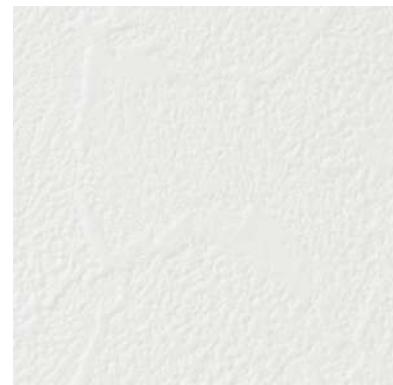

FE76437

ロングセラー



FE76439

ロングセラー



FE76439



イメージ写真を
全点見る


高い通気性で、壁を通して湿気を排出

通気性壁紙

POINT


お部屋の湿気を外に逃して
結露やかびのリスクを軽減。

一般ビニル壁紙と
比較して通気性に
優れています



機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。



■ 透湿度データ

壁紙	透湿度(g/m ² ・24h)
通気性壁紙(FE76445)	2,700
一般ビニル壁紙	240

[試験方法]
JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40°C・90%

上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によつて異なります。



FE76441

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76443

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76445

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性



FE76447

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32cm ⇄ 46.2cm

防かび 通気性



FE76442

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.3cm

防かび 通気性



FE76444

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32cm ⇄ 46cm

防かび 通気性



FE76446 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32.1cm ⇄ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性



FE76448

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇄ 32.2cm ⇄ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性



吸放湿壁紙

POINT

壁紙に配合された吸水性ポリマーが
湿気対策をお手伝い！

湿度の変化に応じて
吸湿・放湿し、結露や
かびの発生を軽減




■ 吸放湿性試験

[試験方法]

壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

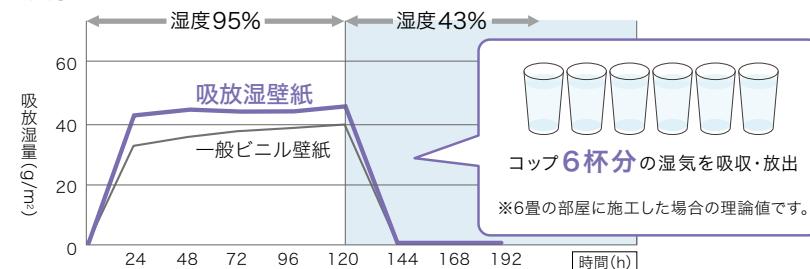

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差がございます。





イメージ写真を
全点見る



FE76451


リフォーム推奨品



FE76454



FE76457

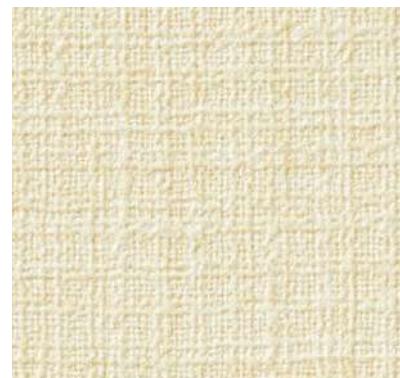

FE76452

リフォーム推奨品



FE76455



FE76458



FE76453

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²
巾92cm † 29.4cm ↔ 46.2cm エンボスリピート
防かび 吸放湿



FE76456

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 29.4cm ↔ 46.2cm エンボスリピート
防かび 吸放湿



FE76459



リフォーム推奨品

*親水性高分子ポリマーが空气中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



イメージ写真を
全点見る

吸放湿




FE76460



FE76461



FE76462

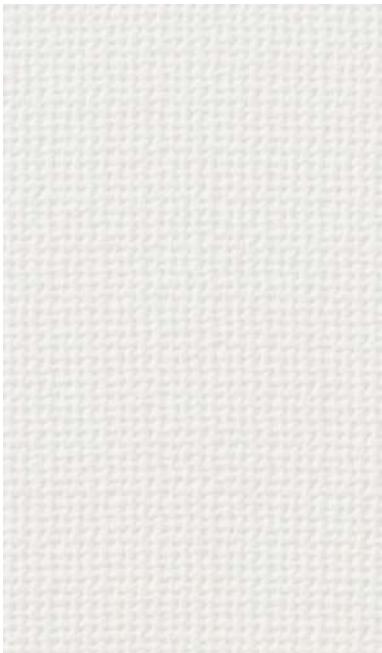

FE76460

ロングセラー


準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿

ロングセラー

リフォーム推奨品

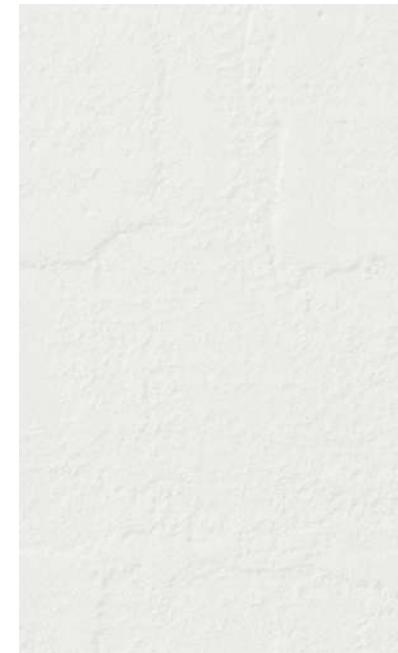


FE76461

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

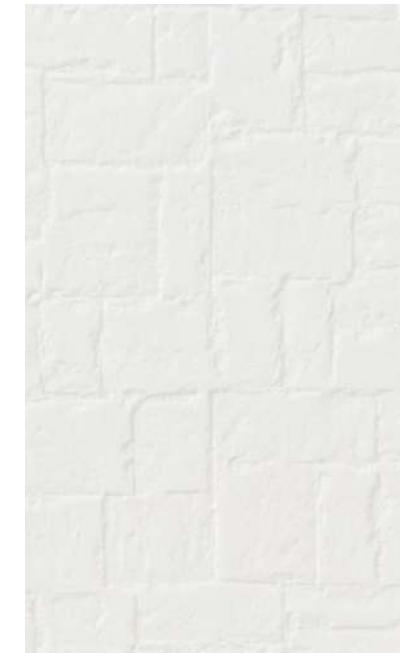

FE76462

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 31.3cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 吸放湿



FE76463

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 21cm ↔ 18.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



イメージ写真を
全点見る



FE76464



FE76466



FE76467

吸放湿



FE76464

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿



FE76465

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.4cm

防かび 吸放湿



FE76466

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿



FE76467

リフォーム推奨品

ロングセラー
リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る





エコリフレクト[®]

＼室内をより明るくする壁紙／

POINT


特殊配合で光を反射し、
お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、
省エネ効果が期待できます。
蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い
照明器具に対応します。(※特許取得商品)



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

エコリフレクト

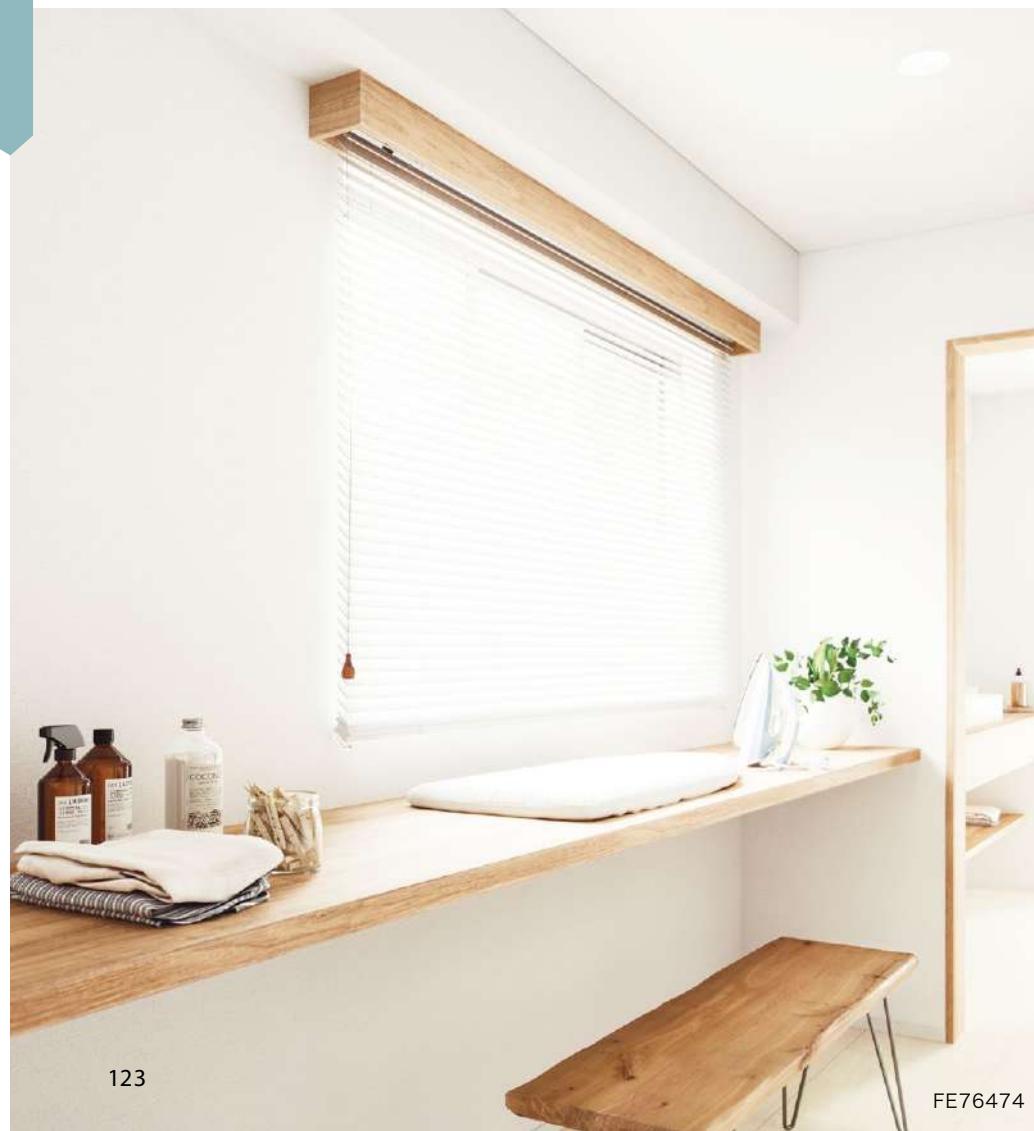

FE76474



FE76471

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 30.7cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび

施工注意



FE76474

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm † 32cm ↔ 93cm エンボスリピート

防かび



FE76472

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



FE76475

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



FE76473

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



FE76476

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm † 30.9cm ↔ 46.5cm エンボスリピート

防かび



プロジェクター用壁紙


↙ プロジェクターの映像がきれいに映る ↘



イメージ写真を
全点見る

POINT

画像や文字の歪みが少なく、
映像の再現性に優れる
[視野角160度以上]

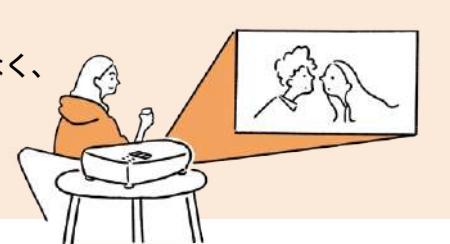

■ プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。

また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76483



FE76481

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくなたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76482




FE76483

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

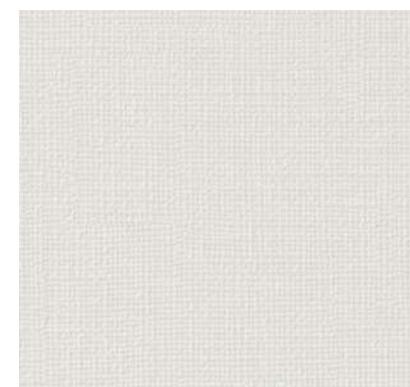

FE76484

FE76081 (P.48)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

POINT

人気のプロジェクター壁紙に準不燃仕様が加わりました。

プロジェクト
エコリフレクト



不燃

イメージ写真を
全点見る

天井

天井におすすめ

厚みがあり、方向性のない
天井におすすめの壁紙を
ラインアップ。
色味のある壁紙を選ぶと、
落ち着いた空間に。

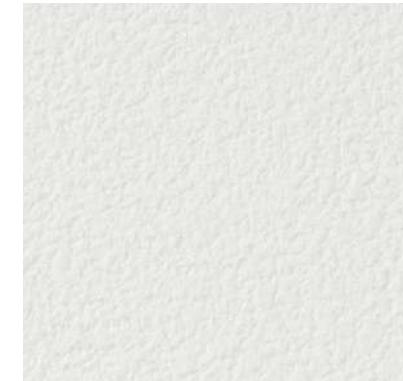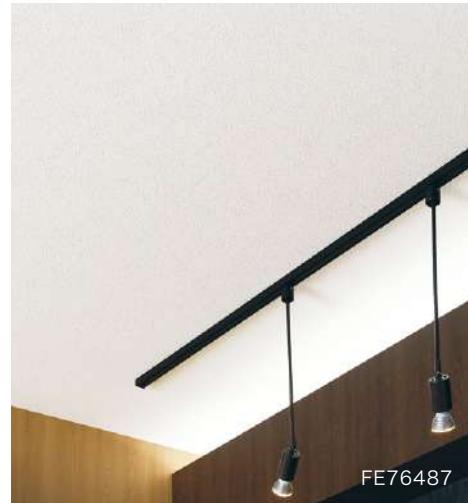

FE76489 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

FE76490 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌



FE76486 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76487 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

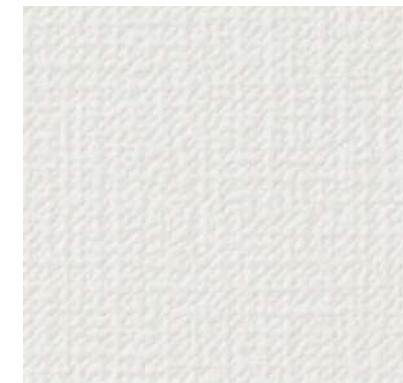

FE76491 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE76492 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

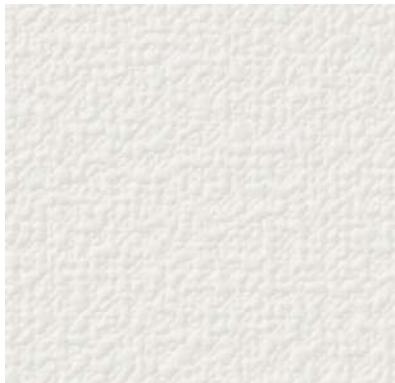


FE76488 リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

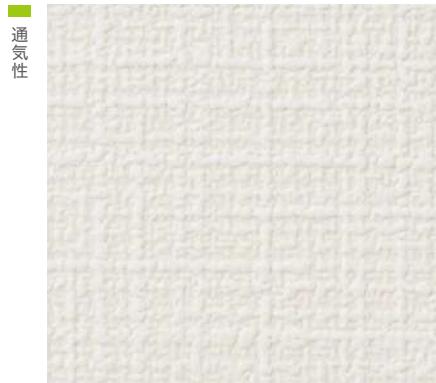


FE76442 (P.118) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 通気性

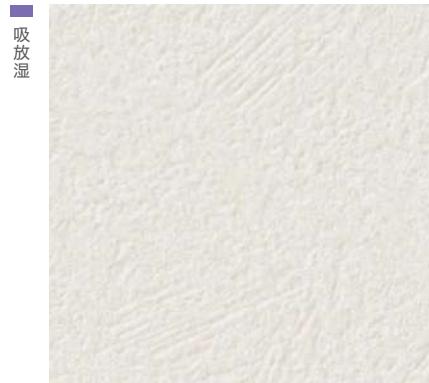

FE76466 (P.122) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



FE76467 (P.122) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿


※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



P.126に掲載の商品は、下地の凹凸が目立ちにくく、間接照明のある空間にもおすすめの商品です。



ハードストレッチ

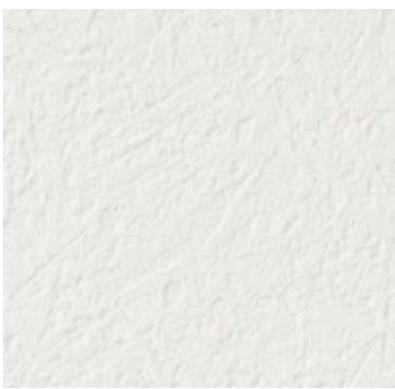

FE76245 (P.79)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ



FE76246 (P.79)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

通気性



FE76493

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 23cm

防かび 抗菌



FE76494

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.3cm ↔ 46.2cm

防かび 通気性

通気性



FE76495

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび 通気性



FE76448 (P.118)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.2cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

イメージ写真を
全点見る

天井

ルームエア（消臭）



FE76496

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭



FE76498

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 4cm ↔ 4cm

防かび



FE76500 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 16cm ↔ 18.5cm

防かび



通気性

FE76497

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 3.4cm ↔ 2.9cm

防かび



FE76499

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 21.4cm ↔ 23.1cm

防かび 通気性



FE76501 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品

FE76498




FE76500・76571



FE76501・76149



通気性

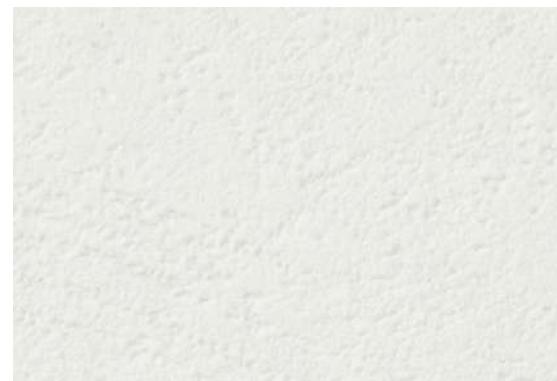

FE76447 (P.118)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm
防かび 通気性

ハードストレッチ



FE76278 (P.84)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ウレタンコート



FE76660 (P.168) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 64cm ↔ 92cm
防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

通気性




FE76502

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 21.3cm ↔ 23.1cm ●無地貼可
防かび 通気性

ハードストレッチ

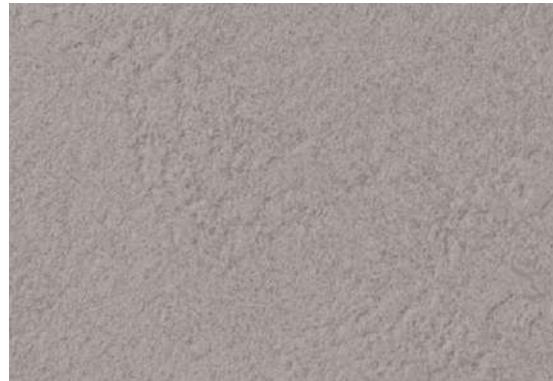

FE76279 (P.84)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



FE76503

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび


品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE76502・76149



FE76660・76242

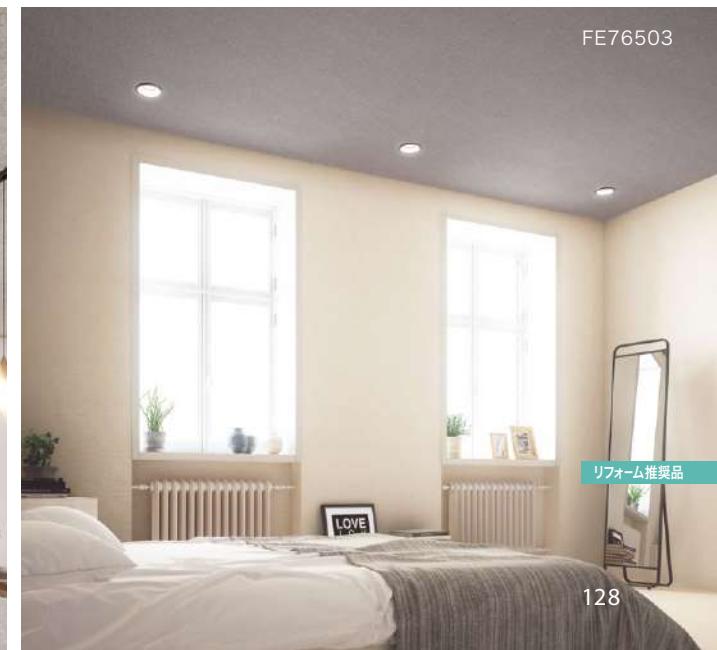

FE76503

リフォーム推奨品




和

イメージ写真を
全点見る

FE76506 NEW



FE76507 NEW

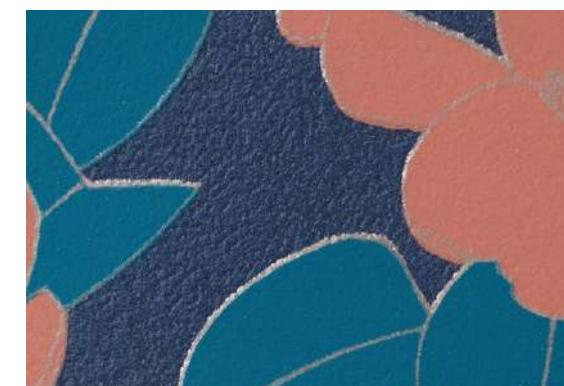

FE76508 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm
防かび



FE76506 (1目盛り10cm)



FE76509 NEW



FE76510 NEW



FE76511 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm

FE76510

不燃



イメージ写真を
全点見る

和



FE76512・76087



リフォーム推奨品

131

FE76513・76532




FE76512 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76512 (1目盛り10cm)

POINT

桜が咲き溢れ、華のある空間を演出します。



FE76513

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 46.3cm


防かび 抗菌 撥水



FE76513 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る

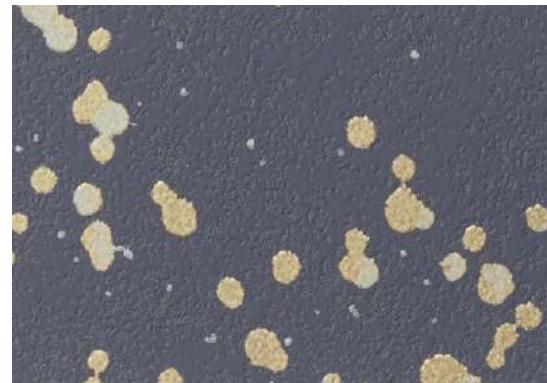

FE76514

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ⇡ 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

Designed by SHIGERU YAMADA



FE76514 (1目盛り10cm)

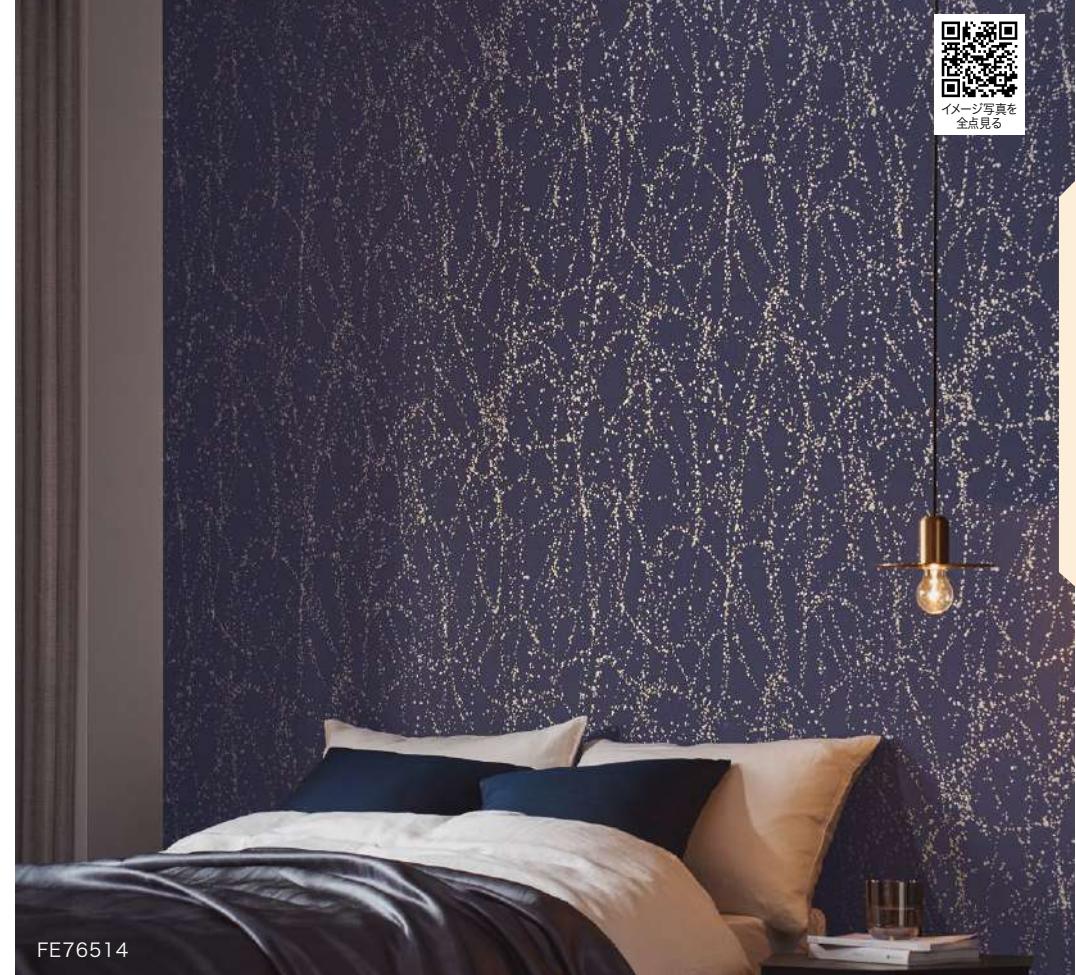

FE76514




FE76515


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡ 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび



FE76515 (1目盛り10cm)

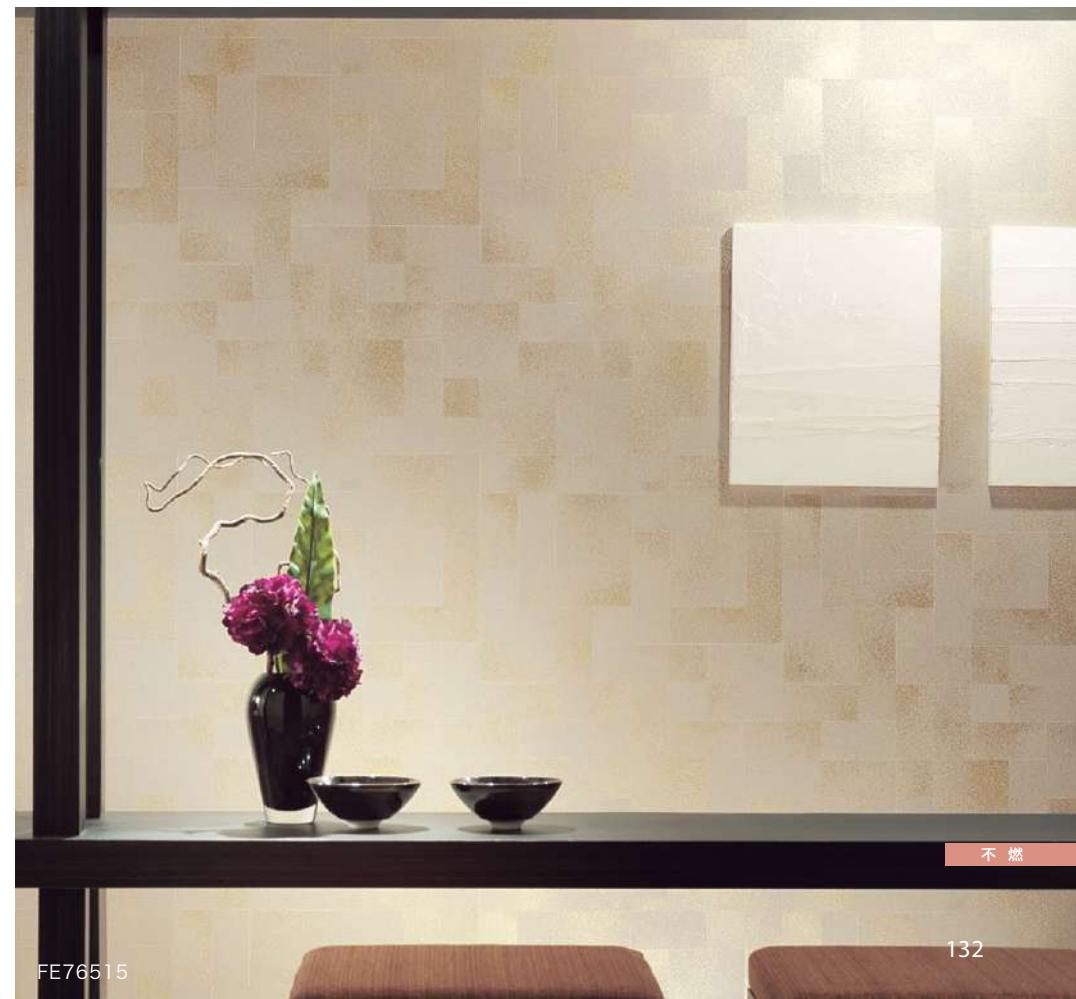

不燃

FE76515



イメージ写真を
全点見る

和

日本の彩 いろ

ウレタンコート



FE76516

白磁[はくじ]



FE76520

錦鼠[ときねず]

ウレタンコート



FE76517

銀色[しろがねいろ]



FE76521

抹茶色[まっちゃいろ]

ウレタンコート



FE76518


薄墨色[うすすみいろ]



FE76522

紺[あけ]

ウレタンコート

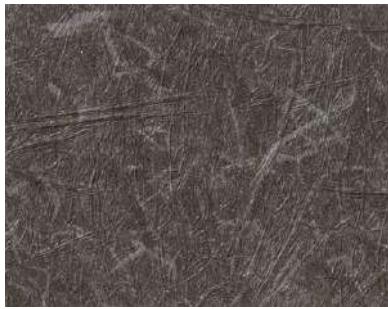

FE76519

墨色[すみいろ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm ↳32cm ↔46cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

*エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。


不燃



FE76516・76518・76552

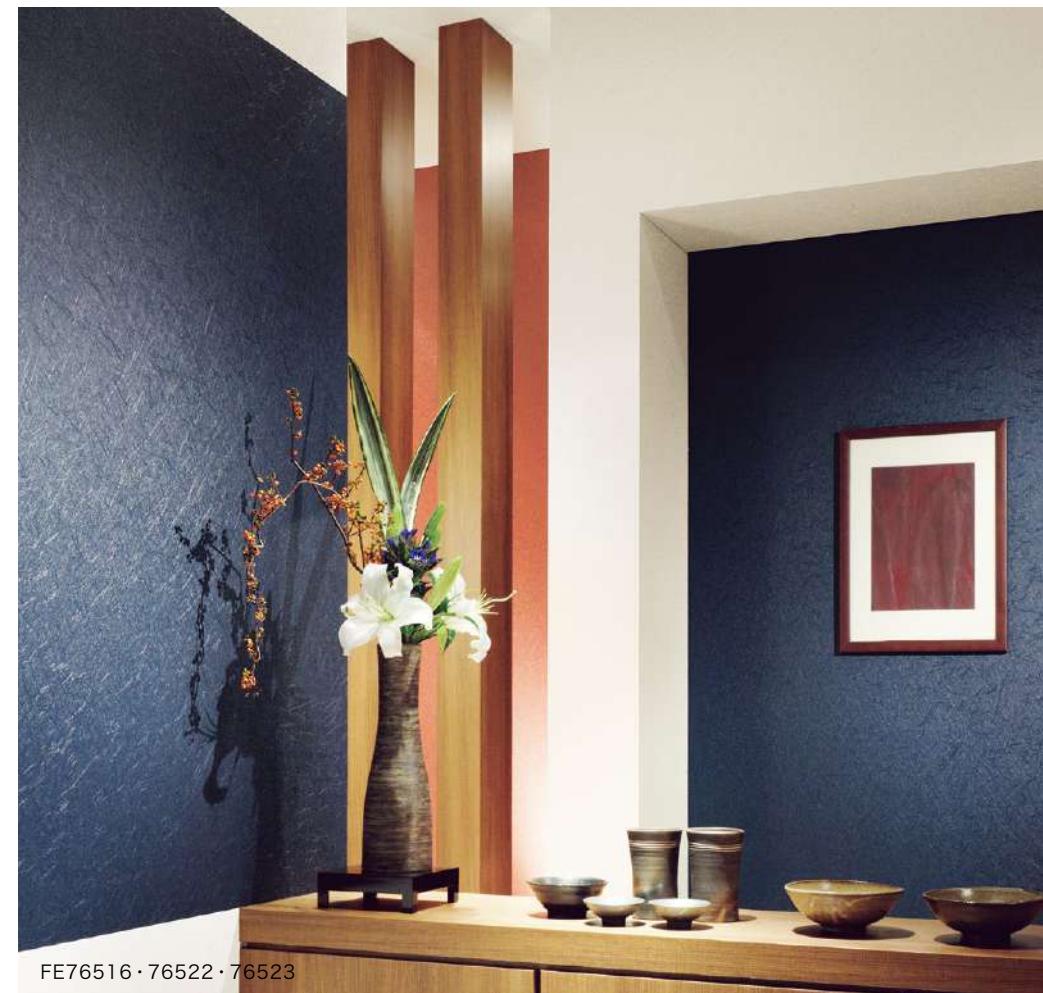

FE76516・76522・76523

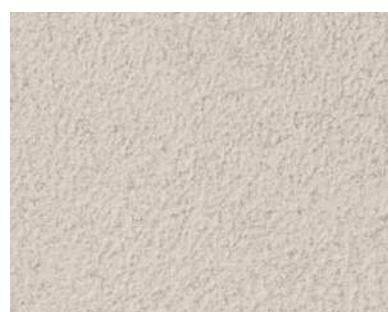



和

イメージ写真を
全点見る



FE76532

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 21.4cm ↔ 46.2cm ●無地貼可
防かび



FE76533

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 46cm ↔ 92.5cm
防かび



FE76538

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート
防かび



FE76539

リフォーム推奨品



FE76534

リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



FE76535

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76540

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 30cm ↔ 30.8cm
防かび



FE76541



FE76536

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 32cm ↔ 46cm
防かび



FE76537

ロングセラー



FE76542

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 19.5cm ↔ 18.5cm
防かび
▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



FE76543

ロングセラー

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃



イメージ写真を
全点見る


和



FE76544・76532



FE76545

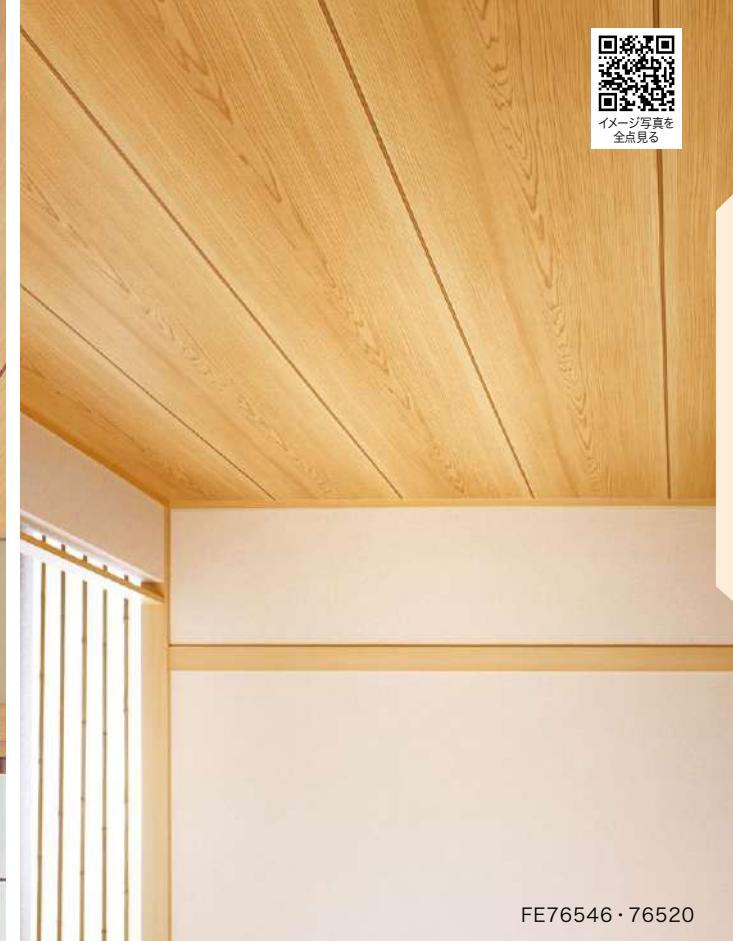

FE76546・76520



FE76544

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ‡ 78.8cm ↔ 46.5cm 板巾:約45.5cm 目地巾:約1cm

防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり93cm FE76544



FE76545

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ‡ 78.8cm ↔ 46.5cm 板巾:約45.5cm 目地巾:約1cm

防かび 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり93cm FE76545



FE76546

杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ‡ 93cm ↔ 92cm 板巾:約45.3cm 目地巾:約0.8cm

防かび 抗菌 撥水



巾なり92cm FE76546

不燃

MEGURE WALL

資源を再利用して生まれた
環境にやさしい壁紙「メグリウォール」



樹脂の端材をリサイクル

KIRARI
FE76547・FE76548



お米の穀殼をリサイクル

ZARARI
FE76549 - FE76552
JOU
FE76555 - FE76558



ヒノキの端材をリサイクル

HINOKI
FE76553・FE76554



MEGURE WALL は
脱炭素社会の実現に向けた CO₂ 削減に貢献します



CO₂削減率
リサイクル材を使用することで、
ライフサイクルにおける
CO₂排出量を削減します。



再生材比率
商品における再生材比率を
表示しています。



「MEGURE WALL」の
特設サイトは
こちらからアクセス。

※CO₂削減率はメグリウォールの代表品番と一般的なビニル壁紙を比較算定した数値を表示しています。
※再生材比率は商品仕様に基づき算定した理論値となります。

※上記数値は算定値であり、保証値ではありません。

[KIRARI (FE76547・FE76548) 施工ならびにお取り扱い上の注意]

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。
※表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
※必ず有効巾でジョイントするようにしてください。
端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じます。
※裏紙にリサイクル紙を使用しているため、やや紙ダマリが生じやすいため、常に鋭い刃先のカッターを使用するようにしてください。
※オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
※糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。
※詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください。(QRコードよりアクセスできます)



選択・施工上の注意は
こちらから
アクセスできます。



イメージ写真を
全点見る

KIRARI

捨てられるはずだった樹脂の端材をリサイクル。
やさしい素材感の中に散りばめられたラメが、明かりに照らされてキラキラと上品な輝きを放ちます。



FE76547

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm
材料区分: その他(骨材)
防かび

▶施工注意

P.137の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。



FE76548



CO2削減率 再生材比率 エコマーク認定商品
株式会社セラグ

HINOKI

ヒノキを加工する際に出た端材を粉碎し壁紙の表面材として再利用。
温かみのあるヒノキの素材感が、空間に安らぎと癒しを与えます。



FE76553 NEW

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²

巾92cm
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)
防かび 吸放湿

▶施工注意

施工時に表面材が接着剤の水分の影響を受け、白い粉末状となって手や撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。オープンタイムの取り過ぎに注意して、15分程度を目安に施工してください。
その他の注意点は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76554 NEW



CO2削減率

ZARARI

お米を脱穀した際に出る糊殻を細かく碎いて再利用。ざらりとした微細な糊殻が作り出す
マットな質感は自然素材との相性も良く、落ち着いた空間に仕上がります。



FE76549



FE76551



FE76550

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m²

巾92cm
材料区分: その他(骨材)
防かび

▶施工注意

選択・施工上の注意は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76552



JOU

お米を脱穀した際に出る糊殻を細かく碎いて再利用。
実りの源である壊を思わせる自然素材のテクスチャーが、やさしく空間をつつみ込みます。



FE76555



FE76557

ロングセラー



FE76556

ロングセラー

不燃 防火種別1-1 AA 1,100円/m²

巾100cm
材料区分: その他(骨材)
防かび 吸放湿

▶施工注意

選択・施工上の注意は「ふりまき壁紙」と同様です。P.140をご参照ください。



FE76558

ロングセラー



CO2削減率

不燃

MEASURE
WALL



イメージ写真を
全点見る

珪藻土

珪藻土とは

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のこと。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があります。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

POINT1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

POINT2. 調湿効果


夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やカビの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

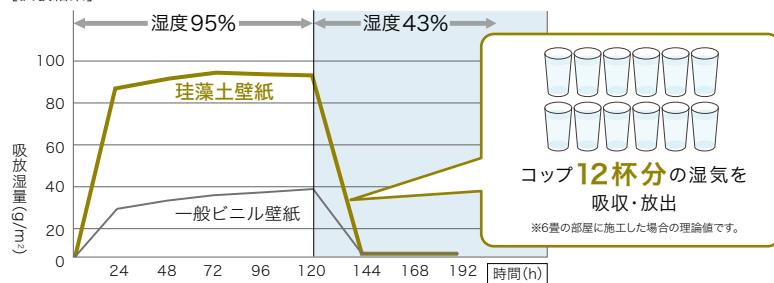

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。



ロングセラー

不燃




FE76559

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

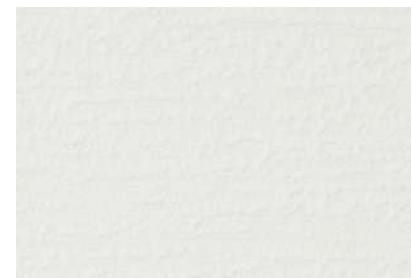

FE76560


ロングセラー

不燃 防火種別1-6 AA 1,080円/㎡

巾93cm ⇑25cm ⇚46.5cm
材料区分: 紙系壁紙(加工紙)

防かび 吸放湿

▶施工注意




FE76561

ロングセラー



FE76564

ロングセラー



FE76562



FE76565



FE76563



FE76566

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分: 無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意



イメージ写真を
全点見る

大理石チップ

大理石を細かく碎いた粒をプリントした柄に載せることで、リアルな風合いに仕上げました。



FE76567



巾なり92.5cm
FE76567

FE76567 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分：無機質系壁紙

防かび

▶施工注意



FE76568 · 76559



巾なり92.5cm
FE76568

FE76568 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分：無機質系壁紙

防かび

▶施工注意

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。

天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

また素材の特性上、ジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。

汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。

素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。

オーブンタイムは15分が目安です。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

重ね裁ちをする場合は、常に銛い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



木目

イメージ写真を
全点見る



FE76571 NEW



FE76571 (1目盛り10cm)



FE76572 NEW



FE76572 (1目盛り10cm)



FE76573 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくな
るため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

POINT

厚みがあり、ベーシックに使いやすいチーク材
の柄です。



FE76572・76290



イメージ写真を
全点見る



FE76574



FE76575



FE76576 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 79.8cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76574 (1目盛り10cm)

POINT

ミディアム～ダークカラーの木目シリーズ。目地のあるデザインは天井にもおすすめです。

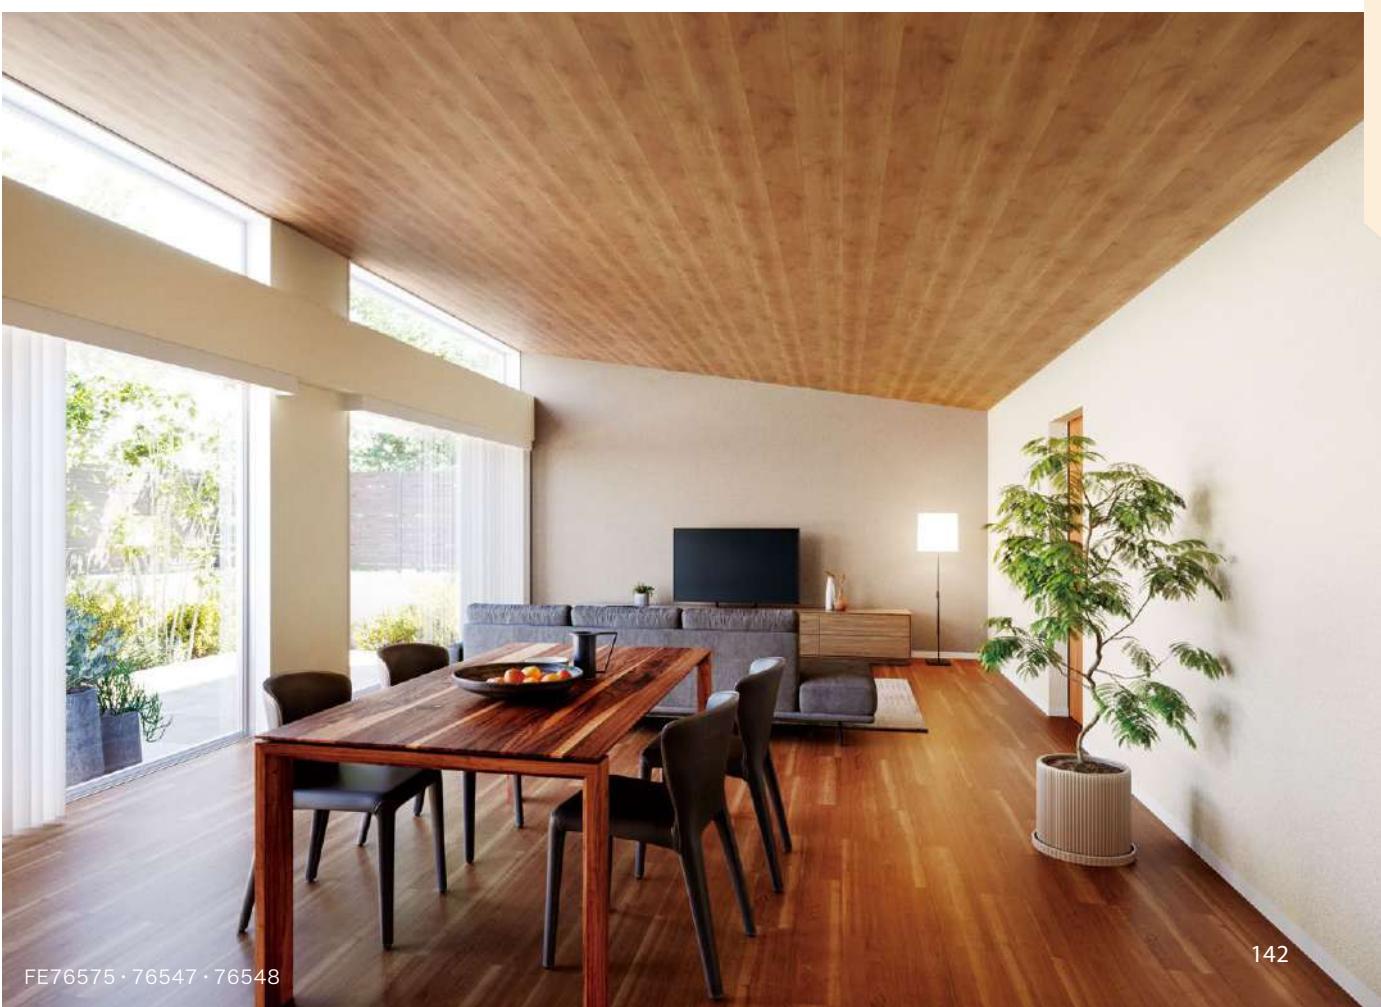

FE76575 · 76547 · 76548



イメージ写真を
全点見る

木目

木目のツヤ感を再現した、グレイッシュなトーン
のオーク。すっきりとしたモダンな空間に。



FE76577 NEW



FE76578 NEW



FE76579 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 123.8cm ↔ 92cm

防かび

施工注意 出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けください。



FE76578 (1目盛り10cm)

不燃



FE76579 · 76297

イメージ写真を
全点見る

FE76580

リフォーム推奨品



FE76581 NEW

リフォーム推奨品



FE76582

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。


特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE76582 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃

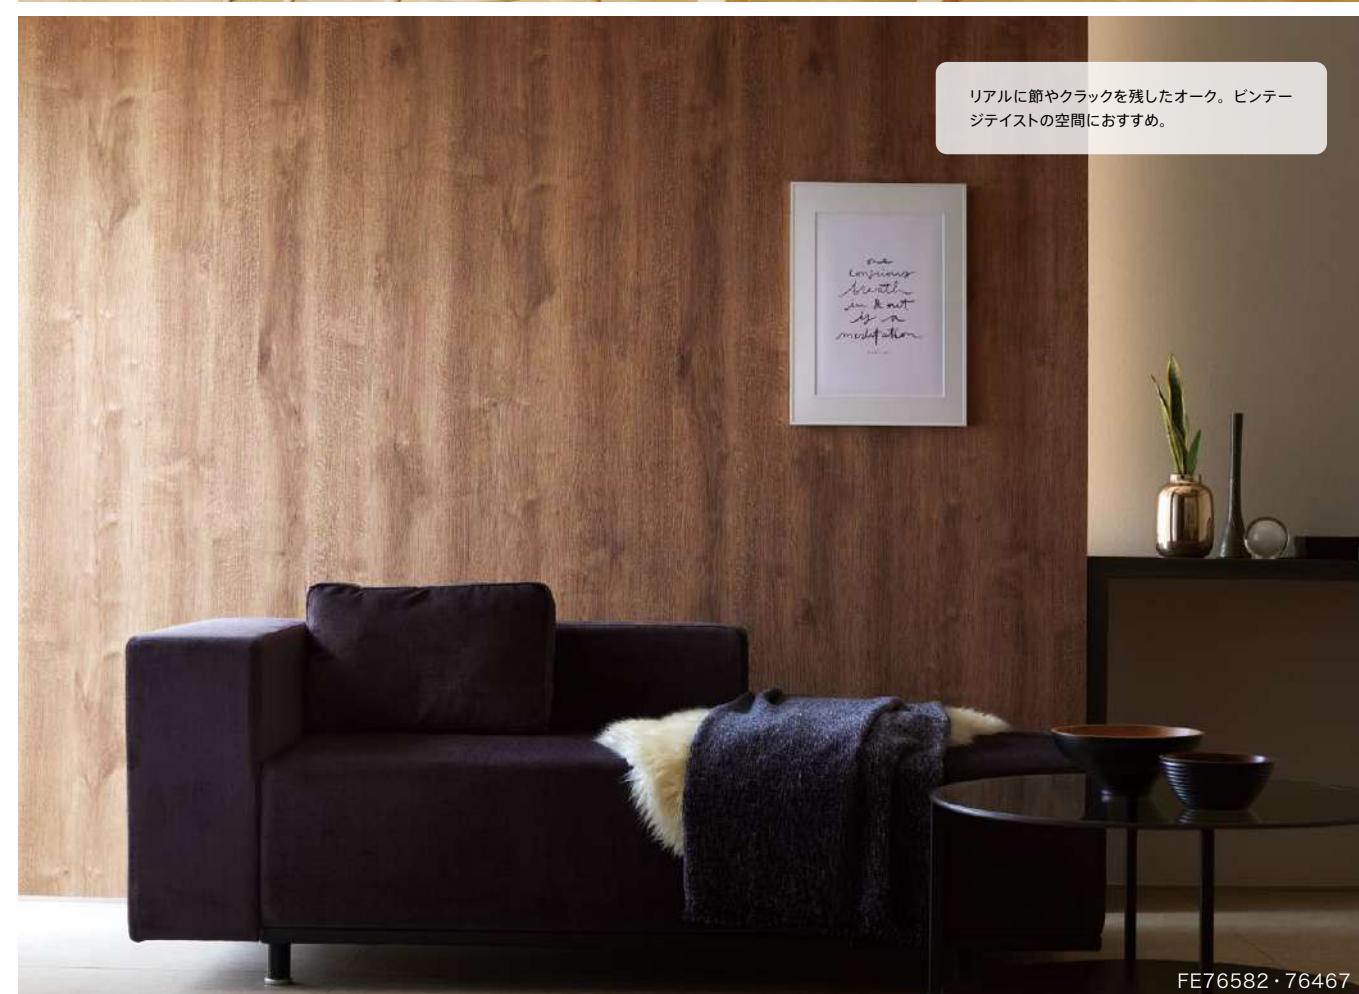



イメージ写真を
全点見る

木目



FE76583

リフォーム推奨品



FE76584

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm 板巾: 約11.6cm
防かび



FE76584 (1目盛り10cm)




FE76583



FE76585 NEW



FE76585 (1目盛り10cm)

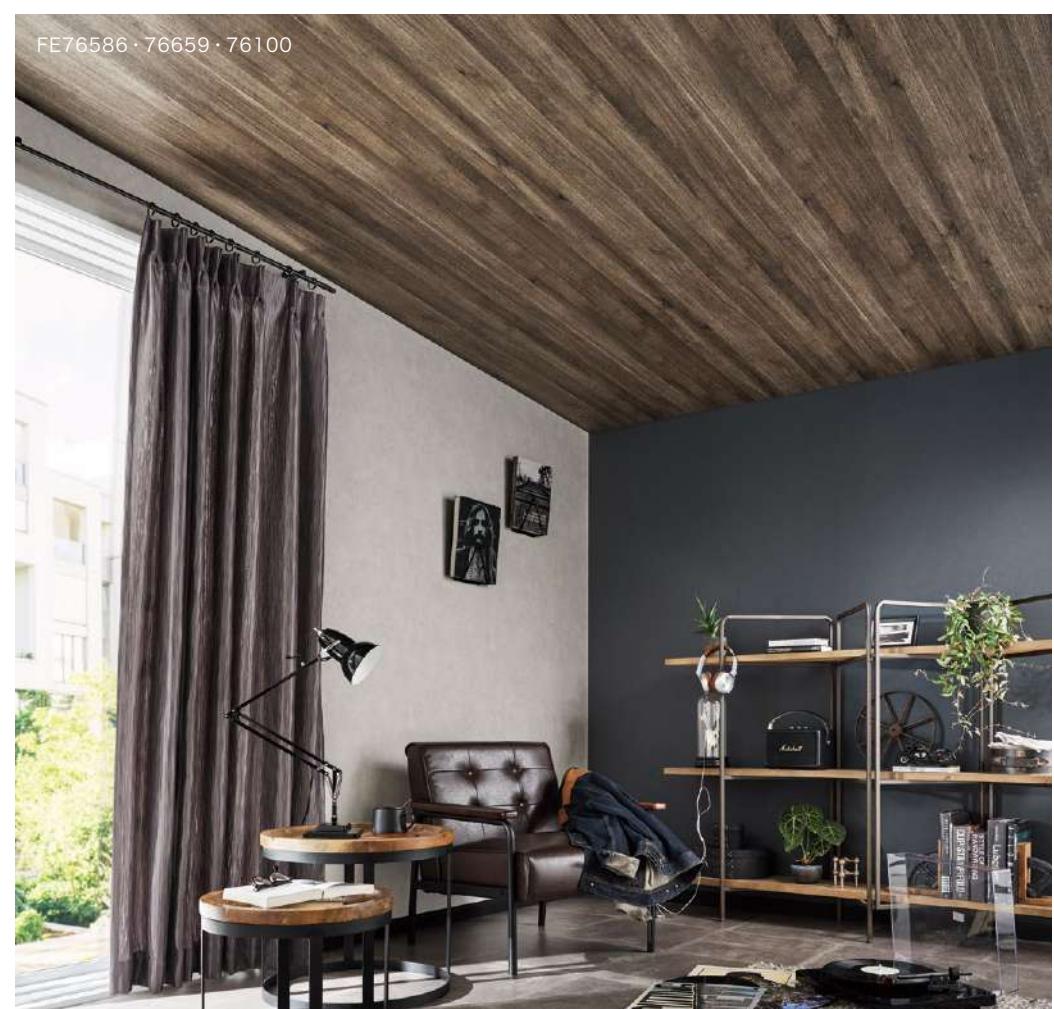

FE76586・76659・76100



FE76586 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 90cm ↔ 92cm
防かび 抗菌 撥水

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を
全点見る



FE76587

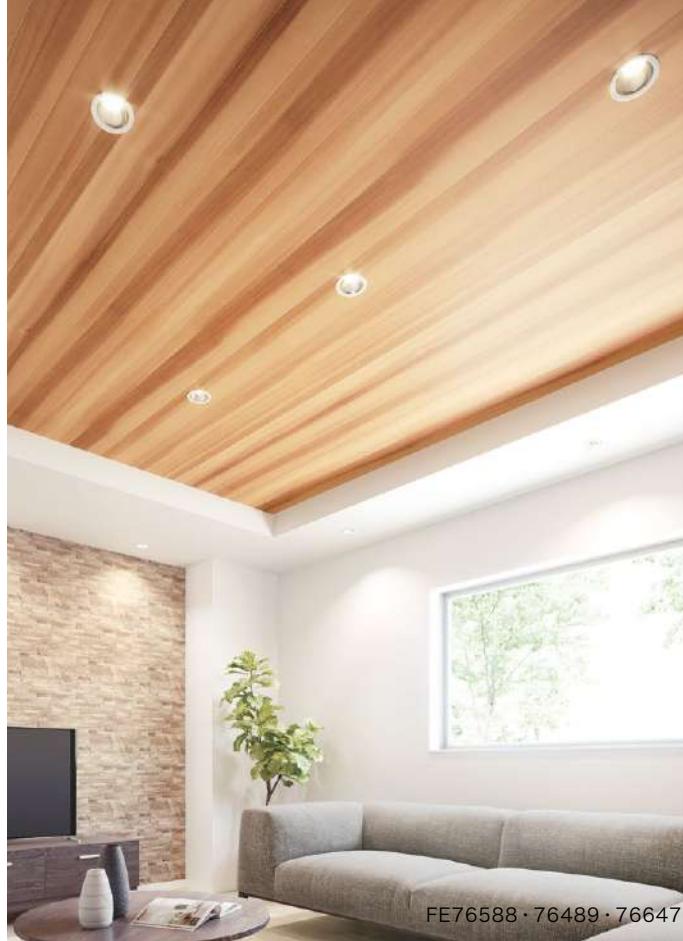

FE76588・76489・76647



FE76589・76761・76081



FE76587

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 69.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76588

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび




FE76589 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび



FE76587(1目盛り10cm)



FE76588(1目盛り10cm)



FE76589(1目盛り10cm)

不燃



不燃認定 木目

イメージ写真を
全点見る

木目



FE76590 メイプル 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5378

▶施工注意



FE76593 オーク 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

同柄リアテック RW-4068

▶施工注意



FE76591 NEW ヒノキ 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



FE76594 イロコ 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5379

▶施工注意



FE76592 チェリー 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



FE76595 NEW ウォルナット 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

同柄リアテック RW-5386

▶施工注意



不燃

▶施工注意 商品特性上、品番によってベース原反に着色をしていないため、ジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



イメージ写真を
全点見る



FE76596

オーク 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

同柄リアテック RW-4035

▶施工注意



FE76599 NEW

ウォルナット 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



FE76597

オリーブアッシュ 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

同柄リアテック RW-5421

▶施工注意



FE76600

アッシュ 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



FE76598 NEW

ウォルナット 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

同柄リアテック RW-5384

▶施工注意



FE76601

エルム 板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 124cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意



FE76599・76327



木目

不燃

▶施工注意 **商品特性上、品番によってベース原反に着色をしていないため、ジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。**
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



イメージ写真を
全点見る

木目



FE76602



FE76603



FE76604



ウレタンコート

FE76602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 90cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76603

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 92cm 板巾: 約9.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



FE76604

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm † 94cm ↔ 93cm

防かび



FE76602(1目盛り10cm)



FE76603(1目盛り10cm)



FE76604(1目盛り10cm)

ロングセラー

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る



FE76605

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm 板巾: 約15.4cm
防かび



FE76606


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm
防かび




FE76607 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm
防かび 抗菌 撥水

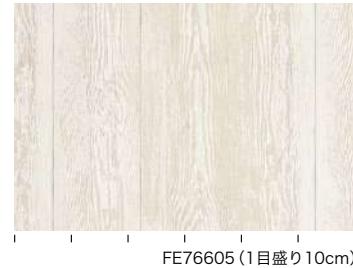

FE76605 (1目盛り10cm)



FE76606 (1目盛り10cm)



FE76607 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る



FE76608 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 92cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



FE76609

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 61.4cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 撥水



FE76610

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 123.8cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92.5cm
FE76608



巾なり92.5cm
FE76609



巾なり92cm
FE76610



FE76608・76625

不燃



FE76609・76100



FE76610・76611



イメージ写真を
全点見る



FE76611 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 46cm

防かび 抗菌



FE76612

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm 板巾:約11.6cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76613

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76611 (1目盛り10cm)



FE76612 (1目盛り10cm)



FE76613

木目



FE76611・76254



FE76612



FE76613

リフォーム推奨品
不燃



イメージ写真を
全点見る

タイル・レンガ

タイル・レンガ




リフォーム推奨品



FE76614 NEW

リフォーム推奨品

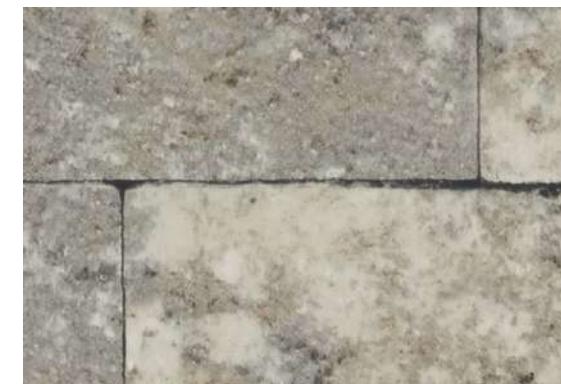

FE76615 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇡ 64.2cm ⇢ 92cm

防かび



FE76614(1目盛り10cm)

POINT

花崗岩の底光りする雲母とマットな質感をリアルに表現したブロックタイル。壁一面のアクセントで高級感もアップ。



イメージ写真を
全点見る



FE76616 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 92.9cm ↔ 92cm

防かび 表面強化



FE76616



FE76616



FE76617 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 61.9cm ↔ 92cm

防かび




FE76617 (1目盛り10cm)

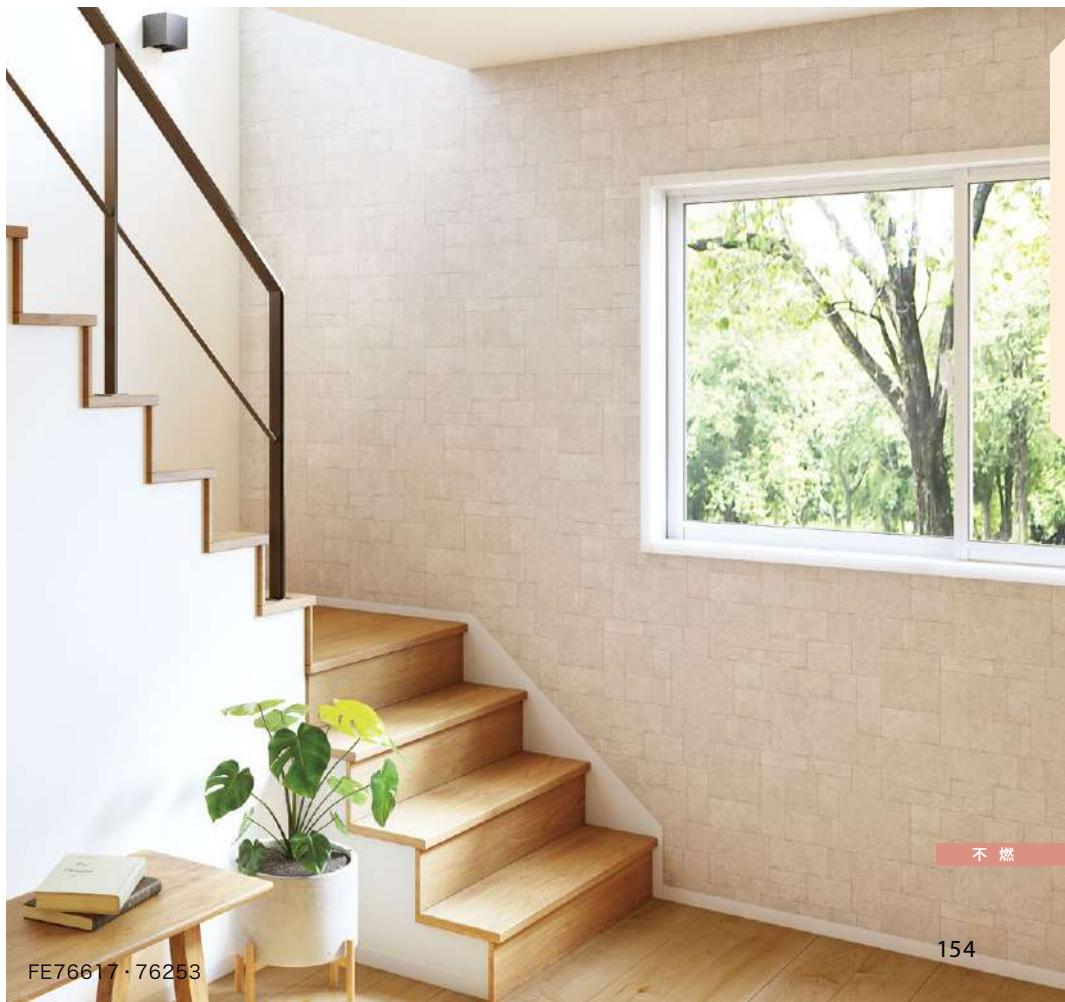

タイル・レンガ

不燃



POINT
乱積みの白レンガのほどよいテクスチャが空間に深みを与えます。

FE76617・76253

イメージ写真を
全点見る

FE76620・76580




リフォーム推奨品



FE76618

リフォーム推奨品

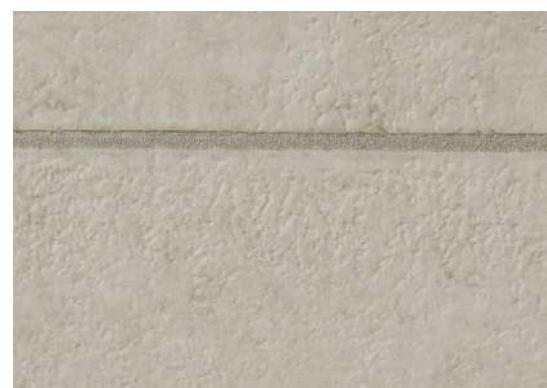巾なり92cm
FE76618

FE76619

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑84.3cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76620

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm

防かび

巾なり92.5cm
FE76620



タイル・レンガ

イメージ写真を
全点見る



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 46cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 消臭

POINT
モルタル調のハニカムタイルはビンテージな空
間におすすめ。



リフォーム推奨品



タイル・レンガ

イメージ写真を
全点見る



FE76626



FE76624 NEW




FE76625 NEW



FE76626 NEW



FE76625 (1目盛り10cm)

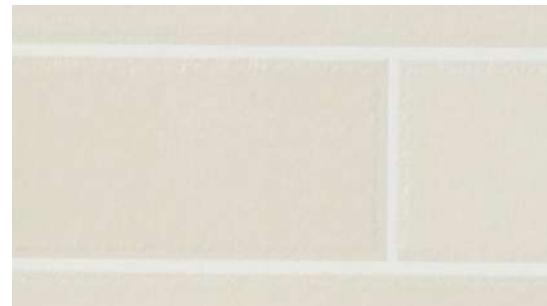イメージ写真を
全点見る

FE76627 NEW



FE76628



FE76629 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 21.4cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

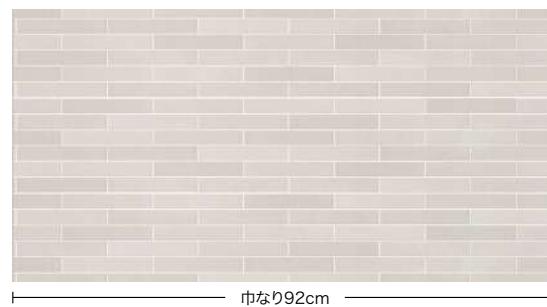

巾なり92cm

FE76628



FE76627・76253




イメージ写真を
全点見る

タイル・レンガ



FE76630 NEW



FE76630 (1目盛り10cm)



FE76631 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 摂水

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76631・76418



FE76632



FE76632 (1目盛り10cm)



FE76632・76605



FE76633

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摂水



タイル・レンガ

イメージ写真を
全点見る




FE76635




FE76634



FE76635



FE76635 (1目盛り10cm)

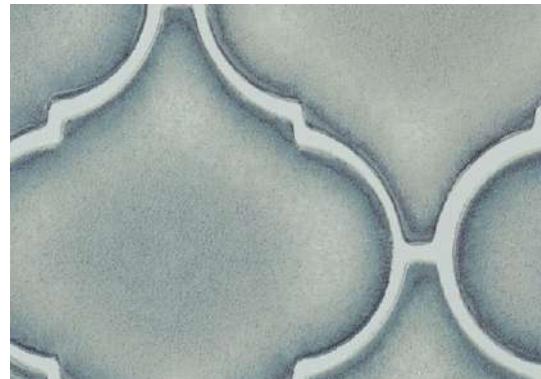

FE76636 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 12cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 摭水



FE76636 (1目盛り10cm)



FE76636-76081



イメージ写真を
全点見る




FE76637・76454



FE76639・76081

タイル・レンガ

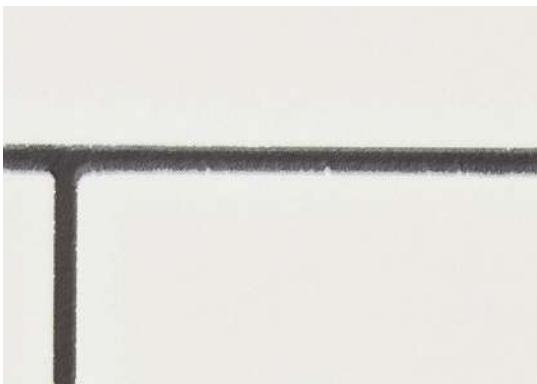


FE76637

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 23cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意 梗の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



不燃

FE76637(1目盛り10cm)




FE76638

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 23cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意 梗の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76638(1目盛り10cm)




FE76639

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 21.4cm ↔ 18.5cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。

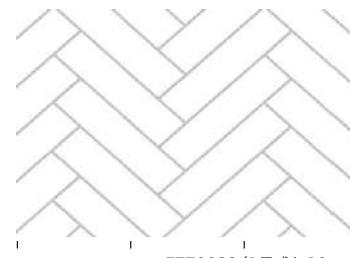

FE76639(1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る



FE76640



FE76641



FE76642



FE76640

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



FE76640 (1目盛り10cm)




FE76641

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm † 63.5cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌

※タイル面によって質感が異なる商品です。施工例写真やサンプル等でご確認ください。



FE76641 (1目盛り10cm)

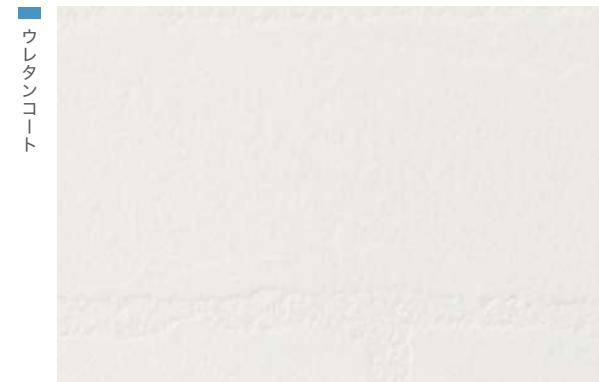

FE76642

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

防かび 表面強化 クリタンコート



FE76642 (1目盛り10cm)



タイル・レンガ

イメージ写真を
全点見る

ウレタンコート



FE76643

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



FE76644

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび



FE76645

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



FE76643 (1目盛り10cm)



FE76644 (1目盛り10cm)



FE76645 (1目盛り10cm)

FE76643



ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃

FE76644



FE76645



イメージ写真を
全点見る

FE76646

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm † 60.6cm ↔ 46.5cm
防かび



FE76647


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm † 47cm ↔ 46.5cm
防かび




FE76648


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm † 47cm ↔ 93cm
防かび

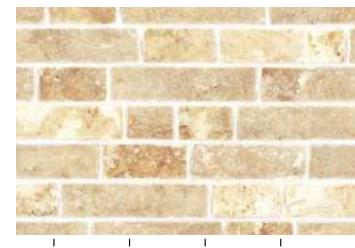

FE76646 (1目盛り10cm)




FE76647 (1目盛り10cm)

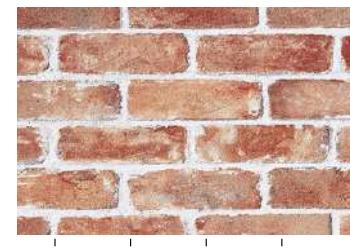

FE76648 (1目盛り10cm)



FE76646 ドア:FE76179
壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。

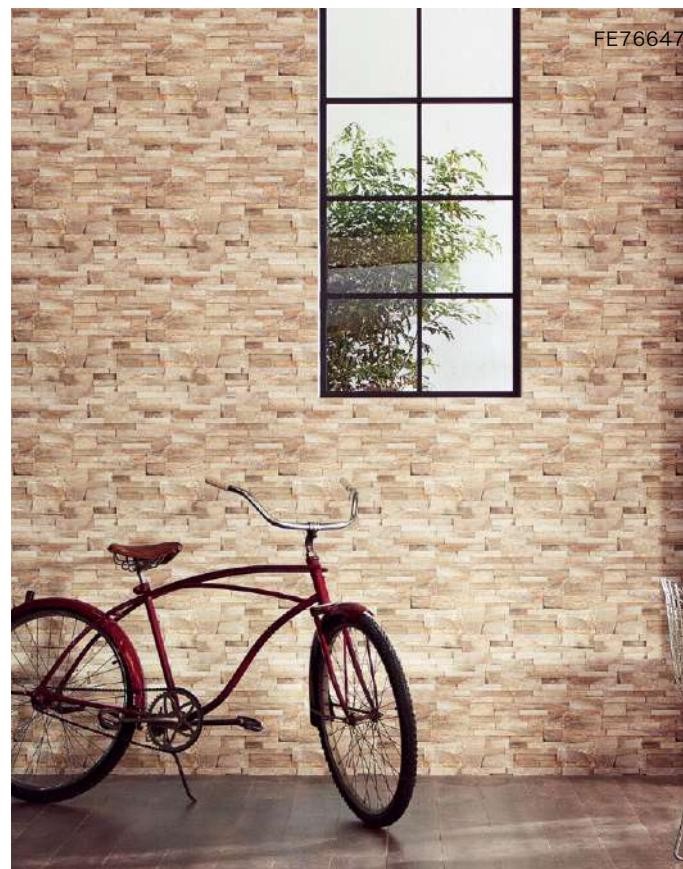

FE76647



FE76648

ロングセラー

不燃



コンクリート・ストーン

イメージ写真を
全点見る



コンクリート・
ストーン

FE76650



FE76649 NEW



FE76650 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇩ 61.3cm ⇩ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



巾なり92.5cm FE76649

POINT

正方形の型枠パターンで構成されたコンクリート。人気のコンクリートに新たなモダンテイストが加わりました。



イメージ写真を
全点見る



FE76651

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡62cm ↔92cm

防かび 表面強化



FE76651 (1目盛り10cm)



FE76651



FE76652

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ⇡125cm ↔93cm

防かび


※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



約61.5cm

巾なり93cm

FE76652

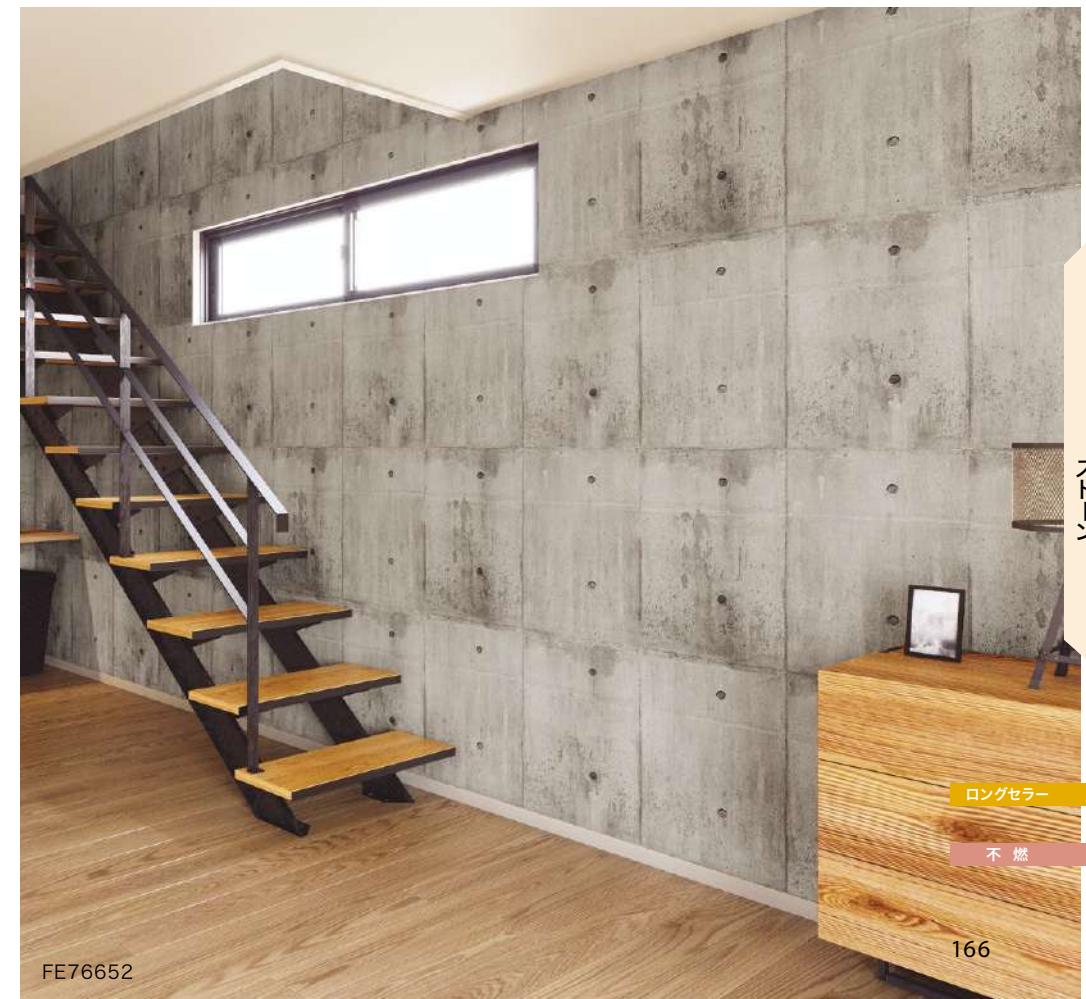

FE76652

コンクリート
ストーン

ロングセラー


不燃



イメージ写真を
全点見る



FE76653

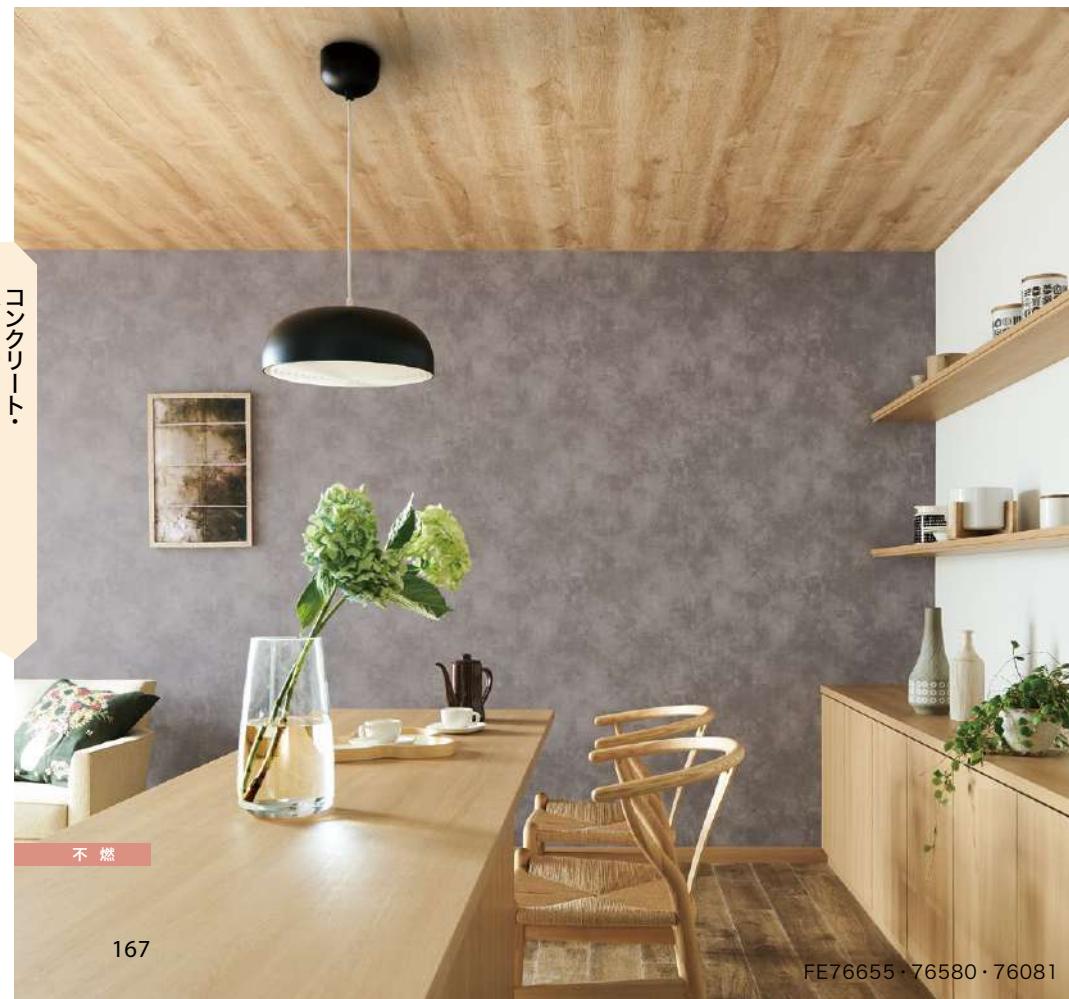

不燃



FE76653 NEW



FE76654 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



巾なり93cm
FE76654



FE76655

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 92.8cm ↔ 92.5cm

防かび



巾なり92.5cm
FE76655

▶施工注意 FE76653・76654

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



ウレタンコート



ウレタンコート



ウレタンコート



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄64cm ⇄92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水




ウレタンコート



ウレタンコート



ウレタンコート

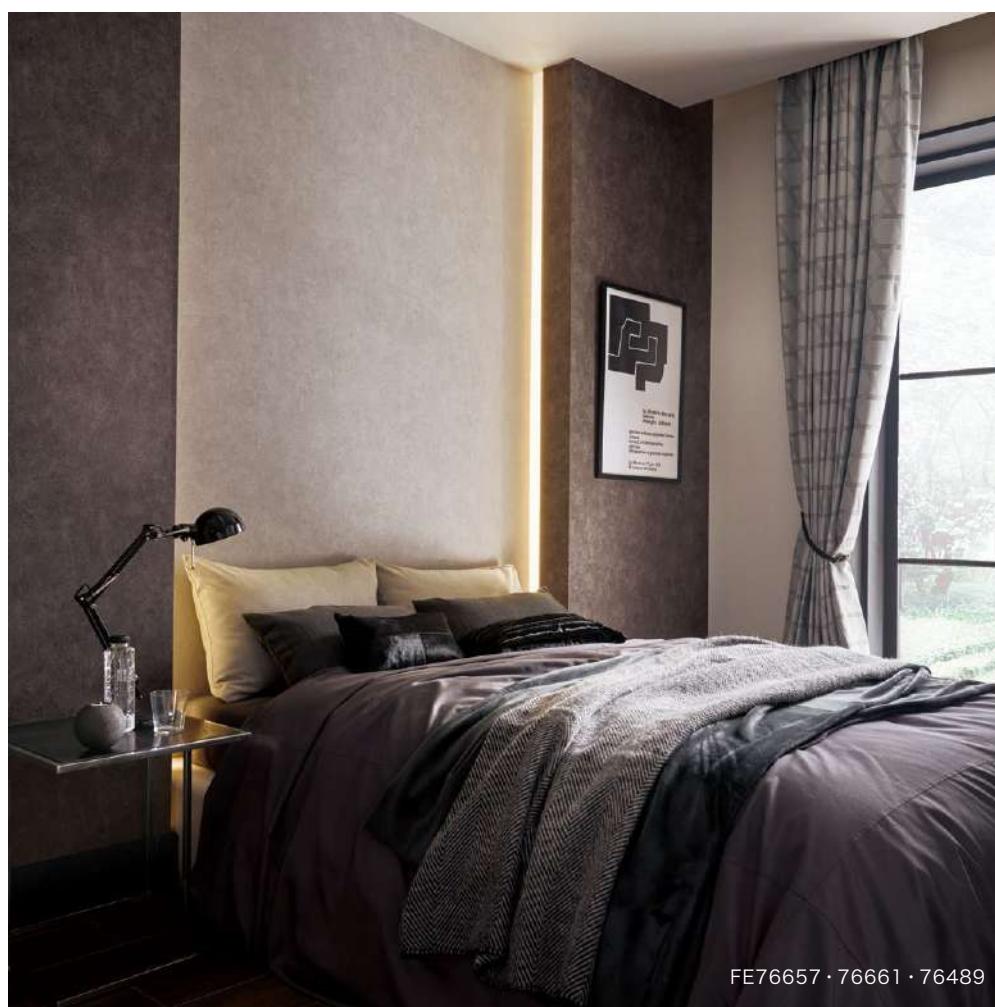




イメージ写真を
全点見る



FE76662・76647



FE76663

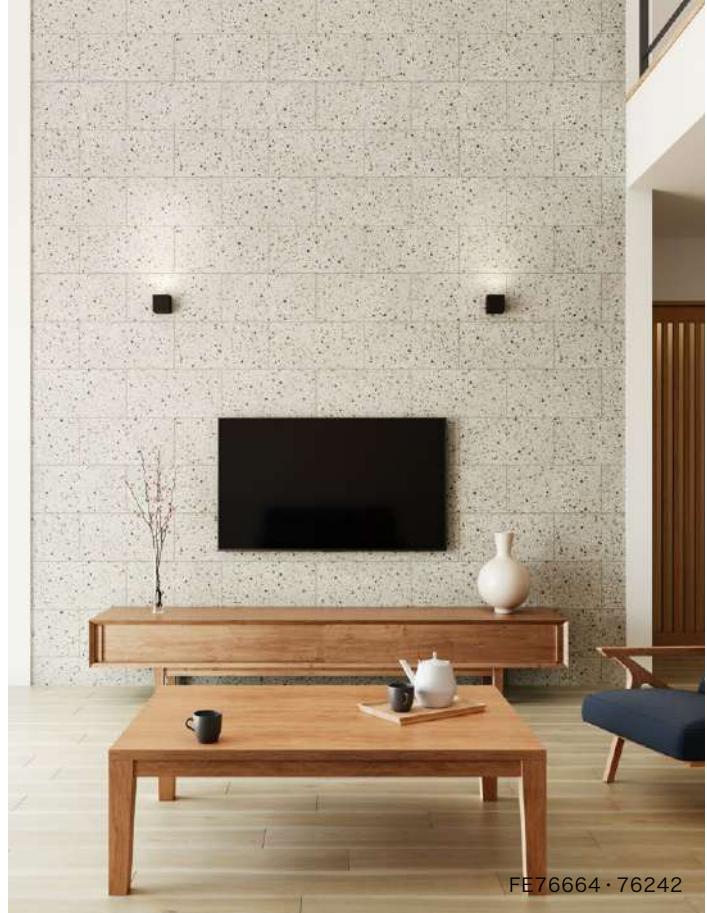

FE76664・76242



FE76662

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm
防かび



FE76663

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm
防かび



FE76664 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 92.9cm ↔ 92cm
防かび



FE76662 (1目盛り10cm)



FE76663 (1目盛り10cm)



FE76664 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る



FE76665・76666・76486



FE76667・76315



FE76665

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76666

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



FE76667 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 93cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意



FE76665 (1目盛り10cm)


▶施工注意 FE76667

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。


また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。

重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。

特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

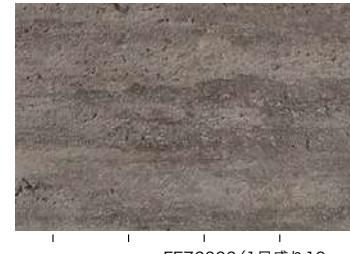

FE76666 (1目盛り10cm)



FE76667 (1目盛り10cm)

不燃

コンクリート・
ストーン・



イメージ写真を
全点見る



FE76668・76239



FE76668 NEW



FE76669 NEW



FE76670 NEW



FE76671 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。
また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃





FE76670



コンクリート・ストーン

イメージ写真を
全点見る

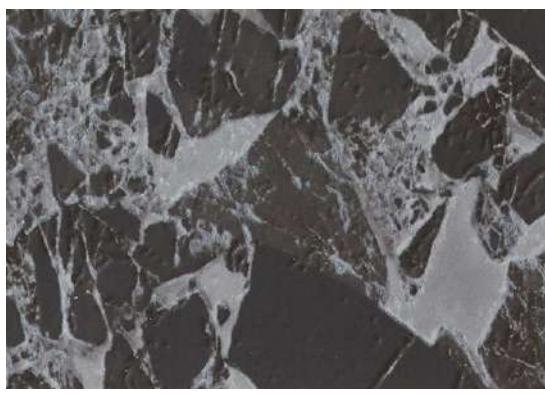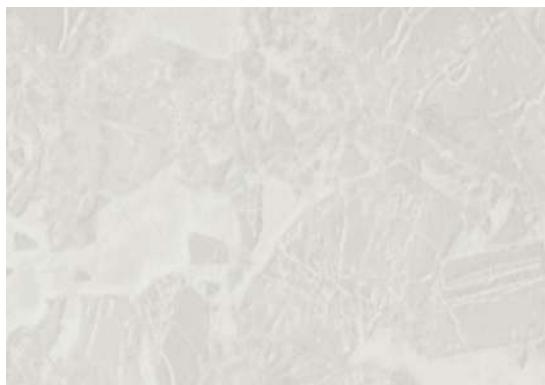

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび



FE76674 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。


特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

コンクリート・
ストーン

不燃



ディズニー

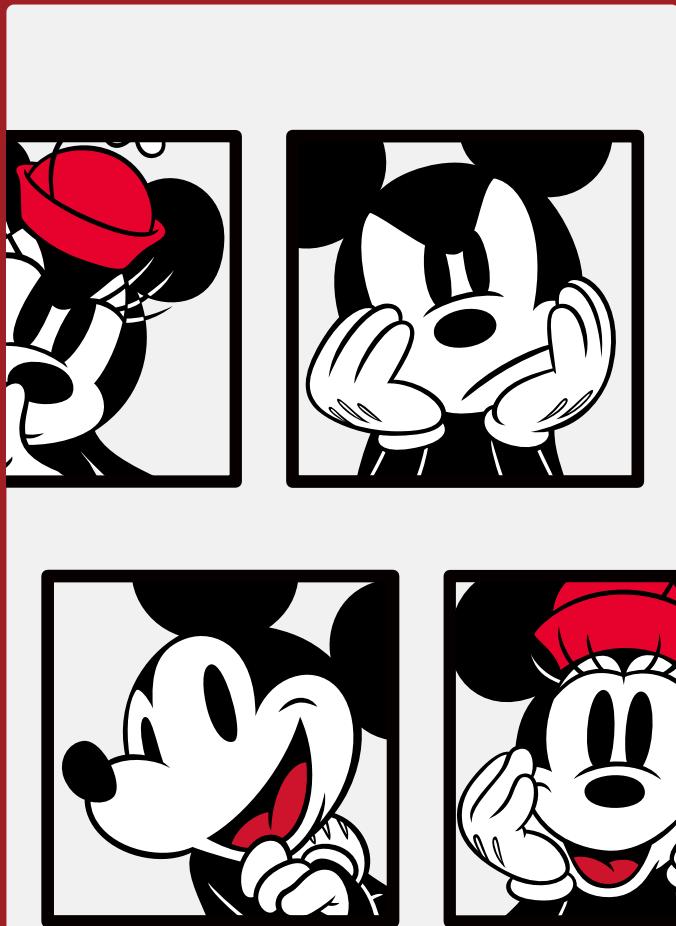


世界中で愛されるディズニー作品。「ミッキーマウス」「プーさん」など、愛らしいキャラクターがお部屋を明るく彩ります。ファンタジー溢れる夢の世界へ！




ディズニー壁紙の
特設サイトはこちらから。

! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。

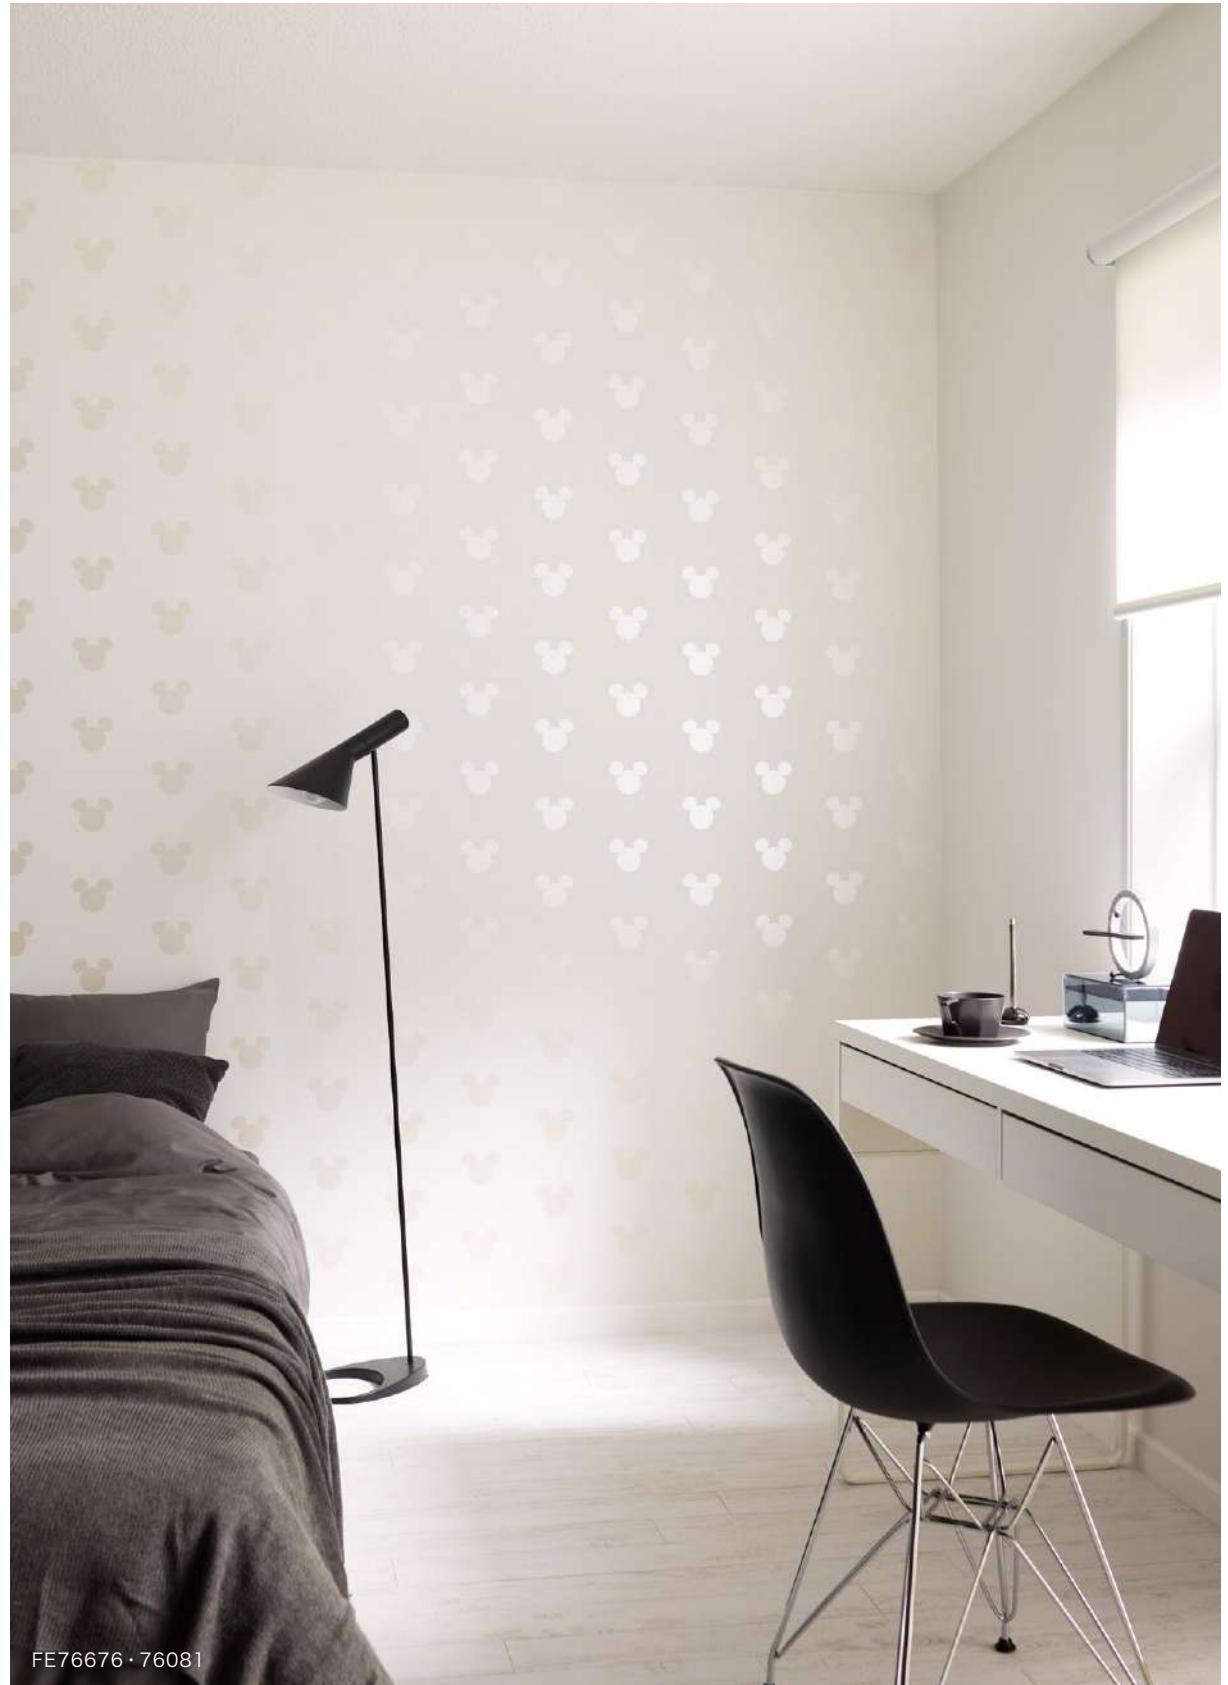

FE76676・76081

**FE76676 NEW****準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²**

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

**FE76677 NEW**

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




リフォーム推奨品

! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや
店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以
外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



ディズニー | DISNEY

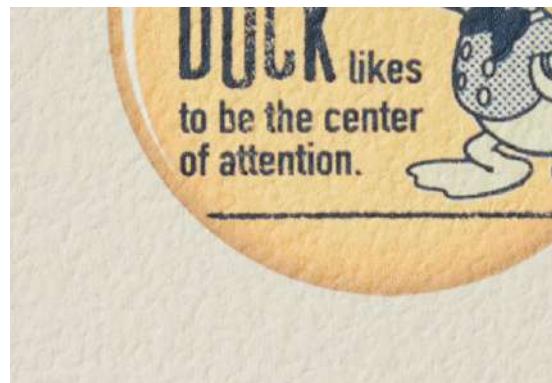イメージ写真を
全点見る

FE76678 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈46.4cm ↔ 46cm

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm

FE76678



FE76678



FE76679 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈61.3cm ↔ 46.2cm

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイン部分に白いラインが入ったように目立つ場合があります。また、突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けいただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



巾なり92cm

FE76679




FE76679・76081

! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



FE76680

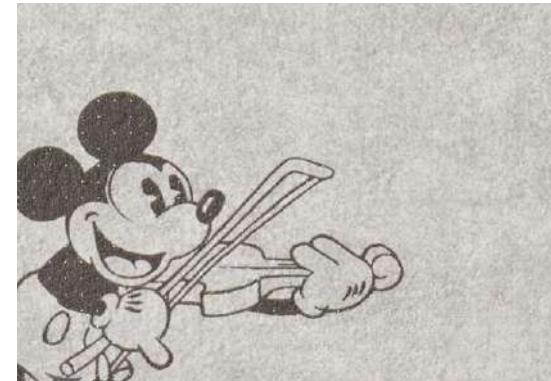


FE76680 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 92.5cm

防かび



巾92.5cm FE76680

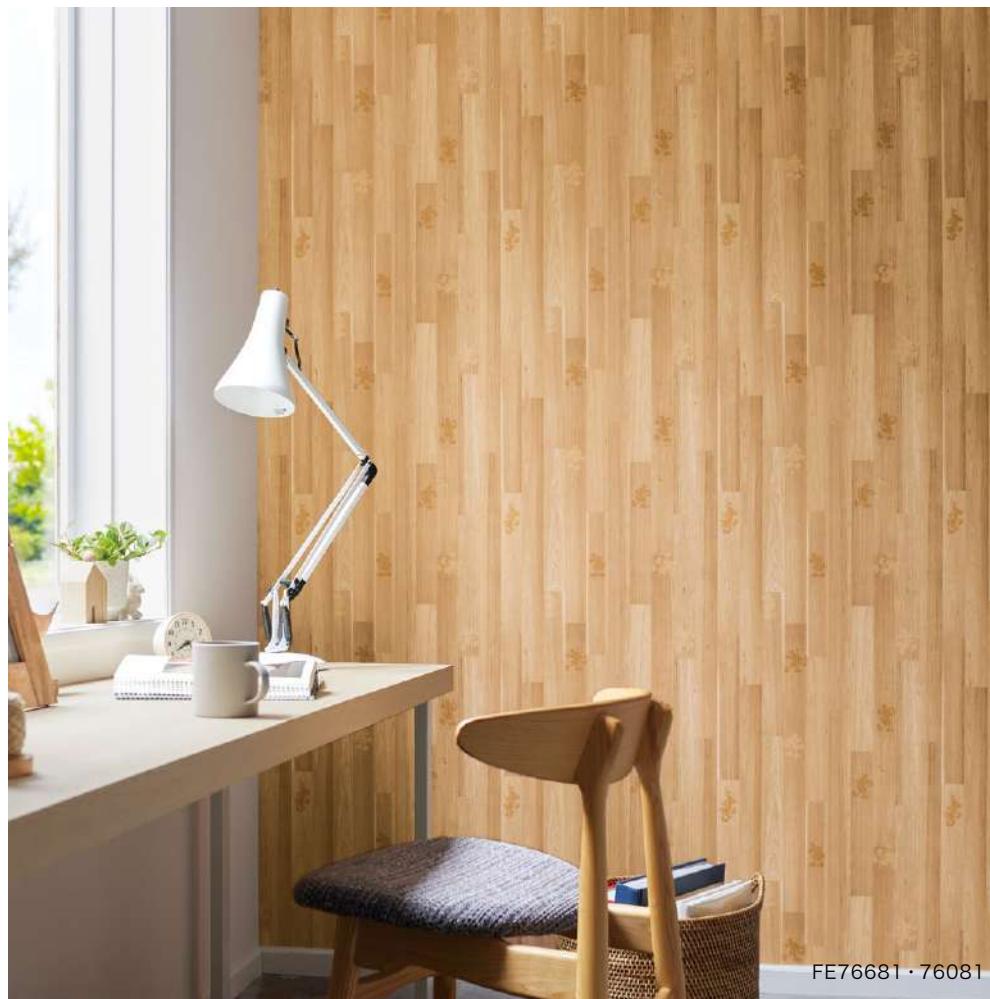

FE76681 · 76081



FE76681 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 61.3cm ↔ 46.3cm

防かび



FE76681 (1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。

イメージ写真を
全点見る


FE76682



FE76683



FE76684

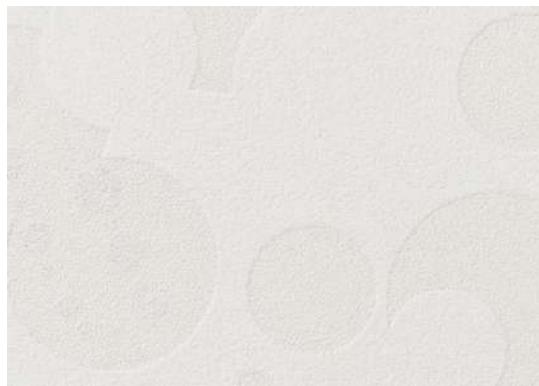

FE76682 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび

▶施工注意 條の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76683 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 32cm ↔ 30.8cm

防かび

▶施工注意 條の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76684 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 接水


▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76682 (1目盛り10cm)



FE76683 (1目盛り10cm)



FE76684



ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



FE76685 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

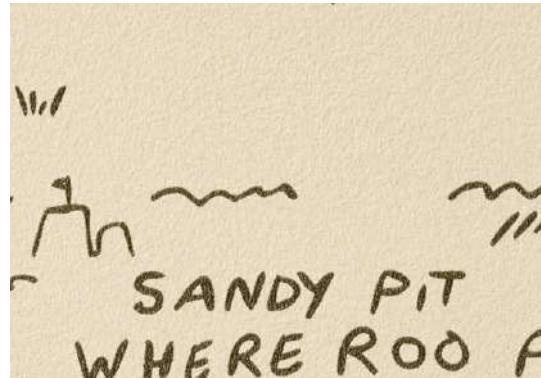

FE76686 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92cm † 71cm ↔ 92cm

防かび



MOOMIN®

ムーミン



MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心 にムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。ファインではその詩情あふれるファンタジーの世界を大人も楽しめる壁紙にしてご提案します。



ムーミン壁紙の
特設サイトはこちらから。

! ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。

FE76691~FE76705はブランドのコピーライド「©MC™」もしくは「©Moomin Characters™」がリピートに一つ入ります。



FE76691・76642



イメージ写真を
全点見る



FE76691 NEW

PILVI

雲の上に寝そべったり、アコードィオンを演奏したり、牧歌的に過ごすムーミンたち。花や果物、貝殻などのかわいらしいモチーフが、お部屋に彩りを与えてくれます。



FE76692 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm → 46.3cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76692 (1目盛り10cm)

BUILDS A HOUSE

ムーミン・コミックスより、絵本やアニメにもなった人気のお話「家をたてよう」のイラストを使ったデザイン。

ムーミンが新しいお家を自分で建てるお話です。



FE76693 NEW



FE76694 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.2cm → 92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76693 (1目盛り10cm)



FE76693

!
ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。

イメージ写真を
全点見る

SNUFKIN

ムーミンと親友のスナフキンは、好奇心と温かい心を持ち、自由と孤独、音楽を愛する旅人です。移ろいゆく不規則なライン上にデザインされたスナフキンが、理知的で穏やかな雰囲気を漂わせます。



FE76695 (1目盛り10cm)

FE76695 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 64.1cm ↔ 46.2cm
防かび



FE76695

LITTLE MY

小さくて頑固、せっかちで怒りっぽく、いたずら好きなリトルミイ。そんなりトルミイが走ったり座ったり、斜に構えたり笑ったり……。色々なポーズのリトルミイが見える、楽しくポップなパターンです。

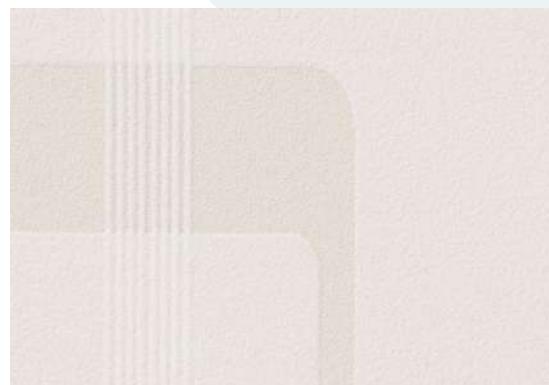

FE76696 (1目盛り10cm)

FE76696

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 64.1cm ↔ 46.2cm
防かび



FE76696

! ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。

イメージ写真を
全点見る

MOOMIN FAMILY

MOOMINはフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって誕生しました。角度によって柄が浮かび上がるパールを使用したプリントで、ムーミンたちを優しくベーシックなパターンに落とし込みました。



FE76698



FE76697



FE76698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 46.2cm

防かび



FE76697 (1目盛り 10cm)



FE76699



FE76699

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76699 (1目盛り 10cm)

SHAPES

ゴツゴツした海の岩をグラフィカルにデザインし、その中にさりげなく佇むキャラクターたち。シックな色で構成された大柄は存在感がありつつもお部屋に馴染みます。



ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。



ムーミン | MOOMIN

イメージ写真を
全点見る

MOOMIN

LOST IN THE VALLEY

ブドウがいっぱいの中でムーミンたちがかくれんぼしているパターンです。やわらかな色と凹凸をつけて仕上げました。



FE76700

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび



FE76700 (1目盛り10cm)



FE76700

A DAY IN NOVEMBER

霧雨の模様や落ち葉など秋の気配を感じる中、ムーミン谷で住人たちがお話している時にスナフキンが谷に戻ってきた。小説「ムーミン谷の11月」で描かれた繊細なアートを壁紙にしました。



FE76701



FE76701 (1目盛り10cm)



FE76702



FE76702

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

!
ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。



KOBANA

ムーミンの物語では、仲間たちとの触れ合いを楽しむ様子が多く描かれています。グラフィカルなお花とムーミンのパターンはレトロで心地よい雰囲気。温かみのあるカラーです。



FE76703



FE76704 NEW



FE76705

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 46.3cm

防かび



FE76705 (1目盛り10cm)



ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。

SNOOPY

スヌーピー



1950年にアメリカの新聞で掲載が始まったチャールズM.シュルツさん原作の「PEANUTS」は、今でも世界中で愛されているコミックです。スヌーピーと仲間たちが繰り広げるユニークで心温まる行いやエピソードを通して環境問題や愛、思いやりの大切さが描かれています。子供から大人まで誰もが共感できるパターンを壁紙で展開しました。



スヌーピー壁紙の
特設サイトはこちらから。

●ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謹って商品をPRする等)の使用はできません。

FE76711～FE76721はブランドのコピーライト「©Peanuts」もしくは「©Peanuts Worldwide LLC」が1リピートにつ一つあります。





イメージ写真を
全点見る



FE76711 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76711 (1目盛り10cm)



FE76712 NEW



FE76713 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE76713 (1目盛り10cm)



FE76712・76291

リフォーム推奨品

! ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



スヌーピー | SNOOPY

イメージ写真を
全点見る



FE76714

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 32.1cm ↔ 46.2cm
防かび



FE76714 (1目盛り10cm)



FE76714




FE76715

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 64cm ↔ 46cm
防かび



FE76715 (1目盛り10cm)

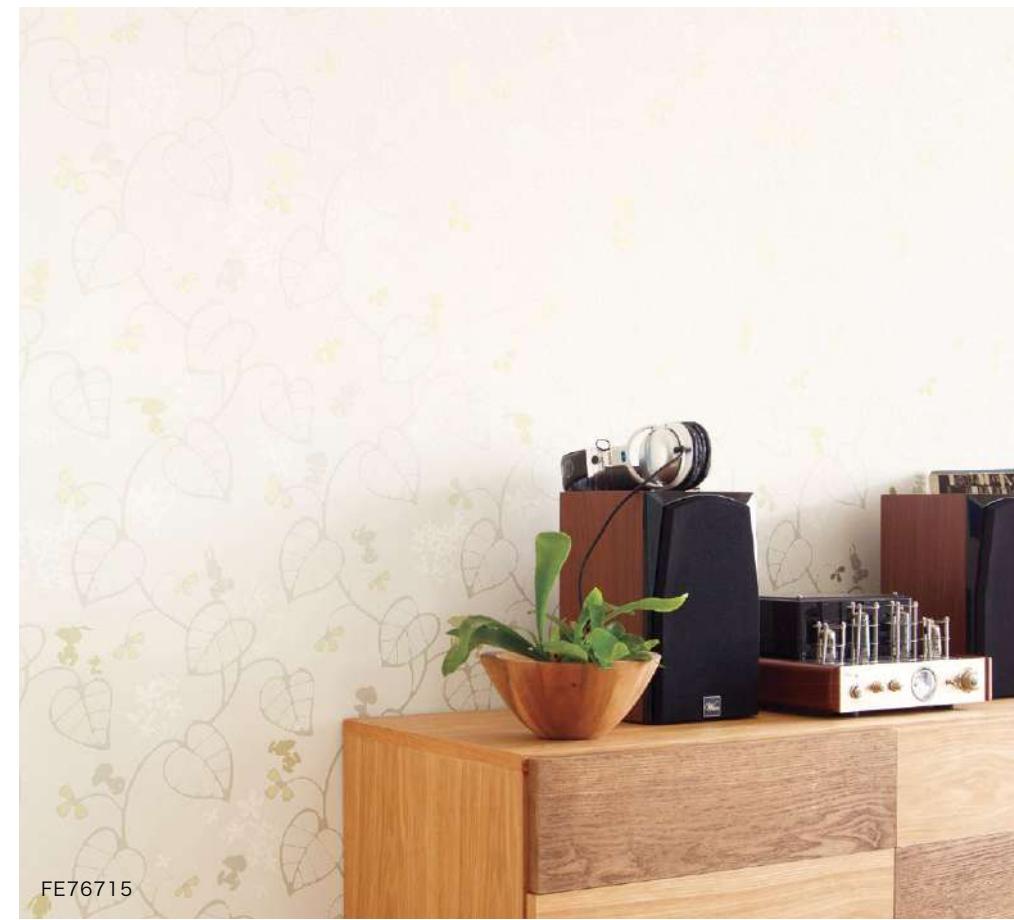

FE76715




ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



FE76716

スヌーピー | SNOOPY

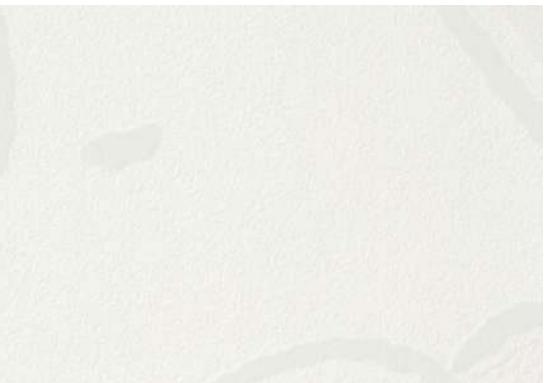イメージ写真を
全点見る

FE76716 (1目盛り10cm)

FE76716

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76717




FE76717 (1目盛り10cm)

FE76717

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 46cm ↔ 46.4cm

防かび

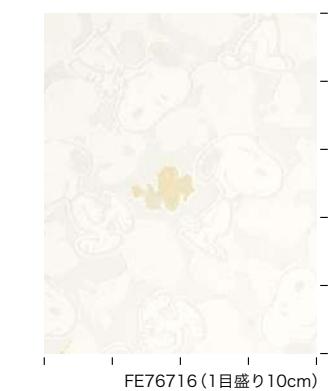


! ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



スヌーピー | SNOOPY

イメージ写真を
全点見る

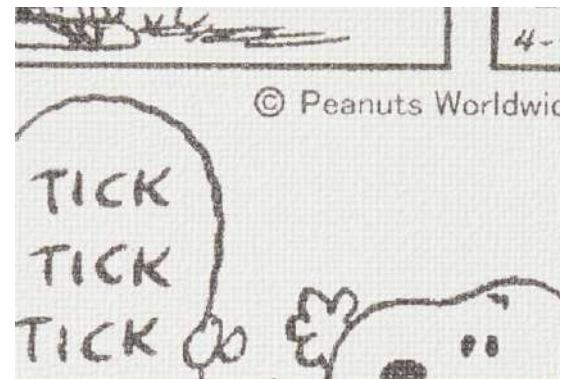

FE76718

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 42.5cm ↔ 30.9cm
防かび 表面強化



FE76718 (1目盛り10cm)



FE76718



FE76719

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 30.7cm ↔ 46.3cm
防かび

リフォーム推奨品



FE76719 (1目盛り10cm)



FE76719

リフォーム推奨品
不燃

189

PEANUTS™ © 2023 Peanuts Worldwide LLC
www.snoopy.co.jp

! ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。



FE76720

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 123.9cm ↔ 92cm

防かび



FE76721

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46.2cm ↔ 92.5cm


防かび



! ピーナッツの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。

scion

サイオン

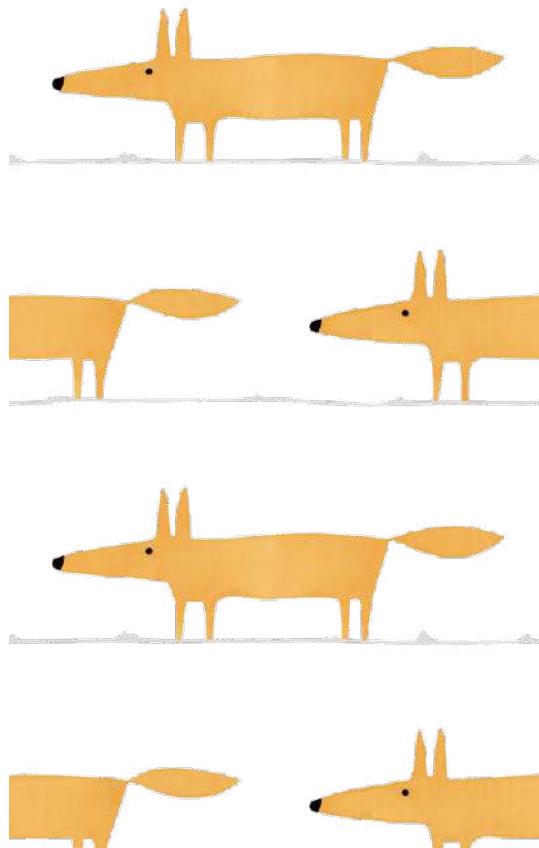

Scion(サイオン)は2012年にイギリスで誕生したブランドです。トレンドやファッショの要素をふんだんに取り入れつつも、Scionらしい個性的なデザインが魅力。

Mr Foxをはじめとした明るく楽しいパターンは、日々の暮らしに笑顔を届けます。



サイオン壁紙の
特設サイトはこちらから。

! サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE76726・76081



イメージ写真を
全点見る



PADUKKA



FE76726 NEW



FE76727 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm † 48.1cm ↔ 92cm
防かび



FE76727 (1目盛り10cm)

HIKKADUWA



FE76728

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm † 32.1cm ↔ 61.8cm ●ステップ柄合せ
防かび



FE76728 (1目盛り10cm)



scion

イメージ写真を
全点見る


SCION



FE76730 · 76088 · 76249

不燃

NUEVO

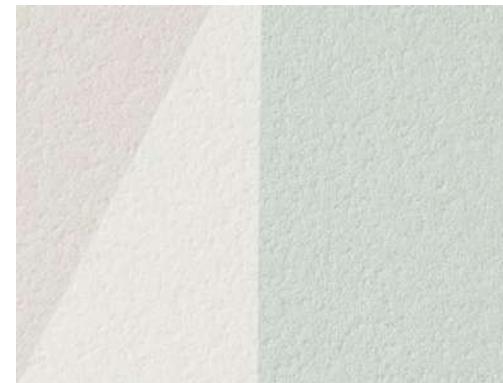

FE76729 NEW



FE76730 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇡ 46.2cm ⇢ 46.4cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせ
ることが困難です。



FE76729 (1目盛り10cm)



LOHKO



FE76732 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇡46cm ↔46.3cm
防かび

PRIYA



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇡92.8cm ↔92cm
防かび 表面強化

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

! サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用やブランド名による営利目的での使用はできません。

不燃



scion

イメージ写真を
全点見る

MR FOX




FE76734


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 46.3cm

防かび

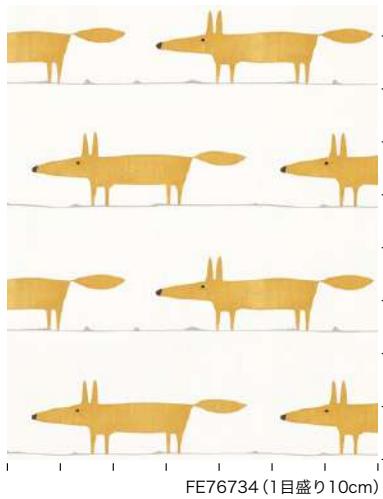


FE76734 (1目盛り10cm)

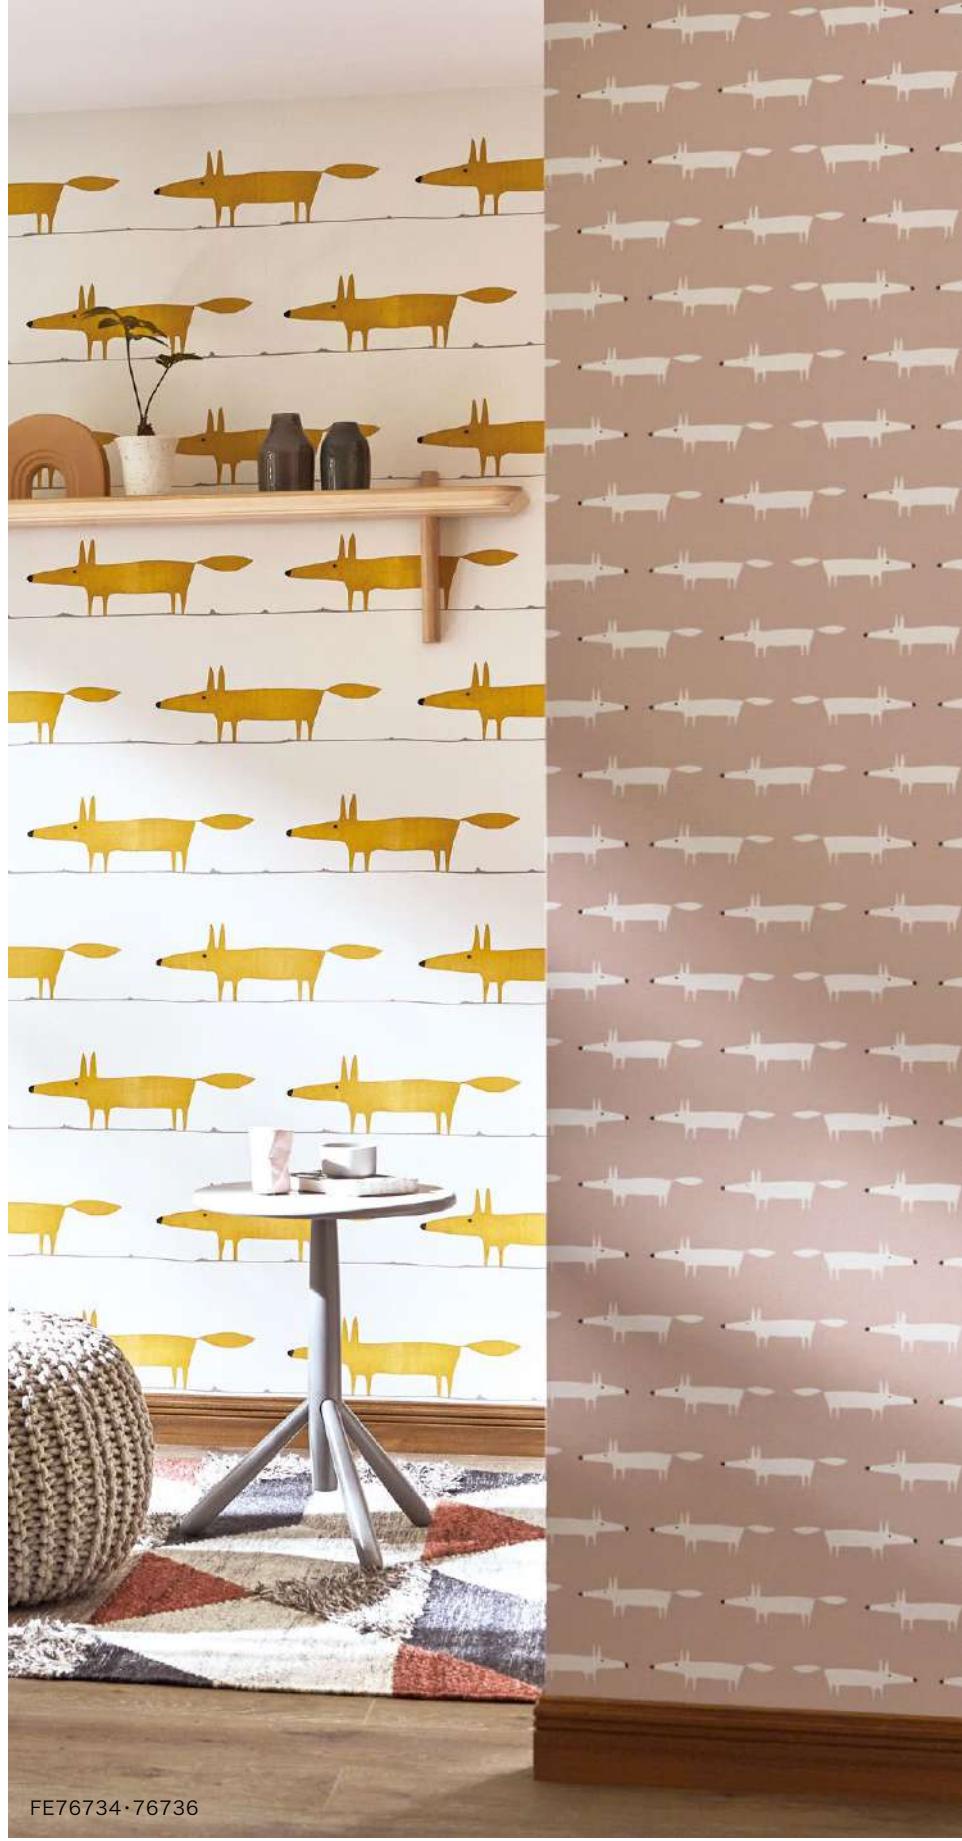


FE76734・76736



FE76735

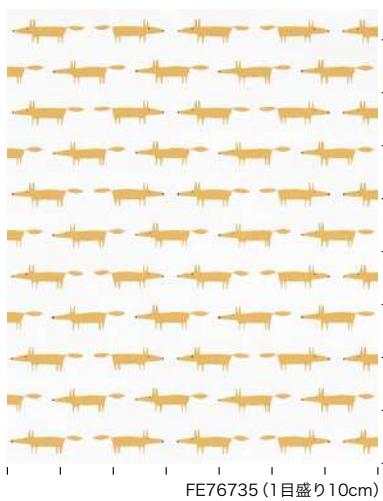

FE76735 (1目盛り10cm)

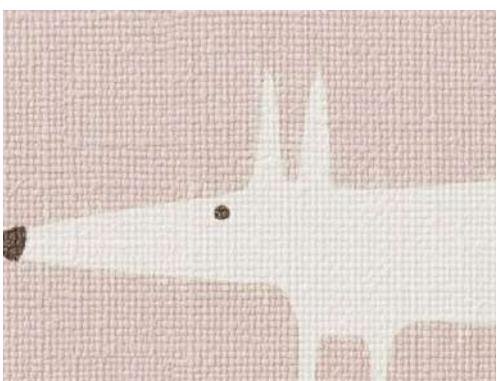

FE76736

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 15.3cm ↔ 30.9cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

! サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用やブランド名による営利目的での使用はできません。



SPIKE




FE76737



FE76738

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ⇡16cm ↔30.9cm
防かび

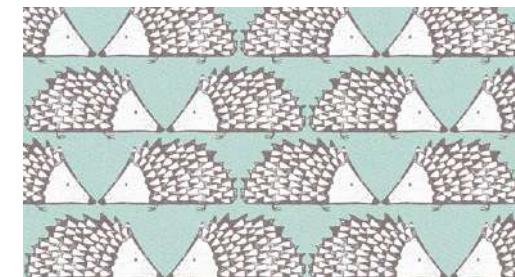

FE76738 (1目盛り10cm)

不燃



scion

イメージ写真を
全点見る

LOTTA



FE76739

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ⇡64cm ↔92.5cm

防かび



TOTAK



FE76740

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm ⇡46cm ↔46.2cm

防かび



FE76741



巾なり92.5cm

FE76739


FE76739・76741・76081

不燃

サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用やブランド名による営利目的での使用はできません。

イメージ写真を
全点見る

HOPPA STRIPE

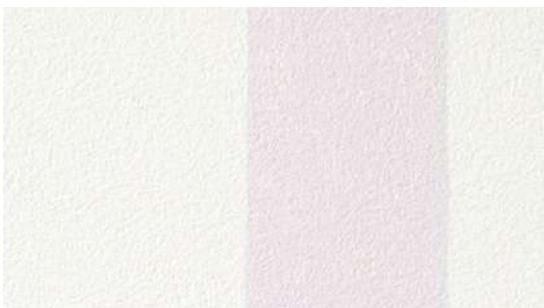

FE76742



FE76742 (1目盛り10cm)



FE76743

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔46cm


防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

TAIMI



FE76744



FE76744 (1目盛り10cm)



FE76745

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔64.1cm ↔23cm

防かび



MODERN モダン

リフォーム推奨品

モダン



FE76752・76081



FE76751 NEW

リフォーム推奨品



FE76752 NEW

リフォーム推奨品




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↳ 64.2cm ↔ 92cm
防かび



FE76751 (1目盛り10cm)

POINT


木立ちの枝のシルエットがパールで光る大胆な
パターン。上質で落ち着いた空間に。

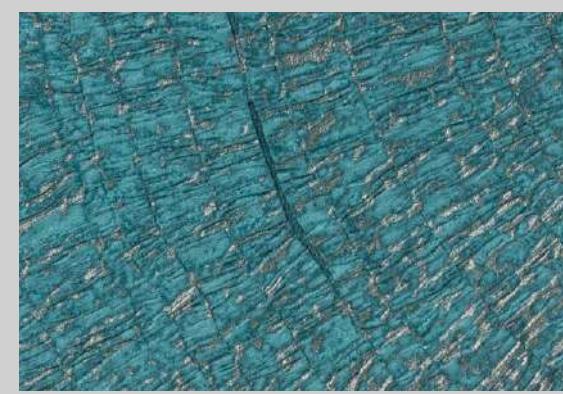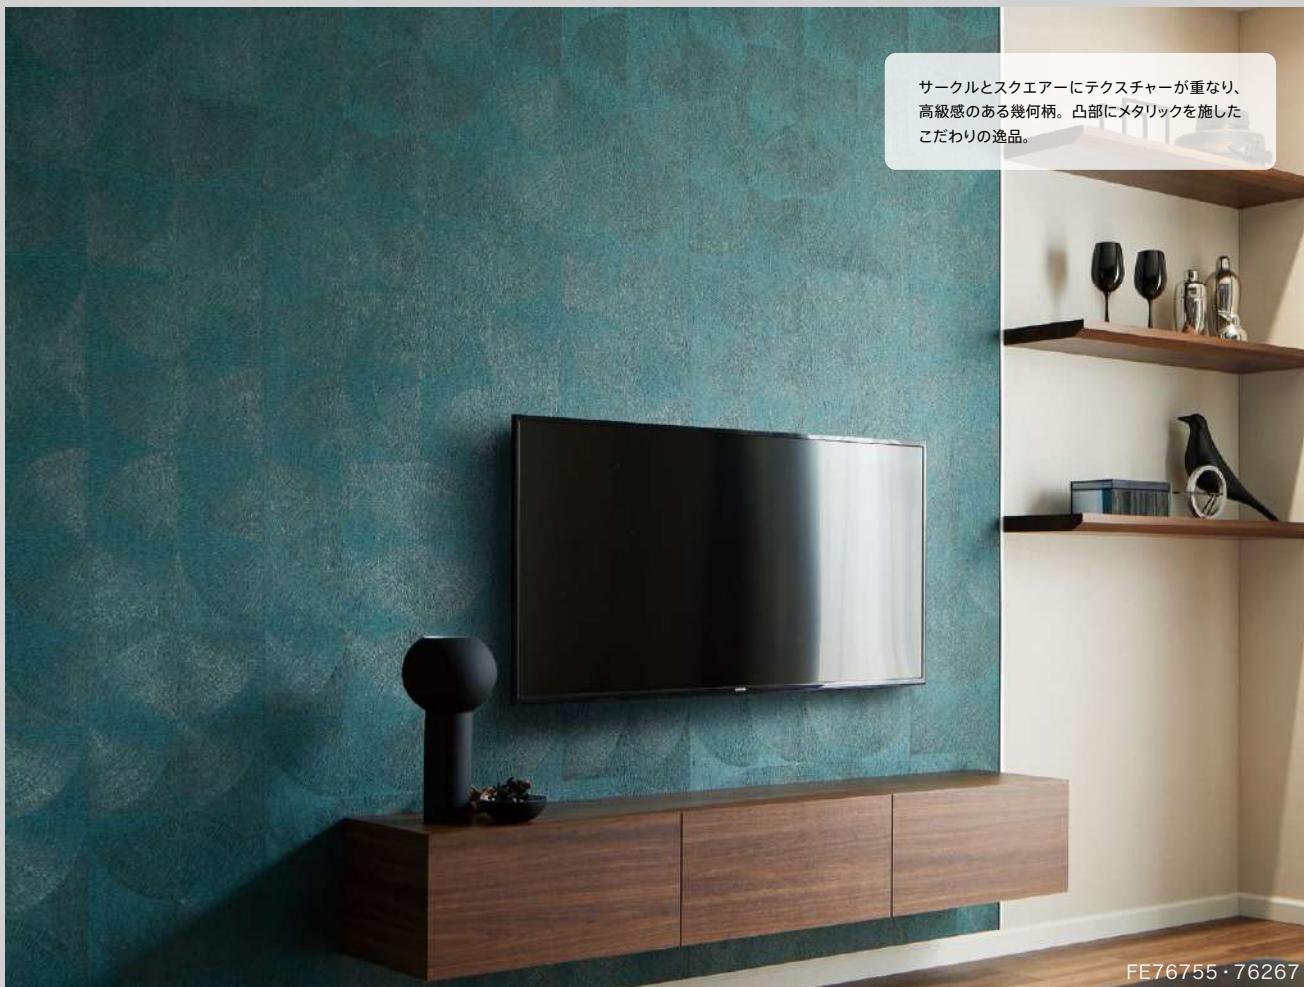

FE76753 (1目盛り10cm)



モダン | MODERN

イメージ写真を
全点見る

FE76756 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

両端が無地のデザインです。有効巾92cmでジョイントしてください。

POINT

「UP TO YOU」サンゲツ壁紙アワード 2021
受賞作品 畑澤真由美作

FE76757 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

抗菌


撥水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

レトロモダンなカラーリングが特徴の幾何学柄。
空間に落ち着きと個性を演出してくれます。

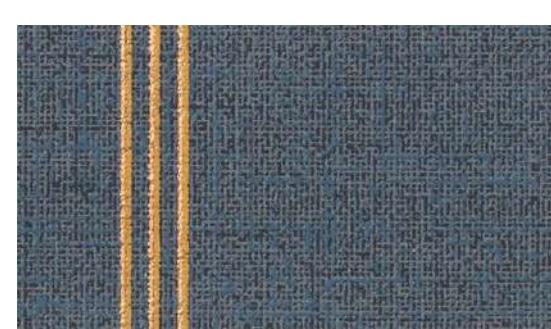

不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

イメージ写真を
全点見る

FE76763・76776



203



FE76762 NEW




FE76763

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

MADE IN CHINA

巾92cm † 52.4cm ↔ 92cm エンボスリピート

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法や柄の特性上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
また、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。



巾92cm FE76763



FE76764

ロングセラー



FE76765

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 68cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



巾92cm FE76765 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る

モダン | MODERN


モダン



FE76767 · 76281



FE76766 NEW

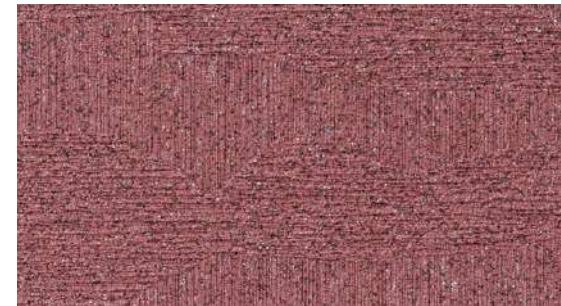

FE76767 NEW



FE76768 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62.8cm ↔92cm エンボスリピート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76768 (1目盛り10cm)


POINT

光の反射で波打つ横流れが見えるデザイン。書斎など、こだわりの空間に。

不燃


イメージ写真を
全点見る

FE76769・76770

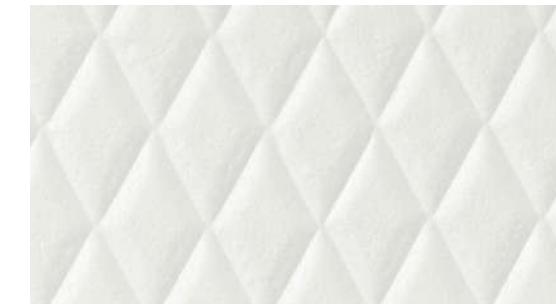

FE76769

ロングセラー



FE76769 (1目盛り10cm)




FE76770

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 2.4cm ↔ 1.4cm

防かび

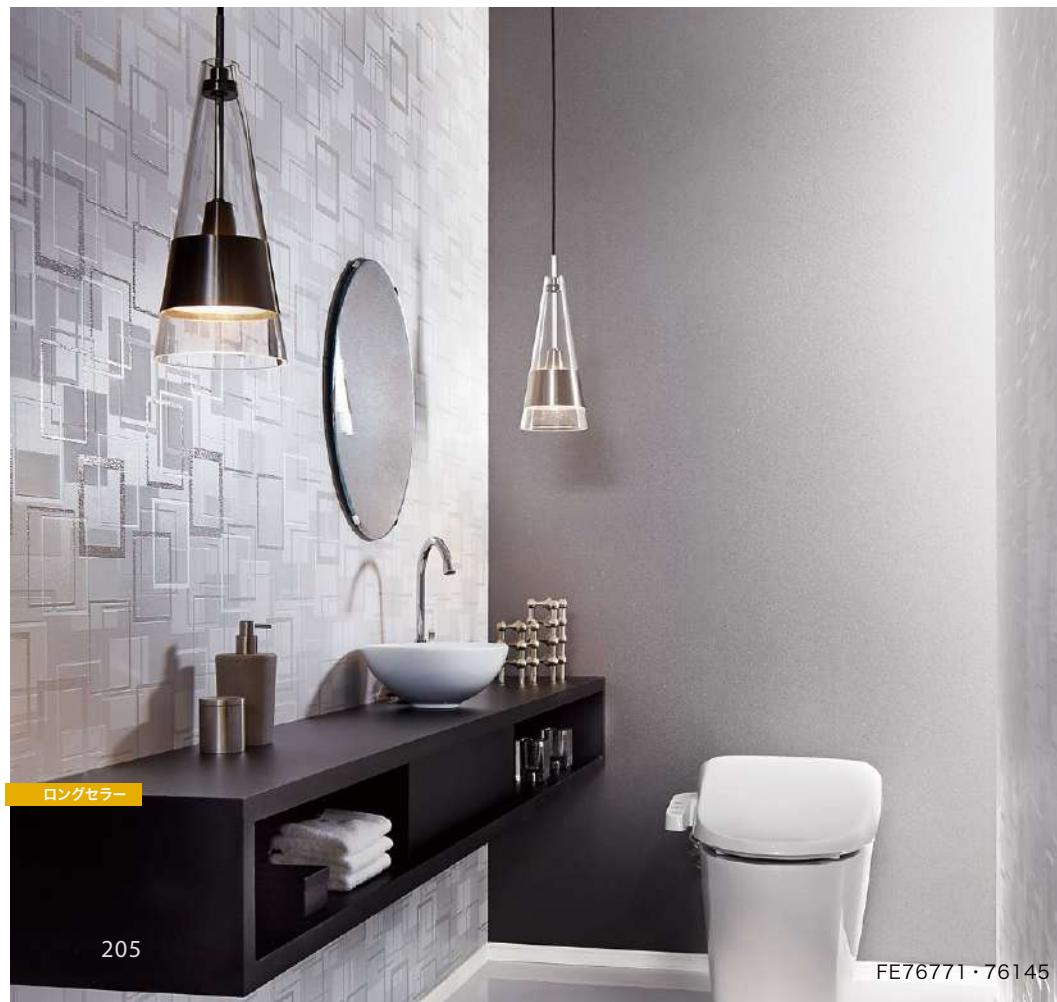

ロングセラー



FE76771



FE76771 (1目盛り10cm)



FE76772

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意


柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 16cm ⇄ 46.2cm エンボスリピート
防かび



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ⇄ 16cm ⇄ 46.2cm
防かび
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

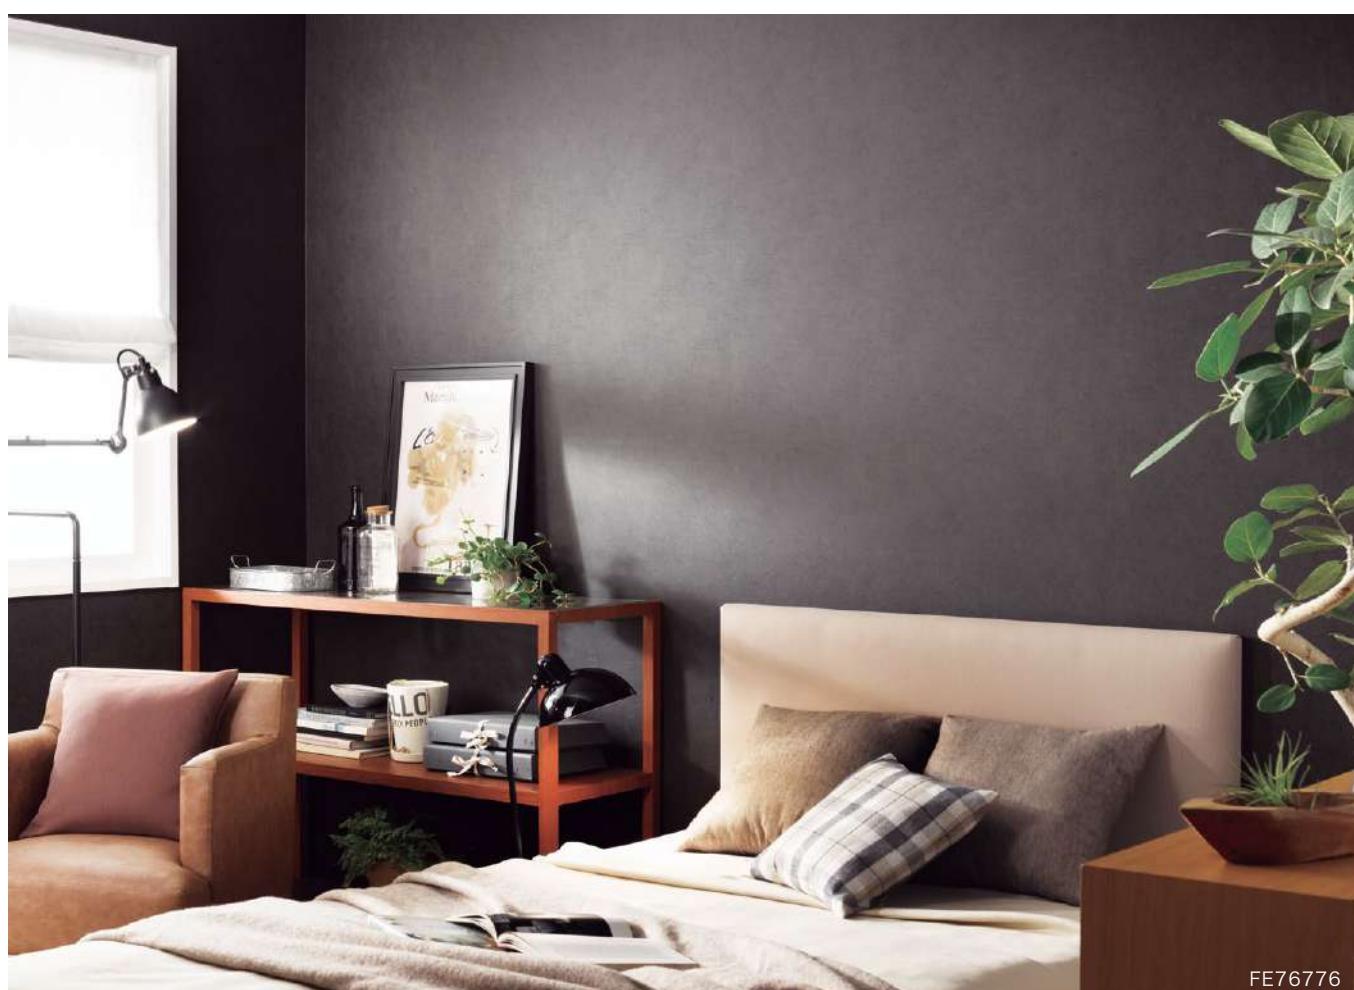

イメージ写真を
全点見る

ELEGANT & CLASSIC

エレガント・クラシック



FE76777 NEW

リフォーム推奨品



FE76778 NEW

リフォーム推奨品



FE76779 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.7cm

防かび



FE76778 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る

エレガント・クラシック | ELEGANT・CLASSIC



吸放湿



FE76780 NEW

吸放湿



FE76781 NEW

吸放湿



FE76782 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †46.1cm ↔46.4cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



FE76781 (1目盛り10cm)

優美なデザインとやさしい色合いのフラワー柄。
大人エレガントな空間を演出。

FE76782



イメージ写真を
全点見る

エレガント・
クラシック・



FE76783



FE76784



FE76785 モールドMM87



FE76783

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 21.4cm ↔ 13.2cm

防かび



FE76784

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm ↳ 30.7cm ↔ 13.3cm

防かび



FE76785

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↳ 34.4cm ↔ 46.2cm

防かび



FE76783(1目盛り10cm)



FE76784(1目盛り10cm)



FE76785(1目盛り10cm)




イメージ写真を
全点見る

クラシック



FE76786

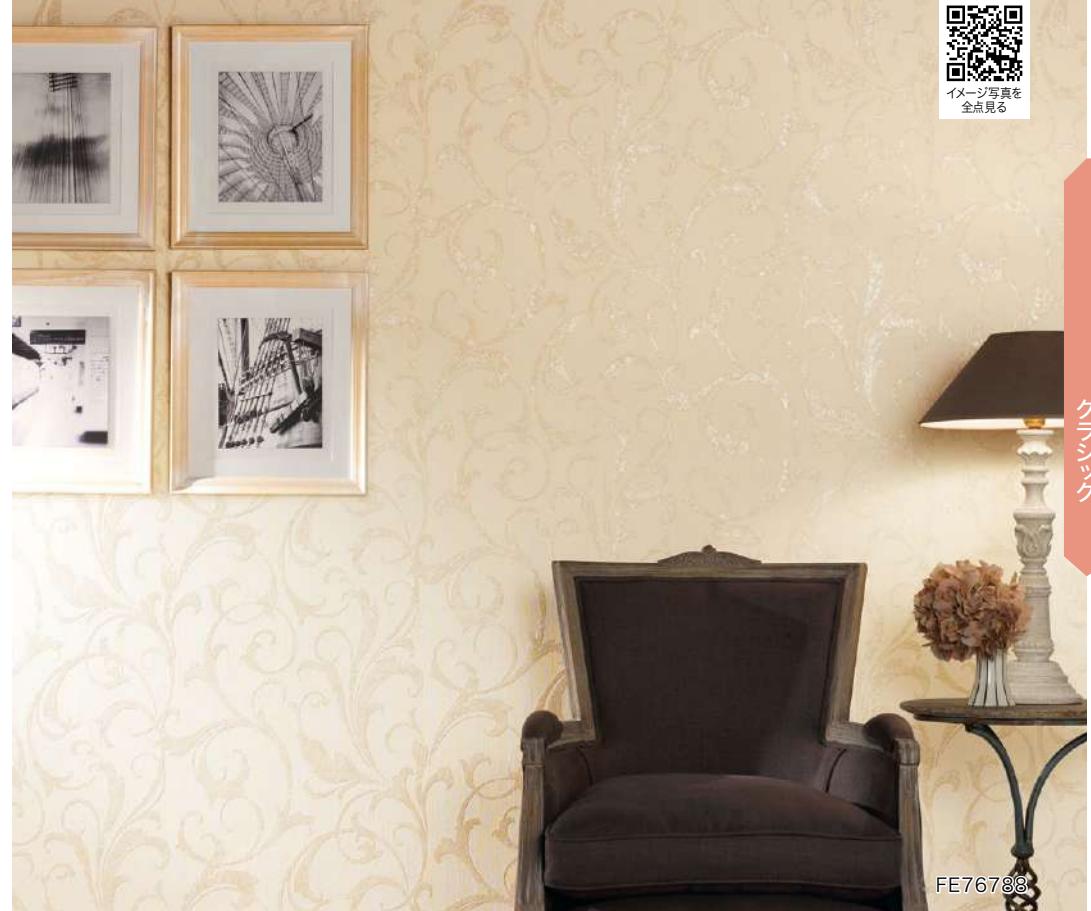

FE76788



FE76786

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 23cm ↔ 23cm

防かび 抗菌 消臭



FE76787

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 23cm ↔ 23cm

防かび 抗菌 消臭




FE76788


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76786 (1目盛り10cm)



FE76787 (1目盛り10cm)



FE76788 (1目盛り10cm)

不燃



イメージ写真を
全点見る

エレガント・
クラシック



不燃



ウレタンコート

FE76789 NEW



ウレタンコート

FE76790 NEW



ウレタンコート

FE76791 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



巾なり92cm

FE76789

エレガント・
クラシック

FE76792 NEW

リフォーム推奨品




FE76793 NEW

リフォーム推奨品



FE76793 (1目盛り10cm)

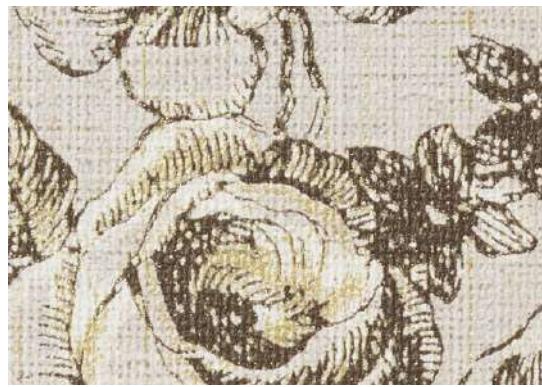

FE76794 NEW

リフォーム推奨品



FE76794 (1目盛り10cm)

POINT
エッティング調のフラワー柄。クラシックでワンボ
イント加えたい空間に。

リフォーム推奨品
不燃




エレガント・クラシック | ELEGANT・CLASSIC

イメージ写真を
全点見る

エレガント・
クラシック



FE76795



FE76795 (1目盛り10cm)



FE76796

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび



FE76795



FE76797 NEW



FE76797 (1目盛り10cm)




FE76798 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水

不燃

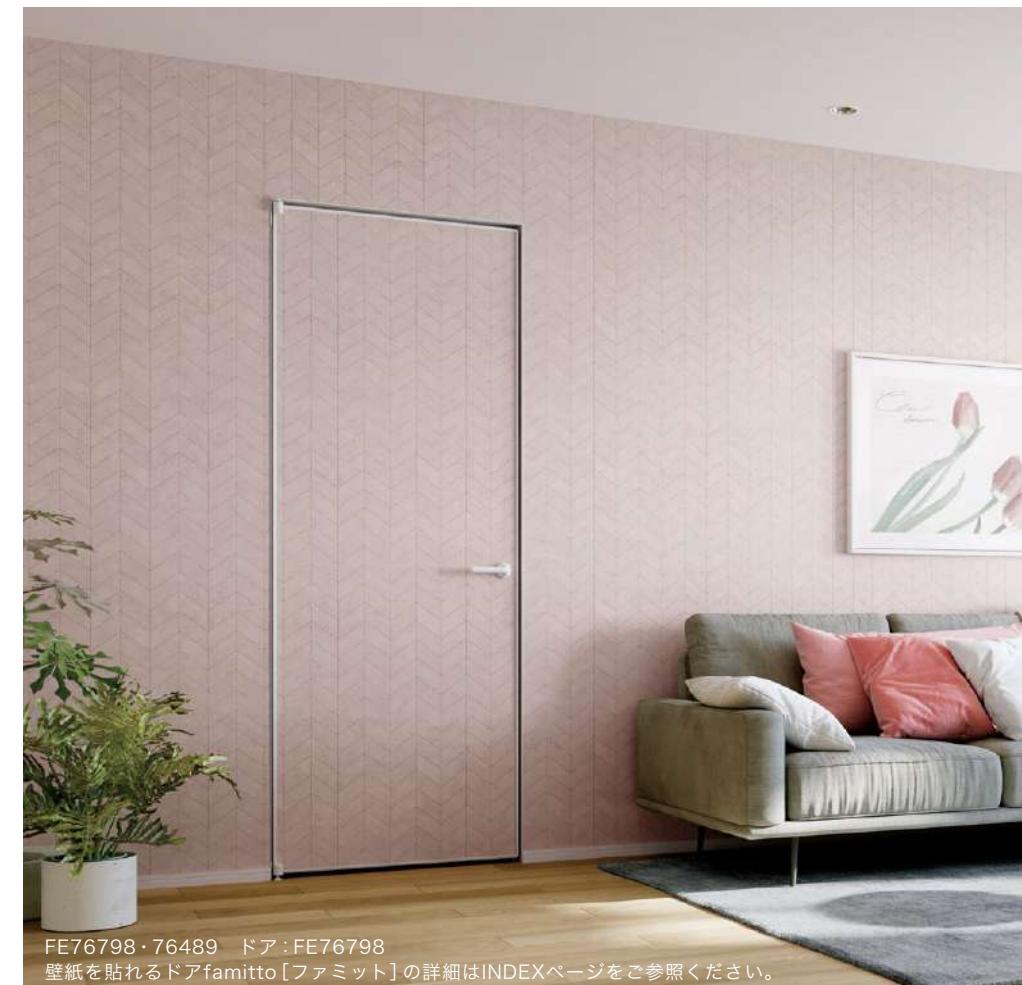

FE76798・76489 ドア:FE76798

壁紙を貼れるドアfamitto〔ファミット〕の詳細はINDEXページをご参照ください。



ウレタンコート




FE76799



FE76802 · 76817

ウレタンコート

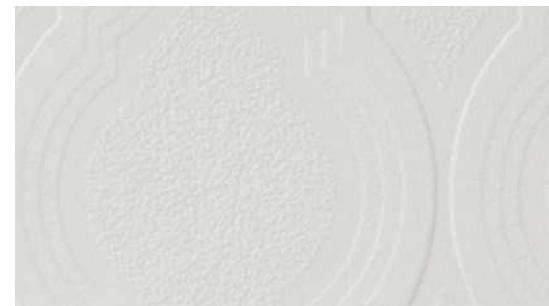

FE76800 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 8cm ↔ 5.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE76801



FE76802


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 10.7cm ↔ 7.7cm

防かび



FE76802 (1目盛り10cm)




FE76802 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る

エレガント・
クラシック

明るくカジュアルさも備えたフレンチテイストの
唐草パターン。

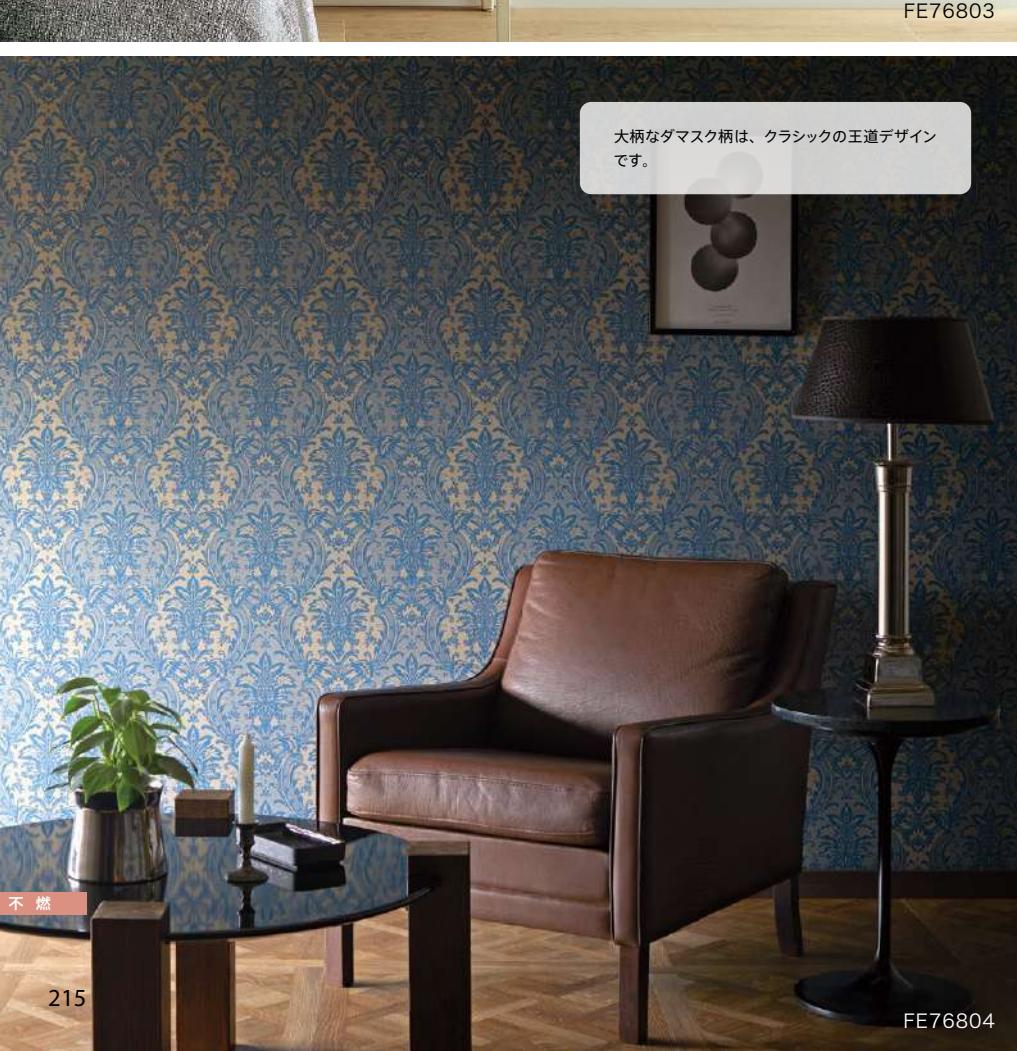

ルームエアー(消臭)



FE76803 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 消臭



FE76803 (1目盛り10cm)



FE76804 NEW



FE76805 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76805 (1目盛り10cm)

不燃




イメージ写真を
全点見る

エレガント・クラシック | ELEGANT・CLASSIC



FE76806

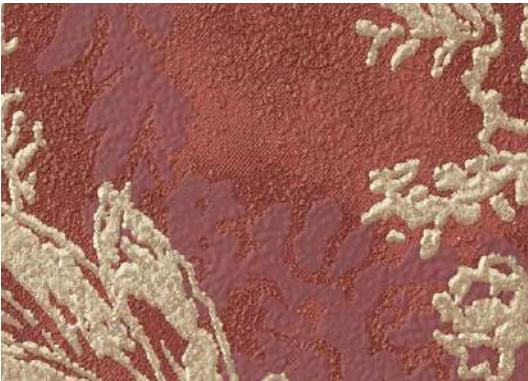

FE76806


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.2cm ↔ 30.8cm

防かび



FE76806 (1目盛り10cm)

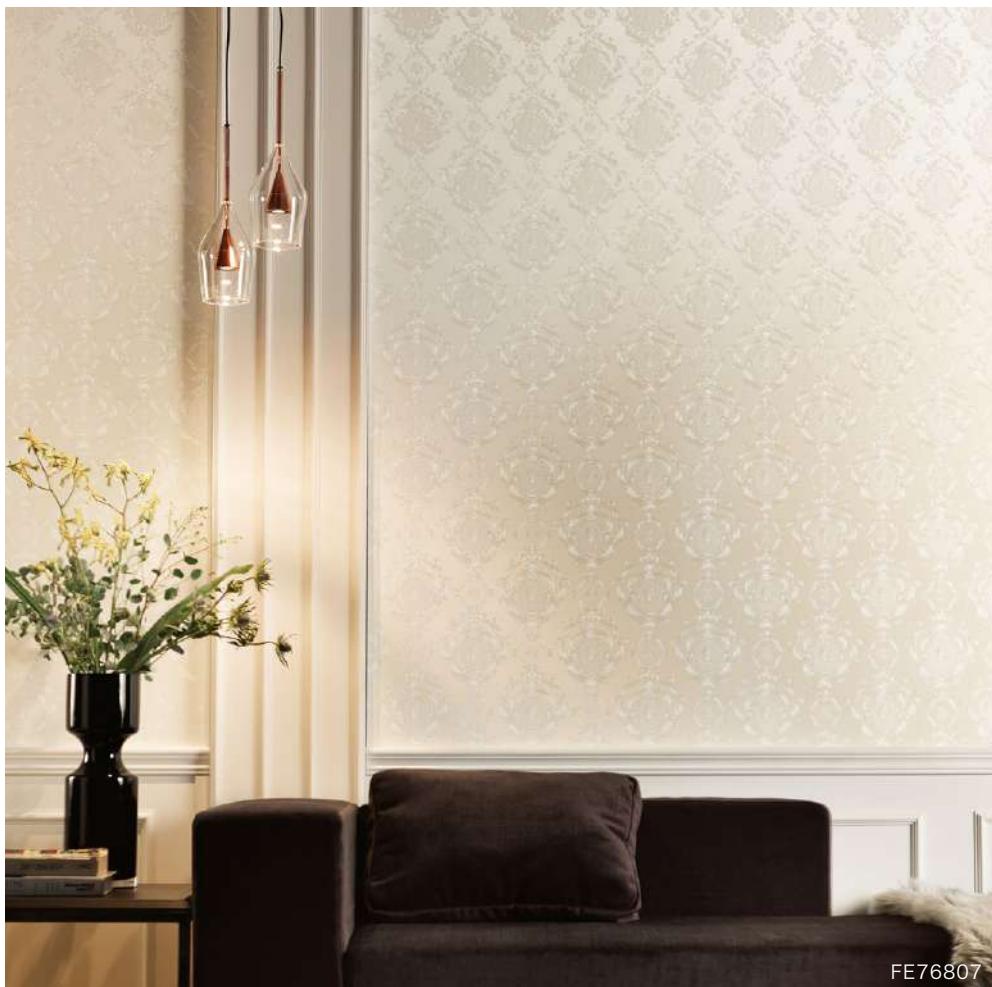

FE76807



FE76807

ロングセラー

フィルム汚れ防止



FE76808 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 23cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁纸」の施工上の注意につきましてはP.99をご参照ください。
一般ビニル壁纸と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

エレガント・
クラシック

ロングセラー

不燃



NATURAL & BOTANICAL

ナチュラル・ボタニカル

ナチュラル
ボタニカル



不燃



FE76809 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²

巾93cm ↴47cm ⇄93cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立ちやすい商品です。



FE76809 (1目盛り10cm)

POINT

植物園にいるかのような、リアルな細密画によるボタニカル柄。



イメージ写真を
全点見る

ナチュラル・ボタニカル | NATURAL・BOTANICAL



FE76810 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 消臭



FE76810 (1目盛り10cm)

ボタニカル



FE76811 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび 表面強化



巾なり92cm FE76811

POINT

まるで本物のようなツタとレンガの柄。西洋の街角を思わせる、オシャレな空間に。

不燃



イメージ写真を
全点見る

ボタニカル



FE76812・76454



FE76812

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび



巾なり92.5cm FE76812



リフォーム推奨品

不燃



FE76813

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 表面強化 クレタンコート



巾なり92cm FE76813



イメージ写真を
全点見る

ナチュラル・ボタニカル | NATURAL・BOTANICAL



FE76814・76253



FE76814 NEW




FE76815 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 46.4cm


防かび 表面強化

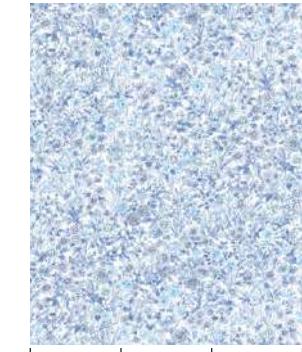

FE76815 (1目盛り10cm)



FE76816・76580・76087

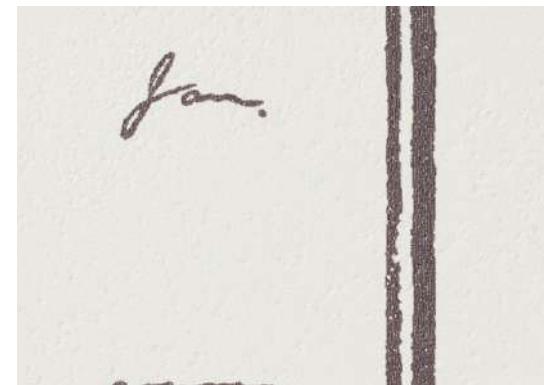


FE76816

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび



巾なり92.5cm

FE76816

ボタニカル

不燃



イメージ写真を
全点見る

ボタニカル
ナチュラル



FE76818



FE76819



FE76817

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↪ 21.4cm ↔ 23cm
防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品



FE76818

リフォーム推奨品 ロングセラー



FE76819

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm ↪ 32cm ↔ 18.6cm
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります、品質や性能には問題ございません。



FE76818(1目盛り10cm)



FE76819(1目盛り10cm)




イメージ写真を
全点見る

ボタニカル



ルームエアー(消臭)

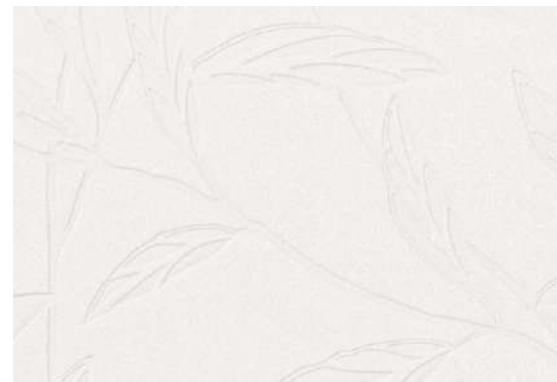

FE76820

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 29cm ↔ 30.9cm エンボスリピート

防かび 抗菌 消臭

ウレタンコート



FE76822

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび 表面強化 クレタンコート



FE76820(1目盛り10cm)



FE76821(1目盛り10cm)



FE76822(1目盛り10cm)

ロングセラー



イメージ写真を
全点見る

ボタニカル
ナチュラル



ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↪ 21.4cm ↔ 11.5cm
防かび




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↪ 46cm ↔ 46cm
防かび



ルームエアー(消臭)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↪ 32cm ↔ 30.8cm
防かび 抗菌 消臭





イメージ写真を
全点見る

ナチュラル
ボタニカル



FE76826



FE76827・76458



FE76828



FE76826

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ‡ 23cm ↔ 46cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ロングセラー



FE76827

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ‡ 32cm ↔ 46.3cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



FE76828

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ‡ 46.2cm ↔ 46.1cm


防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP99をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76826 (1目盛り10cm)

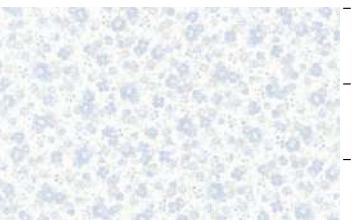

FE76827 (1目盛り10cm)



FE76828 (1目盛り10cm)

ロングセラー



NORDIC & CASUAL

北欧・カジュアル

カ
北
ジ
ユ
ア
ル

kippis®



SCENT OF SCANDINAVIA

kippis(キッピス)は、北欧デザインのライフスタイルブランド。北欧在住のデザイナーが描いた温かみのあるモチーフや、洗練されたカラーづかいが魅力のさまざまなテキスタイルデザインをお届けします。そんなkippisのデザインから、日々の暮らしにあたたかなひと時を与えてくれる可愛らしいパターンを壁紙にしてご提案します。

© @kippis_official

不燃

225

FE76830・76290



Jääkarhu [ヤーカルフ]



FE76829 NEW



FE76830 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 30.9cm

防かび



FE76829 (1目盛り10cm)

北欧の寒くて長い冬を象徴するモチーフとしてのシロクマ。そのモフモフとした愛らしいルックスには多くの人の心を引き付けてやまない魅力があります。凍てつくような寒い冬があるからこそ発揮されるその存在感は、そのまま北欧デザインの存在価値を表現しているかのよう。kippisのロゴマークにも使われています。

! kippisの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



イメージ写真を
全点見る

Villikukka [ヴィリックカ]



FE76831 NEW



FE76832 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび



FE76831 (1目盛り10cm)

自然と人々の暮らしが密接な距離にある北欧。日々野原や森に出かけては、イラクサを摘んでスープにしたり、森で摘んだ花を夏小屋に飾ったり、という暮らしの一部分を切り取ったデザインです。陽の光を浴びて、元気いっぱい咲く野生の花々に、デザイナーが自然の恵みを感じながら作ったというこの柄。不規則に、緻密に並ぶ花々の集積が圧倒的な力を持つデザインです。

kippis Designer _____

エリ・シマツカ Eri Shimatsuka



photo by Norio Kidera



カジュアル
北欧



Finlayson PAMPULA

Design from Finland

イメージ写真を
全点見る



FE76833



FE76834



FE76835

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm

防かび



FE76833(1目盛り10cm)

FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された、北欧
フィンランド最古のテキスタイルブランドです。PAMPULAと名
付けられたこのサミ・ヴッリのデザインは毛糸玉をモチーフにし
ています。

! フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE76835



イメージ写真を
全点見る

FE76836

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ⇄30.7cm

防かび

FE76836 (1目盛り10cm)



ルームエアー(消臭)



FE76837 NEW

リフォーム推奨品

ルームエアー(消臭)



FE76838 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46cm ⇄46.3cm

防かび 抗菌 消臭



FE76837 (1目盛り10cm)

カ
ジ
ュ
ア
ル

リフォーム推奨品



イメージ写真を
全点見る

北欧・
カジュアル



ウレタンコート



FE76839

ウレタンコート



FE76840

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水



FE76840 (1目盛り10cm)



FE76841



FE76841 (1目盛り10cm)



FE76842

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 10.7cm ↔ 15.4cm

防かび




イメージ写真を
全点見る

北欧・カジュアル | NORDIC・CASUAL




スーパー耐久性

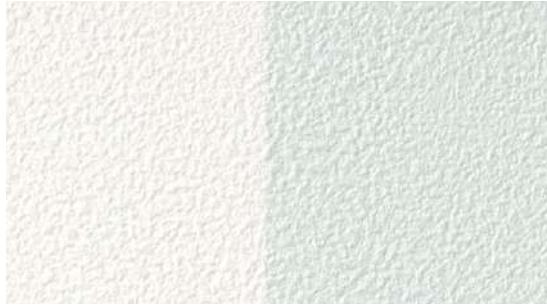

FE76843



FE76843 (1目盛り10cm)

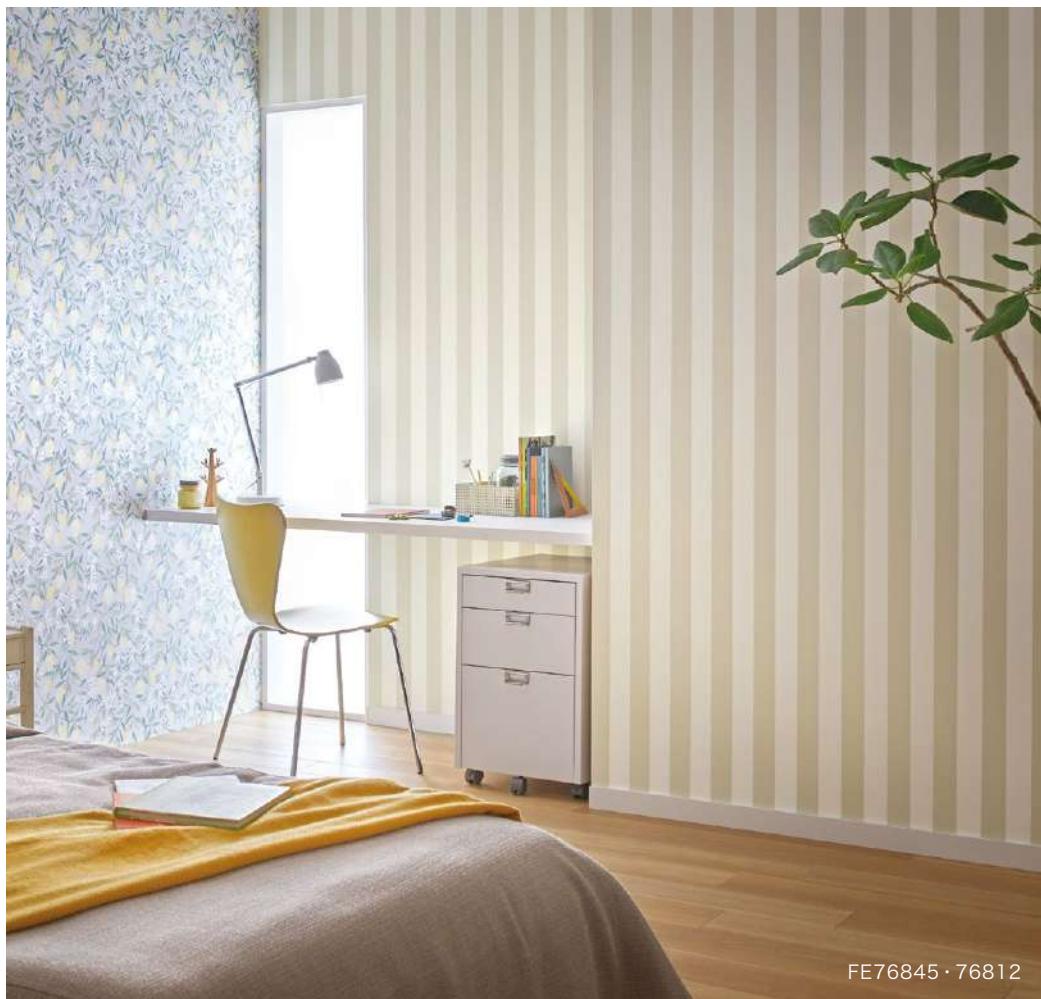

スーパー耐久性



FE76844




スーパー耐久性



FE76845



スーパー耐久性

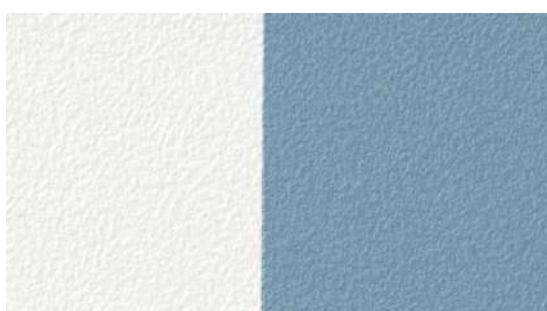

FE76846

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔ 11.5cm ストライプ巾 白:約5.8cm カラー:約5.7cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

北欧・
カジュアル

不燃



イメージ写真を
全点見る

北欧・
カジュアル



FE76847



FE76848



FE76849・76138



FE76847

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.3cm ↔ 30.7cm

防かび



FE76847 (1目盛り10cm)



FE76849



FE76848

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

ロングセラー



FE76848 (1目盛り10cm)

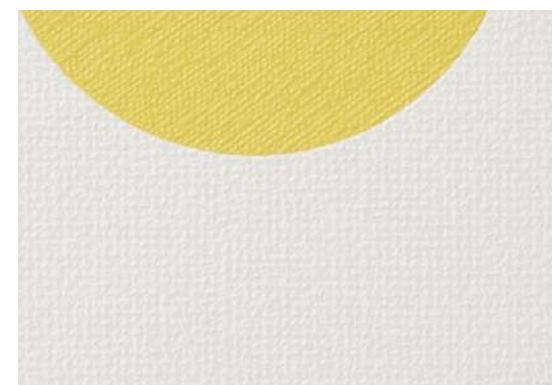

FE76850

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 16cm ↔ 15.4cm


防かび



FE76850 (1目盛り10cm)




FE76851



FE76851 (1目盛り10cm)



FE76853 NEW



FE76853 (1目盛り10cm)



FE76852 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE76854 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑92cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE76851



FE76854

不燃



イメージ写真を
全点見る

北欧・
カジュアル



FE76855



FE76856



FE76857



FE76855

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 61.3cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76856 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび



FE76857

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 61.3cm ↔ 92.5cm

防かび

DESIGN: 河野ルル



Jo(丈)
Blessed Artist
2004年生まれ。大垣市在住。

幼い頃から絵を描き続けており、すでに頭の中に完成予想図があるような、下書き無しで描いた伸びやかな線が特徴。アメリカのアニメなどから影響を受けており、その楽し気なデザインは進化と変化を続けている。アニメーションや雑貨など、幅広い作家活動を展開中。

不燃



FE76855 (1目盛り10cm)



FE76856 (1目盛り10cm)



FE76857 (1目盛り10cm)



イメージ写真を
全点見る



スーパー耐久性



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 73.5cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意


柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔ 93cm ●ステップ柄合せ

防かび



力北
ジユ
アル



蓄光

LED
対応

イメージ写真を
全点見る

浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。

※施工例写真はブラックライト使用時のものです。

※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。



消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに
暗い場所で見たときのイメージです。

壁紙の選び方(蓄光) ▶




通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



FE76861 NEW

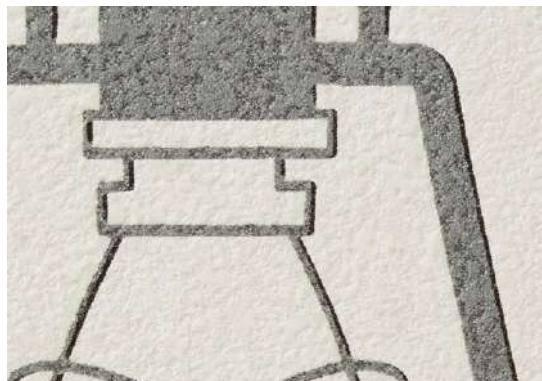

FE76861 NEW
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ↔ 64.2cm ●横使い
防かび



FE76862


FE76862
準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm ↔ 64cm ↔ 46.5cm
防かび






イメージ写真を
全点見る

通常照明の場合

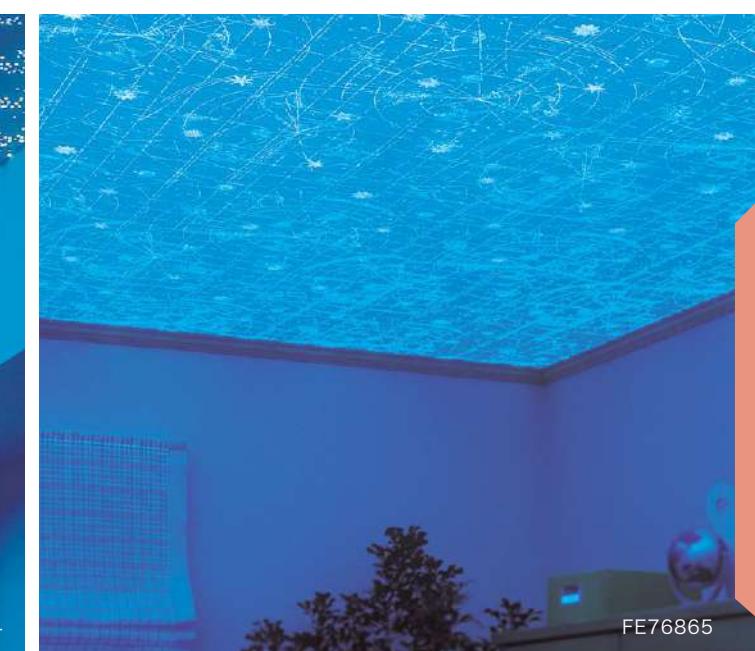

ブラックライトを使用した場合

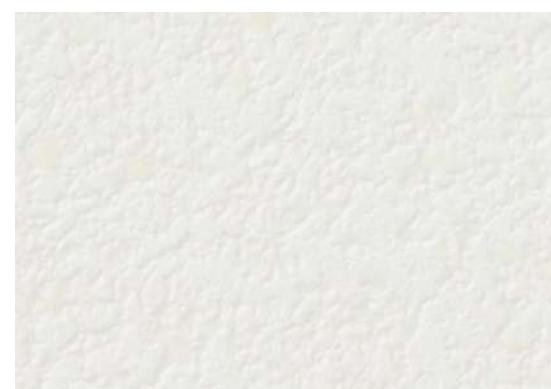

FE76863

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ‡ 64cm ↔ 92cm

防かび

ロングセラー



FE76864

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm ‡ 64cm ↔ 93cm

防かび

ロングセラー



FE76865

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ‡ 64cm ↔ 92cm

防かび

ロングセラー





ルームエアー（消臭）

＼ 気になる生活臭を消臭する壁紙 ／

POINT 1

身の周りの気になる
においを消臭




POINT 2

シックハウス症候群の原因となる
ホルムアルデヒドを低減



消臭のメカニズム

壁紙表面の消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られます。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

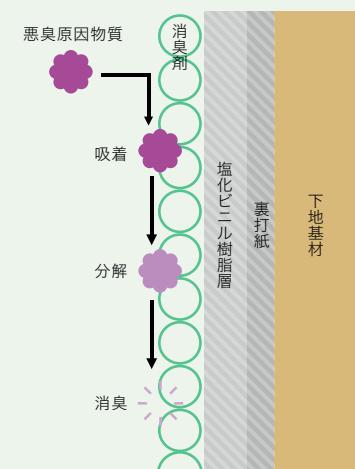


■ 消臭性能試験

【試験方法】


1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテトラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

■ ルームエアー 一般ビニル壁紙


ホルムアルデヒド（建材などのにおい）

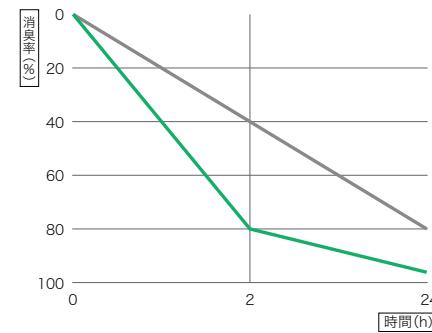


■ アセトアルデヒド（タバコ臭・加齢臭など）

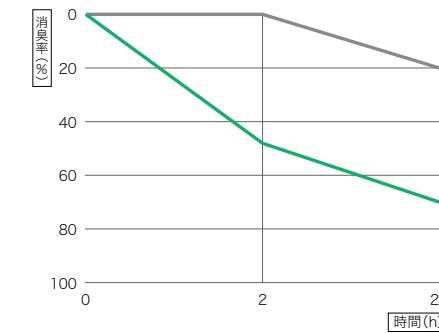


アンモニア（トイレ臭・ペット臭など）

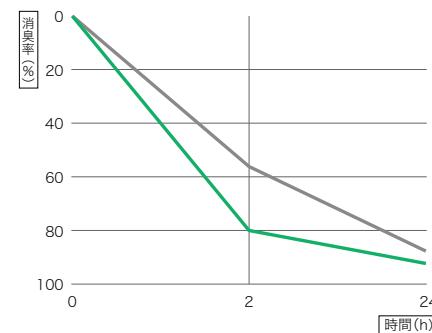


硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）

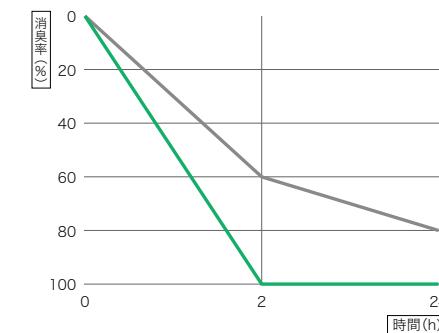

メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など）

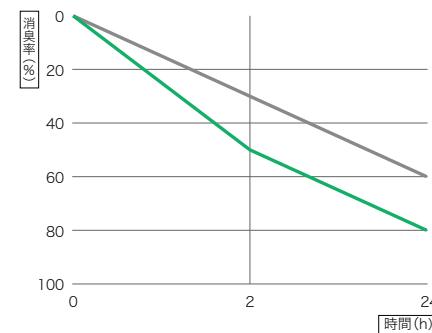

酢酸（汗・排泄臭など）

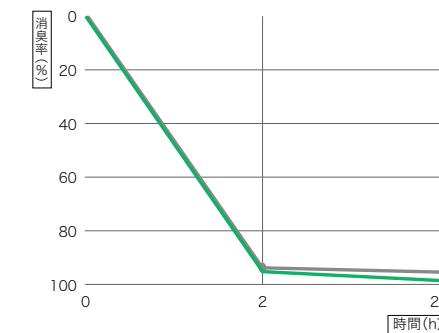

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



不燃認定一覧



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。





※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。
化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。



2. ブルーエンジェルマークを取得（チップスのみ）

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。

3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。




▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意

接着剤はペシリダン・ミックス糊(BB-307)をおおすすめします。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

寒冷紗

塗装やバテ処理の下地材料




PW-71 [フリース]

非防
MADE IN GERMANY
巾100cm
C 2,200円/m²
▶施工注意




PW-72 [チップス]

非防
MADE IN GERMANY
巾75cm
A 940円/m²
▶施工注意




PW-73 [チップス]

非防
MADE IN GERMANY
巾75cm
A 940円/m²
▶施工注意




PW-74 (ウラなし)
PW-75 (ウラあり)

非防
巾93cm
ウラなし B 1,620円/m² ウラあり C 2,160円/m²
▶施工注意



PW-76 (ウラなし)
PW-77 (ウラあり)

非防
巾94cm
ウラなし A 800円/m² ウラあり AB 1,280円/m²
▶施工注意




PW-78 (ウラなし)

非防
巾94cm
ウラなし A 940円/m²
▶施工注意

マグネット \ お好みの壁紙がマグネットボードに /

サンマグネシタジ (下地材)

壁紙と組合せて使用する鉄粉入りの下地材です。



K304

非防火

巾92cm × 12m乱巻 0.85mm厚
SS 10,330円/m² (9,500円/m)

防サビ

〈使用イメージ〉



磁力評価(参考値)

紙厚: 64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※K304の上にFE76217を施工した場合の測定値です。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると、壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバテ処理をしていただくことをおすすめします。

フィルムを表面に加工した壁紙をサンマグネシタジの上から施工する場合、表面にフクレ等が発生する場合があります。オープンタイムを長めに取るなど、注意して施工してください。

製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。

裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品です。ペンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。

マグネット

K304(サンマグネシタジ) + FE76213・76217



サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



K302

非防火

巾92cm × 12m乱巻 0.75mm厚 製品重量: 2.0kg/m²
SS 10,330円/m² (9,500円/m)

画鋲・ピン

マグネット

磁力評価(参考値)

紙厚: 64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。


〈施工ならびにご使用上の注意〉

製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。

裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品です。ペンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。

K303



K308

K308



ホワイトボード

ニューサンホワイトボード

マーカー マグネット プロジェクター

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



K351-1

非防火

巾93cm × 12m乱巻 0.85mm厚
SS 21,510円/m² (20,000円/m)

磁力評価(参考値)

紙厚:64g/m²

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすめします。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。光の角度によっては、商品の表面が若干打球たように見える場合があります。壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。商品の端部が鋭利なため、手を切らないよう注意してお取り扱いください。使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。布ラウの商品です。ペンリダイソミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

K351-2

非防火

巾121cm × 9m乱巻 0.85mm厚
SS 21,490円/m² (26,000円/m)

防サビ

リアテック ホワイトボードシート

マーカー プロジェクター

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、プロジェクター投映に対応する
粘着剤付化粧フィルムです。金属板と合わせることでマグネットで掲示が可能です。
また、TW-1000に限り、目地に折り曲げて施工することができます。

TW-1000 書き消し + 投映

不燃 防火種別1-4

巾122cm
SS 9,500円/m² (11,400円/m)

機能比較

	ホワイトボードマーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○*	○	○
TW-2000	○	×	×

*推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃

*TW-2000は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、
非防火になりますのでご注意ください。

*TW-1000・TW-2000の表示価格や製品仕様、および廃盤は
2021-2023リアテックvol.11掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。
最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

〈施工ならびにご使用上の注意〉

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。詳細は最新のリアテック見本帳をご確認ください。下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

TW-2000 書き消し専用


非防火 防火種別6-2

巾122cm
SS 9,500円/m² (11,400円/m)

施工要領書は
WEBページよりご覧ください



特設ページは
WEBページよりご覧ください

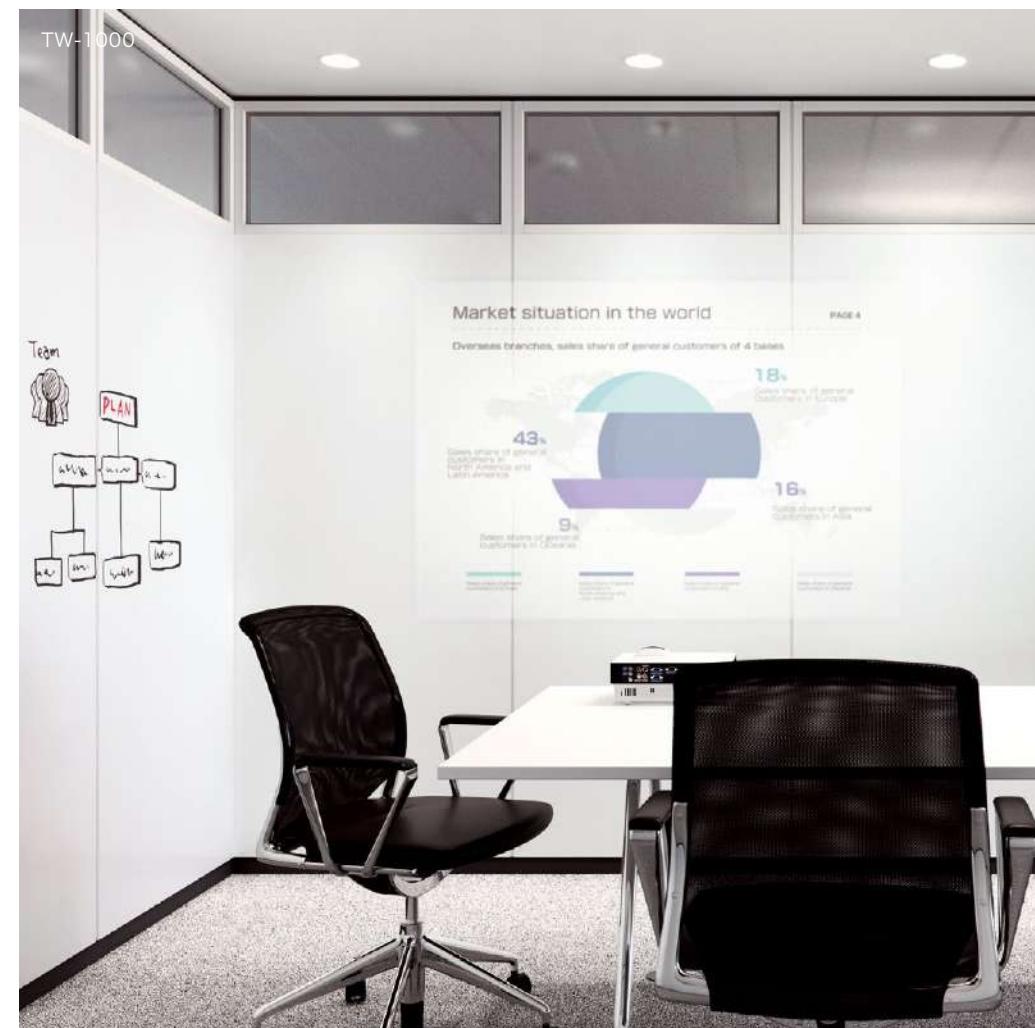

HIGH GRAFICA

Select Order

受注生産品 不燃 ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

デジタルプリント壁紙「ハイグラフィカ」の新シリーズ。
指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーが可能です。

\ 450点以上の豊富なラインアップ /

全バリエーションはWEBサイトをcheck!

サンゲツ セレクトオーダー



 ディズニー

ディズニーのキャラクターが壁紙に！幅広いコレクションからお気に入りを探してください。

他の
ディズニーの
デザインはこち
ら

<ご注文時の注意点>

- ・別サイズでの制作も可能ですが、価格が異なりますので別途お問合せください。データによっては拡大した際に画質が粗くなる可能性がございます。
- ・追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがありますので、お含みおきください。
- ・パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際は現品見本をご確認ください。
- ・表面を強く擦ると色落ちすることがあります。拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。

ミッキー&フレンズデザイン HZ-9001

ミッキー&フレンズが大集合！
大好きなキャラクターをインテリアに取り入れてみませんか？




サイズ・価格

品番	HZ-9001
割付(W×H)mm/枚	W900×4枚
サイズ(W×H)mm	W3600×H2500
価格	108,000円/セット


ベース壁紙



製品規格・割付け



※商品に番号の印字がありますので右から順に施工してください。



※プリント巾は920mmです。両サイドの10mmを重ねしるとして柄を合わせて重ね断ちにて施工してください。



シンデレラ／キャスルデザイン HZ-9051

夢のシンデレラ城がアートに。まるで映画をみているような空間を演出してみませんか？

サイズ・価格

品番	HZ-9051
割付(W)mm/枚	W900×3枚
サイズ(W×H)mm	W2700×H2500
価格	81,000円/セット

ベース壁紙



D-003 サンド調

防かび



※モールドデザイン(HZ-7541)についてはセレクトオーダーのWEBサイトより「アート&イラスト」カテゴリーをご確認ください。
※ご注文時の注意点はP.245をご覧ください。



くまのプーさんとティガーデザイン HZ-9401

仲良しなプーさんとティガーがお部屋のアクセントに！

サイズ・価格

品番	HZ-9401
割付(W)mm/枚	W900×1枚
サイズ(W×H)mm	W900×H2500
価格	27,000円/枚

ベース壁紙



D-003 サンド調

防かび




! ディズニーの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。この壁紙は、一般住宅且つ個人使用目的(個人が購入し自身で楽しむこと)の使用に限られます。ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。また、壁紙用途以外の使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)の使用はできません。

キャットウォークにアレンジできる壁紙、オシャレな地図のデザインなど、コトを生み出し個性を表現する、豊富なバリエーション。




その他の
アート&イラストの
デザインはこちら

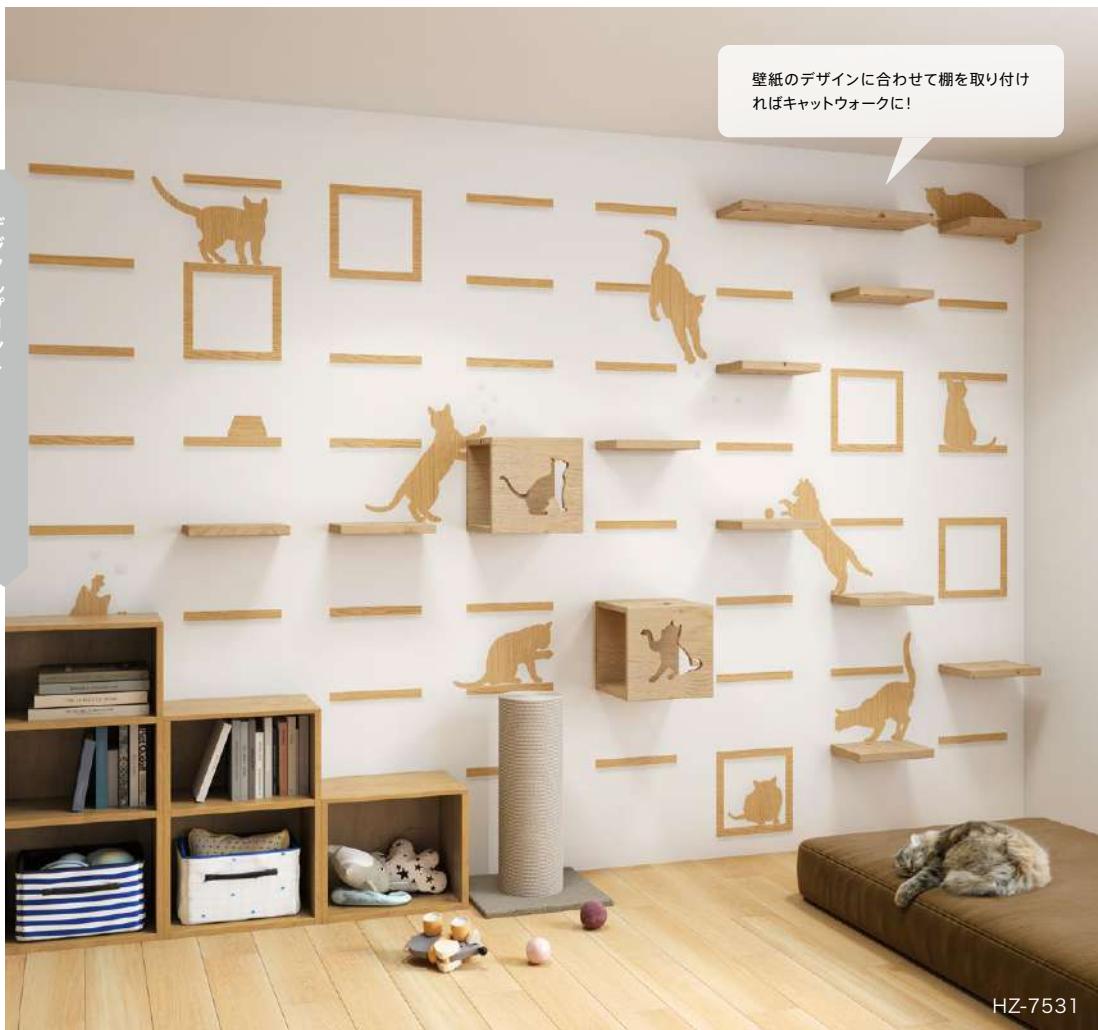

キャットシェルフウォール オーク HZ-7531

愛猫家の方におすすめのネコグラフィック壁紙。ウォルナットタイプもWEBサイトにご用意しています。

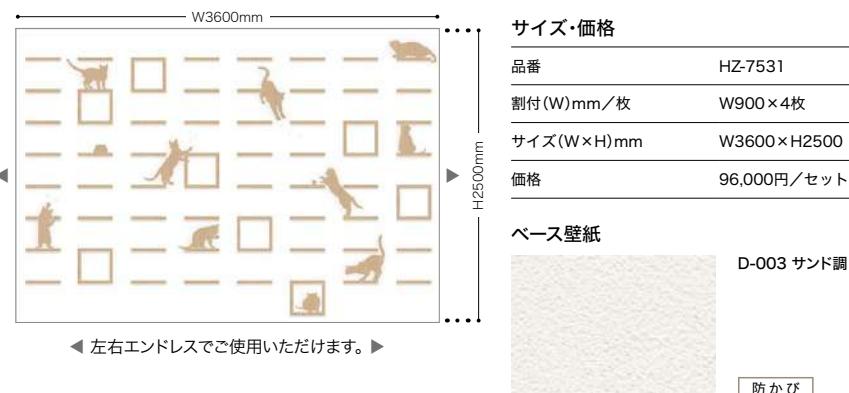

※ご注文時の注意点はP.245をご覧ください。

ヴィンテージマップ グレー HZ-7521

木目と世界地図を組み合わせたデザイン。好きな写真、旅の思い出をマグネット留めして、壁面を自分流にアレンジしてみてください。



※サンマグネシタジを使用した場合、非防火となりますのでご注意ください。サンマグネシタジの詳細はP.243をご覧ください。



他の
フラウムの
デザインはこちら

フラウムは、アートカリグラファーのヨウコ フラクチュールと、空間デザイナーでアートディレクターの雲野一鮮によるデザイン&アートユニット。「文字 × 空間」「アート × デザイン」「手仕事 × 先端技術」をコンセプトとして、アートカリグラフィーの本質的価値や可能性を探り、空間からファッショニ、インテリア、プロダクトへと幅広い領域で展開。



陽気なテディベア HZ-8201


代表作「陽気なテディベア」に描かれたアートカリグラフィーは、パートごとに文章が完結し、全てのパートを縫い合わせると、イギリスやアメリカの童話「3匹のクマ」の物語に。左手には「ノック、ノック」と描かれている。老若男女問わず人気のある作品。



サイズ・価格

品番	HZ-8201
割付(W)mm/枚	W900×4枚
サイズ(W×H)mm	W3600×H2500
価格	108,000円/セット

ベース壁紙



防かび



少しナルシストなウサギ HZ-8205


ドイツの詩人、リルケの詩がドイツ語で描かれた「少しナルシストなウサギ」。自然や芸術、女性の強さや優しさなど、fRaum®が考える美しさの本質を表現した作品。可愛さの中にも、お洒落で大人っぽいエッセンスを感じるのはヨウコ フラクチュールならでは。



サイズ・価格

品番	HZ-8205
割付(W)mm/枚	W900×1枚
サイズ(W×H)mm	W900×H2500
価格	27,000円/枚

ベース壁紙



防かび

※ご注文時の注意点はP.245をご覧ください。

クリエイターたちによる独創的な世界観のデザインをインテリアに。新たな空間づくりに挑戦するデジタルプリント壁紙のコレクション。



他の
クリエイターの
デザインはこちら




HZ-0083



HZ-0012

永遠の一瞬 HZ-0083

星佐和子氏が描く、北欧を感じさせる色調と繊細なタッチが特徴的なアート作品を壁紙に。

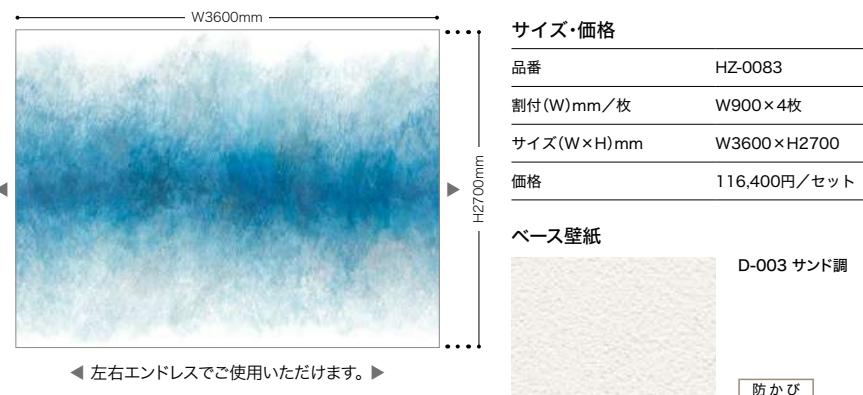

Sawako Hoshi

テキスタイルデザイナー。フィンランド、ヘルシンキ在住。主に自然の美と記憶の中の風景をテーマに、クレヨンのスクラッチ技法を用いて制作している。2021年よりライフスタイルブランドarkiettiを立ち上げる。

※ご注文時の注意点はP.245をご覧ください。

笑顔の森 HZ-0012

武内祐人氏が描く、笑顔あふれるかわいい動物たちをインテリアに取り入れませんか？



武内 祐人

画家。全国各地で個展を開催するほか、ライブペインティングも行う。また幼稚園や病院などの壁画も手がける。
『I wish you are always Smiling.』というテーマで描かれたイラストは、雑貨や広告などで多数使用されている。

process#100 プロセス #100

process#100は、「個性と洗練」をコンセプトにデザインから仕上げまで、プロセスを大切につくられたサンゲツオリジナルの壁紙コレクション。




他の
プロセス#100の
デザインはこちら



HZ-5212

THROUGH THE LEAVES HZ-5212

木々の隙間からこぼれる木漏れ日の柔らかい影と光をデザイン。
爽やかな風が木々を揺らす新緑の森をイメージしました。



サイズ・価格

品番	HZ-5212
割付(W)mm/枚	W900×6枚
サイズ(W×H)mm	W5400×H2700
価格	155,400円/セット

ベース壁紙



防かび

Landscape photo 風景写真

思い出の旅先や、行ってみたい場所など、自然の写真で非日常空間を演出。
高画質データにより、風景を鮮明に表現することができます。



他の
風景写真的
デザインはこちら



HZ-7025L

雲の海 HZ-7025L

壮大な雲の海を壁紙にしました。
ふかふかのベッドと合わせると、まるで雲の上で過ごしているかのよう。



サイズ・価格

品番	HZ-7025L
割付(W)mm/枚	W900×4枚
サイズ(W×H)mm	W3600×H2500
価格	108,000円/セット

ベース壁紙



防かび

※ご注文時の注意点はP.245をご覧ください。

見切り材(スマートジョイナーⅡ・スマートコーナー)

見切り材

スマートジョイナーⅡ

平面用


壁紙のジョイント部分を美しく演出する、平面用見切り材

巾7mmの細身でスタイリッシュな見切り材が新登場。アタッチメントをあらかじめ下地に施工しておく先付けタイプの平面用見切り材です。



POINT 1

下地に施工したアタッチメントにジョイナー本体をはめ込んで取り付け



POINT 2

さまざまなインテリア空間に馴染む
シンプルな形状




施工イメージ


- ①付属の両面テープと接着剤を併用して下地にアタッチメントを取り付ける
- ②バテ処理をして下地とアタッチメントの段差を平滑にする
- ③壁紙を貼る
- ④ジョイナー本体を取り付ける

※ 詳細は右記の二次元コードより
ご確認ください

ジョイナー本体
(H2,500mm × 7mm巾)



アタッチメント
(H2,500mm × 46.5mm巾)



スマートコーナー

コーナー用


コーナーの補強・貼り分けに最適

コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付けタイプのコーナー用見切り材です。



POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤(BB-546)を併用して壁紙の上から簡単に取り付けることができます。



規格 H2,500mm × 10mm巾(90°)

施工要領書はこちら

スマートジョイナーⅡの施工方法についてこちらの二次元コードより
施工要領書をご確認ください。




■スマートジョイナーⅡ・スマートコーナー 本体価格一覧

カラー・材質	単色 材質: ABS樹脂オレフィンシート貼						メタリック 材質: ABS樹脂 PVCシート貼	
	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ライトグレージュ	ウォームグレー	ブラック	シルバー	シャンパンゴールド
スマートジョイナーⅡ (平面用見切り材本体)	SRJ-211 600円／本	SRJ-212 600円／本	SRJ-213 600円／本	SRJ-214 600円／本	SRJ-215 600円／本	SRJ-216 600円／本	SRJ-251 900円／本	SRJ-252 900円／本
スマートコーナー ¹ (コーナー用見切り材本体)	SCN-11 1,200円／本	SCN-12 1,200円／本	SCN-13 1,200円／本	SCN-14 1,200円／本	SCN-15 1,200円／本	SCN-16 1,200円／本	SCN-51 1,500円／本	SCN-52 1,500円／本

■スマートジョイナーⅡ アタッチメント

品番: SRJ-AT1 價格: 600円／本

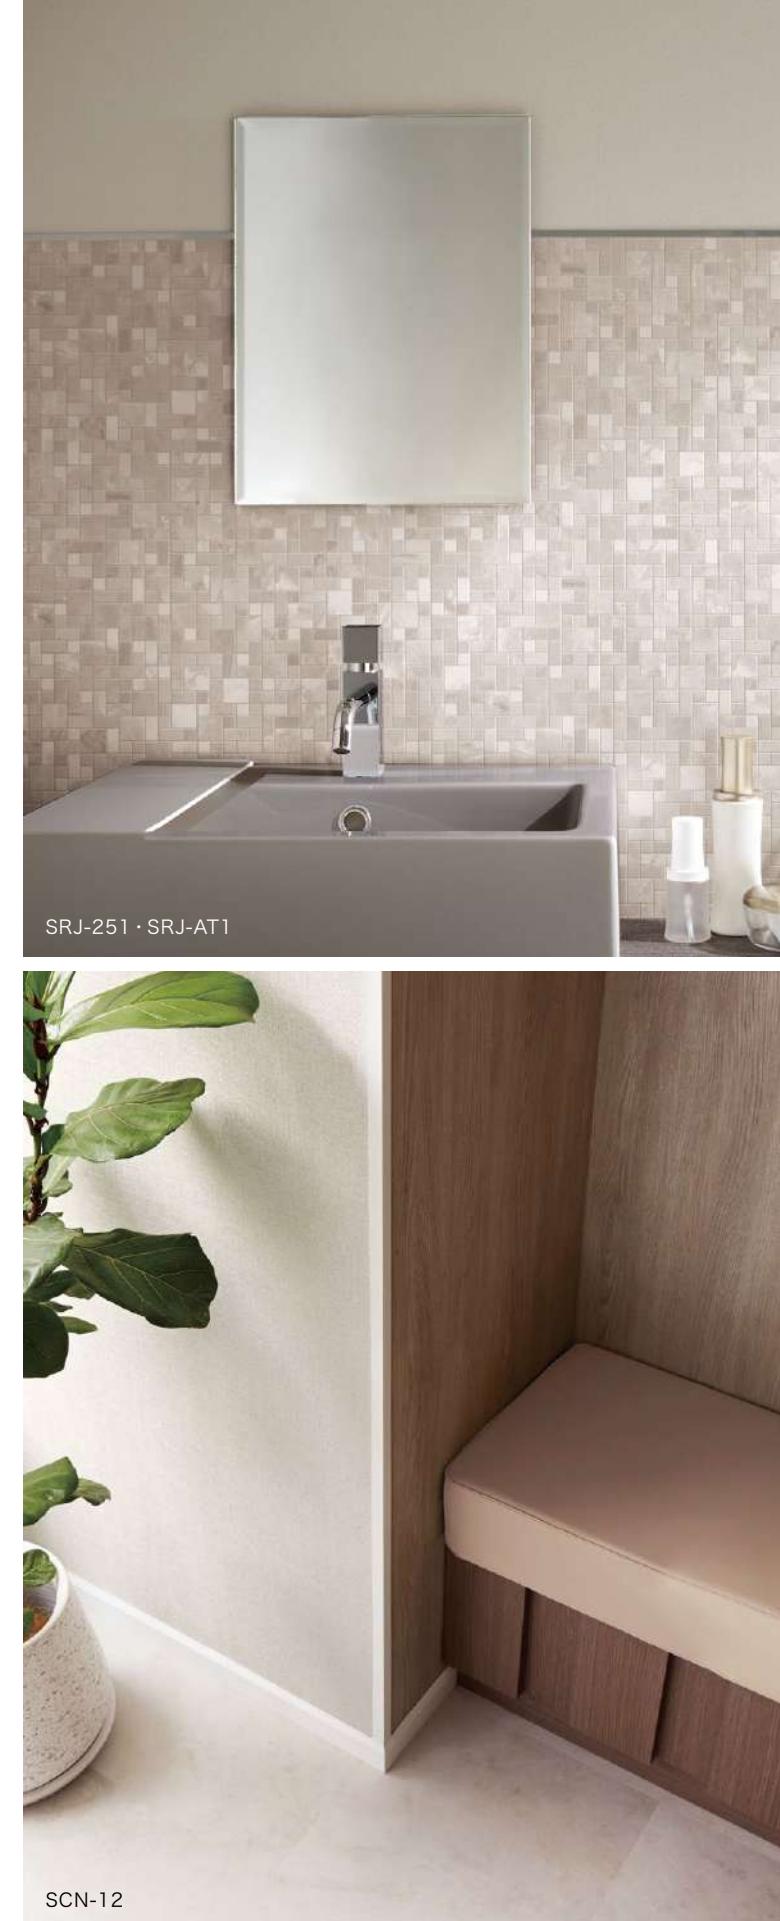

モールド(装飾用見切り材)

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。

【額縁】



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM 90(額縁)

【廻り縁】



天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM 80(廻り縁)

商品ラインアップは
WEBページより
ご覧ください



モールドは製造元の変更に伴い、商品の仕様・ラインアップが変更になります。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

[モールド 詳細は\[こちら\]\(#\)](#)

※別途施工要領書をご用意しております。
弊社営業窓口までお問い合わせください。
※厚み・サイズ・色に多少のはらつきがございます。
施工時に現場にて調整してください。
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。
当見本帳中に価格や仕様が変更になる場合があります。



MM 81・MM 84

カラーコーク・接着剤

推奨接着剤・副資材カタログ

BENRIDAIN 2023.4-2024
ベンリダイン

壁紙、床材の施工に使えるサンゲツの推奨接着剤・副資材のカタログです。価格についてはWEBカタログにてご確認ください。



◀WEBカタログはこちら

サンゲツ ベンリダイン



■カラーコーク

豊富なアクセントクロスにも対応!

カラーコークが**34**色展開にボリュームアップ!



30色展開	
品番	容量
BB-101～BB-130	200 g/本
●主成分	: アクリル共重合樹脂
●施工可能m数	: 40m/200g
●適応下地	: 石膏ボード
●入り単位	: 10本/ケース、5ケース/BOX



4色展開	
品番	容量
BB-467～BB-470	500 g/本
●主成分	: アクリルエマルジョン樹脂
●施工可能m数	: 100m/500g
●適応下地	: 石膏ボード
●入り単位	: 6本/ケース、4ケース/BOX

用途 内装用ワニタッチコーキング剤

使用方法 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。カラークークは壁紙と多少の色差がありますのでお含みおきください。硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが硬化後に変化し、目標色に近づきます。実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。

カラーコーク色一覧 (全34色)

BB467 ※ ホワイト	BB469 ※ ライトアイボリー	BB116 モスグレー	BB111 ライトブルー
BB129 ブルーホワイト	BB468 ※ アイボリー	BB117 ダークグレー	BB128 ブルーグリーン
BB118 スカイグレー	BB112 ライトナチュラル	BB121 ローズグレー	BB127 ブルー
BB122 シャドーホワイト	BB113 ナチュラル	BB125 サニーブラウン	BB105 ダークブルー
BB109 ライトグレー	BB120 ライトベージュ	BB130 ライトブラウン	BB110 パーフル
BB126 ダークホワイト	BB470 ※ ニューベージュ	BB108 キャラメル	BB104 ライトパープル
BB119 グレー	BB106 ベージュ	BB115 ブラウン	BB103 ライトピンク
BB107 アッシュグレー	BB124 エクリベージュ	BB114 ダークブラウン	BB102 イエロー
	BB123 サンドベージュ		BB101 ライトグリーン

※印は500gのタイプです。それ以外は200gのタイプにてご用意しています。

■接着剤



でんぶん糊のスタンダードタイプ

● 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS / F☆☆☆☆

品番	容量
BB-378	18 kg
●主成分	: 漬粉
●色	: 白色
●適応下地	: 石膏ボード
用途	: 各種壁紙用接着剤
使用方法	: 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

● 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。

● 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

● 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS / F☆☆☆☆

品番	容量
BB-304	18 kg(6 kg × 3袋)
●主成分	: 漬粉・酢ビ
●色	: 白色
●適応下地	: 石膏ボード
用途	: 各種壁紙用接着剤
使用方法	: 原液のまま使用してください。

※ベンリダインは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳期中にベンリダイン見本帳が切り替わり、掲載商品や価格等に変更が生じる可能性もございますのでご了承ください。

壁紙の材料特性に関する注意

1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隠や経年での剥がれが生じる可能性があります。

2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

施工上の注意(一般的な壁紙)

1 下地の調整

■下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

■下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼っていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

■下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造材や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

2 接着剤

■商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

■希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130~140g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

特に注意が必要な商品

デザインや製法、機能性などによる商品特性の違いや施工環境によって、壁紙の施工難易度は変わります。特殊な製法や素材を用いた壁紙や製品厚の薄い壁紙、汚れ防止機能のある壁紙などは、通常の壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。各商品に表示している施工注意と以下の内容をあらかじめご確認の上、商品をご選定いただきますようお願いいたします。

■製品厚の薄い商品・表面がフラットな商品

間接照明の場合など使用環境によっては下地の凹凸が目立ちやすい商品です。特に入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。また見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。


5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色が違って見える場合があります(メタメリズム)。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】

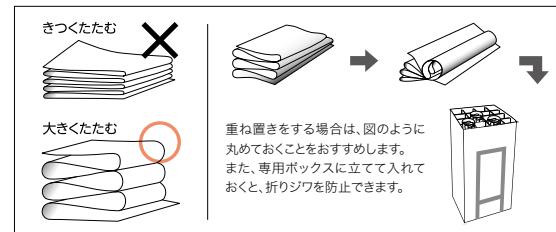

3 貼り付け

■ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしきは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隠の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちに施工してください。

■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は剥れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

處理をしてください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

■ふりまき壁紙(MEGUREWALL / 珪藻土 / 大理石チップなど)

一般ビニール壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。詳細は各商品ページをあらかじめご確認ください。

商品選択上の注意

1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分にご確認のうえ、ご選定ください。

2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地材および施工方法との組み合わせによって規定されるものでありますのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用をお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

10 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることができます。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止になります。

■ ゴム製品を壁面に密着させない

壁面にゴム製品を密着させたり、ゴム系接着剤を使用したテープ等を使用しないでください。塩化ビニル壁紙に含まれる可塑剤と、ゴム製品に含まれる酸化防止剤が化学反応を起こし、変色等が発生する恐れがあります(ゴム汚染)。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

2 汚れが付着したら

■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなつたものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところまで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■ 通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行なながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1mあたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がれた壁紙の裏面にブラックライトを照射すると、「∞PVC」マークの確認が容易です。


【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

【表示記号について】

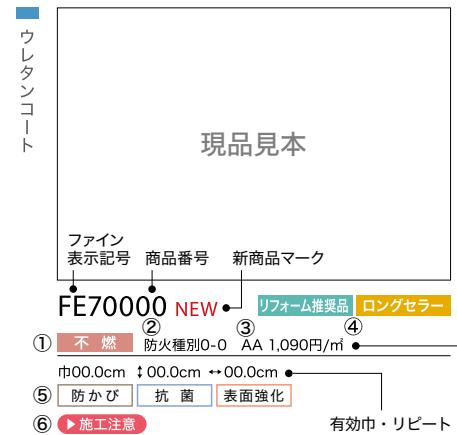

① 不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。


② 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ 価格ランク 上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォーム推奨品 下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

ロングセラー 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

⑤ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。



⑥ 施工注意 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 見本帳の現品見本は外観確認用であり、実際の商品とは物性が異なることがあります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2023年5月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固く断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要になった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日／2023年5月 有効期限／2026年5月
発行所／株式会社サンゲツ

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

FINN

WALLCOVERINGS
2023-2026,5

BRAND SELECTION

marimekko

The Morris Chronicles

process#100

Disney

MOOMIN

SNOOPY

SCION

sangetsu

