FLOOR COLLECTION 2026-2027

サンゲツ
床材総合カタログ
sangetsu

FLOOR COLLECTION

2026-**2027**

INDEX

001
ボロン
ボロン

003
Sフロア
施設用床材
Sフロア

079
ホームフロア
クッションフロア+住宅用床材
ホームフロア

101
ノンスキッド
防滑性ビニル床シート
ノンスキッド

119
フロアタイル・リフォルタ・OT
ビニル床タイル・置敷きビニル床タイル
フロアタイル リフォルタ・OT

259
カーペットタイル NT 700・NT 350
カーペットタイル NT

323
カーペットタイル DT
カーペットタイル DT

387
グラフィカ GC
プリントカーペットタイル
カーペットタイル GC

415
ロールカーペット
ロールカーペット

481
巾木・その他
巾木・その他

493
接着剤
接着剤

514
参考資料
参考資料

商品名	ページ
ア	
アコルデヘキサ	P.30
アシュート	P.187
アシュートWF	P.223
アッシュ	P.149
アップルウッド	P.247
アデルウォルナット	P.155
アメリカンウォルナット	P.160
洗い出し	P.215
アラベスカート	P.206
アルテミス	P.32
泡雪	P.451
庵	P.169
アンダーレイ	P.77·484
アンダーレイ（ノンスキッド用）	P.116·484
アンダーレイ（フロアタイル用）	P.233
アンティークアッシュ	P.17
アンティークウッド	P.176
アンティークタイル	P.198
アンブルヘリン	P.58
イーズヘリンボーン	P.245
イビザ	P.185
ウィンターパイン	P.156
ウォッシュドオーク	P.172
ウォルナット 板巾約10.1cm（ストロング）	P.14
ウォルナット 板巾約15.2cm（ストロング）	P.15
ウォルナット（OT）	P.256
ウォルナット（ナーシングフロアV）	P.60
ウォルナット（フロアタイル2.5mm厚）	P.98·161
ウォルナット（フロアタイル2mm厚）	P.230
ウォルナット（メディウォーク）	P.73
ウォルナット（リフォルタ）	P.238
ウォルナットWF	P.221
ウジェーヌ	P.258
エイジドウッド	P.178
エイジドストーン	P.202
エイジドパイン	P.22
SペットECOⅡ	P.100
エスリューム　ウッドⅡ	P.44
エスリューム　カルド	P.44
エスリューム　ブレーン	P.46
エスリューム　マーブル	P.45
エスリューム　ミスト	P.42
エスリューム　ルーミー	P.43
エスリューム·リアル　コンク	P.40
エスリューム·リアル　ジャトバウッド	P.41
エスリューム·リアル　フローストーン	P.39
エスリューム·リアル　メイプルウッド	P.40
エスリューム·リアル　メランストーン	P.39
NT-2700 D-eco スリムライン D	P.294
NT-2800 D-eco シンプルライン D	P.293
NT-2850 D-eco フローライン D	P.293
NT-3110 ワッフルテクスチャー	P.312
NT-3140 サンヘイジータイル	P.314
NT-3150 ドロップチェック	P.311
NT-3160 グラデーションプランク	P.318
NT-3170 サンライトライン	P.310
NT-3180 ラスティックテクスチャー	P.309
NT-3190 ローンプランク	P.308
NT-350	P.320
NT-350E エクストライン	P.313
NT-350G グラデーション	P.319
NT-350L ライン	P.316
NT-350S 裏面のり付	P.321
NT-350S バリューライン（裏面のり付）	P.322
NT-350S ライン（裏面のり付）	P.322
NT-350V バリューライン	P.317
NT-4 アンダーレイ	P.384
NT-490 プランタ	P.315
NT-700 F-eco NT-700 F	P.300
NT-700 S 裏面のり付	P.300
NT-8 アンダーレイ	P.384
NTH-7000 F-eco シャドウエッセンス F	P.288
NTH-7010 F-eco シャドウコントラスト F	P.289
NTH-7020 F-eco ウッディプランク F	P.285
NTH-7030 F-eco シェイププランク F	P.286
NTH-7040 F-eco オブリークライトプランク F	P.287
NTH-7050 F-eco デジタルスラッシュ F	P.292
NTH-7060 D-eco ダンガリーレイヤード D	P.277
NTH-7060 D-eco ダンガリー·レイヤード·コージー D	P.277
NTH-7130 D-eco ダンガリーシェイク D	P.279
NTH-7130 D-eco ダンガリー·シェイク·クラフト D	P.279
NTH-7140 D-eco イルミナ·アース D	P.280
NTH-7150 D-eco ダンガリー·スラント D	P.278
NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアル F	P.282
NTH-7170 D-eco ショサ D	P.281
NTH-7180 ウーブン·ダウニー	P.304
NTH-7190 ナチュラルリズム	P.303
NTH-7200 グレイシャルプレーン	P.303
NTH-7210 F-eco フィールドビュープランク F	P.284
NTH-790 F-eco オーバータイム F	P.291
NTH-8000 シャンブレー·プランク Ⅱ	P.301
NTH-8100 シャンブレー·アクセントプランク Ⅱ	P.301
NTH-820 F-eco グローラス F	P.283
NTH-820 F-eco グローラス·グラス F	P.283
NTH-820 F-eco グローラス·バーミー F	P.283
NTH-840 シャンブレー·スクエア	P.302
NTH-870 F-eco ウーブン F	P.292
NTH-880 F-eco ミスティ F	P.290
NTP-7080 D-eco シフォンプレーン D	P.295
NTP-7090 F-eco クラフトプレーン F	P.298
NTP-7100 D-eco シェイププレーン D	P.297
NTP-7110 D-eco ミックスプレーン D	P.296
NTP-770 F-eco アルモニー F	P.299
NTP-780 F-eco ジェントル F	P.299
エルム（SKフロア）	P.66
エルム（消臭レストリューム）	P.51
エルム（ナーシングフロアV）	P.60
エンシェント	P.19
OAフラットカバー	P.384·487
オーク（ナーシングフロア）	P.54
オーク（ニューセーフティ）	P.26
オーク（フロアタイル2mm厚）	P.230
オーク（メディウォーク）	P.74
オーク（リフォルタ）	P.237
オーバーストーン	P.182
オーバーセラ	P.56
オクソンストーン	P.146
オッディオーク	P.173
オデオンPUR	P.38
オニックス	P.205
織パターン	P.61
オリーブ	P.166
Onshore	P.12
オンダガタライト（フロアタイル2.5mm厚）	P.203
オンダガタライト（リフォルタ）	P.239
オンブル	P.212
カ	
カーサストーン	P.199
ガード巾木	P.482
カーボオーク	P.249
カームサンド	P.190
風音	P.451
カスリグラデ	P.216
框材（フロアタイル）	P.98·240
框材（リフォルタ）	P.240
カラードウッド	P.175
カラー巾木	P.481
ガリシアエルム	P.155
カルモマーブル	P.229
ガレットアッシュ	P.64
キンツギコンクリート	P.196
クォーツサイト	P.98·193
クォーツサイトWF	P.225
クノッソスホワイト	P.208
クラウドコンク	P.209
グラオスレート	P.193
クラックモルタル	P.24
グラニット	P.37
クラルスオーク	P.150
グランコンク	P.50
グランドストーン	P.31
グランドマーブル	P.239
グランドモルタル	P.197
グレインウッド	P.29
グレーマーブル	P.253
グローブウッド	P.22
グロッサチェッポ	P.191
グロッサチェッポWF	P.224
玄昌石	P.215
ココフロア	P.228
腰壁シート	P.75
コルクタイル	P.99
コルトナ	P.230
コロルクロス	P.20
コンクリート（ストロング）	P.18
コンクリート（ニューセーフティ）	P.26
コンクリートC	P.257
コンクリートV	P.252
サ	
サイザル	P.169
ササラ巾木	P.481
サビアストーン	P.191
サルサリマーブル	P.207
サンアマンドⅡ	P.427
サンアリオスⅡ	P.476
サンイロハ	P.456
サンインディゴ	P.458
サンエルザⅡ	P.438
サンエルムⅡ	P.464
サンエレガンス	P.461
サンオスカー	P.433
サンオンダスⅡ	P.436
サンカヌレ	P.472
サンカレイド	P.474
サンカレント	P.470
サンキャメルⅡ	P.468
サンクラウド	P.470
サンクリムゾン	P.474
サングローラスⅡ	P.436
サンコーラス	P.429
サンシーズンズⅡ	P.455
サンシーマ	P.421
サンシャリオⅡ	P.439
サンシャレー	P.470
サンジューシー	P.426
サンシルビアⅡ	P.471
サンシンシアⅢ	P.460
サンシンフォニーⅡ	P.429
サンスコッチ	P.455
サンストーン	P.457
サンストリームⅡ	P.438
サンスレッド	P.469
サンセサミ	P.434
サンタータン	P.437
サンダウニー	P.465
サンダンガリーⅡ	P.437
サンツイードⅡ	P.456
サンデコールⅡ	P.475
サンドストリーム	P.189
サントパーズⅢ	P.457
サンナチュラル	P.459
サンネイチャーⅡ	P.463
サンパンナ	P.472
サンビート	P.434
サンビクトリア	P.462
サンピケ	P.464
サンフィレンツェⅡ	P.473
サンブライト	P.469
サンプランタ	P.428
サンフランネル	P.435
サンフリージアⅡ	P.473
サンフルーティⅡ	P.425
サンプレート	P.435
サンプレッツ	P.469
サンフレンディ	P.422
サンヘイジー	P.428
サンヘリオス	P.466
サンペンタゴンⅡ·カット	P.431
サンペンタゴンⅡ·ニューニット	P.431
サンペンタゴンⅡ·プレーン	P.431
サンボード	P.467
サンホリデーⅡ	P.424
サンマーチ	P.459
サンマイルド	P.421
サンムーランⅡ	P.474
サンメープルⅡ	P.471
サンメモリー	P.468
サンメランジェ	P.424
サンモードⅡ	P.458
サンラーセン	P.460
サンライムⅡ	P.423
サンルーブ	P.471
サンレガリアⅡ	P.476
サンレジェンドⅡ	P.472
サンロイヤルⅡ	P.473
サンワールドⅡ	P.426
CMフロア	P.94
GCR-1581	P.477
GCR-1582	P.477
GCA-2000シリーズ	P.389~412
GCA-5000シリーズ	P.389~412
GCA-6000シリーズ	P.389~412
Shades of Ground	P.10
ジェットコンク	P.31
シェブロンウッド	P.170
シエラオーク	P.246
ジオミックス	P.184
シキレール	P.116
シックテラゾー	P.186
シャルムビアンコ	P.19
遮音フロア L-45	P.92
住宅用クッションフロア	P.81
シュガーメイプル	P.167
シュガーメイプルWF	P.222
シュトローム	P.192
衝撃吸収フロア3.5	P.93
シルキーメイプル	P.162
シレオストーン	P.190
スージーチェスナット	P.147
杉	P.168
スタイリッシュ巾木	P.483
スタイルキットプラス カット	P.443
スタイルキットプラス ストライプ	P.444
スタイルキットプラス チェック	P.445
スタイルキットプラス <ディズニー>	P.446
スタイルキットプラス 出隅コーナー材	P.445
スタイルキットプラス ブライト	P.444
スタイルキットプラス 見切り材	P.445
スタイルキットプラス ルーブ	P.97·442
スタンプウッド	P.167
ステッチラインタイル	P.226
ストリーム	P.36
スピネルコンクリート（OT）	P.252
スピネルコンクリート（フロアタイル2.5mm厚）	P.194
スピンオーク	P.153
スプレッドパーケット	P.171
すべり止めシート	P.480

商品名	ページ
すべり止めテープ	P.97･480
スレート(OT)	P.250
スレート(乱貼り)	P.33
スレート(リアルセーフティ)	P.32
セシルオーク	P.149
セラミック	P.18
セレナバーチ	P.165
ソイルフロア	P.199
ソフトツイスト	P.452
ソルトマーブル	P.203

タ

タソス	P.205
たたみタイル	P.70･226
たたみタイル45	P.97
チェスターオーク	P.249
チェッポ	P.254
チェリー	P.59
チャームテラゾー	P.186
チャオチェッポ	P.49
チョークドオーク(OT)	P.256
チョークドオーク(ナーシングフロアV)	P.58
DT-1200 フロテックス･ウッドⅡ	P.385
DT-1200 フロテックス･コンクリートⅡ	P.385
DT-1200 フロテックス･ダンガリー	P.385
DT-1200 フロテックス･ペナンⅡ	P.385
DT-1200 フロテックス･マーブル	P.385
DT-1230 ブロードクロス	P.383
DT-1240 ウェルカムⅡ	P.383
DT-200T F-eco しゃらしゃら	P.380
DT-2150 籐タイル	P.384
DT-2200	P.373
DT-3200 ルナⅡ	P.358
DT-3750 シャインループⅡ	P.374
DT-400T F-eco もわもわ	P.381
DT-4250 ボイスオブツリー	P.359
DT-4350 ベルダⅡ	P.370
DT-4550 アビリオⅢ	P.376
DT-4800 テネロⅢ	P.369
DT-5000 F-eco クラフトスタジオ F	P.345
DT-5010 F-eco ルーセントフロー F	P.351
DT-5020 F-eco フラクタル･フォレスト F	P.355
DT-5030 F-eco フラクタル･フォリッジ F	P.355
DT-5040 F-eco ネイチャーワークス F	P.351
DT-5050 ティンバーアソート	P.354
DT-5060 F-eco カラートランジション･パノラマ F	P.365
DT-5060 F-eco カラートランジション･モザイク F	P.367
DT-5070 F-eco グリッチル F	P.343
DT-5080 グリッドパスウェイ	P.347
DT-5090 シェイプクラウド	P.375
DT-5650 リヴァージュⅡ	P.371
DT-5900 バサラⅢ	P.372
DT-600T F-eco つぶつぶ	P.382
DT-6000 F-eco ツユジ F	P.357
DT-6200 ジオグラフィック	P.348
DT-7050 スレートジョイント	P.358
DT-7250 コールオブバード	P.360
DT-7310 クロスラインⅡ	P.369
DT-7450 ハイステージタイルⅡ	P.378
DT-7500 F-eco アーバンリフレクション･ベース F	P.361
DT-7510 F-eco アーバンリフレクション･カラー F	P.361
DT-7550 F-eco ライトエステティック F	P.362
DT-7600 F-eco アースパレットブランク･ベース F	P.352
DT-7610 F-eco アースパレットブランク･カラー F	P.352
DT-7650 F-eco マニッシュツイード F	P.344
DT-7650 F-eco マニッシュツイード･リボーズ F	P.344
DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F グリーン	P.353
DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブラウン	P.353
DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブルー	P.353
DT-7710 F-eco チェンジオブシーン F ミックス	P.353
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F グレイッシュ ベージュ	P.353
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ベージュ	P.353
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ホワイト	P.353
DT-7800 F-eco コーラルリーフ･プレーン F	P.341
DT-7810 F-eco コーラルリーフ･パターン F	P.341
DT-7850 F-eco ムーンロード F	P.346
DT-7900 ディスカバーグラス	P.356
DT-7910 ディスカバーミックス	P.356
DT-7920 ディスカバーストーン	P.356
DT-8900 グランジツイードⅢ	P.371
DT-9350 シャギースノープランクⅡ	P.377
テラコッタ(フロアタイル2.5mm厚)	P.202
テラコッタ(リアルセーフティ)	P.33
テリトリーチップ	P.487
籐(フロアタイル2.5mm厚)	P.169
とうタイル	P.70
トスカーナゴールド	P.204
トスカーナゴールドWF	P.223
ドライウォルナット	P.248
ドライオーク	P.157
ドライパーケット	P.172
トラバーチンロマーノ	P.204
トラバーチンロマーノWF	P.224

ナ

ナチュラルオーク	P.157
ナチュラルバーチ	P.65
ナッシュビルオーク	P.180
2m巾フロア	P.93
ニースノーチェ	P.57
ネロオーク	P.30
ノームオーク	P.159
ノーリーオーク	P.16
ノンスキッド･エアコン排水目地	P.117
ノンスキッド･エアコンホース受け	P.117
ノンスキッド･ステップ ウッディフロア	P.106
ノンスキッド･ステップ ストーンフロア	P.107
ノンスキッド･ステップ ニットライン	P.108
ノンスキッド･ステップ ファブリック調Ⅱ	P.112
ノンスキッド･ステップ ラウンドエンボス	P.109
ノルディパイン	P.163
ノワール	P.254

ハ

バーチ(SKフロア)	P.67
バーチ(ストロング)	P.15
ハートビルマーカー	P.486
ハーベストオーク	P.174
ハイランドオーク	P.255
パイン	P.255
バリスタオーク	P.158
バルディーリョ	P.48
ビアンコ(フロアタイル2.5mm厚)	P.206
ビアンコ(リフォルタ)	P.238
ビアンコオーク	P.148
PX-200 オーバーモルタル	P.111
PX-200 クォーツサイト	P.111
PX-200 バルコニーウッドⅡ	P.110
PX-200 モルタルタイル	P.110
PX-4600 ラウンドエンボス	P.109
PX-4800 ウッディフロア(タテ柄)	P.105
PX-4800 ウッディフロア(ヨコ柄)	P.105
PX-4800 ストーンフロア	P.107
PX-4800 ニットライン	P.108
PX-500 カーペット調	P.113
PX-500 タータン調	P.113
PX-500 ファブリック調Ⅱ	P.112
PX-950 タイル調	P.115
PX-950 ネオテグラ	P.114
ビーチ	P.165
ピグメニアンタイル	P.211
ピクルドエルム	P.151
ヒッコリー	P.166
ビンテージオーク	P.177
ビンテージチェリー	P.164
ファインストーン	P.56
ファインセラ	P.201
ファインマーブル	P.68
フィールドテラゾ	P.74
フェアノーチェ	P.65
フォギーウッド	P.29
フォッシルストーン	P.200
フォルテオーク	P.152
Forest Brook	P.11
拭けるキッチンマット	P.96
ブライズストーン	P.24
ブラックウォルナット	P.162
ブラックスレート	P.214
ブラックチェリー	P.164
ブラッシュドオーク	P.177
フラルテ	P.218
ブリードヘキサ	P.183
プリマオーク	P.244
ブルージュオーク	P.179
プレーン(SKフロア)	P.69
プレーン(ニューセーフティ)	P.28
プレーンⅡ	P.62
プレーンエンボス　プレーン(浴室使用可能タイプ)	P.34
プレーンヘキサ	P.183
プレジーノ	P.251
フレンチヘリンボーン(ストロングEX)	P.21
フレンチヘリンボーン(ナーシングフロア)	P.54
フレンチヘリンボーン(フロアタイル2.5mm厚)	P.170
フローオーク	P.156
フロテックスシート	P.35･91･454
ペイントウッド	P.175
ペインブラック	P.214
ヘーゼルウッド	P.50
ペールプレーン	P.27
ヘリテイジ	P.213
ベレープトオーク	P.13
ホースコンクリート	P.196
ボルゴーニャ	P.200
ボロン(BKB)	P.1
ボロン(ELEMENTS)	P.2
ホワイトブラーウッド	P.13
ホワイトマーブル	P.230

マ

マグナストーン	P.194
マホガニー	P.55
マリーナストーン	P.213
マルキーナ	P.208
マルチカラー溶接棒(グラニット･オデオンPUR専用)	P.38
マルモブルーノ	P.208
ミカゲ(ストロング)	P.20
ミカゲ(フロアタイル2.5mm厚)	P.215
見切材(フロアタイル･リフォルタ)	P.240
ミスティセルベ	P.192
ミコテッラ	P.23
ミスト柄	P.52
ミックスストーン(OT)	P.250
ミックスストーン(フロアタイル2.5mm厚)	P.201
ミルトバーチ	P.243
ムートン調Ⅱ	P.452
メイプル(SKフロア)	P.66
メイプル(ストロング)	P.14
メイプル(ナーシングフロアV)	P.59
メイプル(フロアタイル2.5mm厚)	P.163
メイプル(フロアタイル2mm厚)	P.229
メイプル(メディウォーク)	P.72
メイプル(リフォルタ)	P.236
目地棒	P.234
メタルオーク	P.17
メタル巾木	P.481
メタルラインウッド	P.181
メルトストーン	P.49
面材	P.78･485
モール	P.78･485
木目調巾木	P.482
モトリーブロック	P.16
モリス クロニクルズ インクジェットラグ	P.449･450
モリス クロニクルズ ハンドタフトラグ	P.447･448
モリスオーク	P.144
モリスオーク プレーン	P.145
モリスカットパイル	P.465
モリスフラッグストーン	P.146
モリスループパイル	P.459
モルタルブロック	P.197
モルテストーン	P.188
モンキーポッド	P.168

ヤ

ヨーロピアンオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.98･150
ヨーロピアンオーク(リフォルタ)	P.236
ヨーロピアンオークWF	P.222

ラ

ラージコンクリート	P.251
ライムストーン(SKフロア)	P.68
ライムストーン(ナーシングフロアV)	P.61
ライムストーン(リフォルタ)	P.239
ラスティックナット	P.178
ラスティックナットWF	P.221
ラスティメタル	P.210
ラテオーク	P.173
ラフィネオーク	P.247
ラフウィーブ	P.216
ラフエッジストーン	P.210
ラルジュオーク	P.158
リーンストライプ	P.185
リゼオーク	P.152
リップルシャイン	P.217
リニアⅡ	P.257
Rel巾木	P.483
リラックスオーク	P.55
霖(りん)	P.18
ルームプラス(スクエア)	P.227
ルチアオーク	P.246
レゴリス	P.198
レゴリスWF	P.225
レリーフ	P.217
ローツェオーク	P.174
ロシータバーチ	P.148
ロッキーオーク	P.151

ワ

ワイドオーク	P.248
ワイドモルタル	P.195
わんにゃん消臭フロア	P.89

記号	商品名	ページ
A		
ANR	サンアマンドⅡ	P.427
AXS	サンアリオスⅡ	P.476
AXS	サンエルム®Ⅱ	P.464
AXS	サンカヌレ	P.472
AXS	サンカレイド	P.474
AXS	サンカレント	P.470
AXS	サンクラウド	P.470
AXS	サンクリムゾン	P.474
AXS	サンシャレー	P.470
AXS	サンシルビアⅡ	P.471
AXS	サンスレッド	P.469
AXS	サンデコールⅡ	P.475
AXS	サンパンナ	P.472
AXS	サンフィレンツェⅡ	P.473
AXS	サンブライト	P.469
AXS	サンフリージアⅡ	P.473
AXS	サンプレッツ	P.469
AXS	サンムーランⅡ	P.474
AXS	サンメープルⅡ	P.471
AXS	サンメモリー	P.468
AXS	サンループ	P.471
AXS	サンレガリアⅡ	P.476
AXS	サンレジェンドⅡ	P.472
AXS	サンロイヤルⅡ	P.473
B		
BER	サンビート	P.434
C		
CHR	サンコーラス®	P.429
CIR	サンシーマ	P.421
CM	CMフロア	P.94
CNR	サンシンシアⅢ	P.460
D		
DT	DT-1200 フロテックス・ウッドⅡ	P.385
DT	DT-1200 フロテックス・コンクリートⅡ	P.385
DT	DT-1200 フロテックス・ダンガリー	P.385
DT	DT-1200 フロテックス・ペナンⅡ	P.385
DT	DT-1200 フロテックス・マーブル	P.385
DT	DT-1230 ブロードクロス	P.383
DT	DT-1240 ウェルカムⅡ	P.383
DT	DT-200T F-eco しゃらしゃら	P.380
DT	DT-2150 籐タイル	P.384
DT	DT-2200	P.373
DT	DT-3200 ルナⅡ	P.358
DT	DT-3750 シャインループⅡ	P.374
DT	DT-400T F-eco もわもわ	P.381
DT	DT-4250 ボイスオブツリー	P.359
DT	DT-4350 ベルダⅡ	P.370
DT	DT-4550 アビリオⅢ	P.376
DT	DT-4800 テネロⅢ	P.369
DT	DT-5000 F-eco クラフトスタジオ F	P.345
DT	DT-5010 F-eco ルーセントフロー F	P.351
DT	DT-5020 F-eco フラクタル・フォレスト F	P.355
DT	DT-5030 F-eco フラクタル・フォリッジ F	P.355
DT	DT-5040 F-eco ネイチャーワークス F	P.351
DT	DT-5050 ティンバーアソート	P.354
DT	DT-5060 F-eco カラートランジション・パノラマ F	P.365
DT	DT-5060 F-eco カラートランジション・モザイク F	P.367
DT	DT-5070 F-eco グリッチル F	P.343
DT	DT-5080 グリッドパスウェイ	P.347
DT	DT-5090 シェイプクラウド	P.375
DT	DT-5650 リヴァージュⅡ	P.371
DT	DT-5900 バサラⅢ	P.372
DT	DT-6000 F-eco ツユジ F	P.357
DT	DT-600T F-eco つぶつぶ	P.382
DT	DT-6200 ジオグラフィック	P.348
DT	DT-7050 スレートジョイント	P.358
DT	DT-7250 コールオブバード	P.360
DT	DT-7310 クロスラインⅡ	P.369
DT	DT-7450 ハイステージタイルⅡ	P.378
DT	DT-7500 F-eco アーバンリフレクション・ベース F	P.361
DT	DT-7510 F-eco アーバンリフレクション・カラー F	P.361
DT	DT-7550 F-eco ライトエステティック F	P.362
DT	DT-7600 F-eco アースパレットブランク・ベース F	P.352
DT	DT-7610 F-eco アースパレットブランク・カラー F	P.352
DT	DT-7650 F-eco マニッシュツイード F	P.344
DT	DT-7650 F-eco マニッシュツイード・リボーズ F	P.344
DT	DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F グリーン	P.353
DT	DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブラウン	P.353
DT	DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F ブルー	P.353
DT	DT-7710 F-eco チェンジオブシーン F ミックス	P.353
DT	DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F グレイッシュベージュ	P.353
DT	DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ベージュ	P.353
DT	DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F ホワイト	P.353
DT	DT-7800 F-eco コーラルリーフ・プレーン F	P.341
DT	DT-7810 F-eco コーラルリーフ・パターン F	P.341
DT	DT-7850 F-eco ムーンロード F	P.346
DT	DT-7900 ディスカバーグラス	P.356
DT	DT-7910 ディスカバーミックス	P.356
DT	DT-7920 ディスカバーストーン	P.356
DT	DT-8900 グランジツイードⅢ	P.371
DT	DT-9350 シャギースノープランクⅡ	P.377
DWR	サンダウニー／モリスカットパイル	P.465
E		
EAR	サンシーズンズⅡ	P.455
ELR	サンエレガンス®	P.461
ET	ウォルナット	P.238
ET	オーク	P.237
ET	オンダガタライト	P.239
ET	グランドマーブル	P.239
ET	ビアンコ	P.238
ET	メイプル	P.236
ET	ヨーロピアンオーク	P.236
ET	ライムストーン	P.239
ETK	框材（リフォルタ）	P.240
ETM	見切材（リフォルタ）	P.240
EZR	サンエルザ®Ⅱ	P.438
F		
FHR	サンフルーティ®Ⅱ	P.425
FLR	サンフランネル	P.435
FTK	框材（フロアタイル）	P.240
FTM	見切材（フロアタイル）	P.240
FTR	フロテックスシート	P.454
FYR	サンフレンディ®	P.422
G		
GCA	GCA-2000シリーズ	P.389~412
GCA	GCA-5000シリーズ	P.389~412
GCA	GCA-6000シリーズ	P.389~412
GCR	GCR-1581	P.477
GCR	GCR-1582	P.477
GER	サンダンガリーⅡ	P.437
GLR	サングローラスⅡ	P.436
GM	衝撃吸収フロア3.5	P.93
GS	すべり止めシート	P.480
GS	すべり止めテープ	P.97・480
GT	ココフロア	P.228
GT	ステッチラインタイル	P.226
GT	たたみタイル	P.226
GT	ボロン（BKB）	P.1
GT	ボロン（ELEMENTS）	P.2
GT	ルームプラス（スクエア）	P.227
GTU	アンダーレイ（フロアタイル用）	P.233
H		
HDR	サンホリデー®Ⅱ	P.424
HFK	框材（フロアタイル）	P.98
HFL	ウォルナット	P.98
HFL	クォーツサイト	P.98
HFL	ヨーロピアンオーク	P.98
HLR	サンシャリオⅡ	P.439
HM	住宅用クッションフロア	P.81
HMT	スタイルキットプラス	P.97
HMT	たたみタイル45	P.97
HMT	拭けるキッチンマット	P.96
HW	わんにゃん消臭フロア	P.90
HZR	サンヘイジー	P.428
I		
IDR	サンインディゴ	P.458
IHR	サンイロハ	P.456
IS	アシュート	P.187
IS	洗い出し	P.215
IS	アラベスカート	P.206
IS	アンティークタイル	P.198
IS	イビザ	P.185
IS	エイジドストーン	P.202
IS	オーバーストーン	P.182
IS	オクソンストーン	P.146
IS	オニックス	P.205
IS	オンダガタライト	P.203
IS	オンブル	P.212
IS	カーサストーン	P.199
IS	カームサンド	P.190
IS	カスリグラデ	P.216
IS	キンツギコンクリート	P.196
IS	クォーツサイト	P.193
IS	クノッソスホワイト	P.208
IS	クラウドコンク	P.209
IS	グラオスレート	P.193
IS	グランドモルタル	P.197
IS	グロッサチェッポ	P.191
IS	玄昌石	P.215
IS	サビアストーン	P.191
IS	サルサリマーブル	P.207
IS	サンドストリーム	P.189
IS	ジオミックス	P.184
IS	シックテラゾー	P.186
IS	シュトローム	P.192
IS	シレオストーン	P.190
IS	スピネルコンクリート	P.194
IS	ソイルフロア	P.199
IS	ソルトマーブル	P.203
IS	タソス	P.205
IS	チャームテラゾー	P.186
IS	テラコッタ	P.202
IS	トスカーナゴールド	P.204
IS	トラバーチンロマーノ	P.204
IS	ピアンコ	P.206
IS	ピグメニアンタイル	P.211
IS	ファインセラ	P.201
IS	フォッシルストーン	P.200
IS	ブラックスレート	P.214
IS	フラルテ	P.218
IS	ブリードヘキサ	P.183
IS	プレーンヘキサ	P.183
IS	ベインブラック	P.214
IS	ヘリテイジ	P.213
IS	ホースコンクリート	P.196
IS	ボルゴーニャ	P.200
IS	マグナストーン	P.194
IS	マリーナストーン	P.213
IS	マルキーナ	P.208
IS	マルモブルーノ	P.208
IS	ミカゲ	P.215
IS	ミスティセルベ	P.192
IS	ミックスストーン	P.201
IS	モリスフラッグストーン	P.146
IS	モルタルブロック	P.197
IS	モルテストーン	P.188
IS	ラスティメタル	P.210
IS	ラフウィーブ	P.216
IS	ラフエッジストーン	P.210
IS	リーンストライプ	P.185
IS	リップルシャイン	P.217
IS	レゴリス	P.198
IS	レリーフ	P.217
IS	ワイドモルタル	P.195
J		
JK	ウォルナット	P.230
JK	オーク	P.230
JK	カルモマーブル	P.229
JK	コルトナ	P.230
JK	ホワイトマーブル	P.230
JK	メイプル	P.229
JUR	サンジューシー	P.426
K		
KB	腰壁シート	P.75
KG	テリトリーチップ	P.487
KG	ハートビルマーカー	P.486
KIM	スタイルキットプラス 出隅コーナー材	P.445
KIM	スタイルキットプラス 見切り材	P.445
KIT	スタイルキットプラス カット	P.443
KIT	スタイルキットプラス ストライプ	P.444
KIT	スタイルキットプラス チェック	P.445
KIT	スタイルキットプラス〈ディズニー〉	P.446
KIT	スタイルキットプラス ブライト	P.444
KIT	スタイルキットプラス ループ	P.442
KR	コルクタイル	P.99
KT	アシュートWF	P.223
KT	ウォルナットWF	P.221
KT	クォーツサイトWF	P.225
KT	グロッサチェッポWF	P.224
KT	シュガーメイプルWF	P.222
KT	トスカーナゴールドWF	P.223
KT	トラバーチンロマーノWF	P.224
KT	ヨーロピアンオークWF	P.222
KT	ラスティックナットWF	P.221
KT	レゴリスWF	P.225
KU	アンプルヘリン	P.58
KU	ウォルナット	P.60
KU	エルム	P.60
KU	織パターン	P.61
KU	チェリー	P.59
KU	チョークドオーク	P.58
KU	ニースノーチェ	P.57
KU	プレーンⅡ	P.62
KU	メイプル	P.59
KU	ライムストーン	P.61
L		
LAR	サンプレート	P.435
LCR	サンラーセン®	P.460
LIR	サンライム®Ⅱ	P.423
LM	遮音フロア L-45	P.92
LOR	サンワールド®Ⅱ	P.426
LX	フロテックスシート	P.91
M		
MB	目地棒	P.234
MDR	サンマイルド	P.421
MHR	サンマーチ®／モリスループパイル	P.459
MLR	サンメランジェ	P.424
MRG	モリス クロニクルズ インクジェットラグ	P.449・450
MRG	モリス クロニクルズ ハンドタフトラグ	P.447・448
N		
NAR	サンナチュラル®	P.459
NT	NT-2700 D-eco スリムライン D	P.294
NT	NT-2800 D-eco シンプルライン D	P.293
NT	NT-2850 D-eco フローライン D	P.293
NT	NT-3110 ワッフルテクスチャー	P.312
NT	NT-3140 サンヘイジータイル	P.314
NT	NT-3150 ドロップチェック	P.311
NT	NT-3160 グラデーションプランク	P.318
NT	NT-3170 サンライトライン	P.310
NT	NT-3180 ラスティックテクスチャー	P.309
NT	NT-3190 ローンプランク	P.308
NT	NT-350	P.320
NT	NT-350E エクストライン	P.313
NT	NT-350G グラデーション	P.319
NT	NT-350L ライン	P.316
NT	NT-350S バリューライン（裏面のり付）	P.322
NT	NT-350S ライン（裏面のり付）	P.322
NT	NT-350S 裏面のり付	P.321
NT	NT-350V バリューライン	P.317

記号	商品名	ページ
NT	NT-4 アンダーレイ	P.384
NT	NT-490 プランタ	P.315
NT	NT-700 F-eco NT-700 F	P.300
NT	NT-700 S 裏面のり付	P.300
NT	NT-8 アンダーレイ	P.384
NTH	NTH-7000 F-eco シャドウエッセンス F	P.288
NTH	NTH-7010 F-eco シャドウコントラスト F	P.289
NTH	NTH-7020 F-eco ウッディブランク F	P.285
NTH	NTH-7030 F-eco シェイプブランク F	P.286
NTH	NTH-7040 F-eco オブリークライトブランク F	P.287
NTH	NTH-7050 F-eco デジタルスラッシュ F	P.292
NTH	NTH-7060 D-eco ダンガリーレイヤード・コージー D	P.277
NTH	NTH-7060 D-eco ダンガリーレイヤード D	P.277
NTH	NTH-7130 D-eco ダンガリーシェイク・クラフト D	P.279
NTH	NTH-7130 D-eco ダンガリーシェイク D	P.279
NTH	NTH-7140 D-eco イルミナ・アース D	P.280
NTH	NTH-7150 D-eco ダンガリー・スラント D	P.278
NTH	NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアル F	P.282
NTH	NTH-7170 D-eco ショサ D	P.281
NTH	NTH-7180 ウーブン・ダウニー	P.304
NTH	NTH-7190 ナチュラルリズム	P.303
NTH	NTH-7200 グレイシャルプレーン	P.303
NTH	NTH-7210 F-eco フィールドビューブランク F	P.284
NTH	NTH-790 F-eco オーバータイム F	P.291
NTH	NTH-8000 シャンプレー・ブランク Ⅱ	P.301
NTH	NTH-8100 シャンプレー・アクセントブランク Ⅱ	P.301
NTH	NTH-820 F-eco グローラス F	P.283
NTH	NTH-820 F-eco グローラス・グラス F	P.283
NTH	NTH-820 F-eco グローラス・バーミー F	P.283
NTH	NTH-840 シャンプレー・スクエア	P.302
NTH	NTH-870 F-eco ウーブン F	P.292
NTH	NTH-880 F-eco ミスティ F	P.290
NTP	NTP-7080 D-eco シフォンプレーン D	P.295
NTP	NTP-7090 F-eco クラフトプレーン F	P.298
NTP	NTP-7100 D-eco シェイププレーン D	P.297
NTP	NTP-7110 D-eco ミックスプレーン D	P.296
NTP	NTP-770 F-eco アルモニー F	P.299
NTP	NTP-780 F-eco ジェントル F	P.299
NU	オーク	P.54
NU	オーバーセラ	P.56
NU	ファインストーン	P.56
NU	フレンチヘリンボーン	P.54
NU	マホガニー	P.55
NU	リラックスオーク	P.55

O

OA	OAフラットカバー	P.384·487
ODR	サンオンダスⅡ	P.436
OMR	サンモード®Ⅱ	P.458
OSR	サンオスカー®	P.433
OT	アップルウッド	P.247
OT	イーズヘリンボーン	P.245
OT	ウォルナット	P.256
OT	ウジェーヌ	P.258
OT	カーボオーク	P.249
OT	グレーマーブル	P.253
OT	コンクリートC	P.257
OT	コンクリートV	P.252
OT	シエラオーク	P.246
OT	スピネルコンクリート	P.252
OT	スレート	P.250
OT	チェスターオーク	P.249
OT	チェッポ	P.254
OT	チョークドオーク	P.256
OT	ドライウォルナット	P.248
OT	ノワール	P.254
OT	ハイランドオーク	P.255
OT	パイン	P.255
OT	プリマオーク	P.244
OT	プレジーノ	P.251
OT	ミックスストーン	P.250
OT	ミルトバーチ	P.243
OT	ラージコンクリート	P.251
OT	ラフィネオーク	P.247
OT	リニアⅡ	P.257
OT	ルチアオーク	P.246
OT	ワイドオーク	P.248

P

PAR	サンペンタゴンⅡ・プレーン	P.431
PCR	サンペンタゴンⅡ・カット	P.431
PF	エスリューム　ウッドⅡ	P.44
PF	エスリューム　カルド	P.44
PF	エスリューム　ミスト	P.42
PF	エスリューム　ルーミー	P.43
PG	ウォルナット	P.73
PG	オーク	P.74
PG	オデオンPUR	P.38
PG	グラニット	P.37
PG	ストリーム	P.36
PG	たたみタイル	P.70
PG	とうタイル	P.70
PG	フィールドテラゾ	P.74
PG	フロテックスシート	P.35
PG	メイプル	P.72
PH	エスリューム・リアル　コンク	P.40
PH	エスリューム・リアル　ジャトバウッド	P.41
PH	エスリューム・リアル　フロストーン	P.39
PH	エスリューム・リアル　メイプルウッド	P.40
PH	エスリューム・リアル　メランストーン	P.39
PM	Forest Brook	P.11
PM	Onshore	P.12
PM	Shades of Ground	P.10
PM	アコルデヘキサ	P.30
PM	アルテミス	P.32
PM	アンティークアッシュ	P.17
PM	ウォルナット 板巾約10.1cm	P.14
PM	ウォルナット 板巾約15.2cm	P.15
PM	エイジドパイン	P.22
PM	エルム	P.51
PM	エンシェント	P.19
PM	オーク	P.26
PM	クラックモルタル	P.24
PM	グランコンク	P.50
PM	グランドストーン	P.31
PM	グレインウッド	P.29
PM	グローブウッド	P.22
PM	コロルクロス	P.20
PM	コンクリート(ストロング)	P.18
PM	コンクリート(ニューセーフティ)	P.26
PM	ジェットコンク	P.31
PM	シャルムビアンコ	P.19
PM	スレート	P.32
PM	スレート(乱貼り)	P.33
PM	セラミック	P.18
PM	チャオチェッポ	P.49
PM	テラコッタ	P.33
PM	ネロオーク	P.30
PM	ノーリーオーク	P.16
PM	バーチ	P.15
PM	バルディーリョ	P.48
PM	フォギーウッド	P.29
PM	プライズストーン	P.24
PM	プレーン	P.28
PM	プレーンエンボス　プレーン(浴室使用可能タイプ)	P.34
PM	フレンチヘリンボーン	P.21
PM	ヘーゼルウッド	P.50
PM	ペールプレーン	P.27
PM	ベレープトオーク	P.13
PM	ホワイトブラーウッド	P.13
PM	ミカゲ	P.20
PM	ミコテッラ	P.23
PM	ミスト柄	P.52
PM	メイプル	P.14
PM	メタルオーク	P.17
PM	メルトストーン	P.49
PM	面材	P.78·485
PM	モール	P.78·485
PM	モトリーブロック	P.16
PM	霖(りん)	P.18
PNR	サンペンタゴンⅡ・ニューニット	P.431
PP	エスリューム　プレーン	P.46
PTR	サンプランタ	P.428
PX	PX-200 オーバーモルタル	P.111
PX	PX-200 クォーツサイト	P.111
PX	PX-200 バルコニーウッドⅡ	P.110
PX	PX-200 モルタルタイル	P.110
PX	PX-4600 ラウンドエンボス	P.109
PX	PX-4800 ウッディフロア(タテ柄)	P.105
PX	PX-4800 ウッディフロア(ヨコ柄)	P.105
PX	PX-4800 ストーンフロア	P.107
PX	PX-4800 ニットライン	P.108
PX	PX-500 カーペット調	P.113
PX	PX-500 タータン調	P.113
PX	PX-500 ファブリック調Ⅱ	P.112
PX	PX-950 タイル調	P.115
PX	PX-950 ネオテグラ	P.114
PX	ノンスキッド・ステップ ウッディフロア	P.106
PX	ノンスキッド・ステップ ストーンフロア	P.107
PX	ノンスキッド・ステップ ニットライン	P.108
PX	ノンスキッド・ステップ ファブリック調Ⅱ	P.112
PX	ノンスキッド・ステップ ラウンドエンボス	P.109
PXC	ノンスキッド・エアコンホース受け	P.117
PXD	ノンスキッド・エアコン排水目地	P.117
PXS	シキレール	P.116
PXU	アンダーレイ(ノンスキッド用)	P.116·484
PY	エスリューム　マーブル	P.45

R

RMR	サンストリームⅡ	P.438
RUG	泡雪	P.451
RUG	風音	P.451
RUG	ソフトツイスト	P.452
RUG	ムートン調Ⅱ	P.452

S

S	SペットECOⅡ	P.100
SCR	サンスコッチ	P.455
SER	サンセサミ	P.434
SK	エルム	P.66
SK	ガレットアッシュ	P.64
SK	ナチュラルバーチ	P.65
SK	バーチ	P.67
SK	ファインマーブル	P.68
SK	フェアノーチェ	P.65
SK	プレーン	P.69
SK	メイプル	P.66
SK	ライムストーン	P.68
STR	サンストーン	P.457
SUR	サンツイードⅡ	P.456
SYR	サンシンフォニー®Ⅱ	P.429

T

TAR	サンタータン	P.437
TEC	サンネイチャーⅡ	P.463
TZR	サントパーズⅢ	P.457

U

UD	アンダーレイ	P.77·484

V

VTR	サンビクトリア®	P.462

W

W	ガード巾木	P.482
W	カラー巾木	P.481
W	ササラ巾木	P.481
W	スタイリッシュ巾木	P.483
W	メタル巾木	P.481
W	Re巾木	P.483
WD	アッシュ	P.149
WD	アデルウォルナット	P.155
WD	アメリカンウォルナット	P.160
WD	庵	P.169
WD	アンティークウッド	P.176
WD	ウィンターパイン	P.156
WD	ウォッシュドオーク	P.172
WD	ウォルナット	P.161
WD	エイジドウッド	P.178
WD	オッディオーク	P.173
WD	オリーブ	P.166
WD	カラードウッド	P.175
WD	ガリシアエルム	P.155
WD	クラルスオーク	P.150
WD	サイザル	P.169
WD	シェブロンウッド	P.170
WD	シュガーメイプル	P.167
WD	シルキーメイプル	P.162
WD	スージーチェスナット	P.147
WD	杉	P.168
WD	スタンプウッド	P.167
WD	スピンオーク	P.153
WD	スプレッドパーケット	P.171
WD	セシルオーク	P.149
WD	セレナバーチ	P.165
WD	籐	P.169
WD	ドライオーク	P.157
WD	ドライパーケット	P.172
WD	ナチュラルオーク	P.157
WD	ナッシュビルオーク	P.180
WD	ノームオーク	P.159
WD	ノルディパイン	P.163
WD	ハーベストオーク	P.174
WD	バリスタオーク	P.158
WD	ビアンコオーク	P.148
WD	ビーチ	P.165
WD	ピクルドエルム	P.151
WD	ヒッコリー	P.166
WD	ビンテージオーク	P.177
WD	ビンテージチェリー	P.164
WD	フォルテオーク	P.152
WD	ブラックウォルナット	P.162
WD	ブラックチェリー	P.164
WD	ブラッシュドオーク	P.177
WD	ブルージュオーク	P.179
WD	フレンチヘリンボーン	P.170
WD	フローオーク	P.156
WD	ペイントウッド	P.175
WD	メイプル	P.163
WD	メタルラインウッド	P.181
WD	モリスオーク	P.144
WD	モリスオーク プレーン	P.145
WD	モンキーポッド	P.168
WD	ヨーロピアンオーク	P.150
WD	ラスティックナット	P.178
WD	ラテオーク	P.173
WD	ラルジュオーク	P.158
WD	リゼオーク	P.152
WD	ローツェオーク	P.174
WD	ロシータバーチ	P.148
WD	ロッキーオーク	P.151
WLT	サンキャメル®Ⅱ	P.468
WLT	サンピケ	P.464
WLT	サンヘリオス®	P.466
WLT	サンボード	P.467
WM	木目調巾木	P.482

X

XM	2m巾フロア	P.93

Y

YS	マルチカラー溶接棒(グラニット・オデオンPUR専用)	P.38

鹿児島大学病院 外来診療棟・病棟（A棟）

事業主：鹿児島大学



▲総合受付：単層シート
グラニット　PG-24160　PG-24152　PG-24170

社会医療法人 柏葉会 札幌柏葉会病院

事業主：社会医療法人 柏葉会
設計・監理：株式会社日建設計



▲ホール：防滑シート
フロテックスシート　特注デザイン

聖マリアンナ医科大学病院

事業主：学校法人 聖マリアンナ医科大学
設計監理：株式会社梓設計
インテリア協力：梅澤ひとみ



▲外来棟 待合：単層シート
オデオンPUR　PG-24186

琉球大学病院

事業主：国立大学法人 琉球大学
設計：株式会社日本設計
撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所



▲病室：長尺シート
SKフロア　SK-24448

エコリング 本社

事業主：株式会社エコリング
設計：株式会社 INA新建築研究所
内装デザイン：株式会社サンゲツ



▲フリーオフィス：置敷き帯電防止ビニル床タイル（OT）
ラージコンクリート　OT-5342　プリマオーク　OT-5309　ドライウォルナット　OT-5324



▲応接室：カーペットタイル
ウッディプランク　NTH-70202　シャギースノープランク　DT-93502



▲カフェテリア：フロアタイル
キラリタ　KT-2002（ワックスフリーフロアタイル）

株式会社安川電機 関西支店

事業主：株式会社安川電機
設計：大和ハウスリフォーム株式会社
内装デザイン（オープンスペース）：株式会社サンゲツ



▲オープンスペース：置敷き帯電防止ビニル床タイル（OT）・カーペットタイル
ラージコンクリート　OT-5340　グローラス・グラス　NTH-82012



▲EVホール：カーペットタイル
ショサ　NTH-71705

ブリティッシュ・スクール・イン 東京「麻布台ヒルズキャンパス」

施工事業主：（施行者）虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合
（特定建築者）森ビル株式会社
設計：森ビル株式会社一級建築士事務所・株式会社日本設計



▲ プール更衣室：防滑シート
ニューセーフティ　PM-24077

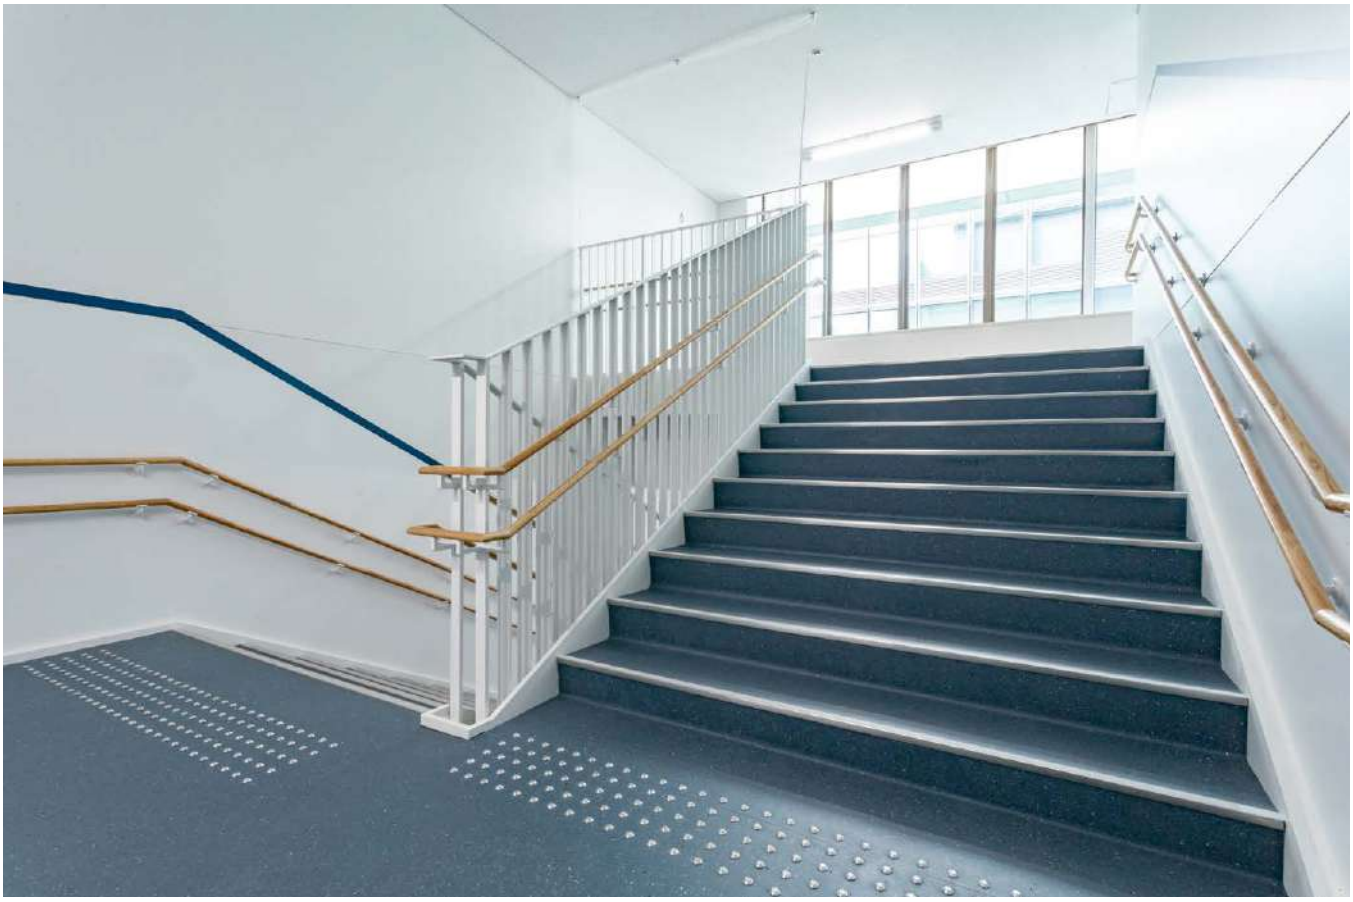

▲ 階段室：防滑シート
ニューセーフティ　PM-24093

龍谷大学｜龍谷大学付属平安高等学校・中学校「黎明館」

事業主：学校法人龍谷大学
設計監理：株式会社竹中工務店
内装設計：アトリエ空色



▲ カフェ：フロアタイル
ナチュラルオーク　WD-2058



▲ コミュニティスペース：カーペットタイル
グローラス　NTH-821　グローラス・グラス　NTH-82013



▲ プレイルーム：カーペットタイル
グローラス・バーミー　NTH-82016

溝辺カントリークラブ

事業主：株式会社土佐屋
デザイン：株式会社サンゲツ



▲ レストラン：カーペットタイル
ティンバーアソート　DT-50501

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

事業主：株式会社ラスイート
基本・実施設計、デザイン監修：株式会社乃村工藝社
内装デザイン：株式会社サンゲツ



▲ インフォメーションカウンター：カーペットタイル
ツユジ　DT-60006　ボイスオブツリー　DT-42570



▲ フリースペース：カーペット
サントパーズⅢ　TZR-1353

ザ・リッツ・カールトン沖縄

設計・デザイン：株式会社日建設計



▲ プレジデンシャル スイート リビング：ラグ
ハンドタフテッドカーペット　特注デザイン

オークウッドプレミア東京

事業主：株式会社鉄鋼ビルディング
運営会社：オークウッドプレミア東京
カーペットデザイン：株式会社サンゲツ・株式会社グリッド・デザイン（監修）

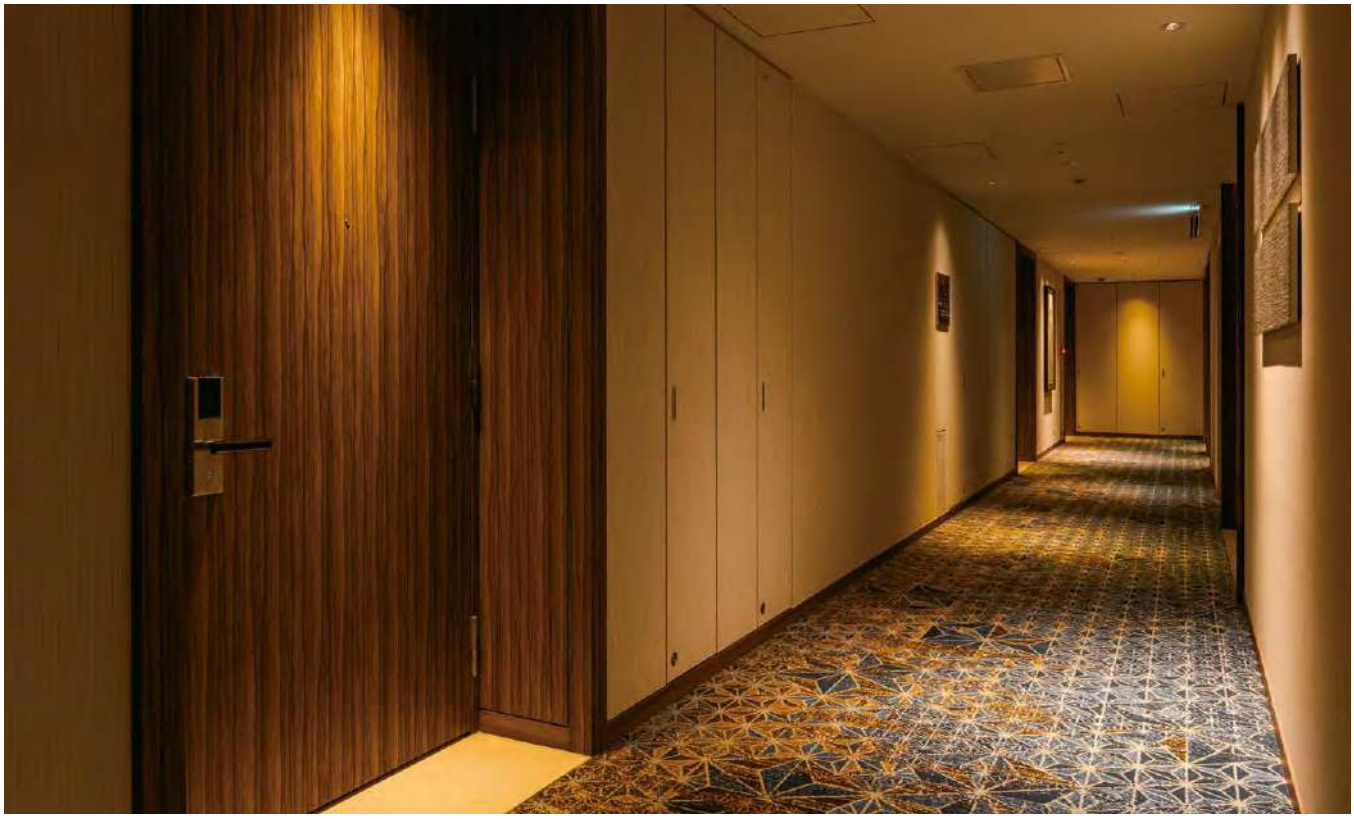

▲ 共用部廊下：カーペット
アキスミンスター　特注デザイン

デジタルツールのご紹介

デジタルカタログ

現在、サンゲツで取扱いがある床材のデジタルカタログを一覧で表示しています。

便利な各種機能を搭載



●実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、スマートフォンでご覧いただけます。

●「目次」のほか「商品検索」の機能では、「カテゴリー」や「機能性」「品番」からも検索ができ便利です。

●切り抜きや付箋、URLの紹介機能など、各種ツールもご使用いただけます。

※一部のデジタルカタログには対応していない機能もございます。

商品詳細ページ（WEBサイト）



デジタルカタログ内の商品チップ画像をクリックすると、商品の詳細情報をご確認いただけます。また、ダウンロードボタンをクリックすると商品画像や施工例画像をダウンロードできるほか、「お気に入りリストに追加」を行えば、カットサンプルのご請求も可能です。（ビジネスユーザーへのご登録が必要です）
見本帳には掲載されていない施工例画像もご覧いただけます。

パターン図のダウンロード



施工例写真の床のパターン図を、デジタルカタログ上や、該当商品の商品詳細ページでダウンロードすることができます。

※フロアタイル、カーペットタイルの一部施工例写真のみ。

PDFカタログ

お使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

画像ダウンロード

施工例画像、チップ画像のほか、パースやプレゼンテーションボード作成をサポートする素材画像をご用意しています。

WEBサイトで商品を選んで画像をダウンロード

1枚画像と、組み合わせ画像をダウンロードできます。

※商品ごとに複数枚の1枚画像と組み合わせ画像をご用意しています。枚数は品番ごとに異なりますのでご了承ください。

1枚ずつの画像



組み合わせた画像



流し貼り　市松貼り



リピートデータとして
そのまま使えるので
合成処理もスピーディーに。

※画像はイメージです。ご注文の際には現物見本にて、ご確認をお願いいたします。

画像の仕様について

● カラーモード：RGB　● ファイル形式：JPG

● 画像サイズ：商品の1mm当りを1ピクセルとしています。
（例）450mm×450mm ➡ 450px × 450px 、450mmの組み合わせ画像（4枚）➡ 900px × 900px

新旧品番対照検索

品番や商材を入力するだけで、新旧の対照品番や異なる品番の対照が検索可能。継続・廃番の確認にご活用いただけます。

PC・スマホですぐに検索可能



納品実績

サンゲツ商品を用いたオフィス・商業施設・公共施設・ホテルなどの空間デザイン事例を数多くご紹介。

納品実績検索

建物種別や壁紙・床材・カーテン・椅子生地などの商材で検索が可能です。



Project Report

サンゲツ商品を用いた空間デザインの施工事例を、インタビューを交えてレポートします。



シミュレーションツールのご紹介

サンゲツ商品を使って着せ替えシミュレーションができるツールをご用意しています。
パソコンやスマートフォンから簡単に利用できる便利なツールを使って、理想のお部屋をより具体的に思い描いてみましょう。

着せ替えシミュレーション Myコーデ

壁紙やカーテンとコーディネートができる

イメージしてみたいお部屋や、お好きなインテリアスタイルからシーンを選び、壁紙、カーテン、床材を自由に納得いくまで着せ替えいただけます。作成したコーディネートは保存・印刷できるほか、URLを発行してシェアすることができます。

シミュレーション可能な商材

壁紙　床材　カーテン（レースを除く）



床材AR シミュレーション

自分で撮ったお部屋の写真でイメージできる

自分で撮影したお部屋の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。着せ替えを楽しみながら、ご自身のお部屋のインテリアとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

シミュレーション可能な商材

床材

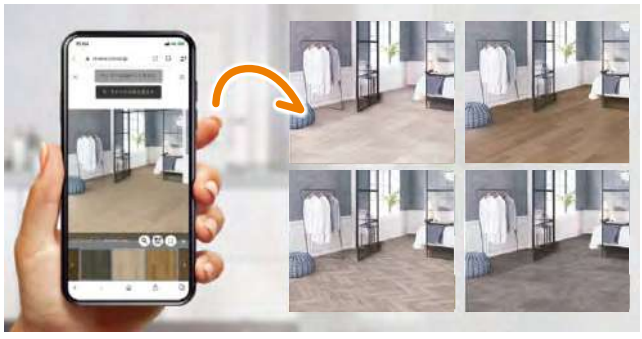

おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

医療		ページ	病棟部門								外来部門					中央診療部門				補助・管理部門						床材の種類	全厚（㎜）
			一般病室	スタッフステーション	トイレ	汚物処理室	廊下	階段	EVホール	脱衣室	事務室	エントランス・受付	待合室	診察室	検査室	手術室	分娩室	調剤室	リハビリルーム	医局	会議室	電算機室	食堂・デイルーム	ラウンジ	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（マーブル/プレーン）	45･46	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	44	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	42	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	43	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	44	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	39	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	48	○	○	◎	◎	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	10	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	○	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	リアルセーフティ	29	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	21																					○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	54	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	57	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	64	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			○	◎	◎	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	72	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	◎	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット	37	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	38	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ストリーム	36	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	26			○																				◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	34			○					○																複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	105			○			○		○									○							複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド･ステップ	106						◎																		ー	2.5
	腰壁シート ※	75	○				○		○			○	○													ー	1.1
	ハートビルマーカー	486					◎	◎	◎			◎														警告表示･誘導表示	ー
ビニル床タイル	たたみタイル	70･226																					○	○		ー	3.0
	フロアタイル一般品	144					○	○	○		○	◎	◎										◎	◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	キラリタ	221					○	○	○		○	◎	◎										◎	◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	OT	243		○							○											◎				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	35･91･454	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700 F	300	○				○	○	○		◎	○	○						○	◎	◎	○		○		カーペットタイル	6.5
	DT-2200	373																		○	◎			○		カーペットタイル	8.0
	フロテックス（DT-1200）	385	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペットタイル	5.0

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。

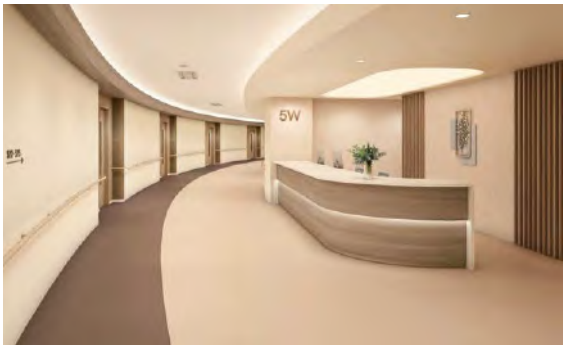

おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

福祉（高齢者ケア）

		ページ	居住						介護・ケア								共用			管理				床材の種類	全厚（㎜）
			居室	洗面・トイレ	脱衣室	浴室	食堂	談話室	静養室	介護・看護師室	機能訓練室	レクリエーションルーム	医務室	面談室	汚物処理室	介護材料室	エントランス	廊下	階段	事務室	会議室	洗濯室	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（マーブル/プレーン）	45・46	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	44	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	42	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	43	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	44	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・リアル	39	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	48	○	◎			○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	10	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	リアルセーフティ	29	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	21					◎	◎				○												複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	54	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	57	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	64	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	72	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット	37	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	38	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ストリーム	36	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	26																				○	◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	34		○	○	○																○		複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	105			○																	○		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド・ステップ	106																	◎					ー	2.5
	腰壁シート ※	75	○	○			○	○			○	○					○	○						ー	1.1
	ハートビルマーカー	486															◎	◎	◎					警告表示・誘導表示	ー
ビニル床タイル	たたみタイル	70・226					○	○																ー	3.0
	フロアタイル一般品	144					○										○	○	○					複層ビニル床タイル　FT	2.5
	キラリタ	221					○										○	○	○					複層ビニル床タイル　FT	2.5
	OT	243																		○	○			置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	35・91・454	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700 F	300	○					◎		◎	○	○		◎			○	○	○	◎	◎			カーペットタイル	6.5
	フロテックス（DT-1200）	385	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペットタイル	5.0

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

文教		ページ	幼児施設			小中高等学校施設						大学施設						文教共通							床材の種類	全厚（㎜）
			保育室	遊戯室	ホール・ラウンジ	普通教室	コンピューター室	特殊学級教室	理科室	音楽室	美術・図工室	一般講義室	ネットワーク対応講義室	実験室	研究室	学生食堂	打合せスペース・応接室	職員室	保健室	会議室・応接室	図書室・閲覧室	廊下・階段	トイレ	園長・校長・学長室		
ビニル床シート	エスリューム（マーブル/プレーン）	45・46	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	44	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	42	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	43	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	44	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	39	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	48	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	◎	○	○	○	○		○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	10	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	リアルセーフティ	29	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	21			○	○					○	○				○									複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	54	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	57	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	64	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	72	◎	◎	○	○		◎	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット	37	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	38	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ストリーム	36	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	26														○							◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ノンスキッド	105																				○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド･ステップ	106																				◎			―	2.5
	ハートビルマーカー	486																				◎			警告表示･誘導表示	―
ビニル床タイル	フロアタイル一般品	144			○											○						○			複層ビニル床タイル　FT	2.5
	キラリタ	221			○											○						○			複層ビニル床タイル　FT	2.5
	OT	243					◎						◎	○	○			○		○	○				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	35･91･454	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700 F	300		○			○			◎		◎	○		◎		○	◎		○	◎			○	カーペットタイル	6.5
	DT	341		○			○			○		◎	○		○		◎	○		◎	○			◎	カーペットタイル	6.5~12.1
	フロテックス（DT-1200）	385	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペットタイル	5.0

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



おすすめランク
◎ ご使用箇所に最もおすすめの床材　　○ ご使用箇所におすすめの床材

商業

		ページ	風除室	エントランス	ホール	通路	飲食スペース	各店舗	キッズコーナー	ペットコーナー	授乳室	トイレ	階段室	バックヤード	遊戯コーナー	シネコンエリア	床材の種類	全厚（㎜）
ビニル床シート	エスリューム（マーブル/プレーン）	45･46								○	○	○	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ウッドⅡ	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ミスト	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　ルーミー	43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム　カルド	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム･リアル	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	リアルセーフティ	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	21	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	メディウォーク	72							○								発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	グラニット	37									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	38									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ストリーム	36									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ボロン（シート）	1						◎									ー	2.3/2.4
	ハートビルマーカー	486		◎	◎	◎											警告表示･誘導表示	ー
ビニル床タイル	フロアタイル一般品	144	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	キラリタ	221	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	ボロン（タイル）	1						◎									ー	2.9/3.0
カーペット	フロテックスシート	35･91･454			○	◎	◎	◎	○	◎			○		◎	◎	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700 F	300			○	○		○	○					○	○	○	カーペットタイル	6.5
	ダストコントロールタイル	383	◎	◎													カーペットタイル	7.8~9.6
	DT	341			◎	◎		◎	◎						◎	◎	カーペットタイル	6.5~12.1
	フロテックス（DT-1200）	385			○	◎	◎	◎	○	○			○		◎	◎	カーペットタイル	5.0

おすすめランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



新商品のご案内

BOLON



BKB
P.1

ビニルと織物が融合した床材です。サイザルの風合いを表現した人気シリーズです。



ELEMENTS
P.2

ビニルと織物が融合した床材です。繊細な横糸のハイライトカラーが特徴です。

S FLOOR



ストロング
コロルクロス
P.20

幾何学模様が足元を楽しくさせる織物調のストロングの商品です。



ストロングEX
プライズストーン
P.24

同調エンボスで石目のリアルな質感を表現したストロングEXの商品です。



ニューセーフティ
ペールプレーン
P.27

ペールトーンの色味がやさしいニューセーフティの商品です。



リアルセーフティ
アコルデヘキサ
P.30

デザイン性と防滑性を兼ね備えたリアルセーフティの商品です。

S FLOOR



単層シート

ストリーム

P.36

特殊なコーティングでキズに強く、お値打ち価格の単層シートです。



消臭レストリューム

チャオチェッポ

P.49

程よい粒感が空間になじみやすいチェッポ柄です。抗ウイルス・消臭機能がついた消臭レストリュームの商品です。



ナーシングフロア

フレンチヘリンボーン

P.54

目地や木目の柄とエンボスが同調したヘリンボーン柄です。発泡複層シートのナーシングフロアの商品です。



メディウォーク

フィールドテラゾ

P.74

遊び心のあるつぶ感が特徴的な抽象柄です。衝撃吸収性に優れたメディウォークの商品です。

HOME FLOOR



住宅用クッションフロア

ヌークグレイン

P.82

小粒なテラゾーをモチーフとした住宅用クッションフロアです。ナチュラルな空間にもマッチします。



住宅用クッションフロア

水目桜

P.84

板巾が約22.7cmある広巾のゆったりとした木目柄の住宅用クッションフロアです。リビングにもおすすめです。



ペット向けフロア（わんにゃん消臭フロア）

マジェスティックオーク

P.90

すべりにくく、消臭機能も付いたペット向けのクッションフロアです。フシの入ったゆったりとしたオーク柄をモチーフにしています。



ペット向けフロア（わんにゃん消臭フロア）

ベトンタイル

P.90

すべりにくく、消臭機能も付いたペット向けのクッションフロアです。人気のモルタル柄です。



拭けるキッチンマット

P.96

ふみ心地がよく、置くだけでかんたんに汚れや水しぶきから既存の床を保護してくれます。



たたみタイル 45

P.97

45cm角サイズのたたみタイルです。塩ビ素材のため、水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

NONSKID



ニットライン

P.108

汎用的にお使いいただきやすい織物調の屋外使用可能な防滑シートです。階段用のノンスキッド・ステップと合わせてご使用いただけます。



ネオテグラ

P.114

おだやかな濃淡差が高級感のあるタイル調の柄です。屋外以外に商業施設などにもおすすめの防滑シートです。

巾木・フロアタイル用框材



Re巾木

P.483

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用したビニル巾木です。高さが30mmでお部屋をすっきりとみせてくれます。

Re巾木はリサイクル材を使用しています。

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用しています。 特許出願済

※画像はイメージです

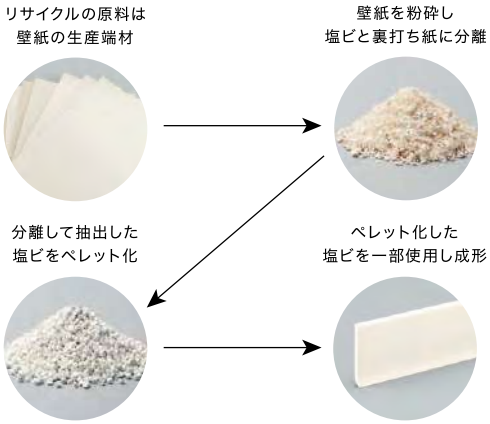



スタイリッシュ巾木

P.483

厚さ4mm、高さ40mmのスタイリッシュな形状をしたビニル巾木です。専用の出隅材もご用意しています。

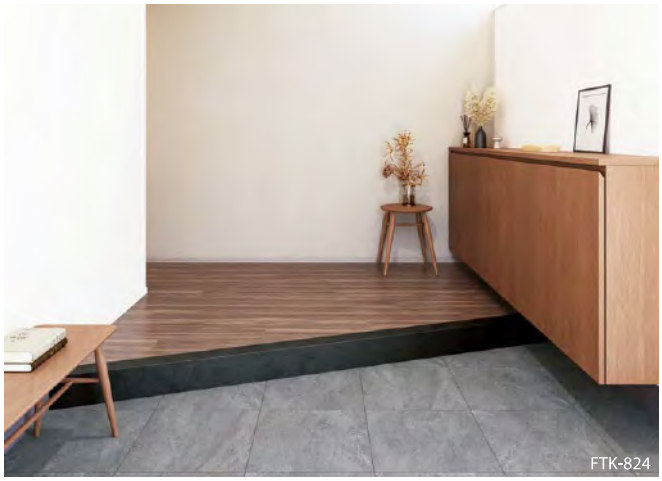

フロアタイル用框材（かまち）

P.240

玄関などで使用できるフロアタイル用框材にスタイリッシュな黒色が登場しました。アクセントにもおすすめです。

BOLON
BKB

特殊掛率品

ビニルと織物が融合した床材。
サイザルの風合いを表現した人気シリーズです。

長尺シート

標準価格（税別） **11,800**円／m² 23,600円／m

- **2.3**mm厚　Made in Sweden
- **200**cm巾
- **5.8**kg／m（重量）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル

標準価格（税別） **13,800**円／m² 3,450円／枚（枚売可）

- **2.9**mm厚　Made in Sweden
- **500**×**500**mm
- **19.5**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **20**枚入り（約5.0m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 市松貼りで施工してください。
● タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● タイルを施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.559をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
  アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565・568をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


GT3001R
GT3009T


GT3003R
GT3011T


GT3002R
GT3010T


GT3004R
GT3012T




GT3004R



GT3005R
GT3013T



GT3007R
GT3015T



GT3006R
GT3014T



GT3008R
GT3016T



GT3007R（1目盛り25cm）



GT3016T

BOLON ELEMENTS

特殊掛率品

ビニルと織物が融合した床材。
繊細な横糸のハイライトカラーが特徴です。

長尺シート

標準価格（税別） **13,000**円／m² 26,000円／m

- **2.4**mm厚　Made in Sweden
- **200**cm巾
- **5.8**kg／m（重量）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル

標準価格（税別） **15,600**円／m² 3,900円／枚（枚売可）

- **3.0**mm厚　Made in Sweden
- **500**×**500**mm
- **19.5**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **20**枚入り（約5.0m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 市松貼りで施工してください。
- タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
- タイルを施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.559をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
  アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565・568をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

○ 床材ARシミュレーション

床材AR
シミュレーション

自分で撮影した空間の写真で
簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。　こちらから▶

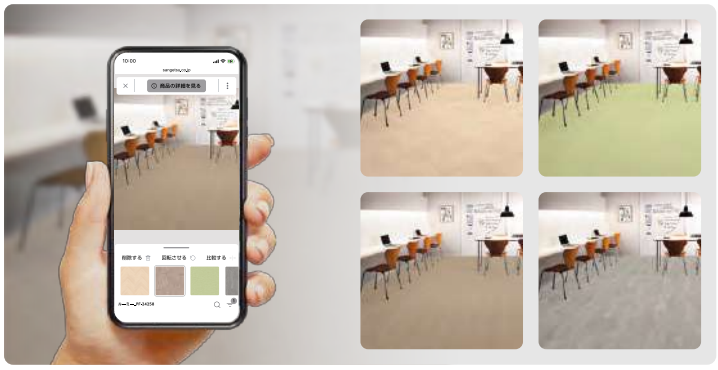

S FLOOR



Sフロア

P.5 Sフロアの特長

P.9 ストロング Naturescape

P.13 ストロング

P.21 ストロングEX

P.25 防滑シート ニューセーフティ

P.29 防滑シート リアルセーフティ

P.34 防滑シート プレーンエンボス

P.35 防滑シート フロテックスシート

P.36 単層シート ストリーム・グラニット・オデオン PUR

P.39 エスリューム･リアル

P.42 エスリューム

P.47 消臭レストリューム

P.53 ナーシングフロア

P.57 ナーシングフロアV

P.63 SKフロア

P.70 SKフロア･リアル（タイル）

P.71 メディウォーク

P.75 腰壁シート

P.77 アンダーレイ

P.78 面材･モール

ATTENTION 品番についてのご案内

「S FLOOR」と「S FLOOR単冊見本帳」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

■品番の見方例 ※ストロング リアルセーフティ見本帳の場合

PM-24001 (PMC-2001)

S FLOOR品番　ストロング リアルセーフティ単冊見本帳品番

※S FLOOR単冊見本帳…「ストロング リアルセーフティ」「単層シート」「エスリューム」「発泡複層シート」
※単層シートはS FLOORと同一品番です。品番につきましては各見本帳にてご確認をお願いいたします。



抗ウイルス・消臭

ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

抗ウイルス・消臭品

消臭レストリューム	ナーシングフロアV	SKフロア	腰壁シート

POINT - 1

99%以上の抗ウイルス効果「抗ウイルスのしくみ」

抗ウイルス剤に含まれるイオン基を有したポリマーがウイルスと化学結合することで、ウイルスの一部を破壊するなど、抗ウイルス効果を発揮します。

断面図

※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。



抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

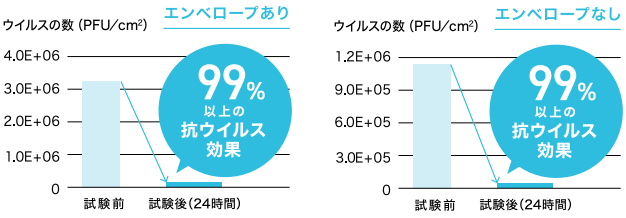

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材・腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルスの床材・腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

POINT - 2

高い消臭効果「消臭のしくみ」

ワックスフリーコーティングに練り込んだ消臭剤が、臭気ガスとの化学反応により消臭効果が得られる仕組みになっています。

断面図

※ワックスを塗布すると、消臭効果が発揮されません。



消臭試験

消臭レストリューム　空試験

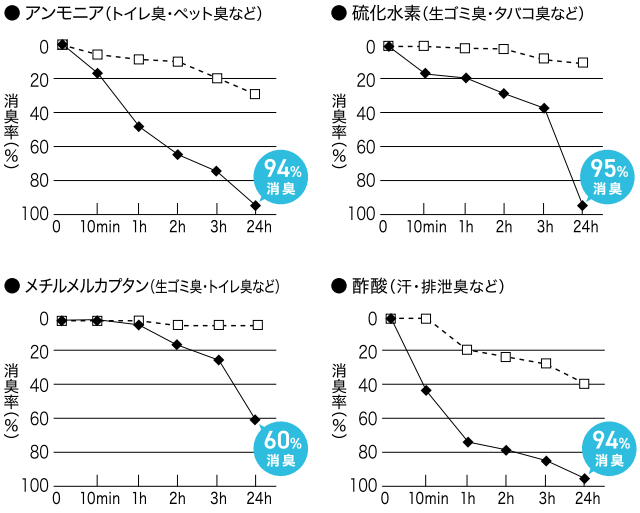

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積＝600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

ワックスフリー耐用年数

ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。

公的試験機関のデータを用い、工業系大学の学術研究成果を参考にして耐用年数を算出しました。

「抗菌防汚層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。

※抗菌防汚層の消失は「商品寿命」と判断します。

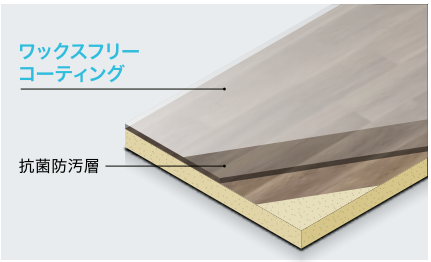

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに耐用年数を算出しました。

想定箇所	通路など	エントランス、エレベーター前など	ロビー、受付前など
動作	通過	加減速	停留・転回
行動	 移動	 移動 ▶ 減速 ▶ 停止 ▶ 加速 ▶ 移動	 減速 ▶ 停止 ▶ ターン ▶ 加速

分類		商品名	厚み (mm)	上代価格 (m²)	ワックスフリー耐用年数(年)			商品寿命 (年)
					通過	加減速	停留・転回	
FS	複層ビニル床シート	ストロング	2.0	4,450円～	20	10	5	45
TS	単層ビニル床シート	ストリーム	2.0	4,700円	半永久	半永久	半永久	半永久
		グラニット	2.0	5,700円	半永久	半永久	半永久	半永久
		オデオンPUR	2.0	4,900円	半永久	半永久	半永久	半永久
FS	複層ビニル床シート	エスリューム・リアル	2.0	3,700円	20	10	5	45
		エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	2.0	3,400円	20	10	5	45
		エスリューム　プレーン	2.0	2,900円	20	10	5	45
		消臭レストリューム	2.0	4,800円	20	10	5	45
HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	2.0	3,950円	20	10	5	45
		ナーシングフロアV	2.0	4,100円	20	10	5	45
		SKフロア	2.8	5,300円	15	7	3	30
		メディウォーク	4.5	5,900円	25	15	7	50

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。
※商品寿命は抗菌防汚層の消失を指します。

試験場所・算出基準等

設定条件①：1日2,000人が利用する医療施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」及び「停留・転回」にて算出
試験場所：東京科学大学（旧・東京工業大学）
参考文献：「工藤瑠美、小野英哲 摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕 防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

• 参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い 、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

特記仕様書の作成時に便利

長尺シート特記一覧

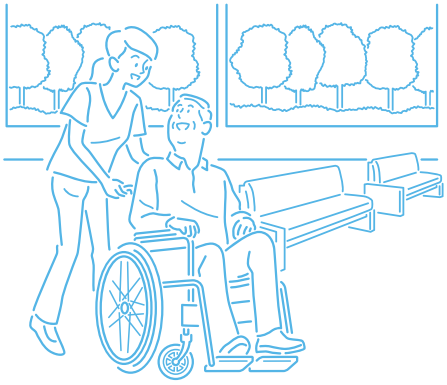

医療・福祉施設 向けの長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代(㎡)	ページ	価格帯
抗ウイルス・消臭	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.57	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.47	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P.53	B
	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.63	S
	4.5mm	HS 発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.71	S
防滑性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	リアルセーフティ	×	4,450円	P.29	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.47	A
防滑性(厨房)	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.25	S
防滑性(浴室)	2.5mm	FS 複層ビニル床シート	プレーンエンボス	×	3,950円	P.34	B
耐動荷重性	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	ストリーム	◎	4,700円	P.36	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.38	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.37	S
耐薬品性	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	ストリーム	◎	4,700円	P.36	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.38	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.37	S

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて | ◎:半永久ワックスフリー商品 ○:ワックスフリー商品

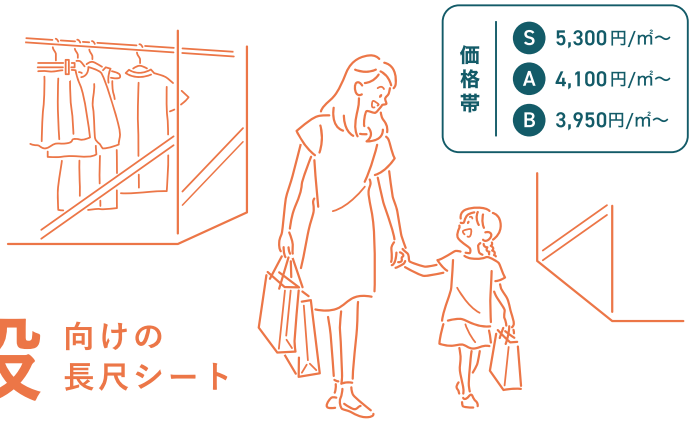

価格帯
S 5,300円/㎡～
A 4,100円/㎡～
B 3,950円/㎡～

商業・文教施設 向けの長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代(㎡)	ページ	価格帯
抗ウイルス・消臭	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.57	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.47	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P.53	B
	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.63	S
	4.5mm	HS 発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.71	S
防滑性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	リアルセーフティ	×	4,450円	P.29	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.47	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.25	S
耐動荷重性	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	ストリーム	◎	4,700円	P.36	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.38	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.37	S
耐薬品性	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	ストリーム	◎	4,700円	P.36	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.38	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.37	S

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて | ◎:半永久ワックスフリー商品 ○:ワックスフリー商品

Naturescape　Floor Collection

自然の景観

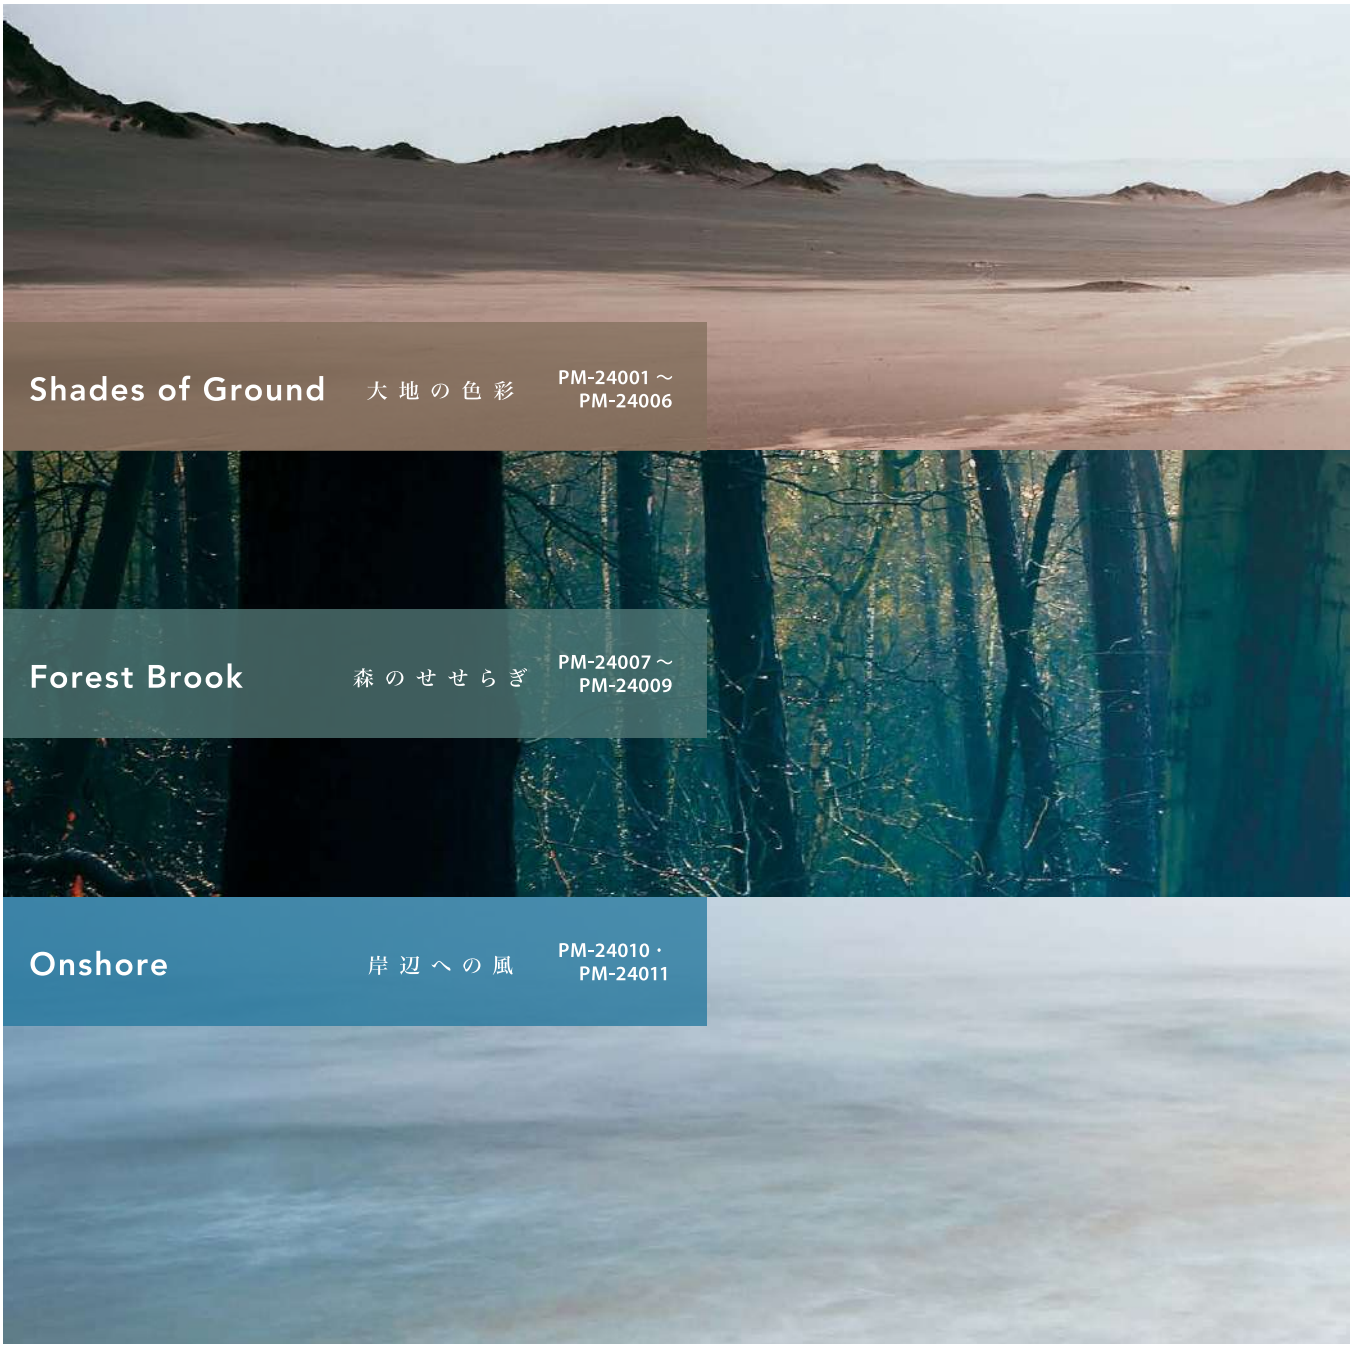

Shades of Ground　大地の色彩　PM-24001～PM-24006

Forest Brook　森のせせらぎ　PM-24007～PM-24009

Onshore　岸辺への風　PM-24010・PM-24011

S FLOOR × FAITH

Naturescape（ネイチャースケープ）は“自然の色彩を空間に取り入れる”をコンセプトに生まれたコレクションです。FAITH見本帳の壁紙に続き、S FLOORストロングシリーズから床材も登場しました。

GOOD DESIGN



PM-24001 溶接棒YS-24001



PM-24002 溶接棒YS-24002



PM-24003 溶接棒YS-24003



PM-24004 溶接棒YS-24004



PM-24005 溶接棒YS-24005



PM-24006 溶接棒YS-24006



PM-24004・STH-2404

Shades of Ground 目地なし

程よい粒感が使いやすい砂目調のデザインです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　8,380円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

おすすめの壁紙はこちら

不燃認定壁紙　FAITH

Shades of Air　Made in Japan

STH-2400~2413

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm　↕64.1cm　↔92.5cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | 消臭 | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.567(注意事項2.3)をご参照ください。



Forest Brook

しっとりとした風合いが特徴の木目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　8,380円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約13cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24007 溶接棒YS-24007



PM-24008 溶接棒YS-24008



PM-24009 溶接棒YS-24009



PM-24007（1目盛り20cm）



PM-24008･STH-2427

おすすめの壁紙はこちら

不燃認定壁紙　FAITH

Forest Path　Made in Japan

STH-2414~2427

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等は必ずP.567をご参照ください。



STH-2414　STH-2416　STH-2418　STH-2420　STH-2422　STH-2424　STH-2426

STH-2415　STH-2417　STH-2419　STH-2421　STH-2423　STH-2425　STH-2427



PM-24010　溶接棒YS-24010



PM-24011　溶接棒YS-24011



Onshore

風化したような乾いた質感が特徴の木目柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,600円／m² 8,380円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	約18.2cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24010･STH-2437

おすすめの壁紙はこちら

不燃認定壁紙　FAITH

Shoreline　Made in Japan

STH-2428~2441

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm　↕32cm　↔46.2cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | ウレタンコート | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.567（注意事項1）をご参照ください。



STH-2428　STH-2430　STH-2432　STH-2434　STH-2436　STH-2438　STH-2440

STH-2429　STH-2431　STH-2433　STH-2435　STH-2437　STH-2439　STH-2441

ホワイトブラーウッド

穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 板巾　約**15.2**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24021 溶接棒YS-24021



PM-24022 溶接棒YS-24022





PM-24022

ベレープトオーク

自然な柄行きで空間になじみやすい定番のオーク柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 板巾　約**11.4**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24023 溶接棒YS-24023



PM-24024 溶接棒YS-24024



PM-24025 溶接棒YS-24025





PM-24023



PM-24026 溶接棒YS-24026



PM-24027 溶接棒YS-24027





PM-24026

メイプル

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	約10.1cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24028 溶接棒YS-24028



PM-24029 溶接棒YS-24029



PM-24030 溶接棒YS-24030



PM-24028



ウォルナット

ナチュラルな雰囲気のウォルナット柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	約10.1cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／菌 抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

バーチ

広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約15.2cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24031 溶接棒YS-24031



PM-24032 溶接棒YS-24032



PM-24033 溶接棒YS-24033





PM-24031

ウォルナット

白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 板巾　約15.2cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24034 溶接棒YS-24034



PM-24035 溶接棒YS-24035





PM-24034



PM-24036 溶接棒YS-24036



PM-24037 溶接棒YS-24037



PM-24038 溶接棒YS-24038



PM-24037



ノーリーオーク

板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	約18.2cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24039 溶接棒YS-24039





PM-24039

モトリーブロック

表情豊かなオーク集成材の柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	ランダム
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

アンティークアッシュ

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 板巾　約**11.4**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24040 溶接棒YS-24040



PM-24041 溶接棒YS-24041





PM-24040

メタルオーク

メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 板巾　約**15.2**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24042 溶接棒YS-24042



PM-24043 溶接棒YS-24043





PM-24043



PM-24044 溶接棒YS-24044





PM-24044

霖（りん）

独特な光沢を再現した、いぶし瓦調のデザインです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
格子	約62.2cm×30.3cm角
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
  また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 溶接棒は目地合わせです。



PM-24045 溶接棒YS-24045



PM-24046 溶接棒YS-24046



コンクリート 目地なし

リアルな質感を追求したコンクリート柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）

PM-24047 溶接棒YS-24047



PM-24048 溶接棒YS-24048



PM-24049 溶接棒YS-24049



セラミック 目地なし

無地調のスタンダードな石目柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- リバース施工をおすすめします。

P.18の商品について
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

シャルムビアンコ

すっきりとしたタイル調のビアンコ柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,010円／m

■ 2.0mm厚　Made in Korea

■ 180cm巾

■ 5.3kg／m（重量）

■ 格子　約45cm角

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24050 溶接棒YS-24050



PM-24050（1目盛り20cm）



PM-24050

エンシェント

モルタルの風合いのベースに柄を重ねた深みのある抽象柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24051 溶接棒YS-24051



PM-24052 溶接棒YS-24052



PM-24053 溶接棒YS-24053



PM-24054 溶接棒YS-24054



PM-24055 溶接棒YS-24055



PM-24056 溶接棒YS-24056



PM-24054（1目盛り20cm）



PM-24052･24056



PM-24057 溶接棒YS-24057



PM-24058 溶接棒YS-24058



PM-24059 溶接棒YS-24059



PM-24057・24064



コロルクロス

幾何模様が足元を楽しくさせる織物調の柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,010円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **5.3**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24060 溶接棒YS-24060





PM-24060

ミカゲ 目地なし

ベーシックで使いやすい御影石柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ストロング EX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

フレンチヘリンボーン

目地や木目の柄とエンボスが同調したヘリンボーン柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　8,280円／m

Made in Korea

■ **2.0**mm厚

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ リピート　タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
  また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24061 溶接棒YS-24061



PM-24062 溶接棒YS-24062





PM-24062



PM-24061



PM-24063 溶接棒YS-24063



PM-24064 溶接棒YS-24064





PM-24064

グローブウッド

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　8,280円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 板巾　約**13.8**cm

■ リピート　タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24063



PM-24065 溶接棒YS-24065



PM-24066 溶接棒YS-24066





PM-24065

エイジドパイン

板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　8,280円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 板巾　ランダム

■ リピート　タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24066

ミコテッラ

ライン状のアクセントが特徴的なタイル柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,600円／m² 8,280円／m
■ 2.0mm厚	Made in Korea
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 格子	約60cm×45cm角
■ リピート	タテ120cm・ヨコ180cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
  また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24067 溶接棒YS-24067



PM-24068 溶接棒YS-24068





PM-24068



PM-24067



PM-24069 溶接棒YS-24069



PM-24070 溶接棒YS-24070





PM-24069

プライズストーン 目地なし

穏やかな流れのある石目調のデザインです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　8,280円／m

Made in Korea

■ 2.0mm厚

■ 180cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ リピート　タテ125cm・ヨコ180cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
  また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24070



PM-24071 溶接棒YS-24071



PM-24072 溶接棒YS-24072





PM-24072

クラックモルタル 目地なし

クラック（割れ）部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　8,280円／m

Made in Korea

■ 2.0mm厚

■ 180cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ リピート　タテ184cm・ヨコ180cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
  また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- ジョイント部で柄はつながりません。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24071

防滑シート（屋内用）

ニューセーフティ	2.0mm厚
リアルセーフティ	2.0mm厚
プレーンエンボス	2.5mm厚
フロテックスシート	4.3mm厚

防滑床材について

※「防滑シート」に掲載の床材をC.S.R値に応じて
防滑ランクA+ 防滑ランクA に分類して表示しています。

	評価	基準となるC.S.R値	
▲防滑床	A+	水+ダスト ＝ 0.53以上且つ水+ダストと乾燥状態のC.S.R値差0.29以内	防滑ランクA+
	A	水+ダスト ＝ 0.5以上	防滑ランクA
一般床▼	B	水+ダスト ＝ 0.4以上0.5未満	
	C	水+ダスト ＝ 0.4未満	

※JIS A 1454すべり性試験結果のC.S.R値に基づき、評価A以上を防滑床材としています。
※数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。優れた防滑性の条件とは、
「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

ニューセーフティ

**カーボランダム骨材などを練り込んだ特殊構造による
防滑性と耐摩耗性が特長です。**

POINT

「防滑性」に優れた安心の床材

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
コンクリート・オーク	0.93	0.58
ペールプレーン	0.80	0.52
プレーン	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。



※PM-24076～24081

**HACCP
対象施設にもおすすめ**
※HACCP International認証取得


PM-24093



PM-24076 溶接棒YS-24076



PM-24077 溶接棒YS-24077



PM-24078 溶接棒YS-24078



PM-24076



コンクリート

防滑ランクA

程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。

- 種類　FS 複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　5,900円／m²　11,800円／m
- 2.0mm厚　Made in the Netherlands
- 200cm巾
- 5.5kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、ステップ・クリスタルのばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。



PM-24079 溶接棒YS-24079



PM-24080 溶接棒YS-24080



PM-24081 溶接棒YS-24081



PM-24080



オーク

防滑ランクA

やわらかな色変化と節の表現が特長のオーク柄です。

- 種類　FS 複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　5,900円／m²　11,800円／m
- 2.0mm厚　Made in the Netherlands
- 200cm巾
- 5.5kg／m（重量）
- 板巾　約12.5cm
- リピート　タテ150cm・ヨコ200cm
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、ステップ・クリスタルのばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

構成図
（全厚 2.0mm）

コンクリート・
オーク



ペールプレーン

防滑ランクA

空間に彩りをあたえる無地調の防滑床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,900円／m²　11,800円／m

■ 2.0mm厚　Made in the Netherlands

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

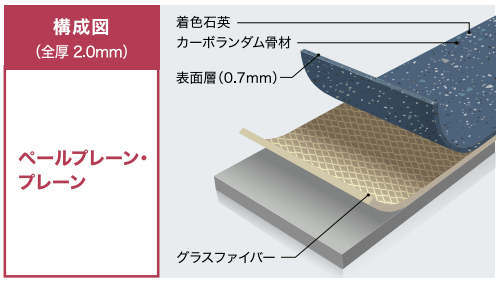


PM-24082 溶接棒YS-24082


PM-24083 溶接棒YS-24083


PM-24084 溶接棒YS-24084


PM-24085 溶接棒YS-24085


PM-24086 溶接棒YS-24086


PM-24087 溶接棒YS-24087


PM-24082・24084・24087



PM-24088 溶接棒YS-24088



PM-24089 溶接棒YS-24089



PM-24090 溶接棒YS-24090



PM-24091 溶接棒YS-24091



PM-24092 溶接棒YS-24092



PM-24093 溶接棒YS-24093



PM-24094 溶接棒YS-24094

プレーン

防滑ランクA

場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² （11,800円／m）
2.0mm厚	Made in the Netherlands
200cm巾	
5.5kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	耐次亜塩素酸 防滑性

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。



PM-24090

リアルセーフティ

表面のリアルな凹凸によりデザイン性と防滑性を兼ね備えた2.0㎜厚重歩行シートです。

フォギーウッド　防滑ランクA

防滑性のあるラスティックな質感のオーク柄です。

- 種類　FS 複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m
- 2.0mm厚　Made in Japan
- 182cm巾
- 5.0kg／m（重量）
- 板巾　約10.1cm
- リピート　タテ124.4cm・ヨコ182cm
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24096 溶接棒YS-24096



PM-24097 溶接棒YS-24097





PM-24096

グレインウッド　防滑ランクA+

和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。

- 種類　FS 複層ビニル床シート
- 標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m
- 2.0mm厚　Made in Japan
- 182cm巾
- 5.0kg／m（重量）
- 板巾　約12.1cm
- リピート　タテ124cm・ヨコ182cm
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24098 溶接棒YS-24098





PM-24098



PM-24099 溶接棒YS-24099



PM-24100 溶接棒YS-24100





PM-24099

ネロオーク

防滑ランクA

味わい深い古材風のオーク柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
板巾	約15.2cm
リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	耐次亜塩素酸 防滑性 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24101 溶接棒YS-24101



PM-24102 溶接棒YS-24102





PM-24101

アコルデヘキサ

防滑ランクA+

飽きのこないシンプルなヘキサゴン柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	耐次亜塩素酸 防滑性 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ジェットコンク

防滑ランクA+

タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現した
コンクリート柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 格子　約47cm×45.5cm角

■ リピート　タテ94cm・ヨコ182cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24103 溶接棒YS-24103



PM-24104 溶接棒YS-24104





PM-24103

グランドストーン

防滑ランクA+

おおらかな流れが特長の石目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 格子　約62.3cm×30.3cm角

■ リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24105 溶接棒YS-24105



PM-24106 溶接棒YS-24106





PM-24106



PM-24107 溶接棒YS-24107





PM-24107

アルテミス

防滑ランクA+

地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	耐次亜塩素酸 防滑性 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24108 溶接棒YS-24108



PM-24109 溶接棒YS-24109



PM-24110 溶接棒YS-24110



PM-24110



スレート

防滑ランクA+

天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
格子	約22.5cm角
リピート	タテ90cm・ヨコ90cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	耐次亜塩素酸 防滑性 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

テラコッタ

防滑ランクA+

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 格子　約**22.8**cm角

■ リピート　タテ**91**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24111　溶接棒YS-24111





PM-24111

スレート（乱貼り）

防滑ランクA+

天然スレートを乱貼りした石目柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,450**円／m²　8,100円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ リピート　タテ**90**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24112　溶接棒YS-24112





PM-24112



PM-24119 溶接棒YS-24119 HSシールBB-574



PM-24120 溶接棒YS-24120 HSシールBB-617



PM-24121 溶接棒YS-24121 HSシールBB-563

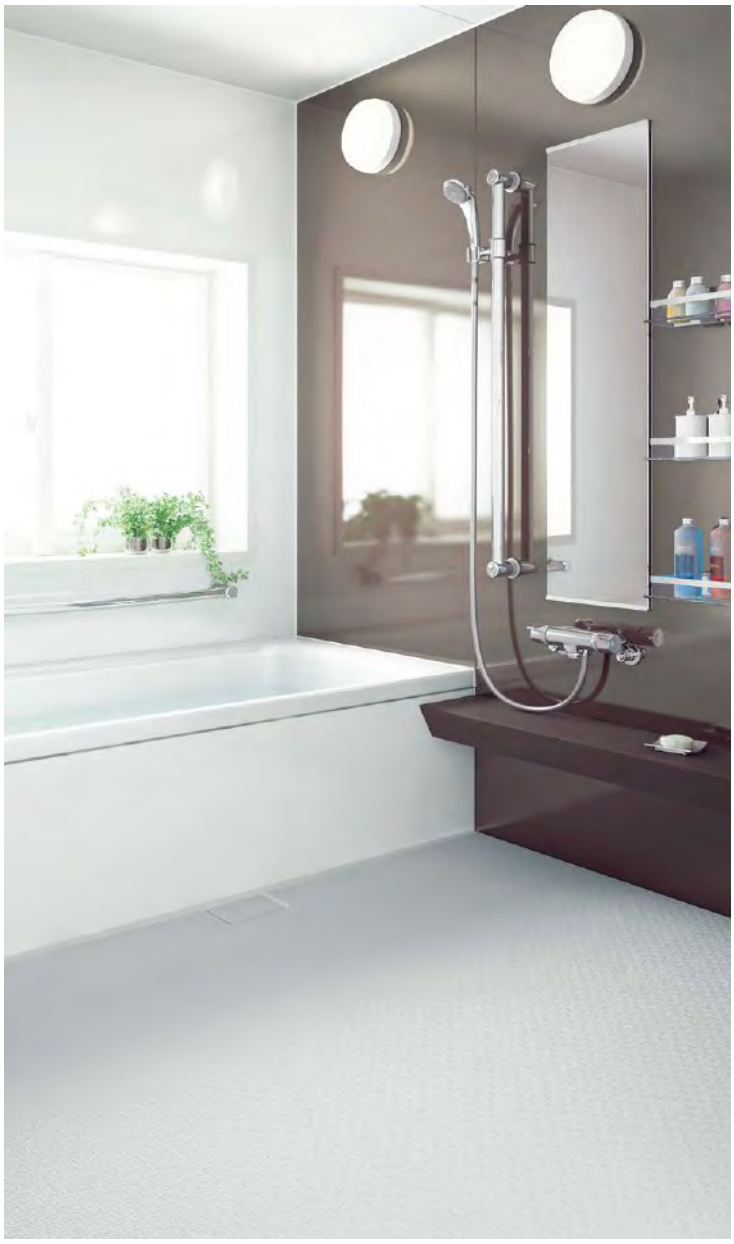

PM-24120

プレーンエンボス

表面の凹凸により防滑性に優れた床材。
傾斜のあるスロープなどにもおすすめです。

プレーン　防滑ランクA

浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく
浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**3,950**円／m²　7,190円／m

Made in Japan

■ **2.5**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性　抗菌　防カビ　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- 施工方法につきましてはP.537「プレーンエンボス（浴室可能タイプ）浴室施工説明」をご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

「防滑性」に優れた床材

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
プレーン	0.89	0.57

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

特殊掛率品

フロテックスシート

防滑ランクA+

意匠性と機能性を兼ね備えたメンテナンス性の高い長尺シートです。

標準価格（税別） **9,300**円／m² 18,600円／m

Made in France

- **4.3**mm厚（全厚）／**2.0**mm（パイル長）
- **200**cm巾
- **3.6**kg／m（重量）
- 防炎　試験番号　E 1160138
- 制電性　2KV以下（JIS L 1021-16）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　防滑性　防炎　制電

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 防水性バッキングのためバッキング層へ水がしみ込みにくい構造ですが、水がかりの際は速やかに拭き取ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561・566をご確認ください。

※詳細はP.453をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

オーク

オークの木目をリアルに表現したシートです。

- 板巾　約**16.7**cm
- リピート　タテ**150**cm・ヨコ**200**cm

ダンガリー

高級感のある織物調のシートです。

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

芝生

鮮やかな芝生柄のシートです。

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

オーク


PG-24131


PG-24132




PG-24131・24135

ダンガリー


PG-24133


PG-24134



芝生


PG-24135



単層シート

全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。

POINT - 1
何度でも機能が再生する「半永久機能再生」

バフィングで、何度でも再生します。

床材断面図







● 防汚性
粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

● 耐薬品性
消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

POINT - 2
製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な半永久ワックスフリー

緻密な単層構造と特殊コーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造のため、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

緻密な単層構造 断面　※電子顕微鏡写真（400倍）



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

POINT - 3
キャスター走行に強い「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。



※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

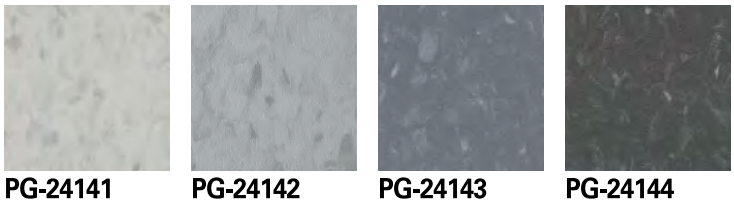

特殊掛率品

ストリーム

ゆったりとした柄行きのコストパフォーマンスに優れた単層シートです。

■ 種類	TS 単層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,700円／m² 9,400円／m
■ 2.0mm厚	Made in China
■ 200cm巾	
■ 6.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2　BB-615をご使用ください。
■ 機能	WF ワックスフリー / 半永久 機能再生 / 耐次亜塩素酸 / 耐薬品 / 耐動荷重

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

特殊掛率品

グラニット

スタンダードで組み合わせのしやすい
高機能単層シートです。

■ 種類　TS 単層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,700円／m²　11,400円／m

■ 2.0mm厚　Made in Sweden

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2　BB-615をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー　半永久 機能再生　耐次亜塩素酸　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。



PG-24151
溶接棒YS-24151

PG-24152
溶接棒YS-24152

PG-24153
溶接棒YS-24153

PG-24154
溶接棒YS-24154



PG-24155
溶接棒YS-24155



PG-24156
溶接棒YS-24156



PG-24157
溶接棒YS-24157

PG-24158
溶接棒YS-24158



PG-24159
溶接棒YS-24159



PG-24160
溶接棒YS-24160



PG-24161
溶接棒YS-24161



PG-24162
溶接棒YS-24162



PG-24163
溶接棒YS-24163



PG-24164
溶接棒YS-24164



PG-24165
溶接棒YS-24165



PG-24166
溶接棒YS-24166



PG-24167
溶接棒YS-24167



PG-24168
溶接棒YS-24168



PG-24169
溶接棒YS-24169



PG-24170
溶接棒YS-24170



PG-24151・24161・24165

プリモ


PG-24181
溶接棒YS-24181


PG-24182
溶接棒YS-24182


PG-24183
溶接棒YS-24183


PG-24184
溶接棒YS-24184


PG-24185
溶接棒YS-24185


PG-24186
溶接棒YS-24186


PG-24187
溶接棒YS-24187


PG-24188
溶接棒YS-24188


PG-24189
溶接棒YS-24189


PG-24190
溶接棒YS-24190


PG-24182·24187·24191


PG-24191
溶接棒YS-24191


PG-24192
溶接棒YS-24192

特殊掛率品

オデオン PUR

コストパフォーマンスとデザインの
バリエーションに富んだ高機能単層シートです。

■ 種類　TS 単層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,900円／m²　9,800円／m

Made in Sweden

■ 2.0mm厚

■ 200cm巾

■ 6.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1·AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
※くし目A-2　BB-615をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー／半永久機能再生／耐次亜塩素酸／耐薬品／耐動荷重／グリーン購入法適応商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

スピリット


PG-24193
溶接棒YS-24193


PG-24194
溶接棒YS-24194


PG-24195
溶接棒YS-24195


PG-24196
溶接棒YS-24196


PG-24197
溶接棒YS-24197


PG-24198
溶接棒YS-24198


PG-24197·24199


PG-24199
溶接棒YS-24199


PG-24200
溶接棒YS-24200

マルチカラー溶接棒

グラニット・オデオンPUR専用

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）

11,000円／巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

Made in Sweden

メランストーン

優美な斜線模様の石目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,700円／m²　6,660円／m

■ 2.0mm厚　Made in Korea

■ 180cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PH-24201　溶接棒YS-24201



PH-24202　溶接棒YS-24202



PH-24203　溶接棒YS-24203



PH-24204　溶接棒YS-24204





PH-24201

フローストーン

穏やかな流れが特長の石目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,700円／m²　6,660円／m

■ 2.0mm厚　Made in Korea

■ 180cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ 格子　約62.5cm×36cm角

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 目地は明確に表現しておりません。巾継ぎの際はタイル柄をタテ約31cmずらして施工してください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PH-24205　溶接棒YS-24205



PH-24206　溶接棒YS-24206



PH-24207　溶接棒YS-24207



PH-24208　溶接棒YS-24208





PH-24208



PH-24209 溶接棒YS-24209



PH-24210 溶接棒YS-24210



PH-24211 溶接棒YS-24211



PH-24212



PH-24212 溶接棒YS-24212



コンク

目地のないスムースなコンクリート柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**3,700**円／m²　6,660円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PH-24213 溶接棒YS-24213



PH-24214 溶接棒YS-24214



PH-24215 溶接棒YS-24215



PH-24216 溶接棒YS-24216



PH-24217 溶接棒YS-24217





PH-24214

メイプルウッド

すっきりとして使いやすいメイプル柄です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**3,700**円／m²　6,660円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **5.4**kg／m（重量）

■ 板巾　約**15**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ジャトバウッド

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,700円／m² 6,660円／m
2.0mm厚	Made in Korea
180cm巾	
5.4kg／m（重量）	
板巾	約11.3cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PH-24218 溶接棒YS-24218



PH-24219 溶接棒YS-24219



PH-24220 溶接棒YS-24220



PH-24221 溶接棒YS-24221



PH-24222 溶接棒YS-24222



PH-24223 溶接棒YS-24223



PH-24224 溶接棒YS-24224



PH-24225 溶接棒YS-24225



PH-24226 溶接棒YS-24226



PH-24227 溶接棒YS-24227





PH-24227

エスリューム　ミスト

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PF-24231 溶接棒YS-24231
PM-24356と類似色



PF-24232 溶接棒YS-24232



PF-24233 溶接棒YS-24233
PM-24361と類似色



PF-24234 溶接棒YS-24234
PM-24362と類似色



PF-24235 溶接棒YS-24235
PM-24363と類似色



PF-24236 溶接棒YS-24236



PF-24237 溶接棒YS-24237
PM-24357と類似色



PF-24238 溶接棒YS-24238



PF-24239 溶接棒YS-24239
PM-24358と類似色



PF-24240 溶接棒YS-24240
PM-24359と類似色



PF-24241 溶接棒YS-24241



PF-24242 溶接棒YS-24242



PF-24243 溶接棒YS-24243



PF-24244 溶接棒YS-24244



PF-24245 溶接棒YS-24245



PF-24246 溶接棒YS-24246
PM-24360と類似色



PF-24247 溶接棒YS-24247



PF-24248 溶接棒YS-24248



PF-24249 溶接棒YS-24249



PF-24250 溶接棒YS-24250



PF-24232･24246

エスリューム　ルーミー

ナチュラルで使いやすい無地調の床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


PF-24251 溶接棒YS-24251


PF-24252 溶接棒YS-24252


PF-24253 溶接棒YS-24253


PF-24254 溶接棒YS-24254


PF-24255 溶接棒YS-24255


PF-24256 溶接棒YS-24256


PF-24257 溶接棒YS-24257


PF-24258 溶接棒YS-24258


PF-24259 溶接棒YS-24259


PF-24260 溶接棒YS-24260


PF-24261 溶接棒YS-24261


PF-24262 溶接棒YS-24262


PF-24251･24253



PF-24263 溶接棒YS-24263



PF-24264 溶接棒YS-24264



PF-24265 溶接棒YS-24265



PF-24266 溶接棒YS-24266



PF-24267 溶接棒YS-24267



PF-24263·24267

エスリューム　カルド

柔らかい雰囲気が特長の織物柄です。優しいトーンのアクセントカラーは貼り分けにもおすすめです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PF-24268 溶接棒YS-24268



PF-24269 溶接棒YS-24269



PF-24270 溶接棒YS-24270



PF-24271 溶接棒YS-24271



PF-24272 溶接棒YS-24272

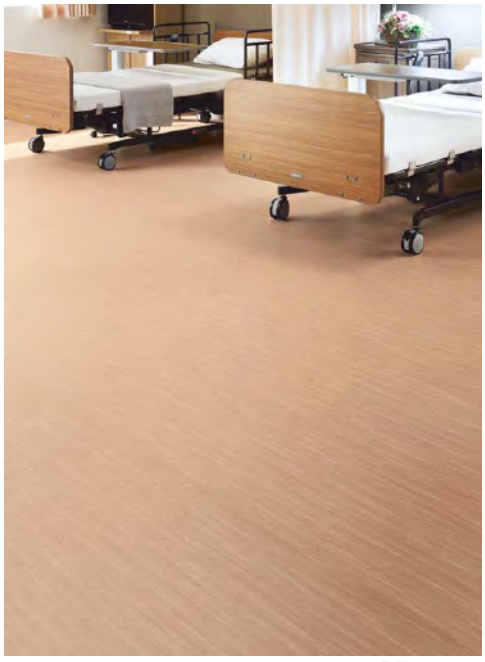

PF-24269

エスリューム　ウッドII

深みのあるカラーバリエーションで
コントラクトユースに幅広くお使いいただけます。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

エスリューム　マーブル

自然な流れ模様のあるマーブル調の床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,000円／m²　5,460円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.6kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PY-24275

PY-24273 溶接棒YS-24273

PY-24274 溶接棒YS-24274

PY-24275 溶接棒YS-24275

PY-24276 溶接棒YS-24276

PY-24277 溶接棒YS-24277

PY-24278 溶接棒YS-24278

PY-24279 溶接棒YS-24279

PY-24280 溶接棒YS-24280

PY-24281 溶接棒YS-24281

PY-24282 溶接棒YS-24282

PY-24283 溶接棒YS-24283

PY-24284 溶接棒YS-24284

PY-24285 溶接棒YS-24285

PY-24286 溶接棒YS-24286

PY-24287 溶接棒YS-24287

PY-24288 溶接棒YS-24288

PY-24289 溶接棒YS-24289

PY-24290 溶接棒YS-24290

PY-24291 溶接棒YS-24291

PY-24292 溶接棒YS-24292

PY-24293 溶接棒YS-24293

PY-24294 溶接棒YS-24294

PY-24295 溶接棒YS-24295

PP-24301 溶接棒YS-24301

PP-24302 溶接棒YS-24302

PP-24303 溶接棒YS-24303

PP-24304 溶接棒YS-24304

PP-24305 溶接棒YS-24305

PP-24306 溶接棒YS-24306

PP-24307 溶接棒YS-24307

PP-24308 溶接棒YS-24308

PP-24309 溶接棒YS-24309

PP-24310 溶接棒YS-24310

PP-24311 溶接棒YS-24311

PP-24312 溶接棒YS-24312

PP-24313 溶接棒YS-24313

PP-24314 溶接棒YS-24314

PP-24315 溶接棒YS-24315

PP-24316 溶接棒YS-24316

PP-24317 溶接棒YS-24317



PP-24310

エスリューム　プレーン

シンプルな単色のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　2,900円／m²　5,280円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

消臭レストリューム

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

POINT - 1
抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

床材断面図

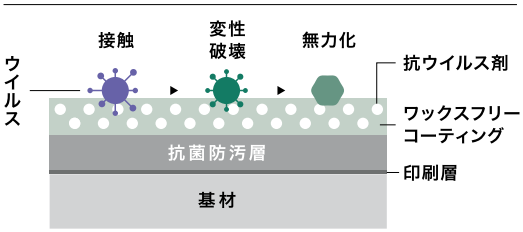

構成図（全厚 2.0mm）　消臭レストリューム

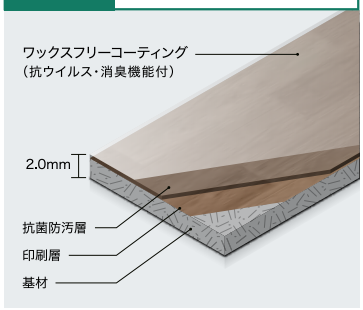

抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター





※左記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

消臭試験

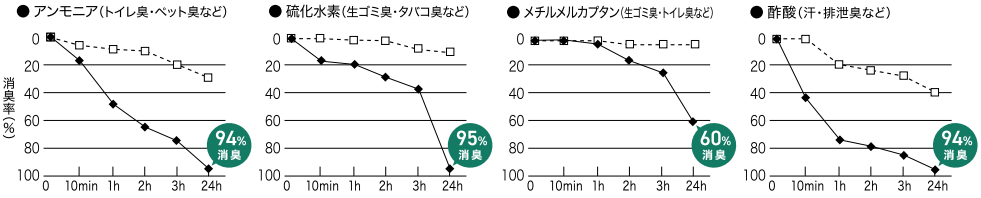

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法 ｜ 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積＝600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

POINT - 2
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。



POINT - 3
尿による変色がほとんどない「耐尿性」

耐尿汚染性試験

※下記データは当社基準による評価です。

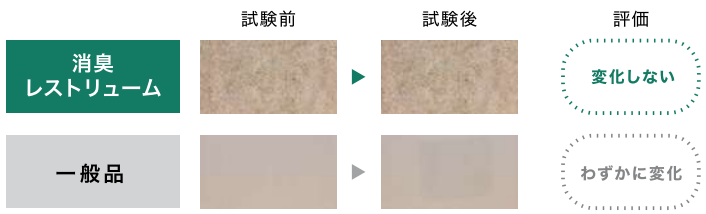

試験方法 ｜ 床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

POINT - 4
洗浄剤による変色がほとんどない「耐薬品性」

耐薬品性試験(トイレ用洗剤)

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

床材	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリューム	変化しない	わずかに変化	変化しない
一般品	変化しない	変化	変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法 ｜ JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。

POINT - 5
水がかかった場所でも滑りにくい「防滑性」

滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
PM-24350～24355	0.84	0.54
PM-24341～24349・24356～24363	0.82	0.56

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

PM-24341 溶接棒YS-24341



バルディーリョ

ゆるやかな流れのある石目柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,800円／m² 8,740円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.1kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 防滑性 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24341

メルトストーン

清潔感のある大理石調のタイル柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,800円／m²　8,740円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 目地は明確に表現しておりません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24342 溶接棒YS-24342



PM-24343 溶接棒YS-24343





PM-24343

チャオチェッポ

程良い粒感が空間になじみやすいチェッポ柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,800円／m²　8,740円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24344 溶接棒YS-24344



PM-24345 溶接棒YS-24345



PM-24346 溶接棒YS-24346





PM-24346



PM-24347 溶接棒YS-24347



PM-24348 溶接棒YS-24348



PM-24349 溶接棒YS-24349

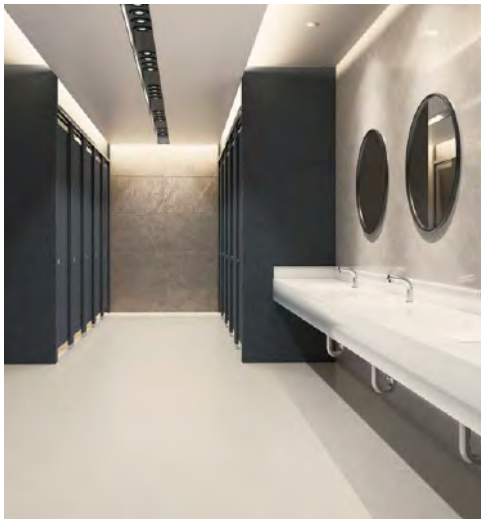

PM-24347



グランコンク

スムースなモルタル柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,800円／m² 8,740円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.1kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 防滑性 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PM-24350 溶接棒YS-24350



PM-24351 溶接棒YS-24351





PM-24350

ヘーゼルウッド

白太のアクセントが特徴的な木目柄です。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,800円／m² 8,740円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
5.1kg／m（重量）	
板巾	ランダム
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 防滑性 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

エルム

穏やかな表情が使いやすい木目柄です。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,800円／m²　8,740円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 板巾　約10.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

PM-24352 溶接棒YS-24352



PM-24353 溶接棒YS-24353



PM-24354 溶接棒YS-24354



PM-24355 溶接棒YS-24355





PM-24354



PM-24356 溶接棒YS-24356
PF-24231と類似色



PM-24357 溶接棒YS-24357
PF-24237と類似色



PM-24358 溶接棒YS-24358
PF-24239と類似色



PM-24359 溶接棒YS-24359
PF-24240と類似色



PM-24360 溶接棒YS-24360
PF-24246と類似色



PM-24361 溶接棒YS-24361
PF-24233と類似色



PM-24362 溶接棒YS-24362
PF-24234と類似色



PM-24363 溶接棒YS-24363
PF-24235と類似色



PM-24356

ミスト柄

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が
特長です。

■ 種類　**FS 複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,800**円／m²　8,740円／m

Made in Japan

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.1**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能

WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　防滑性　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡複層シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

POINT - 1

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

汎用性の高い発泡層2.0mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）		G値（m/s²）
コンクリート		170（1,666）
ストロングEX	(2.0)	145（1,421）
ナーシングフロア	(2.0)	129（1,264）

構成図（全厚 2.0mm） ナーシングフロア ナーシングフロアV

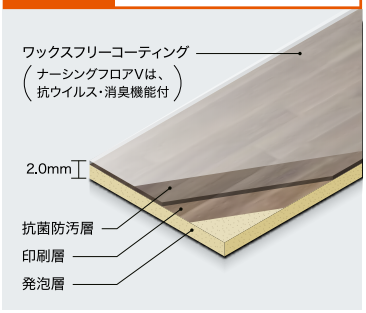

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 2

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。

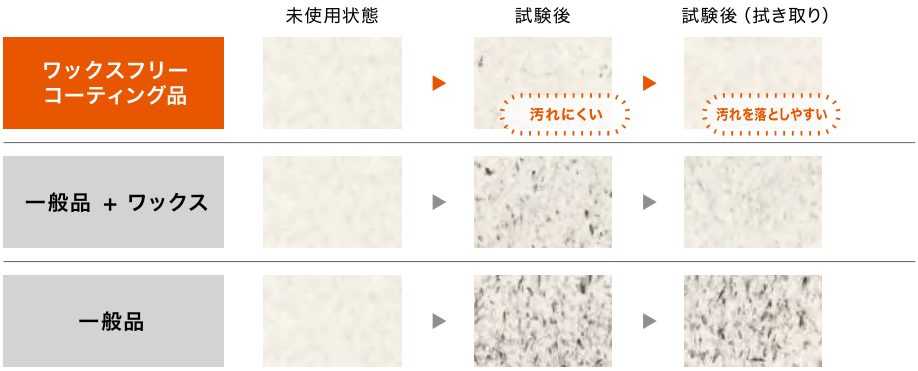

POINT - 3

ナーシングフロアV

抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

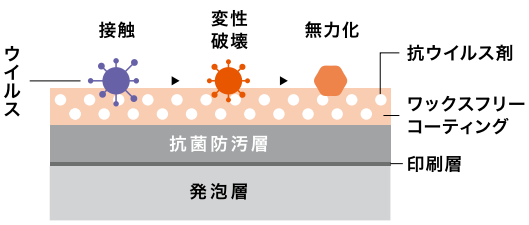

■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

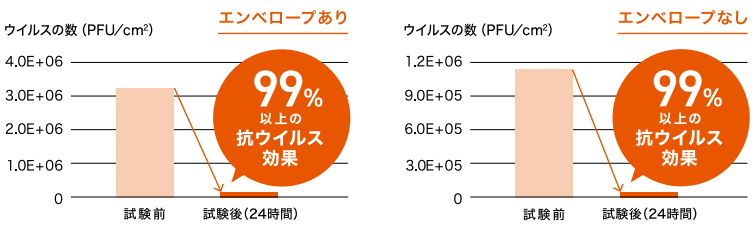

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。



NU-24371 溶接棒YS-24371



NU-24372 溶接棒YS-24372





NU-24371

フレンチヘリンボーン

目地や木目の柄とエンボスが同調した
ヘリンボーン柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,110円／m

■ 2.0mm厚　Made in Korea

■ 180cm巾

■ 3.3kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NU-24373 溶接棒YS-24373



NU-24374 溶接棒YS-24374



NU-24375 溶接棒YS-24375



NU-24376 溶接棒YS-24376



NU-24377 溶接棒YS-24377





NU-24373·24375

オーク

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,190円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 4.0kg／m（重量）

■ 板巾　約15.2cm

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン·エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

リラックスオーク

穏やかな柄行きのオーク柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,190円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 4.0kg／m（重量）

■ 板巾　約15.2cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NU-24378 溶接棒YS-24378



NU-24379 溶接棒YS-24379





NU-24379

マホガニー

落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,190円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 4.0kg／m（重量）

■ 板巾　約13cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NU-24380 溶接棒YS-24380



NU-24381 溶接棒YS-24381



NU-24382 溶接棒YS-24382





NU-24380

NU-24383 溶接棒YS-24383



NU-24384 溶接棒YS-24384



NU-24385 溶接棒YS-24385



NU-24383

NU-24385(1目盛り20cm)

オーバーセラ

さまざまなテイストに合わせやすいセラミック調のデザインです。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**3,950**円／m²　7,110円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Korea

■ **180**cm巾

■ **3.3**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NU-24386 溶接棒YS-24386



NU-24387 溶接棒YS-24387

NU-24386(1目盛り20cm)

ファインストーン

目地がなくおおらかな、高級感のある石目柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**3,950**円／m²　7,190円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **4.0**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NU-24387

ニースノーチェ

おだやかで気品のある木目柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

■ 板巾　約13cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24391 溶接棒YS-24391



KU-24392 溶接棒YS-24392



KU-24393 溶接棒YS-24393



KU-24391（1目盛り20cm）



KU-24392



KU-24394 溶接棒YS-24394



KU-24395 溶接棒YS-24395





KU-24394

チョークドオーク

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

■ 板巾　約10.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24396 溶接棒YS-24396



KU-24397 溶接棒YS-24397





KU-24396

アンプルヘリン

清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

Made in Japan

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

メイプル

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

■ 板巾　約7.6cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24398 溶接棒YS-24398 SK-24437と類似色



KU-24399 溶接棒YS-24399 SK-24438と類似色



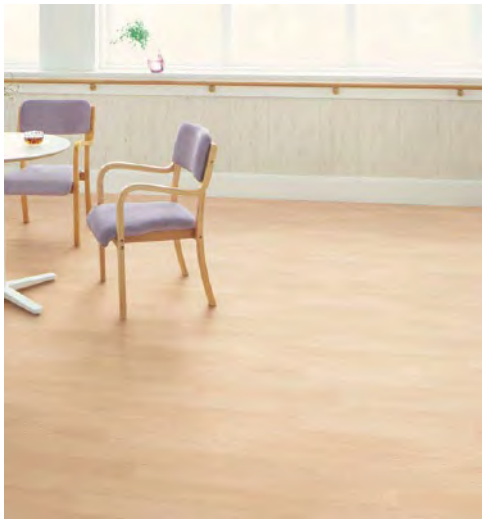

KU-24398

チェリー

クセのないベーシックなチェリー柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

■ 板巾　約7.6cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24400 溶接棒YS-24400



KU-24401 溶接棒YS-24401



KU-24402 溶接棒YS-24402



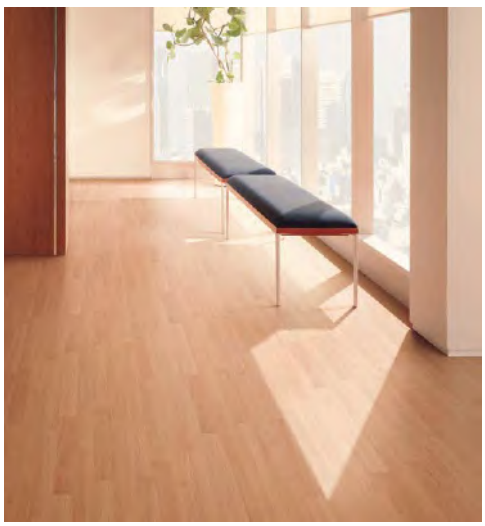

KU-24401



KU-24403 溶接棒YS-24403



KU-24404 溶接棒YS-24404



KU-24403（1目盛り20cm）



KU-24404

エルム

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

Made in Japan

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **2.9**kg／m（重量）

■ 板巾　約**9.1**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24405 溶接棒YS-24405



KU-24406 溶接棒YS-24406



KU-24407 溶接棒YS-24407



KU-24405･24407



KU-24408 溶接棒YS-24408



KU-24406（1目盛り20cm）

ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

Made in Japan

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **2.9**kg／m（重量）

■ 板巾　約**10.1**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ライムストーン

清潔感のあるベーシックな石目柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **2.9**kg／m（重量）

■ 格子　約**22.5**cm角

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

KU-24409　溶接棒YS-24409
SK-24445と類似色





KU-24409

織パターン

温かみのある織物柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

■ **2.0**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **2.9**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



KU-24410　溶接棒YS-24410



KU-24411　溶接棒YS-24411



KU-24412　溶接棒YS-24412





KU-24410・24419

プレーンII

ベーシックに使える無地調の柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,100円／m² 7,470円／m
2.0mm厚	Made in Japan
182cm巾	
2.9kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

KU-24413 溶接棒YS-24413

KU-24414 溶接棒YS-24414


KU-24415 溶接棒YS-24415


KU-24416 溶接棒YS-24416


KU-24417 溶接棒YS-24417


KU-24418 溶接棒YS-24418


KU-24419 溶接棒YS-24419


KU-24420 溶接棒YS-24420


KU-24421 溶接棒YS-24421


KU-24422 溶接棒YS-24422


KU-24423 溶接棒YS-24423




KU-24413・24418

SKフロア

医療・福祉施設向けの2.8mm厚発泡複層シート。

POINT - 1

汎用性の高い発泡層2.8mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）		G値（m/s²）
コンクリート		170（1,666）
ストロングEX	（2.0）	145（1,421）
SKフロア	（2.8）	114（1,117）

構成図（全厚 2.8mm） SKフロア

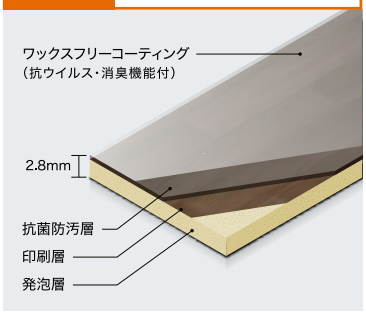

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。

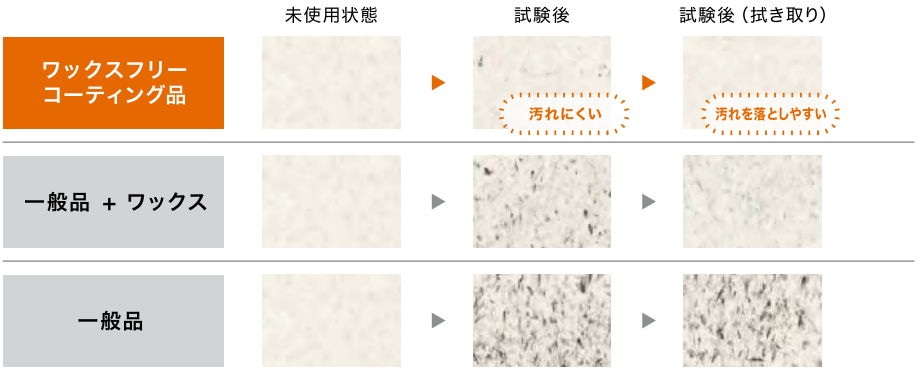

POINT - 3

抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

床材断面図

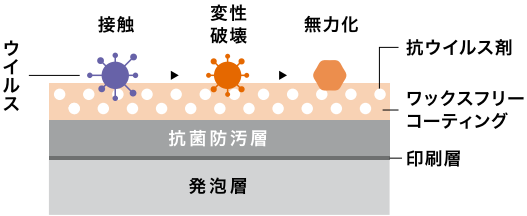

抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

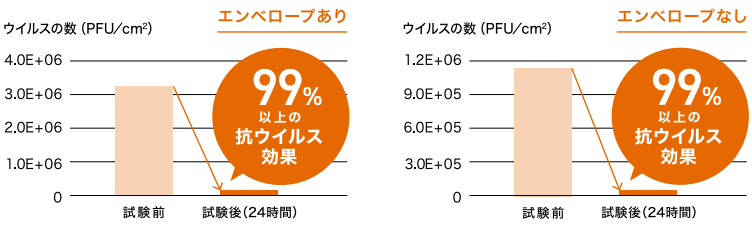

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。



SK-24431 溶接棒YS-24431



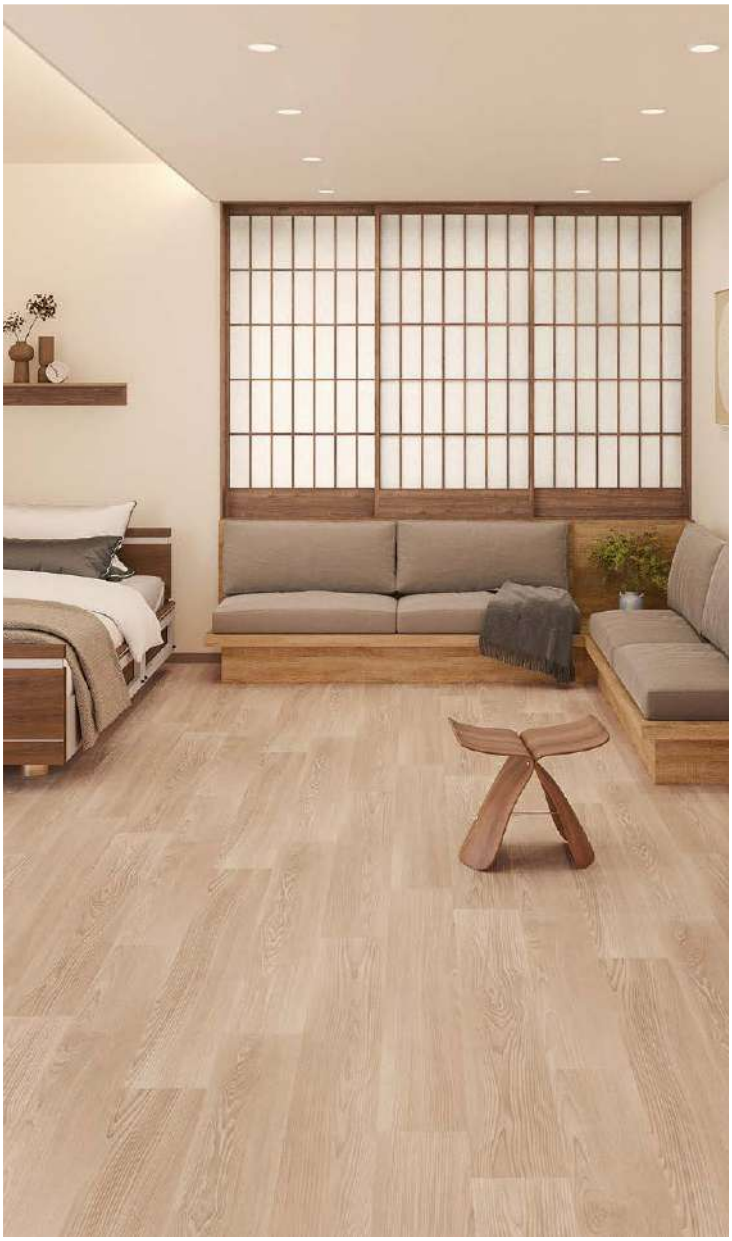

SK-24431

ガレットアッシュ

和洋どちらの空間にも合う
木目が特徴的なアッシュ柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² 9,650円／m
2.8mm厚	Made in Japan
182cm巾	
3.4kg／m（重量）	
板巾	約15.2cm
接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ナチュラルバーチ

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

■ 2.8mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 3.4kg／m（重量）

■ 板巾　約13cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-24432の壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板クロス「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SK-24432　溶接棒YS-24432



SK-24433　溶接棒YS-24433



SK-24434　溶接棒YS-24434



SK-24433（1目盛り20cm）



SK-24432

フェアノーチェ

ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

■ 2.8mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 3.4kg／m（重量）

■ 板巾　約15.1cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SK-24435　溶接棒YS-24435



SK-24436　溶接棒YS-24436



SK-24436（1目盛り20cm）

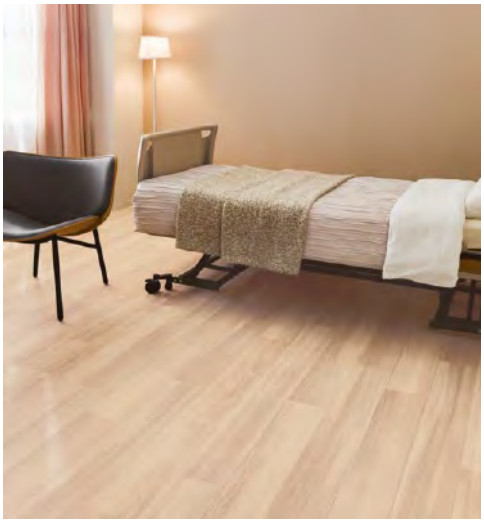

SK-24435



SK-24437 溶接棒YS-24437
KU-24398と類似色



SK-24438 溶接棒YS-24438
KU-24399と類似色



SK-24439 溶接棒YS-24439



SK-24438



メイプル

自然な面差や色変化のあるメイプル柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m

■ **2.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **3.4**kg／m（重量）

■ 板巾　約**7.6**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SK-24440 溶接棒YS-24440



SK-24441 溶接棒YS-24441



SK-24442 溶接棒YS-24442



SK-24441



エルム

シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m

■ **2.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **3.4**kg／m（重量）

■ 板巾　約**10.1**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

バーチ

程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m

■ **2.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **3.4**kg／m（重量）

■ 板巾　約**15.2**cm

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SK-24443　溶接棒YS-24443



SK-24444　溶接棒YS-24444





SK-24443





SK-24445 溶接棒YS-24445
KU-24409と類似色



SK-24445

ライムストーン

清潔感のあるライムストーン柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m

■ **2.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **3.4**kg／m（重量）

■ 格子　約**22.5**cm角

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





SK-24446 溶接棒YS-24446



SK-24446

ファインマーブル

ベーシックな大理石調の柄です。

■ 種類　**HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m

■ **2.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾

■ **3.4**kg／m（重量）

■ 格子　約**30**cm角

■ 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。

■ 種類　HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

Made in Japan

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



SK-24447　溶接棒YS-24447

SK-24448　溶接棒YS-24448



SK-24449　溶接棒YS-24449



SK-24450　溶接棒YS-24450



SK-24451　溶接棒YS-24451



SK-24452　溶接棒YS-24452



SK-24453　溶接棒YS-24453



SK-24454　溶接棒YS-24454



SK-24455　溶接棒YS-24455



SK-24456　溶接棒YS-24456





SK-24449・24453・24455

POINT　たたみタイル　とうタイル

リアルな質感の高機能タイル

● 心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと
比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

● お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

■ 構成図（全厚 3.0mm）

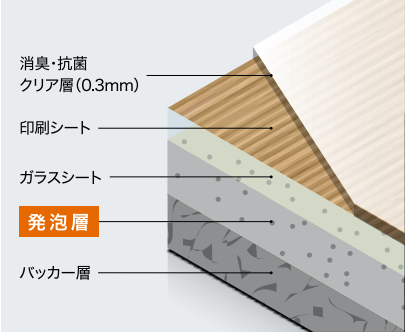

● 消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。 また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

■ 消臭試験　—◆— たたみタイル　–□– 空試験　※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。

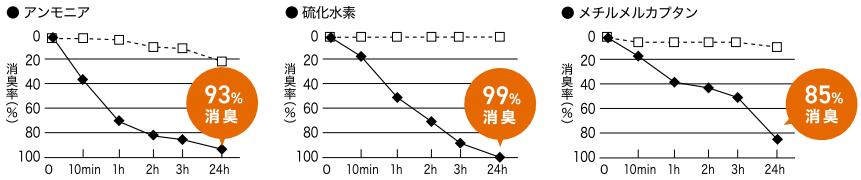

試験方法　210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。



PG-24465



PG-24466



PG-24466

90cm角のたたみタイルです。
エッジもリアルなラウンド仕上げ。

90cm角　特殊掛率品

たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した人気の高機能商品

標準価格（税別）　9,500円／m²　7,695円／枚（枚売可）

- 3.0mm厚　Made in Japan
- 90cm角
- 16.8kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 8枚入（約6.48m²）
- 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX
  ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g／m²）
  ※常時水のかかる場所への施工はお避けください。
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 市松貼りで施工してください。
● パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565·568をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PG-24467

45cm角の
とうタイルです。
エッジもリアルな
ラウンド仕上げ。



PG-24467

45cm角　特殊掛率品

とうタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格（税別）　8,800円／m²　1,782円／枚（枚売可）

- 3.0mm厚　Made in Japan
- 45cm角
- 14.4kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入（約4.86m²）
- 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX
  ※常時水のかかる場所への施工はお避けください。
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 市松貼りで施工してください。
● パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565·568をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

メディウォーク

4.5mmの厚みにより高い衝撃吸収性に優れた発泡複層シート。
100Gを切る高い衝撃吸収性能があります。

POINT - 1
アンダーレイが不要

長尺シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を施工した場合と同等以上の性能があります。

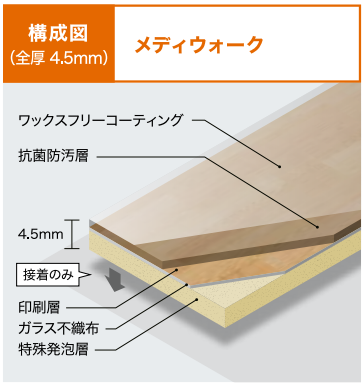

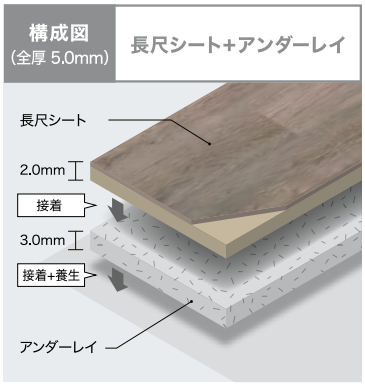

施工のメリット

- 施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

POINT - 2
S FLOOR最小値の100Gを切る「衝撃吸収性」

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚(mm)	G値(m/s²)
コンクリート	170(1,666)
ストロングEX(2.0)＋アンダーレイ(3.0)	102(1,000)
メディウォーク(4.5)	98.5(965)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 3
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。





PG-24471 溶接棒YS-24471



PG-24472 溶接棒YS-24472





PG-24471

特殊掛率品

メイプル

やさしい風合いのメイプル柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	Made in Korea
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約10.2cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

ウォルナット

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	Made in Korea
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約15cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PG-24473 溶接棒YS-24473



PG-24474 溶接棒YS-24474



PG-24475 溶接棒YS-24475





PG-24473



PG-24476 溶接棒YS-24476



PG-24477 溶接棒YS-24477





PG-24476

特殊掛率品

オーク

ベーシックな定番のオーク柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	Made in Korea
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
板巾	約10.2cm
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PG-24478 溶接棒YS-24478



PG-24479 溶接棒YS-24479



PG-24480 溶接棒YS-24480

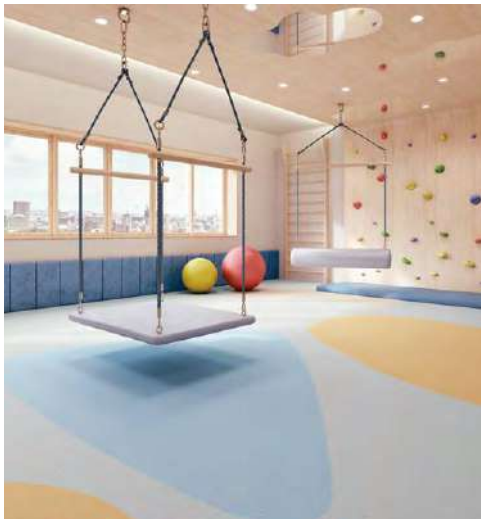

PG-24478・24479・24480・24481



PG-24481 溶接棒YS-24481



特殊掛率品

フィールドテラゾ

遊び心のあるつぶ感が特徴的な抽象柄です。

種類	HS 発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² 10,620円／m
4.5mm厚	Made in Korea
180cm巾	
5.5kg／m（重量）	
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

腰壁シート

切 売 可

抗ウイルス・消臭機能付きの腰壁シート。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合しています。

標準価格（税別） **3,850**円／m² 3,510円／m

Made in Japan

- **1.1**mm厚
- **91**cm巾（ヨコ使い）
- **1.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2
- 機能　耐次亜塩素酸　消臭　抗ウイルス　抗菌　防カビ

● 製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
● 施工方法につきましては、P.551の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

織物調

KB-24600


KB-24610


KB-24620



ウォルナット

KB-24630

KB-24640


KB-24650


KB-24660


KB-24670


KB-24680



チェリー


KB-24690


KB-24700


KB-24710


KB-24720



POINT - 1
抗ウイルス・消臭効果を発揮

防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防かび仕様です。

■ 腰壁シート断面図



■ 抗ウイルス性試験　試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。※腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

POINT - 2
汚れがつきにくく落としやすい「防汚コーティング」

さらに耐薬品性にも優れています。

■ 耐ヒールマーク性試験
JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠　※下記データは当社基準による評価です。



POINT - 3
防汚コーティングと表面クリア層により、キズに強い

車椅子や配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。

■ 耐キズつき試験　※下記データは当社基準による評価です。

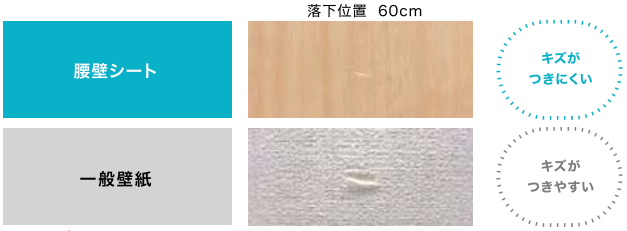

試験方法　5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

腰壁シート用 専用部材 Made in Japan

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。

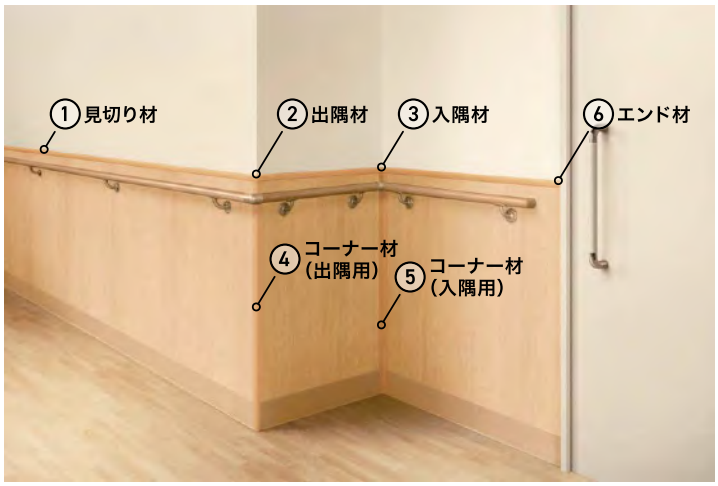

KB-24690・WM-32

■ 腰壁シート・専用部材　品番対応表

		専用部材					
		見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材(出隅用)	コーナー材(入隅用)	エンド材
腰壁シート	KB-24600	KB-24601	KB-24602	KB-24603	KB-24604	KB-24605	KB-24606
	KB-24610	KB-24611	KB-24612	KB-24613	KB-24614	KB-24615	KB-24616
	KB-24620	KB-24621	KB-24622	KB-24623	KB-24624	KB-24625	KB-24626
	KB-24630	KB-24631	KB-24632	KB-24633	KB-24634	KB-24635	KB-24636
	KB-24640	KB-24641	KB-24642	KB-24643	KB-24644	KB-24645	KB-24646
	KB-24650	KB-24651	KB-24652	KB-24653	KB-24654	KB-24655	KB-24656
	KB-24660	KB-24661	KB-24662	KB-24663	KB-24664	KB-24665	KB-24666
	KB-24670	KB-24671	KB-24672	KB-24673	KB-24674	KB-24675	KB-24676
	KB-24680	KB-24681	KB-24682	KB-24683	KB-24684	KB-24685	KB-24686
	KB-24690	KB-24691	KB-24692	KB-24693	KB-24694	KB-24695	KB-24696
	KB-24700	KB-24701	KB-24702	KB-24703	KB-24704	KB-24705	KB-24706
	KB-24710	KB-24711	KB-24712	KB-24713	KB-24714	KB-24715	KB-24716
	KB-24720	KB-24721	KB-24722	KB-24723	KB-24724	KB-24725	KB-24726

ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を◯内の数字に入れ替えてご指定ください。

見切り材

① ご注文の例 KB-24691 1ケース

（単位：mm）



標準価格(税別)

13,000円／ケース(5本入)

出隅材

② ご注文の例 KB-24692 1個

（単位：mm）

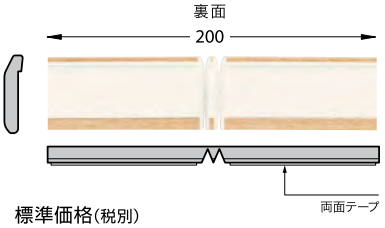

標準価格(税別)

520円／個

入隅材

③ ご注文の例 KB-24693 1個

（単位：mm）



標準価格(税別)

520円／個

コーナー材(出隅用)

④ ご注文の例 KB-24694 1本

（単位：mm）



標準価格(税別)

1,700円／本

コーナー材(入隅用)

⑤ ご注文の例 KB-24695 1本

（単位：mm）



標準価格(税別)

1,700円／本

エンド材

⑥ ご注文の例 KB-24696 1個

（単位：mm）



標準価格(税別)

750円／個

※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。

- 腰壁シートと専用部材は材質・製法が異なるため、色が合いませんのでお含みおきください。
- 製法上、部材の接ぎ目部分で色・柄が合わないことがありますのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.551の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に適しています。

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

■ 3.0mm厚　Made in Japan

■ 182cm巾

■ 1.9kg／m（重量）

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

■ 5.0mm厚　Made in Japan

■ 180cm巾

■ 2.9kg／m（重量）

● 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

施工上の注意

リバース施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

厚み 3.0mm タイプ

UD-24731

厚み 5.0mm タイプ

UD-24732

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)
ストロングEX	2.0	145 (1,421)	5.0	102 (1,000)	7.0	85 (833)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。
衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

高い衝撃吸収力があります
やわらかな踏み心地です
音の発生を抑えます
保温性に優れます

■ 構成図

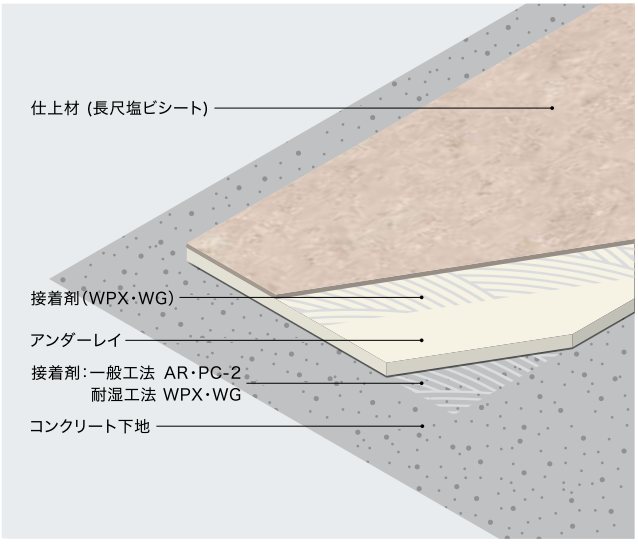

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

面材 床材を美しく立ち上げます。 Made in Japan



モール PM-24760・24761・24762



PM-24740

標準価格（税別）**5,900**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



PM-24750

標準価格（税別）**9,700**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材



PM-24741

標準価格（税別）**600**円／個



PM-24751

標準価格（税別）**600**円／個

モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。 Made in Japan

PM-24760

PM-24770

PM-24780



PM-24790





PM-24800



PM-24810



PM-24820

標準価格（税別）**18,500**円／ケース　1ケース：2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材・入隅材をご注文の際はモールの各品番の末尾を◯内の数字に入れ替えてご指定ください。

出隅材 ① ご注文の例 PM-24761 3個

標準価格（税別）**350**円／個



入隅材 ② ご注文の例 PM-24762 3個

標準価格（税別）**350**円／個



- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

クッションフロアの見本帳“H FLOOR”から、様々なニーズに応える
住宅用床材を加え“HOME FLOOR”として生まれ変わりました。



自分のお部屋に床材を敷いたらどうなるの？
リアルな写真で手軽にイメージしたい！

そんな方に

自分で撮ったお部屋の写真でイメージできる

床材AR シミュレーション

自分で撮影したお部屋の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。着せ替えを楽しみながら、ご自身のお部屋のインテリアとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

床材AR シミュレーション
こちらから▶



先ずはお部屋をスマホで撮影！

※床材ARシミュレーションでは、床材のみを着せ替えられます。

HOME FLOOR

クッションフロア＋住宅用床材

ペット向けフロアなど多数掲載



ホームフロア

P.81 住宅用クッションフロア

P.81 STONE [ストーン]
P.84 WOOD [ウッド]
P.87 PLAIN&PATTERN [プレーン&パターン]

P.89 ペット向けフロア

P.89 わんにゃん消臭フロア
P.91 フロテックスシート

P.92 機能性クッションフロア

P.92 遮音フロアL-45
P.93 衝撃吸収フロア3.5 / 2m巾フロア
P.94 CMフロア

P.96 置けるんシリーズ

P.96 拭けるキッチンマット
P.97 スタイルキットプラス / たたみタイル45

P.98 タイル

P.98 フロアタイル
P.99 コルクタイル

P.100 パンチカーペット

ATTENTION 品番についてのご案内

「HOME FLOOR」と「HOME FLOOR COMPACT」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

■品番の見方例

HM-12001 (HM-17001)

HOME FLOOR品番　HOME FLOOR COMPACT品番

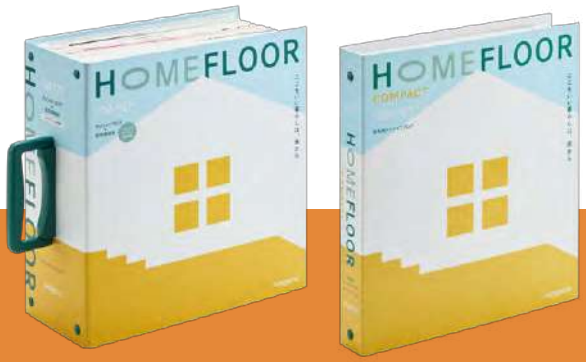

クッションフロアって何？

What's a Cushion Floor? 0

クッションフロアとは、発泡層がある
やわらかい質感のビニル床シートです。
ここではクッションフロアの[3つのメリット]をご紹介します。

メリット1 お手入れかんたん

耐水性に優れ、メンテナンスもかんたん。シート形状で継ぎ目が少ないので、水まわりにも適しています。



メリット2 豊富なデザイン

石や木、タイル調などバリエーションが豊富。目指したいインテリアテイストに合うものがきっと見つかるはずです。



メリット3 優れたコストパフォーマンス

他の床材に比べ、お手頃な価格設定。施工もしやすいので、新築だけでなくリフォームにも適しています。



ストーン
HM-12001〜12005

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

Made in Japan

- 1.8mm厚
- 182cm巾
- 1.6kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL·AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● HM-12001〜12003は程よいムラ感とリアルなコテ跡が特徴のデザインです。
● 商品の製法上、品番により重量が異なります。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12004
HM-12005



HM-12001（HM-17001）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライプラスタ　目地なし



HM-12002（HM-17002）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライプラスタ　目地なし



HM-12003（HM-17003）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライプラスタ　目地なし



HM-12004（HM-17004）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
シャビーモルタル　目地なし



HM-12005（HM-17005）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
シャビーモルタル　目地なし

ストーン
HM-12006〜12029

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

- **1.8**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-12006・12007・12027・12029は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HM-12015は色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。
- HM-12016〜12018は商品の特性上、光の乱反射により色が違って見える場合があります。
- HM-12024〜12026は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12010
HM-12011
HM-12025



HM-12009

HM-12006（HM-17006）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
ペット向け HW-12188と類似色



HM-12007（HM-17007）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
ペット向け HW-12189と類似色



HM-12008（HM-17008）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ヌークグレイン　目地なし



HM-12009（HM-17009）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ヌークグレイン　目地なし



HM-12010（HM-17010）
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6cm×22.7cm角



HM-12011（HM-17011）
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6cm×22.7cm角



HM-12012（HM-17012）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角

HM-12013（HM-17013）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角



HM-12014（HM-17014）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7cm角



HM-12015（HM-17015）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1cm角



HM-12016（HM-17016）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
サトルタイル　格子 約30.3cm角



HM-12017（HM-17017）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
サトルタイル　格子 約30.3cm角



HM-12018（HM-17018）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
サトルタイル　格子 約30.3cm角



HM-12019（HM-17019）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7cm×30.3cm角



HM-12020（HM-17020）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7cm×30.3cm角



HM-12021（HM-17021）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コレマンティーナ 格子 約30.3cm角



HM-12022（HM-17022）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コレマンティーナ 格子 約30.3cm角



HM-12023（HM-17023）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
コレマンティーナ 格子 約30.3cm角



HM-12024（HM-17024）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角

HM-12025（HM-17025）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角



HM-12026（HM-17026）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角



HM-12027（HM-17027）
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし
ペット向け HW-12197と類似色
衝撃吸収　GM-12231と類似色

HM-12028（HM-17028）
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし
衝撃吸収 GM-12232と類似色



HM-12029（HM-17029）
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール　目地なし
ペット向け HW-12198と類似色



ストーン
HM-12030〜12051

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

■ **1.8**mm厚　Made in Japan

■ **182**cm巾
■ **180**cm巾（HM-12048・12051）

■ **1.6**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：FL・AR

■ 機能
耐次亜塩素酸　抗　菌　さらっと仕上げ

- HM-12038・12039は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HM-12046・12051はリバース施工をおすすめします。
- HM-12047は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12030
HM-12031
HM-12033
HM-12048



HM-12041



HM-12030（HM-17030）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし



HM-12031（HM-17031）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし



HM-12032（HM-17032）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石　目地なし

HM-12033（HM-17033）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス　目地なし
遮音フロア LM-12222と類似色



HM-12034（HM-17034）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス　目地なし
遮音フロア LM-12223と類似色

HM-12035（HM-17035）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5cm角



HM-12036（HM-17036）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5cm角



HM-12037（HM-17037）
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角



HM-12038（HM-17038）
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角
ペット向け HW-12182と類似色



HM-12039（HM-17039）
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角
ペット向け HW-12184と類似色



HM-12040（HM-17040）
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15cm角



HM-12041（HM-17041）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
カントリータイル　格子 約10.1cm角



HM-12042（HM-17042）
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
カントリータイル　格子 約10.1cm角

HM-12043（HM-17043）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角

HM-12044（HM-17044）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角



HM-12045（HM-17045）
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8cm角

HM-12046（HM-17046）
タソス　目地なし

HM-12047（HM-17047）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ バイアス格子 約21.2cm角



HM-12048（HM-17048）
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30cm角

HM-12049（HM-17049）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ルチコーゾ　格子 約30.3cm角



HM-12050（HM-17050）
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ネロマルキーナ　目地なし



HM-12051（HM-17051）
ミカゲ　目地なし

ウッド
HM-12056〜12083

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

Made in Japan

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-12058・12059は長手方向のみ、へこみ目地を表現した木目柄です。
- HM-12073・12076・12077は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12068
HM-12071
HM-12078
HM-12081
HM-12082



HM-12056 (HM-17056)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
水目桜　板巾 約22.7cm



HM-12057 (HM-17057)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
水目桜　板巾 約22.7cm



HM-12058 (HM-17058)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
イノセントチェリー　板巾 約12.1cm



HM-12059 (HM-17059)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
イノセントチェリー　板巾 約12.1cm



HM-12060 (HM-17060)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
プリトオーク　板巾 約15.2cm



HM-12061 (HM-17061)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
プリトオーク　板巾 約15.2cm



HM-12062 (HM-17062)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ボタニカルチーク　板巾 約15.2cm



HM-12063 (HM-17063)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ボタニカルチーク　板巾 約15.2cm



HM-12064 (HM-17064)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
ノースオーク　板巾 約18.2cm



HM-12065 (HM-17065)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
ノースオーク　板巾 約18.2cm



HM-12066 (HM-17066)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-12216と類似色



HM-12067 (HM-17067)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-12217と類似色



HM-12068 (HM-17068)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
衝撃吸収 GM-12229と類似色



HM-12069 (HM-17069)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
衝撃吸収 GM-12230と類似色



HM-12070 (HM-17070)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm



HM-12071 (HM-17071)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク　板巾 約11.4cm



HM-12072 (HM-17072)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク　板巾 約11.4cm

HM-12073 (HM-17073)
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12199と類似色



HM-12074 (HM-17074)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



HM-12075 (HM-17075)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



HM-12076 (HM-17076)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ホワイトチェスナット 板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12195と類似色



HM-12077 (HM-17077)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ホワイトチェスナット 板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12196と類似色



HM-12078 (HM-17078)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-12218と類似色



HM-12079 (HM-17079)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
衝撃吸収　GM-12224と類似色
遮音フロア LM-12219と類似色



HM-12080 (HM-17080)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
遮音フロア LM-12220と類似色



HM-12081 (HM-17081)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
衝撃吸収　GM-12225と類似色



HM-12082 (HM-17082)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
衝撃吸収　GM-12226と類似色
遮音フロア LM-12221と類似色



HM-12083 (HM-17083)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm

ウッド
HM-12084〜12107

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

Made in Japan

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-12084・12085は長手方向のみ、へこみ目地を表現した木目柄です。
- HM-12090・12091は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12094
HM-12107



HM-12086



HM-12084 (HM-17084)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カバザクラ　板巾 約12.1cm



HM-12085 (HM-17085)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カバザクラ　板巾 約12.1cm



HM-12086 (HM-17086)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
キリュウザクラ　板巾 約13cm



HM-12087 (HM-17087)
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
キリュウザクラ　板巾 約13cm

HM-12088 (HM-17088)
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-12089 (HM-17089)
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-12090 (HM-17090)
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



HM-12091 (HM-17091)
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



HM-12092 (HM-17092)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-12093 (HM-17093)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-12094 (HM-17094)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-12095 (HM-17095)
リピート　タテ180cm ヨコ182cm
リラックスオーク　板巾 約15.2cm



HM-12096 (HM-17096)
リピート　タテ180cm ヨコ182cm
リラックスオーク　板巾 約15.2cm



HM-12097 (HM-17097)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-12098 (HM-17098)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-12099 (HM-17099)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
パーケット　格子 約30.3cm角



HM-12100 (HM-17100)
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
パーケット　格子 約30.3cm角



HM-12101 (HM-17101)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-12102 (HM-17102)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-12103 (HM-17103)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カプリオーク　板巾 約13cm



HM-12104 (HM-17104)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カプリオーク　板巾 約13cm



HM-12105 (HM-17105)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
フォンデュアカシア　板巾 約12.1cm



HM-12106 (HM-17106)
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
フォンデュアカシア　板巾 約12.1cm

HM-12107 (HM-17107)
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
CMフロア　CM-12279と類似色

ウッド
HM-12108〜12131

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

- **1.8**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗　菌　さらっと仕上げ

- HM-12119〜12121は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HM-12131はリバース施工をおすすめします。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12108
HM-12117
HM-12119
HM-12126



HM-12108（HM-17108）
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-12109（HM-17109）
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-12110（HM-17110）
リビート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-12111（HM-17111）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-12112（HM-17112）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-12113（HM-17113）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-12114（HM-17114）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-12115（HM-17115）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-12116（HM-17116）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
衝撃吸収 GM-12227と類似色



HM-12117（HM-17117）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
衝撃吸収 GM-12228と類似色



HM-12118（HM-17118）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm



HM-12119（HM-17119）
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12185と類似色



HM-12120（HM-17120）
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12186と類似色



HM-12121（HM-17121）
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
ペット向け HW-12187と類似色



HM-12122（HM-17122）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド　板巾 約15.2cm



HM-12123（HM-17123）
リビート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-12124（HM-17124）
リビート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-12125（HM-17125）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-12126（HM-17126）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-12127（HM-17127）
リビート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-12128（HM-17128）
リビート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-12129（HM-17129）
リビート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
CMフロア CM-12282と類似色



HM-12130（HM-17130）
リビート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-12131（HM-17131）
ソフトコルク
CMフロア CM-12284と類似色



HM-12131

プレーン＆パターン
HM-12136〜12159

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

Made in Japan

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-12136・12137・12139・12152・12153・12157は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HM-12136〜12148・HM-12152〜12159はリバース施工をおすすめします。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

2030年まで継続
HM-12145
HM-12147



HM-12136



HM-12136（HM-17136）
カランドリー
ペット向け HW-12192と類似色



HM-12137（HM-17137）
カランドリー
ペット向け HW-12193と類似色



HM-12138（HM-17138）
カランドリー



HM-12139（HM-17139）
カランドリー
ペット向け HW-12194と類似色

HM-12140（HM-17140）
サーラモルタル
CMフロア CM-12263と類似色



HM-12141（HM-17141）
サーラモルタル



HM-12142（HM-17142）
サーラモルタル



HM-12143（HM-17143）
サーラモルタル
CMフロア CM-12264と類似色



HM-12144（HM-17144）
サーラモルタル



HM-12145（HM-17145）
ソフィア



HM-12146（HM-17146）
ソフィア



HM-12147（HM-17147）
ソフィア



HM-12148（HM-17148）
ソフィア

HM-12149（HM-17149）
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック



HM-12150（HM-17150）
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック



HM-12151（HM-17151）
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm
ストライプチェック

HM-12152（HM-17152）
イレーネ
ペット向け HW-12203と類似色

HM-12153（HM-17153）
イレーネ
ペット向け HW-12204と類似色

HM-12154（HM-17154）
シエロ
2m巾 XM-12236と類似色



HM-12155（HM-17155）
シエロ

HM-12156（HM-17156）
シエロ

HM-12157（HM-17157）
マイア
ペット向け HW-12200と類似色

HM-12158（HM-17158）
マイア

HM-12159（HM-17159）
マイア

プレーン＆パターン
HM-12160〜12180

標準価格（税別） **3,300**円／m² 6,010円／m

- **1.8**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- HM-12161・12162は商品の製法上、ペット向けフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HM-12160〜12162はリバース施工をおすすめします。
- HM-12168・12169は給付けの手作業感が特徴のデザインです。
- HM-12172は多色使いのタイル柄です。
- HM-12175はサーフィンを楽しむ女の子とヤシの木のデザインです。
- HM-12176は黒いタイルがアクセントのデザインです。
- HM-12177は色・柄の異なるタイルがミックスされたデザインです。
- HM-12178はタイルごとに色の濃淡をつけ目地ずれをリアルに表現したアンティーク調のタイル柄です。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ALBA ROSAのクッションフロア（HM-12175）は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



HM-12174

HM-12160（HM-17160）
マイア



HM-12161（HM-17161）
マイア
ペット向け HW-12201と類似色



HM-12162（HM-17162）
マイア
ペット向け HW-12202と類似色



HM-12163（HM-17163）
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm
グレタフローラ

HM-12164（HM-17164）
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm
グレタフローラ

HM-12165（HM-17165）
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ

HM-12166（HM-17166）
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ

HM-12167（HM-17167）
リピート　タテ60cm ヨコ91cm
ファブリ



HM-12168（HM-17168）
リピート　タテ15.1cm ヨコ15.1cm
レトリシア



HM-12169（HM-17169）
リピート　タテ15.1cm ヨコ15.1cm
レトリシア



HM-12170（HM-17170）
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
コラーリタイル



HM-12171（HM-17171）
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
コラーリタイル



HM-12172（HM-17172）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
マーリ　格子 約31cm×20.2cm角

HM-12173（HM-17173）
リピート　タテ45.5cm ヨコ91cm
ジオタイル　格子 約11.4cm角



HM-12174（HM-17174）
リピート　タテ45.5cm ヨコ91cm
ジオタイル　格子 約11.4cm角



HM-12175（HM-17175）
リピート　タテ30.3cm ヨコ26cm
マノアビーチ



HM-12176（HM-17176）
リピート　タテ61cm ヨコ30.3cm
ヘキサフルール



HM-12177（HM-17177）
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ビイス



HM-12178（HM-17178）
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
フレンチアンティークタイル　格子 約22.7cm角



HM-12179（HM-17179）
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm
モロッカンタイル



HM-12180（HM-17180）
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm
モロッカンタイル

わんにゃん消臭フロア

メリット 1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。消臭剤が表層に練りこんであり、消臭効果が長持ちします。

消臭のメカニズム



5つのニオイの成分に効果を発揮します。

消臭試験

わんにゃん消臭フロア

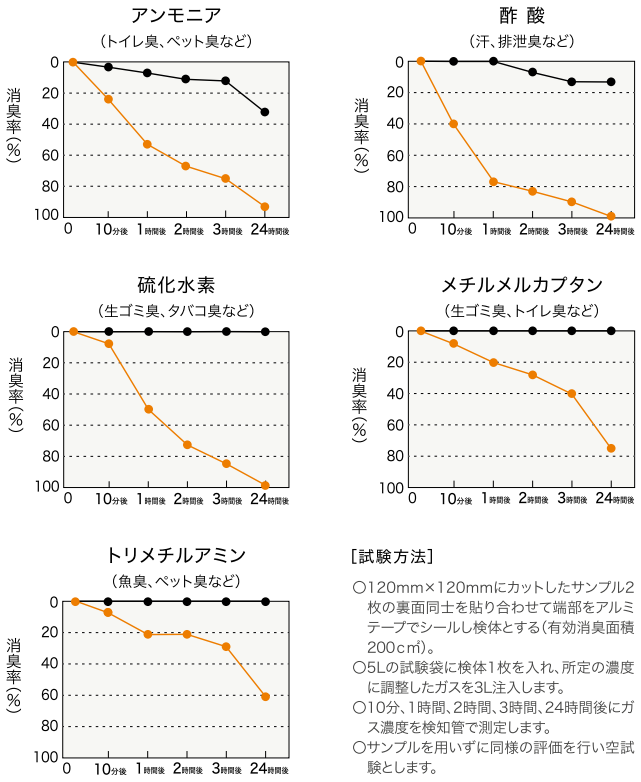

［試験方法］

○120mm×120mmにカットしたサンプル2枚の裏面同士を貼り合わせて端部をアルミテープでシールし検体とする（有効消臭面積200cm²）。
○5Lの試験袋に検体1枚を入れ、所定の濃度に調整したガスを3L注入します。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値は異なります。

メリット 2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしているため、
ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験

［試験方法］
○サンプルをスレート板に貼り付けた試験体を試験体取り付け台にセットする。
○試験体表面に所定の高さから落下片を落とし試験を行う。
○サンプルの傷付き程度・破損状況を観察する。



※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

メリット 3 すべりにくい

フローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。C.S.R・D'の数値が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

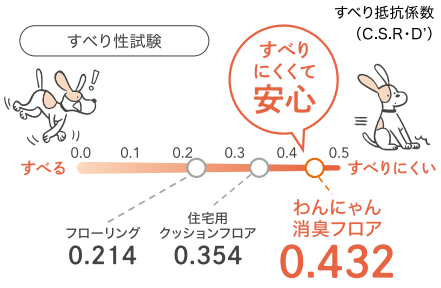

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

メリット 4 衝撃を緩和

クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。床材の衝撃吸収性はG値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

衝撃吸収性試験



※JIS A 6519「床の硬さ試験」に準拠。
※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

わんにゃん消臭フロア

消臭機能とすべりにくさで安心して遊べるお部屋に。

標準価格（税別） **4,500**円／m² 8,190円／m

- **2.3**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　ペット防滑　消臭　抗菌　さらっと仕上げ

- HW-12182・HW-12184～12189・HW-12192～12204は商品の製法上、1.8mm厚住宅用クッションフロアと類似色でも見え方が異なります。
- HW-12192～12194・HW-12200～12206はリバース施工をおすすめします。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



HW-12185



HW-12181
リビート　タテ121.2cm ヨコ182cm
マジェスティックオーク　板巾 約20.2cm



HW-12182
リビート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角
1.8mm厚 HM-12038と類似色



HW-12183
リビート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角



HW-12184
リビート　タテ90cm ヨコ182cm
カルムタイル　格子 約22.5cm×22.8cm角
1.8mm厚 HM-12039と類似色



HW-12185
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12119と類似色



HW-12186
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12120と類似色



HW-12187
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12121と類似色



HW-12188
リビート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
1.8mm厚 HM-12006と類似色



HW-12189
リビート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル　格子 約30.3cm角
1.8mm厚 HM-12007と類似色



HW-12190
リビート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm



HW-12191
リビート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm



HW-12192
カランドリー
1.8mm厚 HM-12136と類似色



HW-12193
カランドリー
1.8mm厚 HM-12137と類似色



HW-12194
カランドリー
1.8mm厚 HM-12139と類似色



HW-12195
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
ホワイトチェスナット 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12076と類似色



HW-12196
リビート　タテ124cm ヨコ182cm
ホワイトチェスナット 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12077と類似色

HW-12197
リビート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンベラドール
1.8mm厚 HM-12027と類似色



HW-12198
リビート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンベラドール
1.8mm厚 HM-12029と類似色

HW-12199
リビート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12073と類似色

HW-12200
マイア
1.8mm厚 HM-12157と類似色



HW-12201
マイア
1.8mm厚 HM-12161と類似色



HW-12202
マイア
1.8mm厚 HM-12162と類似色

HW-12203
イレーネ
1.8mm厚 HM-12152と類似色

HW-12204
イレーネ
1.8mm厚 HM-12153と類似色



HW-12205
イレーネ



HW-12206
リビート　タテ60.6cm ヨコ182cm
芝生

特殊掛率品

フロテックスシート

意匠性と機能性を兼ね備えたメンテナンス性の高い長尺シートです。

標準価格（税別） **9,300**円／m² 18,600円／m

Made in France

- **4.3**mm厚
- **200**cm巾
- **3.6**kg／m（重量）
- 防炎　試験番号　E 1160138
- 制電性　2KV以下（JIS L 1021-16）
- 接着剤　一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
- 機能　ペット防滑　防炎　制電

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン･エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 防水性バッキングのためバッキング層へ水がしみ込みにくい構造ですが、水がかりの際は速やかに拭き取ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.566をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



LX-12215



LX-12211
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
アメリカンオーク　板巾 約9cm



LX-12212
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約16.7cm



LX-12213
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約16.7cm



LX-12214
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



LX-12215
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー

メリット1 すべりにくい

フローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。C.S.R･D'の数値が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

すべり性試験

すべり抵抗係数（C.S.R･D'）



メリット2 衝撃を緩和

クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。床材の衝撃吸収性はG値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

衝撃吸収性試験



※JIS A 6519「床の硬さ試験」に準拠。

メリット3 お手入れ簡単

フロテックスシートは密集した短いカットパイルのため、汚れを除去しやすい床材です。また、防水性バッキングのためバッキング層に水が染み込みにくい構造です。



汚れが除去しにくい　汚れが除去しやすい

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



LM-12216
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12066と類似色



LM-12217
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メッゾアッシュ　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12067と類似色



LM-12218
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12078と類似色



LM-12219
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12079と類似色



LM-12220
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12080と類似色



LM-12221
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12082と類似色

LM-12222
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス
1.8mm厚 HM-12033と類似色



LM-12223
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス
1.8mm厚 HM-12034と類似色

遮音フロア L-45

気になる階下への騒音をやわらげます。

標準価格（税別）　**5,800**円／m²　10,560円／m

- **4.5**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **2.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能



- 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



LM-12216

遮音フロア断面図



メリット 1　生活音を軽減

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。床材の遮音性はLL値が小さいほど階下に響く音が緩和され、遮音性が高い目安となります。

遮音性試験

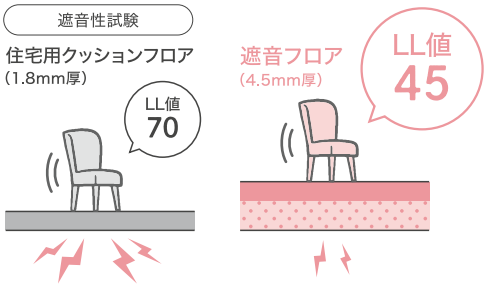

※JIS A 1440-1に準拠。

メリット 2　衝撃を緩和

クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。床材の衝撃吸収性はG値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

衝撃吸収性試験

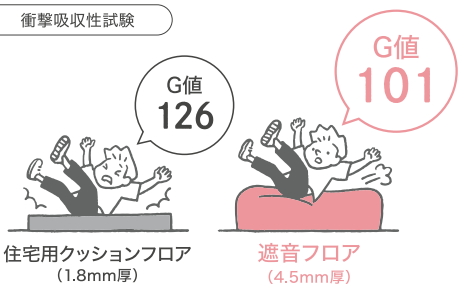

※JIS A 6519「床の硬さ試験」に準拠。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

衝撃吸収フロア 3.5

転倒時の衝撃を緩和します。

標準価格（税別） **4,500**円／m² | 8,190円／m

Made in Japan

- **3.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.9**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

● 商品の製法上、品番により重量が異なります。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

メリット

衝撃を緩和

クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。



床材の衝撃吸収性はG値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

※JIS A 6519「床の硬さ試験」に準拠。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



GM-12224
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12079と類似色



GM-12225
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12081と類似色



GM-12226
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12082と類似色



GM-12227
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-12116と類似色



GM-12228
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-12117と類似色



GM-12229
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12068と類似色



GM-12230
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-12069と類似色

GM-12231
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール
1.8mm厚 HM-12027と類似色



GM-12232
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール
1.8mm厚 HM-12028と類似色

2m巾フロア

メーターモジュール対応。

標準価格（税別） **3,300**円／m² | 6,600円／m

Made in Japan

- **1.8**mm厚
- **200**cm巾
- **1.8**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● XM-12236はリバース施工をおすすめします。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



XM-12233
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm



XM-12234
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm



XM-12235
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約6cm

XM-12236
シエロ
1.8mm厚 HM-12154と類似色

CM フロア

厚めのクッションフロアで、玄関など土足使用もOK。

CM-12241〜12247·12250〜12252·CM-12258〜12268·12270〜12272·CM-12275·12277〜12284

標準価格（税別） **4,450円／m²** 8,100円／m

- 2.3mm厚　Made in Japan
- 182cm巾
- 180cm巾（CM-12251）
- 2.2kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL·AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-12263〜12266·CM-12284はリバース施工をおすすめします。
- CM-12272は文字が刻印されたデザインです。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ヘラルボニーのクッションフロア（CM-12241）は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



CM-12241
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
イロトリドリ



CM-12242
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ドレンテタイル



CM-12243
リピート　タテ45cm ヨコ45.5cm
ランダムタイル



CM-12244
リピート　タテ45cm ヨコ45.5cm
ランダムタイル



CM-12245
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル　格子 約41.1cm×45.5cm角



CM-12246
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル　格子 約41.1cm×45.5cm角



CM-12247
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
モルタルウッド·タイル



CM-12250
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック　格子 約45.5cm角



CM-12251
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30cm角



CM-12252
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル 格子 約30.3cm角



CM-12258
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
オールドマーブル 格子 約30.3cm角



CM-12259
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
石英岩



CM-12260
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ポテチーノ



CM-12261
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ポテチーノ



CM-12262
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ　格子 約18cm角

CM-12263
サーラモルタル
1.8mm厚 HM-12140と類似色



CM-12264
サーラモルタル
1.8mm厚 HM-12143と類似色



CM-12265
ミカゲ



CM-12266
ミカゲ

CM-12267
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ブランシェウッド　板巾 約22.7cm



CM-12268
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
エリシアンオーク　板巾 約15.1cm



CM-12270
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ベールパイン　板巾 約15.1cm



CM-12271
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ワイルドヘリン　板巾 約8.8cm



CM-12272
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド　板巾 約15.2cm



CM-12275
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンパイン　板巾 約8.3cm



CM-12277
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク　板巾 約15.2cm



CM-12278
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アカシア　板巾 約10.2cm

CM-12279
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-12107と類似色



CM-12280
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ　板巾 約7.5cm



CM-12281
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約12.1cm



CM-12282
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-12129と類似色



CM-12283
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



CM-12284
ソフトコルク
1.8mm厚 HM-12131と類似色

CM フロア

厚めのクッションフロアで、玄関など土足使用もOK。

CM-12285〜12291

標準価格（税別） **4,450**円／m² 8,100円／m

- **2.3**mm厚　Made in Japan
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗　菌　さらっと仕上げ

MORRIS CHRONICLESのクッションフロアは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



CM-12285 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ60.7cm
ネットシーリング　格子 約30cm×30.3cm角



CM-12286 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ60.7cm
ネットシーリング　格子 約30cm×30.3cm角



CM-12287 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ60.6cm
ピュアスクロール 格子 約15.2cm角



CM-12288 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ60.6cm
ピュアスクロール 格子 約15.2cm角



CM-12289 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
オークパーケット 格子 約45.5cm角



CM-12290 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ノスタルオーク　板巾 ランダム



CM-12291 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ノスタルオーク　板巾 ランダム

CM-12248・12249
CM-12254・12255
CM-12269・12276

標準価格（税別） **4,800**円／m² 9,600円／m

- **2.5**mm厚　Made in Belgium
- **200**cm巾
- **3.1**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ



CM-12248 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



CM-12249 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



CM-12254 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレートII



CM-12255 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーン



CM-12269 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク　板巾 約25cm



CM-12276 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド　板巾 約14.3cm

CM-12253・12256・12257*
CM-12273・12274

標準価格（税別） **4,800**円／m² 9,600円／m

- **2.6**mm厚　Made in Luxembourg ＊Made in Germany
- **200**cm巾
- **3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　さらっと仕上げ



CM-12253 2.6mm厚 200cm巾
コンクリート



CM-12256 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレート



CM-12257 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル　格子 約17.7cm角（バイアス格子）



CM-12273 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン　板巾 約16.7cm



CM-12274 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
カラーパーケット

P.95の商品について
- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- CM-12253はリバース施工をおすすめします。
- CM-12254のジョイントはパーフェクトシームで液溶接してください。
- CM-12269はステップ柄合わせをしてください。
- 商品の製法上、品番により重量が異なります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

拭けるキッチンマット

汚れも拭ける、ふみ心地のよいキッチンマット。

標準価格（税別） **2,560**円／枚

Made in China

- **10.0**mm厚
- 約**45**cm×**120**cm
- **1.3**kg／枚（重量）
- 機能　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.567をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

クスミーク

約120cm × 約45cm



HMT-101-S　HMT-102-S



HMT-103-S　HMT-104-S



HMT-105-S

パルフラワー

約120cm × 約45cm



HMT-106-S　HMT-107-S

ラウンドラティス

約120cm × 約45cm



HMT-108-S　HMT-109-S

スキニーグリッド

約120cm × 約45cm



HMT-110-S　HMT-111-S

モダリネ

約120cm × 約45cm



HMT-112-S

ファブールデコ

約120cm × 約45cm



HMT-113-S



HMT-110-S

特殊掛率品

スタイルキットプラス ループ

置くだけかんたん、組み合わせ自由なカーペットタイル。

標準価格（税別） **900**円／枚

- **8.0**mm厚　Made in Japan
- 原着ポリプロピレン**100%**
- **40**cm角
- **7.7**kg／ケース（重量）
- 裏面 フェルトバック＋裏面吸着加工
- 梱包 1ケース **10**枚入り（1.6m²）
- 機能　枚売可　防炎　制電　防ダニ　抗菌（基布）　床暖可
- 置き方　市松貼り　※市松貼りをおすすめします。※柄の向きを同一方向に置くと、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.566をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



HMT-201・202・206・208



HMT-201
ひつじ

HMT-202
さい

HMT-203
くらげ

HMT-204
あるばか



HMT-205
こあら



HMT-206
くじら



HMT-207
らくだ



HMT-208
くまのみ

スタイルキットプラスって何？

カラーを自由に組み合わせて楽しめる「置くだけ」のカーペットタイル。
床にしっかり密着するので、置きたい場所に気軽に置くことができます。

メリット1　置くだけでしっかり吸着

工具不要で簡単貼り付け、裏面の吸着加工により床に密着してずれにくいです。
※急激な室内温度変化の影響や、床材表面のテクスチャーの種類によって、吸着加工の跡が残る可能性があります。

メリット2　快適さと安心の両立

繊維特有のダストポケット効果により、ハウスダストの舞い上がりを抑えます。また、フローリングと比べて遮音効果が高いため、生活音を緩和します。

メリット3　思わず寝転びたくなる、心地よい質感

ふかふかしたやわらかい肌触りがあり、フローリングと比べて保温性が高いため、足元を優しく冷えから守ります。

特殊掛率品

たたみタイル 45

置いて並べて、洗練された和空間に早変わり。

標準価格（税別） **1,960**円／枚

- **3.0**mm厚　Made in Japan
- **45**cm角
- **12.7**kg／ケース（重量）
- 梱包 1ケース **24**枚入り（4.86m²）
- 機能　枚売可　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品
- 置き方　市松貼り　※市松貼りをおすすめします。※柄の向きを同一方向に置くと、目地や色差が目立つ場合があります。

● 常時水がかかる場所への施工はお避けください。
● すべり止めテープGS-50F（別売）をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.567をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



HMT-302



HMT-301



HMT-302



たたみタイル45って何？

メリット1　心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

メリット2　お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

メリット3　消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

すべり止めテープ GS-50F

たたみタイル45裏面に貼ることでテープ部分が床に吸着して、すべり止め効果を発揮するテープです。

たたみタイル枚数	1枚	4枚	9枚	16枚
必要なテープの長さ	0.9m	3.6m	8.1m	14.4m

※表にない枚数の場合は枚数×0.9mで算出してください。

テープの貼り方
たたみタイル45の裏面にすべり止めテープを30cmにカットし、図のように貼ります。



標準価格（税別）**400**円/m（切売可）
規格▶巾5cm

テープの貼り方の詳細はこちらから▶

※糊を使用しない吸着テープですので、床面を汚さずご利用できます。
※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

クォーツサイト



HFL-2001



HFL-2002



ヨーロピアンオーク



HFL-2003



HFL-2004



ウォルナット



HFL-2005



HFL-2006



フロアタイル

豊富なデザインと、耐久性に優れたタイルです。

特殊掛率品

クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で
広い空間でも貼り映えのする石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚　Made in Japan

■ 457.2mm×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入（約3.76m²）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　枚売可　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーと、穏やかな柾目が美しいオーク柄です。

特殊掛率品

ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特徴のウォルナット柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース(ケース売)

■ 2.5mm厚　Made in Japan(HFL-2003・2004・2005)
Made in Korea(HFL-2006)

■ 152.4mm×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入（約3.34m²）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

フロアタイル用框材（かまち）

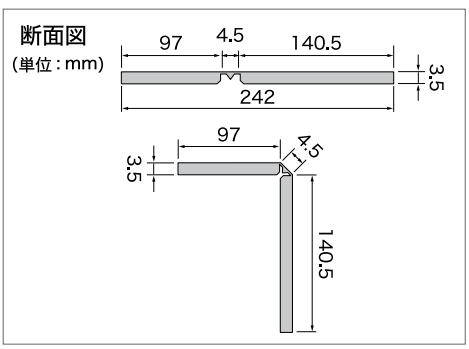



HFK-2011　HFK-2012　HFK-2013　HFK-2014　HFK-2015

標準価格（税別）　13,300円／枚

規格▶3.5mm厚／242mm×1950mm　■基材：MDF

※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプルなどでお確かめください。
タイルと各部材は色が異なる場合があります。

※フロアタイル用框材はP.240もあわせてご確認ください。

コルクタイル

あたたかみのある天然素材で、足触りのよさが人気です。

オイル仕上げ

自然な感触でベタつきません。

標準価格（税別） **11,500**円／m² 1,035円／枚

■ 4mm厚　Made in Portugal
■ 30cm角　枚売可
■ 20.0kg／ケース（重量）
■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）・KE-2（下地のみ塗布）

- 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KR-12301　床暖不可

アクリル UV 仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

標準価格（税別） **13,250**円／m² 1,192円／枚

■ 4mm厚　Made in Portugal
■ 30cm角　枚売可
■ 20.0kg／ケース（重量）
■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KR-12302　床暖不可

床暖房に対応　床暖可

（アクリルUV仕上げ）

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

標準価格（税別） **17,200**円／m² 1,548円／枚

■ 4mm厚　Made in Portugal
■ 30cm角　枚売可　床暖可
■ 20.0kg／ケース（重量）
■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KR-12303　床暖可

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。

標準価格（税別） **13,800**円／m² 1,242円／枚

■ 4mm厚　Made in Portugal
■ 30cm角　枚売可　土足OK
■ 20.0kg／ケース（重量）
■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとに色柄のバラツキがあります。事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KR-12304　床暖不可

コルクタイルって何？

「コルクタイル」はコルク樫（かし）の樹皮を採取して加工した弾力性に優れた床材です。
採取しても新しい樹皮が再生するため、木を切らずに生産できるエコロジー素材です。

メリット1　天然素材で、少ないホルムアルデヒド発散量

シックハウス症候群の原因のひとつといわれる、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ない等級 F☆☆☆☆の国土交通大臣認定を取得しています。



メリット2　弾力性があり衝撃を緩和

ハニカム構造を持つコルク樹皮は空気に似た気体を多く含むため、やわらかく衝撃吸収性に優れています。

※試験値はP.520をご確認ください。



メリット3　接触温感でヒヤッとしにくい

他の床材と比べてコルクは保温性が高く、素足で歩いてもヒヤッとしにくいのが特長です。



床暖房下地への施工法（KR-12303のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板などの捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

■接着剤　耐熱工法：SD（耐熱ゴム系）
■施工上の注意　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-12304）

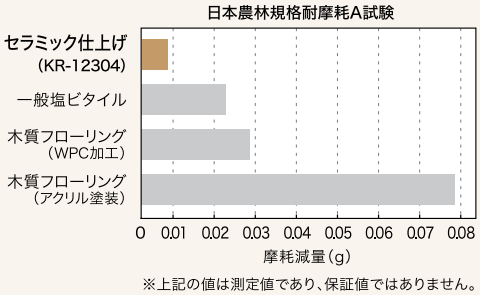

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルの日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


S-152


S-145


S-158


S-143


S-147


S-156


S-153


S-148


S-149


S-150

S ペット ECOⅡ

再生ポリエステルを使用した、人と環境にやさしいパンチカーペットです。

S（シングル巾）	■ 91cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 0.7kg／m（重量）
W（ダブル巾）	■ 182cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 1.4kg／m（重量）
T（トリプル巾）	■ 273cm巾×25m巻（巾なりカット）
	■ 2.1kg／m（重量）
■ 3.4mm厚	Made in Japan
■ 組成	再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%
■ 防炎	試験番号 E2160074
■ 機能	グリーン購入法適応商品 / 防炎 / 制電

- 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。
- ご注文の際は、必ずサイズ（シングル巾、ダブル巾、トリプル巾）をご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

常備在庫サイズ一覧表

	S 91cm巾	W 182cm巾	T 273cm巾
S-143	●	●	●
S-145	●	●	●
S-147	●	●	●
S-148	●	●	
S-149	●	●	
S-150		●	
S-152	●	●	●
S-153	●	●	
S-156	●	●	
S-158	●	●	



床 材 A R
シミュレーション

床材ARシミュレーションは
こちらから

床材ARシミュレーション

自分で撮影した空間の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。

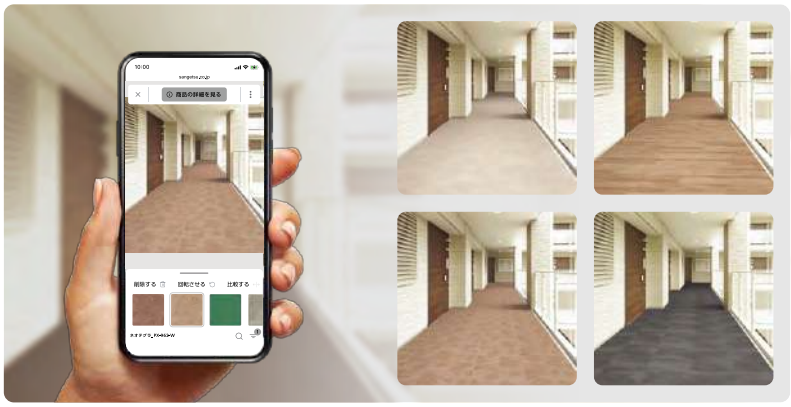

NONSKID



ノンスキッド

P.105 ノンスキッド PX

P.105	PX-4881~4883	ウッディフロア（ヨコ柄）
	PX-4801~4804	ウッディフロア（タテ柄）
P.107	PX-4820~4823	ストーンフロア
P.108	PX-4810~4813	ニットライン
P.109	PX-4620~4623	ラウンドエンボス
P.110	PX-216~219	バルコニーウッドⅡ
	PX-201~203	モルタルタイル
P.111	PX-230·231	オーバーモルタル
	PX-220·221	クォーツサイト
P.112	PX-570~572	ファブリック調Ⅱ
P.113	PX-550	タープ調
	PX-530~532	カーペット調

P.114 ノンスキッド PX エクストラ

P.114	PX-961~963	ネオテグラ
P.115	PX-951~953	タイル調

P.106 ノンスキッド·ステップ

P.106	PX-48011~48044	ウッディフロア
P.107	PX-48201~48234	ストーンフロア
P.108	PX-48601~48694	ニットライン
P.109	PX-46201~46234	ラウンドエンボス
P.112	PX-5701~5724	ファブリック調Ⅱ

P.116 アンダーレイ/バルコニー用仕切り材

PXU-101	アンダーレイ
PXS-101~103	シキレール

P.117 ノンスキッド·エアコン排水目地

PXD-321~429	排水目地
PXC-121~429	ホース受け

P.118 ノンスキッド、ノンスキッド·ステップ、副資材組み合わせ一覧表



巾も選べて、ノンスキッド・ステップと同じ柄も選べる4柄

ウッディフロア（タテ柄）


PX-4801


PX-4802


PX-4803


PX-4804

P.105

ストーンフロア


PX-4820


PX-4821


PX-4822


PX-4823

P.107

ニットライン


PX-4810


PX-4811


PX-4812


PX-4813

P.108

ラウンドエンボス


PX-4620


PX-4621


PX-4622


PX-4623

P.109

※ラウンドエンボスのノンスキッドとノンスキッド・ステップはエンボスが異なります。



汚れが取りやすい

お掃除かんたん

凹凸の深さと形状を工夫し、
すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

汚れ除去試験

一般品
PX-4620タイプ
除去率
68.7%

お掃除かんたん
ノンスキッド
PX-4801タイプ
除去率
95.0%

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
試験方法：キャスター試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。

● 適応商品ラインアップ

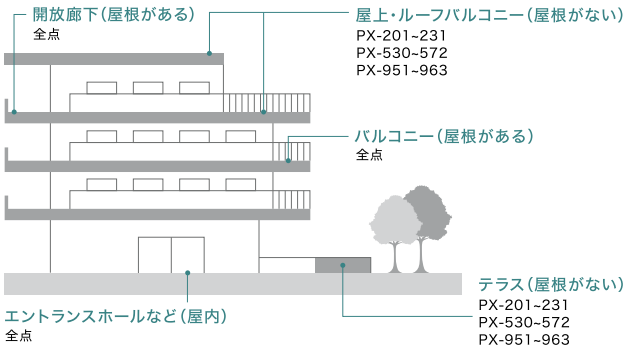

※押さえコンクリート上への施工はおすすめできません。

フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

すべり抵抗試験（OY-PULL法）

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
PX-201～203	0.93	0.61
PX-216～219	0.76	0.55
PX-220～231	0.92	0.61
PX-570～572	0.88	0.58
PX-4801～4804 、PX-4881～4883	0.84	0.59
PX-4810～4813	0.84	0.59
PX-4820～4823	0.77	0.60

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

ノンスキッド・ステップをもっと選びたい方は！

特注システム ｜ 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

1 色柄を選ぶ ｜ こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

カーペット調


PX-530 G


PX-531 B


PX-532 G

ファブリック調Ⅱ


PX-570 G


PX-571 B


PX-572 B

ラウンドエンボス


PX-4620 B


PX-4621 B


PX-4622 G


PX-4623 G

ウッディフロア（タテ柄）


PX-4801 B


PX-4802 B


PX-4803 B


PX-4804 B

ニットライン


PX-4810 B


PX-4811 B


PX-4812 G


PX-4813 G

ストーンフロア


PX-4820 B


PX-4821 B


PX-4822 G


PX-4823 G

CHECK POINT 1

段鼻の形状は2種類あります

PX-500 番台はこちら



PX-4600 PX-4800 番台はこちら



※画像の段鼻はブラウンです。

CHECK POINT 2

段鼻の色は2色あります

B ……ブラウン
G ……グレー

2 巾を選ぶ ｜ 下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	標準価格（税別）	発注単位	備考
800mm	5,500円／枚	7枚／ケース	
910mm	6,300円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,950円／枚	7枚／ケース	
1100mm	7,600円／枚	7枚／ケース	
1210mm	8,400円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	9,000円／枚	7枚／ケース	
1400mm	9,650円／枚	7枚／ケース	
1500mm	10,650円／枚	5枚／ケース	
1600mm	11,400円／枚	5枚／ケース	
1700mm	12,050円／枚	5枚／ケース	
1800mm	12,800円／枚	5枚／ケース	

3 お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

発注単位

1ケース～

※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。

納期

ご注文より約4週間（応相談）

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

（例）

色柄　PX-4802　ウッディフロア（タテ柄）
巾　　1500mm
数量　5ケース（25枚）



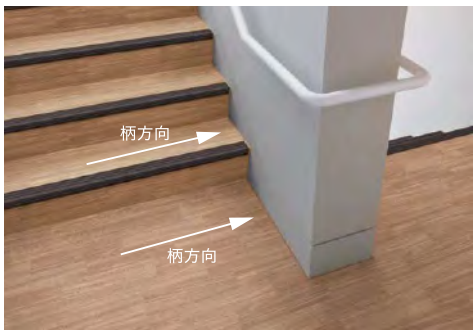

選定時のご注意

踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。

ウッディフロア（ヨコ柄） お掃除かんたん

リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,150円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,610円／m
	4.1kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾 7,560円／m
	5.5kg／m（重量）
2.5mm厚	Made in Japan
板巾	約10.5cm（目地は明確に表現しておりません。）
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- ウッディフロア（ヨコ柄）とウッディフロア（タテ柄）は同一木種ですが製法上柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-4881 サイズ S・W　溶接棒 YS-4881　類似タテ柄：PX-4801



PX-4882 サイズ S・W　溶接棒 YS-4882　類似タテ柄：PX-4802



PX-4883 サイズ S・W　溶接棒 YS-4883　類似タテ柄：PX-4803





PX-4883（ヨコ柄）

ウッディフロア（タテ柄） お掃除かんたん

リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,150円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,610円／m
	4.1kg／m（重量）
Mサイズ	162cm巾 6,730円／m
	4.9kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾 7,560円／m
	5.5kg／m（重量）
2.5mm厚	Made in Japan
板巾	約9cm（目地は明確に表現しておりません。）
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- ウッディフロア（タテ柄）とウッディフロア（ヨコ柄）は同一木種ですが製法上柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-4801 ステップ　サイズ S・M・W　溶接棒 YS-4801　類似ヨコ柄：PX-4881



PX-4802 ステップ　サイズ S・M・W　溶接棒 YS-4802　類似ヨコ柄：PX-4882



PX-4803 ステップ　サイズ S・M・W　溶接棒 YS-4803　類似ヨコ柄：PX-4883



PX-4804 ステップ　サイズ S・M・W　溶接棒 YS-4804





PX-4802（タテ柄）

ウッディフロア ノンスキッド・ステップ



PX-48011〜48014

PX-4801と同柄同色　PX-4802と同柄同色　PX-4803と同柄同色　PX-4804と同柄同色

踏み面タイプ



PX-48011 (910mm巾)	PX-48021 (910mm巾)	PX-48031 (910mm巾)	PX-48041 (910mm巾)
PX-48012 (1210mm巾)	PX-48022 (1210mm巾)	PX-48032 (1210mm巾)	PX-48042 (1210mm巾)

寸法図 (単位 mm)



蹴込み一体タイプ



PX-48013 (910mm巾)	PX-48023 (910mm巾)	PX-48033 (910mm巾)	PX-48043 (910mm巾)
PX-48014 (1210mm巾)	PX-48024 (1210mm巾)	PX-48034 (1210mm巾)	PX-48044 (1210mm巾)

寸法図 (単位 mm)



踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚　61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚　83,400円/ケース

1 ケース =12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号
E1250292

防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚　50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚　67,200円/ケース

1 ケース =8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号
E1250292

防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　Made in Japan

断面図



※イメージ図です。

ウッディフロア柄の
ノンスキッド・ステップは
踏み面、蹴込みの柄が
横方向になります。



PX-4802





PX-48012

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ストーンフロア

お掃除かんたん

石目調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,150円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾 5,610円／m ■ 3.5kg／m（重量）
Mサイズ	■ 162cm巾 6,730円／m ■ 4.2kg／m（重量）
Wサイズ	■ 182cm巾 7,560円／m ■ 4.7kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	Made in Japan
■ 接着剤	一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：WPX･WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ･Mサイズ･Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー･廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド PX



PX-4820 サイズ S･M･W 溶接棒 YS-4820
ステップ



PX-4821 サイズ S･M･W 溶接棒 YS-4821
ステップ



PX-4822 サイズ S･M･W 溶接棒 YS-4822
ステップ



PX-4823 サイズ S･M･W 溶接棒 YS-4823
ステップ





PX-48204・4820

ノンスキッド・ステップ



PX-48201～48204

断面図



※イメージ図です。

PX-4820と同柄同色　PX-4821と同柄同色　PX-4822と同柄同色　PX-4823と同柄同色

踏み面タイプ



PX-48201（910mm巾）
PX-48202（1210mm巾）

PX-48211（910mm巾）
PX-48212（1210mm巾）

PX-48221（910mm巾）
PX-48222（1210mm巾）

PX-48231（910mm巾）
PX-48232（1210mm巾）

寸法図　(単位 mm)



蹴込み一体タイプ



PX-48203（910mm巾）
PX-48204（1210mm巾）

PX-48213（910mm巾）
PX-48214（1210mm巾）

PX-48223（910mm巾）
PX-48224（1210mm巾）

PX-48233（910mm巾）
PX-48234（1210mm巾）

寸法図　(単位 mm)



踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚　61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚　83,400円/ケース

1 ケース =12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ･WG

防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚　50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚　67,200円/ケース

1 ケース =8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ･WG

防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド PX



PX-4810 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4810
ステップ



PX-4811 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4811
ステップ



PX-4812 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4812
ステップ

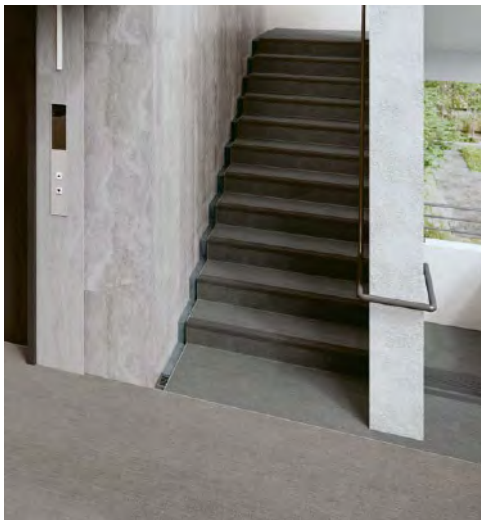

PX-48674・4812・4813



PX-4813 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4813
ステップ



ニットライン

お掃除かんたん

織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,150円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,610円／m
	4.1kg／m（重量）
Mサイズ	162cm巾 6,730円／m
	4.9kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾 7,560円／m
	5.5kg／m（重量）
2.5mm厚	Made in Japan
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Mサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ



PX-48601〜48604

断面図



※イメージ図です。

PX-4812と同柄同色　PX-4813と同柄同色　PX-4810と同柄同色　PX-4811と同柄同色

踏み面タイプ



PX-48601（910mm巾）
PX-48602（1210mm巾）



PX-48671（910mm巾）
PX-48672（1210mm巾）



PX-48691（910mm巾）
PX-48692（1210mm巾）



PX-48681（910mm巾）
PX-48682（1210mm巾）

寸法図　(単位 mm)



蹴込み一体タイプ



PX-48603（910mm巾）
PX-48604（1210mm巾）



PX-48673（910mm巾）
PX-48674（1210mm巾）



PX-48693（910mm巾）
PX-48694（1210mm巾）



PX-48683（910mm巾）
PX-48684（1210mm巾）

寸法図　(単位 mm)



踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚　61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚　83,400円/ケース

1 ケース =12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ·WG

防炎性能試験番号
E1250292

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚　50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚　67,200円/ケース

1 ケース =8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ·WG

防炎性能試験番号
E1250292

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ラウンドエンボス

定番の凹凸がしっかりとある防滑性シートです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,070円／m 3.5kg／m（重量）
Mサイズ	162cm巾 6,080円／m 4.2kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾 6,830円／m 4.7kg／m（重量）
2.5mm厚	Made in Japan
リピート	タテ1cm・ヨコ1cm（エンボスリピート）
接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
機能	防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド PX



PX-4620 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4620
ステップ



PX-4621 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4621
ステップ



PX-4622 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4622
ステップ



PX-4623 サイズ S·M·W 溶接棒 YS-4623
ステップ



PX-46234・4623

ノンスキッド・ステップ



PX-46201〜46204

ラウンドエンボスは、ノンスキッドとノンスキッド・ステップでエンボスが異なります。

断面図



※イメージ図です。

PX-4620と類似色　PX-4621と類似色　PX-4622と類似色　PX-4623と類似色

踏み面タイプ



PX-4620と類似色	PX-4621と類似色	PX-4622と類似色	PX-4623と類似色
PX-46201 (910mm巾)	PX-46211 (910mm巾)	PX-46221 (910mm巾)	PX-46231 (910mm巾)
PX-46202 (1210mm巾)	PX-46212 (1210mm巾)	PX-46222 (1210mm巾)	PX-46232 (1210mm巾)

寸法図　（単位 mm）



蹴込み一体タイプ



PX-46203 (910mm巾)	PX-46213 (910mm巾)	PX-46223 (910mm巾)	PX-46233 (910mm巾)
PX-46204 (1210mm巾)	PX-46214 (1210mm巾)	PX-46224 (1210mm巾)	PX-46234 (1210mm巾)

寸法図　（単位 mm）



踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚　61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚　83,400円/ケース

1 ケース =12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚　50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚　67,200円/ケース

1 ケース =8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-216 サイズ S·W 溶接棒YS-216



PX-217 サイズ S·W 溶接棒YS-217



PX-218 サイズ S·W 溶接棒YS-218



PX-216



PX-219 サイズ S·W 溶接棒YS-219



バルコニーウッドII

お掃除かんたん

板ごとの表情が豊かな木目ヨコ柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,340円／m
	3.7kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾 7,110円／m
	4.9kg／m（重量）
2.0mm厚	Made in Japan
板巾	約12.2cm（目地は明確に表現しておりません。）
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-201 サイズ S·W 溶接棒YS-201



PX-202 サイズ S·W 溶接棒YS-202



PX-203 サイズ S·W 溶接棒YS-203



PX-201



モルタルタイル

お掃除かんたん

シックなモルタルタイル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²
Sサイズ	135cm巾 5,340円／m
	3.5kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾 7,110円／m
	4.7kg／m（重量）
2.0mm厚	Made in Japan
格子	約31.3cm角
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

オーバーモルタル お掃除かんたん

目地無しモルタル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²
Wサイズ	■ 180cm巾 7,110円／m
	■ 4.8kg／m（重量）
■ 2.0mm厚	Made in Japan
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 濃淡差のあるシンプルな柄のため、ジョイント部分で色合いが異なる場合があります。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

PX-230　サイズ Wのみ　溶接棒 YS-230



PX-231　サイズ Wのみ　溶接棒 YS-231





PX-230

クォーツサイト お掃除かんたん

ほどよい色変化があるストーンタイル柄の
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾 5,340円／m
	■ 3.2kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾 7,110円／m
	■ 4.3kg／m（重量）
■ 2.0mm厚	Made in Japan
■ 格子	約43cm角 （目地は明確に表現しておりません。）
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次亜塩素酸 耐薬品 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-220　サイズ S·W　溶接棒 YS-220



PX-221　サイズ S·W　溶接棒 YS-221





PX-221

ノンスキッド PX



PX-570 ステップ　サイズ S·W　溶接棒 YS-570



PX-571 ステップ　サイズ S·W　溶接棒 YS-571



PX-572 ステップ　サイズ S·W　溶接棒 YS-572







スピーディーな
水捌けを実現した
独自のエンボス形状。

PX-5704・570

ファブリック調II

お掃除かんたん

ベーシックで使いやすい織物調の
お掃除かんたんノンスキッドです。

種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²
Sサイズ	132cm巾　5,220円／m
	3.6kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾　7,110円／m
	5.0kg／m（重量）
2.5mm厚	Made in Japan
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	防滑性　フラット　かんたん　耐候性　耐次亜塩素酸　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ



PX-5701〜5704

PX-570と同柄同色　PX-571と同柄同色　PX-572と同柄同色

踏み面タイプ



PX-5701（910mm巾）
PX-5702（1210mm巾）



PX-5711（910mm巾）
PX-5712（1210mm巾）



PX-5721（910mm巾）
PX-5722（1210mm巾）

寸法図（単位 mm）



蹴込み一体タイプ



PX-5703（910mm巾）
PX-5704（1210mm巾）



PX-5713（910mm巾）
PX-5714（1210mm巾）



PX-5723（910mm巾）
PX-5724（1210mm巾）

寸法図（単位 mm）



踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚　61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚　83,400円/ケース

1 ケース =12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ·WG

防炎性能試験番号
E1220132

防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚　50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚　67,200円/ケース

1 ケース =8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ·WG

防炎性能試験番号
E1220132

防滑性　耐候性　耐次亜塩素酸　Made in Japan

断面図



※イメージ図です。

- ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ターフ調

芝生を表現した防滑性シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²

Sサイズ
- ■ 132cm巾　5,220円／m
- ■ 3.2kg／m（重量）

■ 2.5mm厚　Made in Japan

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-550　サイズ Sのみ　溶接棒 YS-550



PX-550

カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑シートです。

■ 種類　FS 複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²

Sサイズ
- ■ 132cm巾　5,220円／m
- ■ 3.6kg／m（重量）

Wサイズ
- ■ 180cm巾　7,110円／m
- ■ 4.8kg／m（重量）

■ 2.5mm厚　Made in Japan

■ リピート　タテ31.3cm·ヨコ64cm

■ 接着剤　一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG

■ 機能　防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-530　サイズ S·W　溶接棒 YS-530



PX-531　サイズ S·W　溶接棒 YS-531



PX-532　サイズ S·W　溶接棒 YS-532





PX-531



PX-961　サイズ S·W　溶接棒 YS-961



PX-962　サイズ S·W　溶接棒 YS-962



PX-963　サイズ S·W　溶接棒 YS-963



ネオテグラ

リアルな質感で濃淡差が特徴の
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,900円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾 6,620円／m
	■ 3.9kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾 8,820円／m
	■ 5.2kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	Made in Japan
■ 格子	約24.9cm角
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
■ 機能	防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー·廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-961

タイル調

特殊製法で粒感を表現した
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類	**FS 複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**4,350**円／m²
Sサイズ	■ **135**cm巾 5,880円／m
	■ **4.0**kg／m（重量）
Wサイズ	■ **180**cm巾 7,830円／m
	■ **5.4**kg／m（重量）
■ **2.5**mm厚	Made in Japan
■ リピート	タテ**31.2**cm・ヨコ**31.2**cm
■ 格子	約**15.6**cm角
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 JIS適合品

- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PX-951　サイズ S・W　溶接棒 YS-951



PX-952　サイズ S・W　溶接棒 YS-952



PX-953　サイズ S・W　溶接棒 YS-953





PX-953

PXU-101

Point

- 音の発生を抑えます。
- やわらかな踏み心地です。
- 高い衝撃吸収力があります。

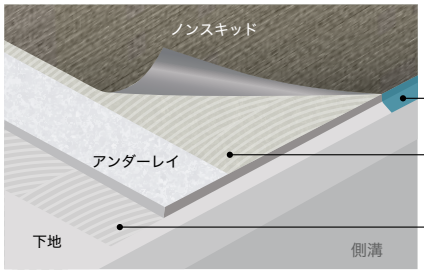

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

アンダーレイ

下地専用クッション材　切売可

標準価格（税別）　2,550円／m²　2,330円／m

- 3.0mm厚　Made in Japan
- 91cm巾
- 0.9kg／m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PXS-101　サイズ S·W



PXS-102　サイズ S·W



PXS-103　サイズ S·W

寸法図　(単位mm)



シキレール

バルコニー・ベランダの仕切り材　特許取得

Sサイズ	100cm	10,500円／ケース
Wサイズ	135cm	14,500円／ケース

- 高さ25mm×100mm巾　Made in Japan
- 梱包　1ケース5本入
- 接着剤　耐湿工法：WPX・WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
- バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

Point

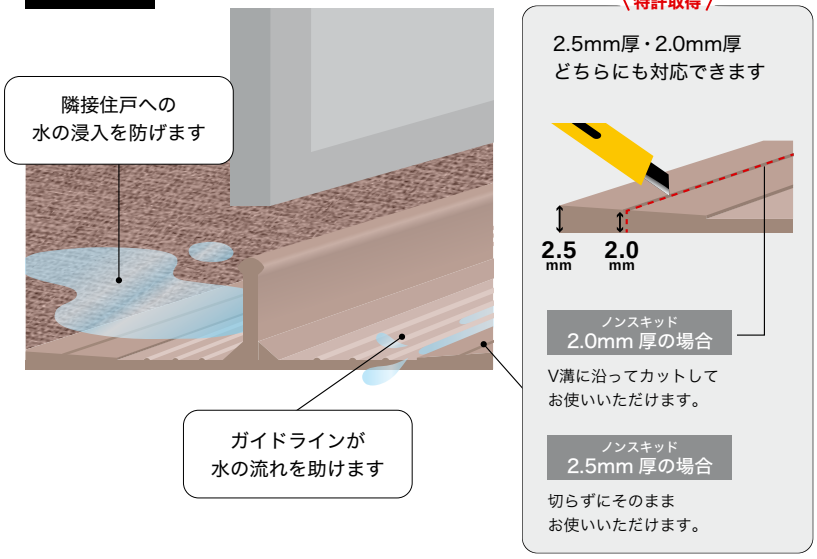



PXS-103・PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

Point

GOOD DESIGN 特許取得

■蓋が取り外せるため、メンテナンスが容易です。
■特許取得※した独自設計により、耐久性にすぐれます。
■床材となじみやすいデザインです。
※蓋の中央に柱を設置し蓋とベースの嵌合部が一対になる外嵌めタイプの排水目地の設計。

一般タイプ

ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地



PXD-321



PXD-322



PXD-323



PXD-324



PXD-325



PXD-326



PXD-327



PXD-328



PXD-329

ホース受け 一般タイプ専用

1口



PXC-121



PXC-122



PXC-123



PXC-124



PXC-125



PXC-126



PXC-127



PXC-128



PXC-129

2口



PXC-321



PXC-322



PXC-323



PXC-324



PXC-325



PXC-326



PXC-327



PXC-328



PXC-329

排水目地 PXD-321～329 Made in Japan

標準価格（税別）

21,500円／巻 3.8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤 耐湿工法:WPX・WG

断面図 （単位mm）



●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

ホース受け 一般タイプ専用 Made in Japan

1口 PXC-121～129

標準価格（税別）

6,950円／ケース 20個入／ケース

寸法図 （単位mm）



ホース受けと排水目地は同梱の専用接着剤で接着します。



2口 PXC-321～329

標準価格（税別）

14,800円／ケース 20個入／ケース

寸法図 （単位mm）



ホース受け内径22mmφ 外径25mmφ

ホース受けと排水目地はパーフェクトシーム ジェルチューブ入り(BB-394)で接着します。



●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるため お手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-421



PXD-422



PXD-423



PXD-424



PXD-425



PXD-426



PXD-427



PXD-428

PXD-429

ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口

PXC-421

PXC-422

PXC-423

PXC-424

PXC-425

PXC-426

PXC-427

PXC-428

PXC-429

排水目地 PXD-421～429 Made in Japan

標準価格（税別）

47,000円／巻 8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤 耐湿工法:WPX・WG

断面図 （単位mm）

●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

ホース受け 蓋付きタイプ専用 Made in Japan

2口 PXC-421～429

標準価格（税別）

14,800円／ケース 20個入／ケース

寸法図 （単位mm）

ホース受け内径22mmφ 外径25mmφ

ホース受けと排水目地はパーフェクトシーム ジェルチューブ入り(BB-394)で接着します。

蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

● バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。 ● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1 口	2 口 一般タイプ専用	2 口 蓋付きタイプ専用	
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-216	—	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-217	—	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-218	—	BB-567	BB-554	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-219	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-220	—	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-221	—	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-230	—	BB-565	BB-574	PXD-322	PXD-422	PXC-122	PXC-322	PXC-422	PXS-101
PX-231	—	BB-570	BB-564	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-530	PX-5701 ～ 5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-531	PX-5711 ～ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-532	PX-5721 ～ 5724	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-570	PX-5701 ～ 5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-571	PX-5711 ～ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-572	PX-5721 ～ 5724	BB-568	BB-563	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-4620	PX-46201 ～ 46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4621	PX-46211 ～ 46214	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4622	PX-46221 ～ 46224	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4623	PX-46231 ～ 46234	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4801	PX-48011 ～ 48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4802	PX-48021 ～ 48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4803	PX-48031 ～ 48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4804	PX-48041 ～ 48044	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4810	PX-48691 ～ 48694	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4811	PX-48681 ～ 48684	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4812	PX-48601 ～ 48604	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4813	PX-48671 ～ 48674	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4820	PX-48201 ～ 48204	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4821	PX-48211 ～ 48214	BB-567	BB-554	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4822	PX-48221 ～ 48224	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4823	PX-48231 ～ 48234	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4881	PX-48011 ～ 48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4882	PX-48021 ～ 48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4883	PX-48031 ～ 48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-951	—	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-952	PX-5711 ～ 5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-953	PX-5721 ～ 5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-961	PX-46201 ～ 46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-962	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-963	PX-5721 ～ 5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
—	PX-5701 ～ 5704	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-5711 ～ 5714	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-5721 ～ 5724	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-46201 ～ 46204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46211 ～ 46214	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46221 ～ 46224	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-46231 ～ 46234	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48011 ～ 48014	BB-620	BB-618	—	—	—	—	—	—
—	PX-48021 ～ 48024	BB-566	BB-562	—	—	—	—	—	—
—	PX-48031 ～ 48034	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48041 ～ 48044	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48201 ～ 48204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-48211 ～ 48214	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48221 ～ 48224	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48231 ～ 48234	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-48601 ～ 48604	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48671 ～ 48674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48681 ～ 48684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48691 ～ 48694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—

● 近似色での推奨品番となります。
● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

床材AR シミュレーション

自分で撮影したお部屋の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。着せ替えを楽しみながら、ご自身のお部屋のインテリアとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

CHECK!

床材ARシミュレーションは
こちらからチェック!

BEFORE



着せ替えするお部屋を撮影

SELECT
フロアタイルを選ぶ

AFTER



シミュレーションを体験

FLOOR TILE

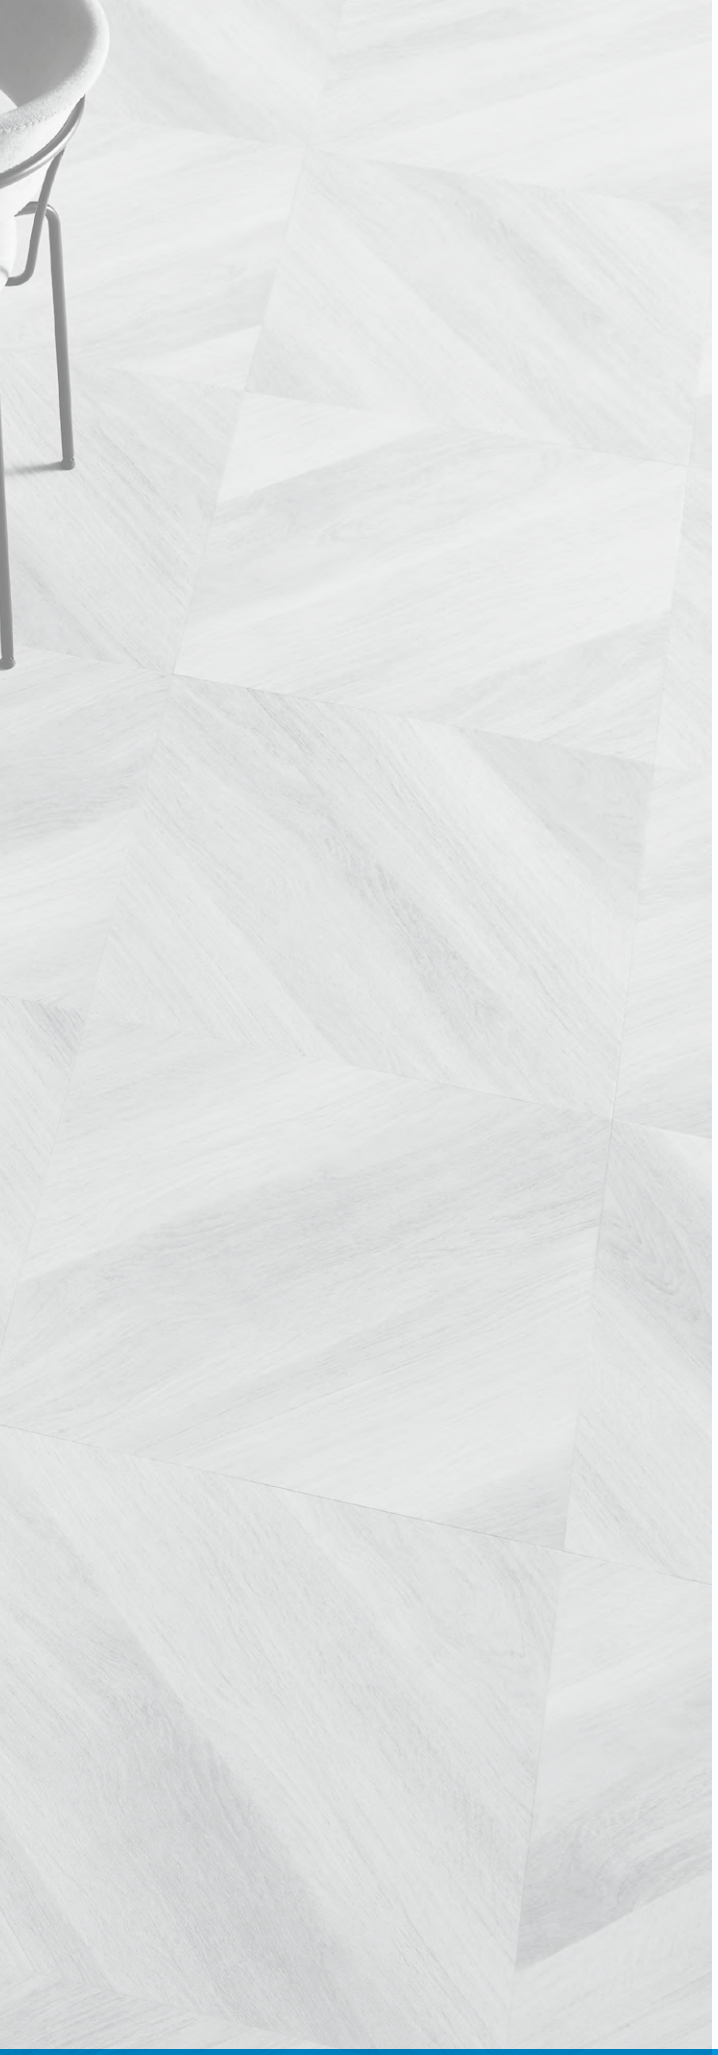

フロアタイル
リフォルタ・OT

P.121 5つのメリット

P.131 床材選びツール紹介

P.133 環境への取り組み

P.137 カラーインデックス

P.143 モリスクロニクルズ

P.147 ウッド

P.182 ストーン&アクセント

P.219 キラリタ ワックスフリータイル

P.226 特殊掛率品

P.229 2mm厚

P.231 参考資料

P.233 アンダーレイ

P.234 目地棒

P.235 リフォルタ かんたんリフォームタイル

P.241 OT 置敷き帯電防止ビニル床タイル

ATTENTION 品番についてのご案内

「FLOOR TILE」と「FLOOR TILE ikkimi」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

■品番の見方例

WD-2001 (WD-8001)

FLOOR TILE品番　FLOOR TILE ikkimi品番





あえて、フロアタイルを
選ぶ人たち、増えています。

新築を建てたい、リフォームしたい、空間の雰囲気を変えたい…
そんな時に、最近では“あえてフロアタイルを選ぶ”人が増えています。
ここでは、フロアタイルならではのデザイン性や機能性に優れた
たくさんのメリットをお伝えしていきます。



そもそも、
フロアタイルってなに？

フロアタイルとは、PVC（ポリ塩化ビニル）素材でできた、タイル状の床材のことです。使われている素材の名前をとって、「塩ビタイル」と呼ばれることもあります。フロアタイルの表面には、素材感をリアルに表現した凹凸加工（エンボス加工）が施されており、豊富な色柄から選べるのも人気の理由です。

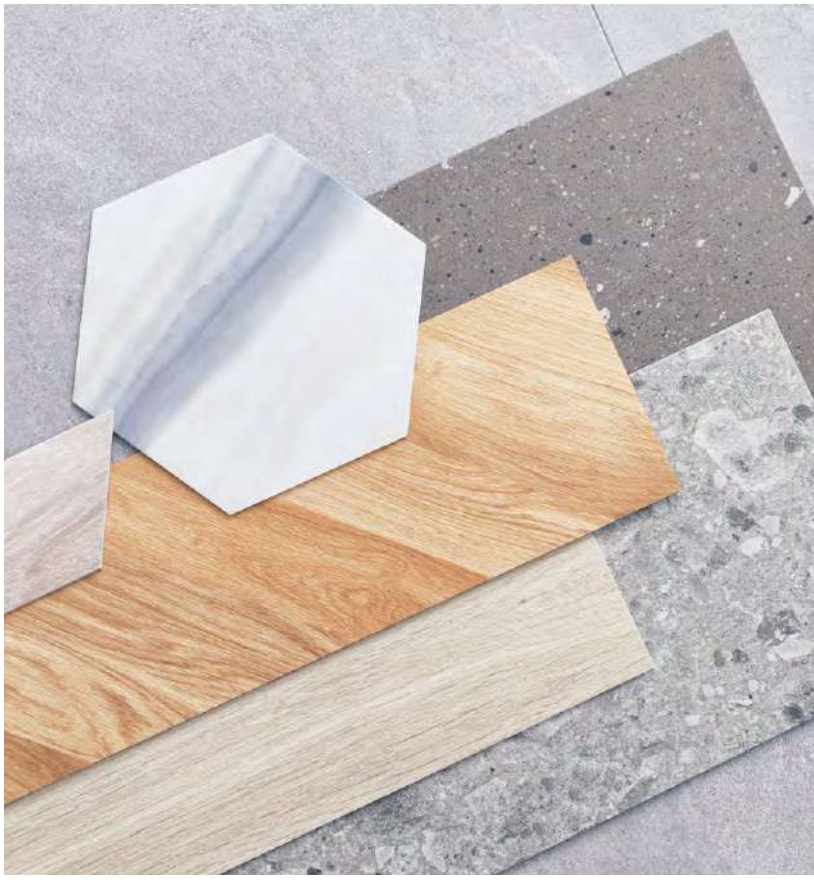

フロアタイルならではの
メリットってなに？

- ☑ 豊富なデザイン
- ☑ 本物さながらのリアルな質感
- ☑ 丈夫でキズにつよい
- ☑ 気軽にお手入れ
- ☑ 優れたコストパフォーマンス

フロアタイルが選ばれる5つのメリット

MERIT 01

豊富なデザイン

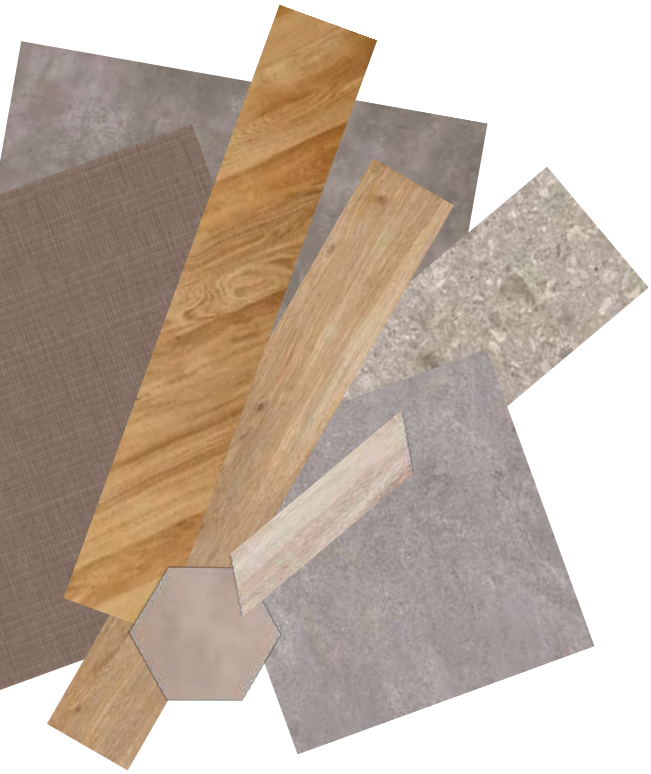

自分にとって、居心地の良い空間を作るには、まずは好みにぴったりあった、床のデザインを選ぶこと。フロアタイルは150柄434点という豊富なデザインのバリエーションを取り揃えているので、イメージ通りの柄がきっと見つかるはずです。



MERIT 02

本物さながらのリアルな質感



フロアタイルには、木目や石目をリアルに再現した凹凸加工（エンボス加工）が施されており、本物と見間違うほどの質感です。素材の繊細な凹凸や陰影を表現したテクスチャーが、空間の印象をぐっと引き立ててくれます。



MERIT 03

丈夫で
キズにつよい

フロアタイルは、店舗など土足でも使っていただけるほど耐久性に優れています。少々の衝撃や摩擦ではキズがつきにくく、日常生活の中でも安心してお使いいただけます。

※濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
コシが強い材質のホウキなどでお手入れされる際は十分にご注意ください。

MERIT 04

気軽に
お手入れ

日常生活においてどうしても避けられない汚れの問題。フロアタイルなら、拭き掃除などで気軽にお手入れができるため、キッチンや水まわり・玄関など、汚れが気になるところにもオススメです。





MERIT 05

優れた
コストパフォーマンス

フロアタイルなら、低価格でクオリティの高い、理想の空間を作り上げることができます。

フロアタイルで叶える、
それぞれの心地いい空間

リビング ダイニング / キッチン / 洗面・脱衣室 / 玄関・土間

同じ空間でも、床材に木目柄を選ぶのと、

石目柄を選ぶのとでは印象がガラッと変わります。

フロアタイルの豊富なデザインの中から

それぞれの空間でおすすめのフロアタイルをご紹介します。

ドライな質感のモルタル柄と木目柄が
貼り分けに好相性。

キッチンにはモルタル柄、リビングには木目柄の床を用いたコーディネート。どちらもドライな質感なので貼り分けには好相性です。キッチンに耐水性や耐久性に優れるフロアタイルを敷けば、掃除で汚れを落とすのが簡単。また、塩ビ素材なので足がヒヤッとしません。



WD-2048（P.155）・IS-2088（P.198）



WD-2026（P.152）

全体をグレイッシュでまとめた
落ち着きのある優しい空間。

節や割れがありながら優しい質感を香らせる木目柄のフロアタイル。家具もふくめてほどよいグレイッシュカラーでまとめることで、空間全体が落ち着いた雰囲気に仕上がります。家具は丸みがあるものを選んで、ランプや小花でパステルピンクを差し色に、フェミニンさを追加して。



LIVING DINING

LIVING DINING



IS-2076（P.196）

モルタル柄の床材を使い、クールなリビングを演出。

無機質でかっこいいリビングにしたい。フロアタイルなら簡単にその願いが叶います。モルタル柄のフロアタイルを敷けば、クールな印象のお部屋に早変わり。よくある木目柄とはひと味違ったモダンなリビングを演出して。



WD-2008（P.148）

バーチ柄の床材で リズム感と温かみを楽しむ。

床材は淡く優しい雰囲気ながらもピリッと黒いラインが入ったバーチ柄を用いて。LDK全体に敷くことでベーシックすぎず、ほどよくリズム感が生まれるのも魅力です。家具も同テイストの木で統一すれば、ナチュラルで温かみがある空間に仕上がります。



IS-2070-B（P.195）

大判サイズのモルタル柄で、広々とした空間に。

ベーシックなモルタル柄のフロアタイルを使ったキッチン。609.6mm角の大判サイズのフロアタイルなら、目地が少なく、空間を広く見せることができます。キッチンの奥のパントリーも同じフロアタイルで統一して。扉を閉めればさらにスッキリ。



WD-2126（P.174）・IS-2029（P.187）

石目柄とオーク柄のデザインを貼り分けたモダン&ナチュラル

キッチンには方向性がなく使いやすい石目柄のフロアタイル、リビングにはゆったりとした板目が特長のオーク柄のフロアタイルで貼り分けた空間。豊富なデザインバリエーションがあるフロアタイルなら、お好みの組み合わせを見つけられるはず。



WD-2028（P.152）

リアルなオーク柄を贅沢に使い爽やさと温かみを漂わせて。

無垢を感じる、大胆な白太や節がリアルなオーク柄を、キッチンからリビングまで敷き詰めた広々とした空間。長めのタイルサイズはより一層ナチュラルな雰囲気を醸し出し、爽やかさや温かみが漂います。ステンレスのシンクも空間のアクセントに。

KITCHEN

WASHROOM

カラーの壁面とテラゾー柄の
タッグで遊び心をくすぐる。

汚れに強くタフなフロアタイルは、水滴などが飛びやすい洗面所でも大活躍。アクセントカラーの壁面に落ち着いたテラゾー柄のフロアタイルを組み合わせれば、シックな中にも遊び心のある空間に。可愛すぎないテラゾーなら挑戦しやすく、汚れが目立ちにくいというメリットも。



IS-2017（P.186）

ほどよいムラ感のスタッコ柄で
トイレをスタイリッシュに。

ヘキサゴンのタイルは憧れるけど個性的でハードルが高い…そんな方は、まずトイレや洗面など狭いスペースなら取り入れやすいです。ほどよいムラ感のスタッコ柄で、トイレをしっとり落ち着いた空間に。ブラックのアイテムを使えば空間が締まりスタイリッシュに。



IS-2011（P.183）

洗面スペースにあえて木目柄。
温かみと清潔感が共存する空間に。

洗面スペースには石目柄と思いがちですが、実はスッキリした木目柄も温かみがありおすすめ。リビングと同素材で合わせれば家全体に統一感が生まれます。また、小物をウッドの色彩と合わせたり、扉や引き出しに無地を選ぶと空間がうまくまとまります。



WD-2017（P.150）



WD-2117（P.172）・IS-2083（P.197）

大胆なムラ感のモルタル柄とヘリンボーンで個性を出して。

フロアタイルは、土足エリアの商業施設などでも使われるタフな床材なので玄関にもおすすめです。609.6mm角の大判タイルを使えば広々とした印象に。大胆なムラ感のモルタル柄と、あえて小さめの木目のヘリンボーンをあわせて、少し個性的な玄関を演出。



WD-2057（P.157）・IS-2077（P.196）・FTK-803（P.240）

ラフなコンクリート柄が映える オープンな玄関クローク。

オープンな玄関クロークは、外出時や玄関まわりで使用するものをまとめてスッキリと収納できます。扉がない分、モノの出し入れが楽なのもポイント。ラフなコンクリート柄とオーク柄の組み合わせは、カジュアルな印象の玄関におすすめです。



WD-2050（P.155）・IS-2057（P.192）

リビング空間と繋がる、自由な土間。

リビングとひと続きの空間に、土間を取り入れる住まいも増えてきています。子どもの遊び場や趣味を楽しむさまざまなスペースとして使えて、その時々のライフスタイルに合わせてフレキシブルに楽しめるのも、土間の魅力のひとつ。土間部分に長方形のフロアタイルを使うことで、すっきりとした流れが生まれてキレイ目な印象に。

ENTRANCE

床材選び

おたすけツールを紹介



生粋のインテリア好きも、これからもっと知識を深めたいと思っている人も、目的やシーンによって理想のお部屋をイメージするのに最適なツールが、サンゲツには勢揃い。Instagramで見る実例から、壁紙やカーテンの着せ替えコーディネート、さらには床材のARシミュレーションまで。便利なツールを使えば、理想のお部屋をより具体的に思い描けるはずです。

1 いま流行っているインテリアは？ いろんなスタイルを見てみたい！

みんなの #マイサンゲツ は こちらから

そんな方に

Instagramの実例が見られる

みんなの#マイサンゲツ

サンゲツアイテムを素敵に取り入れてくださっている皆さまのインスタグラム投稿をピックアップしてご紹介！リアルなお部屋から、アイデアを膨らませることができます。



2 この壁紙には？ このカーテンには？ この床には？ いろんな組み合わせを試したい！

着せ替えシミュレーション マイコーデ は こちらから



そんな方に

壁紙やカーテンとコーディネートができる

着せ替えシミュレーション マイコーデ

イメージしてみたいお部屋や、お好きなインテリアスタイルからシーンを選び、壁紙、カーテン、床材を自由に納得いくまで着せ替えいただけます。作成したコーディネートは保存・印刷できるほか、URLを発行してシェアすることができます。

3

自分のお部屋にフロアタイルを敷いたらどうなるの？リアルな写真で手軽にイメージしたい！

そんな方に

自分で撮ったお部屋の写真でイメージできる

床材ARシミュレーション

自分で撮影したお部屋の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。着せ替えを楽しみながら、ご自身のお部屋のインテリアとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

床材AR シミュレーション は こちらから

BEFORE



お部屋をスマホで撮影！



AFTER







※床材ARシミュレーションでは、床材のみを着せ替えられます。

ECOLOGICAL ACTION

フロアタイルで実現する「環境配慮」3つの取り組み

01 CO_2 REDUCTION

2.5mm厚フロアタイルでCO_2削減に貢献します。

同条件で生産した3.0mm厚フロアタイルと2.5mm厚フロアタイルのCO_2排出量の比較と削減率※1

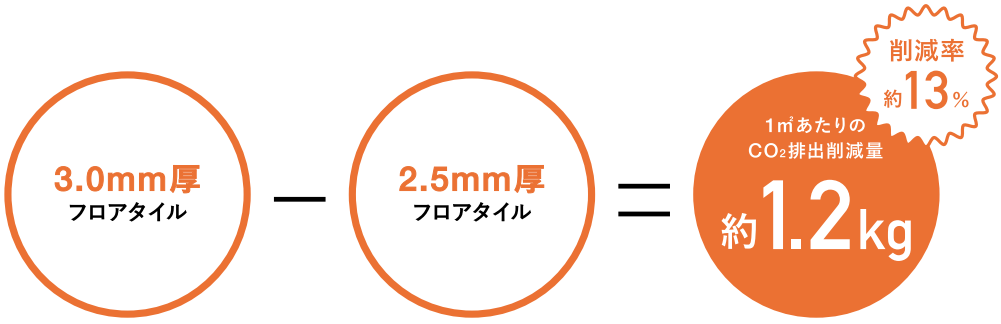

サンゲツの2.5mm厚フロアタイルなら、耐久性を損なわず3.0mm厚フロアタイルよりもCO_2排出量を1㎡あたり約1.2kg削減できます。

サンゲツの2.5mm厚フロアタイルは原材料に約45%リサイクル材を配合しています。※2

各商品のCO_2排出量と再生材使用比率

製品名	厚み(mm)	CO_2排出量※3(kg-CO_2e/m²)	再生材使用比率(%)
フロアタイル	2	7.7	59
	2.5	9.5※4	45※2
リフォルタ(薄型置敷きビニル床タイル)	3	9.7	38
OT(置敷きビニル床タイル)	4	12	41
	5	16.1	42

※上記の値は算出値であり保証値ではありません。
算出値は2023年5月時点のものです。

※1… 2.5mm厚・3.0mm厚いずれも同条件でデータを取得し、自社算定ルールに基づき原材料調達段階、生産段階、建設段階、廃棄リサイクル段階を対象としたLCA(ライフサイクルアセスメント)を実施し、定量化されたCO_2排出量から削減量と削減率を算出しています。

※2… 2.5mm厚フロアタイルの年間出荷量から加重平均値を算出しています。

※3… 自社算定ルールに基づき、原材料調達段階、生産段階、建設段階、廃棄リサイクル段階を対象としたLCA(ライフサイクルアセスメント)を実施しCO_2排出量を算出しています。

※4… 2.5mm厚フロアタイルの年間出荷量の約90%分から加重平均値を算出しています。

1.2kgのCO_2ってどのくらい?

1.2kgのCO_2とは、具体的にはどのくらいのものでしょう。
その体積は、**500mlペットボトルにして約1,200本分**※、杉の木が1日に吸収する量に換算すると、およそ**32本分**※にもなります。



ペットボトル(500ml)の体積
約1,200本分



杉の木の1日の吸収量
約32本分

※出典:全国地球温暖化防止活動推進センター(https://www.jccca.org/faq/15952) 関東森林管理局(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/hukusima/office/forest/knowledge/breathing.html)

02

Bio-Circular Balanced PVC

バイオマスPVCで環境負荷を低減する取り組みを一層前進させます。

バイオマスPVCとは？

バイオマスPVC（Bio-Circular Balanced PVC）は使用済み食用油など、廃棄される植物由来の資源を活用して生産されたナフサを熱分解して生成されたエチレンを主原料とするPVCです。

バイオマスPVC（Bio-Circular Balanced PVC）は「表面クリア層」の一部に少量使われています。

断面図



該当商品
フォルテオーク（P.152）
サルサリマーブル（P.207）

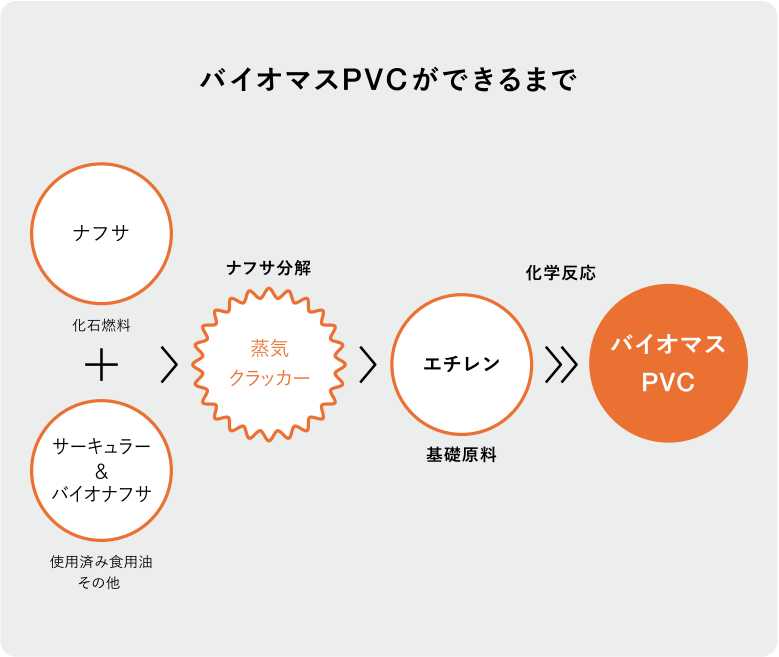

sangetsu × SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を
包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする



つくる責任つかう責任
持続可能な消費と生産の
パターンを確保する



気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

- サンゲツの2.5mm厚フロアタイルは、3.0mm厚フロアタイルに比べて、耐久性は維持しながら約17%の資源を節約でき、廃棄物の削減にもつながります。
- リサイクル材の使用など、資源の循環につながる商品を開発しています。
- 原材料・製造・物流・廃棄のライフサイクル全般において、3.0mm厚フロアタイルよりもCO_2排出量を約13%削減できます。

“SDGs（エスディージーズ）”とは

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。

03

REUSE

廃材チップを利活用し、新たな価値を創出します。

廃棄された見本帳のチップをアップサイクル！

武蔵美の講師と楽しむ「親子ワークショップ」イベントを開催



「Inclusive（みんなで）」「Sustainable（いつまでも）」「Enjoyable（楽しさあふれる）」な社会の実現に向けて環境面の取り組みを行うサンゲツグループ。

床材ユニットでは、2023年春に武蔵野美術大学の講師、学生の皆さんとともに、廃棄された見本帳のチップをアップサイクルし、アート作品をつくる親子ワークショップを開催しました。
参加者である、小学生のお子さんとその保護者の方には、お子さんの「たいせつなもの」を持参いただき、それらを飾る「たいせつの箱」の完成を目指しました。

環境に対する取り組みをご紹介

サンゲツでは2021年より名古屋にある
「sangetsu 見本帳リサイクルセンター」で見本帳の回収・解体・分別を実施。
分別したチップが今回のワークショップの材料になります。







ワークショップの会場にはリサイクルセンターでの取り組みのほか、リサイクルし生まれ変わった製品や、サンゲツ社員の行っている海岸のゴミ拾い活動などもご紹介しました。

宝物のための「たいせつの箱」を制作

名古屋のリサイクルセンターから届いたたくさんの廃材チップ。
色も形もバラバラのチップの中から
気に入ったものを選んでボックスアートの材料にします。

廃材パーツを選んだら、
いよいよボックスアートづくり。



START!





迷ったり悩んだりしている参加者さんには、
武蔵美の講師や学生の皆さんがさりげなくアドバイス。



FINISH!



コラージュ風に貼り付けたり、
棚のように立体的に貼り付けたり。
想像力を発揮しながら、それぞれの宝物を飾る
「たいせつの箱」が完成しました。

最後は作品に込めた思いを発表

最後に、こだわったところやお気に入りのポイントをみんなの前で順番に発表。
アイデア溢れるさまざまな作品が完成し、大盛況のうちに幕を閉じました。



勉強になるうえ、とても楽しいイベントでした。子どもと一緒に有意義な時間を過ごすことができました。

参加者のコメント

子どもたちの発想力に驚きと感動！モノづくりの楽しさを通じて、環境問題についても学べ、良い経験になりました。

出来あがった「たいせつの箱」たち









COLOR INDEX ［ウッド］

ペイントウッド（P.175）

WD-2131
100×914.4

シルキーメイプル（P.162）

WD-2077
152.4×914.4

アッシュ（P.149）

WD-2014
152.4×914.4

フレンチヘリンボーン（P.170）

WD-2112
203.2×1219.2

ロシータバーチ（P.148）

WD-2008
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.150）

WD-2018
152.4×914.4

ピクルドエルム（P.151）

WD-2024
152.4×914.4

ノルディパイン（P.163）

WD-2082
152.4×914.4

セシルオーク（P.149）

WD-2012
152.4×914.4

ドライオーク（P.157）

WD-2055
180×1260

杉（P.168）

WD-2102
152.4×914.4

クラルスオーク（P.150）

WD-2017
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2036-N/W
100×914.4/152.4×914.4

スージーチェスナット（P.147）

WD-2003
152.4×914.4

クラルスオーク（P.150）

WD-2016
152.4×914.4

ドライパーケット（P.172）

WD-2120
609.6×609.6

オリーブ（P.166）

WD-2095
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.172）

WD-2117
75×450

ロッキーオーク（P.151）

WD-2022
152.4×914.4

アッシュ（P.149）

WD-2013
152.4×914.4

ロッキーオーク（P.151）

WD-2023
152.4×914.4

ビアンコオーク（P.148）

WD-2010
180×1200

オリーブ（P.166）

WD-2096
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2031-W
152.4×914.4

セシルオーク（P.149）

WD-2011
152.4×914.4

リゼオーク（P.152）

WD-2026
152.4×914.4

ローツェオーク（P.174）

WD-2126
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.150）

WD-2021
152.4×914.4

スージーチェスナット（P.147）

WD-2004
152.4×914.4

ラテオーク（P.173）

WD-2122
180×1260

ロシータバーチ（P.148）

WD-2007
152.4×914.4

ウォルナット（P.161）

WD-2068
152.4×914.4

モリスオーク プレーン(P.145)

WD-2002
180×1260

ガリシアエルム（P.155）

WD-2049
180×1200

フォルテオーク（P.152）

WD-2028
152.4×1219.2

スージーチェスナット（P.147）

WD-2006
152.4×914.4

ウィンターパイン（P.156）

WD-2053
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2030-W
152.4×914.4

モリスオーク（P.144）

WD-2001
180×1260

アッシュ（P.149）

WD-2015
152.4×914.4

スージーチェスナット（P.147）

WD-2005
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2032-N/W
100×914.4/152.4×914.4

フローオーク（P.156）

WD-2051
152.4×914.4

ビアンコオーク（P.148）

WD-2009
180×1200

リゼオーク（P.152）

WD-2027
152.4×914.4

シェブロンウッド（P.170）

WD-2110
108×494.1

フレンチヘリンボーン（P.170）

WD-2113
203.2×1219.2

スピンオーク（P.153）

WD-2038-N/W
100×914.4/152.4×914.4

スプレッドパーケット（P.171）

WD-2115
609.6×609.6

スピンオーク（P.153）

WD-2037-W
152.4×914.4

フローオーク（P.156）

WD-2052
152.4×914.4

ガリシアエルム（P.155）

WD-2050
180×1200

ドライオーク（P.157）

WD-2056
180×1260

ローツェオーク（P.174）

WD-2127
152.4×914.4

エイジドウッド（P.178）

WD-2139
152.4×914.4

ピクルドエルム（P.151）

WD-2025
152.4×914.4

ウィンターパイン（P.156）

WD-2054
152.4×914.4

スプレッドパーケット（P.171）

WD-2116
609.6×609.6

スピンオーク（P.153）

WD-2039-W
152.4×914.4

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

シルキーメイプル（P.162）

WD-2078
152.4×914.4

フレンチヘリンボーン（P.170）

WD-2114
203.2×1219.2

ブラックチェリー（P.164）

WD-2083
152.4×914.4

ビーチ（P.165）

WD-2090
100×914.4

ナッシュビルオーク（P.180）

WD-2144
214×1498

ヨーロピアンオーク（P.150）

WD-2020
152.4×914.4

メイプル（P.163）

WD-2079
152.4×914.4

メイプル（P.163）

WD-2081
152.4×914.4

セレナバーチ（P.165）

WD-2093
152.4×914.4

ビーチ（P.165）

WD-2091
100×914.4

メタルラインウッド（P.181）

WD-2148
180×1200

ラルジュオーク（P.158）

WD-2061
228.6×1219.2

ノームオーク（P.159）

WD-2064
152.4×1219.2

ウォルナット（P.161）

WD-2069
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.164）

WD-2084
152.4×914.4

セレナバーチ（P.165）

WD-2094
152.4×914.4

ラルジュオーク（P.158）

WD-2060
228.6×1219.2

ナッシュビルオーク（P.180）

WD-2146
214×1498

セレナバーチ（P.165）

WD-2092
152.4×914.4

ヒッコリー（P.166）

WD-2097
152.4×914.4

ビーチ（P.165）

WD-2089
100×914.4

ブラックチェリー（P.164）

WD-2085
152.4×914.4

ウォルナット（P.161）

WD-2071
152.4×914.4

ビンテージオーク（P.177）

WD-2135
180×1200

メイプル（P.163）

WD-2080
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.172）

WD-2118
75×450

スピンオーク（P.153）

WD-2034-N/W
100×914.4/152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2035-N/W
100×914.4/152.4×914.4

スタンプウッド（P.167）

WD-2101
304.8×304.8

ブルージュオーク（P.179）

WD-2142
196×1320

シュガーメイプル（P.167）

WD-2098
152.4×914.4

フォルテオーク（P.152）

WD-2029
152.4×1219.2

ビンテージチェリー（P.164）

WD-2087
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.164）

WD-2086
152.4×914.4

ブラックウォルナット（P.162）

WD-2076
185×605/185×900/185×1505

アンティークウッド（P.176）

WD-2133
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

シュガーメイプル（P.167）

WD-2099
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2033-N/W
100×914.4/152.4×914.4

アメリカンウォルナット(P.160)

WD-2066
180×1260

ブラックウォルナット（P.162）

WD-2075
185×605/185×900/185×1505

ビンテージチェリー（P.164）

WD-2088
152.4×914.4

アデルウォルナット（P.155）

WD-2048
180×1200

ヨーロピアンオーク（P.150）

WD-2019
152.4×914.4

ナチュラルオーク（P.157）

WD-2058
180×1200

ウォルナット（P.161）

WD-2070
152.4×914.4

ウォルナット（P.161）

WD-2073
152.4×914.4

ウォルナット（P.161）

WD-2072
152.4×914.4

ビンテージオーク（P.177）

WD-2137
180×1200

ノームオーク（P.159）

WD-2065
152.4×1219.2

ナチュラルオーク（P.157）

WD-2059
180×1200

ウォッシュドオーク（P.172）

WD-2119
75×450

モンキーポッド（P.168）

WD-2103
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2040-N/W
100×914.4/152.4×914.4

ラスティックナット（P.178）

WD-2141
152.4×914.4

ビンテージオーク（P.177）

WD-2136
180×1200

モンキーポッド（P.168）

WD-2104
152.4×914.4

アメリカンウォルナット(P.160)

WD-2067
180×1260

ブルージュオーク（P.179）

WD-2143
196×1320

ラテオーク（P.173）

WD-2123
180×1260

オッディオーク（P.173）

WD-2124
152.4×914.4

ナッシュビルオーク（P.180）

WD-2145
214×1498

カラードウッド（P.175）

WD-2132
91.4×914.4

スタンプウッド（P.167）

WD-2100
304.8×304.8

オッディオーク（P.173）

WD-2125
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.174）

WD-2130
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2042-W
152.4×914.4

ドライオーク（P.157）

WD-2057
180×1260

シェブロンウッド（P.170）

WD-2111
108×494.1

ウォルナット（P.161）

WD-2074
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2043-W
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.174）

WD-2128
152.4×914.4

アデルウォルナット（P.155）

WD-2046
180×1200

スピンオーク（P.153）

WD-2041-W
152.4×914.4

スピンオーク（P.153）

WD-2044-W
152.4×914.4

エイジドウッド（P.178）

WD-2140
152.4×914.4

メタルラインウッド（P.181）

WD-2149
180×1200

ナッシュビルオーク（P.180）

WD-2147
214×1498

スピンオーク（P.153）

WD-2045-W
152.4×914.4

ドライパーケット（P.172）

WD-2121
609.6×609.6

アデルウォルナット（P.155）

WD-2047
180×1200

サイザル（P.169）

WD-2105
457.2×457.2

ハーベストオーク（P.174）

WD-2129
152.4×914.4

バリスタオーク（P.158）

WD-2062
152.4×914.4

籐（P.169）

WD-2107
457.2×457.2

ブラッシュドオーク（P.177）

WD-2138
180×1200

バリスタオーク（P.158）

WD-2063
152.4×914.4

籐（P.169）

WD-2108
457.2×457.2

メタルラインウッド（P.181）

WD-2150
180×1200

籐（P.169）

WD-2109
457.2×457.2

アンティークウッド（P.176）

WD-2134
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

庵（P.169）

WD-2106
457.2×457.2

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

COLOR INDEX [ストーン&アクセント]

リップルシャイン (P.217)

IS-2165
457.2×457.2

トスカーナゴールド (P.204)

IS-2118
152.4×914.4

タソス (P.205)

IS-2121
457.2×457.2

クノッソスホワイト (P.208)

IS-2134
457.2×457.2

ビアンコ (P.206)

IS-2122
457.2×457.2

イビザ (P.185)

IS-2014
304.8×304.8

オニックス (P.205)

IS-2119
457.2×457.2

アラベスカート (P.206)

IS-2123
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.207)

IS-2124
457.2×457.2

レゴリス (P.198)

IS-2086
457.2×457.2

ミカゲ (P.215)

IS-2159
457.2×457.2

サビアストーン (P.191)

IS-2051
304.8×609.6

グロッサチェッポ (P.191)

IS-2048
304.8×609.6

スピネルコンクリート (P.194)

IS-2067
457.2×457.2

サンドストリーム (P.189)

IS-2034
457.2×457.2

ソルトマーブル (P.203)

IS-2114
609.6×609.6

モルタルブロック (P.197)

IS-2080
457.2×457.2

サビアストーン (P.191)

IS-2053
304.8×609.6

グラオスレート (P.193)

IS-2059
609.6×609.6

ピグメニアンタイル (P.211)

IS-2143
457.2×457.2

ボルゴーニャ (P.200)

IS-2101
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.207)

IS-2126
457.2×457.2

モルテストーン (P.188)

IS-2030-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

ワイドモルタル (P.195)

IS-2070-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

ソルトマーブル (P.203)

IS-2112
609.6×609.6

レゴリス (P.198)

IS-2087
457.2×457.2

カーサストーン (P.199)

IS-2095
304.8×304.8

サンドストリーム (P.189)

IS-2035
457.2×457.2

ソルトマーブル (P.203)

IS-2113
609.6×609.6

アンティークタイル (P.198)

IS-2089
457.2×457.2

モリスフラッグストーン(P.146)

IS-2001
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.207)

IS-2125
457.2×457.2

チャームテラゾー (P.186)

IS-2022
457.2×457.2

スピネルコンクリート (P.194)

IS-2069
457.2×457.2

ワイドモルタル (P.195)

IS-2071-A/B/C
914.4×914.4/609.6×609.6
/457.2×457.2

ミカゲ (P.215)

IS-2160
457.2×457.2

グランドモルタル (P.197)

IS-2084
609.6×609.6

クォーツサイト (P.193)

IS-2063
457.2×457.2

ホースコンクリート (P.196)

IS-2078
457.2×457.2

ミックスストーン (P.201)

IS-2106
152.4×914.4

シュトローム (P.192)

IS-2054
304.8×609.6

シレオストーン (P.190)

IS-2046
914.4×914.4

モリスフラッグストーン(P.146)

IS-2002
457.2×457.2

グランドモルタル (P.197)

IS-2083
609.6×609.6

モルテストーン (P.188)

IS-2032-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

ピグメニアンタイル (P.211)

IS-2146
457.2×457.2

ホースコンクリート (P.196)

IS-2077
457.2×457.2

モルタルブロック (P.197)

IS-2082
457.2×457.2

グラオスレート (P.193)

IS-2060
609.6×609.6

スピネルコンクリート (P.194)

IS-2068
457.2×457.2

洗い出し (P.215)

IS-2157
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.207)

IS-2127
457.2×457.2

アンティークタイル (P.198)

IS-2090
457.2×457.2

シュトローム (P.192)

IS-2055
304.8×609.6

モルテストーン (P.188)

IS-2033-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

ペインブラック (P.214)

IS-2155
304.8×609.6

ワイドモルタル (P.195)

IS-2072-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

サンドストリーム（P.189）

IS-2036
457.2×457.2

ラスティメタル（P.210）

IS-2142
457.2×914.4

カームサンド（P.190）

IS-2044
457.2×457.2

リップルシャイン（P.217）

IS-2166
457.2×457.2

マルキーナ（P.208）

IS-2135
457.2×457.2

サルサリマーブル(P.207)

IS-2128
457.2×457.2

玄昌石（P.215）

IS-2158
457.2×457.2

オンブル（P.212）

IS-2150
75×914.4/100×914.4
/152.4×914.4

サンドストリーム（P.189）

IS-2037
457.2×457.2

ブラックスレート(P.214)

IS-2156
457.2×457.2

トラバーチンロマーノ(P.204)

IS-2115
304.8×609.6

プレーンヘキサ（P.183）

IS-2009
260×300

ホースコンクリート(P.196)

IS-2076
457.2×457.2

キンツギコンクリート(P.196)

IS-2079
457.2×457.2

フォッシルストーン(P.200)

IS-2099
304.8×304.8

トラバーチンロマーノ(P.204)

IS-2116
304.8×609.6

シレオストーン（P.190）

IS-2045
914.4×914.4

グロッサチェッポ(P.191)

IS-2050
304.8×609.6

オクソンストーン（P.146）

IS-2003
457.2×457.2

アシュート（P.187）

IS-2027
457.2×457.2

ヘリテイジ（P.213）

IS-2152
457.2×457.2

クォーツサイト（P.193）

IS-2064
457.2×457.2

クラウドコンク（P.209）

IS-2138
457.2×914.4

アシュート（P.187）

IS-2028
457.2×457.2

ソイルフロア（P.199）

IS-2093
457.2×457.2

ミスティセルベ（P.192）

IS-2058
304.8×609.6

ピグメニアンタイル(P.211)

IS-2144
457.2×457.2

モルタルブロック(P.197)

IS-2081
457.2×457.2

ワイドモルタル（P.195）

IS-2074-A/B/C
914.4×914.4/609.6×609.6
/457.2×457.2

アシュート（P.187）

IS-2026
457.2×457.2

チャームテラゾー(P.186)

IS-2021
457.2×457.2

マグナストーン（P.194）

IS-2065
914.4×914.4

カームサンド（P.190）

IS-2042
457.2×457.2

ラフエッジストーン(P.210)

IS-2140
457.2×457.2

グロッサチェッポ(P.191)

IS-2049
304.8×609.6

サビアストーン（P.191）

IS-2052
304.8×609.6

アシュート（P.187）

IS-2029
457.2×457.2

オーバーストーン(P.182)

IS-2006
600×600

ワイドモルタル（P.195）

IS-2075-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

ヘリテイジ（P.213）

IS-2153
457.2×457.2

マグナストーン（P.194）

IS-2066
914.4×914.4

グランドモルタル(P.197)

IS-2085
609.6×609.6

オニックス（P.205）

IS-2120
457.2×457.2

レリーフ（P.217）

IS-2169
457.2×457.2

カーサストーン（P.199）

IS-2094
304.8×304.8

オンダガタライト(P.203)

IS-2109
330×500

フォッシルストーン(P.200)

IS-2097
304.8×304.8

アシュート（P.187）

IS-2023
457.2×457.2

ボルゴーニャ（P.200）

IS-2100
457.2×457.2

サンドストリーム（P.189）

IS-2038
457.2×457.2

ソイルフロア（P.199）

IS-2091
457.2×457.2

ソイルフロア（P.199）

IS-2092
457.2×457.2

ファインセラ（P.201）

IS-2102
304.8×457.2

クォーツサイト（P.193）

IS-2062
457.2×457.2

オンダガタライト(P.203)

IS-2110
330×500

チャームテラゾー(P.186)

IS-2020
457.2×457.2

シュトローム（P.192）

IS-2056
304.8×609.6

プレーンヘキサ（P.183）

IS-2010
260×300

※写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

カームサンド（P.190）

IS-2041
457.2×457.2

サルサリマーブル(P.207)

IS-2129
457.2×457.2

トラバーチンロマーノ(P.204)

IS-2117
304.8×609.6

カーサストーン（P.199）

IS-2096
304.8×304.8

レゴリス（P.198）

IS-2088
457.2×457.2

アシュート（P.187）

IS-2024
457.2×457.2

モルテストーン（P.188）

IS-2031-A/B/C/F
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

オーバーストーン(P.182)

IS-2005
600×600

グラオスレート（P.193）

IS-2061
609.6×609.6

ミスティセルベ（P.192）

IS-2057
304.8×609.6

フォッシルストーン(P.200)

IS-2098
304.8×304.8

クラウドコンク（P.209）

IS-2137
457.2×914.4

ワイドモルタル（P.195）

IS-2073-A/B
914.4×914.4/609.6×609.6

シックテラゾー（P.186）

IS-2017
457.2×457.2

ミックスストーン(P.201)

IS-2105
152.4×914.4

アシュート（P.187）

IS-2025
457.2×457.2

オンダガタライト(P.203)

IS-2111
330×500

サルサリマーブル(P.207)

IS-2130
457.2×457.2

シレオストーン（P.190）

IS-2047
914.4×914.4

カームサンド（P.190）

IS-2043
457.2×457.2

オクソンストーン(P.146)

IS-2004
457.2×457.2

テラコッタ（P.202）

IS-2108
304.8×304.8

シックテラゾー（P.186）

IS-2019
457.2×457.2

エイジドストーン(P.202)

IS-2107
457.2×457.2

ファインセラ（P.201）

IS-2104
304.8×457.2

ベインブラック（P.214）

IS-2154
304.8×609.6

サルサリマーブル(P.207)

IS-2131
457.2×457.2

ラフエッジストーン(P.210)

IS-2139
457.2×457.2

シックテラゾー（P.186）

IS-2018
457.2×457.2

サルサリマーブル(P.207)

IS-2132
457.2×457.2

サンドストリーム（P.189）

IS-2039
457.2×457.2

プレーンヘキサ（P.183）

IS-2011
260×300

ファインセラ（P.201）

IS-2103
304.8×457.2

ピグメニアンタイル(P.211)

IS-2145
457.2×457.2

サンドストリーム（P.189）

IS-2040
457.2×457.2

ラスティメタル（P.210）

IS-2141
457.2×914.4

オンブル（P.212）

IS-2149
75×914.4/100×914.4
/152.4×914.4

マルモブルーノ（P.208）

IS-2136
457.2×457.2

ブリードヘキサ（P.183）

IS-2007
260×300

ジオミックス（P.184）

IS-2013
457.2×457.2

リーンストライプ(P.185)

IS-2015
304.8×609.6

リップルシャイン(P.217)

IS-2167
457.2×457.2

ピグメニアンタイル(P.211)

IS-2147
457.2×457.2

ピグメニアンタイル(P.211)

IS-2148
457.2×457.2

ラフウィーブ（P.216）

IS-2161
457.2×457.2

サルサリマーブル(P.207)

IS-2133
457.2×457.2

カスリグラデ（P.216）

IS-2163
152.4×914.4

ブリードヘキサ（P.183）

IS-2008
260×300

リーンストライプ(P.185)

IS-2016
304.8×609.6

マリーナストーン(P.213)

IS-2151
609.6×609.6

ラフウィーブ（P.216）

IS-2162
457.2×457.2

リップルシャイン(P.217)

IS-2168
457.2×457.2

カスリグラデ（P.216）

IS-2164
152.4×914.4

ブレーンヘキサ（P.183）

IS-2012
260×300

MORRIS
CHRONICLES

“MORRIS CHRONICLES”には、1864年から1912年にかけて作られた、
自然を賛美するデザインが収められています。
モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co.と
サンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。



William Morris
ウィリアム・モリス
(1834-1896)

「役に立たないものや、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、
モリス・マーシャル・フォークナー商会は美しさと実用性を兼ね備えた
装飾芸術をコンセプトとしていました。
1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、
現在も広く知られているモリス商会(Morris & Co.)を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。
そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、彼が創造したデザインを通じて、
160年以上もの間、受け継がれています。

MORRIS CHRONICLES は、壁紙・カーテン・床材などモリスの世界観を空間全体でお楽しみいただけるコレクションです。詳細はこちらの２次元コードから、特設サイトをご覧ください。

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



WD-2001 (WD-8001)



MORRIS
CHRONICLES

モリスオーク

ウィリアム・モリスの象徴的なデザインであるウィロー バウをオーク柄のタイルに落とし込んだデザイン。模様が描かれたものと、無地でオークの色合いを活かしたものを組み合わせて構成されています。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 15,650円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **180**×**1260**mm	
■ **16.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **15**枚入り（約3.4m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。柄あり、柄なしの指定はできません。
- ケース内の柄ありと柄なしのタイルに偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 柄ありは柄部分にかすれ表現を施しておりますので色の濃淡があります。
- モリスオークとモリスオーク プレーンは若干色が異なる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

モリスオーク プレーンと組み合わせて
ご使用いただくことで柄ありと柄なしの割合を
変えることが可能です。



WD-2001

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MORRIS
CHRONICLES

モリスオーク プレーン

穏やかな木目とほどよい色変化が美しいウッドタイル。
モリスオークと組み合わせてご使用いただけます。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 15,650円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **180**×**1260**mm	
■ **16.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **15**枚入り（約3.4m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2002（WD-8002）





WD-2001・2002

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



IS-2001 (IS-8001)



IS-2002 (IS-8002)



MORRIS
CHRONICLES

モリスフラッグストーン

1877年に天井の装飾としてデザインされたパターンを、モルタル調のフロアタイルとして巧みに再解釈したデザインです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 962円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2001

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



IS-2003 (IS-8003)



IS-2004 (IS-8004)



MORRIS
CHRONICLES

オクソンストーン

西オックスフォードシャーのコッツウォルズにある石材の、ニュートラルな色合いと風合いに着想を得てつくり出されたデザインです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 962円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2004

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

スージーチェスナット

穏やかな流れと色変化が美しいチェスナット柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

R目地仕上

R目地仕上

無垢のフローリングのような
厚みのある美しい目地表現が魅力です。





WD-2003 (WD-8003)



WD-2005 (WD-8005)



WD-2004 (WD-8004)



WD-2006 (WD-8006)





WD-2004



WD-2007 (WD-8007)



WD-2008 (WD-8008)





WD-2007

ロシータバーチ

淡く優しい木目の中に、
黒くピリッと入ったラインが特長のバーチ柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2009 (WD-8009)



WD-2010 (WD-8010)





WD-2009

ビアンコオーク

落ち着いた表情が使いやすいオーク柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　14,910円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 180×1200mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

セシルオーク

上品で穏やかなホワイト系オーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2011（WD-8011）



WD-2012（WD-8012）





WD-2011

アッシュ

繊細なパール表現で優しい表情のアッシュ柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
WD-2013
WD-2014



WD-2013（WD-8013）



WD-2014（WD-8014）



WD-2015（WD-8015）



WD-2013





WD-2016 (WD-8016)



WD-2017 (WD-8017)





WD-2016

クラルスオーク

柄ごとの色変化や節が特長的な、
温かみのあるオーク柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2018 (WD-8018)



WD-2019 (WD-8019)



WD-2020 (WD-8020)



WD-2020



WD-2021 (WD-8021)



ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーと、
穏やかな柾目が美しいオーク柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
WD-2018
WD-2020

ロッキーオーク

穏やかなぬくもりを感じる
オーガニックホワイトのオーク柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2022（WD-8022）



WD-2023（WD-8023）





WD-2023

ピクルドエルム

細かい色変化や木肌の質感まで
しっかりと再現したエルム柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2024（WD-8024）



WD-2025（WD-8025）





WD-2024



WD-2026 (WD-8026)



WD-2027 (WD-8027)





WD-2027

リゼオーク

タイルごとの優しい色変化とほどよい節や
割れのアクセントがきいたオーク柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2028 (WD-8028)



WD-2029 (WD-8029)





WD-2029

フォルテオーク

白太や節を大胆に取り入れ、
長めのプランクで一層ナチュラルに仕上げました。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**1219.2**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● バイオマスPVC（Bio-Circular Balanced PVC）が「表面クリア層」の一部に少量使われている商品です。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

スピンオーク

ベーシックに使いやすい王道のオーク柄です。アクセントカラーが加わり、組み合わせて貼ることでさまざまなデザインを表現できます。

Nサイズ

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　15,150円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 100×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 36枚入り（約3.29m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

Wサイズ

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
WD-2032-N／W
WD-2034-N／W


WD-2030-W（WD-8030-W）


WD-2038-N／W（WD-8038-N／W）


WD-2031-W（WD-8031-W）


WD-2039-W（WD-8039-W）


WD-2032-N／W（WD-8032-N／W）


WD-2040-N／W（WD-8040-N／W）


WD-2033-N／W（WD-8033-N／W）


WD-2041-W（WD-8041-W）


WD-2034-N／W（WD-8034-N／W）


WD-2042-W（WD-8042-W）


WD-2035-N／W（WD-8035-N／W）


WD-2043-W（WD-8043-W）


WD-2036-N／W（WD-8036-N／W）


WD-2044-W（WD-8044-W）


WD-2037-W（WD-8037-W）


WD-2045-W（WD-8045-W）



WD-2033



WD-2030-W・2039-W・2042-W・2043-W



WD-2032-W IS-2080

アデルウォルナット

ドライな質感とくすんだカラーで
落ち着きのあるウォルナット柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　14,910円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **180**×**1200**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **15**枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3㎜ クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2046 (WD-8046)



WD-2047 (WD-8047)



WD-2048 (WD-8048)



WD-2046



ガリシアエルム

大胆に入った節と
ザラッとした質感が特長のエルム柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　14,910円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **180**×**1200**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **15**枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3㎜ クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2049 (WD-8049)



WD-2050 (WD-8050)





WD-2049



WD-2051 (WD-8051)



WD-2052 (WD-8052)





WD-2051

フローオーク

スモーク加工で仕上げたオーク柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2053 (WD-8053)



WD-2054 (WD-8054)





WD-2053

ウィンターパイン

グレイッシュなカラーで表現したパイン柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

ドライオーク

かさついた木目に白目止めを施した、
ナチュラルなオーク柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,650円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1260mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.4m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2055（WD-8055）



WD-2056（WD-8056）



WD-2057（WD-8057）



WD-2056



ナチュラルオーク

オイルフィニッシュした素材をいかしたオーク柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 14,910円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1200mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2058（WD-8058）



WD-2059（WD-8059）





WD-2058・2059（1：1 ランダム貼り）



WD-2060 (WD-8060)



WD-2061 (WD-8061)





WD-2061

ラルジュオーク

大判サイズが特長の穏やかなオーク柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,100円／m²　20,410円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
228.6×1219.2mm	
16.4kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 12枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 0.3mm／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2062 (WD-8062)



WD-2063 (WD-8063)





WD-2063

バリスタオーク

ほどよい面差と、深みのあるカラーで
落ち着きを感じるオーク柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 0.3mm／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

FLOOR TILE × REATEC

フロアタイルとリアテック（粘着剤付化粧フィルム）の同柄近似色のデザインによって、空間に統一感をもたせたコーディネートが可能です。

[フロアタイル]

ノームオーク

ベーシックながらも、長めタイルサイズで
のびやかなオーク柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×1219.2mm	
■ 18.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

[リアテック]

オーク 板柾

特殊なエンボス加工により
自然な風合いを表現したオーク柄です。

標準価格（税別）	8,700円／m² 10,440円／m
■ 巾1220mm×50m乱	

リアテックは、不燃仕上げを求められる壁面や金属下地部分のほか、柱やドアにも使用できる粘着剤付化粧フィルムです。
豊富なデザインや機能性で、オフィスやホテルをはじめ、商業施設から住宅まで、幅広いシーンで使用できます。

［防火性能］

不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
不燃 NM-5207-1(1)	不燃 NM-5207-1(1)	—	不燃 NM-5208-1(1)	不燃 NM-5209-1(1)

◀リアテックの商品詳細につきましては、こちらよりご確認ください。

● フロアタイルとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
● フロアタイルとリアテックは販売掛率が異なります。



WD-2064（WD-8064）



WD-2065（WD-8065）





RW-5650



RW-5649





WD-2064　RW-5650（REATEC）



WD-2066 (WD-8066)



WD-2067 (WD-8067)





RW-5647



RW-5648





WD-2067　RW-5648（REATEC）

[フロアタイル]

アメリカンウォルナット

のびやかで、豊かな色変化と高級感のある
ウォルナット柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,650円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **180**×**1260**mm

■ **16.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **15**枚入り（約3.4m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

[リアテック]

ウォルナット 板柾

特殊なエンボス加工により
自然な風合いを表現したウォルナット柄です。

標準価格（税別）　**8,700**円／m²　10,440円／m

■ 巾**1220**mm×**50**m乱

● フロアタイルとリアテックは材質・規格の異なる商品です。
柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や
製造方法の違いにより、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが
異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合が
あります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、
ご使用ください。

● フロアタイルとリアテックは販売掛率が異なります。

ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m² 15,390円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
WD-2068
WD-2069
WD-2070
WD-2071



WD-2068 (WD-8068)



WD-2072 (WD-8072)



WD-2069 (WD-8069)



WD-2073 (WD-8073)



WD-2070 (WD-8070)



WD-2074 (WD-8074)



WD-2071 (WD-8071)





WD-2071



WD-2075 (WD-8075)



WD-2076 (WD-8076)



長さの異なるタイルがケースに入っています。







WD-2076

ブラックウォルナット

乱尺によって天然木のような
自然な仕上がりのウォルナット柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　5,450円／m²　18,210円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 185×605mm／185×900mm／185×1505mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

ランダムに並べることで天然木のような
自然な貼り上がりになります。

WD-2077 (WD-8077)



WD-2078 (WD-8078)





WD-2077

シルキーメイプル

穏やかなムラと照り感を
パールインクで表現したメイプル柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層／R目地仕上／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

メイプル

ナチュラルな素材感のあるメイプル柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2079（WD-8079）



WD-2080（WD-8080）



WD-2081（WD-8081）



WD-2079



ノルディパイン

清潔感のあるベーシックなパイン柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2082（WD-8082）





WD-2082



WD-2083 (WD-8083)



WD-2084 (WD-8084)



WD-2085 (WD-8085)



WD-2085



WD-2086 (WD-8086)



ブラックチェリー

天然木のキャラクターを再現したチェリー柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2087 (WD-8087)



WD-2088 (WD-8088)



ビンテージチェリー

経年変化した深みのある木目を再現した
チェリー柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2087

ビーチ

ベーシックで鮮やかな色が特長のビーチ柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,150円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 100×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2089（WD-8089）



WD-2090（WD-8090）



WD-2091（WD-8091）



WD-2089



セレナバーチ

温かみのあるカラーと
穏やかな表情が使いやすいバーチ柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2092（WD-8092）



WD-2093（WD-8093）



WD-2094（WD-8094）



WD-2092





WD-2095 (WD-8095)



WD-2096 (WD-8096)





WD-2095

オリーブ

オリーブ材特有のマーブル模様の板目を
リアルに再現しました。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2097 (WD-8097)





WD-2097

ヒッコリー

タイル1枚1枚が大胆に変化のあるヒッコリー柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

シュガーメイプル

自然な白太の入ったメイプル柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2098（WD-8098）



WD-2099（WD-8099）





WD-2099

スタンプウッド

切り株をイメージした
フロアタイルならではのデザインです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　428円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 40枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2100（WD-8100）



WD-2101（WD-8101）





WD-2101



WD-2102 (WD-8102)





WD-2102

杉

日本建築において長く親しまれてきた杉を
丁寧に再現しました。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2103 (WD-8103)



WD-2104 (WD-8104)





WD-2103

モンキーポッド

おおらかな縞模様と
深みのある赤色が美しい木目柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.1kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

サイザル

サイザル麻の自然な風合いを表現した
フロアタイルです。

庵

すさの入った壁土をイメージした
和テイストのフロアタイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

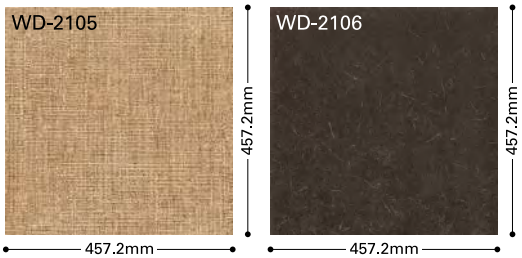

サイザル



WD-2105 (WD-8105)

庵



WD-2106 (WD-8106)



WD-2105・2106

籐

深い凹凸で立体感を追求した籐柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





WD-2107 (WD-8107)



WD-2108 (WD-8108)



WD-2109 (WD-8109)



WD-2109



WD-2110 (WD-8110)



WD-2111 (WD-8111)



WD-2110

WD-2110·2111は、
2種類のタイル(A·B各36枚)が
1ケースに入っています。
(Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。)



WD-2110

シェブロンウッド

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形のフロアタイル。
面取り加工で形状をくっきり表現しました。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格(税別)　**7,800**円／m²　26,210円／ケース(ケース売)

■ **2.5**mm厚

■ **108**×**494.1**mm

■ **15.5**kg／ケース(重量)

■ 梱包　1ケース **72**枚入り(約3.36m²)

■ 接着剤

一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べて施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.546「シェブロンウッド施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





WD-2112 (WD-8112)



WD-2113 (WD-8113)



WD-2114 (WD-8114)



WD-2113



WD-2112

フレンチヘリンボーン

手軽にフレンチヘリンボーン貼りを再現できる
フロアタイルです。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格(税別)　**6,000**円／m²　20,820円／ケース(ケース売)

■ **2.5**mm厚

■ **203.2**×**1219.2**mm

■ **16.8**kg／ケース(重量)

■ 梱包　1ケース **14**枚入り(約3.47m²)

■ 接着剤

一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX

■ 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

WD-2112·2113·2114は、
2種類の柄(A·B各7枚)が
1ケースに入っています。
(Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。)

スプレッドパーケット

スクエアサイズのバイアス木目柄で、
市松貼りにすることで穏やかなパーケットを表現できます。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,400円／m² 2,007円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約4.46m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2115 (WD-8115)



WD-2116 (WD-8116)



タイル裏面の矢印の方向を変えることで
異なるデザインパターンをお楽しみいただけます。









WD-2115



WD-2117 (WD-8117)



WD-2118 (WD-8118)



WD-2119 (WD-8119)



WD-2118



ウォッシュドオーク

気軽にデザイン貼りを楽しめる、
無垢感のあるオーク柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**5,650**円／m²　22,890円／ケース（ケース売）
- **2.5**mm厚
- **75**×**450**mm
- **18.5**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **120**枚入り（約4.05m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2120 (WD-8120)



WD-2121 (WD-8121)



WD-2121

ドライパーケット

目地部分のエンボスを同調させたトラッドな
パーケット柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**6,900**円／m²　2,565円／枚（枚売可）
- **2.5**mm厚
- **609.6**×**609.6**mm
- **16.6**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **9**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層／クリア面取り／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ラテオーク

大胆な白抜けと、黒い節がまるでカフェラテのように混ざり合ったオーク柄です。
さりげなく入ったソーマークがラスティックな空間にもマッチします。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,650円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **180**×**1260**mm

■ **16.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **15**枚入り（約3.4m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2122（WD-8122）



WD-2123（WD-8123）





WD-2122

オッディオーク

ドライな質感と大胆な面差で、
空間に自然なリズムを生むオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2124（WD-8124）



WD-2125（WD-8125）





WD-2125　IS-2092



WD-2126 (WD-8126)



WD-2127 (WD-8127)





WD-2127

ローツェオーク

ナチュラル感のある柄構成と
穏やかな色合いのオーク柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2128 (WD-8128)



WD-2129 (WD-8129)



WD-2130 (WD-8130)



WD-2129

ハーベストオーク

ソーマークの入ったオーク柄。
木目の抑揚をいかし、落ち着いた表情に仕上げました。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
152.4×914.4mm	
15.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
WD-2128
WD-2129



ペイントウッド

素朴な木目にホワイトのペイントを施した
明るい木目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,150円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **100**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **36**枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

WD-2131（WD-8131）





WD-2131

カラードウッド

さまざまな色にペイントされた
古木を敷き詰めたような床を再現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,380円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **91.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2132（WD-8132）



ケースの中に色とりどりのタイルが
ミックスされています。



WD-2132



（スムース仕上）

WD-2133 (WD-8133)　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



WD-2134 (WD-8134)　（ラフ仕上）

12枚（スムース仕上：6枚／ラフ仕上：6枚）



12枚（スムース仕上：6枚／ラフ仕上：6枚）



12枚（スムース仕上：6枚／ラフ仕上：6枚）



ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。



WD-2133

アンティークウッド

2種類のプリント、3種類のサイズ、2種類のエンボスにより、さまざまな古材を敷き詰めた床を再現しました。

種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,400**円／m² 19,390円／ケース（ケース売）
2.5mm厚	
75×**914.4**mm／**100**×**914.4**mm／**152.4**×**914.4**mm	
16.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース **36**枚入り（約3.59m²）
接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）



ビンテージオーク

温かみのある古材を再現したオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　14,910円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 180×1200mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2135（WD-8135）



WD-2136（WD-8136）



WD-2137（WD-8137）



WD-2135



ブラッシュドオーク

ブラシ仕上げを施した古材を再現したオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　14,910円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 180×1200mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2138（WD-8138）





WD-2138



WD-2139 (WD-8139)



WD-2140 (WD-8140)





WD-2139

エイジドウッド

自然に風化したウッドを再現した木目柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,390円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2141 (WD-8141)





WD-2141

ラスティックナット

自然に削れていった目地を再現した
「ラフ目地加工」が特長的な木目柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**5,100**円／m²　17,060円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **152.4**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **24**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ラフ目地加工

古材フローリングのような荒れた
目地の味わいを表現しました。



ブルージュオーク

節や割れがダイナミックな
同調エンボスのオーク柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	8,600円／m² 31,150円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	MADE IN BELGIUM
■ 196×1320mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約3.62m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.55mm クリア層　クリア面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2142 (WD-8142)



WD-2143 (WD-8143)



同調エンボスで再現したリアルな質感

個性豊かな柄表現と繊細なエンボス（凹凸）を同調させることで、よりリアルな質感を味わい深く再現しました。





WD-2143



WD-2144 (WD-8144)



WD-2146 (WD-8146)



WD-2145 (WD-8145)



WD-2147 (WD-8147)



ナッシュビルオーク

穏やかな木目にチョークド加工を施したオーク柄です。
同調エンボスでよりリアルでドライな質感を再現しています。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　9,600円／m²　30,780円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚　MADE IN BELGIUM
- 214×1498mm
- 13.5kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 10枚入り（約3.21m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2144

メタルラインウッド

メタルのラインが斜め方向にランダムに入った個性的なウッド柄です。
斜め方向の木目にもエンボスが同調したリアルな表情です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　8,600円／m²　33,440円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 180×1200mm

■ 17.2kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.89m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



WD-2148（WD-8148）



WD-2150（WD-8150）



WD-2149（WD-8149）





WD-2150



IS-2005 (IS-8005)



IS-2006 (IS-8006)

オーバーストーン

さまざまな流れの石がレイヤーで重なったような
石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　8,600円／m²　3,096円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 600×600mm

■ 19.1kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約4.32m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2005



ブリードヘキサ

水彩のにじみを表現したヘキサゴンタイルです。プレーンヘキサと組み合わせて施工することで、さまざまなデザイン貼りが可能です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　9,800円／m²　29,800円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 260×300mm（正六角形）

■ 14.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 52枚入り（約3.04m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。
※施工時の目地の詰め過ぎにはご注意ください。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 詳細な施工方法につきましては、P.545「ブリードヘキサ・プレーンヘキサ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2007
（IS-8007）



IS-2008
（IS-8008）



IS-2007



IS-2008・2009・2012



プレーンヘキサ

ほどよいムラ感のあるプレーンなヘキサゴンタイルです。ブリードヘキサと組み合わせて施工することで、さまざまなデザイン貼りが可能です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　9,800円／m²　29,800円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 260×300mm（正六角形）

■ 14.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 52枚入り（約3.04m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。
※施工時の目地の詰め過ぎにはご注意ください。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 詳細な施工方法につきましては、P.545「ブリードヘキサ・プレーンヘキサ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2009
（IS-8009）



IS-2010
（IS-8010）



IS-2011
（IS-8011）



IS-2012
（IS-8012）



IS-2009





IS-2013 (IS-8013)

ジオミックス

テラゾー、木目、スタッコの異素材をミックスした、
グラフィカルなタイルです。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**7,200**円／m² 6,021円／セット(4枚セット売)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2013（流し貼り）



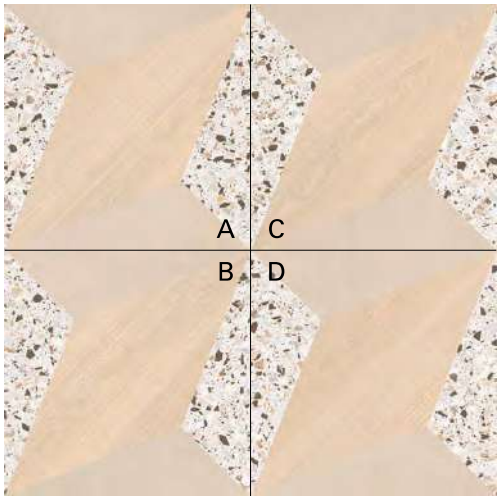

IS-2013（流し貼り）
4種類（A・B・C・D各1枚）で1セットになります。

4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。
タイル裏面の矢印の方向を変えることで異なるデザインパターンをお楽しみいただけます。



IS-2013（流し貼り）



IS-2013（市松貼り）

イビザ

無地調とレリーフパターンが混在したデザインタイル。
エイジングされた目地部分が味わいを増します。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	7,400円／m² 27,500円／ケース(ケース売)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×304.8mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 40枚入り（約3.72m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2014 (IS-8014)

ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。



IS-2014

リーンストライプ

グラフィカルな長方形タイル。
可愛らしくなりすぎないくすんだカラーでまとめました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 855円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2015 (IS-8015)



IS-2016 (IS-8016)



IS-2015・2171



IS-2017 (IS-8017)



IS-2018 (IS-8018)



IS-2019 (IS-8019)



IS-2017

シックテラゾー

シックな色展開で、広い面積でも使いやすい
ベーシックなテラゾー柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　962円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2020 (IS-8020)



IS-2021 (IS-8021)



IS-2022 (IS-8022)



IS-2021

チャームテラゾー

ツブ石を密度高く散りばめたテラゾー柄。
可愛らしく個性的な空間のアクセントになります。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　962円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



アシュート

ほどよい濃淡で、広い面積で多様なデザイン貼りができる多色の石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2023 (IS-8023)


IS-2026 (IS-8026)


IS-2028 (IS-8028)


IS-2024 (IS-8024)


IS-2027 (IS-8027)


IS-2029 (IS-8029)


IS-2025 (IS-8025)


IS-2023·2027·2028·2029　WD-2056



IS-2030 (IS-8030)



IS-2032 (IS-8032)



IS-2031 (IS-8031)



IS-2033 (IS-8033)



IS-2030-F·2031-A

モルテストーン

穏やかな流れのある、ベーシックな石目柄。
4配色×4サイズで多様なデザイン貼りが可能です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　5,200円／m²

■ 2.5mm厚

■ A／Bサイズ … 15.8kg／ケース（重量）

■ Cサイズ … 16.9kg／ケース（重量）

■ Fサイズ … 16.0kg／ケース（重量）

■ 接着剤

一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。（ご注文の例：IS-2032-B　20枚）
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

Aサイズ　■609.6×609.6×2.5mm

1,933円／枚（枚売可）　1ケース=9枚入（約3.34m²）



Bサイズ　■304.8×609.6×2.5mm

967円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.34m²）



Cサイズ　■457.2×457.2×2.5mm

1,087円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）



Fサイズ　■304.8×304.8×2.5mm

484円／枚（枚売可）　1ケース=40枚入（約3.72m²）



サンドストリーム

穏やかに流れるサンド柄と、
パール表現が特長的な石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2034 (IS-8034)


IS-2037 (IS-8037)


IS-2039 (IS-8039)


IS-2035 (IS-8035)


IS-2038 (IS-8038)


IS-2040 (IS-8040)


IS-2036 (IS-8036)


IS-2034·2040

IS-2041 (IS-8041)



IS-2042 (IS-8042)



IS-2043 (IS-8043)



IS-2042



IS-2044 (IS-8044)

カームサンド

ざらついた肌感とナチュラルなカラーで、
ベーシックに使いやすい砂岩調タイルです。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 16.9kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2045 (IS-8045)



IS-2046 (IS-8046)



IS-2047 (IS-8047)



IS-2047

シレオストーン

穏やかでクセのない、砂岩調の大判タイルです。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　5,600円／m²　23,420円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 914.4×914.4mm
- 19.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 5枚入り（約4.18m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

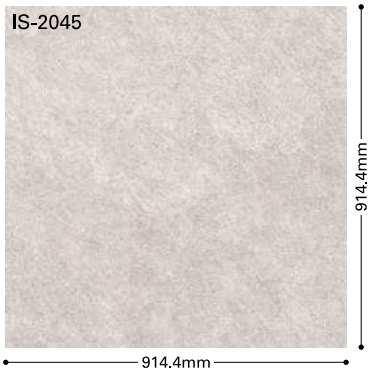

グロッサチェッポ

大小さまざまな斑点模様が特長のチェッポを
リアルに再現した長方形タイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,100円／m² 948円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2048 (IS-8048)



IS-2049 (IS-8049)



IS-2050 (IS-8050)



IS-2050

サビアストーン

大胆な流れ模様、荒れた質感など、
さまざまな石の表情を再現した長方形タイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,100円／m² 948円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● ケースの中にさまざまな表情のタイルがミックスされています。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2051 (IS-8051)



IS-2052 (IS-8052)



IS-2053 (IS-8053)



IS-2052


IS-2054


IS-2054 (IS-8054)


IS-2055 (IS-8055)


IS-2056 (IS-8056)

シュトローム

渦のような流れが上品な空間を演出します。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,100**円／m² 948円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。




IS-2058


IS-2057 (IS-8057)


IS-2058 (IS-8058)

ミスティセルベ

清潔感のある流れ模様が美しい石目柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,100**円／m² 948円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



グラオスレート

大胆な濃淡と、スレートならではの
割肌が美しい石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　5,400円／m²　2,007円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 609.6×609.6mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 9枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケースの中にさまざまな表情のタイルがミックスされています。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2059 (IS-8059)



IS-2060 (IS-8060)



IS-2061 (IS-8061)



IS-2060

クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で
広い空間でも貼り映えのする石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
IS-2062
IS-2063





IS-2062 (IS-8062)



IS-2063 (IS-8063)



IS-2064 (IS-8064)



IS-2062　WD-2118



IS-2065 (IS-8065)



IS-2066 (IS-8066)



IS-2065

マグナストーン

細かい石の粗密で、おおらかなグラデーションを
表現した914.4mm角の大判タイルです。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**5,600**円／m²　23,420円／ケース(ケース売)

■ **2.5**mm厚

■ **914.4**×**914.4**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **5**枚入り（約4.18m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて
石のさまざまな表情を精緻に再現しました。





IS-2067 (IS-8067)



IS-2068 (IS-8068)



IS-2069 (IS-8069)



IS-2068



スピネルコンクリート

細かいツブ石にアクセントカラーを入れたコンクリート柄
です。ツブの粗密で空間に動きが生まれます。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　962円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2067とIS-2068はアクセントカラーの粒石が
混ざったデザインです。



IS-2068

ワイドモルタル

スムースでベーシックなモルタル柄です。
用途に合わせて複数のサイズからお選びいただけます。

Aサイズ

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**5,400**円／m²　22,580円／ケース（ケース売）

■ **2.5**mm厚

■ **914.4**×**914.4**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **5**枚入り（約4.18m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



Bサイズ

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**5,400**円／m²　2,007円／枚（枚売可）

■ **2.5**mm厚

■ **609.6**×**609.6**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **9**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



Cサイズ

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**5,400**円／m²　1,129円／枚（枚売可）

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **17.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
IS-2071-A/B/C
IS-2074-A/B/C



IS-2070-A/B
(IS-8070-A/B)



IS-2072-A/B
(IS-8072-A/B)



IS-2074-A/B/C
(IS-8074-A/B/C)



IS-2071-A/B/C
(IS-8071-A/B/C)



IS-2073-A/B
(IS-8073-A/B)



IS-2075-A/B
(IS-8075-A/B)



IS-2071-A

IS-2071-A



914.4mm

914.4mm

IS-2071-B



609.6mm

609.6mm

IS-2071-C



457.2mm

457.2mm

※CサイズはIS-2071・2074のみ

2柄分の印刷シートを用いて塗装の
さまざまな表情を再現しました。



IS-2076 (IS-8076)



IS-2077 (IS-8077)



IS-2078 (IS-8078)



IS-2078

ホースコンクリート

ほどよくラフな質感が使いやすいコンクリート柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2079 (IS-8079)



IS-2079

キンツギコンクリート

ホースコンクリート(IS-2076)をベースに、割れ部分に金継ぎの表現を施した個性的なフロアタイルです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



モルタルブロック

タイルのフチ部分に濃淡の変化を施した
モルタル柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,400円／m² 1,129円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2080 (IS-8080)



IS-2081 (IS-8081)



IS-2082 (IS-8082)



IS-2082

グランドモルタル

大胆なムラのあるモルタルを表現した大判タイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,400円／m² 2,007円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて
塗装のさまざまな表情を再現しました。





IS-2083 (IS-8083)



IS-2084 (IS-8084)



IS-2085 (IS-8085)



IS-2085

IS-2086 (IS-8086)



IS-2087 (IS-8087)



IS-2088 (IS-8088)



IS-2086

レゴリス

荒れた表面や、粉を吹いた質感が特長的な
モルタル柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
IS-2086
IS-2087





IS-2089 (IS-8089)



IS-2090 (IS-8090)



IS-2090

アンティークタイル

経年変化で生じた深い凹凸や色ムラを再現した
石目柄です。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
機能	0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ソイルフロア

左官の塗りの質感を追求したフロアタイル。
しっとりと落ち着いた空間にマッチします。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2091 (IS-8091)



IS-2092 (IS-8092)



IS-2093 (IS-8093)



IS-2091

カーサストーン

落ち着いた色柄と小さめのタイルサイズが、
狭い空間にも使いやすい石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　428円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 40枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2094 (IS-8094)



IS-2095 (IS-8095)



IS-2096 (IS-8096)



IS-2094

IS-2097 (IS-8097)



IS-2098 (IS-8098)



IS-2099 (IS-8099)



IS-2099

フォッシルストーン

全体に配されたフォッシルが美しい石目柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m²　428円／枚（枚売可）
- **2.5**mm厚
- **304.8**×**304.8**mm
- **17.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.72m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2100 (IS-8100)



IS-2101 (IS-8101)



IS-2100

ボルゴーニャ

濃淡の変化が美しい石目柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**5,100**円／m²　1,067円／枚（枚売可）
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **17.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● ケースの中にさまざまな表情のタイルがミックスされています。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて
石のさまざまな表情を精緻に再現しました。



ファインセラ

穏やかな質感とモダンなカラーが人気の
セラミック柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　642円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 304.8×457.2mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2029年まで継続
IS-2102
IS-2104



IS-2102 (IS-8102)



IS-2103 (IS-8103)



IS-2104 (IS-8104)



IS-2104

ミックスストーン

複数のストーンが混ざったプランクタイプの石目柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　15,390円／ケース（ケース売）
- 2.5mm厚
- 152.4×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
● ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2105 (IS-8105)



IS-2106 (IS-8106)





IS-2105



IS-2107 (IS-8107)



IS-2107

エイジドストーン

ヨーロッパの街並みを思わせる、
ナチュラルで温かみのある石畳調の石目柄です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**7,200**円／m²　6,021円／セット(4枚セット売)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**457.2**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **16**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能

クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D各1枚）で1セットになります。



IS-2108 (IS-8108)



IS-2108

テラコッタ

穏やかな焼きムラと乾いた質感のテラコッタ柄です。
面取り仕上により際立つ目地が特長です。

■ 種類　**FT　複層ビニル床タイル**

標準価格（税別）　**4,600**円／m²　428円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **304.8**×**304.8**mm

■ **16.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能

クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



オンダガタライト

上品な大人の空間を演出する穏やかな流れの
石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m²　759円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 330×500mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.63m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2109 (IS-8109)



IS-2110 (IS-8110)



IS-2111 (IS-8111)



IS-2110

ソルトマーブル

透明感のある大理石調の大判タイルです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,400円／m²　2,007円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて石のさまざまな
表情を精緻に再現しました。





IS-2112 (IS-8112)



IS-2113 (IS-8113)



IS-2114 (IS-8114)



IS-2112



IS-2117

IS-2115 (IS-8115)



IS-2116 (IS-8116)



IS-2117 (IS-8117)

トラバーチンロマーノ

トラバーチンの美しい流れを再現した石目柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,100**円／m² 948円／枚(枚売可)
■	**2.5**mm厚
■	**304.8**×**609.6**mm
■	**15.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

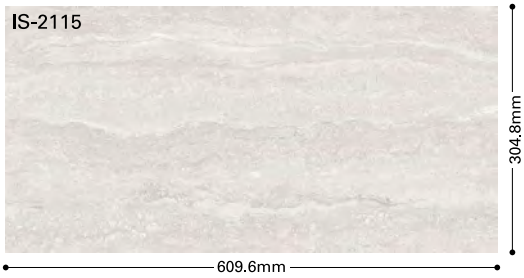



IS-2118 (IS-8118)





IS-2118　WD-2015

トスカーナゴールド

グレーとゴールドの斑が美しいプランクタイプのホワイト系マーブル柄です。ウッド柄との組み合わせも馴染みます。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 15,390円／ケース(ケース売)
■	**2.5**mm厚
■	**152.4**×**914.4**mm
■	**15.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

オニックス

結晶の透明感が美しい白系の石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2119 (IS-8119)

IS-2120 (IS-8120)



IS-2119



タソス

繊細な結晶感が美しい鏡面の石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 0.3mm / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2121 (IS-8121)



IS-2121





IS-2122 (IS-8122)



IS-2122

ビアンコ

透明感のある王道のホワイト系マーブル柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 962円／枚(枚売可)
■	**2.5**mm厚
■	**457.2**×**457.2**mm
■	**17.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2123 (IS-8123)



IS-2123

アラベスカート

ピリッと入った亀裂模様が美しいホワイト系マーブル柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 962円／枚(枚売可)
■	**2.5**mm厚
■	**457.2**×**457.2**mm
■	**17.0**kg／ケース（重量）
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



サルサリマーブル

繊細な斑模様と透明感が美しい多配色のマーブル柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 16.9kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- バイオマスPVC（Bio-Circular Balanced PVC）が「表面クリア層」の一部に少量使われている商品です。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2124 (IS-8124)


IS-2128 (IS-8128)


IS-2131 (IS-8131)


IS-2125 (IS-8125)

IS-2129 (IS-8129)


IS-2132 (IS-8132)


IS-2126 (IS-8126)


IS-2130 (IS-8130)


IS-2133 (IS-8133)


IS-2127 (IS-8127)


IS-2124·2132



IS-2134

IS-2134 (IS-8134)



クノッソスホワイト

マットな質感に、柔らかい斑模様と
パール効果を加えたホワイト系石目柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2135



IS-2135 (IS-8135)



マルキーナ

シックで高級な雰囲気を演出するブラック系石目柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

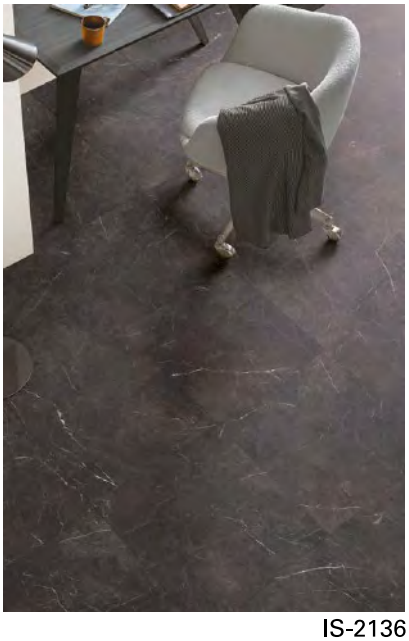

IS-2136



IS-2136 (IS-8136)



マルモブルーノ

重厚感のあるブラウンの大理石をマットな質感で
表現しました。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

クラウドコンク

大胆なムラ感がワイルドな空間にマッチする
長方形タイプのコンクリート柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,400**円／m² 2,258円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **8**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2137 (IS-8137)



IS-2138 (IS-8138)





IS-2138



IS-2139 (IS-8139)



IS-2140 (IS-8140)





IS-2139

ラフエッジストーン

ほどよいムラ感と、ラフ目地加工が特長的な石目柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　5,100円／m²　1,067円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　ラフ目地加工　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

特殊
ラフ目地加工

ラフ目地加工

削れたエッジの質感が
温かみのある表情を演出します。





IS-2141 (IS-8141)



IS-2142 (IS-8142)



IS-2141

ラスティメタル

大胆なムラ感とパールで表現した大判のメタル柄です。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　5,400円／m²　2,258円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×914.4mm
- 15.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 8枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

広い面積でも同じ柄がほとんど現れない
特殊印刷製法によるタイルです。



ピグメニアンタイル

細かい粒で繊細な質感の、無地調石目柄です。
面取り仕上により際立つ目地が特長です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 962円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層 / 面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2143 (IS-8143)


IS-2145 (IS-8145)


IS-2147 (IS-8147)


IS-2144 (IS-8144)


IS-2146 (IS-8146)


IS-2148 (IS-8148)




IS-2143·2146·2147·2148



（スムース仕上）



IS-2149 (IS-8149)　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



IS-2150 (IS-8150)　（ラフ仕上）

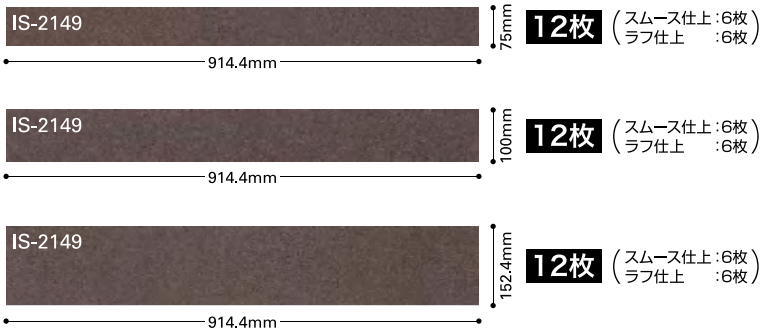

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。



IS-2150

オンブル

3種類のサイズと2種類のエンボスを組み合わせた石目柄。
光のあたり方によって、表情に変化が生まれます。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,400**円／m² 19,390円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **75**×**914.4**mm／**100**×**914.4**mm／**152.4**×**914.4**mm	
■ **16.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **36**枚入り（約3.59m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／耐次亜塩素酸／グリーン購入法適応商品

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）

マリーナストーン

海風で風化した壁面を再現した石目柄。
ブルーのダイナミックなグラデーションが特長です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,400円／m² 2,007円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約4.46m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 0.3mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

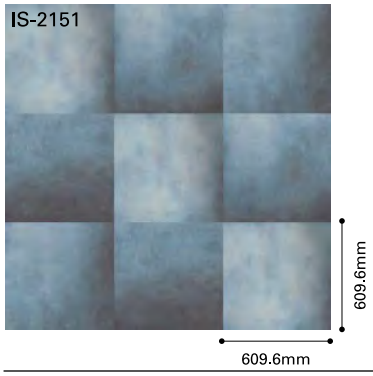



IS-2151 (IS-8151)



IS-2151

ヘリテイジ

タイルごとに表情に大きな変化をつけた
セラミック柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,450円／m² 1,140円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	クリア層 0.3mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- ケースの中にさまざまな表情のタイルがミックスされています。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて
石のさまざまな表情を精緻に再現しました。





IS-2152 (IS-8152)



IS-2153 (IS-8153)



IS-2152



IS-2154 (IS-8154)



IS-2155 (IS-8155)



IS-2155

ベインブラック

ごつごつとした割肌感をリアルに再現した石目柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,100**円／m² 948円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **304.8**×**609.6**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2156 (IS-8156)



IS-2156

ブラックスレート

スレートならではの表面の質感をリアルに再現した石目柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,600**円／m² 962円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



洗い出し

立体感のある玉砂利の表情を
「同調エンボス」でリアルに再現した石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,800円／m²　1,422円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚
■ 457.2×457.2mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能
0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2157 (IS-8157)





IS-2157

玄昌石

落ち着いた和の空間にマッチする石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚
■ 457.2×457.2mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能
0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2158 (IS-8158)





IS-2158

ミカゲ

御影石のリアルな表情を再現した石目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚
■ 457.2×457.2mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能
0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



IS-2159 (IS-8159)



IS-2160 (IS-8160)





IS-2159・2160　WD-2033-W



IS-2161 (IS-8161)



IS-2162 (IS-8162)



IS-2162(市松貼り)

ラフウィーブ

ざっくりとラフに織ったテキスタイル調で、空間を柔らかく彩るタイルです。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m²　962円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **457.2**×**457.2**mm
- **17.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **18**枚入り(約3.76m²)
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品
- 施工　※市松貼りで施工してください。
  ※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
  市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





IS-2163 (IS-8163)



IS-2164 (IS-8164)





IS-2163･2164

カスリグラデ

絣織の繊細なグラデーションを表現したプランクタイプのタイルです。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**4,600**円／m²　15,390円／ケース(ケース売)
- **2.5**mm厚
- **152.4**×**914.4**mm
- **15.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **24**枚入り(約3.34m²)
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

リップルシャイン

スパンコールのような輝きを放つビビッドなタイルです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2165 (IS-8165)



IS-2167 (IS-8167)



IS-2168 (IS-8168)



IS-2166 (IS-8166)



IS-2168



レリーフ

奥行きのある多層感が特長のタイルです。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,300円／m²　1,317円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
● 洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
● ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

IS-2169 (IS-8169)



IS-2169



IS-2170 (IS-8170)

IS-2175 (IS-8175)


IS-2180 (IS-8180)


IS-2171 (IS-8171)

IS-2176 (IS-8176)


IS-2181 (IS-8181)


IS-2172 (IS-8172)


IS-2177 (IS-8177)


IS-2182 (IS-8182)


IS-2173 (IS-8173)


IS-2178 (IS-8178)


IS-2183 (IS-8183)


IS-2174 (IS-8174)


IS-2179 (IS-8179)


IS-2184 (IS-8184)



IS-2175·2178·2180·2181　WD-2017

フラルテ

さまざまなデザイン貼りを楽しめる無地系多配色のフロアタイルです。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,600円／m²　962円／枚(枚売可)
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤
  一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：EP-300·WPX
- 機能



- 商品特性上、光の加減により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』

Kirarita WF WAX FREE ワックスフリーコーティング



point 1

高い防汚機能［ワックスフリー］

ワックスフリーコーティングによって **汚れがつきにくく、取れやすい。**
表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

■ ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（30,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。

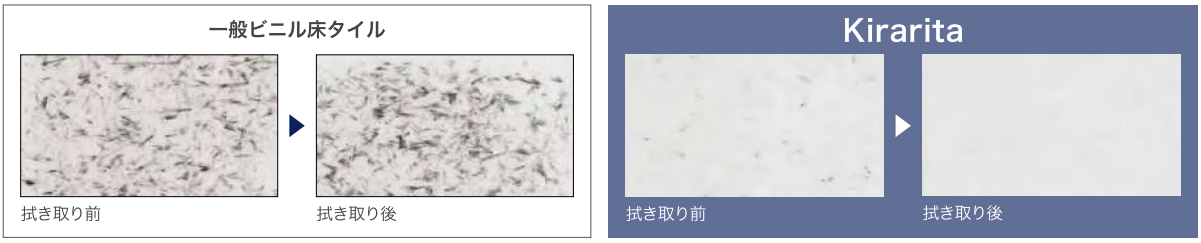

point 2

環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

point 3

メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

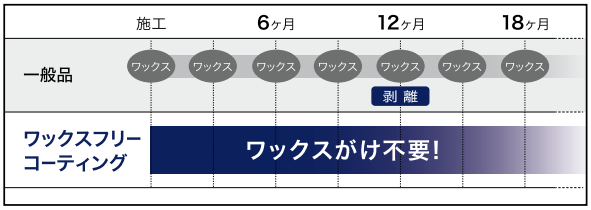

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

●ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
●日常メンテナンスは必ず行ってください。
●ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

耐用年数算出の定義

サンゲツでは独自のロジックにより**「表面クリア層の消失」は**
ワックスフリー機能維持期間には換算しません。

※表面クリア層の消失は「商品寿命」と判断します。

▼

ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を
「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。

キラリタはノーメンテナンス商品ではありません。
長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとにワックスフリー機能の耐用年数を算出しました。

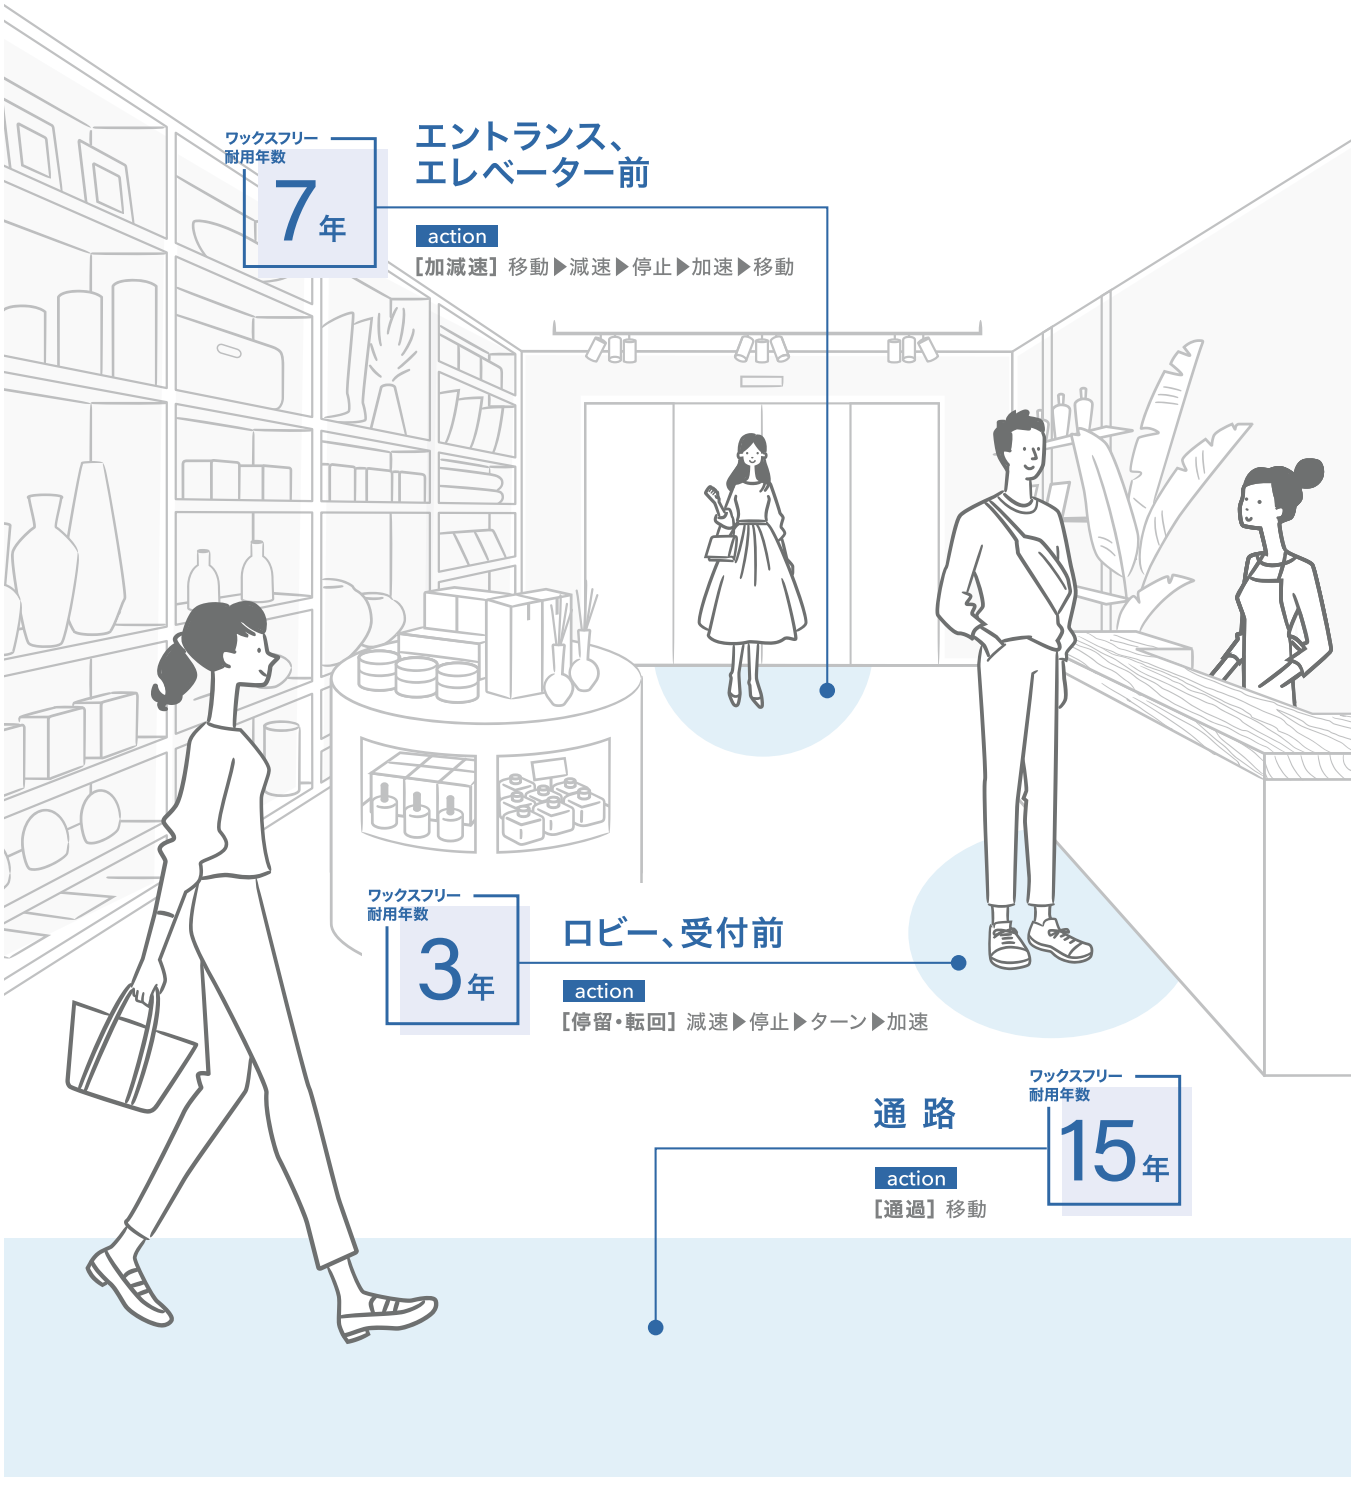

分類		商品名	厚み (mm)	標準価格 (m²)	ワックスフリー耐用年数(年)			商品寿命 (年)
					通過	加減速	停留・転回	
FT	複層ビニル床タイル	キラリタ	2.5	6,100円	15	7	3	30

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。　※商品寿命は表面クリア層の消失を指します。

試験場所・算出基準等

設定条件①：1日700人が利用する商業施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」および「停留・転回」にて算出
試験場所：　東京科学大学（旧・東京工業大学）
参考文献：　「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

• 参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

ワックスフリータイルの
メンテナンスについてはこちら

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

ウォルナット WF

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,100円／m²　20,410円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KT-2001（KT-8001）



KT-2004（KT-8004）



KT-2002（KT-8002）



KT-2005（KT-8005）



KT-2003（KT-8003）



KT-2006（KT-8006）

ラスティックナット WF

経年変化によって自然に風化した
ラスティックな表情が特長的な木目柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,100円／m²　20,410円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





KT-2007（KT-8007）





KT-2003



KT-2008



KT-2008 (KT-8008)



KT-2009 (KT-8009)



KT-2010 (KT-8010)



ヨーロピアンオーク WF

ナチュラルなカラーと、穏やかな柾目が
美しいオーク柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,100**円／m² 20,410円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KT-2011 (KT-8011)



KT-2012 (KT-8012)





KT-2012・2014

シュガーメイプル WF

自然な白太の入ったメイプル柄です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,100**円／m² 20,410円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

トスカーナゴールド WF

グレーとゴールドの斑が美しいホワイト系マーブル柄です。
ウッド柄との組み合わせも馴染みます。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,100円／m² 1,276円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KT-2013（KT-8013）





KT-2013

アシュート WF

ほどよい濃淡で、広い面積で使いやすい多色の石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,100円／m² 1,276円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KT-2014（KT-8014）



KT-2016（KT-8016）



KT-2018（KT-8018）



KT-2015（KT-8015）



KT-2017（KT-8017）



KT-2019（KT-8019）



KT-2017·2018·2019



KT-2020 (KT-8020)



KT-2022 (KT-8022)



KT-2021 (KT-8021)



KT-2020

トラバーチンロマーノ WF

トラバーチンの美しい流れを再現した石目柄です。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**6,100**円／m²　1,134円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **304.8**×**609.6**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　WF ワックスフリー / 0.2mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





KT-2026 (KT-8026)



KT-2028 (KT-8028)



KT-2027 (KT-8027)



KT-2028・2007

グロッサチェッポ WF

大小さまざまな斑点模様が特長のチェッポを
リアルに再現した長方形タイルです。

- 種類　**FT　複層ビニル床タイル**
- 標準価格（税別）　**6,100**円／m²　1,134円／枚(枚売可)
- **2.5**mm厚
- **304.8**×**609.6**mm
- **15.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **18**枚入り（約3.34m²）
- 接着剤
  - 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　WF ワックスフリー / 0.2mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



レゴリス WF

粉を吹いた質感が特長的なモルタル柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,100円／m² 1,276円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

KT-2023 (KT-8023)



KT-2024 (KT-8024)



KT-2025 (KT-8025)



KT-2025



クォーツサイト WF

ほどよい色変化で広い空間でも貼り映えのする
石目柄です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,100円／m² 1,276円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



KT-2029 (KT-8029)



KT-2030 (KT-8030)



KT-2031 (KT-8031)



KT-2031





GT-2001-T (GT-8001-T)



GT-2002-T (GT-8002-T)



GT-2003-T (GT-8003-T)



GT-2003-T



GT-2004-T (GT-8004-T)



特殊掛率品

たたみタイル

たたみの質感を忠実に再現した高機能フロアタイルです。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　9,500円／m²　7,695円／枚(枚売可)
- 3.0mm厚
- 900×900mm
- 16.8kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 8枚入り（約6.48m²）
- 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



GT-2005-T (GT-8005-T)



GT-2006-T (GT-8006-T)





GT-2005-T

特殊掛率品

ステッチラインタイル

和にも洋にも使いやすいウーブン調の高機能フロアタイルです。

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　9,500円／m²　7,695円／枚(枚売可)
- 3.0mm厚
- 900×900mm
- 16.8kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 8枚入り（約6.48m²）
- 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、
一般塩ビタイルと比較して断熱性、
遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、
メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験

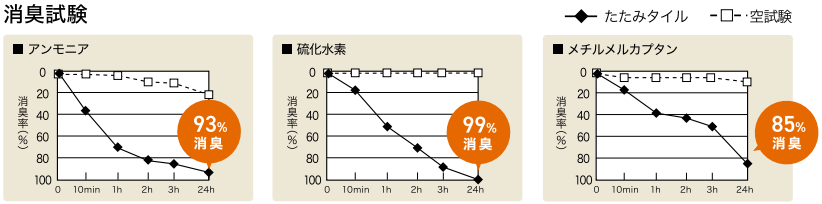

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。
試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

ルームプラス（スクエア） 特殊掛率品

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つフロアタイルです。

標準価格（税別） **9,400**円／m² 2,350円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **500**×**500**mm
- **21.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能

耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.559をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





リバース貼り　市松貼り

※GT-2007~2009は
リバース貼り、市松貼りを
おすすめします。





市松貼り

※GT-2010~2013は
市松貼りをおすすめします。



GT-2007（GT-8007）



GT-2010（GT-8010）



GT-2008（GT-8008）



GT-2011（GT-8011）



GT-2009（GT-8009）



GT-2012（GT-8012）



GT-2013（GT-8013）



GT-2008·2011

プレーン（シート・タイル）



GT-2014-R
(GT-8014-R)
GT-2018-T
(GT-8018-T)



GT-2016-R
(GT-8016-R)
GT-2020-T
(GT-8020-T)



GT-2017-R
(GT-8017-R)
GT-2021-T
(GT-8021-T)



GT-2015-R
(GT-8015-R)
GT-2019-T
(GT-8019-T)





GT-2021-T

ライン（シート・タイル）



GT-2022-R
(GT-8022-R)
GT-2025-T
(GT-8025-T)



GT-2023-R
(GT-8023-R)
GT-2026-T
(GT-8026-T)



GT-2024-R
(GT-8024-R)
GT-2027-T
(GT-8027-T)



ココフロア

ビニルと織物が融合した床材。
シートとタイルの2種類を取り揃えています。 特殊掛率品

長尺シート

標準価格（税別） **8,300**円／m² 16,600円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能
  耐次亜塩素酸

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

タイル

標準価格（税別） **9,300**円／m² 2,325円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **500**×**500**mm
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤
  一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
  ピールアップ工法 ：GTS
- 機能
  耐次亜塩素酸

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● メンテナンス方法に関しましては、P.559をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

カルモマーブル

落ち着いたカラーのマーブル柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　363円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

JK-2001（JK-8001）



JK-2002（JK-8002）



JK-2003（JK-8003）



JK-2001

メイプル

穏やかな木目で使いやすいメイプル柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　17,400円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 接着剤

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



JK-2004（JK-8004）



JK-2005（JK-8005）



JK-2004

JK-2006
(JK-8006)



JK-2006

ホワイトマーブル

清潔感のある使いやすいホワイト系マーブル柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　363円／枚(枚売可)

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



JK-2007 (JK-8007)



JK-2009 (JK-8009)



JK-2008 (JK-8008)

オーク

王道で使いやすいオーク柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　17,120円／ケース(ケース売)

■ 2.0mm厚
■ 100×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 48枚入り（約4.39m²）

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

JK-2010
(JK-8010)



JK-2011
(JK-8011)



JK-2012
(JK-8012)

コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　363円／枚(枚売可)

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

JK-2013 (JK-8013)



JK-2015 (JK-8015)



JK-2014 (JK-8014)

ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,900円／m²　17,400円／ケース(ケース売)

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

表面クリア層が優れた耐久性を実現

「表面クリア層」をもうけ、摩耗やキズ、汚れに強い耐久性の高いフロアタイル。
住宅だけでなく、商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

構成図



POINT - 1
摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ3,000回転後までの状態を確認しました。

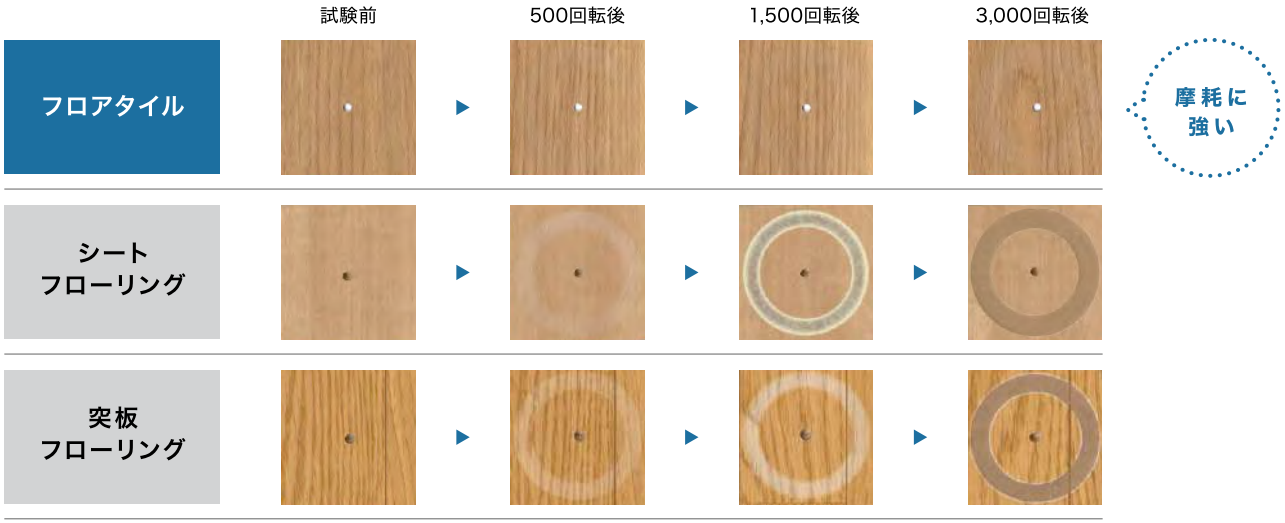

POINT - 2
傷つきにくい

金属板を50cmの高さから落下させ、傷のつき具合を確認しました。



フロアタイル



シートフローリング



突板フローリング

POINT - 3
汚れにくい

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取り、表面の状態を観察しました。



毛染め液



からし



ケチャップ



しょうゆ



賃貸物件の入居者様、オーナー様、施工会社様、管理会社様。ステークホルダー全体にメリットをもたらす「フロアタイル」。

重ね貼りに関する
施工要領書はこちら

施工会社様インタビュー

既存のフローリングの上に「フロアタイル」を重ね貼りする物件が年々増えています。

フローリングを剥がさずに済むので工事音が静かで、工事中に他の入居者様とのトラブルになることがほとんどありません。部分的な貼り替えも可能でメンテナンスがしやすいことも良いですね。
弊社では、工事だけではなく、リフォーム内容の提案も行っていますが、オーナー様にとって、床材が長持ちすることは家賃や即入居にも直結するので、費用対効果の高い「フロアタイル」は非常に喜んでいただいています。





施工会社様観点での ご使用メリット

1. フローリングの上に **重ね貼りが可能**
2. 部分貼り替えができるから **施工が簡易**
3. 施工時に **静かで汚れづらい**



Tomohiko Sato

有限会社日設 代表取締役
Rent House Improvement
佐藤 友彦 様

RHI

管理会社様インタビュー

耐久性の高い「フロアタイル」は費用対効果に優れています。

「フロアタイル」は、デザインやカラーバリエーションが豊富で、時代にあったリフォームがしやすいのが良いですね。
それと、賃貸物件では、退去時の室内の損耗状態によって費用が発生する可能性があるので、耐久性や傷みにくさも重要なポイントです。その点、耐久性の高いフロアタイルは家具等の置き跡が残りにくいので、入居者様にも安心して生活していただけます。重ね貼りを行うことで、室内扉等との干渉が懸念点となりますが、必要に応じて建具のカットを行い解決しています。





管理会社様観点での ご使用メリット

1. 時代やニーズに合わせて **雰囲気を変えやすい**
2. 耐久性が高く **費用対効果が高い**
3. 家具の置き跡が残りにくく **退去時に安心**



Tsuyoshi Nagai

株式会社ミニテック 岡崎支店 係長
永井 豪 様

アンダーレイ

特殊掛率品

住宅専用のフロアタイル下地クッション材です。

標準価格（税別） **3,890**円／m² 36,900円／巻

- **5.0**mm厚
- **95**cm巾×**10**m巻
- **25.0**kg／巻

● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



GTU-101

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

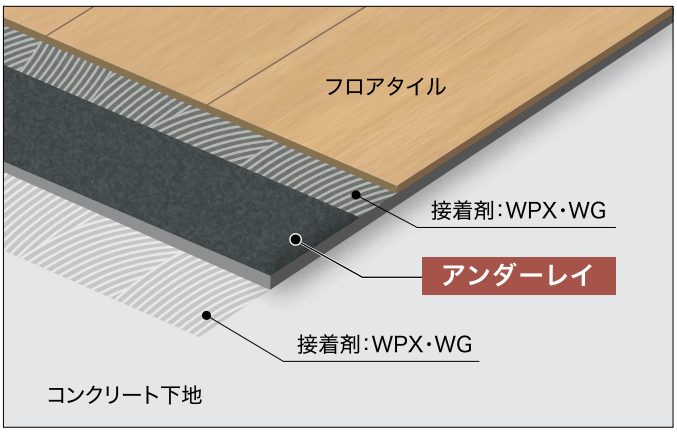

選択・使用上のご注意

- 住宅専用です（土足使用はお避けください）。
- 仕上材のフロアタイルは面取り・R目地仕上・ラフ目地加工の商品のみ施工可能です。
- クッション性のある下地にアンダーレイを施工することはできません。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- キャスター等による耐動荷重については、事前のテスト施工をお願いいたします。
- アンダーレイの柔軟性により仕上材のジョイントに負荷が加わり、段差や突き上げ等の不具合を起こす可能性がありますので、十分に施工環境や条件をお確かめのうえご使用ください。

施工上のご注意

- アンダーレイ貼付け後、貼付可能時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取り除いてください。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。
- アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- アンダーレイによる接着剤の吸い込みが生じる場合は多めの塗布をお願いします。
- パーフェクトコークなどの目地処理剤はひび割れを起こす可能性があります。
- 巻癖が強く残っている場合には、下図のように逆向きでの施工をお願いします。



■ 衝撃吸収性・遮音性試験

	仕様	フロアタイルのみ	フロアタイル＋アンダーレイ
	全厚	2.5mm	7.5mm
衝撃吸収性（G値） JIS A 6519 準拠		151 (1,480)	106 (1,039)
遮音等級（推定LL値） JIS A 1440-1 準拠		70	65

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※衝撃吸収性の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

床材の遮音性は推定LL値で表されます。
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

2.5mm厚 3mm巾／5mm巾

カラー

MB-51-S	3mm巾	MB-51-L	5mm巾
MB-52-S	3mm巾	MB-52-L	5mm巾
MB-53-S	3mm巾	MB-53-L	5mm巾
MB-54-S	3mm巾	MB-54-L	5mm巾
MB-55-S	3mm巾	MB-55-L	5mm巾
MB-56-S	3mm巾	MB-56-L	5mm巾
MB-57-S	3mm巾	MB-57-L	5mm巾

2.5mm厚 10mm巾

カラー

MB-61	10mm巾	MB-63	10mm巾
MB-62	10mm巾		

2.5～3mm厚 5mm巾

カラー

MB-31	（傾斜目地棒）
MB-32	（傾斜目地棒）

■ 3mm厚と2.5mm厚のタイルをとなり合わせにする際にご使用ください。



IS-2074-C MB-55-S

目地棒 MB-51～57 2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
S 3mm	930mm	2.5mm	9,500円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	12,000円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定のうえ、ケース単位でお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

目地棒 MB-61～63 2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
10mm	930mm	2.5mm	17,700円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定のうえ、ケース単位でお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

傾斜目地棒 MB-31～32 2.5～3mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
5mm	930mm	2.5～3mm	13,200円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定のうえ、ケース単位でお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」
置敷きビニル床タイル

REFORTA vol.4

1 貼りやすく、はがしやすい
ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

2 既設の床に重ねて貼れる
既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

3 優れた耐久性
表面クリア層は0.3mm。賃貸住宅だけでなく、
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

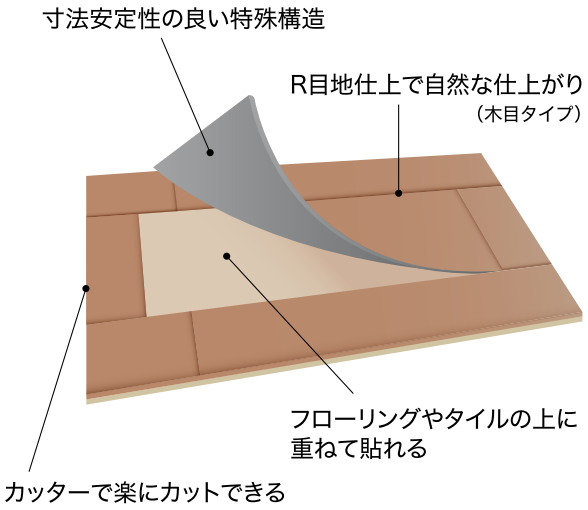

リフォルタの性能
※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

寸法安定性に優れる
リフォルタは中間にガラス層が入った
寸法変化に強い構造です。

断面図



5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。

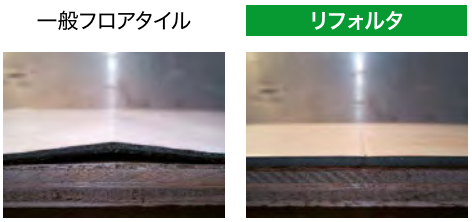

▶ リフォルタは寸法安定性に
優れていることが確認できます。

摩耗に強い
テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ
3,000回転後の状態を確認しました。



傷つきにくい
金属板を50cmの高さから落下させ、
傷の付き具合を確認しました。



汚れにくい
それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で
拭き取り、表面の状態を観察しました。

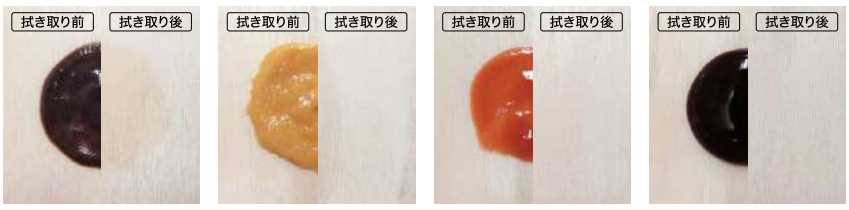

防炎性能
防炎性能が認められています
（防炎性能試験番号：E1150113）。



ET-801



ET-802





ET-802

メイプル

穏やかな表情のメイプル柄です。

■ 種類	FOB　薄形置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m² 19,320円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ET-803



ET-804





ET-803

ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡の
グラデーションが特長のオーク柄です。

■ 種類	FOB　薄形置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m² 19,320円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

オーク

幅広い用途に対応するベーシックなオーク柄です。

■ 種類	FOB　薄形置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m² 19,590円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 34枚入り（約3.11m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


ET-805


ET-807


ET-806


ET-808




ET-805


ET-809


ET-812


ET-810


ET-813


ET-811


ET-814




ET-811

ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウォルナット柄です。

■ 種類	FOB　薄形置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m²　19,320円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


ET-815



ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズの
ホワイト系マーブル柄です。

■ 種類	FOB　薄形置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m²　590円／枚（枚売可）
■ 3.0mm厚	
■ 304.8×304.8mm	
■ 18.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


ET-815

オンダガタライト

住宅に使いやすい穏やかな流れの石目柄です。

■ 種類　FOB　薄形置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　6,300円／m²　860円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 17.5kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ET-816



ET-817



ET-816

グランドマーブル

すっきりとした大理石柄です。

■ 種類　FOB　薄形置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　6,300円／m²　1,320円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ET-818



ET-819





ET-818

ライムストーン

穏やかなサンド調の石目柄です。

■ 種類　FOB　薄形置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　6,300円／m²　590円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



ET-820





ET-820

施工部材　フロアタイル・リフォルタにお使いいただける見切材、框材があります。

見切材



断面図（単位：mm）



標準価格（税別）1,700円／本

サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


▲ETM-801
（FTM-801）
（ET-801と近似色）


▲ETM-804
（FTM-804）
（ET-804と近似色）


▲ETM-807
（FTM-807）
（ET-807と近似色）


▲ETM-810
（FTM-810）
（ET-810と近似色）


▲ETM-813
（FTM-813）
（ET-813と近似色）


▲ETM-822
（FTM-822）


▲ETM-802
（FTM-802）
（ET-802と近似色）


▲ETM-805
（FTM-805）
（ET-805と近似色）


▲ETM-808
（FTM-808）
（ET-808と近似色）


▲ETM-811
（FTM-811）
（ET-811と近似色）


▲ETM-814
（FTM-814）
（ET-814と近似色）


▲ETM-823
（FTM-823）


▲ETM-803
（FTM-803）
（ET-803と近似色）


▲ETM-806
（FTM-806）
（ET-806と近似色）


▲ETM-809
（FTM-809）
（ET-809と近似色）


▲ETM-812
（FTM-812）
（ET-812と近似色）


▲ETM-821
（FTM-821）


▲ETM-824
（FTM-824）

框材

断面図（単位：mm）

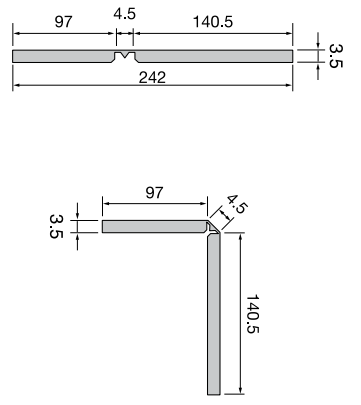

標準価格（税別）13,300円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.547-548「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


▲ETK-801
（FTK-801）
（ET-801と近似色）


▲ETK-804
（FTK-804）
（ET-804と近似色）


▲ETK-807
（FTK-807）
（ET-807と近似色）


▲ETK-810
（FTK-810）
（ET-810と近似色）


▲ETK-813
（FTK-813）
（ET-813と近似色）


▲ETK-822
（FTK-822）


▲ETK-802
（FTK-802）
（ET-802と近似色）


▲ETK-805
（FTK-805）
（ET-805と近似色）


▲ETK-808
（FTK-808）
（ET-808と近似色）


▲ETK-811
（FTK-811）
（ET-811と近似色）


▲ETK-814
（FTK-814）
（ET-814と近似色）


▲ETK-823
（FTK-823）


▲ETK-803
（FTK-803）
（ET-803と近似色）


▲ETK-806
（FTK-806）
（ET-806と近似色）


▲ETK-809
（FTK-809）
（ET-809と近似色）


▲ETK-812
（FTK-812）
（ET-812と近似色）


▲ETK-821
（FTK-821）


▲ETK-824
（FTK-824）



ETK-813　ET-813·820

施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、改修工事や二重床に最適です。

check!

ピールアップ工法による置敷き施工ができます

既存床や二重床に最適です

既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、
不陸が現れにくいタイルです。

パネルの段差



表面に不陸が出にくい

パネルの隙間



表面に不陸が出にくい

寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバッキングで温度変化による寸法変化が
起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

		タテ	ヨコ	
5mm厚 (OT-5301～5352)	加熱による長さの変化率(%)	0.03	0.05	JIS A 1454
	熱膨張率(°C⁻¹)	3.39×10⁻⁵	5.35×10⁻⁵	
4mm厚 (OT-4301～4329)	加熱による長さの変化率(%)	0.02	0.02	
	熱膨張率(°C⁻¹)	3.89×10⁻⁵	5.26×10⁻⁵	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

check!

全点帯電防止・防炎・耐次亜塩素酸の性能があります

帯電防止

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	人体帯電圧(kv)
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
5mm厚 (OT-5301～5352)	3.8×10¹⁰	1.5×10¹⁰	0.5
4mm厚 (OT-4301～4329)	6.3×10⁹	2.4×10⁹	0.3
一般ビニル床タイル	2.8×10¹²	7.3×10¹¹	4.1

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。　(23°C　25%RH)
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

防炎

防炎性能が認められています。

防炎性能試験番号：E1150182

耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムに対して変色や劣化を起こしにくい床材です。

JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られませんでした。

check! 標準仕様

ワックスフリーコーティングでメンテナンスがお手軽に

WF ワックスフリー

ワックスをかけることなく美観を維持できます。わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。



ワックスメンテナンス中は通行禁止



日常メンテナンスで美観維持が可能に

check!

環境にも配慮しています

OTのCO₂排出量と再生材使用比率

製品名	厚み(mm)	CO₂ 排出量※(kg-CO₂e/m²)	再生材使用比率(%)
OT (置敷ビニル床タイル)	5mm厚 (OT-5301～5352)	16.1	42
	4mm厚 (OT-4301～4329)	12	41

※上記の値は算出値であり保証値ではありません。
算出値は2023年5月時点のものです。

※自社算定ルールに基づき、原材料調達段階、生産段階、建設段階、廃棄リサイクル段階を対象としたLCA(ライフサイクルアセスメント)を実施しCO₂排出量を算出しています。

『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』

WF WAX FREE ワックスフリーコーティング



point 1 高い防汚機能［ワックスフリー］

ワックスフリーコーティングによって

汚れがつきにくく、取れやすい。

表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

■ ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（5,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。

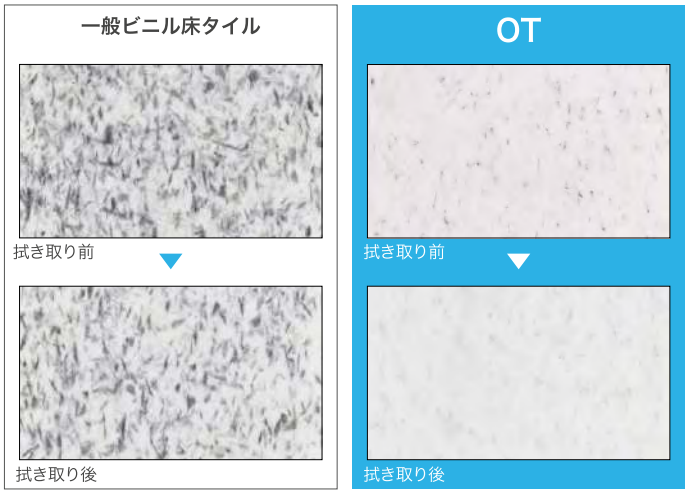

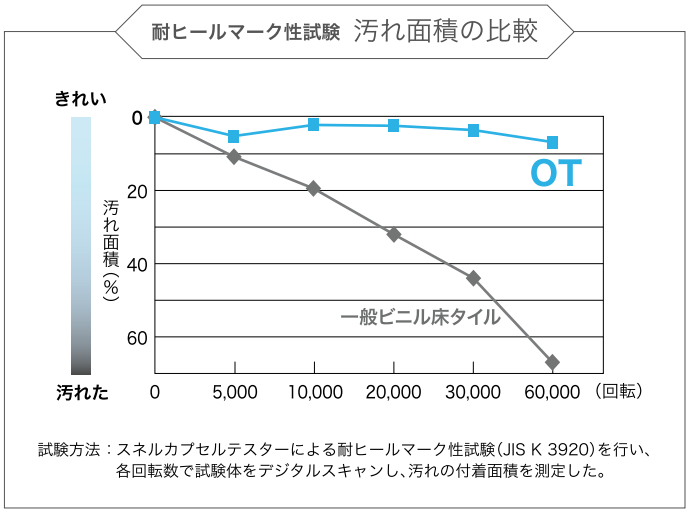

試験方法：スネルカプセルテスターによる耐ヒールマーク性試験（JIS K 3920）を行い、各回転数で試験体をデジタルスキャンし、汚れの付着面積を測定した。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

point 2 環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

point 3 メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

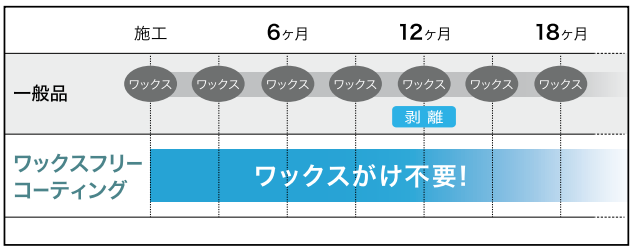

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.553～557をご覧ください。

ミルトバーチ

穏やかでリラックス感のあるバーチ柄です。

■ 種類	**FOA　置敷きビニル床タイル**
標準価格（税別）	**9,200**円／m² 18,400円／ケース（ケース売）
■ **5.0**mm厚	
■ **166.7**×**1000**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取り（カラーバッカー） 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5301



OT-5302





OT-5302　NTP-71004（CARPET TILE）


OT-5303


OT-5307


OT-5304


OT-5308


OT-5305


OT-5309


OT-5306


OT-5310


OT-5308　NTH-82012·82013（CARPET TILE）

プリマオーク

スッキリとした表情がベーシックに使いやすい
多配色のオーク柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	9,200円／m² 18,400円／ケース（ケース売）
■ 5.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約2.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT·GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



イーズヘリンボーン

左柄と右柄を組み合わせることで、
手軽にフレンチヘリンボーン貼りが再現できます。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	9,200円／m² 23,000円／ケース（ケース売）
■ 5.0mm厚	
■ 250×1000mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 10枚入り（約2.5m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ご注文の際は左右の柄にご注意ください。
- 左右の柄で色が正確に合わない場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



左柄
OT-5311



右柄
OT-5312



左柄
OT-5313



右柄
OT-5314

イーズヘリンボーンは［左柄］と［右柄］があります。
それぞれ品番が異なりますのでご注意ください。



左柄と右柄を交互に貼ると
フレンチヘリンボーン調の
デザインになります。



OT-5313·5314



OT-5313·5314·5345
NTH-71401（CARPET TILE）



OT-5315



OT-5316



ルチアオーク

タイルごとの色変化やグレイッシュなカラーが
トレンド感のあるオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5315　NTP-70801（CARPET TILE）



OT-5317



OT-5318



シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のある
オーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5318　NTP-71001（CARPET TILE）

ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5319



OT-5320



OT-5321



OT-5320
NTH-872（CARPET TILE）



アップルウッド

大胆な色変化が特徴のアップル柄。
赤みの色合いと縞模様で表情豊かな床面に。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5322





OT-5322　NTP-70802·70803（CARPET TILE）


OT-5323


OT-5324


OT-5325


OT-5326


OT-5323
NTH-70606（CARPET TILE）



ドライウォルナット

ゆったりとした流れ模様が高級感漂う
ウォルナット柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


OT-5327


OT-5328


OT-5328　NTH-70303

ワイドオーク

程よい節や板目の模様がカジュアルで使いやすい
オーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　23,000円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 250×1000mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



チェスターオーク

無垢材のようなナチュラルな表情が特長のオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5329



OT-5330





OT-5330・5347

カーボオーク

白目止めによる乾いた木目の質感を表現したオーク柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5331



OT-5332





OT-5332　NTH-70605（CARPET TILE）



OT-5333



OT-5334





OT-5333　DT-4261（CARPET TILE）

ミックスストーン

複数のストーンが混ざったプランクタイプの石目柄です。

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　9,200円／m²　18,400円／ケース（ケース売）
- 5.0mm厚
- 166.7×1000mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5335



OT-5336



OT-5337

スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄です。

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　9,200円／m²　2,300円／枚（枚売可）
- 5.0mm厚
- 500×500mm
- 22.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5337



プレジーノ

渦のような流れ模様が特長のストーンタイルです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　23,000円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 333.3×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5338


OT-5339


OT-5338

ラージコンクリート

程よいムラ感がリアルな大判サイズのモルタル柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　12,100円／m²　24,200円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 1000×1000mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 2枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



※市松貼りをおすすめします。


OT-5340


OT-5341


OT-5342


OT-5340・5306


OT-5343


OT-5344

スピネルコンクリート

細かい粒石の石目柄。
粒の粗密によって空間に動きが生まれます。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　2,300円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

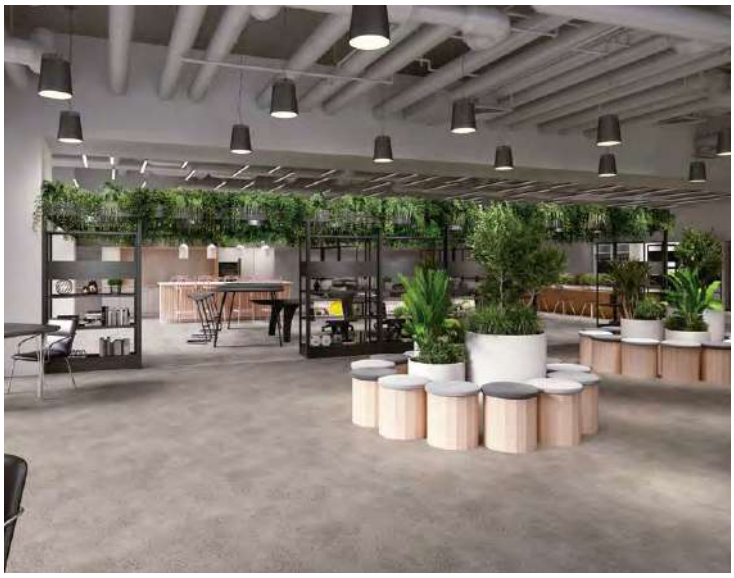
OT-5344　DT-78504（CARPET TILE）




OT-5345


OT-5346


OT-5347

コンクリート V

ザラッとした質感を表現したベーシックな
モルタル柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　2,300円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


OT-5345・5309



グレーマーブル

マットなエンボスがトレンド感あふれるマーブル柄です。

■ 種類	**FOA　置敷きビニル床タイル**
標準価格（税別）	**9,200**円／m² 2,300円／枚(枚売可)
■ **5.0**mm厚	
■ **500**×**500**mm	
■ **22.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **10**枚入り（約2.5m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-5348



OT-5349





OT-5349


OT-5350


OT-5351

チェッポ

大小さまざまな斑点模様が特長の天然石チェッポを
リアルに再現しました。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　2,300円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

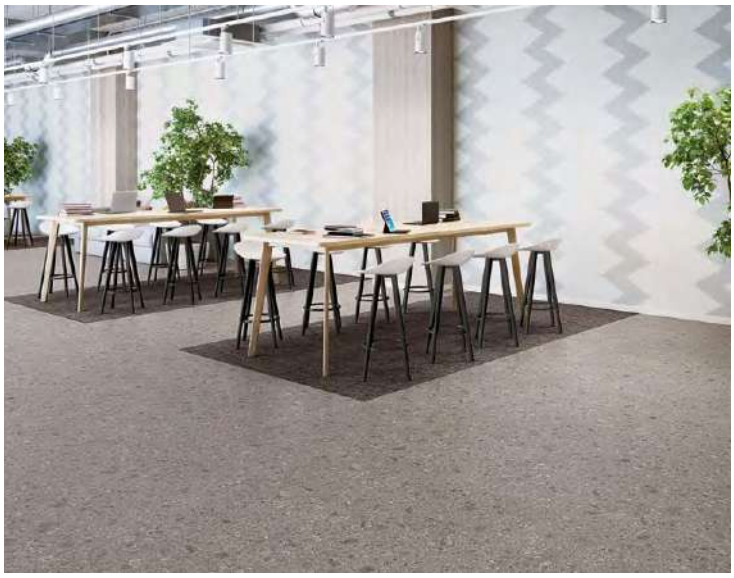
OT-5351　NTH-71306（CARPET TILE）




OT-5352

ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい
無地系ブラックのタイルです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　9,200円／m²　2,300円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。


OT-5352・5335



パイン

ラスティックな木目がナチュラルな空間を演出する
パイン柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,500円／m² 19,840円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-4301



OT-4302





OT-4302

ハイランドオーク

クラックや節が特長の古材を再現したオーク柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,500円／m² 19,840円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-4303



OT-4304



OT-4305



OT-4303





OT-4306



OT-4307





OT-4306

チョークドオーク

チョークド加工特有の味わいを生かした、
自然で貼り映えのするオーク柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,500円／m² 19,840円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-4308



OT-4309



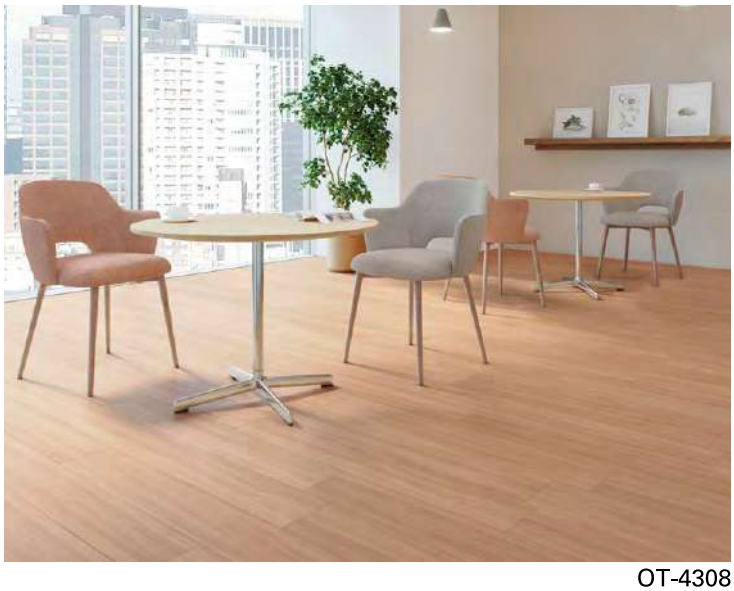

OT-4308

ウォルナット

上質感のあるベーシックなウォルナット柄です。

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,500円／m² 19,840円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

リニアⅡ

ラインの色相や光沢に変化をつけた抽象柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,500円／m²　2,125円／枚(枚売可)

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。



OT-4310


OT-4313


OT-4314


OT-4311


OT-4312


OT-4311

コンクリート C

ザラッとした質感を表現したベーシックなモルタル柄です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,500円／m²　2,125円／枚(枚売可)

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。




OT-4315


OT-4316


OT-4317


OT-4316

OT-4318


OT-4322


OT-4326


OT-4319


OT-4323


OT-4327


OT-4320


OT-4324


OT-4328


OT-4321


OT-4325


OT-4329



OT-4318·4320·4308

ウジェーヌ

デザイン貼りにも適した無地系多配色のタイルです。

■ 種類	**FOA　置敷きビニル床タイル**
標準価格（税別）	**8,500**円／m² 2,125円／枚(枚売可)
■ **4.0**mm厚	
■ **500**×**500**mm	
■ **22.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（約3.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎 帯電防止 ワックスフリー 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.549「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。





CARPET TILE **NT 700**



カーペットタイル NT 700

LIGHT IN THE OFFICE

P.265 空間の明るさ感について
P.269 環境性能について
P.273 なるほどこれからのオフィス
P.277 NTH-7060 D-eco ダンガリー·レイヤード D / ダンガリー·レイヤード·コージー D
P.278 NTH-7150 D-eco ダンガリー·スラント D
P.279 NTH-7130 D-eco ダンガリー·シェイク D / ダンガリー·シェイク·クラフト D
P.280 NTH-7140 D-eco イルミナ·アース D
P.281 NTH-7170 D-eco ショサ D
P.282 NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアル F
P.283 NTH-820 F-eco グローラス F / グローラス·グラス F / グローラス·バーミー F
P.284 NTH-7210 F-eco フィールドビュープランク F
P.285 NTH-7020 F-eco ウッディプランク F
P.286 NTH-7030 F-eco シェイププランク F
P.287 NTH-7040 F-eco オブリークライトプランク F
P.288 NTH-7000 F-eco シャドウエッセンス F
P.289 NTH-7010 F-eco シャドウコントラスト F
P.290 NTH-880 F-eco ミスティ F
P.291 NTH-790 F-eco オーバータイム F
P.292 NTH-870 F-eco ウーブン F / NTH-7050 F-eco デジタルスラッシュ F
P.293 NT-2800 D-eco シンプルライン D / NT-2850 D-eco フローライン D
P.294 NT-2700 D-eco スリムライン D
P.295 NTP-7080 D-eco シフォンプレーン D
P.296 NTP-7110 D-eco ミックスプレーン D
P.297 NTP-7100 D-eco シェイププレーン D
P.298 NTP-7090 F-eco クラフトプレーン F
P.299 NTP-770 F-eco アルモニー F / NTP-780 F-eco ジェントル F
P.300 NT-700 F-eco NT-700 F / NT-700 F-eco NT-700 S 裏面のり付
P.301 NTH-8000 シャンブレー·プランクⅡ / NTH-8100 シャンブレー·アクセントプランクⅡ
P.302 NTH-840 シャンブレー·スクエア
P.303 NTH-7190 ナチュラルリズム / NTH-7200 グレイシャルプレーン
P.304 NTH-7180 ウーブン·ダウニー



集まるから、
はじまる。



LIGHT IN THE OFFICE.

在宅勤務が新たな働き方として定着した昨今。在宅か出社かに限定するのではなく、業務内容や各々のワークライフバランスに応じた、より良い働き方を柔軟に探ろうという社会の変化を感じます。

どの働き方にもメリットとデメリットはありますが、実際に会って話すメリットを実感するのは、たとえば次のようなときかもしれません。初めて顔を合わせるとき。アイデアを出し合うなど自由闊達に意見を交換したいとき。廊下や休憩スペースで挨拶以上業務未満の小さなコミュニケーションを交わすとき。何かが「はじまる」ときは「集まる」ほうがスムーズに動き出すことは、多くの人が頷くはずです。

人が集まるオフィスに必要なのは、創造力や生産性が高まり、円滑なコミュニケーションが促進される、"WELLNESS"を感じられる空間であること。サンゲツのカーペットタイルは、"WELLNESS"なオフィスづくりを足元からサポートしています。



床って、採光だ。



身体のリズムに寄り添う空間

技術革新が進もうと人が持つバイオリズムは不変だ。だからこそ、そのリズムを崩さないよう配慮したオフィス環境が必要ではないか。そんな想いから着目したのはオフィスの「明るさ」。日中は日光を採り込み、日没後は刺激の少ないアンビエントライトへ。反射率が高いカーペットタイルなら照度を落としてもしっかりと明るさを感じられる。身体のリズムに寄り添った人に優しい空間で、より健康的な働き方を促進する。

使用床材

ILLUMINA EARTH D
イルミナ・アース D


NTH-71401


NTH-71402


NTH-71403


NTH-71404


NTH-71407


NTH-71408

本カタログ ▶ P.280

床って、採光だ。

オフィスワーカーのWellness（幸福感）に、
「光環境」からアプローチします。

明るく感じる空間で働くことが、Wellnessへとつながる。

明るい空間で働くことでチームでの闊達な議論や、リラックスできるコミュニケーションにもつながり、オフィスワーカーの働く幸福感につながります。これからのオフィスは、単なる執務空間ではなく、ワーカーどうしが交流し、イノベーティブなアイデア創出を求められる空間に変化していきます。



明るく感じる空間で
より気持ちよく働くことが求められる時代

オフィス内装では、天井・壁は白色を選定しますが、床は従来濃色を選定する傾向が強くあります。「明るく感じる空間」を作るには「床」の色を変えることがとても重要なポイントになります。

よりフレキシブルを求める中
空間に占める床面の比率がとても重要

これからのオフィス空間は、ワーク・ディスカッション・コミュニケーション・リラックスなど、用途や出社人数に合わせて、より自由にレイアウトを変更できることも重要です。デジタル化が進み、家具や収納もサイズダウンし、よりフレキシブルですっきりした空間が求められる中で、空間に占める床面の比率は大きくなり、重要性はますます高くなっていきます。





POINT

従来の壁やパーティションなどが多く、対向島型にデスクが並ぶ空間から、軽快でフレキシブルなフリーアドレス型のオフィス空間が、増えています。

カーペットタイルで明るく感じる空間をつくる

当社は空間の明るさ感に着目し、反射率の高いカーペットタイルをラインアップに多く揃えました。
当社の製品は、Feu値にもとづくシミュレーションにより空間を明るくする効果があることが確認されました。

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」を
維持します



反射率 15%以上

イルミナ・アース D
NTH-71407

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」が
上がります



反射率 20%以上

イルミナ・アース D
NTH-71406

平均照度を下げても「空間の明るさ感指標」が
大きく上がります



反射率 25%以上

イルミナ・アース D
NTH-71403

最近のオフィスでは省エネルギーの観点から設計照度を従来よりも抑えようとする考え方が増えつつあります。しかし、単純に照度を下げてしまうと、空間の明るさ感が低下し、雰囲気を損なうばかりでなく、作業効率の低下や眼の疲労にもつながります。これからのオフィス照明は、照度だけでなく、空間の明るさ感も考慮することが大切です。反射率の高いカーペットタイルを選ぶことで、平均照度を下げても空間を明るく感じることができます。

※上記は下の「空間の明るさ感指標を比較」での比較検証方法によるものです。このシミュレーションには什器・パーティションなどは配置されていません。
視野や視線方向、家具・什器・パーティションなどの配置により異なります。

検証

各カーペットタイルの空間面積や照明設定などを同条件にして

空間の明るさ感指標(Feu)※1を比較

※空間の明るさ感指標は試算値であり保証値ではありません

検証 1

基準となるカーペットタイルを750lxの平均照度に設定し

基準と同じ照明設定でA B C 3種類のカーペットタイルにより空間の明るさ感を比較検証

反射率が高いカーペットタイルほど、空間の明るさ感指標(Feu)が上がります　／ 検証空間面積　519.84㎡

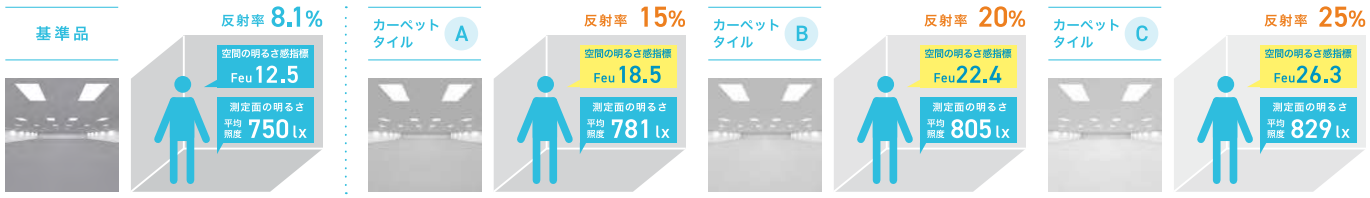

検証 2

基準の照明(照度750lx)に対してA B C 3種類の空間ともに照明を同設定で弱め

各平均照度を500lx台に下げ、3種類のカーペットタイルにより空間の明るさ感を比較検証

照度を下げても空間の明るさ感指標(Feu)が維持、または上がります　／ 検証空間面積　519.84㎡

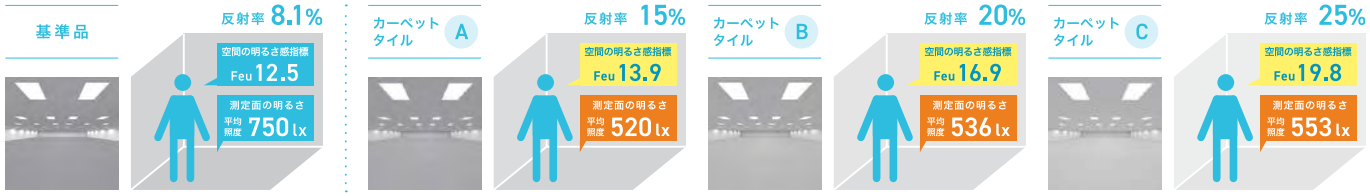

※設計照度は視作業や活動を考慮して設定されます。明るさ感の確保により同等の視作業を確保するものではありません。

※1

空間の明るさ感指標 ▸ Feu

「空間の明るさ感指標」にはパナソニック㈱が提案しているFeuを使用しています。Feu(フー)は人間が感じる「空間の明るさ感」を定量化し、指標にしたものです。平均照度と合わせて、人間の目が天井・壁・床を含めた空間全体を見るときの印象を定量的に扱うことで、より快適な光環境の設計に貢献します。

[Feu設計については下記URL参照]
https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/plam/knowledge/feu/feu-1.html



床って、環境だ。



周囲の風景や文化に馴染む空間

直接業務に関わるチームメンバーはもちろん、ユーザーを含むステークホルダーや地域コミュニティと共創することの重要性が増している。たとえば、床に緑や水を彷彿とさせる要素を取り込み、地域とのシームレスなつながりを生む。環境に配慮した床材を選ぶことで循環型社会の実現を後押しする。建物の周辺環境や文化に配慮したオフィス空間を作ることが、地域、外部との連帯を活性化する一助となる。

使用床材

GRORASS GRASS F
グローラス・グラス F



NTH-82013

本カタログ ▶ P.283

FIELD VIEW PLANK F
フィールドビュープランク F



NTH-72102



NTH-72104

本カタログ ▶ P.284

OT | OT-5331 / OT-5350

床って、環境だ。

脱炭素社会、循環型社会のための
カーペットタイルづくりを行っています。

商品選択の指標に役立つ！ 環境配慮ランク「エコグレード」

カーペットタイルを選ぶことが環境配慮へつながるように、サンゲツは新しい指標「エコグレード」を設定しました。リサイクル素材の使用率や染色工程・製造工程における環境負荷を検証し、5段階に評価しました。グレード「5」は、パイル糸・バッキング共にリサイクル素材を使用した「double eco」の商品です。CO_2排出量の大幅な削減と、高い再生材比率を実現しました。

○ グレード5「double eco」



パイル
（リサイクル原着ナイロン）

バッキング
（リサイクルPVC）

リサイクル原着ナイロン糸を使用し
CO_2排出量
約59%削減

リサイクルPVCバッキングとリサイクル原着ナイロン糸を使用し
再生材比率
約47%達成

○ エコグレードが高いほど環境負荷を低減！

エコグレード ver.2023	CO_2排出量（kg-CO_2e/㎡）（CO_2削減率）	再生材比率	パイル糸	バッキング	代表商品
GRADE 5 エコグレード5	約7.6kg-CO_2e/㎡ 約59%	約47%	リサイクル原着ナイロン ECONYL®100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤード D
GRADE 4 エコグレード4	約9.2kg-CO_2e/㎡ 約51%	約45%	リサイクルナイロン ECONYL®100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	NT-2800 D-eco シンプルライン D
	約10.0kg-CO_2e/㎡ 約46%	約11%	リサイクル原着ナイロン ECONYL®100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NTH - 820 F-eco グローラス F
GRADE 3 エコグレード3	約15.2kg-CO_2e/㎡ 約19%	約37%	原着ナイロン100%	リサイクルPVC（廃カーペット由来 リサイクルシート使用）	DT-7310 (旧NT-7310H eco) クロスラインII
GRADE 2 エコグレード2	約18.8kg-CO_2e/㎡ 0%	約0.1%	原着ナイロン100%	リサイクルパウダー入りPVC（廃カーペット由来 リサイクルパウダー使用）	NTH-7180 ウーブン・ダウニー
GRADE 1 エコグレード1（基準）	約18.8kg-CO_2e/㎡	0%	原着ナイロン100%	PVC	当社原着ナイロン 従来品

＊エコグレード ver.2023は、商品1㎡あたりのライフサイクルにおけるCO_2排出量と環境に配慮した原材料の使用率を検証し5段階に評価した自社基準になります。
＊CO_2排出量は専門の第三者機関にて算出した最新数値を掲載しており、SuMPO環境ラベルプログラムに登録しています。
＊CO_2排出量は、各グレード代表商品にて算出しています。
＊一部商品はリサイクル原着ナイロン糸と原着ナイロン糸を混合で使用しています。
＊PVCバッキング商品は、随時、リサイクルパウダー入りPVCバッキング商品へ切替えを進めています。
＊上記数値は計算値であり保証値ではありません。
＊商品ごとのCO_2排出量（kg-CO_2e/㎡）を明記した証明書をご用意しています。
＊詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

リサイクル糸の秘密

漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100%リサイクル糸「エコニール」を採用

サンゲツの「カーペットタイル」は、CO_2排出量削減に貢献するために、アクアフィル社製造のリサイクル糸「エコニール」(ECONYL®)を一部の商品に採用しています。「エコニール」は、漁網や、工業用カーペット、プラスチックなどを再生した100%のリサイクル糸です。カーペットタイルを通じて、CO_2削減と、環境汚染軽減にも貢献していきます。





リサイクルシステムの仕組み

市場で発生するカーペットタイルの廃材を再利用した サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

従来であれば、埋め立て処理されていたカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルシートを一部商品のバッキングに使用しています。
再生材比率の高い商品を提案することで、環境負荷を低減し循環型社会の実現に貢献します。



Sangetsu Carpet Tile Recycle System

サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

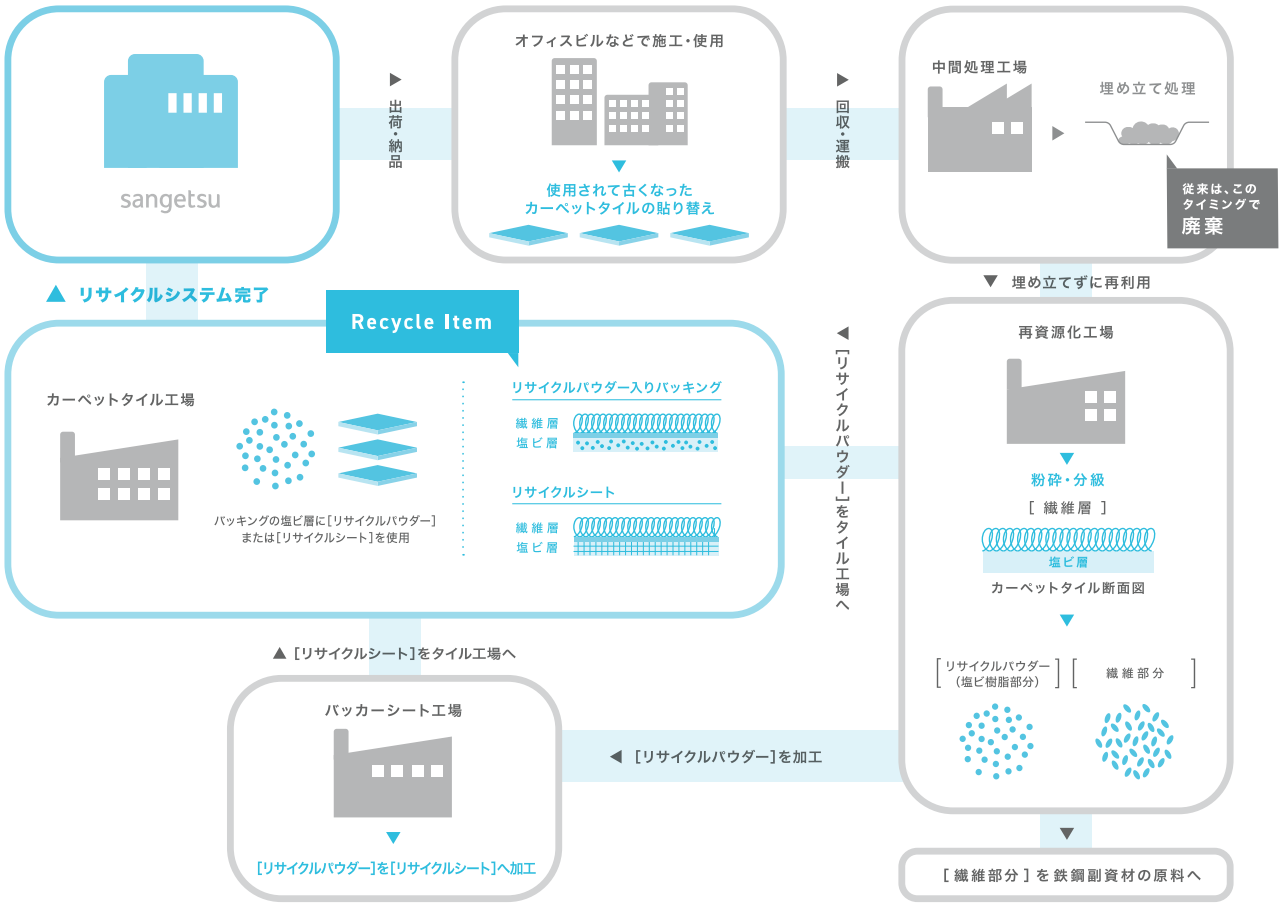



床って、自由だ。



誰もが能動的に働く フレキシブル空間

一方向にずらりとデスクの並んだ旧来のオフィスから、もっとオープンで自由な空間へ。多様な働き方が広がっている今、オフィスに求められる役割も日々刻々と変化している。共同作業やディスカッション、コラボレーションなど用途に応じてさまざまなアクティビティを行うには、時に余白や遊びも重要。自在な動きを誘えるよう床の色柄で緩やかにゾーニングしたり、リズムを刻んだりと軽やかな可変性が不可欠だ。

使用床材

DUNGAREE LAYERED COZY D
ダンガリー・レイヤード・コージー D


NTH-70609


NTH-70610

本カタログ ▶ P.277

DUNGAREE SHAKE CRAFT D
ダンガリー・シェイク・クラフト D


NTH-71305


NTH-71306


NTH-71307


NTH-71308

本カタログ ▶ P.279

床って、自由だ。

働き方が多様化したオフィスには
どんな床材が必要とされる？

オフィスは これから どうなる？

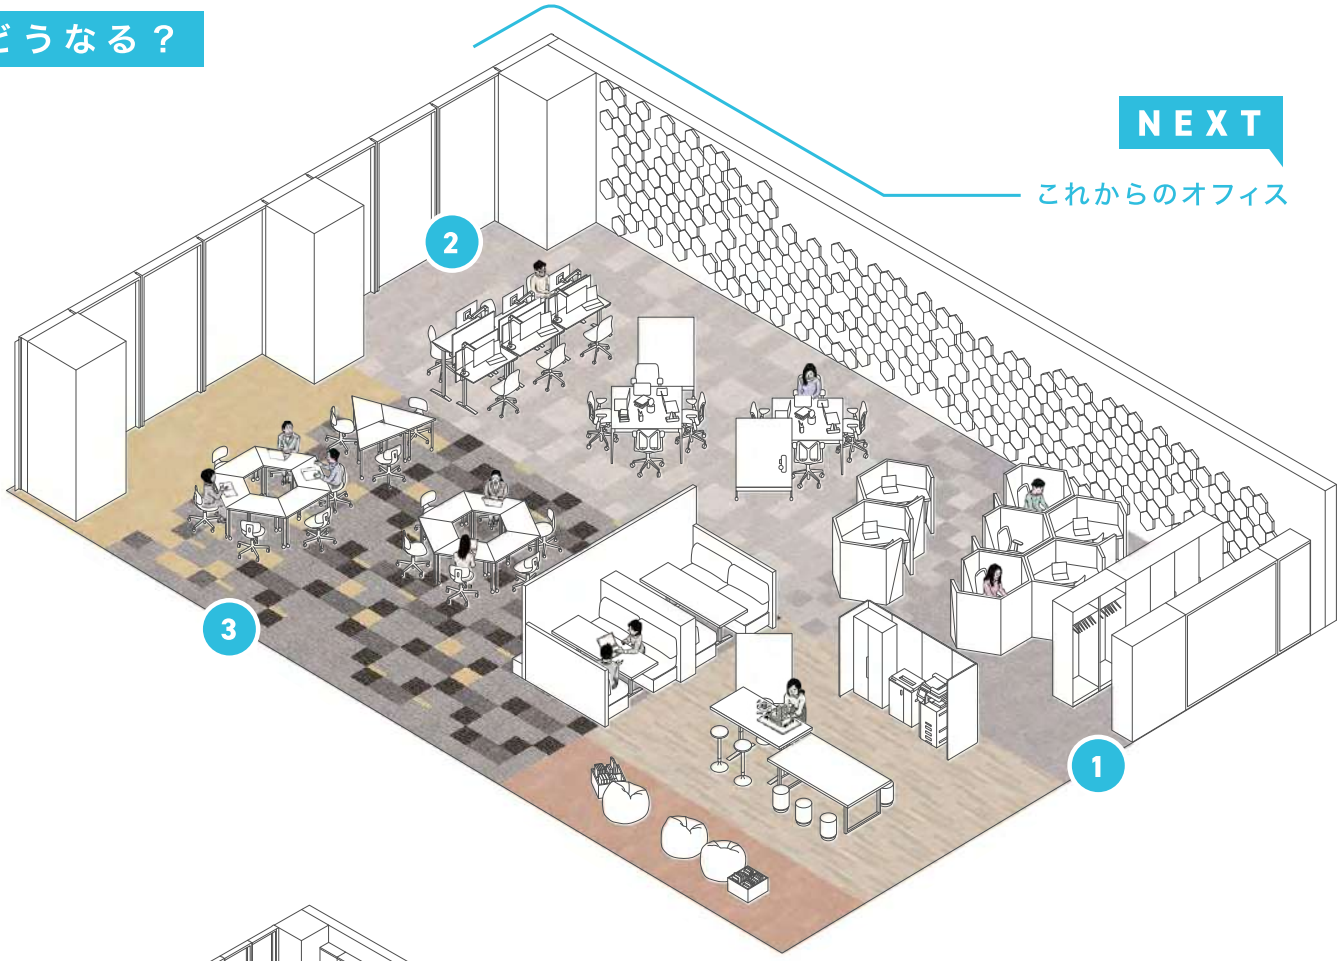

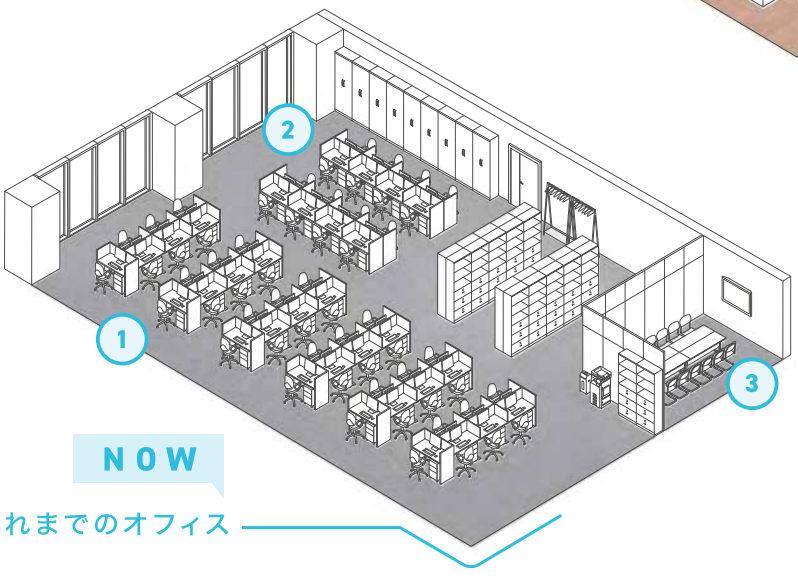

HOW ABOUT THE NEXT OFFICE?

能動的に働き方を選べるオフィスにシフト！集中するなら個人ブース。少数での打ち合わせやWEB会議にはボックス席。効率UPを図るなら昇降式デスク。アイデアを練るなら時には床に座ったり寝転んだりも！一人ひとりが快適に働けるオフィスへ進化します。

どんな空間？ どんな床材？

なるほど！ これからのオフィス

床材の選び方や貼り方次第で、多様な働き方はよりスムーズに促進できると私たちは考えます。

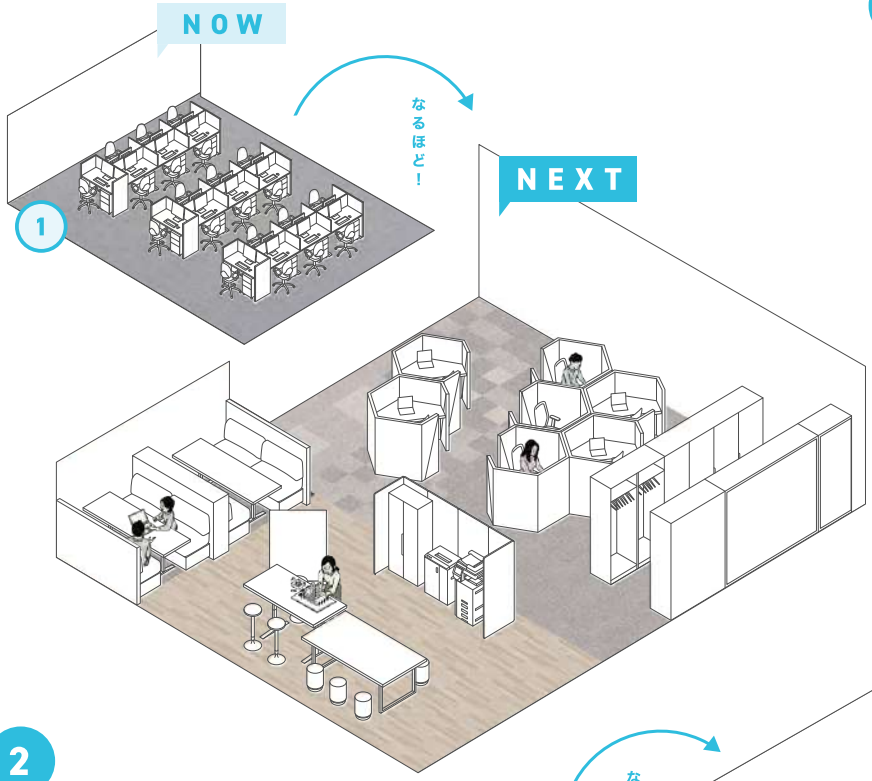

1

● 空間の変化

対向島型にデスクが並ぶオフィスから、軽快でフレキシブルなフリーアドレス型オフィスへと変化しつつあります。

● 床材選びのポイント

異素材の床を組み合わせれば緩急を演出しながらさりげなく空間をゾーニングできます。

空間の使用床材

NTH-70609 / NTH-70610 / NTH-70611 / OT-5304

2

● 空間の変化

壁やパーティションでの仕切りは減少傾向。床が広く見渡せるようになってきています。

● 床材選びのポイント

素材感のある柄を用いて、ニュアンス色で貼り分けることにより、単調でないスペースに仕上げます。

空間の使用床材

NTH-70609 / NTH-70610

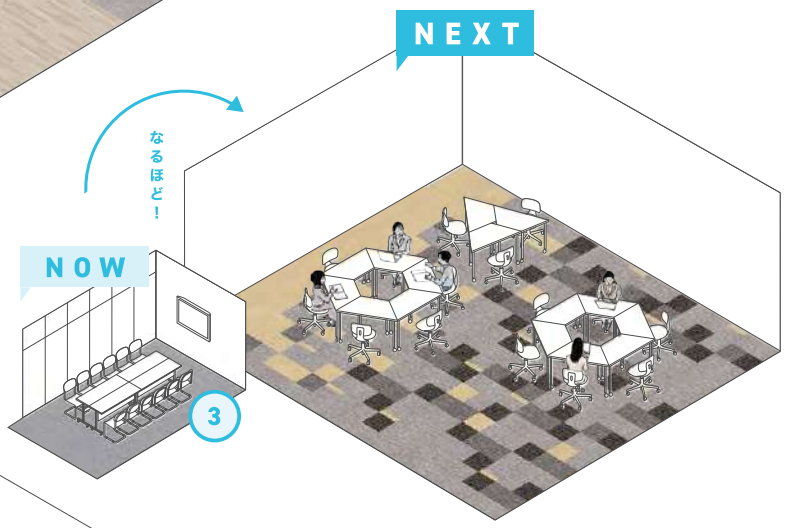

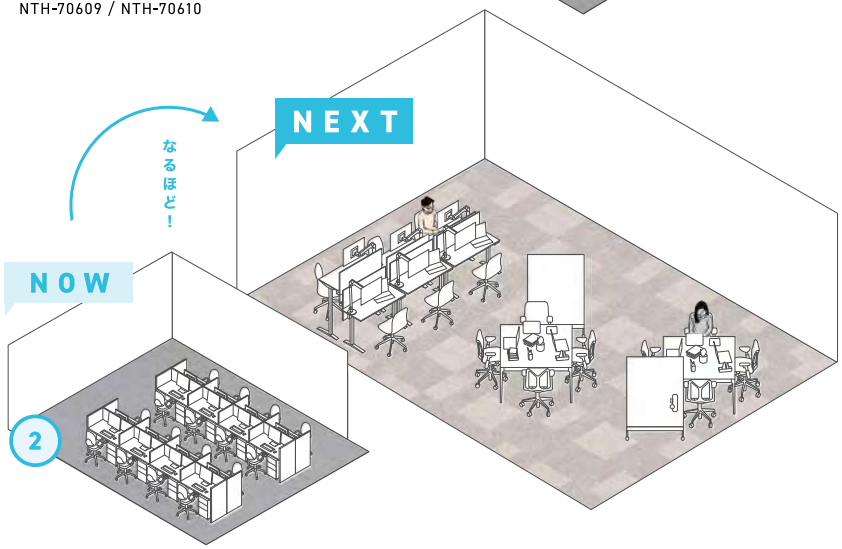

3

● 空間の変化

既存の会議室から、集まる人数や目的に合わせていろいろな用途で使える可変性の高いコミュニケーションスペースへとシフトしています。

● 床材選びのポイント

感性を刺激する色や柄を用いて床にリズムをつけて、変化する空間に順応に対応します。

空間の使用床材

NTH-71305 / NTH-71306 / NTH-71307 / NTH-71308

長寿命化の実現に向けて

原着ナイロンの高い耐久性で長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、直射日光による色褪せも少ないのが特長です。
下記試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。

● 塩素系漂白剤滴下試験

試験方法 ｜ 次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）を塗布し経過を観察。塗布 ⇒ 乾燥を6回繰り返す。

原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。

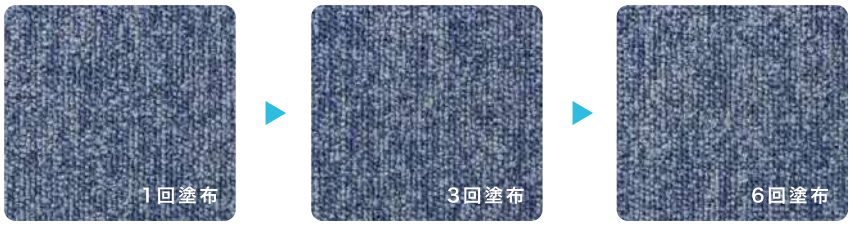

ナイロン（後染）

ナイロン（後染）商品は1回目で変色することがわかります。
6回目ではさらに大きな変化がみられます。

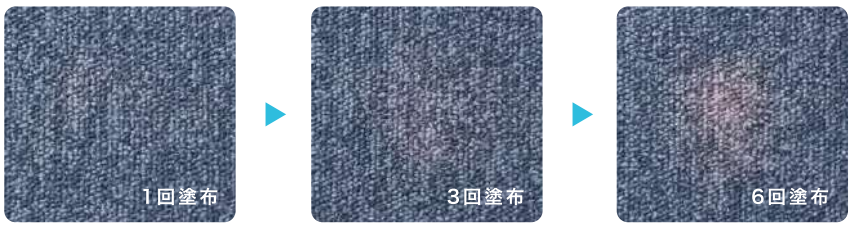

SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。
サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。
その内のひとつ「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。今回設定した環境配慮ランク「エコグレード」は、そのような試みの中でつくられたものです。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



環境ラベルについて

SuMPO環境ラベルプログラム「エコリーフ」の認証を取得

これまで、環境ラベルでは、「エコマーク」が広く認知されてきましたが、昨今、「SuMPO 環境ラベルプログラム」に注目が集まっています。「エコマーク」が、製品ごとに設けられた一定の基準を満たすと認定される制度であるのに対し、「SuMPO 環境ラベルプログラム」はLCA（ライフサイクルアセスメント）手法を用いて、資源採掘、製品製造から廃棄・リサイクル処理までの製品のライフサイクル全体の環境負荷を、企業が自ら定量的に開示するEPD認証制度のひとつです。
サンゲツのカーペットタイルNT 700は、SuMPO環境ラベルプログラム「エコリーフ」の認証取得商品を掲載しています。これからも、カーペットタイルづくりを通して、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

※一般社団法人サステナブル経営推進機構 SuMPO環境ラベルプログラム「エコリーフ」　URL：https://sumpo.or.jp/program/

● 環境ラベル一覧

エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA（ライフサイクルアセスメント）による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

エコマーク認定品

（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

グリーンラベルプラス認証

グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

グリーン購入法
適応商品

グリーン購入法適応品

2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

床材 AR シミュレーション

はじめての方でも、パソコンやスマートフォンから簡単に空間のコーディネートのシミュレーションが可能です。



空間を撮影　カーペットタイルを選ぶ　シミュレーションを体験

床材ARシミュレーションは
こちらから

ダンガリー・レイヤードD
ダンガリー・レイヤード・コージーD
NTH-7060 D-eco

DUNGAREE LAYERED D / DUNGAREE LAYERED COZY D

縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ、
奥行きある風合いと層の重ねた高低差を表現しました。

標準価格（税別）	**7,800**円／m² MADE IN JAPAN **【1,950**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210118
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 5 エコグレード5　約47% 再生材比率　約59% CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70609

ダンガリー・レイヤードD

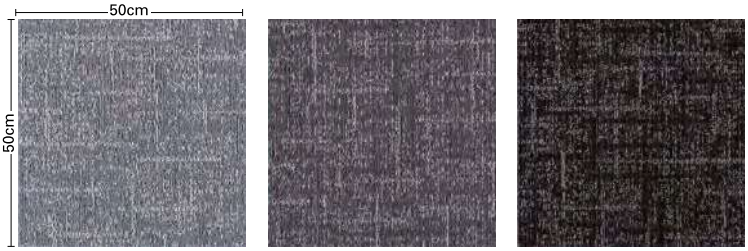

NTH-70601（旧 NT-70601）　**NTH-70602**（旧 NT-70602）　**NTH-70603**（旧 NT-70603）



NTH-70604（旧 NT-70604）　**NTH-70605**（旧 NT-70605）　**NTH-70606**（旧 NT-70606）

ダンガリー・レイヤード・コージーD

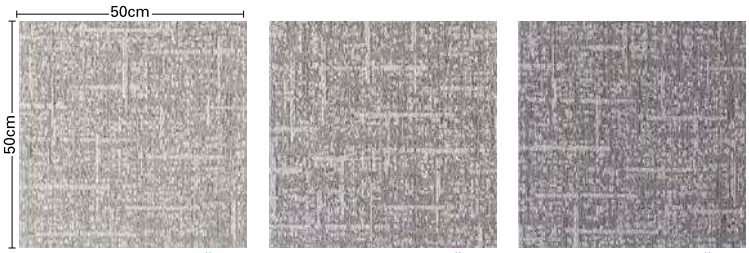

NTH-70609　約30% 反射率　**NTH-70610**　約28% 反射率　**NTH-70611**　約16% 反射率



NTH-70601・70603(流し貼り)



NTH-71501



NTH-71502

ダンガリー・スラントD　NTH-7150 D-eco

DUNGAREE SLANT D

ダンガリー・レイヤードをベースに、ナナメのラインと
濃淡のグラデーションで表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.0**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230153
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	GRADE 5 エコグレード5 ／ 再生材比率 ／ CO2削減率 ／ GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70610・71502（流し貼り）



NTH-71501

ダンガリー・シェイクD
ダンガリー・シェイク・クラフトD
NTH-7130 D-eco

DUNGAREE SHAKE D / DUNGAREE SHAKE CRAFT D

ダンガリー・レイヤードをベースに、揺らぎなどの演出でさらに豊かな表情をプラスしました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,800**円／m²
【1,950円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210119
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード5　再生材比率 約47%　CO2削減率 約59% GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ダンガリー・シェイクD



NTH-71301
(旧 NT-71301)

NTH-71302
(旧 NT-71302)

NTH-71304
(旧 NT-71304)

ダンガリー・シェイク・クラフトD



NTH-71305　約15% 反射率



NTH-71306



NTH-71307



NTH-71308　約27% 反射率



NTH-71309　約25% 反射率



NTH-71310　約24% 反射率



NTH-71305・71310（流し貼り）



NTH-71401 約25%反射率

NTH-71402 約24%反射率

NTH-71403 約27%反射率



NTH-71404 約19%反射率



NTH-71405 約15%反射率



NTH-71406 約22%反射率



NTH-71407 約15%反射率



NTH-71408

イルミナ・アースD　NTH-7140 D-eco

ILLUMINA EARTH D

テーマは光。不均一ゆえの美しさと
どこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.2**〜**2.0**mmループ（全厚 **7.2**mm）
■ 重量	**22.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230152
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード5　再生材比率　CO2削減率 GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-71401・71402（流し貼り）



NTH-71403

ショサ D　NTH-7170 D-eco

SHOSA D

小道を掃き清める“所作”に着目し、何気ない日常に
垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m²
	【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230155
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 5 エクグレード5　約47% 再生材比率　約61% CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-71701

50cm
50cm



NTH-71701　約28% 反射率



NTH-71702　約23% 反射率



NTH-71703　約20% 反射率



NTH-71704　約28% 反射率



NTH-71705　約21% 反射率



NTH-71704（流し貼り）



NTH-71601 約30 反射率



NTH-71602 約17 反射率



NTH-71603



NTH-71604

テクスチャードマテリアル F　NTH-7160 F-eco

TEXTURED MATERIAL F

細糸でニュアンスある凹凸感を持たせた、
素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン91% 原着ナイロン9% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.0**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**24.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230154
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-71603(流し貼り)・OT-5323



NTH-71601

グローラス F
グローラス・グラス F
グローラス・バーミー F
NTH-820 F-eco

GRORASS F / GRORASS GRASS F / GRORASS BALMY F

GROW+GRASS=育つ芝。その素材感と風合いは、造語であるシリーズ名を体現しています。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² **【1,950**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210304
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード 4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

グローラス F

50cm × 50cm


NTH-82007（旧 NTA-82007）約27% 反射率


NTH-821（旧 NTA-821H）約22% 反射率


NTH-822（旧 NTA-822H）


NTH-823（旧 NTA-823H）


NTH-824（旧 NTA-824H）約18% 反射率


NTH-825（旧 NTA-825H）


NTH-826（旧 NTA-826H）


NTH-82009（旧 NTA-82009）

グローラス・グラス F

50cm × 50cm


NTH-82013


NTH-82012（旧 NTA-82012）

グローラス・バーミー F

50cm × 50cm


NTH-82014


NTH-82015


NTH-82016


NTH-82013


NTH-82015・82016(流し貼り)・OT-5345



NTH-72101



NTH-72102



NTH-72103



NTH-72104

フィールドビュープランクF NTH-7210 F-eco

FIELD VIEW PLANK F

自然の豊かな表情と景色を切り取ったような
色彩の変化が感じられるプランクサイズの商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m²
	【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.3**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**19.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防災	試験番号 E 2230156
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-72102・72104



NTH-72101

ウッディプランクF　NTH-7020 F-eco

WOODY PLANK F

木目の持つ自然な表情を柔らかな色目のグラデーションと繊細な凹凸で表現しました。

標準価格（税別）	**7,800**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**14.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.0**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220126
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70201
（旧 NTA-70201）



NTH-70202
（旧 NTA-70202）



NTH-70203
（旧 NTA-70203）



NTH-70204
（旧 NTA-70204）



NTH-70205
（旧 NTA-70205）



NTH-70206
（旧 NTA-70206）



NTH-70202



NTH-70201



NTH-70301
(旧 NT-70301)



NTH-70302
(旧 NT-70302)



NTH-70303
(旧 NT-70303)



NTH-70304
(旧 NT-70304)

シェイププランクF　NTH-7030 F-eco

SHAPE PLANK F

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的な
ブロック柄との間に生み出されたアーバンテイスト。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m²
	【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**2.5**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**14.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.9**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210117
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 約11% 再生材比率 約46% CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

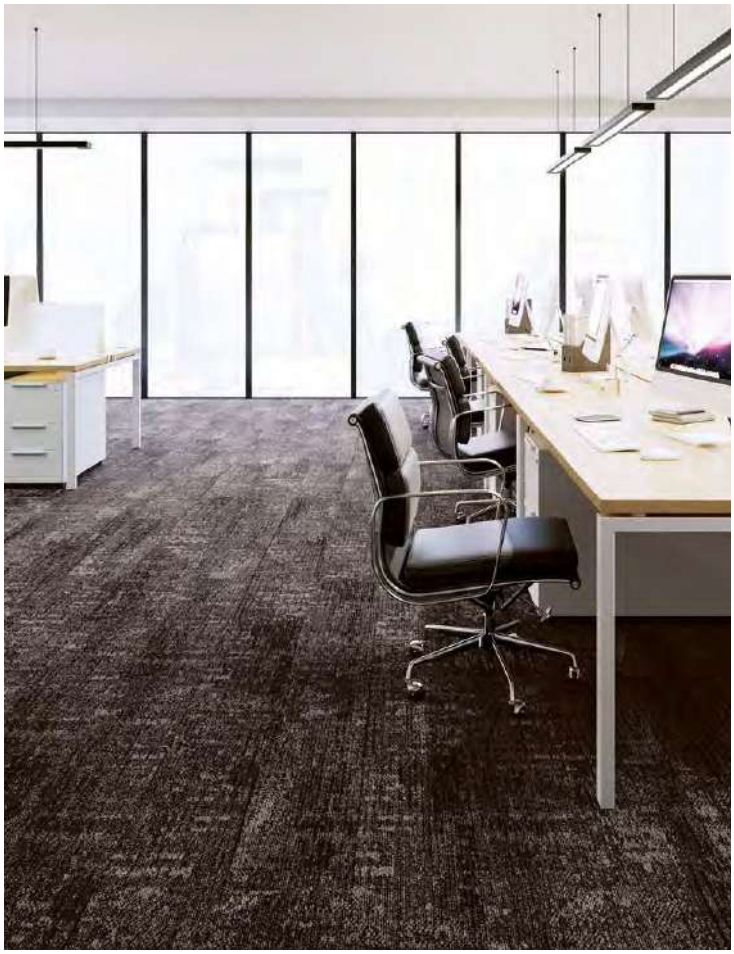

NTH-70304



NTH-70301

オブリークライトプランク F　NTH-7040 F-eco

OBLIQUE LIGHT PLANK F

雲から射し込むやわらかな太陽の光をダイナミックに表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m²
	【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.0**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**19.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.9**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230151
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	SH　GRADE 4　約11%　約46%　エコグレード4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70401



NTH-70402



NTH-70403



NTH-70404



NTH-70405



NTH-70405



NTH-70401



NTH-70001
(旧 NTA-70001)



NTH-70002
(旧 NTA-70002)



NTH-70003
(旧 NTA-70003)



NTH-70004
(旧 NTA-70004)

シャドウエッセンスF　NTH-7000 F-eco

Shadow Essence F

日常のさまざまな光が生み出すコントラストの重なりと
陰が持つ本質的な美しさを表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.8**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220136
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70001・70003(流し貼り)

シャドウコントラストF　NTH-7010 F-eco

Shadow Contrast F

光と影の陰影をリズミカルに表現し、シンプルながらも動きのあるアクセントが演出できます。

標準価格（税別）	**7,800**円／m² MADE IN JAPAN **【1,950**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.8**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220137
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	SH　GRADE 4　約12%　約46%　エコグレード4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70101
（旧 NTA-70101）



NTH-70102
（旧 NTA-70102）



NTH-70103
（旧 NTA-70103）



NTH-70104
（旧 NTA-70104）



NTH-70001・70003・70102（流し貼り）・OT-5318



NTH-88006
(旧 NTA-88006)



NTH-881
(旧 NTA-881H)



NTH-885
(旧 NTA-885H)



NTH-882
(旧 NTA-882H)



NTH-88008
(旧 NTA-88008)



NTH-884
(旧 NTA-884H)



NTH-88009

ミスティF　NTH-880 F-eco

MISTY F

混ぜ込まれた光沢糸が光に反射して、空間に優しい輝きと表情の変化をもたらします。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210299
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 約12% 再生材比率 約48% CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-88006（流し貼り）



NTH-88006（流し貼り）

オーバータイム F　NTH-790 F-eco

OVERTIME F

多層感とグラデーションにより時の流れを視覚的に表現。
色の重なりが深みのある表情を生み出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²

【1,950円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.8**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220124
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	SH　GRADE 4　約11%　約48l　エコグレード4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-791
(旧 NTA-791H)



NTH-792
(旧 NTA-792H)



NTH-793
(旧 NTA-793H)



NTH-79007
(旧 NTA-79007)



NTH-79008
(旧 NTA-79008)



NTH-796
(旧 NTA-796H)



NTH-79009
(旧 NTA-79009)



NTH-791（流し貼り）



NTH-791（流し貼り）



NTH-87010
(旧 NTA-87010)



NTH-873
(旧 NTA-873H)



NTH-877
(旧 NTA-877H)



NTH-87011
(旧 NTA-87011)



NTH-872
(旧 NTA-872H)



NTH-873(流し貼り)



NTH-87011(流し貼り)

ウーブンF　NTH-870 F-eco

WOVEN F

布目調の方向性がない人気柄。柔らかな格子柄がテキスタイルのような質感とあたたかみを表現します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**～**2.8**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**25.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210305
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 約11% 再生材比率 約44% CO2削減率 ECO LEAF
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-70502
(旧 NTA-70502)



NTH-70503
(旧 NTA-70503)



NTH-70503(流し貼り)



NTH-70503(流し貼り)

デジタルスラッシュF　NTH-7050 F-eco

DIGITAL SLASH F

デジタルドットを細かい粒柄で作成。縦横にラインを入れることでモチーフの強弱が合わさった新鮮な表現に。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**3.0**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220138
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 約11% 再生材比率 約46% CO2削減率 ECO LEAF
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

シンプルライン D　NT-2800 D-eco

SIMPLE LINE D

ピンストライプによってエレガントな素材感を表現した使いやすい商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²

【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクルナイロン バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**～**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210207
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 4 エコグレード4　再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-28001



NT-28002



NT-28001(市松貼り)



NT-28001(市松貼り)

フローライン D　NT-2850 D-eco

FLOW LINE D

自然を感じる有機的な揺らぎが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,800**円／m²

【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　リサイクルナイロン バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**3.0**mmループ(全厚 **6.8**mm)
■ 重量	**18.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210208
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 4 エコグレード4　再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-28501



NT-28502



NT-28503



NT-28501・28502(流し貼り)



NT-28503(流し貼り)



NT-27001


NT-27002


NT-27003


NT-27004


NT-27005


NT-27006

スリムライン D　NT-2700 D-eco

SLIM LINE D

スリムなストライプをランダムに配置したスタイリッシュな柄が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m²
	【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクルナイロン バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210206
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 4 エコグレード4　45% 再生材比率　51% CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-27006(流し貼り)


NT-27002(流し貼り)

シフォンプレーンD　NTP-7080 D-eco

CHIFFON PLAIN D

柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、
ぬくもりを表現したデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.8**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210110
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード5　再生材比率　CO2削減率 GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

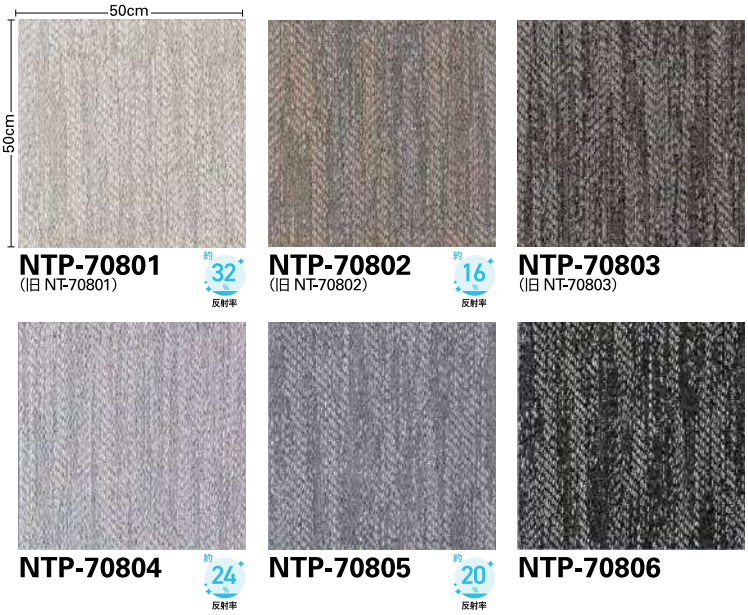

NTP-70801（旧 NT-70801）　約32% 反射率
NTP-70802（旧 NT-70802）　約16% 反射率
NTP-70803（旧 NT-70803）
NTP-70804　約24% 反射率
NTP-70805　約20% 反射率
NTP-70806



NTP-70804（流し貼り）



NTP-70802（流し貼り）

50cm
50cm



NTP-71101
(旧 NT-71101)



NTP-71117



NTP-71102
(旧 NT-71102)



NTP-71105
(旧 NT-71105)



NTP-71106
(旧 NT-71106)



NTP-71107
(旧 NT-71107)



NTP-71108
(旧 NT-71108)



NTP-71109
(旧 NT-71109)



NTP-71112
(旧 NT-71112)



NTP-71114
(旧 NT-71114)



NTP-71105・71112・71114(流し貼り)

ミックスプレーンD　NTP-7110 D-eco

MIX PLAIN D

無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む
深みある粒感を表現した柄です。

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別)

7,600円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**22.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210093
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 5 エコグレード5　再生材比率　CO2削減率 GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTP-71117(流し貼り)

シェイププレーンD　NTP-7100 D-eco

SHAPE PLAIN D

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたモルタルテイストのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210111
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 5 エクグレード5　再生材比率　CO2削減率　GOOD DESIGN
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTP-71001
（旧 NT-71001）



NTP-71002
（旧 NT-71002）



NTP-71003
（旧 NT-71003）



NTP-71004
（旧 NT-71004）



NTP-71005
（旧 NT-71005）



NTP-71006
（旧 NT-71006）



NTP-71002（流し貼り）



NTP-71005・NTH-71403（流し貼り）



NTP-70902
（旧 NTA-70902）



NTP-70907



NTP-70908

クラフトプレーン F　NTP-7090 F-eco

CRAFT PLAIN F

落ち着いた美しさを持つ岩肌のような質感。艶やかな光沢感と陰影ある凹凸感が空間を上品に彩ります。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m² 【**1,900**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210298
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　GRADE 4　約11%　約48%　ECO LEAF
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

エコグレード４　再生材比率　CO2削減率

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTP-70902（流し貼り）



NTP-70907（流し貼り）

アルモニーF　NTP-770 F-eco

ARMONY F

ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入りPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0～2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210296
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm × 50cm



NTP-774 (旧 NTA-774P)　NTP-77005 (旧 NTA-77005)　NTP-773 (旧 NTA-773P)

NTP-77006 (旧 NTA-77006)　NTP-772 (旧 NTA-772P)　NTP-77007 (旧 NTA-77007)　NTP-771 (旧 NTA-771P)



NTP-771(流し貼り)



NTP-77006(流し貼り)

ジェントルF　NTP-780 F-eco

GENTLE F

無地調の細かなピッチのストライプが特徴のデザイン。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入りPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.7～2.7**mmループ(全厚 **6.3**mm)
■ 重量	**23.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210303
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 4 エコグレード4 再生材比率 CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

50cm × 50cm

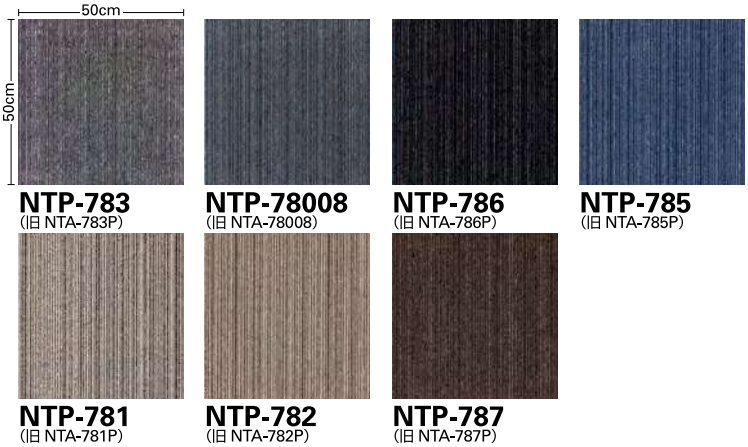

NTP-783 (旧 NTA-783P)　NTP-78008 (旧 NTA-78008)　NTP-786 (旧 NTA-786P)　NTP-785 (旧 NTA-785P)

NTP-781 (旧 NTA-781P)　NTP-782 (旧 NTA-782P)　NTP-787 (旧 NTA-787P)



NTP-781(流し貼り)



NTP-78008(流し貼り)



[NT-700 S 施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



NT-70072（市松貼り）

NT-700 F-eco

NT-700 F

明度・彩度を整えた無地のカラーバリエーション。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2220135
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	エコグレード 4　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NT-700 F-eco

NT-700 S 裏面のり付

標準価格（税別）	**7,800**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,950**円／枚（2枚単位での販売）】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230235
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS（接着補強）
■ 機能	エコグレード 4
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

シャンブレー・プランクⅡ　NTH-8000
CHAMBRAY PLANK Ⅱ
シャンブレー・アクセントプランクⅡ　NTH-8100
CHAMBRAY ACCENT PLANK Ⅱ

明度差をつけたシャープなデザイン。組み合わせによりバリエーション豊かなパターンで空間を彩ります。

標準価格（税別）	**7,800**円／m²	MADE IN CHINA
	【**1,950**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン(6ナイロン)100%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.7**mm)	
■ 重量	**20.1**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/12**G×**11.2**ST	
■ サイズ	**25**cm×**100**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230240	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR	
■ 機能		

■ 施工



※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

シャンブレー・プランクⅡ

100cm
25cm



NTH-80001
(NTH-841 と類似色)



NTH-80004
(NTH-846 と類似色)



NTH-80006
(NTH-842 と類似色)

シャンブレー・アクセントプランクⅡ

100cm
25cm



NTH-81003
(ベース部分：NTH-841 と類似色)



NTH-81004
(ベース部分：NTH-841 と類似色)



NTH-81005
(ベース部分：NTH-841 と類似色)



NTH-81004



NTH-80001・81003



NTH-84007
(旧 NT-84007)



NTH-841
(旧 NT-841H)



NTH-846
(旧 NT-846H)



NTH-84009
(旧 NT-84009)



NTH-84010
(旧 NT-84010)



NTH-84011
(旧 NT-84011)



NTH-84014
(旧 NT-84014)



NTH-843
(旧 NT-843H)



NTH-84013
(旧 NT-84013)



NTH-842
(旧 NT-842H)

シャンブレー・スクエア　NTH-840

CHAMBRAY SQUARE

さまざまな色糸を組み合わせた複雑なグリッドの表情。
細かい縦横のラインの交差が空間に深みを与えます。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）　**7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜2.5mmループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	25.0kg／ケース
■ パイル密度	1/12G×11.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1180092
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	GRADE 2 エコグレード2　0.24kg/m² 再生材比率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-84007(流し貼り)



NTH-841(流し貼り)

ナチュラルリズム NTH-7190
NATURAL RHYTHM

縦方向にかすれたリズミカルな表情が特徴。濃淡のグレーはさりげなく空間全体の印象も引き締めます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン100% バッキング リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.0**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230197
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH GRADE 2 エコグレード2 0.1% 再生材比率 ECO LEAF
■ 施工	流し貼り ↑↑ ↑↑ 市松貼り ↑→ →↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-71901


NTH-71902


NTH-71901・71902（流し貼り）


NTH-71902（流し貼り）

グレイシャルプレーン NTH-7200
GLACIAL PLAIN

氷や雪が堆積してできる氷河や自身の重みで流動する氷塊の厳かで壮大な動きをモチーフにしました。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **7,800**円／m²
【**1,950**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン（6ナイロン）100% バッキング リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.2**mm）
■ 重量	**25.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230220
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG SH GRADE 2 エコグレード2 0.2% 再生材比率 ECO LEAF
■ 施工	流し貼り ↑↑ ↑↑ 市松貼り ↑→ →↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NTH-72001


NTH-72002


NTH-72003


NTH-72001・72003（流し貼り）


NTH-72002（流し貼り）



NTH-71801


NTH-71802


NTH-71803


NTH-71804


NTH-71805


NTH-71806

ウーブン・ダウニー　NTH-7180

WOVEN DOWNY

立体的な縦横の織でボリューム感と柔らかさを表現。ふんわりとした厚みが温かみのある空間を演出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,800**円／m² 【**1,950**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.3**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.8**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230208
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	エコグレード2　再生材比率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NTH-71802（流し貼り）


NTH-71803（流し貼り）



CARPET TILE **NT 350**



カーペットタイル NT 350

P.307 LONG LIFE DESIGN ロングライフデザインを目指して

P.308 NT-3190 ローンプランク

P.309 NT-3180 ラスティックテクスチャー

P.310 NT-3170 サンライトライン

P.311 NT-3150 ドロップチェック

P.312 NT-3110 ワッフルテクスチャー

P.313 NT-350E エクストライン

P.314 NT-3140 サンヘイジータイル

P.315 NT-490 プランタ

P.316 NT-350L ライン

P.317 NT-350V バリューライン

P.318 NT-3160 グラデーションプランク

P.319 NT-350G グラデーション

P.320 NT-350

P.321 NT-350S 裏面のり付

P.322 NT-350S ライン 裏面のり付 / NT-350S バリューライン 裏面のり付



LONG LIFE DESIGN

脱炭素社会、循環型社会の実現に向けて、ロングライフデザインを目指します。

脱炭素社会、循環型社会の実現に向けてサンゲツは、
さまざまな事業活動における環境負荷の
低減に取り組んできました。NT 350 は、全点環境配慮商品を掲載し、
環境負荷を低減する取り組みを一層前進させています。

NT 350 が実現した環境配慮のポイント

脱炭素社会、循環型社会の実現に向けて

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバッキングに使用しています。再生材を使用した環境配慮商品を提案するとともに、ライフサイクルにおけるCO_2排出量を算出することで、脱炭素社会と循環型社会の実現に貢献します。

○ カーペットタイル構成



パイル
（原着ポリプロピレン）

バッキング
（リサイクルパウダー入りPVC）

NT 350 の特長

NT 350シリーズの無地タイプは、充実した41色のカラーバリエーション。無地タイプと同色の糸を使用している商品もありますので、コーディネートの幅が広がります。

①耐候性・耐薬品性に優れています。日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。
②優れた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

SDGs への取り組み

持続可能な社会の実現に向けて
サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。
サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで(Inclusive)、いつまでも(Sustainable)、楽しさあふれる(Enjoyable)社会の実現」を掲げました。その内のひとつ「Sustainable(いつまでも)」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。



NT-31901
(NT-348+NT-367+NT-35006)



NT-31902
(NT-344+NT-379+NT-382)

ローンプランク NT-3190

LAWN PLANK

LAWNは芝の意味。あえて織に繊細なブレを設けることで芝の有機的な様子を表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,600**円／m² 【**1,400**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.0**mm)
■ 重量	**19.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.3**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230140
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31901・OT-4315



NT-31902

ラスティックテクスチャー NT-3180
RUSTIC TEXTURE

ファブリックや木材が自然に風化していくような表情を
3色の糸を使って織りました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²

【1,350円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.8**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230139
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31801
（NT-311+NT-374+NT-377）

NT-31802
（NT-312 +NT-314+NT-374）

NT-31803
（NT-340+NT-374+NT-35003）



NT-31801



NT-31801・31802・31803（流し貼り）



NT-31701
(NT-374+NT-375+NT-377)



NT-31702
(NT-338 +NT-374+NT-379)



NT-31703
(NT-341+NT-379+NT-382)

サンライトライン NT-3170

SUNLIGHT LINE

ストライプ柄の上に、窓から柔らかな光が差し込んだようなラインを描いたリズミカルなデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m² 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230138
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31701・31702(流し貼り)



NT-31703

ドロップチェック NT-3150

DROP CHECK

柔らかい質感と縦糸と横糸の緻密なラインが印象的。
複層感のある布地をイメージしたデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m² 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210130
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31507
(NT-312+NT-336+NT-367)



NT-31501
(NT-311+NT-377+NT-374)



NT-31502
(NT-375+NT-374+NT-379)



NT-31503
(NT-377+NT-374+NT-379)



NT-31504
(NT-371+NT-382+NT-342)



NT-31505
(NT-375 +NT-374+NT-356)



NT-31507



NT-31501・31502・31503（流し貼り）



NT-31101
(NT-376+NT-374)



NT-31102
(NT-371+NT-382)



NT-31103
(NT-382+NT-379)



NT-31104
(NT-351+NT-360)

ワッフルテクスチャー NT-3110

WAFFLE TEXTURE

柔らかな質感と風合いがファブリックのような雰囲気を醸します。
小柄で凹凸があり単調な印象にならず汎用性の高い商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.3**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210126
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

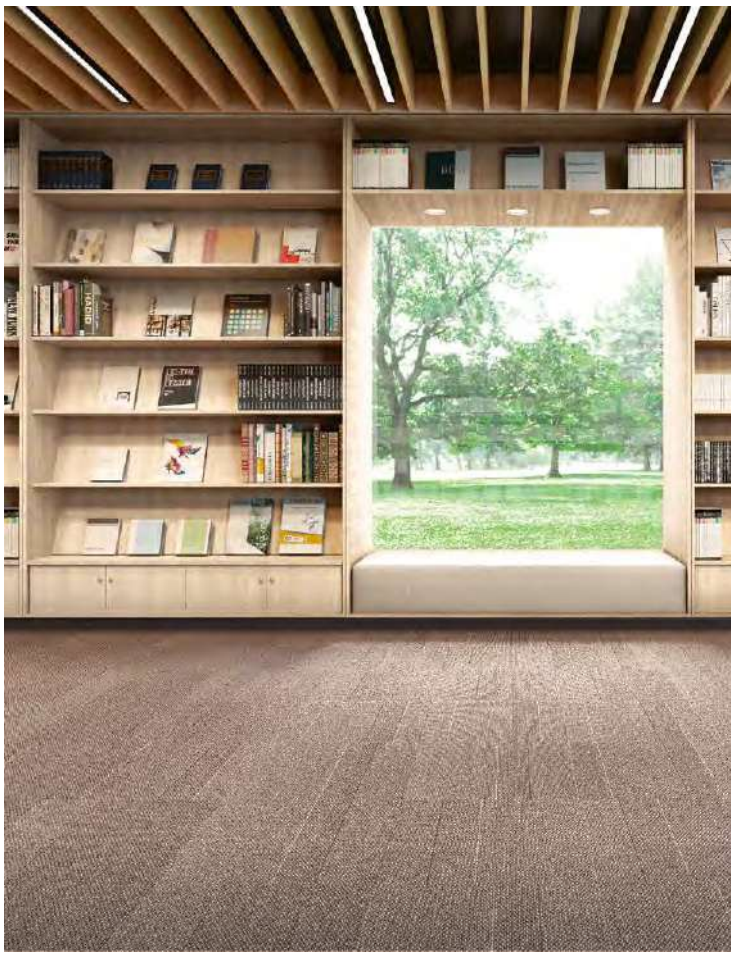

NT-31102(流し貼り)



NT-31101

エクストライン NT-350E

EXTRA LINE

ベースは定番のストライプ柄。離れて見るとラインの中に
四角形がランダムに浮き上がって見える要素もプラスしました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.7**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180202
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-325E
(NT-374+NT-376)

NT-326E
(NT-338+NT-379)

NT-327E
(NT-379+NT-382)



NT-327E



NT-325E・326E(流し貼り)



NT-31401
(NT-377+NT-374)



NT-31402
(NT-374+NT-314)



NT-31403
(NT-382+NT-379)

サンヘイジータイル NT-3140

SAN HAZY TILE

斜めのベースラインを重ねて構成することで、
靄(もや)がかかっているような抽象的な柄を表現しました。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)	**5,400**円／m² 【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2210129
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-31402(流し貼り)



NT-31401

プランタ　NT-490

PLANTER

有機的に伸びていく蔦と葉を描いた
エレガントなデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.6**mm)
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 090060
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-491



NT-496



NT-497



NT-494



NT-493



NT-494



NT-491・496(市松貼り)



NT-330L
(NT-376+NT-374)



NT-331L
(NT-374+NT-376)



NT-335L
(NT-351+NT-360)



NT-394L
(NT-371+NT-382)



NT-332L
(NT-363+NT-341)



NT-392L
(NT-382+NT-379)

ライン NT-350L

LINE

定番のストライプ柄。空間に品良く馴染む汎用性の高い
6配色のカラーバリエーションを取り揃えました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

● ライン NT-350S 裏面のり付 ▶P.322



NT-392L・394L（市松貼り）



NT-330L

バリューライン NT-350V

VALUE LINE

縦のラインを不規則に配置することで
流し貼りにすることも可能なストライプのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m²
	【**1,350**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

● バリューライン NT-350S 裏面のり付 ▶P.322



NT-303V（NT-374+NT-376）　**NT-304V**（NT-338+NT-379）　**NT-307V**（NT-351+NT-360）

NT-302V（NT-341+NT-363）　**NT-305V**（NT-342+NT-353）　**NT-306V**（NT-379+NT-382）

NT-308V（NT-340+NT-361）



NT-302V



NT-303V（流し貼り）



NT-31601
(NT-375+NT-338+NT-379)



NT-31602
(NT-339+NT-382+NT-379)

グラデーションプランク NT-3160
GRADATION PLANK

3色の糸を用いたグラデーションがユニークなリズムを奏でます。
長方形サイズのグラデーションが印象的なデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,600**円／m²
【**1,400**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**14.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210131
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-31602

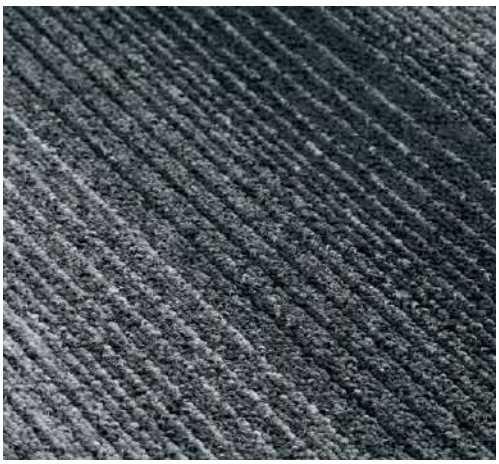
NT-31601

グラデーション NT-350G
GRADATION

2色の糸を用いたグラデーションがユニークなリズムを奏でます。
貼り方や組み合わせ次第で空間に多彩な表情をプラスできます。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,600**円／m²
【1,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


NT-322G



NT-322G
(NT-338+NT-379)


NT-318G
(NT-314+NT-352)


NT-321G
(NT-379+NT-382)


NT-319G
(NT-314+NT-346)


NT-322G
市松貼り施工イメージ（4枚分）


NT-321G
流し貼り施工イメージ（4枚分）


NT-321G(流し貼り)・379(市松貼り)

50cm
50cm



NT-350

全41色の豊富なカラーバリエーションを誇る、定番の無地カーペットタイル。裏面のり付タイプもあります。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,400**円／m² **【1,350**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

NT-350S

裏面のり付

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²

【1,450円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

[NT-350S施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-311S


NT-312S


NT-316S


NT-338S


NT-339S


NT-341S


NT-351S


NT-353S


NT-355S


NT-356S


NT-363S


NT-371S


NT-374S


NT-375S


NT-376S


NT-377S


NT-382S



NT-330S（裏面のり付）
(NT-376+NT-374)



NT-331S（裏面のり付）
(NT-374+NT-376)



NT-332S（裏面のり付）
(NT-363+NT-341)



NT-392S（裏面のり付）
(NT-382+NT-379)



NT-394S（裏面のり付）
(NT-371+NT-382)

NT-350S ライン 裏面のり付
LINE

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²
【1,450円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

[NT-350S施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-302S（裏面のり付）
(NT-341+NT-363)



NT-303S（裏面のり付）
(NT-374+NT-376)



NT-304S（裏面のり付）
(NT-338+NT-379)



NT-305S（裏面のり付）
(NT-342+NT-353)



NT-306S（裏面のり付）
(NT-379+NT-382)

NT-350S バリューライン 裏面のり付
VALUE LINE

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²
【1,450円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
■ 機能	
■ 施工	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

流し貼り　市松貼り

[NT-350S施工上のご注意]
※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



CARPET TILE **DT**



カーペットタイル DT

P.327 LIGHT IN THE OFFICE

P.333 空間の明るさ感について
P.334 環境性能について
P.335 なるほどこれからのオフィス
P.339 カテゴリー・パターン紹介

P.341 COZY
P.341 DT-7810 F-eco コーラルリーフ・パターン F
DT-7800 F-eco コーラルリーフ・プレーン F
P.343 DT-5070 F-eco グリッチル F
P.344 DT-7650 F-eco マニッシュツイード・リボーズ F/マニッシュツイード F
P.345 DT-5000 F-eco クラフトスタジオ F
P.346 DT-7850 F-eco ムーンロード F

P.347 SUSTAINABILITY
P.347 DT-5080 グリッドパスウェイ
P.348 DT-6200 ジオグラフィック

P.351 NATURE
P.351 DT-5010 F-eco ルーセントフロー F/DT-5040 F-eco ネイチャーワークス F
P.352 DT-7600 F-eco アースパレットプランク・ベース F
DT-7610 F-eco アースパレットプランク・カラー F
P.353 DT-7700 F-eco チェンジオブシーン F・ブルー・グリーン・ブラウン
DT-7710 F-eco チェンジオブシーン F・ミックス
DT-7720 F-eco チェンジオブシーン F・ホワイト・ベージュ・グレイッシュベージュ
P.354 DT-5050 ティンバーアソート
P.355 DT-5020 F-eco フラクタル・フォレスト F/DT-5030 F-eco フラクタル・フォリッジ F
P.356 DT-7900 ディスカバー・グラス/DT-7910 ディスカバー・ミックス
DT-7920 ディスカバー・ストーン
P.357 DT-6000 F-eco ツユジ F
P.358 DT-7050 スレートジョイント/DT-3200 ルナII
P.359 DT-4250 ボイスオブツリー
P.360 DT-7250 コールオブバード

P.361 PLAYFUL
P.361 DT-7500 F-eco アーバンリフレクション・ベース F
DT-7510 F-eco アーバンリフレクション・カラー F
P.362 DT-7550 F-eco ライトエステティック F
P.365 DT-5060 F-eco カラートランジション・パノラマ F
P.367 DT-5060 F-eco カラートランジション・モザイク F

P.369 TEXTILE
P.369 DT-7310 クロスラインII/DT-4800 テネロIII
P.370 DT-4350 ベルダII

P.371 BOLD
P.371 DT-8900 グランジツイードIII/DT-5650 リヴァージュII
P.372 DT-5900 バサラIII

P.373 COLORFUL
P.373 DT-2200
P.374 DT-3750 シャインループII
P.375 DT-5090 シェイプクラウド
P.376 DT-4550 アビリオIII

P.377 PREMIUM
P.377 DT-9350 シャギースノープランクII
P.378 DT-7450 ハイステージタイルII

P.379 KAGETOHIKARI
P.380 DT-200T F-eco しゃらしゃら
P.381 DT-400T F-eco もわもわ
P.382 DT-600T F-eco つぶつぶ

P.383 OTHER
P.383 DT-1230 ブロードクロス/DT-1240 ウェルカムII
P.384 DT-2150 籐タイル/OAフラットカバー/アンダーレイ

P.385 FLOTEX
P.385 DT-1200 フロテックス・ペナンII/フロテックス・ダンガリー
DT-1200 フロテックス・コンクリートII/フロテックス・ウッドII/フロテックス・マーブル





集まるから、
はじまる。

LIGHT IN THE OFFICE.

在宅勤務が新たな働き方として定着した昨今。在宅か出社かに限定するのではなく、業務内容や各々のワークライフバランスに応じた、より良い働き方を柔軟に探ろうという社会の変化を感じます。

どの働き方にもメリットとデメリットはありますが、実際に会って話すメリットを実感するのは、たとえば次のようなときかもしれません。初めて顔を合わせるとき。アイデアを出し合うなど自由闊達に意見を交換したいとき。廊下や休憩スペースで挨拶以上業務未満の小さなコミュニケーションを交わすとき。何かが「はじまる」ときは「集まる」ほうがスムーズに動き出すことは、多くの人が頷くはずです。

人が集まるオフィスに必要なのは、創造力や生産性が高まり、円滑なコミュニケーションが促進される、"WELLNESS"を感じられる空間であること。サンゲツのカーペットタイルは、"WELLNESS"なオフィスづくりを足元からサポートしています。



床って、採光だ。



身体のリズムに
寄り添う空間

技術革新が進もうと人が持つバイオリズムは不変だ。だからこそ、そのリズムを崩さないよう配慮したオフィス環境が必要ではないか。そんな想いから着目したのはオフィスの「明るさ」。日中は日光を採り込み、日没後は刺激の少ないアンビエントライトへ。明るいカーペットタイルなら照度を落としてもしっかりと明るさを感じられる。身体のリズムに寄り添った人に優しい空間で、より健康的な働き方を促進する。

使用床材

CORAL REEF PATTERN F
コーラルリーフ・パターン F



DT-78104

本カタログ ▶ P.341



床って、環境だ。



周囲の風景や文化に馴染む空間

直接業務に関わるチームメンバーはもちろん、ユーザーを含むステークホルダーや地域コミュニティと共創することの重要性が増している。たとえば、床に緑や水を彷彿とさせる要素を取り込み、地域とのシームレスなつながりを生む。環境に配慮した床材を選ぶことで循環型社会の実現を後押しする。建物の周辺環境や文化に配慮したオフィス空間を作ることが、地域、外部との連帯を活性化する一助となる。

使用床材

CHANGE OF SCENE F
チェンジオブシーン F


DT-77003


DT-77103


DT-77203

本カタログ ▶ P.353

TSUYUJI F
ツユジ F


DT-60008

本カタログ ▶ P.357

OT ｜ OT-5323



床って、自由だ。



誰もが能動的に働く フレキシブル空間

一方向にずらりとデスクの並んだ旧来のオフィスから、もっとオープンで自由な空間へ。多様な働き方が広がっている今、オフィスに求められる役割も日々刻々と変化している。共同作業やディスカッション、コラボレーションなど用途に応じてさまざまなアクティビティを行うには、時に余白や遊びも重要。自在な動きを誘えるよう床の色柄で緩やかにゾーニングしたり、リズムを刻んだりと軽やかな可変性が不可欠だ。

使用床材

VOICE OF TREE
ボイスオブツリー



DT-4257

本カタログ ▶ P.359

EARTH PALETTE PLANK BASE F
アースパレットプランク・ベース F



DT-7601

本カタログ ▶ P.352

EARTH PALETTE PLANK COLOR F
アースパレットプランク・カラー F



DT-7615

本カタログ ▶ P.352

CHANGE OF SCENE F
チェンジオブシーン F



DT-77201

本カタログ ▶ P.353

床って、採光だ。

オフィスワーカーのWellness（幸福感）に、
「光環境」からアプローチします。

明るく感じる空間で働くことが、Wellnessへとつながる。

明るい空間で働くことでチームでの闊達な議論や、リラックスできるコミュニケーションにもつながり、オフィスワーカーの働く幸福感につながります。これからのオフィスは、単なる執務空間ではなく、ワーカーどうしが交流し、イノベーティブなアイデア創出を求められる空間に変化していきます。



明るく感じる空間で
より気持ちよく働くことが求められる時代

オフィス内装では、天井・壁は白色を選定しますが、床は従来濃色を選定する傾向が強くあります。「明るく感じる空間」を作るには「床」の色を変えることがとても重要なポイントになります。

よりフレキシブルを求める中
空間に占める床面の比率がとても重要

これからのオフィス空間は、ワーク・ディスカッション・コミュニケーション・リラックスなど、用途や出社人数に合わせて、より自由にレイアウトを変更できることも重要です。デジタル化が進み、家具や収納もサイズダウンし、よりフレキシブルですっきりした空間が求められる中で、空間に占める床面の比率は大きくなり、重要性はますます高くなっていきます。





POINT

従来の壁やパーティションなどが多く、対向島型にデスクが並ぶ空間から、軽快でフレキシブルなフリーアドレス型のオフィス空間が、増えています。

床って、環境だ。

脱炭素社会、循環型社会のための
カーペットタイルづくりを行っています。

リサイクル糸の秘密

漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100%リサイクル糸「エコニール」を採用

サンゲツの「カーペットタイル」は、CO_2排出量削減に貢献するために、アクアフィル社製造のリサイクル糸「エコニール」(ECONYL®)を一部の商品に採用しています。「エコニール」は、漁網や、工業用カーペット、プラスチックなどを再生した100%のリサイクル糸です。カーペットタイルを通じて、CO_2削減と、環境汚染軽減にも貢献していきます。





リサイクルシステムの仕組み

市場で発生するカーペットタイルの廃材を再利用した サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

従来であれば、埋め立て処理されていたカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーを一部商品のバッキングに使用しています。
再生材を使用した商品を提案することで、環境負荷を低減し循環型社会の実現に貢献します。



Sangetsu Carpet Tile Recycle System

サンゲツ カーペットタイル リサイクルシステム

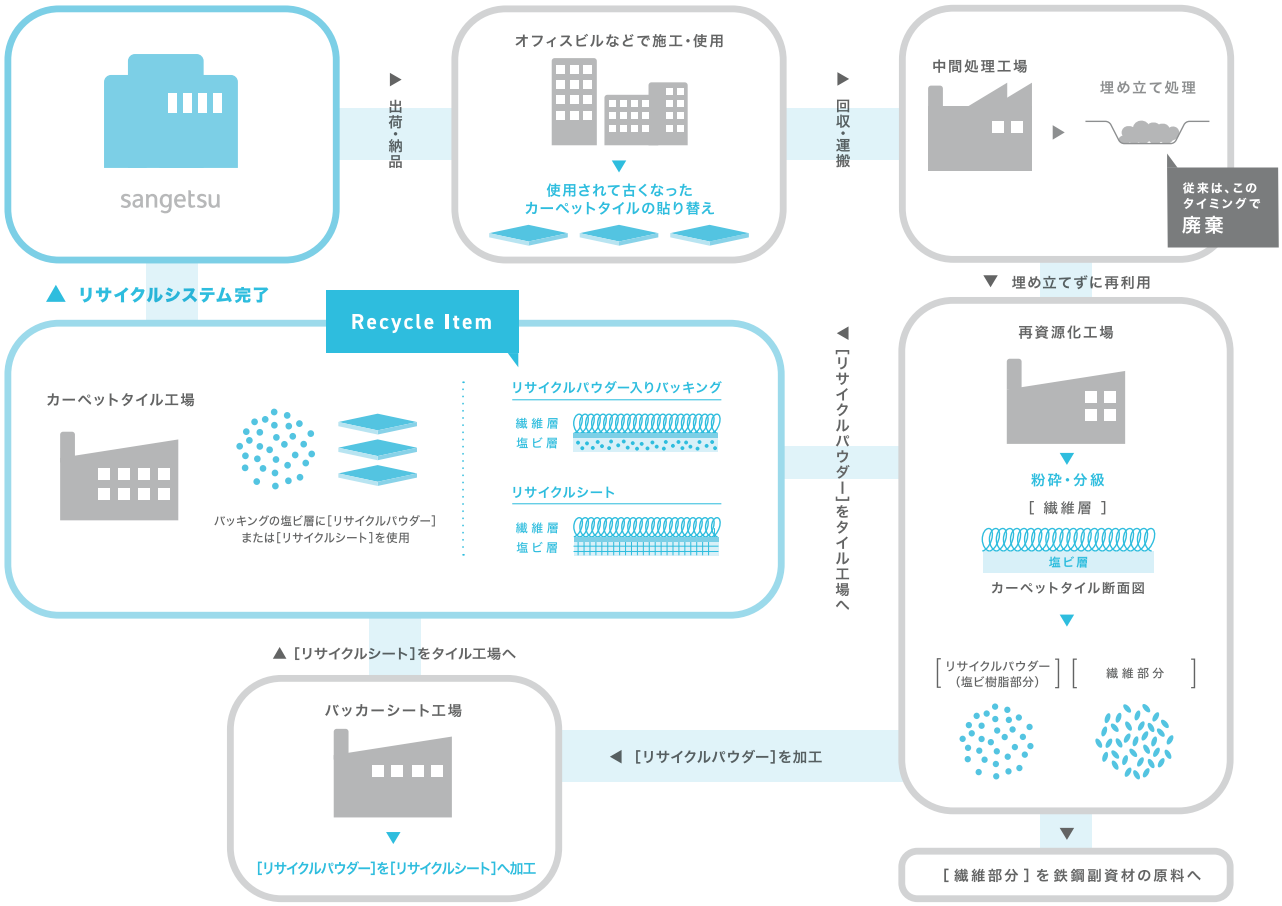

床って、自由だ。

働き方が多様化したオフィスには
どんな床材が必要とされる？

オフィスは これから どうなる？

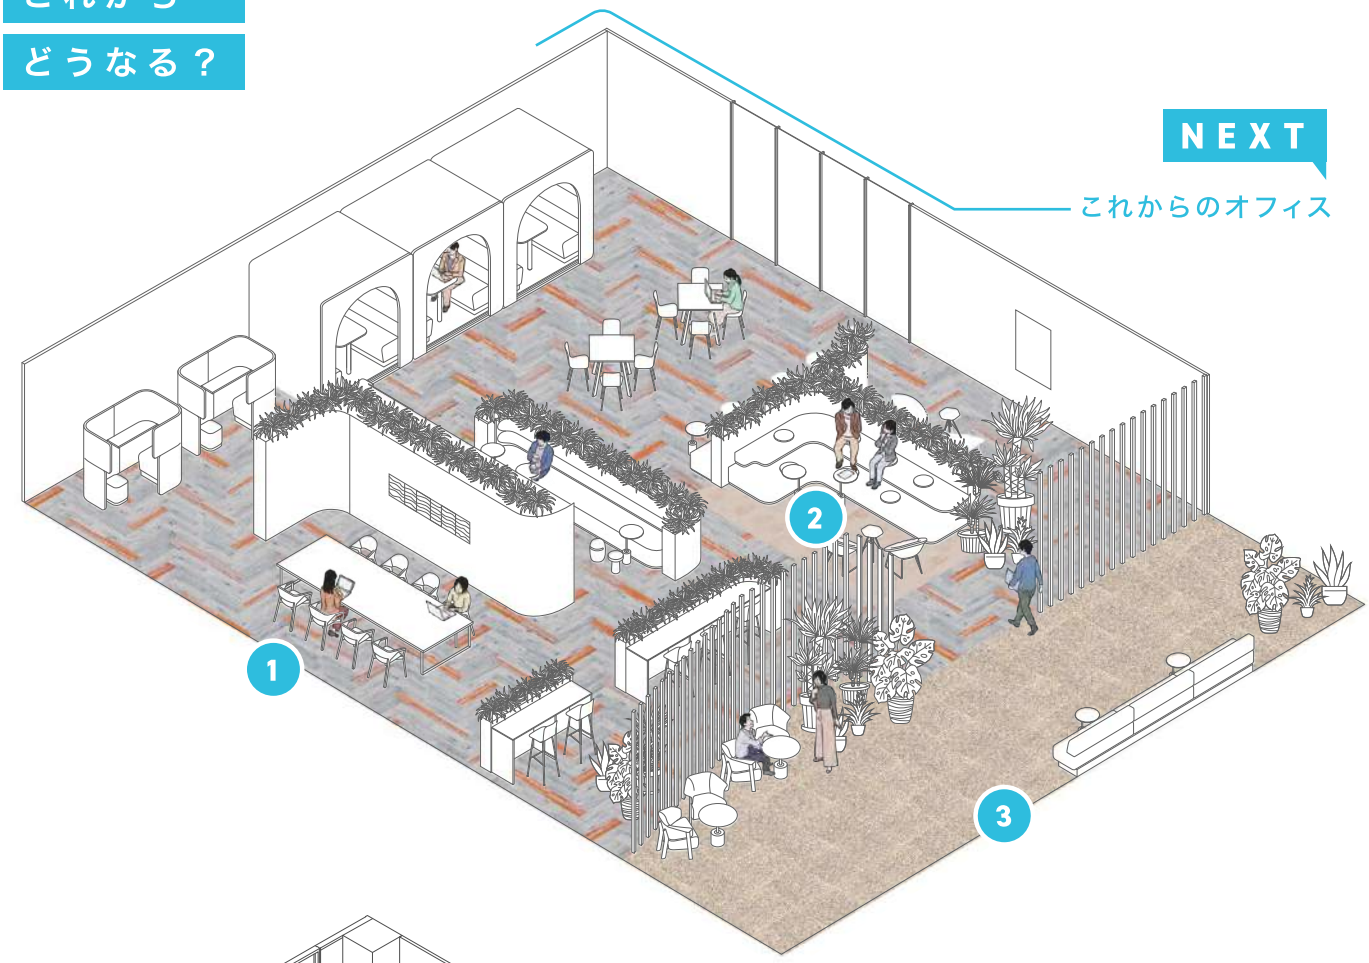

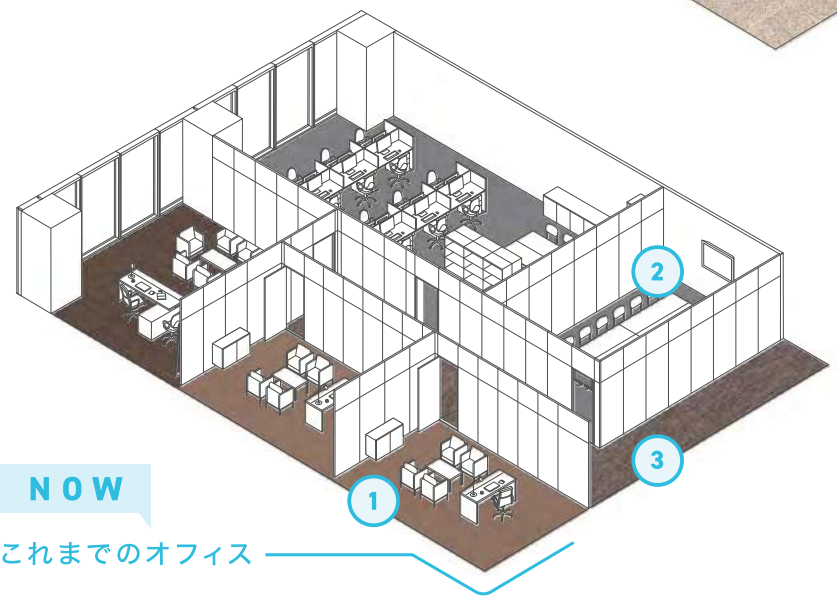

HOW ABOUT THE NEXT OFFICE?

コミュニケーションハブ空間として、用途やメンバーを限定しないフレキシブルなスペースが注目されています。レジマーシャルデザインを意識した、建材の選定やゆるやかなゾーニングで、風通しのよい多様な働き方を促進します。

どんな空間？ どんな床材？

なるほど！ これからのオフィス

床材の選び方や貼り方次第で、多様な働き方はよりスムーズに促進できると私たちは考えます。

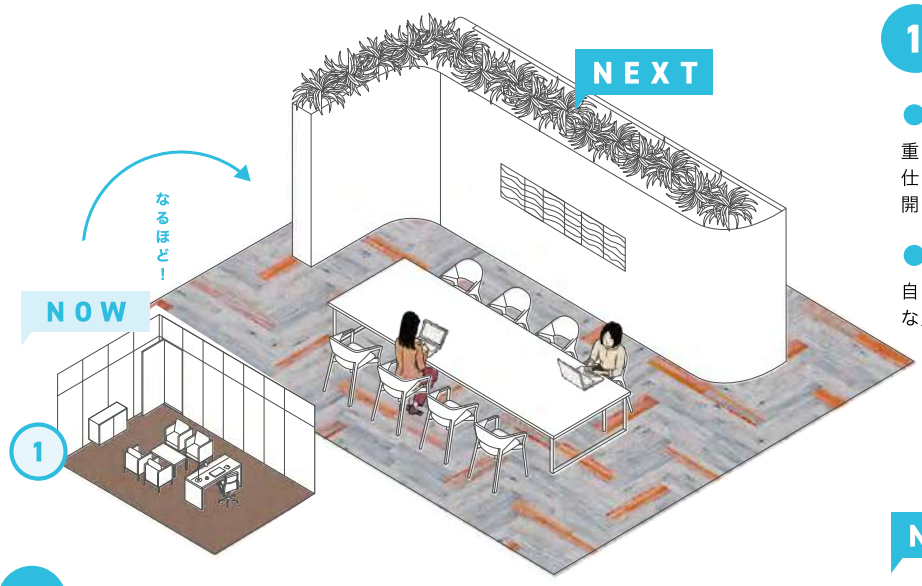

1

● 空間の変化

重厚な設えの個室の多い役員エリアも仕切りを取り払いフリーアドレスを導入。開放感のあるスペースへと進化します。

● 床材選びのポイント

自由に移動しやすいようエリアごとに明確な貼り分けはせず一体感を重視します。

空間の使用床材

DT-7601 / DT-7615 / DT-77201

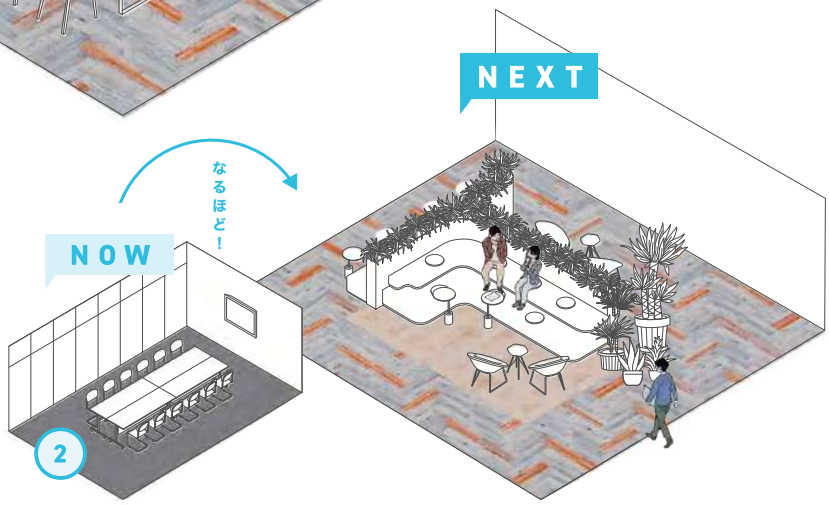

2

● 空間の変化

立場や役職の垣根を越えた会話の弾むコミュニティーエリアが充実。イノベーションをいっそう後押します。

● 床材選びのポイント

ラグ使いできるデザインや素材感に着目しリビングのような温かさを演出します。

空間の使用床材

DT-4257 / DT-7601 / DT-7615 / DT-77201

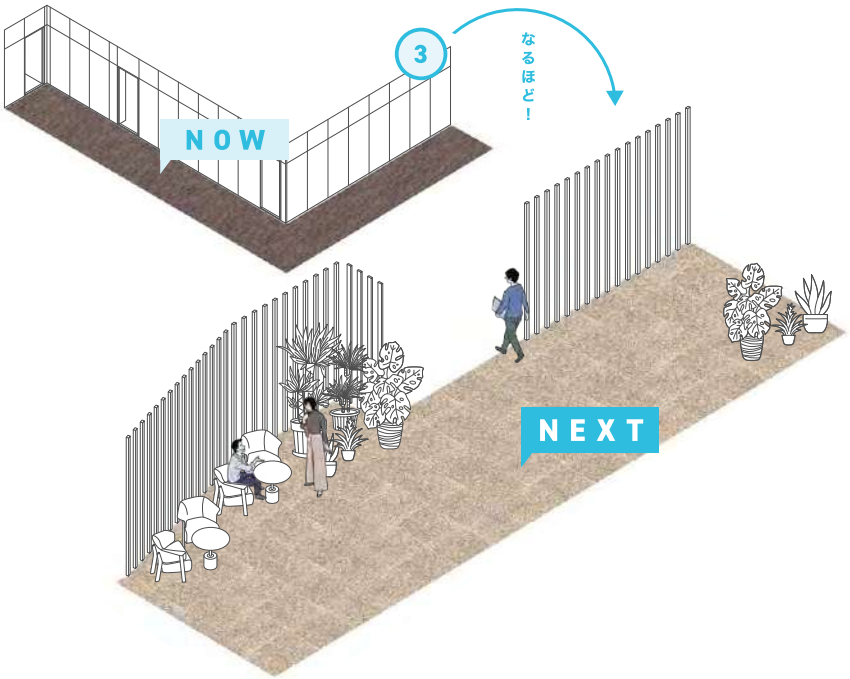

3

● 空間の変化

企業の顔となるエントランスや廊下にもホスピタリティーの要素を取り入れ、ブランドイメージ向上にも一役買います。

● 床材選びのポイント

歩行感が良くデザイン性の高い床材を採用。空間全体をグレードアップさせます。

空間の使用床材

DT-50701

長寿命化の実現に向けて

原着ナイロンの高い耐久性で長寿命化を実現

建築物の長寿命化に貢献するためにサンゲツは、耐久性や耐候性に優れた、「原着ナイロン」によるカーペットタイルづくりに取り組んできました。「原着ナイロン」は、繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもので、繊維中に顔料が練りこまれているため、色落ちしにくいのが特長です。

耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた「原着ナイロン」を採用

原着ナイロンを使用したカーペットタイルは、歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちがしにくく、直射日光による色褪せも少ないのが特長です。
下記試験により、塩素系漂白剤などの薬品に対しても、耐性があることがわかります。

● 塩素系漂白剤滴下試験

試験方法 ｜ 次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）を塗布し経過を観察。塗布 ⇒ 乾燥を6回繰り返す。

原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。

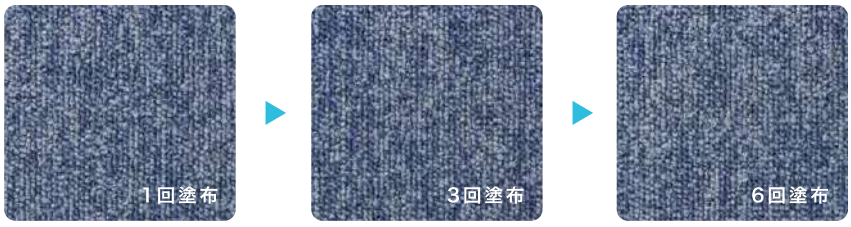

ナイロン（後染）

ナイロン（後染）商品は1回目で変色することがわかります。
6回目ではさらに大きな変化がみられます。

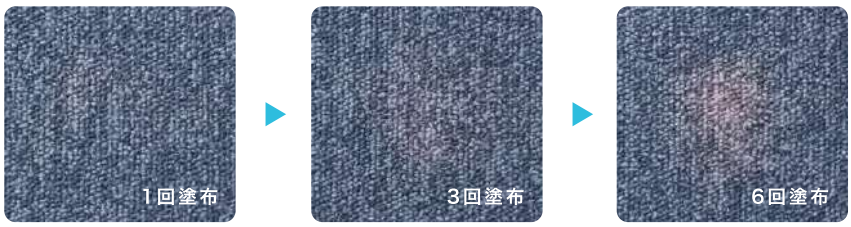

SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けてサンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。
サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会的価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。
その内のひとつ「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



床材 AR シミュレーション

はじめての方でも、パソコンやスマートフォンから簡単に空間のコーディネートのシミュレーションが可能です。



空間を撮影



カーペットタイルを選ぶ



シミュレーションを体験

床材ARシミュレーションはこちらから

床材シミュレーション例



MOON ROAD F
ムーンロード F
DT-78504
本カタログ ▶ P.346



CORAL REEF PATTERN F
コーラルリーフ・パターン F
DT-78104
本カタログ ▶ P.341



MANNISH TWEED REPOSE F
マニッシュツイード・リポーズ F
DT-76510
本カタログ ▶ P.344



CHANGE OF SCENE F MIX
チェンジオブシーン F ミックス
DT-77103
本カタログ ▶ P.353



NATURE WORKS F
ネイチャーワークス F
DT-50403
本カタログ ▶ P.351



CRAFT STUDIO F
クラフトスタジオ F
DT-50003
本カタログ ▶ P.345

COZY コージー

レジマーシャルデザインにフィットする
寛ぎと温かみを感じる色柄

P.341
CORAL REEF PATTERN F



P.341
CORAL REEF PLAIN F



P.343
GLITCHILL F



P.344
MANNISH TWEED REPOSE F



P.344
MANNISH TWEED F



P.345
CRAFT STUDIO F



P.346
MOON ROAD F



SUSTAINABILITY サステナビリティ

より環境に配慮した素材を用いた
落ち着きのあるカラーリング

P.347
GRID PATHWAY



P.348
GEO GRAPHIC



NATURE ネイチャー

光や木々、水、石など自然の美しさを
モチーフにした有機的なデザイン

P.351
LUCENT FLOW F



P.351
NATURE WORKS F



P.352
EARTH PALETTE PLANK BASE F



P.352
EARTH PALETTE PLANK COLOR F



P.353
CHANGE OF SCENE F



P.354
TIMBER ASSORT



P.355
FRACTAL FOREST F



P.355
FRACTAL FOLIAGE F



P.356
DISCOVER



P.357
TSUYUJI F



P.358
SLATE JOINT



P.358
LUNA Ⅱ



P.359
VOICE OF TREE



P.360
CALL OF BIRD



PLAYFUL プレイフル

遊び心溢れるリズミカルな色柄で
空間に楽しさをプラス

P.361
URBAN REFLECTION BASE F



P.365
COLOR TRANSITION PANORAMA F



P.361
URBAN REFLECTION COLOR F



P.367
COLOR TRANSITION MOSAIC F



P.362
LIGHT AESTHETIC F



TEXTILE テキスタイル

縦と横のラインの交差が
ファブリックのような質感を演出

P.369
CROSS LINE Ⅱ



P.369
TENERO Ⅲ



P.370
VERDA Ⅱ



BOLD ボールド

空間に豊かな表情を描き出す
大胆で力強いライン

P.371
GRUNGE TWEED Ⅲ



P.371
RIVAGE Ⅱ



P.372
BASARA Ⅲ



COLORFUL カラフル

ベース色にもアクセント色にも最適な
豊富なカラーバリエーション

P.373
DT-2200



P.374
SHINE LOOP Ⅱ



P.375
SHAPE CLOUD



P.376
ABILIO Ⅲ



PREMIUM プレミアム

歩行感の良さと高級感を兼ね備えた
ワンランク上のラインアップ

P.377
SHAGGY SNOW PLANK Ⅱ



P.378
HIGH STAGE TILE Ⅱ



KAGETOHIKARI カゲトヒカリ

隈研吾 × 技術職人 × サンゲツによる
日本のものづくり力を示すコレクション

P.380
SHARA SHARA



P.381
MOWA MOWA



P.382
TUBU TUBU



OTHER 籐タイル／ダストコントロール

塵や土砂が目立ちにくいカーペットと
天然素材の籐を使ったタイル

P.383
BROAD CROSS



P.383
WELCOME Ⅱ



P.384
籐タイル



FLOTEX フロテックス

カーペットと硬質床材の長所を併せ持つ
機能性に優れた繊維系床材

P.385
FLOTEX PENANG Ⅱ



P.385
FLOTEX CONCRETE Ⅱ



P.385
FLOTEX WOOD Ⅱ



P.385
FLOTEX DUNGAREE



P.385
FLOTEX MARBLE



コーラルリーフ・パターンF　DT-7810 F-eco
CORAL REEF PATTERN F

コーラルリーフ・プレーンF　DT-7800 F-eco
CORAL REEF PLAIN F

無地調のプレーンとサンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開。さりげなく組み合わせが出来る商品です。

標準価格（税別）	**10,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,625**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **8.2**mm）
■ 重量	**21.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**17.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号［パターン］E 2230160 ［プレーン］E 2230159
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※DT-7800 F-ecoとDT-7810 F-ecoを組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-78001

コーラルリーフ・パターンF

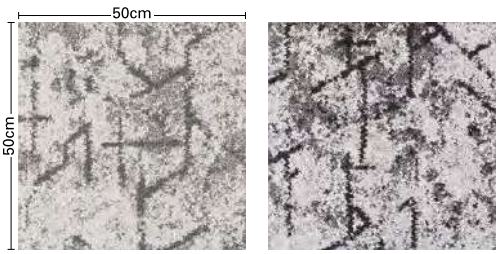

DT-78103　DT-78104



DT-78105　DT-78106



DT-78101
（ベース部分：DT-78001 と類似色）

DT-78102
（ベース部分：DT-78002 と類似色）

コーラルリーフ・プレーンF



DT-78001　DT-78002

コーラルリーフ・パターンF



DT-78101
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

コーラルリーフ・プレーンF



DT-78001
4枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

※DT-7800 F-ecoとDT-7810 F-ecoを組み合わせて使用する場合、生産ロットが異なるため色調が異なる場合があります。



DT-78001・78101（流し貼り）



DT-78001（流し貼り）



DT-78101（流し貼り）

グリッチル F　DT-5070 F-eco

GLITCHILL F

白をベースにテクスチャー感のある意匠糸と鮮やかな色味を用いて、都会的でフレッシュな雰囲気を表現しました。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚（枚売可）】	
■ 組成	パイル	リサイクル原着ナイロン**86.5%** 原着ナイロン**13.5%**
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **8.2**mm）	
■ 重量	**20.6**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**9.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230182	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	SH	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50701


DT-50702


DT-50702


DT-50701（流し貼り）

マニッシュツイード・リポーズF



DT-76509　DT-76510　DT-76511

マニッシュツイードF

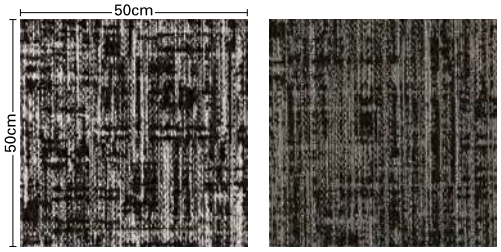

DT-76501　DT-76502



DT-76501（流し貼り）

マニッシュツイード・リポーズF　DT-7650 F-eco
MANNISH TWEED REPOSE F

マニッシュツイードF　DT-7650 F-eco
MANNISH TWEED F

品のあるツイード生地をモチーフにしました。レジマーシャルデザインに最適な柔らかなカラーが加わりました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**11,200**円／m²
	【**2,800**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/16**G×**10.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230015
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により大きく印象が変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-76511

クラフトスタジオ F　DT-5000 F-eco
CRAFT STUDIO F

テラゾーに見られる大小の粒ドットを布地のベース地に配した創作的なデザインです。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.0**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230146
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	SH
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50001


DT-50002


DT-50003


DT-50002


DT-50002・50003(流し貼り)



DT-78504



DT-78505



DT-78506



DT-78502

ムーンロードF DT-7850 F-eco

MOON ROAD F

海面に伸びる、きらきらと反射する月光をイメージした商品です。

標準価格（税別）	**10,500**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,625**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル バッキング	リサイクル原着ナイロン100% リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **7.7**mm)	
■ 重量	**21.7**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**16.7**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230161	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-78502(流し貼り)



DT-78504

特殊掛率品

shaw contract

グリッドパスウェイ DT-5080

GRID PATHWAY

いきいきと躍動的なストロークが重なった、遊び心と
クリエイティビティに溢れたパターンが持ち味です。

標準価格（税別）	**17,500**円／m² MADE IN CHINA 【**6,510**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　エコワークス®（オレフィン） ＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**mmループ（全厚 **8.1**mm）
■ 重量	**16.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**7.0**ST
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230227
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（約4.46m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50801



DT-50802



DT-50803



DT-50803



DT-50802（流し貼り）



DT-6202



DT-6201



DT-6206



DT-6205



DT-6204



DT-6203

特殊掛率品

shaw contract

ジオグラフィック DT-6200

GEO GRAPHIC

広大な大地の起伏や磨き込まれた金属のきらめきを
幾何学模様で表現しました。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**19,000**円／m² 【**7,068**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　エコワークス®(オレフィン) ＋ガラス不織布
■ パイル長	**2.9**mmカット&ループ(全厚 **7.6**mm)
■ 重量	**16.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.0**ST
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180241
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(約4.46m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を61cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-6203(流し貼り)



DT-6201

GRID PATHWAY
GEO GRAPHIC

カーボンニュートラルの実現、
PVC不使用、
サステナビリティの追求。

Carbon Neutral
Low Embodied Carbon


DT-50803(流し貼り)

EcoSolution Q100 ナイロン

GRID PATHWAY

「グリッドパスウェイ」は、カーボンニュートラルを実現する
100%リサイクル素材の原着ナイロン糸
「EcoSolution Q100 ナイロン」を使用しています。

- カーボンニュートラルを実現
- 工場内端材が主原料の原着ナイロン糸
- 二酸化炭素排出量を削減
- 色落ちしにくく耐久性や耐候性に優れている

EcoSolution Q100ナイロンは、工場内端材を主原料とし、製造された原着ナイロン糸です。従来のカーペットと比較して、二酸化炭素排出量を削減することが可能で、色落ちしにくく、耐久性や耐候性に優れています。



「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、Cradle to Cradle認証®でV4.0規格を有した製品

GRID PATHWAY GEO GRAPHIC



5つの条件

- material health -

原材料の健康性

環境に配慮し、化学物質を
出来るだけ使用していないこと

- product circularity -

原料・部品のリユース

製品を使い終わった後は、部品を再利用
したり、原料としてリサイクルすること



DT-6202（流し貼り）

EcoWorx® バッキング

GRID PATHWAY　GEO GRAPHIC

「グリッドパスウェイ」「ジオグラフィック」ともに、PVCを一切使用していないバッキングです。

- PVCを使用していないバッキング
- 軽量、剥離強度に優れている
- 人体に与える有害な影響が少ない

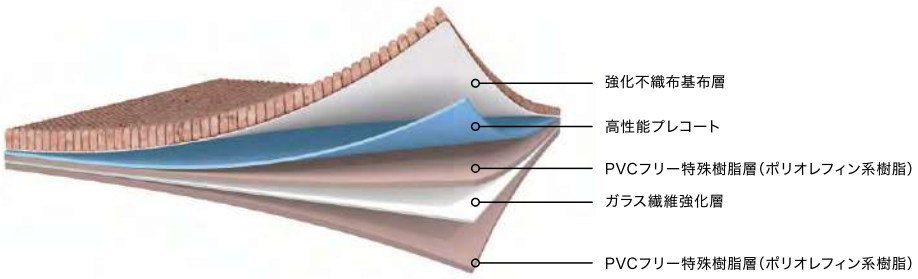

EcoWorx®は、PVCを使用していないバッキングです。リサイクル材を一部に使用したポリオレフィン系樹脂バッキングで、軽量で剥離強度に優れています。また、VOC（揮発性有機化合物）排出量が少ないため人体に与える有害な影響が少ないバッキングです。

カーペットタイル「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、Cradle to Cradle（ゆりかごからゆりかごまで）認証®で、現在最も厳しい基準V4.0 規格を有しています。リサイクルだけでなく人と地球に対して安全で循環可能な社会／経済を実現化するために、責任を持って製造された製品に付与されます。認証を取得するには、下記5つの高い条件を満たす必要があります。

- clean air & climate protection -

自然エネルギーの使用とカーボンマネジメント

生産においては再生エネルギーを利用し、温室効果ガス削減に取り組んでいること

- water & soil stewardship -

水や土壌を管理する責任

生産過程において水・土壌を汚染しないこと

- social fairness -

社会的な公正さ

原料調達から生産において、人や環境を尊重すること

「グリッドパスウェイ」と「ジオグラフィック」は、建築材料において重要な要素である持続可能性を示すEPD（環境製品宣言）や使用材料の透明性を開示するHPD（健康製品宣言）を公表しています。LEED（建築物環境性能評価制度）を含む、各種グリーン建築物認証制度は、人や環境に対する製品の影響を情報開示することを重視し、建築資材の選定における要件を定義しています。

©2021 Cradle to Cradle Certified category icons はCradle to Cradle Products Innovation Institute の商標です。



DT-50803



DT-6201

ルーセントフロー F DT-5010 F-eco

LUCENT FLOW F

テーマは光の揺らぎ。凹凸感のあるベース地に、大小の星粒のドットを加え、長いストロークを表現しました。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**21.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.7**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防災	試験番号 E 2230147
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50101



DT-50102



DT-50101



DT-50101･50102

ネイチャーワークス F DT-5040 F-eco

NATURE WORKS F

有機的な凹凸やテクスチャーなど、単調にならない意匠やカラーを大切にデザインしました。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン92% 原着ナイロン8% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**～**2.5**mmループ(全厚 **8.2**mm)
■ 重量	**21.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**14.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230148
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50401



DT-50402



DT-50403



DT-50402



DT-50401･50403(流し貼り)

アースパレットプランク・ベース F



DT-7601

アースパレットプランク・カラー F



DT-7612（ベース部分：DT-7601 と類似色）



DT-7615（ベース部分：DT-7601 と類似色）

アースパレットプランク・ベース F　DT-7600 F-eco
EARTH PALETTE PLANK BASE F

アースパレットプランク・カラー F　DT-7610 F-eco
EARTH PALETTE PLANK COLOR F

ベースとカラーの配色を組み合わせても使える、華やかながら馴染みの良いカラーが特徴のデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**3.0**mmループ（全厚 **8.2**mm）
■ 重量	**16.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.6**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号［ベース］E 2210168 ［カラー］E 2210169
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7601･7612



DT-7615

チェンジオブシーン F

DT-7700 F-eco/DT-7710 F-eco/DT-7720 F-eco

CHANGE OF SCENE F

グラデーション表現の「ミックス」と自由に組み合わせることでより豊かな空間演出を実現します。

標準価格（税別）	**11,200**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,800**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.3**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**21.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**15.7**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230158
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-77002・77102・77202

チェンジオブシーン F・ブルー



DT-77001

チェンジオブシーン F・グリーン



DT-77002

チェンジオブシーン F・ブラウン



DT-77003

チェンジオブシーン F・ミックス



DT-77101



DT-77102



DT-77103



※上記はグラデーションのイメージです。
※製法の特性上、全ての商品が青色から白色への均一なグラデーションになりません。

チェンジオブシーン F・ホワイト



DT-77201

チェンジオブシーン F・ベージュ



DT-77202

チェンジオブシーン F・グレイッシュベージュ



DT-77203



DT-50501



DT-50502

ティンバーアソート DT-5050

TIMBER ASSORT

繊維の濃淡差が木材のような有機的な表情を見せ、
空間にリズムを生み出します。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**11,900**円／m² 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**〜**2.5**mmループ(全厚 **8.5**mm)
■ 重量	**21.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.3**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230149
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※１ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お含みおきください。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

DT-50501



※1ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お含みおきください。

DT-50502



※1ケースの中に、濃淡差があるタイルがミックスして入っています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので、お含みおきください。



DT-50502



DT-50501

フラクタル・フォレスト F　DT-5020 F-eco
FRACTAL FOREST F

フラクタル・フォリッジ F　DT-5030 F-eco
FRACTAL FOLIAGE F

「フラクタル」構造に着想を得て、幾何的な要素と
有機的な要素を融合させ柄を描きました。

標準価格（税別）	**14,900**円／m² MADE IN JAPAN **【3,725**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**4.5**mmループ（全厚 **8.0**mm）
■ 重量	**18.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号［フォレスト F］E 2230193 ［フォリッジ F］E 2230194
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50203

フラクタル・フォレスト F



DT-50201　DT-50202　DT-50203

フラクタル・フォリッジ F

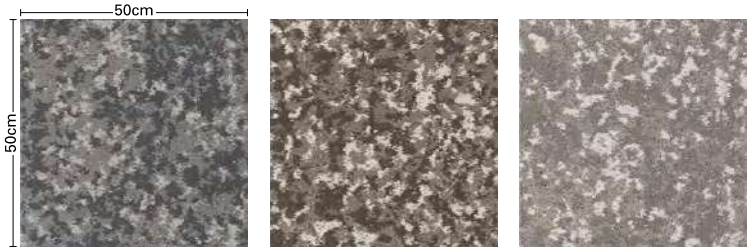

DT-50301（DT-50201 と類似色）
DT-50302（DT-50202 と類似色）
DT-50303（DT-50203 と類似色）



DT-50201・50301（流し貼り）

ディスカバー・グラス　ディスカバー・ミックス　ディスカバー・ストーン

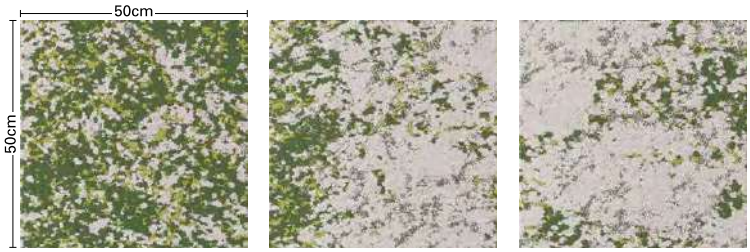

DT-7901　DT-7911　DT-7921

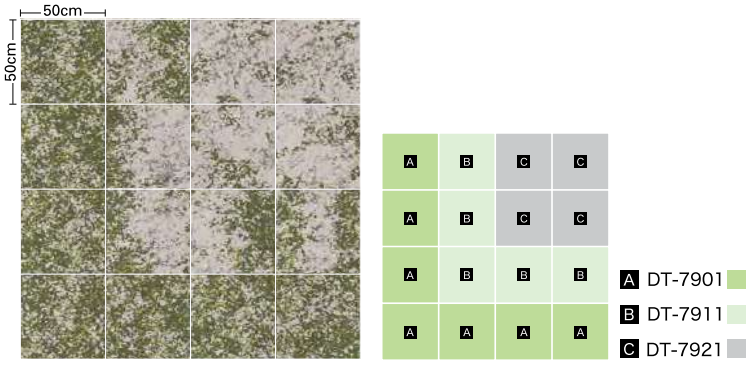

DT-7901・7911・7921
16枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

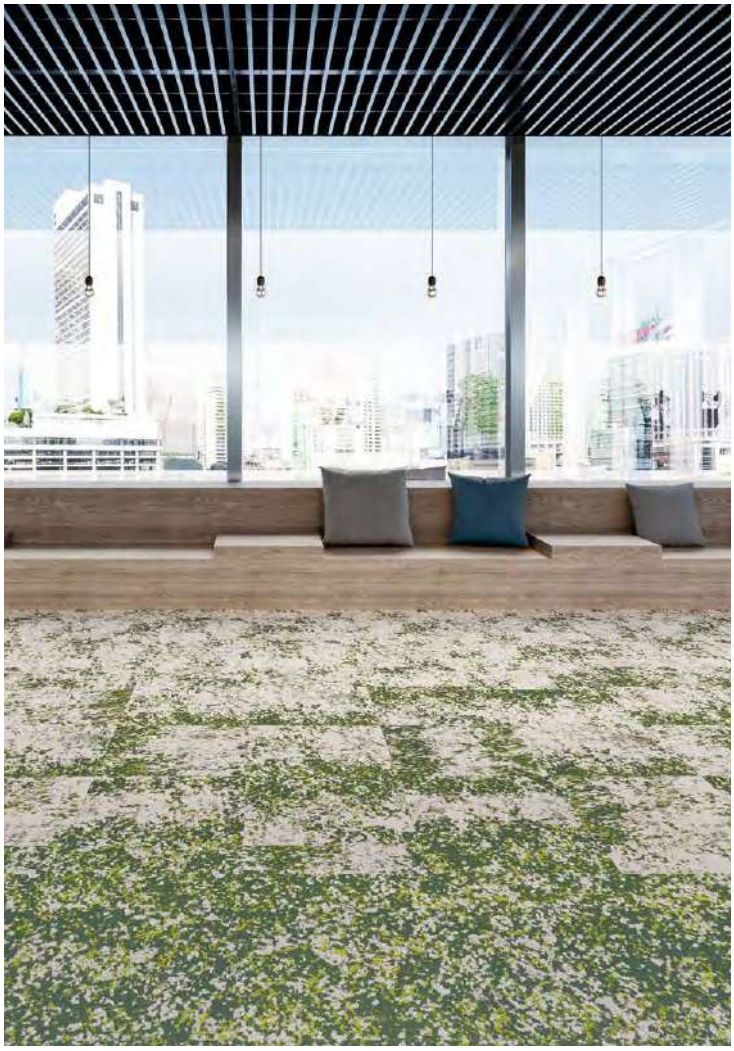

DT-7901・7911・7921(ランダム貼り)

ディスカバー・グラス　DT-7900
DISCOVER GRASS

ディスカバー・ミックス　DT-7910
DISCOVER MIX

ディスカバー・ストーン　DT-7920
DISCOVER STONE

芝と石をモチーフにデザインした商品で、「MIX」を取り入れることでゆるやかなエリア分けも可能です。

MADE IN CHINA

標準価格(税別)	**12,600**円／m²
	【**3,150**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**3.5**mmループ(全厚 **8.5**mm)
■ 重量	**26.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210199
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	SG　SH
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-7911

ツユジ F DT-6000 F-eco

TSUYUJI F

「露地（ろじ）」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた
日本庭園をイメージした商品です。

標準価格（税別）	**16,900**円／m² MADE IN JAPAN **【4,225**円／枚（枚売可）**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **10**mm）
■ 重量	**19.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230183
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	SH
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-60010　DT-60006　DT-60008



DT-60009　DT-60005



DT-60008



DT-60010（流し貼り）・OT-4309



DT-7051


DT-7052


DT-7053

スレートジョイント DT-7050
SLATE JOINT

石畳をイメージし、デザインの一部に目地を取り入れたユニークなデザインです。

標準価格（税別）	**13,700**円／m² MADE IN CHINA 【**3,425**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**3.5**mmループ(全厚 **8.5**mm)
■ 重量	**26.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2210198
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG SH
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り


DT-7051(市松貼り)


DT-7051

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-32002


DT-32003

ルナII DT-3200
LUNA II

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現したデザインです。

標準価格（税別）	**16,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**4,225**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入りPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**〜**2.5**mmループ(全厚 **9.0**mm)
■ 重量	**18.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**7.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230181
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。


DT-32002(ランダム貼り)


DT-32002

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ボイスオブツリー DT-4250

VOICE OF TREE

ゆらゆらと揺れる木々が織りなす木漏れ日を表現したデザインです。

標準価格（税別）	**13,200**円／m² MADE IN JAPAN **【3,300**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	原着ナイロン41.1% ナイロン58.9%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5～3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.2**mm)	
■ 重量	**21.3**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.8**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150134	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR	
■ 機能	SH	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-4260



DT-4260･42573(流し貼り)



DT-7251


DT-7252


DT-7265

コールオブバード DT-7250

CALL OF BIRD

木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような
カラーリングが特徴です。

標準価格（税別）	**13,200**円／m² MADE IN JAPAN **【3,300**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	原着ナイロン34.8% ナイロン65.2%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5～3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.2**mm)	
■ 重量	**21.5**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180191	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR	
■ 機能	SH	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-7265(流し貼り)


DT-7252

アーバンリフレクション・ベースF DT-7500 F-eco
URBAN REFLECTION BASE F

アーバンリフレクション・カラーF DT-7510 F-eco
URBAN REFLECTION COLOR F

都市の街並みと光の反射から生み出される多様な光の色彩を表現したデザインです。

標準価格（税別）	**10,700**円／m² MADE IN JAPAN **【2,675**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**3.0**mmカット&ループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**20.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号［ベース］E 2230184 ［カラー］E 2230185
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

アーバンリフレクション・ベースF



DT-75001


DT-75002


DT-75003


DT-75004

アーバンリフレクション・カラーF


DT-75101
（ベース部分：DT-75003と類似色）


DT-75102
（ベース部分：DT-75003と類似色）


DT-75103
（ベース部分：DT-75003と類似色）


DT-75104
（ベース部分：DT-75003と類似色）


DT-75101・75103(流し貼り)



DT-75501


DT-75502


DT-75503


DT-75504


DT-75505


DT-75506

ライトエステティック F DT-7550 F-eco
LIGHT AESTHETIC F

自然光の多様な表情のように、ランダムな光の鮮やかさや陰影など、光本来の本質と輝きを表現したデザインです。

標準価格（税別）	**11,200**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,800**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル バッキング	リサイクル原着ナイロン100% リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **9.0**mm)	
■ 重量	**20.5**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**12.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230186	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-75503(流し貼り)

COLOR TRANSITION

PANORAMA F / MOSAIC F

COLOR TRANSITION

見る方向や遠近で印象を変える

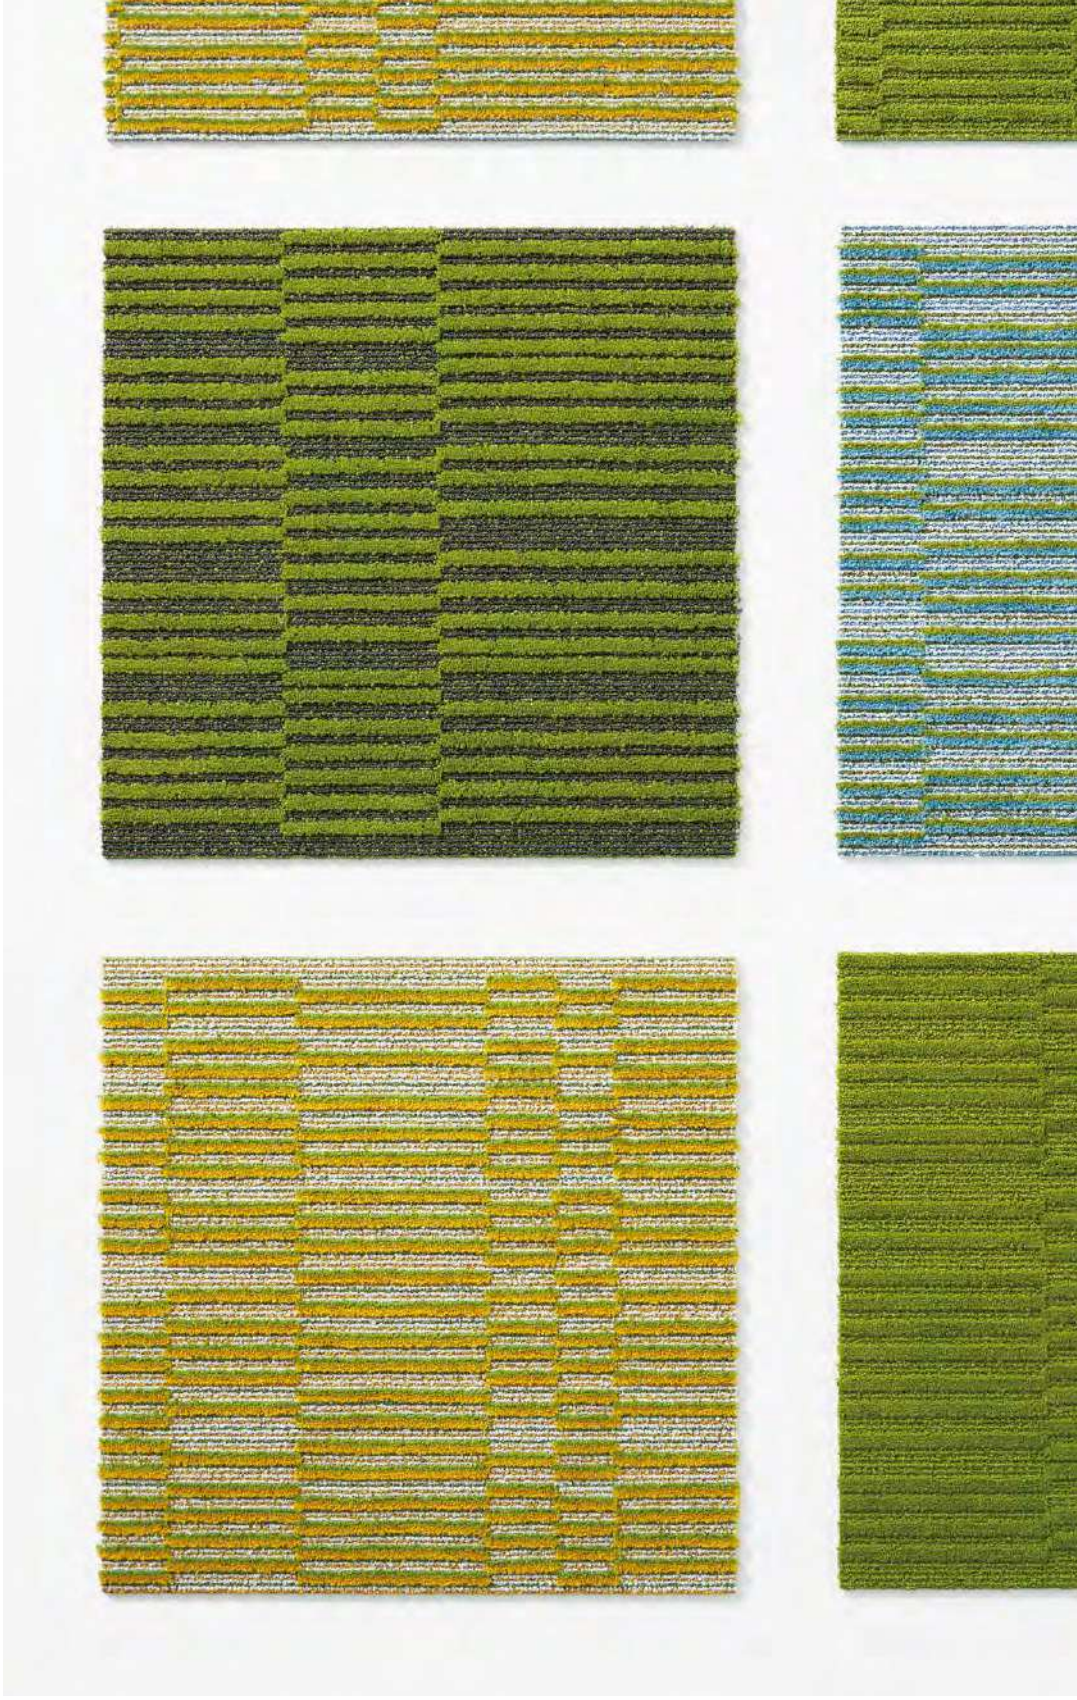

人と布との関わりを通して日々に驚きや楽しさを届けるテキスタイルブランドを手掛ける氷室友里氏。「カラートランジション」は長年カーペットやラグの開発を構想していた氷室氏との共同開発による新シリーズです。視覚効果を利用して、見る"方向"で印象が変わる「パノラマ」と、見る"距離"で印象が変わる「モザイク」の2種を展開。どちらも広範に敷き詰めることの多いカーペットタイルならではの使い方を想定した、遊び心と工夫が詰まっています。



PROFILE

氷室 友里

Textile designer / artist
HIMURO DESIGN STUDIO inc.

日本とフィンランドで学び、活動するテキスタイルデザイナー。YURI HIMUROブランドでオリジナル作品の開発などを行う。2021Maison&Objet Rising Talent Award Japanなど受賞歴も多数。

designed by Yuri Himuro

カラートランジション・パノラマF DT-5060 F-eco
COLOR TRANSITION PANORAMA F

デザインに高低差を設けて色の並びを工夫したことで、
見る方向によって強く見える色が変化するデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**14,900**円／m²
	【**3,725**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**〜**3.0**mmカット&ループ（全厚 **10.3**mm）
■ 重量	**21.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230198
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※見る方向や距離によって色の見え方が異なります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PROFILE

氷室 友里

Textile designer / artist
HIMURO DESIGN STUDIO inc.

日本とフィンランドで学び、活動するテキスタイルデザイナー。YURI HIMUROブランドでオリジナル作品の開発などを行う。2021Maison&Objet Rising Talent Award Japanなど受賞歴も多数。



DT-50602



DT-50601



DT-50602



DT-50602（流し貼り）

Point of View ——— PANORAMA

動画で確認する

見る方向で色がゆるやかに変化する



黄緑色を手前にした時



水色を手前にした時

黄緑色×水色のボーダー部分に高さを設けているため、視覚効果によって手前に配置したほうの色をよりはっきりと見せられます。たとえば長い廊下に敷くと、往路と復路で色がゆるやかに変化し、空間に多様な表情を与えることも可能です。



DT-50602

DT-50601



DT-50601（流し貼り）



DT-50601（流し貼り）

DT-50602



DT-50602（流し貼り）



DT-50602（流し貼り）

カラートランジション・モザイクF DT-5060 F-eco
COLOR TRANSITION MOSAIC F

デザインに高低差を設けたことにより、視角効果で模様の濃淡が変化するデザインです。

標準価格（税別）	**14,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,725**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　リサイクル原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **10.3**mm)
■ 重量	**21.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230198
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※見る方向や距離によって色の見え方が異なります。
※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行っていただき全体のバランスをとってください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



PROFILE

氷室 友里

Textile designer / artist
HIMURO DESIGN STUDIO inc.

日本とフィンランドで学び、活動するテキスタイルデザイナー。YURI HIMUROブランドでオリジナル作品の開発などを行う。2021Maison&Objet Rising Talent Award Japanなど受賞歴も多数。

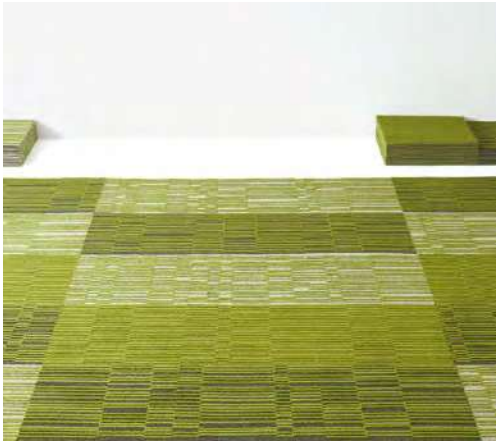

DT-50603・50604・50605

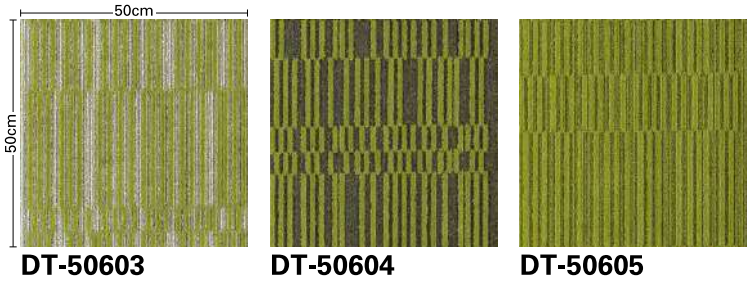

DT-50603　DT-50604　DT-50605



DT-50603・50604・50605(流し貼り)

Point of View ——— MOSAIC

動画で確認する

遠くを見るとグリーンの芝が広がる



足元では模様が見える



遠くを見ると芝に見える

ベースのグレーを低く、芝を彷彿とさせるグリーンを高く織り、高低差を設けました。近くで見ると模様がしっかりと見え、離れるほどに芝が面で広がっているように見えます。視線の移動に伴って空間の印象を変化させることが可能です。



DT-50603

DT-50603・50604・50605



DT-50603·50604·50605（流し貼り）



DT-50603·50604·50605（流し貼り）

クロスラインⅡ DT-7310

CROSS LINE Ⅱ

オーソドックスな縦横柄をシンプルにデザインした大きくしっかりとした格子柄が特徴の商品です。

標準価格（税別）	**8,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,125**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**22.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2180205
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	エコグレード3　再生材比率　CO2削減率
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※エコグレード・再生材比率・CO_2削減率はP.269をご参照ください。



DT-73101
(旧 NT-73101)



DT-73102
(旧 NT-73102)



DT-73101(流し貼り)

テネロⅢ DT-4800

TENERO Ⅲ

ランダムで細かい縦横のラインが特徴のデザインです。

標準価格（税別）	**10,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,625**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.0**mmループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**21.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**10.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2230145
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-48012



DT-48014



DT-48015



DT-48012・48015(流し貼り)



DT-43564


DT-43562


DT-43563

ベルダII　DT-4350
VERDA II

方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行きのあるデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**10,500**円／m²
	【**2,625**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.7**〜**3.0**mmループ(全厚 **7.4**mm)
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230144
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-43563(流し貼り)


DT-43563(流し貼り)

グランジツイードⅢ DT-8900
GRUNGE TWEED Ⅲ

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザインです。

標準価格（税別）	**11,200**円／m² MADE IN JAPAN **【2,800**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/16**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230233
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-89005



DT-89006



DT-89008



DT-89008(流し貼り)



DT-89005(流し貼り)

リヴァージュⅡ DT-5650
RIVAGE Ⅱ

空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴のデザインです。

標準価格（税別）	**10,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,625**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**24.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230217
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-56503



DT-56509



DT-56503(流し貼り)



DT-56509(流し貼り)



DT-59010


DT-59011


DT-59012

バサラⅢ　DT-5900

BASARA Ⅲ

番傘の持つ直線の美しさに加え、ベース地にグラデーションを用いたジャパニーズモダンのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**10,500**円／m²
	【**2,625**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.5**mmループ(全厚 **7.2**mm)
■ 重量	**21.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230232
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※流し貼り施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。
※タイルごとにグラデーションのあるデザインです。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-59010(流し貼り)


DT-59011(流し貼り)

DT-2200

原着ナイロンを100%使用したカットパイルの無地商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【2,475円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　**原着ナイロン100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180201
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。





DT-2202(市松貼り)



DT-2212(市松貼り)



DT-37555


DT-37559


DT-37551


DT-37558


DT-37566


DT-37568


DT-37552


DT-37553


DT-37570

シャインループⅡ DT-3750

SHINE LOOP Ⅱ

ベース色とアクセント色、合わせて9色の豊富なカラーバリエーションの無地調デザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**10,200**円／m²
	【**2,550**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**3.0**mmループ(全厚 **7.2**mm)
■ 重量	**26.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230189
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	SG SH
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-37551(流し貼り)


DT-37555(流し貼り)

シェイプクラウド DT-5090
SHAPE CLOUD

方向性のないモルタルテイストの柄に、浮遊している雲のような柄を加えました。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,500**円／m² 【**2,375**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚**9.2**mm)
■ 重量	**20.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230150
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※施工後、自然な仕上がりにするため、一定の割合でデザインに縦ラインをいれています。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-50901


DT-50902


DT-50903


DT-50902(流し貼り)


DT-50902・50903(流し貼り)



DT-45571


DT-45563


DT-45569


DT-45570


DT-45567


DT-45568


DT-45564


DT-45572


DT-45574

アビリオⅢ　DT-4550

ABILIO Ⅲ

9色のカラーバリエーションを備えた高級感のあるカット&ループのデザインです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**12,900**円／m² 【**3,225**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**〜**4.0**mmカット&ループ(全厚 **8.8**mm)
■ 重量	**15.5**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230231
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-45563・45572(流し貼り)


DT-45568(流し貼り)

シャギースノープランクII DT-9350

SHAGGY SNOW PLANK II

降り積もる雪のようなデザインで、毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。

標準価格（税別）	**18,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**4,500**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**11.0**〜**4.0**mmカット&ループ(全厚 **12.1**mm)
■ 重量	**17.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.5**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230187
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。



● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-93501



DT-93502



DT-93503



DT-93503



DT-93501・NTH-70201



DT-74501


DT-74502


DT-74504

ハイステージタイルII DT-7450
HIGH STAGE TILE II

歩行感が良く、ブライト糸をミックスした高級感のある原着ナイロンを使用した、カットパイルの無地商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**18,000**円／m² 【**4,500**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**mmカット(全厚 **10.7**mm)
■ 重量	**18.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230157
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

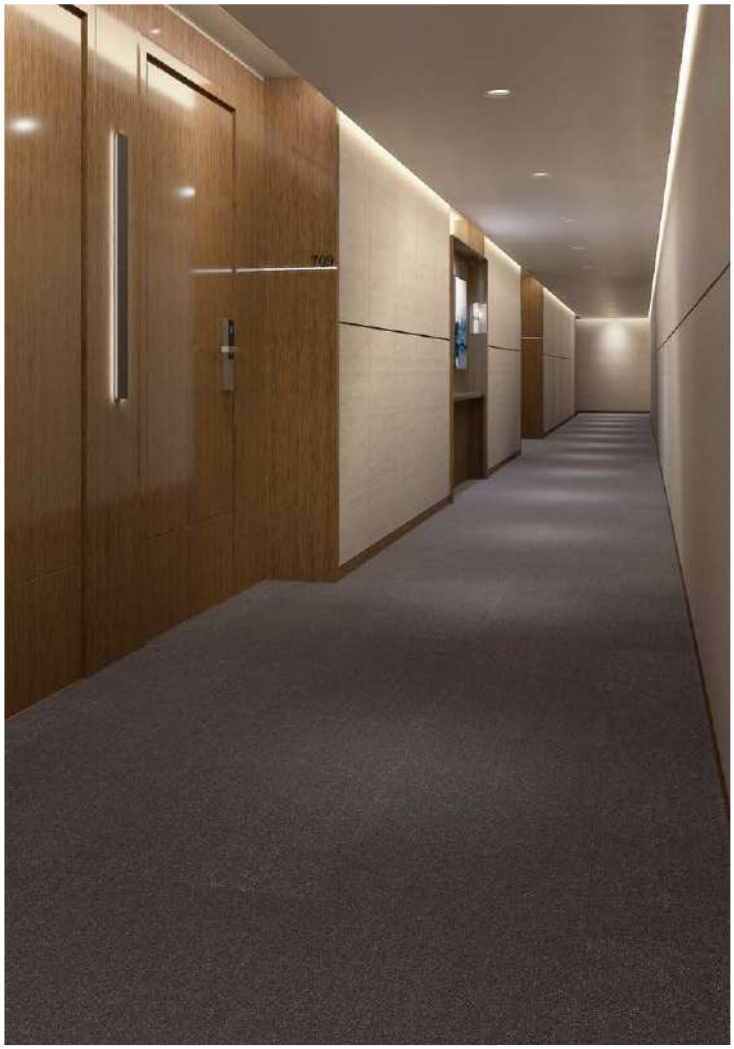
DT-74504(流し貼り)


DT-74504(流し貼り)

KAGETOHIKARI

元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰（カゲ）』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました ———— 隈 研吾



DT-211T


DT-212T


DT-213T


DT-214T


DT-215T


DT-216T


DT-217T

しゃらしゃら DT-200T F-eco
SHARA SHARA

幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。
線に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。

標準価格（税別）	**18,900**円／m² MADE IN JAPAN **【4,725**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	リサイクル原着ナイロン60.4% スペースダイ39.6%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.0**mm)	
■ 重量	**21.1**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230214	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	SH DESIGN AWARD 2022	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

隈研吾／1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数のプロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わった。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。


DT-211T(流し貼り)・SGP1752

もわもわ DT-400T F-eco

MOWA MOWA

「ヒカリ」の中に現れる「もわもわ」とした有機的な「カゲ」の形。ゆっくりと流れる時間の移ろいと空気感を感覚的に表現しました。

標準価格（税別）	**18,900**円／m² MADE IN JAPAN **【4,725**円／枚(枚売可)**】**	
■ 組成	パイル	リサイクル原着ナイロン66.5% スペースダイ33.5%
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.0**mm)	
■ 重量	**16.2**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST	
■ サイズ	**25**cm×**100**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230215	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。	

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-411T



DT-412T



DT-413T



DT-414T



DT-415T



DT-416T



DT-417T



DT-412T·SGP1760·1761·1762



DT-611T


DT-612T


DT-613T


DT-614T


DT-615T


DT-616T


DT-617T

つぶつぶ DT-600T F-eco

TUBU TUBU

「カゲ」の中の「つぶつぶ」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。

標準価格（税別）	**18,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**4,725**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	リサイクル原着ナイロン**67.5%** スペースダイ**32.5%**
	バッキング	リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**〜**3.0**mmカット&ループ(全厚 **9.0**mm)	
■ 重量	**21.5**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2230216	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


DT-613T(流し貼り)・SGP1768

特殊掛率品

ブロードクロス DT-1230

BROAD CROSS

方向性のない織物調柄のダストコントロールタイルです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,500**円／m²

【3,375円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルパウダー入り PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.8mmループ（全厚 7.8mm）
■ 重量	21.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180183
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-1233



DT-1232

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

DT-1230（ブロードクロス）　DT-1240（ウェルカムII）

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



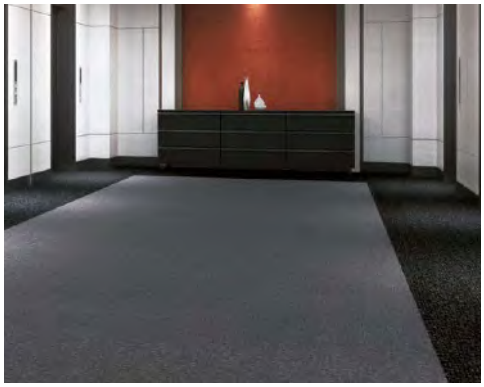

DT-1232・1233（流し貼り）

特殊掛率品

ウェルカムII　DT-1240

WELCOME II

グリーン購入法適応商品の61cm角のダストコントロールタイルです。

MADE IN USA

標準価格（税別） **23,000**円／m²

【8,558円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ポリエステル100% バッキング　エコワークス®（オレフィン）＋ガラス不織布
■ パイル長	8.7〜4.0mmループ（全厚 9.6mm）
■ 重量	15.7kg／ケース
■ サイズ	61cm×61cm
■ 防炎	試験番号 E 1180175
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約4.46m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS
■ 機能	
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



DT-1241



DT-1242

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

DT-1230（ブロードクロス）　DT-1240（ウェルカムII）

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



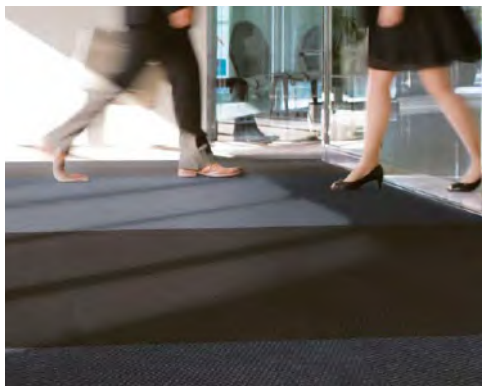

DT-1241・1242（市松貼り）



DT-2151（市松貼り）



DT-2151

※籐タイル 施工上のご注意

- 天然素材のため、厚みや色調、織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- 直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

特殊掛率品

籐タイル DT-2150

天然素材の籐を使用したタイルです。

標準価格（税別） **21,500**円／m² MADE IN INDONESIA
【5,375円／枚(枚売可)】

- ■ 組成　パイル　籐100%　バッキング　特殊繊維材
- ■ 全厚　約7.5mm
- ■ 重量　15.0kg／ケース
- ■ サイズ　50cm×50cm
- ■ 防炎　試験番号 EO 030057
- ■ 制電性　2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- ■ 梱包　1ケース 20枚入り（5m²）
- ■ 接着剤　ベンリダイン WPX
- ■ 機能
- ■ 施工　※市松貼りをおすすめします。※左記の、籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※この商品は土足でのご使用はお控えください。



OA-1（グレー）



OA-2（ブラック）



OA-3（ベージュ）



OA-4（ブラウン）

■断面図

（単位：mm）



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して配線の取替えができます。



特殊掛率品

OA フラットカバー

OA-1～OA-4　標準価格（税別） **3,000**円／本

- ■ 規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
  ※ご注文の際は本単位でお願いします。

■ 施工上のご注意
※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

[数値の判断基準]
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚(mm)	遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← (LL) 0 30 40 50 60 70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。



NT-8

特殊掛率品

アンダーレイ NT-4

標準価格（税別） **30,000**円／巻
【1,579円／m²】

- ■ 規格　4mm厚／巾95cm×20m 巻

アンダーレイ NT-8

標準価格（税別） **28,000**円／巻
【2,947円／m²】

- ■ 規格　8mm厚／巾95cm×10m 巻
- ■ 接着剤　■下地とアンダーレイ　一般工法：ベンリダインAR　耐水工法：ベンリダインWPX　■アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGTS

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。

■衝撃吸収試験結果

[数値の判断基準]
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170 (1,666)
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126 (1,235)
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98 (960)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125 (1,225)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT-4**	10.5	105 (1,029)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT-8**	14.5	85 (833)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

フロテックス・ペナンII DT-1200
FLOTEX PENANG II

フロテックス・ダンガリー DT-1200
FLOTEX DUNGAREE

メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、スクエアサイズの高密度植毛パイルの商品です。

標準価格（税別）	**10,900**円／m² MADE IN ENGLAND **【2,725**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.0**mm）
■ 重量	**15.0**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本/m²（植毛）
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1190206
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
※メンテナンスについてはP.561をご参照ください。

特殊掛率品

フロテックス・コンクリートII DT-1200
FLOTEX CONCRETE II

フロテックス・ウッドII DT-1200
FLOTEX WOOD II

フロテックス・マーブル DT-1200
FLOTEX MARBLE

メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。

標準価格（税別）	**11,500**円／m² MADE IN ENGLAND **【2,875**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.0**mm）
■ 重量	**12.4**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本/m²（植毛）
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 1190206
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **10**枚入り（2.5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
※メンテナンスについてはP.561をご参照ください。

ペナンII



DT-1213　DT-1210

ダンガリー



DT-1201　DT-1202　DT-1203



DT-1204　DT-1206　DT-1207

コンクリートII



DT-1215



DT-1216

ウッドII



DT-1217



DT-1219



DT-1221

マーブル



DT-1208



DT-1209

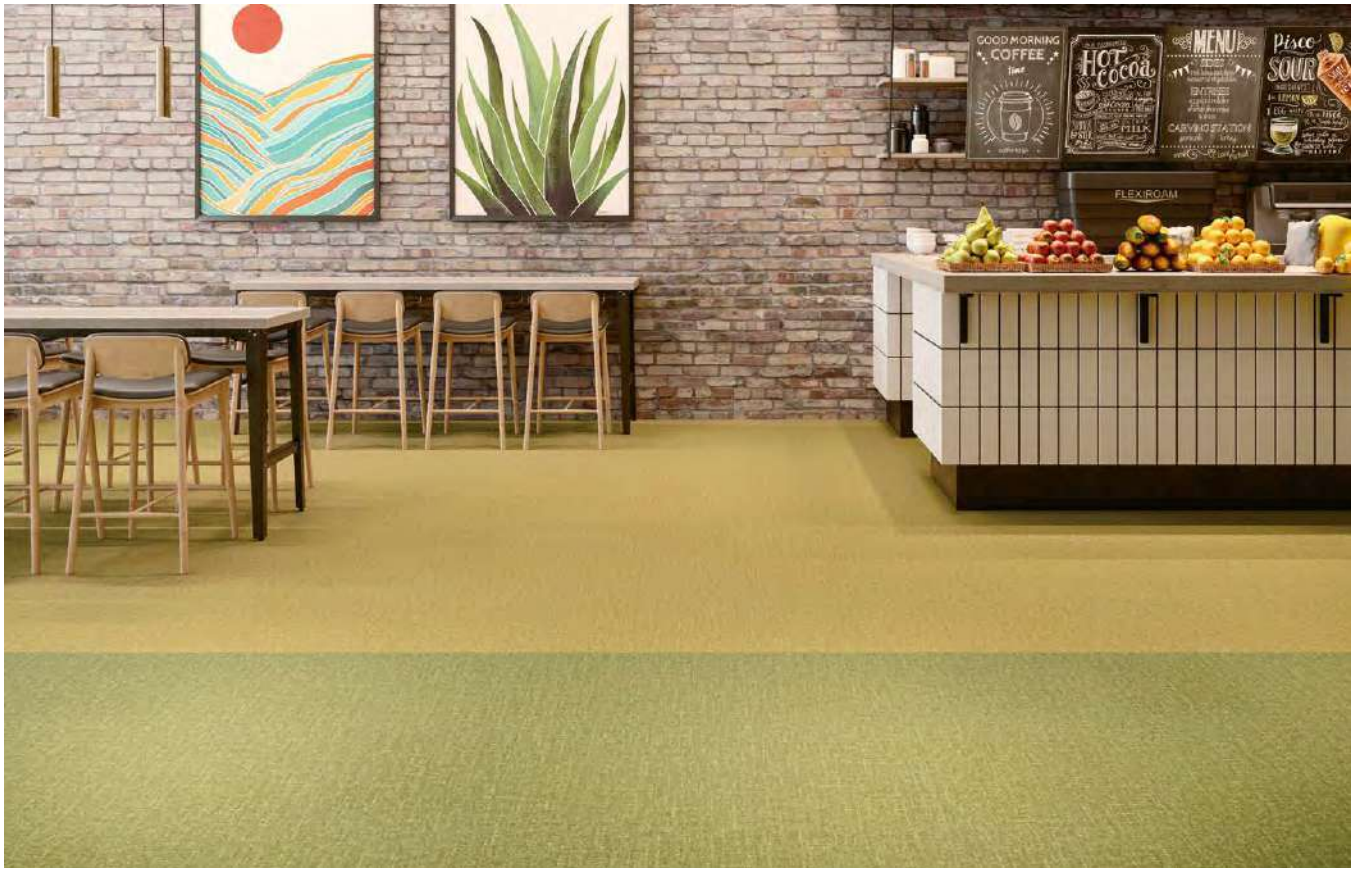

DT-1204·1206(流し貼り)

フロテックス　カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

POINT - 1　優れた「メンテナンス性」

汚れにくい※

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

フロテックス	一般的なカーペットタイル
汚れが奥まで入りにくい	汚れが奥まで入りやすい



お手入れが簡単※

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

フロテックス	一般的なカーペットタイル
短いカットパイルが密集しているので汚れが取れやすくなっています。	パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。



防水性バッキング※

フロテックスは防水性バッキングのため、バッキング層へ水が染み込みにくい構造です。

フロテックス

水洗いメンテナンスが可能。
バッキング層へ水が染み込みにくいので、乾燥時間も短縮。



※製品表面に撥水加工は施しておりません。

※使用環境により異なります。

POINT - 2　「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重 (Kgf)	(N) 0 10 20 30 40 50 60
	走行しやすい ← 評価 5 4 3 2 1 → 走行しにくい	
フロテックス	2.6	25.6
一般カーペットタイル	3.0	29.4
カーペット+アンダーフェルト	5.1	49.8



車椅子	重量：21.1kg 前輪：ゴム製 直径17cm 後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
試験者	重量：64kg

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※品番により数値が異なります。

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

硬質床材より優れている「防滑性」

○滑り抵抗試験

JIS A 1454に準拠

商品名	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックス	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3　ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

商品名	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170 (1,666)
フロテックス	5.0	128 (1,254)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※品番により数値が異なります。
※G値の(　)内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。



GRAFICA CARPET TILE



グラフィカ カーペットタイル GC

P.389 COMMERCIAL SPACE

P.389 GCA-20001
P.390 GCA-5003～5006
P.391 GCA-2105/GCA-6002
P.392 GCA-2001/GCA-2106
P.393 GCA-2002・2003/GCA-2004～2006
P.394 GCA-2008・2009/GCA-2110
P.395 GCA-2010/GCA-2015
P.396 GCA-2016・2017/GCA-2108・2109
P.397 GCA-2019/GCA-2023
P.398 GCA-2025・20002/GCA-2026・2027
P.399 GCA-2045～2047/GCA-2074·2075·2114

P.400 JAPANESQUE

P.400 GCA-5007/GCA-5008
P.401 GCA-2028・2029・2031/GCA-2032
P.402 GCA-2033/GCA-2034
P.403 GCA-2035/GCA-2036
P.404 GCA-2103/GCA-6001

P.405 NATURAL COMFORT

P.405 GCA-2055/GCA-2056
P.406 GCA-2058～2060/GCA-2061
GCA-2072・2073
P.407 GCA-5002/GCA-5001

P.408 TRADITIONAL

P.408 GCA-2063/GCA-2065・2066
GCA-2067・2068
P.409 GCA-5009・5010/GCA-2081・2082
P.410 GCA-2083/GCA-2086/GCA-5011・5012
P.411 GCA-2091～2096
P.412 GCA-2097～2102

P.413 カスタムオーダーシステム



カットパイル 常備在庫品

GCA-20001

標準価格（税別）	**15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

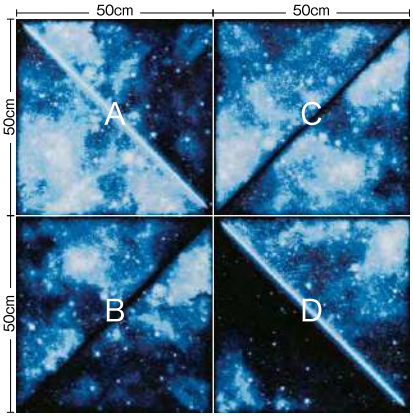

GCA-20001　常備在庫品（4枚1セット）



GCA-20001



GCA-20001（バリエーション貼り）



GCA-5003 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5004 (4枚1セット)



GCA-5005 常備在庫品
(4枚1セット)



GCA-5006 (4枚1セット)

カット&ループ・クロス　受注生産品(一部常備在庫品)

GCA-5003〜5006

標準価格(税別) **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・クロス(全厚9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×11.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230245
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	C&L カット&ループ　■ ループ形状 クロス

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-5003・5004・5005・5006



GCA-5003

カットパイル 受注生産品

GCA-2105

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防災	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2105（4枚1セット）

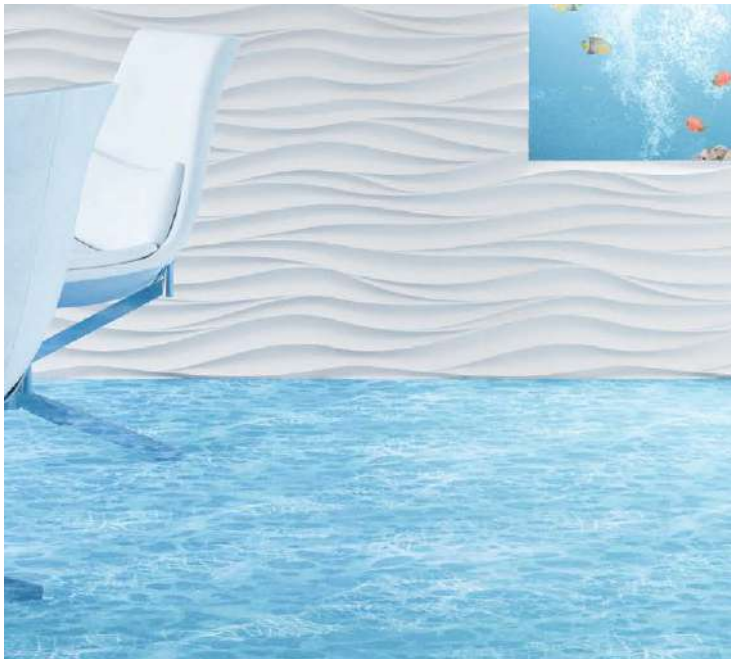

GCA-2105

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GCA-6002

標準価格（税別） **17,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防災	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-6002（4枚1セット）



GCA-6002



GCA-2001 常備在庫品
（4枚1セット）



GCA-2001

カットパイル 常備在庫品

GCA-2001

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	防炎 制電 SH
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2106 常備在庫品
（4枚1セット）



GCA-2106

カットパイル 常備在庫品

GCA-2106

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	防炎 制電 SH
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GCA-2002•2003

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

- 組成　パイル　ナイロン100%
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.0**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 2230243
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。
- 形状　CUT　カット
- 受注生産品ご発注条件
  - 数量：1品番につき100m²以上
    （30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
  - 納期：受注後約3週間～
    （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
  - ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2002 常備在庫品（4枚1セット）



GCA-2003（4枚1セット）



GCA-2002・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GCA-2004～2006

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

- 組成　パイル　ナイロン100%
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.0**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 2230243
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能
- 施工　流し貼り　※流し貼りで施工してください。
- 形状　CUT　カット
- 受注生産品ご発注条件
  - 数量：1品番につき100m²以上
    （30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
  - 納期：受注後約3週間～
    （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
  - ※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2004（4枚1セット）



GCA-2005（4枚1セット）



GCA-2006（4枚1セット）



GCA-2004



GCA-2008 常備在庫品



GCA-2009 常備在庫品



GCA-2009

カットパイル 常備在庫品

GCA-2008•2009

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² 【**3,800**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2110 (4枚1セット)

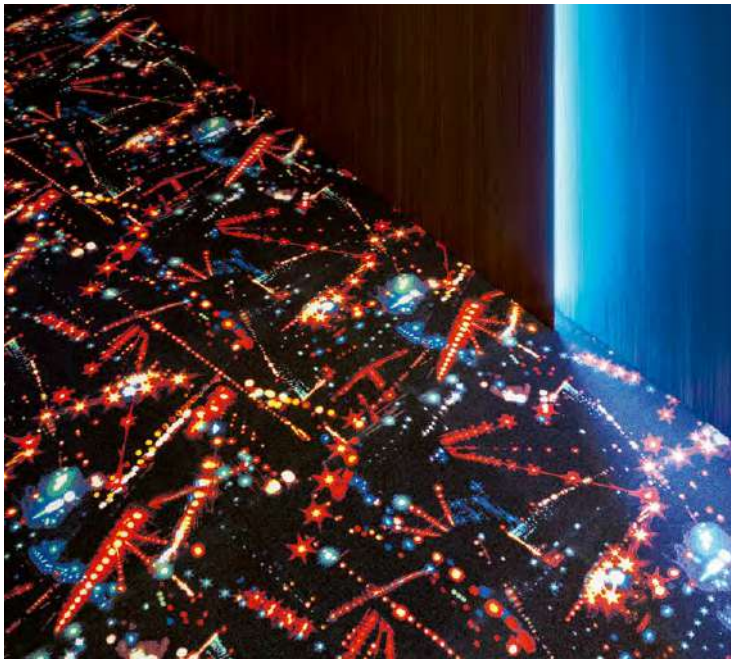

GCA-2110

カットパイル 受注生産品

GCA-2110

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2010

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2010



GCA-2010

カットパイル 常備在庫品

GCA-2015

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2015 常備在庫品



GCA-2015



GCA-2016 常備在庫品



GCA-2017 常備在庫品



GCA-2108 常備在庫品
（4枚1セット）



GCA-2109 （4枚1セット）

カットパイル 常備在庫品

GCA-2016•2017

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN
【3,800円／枚（枚売可）】

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GCA-2108•2109

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

- 組成 パイル ナイロン100%／バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 5.5mmカット（全厚 9.2mm）
- パイル密度 1/10G×12.0ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防炎 試験番号 E 2230243
- 制電性 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包 1ケース 16枚入り（4m²）
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR
- 機能 防炎 制電 SH
- 施工 流し貼り ※流し貼りで施工してください。
- 形状 CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2016•2108



GCA-2016

カットパイル 受注生産品

GCA-2019

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2019（4枚1セット）



GCA-2019

カットパイル 受注生産品

GCA-2023

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【3,800円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2023



GCA-2023

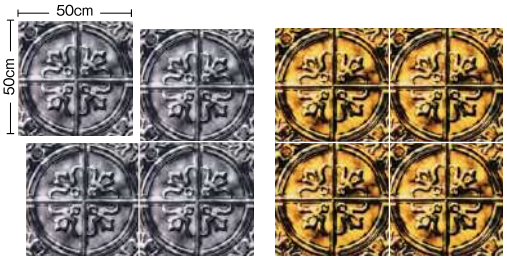

GCA-2025　GCA-20002



GCA-2025

カットパイル　受注生産品

GCA-2025•20002

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**15,200**円／m²
【**3,800**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT　カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

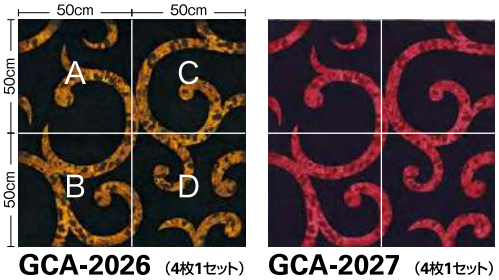

GCA-2026（4枚1セット）　GCA-2027（4枚1セット）



GCA-2026

カットパイル　受注生産品

GCA-2026•2027

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**15,200**円／m²　4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT　カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2045〜2047

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² 【**3,800**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2045



GCA-2046



GCA-2047



GCA-2045

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GCA-2074•2075•2114

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2074 常備在庫品 (4枚1セット)



GCA-2075 常備在庫品 (4枚1セット)



GCA-2114 (4枚1セット)



GCA-2074•DT-2217



GCA-5007 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）



GCA-5007 （ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GCA-5007

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GCA-5007

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・クロス（全厚9.7mm）
パイル密度	1/10G×11.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230245
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	GOOD DESIGN
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	C&L（カット&ループ）　ループ形状（クロス）

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-5008 常備在庫品
（4枚1セット）



GCA-5008

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GCA-5008

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・クロス（全厚9.7mm）
パイル密度	1/10G×11.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230245
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	C&L（カット&ループ）　ループ形状（クロス）

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2028•2029•2031

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り
■ 形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2028
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GCA-2029
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GCA-2031
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GCA-2028（ステップ柄合わせ貼り）

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GCA-2032

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【3,800円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り
■ 形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2032



GCA-2032



GCA-2033



GCA-2033・DT-2217

カットパイル 受注生産品

GCA-2033

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m²
【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2034



GCA-2034

カットパイル 受注生産品

GCA-2034

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m²
【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2035

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2035
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GCA-2035（ステップ柄合わせ貼り）

カットパイル 受注生産品

GCA-2036

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【3,800円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2036



GCA-2036



GCA-2103 常備在庫品
（4枚1セット）

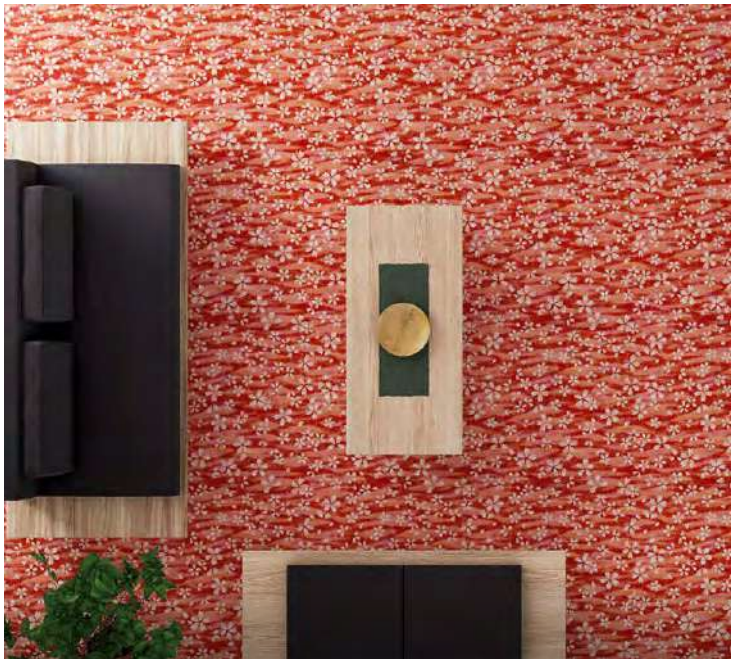

GCA-2103

カットパイル 常備在庫品

GCA-2103

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	防炎 制電 SH
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-6001 常備在庫品
（4枚1セット）



GCA-6001

カットパイル 多色カラー 常備在庫品

GCA-6001

標準価格（税別） **17,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	防炎 制電 SH
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2055

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² 【**3,800**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2055



GCA-2055

カットパイル 受注生産品

GCA-2056

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m² **4枚1セット**（セット売）

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2056 （4枚1セット）



GCA-2056



GCA-2058 (4枚1セット)



GCA-2059 (4枚1セット)



GCA-2060 (4枚1セット)



GCA-2058・DT-2217



GCA-2061 (4枚1セット)



GCA-2061



GCA-2072 (4枚1セット)



GCA-2073 (4枚1セット)



GCA-2072

カットパイル 受注生産品

GCA-2058〜2060

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

カットパイル 受注生産品

GCA-2061

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

カットパイル 受注生産品

GCA-2072・2073

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル ナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.0ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230243
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	防炎 制電 SH
施工	流し貼り ※流し貼りで施工してください。
形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GCA-5002

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・クロス（全厚9.7mm）
パイル密度	1/10G×11.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230245
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	C&L カット&ループ
ループ形状	クロス

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-5002 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）



GCA-5002（ランダム施工例）（4枚1セット）
※ABCDをランダムにも施工していただけます。

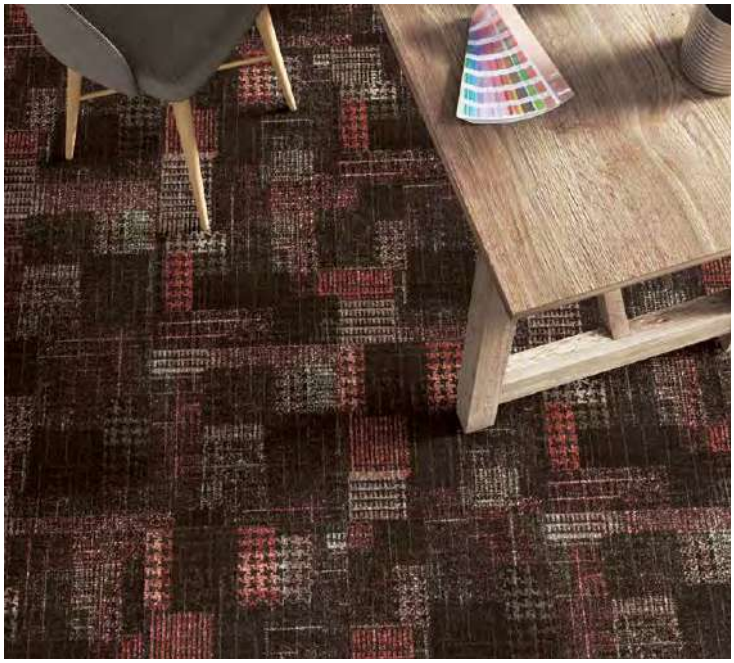

GCA-5002（ランダム施工）

カット&ループ・ストーン 受注生産品

GCA-5001

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・ストーン（全厚9.7mm）
パイル密度	1/10G×11.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2230244
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
接着剤	ベンリダインGTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	C&L カット&ループ
ループ形状	ストーン

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-5001（4枚1セット）



GCA-5001



GCA-2063



GCA-2063・DT-2201



GCA-2065



GCA-2066



GCA-2065



GCA-2067 (2枚1セット)



GCA-2068 (2枚1セット)



GCA-2067

カットパイル 受注生産品

GCA-2063

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN
【3,800円／枚(枚売可)】

カットパイル 受注生産品

GCA-2065・2066

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN
【3,800円／枚(枚売可)】

カットパイル 受注生産品

GCA-2067・2068

標準価格（税別） 15,200円／m² MADE IN JAPAN 2枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り ※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GCA-5009•5010

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN
【4,000円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ・ストーン(全厚9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×11.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230244
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	C&L カット&ループ
■ ループ形状	ストーン

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

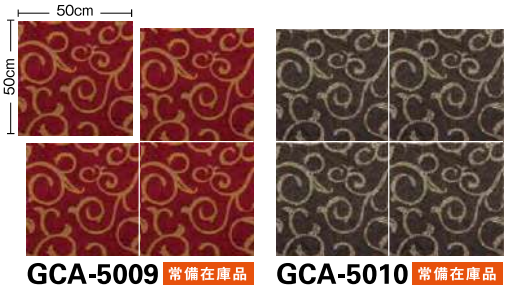

GCA-5009 常備在庫品　GCA-5010 常備在庫品



GCA-5010

カットパイル 受注生産品

GCA-2081•2082

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN
【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

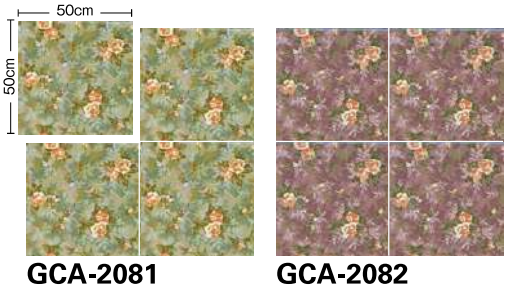

GCA-2081　GCA-2082



GCA-2081



GCA-2083



GCA-2083

カットパイル 受注生産品

GCA-2083

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【**3,800**円／枚(枚売可)】

カットパイル 受注生産品

GCA-2086

標準価格（税別） **15,200**円／m² MADE IN JAPAN

【**3,800**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (30m²～100m²未満につきましては別途お見積りとなります)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。



GCA-2086



GCA-2086



GCA-5011 常備在庫品 (4枚1セット)



GCA-5012 常備在庫品 (4枚1セット)



GCA-5011・5012

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GCA-5011・5012

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0～4.0mmカット&ループ・ストーン(全厚 9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×11.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230244
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	C&L カット&ループ
■ ループ形状	ストーン

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

カットパイル 受注生産品

GCA-2091〜2096

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **15,200**円／m²

【3,800円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT カット

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
※GCA-2091〜2093・GCA-2094〜2096については
3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

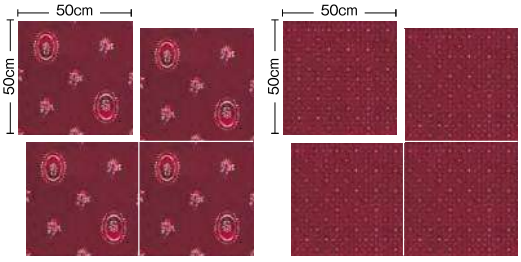

GCA-2091　GCA-2093



GCA-2092　GCA-2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

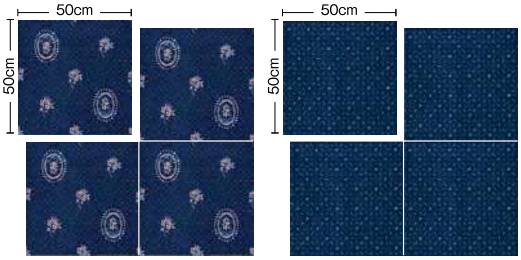

GCA-2094　GCA-2096



GCA-2095　GCA-2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GCA-2091・2092・2093



GCA-2097 （4枚1セット）



GCA-2099



GCA-2098 GCA-2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GCA-2100 （4枚1セット）



GCA-2102



GCA-2101 GCA-2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

カットパイル　受注生産品

GCA-2097〜2102

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**15,200**円／m²
GCA-2097・2100は4枚1セット（セット売）
【**3,800**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.5mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.0ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2230243
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH
■ 施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
■ 形状	CUT　カット

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （30m²〜100m²未満につきましては別途お見積りとなります）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。
※GCA-2097〜2099・GCA-2100〜2102については
3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。

● 取扱上のご注意は必ずP.569をご確認ください。

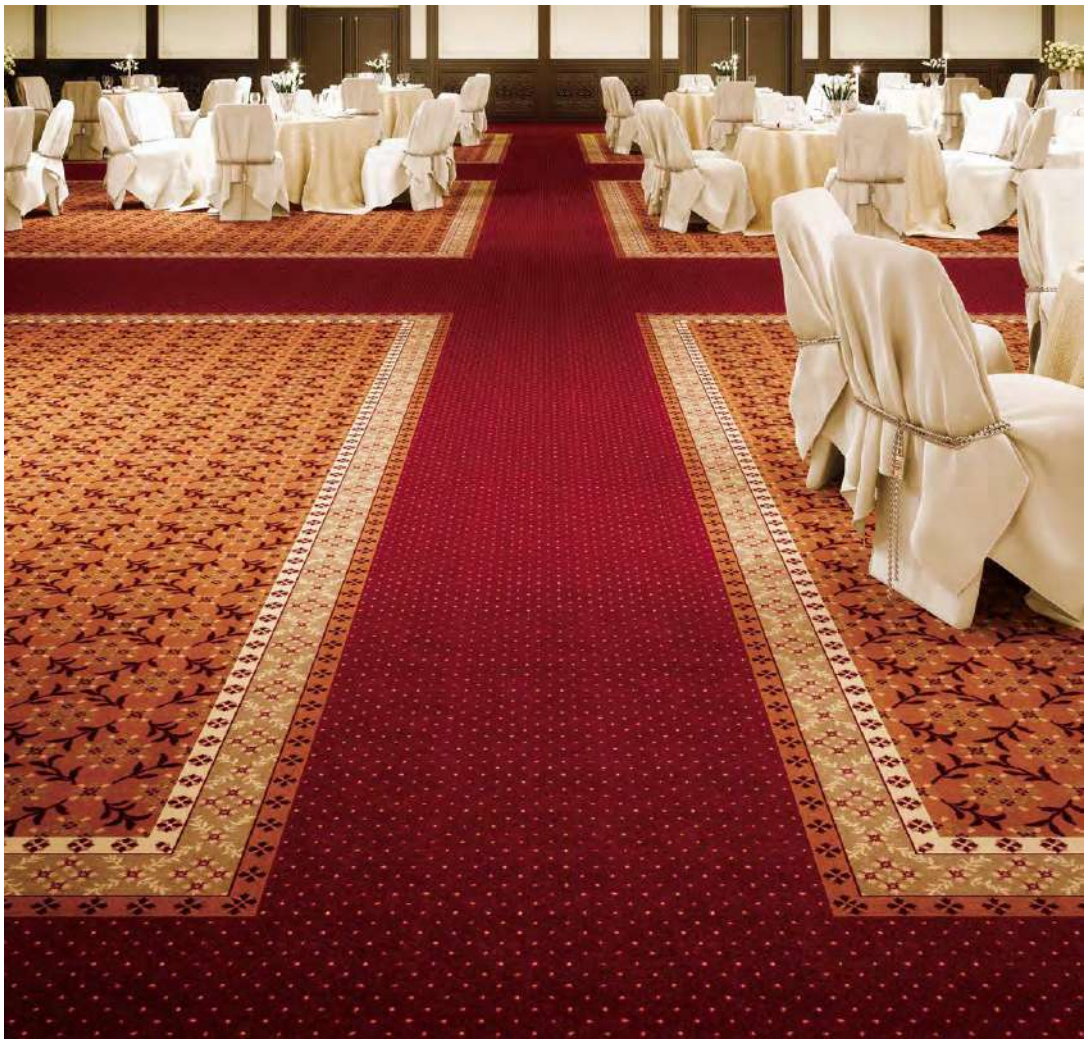

GCA-2097・2098・2099

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

納期：別途ご相談

プレゼンテーション
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

納期：3週間～

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期：約1ヵ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

カラーセレクション
スタンダードカラーより色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

納期：3週間～

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期：約1ヵ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカ カーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダー グラフィカ カーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3～16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.5mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上

※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス



ROLL CARPET



ロールカーペット

P.421 Aランク ¥ 3,700
P.421 サンシーマ / サンマイルド
P.422 サンフレンディ®

P.423 Bランク ¥ 5,700
P.423 サンライム®Ⅱ
P.424 サンホリデー®Ⅱ / サンメランジェ

P.425 Cランク ¥ 5,900
P.425 サンフルーティ®Ⅱ
P.426 サンジューシー / サンワールド®Ⅱ
P.427 サンアマンドⅡ
P.428 サンヘイジー / サンプランタ
P.429 サンシンフォニー®Ⅱ / サンコーラス®
P.431 サンペンタゴンⅡ·プレーン
サンペンタゴンⅡ·ニューニット
サンペンタゴンⅡ·カット

P.433 Dランク ¥ 7,100
P.433 サンオスカー®
P.434 サンビート / サンセサミ
P.435 サンフランネル / サンプレート

P.436 Eランク ¥ 7,900
P.436 サングローラスⅡ / サンオンダスⅡ
P.437 サンダンガリーⅡ / サンタータン

P.438 Fランク ¥ 8,500
P.438 サンエルザ®Ⅱ / サンストリームⅡ
P.439 サンシャリオⅡ

P.440 STYLE KIT+
P.441 5つのポイント
P.442 スタイルキットプラス ループ
P.443 スタイルキットプラス カット
P.444 スタイルキットプラス ストライプ / スタイルキットプラス プライト
P.445 スタイルキットプラス チェック / 見切り材 / 出隅コーナー材
P.446 スタイルキットプラス <ディズニー>

P.447 MORRIS CHRONICLES
P.447 ウィロー バウ / アカンサス
P.448 いちご泥棒 / トリプルネット
P.449 レスター / いちご泥棒
P.450 ジャスミン / ブラックソーン

P.451 RUG Collection
P.451 泡雪 / 風音
P.452 ムートン調Ⅱ / ソフトツイスト

P.453 フロテックスシート

P.455 Gランク ¥ 9,900
P.455 サンスコッチ / サンシーズンズⅡ
P.456 サンツイードⅡ / サンイロハ

P.457 Hランク ¥ 11,000
P.457 サントバーズⅢ / サンストーン
P.458 サンモード®Ⅱ / サンインディゴ
P.459 サンマーチ® / モリスループパイル / サンナチュラル®
P.460 サンシンシアⅢ / サンラーセン®
P.461 サンエレガンス®

P.462 Iランク ¥ 18,000
P.462 サンビクトリア®

P.463 Jランク ¥ 19,900
P.463 サンネイチャーⅡ
P.464 サンピケ / サンエルム®Ⅱ

P.465 Kランク ¥ 28,000
P.465 サンダウニー / モリスカットパイル
P.466 サンヘリオス®
P.467 サンボード
P.468 サンキャメル®Ⅱ / サンメモリー

P.469 PATTERN ORDER
受注生産品アキスミンスター
P.469 サンブライト / サンスレッド / サンプレッツ
P.470 サンクラウド / サンカレント / サンシャレー
P.471 サンシルビアⅡ / サンメープルⅡ / サンループ
P.472 サンカヌレ / サンバンナ / サンレジェンドⅡ
P.473 サンフィレンツェⅡ / サンフリージアⅡ
サンロイヤルⅡ
P.474 サンカレイド / サンムーランⅡ
サンクリムゾン
P.475 サンデコールⅡ
P.476 サンレガリアⅡ / サンアリオスⅡ

受注生産品グラフィカロールカーペット P.477 GCR-1581 / GCR-1582

P.478 CUSTOM ORDER

P.479 ORDER RUG ／縁加工 P.480 すべり止めシート / すべり止めテープ

ATTENTION

品番についてのご案内

「ロールカーペット総合（コントラクト&ホーム）」と
「ロールカーペット8500（ベーシックセレクション）」
の品番は全て末尾3ケタを統一しています。

ROLL CARPET
CONTRACT & HOME
2023 - 2026



ROLL CARPET 8500
BASIC SELECTION
2023 - 2026



■品番の見方例

FYR-1021 (旧FYR-101) (FYR-5021)

FYR-1021 ロールカーペット総合（コントラクト&ホーム）
(旧FYR-101) 旧見本帳品番
(FYR-5021) ロールカーペット8500（ベーシックセレクション）

飾る

敷き方や色で印象が変わります

カーペットなら敷き込みだけではなく、毛足の長さや色柄のほか、敷き方やサイズでもインテリアを楽しめます。

HLR-1293
オーバーロック加工 OLCA-7(グリーン)

写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。商品選定にあたりましては、P.570にある取扱上のご注意を必ずご参照ください。



休む

ホテルライクな心地よい睡眠環境

ホコリやハウスダストは室内の繊維から発生するものが大半。カーペットはホコリの舞い上がりを抑える効果があるので寝室に最適です。踏み心地が良く、冬場も足元が冷たくないため落ち着いて過ごせます。

TZR-1353
オーバーロック加工 OLCA-8(ブラウン)



守る

安心で笑顔が増える空間

歩行音やモノを落とした際の階下への音の緩和や、反響音を抑えることができるため、マンション等におすすめです。また、硬質床材よりも転倒時の衝撃を吸収してくれるため、安全性が高い床材です。

SYR-1131

シーンで選ぶ

リビング、寝室、子ども部屋等、家族が思い思いのときを過ごすそれぞれの空間には、どのような快適さや安心感が必要でしょうか。カーペットはどんなシチュエーションにも足元から優しくサポートします。



寛ぐ

家族みんなが快適に過ごせるリビング

小さいお子さまやペットのいるご家庭では床に座って過ごすことも多いリビング。カーペットなら素足で過ごしても心地よく、リラックス空間を演出します。

DWR-1491



学ぶ

読書や勉強がはかどる空間

硬質床材に比べてカーペットは音の反響や光の反射が少ないため、部屋に敷くことで吸音効果と眩しさの軽減効果があり、書斎や勉強部屋に求められる静かで集中できる空間づくりに効果的です。

SCR-1311
テープロック加工 TLC-3(グレー)

ロールカーペット

ROLL CARPET

Q & A

その不安解消できます！

カーペットと聞くとダニやホコリ、お手入れの大変さを連想する方も多いかもしれません。
もし、そんなネガティブな印象でカーペットを避けているならもったいない！
よくある不安や懸念にお答えします。

Q 01 ホコリの舞い上がり、アレルギーとの関係は？

ANSWER カーペットは繊維特有のダストポケット効果により、ダニやホコリなどのハウスダストを舞い上がりにくくする効果があります。アレルギー原因物質の発生を抑制するためには、カーペットをこまめに掃除することも効果的だと考えられています。

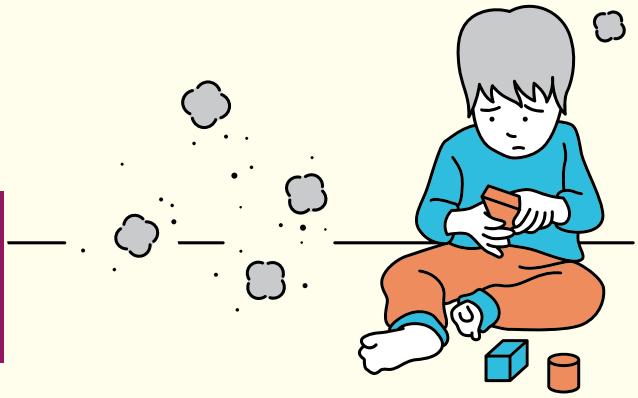



Q 02 お隣や下の階への生活音対策になりますか？

ANSWER カーペットは、硬質床材と比べて階下へ伝わる音を軽減できます。特にカンガバックカーペットは裏面の高発泡ウレタンバッキングにより、椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。
※商品により異なります。



Q 03 床のすべり対策として効果はあるの？

ANSWER 小さいお子さまやシニアの方などがお住まいのご家庭では、滑りにくい床材を選ぶと安全・安心です。カーペットは木質フローリング・フロアタイルと比較して滑りにくく、硬質床材よりも転倒時の衝撃力が小さいため、安全性が高い床材です。
※商品により異なります。



Q 04 あんな時、こんな時、メンテナンスって大変？

ANSWER | 長く気持ちよくお使いいただけるように、正しいお手入れ方法をご紹介します。

掃除機で基本のお手入れ | ホコリやゴミ、ダニを取り除く

週に2回の掃除機

最初はゆっくりと



同じ場所を2往復しながら1㎡当たり20〜30秒を目安にゆっくりとかけていきます。

丁寧に、逆目で



カーペットの毛並みと逆方向に掃除機をかける。パイルが立ち上がり、ゴミを吸い取りやすくなります。

粘着テープも活用



掃除機では取りにくい糸くずや絡みついた髪の毛は、粘着テープを活用しましょう。

拭き掃除で定期的なメンテナンス | 全体的な色のくすみをとり、キレイを保つ

月に1回の拭き掃除

タオルで水拭き



中性洗剤を数滴溶かした水（2L）でタオルを濡らし、絞ってから拭きます。その後、お湯でタオルを濡らし固く絞ってから、洗剤が残らないよう、綺麗に拭き取ってください。

洗剤選びのコツ



住居用や洗濯用の中性洗剤を選びましょう。酸性やアルカリ性の洗剤はパイル繊維を変質・変色させることがあるので、使用しないでください。

汚れがひどい時は



汚れがひどく拭き掃除では落としきれない時はカーペットのクリーニング業者にご相談ください。

補修方法 | ほつれや家具によるへこみ、タバコの焼け焦げを補修する

ほつれの補修



決して引っ張らないでください。ほつれたパイルを周りと同じ高さにはさみで切り揃えましょう。

へこみの補修



スチームアイロンをタオルの上から軽くあてるか、お湯を含ませたタオルで表面を濡らし少し距離を空けてヘアドライヤーで乾かすと、ある程度回復します。

焼け焦げの補修



焼け焦げた部分をカッターやハサミで切り取り、家具の下などの目立たない所のパイルを木工用ボンドで焦げ目の部分に埋め込んでいきます。

シミの対処方法 | 汚れをこぼしたらすぐに対処することが大切

※汚れの種類や程度によっては落ちづらいものもありますので、できるだけ早く汚れを取り除いてください。

シミの種類の見極め方



濡れタオルの端をシミに当て、シミが移ってくるようなら水性です。
どちらか分からない場合は油性のお手入れ方法をお試しください。

水性のシミ（醤油など）



①ティッシュや紙ナプキンでたたいて水分を吸い取る。
②水で薄めた中性洗剤をタオルに少量ずつつけ、シミ部分をタオルに移す。汚れを広げないよう、周りから中央に向かって行う。
③固く絞ったタオルで洗剤を拭き取り、少量の水分を含ませたティッシュで拭き取る。
④乾いたタオルで水分を吸い取った後、しっかりと乾かす。
※シミを取るために使用する洗剤もシミの原因になりますので、使用時は水で充分に薄めて使用し、お手入れ後はしっかりと洗剤を拭き取ってください。

油性のシミ（クレヨンなど）



①除光液を少量含ませた水で汚れをたたき取る。
②水で薄めた中性洗剤をタオルに少量ずつつけ、たたくようにして拭き取る。
③固く絞ったタオルで洗剤を拭き取り、少量の水分を含ませたティッシュで拭き取る。
④乾いたタオルで水分を吸い取った後、しっかりと乾かす。
※シミを取るために使用する洗剤もシミの原因になりますので、使用時は水で充分に薄めて使用し、お手入れ後はしっかりと洗剤を拭き取ってください。

CIR | サンシーマ

レベルループで仕上げたベーシックな商品です。

標準価格（税別） **3,700**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5mm（全厚 7mm）
■ 重量	1,620g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 100128
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



CIR-1001
オーバーロック加工 OLCA-1（ライトベージュ）

CIR-1001（CIR-5001）
CIR-1002（CIR-5002）（旧 CIR-101）
CIR-1003（CIR-5003）（旧 CIR-102）
CIR-1004（CIR-5004）（旧 CIR-103）
CIR-1005（CIR-5005）
CIR-1006（CIR-5006）（旧 CIR-106）
CIR-1007（CIR-5007）（旧 CIR-105）
CIR-1008（CIR-5008）（旧 CIR-104）



CIR-1008

MDR | サンマイルド

ベーシックなハイロールループの商品です。

標準価格（税別） **3,700**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 7mm）
■ 重量	1,745g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 030086
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



MDR-1011
テープロック加工 TLC-4（ブラウン）

MDR-1011（MDR-5011）
MDR-1012（MDR-5012）（旧 MDR-102）
MDR-1013（MDR-5013）（旧 MDR-103）
MDR-1014（MDR-5014）（旧 MDR-104）
MDR-1015（MDR-5015）（旧 MDR-101）
MDR-1016（MDR-5016）
MDR-1017（MDR-5017）（旧 MDR-106）
MDR-1018（MDR-5018）（旧 MDR-105）



MDR-1017

FYR-1021（FYR-5021）
（旧 FYR-101）



FYR-1022（FYR-5022）
（旧 FYR-102）



FYR-1023（FYR-5023）
（旧 FYR-103）



FYR-1024（FYR-5024）
（旧 FYR-104）

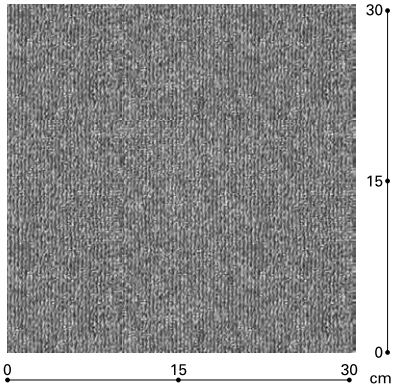

FYR | サンフレンディ®

白のポリエステル糸が奥行き感を出す商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**3,700**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7%
パイル長	5mm（全厚 7mm）
重量	1,740g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 950321
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



FYR-1022



FYR-1024

LIR | サンライム®Ⅱ

ベーシックなナイロンループパイルの商品です。

標準価格（税別） **5,700**円／m²
フリーカット商品

MADE IN JAPAN

タフテッドカーペット

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	4.5mm（全厚 6.9mm）
■ 重量	1,749g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200111
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性 SG 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

LIR-1031（LIR-5031）（旧 LIR-103）
LIR-1032（LIR-5032）（旧 LIR-101）
LIR-1033（LIR-5033）（旧 LIR-104）
LIR-1034（LIR-5034）（旧 LIR-105）
LIR-1035（LIR-5035）（旧 LIR-106）
LIR-1036（LIR-5036）（旧 LIR-102）
LIR-1037（LIR-5037）（旧 LIR-108）
LIR-1038（LIR-5038）（旧 LIR-107）
LIR-1039（LIR-5039）（旧 LIR-110）
LIR-1040（LIR-5040）（旧 LIR-109）
LIR-1041（LIR-5041）（旧 LIR-112）
LIR-1042（LIR-5042）（旧 LIR-113）
LIR-1043（LIR-5043）（旧 LIR-114）
LIR-1044（LIR-5044）（旧 LIR-116）
LIR-1045（LIR-5045）（旧 LIR-115）





LIR-1041



LIR-1040

HDR-1051（HDR-5051）



HDR-1052（HDR-5052）



HDR-1053（HDR-5053）



HDR-1054（HDR-5054）





HDR-1053

HDR｜サンホリデー®Ⅱ

モダクリルならではのボリューム感のある商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,700**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	モダクリル**70%** リサイクルポリエステル**30%**
パイル長	**6**mm（全厚 **8**mm）
重量	**1,835**g／m²
密度	**1/4**G
ロール巾	**364**cm フリーカット可
防災	試験番号 E 2230267
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



HDR-1054

MLR-1061（MLR-5061）
（旧 MLR-101）



MLR-1062（MLR-5062）
（旧 MLR-102）



MLR-1063（MLR-5063）
（旧 MLR-103）





MLR-1063
オーバーロック加工 OLCA-9（ブルー）

MLR｜サンメランジェ

メランジェ生地をモチーフとし、白をベースに他色を組み合わせた商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,700**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ポリプロピレン**100%**
パイル長	**6.5**〜**3**mm（全厚 **9**mm）
重量	**1,448**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm フリーカット可
リピート	タテ**4**cm ヨコ**1**cm
防災	試験番号 E 2200105
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



MLR-1062

FHR | サンフルーティ®Ⅱ

やわらかくウールのような質感の
モダクリルカットパイル商品です。

標準価格（税別）　**5,900**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	モダクリル80% リサイクルポリエステル20%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	1,969g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2230265
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いの
  カットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。
  抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、
  吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

FHR-1071（FHR-5071）



FHR-1072（FHR-5072）



FHR-1073（FHR-5073）



FHR-1074（FHR-5074）



FHR-1075（FHR-5075）





FHR-1072



FHR-1071

JUR-1081（JUR-5081）　JUR-1082（JUR-5082）　JUR-1083（JUR-5083）

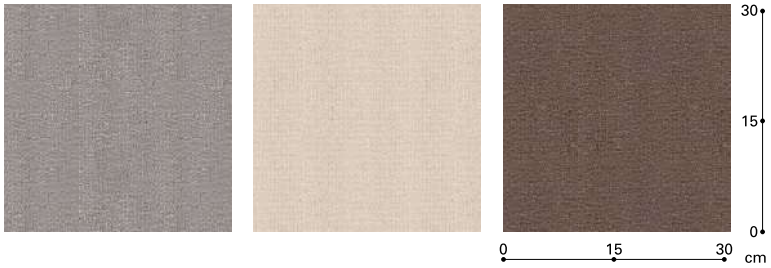



JUR-1082

JUR｜サンジューシー

ポリプロピレンで遊び毛の少ない、無地カット商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6.5mm（全厚 9mm）
■ 重量	1,969g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2230268
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 製法上、筋が見えることがあります。お含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

LOR-1091（LOR-5091）
（旧 LOR-102）　LOR-1092（LOR-5092）

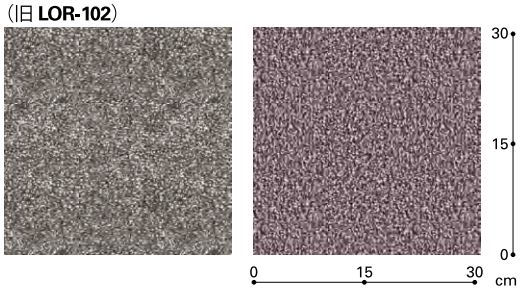



LOR-1091
テープロック加工 TLC-5（ブラック）

LOR｜サンワールド®Ⅱ

ミックス感のあるロングカットパイル商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	10mm（全厚 12.5mm）
■ 重量	1,705g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200109
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



LOR-1091

ANR | サンアマンドII

ふっくらとした粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別）　**5,900**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ナイロン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 7.5mm）
■ 重量	1,599g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2230207
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ANR-1101（ANR-5101）



ANR-1102（ANR-5102）

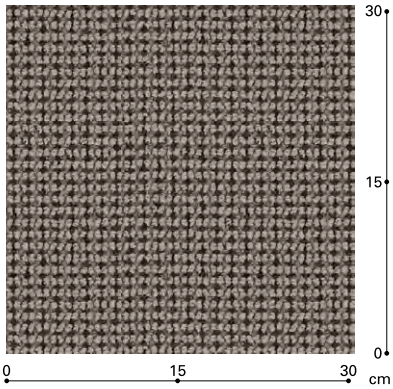

ANR-1103（ANR-5103）



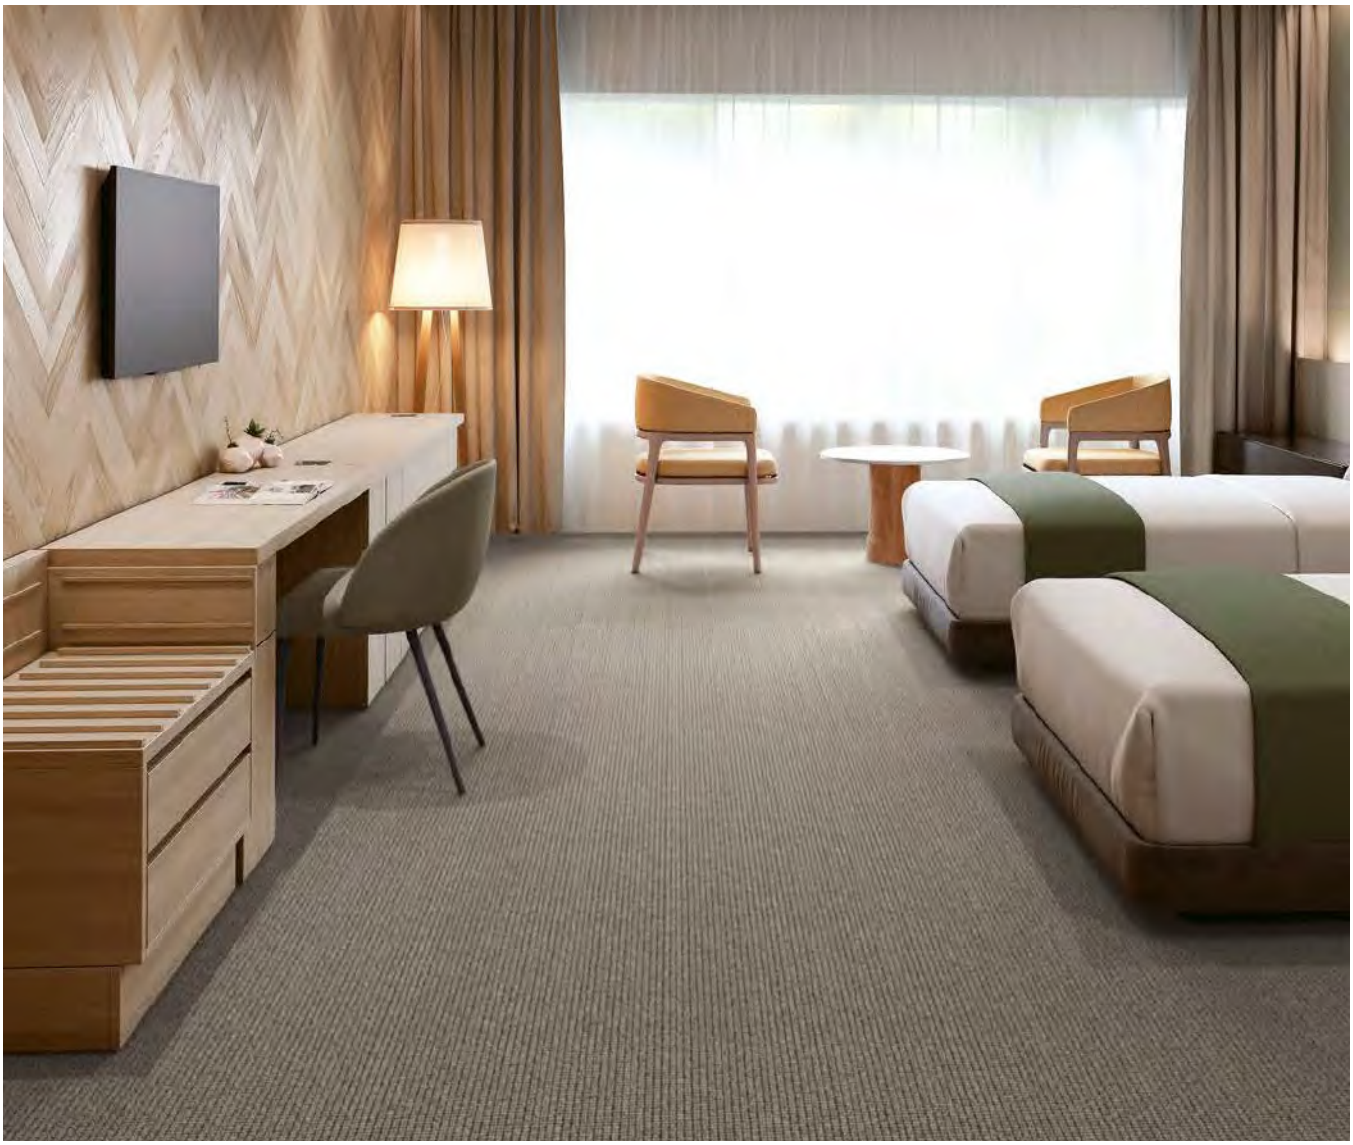

ANR-1102

HZR-1111（HZR-5111）
（旧 HZR-101）



HZR-1112（HZR-5112）
（旧 HZR-102）





HZR-1112

HZR | サンヘイジー

マルキーナのデザインと抽象柄を組み合わせた
チップシャー加工の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	7〜2.5mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,030g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2200095
■ 機能	防炎 / 制電 / 中歩行 / 防ダニ / 抗菌（基布）
■ 形状	C&L　カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



HZR-1111

PTR-1121（PTR-5121）
（旧 PTR-101）



PTR-1122（PTR-5122）
（旧 PTR-102）



PTR-1123（PTR-5123）
（旧 PTR-103）





PTR-1122

PTR | サンプランタ

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 7mm）
■ 重量	2,070g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ96cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2130192
■ 機能	防炎 / 制電 / 中歩行 / 防ダニ / 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP　ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



PTR-1121

SYR | サンシンフォニー®Ⅱ

遮音性能を有したカーペットです。

Kanga

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²

フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	モダクリル80% リサイクルポリエステル20%
パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
重量	1,115g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2230266
機能	防炎 制電 軽歩行 衝撃吸収
形状	LOOP ループパイル

- 商品の特性上、シーミングテープ加工、縁加工はできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

SYR-1131（SYR-5131）　**SYR-1132**（SYR-5132）　**SYR-1133**（SYR-5133）

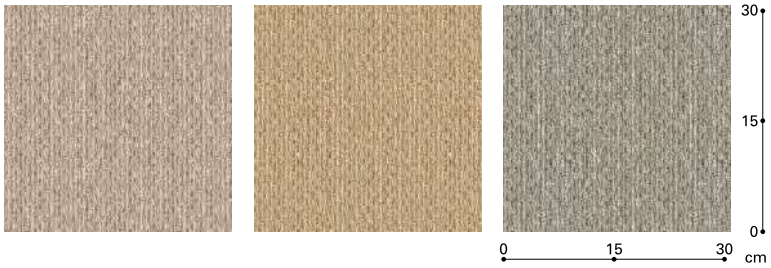



SYR-1131

CHR | サンコーラス®

遮音性能を有したカーペットです。

Kanga

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²

フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
重量	1,170g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 030089
機能	防炎 制電 軽歩行 衝撃吸収
形状	LOOP ループパイル

- 商品の特性上、シーミングテープ加工、縁加工はできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

CHR-1141（CHR-5141）（旧 CHR-101）　**CHR-1142**（CHR-5142）（旧 CHR-102）　**CHR-1143**（CHR-5143）（旧 CHR-103）

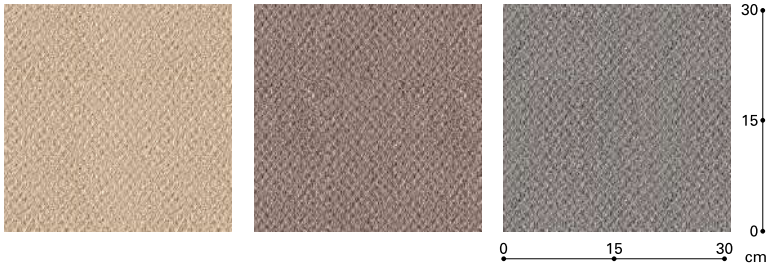



CHR-1142

カンガバックカーペット

1. 優れた防音性能LL-35をクリア

椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。
防音性能：LL-35　ΔLL(I)-6

床衝撃音遮断性能試験

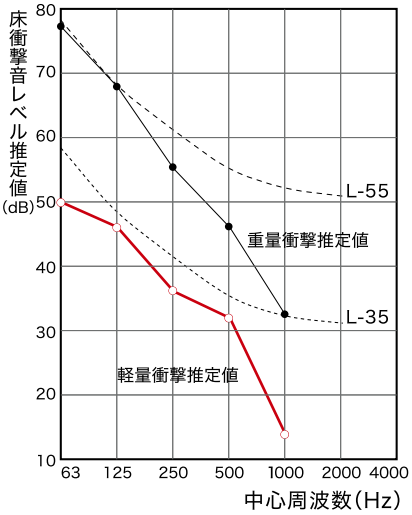

※スラブ厚:150mm
※重量床衝撃音はLH-55となります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

2. 環境にやさしい

ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性をもちます。また加工の際に発生するCO_2は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

断熱性について

床材の種類	熱伝導率 (W/m·k)
カンガバックカーペット	0.047
木質系フローリング	0.128
畳床	0.11

※一般的に熱伝導率が0.06W/m·k以下の素材を断熱材と定義します。
※厚さ15mmのフローリングと比較した場合、カンガバックカーペットは1時間に1㎡あたり約4Wの省エネになります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

CO_2排出量について

床材の種類	CO_2排出量 (㎡あたりの排出量)
カンガバックカーペット	0.083kg/㎡
通常カーペット	0.255kg/㎡
カーペットタイル	0.248kg/㎡

※裏貼り加工の際の排出量です。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

▶ 高い弾性回復力

やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

耐久性試験 (テトラポッドウォーキングテスト)

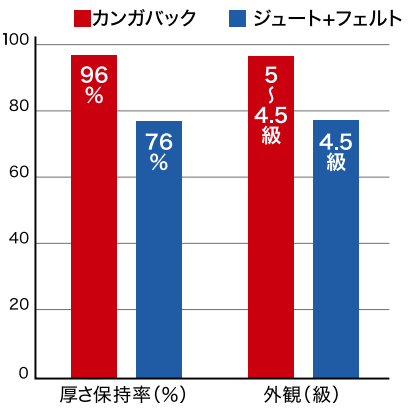

テスト方法

カーペットを貼り付けた円形ドラムに金属のテトラポッド(1.3kg)を入れて回転させ判定。5～10万人歩行に相当する荷重促進試験。

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

▶施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。

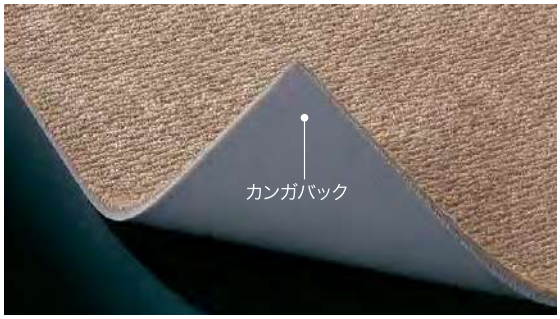

PAR｜サンペンタゴンⅡ・プレーン

5つの機能をもった複合機能性カーペット。
無地調のループパイル商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5.5〜3mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,555g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200107
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布） 消臭 抗アレル 抗ウイルス
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

PAR-1151（PAR-5151）
（旧 PER-101）



PAR-1152（PAR-5152）
（旧 PER-102）





PAR-1152

PNR｜サンペンタゴンⅡ・ニューニット

5つの機能をもった複合機能性カーペット。
ニット柄のループパイル商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜2.5mm（全厚 7.5mm）
■ 重量	1,571g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2230270
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布） 消臭 抗アレル 抗ウイルス
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

PNR-1161（PNR-5161）



PNR-1162（PNR-5162）





PNR-1162

PCR｜サンペンタゴンⅡ・カット

5つの機能をもった複合機能性カーペット。
無地調のカットパイル商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）**5,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	1,563g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200108
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布） 消臭 抗アレル 抗ウイルス
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

PCR-1171（PCR-5171）
（旧 PER-105）



PCR-1172（PCR-5172）
（旧 PER-106）





PCR-1171

PENTAGON®
STAR 5★★★★★

※「PENTAGON STAR5®」はヨシミツ毛織株式会社の特許商標です。



東京大学先端研と㈱富士通研究所の共同研究の成果である光触媒チタンアパタイトを採用。

5つの機能を持った複合機能カーペット

光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を除去

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素（CO_2）と水（H_2O）に分解します。

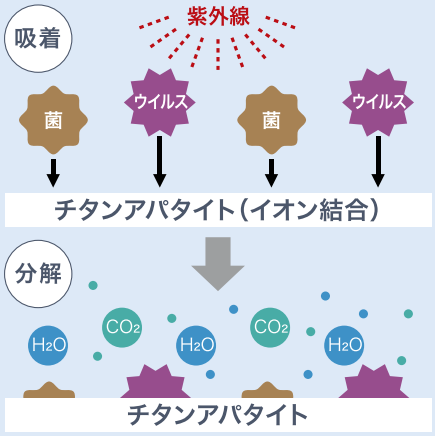

チタンアパタイトとは？

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

アパタイトとは？

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と（株）富士通研究所の共同開発からうまれた素材です。

■光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

1. 抗ウイルス

ウイルスA（エンベロープあり）抗ウイルス効果あり99%（24時間後）

チタンアパタイト加工品は抗ウイルス効果があり、お年寄りや子どものいるご家族にも安心してご使用いただけます。

試験機関：（財）日本食品分析センター
検体：カーペット　チタンアパタイト加工品

※本製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示したものではありません。
※本製品はカーペットに付着したウイルスの増殖を抑制する効果がありますが、空気中のウイルス吸着促進や減少効果はありません。

2. アレル物質除去

ダニアレル不活性化率97%（24時間後）
花粉アレル不活性化率99%（24時間後）

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレル物質を除去します。

試験機関：住化エンビロサイエンス（株）
検体：カーペット　チタンアパタイト加工品

3. 抗菌

不活性化率99%（8時間後）

人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活化し分解します。

試験機関：（財）日本食品分析センター
検体：カーペット　チタンアパタイト加工品

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

4. 消臭

アンモニア減少率92%（2時間後）
ホルムアルデヒド減少率80%（2時間後）
硫化水素減少率100%（2時間後）
ピリジン減少率82%（2時間後）

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

試験機関：ユニチカガーメンテック（株）
検体：カーペット　チタンアパタイト加工品

5. 防ダニ

増殖抑制率92.7%（8週間後）

ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。

試験機関：石塚硝子（株）
検体：カーペット　織基布（PPフラットヤーン）（防ダニ仕様）
試験ダニ：Dermatophagoides pteronyssinus（ヤケヒョウヒダニ）

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

OSR | サンオスカー®

豊富なカラーラインアップのベーシックな
ナイロンカットパイル商品です。

標準価格（税別）　**7,100**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ナイロン100%
パイル長	6.5mm（全厚 8.6mm）
重量	1,934g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2230273
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

OSR-1181（OSR-5181）　OSR-1182（OSR-5182）　OSR-1183（OSR-5183）　OSR-1184（OSR-5184）

OSR-1185（OSR-5185）　OSR-1186（OSR-5186）　OSR-1187（OSR-5187）　OSR-1188（OSR-5188）

OSR-1189（OSR-5189）　OSR-1190（OSR-5190）　OSR-1191（OSR-5191）　OSR-1192（OSR-5192）



OSR-1193（OSR-5193）



OSR-1184



OSR-1185

BER-1201（BER-5201） BER-1202（BER-5202） BER-1203（BER-5203）

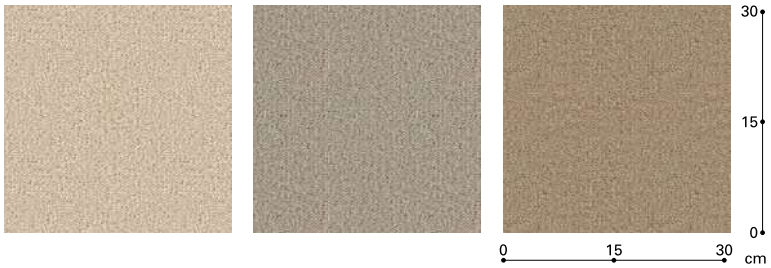



BER-1203

BER | サンビート

ウール100%の無地ループパイル商品です。

標準価格（税別） **7,100**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

- 組成　ウール100%
- パイル長　5mm（全厚 8mm）
- 重量　1,384g／m²
- 密度　5/32G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- 防炎　試験番号 E 2230256
- 機能　防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
- 形状　LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

SER-1211（SER-5211） SER-1212（SER-5212） SER-1213（SER-5213）

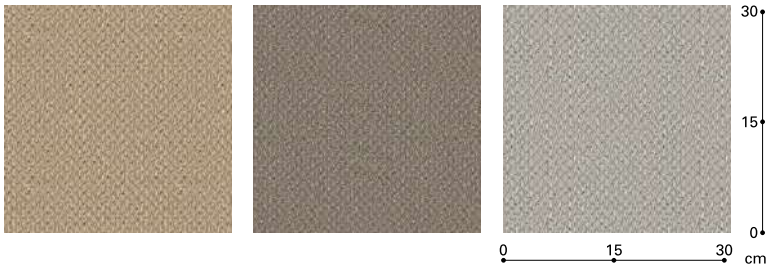



SER-1211

SER | サンセサミ

使いやすいベースカラーを揃えた無地調の
ハイロールループ商品です。

標準価格（税別） **7,100**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

- 組成　原着ナイロン100%
- パイル長　5〜3mm（全厚 8mm）
- 重量　1,820g／m²
- 密度　1/8G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- 防炎　試験番号 E 2230294
- 機能　防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌（基布） SH 防汚性
- 形状　LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

FLR | サンフランネル

毛織物のフランネル生地のようなやわらかく
軽いデザインのウール混紡商品です。

標準価格（税別） **7,100**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ウール30% ポリエステル70%
パイル長	6〜3.5mm（全厚 8.5mm）
重量	1,510g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ1.6cm ヨコ1.6cm
防炎	試験番号 E 2200106
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



FLR-1222

FLR-1221（FLR-5221）
（旧 FLR-101）



FLR-1222（FLR-5222）
（旧 FLR-102）





FLR-1221

LAR | サンプレート

規則的なバイアス柄を、立体的に表現した
ナイロンループパイルの商品です。

標準価格（税別） **7,100**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	5.5〜3mm（全厚 7.5mm）
重量	2,010g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ4cm ヨコ4cm
防炎	試験番号 E 2230200
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) 防汚性 SH
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

LAR-1231（LAR-5231）



LAR-1232（LAR-5232）



LAR-1233（LAR-5233）





LAR-1233
オーバーロック加工 OLCA-8（ブラウン）

GLR-1241（GLR-5241）　GLR-1242（GLR-5242）　GLR-1243（GLR-5243）

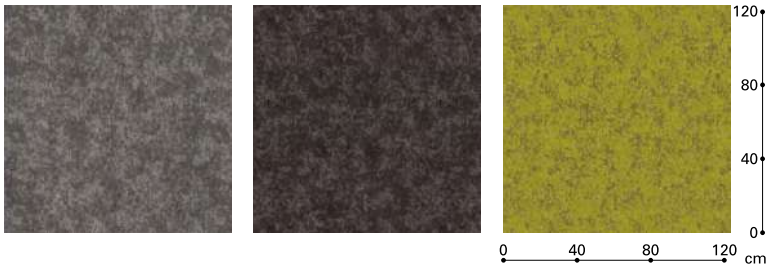



GLR-1241

GLR | サングローラスII

濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現したチップシャー加工の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,900**円／m²
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ナイロン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 7.4mm）
重量	1,789g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ110cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2230295
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ODR-1251（ODR-5251）　ODR-1252（ODR-5252）　ODR-1253（ODR-5253）

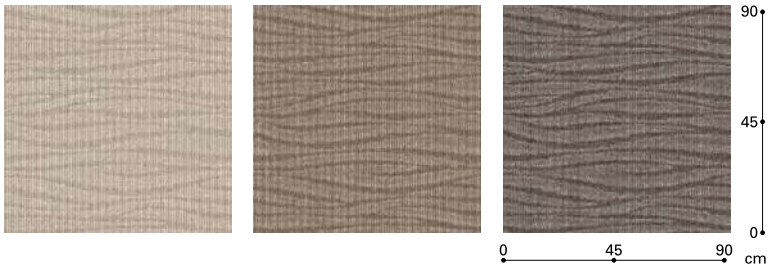



ODR-1251

ODR | サンオンダスII

深みのある陰影がさざ波に見える商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,900**円／m²
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ナイロン100%
パイル長	5.5〜3mm（全厚 7.5mm）
重量	2,070g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ68cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2230199
機能	防炎 制電 重歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
形状	LOOP ループパイル

- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

GER | サンダンガリーII

ダンガリー生地をモチーフとした、経糸と緯糸が
重なり合うデザインの商品です。

標準価格（税別） **7,900**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 8mm）
重量	2,120g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ61cm ヨコ60.6cm
防炎	試験番号 E 2230201
機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

GER-1261（GER-5261）　GER-1262（GER-5262）

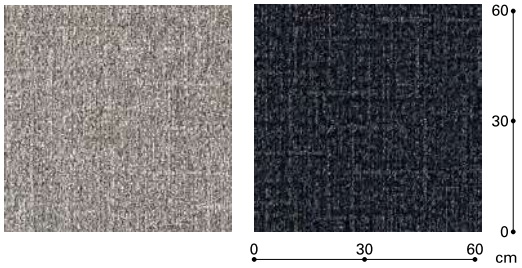



GER-1261

TAR | サンタータン

伝統的なタータンチェックを表現したデザインの
ナイロンループパイル商品です。

標準価格（税別） **7,900**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	5〜3mm（全厚 7.4mm）
重量	1,769g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ45.1cm ヨコ40.7cm
防炎	試験番号 E 2230211
機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

TAR-1271（TAR-5271）　TAR-1272（TAR-5272）

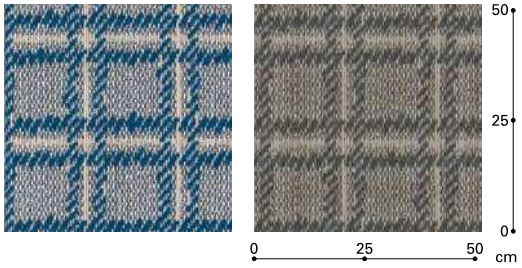



TAR-1271
ヘム加工 HEM-001（グレー）

EZR-1281（EZR-5281）　EZR-1282（EZR-5282）　EZR-1283（EZR-5283）







EZR-1284（EZR-5284）





EZR-1283

EZR｜サンエルザ®Ⅱ

規則的に並んだ粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別）　**8,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	6〜2mm（全厚 7.1mm）
重量	1,664g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ2.2cm ヨコ1.6cm
防炎	試験番号 E 2230290
機能	防炎　制電　重歩行　防ダニ　抗菌（基布）　SH 防汚性
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

RMR-1301（RMR-5301）　RMR-1302（RMR-5302）







RMR-1301

RMR｜サンストリームⅡ

ランダムなストライプと色の切り替わりが特徴の商品です。

標準価格（税別）　**8,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 7.4mm）
重量	1,771g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm フリーカット可
リピート	タテ101.6cm ヨコ40cm
防炎	試験番号 E 2230209
機能	防炎　制電　中歩行　防ダニ　抗菌（基布）　SH 防汚性
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

HLR | サンシャリオII

フリーズ調に加工した糸を使用した人気の商品です。

標準価格（税別）　**8,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	16mm（全厚 17mm）
■ 重量	2,215g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2160479
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

HLR-1291（HLR-5291）
（旧 HLR-101）



HLR-1292（HLR-5292）
（旧 HLR-103）

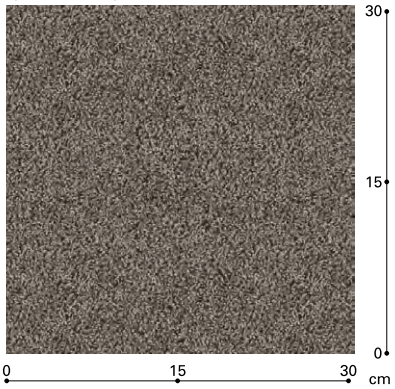

HLR-1293（HLR-5293）





HLR-1293
オーバーロック加工 OLCA-7（グリーン）

住宅用カーペットタイル

STYLE KIT+

特設サイトを見る
WEBページでSTYLE KIT+の
商品詳細情報をご覧いただけます ▶

置くだけ、かんたん、リーズナブル。
タイル型の自由なカーペット。

色や柄を自由に組み合わせて楽しめる住宅用のカーペットタイル。
吸着加工付きなので、床にしっかり密着。置くだけで簡単に設置できます。
水洗い可能なので、お手入れ簡単。防汚加工や消臭機能付き商品もご用意しました。
リビングいっぱいに敷き詰めたり、玄関やベッドサイドなどに部分的に敷いたり、
場所に合わせてお使いいただけます。
STYLE KIT+なら、カーペットの楽しみ方が広がります。



KIT-1601・KIT-1605・KIT-1608・KIT-1611

特殊掛率品 常備在庫品

STYLE KIT+



KIT-1641・KIT-1661

STYLE KIT+　5つのポイント

1. 置くだけでしっかり吸着

工具不要で簡単貼り付け、裏面の吸着加工により床に密着してずれにくいです。

※急激な室内温度変化の影響や、床材表面のテクスチャーの種類によって、吸着加工の跡が残る可能性があります。



2. お手入れ簡単

汚れた部分だけはがして水洗い可能です。水や食べ物をこぼしても染みにくい防汚加工商品もあります。

※洗濯機や乾燥機の使用は不可です。



3. ペットとの暮らしを快適に

STYLE KIT+なら、フローリングが苦手なペットも歩きやすく負担を軽減できます。また、ペット臭を軽減する消臭機能付き商品もあります。



4. 快適さと安心の両立

繊維特有のダストポケット効果により、ハウスダストの舞い上がりを抑えます。また、フローリングと比べて遮音効果が高いため、生活音を緩和します。



5. 思わず寝転びたくなる、心地よい質感

ふかふかしたやわらかい肌触りがあり、フローリングと比べて保温性が高いため、足元を優しく冷えから守ります。



裏面について：

裏面に吸着加工をしているので、床に密着してずれにくいです。フィルムをはがしてお使いください。

※ホコリなどの汚れがつくと吸着力が低下するおそれがあります。



写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。商品選定にあたりましては、P.570にある取扱上のご注意を必ずご参照ください。

KIT-1601 (KIT-5601)
ひつじ

KIT-1602 (KIT-5602)
あるぱか

KIT-1603 (KIT-5603)
らくだ

KIT-1604 (KIT-5604)
りす

40cm
40cm

KIT-1605 (KIT-5605)
さい

KIT-1606 (KIT-5606)
こあら

KIT-1607 (KIT-5607)
ふらみんご

KIT-1608 (KIT-5608)
くまのみ

KIT-1609 (KIT-5609)
わに

KIT-1610 (KIT-5610)
くらげ

KIT-1611 (KIT-5611)
くじら

KIT-1612 (KIT-5612)
きりん

KIT-1613 (KIT-5613)
あまがえる

特殊掛率品 常備在庫品

KIT | スタイルキットプラス ループ

ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

標準価格（税別） **900**円／枚

MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	4.5〜3.5mm（全厚 8mm）
重量	7.7kg／ケース
パイル密度	1/10G×11.6ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230366
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌（基布） 床暖可
形状	LOOP ループパイル
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



KIT-1601·KIT-1605·KIT-1608·KIT-1611

特殊掛率品 常備在庫品

KIT|スタイルキットプラス カット

カット状のパイルによる、やわらかな肌触りが心地よい無地シリーズです。防汚加工と消臭加工付きなので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。

標準価格（税別） **1,200**円／枚　MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	ナイロン100%
パイル長	5mm（全厚 8.5mm）
重量	7.8kg／ケース
パイル密度	1/10G×9ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230364
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌（基布） 床暖可 消臭 SH 防汚性 SG 防汚性
形状	CUT カットパイル
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



KIT-1631 (KIT-5631) バニラ
KIT-1632 (KIT-5632) メレンゲ
KIT-1633 (KIT-5633) ビスケット
KIT-1634 (KIT-5634) シナモン
KIT-1635 (KIT-5635) ソルト
KIT-1636 (KIT-5636) ペッパー
KIT-1637 (KIT-5637) モモ
KIT-1638 (KIT-5638) マスタード
KIT-1639 (KIT-5639) パンプキン
KIT-1640 (KIT-5640) ワサビ
KIT-1641 (KIT-5641) ラムネ
KIT-1642 (KIT-5642) マロウティー



KIT-1631・KIT-1633・KIT-1640

KIT-1621（KIT-5621）
ベージュ（KIT-1601+KIT-1605）

KIT-1622（KIT-5622）
オレンジ（KIT-1603+KIT-1608）

KIT-1623（KIT-5623）
グリーン（KIT-1605+KIT-1609）

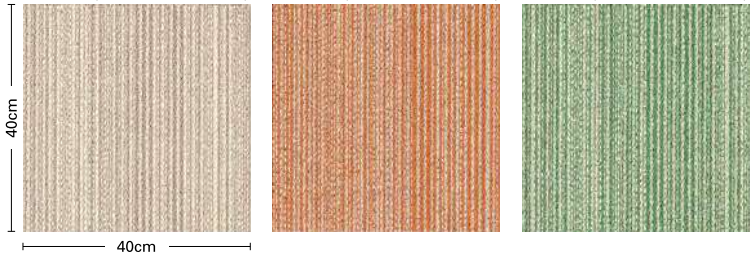



KIT-1621·KIT-1601·KIT-1605

特殊掛率品 常備在庫品

KIT|スタイルキットプラス ストライプ

シンプルなストライプ柄の商品です。スタイルキットプラス ループと組み合わせやすい配色です。

標準価格（税別） **1,000**円／枚　MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	4.5〜3.5mm（全厚 8mm）
重量	7.7kg／ケース
パイル密度	1/10G×11.2ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230365
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌（基布） 床暖可
形状	LOOP ループパイル
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

KIT-1651（KIT-5651）
シェル

KIT-1652（KIT-5652）
クオーツ

KIT-1653（KIT-5653）
アンバー



KIT-1654（KIT-5654）
ルビー

KIT-1655（KIT-5655）
アメジスト

KIT-1656（KIT-5656）
オニキス



KIT-1655

特殊掛率品 常備在庫品

KIT|スタイルキットプラス ブライト

ブライト糸を使用した、光沢感のある無地商品です。繊細な輝きが、お部屋に上質感をプラスします。

標準価格（税別） **2,000**円／枚　MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	ナイロン100%
パイル長	5mm（全厚 8.5mm）
重量	7.8kg／ケース
パイル密度	1/10G×10.8ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230362
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌（基布） 床暖可 消臭 SH 防汚性 SG 防汚性
形状	CUT カットパイル
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

特殊掛率品 常備在庫品

KIT|スタイルキットプラス チェック

ナイロン糸を使用しているため、耐久性に優れています。
大きなチェック柄はお部屋のアクセントとしてもお使いいただけます。

標準価格（税別） **1,800**円／枚　MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	5.5〜2.5mm（全厚 9mm）
重量	7.9kg／ケース
パイル密度	1/8G×10.7ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230363
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌(基布) 床暖可 消臭 防汚性
形状	C&L カット&ループ
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

KIT-1661（KIT-5661）
グレー



KIT-1662（KIT-5662）
ブルー



KIT-1663（KIT-5663）
ブラック





KIT-1661・KIT-1641

特殊掛率品 常備在庫品

スタイルキットプラス
見切り材
標準価格（税別）
4,600円／ケース
長さ：1m　1ケース：4本入（ケース売）
MADE IN JAPAN





KIM-1691（KIT-5691）



KIM-1692（KIT-5692）



裏面滑り止めテープ付き

特殊掛率品 常備在庫品

スタイルキットプラス
出隅コーナー材
標準価格（税別）
700円／個
MADE IN JAPAN





KIM-1693（KIT-5693）



KIM-1694（KIT-5694）



裏面滑り止めテープ付き

ロールカーペット

KIT-1671 (KIT-5671)　KIT-1672 (KIT-5672)　KIT-1673 (KIT-5673)　KIT-1674 (KIT-5674)



KIT-1675 (KIT-5675)　KIT-1676 (KIT-5676)　KIT-1677 (KIT-5677)　KIT-1678 (KIT-5678)



KIT-1679 (KIT-5679)　KIT-1680 (KIT-5680)　KIT-1681 (KIT-5681)



裏面について：

裏面に吸着加工をしているので、床に密着してずれにくいです。はがしやすく繰り返し使用できるので、何度でも自由にコーディネートし直せます。

※ホコリ等の汚れがつくと吸着力が低下するおそれがあります。



特殊掛率品　常備在庫品

KIT｜スタイルキットプラス〈ディズニー〉

ディズニーキャラクターをモチーフとした商品です。
キャラクター達がお部屋を楽しく彩ります。

標準価格（税別）　**4,000**円／枚　MADE IN JAPAN

住宅用カーペットタイル

組成	ナイロン100%
パイル長	4.5mm（全厚 8mm）
重量	7.9kg／ケース
パイル密度	1/10G×9ST
サイズ	40cm×40cm
裏面	フェルトバック＋裏面吸着加工
防炎	試験番号 E 2230246
制電性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 10枚入り（1.6m²）
機能	防炎　制電　防ダニ　抗菌（銀布）　床暖可　消臭　防汚性　防汚性
形状	CUT　カットパイル

- 流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ディズニーの床材は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。
この床材は、一般住宅且つ個人使用目的（個人が購入し自身で楽しむこと）の使用に限られます。
ホテルや店舗、病院、福祉施設、教育施設、オフィス等住宅以外の物件にはご使用いただけません。
また、床材用途以外の使用や、ブランド名による営利目的（ブランド名を謳って商品をPRする等 ）の使用はできません。

© Disney
© Disney.　Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

施工例写真を見る

WEBページで全点の施工例写真をご覧いただけます ▶



KIT-1671・KIT-1672・KIT-1632・KIT-1637・KIT-1638

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS
CHRONICLES

MRG | ウィロー バウ

モリスを代表するデザインのひとつである柳の葉のパターンを、
爽やかな色彩と立体的なカービングで柄表現しました。
ウールの密度も十分でリッチな仕上がりです。

標準価格（税別） **250,000**円／枚 MADE IN CHINA

ハンドタフト ラグ

組成	ウール100%
パイル長	8.5mm（全厚 11mm）
重量	4,300g／m²
サイズ	200cm×140cm
裏面	綿
形状	CUT カットパイル

- ウールに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。
国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、
ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1701S（MRG-5701S）





MRG-1701S

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS
CHRONICLES

MRG | アカンサス

奥行き感のある大胆なアカンサスの葉の図案を、シックな
カラーで高級感溢れるハンドタフトラグに仕上げました。

標準価格（税別） **250,000**円／枚 MADE IN CHINA

ハンドタフト ラグ

組成	ウール100%
パイル長	8.5mm（全厚 11mm）
重量	4,300g／m²
サイズ	200cm×140cm
裏面	綿
形状	CUT カットパイル

- ウールに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。
国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、
ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1702S（MRG-5702S）





MRG-1702S

MRG-1703S (MRG-5703S)　MRG-1704S (MRG-5704S)

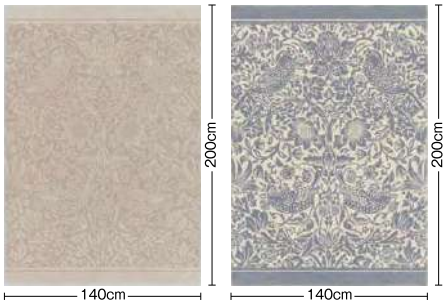



MRG-1704S

特殊掛率品　常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | いちご泥棒

モリスのデザインの中で最もアイコニックないちご泥棒のパターンを、落ち着いたカラーと立体的なカービングで洗練された印象に仕上げたハンドタフトラグです。

標準価格（税別）　**310,000**円／枚　MADE IN CHINA

ハンドタフト ラグ

組成	ウール100%
パイル長	8.5mm（全厚 11mm）
重量	4,300g／m²
サイズ	200cm×140cm
裏面	綿
形状	CUT カットパイル

- ウールに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1705S (MRG-5705S)





MRG-1705S

特殊掛率品　常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | トリプルネット

繊細な図案とシンメトリックな構成に、ブルーのアクセントが優雅な印象のハンドタフトラグです。

標準価格（税別）　**250,000**円／枚　MADE IN CHINA

ハンドタフト ラグ

組成	ウール100%
パイル長	8.5mm（全厚 11mm）
重量	4,300g／m²
サイズ	200cm×140cm
裏面	綿
形状	CUT カットパイル

- ウールに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | レスター

大胆なアカンサスの葉と小さな花々が重なる、
色彩豊かなデザインをシックなカラーで表現しました。

標準価格（税別） **163,000**円／枚 MADE IN JAPAN

インクジェット ラグ

組成	ナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9.3mm）
重量	1,830g／m²
サイズ	140cm×200cm
裏面	不織布
防炎	試験番号 E 2230068
機能	防炎 制電 SH 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1706S（MRG-5706S）





MRG-1706S

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | いちご泥棒

アイコニックないちご泥棒のパターンを、華やかな色彩で柄表現をしました。モリスの世界観を存分に楽しんでいただける商品です。

標準価格（税別） **163,000**円／枚 MADE IN JAPAN

インクジェット ラグ

組成	ナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9.3mm）
重量	1,830g／m²
サイズ	140cm×200cm
裏面	不織布
防炎	試験番号［MRG-1707S］E 2230066 ［MRG-1708S］E 2230067
機能	防炎 制電 SH 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1707S（MRG-5707S）　MRG-1708S（MRG-5708S）





MRG-1707S

MRG-1709M (MRG-5709M)





MRG-1709M

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | ジャスミン

伸びやかなジャスミンの蔓とモダンなカラーが魅力的な、空間を華やかに彩る円形のラグです。

標準価格（税別） **207,000**円／枚 MADE IN JAPAN

インクジェット ラグ

組成	ナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9.3mm）
重量	1,830g／m²
サイズ	200cm×200cm
裏面	不織布
防炎	試験番号 E 2230070
機能	防炎 制電 SH 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MRG-1710M (MRG-5710M)





MRG-1710M

特殊掛率品 常備在庫品

MORRIS CHRONICLES

MRG | ブラックソーン

根強いファンも多いイングリッシュガーデンの花々が描かれた人気デザインを、ブラックをベースに大胆な色使いの円形ラグに仕立てました。

標準価格（税別） **216,000**円／枚 MADE IN JAPAN

インクジェット ラグ

組成	ナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9.3mm）
重量	1,830g／m²
サイズ	200cm×200cm
裏面	不織布
防炎	試験番号 E 2230069
機能	防炎 制電 SH 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのラグは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、ラグ用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

特殊掛率品 常備在庫品

RUG | 泡雪（あわゆき） GOOD DESIGN

泡や雪のようにもっちりとなめらかな肌触りが特長の
マイクロファイバーラグ。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **27,440**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別） **49,000**円／枚

ラグ

■ 組成	原着ポリエステル100%
■ パイル長	13mm（全厚 15mm）
■ 重量	2,680g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	CUT カットパイル

- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

RUG-1711（RUG-5711）（旧 **RUG-101**）（ホワイト）



RUG-1712（RUG-5712）（旧 **RUG-102**）（ベージュ）



RUG-1713（RUG-5713）（旧 **RUG-103**）（ネイビー）





RUG-1711 Sサイズ

特殊掛率品 常備在庫品

RUG | 風音（かざね）

撚りの異なる2種の光沢糸による上質感のある
ボリュームシャギーラグ。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN
標準価格（税別） **38,640**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別） **69,000**円／枚

ラグ

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	27mm（全厚 30mm）
■ 重量	2,260g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布） SH 防汚性
■ 形状	CUT カットパイル

- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

RUG-1721（RUG-5721）（グレージュ）



RUG-1722（RUG-5722）（ブラウン）



RUG-1723（RUG-5723）（ブラック）





RUG-1721 Wサイズ

RUG-1731 (RUG-5731)
(アイボリー)



RUG-1732 (RUG-5732)
(ベージュ)





RUG-1731 Sサイズ

特殊掛率品 常備在庫品

RUG | ムートン調 II

繊細でやわらかいムートンのような質感の
ナイロンファーラグ。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,600**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **47,500**円／枚

ラグ

組成	ナイロン100%
パイル長	25mm(全厚 28mm)
重量	2,173g／m²
裏面	不織布
防災	試験番号 E 2230234
機能	防炎 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
形状	CUT カットパイル

- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)等をご利用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

RUG-1741 (RUG-5741)
(旧 **RUG-109**) (アイボリー)



RUG-1742 (RUG-5742)
(旧 **RUG-110**) (ダークブラウン)





RUG-1741 Sサイズ

特殊掛率品 常備在庫品

RUG | ソフトツイスト

ツイスト糸によるボリューム感と
しっかりとした踏み心地のシャギーラグ。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,600**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **47,500**円／枚

ラグ

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	25mm(全厚 28mm)
重量	1,757g／m²
裏面	不織布
防災	試験番号 EN 070019
機能	防炎 防ダニ 抗菌(基布)
形状	CUT カットパイル

- 木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)等をご利用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

フロテックスシートの3つの機能

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」

汚れにくい※

約7,000万本/㎡の超高密度パイルが
汚れを奥まで入り込みにくくします。

フロテックスシート	一般的なカーペットタイル
汚れが奥まで入りにくい	汚れが奥まで入りやすい



お手入れが簡単※

密集した短いカットパイルなので、
汚れが取れやすいです。

フロテックスシート	一般的なカーペットタイル
短いカットパイルが密集しているので汚れが取れやすくなっています。	パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。



防水性抜群※

フロテックスシートは防水性バッキングのため、
バッキング層へ水が染み込みにくい構造です。

フロテックスシート

水洗いメンテナンスが可能。バッキング層へ
水が染み込みにくいので、乾燥時間も短縮。

※製品表面に撥水加工は施しておりません。



※使用環境により異なります。

POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

■ 車椅子の直進走行性試験

試験方法 ｜ 試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。



○ 車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm

○ 試験者　重量：64kg

床 材	動き出すときの引っ張り最大荷重							
	走行しやすい ◀							▶ 走行しにくい
	評価		5		4	3	2	1
	(kgf)	(N)	0	10	20	30	40	50	60
フロテックスシート	3.2	31.7						
カーペット＋アンダーフェルト	5.1	49.8						

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

硬質床材より優れている「防滑性」

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床 材	C.S.R値	
	乾燥状態	水＋ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル（鏡面）	0.86	0.51

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水＋ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚（mm）	G値（m/s²）
コンクリート	170（1,666）
ナーシングフロア （2.0）	129（1,264）
フロテックスシート （4.3）	111（1,088）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

FTR-1751（FTR-5751）
（旧 **PGR-101**）
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



FTR-1752（FTR-5752）
（旧 **PGR-102**）
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



FTR-1753（FTR-5753）
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
アメリカンオーク　板巾 約9cm



FTR-1754（FTR-5754）
（旧 **PGR-105**）
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約16.7cm



FTR-1755（FTR-5755）
（旧 **PGR-106**）
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約16.7cm



FTR-1756（FTR-5756）
（旧 **PGR-107**）
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
芝生



FTR-1757（FTR-5757）
リピート　タテ160cm ヨコ200cm
スレートブラック



特殊掛率品　常備在庫品

FTR｜フロテックスシート

意匠性と機能性を兼ね備えたメンテナンス性の高い長尺シートです。

標準価格（税別）　**9,300**円／m²　18,600円／m
ロールカット商品

フロテックスシート　MADE IN FRANCE

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	2mm（全厚 4.3mm）
■ 重量	3.6kg／m
■ ロール巾	200cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号　E 1160138
■ 制電性	2kV以下（JIS L 1021-16）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	防炎　制電　重歩行防滑性

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561・P.570をご確認ください。


長尺シート


FTR-1753


FTR-1757


FTR-1754


FTR-1756

SCR | サンスコッチ

ナイロンとポリプロピレンの糸を複雑にミックスした、
クラフト感のあるデザインの商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクルナイロン63% 原着ポリプロピレン37%
パイル長	6.5〜3mm（全厚 8.9mm）
重量	1,946g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ70cm ヨコ61cm
防炎	試験番号 E 2230289
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性 SG 防汚性
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



SCR-1314

SCR-1311



SCR-1312



SCR-1313



SCR-1314



KIDS DESIGN AWARD 2024
ハイブリッドバック



敷き込みと置敷き、両方に適した裏材

裏に不織布を織り込んでおり、下地を傷つけにくいため、敷き込みの施工はもちろん、置敷きにも適しています。



SCR-1311
テープロック加工 TLC-3（グレー）

EAR | サンシーズンズII

木々が織りなす、影の重なりからインスピレーションし、
糸の種類とチップシャーで色の濃淡を表現。

標準価格（税別） **9,900**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	原着ナイロン42.2% ナイロン57.8%
パイル長	7〜2.5mm（全厚 9.8mm）
重量	2,014g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ110cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2200076
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 輝度の高い光沢糸を使用しているため、通常の商品と比べてパイルの傾斜による色差が大きくなります。必ず実物サンプルをご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



EAR-1321

EAR-1321
（旧 EAR-101）



EAR-1322
（旧 EAR-103）





EAR-1322

SUR-1331



SUR-1332





SUR-1331

SUR | サンツイードII

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとした商品です。

標準価格（税別）　**9,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	リサイクル原着ナイロン100%
■ パイル長	6〜2.5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,157g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ204cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 2230272
■ 機能	防炎 制電 重歩行 SH 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

IHR-1341



IHR-1342





IHR-1342

IHR | サンイロハ

日本の伝統的な文様を組み合わせたモダンな和柄デザインの商品です。

標準価格（税別）　**9,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%
■ パイル長	5.5〜3mm（全厚 7.5mm）
■ 重量	2,160g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ121cm ヨコ121cm
■ 防炎	試験番号 E 2230202
■ 機能	防炎 制電 重歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

TZR | サントパーズⅢ

やわらかいタッチのナイロン素材をハイカットパイルで
仕上げた商品です。ナイロンでありながらウールのような
肌触りであり、うっすらと見えるパール感が人気の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ナイロン100%
パイル長	13mm（全厚 13mm）
重量	1,947g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2230278
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

TZR-1351



TZR-1352



TZR-1353





TZR-1351
オーバーロック加工 OLCA-7（グリーン）

STR | サンストーン

規則性とランダム感をバランス良く表現した石畳を
モチーフとしたデザインの商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	8〜3mm（全厚 9.3mm）
重量	2,064g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ120.9cm ヨコ120.9cm
防炎	試験番号 E 2230210
機能	防炎 制電 重歩行 防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

STR-1361



STR-1362



STR-1363





STR-1361

OMR-1371



OMR-1372





OMR-1371

OMR | サンモード®Ⅱ

高密度パイルと多色な糸の組み合わせで複雑な
立体感を表現したツイード柄の商品です。

標準価格（税別）**11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	リサイクル原着ナイロン100%
パイル長	5〜2.5mm（全厚 8mm）
重量	2,112g／m²
密度	1/16G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ90.1cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2230271
機能	防炎 制電 重歩行 SH
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

IDR-1381
（旧 IDR-101）



IDR-1382
（旧 IDR-102）





IDR-1381

IDR | サンインディゴ

藍色に染まっていくさまをデザインした流れを感じる
商品です。

標準価格（税別）**11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット

組成	ナイロン100%
パイル長	6〜3mm（全厚 8mm）
重量	1,675g／m²
密度	1/10G
ロール巾	360cm ロールカットのみ
リピート	タテ360cm ヨコ180cm（染色リピート）
防炎	試験番号 E 2200112
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) SH 防汚性 SG 防汚性
形状	LOOP ループパイル

● グラデーションを表現したデザインの製造方法は、トーア紡マテリアル(株)の特許技術です。特許第5952952号
● 商品の特性上、部分的に染色ムラが生じる箇所がありますが、商品の欠陥ではありません。
● ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行ってください。ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。
● P.570の「サンインディゴ 施工上のご注意」を必ずご参照ください。
● ロールーブ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行ってください。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。
● 製法上柄はつながりません。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS
CHRONICLES

MHR｜サンマーチ®／モリスループパイル

シンプルな小粒ループの商品です。ざっくりとしたループにネップを入れることで特有の柄表現をしています。

標準価格（税別）**11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ウール100%
パイル長	5mm（全厚 8mm）
重量	2,230g／m²
密度	5/32G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 910412
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

- 意匠性を高めるために、ウールの綿（ネップ）を混入していますが、つまみ取らないでください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのカーペットは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。またカーペット用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

MHR-1391



MHR-1392（旧 MCR-102）



MHR-1393（旧 MCR-103）



MHR-1394（旧 MCR-101）



MHR-1395





MHR-1391

NAR｜サンナチュラル®

中粒ループがバイアス状に走った商品です。

標準価格（税別）**11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ウール100%
パイル長	8mm（全厚 10mm）
重量	2,430g／m²
密度	5/16G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 900476
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



NAR-1401

NAR-1401（旧 NAR-101）



NAR-1402（旧 NAR-102）



NAR-1403（旧 NAR-103）



NAR-1404（旧 NAR-104）



NAR-1405（旧 NAR-105）





NAR-1404

CNR-1411
（旧 CNR-102）



CNR-1412
（旧 CNR-103）



CNR-1413





CNR-1413

CNR | サンシンシアⅢ

カット&ループのやわらかなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,056g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200110
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

LCR-1421



LCR-1422
（旧 LCR-102）



LCR-1423





LCR-1422
オーバーロック加工 OLCA-2（ライトグレー）

LCR | サンラーセン®

ウールの粗野な素材感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,048g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 030108
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ELR | サンエレガンス®

ウール素材のカットパイル商品です。

標準価格（税別）　**11,000**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	7mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,090g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950289
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
■ 形状	CUT カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見えることがあります。「くも現象」やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質のため、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ELR-1431（旧 ELR-101）

ELR-1432（旧 ELR-102）

ELR-1433（旧 ELR-103）

ELR-1434（旧 ELR-104）

ELR-1435（旧 ELR-105）

ELR-1436

ELR-1437（旧 ELR-110）

ELR-1438（旧 ELR-109）



ELR-1439（旧 ELR-107）

ELR-1440（旧 ELR-111）



ELR-1431



ELR-1433

VTR-1451
（旧VTR-101）

VTR-1452
（旧VTR-102）



VTR-1453
（旧VTR-103）



VTR-1454
（旧VTR-104）



VTR-1455
（旧VTR-105）



VTR | サンビクトリア®

粒感のしっかりとしたカットパイルの商品です。

標準価格（税別）　**18,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	10mm（全厚 12mm）
■ 重量	2,341g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000016
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布) 防汚性
■ 形状	CUT カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見えることがあります。「くも現象」やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものでありこれはカットパイルの性質のため、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



VTR-1451



VTR-1452

TEC | サンネイチャーII

地衣類からインスピレーションを受け、石の中に
さまざまな色が混じり合った具合を表現した商品です。

標準価格（税別） **19,900**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

タフテッドカーペット カラーテック

■ 組成	原着ナイロン100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
■ 重量	3,006g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2230296
■ 機能	防炎 / 制電 / 重歩行防汚性 / SH
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

TEC-1471

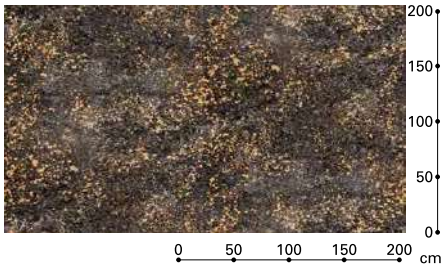



TEC-1471

WLT-1461
（旧WLT-109）



WLT-1462



WLT｜サンピケ

ウィルトンならではの綺麗に整列した粒感をお楽しみいただける商品です。

標準価格（税別）　**19,900**円／m²　MADE IN CHINA
ロールカット商品

ウィルトンカーペット

組成	ウール100%
パイル長	4mm（全厚 6.5mm）
重量	2,450g／m²
密度	8羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
防炎	試験番号 E 2200183
機能	防炎 制電 中歩行
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



WLT-1461

AXS-1481
（旧AXS-107）



AXS｜サンエルム®Ⅱ

大胆な花柄が特徴の商品です。

標準価格（税別）　**19,900**円／m²　MADE IN CHINA
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ91cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1481

MORRIS
CHRONICLES

DWR｜サンダウニー／モリスカットパイル

2種類の太さの違う糸を使用した、毛足の長い商品です。
パイルの高さと質感の違いによって、上質な空間を提案します。

標準価格（税別）　**28,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット商品

タフテッドカーペット

組成	ウール100%
パイル長	10〜3.5mm（全厚 11.6mm）
重量	2,549g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E 2230048
機能	防炎 制電 中歩行 防ダニ 抗菌(基布)
形状	C&L カット&ループ

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

MORRIS CHRONICLESのカーペットは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
またカーペット用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES

DWR-1491



DWR-1492

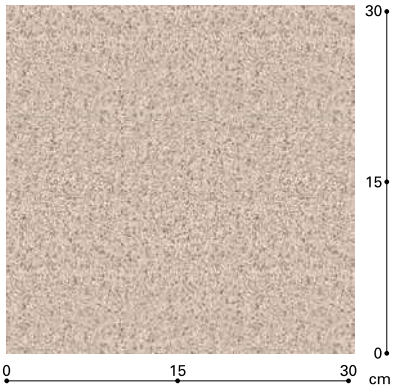

DWR-1493





DWR-1491



DWR-1492
オーバーロック加工 OLCA-2（ライトグレー）

WLT-1501
（旧WLT-103）



WLT-1502
（旧WLT-104）

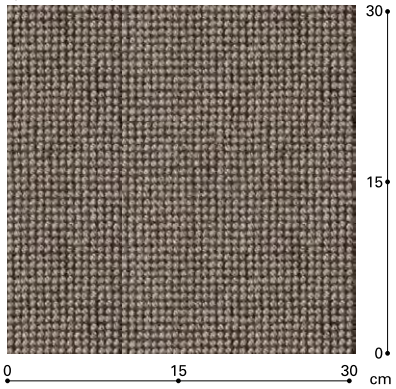

WLT｜サンヘリオス®

高級感とミックス感が特徴の商品です。

標準価格（税別）　**28,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

ウィルトンカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	10〜8mm（全厚 11.4mm）
■ 重量	2,414g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 EO 910520
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



WLT-1501



WLT-1502

WLT | サンボード

シンプルなライン柄を整列されたカットとループで
仕上げた商品です。

標準価格（税別） **28,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

ウィルトンカーペット

■ 組成	ウール100%
■ パイル長	6〜5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,163g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ2.5cm ヨコ3.8cm
■ 防炎	試験番号 E 2200098
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

WLT-1511
（旧WLT-101）



WLT-1512
（旧WLT-102）

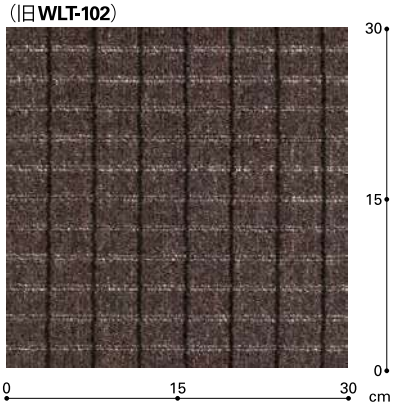



WLT-1511



WLT-1511

WLT-1521
（旧**WLT-105**）





WLT-1521

WLT | サンキャメル®Ⅱ

色使いが華やかな格子柄の商品です。

標準価格（税別）　**28,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

ウィルトンカーペット

組成	**ウール80% ナイロン20%**
パイル長	**7**～**6**mm（全厚 **9**mm）
重量	**2,068**g／m²
密度	**8**羽
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**15.1**cm ヨコ**15.2**cm
防炎	試験番号 E 2170355
機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
形状	C&L　カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



WLT-1521

AXS-1531
（旧**AXS-106**）

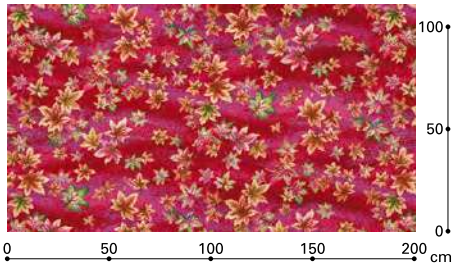



AXS-1531

AXS | サンメモリー

さまざまな色合いの紅葉をちらした華やかな商品です。

標準価格（税別）　**28,000**円／m²　MADE IN JAPAN
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	**ウール80% ナイロン20%**
パイル長	**8**mm（全厚 **10**mm）
重量	**2,567**g／m²
密度	**7**羽
ロール巾	**366**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**91.5**cm ヨコ**183**cm
防炎	試験番号 EO 920465
機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
形状	CUT　カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

受注生産品

AXS｜サンブライト

シンプルにラインだけで構成された柄の中に、奥行を感じていただける商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1541
（旧 AXS-101）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
● 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-1541

受注生産品

AXS｜サンスレッド

十字ラインでデザインを表現した、さまざまな空間に合わせやすい商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1542
（旧 AXS-102）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
● 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-1542

受注生産品

AXS｜サンプレッツ

水面や波紋をモチーフとした、動きのある柄の商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ223cm ヨコ183cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1543
（旧 AXS-115）



AXS-1544
（旧 AXS-116）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
● 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-1544



AXS-1545

AXS-1545
（旧AXS-117）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンクラウド

287cm巾の横リピート無しの商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	287cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ569cm ヨコなし
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- この商品は横リピートはありません。巾方向に柄はつながりませんので、ご注意ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1546

AXS-1546
（旧AXS-122）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンカレント

大柄で波を表現した商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ404cm ヨコ366cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1547

AXS-1547
（旧AXS-123）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンシャレー

全体に小柄な葉文様が配置されたオーソドックスな商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

受注生産品

AXS｜サンシルビアII

桜の花びらをあしらった華やかな和を感じる商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m²　MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ91cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1548

（旧AXS-128）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-1548

受注生産品

AXS｜サンメープルII

紅葉をランダムに配置した和を感じるデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m²　MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	366cm ロールカットのみ
リピート	タテ165.5cm ヨコ366cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1549

（旧AXS-129）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS-1550

（旧AXS-130）

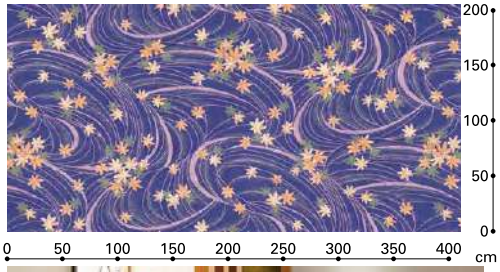



AXS-1549

受注生産品

AXS｜サンループ

強弱がある有機的な線でサークル柄を表現した商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m²　MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ133.3cm ヨコ133.3cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1551

（旧AXS-133）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS-1552

（旧AXS-134）





AXS-1552

ロールカーペット



AXS-1553

AXS-1553
（旧 AXS-138）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンカヌレ

メダリオンのようなデザインをアレンジしたタイル調の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ50cm ヨコ50cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 / 制電 / 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1554

AXS-1554
（旧 AXS-139）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンパンナ

やわらかさを感じるデザインタイル調の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 / 制電 / 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1555
（旧 AXS-140）



AXS-1555

AXS-1556
（旧 AXS-141）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンレジェンドII

複雑な幾何学模様がモダンに感じる商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ61cm ヨコ61cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 / 制電 / 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

受注生産品

AXS｜サンフィレンツェII

大柄な唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	366cm ロールカットのみ
リピート	タテ91.5cm ヨコ91.5cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1557
（旧AXS-145）



AXS-1558
（旧AXS-146）





AXS-1557

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンフリージアII

ブライダルや宴会場にご使用いただける人気商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ91cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1559
（旧AXS-147）





AXS-1559

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンロイヤルII

繊細で気品のある色調が特長の薔薇柄カーペットです。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

組成	ウール80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ94.5cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1560
（旧AXS-148）



AXS-1561
（旧AXS-149）



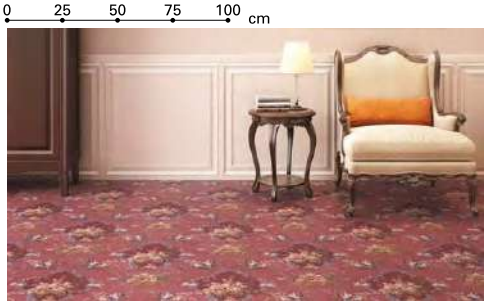

AXS-1561

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-1562

AXS-1562
（旧AXS-150）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンカレイド

大胆なクラシック柄が特徴の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

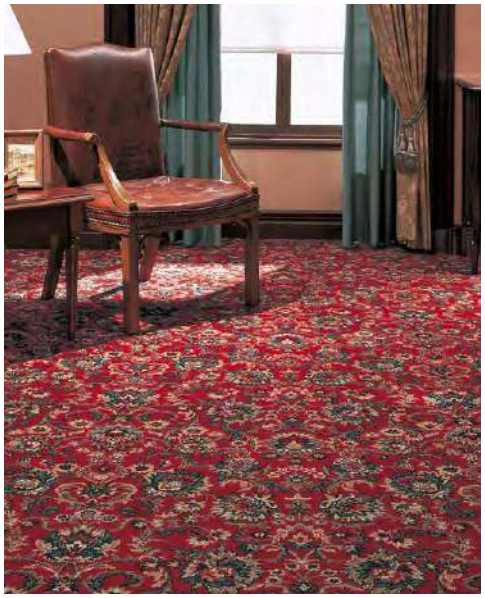

AXS-1563

AXS-1563
（旧AXS-152）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンムーランII

クラシカルなデザインが特徴の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ92.5cm ヨコ91.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。



AXS-1564

AXS-1564
（旧AXS-154）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

受注生産品

AXS｜サンクリムゾン

ダマスク文様を崩し、ラスティック調に調整した商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **22,000**円／m²
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ275cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

受注生産品

AXS｜サンデコールⅡ

スタンダードな飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m²

MADE IN CHINA

ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

■ 組成	ウール80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 耐電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件

- 数量：1品番につき200m²以上
  （200m²未満につきましては別途お見積りとなります。
  最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

AXS-1565
（旧 AXS-155）



AXS-1566
（旧 AXS-156）



AXS-1567
（旧 AXS-157）



AXS-1568
（旧 AXS-158）



0 30 60
366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ45.7cm ヨコ45.7cm

AXS-1569
（旧 AXS-159）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ23.5cm ヨコ45.5cm

AXS-1570
（旧 AXS-160）



0 30 60 cm
366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ15.2cm ヨコ15.2cm

ボーダー商品について

右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。

※ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません。ボーダー柄は91cm巾×4巾での生産となりますので、必要寸法によってはロスをお買い取りいただくこととなります。予めご了承ください。





AXS-1565･1566･1567

AXS-1571
（旧 AXS-161）



0 30 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ38cm ヨコ36cm

AXS-1572
（旧 AXS-162）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ28.5cm ヨコ45.5cm

AXS-1573
（旧 AXS-163）



0 30 60 cm
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ19cm ヨコ18cm



AXS-1571·1572·1573

受注生産品

AXS｜サンレガリアII

格調高い英国調の伝統的なロングセラー商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

- 組成　ウール80% ナイロン20%
- パイル長　7mm（全厚 9.5mm）
- 重量　2,250g／m²
- 密度　7羽
- 防炎　試験番号 E 2160220
- 機能　防炎　制電　中歩行
- 形状　CUT　カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
  （200m²未満につきましては別途お見積りとなります。
  最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ボーダー商品について

右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。

※ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません。ボーダー柄は91cm巾×4巾での生産となりますので、必要寸法によってはロスをお買い取りいただくこととなります。予めご了承ください。



AXS-1574
（旧 AXS-164）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ20cm ヨコ20cm

AXS-1575
（旧 AXS-165）



0 18 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ5cm ヨコ45.5cm

AXS-1576
（旧 AXS-166）



0 20 40 60 cm
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ7.6cm ヨコ8.6cm

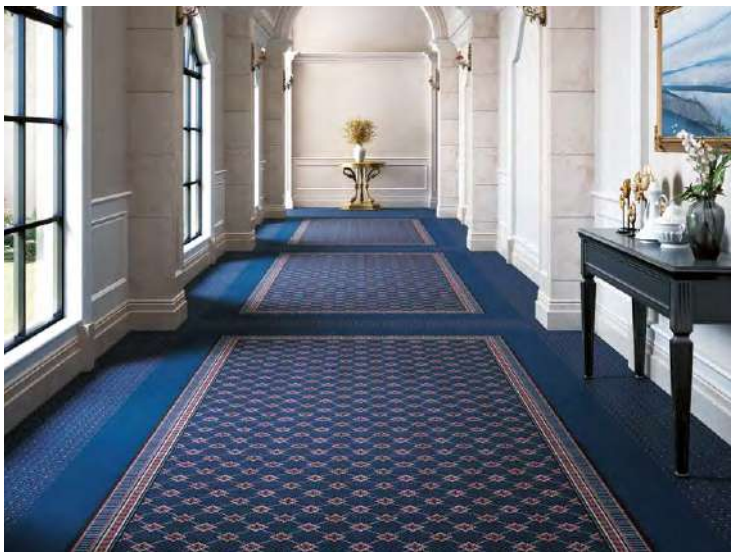

AXS-1574·1575·1576

受注生産品

AXS｜サンアリオスII

人気の飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **22,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカット商品

アキスミンスターカーペット

- 組成　ウール80% ナイロン20%
- パイル長　7mm（全厚 9.5mm）
- 重量　2,250g／m²
- 密度　7羽
- 防炎　試験番号 E 2160220
- 機能　防炎　制電　中歩行
- 形状　CUT　カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
  （200m²未満につきましては別途お見積りとなります。
  最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約1ヵ月半～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

ボーダー商品について

右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。

※ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません。ボーダー柄は91cm巾×4巾での生産となりますので、必要寸法によってはロスをお買い取りいただくこととなります。予めご了承ください。



受注生産品

GCR | GCR-1581

木漏れ日と植物の影をモチーフにしたデザインの商品です。

標準価格（税別） **15,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカット商品

タフテッドカーペット インクジェットプリント

- 組成 ナイロン100%
- パイル長 7mm（全厚 9mm）
- 重量 2,390g／m²
- 密度 1/10G
- ロール巾 364cm ロールカットのみ
- リピート タテ182cm ヨコ182cm
- 防炎 試験番号 E 2230274
- 機能 防炎 帯電 中歩行防汚性 SH
- 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。
  最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

GCR-1581





GCR-1581

受注生産品

GCR | GCR-1582

ダマスク柄をモチーフにしたデザインの商品です。

標準価格（税別） **15,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカット商品

タフテッドカーペット インクジェットプリント

- 組成 ナイロン100%
- パイル長 7mm（全厚 9mm）
- 重量 2,390g／m²
- 密度 1/10G
- ロール巾 364cm ロールカットのみ
- リピート タテ47.5cm ヨコ45.5cm
- 防炎 試験番号 E 2230274
- 機能 防炎 帯電 中歩行防汚性 SH
- 形状 CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。
  最低発注数量は100m²となります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.570をご確認ください。

GCR-1582





GCR-1582

CUSTOM ORDER

お客さまのご要望に応じたデザインでつくる受注生産のカーペットです。

カスタムオーダーの流れ

お客さま
お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラスト等）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▶

sangetsu
お見積り
左記情報を参考にお見積りを提出いたします。

▶

sangetsu
ご提案
デザインをご提案いたします。

▶

お客さま
デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▶ 下記納期参照

sangetsu
試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作いたします。

▶

お客さま
試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▶

お客さま
ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▶ 下記納期参照

sangetsu
納品
数量・時期等によって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類			色数 テクスチャー	パイル長 密度	受注単位	納期
ハンドタフト		パイルの長さ・太さ・テクスチャー・素材・色柄が自由に選択でき、リピート制限がないためラグマットから大柄まで作成可能です。	目安5〜10色程度 カット ループ カット＆ループ	10〜15mm程度 4,800粒 5,600粒	1㎡から可能	試作納期： 約1ヵ月半〜 生産納期： 約1ヵ月半〜 （内容・時期によります）
ウィルトン		高級織りカーペットです。5色までの色数を使って自由な柄表現ができます。	5色まで カット ループ カット＆ループ	4〜15mm 8羽×7〜9段	300㎡以上	試作納期： 約1ヵ月半〜 生産納期： 約1ヵ月半〜 （内容・時期によります）
アキスミンスター		12色までの色数を使える織りカーペットです。自由で多彩な柄表現ができます。カットパイルのみの生産となります。	12色まで レベルカット	7〜12mm 7羽×7〜12段	200㎡以上	試作納期： 約1ヵ月半〜 生産納期： 約1ヵ月半〜 （内容・時期によります）
カラーテック		6色の範囲で多彩な柄を表現できます。カットパイル、或いはカット＆ループも可能です。リピート制限がない大柄が作成可能です。	6色まで レベルカット カット＆ループ	7〜12mm 1/7G 5/32G	100㎡以上	試作納期： 約1ヵ月半〜 生産納期： 約1ヵ月半〜 （内容・時期によります）
グラフィカ		CJプリントによるオリジナル柄を表現することが可能です。	12色まで レベルカット	7mm 1/10G	500㎡以上	試作納期： 3週間〜 生産納期： 約1ヵ月〜 （内容・時期によります）
一般タフト		色数、柄の大きさに制限がありますが、ローコストで大量生産に向いています。機種によっては大柄やロングリピートも可能です。	目安3色程度 レベルカット カット＆ループ ハイ・ロールーブ レベルループ	3〜12mm 1/8G 1/10G 1/16G	500㎡以上	試作納期： 約1ヵ月半〜 生産納期： 約1ヵ月半〜 （内容・時期によります）

※数量については弊社営業員までお問い合わせください。

ORDER RUG ／ 縁加工

オーバーロック加工、テープロック加工、ヘム加工からお選びいただけます。

● 四方オーバーロック加工　600円／m（参考価格）
● 変形オーバーロック加工　800円／m（参考価格）

※オーバーロック加工のご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。



MDR-1015
カーペット同色糸

● テープロック加工　1,200円／m（参考価格）

端部をテープで加工することで、縁に素材感のあるアクセントが生まれ、上品な仕上がりになります。



MDR-1015
TLC-4（ブラウン）

● ヘム加工　8,000円／m（参考価格）

端部を広巾に縁加工することで、存在感が生まれ、高級感のある仕上がりになります。
※パイル長が7mmを超える商品はヘム加工できません。



MDR-1015
HEM-004（ブラック）

■ カラーバリエーション（全8色）



▲ 糸 OLCA-1（ライトベージュ）



▲ 糸 OLCA-2（ライトグレー）



▲ 糸 OLCA-4（ベージュ）



▲ 糸 OLCA-5（ワインレッド）



▲ 糸 OLCA-7（グリーン）



▲ 糸 OLCA-8（ブラウン）



▲ 糸 OLCA-9（ブルー）



▲ 糸 OLCA-10（ブラック）

■ 加工形状：正方形、長方形、円形、変形
■ 最小仕上がりサイズ：30cm×30cm
■ 加工納期：2〜3日（土・日・祝日を除く）
※ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。



▲ テープ TLC-1（アイボリー）



▲ テープ TLC-2（ベージュ）



▲ テープ TLC-3（グレー）



▲ テープ TLC-4（ブラウン）



▲ テープ TLC-5（ブラック）

■ 加工形状：正方形、長方形
■ 最小仕上がりサイズ：30cm×30cm
■ 最大仕上がりサイズ：364cm×400cm
※テープロック加工の四隅の形状は、R形状のみとなります。



▲HEM-001（グレー）



▲HEM-002（ベージュ）



▲HEM-003（ブラウン）



▲HEM-004（ブラック）

■ 加工形状：正方形、長方形
■ 最小仕上がりサイズ：40cm×40cm
■ 最大仕上がりサイズ：364cm×400cm
※最小発注数量は四辺の合計が4mとなります。
4m以下でご発注の場合は、4m分のご請求をいたします。
■ ヘム仕上がり巾：6cm
※ヘム仕上がり巾は、5cm・7cmも指定できます。

※サンシンフォニー®Ⅱ・サンコーラス®は縁加工できません。
※カーペットの特性上、若干の寸法誤差が生じる場合があります。※縁加工の発注単位は1cm単位となります。
※テープロック加工・ヘム加工の加工納期については、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。
※写真と実際の商品では色や質感が異なりますので、ご留意ください。
※商品選定にあたりましては、P.570にある取扱上のご注意を必ずご参照ください。



CREATE MY ROOM

お部屋に合わせて
選べるカーペットを
豊富にご用意しています。

MLR-1063
オーバーロック加工 OLCA-9（ブルー）

自分だけのカーペットを作ろう！

ORDER RUG

お部屋の広さに合わせたり、空間を区切ったり、
お好きなサイズでラグがオーダーできます。
※サンシンフォニー®Ⅱ・サンコーラス®は縁加工できません。

● 形状を選ぶ

正方形、長方形、円形や変形など、オーダーが可能です。



正方形　長方形　円形　変形

※円形、変形はオーバーロック加工のみとなります。

● 縁加工を選ぶ

オーバーロック加工や、テープロック加工、ヘム加工等、
縁の素材や色を選べます。

ORDER RUGのご注文方法

1 お好きなカーペットを
カタログから選ぶ



2 大きさ・形を指定する



正方形　長方形　円形　変形

※円形、変形はオーバーロック加工のみとなります。

3 縁加工を選ぶ



オーバーロック加工　テープロック加工　ヘム加工

4 縁の色を選ぶ

オーバーロック加工　：8色
テープロック加工　：5色
ヘム加工　：4色

※オーバーロック加工は指示がない場合、商品と同色の糸で加工します。

ORDER RUG ／ 縁加工

※サンシンフォニー®Ⅱ・サンコーラス®は縁加工できません。
※ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
※カーペットの特性上、若干の寸法誤差が生じる場合があります。
※縁加工の発注単位は1cm単位となります。

下記掲載価格は参考価格です。

● オーバーロック加工



LAR-1233
オーバーロック加工 OLCA-8(ブラウン)

■ オーバーロック加工参考価格表

価格ランク		140cm×200cm	200cm×250cm
Aランク	フリーカット商品	14,500円	23,900円
Bランク	フリーカット商品	20,100円	33,900円
Cランク	フリーカット商品	20,600円	34,900円
Dランク	フリーカット商品	24,000円	40,900円
Eランク	フリーカット商品	26,200円	44,900円
	ロールカット商品	44,400円	63,000円
Fランク	フリーカット商品	27,900円	47,900円
Gランク	ロールカット商品	54,600円	77,500円
Hランク	フリーカット商品	34,900円	60,400円
	ロールカット商品	60,200円	85,500円
Iランク	フリーカット商品	54,500円	95,400円
Jランク	ロールカット商品	105,500円	150,300円
Kランク	フリーカット商品	82,500円	145,400円
	ロールカット商品	146,800円	209,300円

※変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

● テープロック加工



SCR-1311
テープロック加工 TLC-3(グレー)

■ テープロック加工参考価格表

価格ランク		140cm×200cm	200cm×250cm
Aランク	フリーカット商品	18,600円	29,300円
Bランク	フリーカット商品	24,200円	39,300円
Cランク	フリーカット商品	24,700円	40,300円
Dランク	フリーカット商品	28,100円	46,300円
Eランク	フリーカット商品	30,300円	50,300円
	ロールカット商品	48,500円	68,400円
Fランク	フリーカット商品	32,000円	53,300円
Gランク	ロールカット商品	58,700円	82,900円
Hランク	フリーカット商品	39,000円	65,800円
	ロールカット商品	64,300円	90,900円
Iランク	フリーカット商品	58,600円	100,800円
Jランク	ロールカット商品	109,600円	155,700円
Kランク	フリーカット商品	86,600円	150,800円
	ロールカット商品	150,900円	214,700円

※加工納期につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

● ヘム加工



TAR-1271
ヘム加工 HEM-001(グレー)

■ ヘム加工参考価格表

価格ランク		140cm×200cm	200cm×250cm
Aランク	フリーカット商品	71,400円	98,500円
Bランク	フリーカット商品	77,000円	108,500円
Cランク	フリーカット商品	77,500円	109,500円
Dランク	フリーカット商品	80,900円	115,500円
Eランク	フリーカット商品	83,100円	119,500円
	ロールカット商品	101,300円	137,500円
Fランク	フリーカット商品	84,800円	122,500円
Gランク	ロールカット商品	111,500円	152,100円
Hランク	フリーカット商品	91,800円	135,000円
	ロールカット商品	117,100円	160,100円
Iランク	フリーカット商品		
Jランク	ロールカット商品	162,400円	224,900円
Kランク	フリーカット商品	139,400円	220,000円
	ロールカット商品	203,700円	283,900円

※加工納期につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。
※Iランクはヘム加工できません。

すべり止めシート



カーペットの裏に敷くことで、
床面との滑りをシート全面で
しっかり止める商品です。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-300 巾80cm

標準価格(税別)
1,500円／m(切売可)

組成 アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。
※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

すべり止めテープ



カーペットの裏に貼ることで、
テープ部分が床に吸着して
滑り止め効果を発揮するテープです。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-50F 巾5cm

標準価格(税別)
400円／m(切売可)

組成 アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着テープですので、床面を汚さずご利用できます。
※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

全点汚れが付きにくく落としやすい防汚性能付きです。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ	40mm	20	5,400円／ケース
高さ	60mm	20	5,800円／ケース
高さ	75mm	20	6,200円／ケース
高さ	100mm	20	6,900円／ケース

25 25m巻

標準価格(税別)

高さ	40mm	25	5,700円／巻
高さ	60mm	25	7,900円／巻

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ	60mm	50	15,700円／巻
高さ	75mm	50	16,900円／巻
高さ	100mm	50	18,600円／巻

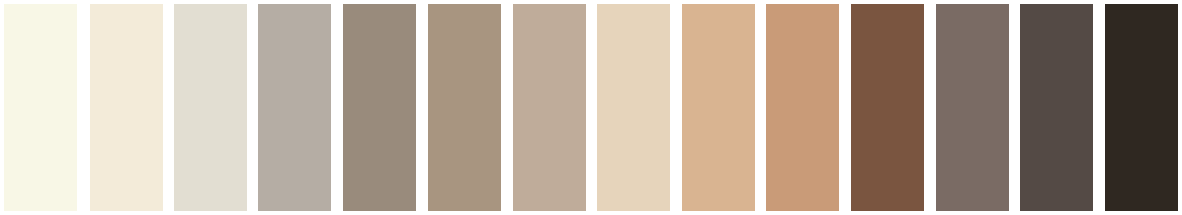

		W-98	W-99	W-69	W-5	W-12	W-52	W-17	W-90	W-10	W-7	W-95	W-18	W-19	W-20
高さ 40mm	Rアリ	20	20	20 25			20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	Rアリ	20 50	20 50	20 25	20	20	20 50	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50	20 50	20 50
	Rナシ	20	20	20			20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50		20			20 50	20 50	20		20	20	20 50	20 50	20 50
	Rナシ	20		20				20						20	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50		20			20	20				20	20	20 50	20 50
	Rナシ	20		20										20	
ササラ巾木		●		●			●						●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

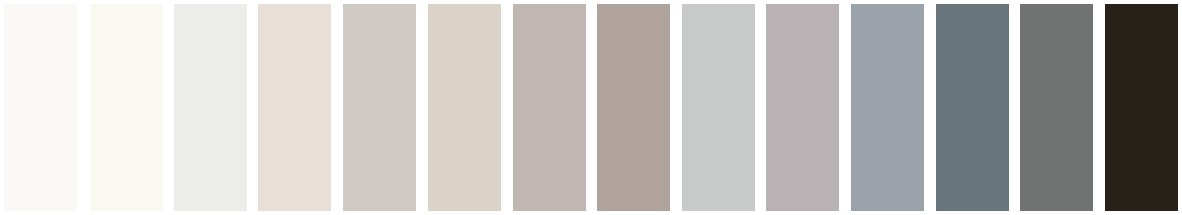

		W-9	W-97	W-1	W-401	W-4	W-402	W-403	W-8	W-2	W-404	W-15	W-29	W-16	W-21
高さ 40mm	Rアリ	20 25	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
高さ 60mm	Rアリ	20 25	20 50	20 25	20	20	20	20	20	20 25	20	20 50	20 50	20	20
	Rナシ	20	20	20						20		20	20	20	20
高さ 75mm	Rアリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	Rナシ	20	20	20						20				20	20
高さ 100mm	Rアリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	Rナシ	20	20	20						20				20	20
ササラ巾木		●	●	●								●	●		●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入

標準価格(税別) 2,700円／枚 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木の
サイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より
承ります(納期:約3週間)。



W-220 W-221 W-222

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入

高さ 60mm

R アリ

標準価格(税別)

6,900円／ケース

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- 巾木は全て日本製です。

防汚性能付

木目調（オーク）巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格（税別）
高さ 60mm 20 6,900円／ケース
高さ 75mm 20 7,300円／ケース
高さ 100mm 20 7,900円／ケース

50 50m巻

標準価格（税別）
高さ 60mm 50 18,000円／巻



		WM-43	WM-30	WM-58	WM-32	WM-33	WM-48	WM-35	WM-49	WM-37	WM-59	WM-50	WM-53	WM-55
高さ 60mm	Rアリ	20 50	20	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20	20 50	20	20 50
高さ 75mm	Rアリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	Rアリ	20				20		20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木（木目調） | 高さ 30cm

標準価格（税別）18,500円／巻 抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-152G W-153G W-170G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-171G W-165G W-168G W-169G

防汚性能付

ガード巾木（プレーン） | 高さ 30cm

標準価格（税別）18,500円／巻 抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

カラー巾木とガード巾木（プレーン）の色は近似色です。

カラー巾木	ガード巾木（プレーン）
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。
- 巾木は全て日本製です。



W-301

防汚性能付

Re巾木

25 高さ 30mm
25m巻／R アリ

標準価格(税別)
6,800円／巻

W-301

Re巾木はリサイクル材を使用しています。

特許出願済

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用しています。

※画像はイメージです

リサイクルの原料は
壁紙の生産端材



壁紙を粉砕し
塩ビと裏打ち紙に分離



分離して抽出した
塩ビをペレット化



ペレット化した
塩ビを一部使用し成形





W-701・W-701-A

防汚性能付

スタイリッシュ巾木

12 高さ 40mm
12m巻

標準価格(税別)
12,500円／巻

W-701

横から見た図



(単位:mm)

スタイリッシュ巾木専用

出隅キャップ

W-701-A



上から見た図



横から見た図



(単位:mm)

標準価格(税別) **700**円／個　材質:ASA樹脂

※ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で接着してください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、スタイリッシュ巾木と出隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

● 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

厚み 3.0mm タイプ

高い衝撃吸収力があります
やわらかな踏み心地です
音の発生を抑えます
保温性に優れます

UD-24731

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に適しています。

標準価格（税別） **2,400**円／m² | 4,370円／m

Made in Japan

- **3.0**mm厚
- **182**cm巾
- **1.9**kg／m（重量）

厚み 5.0mm タイプ

UD-24732

標準価格（税別） **3,400**円／m² | 6,120円／m

Made in Japan

- **5.0**mm厚
- **180**cm巾
- **2.9**kg／m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

■ 構成図

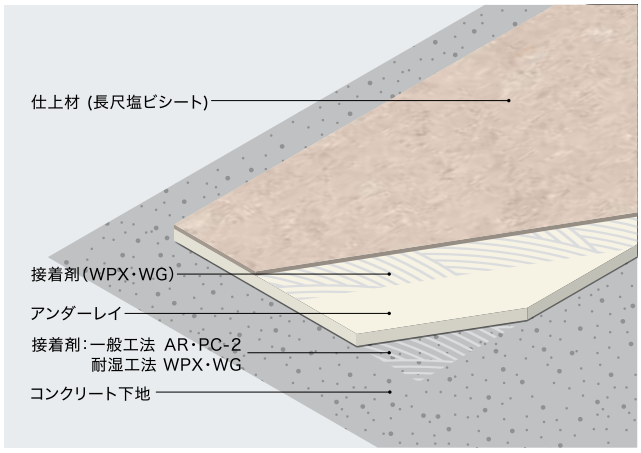

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)
ストロングEX	2.0	145 (1,421)	5.0	102 (1,000)	7.0	85 (833)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

PXU-101

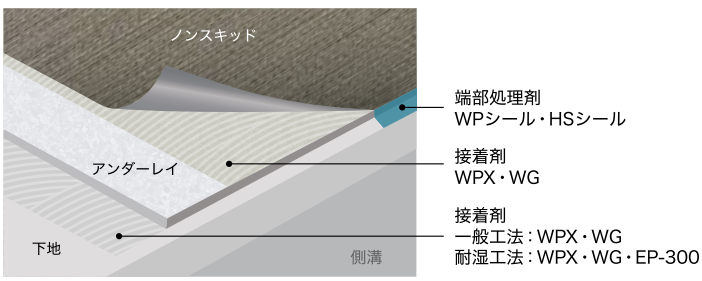

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

ノンスキッド用 アンダーレイ

切 売 可

標準価格（税別） **2,550**円／m² | 2,330円／m

Made in Japan

- **3.0**mm厚
- **91**cm巾
- **0.9**kg／m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

面材 床材を美しく立ち上げます。 Made in Japan



モール PM-24760・24761・24762



PM-24740

標準価格（税別）**5,900**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



PM-24750

標準価格（税別）**9,700**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材



PM-24741

標準価格（税別）**600**円／個



PM-24751

標準価格（税別）**600**円／個

モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。 Made in Japan

PM-24760

PM-24770

PM-24780



PM-24790





PM-24800



PM-24810



PM-24820

標準価格（税別）**18,500**円／ケース　1ケース：2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材・入隅材をご注文の際はモールの各品番の末尾を◯内の数字に入れ替えてご指定ください。

出隅材 ① ご注文の例 PM-24761 3個

標準価格（税別）**350**円／個



入隅材 ② ご注文の例 PM-24762 3個

標準価格（税別）**350**円／個



- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障がい者用誘導マーカーです。

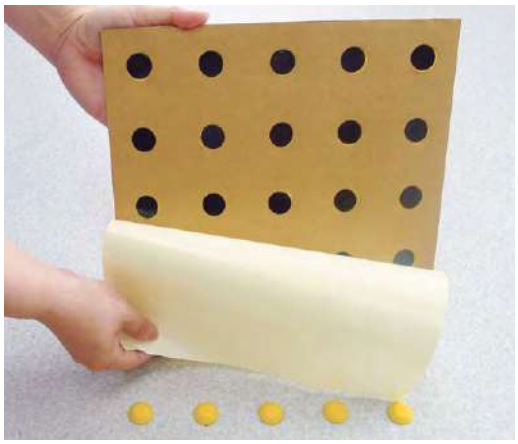

ワンタッチ で
簡単に取り付けできます。

石･塩ビ系･フローリング･磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。

工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉 4.5mm厚

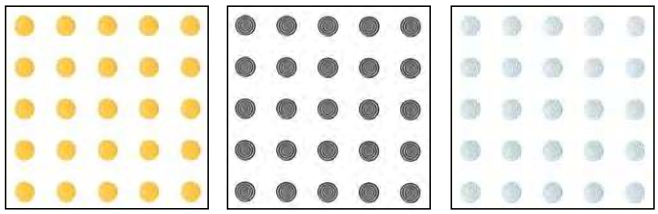

KG-2100 イエロー　KG-2102 グレー　KG-2103 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

警告用表示〈25コ付JISタイプ〉 5.0mm厚

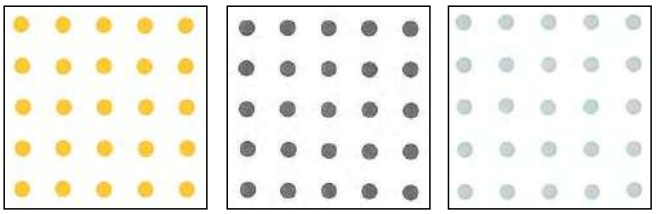

KG-2115 イエロー　KG-2116 グレー　KG-2117 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

誘導用表示〈4列タイプ〉 4.5mm厚



KG-2105 イエロー　KG-2107 グレー　KG-2108 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

誘導用表示〈4列JISタイプ〉 5.0mm厚



KG-2118 イエロー　KG-2119 グレー　KG-2120 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

標準価格（税別） **4,980** 円／枚　30cm角
マーカー材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは…　高齢者、障がい者などの円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは…　2001年9月に視覚障がい者用誘導マーカーの形状･配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については、決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.550『ハートビルマーカー･テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.565をご確認ください。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

ワンタッチ で
簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

標準価格（税別）**3,400**円／袋　1袋 20個入

- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.550『ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.568をご確認ください。

テリトリーチップ〈Ø26〉　0.5mm厚

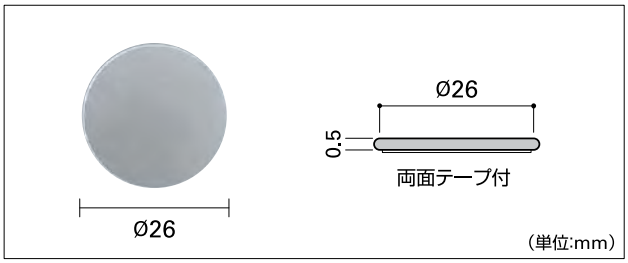

KG-2501　シルバー　材質:ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉　0.5mm厚

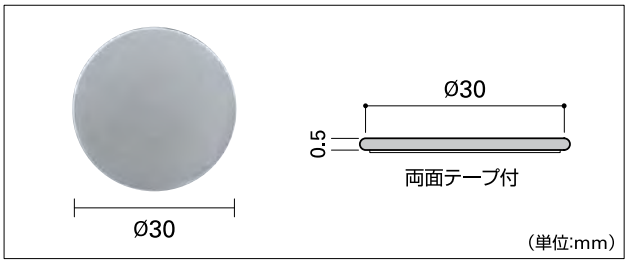

KG-2502　シルバー　材質:ステンレス

OA フラットカバー　特殊掛率品



OA-1（グレー）



OA-3（ベージュ）



OA-4（ブラウン）



OA-2（ブラック）

■ 断面図（単位:mm）

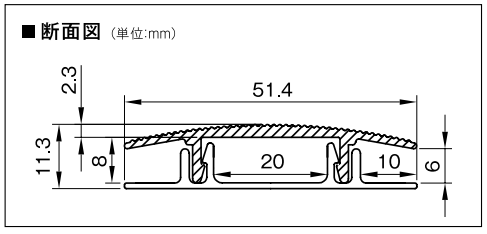

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**3,000**円／本

■ 規格　長さ**2**m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。ただし、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

MEMO

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. リアテックとの同柄展開

リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。



HF 3101・TH 34304



HF 3029

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300gに調整し 300回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を 500gに調整し 500回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較



ハードウォール



一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意
下地の影響を受けやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、脱色のおそれがあるため、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。

● ハードウォールは「フェイス2025-2028」見本帳掲載商品であり、
見本帳の更新に伴い廃番となる可能性があります。

HF 3039 ストーン
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



HF 3037 ストーン
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3101 ストーン
リピート↕64cm ↔92cm



HF 3119 ストーン
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



HF 3038 ストーン
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3121 ストーン
リピート↕64cm ↔92cm



HF 3102 ストーン
リピート↕64cm ↔92cm



HF 3120 ストーン
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



HF 3122 ストーン
リピート↕64cm ↔92cm



HF 3040 ストーン
リピート↕64.1cm ↔46.1cm



リアテック 同柄あり
HF 3103 錆
リピート↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4548



リアテック 同柄あり
HF 3104 錆
リピート↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4549



リアテック 同柄あり
HF 3001 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4167

リアテック 同柄あり
HF 3042 シカモア 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4178

リアテック 同柄あり
HF 3002 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4181



リアテック 同柄あり
HF 3021 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4174



HF 3068 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



リアテック 同柄あり
HF 3005 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4244



HF 3006 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



リアテック 同柄あり
HF 3045 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4235



リアテック 同柄あり
HF 3004 プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4198



リアテック 同柄あり
HF 3113 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-5062



HF 3123 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46cm



HF 3124 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



リアテック 同柄あり
HF 3020 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC-4336



HF 3019 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



リアテック 同柄あり
HF 3044 プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4324



リアテック 同柄あり
HF 3013 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4307

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,720**円／m² (**2,500**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



HF 3022 シルクウッド 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3023 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4222



HF 3025 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3024 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3027 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4256



HF 3026 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3041 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4280



HF 3028 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3072 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3029 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3043 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4272



HF 3015 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4308



HF 3012 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC-4310



HF 3016 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm



HF 3018 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC-4327



HF 3080 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,720**円／m² (**2,500**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは幅の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

ストロングラス 特殊掛率品

グラスファイバーを使用した表面強度や耐衝撃性に優れる壁紙

1. 優れた表面強度と耐衝撃性

グラスファイバーの特性により、表面の耐擦過性や、耐衝撃性に優れる、キズがつきにくい強い壁紙です。商業施設やホテル、医療施設等の廊下などの共用スペースにもご使用いただけます。

2. 引張強度に強く破れにくい

一般的なビニル壁紙に比べ、引張強度が強く、破れにくいため、ひび割れを軽減し、長く美観を維持することができます。

3. 下地の凹凸が目立ちにくい

基材がグラスファイバーのため、下地の細かな凹凸を拾いにくく、不陸隠蔽性にも優れるため、リニューアル案件にもおすすめです。



イメージ画像



ST-11・12　見切り材:SCN-16

■ 出隅擦過性試験



【試験方法】
学振型摩擦試験機Ⅱ型に、壁紙を貼付したコーナー材を設置し、荷重200gの摩擦子に白布・紙やすりを取り付け、所定の往復回数（移動距離120mm・30回/min）で壁紙表面を擦った状態を評価する。

［評価基準］
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面傷がみられるが、比較的大きな表面層の破れはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

■ 耐衝撃性試験



【試験方法】
JIS K 5600 に準拠し、
デュポン式耐衝撃試験機を用いて、落下重さ 300g、
撃ち型・受け台寸法：半径 6.35mm、
高さ 300mm・100mm において比較する。

■ 引っ張り強度試験

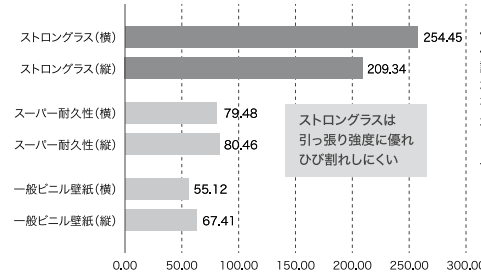

［試験方法］
JIS P 8113 /
JIS L 1096 準拠
試験体サイズ:
30mm×160mm
引張速度:
3mm/min
N=5の平均値にて
比較する

■ 不陸隠蔽性試験



ストロングラスは不陸隠蔽性がよく、下地の凹凸が目立ちにくい

CONCRETE



ST-11



ST-13



ST-12



ST-14

LEATHER



ST-15



ST-16

Made in Czech Republic

■ グラスファイバー不燃認定壁紙　■ 防火種別6-1　■ 98cm巾 **3,580**円／m²（**3,500**円／m）

- 不燃材料、不燃石膏ボード以外の下地との組合せの場合、非防火の仕上げとなりますのでご注意ください。
- 商品特性上、ジョイントで色ムラが目立つ場合があります。
- 有効巾98cmでジョイントしてください。有効巾より外側を残して施工すると、印刷部分の欠損やジョイント部分が目立つ場合があります。
- 表面層が剥がれるおそれがあるため、水分を含んだ状態で強く擦ったり、水拭きするのは避けてください。
- 水まわりなどの水がかかる場所には適しません。



BENRIDAIN



ベンリダイン

P.495　床用接着剤

P.503　巾木用接着剤

P.504　シーリング剤

P.505　ビニル床シートの目地処理剤

P.507　工具・関連商品

P.509　床用接着剤と床材の組合せ

P.511　接着剤に関する法令・法規



ゴム系ラテックス形

アクリル樹脂系エマルション形

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6〜7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



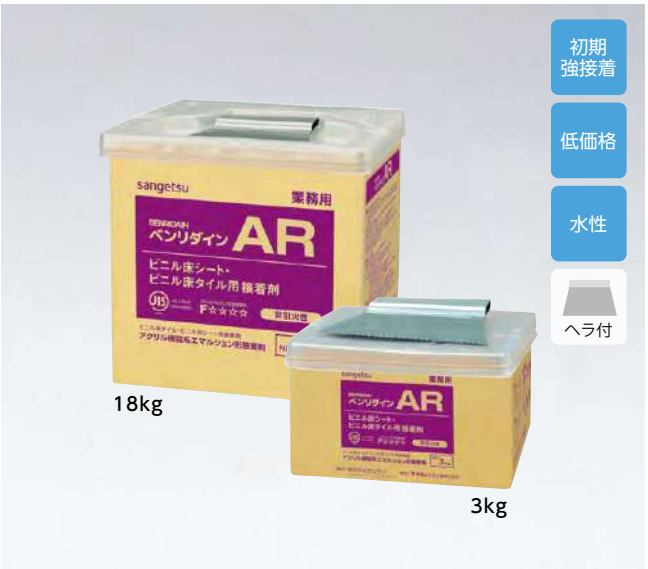

初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	6,500 円/缶	18 kg
BB-523	2,800 円/缶	3 kg

- 主成分 :ゴム系ラテックス形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品 :ヘラ
- 入り単位 :3kg×4缶/ケース

用途 クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

AR

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	9,900 円/缶	18 kg
BB-517	3,000 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品 :ヘラ
- 入り単位 :3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

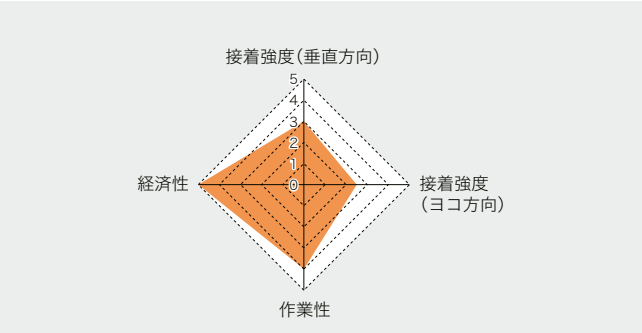

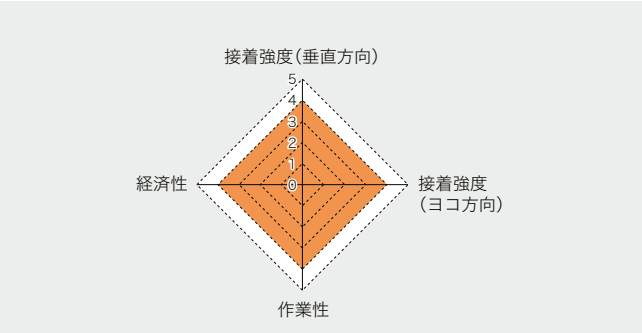

上記レーダーチャートはFL、AR、E-1、PC-2を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。



くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
  - 抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。

E-1

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	12,300 円/缶	12 kg

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：白色
- 施工可能面積：34～40㎡/12kg

用途　ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
使用方法　くし目A-2(BB-615)を使用して施工してください。

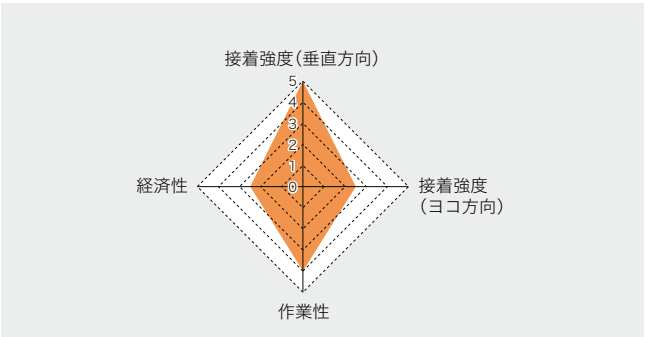

人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 完全硬化後は横ズレに対して強い接着力を発揮するため、ビニル床タイルの施工に最適です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物が少ない接着剤です。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使いいただけます。

PC-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-576	11,800 円/缶	15 kg
BB-577	3,700 円/缶	3 kg

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：灰色
- 施工可能面積：40～45㎡/15kg、8～9㎡/3kg
- 付属品　：ヘラ
- 入り単位　：3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

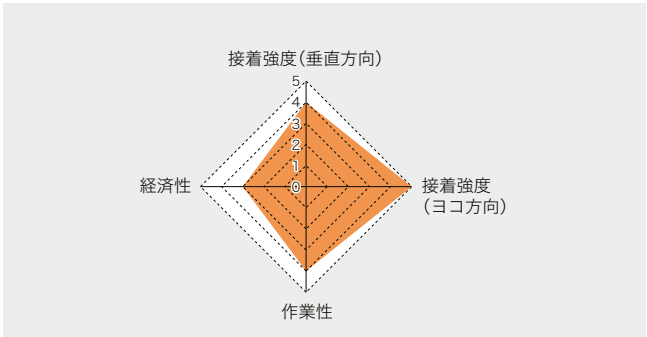

上記レーダーチャートはFL、AR、E-1、PC-2を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ピールアップ形接着剤

共通注意事項
・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



横ずれしやすい下地に最適

- リフォルタや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーペットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。



適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。
- 臭気を低臭に改良しました。
- 18kg缶は取手を付け、3kg缶はプラスチック容器に変更しました。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	16,300 円/缶	18 kg
BB-558	3,700 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:[リフォルタ]120～180㎡/18kg缶、18～30㎡/3kg
  [通常ピールアップ施工]220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　リフォルタ・カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

GT

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-611	16,300 円/缶	18 kg
BB-612	3,700 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

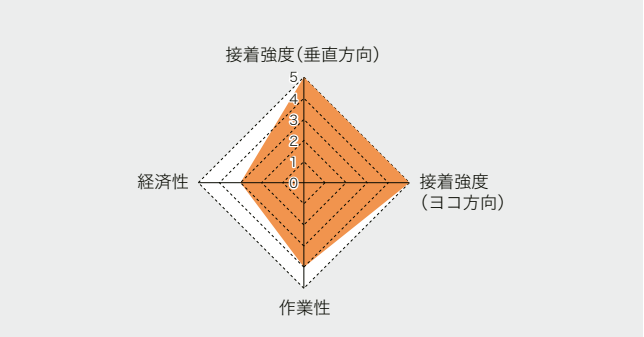

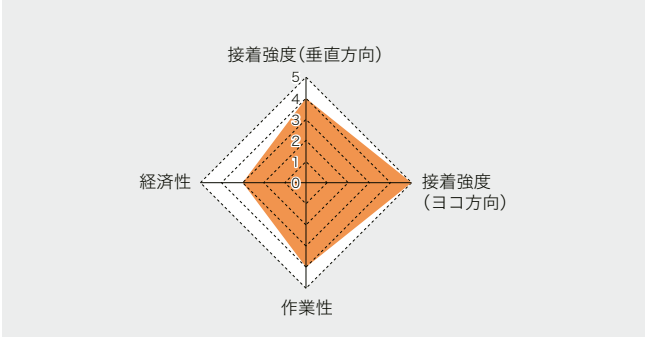

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

更新性接着剤

共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯（20~25℃）で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

NTR

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格（税別）	容量
BB-367	13,400 円/缶	12 kg
BB-368	4,200 円/缶	3 kg

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：ベージュ
- 施工可能面積：240㎡/12kg、60㎡/3kg

用途　カーペットタイル専用更新性接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
注意事項　下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。

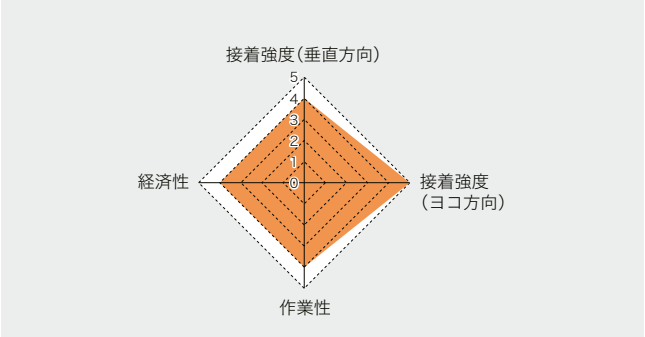

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。

WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	13,000 円/缶	16 kg
BB-480	7,000 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

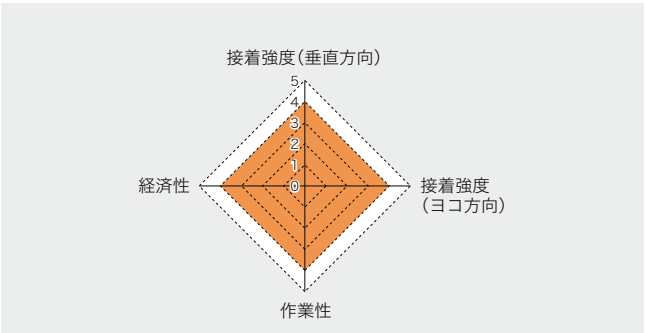

大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- 初期接着力に優れ、マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。

WG

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	20,400 円/缶	16 kg
BB-602	14,700 円/缶	10 kg
BB-603	10,100 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

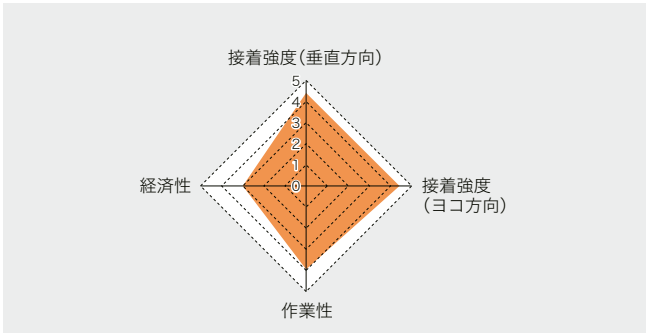

上記レーダーチャートはWPX、WG、EP-300を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
- 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- 保管中は完全に密閉してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

- 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	32,800 円/セット	9 kg×2缶(A剤+B剤)
BB-575	6,600 円/セット	1 kg×2缶(A剤+B剤)

- 主成分　:エポキシ樹脂系溶剤形
- 色　:A剤:灰褐色、B剤:黒色
- 施工可能面積　:50㎡/9kg×2缶セット、5㎡/1kg×2缶セット
- 消防分類　:第四類第一石油類
- 入り単位　:1kg×2缶セット×6セット/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)

使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。
A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。

注意事項　熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。
主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく撹拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり、接着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。

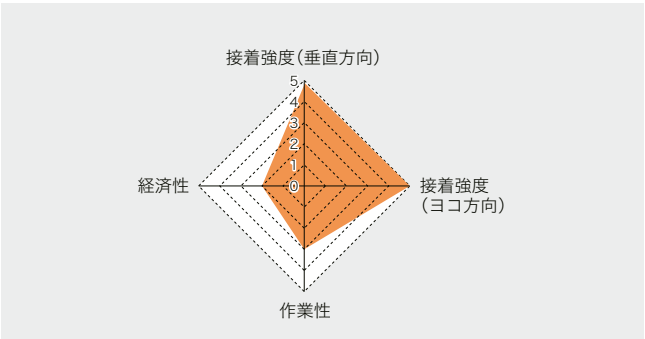

上記レーダーチャートはWPX、WG、EP-300を相対的に評価したものです。
床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

下地補強剤



手術室の床などに適した下地補強剤

- モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
- 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	39,200 円/セット	8 kg(A剤)+4kg(B剤)

- 主成分　:特殊エポキシ樹脂
- 色　:A剤:透明色、B剤:黄褐色
- 施工可能面積　:60㎡/セット
- 消防分類　:第四類第二石油類

用途　耐動荷重床工法用 下地補強剤

使用方法　A剤とB剤を重量比2:1で十分に撹拌し混合してください。
下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください。(下地に直接混合液を撒かないでください。)

注意事項　耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。
低温時(5℃以下)での施工は避けてください。
混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。
床材の施工は12時間の養生後に行ってください。
有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。
塗布時には、火気および通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP-300	なし	モルタル板	43.62
		BB-600		118.93

試験内容

接着性試験　JIS A 5536に準拠
1)塗布量　:300~350g/㎡
2)オープンタイム　:15分
3)圧着　:約5kgの荷重で2往復
4)養生期間　:10g/㎠の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験
試験方法　:90度剥離
試験機　:TENSILON「AND RTG-1210」
試験条件　:引張スピード　200㎜/min

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-613	1,700 円/缶	400 g

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:無色
- 施工可能面積　:階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位　:10缶/ケース

用途　ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法　ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



段鼻部分の補強用接着剤

- 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	4,500 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰褐色
- 施工可能面積
  階段巾　900mm⇒20段/セット
  階段巾　1200mm⇒14段/セット
- 消防分類　:第二類引火性固体

用途　ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法　カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項　湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。
※オープンタイムは10～20分(20℃)程度が目安です。
WPステップを塗布しない場合や、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



- くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- 環境に優しいEC1 PLUSクラス
  - ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

床面のみの片面塗布でコルクタイルを施工可能(オイル仕上げタイプのみ)

KE-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-609	17,700 円/缶	14 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :50～56㎡/14kg

用途 コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法 くし目A-2(BB-615)を使用して施工してください。
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)～10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。
貼付けから20～30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項 **アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。**
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。
床暖房下地には使用できません。
下地表面が15℃以下の場合は接着剤の性質上硬化に時間がかかり、そりの原因となりますので使用しないでください。

コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤



ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	4,400 円/缶	3 kg

- 主成分 :ゴム系溶剤形
- 色 :淡黄色
- 施工可能面積 :7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- 消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
- 入り単位 :3kg×6缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

用途 コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法 付属のヘラを使用して下地と床材の両面に均一に塗布してください。
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項 床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。
ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害なニオイや排出物が少ない接着剤です。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	18,200 円/缶	15 kg
BB-607	11,600 円/缶	8 kg
BB-608	4,700 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :45～50㎡/15kg、24～27㎡/8kg、9～10㎡/3kg
- 入り単位 :3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも

- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗りやすく、ビニル巾木のほか、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	8,600 円/缶	8 kg
BB-561	4,100 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :灰色
- 施工可能面積 :27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 :入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

瞬間接着剤

共通注意事項
- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- 使用中は換気に注意をしてください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :100本/ケース
- 付属品 :細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :200本/ケース

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

壁面や天井面での接着に適しています

- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g

端部処理剤

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

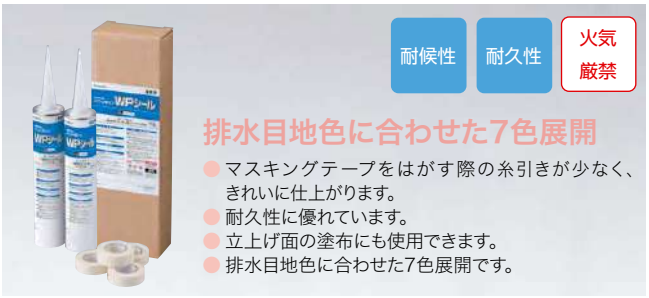

WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ベージュ	BB-565	ダークブラウン	BB-568	5,600円/セット	333ml×2本
ダークベージュ	BB-620	グレー	BB-569		
ライトブラウン	BB-566	ダークグレー	BB-570		
ブラウン	BB-567				

●主成分 :ウレタン樹脂系
●施工可能m数 :40m/セット
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :
マスキングテープ18mm巾×18m×4巻
333mlカートリッジ×2本

用途 端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2～3日養生してください。 ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

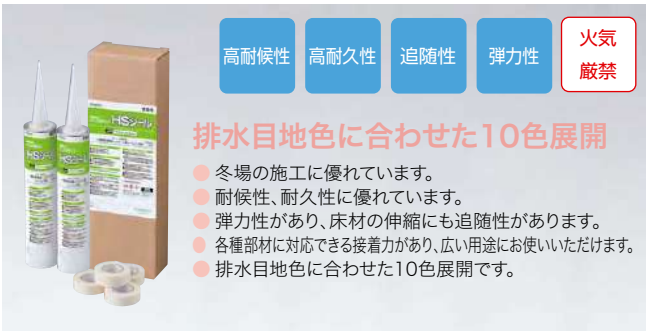

HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ブラウン	BB-554	5,200円/セット	333ml×2本
ライトピンク	BB-619	ダークブラウン	BB-563		
ベージュ	BB-553	ライトグレー	BB-617		
ダークベージュ	BB-618	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		

●主成分 :変成シリコーン樹脂系
●施工可能m数 :40m/セット
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :
マスキングテープ18mm巾×18m×4巻
333mlカートリッジ×2本

用途 端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2～3日養生してください。 ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

クッションフロア専用目地処理剤



つや消しシームシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,200円/セット	つや消しシームシーラーセット (液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	1,600円/缶	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	700円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)

●主成分 :ビニル共重合樹脂
●色 :白褐色
●施工可能m数 :200m/400cc
●消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
●入り単位 :12セット/ケース

用途 クッションフロアの目地処理剤
使用方法 使用前に缶をよく振ってください。
クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。
シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。
湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。
シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤

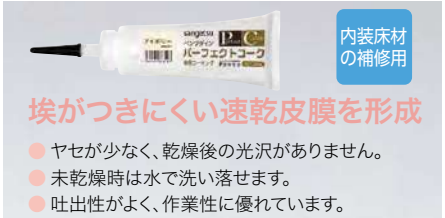

パーフェクトコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ベージュオレンジ	BB-595	ダークブラウン	BB-597	2,700円/本	200g
シャドーホワイト	BB-621	ベージュ	BB-594	アプリコット	BB-624	ライトグレー	BB-598		
アイボリー	BB-591	スモークオレンジ	BB-622	シナモン	BB-625	ベージュグレー	BB-626		
パステルアイボリー	BB-592	ハニーベージュ	BB-623	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599		
クリア	BB-605							2,700円/本	160g

●主成分 :アクリル樹脂
●施工可能m数 :35m(2㎜径)/200g、20m(3㎜径)/200g
※クリアも同m数施工可能です。
●入り単位 :12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤
使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。 ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。
充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。
注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。 ほかに付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。 5℃以上で使用してください。
材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。 使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

パーフェクトシームシリーズ　特徴と施工方法

Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

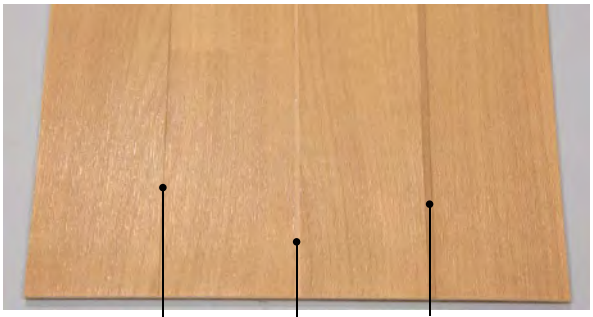

Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験
【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。
・試験環境：23℃50%RH
・試験速度：200mm/min
・N数：6



ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。
その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を使用する前によく振ってください。
シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差込み、液の量に注意しながら注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1


※専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカりが目立つ可能性があります。

STEP2


※空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3

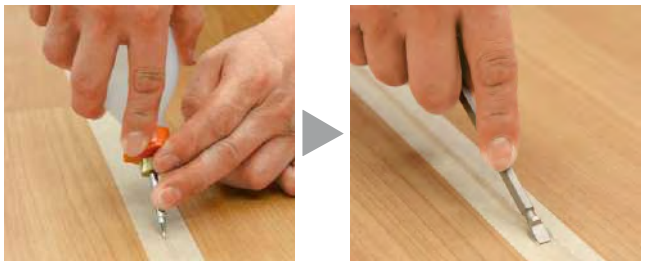
※注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。


※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項

【保管】
・湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
・商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)

【使用時】
・使用最適温度は16～25℃です。
・施工の際には充分な換気を行ってください。
・施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
・雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
・ビニル以外の素材(コルク・リノリウムなど)には使用できません。

【施工時】
・シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間をとり、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
・シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
・床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
・必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

Made in Germany



パーフェクトシーム
シーム液
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	4,800 円/缶	450 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:150m/450g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	5,500 円/個	250 cc



パーフェクトシーム
クリーニングボトル

品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	2,100 円/個	100 cc

●主成分　:テトラヒドロフラン
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

使用方法　使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

Made in Germany



パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	2,200 円/個	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:20m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	2,300 円/個	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:7m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	850 円/個	50 m

●サイズ　:0.17mm厚×30mm巾×50m
●材質　:クレープ紙
●入り単位　:6巻／袋
● シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394　パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】
● ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】
● 床面と階段の立上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

● 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
● 使用前には液の出具合をチェックしてください。

ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

Made in Germany

品番	標準価格(税別)
BB-614	2,100 円/個

●サイズ:200mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

くし目



下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低いのり筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが速いため施工スピードがあがります。

くし目A-2

Made in Germany

品番	標準価格(税別)	容量
BB-615	1,500 円/ケース	5 枚

●サイズ:210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25～30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-5

Made in Germany

品番	標準価格(税別)	容量
BB-616	1,500 円/ケース	5 枚

●サイズ:210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-301	260 円/巻	0.15 mm厚×8mm巾×20M巻
BB-302	490 円/巻	0.15 mm厚×13mm巾×20M巻
BB-303	650 円/巻	0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

●材質:セルロース　●色:白色
●入り単位:[BB-301]150巻/BOX、[BB-302]90巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修、合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30～60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	3,000 円/袋	3.6 kg

●主成分　:セメント、無機充填剤、合成樹脂　●入り単位　:4袋/ケース
●色　:灰色　●施工可能面積　:10㎡/3.6kg(塗布厚0.3㎜)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0～1.2Lを徐々に加え、均等に撹拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。
混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。
既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。
5℃以上で使用してください。

共通注意事項 ・保管･ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

補修剤



5kg　　1kg

床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く（15分）、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格（税別）	容量
BB-492	2,800 円/袋	5 kg
BB-493	750 円/袋	1 kg

●主成分　：セメント系　　●入り単位　：5kg×4袋/ケース、1kg×20袋/ケース
●色　：灰色
●施工可能面積　：4~5㎡/5kg、0.8~1㎡/1kg

用途　木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法　フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に撹拌してください。
パテベラ、地ベラなどで塗布します。

注意事項　異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

ケア剤



汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- 椅子生地の汚れ落としです。
- 消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用いただけます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

ベンリダイン アクア

品番	標準価格（税別）	容量
BB-332	1,800 円/本	300 ml

●主成分：電解還元イオン水　　●色：無色

用途　高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法　本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項　本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

床材接着剤と床材の組合せ

商品データ										
掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格			種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法 ＊P.533-534と併せてご確認ください		推奨工具
									一般工法	耐湿工法	
495	FL	BB-515	18kg	6,500円/缶	ゴム系 ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-523	3kg	2,800円/缶							
495	AR	BB-516	18kg	9,900円/缶	アクリル樹脂系 エマルション形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-517	3kg	3,000円/缶							
496	E-1	BB-514	12kg	12,300円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～15分	40～45分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
496	PC-2	BB-576	15kg	11,800円/缶		JAIA F☆☆☆☆	15～20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-577	3kg	3,700円/缶							
503	WH	BB-606	15kg	18,200円/缶		JAIA F☆☆☆☆	5～10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-607	8kg	11,600円/缶							
		BB-608	3kg	4,700円/缶							
503	巾木糊	BB-560	8kg	8,600円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-561	3kg	4,100円/缶							
498	NTR	BB-367	12kg	13,400円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-368	3kg	4,200円/缶							
497	GT	BB-611	18kg	16,300円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-612	3kg	3,700円/缶							
497	GTS	BB-588	18kg	16,300円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-558	3kg	3,700円/缶							
499	WG	BB-601	16kg	20,400円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10～15分	30～45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602	10kg	14,700円/缶							
		BB-603	5kg	10,100円/缶							
499	WPX	BB-479	16kg	13,000円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	60～80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-480	5kg	7,000円/缶							
500	EP-300	BB-584	9kg×2缶	32,800円/セット	エポキシ樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20～30分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575	1kg×2缶	6,600円/セット							
502	KE-2	BB-609	14kg	17,700円/缶	アクリル樹脂系 エマルション形	JAIA F☆☆☆☆	5～10分	20～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
502	SD	BB-581	3kg	4,400円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～30分	10～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
501	WP ステップ	BB-604	500g	カートリッジ×2本 4,500円/セット	ウレタン樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

＊本表ではおすすめランクとして◎：最もおすすめの接着剤　○：おすすめの接着剤を示しています。
＊おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
＊オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みおきください。

ビニル床シート													ビニル床タイル				その他床材								
クッションフロア				複層・発泡複層ビニル床シート						単層ビニル床シート			複層ビニル床タイル	たたみタイル・とうタイル	置敷きビニル床タイル（4㎜厚以上）	薄形置敷きビニル床タイル（4㎜厚未満）	カーペットタイル	籐タイル	塩ビ織物タイル		フロッキーシート	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート
1.8㎜厚・2.3㎜厚	2.3～2.6㎜厚		3.5㎜厚	4.5㎜厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用防滑シート	屋外・半屋外階段用防滑シート	バスルーム用シート															
	裏面不織布	裏面PVC																	ボロン（タイル）	ココフロア（タイル）	フロテックスシート				
HM・XM・HW	CM		GM	LM	ストロング・リアルセーフティ エスリューム 消臭レストリューム	ナーシングフロアV・SKフロア ニューセーフティ・メディウォークフロア ストロングEX・エスリューム・リアル	ボロン（長尺シート） ココフロア（長尺シート）	ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	プレーンエンボス	ストリーム グラニット・オデオンPUR	フロアタイル ルームプラス		OT	リフォルタ	NT・DT	DT－2150	ココフロア（タイル）	ボロン（タイル）	フロテックスシート				
◎	○		○	◎	○																◎				◎
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		○※1	○	○	○						○	○	◎	○			◎
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		○※1	◎										◎				
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		○※1	○	◎	◎						○	○	◎	○			◎
																							◎		
																							◎		
																○※2		○※2							
														○		○		○							
													○	◎	◎	◎		◎							
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎	◎					
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎		○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎	◎					
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎	◎					
																						○※3			
																						◎			
									◎																

※1：浴室不可　※2：OAフロア下地は不可　※3：アクリルUV・セラミック仕上は不可

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

対策Ⅰ　内装仕上げの制限

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、旧E_2、Fc_2または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS･JAS及び大臣認定の最高等級（F☆☆☆☆）は、面積制限を受けません。

対策Ⅱ　換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

■規制対象接着剤

- 接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

■ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限

告示で定める建築材料の性能区分		規制対象外 ※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料	第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料
ホルムアルデヒド発散速度 ※チャンバー法数値		0.005mg／㎥h以下	0.005mg／㎥h超～ 0.02mg／㎥h以下	0.02mg／㎥h超～ 0.12mg／㎥h以下	0.12mg／㎥h超
ホルムアルデヒド対策マーク （等級区分）		F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
内装仕上げの制限		制限なし	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	使用禁止
住宅の居室など	換気回数／1h 0.7回以上	制限なし	0.20（床面積の5倍）	1.2（床面積の約0.83倍）	使用禁止
	換気回数／1h 0.5回以上0.7回未満	制限なし	0.50（床面積の2倍）	2.8（床面積の約0.35倍）	使用禁止

※「内装仕上げの制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。

対策Ⅲ　天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

①建材による措置	天井裏などに第１種、第２種のホルムアルデヒド発散材料を使用せずF☆☆☆以上の建材を用いる。
②気密層、通気止めによる措置	気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する。
③換気設備による措置	換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

■日本接着剤工業会の自主管理規定

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定（原料制限）と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分（JAIA F☆☆☆☆）を登録・認証しています。

■大臣認定について

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAの F☆☆☆☆ 商品です。
（パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です）

各省庁の定めるガイドライン（指針値）及び規制

建築基準法以外にも下記の表のとおり、ホルムアルデヒド、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）などに対して法令で様々な取り決めがなされています。
ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

指針値が設定されている化学物質名		ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	テトラデカン	クロルピリホス（*1：小人の場合）	フェノブカルブ	ダイアジノン	フタル酸ジ-n-ブチル（ＤＢＰ）	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（ＤＥＨＰ）
厚生労働省 指針値	化学物質の室内濃度が右記の数値を超えることのないよう指針値としてのガイドラインを定めている。	100μg／㎥（0.08ppm）	48μg／㎥（0.03ppm）	260μg／㎥（0.07ppm）	200μg／㎥（0.05ppm）	370μg／㎥（0.085ppm）	220μg／㎥（0.05ppm）	240μg／㎥（0.04ppm）	330μg／㎥（0.04ppm）	1μg／㎥（0.07ppb） 0.1μg／㎥（0.007ppb）[*1]	33μg／㎥（3.8ppb）	0.29μg／㎥（0.02ppb）	17μg／㎥（1.5ppb）	100μg／㎥（6.3ppb）
国土交通省（建築基準法）	居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。 5以下＝F☆☆☆☆　制限なし 5超～120以下＝面積制限あり 120超＝使用禁止（単位：μg/㎥h）	使用制限 F☆☆☆☆であれば使用制限なし	－	－	－	－	－	－	－	使用禁止	－	－	－	－
国土交通省（住宅の品確法）	住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。	建築基準法に準拠 濃度測定必須	－	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	濃度測定任意 評価書に記載	－	－	－	－	－	－	－
文部科学省（学校環境衛生基準）	学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。	濃度測定必須 指針値以下（100μg／㎥）	－	濃度測定必須 指針値以下（260μg／㎥）	濃度測定必須 指針値以下（200μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（3800μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（220μg／㎥）	濃度測定任意 指針値以下（240μg／㎥）	－	－	－	－	－	－
厚生労働省（ビル衛生管理法）	特定建築物（3,000㎡以上のホテル・店舗・事務所など）の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。	濃度測定必須 指針値以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査（リスクアセスメント）の実施が義務付けられました。（平成28年6月1日）さらに令和6年4月1日に労働安全衛生法は大幅に改定されました。

【主な改正点】

①表示義務（ラベル表示）対象物の拡大
危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの674物質から896物質（SDSの交付義務の対象）に拡大されました。（令和6年4月1日時点）

②リスクアセスメントの義務化
896物質（SDSの交付義務の対象）について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。（令和6年4月1日時点）
※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

【リスクアセスメント対象商品】（対象商品欄に○が表示されているものが該当します）

FLOOR

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-515	FL 18kg	−	495
BB-523	FL 3kg	−	495
BB-516	AR 18kg	−	495
BB-517	AR 3kg	−	495
BB-514	E-1 12kg	○	496
BB-576	PC-2 15 kg	○	496
BB-577	PC-2 3kg	○	496
BB-588	GTS 18kg	−	497
BB-558	GTS 3kg	−	497
BB-611	GT 18kg	−	497
BB-612	GT 3kg	−	497
BB-367	NTR 12 kg	−	498
BB-368	NTR 3kg	−	498
BB-479	WPX 16 kg	○	499
BB-480	WPX 5 kg	○	499
BB-601	WG 16kg	○	499
BB-602	WG 10kg	○	499
BB-603	WG 5kg	○	499
BB-584	EP-300 9 kg（A剤）	○	500
	EP-300 9 kg（B剤）		

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-575	EP-300 1kg（A剤）	○	500
	EP-300 1kg（B剤）		
BB-600	荷重床用EPプライマー 8 kg（A剤）	○	500
	荷重床用EPプライマー 4 kg（B剤）		
BB-613	WP プライマー	○	501
BB-604	WP ステップカートリッジ 500gカートリッジ×2本セット	○	501
BB-609	KE-2 14kg	○	502
BB-581	SD 3kg	○	502
BB-606	WH 15kg	−	503
BB-607	WH 8kg	−	503
BB-608	WH 3kg	−	503
BB-560	巾木糊 8kg	−	503
BB-561	巾木糊 3kg	−	503
BB-546	ベンリダイン瞬間 20g	○	503
BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー 20g	○	503
BB-565	WP シール（ベージュ）333ml×2本	○	504
BB-566	WP シール（ライトブラウン）333ml×2本	○	504
BB-567	WP シール（ブラウン）333ml×2本	○	504
BB-568	WP シール（ダークブラウン）333ml×2本	○	504
BB-569	WP シール（グレー）333ml×2本	○	504

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-570	WP シール（ダークグレー）333ml×2本	○	504
BB-620	WP シール（ダークベージュ）333ml×2本	○	504
BB-553	HS シール（ベージュ）333ml×2本	○	504
BB-554	HS シール（ブラウン）333ml×2本	○	504
BB-555	HS シール（グレー）333ml×2本	○	504
BB-562	HS シール（ライトブラウン）333ml×2本	○	504
BB-563	HS シール（ダークブラウン）333ml×2本	○	504
BB-564	HS シール（ダークグレー）333ml×2本	○	504
BB-574	HS シール（アイボリー）333ml×2本	○	504
BB-617	HS シール（ライトグレー）333ml×2本	○	504
BB-618	HS シール（ダークベージュ）333ml×2本	○	504
BB-619	HS シール（ライトピンク）333ml×2本	○	504
BB-537	つや消しシーム シーラー液 400cc	○	504
BB-590	パーフェクトコーク（ホワイト） 200g	○	504
BB-591	パーフェクトコーク（アイボリー） 200g	○	504
BB-592	パーフェクトコーク（パステルアイボリー） 200g	○	504
BB-593	パーフェクトコーク（ライトベージュ） 200g	○	504
BB-594	パーフェクトコーク（ベージュ） 200g	○	504
BB-595	パーフェクトコーク（ベージュオレンジ） 200g	○	504
BB-596	パーフェクトコーク（ライトオーク） 200g	○	504

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-597	パーフェクトコーク（ダークブラウン） 200g	○	504
BB-598	パーフェクトコーク（ライトグレー） 200g	○	504
BB-599	パーフェクトコーク（グレー） 200g	○	504
BB-605	パーフェクトコーク（クリア） 160g	○	504
BB-621	パーフェクトコーク（シャドーホワイト） 200g	○	504
BB-622	パーフェクトコーク（スモークオレンジ） 200g	○	504
BB-623	パーフェクトコーク（ハニーベージュ） 200g	○	504
BB-624	パーフェクトコーク（アプリコット） 200g	○	504
BB-625	パーフェクトコーク（シナモン） 200g	○	504
BB-626	パーフェクトコーク（ベージュグレー） 200g	○	504
BB-382	パーフェクトシーム シーム液 450g	○	506
BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g	○	506
BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g	○	506
BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル 100cc	○	506
BB-573	リフォームコート 3.6kg	○	507
BB-492	フロアセメント 5 kg	○	508
BB-493	フロアセメント 1 kg	○	508
BB-332	ベンリダインアクア 300ml	−	508

※安全データシート（SDS）の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。
※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

商品性能・機能性試験データ

P.515　商品性能一覧表

P.520　機能性試験データ

繊維系床材性能一覧表

各評価は商品の構造・組成・試験結果に基づいて総合的にランク付けしています。
商品のご選択の際には、使用する環境を考慮に入れて、ご判断ください。

表示
商品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、3段階表示しています。

耐摩擦性	
JIS L 1021-7の試験結果を基に3段階評価しています。 摩擦に対する評価であり、実際使用現場でのキャスター通行の指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

耐摩耗性	
JIS L 1021-11の試験結果を基に3段階評価しています。 歩行等によるパイルの擦り減り度合いの指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

制電性	
JIS L 1021-16（測定条件23℃ 25% RH 合成ゴム底）の試験結果を基に3段階評価しています。 静電気に対する性能の指標となります。	A：1.0KV以下 B：3.0KV以下 C：3.0KV超

耐光堅ろう度	
糸の組成から評価しています。 糸の変退色や変質の指標となります。	A：優れる B：普通

区分	商品名		ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
カーペットタイルNT	NTH-7060 D-eco	ダンガリー・レイヤード D / レイヤード・コージー D	277	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7150 D-eco	ダンガリー・スラント D	278	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7130 D-eco	ダンガリー・シェイク D / シェイク・クラフト D	279	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7140 D-eco	イルミナ・アース D	280	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7170 D-eco	ショサ D	281	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7160 F-eco	テクスチャードマテリアル F	282	重歩行	B	A	A	A
	NTH-820 F-eco	グローラスF / グローラス・グラスF / グローラス・パーミーF	283	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7210 F-eco	フィールドビュープランク F	284	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7020 F-eco	ウッディプランク F	285	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7030 F-eco	シェイププランク F	286	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7040 F-eco	オブリークライトプランク F	287	重歩行	A	A	A	A
	NTH-7000 F-eco	シャドウエッセンス F	288	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7010 F-eco	シャドウコントラスト F	289	重歩行	B	A	A	A
	NTH-880 F-eco	ミスティ F	290	重歩行	B	A	A	A
	NTH-790 F-eco	オーバータイム F	291	重歩行	B	A	A	A
	NTH-870 F-eco	ウーブン F	292	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7050 F-eco	デジタルスラッシュ F	292	重歩行	B	A	A	A
	NT-2800 D-eco	シンプルライン D	293	重歩行	A	A	A	B
	NT-2850 D-eco	フローライン D	293	重歩行	A	A	A	B
	NT-2700 D-eco	スリムライン D	294	重歩行	A	A	A	B
	NTP-7080 D-eco	シフォンプレーン D	295	重歩行	B	A	A	A
	NTP-7110 D-eco	ミックスプレーン D	296	重歩行	B	A	A	A
	NTP-7100 D-eco	シェイププレーン D	297	重歩行	B	A	A	A
	NTP-7090 F-eco	クラフトプレーン F	298	重歩行	B	A	A	A
	NTP-770 F-eco	アルモニー F	299	重歩行	B	A	A	A
	NTP-780 F-eco	ジェントル F	299	重歩行	B	A	A	A
	NT-700 F-eco / NT-700 S		300	重歩行	A	A	A	A
	NTH-8000	シャンブレー・プランク Ⅱ	301	重歩行	B	A	A	A
	NTH-8100	シャンブレー・アクセントプランク Ⅱ	301	重歩行	B	A	A	A
	NTH-840	シャンブレー・スクエア	302	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7190	ナチュラルリズム	303	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7200	グレイシャルプレーン	303	重歩行	B	A	A	A
	NTH-7180	ウーブン・ダウニー	304	重歩行	C	A	A	A
	NT-3190	ローンプランク	308	中歩行	B	A	A	A
	NT-3180	ラスティックテクスチャー	309	中歩行	B	A	A	A

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性	耐摩耗性	制電性	耐光堅ろう度
カーペットタイルNT	NT-3170　サンライトライン	310	中歩行	B	A	A	A
	NT-3150　ドロップチェック	311	中歩行	C	A	A	A
	NT-3110　ワッフルテクスチャー	312	中歩行	B	A	A	A
	NT-350E　エクストライン	313	中歩行	C	A	A	A
	NT-3140　サンヘイジータイル	314	中歩行	B	A	A	A
	NT-490　プランタ	315	中歩行	C	A	A	A
	NT-350L　ライン	316	中歩行	B	A	A	A
	NT-350V　バリューライン	317	中歩行	B	A	A	A
	NT-3160　グラデーションプランク	318	中歩行	B	A	A	A
	NT-350G　グラデーション	319	中歩行	B	A	A	A
	NT-350	320	中歩行	B	A	A	A
	NT-350S	321	中歩行	B	A	A	A
	NT-350S　ライン	322	中歩行	B	A	A	A
	NT-350S　バリューライン	322	中歩行	B	A	A	A
カーペットタイルDT	DT-7810 F-eco　コーラルリーフ・パターン F	341	重歩行	A	A	A	A
	DT-7800 F-eco　コーラルリーフ・プレーン F	341	重歩行	A	A	A	A
	DT-5070 F-eco　グリッチル F	343	重歩行	A	A	A	A
	DT-7650 F-eco　マニッシュツイード・リポーズ F / マニッシュツイード F	344	重歩行	A	A	A	A
	DT-5000 F-eco　クラフトスタジオ F	345	重歩行	A	A	A	A
	DT-7850 F-eco　ムーンロード F	346	重歩行	A	A	A	A
	DT-5080　グリッドパスウェイ	347	重歩行	A	A	A	A
	DT-6200　ジオグラフィック	348	重歩行	A	A	A	A
	DT-5010 F-eco　ルーセントフロー F	351	重歩行	A	A	A	A
	DT-5040 F-eco　ネイチャーワークス F	351	重歩行	A	A	A	A
	DT-7600 F-eco　アースパレットプランク・ベース F	352	重歩行	B	A	A	A
	DT-7610 F-eco　アースパレットプランク・カラー F	352	重歩行	B	B	A	A
	DT-7700 F-eco　チェンジオブシーン F ブルー / グリーン / ブラウン	353	重歩行	A	A	A	A
	DT-7710 F-eco　チェンジオブシーン F ミックス	353	重歩行	A	A	A	A
	DT-7720 F-eco　チェンジオブシーン F ホワイト / ベージュ / グレイッシュベージュ	353	重歩行	A	A	A	A
	DT-5050　ティンバーアソート	354	重歩行	A	A	A	A
	DT-5020 F-eco　フラクタル・フォレスト F	355	重歩行	A	A	A	A
	DT-5030 F-eco　フラクタル・フォリッジ F	355	重歩行	A	A	A	A
	DT-7900　ディスカバー・グラス	356	重歩行	A	A	A	A
	DT-7910　ディスカバー・ミックス	356	重歩行	A	A	A	A
	DT-7920　ディスカバー・ストーン	356	重歩行	A	A	A	A
	DT-6000 F-eco　ツユジ F	357	重歩行	A	A	A	A
	DT-7050　スレートジョイント	358	重歩行	A	A	A	A
	DT-3200　ルナⅡ	358	重歩行	A	A	A	A
	DT-4250　ボイスオブツリー	359	中歩行	B	A	A	A
	DT-7250　コールオブバード	360	中歩行	B	B	A	A
	DT-7500 F-eco　アーバンリフレクション・ベース F	361	重歩行	B	B	A	A
	DT-7510 F-eco　アーバンリフレクション・カラー F	361	重歩行	B	B	A	A
	DT-7550 F-eco　ライトエステティック F	362	重歩行	B	B	A	A
	DT-5060 F-eco　カラートランジション・パノラマ F / モザイク F	365･367	中歩行	B	A	A	A
	DT-7310　クロスラインⅡ	369	重歩行	A	A	A	A
	DT-4800　テネロⅢ	369	重歩行	A	A	A	A
	DT-4350　ベルダⅡ	370	重歩行	A	A	A	A
	DT-8900　グランジツイードⅢ	371	重歩行	A	A	A	A
	DT-5650　リヴァージュⅡ	371	重歩行	B	A	A	A
	DT-5900　バサラⅢ	372	重歩行	A	A	A	A
	DT-2200	373	中歩行	A	A	A	B
	DT-3750　シャインループⅡ	374	重歩行	A	A	A	B
	DT-5090　シェイプクラウド	375	中歩行	B	A	A	A
	DT-4550　アビリオⅢ	376	重歩行	B	A	A	A
	DT-9350　シャギースノープランクⅡ	377	中歩行	B	A	A	A
	DT-7450　ハイステージタイルⅡ	378	重歩行	A	A	A	A
	DT-200T F-eco　しゃらしゃら	380	中歩行	B	A	A	B
	DT-400T F-eco　もわもわ	381	中歩行	A	A	A	B
	DT-600T F-eco　つぶつぶ	382	中歩行	B	A	A	B
	DT-1230　ブロードクロス	383	重歩行	A	A	A	A
	DT-1240　ウェルカムⅡ	383	重歩行	A	A	A	A
	DT-1200　フロテックス・ペナンⅡ / ダンガリー / コンクリートⅡ / ウッドⅡ / マーブル	385	重歩行	A	A	A	A
GC	GCA-2000 / 6000 グラフィカカーペットタイル	389～412	重歩行	A	A	A	B
	GCA-5000 グラフィカカーペットタイル	390～410	重歩行	B	A	A	B

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンシーマ	421	軽歩行	B	B	B	A
	サンマイルド	421	軽歩行	B	A	B	A
	サンフレンディ®	422	軽歩行	B	A	B	B
	サンライム®Ⅱ	423	中歩行	B	A	A	B
	サンホリデー®Ⅱ	424	軽歩行	B	A	A	B
	サンメランジェ	424	軽歩行	A	A	B	A
	サンフルーティ®Ⅱ	425	軽歩行	B	B	A	B
	サンジューシー	426	軽歩行	B	B	A	A
	サンワールド®Ⅱ	426	軽歩行	B	A	A	A
	サンアマンドⅡ	427	中歩行	C	B	A	A
	サンヘイジー	428	中歩行	B	B	A	A
	サンプランタ	428	中歩行	A	B	B	A
	サンシンフォニー®Ⅱ	429	軽歩行	C	A	A	B
	サンコーラス®	429	軽歩行	A	B	B	A
	サンペンタゴンⅡ・プレーン	431	軽歩行	A	A	B	A
	サンペンタゴンⅡ・ニューニット	431	軽歩行	C	A	A	A
	サンペンタゴンⅡ・カット	431	軽歩行	B	A	B	A
	サンオスカー®	433	中歩行	B	B	B	B
	サンビート	434	軽歩行	B	C	A	B
	サンセサミ	434	中歩行	B	A	A	A
	サンフランネル	435	軽歩行	A	A	B	B
	サンプレート	435	中歩行	B	B	A	A
	サングローラスⅡ	436	中歩行	C	A	A	A
	サンオンダスⅡ	436	重歩行	B	A	A	A
	サンダンガリーⅡ	437	中歩行	B	B	A	A
	サンタータン	437	中歩行	C	B	A	A
	サンエルザ®Ⅱ	438	重歩行	B	A	A	A
	サンストリームⅡ	438	中歩行	B	B	A	A
	サンシャリオⅡ	439	軽歩行	B	A	A	A
	フロテックスシート	454	重歩行	A	A	B	B
	サンスコッチ	455	中歩行	B	A	A	A
	サンシーズンズⅡ	455	中歩行	A	A	A	B
	サンツイードⅡ	456	重歩行	B	A	A	A
	サンイロハ	456	重歩行	B	A	A	A
	サントパーズⅢ	457	中歩行	B	B	B	B
	サンストーン	457	重歩行	B	A	A	A
	サンモード®Ⅱ	458	重歩行	B	A	A	A
	サンインディゴ	458	中歩行	A	A	A	B
	サンマーチ® / モリスループパイル	459	中歩行	B	B	A	B
	サンナチュラル®	459	中歩行	B	B	B	B
	サンシンシアⅢ	460	中歩行	A	C	A	B
	サンラーセン®	460	中歩行	A	B	B	B
	サンエレガンス®	461	中歩行	A	C	B	B
	サンビクトリア®	462	中歩行	A	C	B	B
	サンネイチャーⅡ	463	重歩行	B	A	A	A
	サンピケ	464	中歩行	A	B	B	B
	サンエルム®Ⅱ	464	中歩行	B	B	B	B
	サンダウニー / モリスカットパイル	465	中歩行	B	C	A	B
	サンヘリオス®	466	中歩行	B	C	B	B
	サンボード	467	中歩行	A	C	B	B
	サンキャメル®Ⅱ	468	中歩行	A	B	B	B
	サンメモリー	468	中歩行	A	B	B	B
	サンブライト	469	中歩行	B	B	B	B
	サンスレッド	469	中歩行	B	B	B	B
	サンプレッツ	469	中歩行	B	B	B	B
	サンクラウド	470	中歩行	B	B	B	B
	サンカレント	470	中歩行	B	B	B	B
	サンシャレー	470	中歩行	B	B	B	B

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンシルビアⅡ	471	中歩行	B	B	B	B
	サンメープルⅡ	471	中歩行	B	B	B	B
	サンループ	471	中歩行	B	B	B	B
	サンカヌレ	472	中歩行	B	B	B	B
	サンパンナ	472	中歩行	B	B	B	B
	サンレジェンドⅡ	472	中歩行	B	B	B	B
	サンフィレンツェⅡ	473	中歩行	B	B	B	B
	サンフリージアⅡ	473	中歩行	B	B	B	B
	サンロイヤルⅡ	473	中歩行	B	B	B	B
	サンカレイド	474	中歩行	B	B	B	B
	サンムーランⅡ	474	中歩行	B	B	B	B
	サンクリムゾン	474	中歩行	B	B	B	B
	サンデコールⅡ	475	中歩行	B	B	B	B
	サンレガリアⅡ	476	中歩行	B	B	B	B
	サンアリオスⅡ	476	中歩行	B	B	B	B
	グラフィカロールカーペット	477	中歩行	B	A	B	B

ビニル系床材性能一覧表

区分	商品名	ページ	耐摩耗性 ●試験方法 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数＝ 有効摩耗層厚 / 摩耗量 ×1,000 回 ●評価 A：10,000 回以上 B：10,000 回未満 〜 2,500 回以上 C：2,500 回未満	防滑性 ●試験方法 JIS A 1454 滑り性試験(C.S.R 値) 滑り抵抗値差＝ (乾燥)−(水＋ダスト) ●評価 A+：水＋ダスト＝ 0.53 以上且つ 抵抗値差 0.29 以内 A：水＋ダスト＝ 0.5 以上 B：水＋ダスト＝ 0.4 以上 0.5 未満 C：水＋ダスト＝ 0.4 未満	衝撃吸収性 ●試験方法 JIS A 6519 床の硬さ試験 転倒衝突時の 衝撃加速度(G 値) ●評価 A：100 未満 B：100 以上 〜 120 未満 C：120 以上 〜 130 未満 D：130 以上	抗菌性 ●試験方法 JIS Z 2801 大腸菌・ 黄色ブドウ球菌・ MRSA の 抗菌活性値 ●評価 ○：2.0 以上
長尺シート	ストロング	10	B	B	D	○
	ストロングEX	21	B	B	D	○
	ニューセーフティ	26	A	A	D	-
	リアルセーフティ	29	B	A+/A	D	○
	プレーンエンボス	34	B	A	D	○
	ストリーム	36	A	B	D	-
	グラニット	37	A	B	D	-
	オデオンPUR	38	A	B	D	-
	エスリューム・リアル	39	B	B	D	○
	エスリューム　ミスト、ルーミー	42・43	B	B	D	○
	エスリューム　カルド、ウッドII	44	B	B	D	○
	エスリューム　マーブル	45	B	B	D	○
	エスリューム　プレーン	46	B	B	D	○
	消臭レストリューム	48	B	A	D	○
	ナーシングフロア	54	B	B	C	○
	ナーシングフロアV	57	B	B	C	○
	SKフロア	64	C	B	B	○
	メディウォーク	72	B	B	A	○
	ノンスキッド	105	B	A+/A	D	-
クッションフロア	住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	81	C	B	C	○
	わんにゃん消臭フロア	90	C	B	C	○
	遮音フロア	92	C	B	B	○
	衝撃吸収フロア3.5	93	C	B	A	○
	CMフロア	94	C	B	C	○
フロアタイル	フロアタイル	144	B	B	D	-
	キラリタ	221	B	B	D	-
	たたみタイル	226	B	B	D	○
	リフォルタ	236	B	B	D	-
	OT	243	B	B	D	-

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。
※防滑性向上を意図した表面加工品以外は数値を満たしていてもBランク以下としています。

衝撃吸収性

■万一の転倒事故でも衝撃をやわらかく吸収します。

転倒事故を防止するために床面の段差をなくすのがバリアフリーですが、万一転倒した場合でも衝撃吸収性が高いことはより安全性を高めます。落下物が床材から受ける衝撃量は、床材だけでなく下地の種類からも大きく影響を受けます。
一般的に弾力性のある床材ほど衝撃吸収性に優れていますが、単に表面のやわらかい床材が良いとも言えず、数値は転倒時の衝撃を推し量る一つの目安です。

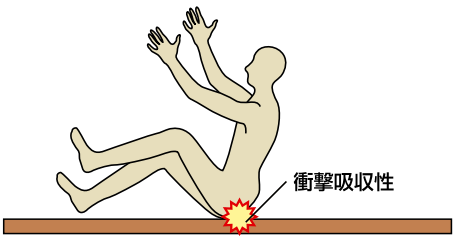

■試験方法…JIS A 6519 体育館用鋼製床下地構成材「床の硬さ試験」

人間の頭部をモデルとした質量3.85kgの装置を、試料（床材）の測定点に規定の高さ（20cm）から自由落下させ、衝突時の衝撃（G）を内蔵の加速度計で測定し、吸収力を判断します。

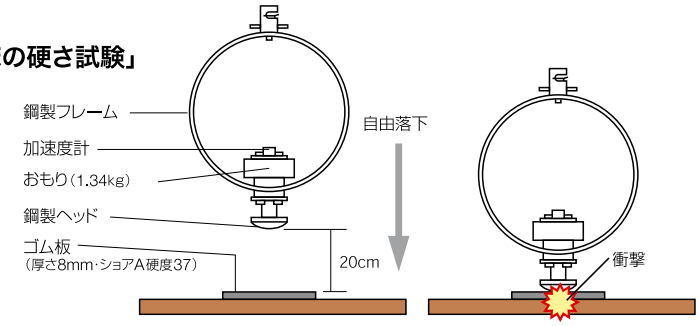

■衝撃吸収試験結果

床に衝突した時の加速度
衝撃吸収性に優れる

商品名	総厚(mm)	G（※参照）
コンクリート	—	170（1,666）
ストロング	2.0	135（1,323）
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105（1,029）
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	83（813）
グラニット	2.0	146（1,431）
オデオンPUR	2.0	146（1,431）
エスリューム・リアル	2.0	140（1,372）
エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	2.0	140（1,372）
エスリューム　ミスト、ルーミー+アンダーレイ3.0mm	5.0	105（1,029）
エスリューム　ミスト、ルーミー+アンダーレイ5.0mm	7.0	85（833）
エスリューム　マーブル	2.0	133（1,303）
エスリューム　マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	104（1,020）
消臭レストリューム	2.0	140（1,372）
ナーシングフロア	2.0	129（1,264）
ナーシングフロアV	2.0	121（1,186）
SKフロア	2.8	114（1,117）
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	91（892）
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	79（774）
メディウォーク	4.5	98.5（965）
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	126（1,235）
わんにゃん消臭フロア	2.3	124（1,216）
遮音フロア	4.5	101（990）
衝撃吸収フロア3.5	3.5	98（960）
コルクタイル	4.0	111（1,088）
ノンスキッド	2.5	138（1,352）
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	110（1,078）
フロアタイル	2.5	151（1,480）
フロアタイル+GTU-101	7.5	106（1,039）
ボロン　ELEMENTS（シート）	2.4	138（1,352）
ボロン　ELEMENTS（タイル）	3.0	140（1,372）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	124（1,216）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-4	10.5	94（922）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-8	14.5	74（729）
フロテックスシート	4.3	111（1,088）
フロテックスタイル	5.0	128（1,254）

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s²に換算した値です。

■数値の判断基準は？

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく衝撃吸収性が高い目安となります。
但し衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

耐動荷重性

■移動物の重量や使用頻度に応じた床材選びが大切です。

ストレッチャーや配膳車などキャスター付き機器の移動が頻繁に行われる場所では、移動物の重量に加えて、キャスターのねじりの力が床材表面に過酷な負荷となって働き、膨れや破れを発生させることがあります。
特に医療・福祉施設や工場・倉庫等では、このような負荷に対する耐性に優れる床材と接着剤の選定が必要とされます。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「耐キャスター性試験A法」

①一次試験
【荷重】　：2000N±10N（約200kgf）
【キャスター】　：φ110±3mm・巾50±1mm
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）

②二次試験
【荷重】　：1180N±10N（約120kgf）
【キャスター】　：MOT-VS600 Series（ミズホ株式会社製）
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）

※二次試験は手術台にて実際に使用するキャスターで試験しています。

上記条件で5時間を上限として膨れが発生するまでの時間、回転数を測定した。



キャスター試験機

単位 mm

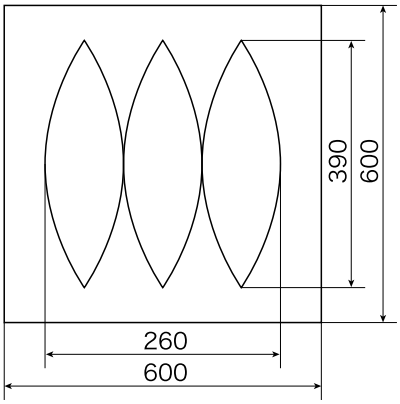

キャスターの軌道

■耐動荷重性試験結果

商品名	一次試験		二次試験	
	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所
ストリーム	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
グラニット	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
オデオンPUR	5.0h以上	膨れなし	5.0h	床材と接着剤との間
ストロング	3.5h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム　マーブル	1.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
ナーシングフロア	5.0h	発泡シート層	ー	ー
ナーシングフロアV	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
SKフロア	5.0h	発泡シート層	ー	ー
メディウォーク	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
フロアタイル	5.0h以上	膨れなし	ー	ー

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※二次試験はストリーム・グラニット・オデオンPURのみ実施しております。

■数値の判断基準は？

膨れが発生するまでの時間・回転数が多いほど、耐動荷重性の高い床材と言えます。

耐静止荷重性

■設置物の重量に応じた床材選びが大切です。

家具や機器類などの重量物が長時間にわたって所定位置に置かれていたあとには、へこみ跡が残ることがあります。
一般的に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすいので、部位によってはあて板を使用するなど重量の分散を図る必要も出てきます（アンダーレイ使用時など）。
耐静止荷重性とは、長時間の荷重後の床材表面の復元力（へこみ回復力）を示しており、施設内での床材選択の目安となります。

■試験方法

鉄板上に置いた各種床材サンプルに荷重が平均にかかるようにするため、
三脚にキャスターを取り付けた台上に90kgのおもりを乗せ、48時間放置し、
荷重除去後のへこみ量を測定します。

●キャスター　直径50mm 巾20mm
●荷重条件　90kg（1脚当たり30kg）

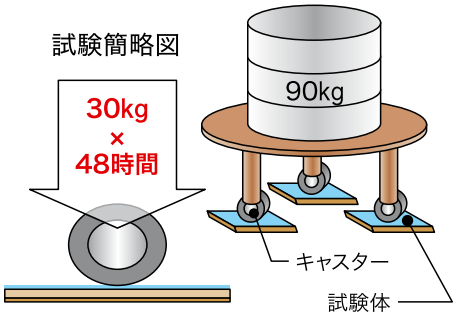

■復元性試験結果

商品名	総厚（mm）	復元率（%）					
		荷重除去直後	1時間後	1日後	5日後	1週間後	2週間後
ストロング	2.0	86.2	91.1	95.1	96.1	97.5	99.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	59.0	69.4	92.9	95.3	95.3	95.3
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	51.0	75.4	93.6	97.4	97.6	97.7
プレーンエンボス　プレーン	2.5	76.1	85.3	92.0	94.1	97.5	97.9
ストリーム	2.0	86.3	88.2	94.9	96.7	97.1	97.1
グラニット	2.0	97.9	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0
オデオンPUR	2.0	92.1	93.7	97.4	98.9	99.5	99.5
エスリューム・リアル	2.0	87.8	93.9	98.5	99.0	99.5	99.5
エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	2.0	88.6	92.2	95.3	99.0	99.0	99.5
エスリューム　マーブル	2.0	82.8	88.6	92.1	93.0	93.5	94.2
ナーシングフロア	2.0	77.9	85.7	92.7	93.1	94.1	94.8
ナーシングフロアV	2.0	67.8	74.5	86.2	93.5	94.0	94.5
SKフロア	2.8	64.2	72.8	93.3	96.6	97.0	97.4
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	53.7	71.0	85.3	94.2	96.2	96.5
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	48.1	77.0	94.9	99.5	99.9	99.9
メディウォーク	4.5	61.0	71.8	87.0	96.6	97.0	98.3
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	40.0	62.0	89.2	93.7	93.7	97.0
わんにゃん消臭フロア	2.3	38.6	42.2	86.1	89.2	92.4	94.6
衝撃吸収フロア3.5	3.5	39.3	49.7	81.3	87.0	92.8	96.2
CMフロア	2.3	37.9	57.0	89.3	94.1	96.3	97.3
ノンスキッド	2.5	70.2	78.7	83.5	85.0	86.3	87.1
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	53.4	71.0	89.9	91.5	92.4	93.2
フロアタイル	2.5	87.9	88.7	90.3	91.4	91.8	93.0
フロアタイル+GTU-101	7.5	86.5	92.0	95.5	96.5	96.6	97.0
ボロン　BKB（シート）	2.3	79.9	88.0	94.9	96.1	96.1	96.1
ボロン　BKB（タイル）	2.9	79.8	86.9	93.3	95.7	95.7	95.7
OT4.0mm	4.0	88.7	92.1	96.9	97.9	98.2	99.2
OT5.0mm	5.0	88.4	92.9	97.2	98.6	98.7	99.4
フロテックスシート	4.3	65.0	77.2	94.0	98.7	99.6	99.7
フロテックスタイル	5.0	84.5	88.4	94.4	95.6	95.9	97.7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

荷重除去後の復元率が高いほど回復性の高い床材と言えます。

防滑性

■バランス良い適度な防滑性が転倒事故を防ぎます。

床材の安全性を考える上で防滑性は一つの重要な要素となります。
滑り過ぎる床はもちろんのこと、極端に滑りにくい床もつまずきや転倒の危険性があり、空間に応じて適度な防滑性が要求されます。

■試験方法・・・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京科学大学の小野研究所が開発した滑り試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法と言われ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgｆの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を載荷重量（80kg）で除した値（C.S.R値）をすべり抵抗の評価指数としました。



すべり試験機（O-Y・PSM）簡略図

1.定速モーター
2.重錘（鉛直荷重用）
3.滑り片台座
4.試験体（測定対象床）
5.荷重変換器
6.ガイドレール
7.ワイヤー
8.滑車
9.引っ張り荷重速度調整器

■床材のすべり最適値および許容範囲（下足床）

（C.S.R値）

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← C.S.R → すべらない（0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0）
紳士靴（合成ゴム底）	○最適値 許容範囲	動作：歩行	
		動作：駆け出し	
		動作：急停止	
		動作：方向転換	
	◆乾燥状態 ◆水+ダスト	ストロング	0.51 – 0.79
		ニューセーフティ（コンクリート、オーク）	0.58 – 0.93
		ニューセーフティ（プレーン）	0.50 – 0.81
		ニューセーフティ（ペールプレーン）	0.52 – 0.80
		リアルセーフティ	0.53 – 0.83
		プレーンエンボス　プレーン	0.57 – 0.89
		ストリーム	0.48 – 0.61
		グラニット	0.48 – 0.84
		オデオンPUR	0.49 – 0.81
		エスリューム・リアル	0.55 – 0.94
		エスリューム　ミスト、ルーミー、カルド	0.57 – 0.87
		エスリューム　マーブル	0.54 – 0.82
		消臭レストリューム ヘーゼルウッド、エルム	0.54 – 0.84
		消臭レストリューム 上記以外	0.56 – 0.82
		ナーシングフロア	0.43 – 0.76
		ナーシングフロアV	0.55 – 0.81
		SKフロア	0.47 – 0.80
		メディウォーク	0.52 – 0.73
		PX-201～203	0.61 – 0.93
		PX-216～219	0.55 – 0.76
		PX-220・221	0.61 – 0.93
		PX-230・231	0.61 – 0.93
		PX-530～532	0.58 – 0.77
		PX-550	0.57 – 0.80
		PX-570～572	0.58 – 0.88
		PX-4620～4623	0.61 – 0.79
		PX-4801～4804	0.59 – 0.84
		PX-4810～4813	0.59 – 0.84
		PX-4820～4823	0.60 – 0.77
		PX-4881～4883	0.59 – 0.84
		PX-951～953	0.64 – 0.79
		PX-961～963	0.59 – 0.69
		PX-5701～5724	0.58 – 0.88
		PX-46201～46234	0.61 – 0.79
		PX-48011～48044	0.59 – 0.84
		PX-48201～48234	0.60 – 0.77
		PX-48601～48694	0.59 – 0.84
		フロアタイル	0.51 – 0.86
		キラリタ	0.43 – 0.73
		ボロン BKB	0.57 – 0.83
		ボロン ELEMENTS	0.59 – 0.82
		カーペットタイル（NT-700 F-eco）	0.63 – 0.75
		フロテックス	0.67 – 0.85

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

優れた防滑性を持つ床材の条件とは、乾燥し清掃された状態と、水や土砂が付着した状態で防滑性能の差が小さいこと、つまり、どのような状況下でも滑りやすさ、つまずきやすさの変化が小さいことです。

■浴室床のすべり最適値および許容範囲（C.S.R-B）

素足での滑り性を想定した試験で、C.S.R値と同じ試験をすべり片を変更し「水+ダスト」と「0.3%石鹸水」の状態で測定します。

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← C.S.R-B → すべらない（0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1）
素足（ゴム製すべり片）	◆0.3%石鹸水	プレーンエンボス浴室使用可能タイプ	0.83 – 0.91
	◆水+ダスト	【参考】エスリューム　プレーン	0.69 – 0.76

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

滑ったりつまずいたりすることによる転倒事故が発生しにくい安全性の目安は0.3%石鹸水でC.S.R-B値0.7以上。

音の特性（遮音性／発音性）



■床材の選定により静かな環境を守ります。

スリッパの「ぱたぱた」音や靴による「コツコツ」という発生音は、周囲が静かな環境では特に気になるものです。歩行や落下物により室内で発生する音の大きさは、発生音で表されますが、発生音は履物の種類や歩き方、床材の種類によっても異なってきます。
一般的に、カーペットのような繊維系の床材や、弾力性のある床材は発生音が小さい傾向にあります。

①床衝撃音遮断性

■試験方法・・・・JIS A 1440-1
実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法
第1部：標準軽量衝撃源による方法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに階下の床下で計測される床衝撃音のレベル（推定LL値）を測定しました。

②発音改善量

■試験方法

軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに発生する音をおよそ1m離れた位置にあるマイクによって15秒間測定します。
測定値のZ特性（dB）を対象床材の発音量とし、コンクリートスラブの発音量からの差を改善量としました。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

商品名	総厚（mm）	①遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ←	②発音改善量（dB） → 同一階で響かない
		（LL）0 10 20 30 40 50 60 70 80	（dB）0 -5 -10 -15
ストロング	2.0	LL-75	-3
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	LL-70	-7
グラニット	2.0	LL-75	-2
エスリューム　プレーン	2.0	LL-75	-3
ナーシングフロアV	2.0	LL-70	-5
SKフロア	2.8	LL-70	-6
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	LL-65	-7
メディウォーク	4.5	LL-65	-6
住宅用クッションフロア1.8mm	1.8	LL-70	-8
遮音フロア	4.5	LL-45	-7
衝撃吸収フロア3.5	3.5	LL-65	-7
ノンスキッド	2.5	LL-70	-4
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	LL-65	-7
フロアタイル	2.5	LL-70	-2
フロアタイル+GTU-101	7.5	LL-65	-7
ボロン　ELEMENTS（シート）	2.4	LL-70	-5
ボロン　ELEMENTS（タイル）	3.0	LL-70	-6
OT4.0mm	4.0	LL-75	-3
OT5.0mm	5.0	LL-70	-2
NTH-820 F-eco	7.7	LL-60	-9
NTP-780 F-eco	6.3	LL-60	-9
NT-700 F-eco	6.5	LL-55	-8
NT-700 F-eco+アンダーレイ4.0mm	10.5	LL-50	-8
NT-350	6.2	LL-55	-7
ボイスオブツリー	9.2	LL-55	-8
ツユジF	10.0	LL-55	-8
サンエルム®Ⅱ	9.5	LL-50	-10
サンエルム®Ⅱ+フェルト8mm	17.5	LL-35	-14
サンオスカー®	8.6	LL-55	-9
サンオスカー®+フェルト8mm	16.6	LL-40	-13
サンコーラス®	10.0	LL-35	-16
フロテックスシート	4.3	LL-60	-9
フロテックスタイル	5.0	LL-60	-7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

床衝撃音遮断性：推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。
発音改善量：改善量が大きいほど歩行等により発生する音が小さく感じられます。

車椅子走行性

■車椅子やストレッチャーのスムーズな移動

車椅子や配膳車、移動ベッドなどキャスターで移動するものの走行を考えた場合、床材の耐久性や安全性といった機能とともに走行性も考慮する必要があります。
一般的に、床材の表面が硬く弾力性のないものほど走行性はよくなりますが、硬い床材は衝撃吸収性や歩行感に劣るため、場所に応じて性能のバランスを考えた床材を選ぶ必要があります。

■試験方法

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

●車椅子　重量：21.1kg
　　前輪：ゴム製 直径17cm
　　後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
●試験者　重量：64kg

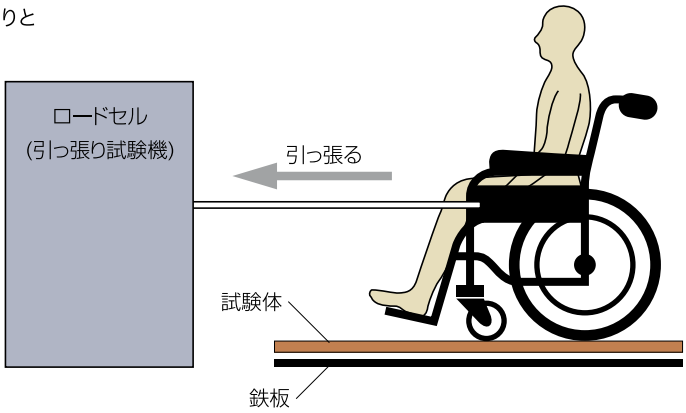

■車椅子の直進走行性試験結果

商品名	総厚（mm）	（kgf）	動き出すときの引っ張り最大荷重（N）
鉄板	5.0	1.5	14.8
ストロング	2.0	2.2	21.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	3.0	29.6
グラニット	2.0	2.3	22.2
消臭レストリューム	2.0	2.2	21.2
ナーシングフロアV	2.0	2.5	25.0
SKフロア	2.8	2.4	23.5
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	3.7	36.3
メディウォーク	4.5	3.0	29.3
CMフロア	2.3	2.6	25.9
フロアタイル	2.5	1.6	16.2
カーペットタイル NT-700 F-eco	6.5	2.9	28.1
フロテックスシート	4.3	3.2	31.7
フロテックスタイル	5.0	2.6	25.6

（動き出すときの引っ張り最大荷重：走行しやすい ⟷ 走行しにくい／評価 5 4 3 2 1／0 10 20 30 40 50 60 70）

※1kgf=9.8N　※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

車椅子が動き出す時にかける力（N値）が小さいほど走行しやすいことを示します。

帯電防止性

OT(置敷き帯電防止ビニル床タイル)

全点帯電防止タイプなので静電気の発生を抑えます。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「電気的特性試験」(23℃.25%RH)

	表面抵抗値(Ω)	体積抵抗値(Ω)
OT(4mm 厚)	6.3×10^{9}	2.4×10^{9}
OT(5mm 厚)	3.8×10^{10}	1.5×10^{10}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は?

表面抵抗値(Ω)、体積抵抗値(Ω)ともに数値が小さくなるほど帯電防止性が高くなります。

■試験方法…JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法–第16部「帯電性一歩行試験方法」(23℃.25%RH合成ゴム底)

	測定値	基準値
OT(4mm 厚)	0.3KV	ー
OT(5mm 厚)	0.5KV	
NT-700 F-eco	0.8KV以下	2.0KV以下

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は?

カーペットタイルは2.0KV以下であることが求められます。1.0KV以下であれば高い帯電防止性能があると言えます。

抗菌性

■優れた抗菌性能が菌の増殖を抑制します。

床材の抗菌性能には、感染源となる菌やカビの増殖を防いで、より清潔な環境を作るための補助的な機能があります。
サンゲツの抗菌床材は、抗菌剤を練り込み処理しているため、優れた抗菌効果が長持ちします。

■試験方法…JIS Z 2801抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果

検体を50×50mmに切断したものを試験片としました。この試験片の上に大腸菌、黄色ブドウ球菌の各菌液を滴下し、ポリエチレン製のフィルムを密着させて覆い、35℃、湿度95%の環境下で放置、その後、24時間後の試験片の生菌数を測定しました。また、空のプラスチックシャーレ内に試験菌液のみを滴下したものを、検体と比較対照するサンプルとしました。

■抗菌試験性能結果

商品名	総厚(mm)	抗菌活性値		
		大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
ストロング	2.0	5.0	4.7	4.5
エスリューム・リアル	2.0	4.7	6.0	4.5
ｴｽﾘｭｰﾑ ﾐｽﾄ、ﾙｰﾐｰ、ｶﾙﾄﾞ	2.0	5.0	4.7	4.5
エスリューム　マーブル	2.0	4.1	4.4	4.2
エスリューム　プレーン	2.0	4.0	4.9	2.4
消臭レストリューム	2.0	4.3	4.9	4.7
ナーシングフロア	2.0	5.3	4.8	4.6
ナーシングフロアV	2.0	6.1	4.2	4.1
SKフロア	2.8	4.3	4.9	4.7
メディウォーク	4.5	6.0	4.7	4.4
クッションフロア	1.8/2.3	6.2	4.8	4.7
たたみタイル	3.0	5.6	4.8	4.5

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は?

抗菌活性値が2.0以上であると抗菌効果があるとされています。

抗菌活性値=log(B／C)
B:無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の
　24時間後の生菌数
C:検体の24時間後の生菌数

耐薬品性

■薬品等に対しての耐汚染性試験です。

床材は、薬品や溶剤等によって変色や材質の変化を引き起こす可能性があります。
下記試験結果は学校、工場、医療・福祉施設等の耐薬品性が求められる場所で床材を選定するための一つの目安です。

■試験方法・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法　耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

■評価基準

A：変化しない
B：わずかに変化
C：変化
D：大きく変化

■耐汚染試験結果

試薬 ＼ 試験体		長尺シート																				その他
		ストロング	ニューセーフティ	リアルセーフティ	プレーンエンボスプレーン	ストリーム	グラニット	オデオンPUR	エスリューム・リアル	エスリューム ミスト／ルーミー／カルド	エスリューム ウッドII	エスリューム マーブル	エスリューム プレーン	消臭レストリューム	ナーシングフロア	ナーシングフロアV	SKフロア	メディウォーク	ボロン	ココフロア	フロテックスシート	腰壁シート
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
	50%	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
	硝酸 61%	D	B	D	B	C	D	D	B	D	D	D	D	D	B	C	D	D	B	D	D	D
	塩酸 37%	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	A	C	D	A
	クロム酸 25%	D	B	D	B	B	B	B	C	D	B	B	C	C	D	C	D	D	B	B	D	C
有機酸	酢酸 99%	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	C	A	A	B	A
	蓚酸 20%	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A
	クエン酸 20%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	C	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A
	ヨードホルム 20%	B	B	D	B	C	D	D	D	B	D	C	B	B	B	C	B	D	B	A	B	D
	ライト血液染色剤 3%	D	D	D	B	B	D	D	B	D	B	B	D	D	D	C	D	D	B	B	D	D
	ポビドンヨード	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	D	B
	クレゾール 42～52%	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A
	ギムザ血液染色剤	D	B	D	B	B	D	D	B	D	B	D	D	D	D	C	D	D	B	B	D	D
	パパニコロウ染色液	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
	硝酸銀 0.1N	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	D	B	D	B	D	B	B	A	D	D	C	D	D	B	B	D	B	A	B	A	D
	酢酸エチル	D	B	D	A	B	B	B	A	D	D	B	D	D	B	B	D	B	A	B	A	B
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	A	D
	キシレン	D	B	D	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	A	B	A	B
	トルエン	D	B	D	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	A	B	A	B
	トリクレン	D	A	D	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	A	B	A	B
	ジクロロエタン	D	B	D	B	D	B	D	A	D	D	B	D	D	D	B	D	B	A	B	A	D
汚染物質	ガソリン	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	C
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	アニリンブルー	B	B	B	A	B	A	A	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

試薬	試験体	CF	ノンスキッド					フロアタイル					カーペットタイル				
		1.8mm厚／わんにゃん消臭フロア／遮音フロア／衝撃吸収フロア3.5／CMフロア／クッションフロア	PX-200シリーズ	PX-500シリーズ	PX-4800シリーズ	PX-4600シリーズ	PX-950シリーズ	フロアタイル	ルームプラス	たたみタイル	キラリタ	OT	NT-700 F-eco	NT-2700 D-eco	NTH-7180	NT-350	フロテックスタイル
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	50%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	D	D	D	A	A
	硝酸 61%	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D	A	D
	塩酸 37%	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	D	D	D	A	D
	クロム酸 25%	B	B	D	B	D	B	B	D	B	D	D	D	D	D	B	D
有機酸	酢酸 99%	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	D	B	A	A
	蓚酸 20%	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A
	クエン酸 20%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	A	A	A	A	A	A	D	A	B	A	A	A	A	A	A
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヨードホルム 20%	D	B	B	D	D	D	C	B	D	D	D	D	D	D	B	B
	ライト血液染色剤 3%	D	B	D	B	B	D	A	D	C	D	D	D	D	D	D	B
	ポビドンヨード	D	B	D	B	B	D	B	D	B	D	B	D	D	D	D	B
	クレゾール 42～52%	A	A	A	B	B	A	A	B	B	B	C	D	D	D	A	D
	ギムザ血液染色剤	D	B	D	D	D	D	A	D	C	D	D	D	D	D	A	B
	パパニコロウ染色液	A	A	C	A	B	B	A	B	A	A	D	B	B	B	A	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	A	B	A	A	B	A	A	B	A	A	B	D	B	D	A	B
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	B
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	D	A	A	A	A	A
	硝酸銀 0.1N	B	B	B	B	B	A	B	D	B	B	B	D	D	D	A	D
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	D	C	B	C	C	B	D	C	B	B	C	A	A	A	A	A
	酢酸エチル	D	C	A	B	B	A	D	A	B	A	A	A	A	A	A	A
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	A	A	A	A	A
	キシレン	D	C	A	B	B	A	D	A	B	A	B	A	A	A	A	A
	トルエン	D	C	B	B	B	A	D	A	B	A	B	A	A	A	A	A
	トリクレン	C	C	B	B	B	A	D	A	B	D	B	A	A	A	A	A
	ジクロロエタン	D	C	B	B	B	A	D	A	B	D	A	A	A	A	A	A
汚染物質	ガソリン	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	A	A	A	C	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	A	A	A
	アニリンブルー	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	D	D	D	A	A
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

ビニル系床材のJIS規格　JIS A 5705　（引用規格　JIS A 1454　高分子系張り床材試験方法）

建築物の床に使用するビニル系床材の性能について、JIS A 5705に規定されており、2022年7月20日に改正されました。
以下にその一部を抜粋して紹介します。ビニル系床材はその構造によっていくつかに分類され、それぞれに対して性能が定められています。

■ビニル系床材の種類

		種類	バインダー含有率(%)	厚さ(mm)	密度(kg/m³)	記号	該当商品
床タイル	接着形	単層ビニル床タイル	30以上	—	—	TT	—
		複層ビニル床タイル	30以上	—	—	FT	フロアタイル、キラリタ
		コンポジションビニル床タイル	30未満	—	—	KT	—
	置敷形	置敷きビニル床タイル	—	4.0以上	—	FOA	OT
		薄形置敷きビニル床タイル	—	4.0未満	—	FOB	リフォルタ
床シート	発泡層無	単層ビニル床シート	—	—	—	TS	ストリーム、グラニット、オデオンPUR
		複層ビニル床シート	—	—	—	FS	ストロング、ストロングEX、ニューセーフティ リアルセーフティ、プレーンエンボス エスリューム・リアル、エスリューム、消臭レストリューム ノンスキッド
	発泡層有	発泡複層ビニル床シート	—	—	650以上	HS	ナーシングフロア、ナーシングフロアV SKフロア、メディウォーク
		クッションフロア	—	—	650未満	KS	住宅用クッションフロア（1.8mm厚・3.5mm厚） わんにゃん消臭フロア 遮音フロア CMフロア

■ビニル床タイルの性能

			TT	FT	KT	FOA	FOB
へこみ量(mm)		23℃	0.25以上	0.25以上	0.15以上	0.40以上	0.25以上
		45℃	1.20以下	1.20以下	0.80以下	2.00以下	1.20以下
残留へこみ量(mm)			0.25以下			0.45以下	0.25以下
加熱による長さ及び幅変化率(%)			−0.25以上 0.25以下		−0.20以上 0.20以下	−0.15以上 0.15以下	
吸水による長さ及び幅変化率(%)			—		−0.20以上 0.20以下	—	
熱膨張率(℃$^{-1}$)			—			6.0×10^{-5}以下	
反り(mm)	試験温度	5℃	—			0.5以下	
		23℃				2.0(−)以下	
耐汚染性			変退色用グレースケール号数　3号以上				
難燃性	残炎時間(秒)		—			20以下	
	炭化長(mm)		—			100以下	

■ビニル床シートの性能

		TS	FS	HS	KS
へこみ量(mm)	23℃	0.30以上			
	45℃	1.50以下		—	
残留へこみ量(mm)	A法	0.75以下		—	
	B法	(0.25以下)		0.35以下	
加熱による長さ及び幅変化率(%)		−2.00以上 2.00以下		−2.00以上 2.00以下	−0.50以上 0.50以下
耐汚染性		変退色用グレースケール号数　3号以上			
密度(kg/m³)		—		650以上	650未満

施工・メンテナンス・取扱上のご注意

P.531　施工・メンテナンス

P.562　取扱上のご注意

施工時の環境

施工の時に注意しなければならないことの一つに温度、湿度、通気、立地といった施工環境があります。
これらの環境がもたらす材料の変化、環境に合わせた施工術をよく考慮した上で適切に施工することが大切です。

1.温度について

施工現場の温度が高いとき	●材料はやわらかくなり、下地になじみやすくなる。 ●接着剤は、粘度が低くなり、伸びやすく塗布しやすくなる。暑い夏などは、接着剤の乾燥時間が極端に短くなる。
施工現場の温度が低いとき	●材料は硬くなり、下地になじみにくくなる。 ●接着剤の粘度が高くなり、くし目の通りが悪くなり、伸びにくくなる。そのため塗布量が増えて乾燥しにくくなる。 →硬化時間が長くなる。塗りムラに注意。
温度変化があるとき	●朝晩で気温の変化があるときや冷暖房設備による室温変化、窓の大きな部屋で直射日光が照り付け、日中と夕方の室温変化があるときは次のことに注意する。 →材料は高温になると伸びて大きくなり、低温になると縮んで小さくなる。これは、寸法がくるって目地ずれ・突き上げの原因となる。

温度と施工

●施工はできるだけ10℃以上で行うことが望ましい

工期の問題、設備などが整わないなどの問題もあるが、できるだけ施工環境温度は10℃以上にすること。単層ビニル床シート・籐タイルなど天然素材は、温度や湿気の影響を受けやすいので施工環境温度は、15℃以上が望ましい。

●急激な温度変化は避ける

材料は急激な温度変化により伸びたり縮んだりし、寸法をくるわせる。また接着剤は低温では硬化が遅れ、温度変化したときの材料の伸びを抑えられるだけの接着力が得られないので、膨れや突き上げの原因になる。したがってできるだけ施工中と養生期間中の温度を合わせて施工する。また直射日光や冷暖房による施工中の急激な温度変化にも注意する。特に店舗など窓の大きな場所は直射日光による輻射熱で日中と朝晩の温度変化が激しいので、カーテンやブラインドなどで遮光するなどして直射日光が床面に当たらないようにする。

●使用する床材を施工する場所の温度になじませる

施工する場所の温度が適当であっても、材料自体が冷えきって縮んでいたり、逆に温まって伸びきっていたりすると、施工中や養生中に寸法変化を起こし膨れや突き上げの原因になる。そのため材料を施工前24時間は仮敷きをして巻き癖を取ったり、室温に馴染ませておくことが必要となる。

●夏の暑いときには接着剤の取り扱いに注意する

温度が高くなると接着剤の硬化が速くなる。夏の高温下では極端に接着剤の硬化が速まり、オープンタイムや貼り付け可能時間が大変短くなるので、1回の接着剤の塗布面積には十分に注意する。エポキシ系の接着剤は2液の化学反応により硬化するが、高温下では極端に硬化が速くなり貼り付け可能時間が短くなるので、オープンタイム、貼り付け、圧着の時間には十分に配慮したうえで塗布面積を決定する必要がある。また2液反応型接着剤を容器に混練したまま放置しておくと、固まって使えなくなってしまうので使うだけの量を混練する。

2.湿度について

湿度が高いとき	エマルション形・ラテックス形接着剤は、水分が蒸発することによって硬化、接着するので空気中の湿気が多いと蒸発を遅らせ、硬化が遅くなる。ウレタン樹脂系接着剤は、逆に水分や空気中の湿気と反応することによって硬化するので湿気が多ければ硬化が速まる。
湿度が低いとき	湿度が高いときとは逆にエマルション形・ラテックス形接着剤は硬化が速くなり、ウレタン樹脂系は遅くなる。
下地や空気中の高い湿気には注意する	コンクリート下地などからの高い湿気や空気中の高い湿度には、施工の際に注意が必要である。エマルション形・ラテックス形の接着剤は、湿気の影響を受け硬化が遅れる。接着硬化が遅れると、材料の環境変化による寸法変化を抑えきれず、浮き・膨れ・突き上げの原因となる。また施工中に夕立が降ったりした場合、空気中の湿気が増えると床面に塗布してオープンタイムを取っている接着剤の表面に水滴がつき、硬化を遅らせ強度を弱くする。これもまた膨れや突き上げの原因になる。

3.通気について

溶剤形の接着剤を使っているときは通気をし空気の入れ替えをするが、あまりにも風通しがいいと接着剤の乾燥が速くなり、オープンタイム、貼り付け可能時間等が短くなるので注意が必要。塗布量の加減、塗布面積にも加減が必要となる。特にエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、ビニル共重合樹脂系などの溶剤形接着剤は、溶剤が入っているため風による揮発が早く、通気、通風がいいところでは、極端に乾燥が速くなるので試し塗りなどで乾燥状態を調べて施工を行う。

4.立地環境について

●寒冷地

寒冷地における低温は、接着剤の硬化の遅れや材料が硬くなる、縮むなどの寸法変化を起こす。また暖房使用時と使用していないときの温度差が激しいので膨れ・突き上げを招きやすい。施工時の室温を施工環境温度に高めることは勿論、できるだけ材料を施工時及びその後の養生時の温度になじませることが大切である。材料は施工する24時間前には施工場所に搬入し、施工環境温度、またできればその後の養生環境温度になじませておくことが大切である。

●埋立地

通常、埋立地は、普通の土地と比較して土中湿気が数倍高く、常に空気中に高い湿気が上昇している。下地を通して湿気が上がらないように、下地の下にポリエチレンなどの防湿フィルムを敷く必要がある。実際に水田を20年前に埋め立てたという土地でも、接着剤の無力化が起こりクレームになった例もある。

●海・川・池

実際に300～400m離れた池の影響を受けたという例があるほど水場は影響する。海・川・池の近くは、空気中は勿論、土中を伝って下地への水分の影響がある。特に土中を伝ってモルタルから上がってくる水分はアルカリ性であり、ビニル共重合溶剤系の接着剤と加水分解と呼ばれる化学反応を起こし、それらの接着剤を無力化する。またコンクリート下地を通して運ばれる強アルカリ性の水分は、ビニル系床材に含まれる成分と化学反応を起こし、耐久性に悪影響を及ぼし製品の劣化に繋がることがある。

●地下室

長く使用されず放置されていたり、空調施設の施されていない地下室の空気は冷えており、その真上の部屋の床下地に影響を及ぼすことが多い。地下室と階上の部屋とで室内の温度差があると結露が発生し、下地を通して湿気が上昇し床材の突き上げや膨れなどの原因になる。この場合も下地の下に防湿フィルムを施す必要がある。

下地の確認 STEP1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性あり	モルタル		セメントモルタルを金ごて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。 ＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。
吸水性あり	セルフレベリング床		石膏又はセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押えなし（セルフレベリング：自己水平）で仕上げた下地。 ＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。
吸水性あり	土間コンクリート		地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。 ＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。
吸水性あり	鉄板上のコンクリート		デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金ごて仕上かモルタル仕上げをした下地。 ＊特に鉄板（デッキプレート）下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。
吸水性少ない	合板（コンパネ等）		ベニヤを積層し、接着剤で張合せて1枚の板にした材料（合板）を用いた下地。 コンパネ：コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。 ＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながり易い。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。 ＊パーティクルボードは湿気に弱くたわみや段差が生じるおそれがあり、ビニル床材の直接施工下地としてはおすすめできません。
吸水性少ない	モノリシック仕上げ		「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的早く、強度も出る。 ＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。

下地の確認 STEP2 下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法
水分計の設置面が平坦でゴミ・埃がなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法
約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋等）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

■バーナーを利用する方法
バーナー（トーチランプ）を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 Dモード	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%未満	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法推奨
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケツト科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-540」Dモード選択による

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性なし	石材系（大理石など）		＊剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。
	磁器（タイル）		＊表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付き難く施工できない。
	金属系		＊ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。
	塗り床		コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。 ＊継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。
	重ね貼り		既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。 ＊硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。

■吸水性のある下地
エマルション形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。
吸水性があるため、その下地（基礎）の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

■吸水性の少ない下地
接着剤に含まれる液体が蒸発し難いため、エマルション形・ラテックス形は適さない。
乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

■吸水性のない下地
仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

■株式会社ケツト科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計HI-540」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順
①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通り選択する。
Dモード
（厚さ：40mm程度、温度：オート設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

※HI-540：従来機種HI-520-2の使いやすさはそのまま、Bluetoothを新たに搭載し機能を拡大した機種

測定方式	高周波容量式（20MHz）	HI-540
測定対象・範囲	コンクリート …… 0〜8% モルタル …… 0〜15% ALC …… 0〜100% 人工軽量骨材コンクリート ……0〜23% 石膏ボード …… 0〜50% ケイ酸カルシウム板 …… 0〜15% コンクリート（HI-520） …… 0〜12% Dモード …… 0〜1999 Sモード …… 0〜1100	
表示方法	デジタル（LCD、表示最小桁0.1%）	
電　源	電池 9V（006P アルカリ）×1	
消費電力	350mW	
寸法・質量	72（W）×146（D）×118（H）mm、0.39kg	
付 属 品	キャリングポーチ、電池、取扱説明書	

床暖房への施工

1. 床仕上げ材施工における床暖房の問題点

床暖房下地への施工は、床暖房機材と床仕上げ材が多様化・多機能化しており、床暖房による温度変化が下地にさまざまな変化をもたらすため、困難な施工の一つといえます。温度変化が引き起こす下地の伸縮、床仕上げ材の伸縮、下地の水分の急激な上昇、伸縮のため発生するコンクリート下地のクラックなどさまざまな問題が生じます。また床暖房機材によっては、場所により温度のバラツキの激しいものもあります。そのため事前の打ち合わせは入念に行う必要があります。下記のような問題が発生する可能性を事前にご理解のうえ施工を行ってください。

床暖房の基本的な問題

●加熱による下地への影響

加熱をすると下地から湿気が上昇しやすくなります。加熱による急激かつ多量の湿気の上昇は接着剤と下地との間に水分の膜をつくり、接着効力を無力化します。また下地に亀裂がある場合、加熱するとその部分が伸縮し、床材を押し上げることがあります。

●加熱による床材への影響

床暖房の加熱により床材自体が伸縮し、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。また、電熱線を熱源とした床暖房では、熱線部分の熱が集中し、筋状に床材が変色を起こすことがあります。また、保温、蓄熱性の高い敷物等を使用され、敷物等と床材の間に蓄熱した高温状態が長時間続くと床材が変色を起こすことがあります。

捨て貼り合板は将来的に温度変化の繰り返しにより収縮が生じ、捨て貼り合板ジョイント上の床仕上材に影響を及ぼすことがあります。

●加熱による接着剤への影響

十分な接着剤の硬化が得られていない場合、加熱により接着剤の効力が損なわれ、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。

●暖房効率への影響

厚みのある床材、発泡層のある床材を敷設すると、暖房効率が低下する可能性があります。

2. パネル型床暖房と埋設型床暖房

●パネル型床暖房

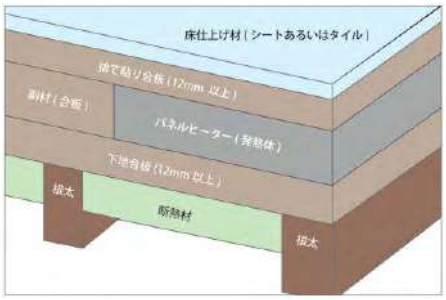

パネル型床暖房システムの問題点は、部材と部材の隙間や段差が床仕上げ材に影響を与えることです。これを防ぐために12mm合板などを捨て貼りします。一般的にはこの工事は建設工事であり、内装工事には入りません。
捨て貼り合板自体に段差があったり、目地が床材に影響を与えそうなときは、サンダーなどで平滑な面にし、パテ処理をしてから施工してください。

●埋設型床暖房

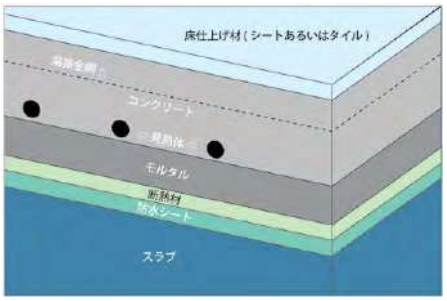

埋設型床暖房システムの問題点は、通湯パイプから発生する熱がコンクリート下地にさまざまな変化をもたらすことです。急激な温度変化により、下地の水分が一気に上昇して床材や接着剤に影響を与えたり、下地自体にクラックが発生して床材に膨れなどのクレームを引き起こします。

埋設型床暖房の下地に対する事前対処

**●下地水分グレードが「I」であることを確認し、コンクリート乾燥の促進に床暖房試運転を行ってください。
その際は床暖房使用時温度＋5℃で繰り返し行い、クラックを十分に発生させ、クラックの不具合をチェックし補修します。**

**●1mm未満のヘアークラックは段差をサンディングし平滑にします。1mm以上のクラックはクラックに沿って溝切りを行い、
クラック補修材などを充填し処理を施してください。**

●下地の状態が悪く、床材の直貼りが困難と判断した場合は、厚み12mm以上の合板を捨て貼りしてください。

3. 床材の施工方法

●全面接着工法

エポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤を下地全面に塗布して施工するもっとも基本的な工法です。下地の伸縮による影響を受けやすいですが、重歩行エリアや移動荷重がかかる場所には適しています。

●置き敷き工法

熱で寸法変化の少ない床材（カーペットタイル等）をピールアップタイプの接着剤で施工する工法です。（軽歩行エリア）

●額縁接着工法

ビニル床シートの施工において、周囲をエポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤で強接着して、内側にアクリル樹脂系エマルション形接着剤を使用する方法です。下地に発生したクラックが多い場合や補修困難な場合に施し、下地の追従性を求めるとともに問題が発生した場合に補修しやすいように考慮された施工法です。この工法でおさめる際の条件は施工時に通熱することです。
一方、耐久性には劣るため、ホール・廊下といった重歩行エリアやキャスターなどの移動荷重がかかるところでは、この工法は避けてください。

4. 施工時の通熱

●床暖房機材メーカーの施工マニュアルに通熱の指示がある場合はそれに従ってください。

**●施工時において、気温が20℃以上の場合は通熱しないのが一般的です。逆に気温が20℃未満の場合は2日前から通熱し、
床材は24時間以上の仮敷きを行ってください。**

5. 養生

●通熱して施工が終了した場合、接着剤が硬化するまでの48時間は通熱したまま養生してください。

床暖房への施工

6. その他の注意点

●非床暖房取り合い部の伸縮目地とクラック誘発目地の上は、床材の仕上げ施工はできません。エキスパンション金具処理及びコーキング処理をすることが必要となります。

7. 各種床仕上げ材特有の施工注意点

1) ビニル床シート

パネル型床暖房の注意点

●捨て貼りをした合板とシートのジョイントが重なり合わないようにします。

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

埋設型床暖房の注意点

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

2) カーペットタイル・ビニル床タイル

パネル型床暖房・埋設型床暖房の注意点

●施工24時間前から重ならないように仮敷きし、現場の室温になじませてください。

●低温時はゆるめ、高温時はきつめに施工してください。後からの床材の寸法収縮を考慮して施工します。

床暖房施工可否表

種　類	商品名	可否	工　法
ビニル床シート	ストロング、エスリューム・リアル、エスリューム（ミスト、ルーミー、カルド、ウッドII、プレーン、マーブル）ナーシングフロア、メディウォーク	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
機能性ビニル床シート	消臭レストリューム、ナーシングフロアV、SKフロア	×（※1）	
防滑性ビニル床シート	ニューセーフティ、リアルセーフティ、プレーンエンボス、ノンスキッド	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
単層ビニル床シート	オデオンPUR、グラニット	○（※2）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他床シート	ボロン（シート）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ココフロア（シート）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	フロテックスシート	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	アンダーレイ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
クッションフロア	1.8mm厚	×	
	わんにゃん消臭フロア	×	
	衝撃吸収フロア3.5、CMフロア	×	
	遮音フロア	×	
パンチカーペット	SペットECOII	×	
複層ビニル床タイル	2.5mm厚一般タイル、2mm厚タイル、キラリタ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
置敷きビニル床タイル	OT、リフォルタ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他タイル	ボロン（タイル）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ルームプラス	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ココフロア（タイル）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	たたみタイル、とうタイル	×（※1）	
コルクタイル	KR-11288	○（※3）	全面接着工法（SD）
	KR-11286、11287、11289	×	
カーペットタイル	NT/DTシリーズ（NT-350S、NT-700S、輸入品除く）グラフィカシリーズ、スタイルキットプラスシリーズ、アンダーレイ+カーペットタイル（上記に準ずる）	○	軽歩行：置き敷き工法（GT、GTS） 中・重歩行：全面接着（EP-300、WPX、WG）
	NT-350S、NT-700S、輸入品（NTH-8000、NTH-8100、NTH-840、NTH-7200、DT-5080、DT-6200、DT-7900、DT-7910、DT-7920、DT-7050、DT-1240、DT-2150、DT-1200）	×	
ロールカーペット	全品種（カンガバック品除く）	○（※4）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG） グリッパー工法
	カンガバック品（サンシンフォニー®II、サンコーラス®）	×	

※ 床暖房メーカーによっては、施工を推奨しない仕上げ材がありますので、床暖房メーカーのマニュアルに従ってください。

※1 機能性商品は性能が低下する場合があります。
※2 寸法安定性を担保するガラス繊維層などを持たない単層シートでは、加熱による後伸びを避けることができません。耐熱性の接着剤を使用し、しっかりと圧着してください。
※3 接着剤はSD（BB-581）を使用してください。コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着してください。
※4 ロールカーペットは裏面にジュート（麻）を使用しているため、特有の臭いがあります。臭いが気になる方はご使用をお避けください。

プレーンエンボス(浴室使用可能タイプ)浴室施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認と補修方法 → 2 材料納入・仮敷き → 3 下地の清掃 → 4 割付け・粗切り → 5 床材のカット → 6 ジョイントの裁断 → 7 接着剤の塗布 → 8 床材の貼付/圧着/エア抜き → 9 継ぎ目処理 → 10 端部・排水口処理 → 11 養生

■収まり図

壁際や側溝の端部やジョイント部の全景です。

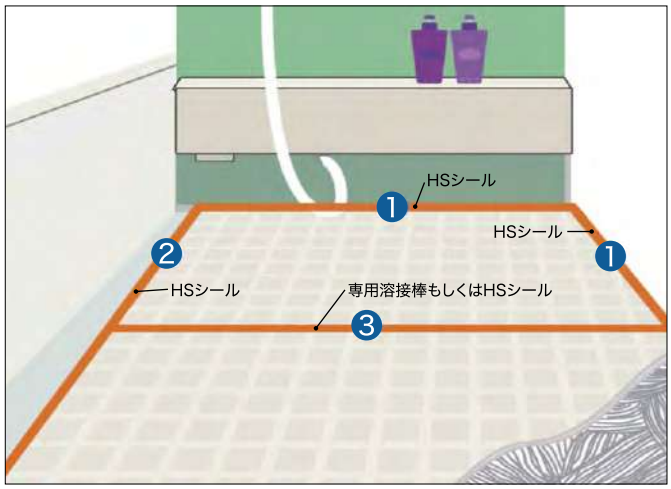







1.環境・下地の確認と補修方法

床材を施工する下地としての条件に適しているかどうかをチェックします。スムーズに水捌けがなされるよう、なだらかな勾配のある下地作りをしてください。

■モルタル・コンクリート下地

下地湿気は、高周波水分計「HI-540」Dモード440未満(グレードⅠ)を条件とします。
下地の不陸や凸凹はケレンしたりフロアセメント(BB-492・493)で補修します。

■セラミックタイル下地

下地に浮きや割れがないかを打診などで確認します。
目地や不陸、割れなどはフロアセメント(BB-492・493)などで埋めて全体が平滑になるように仕上げます。

■FRP下地

FRP下地は補修材や接着剤の密着性に劣る場合があります。全面をサンドペーパーなどで荒らして、FRP用のパテで全面を平滑になるように仕上げます。

下地補修により膨れや凹みができると、水捌け勾配が取れなくなり水捌けが悪くなりますので、必ず平滑でスムーズな水捌けができる勾配を確保してください。

2.材料納入・仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために必ず仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、床材が硬くなっているため十分な仮敷き時間をとります。

■副資材　シール剤対照表

端部処理例



マスキング処理と充填　ヘラで仕上げ　仕上がり

排水口処理例　※円形目皿の場合



マスキング処理と充填　ヘラで仕上げ　仕上がり

床材／シール剤推奨品番表

床材商品名	床材品番	シール品番
プレーンエンボス	PM-24119	BB-574
	PM-24120	BB-617
	PM-24121	BB-563

※上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みおきください。

3.下地の清掃

床の汚れ・ゴミ・ちりなどは接着剤の効力を弱めクレームの原因となりますので、清掃の段階で確実に取り除いてください。

4.割付け・粗切り

施工後の水の流れを妨げないようできるだけ目地が少なくなるように割付けし、長めにカットしておきます。

5.床材のカット

壁際に位置する面や排水口などは3～5mm程度シールしろを空けて、巾定規やバースクライバーなどを用いてカットします。

6.ジョイントの裁断

専用溶接棒で継ぎ目処理をする場合は、落とし込み工法で処理します。レセスクライバーなどでけがいてからカットしてください。

※シール工法で継ぎ目処理をする場合はシールしろを3～5mm透かしてシートを施工してください。

7.接着剤の塗布

EP-300(BB-575・584)を専用クシ目を使用して全面に塗布します。

※接着剤はA液・B液それぞれを十分攪拌した上でバケツなどに入れて十分に攪拌してください(床面で混ぜ合わせると接着不良の原因になります)。

8.床材の貼付/圧着/エア抜き

エアを巻き込んだり、たるみが出ないように、ハンドローラーなどで中央から空気を追い出すようにして貼付けます。
空気だまりは下地の湿気などの影響を受けて膨れの原因になりやすいため、ちいさなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
施工後は目地部分を含め、床材全面をハンドローラーなどで充分に圧着します。

9-1.継ぎ目処理（熱溶接工法）

■専用溶接棒を使用します。

①溝切り

床材の貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。

※溝の深さは、床材の厚みに対して2/3程度としてください。

※ジョイント箇所は溶接後の水捌けを考慮し床材のエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。

※熱風の温度が高すぎるとジョイント周辺の床材表面が溶解しツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

③余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。

※溶接棒が固まる前にカットすると後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9-2.継ぎ目処理（シーリング工法）

■シール剤（HSシール）を使用します。

①床材施工時にジョイント部を3～5㎜空けておきます

※ジョイント箇所は溶接後の水捌けを考慮し床材のエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②シーリング部分の確認・清掃

シールを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

③マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

④充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

⑤マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。
その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

10.端部・排水口処理（シーリング工法）

■シール剤（HSシール）を使用します。

①シーリング部分の確認・清掃

シールを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

②マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

③充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

④マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。
その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

11.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。
施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。
また、シール剤が完全に硬化するまではシール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。

12.引渡し前清掃

引渡し前に清掃をお願いします。

日常のお手入れ

①浴室を水洗い

床・浴槽を熱いお湯で洗い流した後、スポンジなどで水洗いをしながら冷たい水で洗い流します。
水洗いでも浴室内の温度を下げる事で熱気がこもらないようにします。

②浴室洗剤を使ってブラッシング

浴室には人の皮脂や石鹸カス、ホコリなど様々な汚れが付着します。
浴室用洗剤を使用して、デッキブラシ・浴室用ブラシなどでかきだすようにして清掃します。

③換気

浴室は多量の水蒸気が発生します。
換気扇を回す、水分をふき取るなどして湿気を追い出します。

④日常メンテナンスのポイント

乾燥して汚れがこびりついてしまう前に、汚れを落とす事が床材をきれいに長く使っていただくコツです。
適正な日常清掃を心がけてください。

使用上のご注意

①ゴム汚染について

浴室用車椅子の車輪やキャスター、浴室用の椅子や台などに使われているゴム製品が、床材表面に接触すると、ゴムに含まれる成分により汚染される事があります。この汚染は除去することができませんので、ゴムの使用を避けるかゴムが床に直接触れないように下敷きなど保護板を用いてください。

②カビ対策について

床材に水分が残っているとカビの原因となります。
長時間使用しない部屋では換気を心がけてください。水垢や髪の毛、石鹸カスなどもカビの原因となります。

③重量物を置く場合について

重量物を無理に引きずると剥がれ、膨れなどの原因となりますので注意してください。
局部的に荷重がかかると凹み跡が残る場合がありますので、場所を変えて使用するなど注意してください。

④色移りなどについて

毛染め液、ヘアマニキュアなどの着色成分や化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤などにより変退色や変質を招く可能性があります。
こぼれた場合はただちに洗い流してください。また、履物やタオル、ランドリーバッグなどに含まれる染料が床材に着色する場合もありますので、放置しないでください。

⑤金属さびについて

カミソリやヘアピンなど、さびの原因になるものを放置すると、さびが床材を変色させる場合がありますので、放置しないようにしてください。

⑥日常ケアについて

床材の表面に水分が長時間滞留する状態が続くと床材表面が白っぽく変色する事があります。
この変色が発生した場合、充分に乾燥させる事で元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないよう拭き取りや換気をするなど、こまめなケアが大切です。

⑦温泉の成分について

温泉の成分によっては防滑性の低下や変色することがあります。

ノンスキッド施工前の共通手順の説明

基本手順

1 施工環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地調整 → 4 使用商品の確認

1.施工環境・下地の確認

《環境の確認》

施工場所の温度や湿度が施工時及び施工後に大きく影響します。特に冬場の施工に関しては作業環境温度の管理が重要となります。
温度10～25℃、湿度75%以下が望ましく、施工前後は接着剤の種類に応じた養生時間を取るようにしてください。また、接着剤の保管温度も5℃以下にならないようにしてください（変質・分離する場合もあり、0℃以下では凍結して使用不可になる場合もあります）。

《下地の確認》

●平滑性

下地に不陸や亀裂、段差、隙間などがないか、床全体が平滑であるかを調べてください。平滑性に欠け凹凸のある床は、接着剤を均一に塗布できません。凹部に接着剤だまりをつくり、ジョイントから接着剤がはみ出す原因になったり、溶剤によるガスで膨れの原因になったりします。凸部は接着剤の塗布量が少なくなることで接着力が低下したり、施工後の部分的な摩耗の原因になり、耐久性に支障をきたすことになります。階段の蹴込み面も不陸を必ずチェックして基準値内におさめるようにしてください。

●汚れ

下地の汚れは、接着剤の接着力を落とすばかりでなく、床材の変色を招く場合があります。そのためゴミや埃、モルタルかすが残っていないか、油や錆がついていないかなどを調べてください。特に塗料や防蟻剤、防腐剤、オイルステン配管用接着剤などの油を含む汚れは、施工後に床材の変色・変質を起こす恐れがあるので注意してください。

●湿気

下地の乾燥不足は、どんな接着剤でも施工不可能です。水分計やポリエチレンフィルム、バーナーなどを使い下地の乾燥状態を判断してください。下地の乾燥とともに立地条件、下地自体の構造、素材についても注意してください。

●強度

下地の粉吹き・ざらめ・浮きなどがなく十分な強度が必要です。

●取り合い

床下地の壁面に対しての取り合いを確認してください。確認項目は以下のとおりです。

・床面と壁面の取り合い部に四方でレベルの狂いがないか。
・扉開口部の床面のレベルが、床材の厚み分上がっても問題ないか。

2.清掃

床にコンクリートかすのゴミ、埃などが残っていると接着剤の塗布に支障をきたすばかりでなく、接着剤の接着力不足の原因になったり、施工後の仕上がりにも影響します。大きなゴミから取り除いた後、埃やチリなどを掃き取ってください。床面積が広い場合、一度に清掃すると場所によって十分にきれいにならなかったり、施工中に再び汚れたりするので、当面施工に必要な部分から清掃してください。清掃後は工事関係者の出入りを禁止し、ゴミや埃を持ち込まないようにしてください。

3.下地調整

下地の状況に応じて補修、表面補強を適切に行ってください。またその際に使った補修材、補強材によって下地自体の性能が変わることもあるため注意が必要です。

4.使用商品の確認

施工前に必ず、商品番号、ロット番号、サイズ、数量を確認してください。色ムラを防ぐために、できる限り取り合いのある箇所は同ロットの商品で流れ方向を合わせて施工してください。

下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法

水分計の接地面が平らでゴミやチリがなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行ってください。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法

約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋など）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで貼り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断してください。

■バーナーを利用する方法

バーナー（トーチランプ）を用い下地表面をあぶり、水滴の有無や変色状態を観察し判断してください。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 Dモード	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
I	440未満	8%未満	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
IIa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケツト科学研究所
高周波静電容量式水分計「HI-540」Dモード選択による

■株式会社ケツト科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計HI-540」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順

①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通り選択する。
Dモード（厚さ：40mm程度、温度：オート設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定対象・範囲	コンクリート …… 0～8% モルタル …… 0～15% ALC …… 0～100% 人工軽量骨材コンクリート ……0～23% 石膏ボード …… 0～50% ケイ酸カルシウム板 …… 0～15% コンクリート（HI-520） …… 0～12% Dモード …… 0～1999 Sモード …… 0～1100		HI-540 
測定方式	高周波容量式（20MHz）	消費電力	350mW
表示方法	デジタル（LCD、表示最小桁0.1%）	寸法・質量	72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg
電　源	電池 9V（006P アルカリ）×1	付 属 品	キャリングポーチ、電池、取扱説明書

※HI-540：従来機種HI-520-2の使いやすさはそのまま、Bluetoothを新たに搭載し機能を拡大した機種

ノンスキッド 施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 割り付け → 3 荒切り・色柄合わせ → 4 仮敷き → 5 裁断 → 6 接着剤の塗布 → 7 ノンスキッドの貼り付け・圧着・エア抜き → 8 継ぎ目処理 → 9 端部仕上げ → 10 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。
※詳細は「施工前の共通手順」(P.539)を参照してください。

2.割り付け

ジョイントが多いと仕上がりが美しくないため、出来る限りジョイントを少なく割り付けてください。長手方向にジョイントを合わせてください。また小さなサイズは、美観を損ねるだけでなく、接着不良による浮き剥がれの原因になるため出来る限り発生しないように割り付けてください。
出入口部は踏み込みが多く、ジョイントから傷みや剥がれが起きやすいため、出来る限りジョイントをしないようにしてください。



3.荒切り・色柄合わせ

施工場所の形などに合わせて割り付けし、それに基づいて実寸法より5cmほど長めに荒切りしてください。
柄物は、1柄分余分に長く裁断し柄合わせをしてください。丈継ぎの必要がある場合は、さらに1柄分長く裁断し、丈継ぎのジョイントと合うように柄を合わせてください。

4.仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために荒切りして仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、床材が硬くなっているため十分な仮敷き時間をとってください。

5.裁断

《巾定規による壁際の裁断》



巾定規は、壁面に対して床材の端が、ピッタリと沿うように裁断する道具です。巾定規の先端にカッターナイフをあて、壁方向に沿わせるように力を加えながら手前方向にカットしてください。

《ジョイントの裁断》

ジョイント部は隙間なくピッタリと納まることが大切となるため、落とし込みまたはリノカッターなどを用いて、けがいてからカットしてください。

6.接着剤の塗布

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤WPX(BB-479・480)・WG(BB-601～603)を使用します。塗布する際は、専用クシ目を使用してムラがないように均一に接着剤を塗布してください。

《接着剤の塗布の仕方》

周囲の壁際を先に切り込んでから床材を接合部から幅方向に向かって左右に折り返し(幅折り返し)、その部分に接着剤を塗布し圧着してください。そして残りの半分をそれぞれ折り返し接着してください。

7.ノンスキッドの貼り付け・圧着・エア抜き

オープンタイムを取り、貼り付け可能時間内に床材を貼り付け、しごき板でエアー抜きしてから圧着時間内にローラーをかけてください。
空気だまりがある場合は、しごき棒などで目地の方向に向かって押し出してください。空気だまりは下地の湿気の影響を受けて膨れの原因になりやすいため、小さなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
ヒートガンやトーチランプなどを使用する場合は、熱風の温度が高すぎると、床材表面が溶解しツヤが出る場合がありますので、温度に注意して施工を行ってください。

8.継ぎ目処理

継ぎ目処理は専用の溶接棒を用いて熱溶接をしてください。

●溝切り

床材の貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。
※溝の深さは、床材の厚みに対して2/3程度としてください。
※ジョイント箇所は、溶接後の水捌けを考慮しエンボスの一番低い部分でジョイントしてください。

●熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。
※熱風の温度が高すぎると、ジョイント周辺の床材表面が溶解し、ツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

●余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。
※溶接棒が固まる前にカットすると、後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9.端部仕上げ

ノンスキッドの端末には、専用シール剤であるWPシール・HSシールを充填して処理してください。

●シーリング部の確認

シーリングを施す面が、ゴミや埃などによって汚れていないかを確認してください。汚れている場合は清掃し、また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業を行ってください。

●マスキング処理



仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

●充填と仕上げ



気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるように充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。
ヘラ仕上げの際に、気泡の取り込みによりへこみが生じた場合は、すぐにシール剤をやや多めに充填し、再びヘラで仕上げてください。最後にマスキングテープを剥がしてください。その際テープに付いたシール剤で床を汚さないように注意してください。

10.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。また、シール剤が完全に硬化するまでは、シール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。接着剤が完全に乾燥固化するまでは、突き上げ・目隙・膨れなどを発生させる恐れがあるので、重量物などのキャスターによるしごきはお避けください。

ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 蹴込み面の床材裁断 → 3 蹴込み面への接着剤の塗布 → 4 蹴込み面の床材貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 踏み面部への接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.蹴込み面の床材裁断

※2～4は蹴込み面に床材を施工する場合のみ。

蹴込み面の幅、高さを測定し、床材の長手方向が蹴込み面の幅方向となるように裁断してください。

3.蹴込み面への接着剤の塗布

蹴込み面にWG（BB-601～603）を塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。

4.蹴込み面の床材貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴込み面の床材上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅、奥行きを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。





6.段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-613）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ（BB-604）を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴込み面に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは10～20分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.踏み面部への接着剤の塗布

WG（BB-601～603）を踏み面部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。



9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



①コーナー部の位置をきちんと合わせる。②コーナー部のR差、凹凸はWPステップで埋める。

11.圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
両面テープは剥離紙を全て剥がし、下地に圧着後ゴムハンマー等で圧締してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

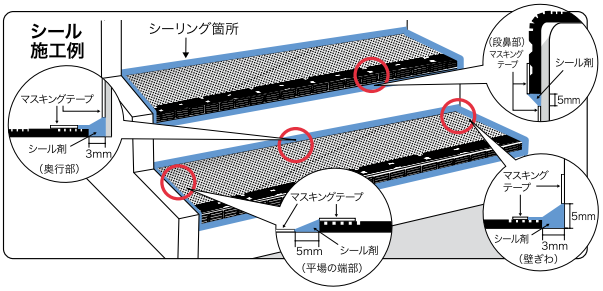

※ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）のみの施工の場合です。蹴込み面に床材を施工する際は、蹴込み面両サイドもシーリングしてください。

14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（48時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

ベンリダイン		910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	110段／缶	82段／缶
BB-604	WPステップ カートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・ステップ（蹴込み一体タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 最下段蹴込み面の床材裁断 → 3 最下段蹴込み面への接着剤の塗布 → 4 最下段蹴込み面の床材貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.最下段蹴込み面の床材裁断

最下段の蹴込み面の幅、高さを測定し、ノンスキッド・ステップを裁断して蹴込み面の床材として使用してください。
残った材料は最上段の踊り場で使用します。

3.最下段蹴込み面への接着剤の塗布

最下段の蹴込み面にWG（BB-601～603）を塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。

4.最下段蹴込み面の床材貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴込み面の床材上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅・奥行き、蹴込み面の幅・高さを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして幅は3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。





6.段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-613）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ（BB-604）を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴込み面に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは10～20分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.接着剤の塗布

WG（BB-601～603）を、踏み面及び蹴込み面全体にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。



9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



11.圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部及び蹴込み面をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
両面テープは剥離紙を全て剥がし、下地に圧着後ゴムハンマー等で圧締してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

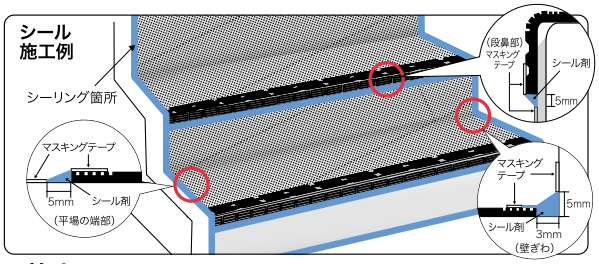

14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（48時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

	ベンリダイン	910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	60段／缶	46段／缶
BB-604	WPステップ カートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mm、蹴込み面の高さ200mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・エアコン排水目地（一般タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認 → 2 取り付け位置の確認 → 3 排水目地の取り付け → 4 継ぎ目処理 → 5 端部処理 → 6 ホース受けの取り付け

1.下地の確認
下地が平滑、堅牢で勾配は1/100以上あることを確認してください。

2.取り付け位置の確認
室外機と排水ホースの位置を確認してください。

3.排水目地の取り付け
排水目地（一般タイプ）と床材を接着剤で施工してください。
※2口ホース受けを取り付ける場合は、排水目地と同時に施工してください。
右図のようにホース受け側面、先端部および先端裏面にパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）を塗布してから排水目地に設置してください。

4.継ぎ目処理
排水目地と床材は、溶接棒もしくはパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）でジョイントしてください。

5.端部処理
床材と排水目地の端部をマスキングテープで養生し、WPシールもしくはHSシールで端部処理を行ってください。端部処理後にマスキングテープを取り除いてください。
※水の流れを妨げないように、排水目地の排水部分へのシールはお避けください。

6.ホース受けの取り付け
1口ホース受けを同梱の専用接着剤で排水目地にしっかりと固定してください。

ホース受け 1口 PXC-121～129



ホース受け 2口 PXC-321～329

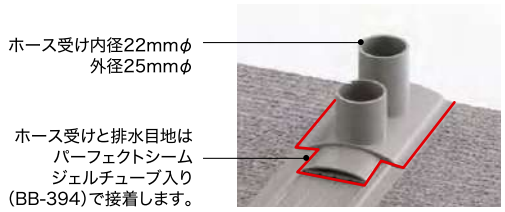

※溶接棒の場合、接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

ノンスキッド・エアコン排水目地（蓋付きタイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認 → 2 取り付け位置の確認 → 3 排水目地・ホース受けの取り付け → 4 継ぎ目処理 → 5 端部処理 → 6 蓋の取り付け

1.下地の確認
下地が平滑、堅牢で勾配は1/100以上あることを確認してください。

2.取り付け位置の確認
室外機と排水ホースの位置を確認してください。

3.排水目地・ホース受けの取り付け
排水目地（ベース）と2口ホース受け、床材を接着剤で施工してください。
2口ホース受けを取り付ける際は、右図のようにホース受け側面、先端部および先端裏面にパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）を塗布してから排水目地に設置してください。

4.継ぎ目処理
排水目地と床材は、溶接棒もしくはパーフェクトシームジェルチューブ入り（BB-394）でジョイントしてください。

5.端部処理
床材と排水目地の端部をマスキングテープで養生し、WPシールもしくはHSシールで端部処理を行ってください。端部処理後にマスキングテープを取り除いてください。
※水の流れを妨げないよう、排水目地の排水部分へのシールはお避けください。

6.蓋の取り付け
排水目地（蓋）を適切な長さにカットして取り付けます。
取り付けの際は排水目地（ベース）片側のかみ合わせ部に排水目地（蓋）をひっかけ、もう一方のかみ合わせ部に軽く押し込むようにして取り付けてください。

ホース受け 2口 PXC-421～429

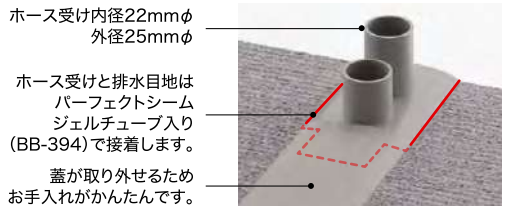

※溶接棒の場合、接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

巻き上げ 施工説明

1.床面への施工

床材を巾木の代わりとして巻き上げるため、巻き上げに必要な面積を荒切り時から計算して残しておき、床材を施工します。

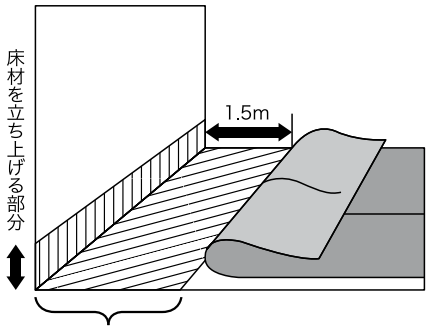

斜線の部分は、後から接着剤を入れます。

2.巻き上げ部分を施工

巻き上げ部分の壁に接着剤を塗布し床材を巻き上げて施工します。
床材が硬くて巻き上がらないときは、トーチランプ等で温めて柔らかくしながら施工してください。
必要に応じて面材(PM-24740・24750)を使用してください。
面材につきましては、直線および出隅部材のラインアップがあります。直線部材を45度カットして入隅部にご使用いただくことも可能です。
面材はWPステップ・カートリッジ(BB-604)を巻き上げ部分の床面側に塗布して施工し、養生後に床材を施工します。WPステップ・カートリッジは壁面と床と面材の空洞部分に隙間が発生しないよう十分な量を塗布してください。



モールを使用する場合

巻き上げ高さ天端の墨線に沿ってモール(PM-24760～24820)を貼り付けていきます。モールには両面テープが施してありますが、下地によってはモールの端部や裏面にベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布してください。巻き上げ部へ床材を貼り付け後、モールの床材飲み込み部下線に沿ってフックカッター等で隙間が生じないように切り込んでください。

3.ジョイントの施工

ジョイントの施工は接着剤が硬化したのを確認してから熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
接着剤の硬化を十分に得られないとジョイント部の剥がれに繋がるため、貼り付け後24時間養生してください。

入隅処理

入隅部分に合せて角を四角く切り込み、施工します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。

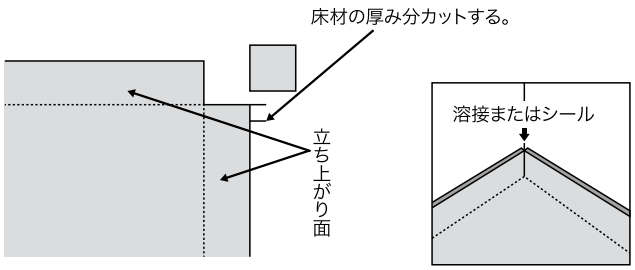

出隅処理

出隅部分に合せて床材を切り込み、出隅部分は端材などから切り出して継ぎ足します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
巻き上げ施工において、特に出隅部分の施工が困難であり、慎重に施工してください。
必要に応じて面材出隅材(PM-24741・24751)を使用してください。

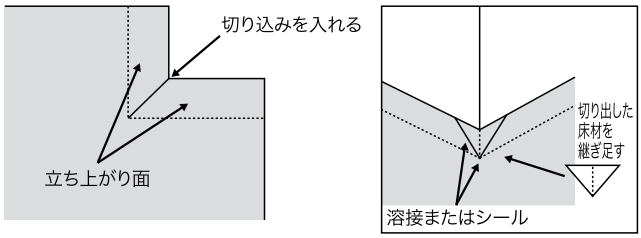

ブリードヘキサ・プレーンヘキサ 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認調整 → 2 清掃・下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け・切り込み → 6 圧着・養生

施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。

3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

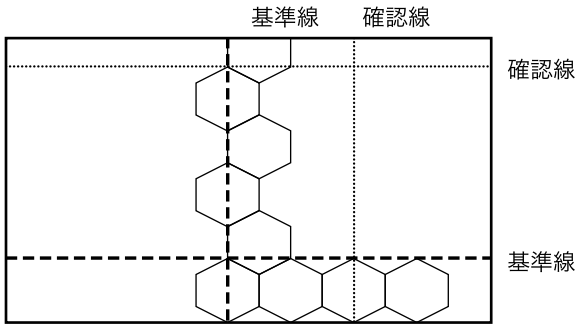

4.接着剤の塗布

区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

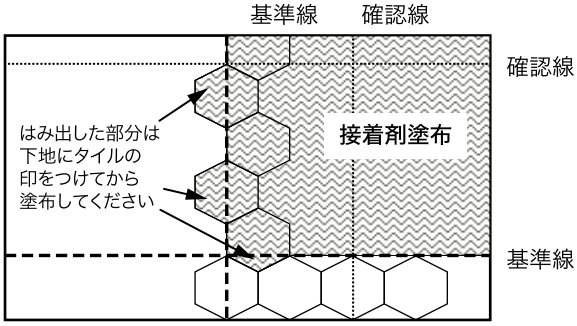

5.貼り付け・切り込み

壁際の仕上げは、定規またはタイルを使用する手法が可能です。

パターン1

①
カット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に図のように置きます。



②
6つの角に接する定規（260㎜×300㎜）を作成しカットするタイルの上に定規を載せてカットします。

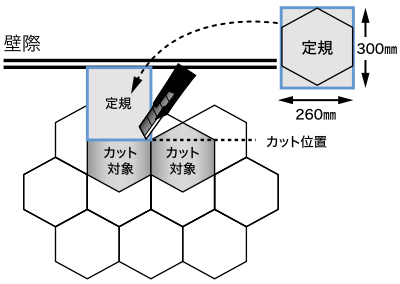

③
カットしたタイル片をはめ込みます。



パターン2

①
カット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。



②
同方向のタイルを定規にし、タイルをカットします。



③
カットしたタイル片をはめ込みます。



■注意事項

- ●一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- ●カッティング精度には充分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- ●品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。
- ●施工時には目地の詰めすぎに注意し、タイルがズレないように確認しながら貼り進めてください。

シェブロンウッド 施工説明

■基本手順

1 環境･下地の確認調整 → 2 清掃･下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け･切り込み → 6 圧着･養生

施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。

3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

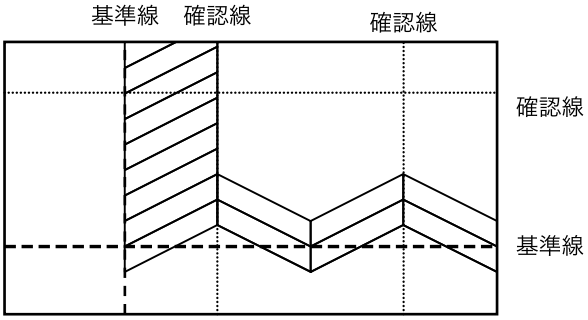

4.接着剤の塗布

区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

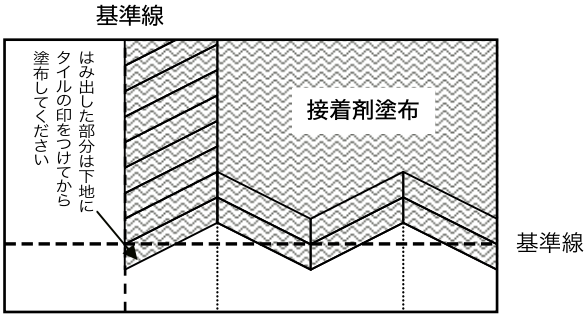

5.貼り付け･切り込み

壁際

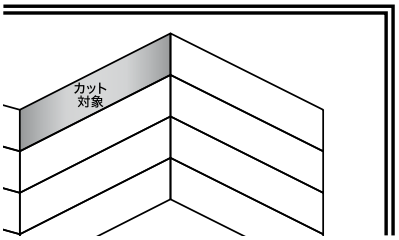

①
図のようにカット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角･辺を合わせて重ねて置きます。

壁際



②
タイルを貼り込む短手の寸法を基準としてバースクライバーを壁に沿ってスライドさせながらマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は短手の一辺の寸法）

壁際



③
カットしたタイル片をはめ込みます。

壁際

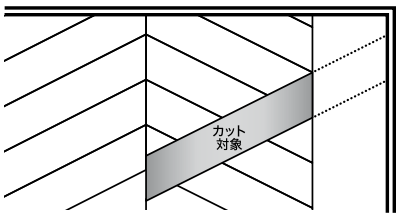

④
図のようにカット対象のタイルを延長線上にある1列手前の貼り付け済のタイルの上に短手の辺を合わせて重ねて置きます。

壁際

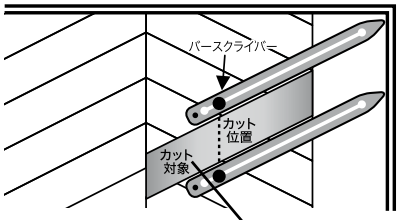

⑤
タイルを貼り込む長手の寸法を基準として延長線上の両端をマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は長手の一辺の寸法）

壁際



⑥
カットしたタイル片をはめ込みます。

■注意事項

- 一般的な形状に比べて施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

リフォルタ 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け（墨出し） → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 養生

1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI（水分計HI-540のDモードで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

施工可能な下地

コンパネ／モルタル／クッションフロア（3.0mm厚未満）／フローリング（バッキングの無いもの）

施工できない下地

フリーアクセスフロア／クッションバッキング付きのフローリング／3.0mm厚以上のクッションフロア／クッション性が高く沈み込みの激しい床材等
※制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所での使用は避けてください。

2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱めクレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.割り付け（墨出し）

基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

5.接着剤の選択・塗布

①かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

GTS（BB-558・588）をローラー（中毛）で平滑に塗布してください。専用接着剤GTSの塗布量は100g～150g/㎡です。糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。ローラーで塗布する場合は、厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g/㎡しか塗布できません。）
塗布量が少ないと、接着力が不足し、突き上げや目隙の原因となります。

②一般工法（接着工法）

PC-2（BB-576・577）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。
※気温、下地を考慮し、各接着剤の適切なオープンタイムを取ってください。

③耐湿・耐熱工法（水分が高い、または耐熱が求められる場合）

EP-300（BB-575・584）・WPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。

▶注意 吸水性の高い下地や、下地補修材で調整を行った箇所は、塗布量を増やしてください。
常に直射日光が当たる場合、床暖房を使用される場合は、耐熱工法を行ってください。

6.貼り付け

施工時の環時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると、施工直後だけではなく、後日、目地隙き、突き上げが生じる可能性があります。

▶注意 10℃以下での施工は避けてください。

タイルの詰めすぎは、突上げの原因になりますのでお避けください。
夏場などの高温時は、『きつめ』に施工してください。
やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。
タイルにガラス繊布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。
壁際、柱まわりに使用するタイルは、垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて、貼り付けてください。



7.圧着

施工後はポンドローラーなどでよく圧着してください。
スペーサーの除去は圧着前に行ってください。
スペーサーをはずすタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

8.養生

施工直後はタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

▶注意 直射日光が当る場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。一般工法の場合は1週間程、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程の養生が必要です。

リフォルタ 框材・見切材 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃・下地補修 → 3 框材のカット → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り合わせ・圧着 → 6 リフォルタの施工

■框（かまち）材

玄関などタイルの側面が横から見えてしまう場合にご使用ください。

1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI（水分計HI-540のDモードで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭はよく打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後に框材の表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
下地は新規もしくは施工可能な既存の上り框、床材に施工してください。

2.清掃・下地補修

砂や塵、埃等を除去し、ひびやカケがあれば、適切な下地処理を行ってください。下地に不陸や隙間がある状態で施工すると、施工後に接着不良や段差、不陸の原因となります。

3.框材のカット

框材を施工場所に合わせてカットしてください。

4.接着剤の選択・塗布

【工法1】下地に接着剤を塗布する工法

余分な箇所に接着剤がはみ出さないようにマスキングテープを貼り、接着剤を塗布します。框部分は普段の生活の中でも荷重や負荷のかかる部分ですので、より接着強度のあるWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。



【工法2】框材に接着剤を塗布する工法

框材に仮止め用に両面テープを角の溝部分から少し離したところへ、溝の両側に貼ります。両面テープの離型紙に被るくらいに接着剤を塗布します。接着剤はWPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）を使用してください。また接着剤が商品の表側に付着しないよう注意してください。

＊BB-302　両面テープ

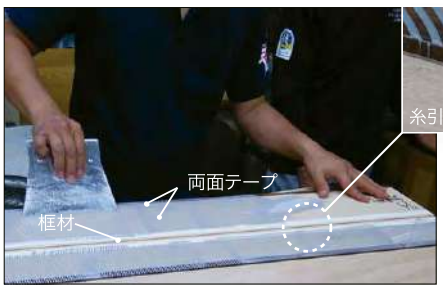

段鼻（角の部分）の補強

角に当たる段鼻部分は、特に負荷が掛かる場所ですので、工法1、2とも強度を上げるため、框材の裏面の溝に変成シリコーン樹脂系シーリング剤、変成シリコーン樹脂系または、シリル化ウレタン樹脂系接着剤を塗布してください。

＊HSシール（BB-553～555、562～564、574、617～619）
＊副資材（推奨品）　※以下の商品の同等品での施工が可能です。
セメダイン㈱　スーパーXシリーズ（変成シリコーン樹脂系接着剤）
コニシ㈱　ウルトラ多用途SUシリーズ（シリル化ウレタン樹脂系接着剤）

5.貼り合わせ・圧着

オープンタイムを取ってから、下地に框材を貼り合わせ、ローラーでよく圧着します。

6.リフォルタの施工

框を先に取り付けてからリフォームタイル「リフォルタ」の施工を行います。タイル用接着剤が框材に付着しないように養生をしてください。

■見切材

リフォルタの小口の処理にご使用ください。
※上から貼るだけで簡単に施工ができます。

①見切り材のカット
見切材を施工場所に合わせてカットしてください。

②貼り付け
裏面の両面テープの離型紙を剥がし、約5cm間隔で瞬間接着剤を塗布してください。
＊BB-546　ベンリダイン瞬間
＊BB-589　ベンリダイン瞬間ゼリー

見切材をつなげて施工する場合は、見切材の断面にも瞬間接着剤を塗布してください。
ローラーでよく圧着してください。

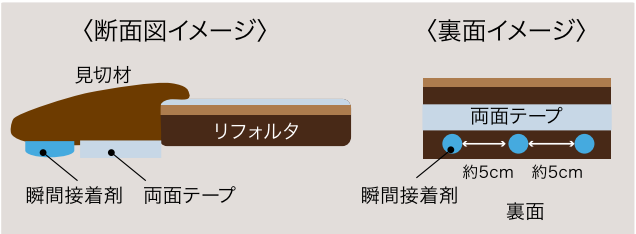

■注意事項

保管場所
高温場所(50℃以上)での保管は避けてください。

OT　置敷き帯電防止ビニル床タイル 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地の補修 → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着 → 7 養生

■OTの施工

1.環境・下地の確認

施工時の環境(湿気・温度)を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI(水分計HI-540のDモードで440未満)としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭はよく打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑で良く乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間(フローリングの目地隙など)がある状態で施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
二重床の場合、下地パネルの段差は1mm以内・隙間は2mm以内に調整し、下地パネルがしっかりと固定されて動かないこと、たわまないことを確認してください。パネルの表面は凹凸の無いものを使用してください。
下地パネルの種類や表面形状によってはOTの施工に適さない場合があります。

下地OAフロアに関して

> 固定式ではないOAフロアの場合、下地パネル自体が歩行や温度変化で動く場合があります。
> 下地が動くことでタイルの突き上げや反り、目地隙やズレに繋がる場合があります。
> 表面形状がフラットではなく凹凸があり、またメッシュ形状になっているなど、OTと接する面積が少ないOAフロアの場合、接着力が不足し接着不良に繋がる場合があります。
> OAフロアの表面形状によってはタイル表面に陰影が浮き出る場合があります。

2.清掃

床が汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地の補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.接着剤の選択・塗布(置き敷き工法の場合)

モルタルの場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は80g/㎡です。
二重床の場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は40g/㎡～80g/㎡です。
※接着剤塗布時は、スポンジローラー(中毛タイプ)を使用して下地全面に塗布してください。オープンタイムは接着剤が半透明になるまでお待ちください。塗布量が少ないと、施工後に突き上げや目隙の原因となります。下地の吸水性や表面形状、歩行頻度に応じて塗布量を増やすなど調整してください。

5.貼り付け

室温にタイルを馴染ませてから低温時は『ゆるめ』に施工してください。
タイルの詰めすぎは突上げの原因になりますので避けてください。
二重床の場合は1/2ずらし施工(馬がけ施工)を行ってください。

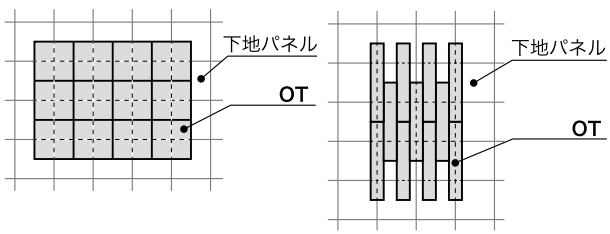

15℃以下での施工の場合、同梱のスペーサーを切り取って使用してください。(目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。)



タイル断面を斜めに切ると後日突上げる事がありますので垂直にカットしてください。

6.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがズレてしまう場合がありますので注意してください。

7.養生

施工直後は、タイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。通気性のないシートは使用しないでください。
直射日光が当る場所では、カーテンなどで必ず日除けをしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

■注意事項

施工場所

サーバールームなどの高い電気性能を要する場所での使用はお避けください。

施工前の商品養生

箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

保管場所

高温場所(50℃以上)での保管はお避けください。

施工環境

施工環境温度は15℃以上を保ってください。

ハートビルマーカー・テリトリーチップ 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 墨出し → 4 プライマーの塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着・養生

■ハートビルマーカーの施工-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認
モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

2.清掃
床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し
取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布
モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーを塗布し、充分に乾燥させてください。ハートビルマーカーの台紙はプライマーを塗布するゲージとして使用できます。

5.貼り付け
裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合わせて貼ってください。寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーで温めて接着してください。

6.圧着・養生
台紙の表面より、全てのチップをゴムハンマーで軽くたたいて圧着し、台紙をゆっくり取り外してください。

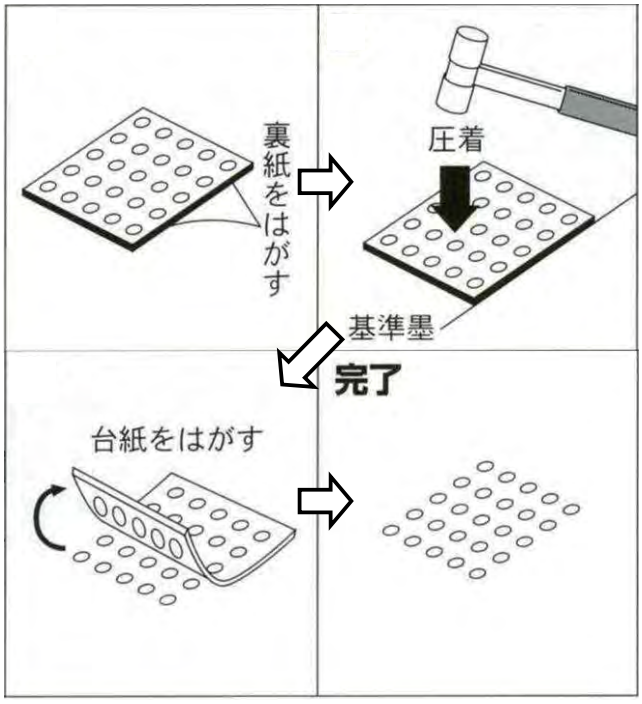

■テリトリーチップ-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認
モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

2.清掃
床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し
取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布
モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーをハケなどで塗布し、充分に乾燥させてください。

5.貼り付け
テリトリーチップ裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合せて貼り付けてください。

6.圧着・養生
指で充分に圧着してください。

■注意事項（ハートビルマーカー・テリトリーチップ）

屋内用です。（外部には使用できません）
石、磁器タイルなど目地がある下地の場合、目地をまたいで貼らないでください。目地上で使用する場合は下地補修材などでチップの貼り付け箇所にかかる目地を埋めて、更にプライマーを塗布してご使用ください。
塗り床は施工可能ですが、塗装がよく密着していない場合は使用できませんので、試し貼りした上で確認してください。
テリトリーチップは床面が粗面の場合、専用接着材を使用した接着工法をお勧めします。専用接着剤・専用プライマーに関しては弊社営業担当者までお問い合わせください。

腰壁シート 施工説明

■基本手順

1 下地の確認・補修 → 2 墨出し → 3 腰壁シートの貼り付け → 4 見切り材の貼り付け → 5 コーナー材の貼り付け → 6 巾木の貼り付け

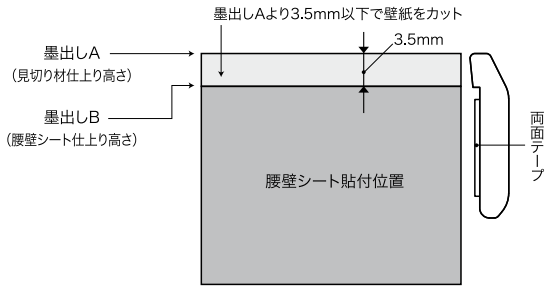

[見切り材貼付位置イメージ図]

1.下地の確認・補修

腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、下地の不陸等の不具合があると、その部分がシート表面に発現します。
必ず下地にパテ処理等を行い、平滑な状態で施工してください。

2.墨出し

①見切材の仕上がり高さ(見切材の上部位置)を設定し、墨をうってください(上図:墨出しA)。
※施工後に拭き取れるようチョークリールをご使用ください。
②墨出しAの3.5mm下(=腰壁シートの仕上がり高さ)の位置へ水平に墨をうってください(上図:墨出しB)。
③壁紙が貼られている場合、見切り材の仕上がり高さ(墨出しA)より3.5mm以下で壁紙をカットし、裏打ち紙まで剥がしてください。

3.腰壁シートの貼り付け



①AR(BB-516・517)、PC-2(BB-576・577)を付属のヘラを用い、腰壁シートを貼り付ける壁面全体に塗布してください。
②墨出し線に合せ、シートを貼り付けてください。
③オープンタイムは、気温や湿度条件によりタック発現時間が異なります。必ず指触による確認を行ってください。
④腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、オープンタイムを取り過ぎると、接着剤のくし目跡が凹凸の原因になり、シート表面に発現する恐れがあります。
⑤墨出し線Bに合わせ、シートを貼り付けてください。
⑥巾木は、腰壁シートの上から貼り付けるため、腰壁シートは床まで施工してください。
⑦必ずスキージ・ローラー・しごき棒等で確実にエア抜きを行いながら、貼り付けてください。
⑧腰壁シートのジョイントは原則、入隅以外で行わないようにしてください。やむを得ず入隅以外でジョイントを行った場合には、重ね切りで処理してください。また、腰壁シートの継ぎ目処理は、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)を注入してください。
※重ね切りを行う場合は、下地を傷めないよう必ず下敷きをご使用ください。

4.見切り材の貼り付け

①出隅材、入隅材を貼り付けます。
墨出しAに沿って各部材を貼り付けてください。必ずベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布し、補強してください。
②見切り材(2000mm)を必要な寸法に正確にカットし、上記と同様に貼り付けます。ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)は200mm～300mm間隔で塗布して接着ください。
※必ず、ローラーで圧着して固定してください。圧着が不足すると見切材の剥がれ、隙間の発生に繋がります。
③見切り材同士の継ぎ目(断面部)にもベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。
④必要に応じてエンド材を貼り付けます。施工方法は見切り材と同様です。
※見切り材(4.5mm厚)が建具等よりも厚い場合などは、見切り材の断面を隠すためエンド材を使用します。また、半裁することで左右でご使用いただけます。

5.コーナー材の貼り付け

①出隅材、入隅材の下部から床面までの長さを正確に測り、コーナー材をカットしてください。
②片方の剥離紙を剥がしてから、位置を決め、腰壁シート面にコーナー材の片側を貼り付けた後、もう片方の剥離紙を剥がし、隙間のないように十分に圧着してください。貼り付けたコーナー材の端部の浮きは、ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。

6.巾木の貼り付け

巾木糊(BB-560・561)、WH(BB-606・607・608)を専用ヘラまたは巾木用樹脂ヘラを使用して施工箇所に塗布し、オープンタイムを取って貼り付け、よく圧着してください。接着剤のはみ出しには注意してください。

ビニル床材の下地の平滑性の重要性について

ビニル床材はポリ塩化ビニル樹脂を主成分としており、柔軟性・追従性があるため、「下地再現性のある床材」と言われます。そのため、コンクリート・モルタル下地等に凹凸があることで施工後に光の当たり方によって表面に陰影となって浮かび上がり美観を損なう原因となります。日本床施工技術研究協議会が制定している「コンクリート床下地の表面凹凸のグレード」※の差は床材の仕上げに大きく影響します。下地に凹凸がある場合はコンパウンド等で凹凸を補修して下地を平滑にした上で施工してください。

同じ長尺シートを床下地表面凹凸グレード別に施工



凹凸が目立たず良好な仕上がり
床下地表面凹凸：グレードB
(2m直定規で隙間2mm未満)



下地の凹凸がはっきりとした影となり目立つ
床下地表面凹凸：グレードD
(2m直定規で隙間6mm未満)

※表面凹凸のグレードと測定方法

グレード	最大隙間(mm)
A	1.0未満
B	1.0以上2.0未満
C	2.0以上4.0未満
D	4.0以上6.0未満
E	6.0以上



表面凹凸のグレードを上げた平滑な下地とするためには下地調整費が割高となる場合があります。

【参考資料】
・日本床施工技術研究協議会：コンクリート床下地表層部の諸品質の測定方法, グレード(第4版), 2022年8月
・横山 裕, 横井 健, 福田 眞太郎, 端 直人, イ ジョング：床下地の表面凹凸に関する要求品質の提示とそれに応じた施工に関する実践的研究, 日本建築学会技術報告集, 第19巻, 第41号, pp.1-6, 2013年2月

ビニル系床材メンテナンスガイド

一般的なビニル系床材のメンテナンス

一般ビニル

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期メンテナンス

1〜3ヶ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別メンテナンス

1〜2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

WF ワックスフリー ビニル系床材のメンテナンス

WF ワックスフリー 単層タイプ

ストリーム　グラニット　オデオンPUR

WF ワックスフリー 複層タイプ

ストロング　ストロングEX　エスリューム・リアル　エスリューム　ミスト　エスリューム　ルーミー
エスリューム　カルド　エスリューム　マーブル　エスリューム　プレーン　消臭レストリューム
ナーシングフロア　ナーシングフロアV　SKフロア　メディウォーク　OT　キラリタ

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
  ※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

WF ワックスフリー 複層タイプ

- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル床材と同じメンテナンスとなります。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

半永久 機能再生 ワックスフリー機能が再生する単層シート

ストリーム・グラニット・オデオンPURは粒子のたいへん細かい素材を使用しているので、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。
使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフィングによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。



初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。床材施工後はキズがつかないよう、必ず養生を行ってください。土足での通行を禁止し、接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取った後に、初期メンテナンスを行います。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ 接着剤が完全に硬化していることを確認してください。

❷ ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❸ 接着剤やヒールマークなどの汚れは、床材の表面を傷つけないようにスクレイパーやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭きとってください。

一般ビニル

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❺ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗布回数は歩行頻度やご使用用途によりますが、2〜3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまう等、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかり行い、ビニル床材と密着性の良いワックスを選定することが大切です。

❻ 塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

❹ 施設使用前にポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくしますので、日常メンテナンスが容易になります。

WF ワックスフリー 複層タイプ

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。

日常メンテナンス

予防清掃

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

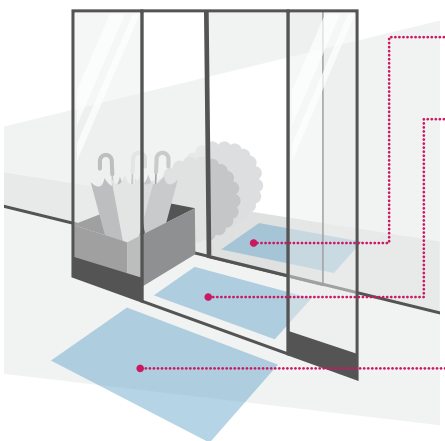

❶ まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

❷ 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。

❸ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

来訪者が施設内に入るまでに、外からの泥・砂を自然に歩いて落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。
なるべく広範囲にわたってフロアマットを設置することが、施設内部への汚れの持ち込みを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。

日常メンテナンス　日常清掃

日常清掃では、汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。雨天時はエントランス付近を重点的に行ってください。

❷落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸状況に応じ希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し乾燥させてください。

※広い面積での作業には自動床洗浄機を使用していただくと効率的です。
※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

※傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。
洗い磨きが終わったらモップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくします。

WF ワックスフリー 複層タイプ

※光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。

※ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル系床材と同じメンテナンスとなります。

※ポリッシャーや自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。使用後は洗浄剤をモップなどで水拭きをし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。
※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。
※床材の状況に応じたパッドをお選びください。

定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。更にきれいな水で床面を水拭きし乾燥させます。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❸むらなく均一にワックスを床面に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❹乾燥したら2回目の塗布を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させた後に3回目の塗布を行います。

❺塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

特別メンテナンス

汚れがワックスの内部に及んだり、塗膜が黄変や粉化した場合にワックスの剥離と再塗布作業を行います。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷ワックスの面積に応じてモップで剥離剤をムラなく塗布し、剥離剤が十分浸透してからポリッシャーなどで完全に剥離させます。
この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないように、モップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❸汚水はスキージーなどで回収・除去してください。床面が乾かないうちにきれいな水で水拭きし、乾燥させます。

❹床面の乾燥を確認した後に、ワックスの塗布を行います。以下作業は定期メンテナンス❸～❺と同じです。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

ビニル系床材のメンテナンスガイド

■ 推奨メンテナンス商品（ビニル床シート・ビニル床タイル用）

種類		製品名	特徴
下地剤	ベース剤	シーバイエス 「スタンダードベース」	下地作り
ワックス（※1）	通常ワックス	シーバイエス 「光沢王プラスC」	高光沢性、耐久性
		シーバイエス 「クリアスター」	高光沢性、汎用
	帯電防止性	シーバイエス 「エレックス」	埃対策に推奨
	低光沢性（仕上がり感） 木目調・抽象柄	シーバイエス 「耐久王プラスC」	耐久性
	耐アルコール性	シーバイエス 「抗菌アルコート」	病院に推奨、抗菌性
	防滑性	シーバイエス 「タフネスSU」	高耐久性
	耐ヒールマーク性	シーバイエス 「シールド」	耐久性
洗浄剤	中性床用クリーナー	シーバイエス 「グリーンプラスマルチクリーナー」	汎用
		シーバイエス 「プロミネンス」	濃縮版、油汚れ除去性
	アルカリ性床用クリーナー	シーバイエス 「洗浄王プラスC」	タンクポリッシャー推奨
		シーバイエス 「無リンフォワード」	モップ前撒き推奨
資材	表面洗浄用パッド	シーバイエス 「ツイスターパッド　ホワイト」	均一、洗浄傷抑制
剥離剤	汎用	シーバイエス 「剥離王プラスC」	汎用
	強力	シーバイエス 「スーパーリムーバープロEX」	強力
シール剤	フロアシール	シーバイエス 「サスティナ　ソリッドシールトラフィック」	高耐久性、密着性、耐薬品性、耐水性

シーバイエス製品に関する問い合わせ：シーバイエス株式会社（TEL：045-640-2280）

（※1）　床材によってワックスが密着しづらい可能性がございます。塗布する際は事前にご確認いただき、必要に応じてSB（スタンダードベース＊0.015L/m^2）を一層目に塗布してください。

（※2）　ボロン、ココフロア、クッションフロアはワックスによるメンテナンスはできません。

ノンスキッドメンテナンスガイド

■ 日常メンテナンス

【予防清掃】

建物内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが建物内に持ち込まれ、それが建物内の床材にキズを付け、汚れがキズに入り込みます。

●建物内の美観を維持するためには、エントランスやエレベーター前などに防塵マットを敷き、外部から汚れが持ち込まれないように配慮してください。

【日常清掃】

日常清掃のポイントは『汚れる前に予防清掃をする』ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことで、長い期間の美観維持につながります。

①防塵マットに入り込んだ砂やチリ、埃などを掃除機にて回収してください。

②掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

③指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、デッキブラシで擦り、水を流します。ぬるま湯にすると洗剤の洗浄効果が上がります。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

■ 定期メンテナンス

日常のメンテナンスでは除去できない汚れが堆積したら、定期メンテナンスを行ってください。

①掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

②指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、日常清掃では取り除けない汚れをポリッシャーで洗浄して取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※屋外や半屋外でご使用の際は、ワックスの塗布はお避けください。
※使用年数が経過するにつれ、水垢が蓄積されることがありますので、定期的に水垢除去の洗浄を行うことをおすすめします。

【注意事項】
床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やパッドをお選びください。
洗浄剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
日常メンテナンスや定期メンテナンスを実施することで汚れの堆積を未然に防ぐことができます。
汚れが堆積すると美観を損ない、床材の防滑性にも影響しますので、メンテナンスで清掃し、汚れを取り除いてください。

ノンスキッド・エアコン排水目地メンテナンスガイド

1.排水目地タイプの確認

ノンスキッド・エアコン排水目地が蓋付きタイプの場合は、蓋を取り外してください。
一般タイプの場合はこの作業は不要です。



エアコン排水目地　一般タイプ

2.水圧によって砂や埃などを取り除く

付近の水道蛇口よりホースを繋げ、2口ホース受けの場合はホース受け口にホースを差し込み、水圧をかけるようにして水を流し込んで砂や埃などを押し出してください。1口ホース受けの場合は、直接排水目地を清掃してください。
※水圧が強すぎたり水量が多すぎると、ホース受けより水が溢れ出しますのでご注意ください。

3.洗浄剤を使用する（水垢・しつこい汚れ）

水垢やしつこい汚れは洗浄剤の使用をおすすめします。
洗浄剤の一例として、ジェルタイプのパイプクリーナー（アルカリ性）をご使用ください。
成分：次亜塩素酸、水酸化ナトリウム（5%）、界面活性剤（アルキリアミンオキシド）

※洗浄剤の使用方法につきましては、洗浄剤ボトルの使用方法を参照の上でご使用ください。



エアコン排水目地　蓋付きタイプ

ルームプラス・ココフロア・ボロン メンテナンスガイド

繊維状のビニルを織り込んだ独特な構造の床材です。
長く美しくお使い頂くために定期的なメンテナンスをおすすめいたします。

予防

メンテナンス

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し、それが施設内の床材に転移して汚れが拡散します。このため、施設の中だけでなく駐車場・連絡通路・外構回り歩道の清掃をこまめに実施する日常清掃が大切です。





3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮

❶まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。
❷次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。
❸最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

外から施設内まで来訪者が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。なるべく広範囲にわたってマットを設置することが施設内部の床材の汚れを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃しておきます。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。
※大きなマットは重量があり、めくれにくいですが、バリアフリーを推進するためには初期床工事仕上げの時に、マットの厚み分床の仕上高を低くする必要があります。

初期

メンテナンス（施工完了後）

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、初回のメンテナンスを行います。



初期メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。

❷床面に付着したヒールマークや接着剤などの汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去し、その後モップなどで水拭きします。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。

❸温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアおよびボロンは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアおよびボロンはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。

※清掃機器は床材の目の方向に沿ってご使用ください。　※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。
※自動床洗浄機の水、洗浄剤の量が少ないと洗浄ムラや床材の不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

日常

メンテナンス

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。
床面にこびり付いた汚れを取り除くのには大変な時間と労力を要し、床面もきれいになりません。
汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。



日常メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。

❷ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を使用し、ナイロンブラシやウエスなどで取り除いてください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアおよびボロンは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアおよびボロンはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。歩行頻度や汚れの状況に応じて、1ヶ月に1回程度の表面洗浄と、6ヶ月に1回程度のワックス塗布を定期的に実施してください。汚れが取りきれなくなってきたらワックスを剥離し、十分に洗浄のうえワックスを再塗布してください。

※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。※ドライバフィングやバニッシングを行うと、床面の凹凸部が局部的に削られて不具合が生ずる場合があります。
※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

カーペットタイル メンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。

■予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

- 商業（来客）施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
- 泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどがお客様の靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
- まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

■カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

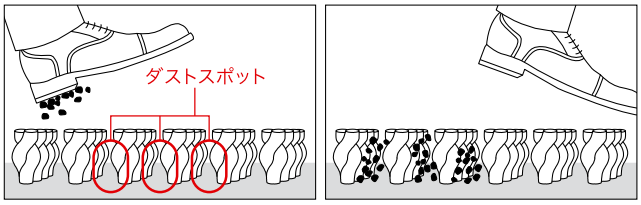

※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

1.日常メンテナンス

衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

日常メンテナンスの重要性



初期状況
ダストがパイル上部に付着

No Vacuum

ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤や中性洗剤を入れたぬるま湯等を散布し乾いたウェスで吸着させてください。

2.中間メンテナンス

衛生環境の改善を目的とします。（目安：3ヶ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

●**中間メンテナンス工法**／日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング
・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

3.定期メンテナンス

蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

●**定期メンテナンス工法**／カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング　・スチームクリーニング
・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響の無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

フロテックス メンテナンスガイド

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することが可能です。

日常メンテナンス

予防清掃

●施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

①まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
②次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
③最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

●日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40℃)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
③水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C.最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

定期メンテナンス

●日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
③残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.560のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

キャスターによる床材への影響について

近年、病院及び介護施設などで使用されている医療用ベッドのキャスターが床材と接触する部分に、膨れや破損が発生する事例が報告されています。





独自試験による検証の結果、キャスターにロックを掛けた状態での人の乗り降りによって繰り返し生じる寸動、あるいはベッドの移動旋回などによるねじれの力の発生など、さまざまな要因が複合的に作用したものと考えられます。
この事象につきましては今後も多角的な検証・改善が必要ですが、当面、同様の事象の発生を軽減するために有効と思われる対策を以下にご紹介します。

●商品選定においては使用環境を考慮し、できる限り耐動荷重性能の高い床材をご選定ください。

●施工の際は、下地が平滑で十分に乾燥した状態であり、十分な強度があることを確認してください。必要に応じて、荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。一般的な下地水分レベルと施工方法の目安の組み合わせは下表の通りですが、特に日常的な重量物の移動・搬送などによる負荷が想定される場所に関しては、下地の水分レベルがグレードⅠの場合でも、**エポキシ・ウレタン樹脂系接着剤**を適切な塗布量で使用し、十分に圧着してください（より接着強度に優れるEP-300をおすすめします）。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 Dモード	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%未満	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法推奨
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケツト科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-540」Dモード選択による

●ベッドの取り扱いは、ベッドメーカーの定める取扱い説明書の内容に従って正しくご使用ください。
例　・壁面から適切な距離（目安10cm）を開けて設置してください。
　　・キャスターをロックしたままベッドをずらしたり動かしたりしないでください。

○ **壁から離れる方向に最大で約8cm押し出される動きに対応できるスペース。**

× **ベッドの高さが中間位置で設置され壁との距離がない場合、昇降時に押し出される動きによって、ロックされたキャスター部分と床面に負荷がかかる。**

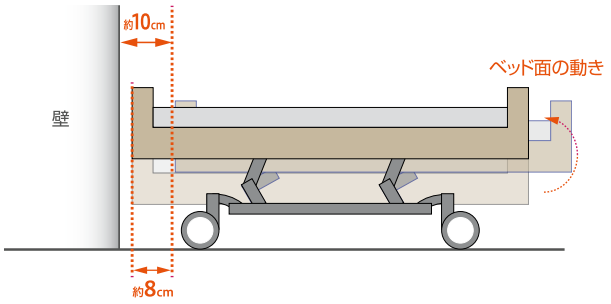

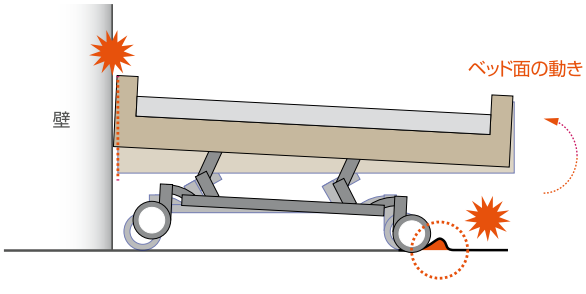

●ベッドのキャスターが接地する部分に当て板を用いることで床材にかかる負担を軽減できます。

ただし、これらの対策も床材の膨れ、破損を確実に防止できるものではなく、あくまでも問題の発生を軽減する方法のひとつとしてご認識ください。
床材に求められる「耐動荷重性」と「衝撃吸収性」の両立は、現時点では非常に困難なものと言わざるを得ませんが、弊社では今後も引き続きこの問題解決に向けた検証や商品開発に取り組んでまいります。

床材を安心してご使用いただくために

床材には素材ごとの性質があります。以下に素材別の一例を紹介します。事前にご確認いただくことで事故防止につながります。

■ビニル系床材のゴム汚染

ゴム製品に含まれる油や老化防止剤などがビニル系床材表面に移行し、茶色や黄色に変色する現象です。ゴム製品の油や老化防止剤とビニル系床材に含まれる可塑剤が反応して発生します（荷重の度合いによっても異なります）。
ビニル系床材とゴム製品の間に保護シート（アルミ製・ポリエステル製）を使用し、直接接触させないことで変色を防ぐことができます。

■下地からの汚染

ワックス・グリス・油脂類・塗料などの「汚れ」や、下地のクギ頭の錆、カラー連結釘などの着色剤、ペン・ラッカー・チョークなどによる「マーキング」が下地に残留していることにより、接着不良→汚染・変色が発生する可能性があります。
また、配管用接着剤が下地に残留していることにより変色が発生する可能性もあります。
これらは、施工前に下地から完全に除去いただくことで、上記不具合を防ぐことができます。

●下地固定に打たれたワイヤー連結釘に着色されている着色剤がフロアタイル表面に移行した事例

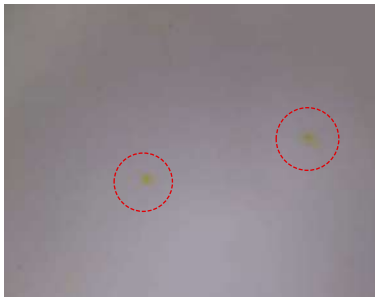



ワイヤー連結釘とはフィニッシュネイラー（釘打機）に装填しやすいようワイヤーで連結された釘のことで、長さや種類などが判別できるように着色されている事があり、その着色剤が床材表面まで浸透し、浮き上がってくる症状です。
対策：床下地に色が付いた釘が使用されている場合は、着色部分を除去した上で施工する。

●床下地に書かれたマーキングが施工後に床材に浮き上がってきた事例



床下地に黒色のマジック等で書かれた十字の模様が、施工後、床材表面にシミとなって浮き上がってくる症状。マーカーなどのインク（染料・顔料）が床材に含まれる可塑剤と反応し、床材の表面まで上がってきます。
対策：床下地のマーカーの種類が分からない場合は除去した上で施工する。または
　　床材を汚染しないマーカー、スプレーを使用する。
推奨品：サクラクレパス社水性顔料マーカー「ピグマックス」、
　　工業用スプレー「ピグマックス　スプレータイプ」



※「ピグマックス」はサクラクレパス社の登録商標です。

■フロアタイルの突き上げ

フロアタイルには温度変化で伸縮する特性があります。接着剤が十分な接着力を発揮する前に、急激な温度変化（低温から高温）によってフロアタイルが伸び、突き上げる場合があります。
低温時（10℃以下）の対策として、室内をジェットヒーターなどで暖める、また現場の室温を一定にしてフロアタイルを室温になじませ直射日光を遮断するなど、施工中や施工後の養生期間中の現場の室温を一定に保つようにしてください。





■カーペットタイルのジョイント

主に柄物カーペットタイルは、ロール状の原反をランダムに 50cm 角等の規格サイズに裁断するため、1 枚 1 枚の色柄に変化と濃淡の差があり、その割合が異なります。
施工後、仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行なっていただき、全体のバランスをとってください。



■繊維床材のくも現象

カットパイルの商品は施工後に波状・雲状・島状のムラに見える部分が発生することがあります。これは「くも現象」「シェーディング」と呼ばれ、その部分のパイルが他の部分と異なった方向に倒れることにより、光線等の影響を受けムラに見える現象です。商品の欠陥ではなく、パイル形状の特性による外観上のものであり、品質に影響を及ぼすものではありません。





対策方法としては、ループパイル及びカット&ループパイル商品、またはカットパイルであれば強撚糸の商品を選定いただくことで目立ちにくくなります。

Sフロア・ホームフロア・ノンスキッド　取扱上のご注意

※ホームフロアの一部商品はP.566～568参照

選択上のご注意

●ノンスキッド見本帳掲載品以外は屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
●物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材が変色する可能性があります。このような場所へ床材を施工する際には、変色が発生しても目立たない濃色系の床材を選択することをおすすめします。
●抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
●ご注文の際は、長さが9m巻（約45kg）を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。ジョイント施工が不十分な場合、継ぎ目が破断することがあります。
●目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
●各商品別に、施工上の注意・接着剤などが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。
●クッションフロアは裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようご注意ください。万一、刺激を感じた場合はせっけんなどでよく洗い流してください。また、目が痛む時もこすらずに水でよく洗い流してください。
●防水層の上に敷設される押さえコンクリートは水分が抜けにくく、多量の水分を含んでいる場合があります。この状態で床材を施工すると、押さえコンクリートを床材で蓋をする状態となるため、逃げ場を失った押さえコンクリートに含まれる水分が床材を持ち上げて膨れが生じますので施工をおすすめできません。

維持管理ならびに使用上のご注意

●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●クッションフロアの表面にベタつきを感じる時はクリーナーで除去してください。
●しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●エンボスに入り込んだ汚れは、ブラシなどで掻き出すように清掃してください。
●各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●霜が降りた状態や床材表面に溜まった水が凍結した状態、降雪時や圧雪時など通常使用と異なる状態では特にすべりやすくなります。
●長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●クッションフロアはワックスとの密着性が劣りますので、ワックスがけはおすすめしません。クッションフロアは弾力性が高く歩行などにより変形しやすいためワックス皮膜が追従しきれず、ワックス皮膜の割れや剥がれが生じる場合があります。
●クッションフロアはキャスター走行や歩行頻度の高い場所では膨れが発生する可能性がありますので、ご使用をお控えください。
●ワックスメンテナンスが可能な床材は、ワックスがけをすることで、床材の消臭機能が発揮されなくなります。
●雨水やエアコンなどの排水が溜まったまま放置された状態が続くと、床材の劣化が促進されますので、適切な勾配をとり定期的なメンテナンスを実施してください。
●ノンスキッド・エアコン排水目地(蓋付きタイプ)は排水目地を清掃しやすいよう蓋の着脱が可能ですが、使用環境により素材の特性上、蓋の伸縮が発生する可能性があります。

変色について

●床材は、熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水、砂、紫外線、重量物、灯油、ペットの糞尿、植物に使用する化学肥料、火山灰、塩分、鉄粉、さび水、テープの粘着剤などの影響で、床材自体の変質・変退色や白化、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。これら汚染物質を定期的に除去できるようメンテナンスはこまめに実施してください。
●ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。
●靴の擦れによる汚れが付着するおそれがありますので、特にゴム底の場合はご注意ください。
●火山灰などを放置すると、べたつきや汚れ、変色、劣化の促進が発生する場合があります。
●床材の表面に水分が長時間滞留する状態が続くと床材表面が白っぽく変色することがあります。この変色が発生した場合、十分に乾燥させることで元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないようメンテナンスを実施してください。

キズについて

●重量物の引きずり、ハイヒールや傘、ペットの爪など鋭利な物での突き刺しや引きずりにより床材が傷つくことがあります。
●重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。

【とがった物や重量物に注意】
鋭利な物やハイヒールなどのかかとの引きずり、靴底での小石の擦り、家具など重量物の局部荷重を受けると、表面キズや圧痕等が残る可能性がありますのでご注意ください。



タイヤ等のゴム製品が床材と接する際は保護シート（アルミ製・ポリエステル製）をご使用ください。



フロテックスシート、スタイルキットプラス　取扱上のご注意

フロテックスシート　選択・施工上のご注意

●屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
●サンプル帳の見本と製品の色、また写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色はチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生するおそれがあります。
●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。

スタイルキットプラス　選択・施工上のご注意

●屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
●住宅用途以外では使用しないでください。歩行量の多いところで使用すると、商品の品質に問題が生じるおそれがあります。
●防ダニ、抗菌等の表示は加工処理の有無を示しています。床材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気等、日常のメンテナンスに配慮してください。また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色はチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●コンクリート系の下地では使用しないでください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●貼り方は、商品ごとの推奨施工をご参照ください。
●推奨施工以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気、はがれ等を招く場合があります。

Sフロア・ホームフロア・ノンスキッド機能性マークの一覧

WF ワックスフリー　ワックスフリーコーティングにより、ワックスをかけることなく、美観を維持できます。

半永久機能再生　緻密な単層構造により、汚れや薬品が入り込みにくく、高い防汚性を実現しています。表面に細かな傷が生じても、パフィングにより防汚機能が再生します。

耐次亜塩素酸　JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

耐薬品　JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に試薬を滴下し、24時間放置した結果、表面の変化が少ない商品です。

耐動荷重　JIS A 1454 耐キャスター性試験A法にて、床材に膨れや破れが発生しにくい床材です。耐動荷重性が求められる場合は、必ず適切な接着剤の選定が必要です。

防滑性　JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。

衝撃吸収　厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。

消臭　床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス　ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌　抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

抗菌(基布)　抗菌試験JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。基布に抗菌加工を施しています。

防カビ　JIS Z 2911かび抵抗性試験にて、試験片に胞子懸濁液を接種し、4週間放置した結果、肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められなかった床材です。

防ダニ　安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカーペットです。

JIS適合品　日本産業規格「JIS A 5705 ビニル系床材」に定められた性能を満たしています。

グリーン購入法適応商品　再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

さらっと仕上げ　表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。

ペット防滑　犬を対象としたすべり試験にて、C.S.R・D'が0.4以上の優れた防滑性が確認された床材です。

床暖可　床暖房にも対応した床材です。

土足OK　表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塩ビタイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

R目地仕上　タイル端部をラウンド状に加工することで、印刷面を端部まで生かしたリアルな目地の仕上がりになります。

特殊R目地仕上　タイル端部に、より深いラウンド形状を加工した、丸みを帯びた独特の目地表現です。

面取りなし　タイル端部に面取り加工していないためフラットな目地の仕上がりになります。

クリア層　表面クリア層の厚みを表しています。

耐候性　開放廊下やバルコニーなど屋外で使用可能な床材です。

フラット　フラットなのにすべりにくい。車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。

かんたん　汚れが取りやすい。すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

ステップ　床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色もしくは類似色があります。

防炎　消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。

制電　パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。

エコマーク認定商品　(公財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

保管上のご注意

●運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となったりする可能性があります。
●雨水等による水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルの損傷等の原因となります。
●フロテックスシートは、梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。
●スタイルキットプラスは、梱包を解かずに、平坦な場所にずらさずに保管してください。また、積み過ぎはパイルの損傷等の原因となります。

使用上のご注意

●フロテックスシートを木床等滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)等をご利用ください。
●フロテックスシートやスタイルキットプラスを置き敷きする時は、置き敷きした部分の床面と置き敷きしていない部分の床面同士で色差が生じる可能性がありますので、同じ場所で使用する場合は、定期的に置き敷きする位置を変えたり、下地となる床面を拭いたりしてください。
●ロボット掃除機を使用する場合は、掃除機メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
●下地の床面をワックス掛けした後は、完全に乾燥させてから敷いてください。
●スタイルキットプラスを、ワックスが塗布されている下地で使用する際、はがした時に商品および見切り材の吸着材が床面に残る場合があります。残った場合は濡れた布等で拭き取ってください。(ワックスによっては取れにくい場合もあります。)
●市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、風合いを損ねる場合があります。消毒液・除菌剤メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
●床暖房を使用する際、温められることにより、素材特有のニオイが生じる場合があります。ニオイが気になる方は使用を避けてください。
●床暖房・ホットカーペット等の上で使用すると、床暖房・ホットカーペット等の昇温に時間を要します。
●床暖房・ホットカーペット等の使用に際しては床暖房・ホットカーペットメーカーの取扱い説明書に従ってください。
●フロテックスシートのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみ等は、つまずきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
●スタイルキットプラスのはがれ、反り、膨れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、つまずきによる転倒事故を招く可能性があります。
●直射日光の当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインド等で日よけをしてください。
●パイル素材には固有のニオイがあります。特に新しく施工した際はニオイが発生しやすいので換気を心がけてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過とともに解消します。
●結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させたりする原因となります。こまめに換気する等、結露を防ぐ工夫をしてください。
●ゴム製品や家具等の保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤等によって、商品が汚染されて変褪色を招くおそれがあります。
●家具の脚やハイヒール等の突起物による局部荷重はへこみ跡やフェルト部分の損傷の原因となります。
●スタイルキットプラスは、急激な室内温度変化の影響や、下地の床材表面のテクスチャーの種類によって、吸着加工の跡が残る可能性があります。
●勢いよく床材に乗らないでください。床材がすべって転倒するおそれがありますので、特にお子さまにはご注意ください。

メンテナンスについて

●フロテックスシート、スタイルキットプラスは洗濯機や乾燥機は使用できません。クリーニング(水洗い、ドライクリーニング)によって、パイルの風合いや色相の変化、裏貼り材の剥がれ、寸法の変化を起こす場合があります。
●スタイルキットプラスは、汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。
●定期的に掃除機をかけてください。一部商品は特性上遊び毛が発生しやすいため、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
●塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変褪色するおそれがあります。
●汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。
●濡れたまま放置すると変形、変質、変色、カビの発生、裏材の剥離が生じる場合があります。

拭けるキッチンマット、たたみタイル45　取扱上のご注意

選択上のご注意

●屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
●一般家庭用ですので、不特定多数が利用する公共施設等でのご使用はお控えください。
●拭けるキッチンマットとたたみタイル45は置いて使用する家庭用の床材です。本来の用途以外に使用しないでください。
●写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。
●ご使用後不要になり廃棄する場合は、各自治体のルールに従って廃棄してください。

運搬ならびに保管上のご注意

●拭けるキッチンマットはロール状に巻かれた状態になっています。梱包を解いた時に巻きシワが残っていることがありますが、時間の経過とともに徐々に解消されます。
●たたみタイル45はタイル形状の床材です。保管の際は立てかけずに置いて保管してください。

施工上のご注意

●拭けるキッチンマットはフローリングなど既存の床の上に置いて使用するものです。接着剤を用いて施工して使用するものではありません。
●たたみタイル45は裏面にすべり止めテープを貼り付けてご使用ください。すべり止めテープは必ず指定のテープをお使いください。
●すべり止めテープには表裏があります。粘着面をタイル裏面に貼り付けてください。
●たたみタイル45は柄の向きがあります。同一方向に並べると色差などが気になることがありますので、交互に90度方向を変えて貼る市松貼りをおすすめします。
●たたみタイル裏面にすべり止めテープを均等に貼り付けてご使用ください。テープの長さが十分でない場合、すべり止め効果が十分に発揮されません。


市松貼り



すべり止めテープ GS-50F



消臭試験

―◆― たたみタイル45　―□― 空試験　※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。

● アンモニア



● 硫化水素



● メチルメルカプタン



［試験方法］
○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

維持管理ならびに使用上のご注意

●床面がぬれているとすべる原因となりますので、商品※を敷くときはよくふき取ってください。
●勢いよく商品※にのらないでください。商品※がすべって転倒するおそれがありますので、特にお子さまにはご注意ください。
●商品※を長期間敷いた状態で放置したり、床面にワックス、薬品、水等が付着した状態で使用すると、床面が変色したり、床面に商品裏面の樹脂やすべり止めテープの樹脂が付着する場合があります。特に床面が塩化ビニル系床材の場合や新築の床材、ワックスがけ後のフローリングはご注意ください。週に2回程度、床面をふいて完全に乾燥させ、商品※も良く乾燥させてからご使用されることをおすすめします。
●ロボット掃除機を使用する場合は、掃除機メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
●商品※や床面がぬれた場合は、すぐにふき取ってください。そのまま放置すると、カビの発生や床面の不具合の原因となります。
●火のそばや高温になる場所でのご使用はお止めください。
●洗濯機や乾燥機は使用できません。汚れた場合はぬるま湯や中性洗剤を含ませた布などでふき取ってください。
●素材固有のにおいがあります。購入時には換気をおこない、においがこもらないようにしてください。 においが気になるときは、1～2日、風通しの良いところで陰干しをするとにおいが低減します。
●コーヒーやしょう油などで汚れた場合はすぐにふき取ってください。時間が経過してからふき取ると、汚染物質によってはシミとなり取れなくなります。
●重量物が同じ場所に載った状態が続くと、凹み跡が残って取れない場合がありますのでご注意ください。





●拭けるキッチンマットは強い摩擦が生じると、多少の色落ちが発生することがあります。
●テープなど粘着性のあるものと接触することで、表面が剥離する可能性があります。
●長時間直射日光があたると変色、退色することがあります。
●ペットの爪や金属など鋭利なものとの接触は表面を損傷するおそれがありますのでご注意ください。

※商品とは拭けるキッチンマットとたたみタイル45のことです。

Sフロア掲載　Naturescape壁紙　選択・施工上のご注意

壁紙

1.リピート

●プリントリピートの商品です。エンボスリピートは柄が合いませんのでお含みおきください。

2.キズ・摩擦

●商品特性上、表面がキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
●特に濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
●出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
●表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。

3.下地・糊付け

●入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
●糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
●間接照明の場合など使用環境によっては、より下地が目立つ場合があります。

●壁紙の表示価格や製品仕様は「2025-2028 FAITH」掲載時のものであり、予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

フロアタイル、コルクタイル　取扱上のご注意

選択上のご注意

●屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
●コルクタイルは天然素材のため、タイルごとに色柄のバラつきがあります。また、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。
●床材の耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。ご選定の際は製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱、火花の飛び散りが予想される場所ではご使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またエンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないようご注意ください。やむを得ずそのような箇所に施工する際は暗色系の床材をご選定ください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●床材や接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも室温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような室温を保ち、床材も箱から出して現場と同様の室温に保管し、なじませる必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●フロアタイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
●各商品別に施工上のご注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上のご注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合があります。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合があります。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜、もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●接着の前にタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないかご確認のうえ施工してください。
●接着の際は、床材の指定接着剤をご使用のうえ、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤をご使用の際は火気にご注意のうえ、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上のご注意と接着剤のご選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地にフロアタイルを施工する場合は、耐湿工法用接着剤をご使用のうえ、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートをご使用になった場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを接着剤が十分硬化してからご使用ください。

床暖房下地に関する施工要領書はこちら

●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。床材の摩耗、キズつきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、床材の表面をキズつけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにしてください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有のニオイがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水のご使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●コルクタイルの日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
●トイレでご使用の際は汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れは、クリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。
●ドライメンテナンスを行う際はメンテナンス業者にお問い合わせください。
●長時間直射日光があたる場所では変退色や突き上げを招く可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ・反り・膨れ・割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。ご使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤ等のゴム製品が床材と接する際は保護シート（アルミ製・ポリエステル製）をご使用ください。

フロアタイル機能性マークの一覧



クリア層　表面クリア層の厚みを表しています。


面取りなし　タイル端部に面取り加工していないためフラットな目地の仕上がりになります。


クリア面取り　表面クリア層のみを面取り加工した、穏やかな目地表現になります。


面取り　バッカー層まで面取りすることで、くっきりとした目地が表現されよりタイルのサイズ感を感じられます。


面取り（カラーバッカー）　タイルのカラーに近い色のバッカー層を使用することで、サイズ感とともに自然な目地色を表現することができます。


R目地仕上　タイル端部をラウンド状に加工することで、印刷面を端部まで生かしたリアルな目地の仕上がりになります。



R目地仕上　タイル端部に、より深いラウンド形状を加工した、丸みを帯びた独特の目地表現です。



ラフ目地加工　タイル端部に凹凸のある面取り加工を行い、風化した木材や石材の表情を再現します。


耐次亜塩素酸　JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。



抗菌　抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。


消臭　床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。


グリーン購入法適応商品　再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

カーペットタイル　取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
●防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白くみえたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●ダストコントロールタイル（DT-1230、DT-1240）については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
●メンテナンスの詳細については、P.560をご参照ください。

カーペットタイル機能性マークの一覧

エコグレード
「脱炭素社会」「循環型社会」「ロングライフ（長寿命化）」への貢献に向けて、リサイクル素材の使用有無や、染色工程の違いによって生じる環境負荷について検証し、自社基準にて5段階に評価しました。

防炎
消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。

グリーン購入法適応商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

CO2削減率
「脱炭素社会」への貢献に向けて、自社カーペットタイル基準品と比較して、CO_2排出量を削減する商品に表示しています。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。

製品環境情報
エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA（ライフサイクルアセスメント）による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

反射率
「明るく感じる空間」づくりをサポートする指標として、商品の反射率を表示しています。

SG 防汚性
ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

耐次亜塩素酸
JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

CRI GREEN LABEL PLUS
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

防滑性
JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。

SH 防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ
（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

再生材比率
「循環型社会」への貢献に向けて、再生材を使用した商品に表示しています。

カーペットタイルの耐久性について

製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

カーペット取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●カーペット・ラグ・フロテックスシートは屋内用です。屋外や半屋外では使用できません。
●カーペットの特性上、若干の寸法誤差が生じる場合があります。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。特にピンヒールシューズはカーペットに大きな負荷をあたえますので、商品の選択には十分ご注意ください。
●防ダニ、抗菌等の表示は加工処理の有無を示しています。カーペット、その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気等、日常のメンテナンスに配慮してください。また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●防ダニ、抗菌、抗アレルギー、抗ウイルス、消臭等の試験数値は測定値であり保証値ではありません。
●サンプル帳の見本と製品の色、また写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生するおそれがあります。
●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認いただき、サンプル帳の見本と照合の上で施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください（生産巾が異なる商品をジョイントすると色違いになります）。サンライム®Ⅱ、サンオスカー®、サンスコッチ、サントパーズⅢ、サンインディゴ等の後染め商品をジョイントする際は色違いを防ぐために、ロールの端部分と中間部分はつなげないでください。
●天然素材であるウールは、紫外線や酸素に触れることで開封後すぐに若干の色変化を起こす「さらし現象」と呼ばれる特性があります。これは品質上の欠陥ではありません。ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に覆いをかける等の対策を行ってください。
●フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
●延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。

●ジョイントの場合は、パイル抜け防止のため、必ず接着剤で目止めを行ってください。
●ロールカーペットは商品の性質上、自重による圧痕(プレッシャーマーク)がつく場合があります。
●ロールカーペットを置敷きした場合、商品の特性上、若干の寸法変化が発生します。
また敷き詰めの場合、フレアや巻き縮みにより、窓際きっちりには納まらない場合があります。
●**ボーイング現象について**
カーペットは中方向に若干の蛇行が見られます。製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、製法上の特性としてご理解ください。
●**遊び毛について**
パイル組成表示が「ウール・モダクリル・ポリエステル」の商品は紡績糸(短繊維を絡め撚り合わせた糸)を使用しており、その特性上、しばらくの間遊び毛が出ます。 また、紡績糸使いのカーペットの日常メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。遊び毛の出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレン等フィラメント糸を素材としたものやループパイルのカーペットをお選びください。
●**くも現象について**
カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見えることがあります。「くも現象」やシェーディング(日陰・明暗)と呼ばれるものであり、パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットパイルの性質であり、商品の欠陥ではありません。特にウールに代表される天然素材パイル商品はご注意ください。

住宅用カーペットタイル　選択・施工上のご注意

●住宅用カーペットタイルは屋内用です。屋外や半屋外では使用できません。
●住宅用途以外では使用しないでください。歩行量の多いところで使用すると、商品の品質に問題が生じるおそれがあります。
●防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。美観保持には日常のお手入れを心がけてください。
●消臭加工はニオイを軽減する加工であり、効果には個人差があります。
●防ダニ、抗菌等の表示は加工処理の有無を示しています。カーペット、その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。 お掃除や換気等、日常のメンテナンスに配慮してください。また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●サンプル帳の見本と製品の色、また写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認いただき、サンプル帳の見本と照合の上で施工を開始してください。 同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●コンクリート系の下地では使用しないでください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●貼り方は、商品ごとの推奨施工をご参照ください。
●推奨施工以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気、はがれ等を招く場合があります。

保管上のご注意

●運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となったりする可能性があります。
●雨水等による水濡れを避けてください。 変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルの損傷等の原因となります。
●カーペット・ラグは梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。
●住宅用カーペットタイルは、梱包を解かずに、平坦な場所にずらさずに保管してください。また、積み過ぎはパイルの損傷等の原因となります。

カーペット機能性マークの一覧

防炎 — 消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。
防滑性 — JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。
制電 — パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。
衝撃吸収 — 厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも直貼りの他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。
防汚性 — パイル糸を糸洗いすることにより、より鮮やかで深みのある色彩が得られます。また防汚効果も高まります。
防ダニ — 安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカーペットです。
ブリティッシュウールマーク — 英国羊毛を50%以上使用し、英国羊毛公社(BWMB)の品質基準に合格したカーペットです。
床暖可 — 床暖房のフローリングの上にも置敷き可能な商品です。
防汚性 SG — ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。
消臭 — ペット臭など気になるニオイの消臭効果がある商品です。
防汚性 SH — ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形断面構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。
抗アレル — 光触媒チタンアパタイトによるダニの糞や死骸、花粉などのアレル物質除去効果がある商品です。
抗菌(基布) — 抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。基布に抗菌加工を施しています。
抗ウイルス — 光触媒チタンアパタイトによる抗ウイルス効果がある商品です。

カーペットの耐久性について(歩行マーク)

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。(自社基準)

軽歩行 — 通行量の少ない場所に適しています。居間、寝室、子ども部屋などの一般家庭用です。
中歩行 — 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室・レストランなどに適しています。
重歩行 — 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

使用上のご注意

●ラグは置敷きですので、ラグ自体が滑り転倒する場合があります。
●木床等滑りやすい床面に置敷きする場合は、すべり止めシート(別売)、すべり止めテープ(別売)等をご利用ください。(住宅用カーペットタイルを除く)
●ラグの下の部分とラグを敷いていない部分の色差が生じる可能性がありますので、同じ場所で使用する場合は、定期的にラグの位置を替えたり、下地となる床面を拭いたりしてください。
●下地の床面をワックス掛けした後は、完全に乾燥させてから敷いてください。
●住宅用カーペットタイルを、ワックスが塗布されている下地で使用する際、はがした時に商品および見切り材の吸着材が床面に残る場合があります。残った場合は濡れた布等で拭き取ってください。(ワックスによっては取れにくい場合もあります。)
●ロボット掃除機を使用する場合は、ラグ、掃除機が破損するおそれがあります。掃除機メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
●市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、風合いを損ねる場合があります。消毒液・除菌剤メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
●床暖房を使用する際、温められることにより、素材特有のニオイが生じる場合があります。ニオイが気になる方は使用を避けてください。
●床暖房・ホットカーペット等の上で使用すると、床暖房・ホットカーペット等の昇温に時間を要します。
●床暖房・ホットカーペット等の使用に際しては床暖房・ホットカーペットメーカーの取扱い説明書に従ってください。
●カーペットのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみ等は、つまずきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
●住宅用カーペットタイルのはがれ、反り、膨れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、つまずきによる転倒事故を招く可能性があります。
●パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐためにもすぐにハサミでカットしてください。
●直射日光の当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインド等で日よけをしてください。
●タフテッドカーペットに使用している合成ゴム(ラテックス)やジュート(麻)はニオイを発生させることがありますが、数日間十分な換気を行うことで解消されます。
●パイル素材には固有のニオイがあります。特に新しく施工した際はニオイが発生しやすいので換気を心がけてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させたりする原因となります。こまめに換気する等、結露を防ぐ工夫をしてください。
●天然素材であるウールは、素材の性質上、色落ちする場合がありますのでご注意ください。
●ゴム製品や家具等の保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤等によって、商品が汚染されて変褪色を招くおそれがあります。
●家具の脚やハイヒール等の突起物による局部荷重はへこみ跡やフェルト部分の損傷の原因となります。

メンテナンスについて

●カーペット・ラグは洗濯できません。クリーニング(水洗い、ドライクリーニング)によって、パイルの風合いや色相の変化、裏貼り材の剥がれ、寸法の変化を起こす場合があります。
●住宅用カーペットタイルは、汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。
●定期的に掃除機をかけてください。一部商品は特性上遊び毛が発生しやすいため、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
●塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変褪色するおそれがあります。
●汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。
●濡れたまま放置すると変形、変質、変色、カビの発生、裏材の剥離が生じる場合があります。

サンインディゴ 施工上のご注意

■商品の特徴
商品の染色リピートはタテ360cmヨコ180cmとなります。ランダムな柄表現にするため特殊な染色方法を用いており、ジョイント施工の際、柄が正確に合いません。グラデーション部分が色ムラに見えることがありますが、デザイン上の特性としてお含みおきください。


グラデーション部分

■施工上のご注意
①ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行ってください。ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。


ロール巾端部同士をジョイントした場合

②ロールーループ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行ってください。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。


ロールーループ同士をジョイントした場合


ハイループ同士をジョイントした場合

③胴継ぎジョイントはタテの染色リピート360cmの位置で行っていただくことで、ジョイントラインが緩和されます。


タテリピートを合わせてジョイントした場合
※柄が正確には合いません。


リピートを合わせずジョイントした場合

ベンリダイン　取扱上のご注意

選択上のご注意

●各種内装材に適した接着剤を、現場環境（気温、湿度、下地種類、下地状態）や使用目的に応じて選択してください。
●接着剤の選定にあたってはP.509～510「床用接着剤と床材の組合せ」とP.533～534下地の確認STEP1吸水性と下地の種類・STEP2下地の乾燥状態の判断方法、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物なので、取扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取り扱いは避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
●輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
●凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
●幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

使用上のご注意

●ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
●用途以外には使用しないでください。
●必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
●取扱後はよく手を洗ってください。
●使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気のよい場所で安静にしてください。
●蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
●目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
●作業衣についた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
●液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
●開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
●残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

施工上のご注意

●各接着剤指定の工具を使用してください。
●下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
●床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
●上澄み液が分離している場合は、よく撹拌してください。
●所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
●オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境（温度・湿度など）によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
●床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・はがれなどの原因となります。
●施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
●接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

ゴム系ラテックス形・アクリル樹脂系エマルション形接着剤について

●耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
●低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますのでご注意ください。
●他に付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

溶剤形接着剤について

●溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
●火気のあるところでは使用しないでください。
●有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
●室内の通気をよくし、換気に心掛けてください。
●有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
●下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
●他に付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
●溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

法規・法令・関連資料

P.573 関連法規（消防法）

P.574 各種工事仕様書

P.577 環境関連

P.581 用語解説

P.583 納品実績

P.585 価格表

P.596 品番対照表

P.601 見本帳一覧

P.602 ショールームのご案内

消防法 総務省 消防庁

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(第一条)を目的として制定された法律です。
対象となる製品は、建物で使用されることが多いもので、移動などを簡単に行えるものです。
当社取扱内装材で対象となるのは、カーテン、カーペット、カーペットタイル、置敷きビニル床タイルです。

表1　建築基準法と消防法の比較

	建築基準法 (国土交通省)	消防法 (総務省消防庁)
規制の種類	「内装制限」	「防炎規制」
規制対象	壁・天井の内装材 (床は対象外)	じゅうたん等 (タフテッドカーペット、合成樹脂製床シート、他) その他、カーテン、布製ブラインド、暗幕、展示用合板、どん帳など
規制対象部位	表2 「内装制限」参照	表3 「防炎防火対象物」参照
規制適合品	防火材料 (不燃材料・準不燃材料・難燃材料)	防炎物品
適否の判断	内装制限は壁と天井が対象。床も巾木も対象外。 床材が対象となるのは、消防法における防炎規制です。(右欄参照) 床材は、建築基準法に規定する防火材料としての性能はありませんが、病院・百貨店・大規模建築物等　表2　内装制限の①～③⑥⑨⑩の居室及び①～⑧でスプリンクラー等法的設備が整っている場合、防火材料 (不燃材料・準不燃材料・難燃材料) でなくても使うことができます。	防炎防火対象物において使用する防炎物品にじゅうたん等があり、床材ではカーペットタイルと合成樹脂製床シート (床タイルを含む) が該当します。 しかし、じゅうたん等で「大きさが2㎡以下のもの」、「合成樹脂製床シートのうち糊付け※されたもの」については適用除外となります。 「カーペットタイル、カーペット、置敷きビニル床タイル」は、防炎性能試験番号を取得しており、防炎物品となります。 防炎防火対象物には防炎物品を使用し、施工者により防炎ラベルの表示が必要となります。 ※接着剤で床に貼られ、床と一体となっているもの。置敷きタイルのスベリ止め剤使用は糊付けとはならず、除外されません。

表2　内装制限

基準分類				内装制限 (壁・天井対象)	
				居室等※	地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
①	劇場・映画館・演芸場・公会堂・観覧場・集会場			難燃材料 (3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする (1.2m以下の腰壁を除く)	準不燃材料
②	病院・診療所・ホテル・旅館・助産所・下宿・寄宿舎・共同住宅・児童福祉施設・老人福祉施設・有料老人ホーム				同上
③	百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗				同上
④	自動車車庫・自動車修理工場			準不燃材料	同上
⑤	地階で上記①②③の用途に供するもの			準不燃材料	同上
⑥	大規模建築物 (学校等は除く)			難燃材料 (1.2m以下の腰壁を除く)	同上
⑦	無窓の居室			準不燃材料	同上
⑧	火気使用室			準不燃材料	—
⑨	階数が11以上のもの	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
			500㎡以内	不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
⑩	地下街	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	
			500㎡以内	不燃材料　(1.2m以下の腰壁を除く)	

①～⑧についてスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない(建基令129・7)
※居室…居住・執務・作業・集会・娯楽・その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。

■防炎床施工用商品

カーペット：泡雪・風音・モリス クロニクルズ ハンドタフトラグ以外の当社取扱商品
カーペットタイル：当社取扱商品すべて
置敷きビニル床タイル：OT
薄形置敷きビニル床タイル：リフォルタ
対象商品は各商品の防炎マークをご確認ください。

表3　防炎防火対象物

根拠法令		防炎防火対象物等の建築物
消防法第8条の3第1項		高層建築物 (高さ31メートルを超える建築物)
		地下街
消防法施行令別表第1	(1)	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ　公会堂又は集会場
	(2)	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3)	イ　待合、料理店その他これらに類するもの ロ　飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
	(5)	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	(6)	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム (主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設 (通所施設を除く。)、肢体不自由児施設 (通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設 (主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法 (昭和38年法律第133号) 第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設 (主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) ハ　老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム (主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設 (通所施設に限る。)、肢体不自由児施設 (通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設 (主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設 (短期入所等施設を除く。) ニ　幼稚園又は特別支援学校
	(9)	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(12)	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16)	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	(16の3)	建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((1)項から(4)項まで、(5)項、(6)項又は(9)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
消防法施行規則第4条の3		消防法施行令第4条の3第1項の規定に基づき防炎物品の使用が義務づけられている建築物及び工作物は、工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 1.建築物 (都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。) 2.プラットホームの上屋 3.貯蔵槽 4.化学工業製品製造装置 5.前2号に掲げるものに類する工作物

官庁営繕関係統一基準　公共建築工事標準仕様書

1.ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

●ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

●ビニル床タイルはJIS A 5705により、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。特記がなければ種類の記号はKT、厚さ2.0mmとする。

●特殊機能床材

（ア）帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。
（イ）帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。
（ウ）視覚障害者用床タイルの種類及び形状は、特記による。
（エ）耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
（オ）防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
（カ）防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。

●ビニル巾木の材質の種類、厚さ、高さ等は特記による。特記がなければ厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

●ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は特記による。

●接着剤

（1）ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤はJIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、主成分による区分は表1による施工箇所に応じたものとする。但し接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。
ただし、フリーアクセスフロア部の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とすることができる。

表1　接着剤の主成分による区分と施工箇所

施工箇所	主成分	該当商品
一般の床、幅木等	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
		WH
		巾木糊
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系ラテックス形	FL
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

（注）施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。
※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.509～510をご参照ください。

特記なき場合に対象となる商品は

ビニル床シート
- ストロング（P.9～20）
- ストロングEX（P.21～24）
- ニューセーフティ（P.25～28）
- リアルセーフティ（P.29～33）
- エスリューム・リアル（P.39～41）
- エスリューム　ミスト（P.42）
- エスリューム　ルーミー（P.43）
- エスリューム　カルド（P.44）
- エスリューム　ウッドⅡ（P.44）
- エスリューム　マーブル（P.45）
- エスリューム　プレーン（P.46）
- 消臭レストリューム（P.47～52）

（2）ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536により、主成分による区分は表2による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

表2　ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分と施工箇所

施工箇所	主成分	該当商品
一般の床、幅木	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系溶剤形	該当なし
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

（注）施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。
※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.509～510をご参照ください。

●施工

（1）下地は、次による。
（ア）モルタル塗り下地は施工後14日以上、コンクリート下地は施工後28日以上、放置し、乾燥したものとする。
なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみはポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
（イ）セルフレベリング材塗り下地は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版 15.5.5［工法］による。
（ウ）木下地は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版 表12.6.1［床板張りの工法］による。
（エ）（ア）から（ウ）まで以外の下地の工法は、特記による。

（2）ビニル床シート張りは、次による。
（ア）ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
（イ）本敷き及び張付けは、次による。
(a) 施工に先立ち、下地面の清掃を行った後、はぎ目、継手、出入口際、柱付き等は、際間のないように切込みを行う。
(b) 張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面へ均一に塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。
(c) 張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして、接着剤が硬化するまで養生を行う。
（ウ）接合部の処理は、特記による。特記がなければ、熱溶接工法とし、次による。
(a) はぎ目及び継目の溝切りは、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らい、溝切りカッター等を用いて行う。
(b) 溝は、V字形又はU字形とし、均一な幅に床シート厚さの2/3程度まで溝切りする。
(c) 溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。
(d) 溶接完了後、溶接部が完全に冷却した後、余盛りを削り取り、平滑にする。
（エ）接着剤の硬化後、全面を清掃する。

（3）ビニル床タイル及びゴム床タイル張りは、次による。
（ア）張付けは、下地面の清掃を行った後、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面の全面に均一に塗布し、目地の通りよく、出入口際、柱付き等は、隙間のないように張り付け、適切な方法で下地面に圧着し、接着剤が硬化するまで養生を行う。
なお、ゴム床タイルでゴム系溶剤形接着剤を用いる場合は、接着剤を下地及びタイル裏面に塗布し指触乾燥後、張り付ける。
（イ）接着剤の硬化後、全面を清掃する。

●施工時の環境条件

張付け時及び接着剤の硬化前の室温が5℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りではない。

2.カーペット

織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットは、消防法に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

■織じゅうたん

- 織じゅうたんの品質は JIS L 4404（織じゅうたん）により、織り方、パイルの形状は特記による。
- 色柄、パイル糸の種類等は、特記による。特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表 1 により、種別は特記による。
- 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛（混紡を含む）とし、毛 80%（ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの）以上のものとする。
- パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の 3kV 以下とし、適用は特記による。

表1 織じゅうたんの種別

種別	パイル糸の種類	糸の番手・本数	密度 25.4mm 当たり	パイル長（mm）
A種	そ毛糸	10番手2本より4本引きそろえ	7.8×9	12
B種	紡毛糸	7番手2本より3本引きそろえ	7.8×8	10
C種	紡毛糸	5番手2本より2本引きそろえ	7.8×8	7

特記なき場合に対象となる商品は

見本帳掲載品（定番品）では該当がありません。

※特注品にて対応できますので、弊社営業担当者にお問合わせください。

■タフテッドカーペット

- タフテッドカーペットの品質は JIS L 4405（タフテッドカーペット）により、パイルの形状、パイル長は特記による。
- タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとし、パイル長は特記による。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の 3kV 以下とし、適用は特記による。
- タフテッドカーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ F☆☆☆☆とする。

特記なき場合に対象となる商品は

糸組成がナイロン100%のカーペット全般

■下敷き材

- 下敷き材は特記による。特記がなければ、JIS L 3204（反毛フェルト）に基づく第 2 種 2 号とし、呼び厚さ 8mm とする。

■取付け用付属品

- グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。
- 釘、木ねじ等は、黄銅製またはステンレス製とする。
- 見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は、特記による。

■タイルカーペット

- タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）により、種類及びパイルの形状は特記による。特記がなければ第一種のループパイルとする。
- タイルカーペットの寸法、総厚さ等は特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。
- タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とし、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

タイルカーペットの品質

項目			第一種	第二種
幅及び長さ			表示値±0.1%以内	
直角の程度			表示値±0.1%以下	
単位面積当たりの基部上のパイルの質量			350g/m²以上	250g/m²以上
パイル糸の引抜き強さ	カットパイル		13.0N以上	11.0N以上
	ループパイル		24.5N以上	19.5N以上
	カット/ループパイル	カットパイル部	13.0N以上	11.0N以上
		ループパイル部	24.5N以上	19.5N以上
摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率			15.0%以下	25.0%以下
キャスターチェアによる幅及び長さの変化率			0.15%以下	
熱及び水の影響による幅及び長さの変化率			0.10%以下	
熱及び水の影響による反り			1.5mm以下	
帯電性			2.0kV以下	
難燃性	残炎時間	たて方向	20秒以下	
		よこ方向		
	炭化長	たて方向	10cm以下	
		よこ方向		
パイル糸の染色堅ろう度		耐光堅ろう度	4級以上	
		摩擦堅ろう度(乾)		
パイル糸の油脂分及び溶剤抽出分	紡績糸	毛（混紡を含む）	油脂分1.2%以下	
		アクリル（アクリル系を含む）、ポリエステル、ナイロン又はこれらを混用したもの	油脂分0.9%以下	
		その他	油脂分1.2%以下	
	フィラメント		溶剤抽出分0.9%以下	

項目	外観
穴、裂けの欠点	ないこと。
汚れの欠点	目立たないこと。
補修の跡の欠点	目立たないこと。
その他の欠点	たて筋、よこ段等が目立たないこと。

特記なき場合に対象となる商品は

NT-700 F-eco（P.300）

公共住宅事業者等連絡協議会　公共住宅建設工事共通仕様書

1.ビニル床シート

●ビニル床シートはJIS A 5705(ビニル系床材)に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ種類の記号はFS、厚さ2mmとする。

特記なき場合に対象となる商品は

ビニル床シート
ストロング(P.9～20)
ストロングEX(P.21～24)
ニューセーフティ(P.25～28)
リアルセーフティ(P.29～33)
エスリューム・リアル(P.39～41)
エスリューム　ミスト(P.42)
エスリューム　ルーミー(P.43)
エスリューム　カルド(P.44)
エスリューム　ウッドⅡ(P.44)
エスリューム　マーブル(P.45)
エスリューム　プレーン(P.46)
消臭レストリューム(P.47～52)

2.ビニル床タイル

●ビニル床タイルはJIS A 5705に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類の記号はKT、厚さ2mmとする。

特記なき場合に対象となる商品は

見本帳掲載品では該当がありません。

3.ビニル巾木

●ビニル巾木の材質の種類、厚さ、高さ等は特記による。特記がなければ、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

4.接着剤

●ビニル床シートおよびビニル床タイル用接着剤はJIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)により、主成分による区分は表1による施工箇所に応じたものとする。ただし接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。なおフリーアクセスフロア部はJIS A 5536 に準じた粘着剥離(ピールアップ)形とすることができる。

表1

施工箇所	種別	対象商品
一般の床	酢酸ビニル樹脂系 ビニル共重合樹脂系 アクリル樹脂系 ウレタン樹脂系 ゴム系ラテックス形	該当なし 該当なし AR,E-1,PC-2 WPX,WG FL
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付後に湿気および水の影響を受けやすい場所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等。	エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系	EP-300 WPX,WG
垂直面	酢酸ビニル樹脂系 ビニル共重合樹脂系 アクリル樹脂系 ウレタン樹脂系 ゴム系ラテックス形 ゴム系溶剤形	該当なし 該当なし WH,巾木糊 WPX,WG 該当なし SD

5.カーペット、タイルカーペット

●織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペットおよびタイルカーペットは消防法に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

■織じゅうたん

●織じゅうたんの品質はJIS L 4404(織じゅうたん)に基づき、織り方およびパイルの形状、色柄、パイル糸の種類は特記による。特記がなければ模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表2により、種別は特記による。

表2

種別	パイル糸の種類	糸の番手・本数	密度 25.4mmあたり	パイル長(mm)
A種	そ毛糸	10 番手2本より 4 本引きそろえ	7.8×9	12
B種	紡毛糸	7 番手2 本より 3本引きそろえ	7.8×8	10
C種	紡毛糸	5 番手2 本より 2本引きそろえ	7.8×8	7

※1.織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛(混紡を含む。)とし、毛80%(ただし、再生羊毛および羊毛を含まないもの)以上のものとする。
※2. パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。

●帯電性は、JIS L 1021-16 に基づき、人体帯電圧の値は、3kV 以下とし、適用は特記による。※3

■タフテッドカーペット

●タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405(タフテッドカーペット)に基づき、パイルの形状及びパイル長は特記による。
●タフテッドのカーペットのパイル糸の種類は、ナイロンフィラメントとする。
●帯電性は※3による

■ニードルパンチカーペット

●ニードルパンチカーペットの厚さは特記による。
●帯電性は※3による

■タイルカーペット

●タイルカーペットは、JIS L 4406(タイルカーペット)に基づき、種類およびパイルの形状は特記による。特記がなければ、第一種のループパイルとする。
●タイルカーペットの寸法、総厚さ等は、特記による。特記がなければ500mm角、総厚さ6.5mmとする。

■下敷き材

●下敷き材は特記による。特記がなければJIS L 3204(反毛フェルト)に基づく第2種2号とし呼び厚さ8mmとする。

■接着剤

●カーペット用の接着剤は、JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離(ピールアップ)形とする。

特記なき場合に対象となる商品は

織じゅうたん　見本帳掲載品(定番品)では該当がありません。
タフテッドカーペット　糸組成がナイロン100%のカーペット全般
タイルカーペット　NT-700 F-eco(P.300)

商品を通じた地球環境保全

商品を通じた地球環境保全

当社が提供する商品の多くは、環境に配慮した形でお客さまに使用されます。環境配慮型商品を３カテゴリ＋１で定義し、環境配慮商品の開発・販売を通じて、地球環境・生活環境の向上に貢献しています。

1 省エネ

インテリアにおいては、主に窓や床面などからの熱損失を軽減することが、省エネにつながります。

2 省資源

商品製造時および使用時における省資源を実現します。

3 ロングライフ

商品の寿命を長くすることで、施工から貼り替えまでのサイクルを長くし、ライフサイクルで考えた場合の環境負荷低減を実現します。

＋1 生物多様性との関わり

当社商品の多くは、塩ビを主原料とする石油化学製品です。加工がしやすくデザインの再現性が高いのが特徴です。動物の生命を脅かしたり、希少木種を伐採したりといった形で自然資源を使用するのではなく、自然のデザインを再現することで、その美しさを感じることができる良質な商品を提供しています。こうした商品開発により、生物多様性の保全に寄与しています。

環境商品インデックス

カテゴリ	商品名	省エネ	省資源① 製造段階におけるそのものの省資源化	省資源② 使用時の省資源（洗剤、ワックス等）	ロングライフ	生物多様性との関わり
カーペット	カンガバック	○	○			
	フロテックスシート			○	○	○
カーペットタイル	NT-700 他　原着ナイロン			○	○	
	NT-350　原着 PP				○	
	フロテックスタイル			○	○	○
ビニル床シート	ナーシングフロア			○	○	
	ナーシングフロア V			○	○	
	SK フロア			○	○	
	メディウォーク			○	○	
	ストロング		○	○（一部除く）	○（一部除く）	
	オデオン PUR		○	○	○	
	グラニット		○	○	○	
	ストリーム			○	○	
	プレーンエンボス		○			
	エスリューム		○	○（一部除く）	○（一部除く）	
	消臭レストリューム		○	○	○	
	腰壁シート（F☆☆☆☆）				○	
ビニル床タイル	フロアタイル		○			
	キラリタ		○	○		
	OT		○	○		
	リフォルタ		○	○		
全　般	「自然」モチーフのデザイン					○

＊主要商品の抜粋です。

エコマーク

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局　※令和4年10月財団法人日本環境協会エコマーク事務局ホームページより抜粋

●エコマーク

様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成を図っていくことを目的としています。

●制度

公益財団法人日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則及び手続き)に則って運営されています。

●商品類型(商品カテゴリー)の選定と認定基準書の制定

エコマーク認定基準は商品の用途や特徴などによって分類されたカテゴリーごとに制定し「商品類型」と呼んでいます。エコマークの商品類型は「社会に大きな影響を与え、環境負荷を大幅に低減、より多くの事業者・消費者の行動を転換・誘導できる」という方針に沿って選定されます。新しい認定基準案は、基準審議委員会の審議を経て、30日間公表し、意見(パブリックコメント)を募集します。受け付けた意見をもとに商品分野別基準策定委員会の審議を経て、最終的に認定基準が制定されます。

●当社取り扱い床施工用商品

カーペットタイル NTH-7060 D-eco(P.277)・NTH-7150 D-eco(P.278)・NTH-7130 D-eco(P.279) NTH-7140 D-eco(P.280)・NTH-7170 D-eco(P.281)・NT-2800 D-eco(P.293) NT-2850 D-eco(P.293)・NT-2700 D-eco(P.294)・NTP-7080 D-eco(P.295) NTP-7110 D-eco(P.296)・NTP-7100 D-eco(P.297)・DT-7310(P.369) 類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.15	エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ
S ペットECOⅡ(P.100) 類型名：家庭用繊維製品 Version3.2	エコマーク認定番号 16104003

グリーン購入法

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)

●目的

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、
環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

●責務

環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定しています。
→国や独立行政法人等の各機関が物品を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することを義務付けしています。地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

●当社取扱商品に関して

品目:ビニル系床材
【基準】再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。
品目:カーペットタイル
【基準】基準値1は①および②の要件を、基準値2は②の要件を満たすこと。
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチックおよびその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。
品目:ニードルパンチカーペット/タフテッドカーペット/織じゅうたん
【基準】ニードルパンチカーペットは、①または②の要件を、タフテッドカーペットおよび織じゅうたんは①の要件を満たすこと。
①未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチックおよびその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。
②植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
植物を原料とする合成繊維またはバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが、ア. 製品全体重量比で25%以上使用され、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること、またはイ.製品全体重量比で10%以上使用され、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上でありさらに、製品使用後に回収および再使用または再生利用のためのシステムがあること。

LEED（エネルギーと環境デザイン：グリーンビルディング環境性能評価・認証システム）

「LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）は、環境に配慮した建物と都市などに与えられる、第三者認証による格付けシステムであり、米国グリーンビルディング協会（USGBC）により開発・運営されています。LEED は世界で最も広く利用されているグリーンビルディング評価システムであり、日本国内でも累計で 300 件を超える認証件数があります。1998 年に新築建築物の評価を対象とした最初の評価ツールが発表されて以降、現在は従来の LEED v4 から最新版の LEED v5 への移行が進んでいます。

LEED v5 は特に次の 3 点を重要視しています。

1. 脱炭素化 (Decarbonization): 運用時の排出に加え、建設資材などの炭素排出(Embodied Carbon)削減を強化
2. 生活の質 (Quality of Life): 居住者の健康やウェルビーイング、レジリエンス(災害対応力)の向上
3. 生態系の保全: 自然環境の回復や生物多様性への寄与

LEED 評価・認証システム v5

評価・認証システム		プロジェクトの種類
BD+C	建築設計および建設（Building Design and Construction）	新築または大規模な改修工事など、様々な用途の建物新築および増築の設計と建設
ID+C	インテリア設計および建設（Interior Design and Construction）	商業用内装工事プロジェクト
O+M	既存建物の運用・保守（Building Operations and Maintenance）	1 年以上使用されている既存建物の運用・保守

※下記認証を受けた内装材を選定することでポイント獲得に寄与する事ができます。

☐ Green Label Plus

米国カーペット・ラグ協会（CRI：The Carpet and Rug Institute）による認証プログラムであり、ホルムアルデヒドなど 13 種類の揮発性物質等の放散量について厳格な基準を定め、この基準をクリアした製品に対して認証が与えられます。

認証マーク	サンゲツ対象商品
	「グリーンラベルプラス」マーク付ナイロン製カーペットタイル 【パイル】 ・ナイロン 100% 【バッキング】 ・PVC とガラス不織布

☐ SuMPO EPD（旧エコリーフ）

SuMPO 環境ラベルプログラムは、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が管理運営する EPD プログラムであり、本プログラムは、ISO14025、ISO/TS14027、ISO14040/44 に準拠し運営されており、建築分野の EPD については、ISO21930 に準拠しています。2024 年 4 月「エコリーフ」は「SuMPO EPD」へと名称変更となりました。

EPD は、ISO に準拠した透明性及び第三者性の高いプロセスを経て策定される、製品群ごとの LCA 算定共通ルール（PCR）に基づき算定・検証・情報開示が行われます。LCA は、製品ライフサイクルの最上流から評価対象に含む算定手法である点に加え、製品の環境影響を地球温暖化のみならず多領域（大気や水域への影響を含む）で評価する点が特徴です。

認証マーク	サンゲツ対象商品	
（旧エコリーフ）	NTH-7050 F-eco NT-2800 D-eco NT-2850 D-eco NT-2700 D-eco NTP-7080 D-eco NTP-7110 D-eco NTP-7100 D-eco NTP-7090 F-eco NTP-770 F-eco NTP-780 F-eco NT-700 F-eco NTH-8000 NTH-8100 NTH-840 NTH-7190 NTH-7200 NTH-7180 OT-5000 シリーズ キラリタ石目調シリーズ 2.5mm 厚フロアタイル	DT-7310 NTH-7060 D-eco NTH-7150 D-eco NTH-7130 D-eco NTH-7140 D-eco NTH-7170 D-eco NTH-7160 F-eco NTH-820 F-eco NTH-7210 F-eco NTH-7020 F-eco NTH-7030 F-eco NTH-7040 F-eco NTH-7000 F-eco NTH-7010 F-eco NTH-880 F-eco NTH-790 F-eco NTH-870 F-eco OT-4000 シリーズ WD-2001

※各種商品見本帳改定時期の都合により各商品掲載ページでは旧エコリーフマークで掲載しております。

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター

「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）は、建物を環境性能で評価し格付けする手法です。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価します。CASBEEによる評価では「Sランク（素晴らしい）」から、「Aランク（大変良い）」「B+ランク（良い）」「Bーランク（やや劣る）」「Cランク（劣る）」という５段階の格付けが与えられます。CASBEEは、2001年より国土交通省の支援のもと産官学共同プロジェクトとして設置された研究委員会において開発が進められているもので、2002年には最初の評価ツール「CASBEE-事務所版」が、その後2003年７月に「CASBEE-新築」、2004年７月に「CASBEE-既存」、2005年７月には「CASBEE-改修」が完成しました。CASBEEの評価ツールは、①建築物のライフサイクルを通じた評価ができること、②「建築物の環境品質（Q）」と「建築物の環境負荷（L）」の両側面から評価すること、③「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE（建築物の環境効率、Built Environment Efficiency）」で評価する、という３つの理念に基づいて開発されています。

分類	項目	評価内容	採点基準	サンゲツ対象商品
Q1 室内環境	1. 音環境 1. 3 吸音	内装材による吸音のしやすさを評価する	レベル３　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している レベル４　同　二面に吸音材を使用している レベル５　壁、床、天井に吸音材を使用している ※対象建材の使用面積が各７割以上	カーペット カーペットタイル
	4. 空気質環境 4.1 発生源対策	化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているか評価する	レベル４　建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告知対象外の建材および JIS・JAS 規格の F☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の 70%以上の面積）に採用している。 レベル５　同　（合計の 90%以上の面積）に採用している。さらにホルムアルデヒド以外の VOC についても放散量が少ない建材を全面的に使用している。	フロアタイル フロア カーペット カーペットタイル 腰壁シート 接着剤（ベンリダイン）
Q2 サービス性能	1. 機能性 1.3 維持管理	建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価する	レベル２～５　評価する取り組みに掲げる内容について、該当する取り組み項目の合計数により採点 1）内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーディングを採用している 2）内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーディングをしている 3）内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している	防汚機能付カーペット 防汚機能付カーペットタイル フロアタイル・フロア （ワックスフリーコーティング品） 汚れ防止壁紙
			レベル２～５　同上 4）内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している	フロア（立上げ施工）
	2. 耐用性・信頼性 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の更新必要間隔を「内装仕上げ材の貼り替えもしくは表面部材の交換などについての必要間隔」とし、その長さを評価する	レベル１～５　更新必要間隔年数によって採点 【官庁営繕における耐用年数】 塩ビタイル 20 年 / ビニル床シート 20 年 タイルカーペット 20 年 / ビニルクロス貼り 10 年	フロアタイル フロア カーペットタイル ビニルクロス
LR2 資源・マテリアル	2. 非再生性資源の使用料削減 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	躯体材料以外におけるリサイクル資材の使用状況を評価する	レベル３　リサイクル資材を１品目用いている レベル４　同　２品目用いている レベル５　同　３品目以上用いている 【リサイクル資材】 エコマーク認定商品（日本環境協会） グリーン購入法特定調達品目（グリーン購入法）	エコマーク認定商品 グリーン購入法適応商品
	2. 非再生性資源の使用料削減 2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み	解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性などの取り組みについて評価する	レベル４　解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取り組みを１ポイント実施している レベル５　同　２ポイント以上実施している 【評価する取り組み】 再利用できるユニット部材を用いている（OA フロア等）	カーペットタイル リフォルタ OT
	3. 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用	室内空気質だけでなく広く環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価する	レベル４　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が１つ以上～３つ以下ある レベル５　同　４つ以上ある	接着剤（ベンリダイン）

※2016年版 CASBEE 建築（新築）評価マニュアルより抜粋

□ CASBEE のイメージ

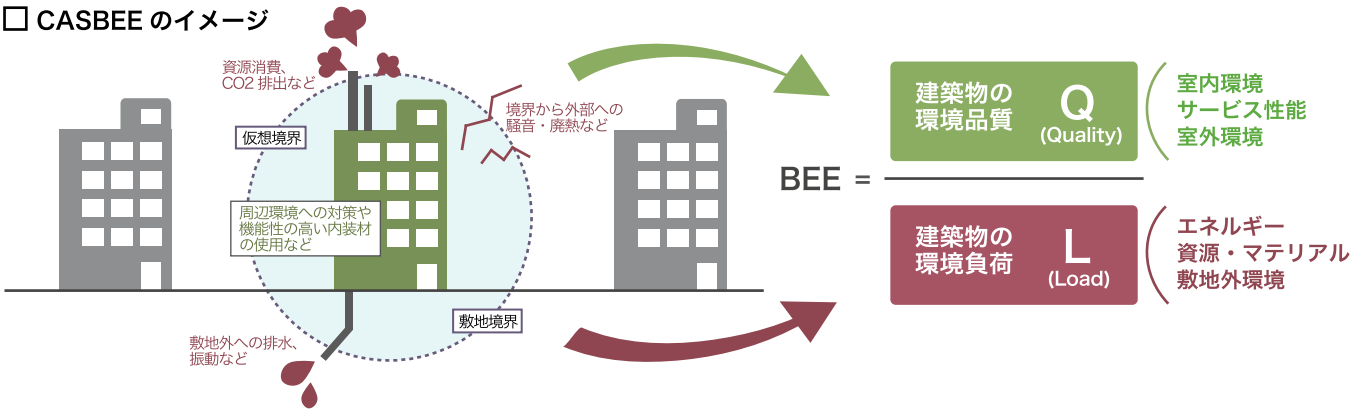

用語解説（五十音順）

遊び毛	短繊維の束状のパイルから、繊維が抜け出ることによりおこる。製品上の欠陥ではない。
圧着可能時間	接着効果を生み出すためのローラーなどによる圧着が可能な時間。
後染め	糸を一旦タフトして白生機の状態にした後に染色するもので、ウインス染色と連続染色がある。
アンダーレイ	床材と床下地との間に敷きこむクッション材の総称。
市松貼り	縦方向と横方向交互に貼る方法。カーペットタイル等の施工に多く行われる。
インレイド	ビニルチップ（細粒）やビニルペレット（細片）を散布配列し、ゾル（透明樹脂）で固め、パルプやガラスなどによる裏打ち紙を貼り合せたもの。
ウインス染色	生機をタンクの中で回転させながら染色する。
ウール	羊の毛を原料とする天然繊維。保温性、吸放湿性、弾力性に優れ染色性にも優れる。
ウールマーク	純毛製品の国際的な品質証明マーク。国際羊毛事務局の定める品質基準に合格した製品に付される。
江戸間	東日本の大部分の地域で使用されている畳の寸法。880mm×1760mmが一畳の大きさ。
エマルション	液体の中に、溶解しない他の液体粒子が分散混合し、乳化状態となっているもの。
塩化ビニル樹脂	プラスチックのひとつで耐薬品性、耐摩耗性に優れた熱可塑性樹脂。壁紙、床材など用途は広い。
エンボス加工	彫刻された金属ロールで熱プレスして浮き彫り模様をつける加工のこと。
オープンタイム	接着剤を塗布してから床材を施工するまでの待ち時間。
可塑剤	合成樹脂やゴムなどをやわらかく加工するために添加される物質。
生機（キバタ）	織り上げたままの織物で、染色、整理をしていないもの。
鏡面仕上げ	表面を平滑にし、鏡のように磨き上げた仕上げ。
くも現象	カットパイルの一部のパイルが異なった方向にねてしまい、水溜りのように見える現象。商品的欠陥ではない。
クラック	コンクリートやモルタルなどに起こる亀裂のことで、乾燥に伴う収縮や膨張などで生じる割れ。
蹴上げ	階段の踏面から次の段の踏面までの側面。
軽量床衝撃音	比較的軽めで高音域の床衝撃音。遮音等級は「LL-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。
ゲージ	タフトマシーンの針の間隔を示す単位。1/10ゲージは横方向1インチ間に10本の針があることを意味する。
原着	合成繊維を紡糸する前の原液に顔料を混合し、これを紡糸して着色した繊維を作る。耐光性、耐薬品性に優れる。
合成樹脂	一般にプラスチックといわれているもので、石油などを原料として作られる高分子材料。
コーキング	隙間や継ぎ目、目地などを充填材で埋めること。
ゴム汚染	床材に含まれる可塑剤とゴム製品に含まれる酸化防止剤とが化学反応を起こして変色するもの。
コンパネ	コンクリートパネルの略語。
コンポジションタイル	バインダー含有量が30%未満のビニル床タイル。
ササラ巾木	階段に使用する巾木のこと。
シーミングテープ	カーペットをジョイントする際に使用するテープ。
シーラー	コンクリート、ブロックなど吸収性の高い下地に塗布する下地処理剤。
シャーリング	カーペットのパイル表面をカットし、毛並みを揃えること。
シャギー	パイル糸が25mm以上でやや太目の撚りをかけたカットパイル。
重量床衝撃音	比較的重めで低音域の床衝撃音。遮音等級は「LH-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。
ジュート	黄麻の繊維で、タフテッドカーペットの裏張り用生地として多く使われる。
衝撃吸収性	G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性がよいとされる。
ステッチ	タフトマシーンの縦方向1インチ間のパイル打ち込み本数。
スラブ	四周を梁などに支持された鉄筋コンクリート造の床。
寸法安定性	温度や湿度などの環境変化に対する寸法及び形状の安定性。
制電糸	静電気の発生を抑え、また発生した静電気を逃がすためにカーペット等に織り込む糸。
染色堅ろう度	着色した繊維の色あせにくさを示す。
耐候性	太陽光、風雨、気温などの諸条件に対する抵抗力のこと。
耐光性	紫外線などによる色あせに対する抵抗力のこと。
帯電防止性	静電気の発生を抑制したり、拡散することで導体の帯電を少なくする性能のこと。
耐動荷重性	床材の上をキャスターのついた台車等が移動する際に加わる力に対する耐久性。
耐摩耗性	床材の擦り減りに対する耐久性。
耐薬品性	薬品を滴下した際に生じる床材の変色、膨れ等に対する耐久性。
立上げ施工	床材を腰下等の壁に施工する方法。
タフテッドカーペット	タフテッドマシーンによる、刺繍カーペットのひとつ。素材はウール、モダクリル、ナイロン、ポリエステルなどで、形状はカット、ループの両方があり無地から多色の柄まで可能。

デシテックス	長繊維の糸の太さを表す単位。10,000mで1gは1デシテックス。10,000mで2gが2デシテックスとなる。
デニール	長繊維の糸の太さを表す単位。9,000mで1gは1デニール。9,000mで2gが2デニールとなる。
テラコッタ	素焼きの意味で、建築物の内外装に使われる粘土製品をいう。
テラゾー	大理石を模して作る人造石のひとつ。
内装制限	建築基準法による法規制。建築物の初期火災の延焼を防ぐために、室内の壁、天井の仕上げ材の防火性能について不燃、準不燃、難燃の制限がある。
ナイロン	石炭、石油、天然ガスが主原料の合成繊維。耐久性、弾力性、熱可塑性、耐薬品性、染色性等々に優れている。
熱溶接	ビニル床シートのジョイント処理方法のひとつ。溶接棒を用いて熱により加熱融合させる。
ノンスリップ	階段の段鼻に取り付ける部材で、滑り止め、摩耗防止などの効果がある。
バーナー仕上げ	御影石等の表面をガスバーナーで熱することにより凹凸感を出す仕上げ。
パイル長	基布の表面から先端までのパイルの長さを指す。
パイル密度	単位面積あたりのパイルの打ち込み本数を表す。
バインダー	ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたもの。
発泡層	気泡を含んだシート層。
はつり	コンクリートの表面を削り取ること。
貼り付け可能時間	オープンタイムを過ぎて、施工可能な時間。
番手	紡績糸の太さの単位。数値が大きくなるほど糸は細くなる。毛番手は1,000gで1,000mあるものが1番手。綿番手は1ポンドで840ヤードあるものが1番手。
反応形接着剤	化学反応によって硬化する接着剤。湿気反応形のウレタン系、2液反応形のエポキシ系がある。
ピールアップ工法	カーペットタイルの施工によく行われる、はがすことが簡易な接着剤を使用した工法。
平織	経糸と緯糸を一本ずつ交差させて織る基本的な織り方。
表面クリア層	床材の表面に使用される透明な層。
フィラメント	長繊維のこと。
フェルトグリッパー工法	フェルトを敷き、グリッパーのピンにテンションをかけて引っ掛けることでカーペットを敷きつめる方法。
不織布	繊維を接合して作る布の総称。
踏面	階段の上面のこと。
プライマー	接着剤などの接着力を高めるために塗る下塗り剤。
フリーアクセスフロア	床下地と床仕上げの間に空間をとって仕上げる工法で、配線が自由に行える。
不陸（フリク）	床下地の面に凹凸があり平らでないこと。
凹み回復性	床材に一定の荷重をかけ取り除いた後に回復する程度を表す。
ベロア	フランス語でベルベットの意味。
防汚加工	繊維に汚れがつくのを防ぐ加工で、シリコン系の樹脂やフッ素加工樹脂が用いられる。
紡績糸	短繊維を紡いで糸にしたもの。
ポリエステル	石炭、石油が主原料の合成繊維。耐久性、耐薬品性等に優れ、しわになりにくいという特長もある。
ポリプロピレン	石油精製の際に多量に発生するプロピレンを熔融紡糸したもの。
目付け	カーペット、カーペットタイル等の単位面積あたりのパイルの重量。
面取り	仕上げ部材の角を削り取ること。
モジュール	建物を設計する上での基本単位のこと。建物の洋風化に伴い日本の尺貫法ではなくメーターモジュールを用いる物件もある。
モダクリル	ふっくらとやわらかく弾力性があり、保温性が高い等ウールに似た特長をもっている。素材自体が難燃性を有しており、酸やアルカリなどの化学薬品にも強い。
モルタル	セメントあるいは石灰と砂とを混ぜて水で練った素材。砂利の入ったコンクリートと区別される。
リバース施工	施工方向を互い違いにして貼る工法。
連続染色	染料を噴射することにより染色する。
割付け	施工の際、基準線、ジョイント位置等を決めること。
AIS	「Article Information Sheet」の略で、日本語では製品環境安全情報シートと呼ばれる。アーティクル（成形品or製品）に関する安全情報を記載したもの。
ALC	高温・高圧養生した軽量気泡コンクリート。耐熱性と耐火性に優れる。
FFE工事	一般的に、基本的な内装工事（クロス・塗装・木工事など）を除いた装飾的な家具・備品・照明器具・カーペットなどの工事の総称。
JAS	日本農林規格
JIS	日本産業規格（「工業標準化法」が改正され、2019年7月1日より法律名が「産業標準化法」に改められました。これに伴い、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。）
MDF	中質繊維板。表面が滑らかで安定性に優れているため、塗装や表面加工がしやすい。
SDS	「Safety Data Sheet」の略で、安全データシートと呼ばれる。化学物質の成分や性質、毒性、取扱い方などに関する情報を記載したもの。
SEKマーク	（社）繊維評価技術協議会の定める抗菌防臭加工ならびに制菌加工の品質と安全性を保証するマーク。

全国納品実績リスト（2025年12月時点）

●医療・福祉

北海道　JA北海道厚生連 帯広厚生病院
北海道　医療法人 新札幌整形外科病院
北海道　医療法人 徳洲会 札幌南徳洲会病院
北海道　社会医療法人 柏葉会　札幌柏葉会病院
北海道　社会医療法人三樹会　三樹会泌尿器科病院
青森県　津軽保健生活協同組合 健生病院・健生クリニック
岩手県　岩手医科大学附属病院
宮城県　医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院
宮城県　東北医科薬科大学病院
宮城県　独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター
秋田県　地方独立行政法人 市立秋田総合病院
山形県　三友堂病院
山形県　米沢市立病院
福島県　いわき市医療センター
福島県　日本赤十字社 福島赤十字病院
茨城県　医療法人 惇慈会 日立港病院
茨城県　社会福祉法人 山水苑
栃木県　宇都宮脳脊髄センター シンフォニー病院
栃木県　自治医科大学附属病院 新館南棟
栃木県　獨協医科大学病院
群馬県　医療法人社団 東郷会 恵愛堂病院
群馬県　社会福祉法人 榛桐会 さわらび医療福祉センター
群馬県　独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター
群馬県　日本赤十字社 前橋赤十字病院
埼玉県　さいたま市立病院
埼玉県　医療法人 三愛会 三愛会総合病院
埼玉県　医療法人 昭友会 埼玉森林病院
埼玉県　埼玉県立 小児医療センター
埼玉県　獨協医科大学 埼玉医療センター
千葉県　千葉県がんセンター
東京都　医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院
東京都　東京医科大学病院
東京都　日本赤十字社 東京かつしか赤十字母子医療センター
東京都　博豊会 東京脊椎病院
神奈川県　学校法人 北里研究所 北里大学病院
神奈川県　聖マリアンナ医科大学病院
新潟県　新潟県立十日町病院
富山県　医療法人社団 親和会 富山西リハビリテーション病院
富山県　医療法人社団 双星会 みなみの星病院
富山県　医療法人社団 藤聖会 富山西総合病院
石川県　石川県立中央病院
長野県　JA長野厚生連 北信総合病院
長野県　日本赤十字社 安曇野赤十字病院
岐阜県　一般財団法人 岐阜健康管理センター 大垣健診プラザ
岐阜県　岐阜・西濃医療センター 西濃厚生病院
岐阜県　社会医療法人 厚生会 中部国際医療センター
静岡県　順天堂大学医学部附属 静岡病院
静岡県　島田市立総合医療センター
静岡県　浜松医科大学医学部附属病院
愛知県　JA愛知厚生連 安城更生病院
愛知県　愛知医科大学病院
愛知県　医療法人 仁精会 三河病院
愛知県　医療法人社団 三遠メディメイツ 国府病院
愛知県　一般社団法人 半田市健康管理センター
愛知県　公益社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
愛知県　社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院
愛知県　社会医療法人 名古屋記念財団 新生会第一病院
愛知県　小牧市民病院
愛知県　藤田医科大学 岡崎医療センター
愛知県　独立行政法人 労働者健康安全機構 旭ろうさい病院
愛知県　名古屋市立大学医学部附属 東部医療センター
三重県　伊勢市立伊勢総合病院
三重県　医療法人 全心会 伊勢ひかり病院
三重県　三重大学医学部附属病院
三重県　社会医療法人 畿内会 岡波総合病院
三重県　地方独立行政法人 桑名市総合医療センター
京都府　医療法人社団 洛和会 洛和会音羽リハビリテーション病院
京都府　公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院
京都府　社会福祉法人 恩賜財団 京都済生会病院
京都府　独立行政法人 国立病院機構 南京都病院
大阪府　医療法人 医誠会 医誠会国際総合病院
大阪府　国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
大阪府　地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
大阪府　地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
兵庫県　公益財団法人 甲南会 甲南医療センター
兵庫県　兵庫県立はりま姫路総合医療センター
奈良県　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
鳥取県　鳥取県立中央病院
岡山県　医療法人 行堂会 長野病院
岡山県　公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院付属予防医療プラザ
岡山県　住宅型有料老人ホーム ケアグラン乙島
広島県　医療法人松栄会　瀬野記念病院
山口県　山口県済生会 山口総合病院
山口県　日本赤十字社 山口赤十字病院
徳島県　社会医療法人 川島会 川島病院
香川県　高松市立みんなの病院
愛媛県　日本赤十字社 松山赤十字病院
高知県　梼原町複合福祉施設 YURURIゆすはら
高知県　日本赤十字社 高知赤十字病院
福岡県　メディカルホームグランダ西新
福岡県　地方独立行政法人 くらて病院
長崎県　社会福祉法人 十善会 十善会病院
長崎県　日本赤十字社 長崎原爆病院
熊本県　メディカル・リハビリホームグランダ水前寺
鹿児島県　鹿児島大学病院 外来診療棟・病棟（A棟）
鹿児島県　徳之島徳洲会病院
沖縄県　社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院
沖縄県　那覇市立病院
沖縄県　琉球大学病院
岐阜県　トヨタカローラネッツ岐阜株式会社 本社
岐阜県　川崎重工業株式会社 岐阜工場
静岡県　IAI静岡新本社工場
静岡県　しずぎん本部タワー
静岡県　ルーキーレーシング新ガレージ
静岡県　静岡ガス株式会社 本社ビル
静岡県　静岡第一テレビ 本社
愛知県　BIZrium名古屋
愛知県　アーバンネット名古屋ネクスタビル
愛知県　エニシオ名駅
愛知県　グローバルゲート
愛知県　トヨタカローラ愛知株式会社 本社
愛知県　ミッドランドスクエア
愛知県　ロジポート名古屋
愛知県　関電不動産伏見ビル
愛知県　丸の内Oneビルディング
愛知県　広小路クロスタワー
愛知県　三菱UFJ銀行名古屋ビル
愛知県　中京テレビ放送 本社ビル
愛知県　中日ビル
愛知県　名駅ダイヤメイテツビル
愛知県　名古屋ビルディング桜館
愛知県　名古屋ルーセントタワー
愛知県　名古屋三井ビルディング北館
愛知県　名古屋三交ビル
愛知県　名古屋貯金事務センター
愛知県　名古屋伏見Kスクエア
愛知県　名港ビルディング
三重県　アイミッションズパーク桑名
三重県　株式会社百五銀行 本館ビル
三重県　三井不動産ロジスティクスパーク弥富木曽岬（MFLP弥富木曽岬）
京都府　株式会社村田製作所 本社
京都府　株式会社島津製作所
京都府　京セラ株式会社 本社ビル
京都府　任天堂株式会社 本社
大阪府　グランフロント大阪
大阪府　ダイビル本館
大阪府　なんばスカイオ
大阪府　株式会社大林組 大阪本店
大阪府　田辺三菱製薬株式会社 本社
大阪府　毎日放送 本社
兵庫県　エコリング 本社
兵庫県　株式会社安川電機 関西支店
奈良県　大和ハウスグループ みらい価値共創センター コトクリエ
広島県　GLP広島Ⅱ
広島県　テレビ新広島
広島県　ひろぎんホールディングス本社ビル
広島県　広島JPビルディング
広島県　明治安田広島ビル
香川県　株式会社タダノ 技術研究所
愛媛県　d_Ⅱ　MATSUYAMA
福岡県　天神ビジネスセンター
福岡県　天神ブリッククロス
熊本県　九州フィナンシャルグループ本社ビル
岐阜県　国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学
静岡県　国立遺伝学研究所 研究実験棟
静岡県　常葉大学附属 常葉中学校・高等学校
静岡県　静岡県立伊豆伊東高等学校
静岡県　日本大学三島高等学校・中学校
静岡県　浜松医科大学附属図書館
愛知県　愛知教育大学附属図書館
愛知県　河合塾名駅校
愛知県　金城学院大学
愛知県　南山大学 名古屋キャンパス
京都府　国立大学法人 京都大学
京都府　同志社大学
京都府　龍谷大学｜龍谷大学付属平安高等学校・中学校「黎明館」
大阪府　関西大学
大阪府　近畿大学
大阪府　国立大学法人 大阪大学
大阪府　摂南大学
大阪府　立命館大学
兵庫県　甲南大学 岡本キャンパス
兵庫県　国立大学法人 神戸大学
岡山県　作陽学園高等学校
福岡県　九州産業大学
福岡県　国立大学法人 九州大学
沖縄県　沖縄科学技術大学院大学
沖縄県　沖縄県立那覇みらい支援学校

●会社施設

北海道　JA士幌町本部事務所
北海道　THE PEAK SAPPORO
北海道　旭川市新庁舎
北海道　北見農業会館
岩手県　キオクシア岩手株式会社　管理棟
宮城県　アーバンネット仙台中央ビル
宮城県　アルプスアルパイン株式会社　仙台開発センター（古川）R&D新棟
宮城県　仙台中央ビル
秋田県　ABS秋田放送
茨城県　株式会社正栄デリシィ 筑西本社工場
栃木県　ファナック株式会社 壬生工場
栃木県　株式会社ナカニシ 新本社R&Dセンター「RD1」
栃木県　株式会社資生堂 那須工場
埼玉県　大宮ソラミチKOZ
東京都　The Okura Tokyo
東京都　伊藤忠建材株式会社 東京本社
東京都　株式会社日本設計 本社オフィス
東京都　住友不動産東京三田ガーデンタワー
東京都　渋谷スクランブルスクエア
東京都　赤坂インターシティAIR
東京都　東京ミッドタウン日比谷
東京都　東京虎ノ門グローバルスクエア
東京都　日本橋三井タワー
神奈川県　Kタワー横浜
神奈川県　株式会社レゾナック 新川崎研究開発拠点
富山県　チューリップテレビ放送センター
石川県　JR金沢駅西第四NKビル
長野県　JAみなみ信州本所

●教育施設

岩手県　ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン
宮城県　国立大学法人 東北大学 ユニバーシティ・ハウス青葉山
宮城県　国立大学法人 東北大学 農学系総合研究棟
福島県　公立大学法人 福島県立医科大学 保健科学部
福島県　国立大学法人 福島大学
埼玉県　さいたま市立大宮国際中等教育学校
東京都　ブリティッシュ・スクールイン 東京「麻布台ヒルズキャンパス」
東京都　中央大学 茗荷谷キャンパス
岐阜県　岐阜医療科学大学 可児キャンパス7号館

●公共施設

北海道　さっぽろ創世スクエア
岩手県　陸前高田市庁舎
宮城県　せんだいメディアテーク
秋田県　秋田市庁舎
福島県　福島市庁舎
茨城県　かみす防災アリーナ
茨城県　笠間市役所本庁舎
茨城県　石岡市庁舎
栃木県　宇都宮駅東口交流拠点施設 ライトキューブ宇都宮
埼玉県　志木市庁舎
埼玉県　春日部市庁舎
千葉県　市川市第2庁舎
東京都　清瀬市庁舎
神奈川県　横浜市庁舎
神奈川県　茅ヶ崎市庁舎
新潟県　まちやま（三条市立図書館本館・科学教育センター・鍛冶ミュージアム）
福井県　大野市役所庁舎
福井県　福井県医師会館
長野県　千曲市庁舎
長野県　長野市第一庁舎
岐阜県　岐阜県庁舎
岐阜県　大垣市役所庁舎
岐阜県　土岐市役所庁舎
静岡県　サーラ音楽ホール（浜松市市民音楽ホール）
静岡県　プラサヴェルデ
愛知県　AICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）
愛知県　ポートメッセなごや名古屋市国際展示場
愛知県　小牧市役所庁舎
愛知県　中部国際空港セントレア
三重県　亀山市立図書館
三重県　津市産業・スポーツセンター サオリーナ
滋賀県　滋賀県大津合同庁舎
滋賀県　守山市立図書館
奈良県　奈良県コンベンションセンター
和歌山県　和歌山県庁舎
鳥取県　JR米子駅舎・駅ビル
鳥取県　JR米子支社ビル
鳥取県　鳥取市役所庁舎

島根県　隠岐の島町役場庁舎
岡山県　岡山芸術創造劇場 ハレノワ
岡山県　岡山県警察本部庁舎
山口県　山口市産業交流拠点施設 KDDI維新ホール
山口県　美祢市役所庁舎
山口県　防府市庁舎
高知県　ゆすはら雲の上の図書館
福岡県　嘉麻市役所庁舎
福岡県　久留米大学附設高等学校・中学校　特別教室棟
福岡県　築上町役場庁舎
福岡県　福岡市民ホール
沖縄県　沖縄アリーナ
沖縄県　石垣市役所庁舎

●宿泊施設

北海道　SAPPORO STREAM HOTEL
北海道　The Westin Rusutsu Resort
北海道　コートヤード・バイ・マリオット札幌
北海道　ダイワロイネットホテル 札幌中島公園
北海道　ホテルJALシティ札幌 中島公園
北海道　東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ
北海道　富良野プリンスホテル
秋田県　ダイワロイネットホテル秋田駅前
栃木県　ホテル森の風那須
栃木県　星野リゾート 界 鬼怒川
栃木県　大田原温泉 ホテル龍城苑
千葉県　ホテルシュランザMAKUHARI BAY
東京都　オークウッドプレミア東京
東京都　グランドニッコー東京 台場
東京都　グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
東京都　マンダリン オリエンタル 東京
東京都　メズム東京、オートグラフ コレクション
東京都　リーガロイヤルホテル東京
東京都　東京エディション虎ノ門
東京都　東京プリンスホテル
神奈川県　ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜
神奈川県　ヒルトン横浜
神奈川県　ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
神奈川県　横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
富山県　ホテルJALシティ富山
長野県　グランドエクシブ軽井沢
長野県　佐久平プラザ21
長野県　東急ハーヴェストクラブ軽井沢&VIALA
長野県　白樺リゾート 池の平ホテル
長野県　万平ホテル
岐阜県　ホテルアソシア高山リゾート
静岡県　くれたけイン浜松駅南口プレミアム
静岡県　西伊豆土肥温泉 碧き凪ぎの宿 明治館
静岡県　熱海・伊豆山 佳ら久
愛知県　Hotel and Spa Gift TAKAYAMA
愛知県　ホテルアソシア豊橋
愛知県　モンブランホテル ラフィネ名古屋駅前
愛知県　ラグーナベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
愛知県　レゴランド®・ジャパン・ホテル
愛知県　ロワジールホテル豊橋
愛知県　中部国際空港セントレアホテル
愛知県　名古屋観光ホテル
愛知県　名鉄小牧ホテル
三重県　エクシブ鳥羽別邸
滋賀県　蒼の湖邸 ビワフロント彦根
京都府　GOOD NATURE HOTEL KYOTO
京都府　THE HIRAMATSU 京都
京都府　ダイワロイネットホテル 京都グランデ
京都府　デュシタニ京都
京都府　ホテル日航プリンセス京都
京都府　京王プレリアホテル 京都烏丸五条
京都府　京都ブライトンホテル
大阪府　センタラグランドホテル大阪
大阪府　ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
大阪府　ホテルモントレ ル・フレール 大阪
大阪府　ホテルロイヤルクラシック大阪
大阪府　ホテル阪急インターナショナル
大阪府　ホテル日航大阪
大阪府　リーガロイヤルホテル大阪
大阪府　都シティ 大阪本町
兵庫県　エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
兵庫県　ラ・スイート神戸 オーシャンズガーデン
兵庫県　芦屋ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
兵庫県　神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ
兵庫県　神戸ポートピアホテル
兵庫県　有馬グランドホテル
奈良県　JWマリオット・ホテル奈良
奈良県　奈良ロイヤルホテル
岡山県　ザ・シロヤマテラス津山別邸
岡山県　ホテル グラン・ココエ倉敷
広島県　FAV HOTEL 広島スタジアム
広島県　グランドプリンスホテル広島
広島県　せとのおかホテル
広島県　ヒルトン広島
広島県　ランドーレジデンス広島スイーツ
香川県　ホテル パールガーデン
福岡県　seven×seven糸島
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口I
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口II
福岡県　ホテルモントレ福岡
福岡県　三井ガーデンホテル 福岡中洲
長崎県　カンデオホテルズ 長崎新地中華街
熊本県　カンデオホテルズ 熊本新市街
熊本県　ザ ブラッサム 熊本
熊本県　ホテルアレグリアガーデンズ天草
熊本県　ホテル日航熊本
大分県　アマネク 別府ゆらり
大分県　グランヴィリオホテル別府湾 和蔵
鹿児島県　城山ホテル鹿児島
沖縄県　キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート
沖縄県　ザ・リッツ・カールトン沖縄
沖縄県　ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
沖縄県　ヒルトン沖縄瀬底リゾート

●商業施設

北海道　エスコンフィールドHOKKAIDO
埼玉県　ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ
埼玉県　大宮門街
東京都　DINING & BAR TABLE 9 TOKYO
東京都　ダイヤゲート池袋
東京都　八芳園
神奈川県　Kアリーナ横浜
神奈川県　イオンスタイル天王町
神奈川県　ららぽーと湘南平塚
石川県　イオンモール白山
静岡県　三井ショッピングパーク ららぽーと沼津
静岡県　沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム
愛知県　JRセントラルタワーズ
愛知県　ホームセンターバロー千音寺
愛知県　御園座
愛知県　中部国際空港セントレア FLIGHT OF DREAMS
愛知県　中部電力 MIRAI TOWER
三重県　イオンモール津南
京都府　京都タワー
京都府　京都競馬場
大阪府　うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park
大阪府　フェスティバルホール
大阪府　関西国際空港
大阪府　京セラドーム大阪
大阪府　大阪国際空港
兵庫県　阪神甲子園球場
岡山県　MORINOMACHI GRACE
広島県　THE OUTLETS HIROSHIMA
広島県　マツダ スタジアム グッズショップ・カープギャラリー
香川県　香川銀行 本店ビル
福岡県　サンリブシティ小倉
福岡県　博多リバレイン
熊本県　アミュプラザくまもと
鹿児島県　溝辺カントリークラブ

の物件は巻頭「施設別納品実績」ページに写真を掲載しています。

Sフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ストロングNaturescape	Shades of Ground	PM-24001～24006	1820	2.0	4,600円/㎡	8,380円/m	P.10
	Forest Brook	PM-24007～24009	1820	2.0	4,600円/㎡	8,380円/m	P.11
	Onshore	PM-24010・24011	1820	2.0	4,600円/㎡	8,380円/m	P.12
ストロング	ホワイトブラーウッド	PM-24021・24022	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.13
	ベレープトオーク	PM-24023～24025	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.13
	メイプル	PM-24026・24027	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.14
	ウォルナット	PM-24028～24030	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.14
	バーチ	PM-24031～24033	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.15
	ウォルナット	PM-24034・24035	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.15
	ノーリーオーク	PM-24036～24038	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.16
	モトリーブロック	PM-24039	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.16
	アンティークアッシュ	PM-24040・24041	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.17
	メタルオーク	PM-24042・24043	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.17
	霖(りん)	PM-24044	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.18
	コンクリート(目地なし)	PM-24045・24046	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.18
	セラミック(目地なし)	PM-24047～24049	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.18
	シャルムビアンコ	PM-24050	1800	2.0	4,450円/㎡	8,010円/m	P.19
	エンシェント	PM-24051～24056	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.19
	コロルクロス	PM-24057～24059	1800	2.0	4,450円/㎡	8,010円/m	P.20
	ミカゲ(目地なし)	PM-24060	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.20
ストロングEX	フレンチヘリンボーン	PM-24061・24062	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.21
	グローブウッド	PM-24063・24064	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.22
	エイジドパイン	PM-24065・24066	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.22
	ミコテッラ	PM-24067・24068	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.23
	プライズストーン(目地なし)	PM-24069・24070	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.24
	クラックモルタル(目地なし)	PM-24071・24072	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.24
ニューセーフティ	コンクリート	PM-24076～24078	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.26
	オーク	PM-24079～24081	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.26
	ペールプレーン	PM-24082～24087	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.27
	プレーン	PM-24088～24094	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.28
リアルセーフティ	フォギーウッド	PM-24096・24097	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	グレインウッド	PM-24098	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	ネロオーク	PM-24099・24100	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	アコルデヘキサ	PM-24101・24102	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	ジェットコンク	PM-24103・24104	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.31
	グランドストーン	PM-24105・24106	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.31
	アルテミス	PM-24107	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	スレート	PM-24108～24110	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	テラコッタ	PM-24111	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
	スレート(乱貼り)	PM-24112	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
プレーンエンボス	プレーン(浴室使用可能タイプ)	PM-24119～24121	1820	2.5	3,950円/㎡	7,190円/m	P.34
フロテックスシート	オーク	PG-24131・24132	2000	4.3	9,300円/㎡	18,600円/m	P.35
	ダンガリー	PG-24133・24134	2000	4.3	9,300円/㎡	18,600円/m	P.35
	芝生	PG-24135	2000	4.3	9,300円/㎡	18,600円/m	P.35
単層シート	ストリーム	PG-24141～24149	2000	2.0	4,700円/㎡	9,400円/m	P.36
	グラニット	PG-24151～24170	2000	2.0	5,700円/㎡	11,400円/m	P.37
	オデオンPUR プリモ	PG-24181～24192	2000	2.0	4,900円/㎡	9,800円/m	P.38
	オデオンPUR スピリット	PG-24193～24200	2000	2.0	4,900円/㎡	9,800円/m	P.38
エスリューム・リアル	メランストーン	PH-24201～24204	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.39
	フロースストーン	PH-24205～24208	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.39
	コンク	PH-24209～24212	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.40
	メイプルウッド	PH-24213～24217	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.40
	ジャトバウッド	PH-24218～24227	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.41
エスリューム	エスリューム ミスト	PF-24231～24250	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.42
	エスリューム ルーミー	PF-24251～24262	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.43
	エスリューム カルド	PF-24263～24267	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.44
	エスリューム ウッドII	PF-24268～24272	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.44
	エスリューム マーブル	PY-24273～24295	1820	2.0	3,000円/㎡	5,460円/m	P.45
	エスリューム プレーン	PP-24301～24317	1820	2.0	2,900円/㎡	5,280円/m	P.46
消臭レストリューム	バルディーリョ	PM-24341	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.48
	メルトストーン	PM-24342・24343	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.49
	チャオチェッポ	PM-24344～24346	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.49
	グランコンク	PM-24347～24349	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.50
	ヘーゼルウッド	PM-24350・24351	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.50
	エルム	PM-24352～24355	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.51
	ミスト柄	PM-24356～24363	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.52

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ナーシングフロア	フレンチヘリンボーン	NU-24371・24372	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.54
	オーク	NU-24373～24377	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.54
	リラックスオーク	NU-24378・24379	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.55
	マホガニー	NU-24380～24382	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.55
	オーバーセラ	NU-24383～24385	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.56
	ファインストーン	NU-24386・24387	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.56
ナーシングフロアV	ニースノーチェ	KU-24391～24393	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.57
	チョークドオーク	KU-24394・24395	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.58
	アンブルヘリン	KU-24396・24397	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.58
	メイプル	KU-24398・24399	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.59
	チェリー	KU-24400～24402	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.59
	エルム	KU-24403・24404	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.60
	ウォルナット	KU-24405～24408	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.60
	ライムストーン	KU-24409	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.61
	織パターン	KU-24410～24412	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.61
	プレーンⅡ	KU-24413～24423	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.62
SKフロア	ガレットアッシュ	SK-24431	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.64
	ナチュラルバーチ	SK-24432～24434	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.65
	フェアノーチェ	SK-24435・24436	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.65
	メイプル	SK-24437～24439	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.66
	エルム	SK-24440～24442	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.66
	バーチ	SK-24443・24444	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.67
	ライムストーン	SK-24445	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.68
	ファインマーブル	SK-24446	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.68
	プレーン	SK-24447～24456	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.69
SKフロア・リアル（タイル）	たたみタイル	PG-24465・24466	900×900	3.0	9,500円/㎡	7,695円/枚	P.70
	とうタイル	PG-24467	450×450	3.0	8,800円/㎡	1,782円/枚	P.70
メディウォーク	メイプル	PG-24471・24472	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.72
	ウォルナット	PG-24473～24475	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.73
	オーク	PG-24476・24477	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.74
	フィールドテラゾ	PG-24478～24481	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.74
腰壁シート	腰壁シート	KB-24600～24720 *10番ごと	910	1.1	3,850円/㎡	3,510円/m	P.75
腰壁シート用専用部材	見切り材	KB-24601～24721 *10番ごと	17×2000	4.0	13,000円/ケース（5本入）		P.76
	出隅材	KB-24602～24722 *10番ごと	17×200	4.0	520円/個		P.76
	入隅材	KB-24603～24723 *10番ごと	17×200	4.0	520円/個		P.76
	コーナー材(出隅用)	KB-24604～24724 *10番ごと	(15+15)×1200	2.0	1,700円/本		P.76
	コーナー材(入隅用)	KB-24605～24725 *10番ごと	(15+15)×1200	2.0	1,700円/本		P.76
	エンド材	KB-24606～24726 *10番ごと	17×200	4.0	750円/個		P.76
アンダーレイ	アンダーレイ 厚み3mmタイプ	UD-24731	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.77
	アンダーレイ 厚み5mmタイプ	UD-24732	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.77
面材	面材(R7.1)	PM-24740	2000	8.0	5,900円/ケース（10本入）		P.78
	面材(R7.1)出隅材	PM-24741	50+50	8.0	600円/個		P.78
	面材(R20)	PM-24750	2000	15.0	9,700円/ケース（10本入）		P.78
	面材(R20)出隅材	PM-24751	50+50	15.0	600円/個		P.78
モール	モール	PM-24760～24820 *10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース（20本入）		P.78
	出隅材	PM-24761～24821 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.78
	入隅材	PM-24762～24822 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.78

ホームフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
住宅用クッションフロア		HM-12001～12180	1800/1820	1.8	3,300円/㎡	6,010円/m	P.81～88
ペット向けフロア	わんにゃん消臭フロア	HW-12181～12206	1820	2.3	4,500円/㎡	8,190円/m	P.90
	フロテックスシート	LX-12211～12215	2000	4.3	9,300円/㎡	18,600円/m	P.91
機能性クッションフロア	遮音フロアL-45	LM-12216～12223	1820	4.5	5,800円/㎡	10,560円/m	P.92
	衝撃吸収フロア3.5	GM-12224～12232	1820	3.5	4,500円/㎡	8,190円/m	P.93
	2m巾フロア	XM-12233～12236	2000	1.8	3,300円/㎡	6,600円/m	P.93
	CMフロア	CM-12241～12291	1800/1820/2000	2.3/2.5/2.6	4,450円/㎡、4,800円/㎡	8,100円/m、9,600円/m	P.94～95
置けるんシリーズ	拭けるキッチンマット	HMT-101-S～113-S	450×1200	10.0	2,560円/枚		P.96
	スタイルキットプラス	HMT-201～208	400×400	8.0	900円/枚		P.97
	たたみタイル45	HMT-301・302	450×450	3.0	1,960円/枚		P.97
	すべり止めテープ(たたみタイル45)	GS-50F	50	ー	400円/m		P.97
フロアタイル	クォーツサイト	HFL-2001・2002	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.98
	ヨーロピアンオーク	HFL-2003・2004	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.98
	ウォルナット	HFL-2005・2006	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.98
	フロアタイル用框材	HFK-2011～2015	242×1950	3.5	13,300円/枚		P.98
コルクタイル	オイル仕上げ	KR-12301	300×300	4.0	11,500円/㎡	1,035円/枚	P.99
	アクリルUV仕上げ	KR-12302	300×300	4.0	13,250円/㎡	1,192円/枚	P.99
	床暖房に対応	KR-12303	300×300	4.0	17,200円/㎡	1,548円/枚	P.99
	セラミック仕上げ	KR-12304	300×300	4.0	13,800円/㎡	1,242円/枚	P.99
SペットECOⅡ		S-143～158	910/1820/2730	3.4			P.100

ノンスキッド

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド PX	ウッディフロア(ヨコ柄)	PX-4881-S～4883-S	1350	2.5	4,150円/㎡	5,610円/m	P.105
		PX-4881-W～4883-W	1820	2.5	4,150円/㎡	7,560円/m	P.105
	ウッディフロア(タテ柄)	PX-4801-S～4804-S	1350	2.5	4,150円/㎡	5,610円/m	P.105
		PX-4801-M～4804-M	1620	2.5	4,150円/㎡	6,730円/m	P.105
		PX-4801-W～4804-W	1820	2.5	4,150円/㎡	7,560円/m	P.105
ノンスキッド・ステップ	ウッディフロア(踏み面タイプ)	PX-48011·48021·48031·48041	910	2.5	61,800円/ケース(12枚入)	5,150円/枚	P.106
		PX-48012·48022·48032·48042	1210	2.5	83,400円/ケース(12枚入)	6,950円/枚	P.106
	ウッディフロア(蹴込み一体タイプ)	PX-48013·48023·48033·48043	910	2.5	50,400円/ケース(8枚入)	6,300円/枚	P.106
		PX-48014·48024·48034·48044	1210	2.5	67,200円/ケース(8枚入)	8,400円/枚	P.106
ノンスキッド PX	ストーンフロア	PX-4820-S～4823-S	1350	2.5	4,150円/㎡	5,610円/m	P.107
		PX-4820-M～4823-M	1620	2.5	4,150円/㎡	6,730円/m	P.107
		PX-4820-W～4823-W	1820	2.5	4,150円/㎡	7,560円/m	P.107
ノンスキッド・ステップ	ストーンフロア(踏み面タイプ)	PX-48201·48211·48221·48231	910	2.5	61,800円/ケース(12枚入)	5,150円/枚	P.107
		PX-48202·48212·48222·48232	1210	2.5	83,400円/ケース(12枚入)	6,950円/枚	P.107
	ストーンフロア(蹴込み一体タイプ)	PX-48203·48213·48223·48233	910	2.5	50,400円/ケース(8枚入)	6,300円/枚	P.107
		PX-48204·48214·48224·48234	1210	2.5	67,200円/ケース(8枚入)	8,400円/枚	P.107
ノンスキッド PX	ニットライン	PX-4810-S～4813-S	1350	2.5	4,150円/㎡	5,610円/m	P.108
		PX-4810-M～4813-M	1620	2.5	4,150円/㎡	6,730円/m	P.108
		PX-4810-W～4813-W	1820	2.5	4,150円/㎡	7,560円/m	P.108
ノンスキッド・ステップ	ニットライン(踏み面タイプ)	PX-48601·48671·48691·48681	910	2.5	61,800円/ケース(12枚入)	5,150円/枚	P.108
		PX-48602·48672·48692·48682	1210	2.5	83,400円/ケース(12枚入)	6,950円/枚	P.108
	ニットライン(蹴込み一体タイプ)	PX-48603·48673·48693·48683	910	2.5	50,400円/ケース(8枚入)	6,300円/枚	P.108
		PX-48604·48674·48694·48684	1210	2.5	67,200円/ケース(8枚入)	8,400円/枚	P.108
ノンスキッド PX	ラウンドエンボス	PX-4620-S～4623-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.109
		PX-4620-M～4623-M	1620	2.5	3,750円/㎡	6,080円/m	P.109
		PX-4620-W～4623-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.109
ノンスキッド・ステップ	ラウンドエンボス(踏み面タイプ)	PX-46201·46211·46221·46231	910	2.5	61,800円/ケース(12枚入)	5,150円/枚	P.109
		PX-46202·46212·46222·46232	1210	2.5	83,400円/ケース(12枚入)	6,950円/枚	P.109
	ラウンドエンボス(蹴込み一体タイプ)	PX-46203·46213·46223·46233	910	2.5	50,400円/ケース(8枚入)	6,300円/枚	P.109
		PX-46204·46214·46224·46234	1210	2.5	67,200円/ケース(8枚入)	8,400円/枚	P.109
ノンスキッド PX	バルコニーウッドⅡ	PX-216-S～219-S	1350	2.0	3,950円/㎡	5,340円/m	P.110
		PX-216-W～219-W	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.110
	モルタルタイル	PX-201-S～203-S	1350	2.0	3,950円/㎡	5,340円/m	P.110
		PX-201-W～203-W	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.110
	オーバーモルタル	PX-230-W·231-W	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.111
	クォーツサイト	PX-220-S·221-S	1350	2.0	3,950円/㎡	5,340円/m	P.111
		PX-220-W·221-W	1800	2.0	3,950円/㎡	7,110円/m	P.111
	ファブリック調Ⅱ	PX-570-S～572-S	1320	2.5	3,950円/㎡	5,220円/m	P.112
		PX-570-W～572-W	1800	2.5	3,950円/㎡	7,110円/m	P.112
ノンスキッド・ステップ	ファブリック調Ⅱ(踏み面タイプ)	PX-5701·5711·5721	910	2.5	61,800円/ケース(12枚入)	5,150円/枚	P.112
		PX-5702·5712·5722	1210	2.5	83,400円/ケース(12枚入)	6,950円/枚	P.112
	ファブリック調Ⅱ(蹴込み一体タイプ)	PX-5703·5713·5723	910	2.5	50,400円/ケース(8枚入)	6,300円/枚	P.112
		PX-5704·5714·5724	1210	2.5	67,200円/ケース(8枚入)	8,400円/枚	P.112
ノンスキッド PX	タータン調	PX-550-S	1320	2.5	3,950円/㎡	5,220円/m	P.113
	カーペット調	PX-530-S～532-S	1320	2.5	3,950円/㎡	5,220円/m	P.113
		PX-530-W～532-W	1800	2.5	3,950円/㎡	7,110円/m	P.113
ノンスキッド PX エクストラ	ネオテグラ	PX-961-S～963-S	1350	2.5	4,900円/㎡	6,620円/m	P.114
		PX-961-W～963-W	1800	2.5	4,900円/㎡	8,820円/m	P.114

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド PX エクストラ	タイル調	PX-951-S～953-S	1350	2.5	4,350円/㎡	5,880円/m	P.115
		PX-951-W～953-W	1800	2.5	4,350円/㎡	7,830円/m	P.115
ノンスキッド用アンダーレイ	アンダーレイ	PXU-101	910	3.0	2,550円/㎡	2,330円/m	P.116
バルコニー・ベランダ用仕切り材	シキレール	PXS-101-S～103-S	1000	2.5		10,500円/ケース(5本入)	P.116
		PXS-101-W～103-W	1350	2.5		14,500円/ケース(5本入)	P.116
ノンスキッド・エアコン排水目地	排水目地(一般タイプ)	PXD-321～329	57	3.8		21,500円/巻(20m巻)	P.117
	排水目地(蓋付きタイプ)	PXD-421～429	57	8.0		47,000円/巻(20m巻)	P.117
	ホース受け 1口(一般タイプ専用)	PXC-121～129	ー	ー		6,950円/ケース(20個入)	P.117
	ホース受け 2口(一般タイプ専用)	PXC-321～329	ー	ー		14,800円/ケース(20個入)	P.117
	ホース受け 2口(蓋付きタイプ専用)	PXC-421～429	ー	ー		14,800円/ケース(20個入)	P.117

フロアタイル

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
MORRIS CHRONICLES	モリスオーク	WD-2001	180×1260	2.5	4,600円/㎡	15,650円/ケース	P.144
	モリスオーク プレーン	WD-2002	180×1260	2.5	4,600円/㎡	15,650円/ケース	P.145
	モリスフラッグストーン	IS-2001・2002	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.146
	オクソンストーン	IS-2003・2004	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.146
ウッド	スージーチェスナット	WD-2003～2006	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.147
	ロシータバーチ	WD-2007・2008	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.148
	ビアンコオーク	WD-2009・2010	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.148
	セシルオーク	WD-2011・2012	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.149
	アッシュ	WD-2013～2015	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.149
	クラルスオーク	WD-2016・2017	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.150
	ヨーロピアンオーク	WD-2018～2021	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.150
	ロッキーオーク	WD-2022・2023	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.151
	ピクルドエルム	WD-2024・2025	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.151
	リゼオーク	WD-2026・2027	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.152
	フォルテオーク	WD-2028・2029	152.4×1219.2	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.152
	スピンオーク	WD-2030-W～2045-W	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.153
		WD-2032-N～2036-N・2038-N・2040-N	100×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,150円/ケース	P.153
	アデルウォルナット	WD-2046～2048	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.155
	ガリシアエルム	WD-2049・2050	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.155
	フローオーク	WD-2051・2052	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.156
	ウィンターパイン	WD-2053・2054	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.156
	ドライオーク	WD-2055～2057	180×1260	2.5	4,600円/㎡	15,650円/ケース	P.157
	ナチュラルオーク	WD-2058・2059	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.157
	ラルジュオーク	WD-2060・2061	228.6×1219.2	2.5	6,100円/㎡	20,410円/ケース	P.158
	バリスタオーク	WD-2062・2063	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.158
	ノームオーク	WD-2064・2065	152.4×1219.2	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.159
	アメリカンウォルナット	WD-2066・2067	180×1260	2.5	4,600円/㎡	15,650円/ケース	P.160
	ウォルナット	WD-2068～2074	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.161
	ブラックウォルナット	WD-2075・2076	185×605 185×900 185×1505	2.5	5,450円/㎡	18,210円/ケース	P.162
	シルキーメイプル	WD-2077・2078	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.162
	メイプル	WD-2079～2081	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.163
	ノルディパイン	WD-2082	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.163
	ブラックチェリー	WD-2083～2086	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.164
	ビンテージチェリー	WD-2087・2088	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.164
	ビーチ	WD-2089～2091	100×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,150円/ケース	P.165
	セレナバーチ	WD-2092～2094	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.165
	オリーブ	WD-2095・2096	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.166
	ヒッコリー	WD-2097	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.166
	シュガーメイプル	WD-2098・2099	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.167
	スタンプウッド	WD-2100・2101	304.8×304.8	2.5	4,600円/㎡	428円/枚	P.167
	杉	WD-2102	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.168
	モンキーポッド	WD-2103・2104	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.168
	サイザル	WD-2105	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.169
	庵	WD-2106	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.169
	籐	WD-2107～2109	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.169
	シェブロンウッド	WD-2110・2111	108×494.1	2.5	7,800円/㎡	26,210円/ケース	P.170
	フレンチヘリンボーン	WD-2112～2114	203.2×1219.2	2.5	6,000円/㎡	20,820円/ケース	P.170
	スプレッドパーケット	WD-2115・2116	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.171
	ウォッシュドオーク	WD-2117～2119	75×450	2.5	5,650円/㎡	22,890円/ケース	P.172
	ドライパーケット	WD-2120・2121	609.6×609.6	2.5	6,900円/㎡	2,565円/枚	P.172
	ラテオーク	WD-2122・2123	180×1260	2.5	4,600円/㎡	15,650円/ケース	P.173
	オッディオーク	WD-2124・2125	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.173
	ローツェオーク	WD-2126・2127	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.174
	ハーベストオーク	WD-2128～2130	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.174
	ペイントウッド	WD-2131	100×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,150円/ケース	P.175
	カラードウッド	WD-2132	91.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,380円/ケース	P.175
	アンティークウッド	WD-2133・2134	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	5,400円/㎡	19,390円/ケース	P.176

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ウッド	ビンテージオーク	WD-2135～2137	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.177
	ブラッシュドオーク	WD-2138	180×1200	2.5	4,600円/㎡	14,910円/ケース	P.177
	エイジドウッド	WD-2139・2140	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.178
	ラスティックナット	WD-2141	152.4×914.4	2.5	5,100円/㎡	17,060円/ケース	P.178
	ブルージュオーク	WD-2142・2143	196×1320	2.5	8,600円/㎡	31,150円/ケース	P.179
	ナッシュビルオーク	WD-2144～2147	214×1498	2.5	9,600円/㎡	30,780円/ケース	P.180
	メタルラインウッド	WD-2148～2150	180×1200	2.5	8,600円/㎡	33,440円/ケース	P.181
ストーン&アクセント	オーバーストーン	IS-2005・2006	600×600	2.5	8,600円/㎡	3,096円/枚	P.182
	ブリードヘキサ	IS-2007・2008	260×300	2.5	9,800円/㎡	29,800円/ケース	P.183
	ブレーンヘキサ	IS-2009～2012	260×300	2.5	9,800円/㎡	29,800円/ケース	P.183
	ジオミックス	IS-2013	457.2×457.2	2.5	7,200円/㎡	6,021円/4枚セット	P.184
	イビザ	IS-2014	304.8×304.8	2.5	7,400円/㎡	27,500円/ケース	P.185
	リーンストライプ	IS-2015・2016	304.8×609.6	2.5	4,600円/㎡	855円/枚	P.185
	シックテラゾー	IS-2017～2019	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.186
	チャームテラゾー	IS-2020～2022	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.186
	アシュート	IS-2023～2029	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.187
	モルテストーン	IS-2030-A～2033-A	609.6×609.6	2.5	5,200円/㎡	1,933円/枚	P.188
		IS-2030-B～2033-B	304.8×609.6	2.5	5,200円/㎡	967円/枚	P.188
		IS-2030-C～2033-C	457.2×457.2	2.5	5,200円/㎡	1,087円/枚	P.188
		IS-2030-F～2033-F	304.8×304.8	2.5	5,200円/㎡	484円/枚	P.188
	サンドストリーム	IS-2034～2040	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.189
	カームサンド	IS-2041～2044	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.190
	シレオストーン	IS-2045～2047	914.4×914.4	2.5	5,600円/㎡	23,420円/ケース	P.190
	グロッサチェッポ	IS-2048～2050	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.191
	サビアストーン	IS-2051～2053	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.191
	シュトローム	IS-2054～2056	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.192
	ミスティセルベ	IS-2057・2058	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.192
	グラオスレート	IS-2059～2061	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.193
	クォーツサイト	IS-2062～2064	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.193
	マグナストーン	IS-2065・2066	914.4×914.4	2.5	5,600円/㎡	23,420円/ケース	P.194
	スピネルコンクリート	IS-2067～2069	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.194
	ワイドモルタル	IS-2070-A～2075-A	914.4×914.4	2.5	5,400円/㎡	22,580円/ケース	P.195
		IS-2070-B～2075-B	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.195
		IS-2071-C・2074-C	457.2×457.2	2.5	5,400円/㎡	1,129円/枚	P.195
	ホースコンクリート	IS-2076～2078	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.196
	キンツギコンクリート	IS-2079	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.196
	モルタルブロック	IS-2080～2082	457.2×457.2	2.5	5,400円/㎡	1,129円/枚	P.197
	グランドモルタル	IS-2083～2085	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.197
	レゴリス	IS-2086～2088	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.198
	アンティークタイル	IS-2089・2090	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.198
	ソイルフロア	IS-2091～2093	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.199
	カーサストーン	IS-2094～2096	304.8×304.8	2.5	4,600円/㎡	428円/枚	P.199
	フォッシルストーン	IS-2097～2099	304.8×304.8	2.5	4,600円/㎡	428円/枚	P.200
	ボルゴーニャ	IS-2100・2101	457.2×457.2	2.5	5,100円/㎡	1,067円/枚	P.200
	ファインセラ	IS-2102～2104	304.8×457.2	2.5	4,600円/㎡	642円/枚	P.201
	ミックスストーン	IS-2105・2106	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.201
	エイジドストーン	IS-2107	457.2×457.2	2.5	7,200円/㎡	6,021円/4枚セット	P.202
	テラコッタ	IS-2108	304.8×304.8	2.5	4,600円/㎡	428円/枚	P.202
	オンダガタライト	IS-2109～2111	330×500	2.5	4,600円/㎡	759円/枚	P.203
	ソルトマーブル	IS-2112～2114	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.203
	トラバーチンロマーノ	IS-2115～2117	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.204
	トスカーナゴールド	IS-2118	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.204
	オニックス	IS-2119・2120	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.205
	タソス	IS-2121	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.205
	ビアンコ	IS-2122	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.206
	アラベスカート	IS-2123	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.206
	サルサリマーブル	IS-2124～2133	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.207
	クノッソスホワイト	IS-2134	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.208
	マルキーナ	IS-2135	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.208
	マルモブルーノ	IS-2136	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.208
	クラウドコンク	IS-2137・2138	457.2×914.4	2.5	5,400円/㎡	2,258円/枚	P.209
	ラフエッジストーン	IS-2139・2140	457.2×457.2	2.5	5,100円/㎡	1,067円/枚	P.210
	ラスティメタル	IS-2141・2142	457.2×914.4	2.5	5,400円/㎡	2,258円/枚	P.210
	ピグメニアンタイル	IS-2143～2148	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.211
	オンブル	IS-2149・2150	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	5,400円/㎡	19,390円/ケース	P.212
	マリーナストーン	IS-2151	609.6×609.6	2.5	5,400円/㎡	2,007円/枚	P.213
	ヘリテイジ	IS-2152・2153	457.2×457.2	2.5	5,450円/㎡	1,140円/枚	P.213
	ベインブラック	IS-2154・2155	304.8×609.6	2.5	5,100円/㎡	948円/枚	P.214
	ブラックスレート	IS-2156	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.214
	洗い出し	IS-2157	457.2×457.2	2.5	6,800円/㎡	1,422円/枚	P.215
	玄昌石	IS-2158	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.215
	ミカゲ	IS-2159・2160	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.215
	ラフウィーブ	IS-2161・2162	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.216

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ストーン&アクセント	カスリグラデ	IS-2163・2164	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,390円/ケース	P.216
	リップルシャイン	IS-2165～2168	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.217
	レリーフ	IS-2169	457.2×457.2	2.5	6,300円/㎡	1,317円/枚	P.217
	フラルテ	IS-2170～2184	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	962円/枚	P.218
ワックスフリータイル	ウォルナットWF	KT-2001～2006	152.4×914.4	2.5	6,100円/㎡	20,410円/ケース	P.221
	ラスティックナットWF	KT-2007	152.4×914.4	2.5	6,100円/㎡	20,410円/ケース	P.221
	ヨーロピアンオークWF	KT-2008～2010	152.4×914.4	2.5	6,100円/㎡	20,410円/ケース	P.222
	シュガーメイプルWF	KT-2011・2012	152.4×914.4	2.5	6,100円/㎡	20,410円/ケース	P.222
	トスカーナゴールドWF	KT-2013	457.2×457.2	2.5	6,100円/㎡	1,276円/枚	P.223
	アシュートWF	KT-2014～2019	457.2×457.2	2.5	6,100円/㎡	1,276円/枚	P.223
	トラバーチンロマーノWF	KT-2020～2022	304.8×609.6	2.5	6,100円/㎡	1,134円/枚	P.224
	グロッサチェッポWF	KT-2026～2028	304.8×609.6	2.5	6,100円/㎡	1,134円/枚	P.224
	レゴリスWF	KT-2023～2025	457.2×457.2	2.5	6,100円/㎡	1,276円/枚	P.225
	クォーツサイトWF	KT-2029～2031	457.2×457.2	2.5	6,100円/㎡	1,276円/枚	P.225
特殊掛率品	たたみタイル	GT-2001-T～2004-T	900×900	3.0	9,500円/㎡	7,695円/枚	P.226
	ステッチラインタイル	GT-2005-T・2006-T	900×900	3.0	9,500円/㎡	7,695円/枚	P.226
ウーブン	ルームプラス(スクエア)	GT-2007～2013	500×500	3.0	9,400円/㎡	2,350円/枚	P.227
	ココフロア	GT-2014-R～2017-R	2000(巾)	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.228
		GT-2018-T～2021-T	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.228
		GT-2022-R～2024-R	2000(巾)	3.0	8,300円/㎡	16,600円/m	P.228
		GT-2025-T～2027-T	500×500	3.2	9,300円/㎡	2,325円/枚	P.228
2mm厚	カルモマーブル	JK-2001～2003	304.8×304.8	2.0	3,900円/㎡	363円/枚	P.229
	メイプル	JK-2004・2005	152.4×914.4	2.0	3,900円/㎡	17,400円/ケース	P.229
	ホワイトマーブル	JK-2006	304.8×304.8	2.0	3,900円/㎡	363円/枚	P.230
	オーク	JK-2007～2009	100×914.4	2.0	3,900円/㎡	17,120円/ケース	P.230
	コルトナ	JK-2010～2012	304.8×304.8	2.0	3,900円/㎡	363円/枚	P.230
	ウォルナット	JK-2013～2015	152.4×914.4	2.0	3,900円/㎡	17,400円/ケース	P.230
アンダーレイ	アンダーレイ	GTU-101	950(巾)	5.0	3,890円/㎡	36,900円/巻	P.233
目地棒	目地棒　2.5mm厚　3mm巾	MB-51-S～57-S	3×930	2.5		9,500円/ケース(50本入)	P.234
	目地棒　2.5mm厚　5mm巾	MB-51-L～57-L	5×930	2.5		12,000円/ケース(50本入)	P.234
	目地棒　2.5mm厚　10mm巾	MB-61～63	10×930	2.5		17,700円/ケース(50本入)	P.234
	傾斜目地棒　2.5～3mm厚　5mm巾	MB-31・32	5×930	2.5～3.0		13,200円/ケース(50本入)	P.234
リフォルタ	メイプル	ET-801・802	152.4×914.4	3.0	6,300円/㎡	19,320円/ケース	P.236
	ヨーロピアンオーク	ET-803・804	152.4×914.4	3.0	6,300円/㎡	19,320円/ケース	P.236
	オーク	ET-805～808	100×914.4	3.0	6,300円/㎡	19,590円/ケース	P.237
	ウォルナット	ET-809～814	152.4×914.4	3.0	6,300円/㎡	19,320円/ケース	P.238
	ビアンコ	ET-815	304.8×304.8	3.0	6,300円/㎡	590円/枚	P.238
	オンダガタライト	ET-816・817	300×450	3.0	6,300円/㎡	860円/枚	P.239
	グランドマーブル	ET-818・819	457.2×457.2	3.0	6,300円/㎡	1,320円/枚	P.239
	ライムストーン	ET-820	304.8×304.8	3.0	6,300円/㎡	590円/枚	P.239
	見切材	ETM-801～823	20×2100	4.5		1,700円/本	P.240
	框材	ETK-801～823	242×1950	3.5		13,300円/枚	P.240
OT	ミルトバーチ	OT-5301・5302	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.243
	プリマオーク	OT-5303～5310	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.244
	イーズヘリンボーン	OT-5311～5314	250×1000	5.0	9,200円/㎡	23,000円/ケース	P.245
	ルチアオーク	OT-5315・5316	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.246
	シエラオーク	OT-5317・5318	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.246
	ラフィネオーク	OT-5319～5321	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.247
	アップルウッド	OT-5322	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.247
	ドライウォルナット	OT-5323～5326	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.248
	ワイドオーク	OT-5327・5328	250×1000	5.0	9,200円/㎡	23,000円/ケース	P.248
	チェスターオーク	OT-5329・5330	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.249
	カーボオーク	OT-5331・5332	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.249
	ミックスストーン	OT-5333・5334	166.7×1000	5.0	9,200円/㎡	18,400円/ケース	P.250
	スレート	OT-5335～5337	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.250
	プレジーノ	OT-5338・5339	333.3×500	5.0	9,200円/㎡	23,000円/ケース	P.251
	ラージコンクリート	OT-5340～5342	1000×1000	5.0	12,100円/㎡	24,200円/ケース	P.251
	スピネルコンクリート	OT-5343・5344	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.252
	コンクリートV	OT-5345～5347	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.252
	グレーマーブル	OT-5348・5349	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.253
	チェッポ	OT-5350・5351	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.254
	ノワール	OT-5352	500×500	5.0	9,200円/㎡	2,300円/枚	P.254
	パイン	OT-4301・4302	166.7×1000	4.0	8,500円/㎡	19,840円/ケース	P.255
	ハイランドオーク	OT-4303～4305	166.7×1000	4.0	8,500円/㎡	19,840円/ケース	P.255
	チョークドオーク	OT-4306・4307	166.7×1000	4.0	8,500円/㎡	19,840円/ケース	P.256
	ウォルナット	OT-4308・4309	166.7×1000	4.0	8,500円/㎡	19,840円/ケース	P.256
	リニアⅡ	OT-4310～4314	500×500	4.0	8,500円/㎡	2,125円/枚	P.257
	コンクリートC	OT-4315～4317	500×500	4.0	8,500円/㎡	2,125円/枚	P.257
	ウジェーヌ	OT-4318～4329	500×500	4.0	8,500円/㎡	2,125円/枚	P.258

カーペットタイルNT700

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NTH-7060 D-eco　ダンガリー・レイヤード D	ループ	7,800円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.277
NTH-7060 D-eco　ダンガリー・レイヤード・コージー D	ループ	7,800円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.277
NTH-7150 D-eco　ダンガリー・スラント D	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.278
NTH-7130 D-eco　ダンガリー・シェイク D	ループ	7,800円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.279
NTH-7130 D-eco　ダンガリー・シェイク・クラフト D	ループ	7,800円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.279
NTH-7140 D-eco　イルミナ・アース D	ループ	7,800円/㎡	7.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.280
NTH-7170 D-eco　ショサ D	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.281
NTH-7160 F-eco　テクスチャードマテリアル F	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン91%原着ナイロン9%	P.282
NTH-820 F-eco　グローラス F	カット&ループ	7,800円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.283
NTH-820 F-eco　グローラス・グラス F	カット&ループ	7,800円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.283
NTH-820 F-eco　グローラス・バーミー F	カット&ループ	7,800円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.283
NTH-7210 F-eco　フィールドビュープランク F	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.284
NTH-7020 F-eco　ウッディプランク F	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.285
NTH-7030 F-eco　シェイププランク F	ループ	7,800円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.286
NTH-7040 F-eco　オブリークライトプランク F	ループ	7,800円/㎡	7.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.287
NTH-7000 F-eco　シャドウエッセンス F	ループ	7,800円/㎡	8.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.288
NTH-7010 F-eco　シャドウコントラスト F	ループ	7,800円/㎡	8.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.289
NTH-880 F-eco　ミスティ F	ループ	7,800円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.290
NTH-790 F-eco　オーバータイム F	ループ	7,800円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.291
NTH-870 F-eco　ウーブン F	ループ	7,800円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.292
NTH-7050 F-eco　デジタルスラッシュ F	ループ	7,800円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.292
NT-2800 D-eco　シンプルライン D	ループ	7,800円/㎡	6.5	リサイクルナイロン	P.293
NT-2850 D-eco　フローライン D	ループ	7,800円/㎡	6.8	リサイクルナイロン	P.293
NT-2700 D-eco　スリムライン D	ループ	7,800円/㎡	6.5	リサイクルナイロン	P.294
NTP-7080 D-eco　シフォンプレーン D	ループ	7,600円/㎡	6.8	リサイクル原着ナイロン100%	P.295
NTP-7110 D-eco　ミックスプレーン D	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	P.296
NTP-7100 D-eco　シェイププレーン D	ループ	7,600円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.297
NTP-7090 F-eco　クラフトプレーン F	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.298
NTP-770 F-eco　アルモニー F	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.299
NTP-780 F-eco　ジェントル F	ループ	7,600円/㎡	6.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.299
NT-700 F-eco　NT-700 F	ループ	7,600円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.300
NT-700 F-eco　NT-700 S　裏面のり付	ループ	7,800円/㎡	6.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.300
NTH-8000　シャンブレー・プランク Ⅱ	ループ	7,800円/㎡	7.7	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.301
NTH-8100　シャンブレー・アクセントプランク Ⅱ	ループ	7,800円/㎡	7.7	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.301
NTH-840　シャンブレー・スクエア	ループ	7,800円/㎡	7.7	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.302
NTH-7190　ナチュラルリズム	ループ	7,800円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.303
NTH-7200　グレイシャルプレーン	ループ	7,800円/㎡	7.2	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.303
NTH-7180　ウーブン・ダウニー	ループ	7,800円/㎡	8.8	原着ナイロン100%	P.304

カーペットタイルNT350

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NT-3190　ローンプランク	ループ	5,600円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.308
NT-3180　ラスティックテクスチャー	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.309
NT-3170　サンライトライン	ループ	5,400円/㎡	8.0	原着ポリプロピレン100%	P.310
NT-3150　ドロップチェック	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.311
NT-3110　ワッフルテクスチャー	ループ	5,400円/㎡	7.3	原着ポリプロピレン100%	P.312
NT-350E　エクストララライン	ループ	5,400円/㎡	6.7	原着ポリプロピレン100%	P.313
NT-3140　サンヘイジータイル	ループ	5,400円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.314
NT-490　プランタ	ループ	5,400円/㎡	6.6	原着ポリプロピレン100%	P.315
NT-350L　ライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.316
NT-350V　バリューライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.317
NT-3160　グラデーションプランク	ループ	5,600円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.318
NT-350G　グラデーション	ループ	5,600円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.319
NT-350	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.320
NT-350S　裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.321
NT-350S　ライン　裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.322
NT-350S　バリューライン　裏面のり付	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.322

カーペットタイルDT

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
DT-7810 F-eco　コーラルリーフ・パターン F	ループ	10,500円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.341
DT-7800 F-eco　コーラルリーフ・プレーン F	ループ	10,500円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.341
DT-5070 F-eco　グリッチル F	ループ	11,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン86.5%　原着ナイロン13.5%	P.343
DT-7650 F-eco　マニッシュツイード・リポーズ F	カット&ループ	11,200円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.344
DT-7650 F-eco　マニッシュツイード F	カット&ループ	11,200円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.344
DT-5000 F-eco　クラフトスタジオ F	ループ	11,900円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.345
DT-7850 F-eco　ムーンロード F	ループ	10,500円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.346
DT-5080　グリッドパスウェイ	ループ	17,500円/㎡	8.1	リサイクル原着ナイロン100%	P.347

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
DT-6200　ジオグラフィック	カット&ループ	19,000円/㎡	7.6	原着ナイロン100%	P.348
DT-5010 F-eco　ルーセントフロー F	ループ	11,900円/㎡	7.7	リサイクル原着ナイロン100%	P.351
DT-5040 F-eco　ネイチャーワークス F	ループ	11,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン92%　原着ナイロン8%	P.351
DT-7600 F-eco　アースパレットブランク・ベース F	ループ	9,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.352
DT-7610 F-eco　アースパレットブランク・カラー F	ループ	9,900円/㎡	8.2	リサイクル原着ナイロン100%	P.352
DT-7700 F-eco　チェンジオブシーン F ブルー	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7710 F-eco　チェンジオブシーン F ミックス	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7720 F-eco　チェンジオブシーン F ホワイト	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7700 F-eco　チェンジオブシーン F グリーン	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7720 F-eco　チェンジオブシーン F ベージュ	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7700 F-eco　チェンジオブシーン F ブラウン	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-7720 F-eco　チェンジオブシーン F グレイッシュ ベージュ	カット&ループ	11,200円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.353
DT-5050　ティンバーアソート	ループ	11,900円/㎡	8.5	原着ナイロン100%	P.354
DT-5020 F-eco　フラクタル・フォレスト F	ループ	14,900円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.355
DT-5030 F-eco　フラクタル・フォリッジ F	ループ	14,900円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.355
DT-7900　ディスカバー・グラス	ループ	12,600円/㎡	8.5	原着ナイロン100%	P.356
DT-7910　ディスカバー・ミックス	ループ	12,600円/㎡	8.5	原着ナイロン100%	P.356
DT-7920　ディスカバー・ストーン	ループ	12,600円/㎡	8.5	原着ナイロン100%	P.356
DT-6000 F-eco　ツユジ F	ループ	16,900円/㎡	10.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.357
DT-7050　スレートジョイント	ループ	13,700円/㎡	8.5	原着ナイロン100%	P.358
DT-3200　ルナⅡ	ループ	16,900円/㎡	9.0	原着ナイロン100%	P.358
DT-4250　ボイスオブツリー	カット&ループ	13,200円/㎡	9.2	原着ナイロン41.1%　ナイロン58.9%	P.359
DT-7250　コールオブバード	カット&ループ	13,200円/㎡	9.2	原着ナイロン34.8%　ナイロン65.2%	P.360
DT-7500 F-eco　アーバンリフレクション・ベース F	カット&ループ	10,700円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.361
DT-7510 F-eco　アーバンリフレクション・カラー F	カット&ループ	10,700円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.361
DT-7550 F-eco　ライトエステティック F	ループ	11,200円/㎡	9.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.362
DT-5060 F-eco　カラートランジション・パノラマ F	カット&ループ	14,900円/㎡	10.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.365
DT-5060 F-eco　カラートランジション・モザイク F	カット&ループ	14,900円/㎡	10.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.367
DT-7310　クロスラインⅡ	ループ	8,500円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.369
DT-4800　テネロⅢ	ループ	10,500円/㎡	7.7	原着ナイロン100%	P.369
DT-4350　ベルダⅡ	ループ	10,500円/㎡	7.4	原着ナイロン100%	P.370
DT-8900　グランジツイードⅢ	カット&ループ	11,200円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.371
DT-5650　リヴァージュⅡ	ループ	10,500円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.371
DT-5900　バサラⅢ	ループ	10,500円/㎡	7.2	原着ナイロン100%	P.372
DT-2200	カット	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.373
DT-3750　シャインループⅡ	ループ	10,200円/㎡	7.2	ナイロン100%	P.374
DT-5090　シェイプクラウド	カット&ループ	9,500円/㎡	9.2	原着ナイロン100%	P.375
DT-4550　アビリオⅢ	カット&ループ	12,900円/㎡	8.8	原着ナイロン100%	P.376
DT-9350　シャギースノープランクⅡ	カット&ループ	18,000円/㎡	12.1	原着ナイロン100%	P.377
DT-7450　ハイステージタイルⅡ	カット	18,000円/㎡	10.7	原着ナイロン100%	P.378
DT-200T F-eco　しゃらしゃら	カット&ループ	18,900円/㎡	9.0	リサイクル原着ナイロン60.4%　スペースダイ39.6%	P.380
DT-400T F-eco　もわもわ	カット&ループ	18,900円/㎡	9.0	リサイクル原着ナイロン66.5%　スペースダイ33.5%	P.381
DT-600T F-eco　つぶつぶ	カット&ループ	18,900円/㎡	9.0	リサイクル原着ナイロン67.5%　スペースダイ32.5%	P.382
DT-1230　ブロードクロス	ループ	13,500円/㎡	7.8	原着ナイロン100%	P.383
DT-1240　ウェルカムⅡ	ループ	23,000円/㎡	9.6	ポリエステル100%	P.383
DT-2150　籐タイル		21,500円/㎡	約7.5	籐100%	P.384
OA-1～OA-4　OAフラットカバー	−	3,000円/本	−	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	P.384
NT-4　アンダーレイ	−	30,000円/巻	4.0	再生ポリエステル100%	P.384
NT-8　アンダーレイ	−	28,000円/巻	8.0	再生ポリエステル100%	P.384
DT-1200　フロテックス・ペナンⅡ	カット	10,900円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.385
DT-1200　フロテックス・ダンガリー	カット	10,900円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.385
DT-1200　フロテックス・コンクリートⅡ	カット	11,500円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.385
DT-1200　フロテックス・ウッドⅡ	カット	11,500円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.385
DT-1200　フロテックス・マーブル	カット	11,500円/㎡	5.0	ナイロン100%	P.385

グラフィカGC

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
GCA-20001	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.389
GCA-5003～5006	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.390
GCA-2105	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.391
GCA-6002	カット	17,000円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.391
GCA-2001・2106	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.392
GCA-2002・2003	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.393
GCA-2004～ 2006	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.393
GCA-2008・2009	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.394
GCA-2110	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.394
GCA-2010	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.395

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
GCA-2015	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.395
GCA-2016・2017 GCA-2108・2109	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.396
GCA-2019	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.397
GCA-2023	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.397
GCA-2025・20002	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.398
GCA-2026・2027	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.398
GCA-2045～ 2047	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.399
GCA-2074・2075 GCA-2114	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.399
GCA-5007 GCA-5008	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.400
GCA-2028・2029 GCA-2031	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.401
GCA-2032	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.401
GCA-2033	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.402
GCA-2034	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.402
GCA-2035	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.403
GCA-2036	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.403
GCA-2103	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.404
GCA-6001	カット	17,000円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.404
GCA-2055	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.405
GCA-2056	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.405
GCA-2058～ 2060	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.406
GCA-2061	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.406
GCA-2072・2073	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.406
GCA-5002	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.407
GCA-5001	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.407
GCA-2063	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.408
GCA-2065・2066	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.408
GCA-2067・2068	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.408
GCA-5009・5010	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.409
GCA-2081・2082	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.409
GCA-2083	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.410
GCA-5011・5012	カット&ループ	16,000円/㎡	9.7	ナイロン100%	P.410
GCA-2086	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.410
GCA-2091～ 2096	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.411
GCA-2097～ 2102	カット	15,200円/㎡	9.2	ナイロン100%	P.412

カーペット

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
Aランク 3,700円	サンシーマ	CIR-1001～1008	3,700円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.421
	サンマイルド	MDR-1011～1018	3,700円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.421
	サンフレンディ®	FYR-1021～1024	3,700円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン73.3%　ポリエステル26.7%	P.422
Bランク 5,700円	サンライム®Ⅱ	LIR-1031～1045	5,700円/㎡	6.9	ナイロン100%	P.423
	サンホリデー®Ⅱ	HDR-1051～1054	5,700円/㎡	8.0	モダクリル70%　リサイクルポリエステル30%	P.424
	サンメランジェ	MLR-1061～1063	5,700円/㎡	9.0	原着ポリプロピレン100%	P.424
Cランク 5,900円	サンフルーティ®Ⅱ	FHR-1071～1075	5,900円/㎡	9.0	モダクリル80%　リサイクルポリエステル20%	P.425
	サンジューシー	JUR-1081～1083	5,900円/㎡	9.0	原着ポリプロピレン100%	P.426
	サンワールド®Ⅱ	LOR-1091・1092	5,900円/㎡	12.5	原着ポリプロピレン100%	P.426
	サンアマンドⅡ	ANR-1101～1103	5,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.427
	サンヘイジー	HZR-1111・1112	5,900円/㎡	9.0	原着ポリプロピレン100%	P.428
	サンプランタ	PTR-1121～1123	5,900円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.428
	サンシンフォニー®Ⅱ	SYR-1131～1133	5,900円/㎡	10.0	モダクリル80%　リサイクルポリエステル20%	P.429
	サンコーラス®	CHR-1141～1143	5,900円/㎡	10.0	原着ポリプロピレン100%	P.429
	サンペンタゴンⅡ・プレーン	PAR-1151・1152	5,900円/㎡	8.0	原着ポリプロピレン100%	P.431
	サンペンタゴンⅡ・ニューニット	PNR-1161・1162	5,900円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.431
	サンペンタゴンⅡ・カット	PCR-1171・1172	5,900円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.431
Dランク 7,100円	サンオスカー®	OSR-1181～1193	7,100円/㎡	8.6	ナイロン100%	P.433
	サンビート	BER-1201～1203	7,100円/㎡	8.0	ウール100%	P.434
	サンセサミ	SER-1211～1213	7,100円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.434
	サンフランネル	FLR-1221・1222	7,100円/㎡	8.5	ウール30%　ポリエステル70%	P.435
	サンプレート	LAR-1231～1233	7,100円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン100%	P.435
Eランク 7,900円	サングローラスⅡ	GLR-1241～1243	7,900円/㎡	7.4	原着ナイロン100%	P.436
	サンオンダスⅡ	ODR-1251～1253	7,900円/㎡	7.5	原着ナイロン100%	P.436
	サンダンガリーⅡ	GER-1261・1262	7,900円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.437
	サンタータン	TAR-1271・1272	7,900円/㎡	7.4	リサイクル原着ナイロン100%	P.437
Fランク 8,500円	サンエルザ®Ⅱ	EZR-1281～1284	8,500円/㎡	7.1	リサイクル原着ナイロン100%	P.438
	サンストリームⅡ	RMR-1301・1302	8,500円/㎡	7.4	リサイクル原着ナイロン100%	P.438

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
Fランク　8,500円	サンシャリオⅡ	HLR-1291～1293	8,500円/㎡	17.0	原着ポリプロピレン100%	P.439
STYLE KIT+	スタイルキットプラス ループ	KIT-1601～1613	900円/枚	8.0	原着ポリプロピレン100%	P.442
	スタイルキットプラス カット	KIT-1631～1642	1,200円/枚	8.5	ナイロン100%	P.443
	スタイルキットプラス ストライプ	KIT-1621～1623	1,000円/枚	8.0	原着ポリプロピレン100%	P.444
	スタイルキットプラス ブライト	KIT-1651～1656	2,000円/枚	8.5	ナイロン100%	P.444
	スタイルキットプラス チェック	KIT-1661～1663	1,800円/枚	9.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.445
	スタイルキットプラス 見切り材	KIM-1691・1692	4,600円/ケース			P.445
	スタイルキットプラス 出隅コーナー材	KIM-1693・1694	700円/個			P.445
	スタイルキットプラス <ディズニー>	KIT-1671～1681	4,000円/枚	8.0	ナイロン100%	P.446
MORRIS CHRONICLES	ウィロー バウ	MRG-1701S	250,000円/枚	11.0	ウール100%	P.447
	アカンサス	MRG-1702S	250,000円/枚	11.0	ウール100%	P.447
	いちご泥棒	MRG-1703S・1704S	310,000円/枚	11.0	ウール100%	P.448
	トリプルネット	MRG-1705S	250,000円/枚	11.0	ウール100%	P.448
	レスター	MRG-1706S	163,000円/枚	9.3	ナイロン100%	P.449
	いちご泥棒	MRG-1707S・1708S	163,000円/枚	9.3	ナイロン100%	P.449
	ジャスミン	MRG-1709M	207,000円/枚	9.3	ナイロン100%	P.450
	ブラックソーン	MRG-1710M	216,000円/枚	9.3	ナイロン100%	P.450
RUG Collection	泡雪	RUG-1711～1713	9,800円/㎡	15.0	原着ポリエステル100%	P.451
	風音	RUG-1721～1723	13,800円/㎡	30.0	ナイロン100%	P.451
	ムートン調Ⅱ	RUG-1731・1732	9,500円/㎡	28.0	ナイロン100%	P.452
	ソフトツイスト	RUG-1741・1742	9,500円/㎡	28.0	原着ポリプロピレン100%	P.452
フロテックスシート	フロテックスシート ダンガリー	FTR-1751・1752	9,300円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.454
	フロテックスシート アメリカンオーク	FTR-1753	9,300円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.454
	フロテックスシート オーク	FTR-1754・1755	9,300円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.454
	フロテックスシート 芝生	FTR-1756	9,300円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.454
	フロテックスシート スレートブラック	FTR-1757	9,300円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.454
Gランク　9,900円	サンスコッチ	SCR-1311～1314	9,900円/㎡	8.9	リサイクルナイロン63%　原着ポリプロピレン37%	P.455
	サンシーズンズⅡ	EAR-1321・1322	9,900円/㎡	9.8	原着ナイロン42.2%　ナイロン57.8%	P.455
	サンツイードⅡ	SUR-1331・1332	9,900円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.456
	サンイロハ	IHR-1341・1342	9,900円/㎡	7.5	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	P.456
Hランク　11,000円	サントパーズⅢ	TZR-1351～1353	11,000円/㎡	13.0	ナイロン100%	P.457
	サンストーン	STR-1361～1363	11,000円/㎡	9.3	リサイクル原着ナイロン100%	P.457
	サンモード®Ⅱ	OMR-1371・1372	11,000円/㎡	8.0	リサイクル原着ナイロン100%	P.458
	サンインディゴ	IDR-1381・1382	11,000円/㎡	8.0	ナイロン100%	P.458
	サンマーチ®／モリスループパイル	MHR-1391～1395	11,000円/㎡	8.0	ウール100%	P.459
	サンナチュラル®	NAR-1401～1405	11,000円/㎡	10.0	ウール100%	P.459
	サンシンシアⅢ	CNR-1411～1413	11,000円/㎡	10.0	ウール100%	P.460
	サンラーセン®	LCR-1421～1423	11,000円/㎡	9.5	ウール100%	P.460
	サンエレガンス®	ELR-1431～1440	11,000円/㎡	10.0	ウール100%	P.461
Iランク　18,000円	サンビクトリア®	VTR-1451～1455	18,000円/㎡	12.0	ウール100%	P.462
Jランク　19,900円	サンネイチャーⅡ	TEC-1471	19,900円/㎡	10.0	原着ナイロン100%	P.463
	サンピケ	WLT-1461・1462	19,900円/㎡	6.5	ウール100%	P.464
	サンエルム®Ⅱ	AXS-1481	19,900円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.464
Kランク　28,000円	サンダウニー／モリスカットパイル	DWR-1491～1493	28,000円/㎡	11.6	ウール100%	P.465
	サンヘリオス®	WLT-1501・1502	28,000円/㎡	11.4	ウール100%	P.466
	サンボード	WLT-1511・1512	28,000円/㎡	8.0	ウール100%	P.467
	サンキャメル®Ⅱ	WLT-1521	28,000円/㎡	9.0	ウール80%　ナイロン20%	P.468
	サンメモリー	AXS-1531	28,000円/㎡	10.0	ウール80%　ナイロン20%	P.468
受注生産品アキスミンスター	サンブライト	AXS-1541	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.469
	サンスレッド	AXS-1542	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.469
	サンプレッツ	AXS-1543・1544	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.469
	サンクラウド	AXS-1545	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.470
	サンカレント	AXS-1546	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.470
	サンシャレー	AXS-1547	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.470
	サンシルビアⅡ	AXS-1548	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.471
	サンメープルⅡ	AXS-1549・1550	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.471
	サンループ	AXS-1551・1552	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.471
	サンカヌレ	AXS-1553	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.472
	サンパンナ	AXS-1554	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.472
	サンレジェンドⅡ	AXS-1555・1556	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.472
	サンフィレンツェⅡ	AXS-1557・1558	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.473
	サンフリージアⅡ	AXS-1559	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.473
	サンロイヤルⅡ	AXS-1560・1561	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.473
	サンカレイド	AXS-1562	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.474
	サンムーランⅡ	AXS-1563	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.474
	サンクリムゾン	AXS-1564	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.474
	サンデコールⅡ	AXS-1565～1570	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.475
	サンレガリアⅡ	AXS-1571～1573	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.476
	サンアリオスⅡ	AXS-1574～1576	22,000円/㎡	9.5	ウール80%　ナイロン20%	P.476

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
受注生産品 グラフィカロールカーペット	GCR-1581	GCR-1581	15,000円/㎡	9.0	ナイロン100%	P.477
	GCR-1582	GCR-1582	15,000円/㎡	9.0	ナイロン100%	P.477
ラグ他	すべり止めシート	GS-300	1,500円/m		アクリル樹脂	P.480
	すべり止めテープ	GS-50F	400円/m		アクリル系特殊ポリマーフォーム	P.480

巾木その他

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ソフト巾木	Re巾木 30mm 25m巻	W-301			6,800円/巻		P.483
	スタイリッシュ巾木 40mm 12m巻	W-701			12,500円/巻		P.483
	スタイリッシュ巾木出隅キャップ	W-701-A			700円/個		P.483
	カラー巾木 40mm (20枚入)	W-	915		5,400円/ケース(20枚入)		P.481
	カラー巾木 60mm (20枚入)	W-	915		5,800円/ケース(20枚入)		P.481
	カラー巾木 75mm (20枚入)	W-	915		6,200円/ケース(20枚入)		P.481
	カラー巾木 100mm (20枚入)	W-	915		6,900円/ケース(20枚入)		P.481
	カラー巾木 40mm 25m巻	W-			5,700円/巻		P.481
	カラー巾木 60mm 25m巻	W-			7,900円/巻		P.481
	カラー巾木 60mm 50m巻	W-			15,700円/巻		P.481
	カラー巾木 75mm 50m巻	W-			16,900円/巻		P.481
	カラー巾木 100mm 50m巻	W-			18,600円/巻		P.481
	ササラ巾木	W-	330×1050		27,000円/ケース (10枚入)	2,700円/枚	P.481
	メタル巾木 60mm (20枚入)	W-	915		6,900円/ケース(20枚入)		P.481
	木目調(オーク)巾木 60mm (20枚入)	WM-	915		6,900円/ケース(20枚入)		P.482
	木目調(オーク)巾木 75mm (20枚入)	WM-	915		7,300円/ケース(20枚入)		P.482
	木目調(オーク)巾木 100mm (20枚入)	WM-	915		7,900円/ケース(20枚入)		P.482
	木目調(オーク)巾木 60mm 50m巻	WM-			18,000円/巻		P.482
	ガード巾木(木目調) 300mm	W-			18,500円/巻(9m巻)		P.482
	ガード巾木(プレーン) 300mm	W-			18,500円/巻(9m巻)		P.482
アンダーレイ	厚み3mmタイプ	UD-24731	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.484
	厚み5mmタイプ	UD-24732	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.484
	ノンスキッド用 厚み3mmタイプ	PXU-101	910	3.0	2,550円/㎡	2,330円/m	P.484
	フロアタイル用	GTU-101	950	5.0	3,890円/㎡	36,900円/巻	P.233
	カーペットタイル用 厚み4.0mmタイプ	NT-4	950	4.0	30,000円/巻(20m巻)		P.384
	カーペットタイル用 厚み8.0mmタイプ	NT-8	950	8.0	28,000円/巻(10m巻)		P.384
面材	面材(R7.1)	PM-24740	2000	8.0	5,900円/ケース(10本入)		P.485
	面材(R7.1)出隅材	PM-24741	50+50	8.0	600円/個		P.485
	面材(R20)	PM-24750	2000	15.0	9,700円/ケース(10本入)		P.485
	面材(R20)出隅材	PM-24751	50+50	15.0	600円/個		P.485
モール	モール	PM-24760~24820 *10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース(20本入)		P.485
	出隅材	PM-24761~24821 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.485
	入隅材	PM-24762~24822 *10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.485
ハートビルマーカー		KG-2100~2120	300×300	4.5/5.0	4,980円/枚		P.486
テリトリーチップ		KG-2501・2502	φ26/30	0.5	3,400円/袋(20個入)		P.487
OAフラットカバー		OA-1~4	51.4	11.3	3,000円/本		P.487
特殊コート層付 不燃認定壁紙	ハードウォール	HF	920		2,720円/㎡	2,500円/m	P.489~491
グラスファイバー 不燃認定壁紙	ストロングラス	ST-11~16	980		3,580円/㎡	3,500円/m	P.492

ボロン

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
BKB	長尺シート	GT3001R~3004R	2000	2.3	11,800円/㎡	23,600円/m	P.1
	タイル	GT3009T~3012T	500×500	2.9	13,800円/㎡	3,450円/枚	P.1
ELEMENTS	長尺シート	GT3005R~3008R	2000	2.4	13,000円/㎡	26,000円/m	P.2
	タイル	GT3013T~3016T	500×500	3.0	15,600円/㎡	3,900円/枚	P.2

Sフロア

旧品番	新品番
NU-22001	NU-24378
NU-22002	NU-24379
NU-22003	NU-24373
NU-22004	NU-24374
NU-22005	NU-24375
NU-22006	NU-24376
NU-22007	NU-24377
NU-22008	NU-24380
NU-22009	NU-24381
NU-22010	NU-24382
NU-22011	NU-24386
NU-22012	NU-24387
SK-22051	SK-24435
SK-22052	SK-24436
SK-22053	SK-24432
SK-22054	SK-24433
SK-22055	SK-24434
SK-22068	SK-24447
SK-22069	SK-24448
SK-22070	SK-24449
SK-22071	SK-24450
SK-22072	SK-24451
SK-22073	SK-24452
SK-22074	SK-24453
SK-22075	SK-24454
SK-22076	SK-24455
SK-22077	SK-24456
PG-22084	PG-24465
PG-22085	PG-24466
PG-22086	PG-24467
PG-22091	PG-24471
PG-22092	PG-24472
PG-22093	PG-24473
PG-22094	PG-24474
PG-22095	PG-24475
PG-22097	PG-24476
PG-22098	PG-24477
PM-22101	PM-24021
PM-22102	PM-24022
PM-22103	PM-24036
PM-22104	PM-24037
PM-22105	PM-24038
PM-22108	PM-24039
PM-22109	PM-24031
PM-22110	PM-24032
PM-22111	PM-24033
PM-22114	PM-24026
PM-22115	PM-24027
PM-22119	PM-24028
PM-22120	PM-24029
PM-22121	PM-24030
PM-22122	PM-24034
PM-22123	PM-24035
PM-22124	PM-24042
PM-22125	PM-24043
PM-22126	PM-24040
PM-22127	PM-24041
PM-22128	PM-24051
PM-22129	PM-24052
PM-22130	PM-24053
PM-22131	PM-24055
PM-22132	PM-24054
PM-22133	PM-24056
PM-22139	PM-24047
PM-22140	PM-24048
PM-22141	PM-24049
PM-22142	PM-24045
PM-22143	PM-24046
PM-22147	PM-24060
PM-22151	PM-24099
PM-22152	PM-24100
PM-22156	PM-24098
PM-22163	PM-24105
PM-22164	PM-24106
PM-22165	PM-24103
PM-22166	PM-24104
PM-22167	PM-24108
PM-22168	PM-24109
PM-22169	PM-24110
PM-22171	PM-24107
PM-22172	PM-24112
PM-22173	PM-24111
PM-22174	PM-24063
PM-22175	PM-24064
PM-22176	PM-24065
PM-22177	PM-24066
PM-22178	PM-24071
PM-22179	PM-24072
PG-22181	PG-24181
PG-22182	PG-24182
PG-22183	PG-24183
PG-22184	PG-24184
PG-22185	PG-24185
PG-22186	PG-24186
PG-22187	PG-24187
PG-22188	PG-24188
PG-22189	PG-24189
PG-22190	PG-24190
PG-22191	PG-24191
PG-22192	PG-24192
PG-22202	PG-24193
PG-22203	PG-24194
PG-22204	PG-24197
PG-22205	PG-24199
PG-22206	PG-24195
PG-22207	PG-24198
PG-22208	PG-24200
PG-22209	PG-24196
PG-22211	PG-24151
PG-22212	PG-24152
PG-22213	PG-24153
PG-22214	PG-24154
PG-22215	PG-24155
PG-22216	PG-24156
PG-22217	PG-24157
PG-22218	PG-24158
PG-22219	PG-24159
PG-22220	PG-24160
PG-22221	PG-24161
PG-22222	PG-24162
PG-22223	PG-24163
PG-22224	PG-24164
PG-22225	PG-24165
PG-22226	PG-24166
PG-22227	PG-24167
PG-22228	PG-24168
PG-22229	PG-24169
PG-22230	PG-24170
PM-22241	PM-24088
PM-22242	PM-24089
PM-22243	PM-24090
PM-22244	PM-24091
PM-22245	PM-24092
PM-22246	PM-24093
PM-22247	PM-24094
PM-22248	PM-24079
PM-22249	PM-24080
PM-22250	PM-24076
PM-22251	PM-24077
PM-22252	PM-24078
PM-22264	PM-24119
PM-22265	PM-24120
PM-22266	PM-24121
PG-22287	PG-24131
PG-22288	PG-24132
PG-22289	PG-24133
PG-22290	PG-24134
PG-22291	PG-24135
PH-22301	PH-24205
PH-22302	PH-24206
PH-22303	PH-24207
PH-22304	PH-24208
PH-22305	PH-24209
PH-22306	PH-24210
PH-22307	PH-24211
PH-22308	PH-24212
PH-22313	PH-24213
PH-22314	PH-24214
PH-22315	PH-24215
PH-22316	PH-24216
PH-22317	PH-24217
PH-22318	PH-24218
PH-22319	PH-24219
PH-22320	PH-24220
PH-22321	PH-24221
PH-22322	PH-24222
PH-22323	PH-24223
PH-22324	PH-24224
PH-22325	PH-24225
PH-22326	PH-24226
PH-22327	PH-24227
PF-22331	PF-24231
PF-22332	PF-24237
PF-22333	PF-24238
PF-22335	PF-24248
PF-22336	PF-24232
PF-22337	PF-24242
PF-22338	PF-24240
PF-22339	PF-24241
PF-22340	PF-24233
PF-22341	PF-24239
PF-22342	PF-24249
PF-22343	PF-24250
PF-22344	PF-24234
PF-22345	PF-24243
PF-22346	PF-24244
PF-22347	PF-24245
PF-22348	PF-24235
PF-22349	PF-24247
PF-22350	PF-24246
PF-22351	PF-24252
PF-22352	PF-24253
PF-22353	PF-24251
PF-22354	PF-24256
PF-22355	PF-24257
PF-22356	PF-24254
PF-22358	PF-24258
PF-22359	PF-24259
PF-22360	PF-24255
PF-22361	PF-24262
PF-22362	PF-24260
PF-22371	PF-24263
PF-22372	PF-24264
PF-22373	PF-24265
PF-22374	PF-24266
PF-22375	PF-24267
PF-22376	PF-24268
PF-22377	PF-24269
PF-22378	PF-24270
PF-22379	PF-24271
PF-22380	PF-24272
PP-22381	PP-24301
PP-22382	PP-24310
PP-22383	PP-24306
PP-22384	PP-24314
PP-22385	PP-24307
PP-22386	PP-24311
PP-22387	PP-24302
PP-22388	PP-24315
PP-22389	PP-24308
PP-22390	PP-24312
PP-22392	PP-24303
PP-22393	PP-24309
PP-22394	PP-24305
PP-22395	PP-24304
PP-22396	PP-24316
PP-22397	PP-24313
PP-22399	PP-24317
PM-22442	PM-24342
PM-22443	PM-24343
PM-22444	PM-24347
PM-22445	PM-24348
PM-22446	PM-24349
PM-22447	PM-24352
PM-22448	PM-24353
PM-22449	PM-24354
PM-22450	PM-24355
PM-22451	PM-24356
PM-22452	PM-24357
PM-22453	PM-24358
PM-22454	PM-24359
PM-22455	PM-24360
PM-22456	PM-24361
PM-22457	PM-24362
PM-22458	PM-24363
KB-22460	KB-24600
KB-22470	KB-24610
KB-22480	KB-24620
KB-22490	KB-24630
KB-22500	KB-24640
KB-22510	KB-24650
KB-22520	KB-24660
KB-22530	KB-24670
KB-22540	KB-24680
KB-22550	KB-24690
KB-22560	KB-24700
KB-22570	KB-24710
KB-22580	KB-24720
UD-22591	UD-24731
UD-22592	UD-24732
PM-22610	PM-24740
PM-22611	PM-24741
PM-22620	PM-24750
PM-22621	PM-24751
PM-22630	PM-24760
PM-22631	PM-24761
PM-22632	PM-24762
PM-22640	PM-24770
PM-22641	PM-24771
PM-22642	PM-24772
PM-22650	PM-24780
PM-22651	PM-24781
PM-22652	PM-24782
PM-22660	PM-24790
PM-22661	PM-24791
PM-22662	PM-24792
PM-22670	PM-24800
PM-22671	PM-24801
PM-22672	PM-24802
PM-22680	PM-24810
PM-22681	PM-24811
PM-22682	PM-24812
PM-22690	PM-24820
PM-22691	PM-24821
PM-22692	PM-24822

ホームフロア

旧品番	新品番
CM-11003	CM-12247
HM-11011	HM-12060
HM-11012	HM-12061
HM-11013	HM-12068
HM-11014	HM-12069
HM-11015	HM-12097
HM-11016	HM-12098
HM-11017	HM-12066
HM-11018	HM-12067
HM-11021	HM-12088
HM-11022	HM-12089
HM-11023	HM-12090
HM-11024	HM-12091
HM-11025	HM-12092
HM-11026	HM-12093
HM-11027	HM-12094
HM-11028	HM-12062
HM-11029	HM-12063
HM-11030	HM-12119
HM-11031	HM-12120
HM-11032	HM-12121
HM-11033	HM-12078
HM-11034	HM-12079
HM-11035	HM-12080
HM-11036	HM-12081
HM-11037	HM-12082
HM-11038	HM-12083
HM-11044	HM-12101
HM-11045	HM-12102
HM-11046	HM-12114
HM-11047	HM-12115
HM-11050	HM-12122
HM-11051	HM-12070
HM-11052	HM-12071
HM-11053	HM-12095
HM-11054	HM-12096
HM-11055	HM-12074
HM-11056	HM-12075
HM-11060	HM-12073
HM-11064	HM-12107
HM-11065	HM-12108
HM-11066	HM-12109
HM-11067	HM-12110
HM-11068	HM-12116
HM-11069	HM-12117
HM-11070	HM-12118
HM-11071	HM-12111
HM-11072	HM-12112
HM-11073	HM-12113
HM-11074	HM-12128
HM-11075	HM-12129
HM-11076	HM-12130
HM-11079	HM-12125
HM-11080	HM-12126
HM-11081	HM-12127
HM-11082	HM-12123
HM-11083	HM-12124
HM-11086	HM-12004
HM-11087	HM-12005
HM-11088	HM-12006
HM-11089	HM-12007
HM-11092	HM-12012
HM-11093	HM-12013
HM-11094	HM-12014
HM-11095	HM-12019
HM-11096	HM-12020
HM-11099	HM-12015
HM-11101	HM-12010
HM-11102	HM-12011
HM-11104	HM-12024
HM-11105	HM-12025
HM-11106	HM-12026
HM-11107	HM-12037
HM-11108	HM-12038
HM-11110	HM-12021
HM-11111	HM-12022
HM-11112	HM-12027
HM-11113	HM-12028
HM-11114	HM-12029
HM-11115	HM-12033
HM-11116	HM-12034
HM-11117	HM-12030
HM-11118	HM-12031
HM-11119	HM-12032
HM-11120	HM-12046
HM-11121	HM-12049

（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。　※腰壁シート用専用部材は KB-22550・22570・22580 のみ類似品、それ以外は継続です。

旧品番	新品番
HM-11122	HM-12048
HM-11123	HM-12047
HM-11124	HM-12050
HM-11125	HM-12035
HM-11126	HM-12036
HM-11127	HM-12043
HM-11128	HM-12044
HM-11129	HM-12045
HM-11130	HM-12040
HM-11131	HM-12051
HM-11136	HM-12172
HM-11137	HM-12177
HM-11138	HM-12176
HM-11140	HM-12179
HM-11141	HM-12180
HM-11142	HM-12178
HM-11143	HM-12170
HM-11144	HM-12171
HM-11147	HM-12163
HM-11148	HM-12164
HM-11149	HM-12165
HM-11150	HM-12166
HM-11151	HM-12167
HM-11152	HM-12145
HM-11153	HM-12146
HM-11154	HM-12147
HM-11155	HM-12148
HM-11156	HM-12149
HM-11157	HM-12150
HM-11158	HM-12151
HM-11162	HM-12140
HM-11163	HM-12141
HM-11164	HM-12142
HM-11165	HM-12143
HM-11166	HM-12144
HM-11176	HM-12152
HM-11177	HM-12153
HM-11180	HM-12154
HM-11181	HM-12155
HM-11182	HM-12156
HW-11186	類HW-12185
HW-11187	類HW-12186
HW-11188	類HW-12187
HW-11189	類HW-12190
HW-11190	類HW-12191
HW-11191	類HW-12188
HW-11192	類HW-12189
HW-11193	類HW-12203
HW-11194	類HW-12204
GM-11195	GM-12224
GM-11196	GM-12225
GM-11197	GM-12226
GM-11198	GM-12227
GM-11199	GM-12228
GM-11200	GM-12229
GM-11201	GM-12230
GM-11202	GM-12231
GM-11203	GM-12232
LM-11204	LM-12218
LM-11205	LM-12219
LM-11206	LM-12220
LM-11207	LM-12221
LM-11208	LM-12222
LM-11209	LM-12223
XM-11210	XM-12233
XM-11211	XM-12234
XM-11212	XM-12235
XM-11213	XM-12236
CM-11216	CM-12285
CM-11217	CM-12286
CM-11218	CM-12289
CM-11219	CM-12290
CM-11220	CM-12291
CM-11221	CM-12287
CM-11222	CM-12288
CM-11227	CM-12271
CM-11228	CM-12269
CM-11229	CM-12276
CM-11230	CM-12274
CM-11232	CM-12272
CM-11233	CM-12267
CM-11234	CM-12277
CM-11235	CM-12273
CM-11237	CM-12275
CM-11238	CM-12281
CM-11239	CM-12278
CM-11240	CM-12279
CM-11244	CM-12280

旧品番	新品番
CM-11245	CM-12282
CM-11246	CM-12283
CM-11249	CM-12241
CM-11250	CM-12243
CM-11251	CM-12244
CM-11252	CM-12250
CM-11254	CM-12245
CM-11255	CM-12246
CM-11258	CM-12251
CM-11259	CM-12252
CM-11260	CM-12253
CM-11261	CM-12256
CM-11262	CM-12257
CM-11263	CM-12258
CM-11265	CM-12255
CM-11266	CM-12259
CM-11267	CM-12262
CM-11268	CM-12248
CM-11269	CM-12249
CM-11272	CM-12265
CM-11273	CM-12266
CM-11274	CM-12254
CM-11276	CM-12260
CM-11277	CM-12261
CM-11278	CM-12263
CM-11279	CM-12264
KR-11286	KR-12301
KR-11287	KR-12302
KR-11288	KR-12303
KR-11289	KR-12304

フロアタイル

旧品番	新品番
WD-1001	WD-2026
WD-1002	WD-2027
WD-1003	WD-2049
WD-1004	WD-2050
WD-1005	WD-2011
WD-1006	WD-2012
WD-1007	WD-2009
WD-1008	WD-2010
WD-1010	WD-2018
WD-1011	WD-2019
WD-1012	WD-2020
WD-1013	WD-2022
WD-1014	WD-2023
WD-1015	WD-2016
WD-1016	WD-2017
WD-1017	WD-2053
WD-1018	WD-2054
WD-1019	WD-2013
WD-1020	WD-2014
WD-1021	WD-2015
WD-1022	WD-2051
WD-1023	WD-2052
WD-1026-N	WD-2032-N
WD-1027-N	WD-2033-N
WD-1028-N	WD-2034-N
WD-1029-N	WD-2035-N
WD-1030-N	WD-2036-N
WD-1032-N	WD-2038-N
WD-1034-N	WD-2040-N
WD-1024-W	WD-2030-W
WD-1025-W	WD-2031-W
WD-1026-W	WD-2032-W
WD-1027-W	WD-2033-W
WD-1028-W	WD-2034-W
WD-1029-W	WD-2035-W
WD-1030-W	WD-2036-W
WD-1031-W	WD-2037-W
WD-1032-W	WD-2038-W
WD-1033-W	WD-2039-W
WD-1034-W	WD-2040-W
WD-1035-W	WD-2041-W
WD-1036	WD-2028
WD-1037	WD-2029
WD-1040	WD-2058
WD-1041	WD-2059
WD-1042	WD-2060
WD-1043	WD-2061
WD-1046	WD-2068
WD-1047	WD-2070
WD-1048	WD-2073
WD-1049	WD-2072
WD-1050	WD-2074
WD-1051	WD-2069

旧品番	新品番
WD-1052	WD-2071
WD-1053	WD-2075
WD-1054	WD-2076
WD-1055	WD-2082
WD-1057	WD-2089
WD-1058	WD-2090
WD-1059	WD-2091
WD-1060	WD-2079
WD-1061	WD-2080
WD-1062	WD-2081
WD-1063	WD-2098
WD-1064	WD-2099
WD-1065	WD-2092
WD-1066	WD-2093
WD-1067	WD-2094
WD-1068	WD-2083
WD-1069	WD-2084
WD-1070	WD-2085
WD-1071	WD-2086
WD-1072	WD-2087
WD-1073	WD-2088
WD-1076	WD-2100
WD-1077	WD-2101
WD-1078	WD-2112
WD-1079	WD-2114
WD-1081	WD-2118
WD-1082	WD-2119
WD-1083	WD-2024
WD-1084	WD-2025
WD-1088	WD-2110
WD-1089	WD-2126
WD-1090	WD-2127
WD-1091	WD-2120
WD-1092	WD-2121
WD-1094	WD-2128
WD-1095	WD-2129
WD-1096	WD-2130
WD-1099	WD-2095
WD-1100	WD-2096
WD-1101	WD-2097
WD-1102	WD-2102
WD-1103	WD-2103
WD-1104	WD-2104
WD-1105	WD-2131
WD-1106	WD-2132
WD-1110	WD-2138
WD-1113	WD-2133
WD-1114	WD-2134
WD-1115	WD-2139
WD-1116	WD-2140
WD-1117	WD-2135
WD-1118	WD-2136
WD-1119	WD-2137
WD-1122	WD-2141
WD-1127	類WD-2142
WD-1128	類WD-2143
IS-1001-A	IS-2030-A
IS-1002-A	IS-2031-A
IS-1003-A	IS-2032-A
IS-1004-A	IS-2033-A
IS-1001-B	IS-2030-B
IS-1002-B	IS-2031-B
IS-1003-B	IS-2032-B
IS-1004-B	IS-2033-B
IS-1001-C	IS-2030-C
IS-1002-C	IS-2031-C
IS-1003-C	IS-2032-C
IS-1004-C	IS-2033-C
IS-1001-F	IS-2030-F
IS-1002-F	IS-2031-F
IS-1003-F	IS-2032-F
IS-1004-F	IS-2033-F
IS-1005	IS-2045
IS-1006	IS-2046
IS-1007	IS-2047
IS-1008	IS-2100
IS-1009	IS-2101
IS-1010	IS-2054
IS-1011	IS-2055
IS-1012	IS-2056
IS-1013	IS-2057
IS-1014	IS-2058
IS-1018	IS-2062
IS-1019	IS-2063
IS-1020	IS-2064
IS-1021	IS-2053
IS-1022	IS-2052
IS-1023	IS-2086

旧品番	新品番
IS-1025	IS-2087
IS-1026	IS-2089
IS-1027	IS-2090
IS-1032	IS-2154
IS-1033	IS-2155
IS-1035-A	IS-2071-A
IS-1036-A	IS-2072-A
IS-1037-A	IS-2073-A
IS-1038-A	IS-2074-A
IS-1039-A	IS-2075-A
IS-1035-B	IS-2071-B
IS-1036-B	IS-2072-B
IS-1037-B	IS-2073-B
IS-1038-B	IS-2074-B
IS-1039-B	IS-2075-B
IS-1040	IS-2080
IS-1041	IS-2081
IS-1042	IS-2082
IS-1043	IS-2083
IS-1044	IS-2084
IS-1045	IS-2085
IS-1047	IS-2153
IS-1049	IS-2139
IS-1050	IS-2140
IS-1051	IS-2112
IS-1052	IS-2113
IS-1053	IS-2114
IS-1054	IS-2109
IS-1055	IS-2110
IS-1056	IS-2111
IS-1059	IS-2094
IS-1060	IS-2095
IS-1061	IS-2096
IS-1062	IS-2136
IS-1065	IS-2102
IS-1066	IS-2103
IS-1067	IS-2104
IS-1068	IS-2124
IS-1069	IS-2125
IS-1070	IS-2126
IS-1071	IS-2127
IS-1072	IS-2128
IS-1073	IS-2129
IS-1074	IS-2130
IS-1075	IS-2131
IS-1076	IS-2132
IS-1077	IS-2133
IS-1079	IS-2119
IS-1081	IS-2120
IS-1083	IS-2121
IS-1084	IS-2122
IS-1085	IS-2123
IS-1086	IS-2135
IS-1087	IS-2134
IS-1089	IS-2156
IS-1091	IS-2150
IS-1092	IS-2034
IS-1093	IS-2035
IS-1094	IS-2036
IS-1095	IS-2037
IS-1096	IS-2038
IS-1097	IS-2039
IS-1098	IS-2040
IS-1102	IS-2108
IS-1103	IS-2107
IS-1107	IS-2157
IS-1108	IS-2159
IS-1109	IS-2160
IS-1110	IS-2158
GT-1035	IS-2015
GT-1036	IS-2016
GT-1038	IS-2014
GT-1044	IS-2165
GT-1046	IS-2166
GT-1048	IS-2167
GT-1049	IS-2168
GT-1055	IS-2169
GT-1061	IS-2141
GT-1062	IS-2142
GT-1066	WD-2105
GT-1067	WD-2106
GT-1068	WD-2107
GT-1069	WD-2108
GT-1070	WD-2109
GT-1071-T	GT-2001-T
GT-1072-T	GT-2002-T
GT-1074-T	GT-2004-T
NK-1001	IS-2170

旧品番	新品番
NK-1002	IS-2171
NK-1003	IS-2172
NK-1004	IS-2173
NK-1005	IS-2174
NK-1006	IS-2175
NK-1007	IS-2176
NK-1008	IS-2177
NK-1009	IS-2178
NK-1010	IS-2179
NK-1016	IS-2180
NK-1017	IS-2181
NK-1018	IS-2182
NK-1019	IS-2183
NK-1020	IS-2184
JK-1001	JK-2004
JK-1002	JK-2005
JK-1003	JK-2001
JK-1004	JK-2002
JK-1005	JK-2003
JK-1008	JK-2006
JK-1009	JK-2007
JK-1010	JK-2008
JK-1011	JK-2009
JK-1012	JK-2010
JK-1013	JK-2011
JK-1014	JK-2012
JK-1015	JK-2013
JK-1016	JK-2014
JK-1017	JK-2015
GT-1081	GT-2007
GT-1082	GT-2008
GT-1083	GT-2009
GT-1084	GT-2010
GT-1085	GT-2011
GT-1086	GT-2012
GT-1087	GT-2013
GT-1088-R	GT-2014-R
GT-1089-R	GT-2015-R
GT-1090-R	GT-2016-R
GT-1091-R	GT-2017-R
GT-1092-T	GT-2018-T
GT-1093-T	GT-2019-T
GT-1094-T	GT-2020-T
GT-1095-T	GT-2021-T
GT-1096-R	GT-2022-R
GT-1097-R	GT-2023-R
GT-1098-R	GT-2024-R
GT-1099-T	GT-2025-T
GT-1100-T	GT-2026-T
GT-1101-T	GT-2027-T

リフォルタ※

旧品番	新品番
ET-401	ET-801
ET-402	ET-802
ET-403	ET-803
ET-404	ET-804
ET-405	ET-805
ET-406	ET-806
ET-407	ET-807
ET-408	ET-808
ET-409	ET-809
ET-410	ET-810
ET-411	ET-811
ET-412	ET-812
ET-413	ET-813
ET-414	ET-814
ET-415	ET-815
ET-416	ET-816
ET-417	ET-817
ET-418	ET-818
ET-419	ET-819
ET-420	ET-820

OT

旧品番	新品番
OT-4001	OT-4301
OT-4002	OT-4302
OT-4003	OT-4303
OT-4004	OT-4304
OT-4005	OT-4305
OT-4006	OT-4306
OT-4007	OT-4307
OT-4008	OT-4308

類：類似品です。(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります(目地棒・巾木を除く)。　※リフォルタ見切材・框材も上記品番に準じます。 例：(旧) ETM-401 → (新) ETM-801

旧品番	新品番
OT-4009	OT-4309
OT-4010	類 OT-4310
OT-4011	類 OT-4311
OT-4012	類 OT-4312
OT-4013	類 OT-4313
OT-4014	類 OT-4314
OT-4015	OT-4315
OT-4016	OT-4316
OT-4017	OT-4317
OT-4018	OT-4318
OT-4019	OT-4319
OT-4020	OT-4320
OT-4021	OT-4321
OT-4022	OT-4322
OT-4023	OT-4323
OT-4024	OT-4324
OT-4025	OT-4325
OT-4026	OT-4326
OT-4027	OT-4327
OT-4028	OT-4328
OT-4029	OT-4329
OT-5001	OT-5315
OT-5002	OT-5316
OT-5003	OT-5306
OT-5004	OT-5307
OT-5005	OT-5308
OT-5006	OT-5309
OT-5007	OT-5305
OT-5008	OT-5310
OT-5009	OT-5317
OT-5010	OT-5318
OT-5011	OT-5329
OT-5012	OT-5330
OT-5013	OT-5324
OT-5015	OT-5325
OT-5016	OT-5326
OT-5017	OT-5319
OT-5018	OT-5320
OT-5019	OT-5321
OT-5020	OT-5322
OT-5021	OT-5331
OT-5025	OT-5340
OT-5026	OT-5341
OT-5027	OT-5342
OT-5028	OT-5345
OT-5029	OT-5346
OT-5030	OT-5347
OT-5033	OT-5335
OT-5034	OT-5336
OT-5035	OT-5337
OT-5036	OT-5338
OT-5037	OT-5339
OT-5038	OT-5350
OT-5039	OT-5351
OT-5040	OT-5352

NT700

旧品番	新品番
NT-70301	NTH-70301
NT-70302	NTH-70302
NT-70303	NTH-70303
NT-70304	NTH-70304
NT-70601	NTH-70601
NT-70602	NTH-70602
NT-70603	NTH-70603
NT-70604	NTH-70604
NT-70605	NTH-70605
NT-70606	NTH-70606
NT-70801	NTP-70801
NT-70802	NTP-70802
NT-70803	NTP-70803
NT-71001	NTP-71001
NT-71002	NTP-71002
NT-71003	NTP-71003
NT-71004	NTP-71004
NT-71005	NTP-71005
NT-71006	NTP-71006
NT-71101	NTP-71101
NT-71102	NTP-71102
NT-71105	NTP-71105
NT-71106	NTP-71106
NT-71107	NTP-71107
NT-71108	NTP-71108
NT-71109	NTP-71109
NT-71112	NTP-71112
NT-71114	NTP-71114

旧品番	新品番
NT-71301	NTH-71301
NT-71302	NTH-71302
NT-71304	NTH-71304
NT-73101	DT-73101
NT-73102	DT-73102
NT-84007	NTH-84007
NT-84009	NTH-84009
NT-84010	NTH-84010
NT-84011	NTH-84011
NT-84013	NTH-84013
NT-84014	NTH-84014
NT-841-H	NTH-841
NT-842-H	NTH-842
NT-843-H	NTH-843
NT-846-H	NTH-846

カーペット

旧品番	新品番
WLT-101	WLT-1511
WLT-102	WLT-1512
WLT-103	WLT-1501
WLT-104	WLT-1502
WLT-105	WLT-1521
WLT-109	WLT-1461
AXS-101	AXS-1541
AXS-102	AXS-1542
AXS-106	AXS-1531
AXS-107	AXS-1481
AXS-115	AXS-1543
AXS-116	AXS-1544
AXS-117	AXS-1545
AXS-122	AXS-1546
AXS-123	AXS-1547
AXS-128	AXS-1548
AXS-129	AXS-1549
AXS-130	AXS-1550
AXS-133	AXS-1551
AXS-134	AXS-1552
AXS-138	AXS-1553
AXS-139	AXS-1554
AXS-140	AXS-1555
AXS-141	AXS-1556
AXS-145	AXS-1557
AXS-146	AXS-1558
AXS-147	AXS-1559
AXS-148	AXS-1560
AXS-149	AXS-1561
AXS-150	AXS-1562
AXS-152	AXS-1563
AXS-154	AXS-1564
AXS-155	AXS-1565
AXS-156	AXS-1566
AXS-157	AXS-1567
AXS-158	AXS-1568
AXS-159	AXS-1569
AXS-160	AXS-1570
AXS-161	AXS-1571
AXS-162	AXS-1572
AXS-163	AXS-1573
AXS-164	AXS-1574
AXS-165	AXS-1575
AXS-166	AXS-1576
LCR-102	LCR-1422
NAR-101	NAR-1401
NAR-102	NAR-1402
NAR-103	NAR-1403
NAR-104	NAR-1404
NAR-105	NAR-1405
CNR-102	CNR-1411
CNR-103	CNR-1412
MCR-101	MHR-1394
MCR-102	MHR-1392
MCR-103	MHR-1393
FLR-101	FLR-1221
FLR-102	FLR-1222
EAR-101	EAR-1321
EAR-103	EAR-1322
IDR-101	IDR-1381
IDR-102	IDR-1382
VTR-101	VTR-1451
VTR-102	VTR-1452
VTR-103	VTR-1453
VTR-104	VTR-1454
VTR-105	VTR-1455
ELR-101	ELR-1431

旧品番	新品番
ELR-102	ELR-1432
ELR-103	ELR-1433
ELR-104	ELR-1434
ELR-105	ELR-1435
ELR-107	ELR-1439
ELR-109	ELR-1438
ELR-110	ELR-1437
ELR-111	ELR-1440
HLR-101	HLR-1291
HLR-103	HLR-1292
LIR-101	LIR-1032
LIR-102	LIR-1036
LIR-103	LIR-1031
LIR-104	LIR-1033
LIR-105	LIR-1034
LIR-106	LIR-1035
LIR-107	LIR-1038
LIR-108	LIR-1037
LIR-109	LIR-1040
LIR-110	LIR-1039
LIR-112	LIR-1041
LIR-113	LIR-1042
LIR-114	LIR-1043
LIR-115	LIR-1045
LIR-116	LIR-1044
HZR-101	HZR-1111
HZR-102	HZR-1112
PTR-101	PTR-1121
PTR-102	PTR-1122
PTR-103	PTR-1123
LOR-102	LOR-1091
MLR-101	MLR-1061
MLR-102	MLR-1062
MLR-103	MLR-1063
FYR-101	FYR-1021
FYR-102	FYR-1022
FYR-103	FYR-1023
FYR-104	FYR-1024
CIR-101	CIR-1002
CIR-102	CIR-1003
CIR-103	CIR-1004
CIR-104	CIR-1008
CIR-105	CIR-1007
CIR-106	CIR-1006
MDR-101	MDR-1015
MDR-102	MDR-1012
MDR-103	MDR-1013
MDR-104	MDR-1014
MDR-105	MDR-1018
MDR-106	MDR-1017
CHR-101	CHR-1141
CHR-102	CHR-1142
CHR-103	CHR-1143
PER-101	PAR-1151
PER-102	PAR-1152
PER-105	PCR-1171
PER-106	PCR-1172
RUG-101	RUG-1711
RUG-102	RUG-1712
RUG-103	RUG-1713
RUG-109	RUG-1741
RUG-110	RUG-1742
PGR-101	FTR-1751
PGR-102	FTR-1752
PGR-105	FTR-1754
PGR-106	FTR-1755
PGR-107	FTR-1756
GS-300	GS-300
GS-50F	GS-50F

類：類似品です。(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

ホームフロア

ホームフロア	ホームフロアコンパクト
HM-12001	HM-17001
HM-12002	HM-17002
HM-12003	HM-17003
HM-12004	HM-17004
HM-12005	HM-17005
HM-12006	HM-17006
HM-12007	HM-17007
HM-12008	HM-17008
HM-12009	HM-17009
HM-12010	HM-17010
HM-12011	HM-17011
HM-12012	HM-17012
HM-12013	HM-17013
HM-12014	HM-17014
HM-12015	HM-17015
HM-12016	HM-17016
HM-12017	HM-17017
HM-12018	HM-17018
HM-12019	HM-17019
HM-12020	HM-17020
HM-12021	HM-17021
HM-12022	HM-17022
HM-12023	HM-17023
HM-12024	HM-17024
HM-12025	HM-17025
HM-12026	HM-17026
HM-12027	HM-17027
HM-12028	HM-17028
HM-12029	HM-17029
HM-12030	HM-17030
HM-12031	HM-17031
HM-12032	HM-17032
HM-12033	HM-17033
HM-12034	HM-17034
HM-12035	HM-17035
HM-12036	HM-17036
HM-12037	HM-17037
HM-12038	HM-17038
HM-12039	HM-17039
HM-12040	HM-17040
HM-12041	HM-17041
HM-12042	HM-17042
HM-12043	HM-17043
HM-12044	HM-17044
HM-12045	HM-17045
HM-12046	HM-17046
HM-12047	HM-17047
HM-12048	HM-17048
HM-12049	HM-17049
HM-12050	HM-17050
HM-12051	HM-17051
HM-12056	HM-17056
HM-12057	HM-17057
HM-12058	HM-17058
HM-12059	HM-17059
HM-12060	HM-17060
HM-12061	HM-17061
HM-12062	HM-17062
HM-12063	HM-17063
HM-12064	HM-17064
HM-12065	HM-17065
HM-12066	HM-17066
HM-12067	HM-17067
HM-12068	HM-17068
HM-12069	HM-17069
HM-12070	HM-17070
HM-12071	HM-17071
HM-12072	HM-17072
HM-12073	HM-17073
HM-12074	HM-17074
HM-12075	HM-17075
HM-12076	HM-17076
HM-12077	HM-17077
HM-12078	HM-17078
HM-12079	HM-17079
HM-12080	HM-17080
HM-12081	HM-17081
HM-12082	HM-17082
HM-12083	HM-17083
HM-12084	HM-17084
HM-12085	HM-17085
HM-12086	HM-17086
HM-12087	HM-17087
HM-12088	HM-17088
HM-12089	HM-17089
HM-12090	HM-17090

ホームフロア	ホームフロアコンパクト
HM-12091	HM-17091
HM-12092	HM-17092
HM-12093	HM-17093
HM-12094	HM-17094
HM-12095	HM-17095
HM-12096	HM-17096
HM-12097	HM-17097
HM-12098	HM-17098
HM-12099	HM-17099
HM-12100	HM-17100
HM-12101	HM-17101
HM-12102	HM-17102
HM-12103	HM-17103
HM-12104	HM-17104
HM-12105	HM-17105
HM-12106	HM-17106
HM-12107	HM-17107
HM-12108	HM-17108
HM-12109	HM-17109
HM-12110	HM-17110
HM-12111	HM-17111
HM-12112	HM-17112
HM-12113	HM-17113
HM-12114	HM-17114
HM-12115	HM-17115
HM-12116	HM-17116
HM-12117	HM-17117
HM-12118	HM-17118
HM-12119	HM-17119
HM-12120	HM-17120
HM-12121	HM-17121
HM-12122	HM-17122
HM-12123	HM-17123
HM-12124	HM-17124
HM-12125	HM-17125
HM-12126	HM-17126
HM-12127	HM-17127
HM-12128	HM-17128
HM-12129	HM-17129
HM-12130	HM-17130
HM-12131	HM-17131
HM-12136	HM-17136
HM-12137	HM-17137
HM-12138	HM-17138
HM-12139	HM-17139
HM-12140	HM-17140
HM-12141	HM-17141
HM-12142	HM-17142
HM-12143	HM-17143
HM-12144	HM-17144
HM-12145	HM-17145
HM-12146	HM-17146
HM-12147	HM-17147
HM-12148	HM-17148
HM-12149	HM-17149
HM-12150	HM-17150
HM-12151	HM-17151
HM-12152	HM-17152
HM-12153	HM-17153
HM-12154	HM-17154
HM-12155	HM-17155
HM-12156	HM-17156
HM-12157	HM-17157
HM-12158	HM-17158
HM-12159	HM-17159
HM-12160	HM-17160
HM-12161	HM-17161
HM-12162	HM-17162
HM-12163	HM-17163
HM-12164	HM-17164
HM-12165	HM-17165
HM-12166	HM-17166
HM-12167	HM-17167
HM-12168	HM-17168
HM-12169	HM-17169
HM-12170	HM-17170
HM-12171	HM-17171
HM-12172	HM-17172
HM-12173	HM-17173
HM-12174	HM-17174
HM-12175	HM-17175
HM-12176	HM-17176
HM-12177	HM-17177
HM-12178	HM-17178
HM-12179	HM-17179
HM-12180	HM-17180

フロアタイル

フロアタイル	イッキミ
WD-2001	WD-8001
WD-2002	WD-8002
IS-2001	IS-8001
IS-2002	IS-8002
IS-2003	IS-8003
IS-2004	IS-8004
WD-2003	WD-8003
WD-2004	WD-8004
WD-2005	WD-8005
WD-2006	WD-8006
WD-2007	WD-8007
WD-2008	WD-8008
WD-2009	WD-8009
WD-2010	WD-8010
WD-2011	WD-8011
WD-2012	WD-8012
WD-2013	WD-8013
WD-2014	WD-8014
WD-2015	WD-8015
WD-2016	WD-8016
WD-2017	WD-8017
WD-2018	WD-8018
WD-2019	WD-8019
WD-2020	WD-8020
WD-2021	WD-8021
WD-2022	WD-8022
WD-2023	WD-8023
WD-2024	WD-8024
WD-2025	WD-8025
WD-2026	WD-8026
WD-2027	WD-8027
WD-2028	WD-8028
WD-2029	WD-8029
WD-2032-N	WD-8032-N
WD-2033-N	WD-8033-N
WD-2034-N	WD-8034-N
WD-2035-N	WD-8035-N
WD-2036-N	WD-8036-N
WD-2038-N	WD-8038-N
WD-2040-N	WD-8040-N
WD-2030-W	WD-8030-W
WD-2031-W	WD-8031-W
WD-2032-W	WD-8032-W
WD-2033-W	WD-8033-W
WD-2034-W	WD-8034-W
WD-2035-W	WD-8035-W
WD-2036-W	WD-8036-W
WD-2037-W	WD-8037-W
WD-2038-W	WD-8038-W
WD-2039-W	WD-8039-W
WD-2040-W	WD-8040-W
WD-2041-W	WD-8041-W
WD-2042-W	WD-8042-W
WD-2043-W	WD-8043-W
WD-2044-W	WD-8044-W
WD-2045-W	WD-8045-W
WD-2046	WD-8046
WD-2047	WD-8047
WD-2048	WD-8048
WD-2049	WD-8049
WD-2050	WD-8050
WD-2051	WD-8051
WD-2052	WD-8052
WD-2053	WD-8053
WD-2054	WD-8054
WD-2055	WD-8055
WD-2056	WD-8056
WD-2057	WD-8057
WD-2058	WD-8058
WD-2059	WD-8059
WD-2060	WD-8060
WD-2061	WD-8061
WD-2062	WD-8062
WD-2063	WD-8063
WD-2064	WD-8064
WD-2065	WD-8065
WD-2066	WD-8066
WD-2067	WD-8067
WD-2068	WD-8068
WD-2069	WD-8069
WD-2070	WD-8070
WD-2071	WD-8071
WD-2072	WD-8072
WD-2073	WD-8073
WD-2074	WD-8074
WD-2075	WD-8075

フロアタイル	イッキミ
WD-2076	WD-8076
WD-2077	WD-8077
WD-2078	WD-8078
WD-2079	WD-8079
WD-2080	WD-8080
WD-2081	WD-8081
WD-2082	WD-8082
WD-2083	WD-8083
WD-2084	WD-8084
WD-2085	WD-8085
WD-2086	WD-8086
WD-2087	WD-8087
WD-2088	WD-8088
WD-2089	WD-8089
WD-2090	WD-8090
WD-2091	WD-8091
WD-2092	WD-8092
WD-2093	WD-8093
WD-2094	WD-8094
WD-2095	WD-8095
WD-2096	WD-8096
WD-2097	WD-8097
WD-2098	WD-8098
WD-2099	WD-8099
WD-2100	WD-8100
WD-2101	WD-8101
WD-2102	WD-8102
WD-2103	WD-8103
WD-2104	WD-8104
WD-2105	WD-8105
WD-2106	WD-8106
WD-2107	WD-8107
WD-2108	WD-8108
WD-2109	WD-8109
WD-2110	WD-8110
WD-2111	WD-8111
WD-2112	WD-8112
WD-2113	WD-8113
WD-2114	WD-8114
WD-2115	WD-8115
WD-2116	WD-8116
WD-2117	WD-8117
WD-2118	WD-8118
WD-2119	WD-8119
WD-2120	WD-8120
WD-2121	WD-8121
WD-2122	WD-8122
WD-2123	WD-8123
WD-2124	WD-8124
WD-2125	WD-8125
WD-2126	WD-8126
WD-2127	WD-8127
WD-2128	WD-8128
WD-2129	WD-8129
WD-2130	WD-8130
WD-2131	WD-8131
WD-2132	WD-8132
WD-2133	WD-8133
WD-2134	WD-8134
WD-2135	WD-8135
WD-2136	WD-8136
WD-2137	WD-8137
WD-2138	WD-8138
WD-2139	WD-8139
WD-2140	WD-8140
WD-2141	WD-8141
WD-2142	WD-8142
WD-2143	WD-8143
WD-2144	WD-8144
WD-2145	WD-8145
WD-2146	WD-8146
WD-2147	WD-8147
WD-2148	WD-8148
WD-2149	WD-8149
WD-2150	WD-8150
IS-2005	IS-8005
IS-2006	IS-8006
IS-2007	IS-8007
IS-2008	IS-8008
IS-2009	IS-8009
IS-2010	IS-8010
IS-2011	IS-8011
IS-2012	IS-8012
IS-2013	IS-8013
IS-2014	IS-8014
IS-2015	IS-8015
IS-2016	IS-8016
IS-2017	IS-8017

フロアタイル	イッキミ
IS-2018	IS-8018
IS-2019	IS-8019
IS-2020	IS-8020
IS-2021	IS-8021
IS-2022	IS-8022
IS-2023	IS-8023
IS-2024	IS-8024
IS-2025	IS-8025
IS-2026	IS-8026
IS-2027	IS-8027
IS-2028	IS-8028
IS-2029	IS-8029
IS-2030-A	IS-8030-A
IS-2031-A	IS-8031-A
IS-2032-A	IS-8032-A
IS-2033-A	IS-8033-A
IS-2030-B	IS-8030-B
IS-2031-B	IS-8031-B
IS-2032-B	IS-8032-B
IS-2033-B	IS-8033-B
IS-2030-C	IS-8030-C
IS-2031-C	IS-8031-C
IS-2032-C	IS-8032-C
IS-2033-C	IS-8033-C
IS-2030-F	IS-8030-F
IS-2031-F	IS-8031-F
IS-2032-F	IS-8032-F
IS-2033-F	IS-8033-F
IS-2034	IS-8034
IS-2035	IS-8035
IS-2036	IS-8036
IS-2037	IS-8037
IS-2038	IS-8038
IS-2039	IS-8039
IS-2040	IS-8040
IS-2041	IS-8041
IS-2042	IS-8042
IS-2043	IS-8043
IS-2044	IS-8044
IS-2045	IS-8045
IS-2046	IS-8046
IS-2047	IS-8047
IS-2048	IS-8048
IS-2049	IS-8049
IS-2050	IS-8050
IS-2051	IS-8051
IS-2052	IS-8052
IS-2053	IS-8053
IS-2054	IS-8054
IS-2055	IS-8055
IS-2056	IS-8056
IS-2057	IS-8057
IS-2058	IS-8058
IS-2059	IS-8059
IS-2060	IS-8060
IS-2061	IS-8061
IS-2062	IS-8062
IS-2063	IS-8063
IS-2064	IS-8064
IS-2065	IS-8065
IS-2066	IS-8066
IS-2067	IS-8067
IS-2068	IS-8068
IS-2069	IS-8069
IS-2070-A	IS-8070-A
IS-2071-A	IS-8071-A
IS-2072-A	IS-8072-A
IS-2073-A	IS-8073-A
IS-2074-A	IS-8074-A
IS-2075-A	IS-8075-A
IS-2070-B	IS-8070-B
IS-2071-B	IS-8071-B
IS-2072-B	IS-8072-B
IS-2073-B	IS-8073-B
IS-2074-B	IS-8074-B
IS-2075-B	IS-8075-B
IS-2071-C	IS-8071-C
IS-2074-C	IS-8074-C
IS-2076	IS-8076
IS-2077	IS-8077
IS-2078	IS-8078
IS-2079	IS-8079
IS-2080	IS-8080
IS-2081	IS-8081
IS-2082	IS-8082
IS-2083	IS-8083
IS-2084	IS-8084
IS-2085	IS-8085

フロアタイル	イッキミ
IS-2086	IS-8086
IS-2087	IS-8087
IS-2088	IS-8088
IS-2089	IS-8089
IS-2090	IS-8090
IS-2091	IS-8091
IS-2092	IS-8092
IS-2093	IS-8093
IS-2094	IS-8094
IS-2095	IS-8095
IS-2096	IS-8096
IS-2097	IS-8097
IS-2098	IS-8098
IS-2099	IS-8099
IS-2100	IS-8100
IS-2101	IS-8101
IS-2102	IS-8102
IS-2103	IS-8103
IS-2104	IS-8104
IS-2105	IS-8105
IS-2106	IS-8106
IS-2107	IS-8107
IS-2108	IS-8108
IS-2109	IS-8109
IS-2110	IS-8110
IS-2111	IS-8111
IS-2112	IS-8112
IS-2113	IS-8113
IS-2114	IS-8114
IS-2115	IS-8115
IS-2116	IS-8116
IS-2117	IS-8117
IS-2118	IS-8118
IS-2119	IS-8119
IS-2120	IS-8120
IS-2121	IS-8121
IS-2122	IS-8122
IS-2123	IS-8123
IS-2124	IS-8124
IS-2125	IS-8125
IS-2126	IS-8126
IS-2127	IS-8127
IS-2128	IS-8128
IS-2129	IS-8129
IS-2130	IS-8130
IS-2131	IS-8131
IS-2132	IS-8132
IS-2133	IS-8133
IS-2134	IS-8134
IS-2135	IS-8135
IS-2136	IS-8136
IS-2137	IS-8137
IS-2138	IS-8138
IS-2139	IS-8139
IS-2140	IS-8140
IS-2141	IS-8141
IS-2142	IS-8142
IS-2143	IS-8143
IS-2144	IS-8144
IS-2145	IS-8145
IS-2146	IS-8146
IS-2147	IS-8147
IS-2148	IS-8148
IS-2149	IS-8149
IS-2150	IS-8150
IS-2151	IS-8151
IS-2152	IS-8152
IS-2153	IS-8153
IS-2154	IS-8154
IS-2155	IS-8155
IS-2156	IS-8156
IS-2157	IS-8157
IS-2158	IS-8158
IS-2159	IS-8159
IS-2160	IS-8160
IS-2161	IS-8161
IS-2162	IS-8162
IS-2163	IS-8163
IS-2164	IS-8164
IS-2165	IS-8165
IS-2166	IS-8166
IS-2167	IS-8167
IS-2168	IS-8168
IS-2169	IS-8169
IS-2170	IS-8170
IS-2171	IS-8171
IS-2172	IS-8172
IS-2173	IS-8173

フロアタイル	イッキミ
IS-2174	IS-8174
IS-2175	IS-8175
IS-2176	IS-8176
IS-2177	IS-8177
IS-2178	IS-8178
IS-2179	IS-8179
IS-2180	IS-8180
IS-2181	IS-8181
IS-2182	IS-8182
IS-2183	IS-8183
IS-2184	IS-8184
KT-2001	KT-8001
KT-2002	KT-8002
KT-2003	KT-8003
KT-2004	KT-8004
KT-2005	KT-8005
KT-2006	KT-8006
KT-2007	KT-8007
KT-2008	KT-8008
KT-2009	KT-8009
KT-2010	KT-8010
KT-2011	KT-8011
KT-2012	KT-8012
KT-2013	KT-8013
KT-2014	KT-8014
KT-2015	KT-8015
KT-2016	KT-8016
KT-2017	KT-8017
KT-2018	KT-8018
KT-2019	KT-8019
KT-2020	KT-8020
KT-2021	KT-8021
KT-2022	KT-8022
KT-2023	KT-8023
KT-2024	KT-8024
KT-2025	KT-8025
KT-2026	KT-8026
KT-2027	KT-8027
KT-2028	KT-8028
KT-2029	KT-8029
KT-2030	KT-8030
KT-2031	KT-8031
GT-2001-T	GT-8001-T
GT-2002-T	GT-8002-T
GT-2003-T	GT-8003-T
GT-2004-T	GT-8004-T
GT-2005-T	GT-8005-T
GT-2006-T	GT-8006-T
GT-2007	GT-8007
GT-2008	GT-8008
GT-2009	GT-8009
GT-2010	GT-8010
GT-2011	GT-8011
GT-2012	GT-8012
GT-2013	GT-8013
GT-2014-R	GT-8014-R
GT-2015-R	GT-8015-R
GT-2016-R	GT-8016-R
GT-2017-R	GT-8017-R
GT-2018-T	GT-8018-T
GT-2019-T	GT-8019-T
GT-2020-T	GT-8020-T
GT-2021-T	GT-8021-T
GT-2022-R	GT-8022-R
GT-2023-R	GT-8023-R
GT-2024-R	GT-8024-R
GT-2025-T	GT-8025-T
GT-2026-T	GT-8026-T
GT-2027-T	GT-8027-T
JK-2001	JK-8001
JK-2002	JK-8002
JK-2003	JK-8003
JK-2004	JK-8004
JK-2005	JK-8005
JK-2006	JK-8006
JK-2007	JK-8007
JK-2008	JK-8008
JK-2009	JK-8009
JK-2010	JK-8010
JK-2011	JK-8011
JK-2012	JK-8012
JK-2013	JK-8013
JK-2014	JK-8014
JK-2015	JK-8015

カーペット

カーペット	ベーシックセレクション
CIR-1001	CIR-5001
CIR-1002	CIR-5002
CIR-1003	CIR-5003
CIR-1004	CIR-5004
CIR-1005	CIR-5005
CIR-1006	CIR-5006
CIR-1007	CIR-5007
CIR-1008	CIR-5008
MDR-1011	MDR-5011
MDR-1012	MDR-5012
MDR-1013	MDR-5013
MDR-1014	MDR-5014
MDR-1015	MDR-5015
MDR-1016	MDR-5016
MDR-1017	MDR-5017
MDR-1018	MDR-5018
FYR-1021	FYR-5021
FYR-1022	FYR-5022
FYR-1023	FYR-5023
FYR-1024	FYR-5024
LIR-1031	LIR-5031
LIR-1032	LIR-5032
LIR-1033	LIR-5033
LIR-1034	LIR-5034
LIR-1035	LIR-5035
LIR-1036	LIR-5036
LIR-1037	LIR-5037
LIR-1038	LIR-5038
LIR-1039	LIR-5039
LIR-1040	LIR-5040
LIR-1041	LIR-5041
LIR-1042	LIR-5042
LIR-1043	LIR-5043
LIR-1044	LIR-5044
LIR-1045	LIR-5045
HDR-1051	HDR-5051
HDR-1052	HDR-5052
HDR-1053	HDR-5053
HDR-1054	HDR-5054
MLR-1061	MLR-5061
MLR-1062	MLR-5062
MLR-1063	MLR-5063
FHR-1071	FHR-5071
FHR-1072	FHR-5072
FHR-1073	FHR-5073
FHR-1074	FHR-5074
FHR-1075	FHR-5075
JUR-1081	JUR-5081
JUR-1082	JUR-5082
JUR-1083	JUR-5083
LOR-1091	LOR-5091
LOR-1092	LOR-5092
ANR-1101	ANR-5101
ANR-1102	ANR-5102
ANR-1103	ANR-5103
HZR-1111	HZR-5111
HZR-1112	HZR-5112
PTR-1121	PTR-5121
PTR-1122	PTR-5122
PTR-1123	PTR-5123
SYR-1131	SYR-5131
SYR-1132	SYR-5132
SYR-1133	SYR-5133
CHR-1141	CHR-5141
CHR-1142	CHR-5142
CHR-1143	CHR-5143
PAR-1151	PAR-5151
PAR-1152	PAR-5152
PNR-1161	PNR-5161
PNR-1162	PNR-5162
PCR-1171	PCR-5171
PCR-1172	PCR-5172
OSR-1181	OSR-5181
OSR-1182	OSR-5182
OSR-1183	OSR-5183
OSR-1184	OSR-5184
OSR-1185	OSR-5185
OSR-1186	OSR-5186
OSR-1187	OSR-5187
OSR-1188	OSR-5188
OSR-1189	OSR-5189
OSR-1190	OSR-5190
OSR-1191	OSR-5191
OSR-1192	OSR-5192
OSR-1193	OSR-5193
BER-1201	BER-5201

カーペット	ベーシックセレクション
BER-1202	BER-5202
BER-1203	BER-5203
SER-1211	SER-5211
SER-1212	SER-5212
SER-1213	SER-5213
FLR-1221	FLR-5221
FLR-1222	FLR-5222
LAR-1231	LAR-5231
LAR-1232	LAR-5232
LAR-1233	LAR-5233
GLR-1241	GLR-5241
GLR-1242	GLR-5242
GLR-1243	GLR-5243
ODR-1251	ODR-5251
ODR-1252	ODR-5252
ODR-1253	ODR-5253
GER-1261	GER-5261
GER-1262	GER-5262
TAR-1271	TAR-5271
TAR-1272	TAR-5272
EZR-1281	EZR-5281
EZR-1282	EZR-5282
EZR-1283	EZR-5283
EZR-1284	EZR-5284
HLR-1291	HLR-5291
HLR-1292	HLR-5292
HLR-1293	HLR-5293
RMR-1301	RMR-5301
RMR-1302	RMR-5302
KIT-1601	KIT-5601
KIT-1602	KIT-5602
KIT-1603	KIT-5603
KIT-1604	KIT-5604
KIT-1605	KIT-5605
KIT-1606	KIT-5606
KIT-1607	KIT-5607
KIT-1608	KIT-5608
KIT-1609	KIT-5609
KIT-1610	KIT-5610
KIT-1611	KIT-5611
KIT-1612	KIT-5612
KIT-1613	KIT-5613
KIT-1621	KIT-5621
KIT-1622	KIT-5622
KIT-1623	KIT-5623
KIT-1631	KIT-5631
KIT-1632	KIT-5632
KIT-1633	KIT-5633
KIT-1634	KIT-5634
KIT-1635	KIT-5635
KIT-1636	KIT-5636
KIT-1637	KIT-5637
KIT-1638	KIT-5638
KIT-1639	KIT-5639
KIT-1640	KIT-5640
KIT-1641	KIT-5641
KIT-1642	KIT-5642
KIT-1651	KIT-5651
KIT-1652	KIT-5652
KIT-1653	KIT-5653
KIT-1654	KIT-5654
KIT-1655	KIT-5655
KIT-1656	KIT-5656
KIT-1661	KIT-5661
KIT-1662	KIT-5662
KIT-1663	KIT-5663
KIM-1691	KIM-5691
KIM-1692	KIM-5692
KIM-1693	KIM-5693
KIM-1694	KIM-5694
KIT-1671	KIT-5671
KIT-1672	KIT-5672
KIT-1673	KIT-5673
KIT-1674	KIT-5674
KIT-1675	KIT-5675
KIT-1676	KIT-5676
KIT-1677	KIT-5677
KIT-1678	KIT-5678
KIT-1679	KIT-5679
KIT-1680	KIT-5680
KIT-1681	KIT-5681
MRG-1701S	MRG-5701S
MRG-1702S	MRG-5702S
MRG-1703S	MRG-5703S
MRG-1704S	MRG-5704S
MRG-1705S	MRG-5705S
MRG-1706S	MRG-5706S
MRG-1707S	MRG-5707S

カーペット	ベーシックセレクション
MRG-1708S	MRG-5708S
MRG-1709M	MRG-5709M
MRG-1710M	MRG-5710M
RUG-1711	RUG-5711
RUG-1712	RUG-5712
RUG-1713	RUG-5713
RUG-1721	RUG-5721
RUG-1722	RUG-5722
RUG-1723	RUG-5723
RUG-1731	RUG-5731
RUG-1732	RUG-5732
RUG-1741	RUG-5741
RUG-1742	RUG-5742
FTR-1751	FTR-5751
FTR-1752	FTR-5752
FTR-1753	FTR-5753
FTR-1754	FTR-5754
FTR-1755	FTR-5755
FTR-1756	FTR-5756
FTR-1757	FTR-5757

見本帳一覧 （2026年4月時点）

壁紙



2025-2029

テクスチャー&マテリアル エクセレクト プレミアムコレクション

素材本来の美しさや風合いをデザインした壁紙を厳選。シンプルから重厚な空間まで、幅広いインテリアに調和するラインアップ。



2025-2029

ブランド&パターン エクセレクト プレミアムコレクション

国内外のブランドや個性豊かなデザインの壁紙を集約。空間にアクセントを加える意匠性の高い壁紙を求めるユーザーに最適な一冊。



2025-2028

フェイス

プロユーザーのクリエイティビティと空間への多様なニーズに高い感度で応えながら、マスニーズも広く捉える不燃認定壁紙の見本帳。



2024-2027

リザーブ

さまざまな空間に馴染みやすいデザインや施工性の良さを追求。全点を準不燃壁紙とし、新築住宅にもリフォームにも使いやすいラインアップ。



2023-2026

ファイン

国内外の最新トレンドを取り入れた個性あふれる商品を多数収録。住宅物件を中心に、こだわりのある空間づくりの一助になります。



2025-2027

SP

リーズナブルな価格帯でありながら、厚みがありキレイに仕上がる品質。人気のデザインも兼ね備えた、お家の壁紙をまるごと選べる一冊。



2025-2028

eセコウクロス

厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙を「フェイス」より厳選。仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心な一冊。



2024-2027

リフォームアップ

商品選びをサポートする充実したコンテンツのほか、施工性やデザイン性に優れたリフォームにおすすめの壁紙83点を収録。

コレクション



モリス クロニクルズ

モリスのデザインが持つ世界観を大切に、Morris&Co.とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生した、壁紙、床材、ファブリックのコレクション。



隈研吾 × サンゲツ

カゲトヒカリ

建築家 隈研吾氏とのコラボレーションにより誕生した、日本人の美意識と建築空間をつなぐ壁紙と床材のコレクション。

カーテン



2024-2028

ストリングス

上質な空間を演出するワンランク上のカーテン。表情豊かなデザイン、遮熱・遮光などの機能性アイテムや資源循環型商品も収録。



2023-2026 AC

シンプルオーダー vol.3

トレンドカラーや軽やかなテイストの商品を多数収録。多様化するライフスタイルに寄り添い、新しい暮らしを提案するカーテンの見本帳。



RB コレクション vol.1

カーテン・プレーンシェード・CSロールスクリーンにバーチカルブラインドも加わり、おうちの窓を丸ごと選べるワンプライス設定の一冊。



コントラクトカーテン vol.11

ロールスクリーンや各種ブラインドなど、窓まわりのさまざまなメカタイプの商品を一冊にわかりやすく収録した見本帳。



各種施設に対応する防炎カーテン。耐久性や遮熱等の機能、豊富なカラーを揃え、色・機能・価格別で選定しやすく使いやすい一冊。

椅子生地



2024-2028 UP

質感と色にこだわった、多彩なビニルレザーとファブリックを収録。多色展開の無地シリーズも大幅に拡充した、バリエーション豊かな見本帳。

フィルム



2025-2028

クレアスガラスフィルム vol.3

遮熱・防犯などの機能性とデザイン性を兼ね備え、施設から住宅まで対応する見本帳。環境に配慮したペットボトル再生材使用品も拡充。



2024-2026

リアテック vol.12

不燃仕上げの壁面や金属下地、柱やドアにも使用できる粘着剤付化粧フィルム。豊富なデザインと機能で、施設から住宅まで幅広く対応。

セラミックタイル



ヴィヴィエンテ vol.1

サンゲツが厳選するセラミックタイル。インテリアとアウトドア、床と壁、暮らしのあらゆるシーンで活躍する充実のタイル見本帳。

エクステリア



シーズンプレイス vol.1

ウッドデッキや人工芝、フットサポート™システムなどを収録。内と外をシームレスにつなぎ、豊かな暮らしを提案するエクステリア見本帳。

ショールームのご案内

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。床材をはじめ壁紙、カーテン、椅子生地など約 12,000 点の商品を取り揃え、空間づくりをお手伝いさせていただきます。

※館内設備および、展示商品の種類・点数はショールームによって異なります。

営業時間：10:00 ～ 17:00
休 館 日：毎週水曜日 夏季・年末年始・全館休館日
※諸般の事情により、臨時休館や営業時間が変更になる場合がございます。ご来場前にWEBサイトをご確認ください。



おうちでショールーム体験

● バーチャルショールームで見学

サンゲツ品川ショールームの館内全体を 360°のバーチャル空間に再現し、実際に館内を歩くように自由に移動しながら展示品をご覧いただけます。画面に表示されたタグをクリックすることで、品番や商品解説動画などもご確認いただけます。



● オンラインコンサルテーション

ご自宅にいながら、パソコン・スマートフォン・タブレットを利用して弊社ショールームの専任スタッフへご相談いただけます。
ご要望に合わせた最適な商品やコーディネートをご提案いたしますので、ぜひご利用ください。

詳細・ご予約はこちら



お近くのショールームで体験

● 自由に館内見学

館内を自由に見学いただけます。
フロアマップも用意していますので、ちょっと見てみたい方もお気軽にお立ち寄りください。
商品展示や館内設備など、ご自身のペースで自由にご覧いただけます。



● 来場で相談

担当スタッフが館内をご一緒に案内します。
予約の際に申し込みいただいたプラン内容をスタッフが事前に確認いたしますので、プランに合った商品サンプルを見ながらじっくりとご案内させていただきます。
お悩みごとや課題などあれば、お気軽にご質問ください。

ご予約はこちら



全国のショールーム

詳細についてはこちら https://www.sangetsu.co.jp/showroom/

sangetsu design site FLAGSHIP

サンゲツ品川ショールーム

sangetsu design site

サンゲツ名古屋ショールーム
サンゲツ大阪ショールーム
サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
サンゲツ金沢ショールーム
サンゲツ広島ショールーム
サンゲツ沖縄ショールーム

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます

全国のショールームは
こちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2026年5月）のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

発行日／2026年5月　発行所／株式会社サンゲツ

Re:USE
エコ活動にご協力を
お願いいたします。
ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。

sangetsu www.sangetsu.co.jp