sangetsu

FLOOR TILE

2026-2029



FLOOR TILE IDEA TOOLS

床材選び　おたすけツールを紹介

Instagramの実例が見られる

みんなの#マイサンゲツ

サンゲツアイテムを素敵に取り入れてくださっている皆さまのインスタグラム投稿をピックアップしてご紹介！リアルなお部屋から、アイデアを膨らませることができます。

みんなの#マイサンゲツ
はこちらから



壁紙やカーテンとコーディネートができる

着せ替えシミュレーション マイコーデ

イメージしてみたいお部屋や、お好きなインテリアスタイルからシーンを選び、壁紙、カーテン、床材を自由に納得いくまで着せ替えいただけます。作成したコーディネートは保存・印刷できるほか、URLを発行してシェアすることができます。

着せ替えシミュレーション
マイコーデはこちらから



自分で撮ったお部屋の写真でイメージできる

床材ARシミュレーション

自分で撮影したお部屋の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。着せ替えを楽しみながら、ご自身のお部屋のインテリアとの組み合わせを、じっくりと吟味することができます。

床材ARシミュレーション
はこちらから

※床材ARシミュレーションでは、床材のみを着せ替えられます。

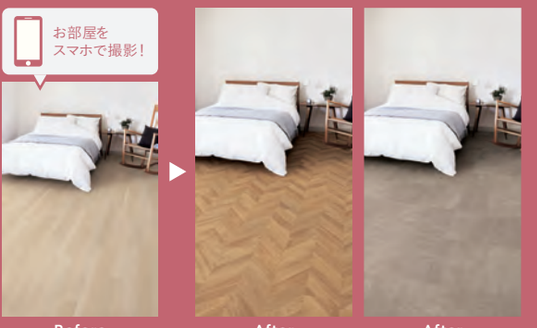

コーディネートの幅が広がる

デザイン貼り分け集

フロアタイルは色違いや柄違いの商品を組み合わせたり並べ方を工夫することで、コーディネートの幅が広がります。デザイン貼りのアイデア探しにご活用ください。

デザイン貼り分け集は
こちらから



FLOOR TILE

INDEX

& FLOOR: ［住宅特集］ 1

5 MERITS ［5つのメリット］ 7

& FLOOR: ［店舗・施設特集］ 11

ECOLOGICAL ACTION ［環境への取り組み］ 15

HOW TO USE ［見本帳の見方］ 17

PRODUCTS INDEX ［商品一覧］ 19

COLOR INDEX ［カラーインデックス］ 21

PICK UP ［新商品ピックアップ］ 25

WOOD ［ウッド］ 31

EASY COORDINATE ［イージーコーディネート］ 65

STONE & ACCENT ［ストーン＆アクセント］ 69

MORRIS CHRONICLES ［モリスクロニクルズ］ 105

WOVEN ［ウーブン］ 107

たたみタイル 110

Kotehada ［左官タイル コテハダ］ 111

Kirarita ［ワックスフリータイル キラリタ］ 113

REFORTA ［リフォームタイル リフォルタ］ 125

2.0mm 厚 127

施工部材 129

巻末資料 135



& FLOOR:

そのフロアタイルで
暮らしはもっと色鮮やかに

季節の光、窓から入る風、お気に入りの家具。
そのすべてを受け止め、空間の印象を決める床。
いつもの毎日を豊かに彩る“私らしいデザイン”を、
4つのスタイルをヒントに見つけよう。

床材：WD3005（P.33）





静かで豊かな
ニュートラルスタイル

シンプルなだけでは、物足りない。手を加えないのは、少しつまらない。クールな石目と、ぬくもりある木目を合わせる。素材のコントラストが、空間に程よい緊張感と心地よさを生み出してくれる。自分らしいバランスで整えた空間が、日常を豊かにしてくれる。





ASH HERITAGE

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。





※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。

床材：WD3047（P.43） IS3012H（P.71）





MUTED NATURATIC

心穏やかに暮らす
ナチュラルスタイル

家族が集まるリビングは、いつも明るく風通しのよい場所であってほしい。やわらかな色合いの床材は、窓からの光をやさしく受け止め空間全体に広がりを与えてくれる。そして子どもたちが裸足で過ごす姿も穏やかに見守れる。

好きを自由に重ねる
コレクターズスタイル

トレンドも、ヴィンテージも、旅の記憶も。すべてが私の大切なピース。床は、そんな宝物を並べるためのとっておきのステージ。一つひとつ集めた「好き」が響きあい、昨日とは違う表情を見せてくれる。







REVIVAL TAUPE

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。
商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。

床材：WD3085（P.49） IS3002C（P.67）



WHITE CANVAS FUSION

床材：IS3001C（P.67）

描くように暮らす
私だけのスタイル

何も描かれていない真っ白なキャンバスのような空間。そこにお気に入りの小物たちを足していく。やわらかな風合いの床材が、すべての色をやさしく受け止め、私だけの色合いに調和させてくれる。





※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。
商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。

フロアタイルってなに？

フロアタイルとは、PVC（ポリ塩化ビニル）素材でできた、タイル状の床材のことです。使われている素材の名前をとって、「塩ビタイル」と呼ばれることもあります。フロアタイルの表面には、素材感をリアルに表現した凹凸加工（エンボス加工）が施されており、豊富な色柄から選べるのも人気の理由です。

フロアタイルが選ばれる5つのメリット

MERIT 01 豊富なデザイン



自分にとって、居心地の良い空間を作るには、まずは好みにぴったりあった、床のデザインを選ぶこと。フロアタイルは177柄479点という豊富なデザインのバリエーションを取り揃えているので、イメージ通りの柄がきっと見つかるはずです。



MERIT 02 本物さながらのリアルな質感

フロアタイルには、木目や石目をリアルに再現した凹凸加工（エンボス加工）が施されており、本物と見間違うほどの質感です。素材の繊細な凹凸や陰影を表現したテクスチャーが、空間の印象をぐっと引き立ててくれます。





MERIT 03

丈夫で
キズにつよい

フロアタイルは、店舗など土足でも使っていただけるほど耐久性に優れています。少々の衝撃や摩擦ではキズがつきにくく、日常生活の中でも安心してお使いいただけます。

※濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
コシが強い材質のホウキなどでお手入れされる際は十分にご注意ください。

MERIT 04

気軽に
お手入れ

日常生活においてどうしても避けられない汚れの問題。フロアタイルなら、拭き掃除などで気軽にお手入れができるため、キッチンや水まわり・玄関など、汚れが気になるところにもオススメです。





MERIT 05

優れた
コストパフォーマンス

フロアタイルなら、低価格でクオリティの高い、理想の空間を作り上げることができます。

表面クリア層が優れた耐久性を実現

「表面クリア層」をもうけ、摩耗やキズ、
汚れに強い耐久性の高いフロアタイル。
住宅だけでなく、商業施設や事務所にも
安心してお使いいただけます。



POINT - 1
摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ1,500回転後までの状態を確認しました。

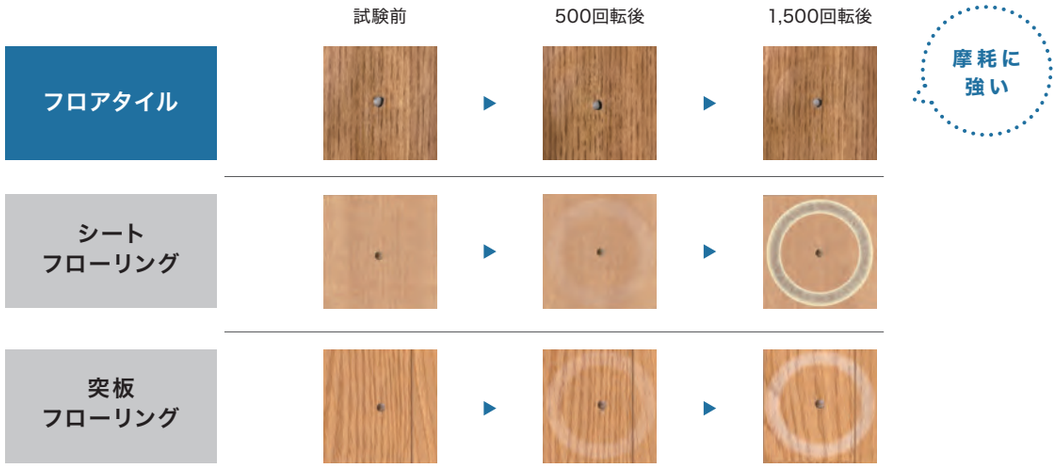

POINT - 2
傷つきにくい

金属板を50cmの高さから落下させ、傷のつき具合を確認しました。



POINT - 3
汚れを落としやすい

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取り、表面の状態を観察しました。

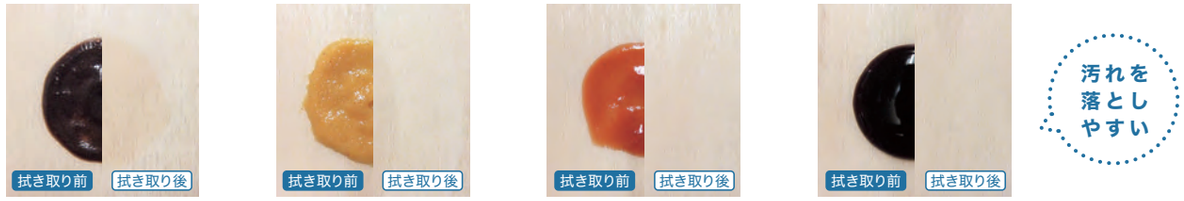

賃貸物件の入居者様、オーナー様、施工会社様、管理会社様。ステークホルダー全体にメリットをもたらす「フロアタイル」。

重ね貼りに関する
施工要領書はこちら

施工会社様インタビュー

既存のフローリングの上に「フロアタイル」を重ね貼りする物件が年々増えています。

フローリングを剥がさずに済むので工事音が静かで、工事中に他の入居者様とのトラブルになることがほとんどありません。部分的な貼り替えも可能でメンテナンスがしやすいことも良いですね。
弊社では、工事だけではなく、リフォーム内容の提案も行っていますが、オーナー様にとって、床材が長持ちすることは家賃や即入居にも直結するので、費用対効果の高い「フロアタイル」は非常に喜んでいただいています。





施工会社様観点でのご使用メリット

1. フローリングの上に **重ね貼りが可能**
2. 部分貼り替えができるから **施工が簡易**
3. 施工時に **静かで汚れづらい**

Tomohiko Sato
有限会社日設 代表取締役
佐藤 友彦 様
Rent House Improvement
RHI

管理会社様インタビュー

耐久性の高い「フロアタイル」は費用対効果に優れています。

「フロアタイル」は、デザインやカラーバリエーションが豊富で、時代にあったリフォームがしやすいのが良いですね。
それと、賃貸物件では、退去時の室内の損耗状態によって費用が発生する可能性があるので、耐久性や傷みにくさも重要なポイントです。その点、耐久性の高いフロアタイルは家具等の置き跡が残りにくいので、入居者様にも安心して生活していただけます。
重ね貼りを行うことで、室内扉等との干渉が懸念点となりますが、必要に応じて建具のカットを行い解決しています。





管理会社様観点でのご使用メリット

1. 時代やニーズに合わせて **雰囲気を変えやすい**
2. 耐久性が高く **費用対効果が高い**
3. 家具の置き跡が残りにくく **退去時に安心**

株式会社ミニテック 岡崎支店
ご担当者 様
minitech

集い、
もてなし
憩う場所を
彩る床材



SHOPPING MALL



WD3045(P.43)
NEW



IS3051H(P.79)
NEW

SHOPPING MALL

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

▶ RESTAURANT



IS3075H (P.84)
NEW



IS3137 (P.97)
NEW



▼ RESTAURANT



KT3009 (P.115)
NEW

WF WAX FREE

RESTAURANT



※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

SUPERMARKET



CLINIC

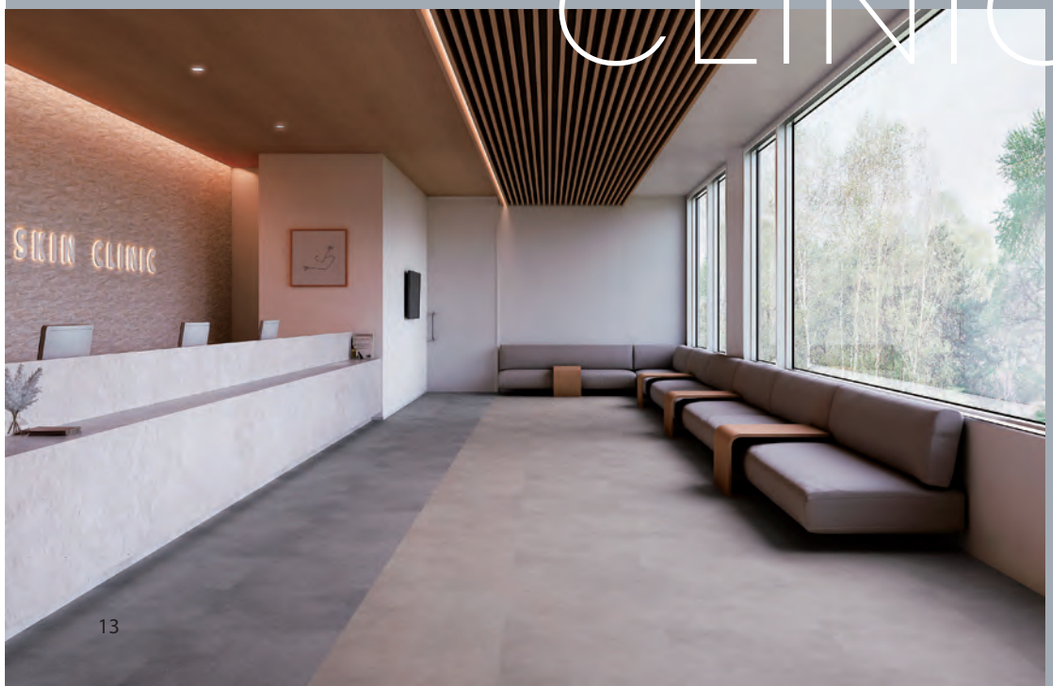

SUPERMARKET



KT3007(P.115) WF WAX FREE
NEW

CLINIC



KT3033H(P.120) WF WAX FREE
NEW



KT3035H(P.120) WF WAX FREE
NEW

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。



HOTEL

HOTEL



WD3073(P.47)

NEW



GT3014T(P.108)

NEW



SHOP

SHOP



IS3126H(P.94)

NEW

コーディネートの幅が広がる

デザイン貼り分け集

詳しくはこちら

フロアタイルは色違いや柄違いの商品を組み合わせたり並べ方を工夫することで、コーディネートの幅が広がります。デザイン貼りのアイデア探しにご活用ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

フロアタイルで実現する「環境配慮」2つの取り組み

01

Bio-Circular PVC

バイオサーキュラーPVC*を割り当てた商品ラインアップを大幅に拡充し、環境配慮型の床材をより身近な選択肢に。

ISCC認証素材で、バイオエコノミーに貢献

＊対象商品（下記一覧表参照）の表面クリア層の20%は、ISCCマスバランス方式によりバイオサーキュラーPVC（使用済み食用油などの生体由来の廃棄物および残渣）に割り当てられています。

マスバランス方式とは？

製造工程において、ISCC PLUS認証を受けた原料*と従来の石油由来原料が物理的に混合されますが、ISCCの厳格な管理システムのもと、投入した認証原料と同等の割合を特定の製品に「割り当てる」手法です。製品の品質や性能を変えることなく、石油資源の消費削減に貢献します。

※製品の品質及び性能は、ISCCによって検証されていません。

バイオサーキュラーPVC*とは？

バイオサーキュラーPVC（Bio-Circular PVC）*は使用済み食用油など、
廃棄される植物由来の資源を活用して生産されたナフサを熱分解して生成されたエチレンを主原料とするPVCです。



バイオサーキュラーPVC*は、ISCCマスバランス方式により「表面クリア層」の20%に割り当てられています。

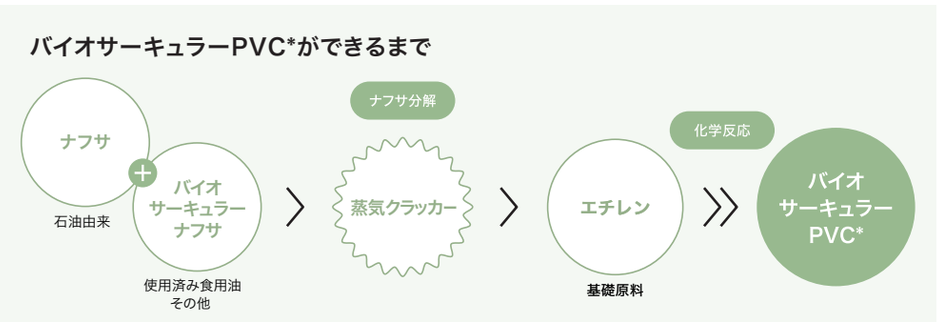

該当品一覧表

品番	柄名	掲載ページ
WD3007	ナイルオーク	34
WD3008	ナイルオーク	34
WD3035	テラヒッコリー	41
WD3036	テラヒッコリー	41
WD3052	フォルテオーク	45
WD3053	フォルテオーク	45
WD3054	ナチュラルオーク	45
WD3055	ナチュラルオーク	45
WD3072	オークナット	47
WD3073	オークナット	47
WD3078	ウォルナット	48
WD3079	ウォルナット	48
WD3080	ウォルナット	48
WD3081	ウォルナット	48
WD3082	ウォルナット	48
WD3083	ウォルナット	48
WD3092	ヒッコリー	50
WD3095	シュガーメイプル	51
WD3096	シュガーメイプル	51
WD3114	モンキーポッド	54
WD3115	モンキーポッド	54
WD3116	ジャズウッド	55
WD3117	ジャズウッド	55
WD3131	エイジドウッド	60

品番	柄名	掲載ページ
WD3132	ビンテージオーク	60
WD3133	ビンテージオーク	60
WD3134	ビンテージオーク	60
WD3146C	ハーフムーン	64
IS3001C	ニュアンスモルタル	67
IS3002C	ニュアンスモルタル	67
IS3003C	ニュアンスモルタル	67
IS3018C	カームサンド	73
IS3019C	カームサンド	73
IS3020C	カームサンド	73
IS3021C	カームサンド	73
IS3024H	モルテストーン	74
IS3024Y	モルテストーン	74
IS3024C	モルテストーン	74
IS3024P	モルテストーン	74
IS3025H	モルテストーン	74
IS3025Y	モルテストーン	74
IS3025C	モルテストーン	74
IS3025P	モルテストーン	74
IS3026H	モルテストーン	74
IS3026Y	モルテストーン	74
IS3026C	モルテストーン	74
IS3026P	モルテストーン	74
IS3027H	モルテストーン	74

品番	柄名	掲載ページ
IS3027Y	モルテストーン	74
IS3027C	モルテストーン	74
IS3027P	モルテストーン	74
IS3068G	ワイドモルタル	83
IS3068H	ワイドモルタル	83
IS3069G	ワイドモルタル	83
IS3069H	ワイドモルタル	83
IS3069C	ワイドモルタル	83
IS3070G	ワイドモルタル	83
IS3070H	ワイドモルタル	83
IS3071G	ワイドモルタル	83
IS3071H	ワイドモルタル	83
IS3072G	ワイドモルタル	83
IS3072H	ワイドモルタル	83
IS3072C	ワイドモルタル	83
IS3073G	ワイドモルタル	83
IS3073H	ワイドモルタル	83
IS3095P	カーサストーン	88
IS3096P	カーサストーン	88
IS3097P	カーサストーン	88
IS3117C	サルサリマーブル	93
IS3118C	サルサリマーブル	93
IS3119C	サルサリマーブル	93
IS3120C	サルサリマーブル	93

品番	柄名	掲載ページ
IS3121C	サルサリマーブル	93
IS3122C	サルサリマーブル	93
IS3123C	サルサリマーブル	93
IS3124C	サルサリマーブル	93
IS3127	シルバールーツ	94
IS3128	シルバールーツ	94
IS3129H	ソルトマーブル	94
IS3130H	ソルトマーブル	94
IS3131H	ソルトマーブル	94
IS3138P	テラコッタ	97
IS3144G	マグナストーン	99
IS3145G	マグナストーン	99
IS3154C	洗い出し	101
IS3156C	スラックウィーブ	102
IS3157C	スラックウィーブ	102
IS3158C	スラックウィーブ	102
IS3159C	スラックウィーブ	102
IS3160C	スラックウィーブ	102
IS3173C	リップルシャイン	104
IS3174C	リップルシャイン	104
IS3175C	リップルシャイン	104
IS3176C	リップルシャイン	104
KT3030C	ニュアンスモルタル WF	120
KT3031C	ニュアンスモルタル WF	120

品番	柄名	掲載ページ
KT3032C	ニュアンスモルタル WF	120
KT3033H	シェイドスレート WF	120
KT3034H	シェイドスレート WF	120
KT3035H	シェイドスレート WF	120
KT3049H	ウェザードロック WF	123
KT3050H	ウェザードロック WF	123
KT3051H	ウェザードロック WF	123
JK3001P	カルモマーブル	127
JK3002P	カルモマーブル	127
JK3003P	カルモマーブル	127
JK3004	メイプル	127
JK3005	メイプル	127
JK3006P	ホワイトマーブル	128
JK3007	オーク	128
JK3008	オーク	128
JK3009	オーク	128
JK3010P	コルトナ	128
JK3011P	コルトナ	128
JK3012P	コルトナ	128
JK3013	ウォルナット	128
JK3014	ウォルナット	128
JK3015	ウォルナット	128

02

RECYCLING SYSTEM

施工時の端材や置敷きビニル床タイルの使用済み床材を回収・再資源化。「ビニル系床材のリサイクルシステム」で循環型社会に貢献します。

サンゲツは、(一社)日本インテリア協会の「ビニル系床材リサイクルシステム」(環境省産業廃棄物広域認定制度 認定番号 第333号)に参加し、資源循環に取り組んでいます。施工現場で余った端材や使用済みの置敷きビニル床タイルを回収し、新たな床材の原料として再資源化しています。

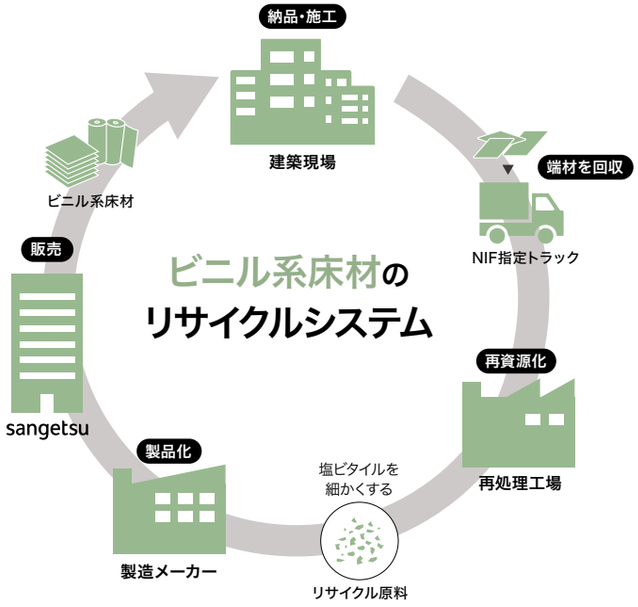

回収可能なもの

- **端材・余材（接着剤の付いた端材などは除きます）**
  複層ビニル床タイル、置敷きビニル床タイル
  そのほか長尺シートなどのビニル床材も回収可能です。
- **使用済み材**
  置敷きビニル床タイル

実施エリア

国内全エリア

※リサイクル可能な商品や本システムに関する詳細は、(一社)日本インテリア協会のホームページにてご確認ください。
▶詳細はこちら

sangetsu × SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

つくる責任 つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

■ リサイクル材の使用など、資源の循環につながる商品を開発しています。

“SDGs(エスディージーズ)”とは

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。

HOW TO USE

見本帳の見方

● 商品情報

セランオーク ● ― 商品名

思わず触れたくなる温かみと上質さを繊細に表現した
オーク柄です。 ― 商品説明

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

― 価格、販売単位、サイズ、原産国 等



― 2 機能表示マーク

● 注意事項の表記について

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、
色柄の偏りがないか確認して施工してください。

■:商品についてのご注意
※:施工上・選定上のご注意

● 現品見本



WD3001 ― 品番

NEW ― 1 選定参考情報

● 主なサイズ展開

例：**WD0000□**
サイズ枝番

※商品によっては、特定のサイズであっても枝番が付かないものがございます。
必ず各商品ページの品番をご確認ください。

サイズ枝番	サイズ
N	100mm × 914.4mm
W	152.4mm × 914.4mm
P	304.8mm角
C	457.2mm角
H	600mm角／609.6mm角
G	914.4mm角
Y	304.8mm × 609.6mm

1 選定参考情報

NEW
新商品
2026年からの新商品

2032年まで継続
長期継続品
2032年まで継続販売が決定している商品

特殊掛率
特殊掛率品
通常の掛率とは異なる掛率の商品

受注生産品
受注生産品
発注を受けてから生産する商品

BIGサイズ
BIGサイズ
タイルサイズが600mm角、609.6mm角、900mm角、914.4mm角、457.2×914.4mmの商品

2 機能表示マークについて

0.3mm クリア層
表面クリア層の厚みを表しています。

面取りなし
タイル端部に面取り加工していないためフラットな目地の仕上がりになります。

クリア面取り
表面クリア層のみを面取り加工した、穏やかな目地表現になります。

面取り
バッカー層まで面取りすることで、くっきりとした目地が表現されよりタイルのサイズ感を感じられます。

面取り（カラーバッカー）
バッカー層に色を入れることで、サイズ感とともに自然な目地色を表現することができます。

特殊 二辺面取り
タイルの二辺に巾広の面取り加工を施すことで、目地が際立つ仕上がりになります。

特殊 クラフト面取り
タイルの四辺に揺らぎのある面取り加工を施すことで、本物の石材を敷き詰めたような目地を表現します。

R目地仕上
タイル端部をラウンド状に加工することで、印刷面を端部まで生かしたリアルな目地の仕上がりになります。

特殊 R目地仕上
タイル端部に、より深いラウンド形状を加工した、丸みを帯びた独特の目地表現です。

特殊 ラフ目地加工
タイル端部に凹凸のある面取り加工を行い、風化した木材や石材の表情を再現します。

WF ワックスフリー
ワックスフリーコーティングを施しています。

耐次亜塩素酸
JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

菌 抗菌
抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

消臭
床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

衝撃吸収
厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。

グリーン購入法適応商品
再生ピニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

NTF 防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。



R目地仕上
無垢のフローリングのような厚みのある美しい目地表現が魅力です。

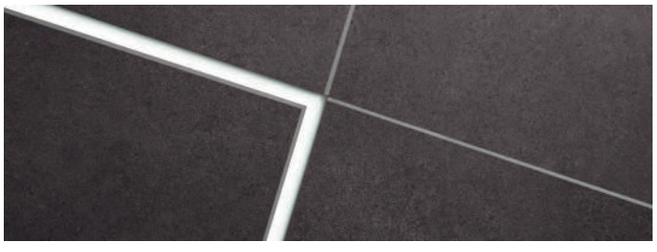

二辺面取り
タイルの二辺に巾広の面取り加工を施し、並べるだけで目地が際立つ仕上がりになります。



クラフト面取り
タイルの四辺に揺らぎのある面取り加工を施すことで、本物の石材を敷き詰めたような目地を表現します。



ラフ目地加工
削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。

PRODUCTS INDEX

木目柄や石目柄の定番商品から、本物の左官材ならではの意匠性が特徴の左官タイルまで、
空間にあう商品を探せます。



PICK UP

& FLOOR:

新商品を使用した住宅のコーディネートを
4スタイル紹介しています。

2.5mm厚

P.25



フロアタイル

WOOD

空間に美しく調和するベーシックなものから、床を彩るヘリンボーン、パーケット、アクセントカラーまで、多様なデザインが充実したラインアップ。巾広のタイルや平行四辺形など、豊富な柄とサイズを取り揃えています。

2.5mm厚

P.31



EASY COORDINATE

FLOOR TILE × REATEC × Viviente

フロアタイル・リアテック・ヴィヴィエンテのデザインを連動させ、
統一感のある空間コーディネートができるシリーズです。

2.5mm厚

P.65



フロアタイル

STONE & ACCENT

トレンド感のある明るいカラーバリエーションがさらに充実。豊富な色柄とサイズバリエーションで、
住宅から非住宅まで、さまざまな用途に対応したラインアップです。

2.5mm厚

P.69



フロアタイル

MORRIS CHRONICLES

モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、
Morris&Co.とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。

2.5mm厚

P.105



特殊掛率品

WOVEN

[ウーブン]

~3.0mm厚

ビニルの耐久性と、織物ならではの温かみを融合した、
意匠性と機能性を兼ね備えたシリーズです。

P.107



特殊掛率品

たたみタイル

3.0mm厚

クッション性のある踏み心地とエッジの丸みがリアルな「たたみタイル」。
ビニル素材のため、お手入れも比較的簡単です。

P.110



特殊掛率品（受注生産品）

Kotehada

[コテハダ]

3.5mm厚

職人が1枚1枚丁寧に左官材を塗り付けてつくる受注生産品「Kotehada（コテハダ）」。
左官仕上げならではの豊かな表情が魅力です。

P.111



ワックスフリータイル

Kirarita

[キラリタ]

2.5mm厚

高い防汚機能によってメンテナンスコストを削減。
ワックスフリータイル「Kirarita（キラリタ）」。

P.113



リフォームタイル

REFORTA

[リフォルタ]

3.0mm厚

既設床材への重ね貼りや部分貼り替えが可能で
リフォームにも使いやすい置敷きビニル床タイルです。

P.125

2.0mm厚

2.0mm厚

コストパフォーマンスに優れた、
2.0mm厚のシリーズです。

P.127

施工部材

アンダーレイ、テリトリーチップ、巾木、見切材、
框材、目地棒など、フロアタイルの施工に関連
する各種部材を収録しています。

P.129

COLOR INDEX ［ ウッド ］

ペイントウッド（P.57）

WD3122
100×914.4

シルキーメイプル（P.51）

WD3093
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3062W
152.4×914.4

ノルディパイン（P.52）

WD3100
152.4×914.4

アッシュ（P.36）

WD3015
152.4×914.4

カンヌオーク（P.39）

WD3028
152.4×1200

ピクルドエルム（P.42）

WD3039
152.4×914.4

セシルオーク（P.34）

WD3009
152.4×914.4

ナイルオーク（P.34）

WD3007
152.4×914.4

バームスオーク（P.43）

WD3044
180×1260

ウォルナット（P.48）

WD3077
152.4×914.4

セランオーク（P.33）

WD3002
152.4×914.4

ラシュレオーク（P.40）

WD3031
152.4×914.4

スージーチェスナット（P.37）

WD3020
152.4×914.4

ロッキーオーク（P.40）

WD3033
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3056W
152.4×914.4

リゼオーク（P.38）

WD3026
152.4×914.4

ナイルオーク（P.34）

WD3008
152.4×914.4

フローオーク（P.42）

WD3042
152.4×914.4

ウィンターパイン（P.42）

WD3040
152.4×914.4

ロッキーオーク（P.40）

WD3034
152.4×914.4

セシルオーク（P.34）

WD3010
152.4×914.4

セランオーク（P.33）

WD3001
152.4×914.4

ハイムナット（P.38）

WD3024
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3063W
152.4×914.4

スプレッドパーケット（P.62）

WD3140H
609.6×609.6

クラルスオーク（P.36）

WD3018
152.4×914.4

フレンチヘリンボーン（P.61）

WD3138
203.2×1219.2

アッシュ（P.36）

WD3016
152.4×914.4

カンヌオーク（P.39）

WD3029
152.4×1200

テラヒッコリー（P.41）

WD3036
152.4×914.4

エイジドウッド（P.60）

WD3131
152.4×914.4

ハーフムーン（P.64）

WD3146C
457.2×457.2

ローツェオーク（P.56）

WD3118
152.4×914.4

フォルテオーク（P.45）

WD3052
152.4×1219.2

クラルスオーク（P.36）

WD3019
152.4×914.4

ガリシアエルム（P.41）

WD3037
180×1200

ラシュレオーク（P.40）

WD3032
152.4×914.4

ロシータバーチ（P.35）

WD3011
152.4×914.4

リゼオーク（P.38）

WD3027
152.4×914.4

スージーチェスナット（P.37）

WD3021
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3064W
152.4×914.4

シェブロンウッド（P.61）

WD3136
108×494.1

ガリシアエルム（P.41）

WD3038
180×1200

モリスオーク プレーン（P.105）

WD6002
180×1260

フローオーク（P.42）

WD3043
152.4×914.4

スージーチェスナット（P.37）

WD3022
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.35）

WD3014
152.4×914.4

ジャズウッド（P.55）

WD3117
185×605/185×900/185×1505

ミルコウォルナット（P.47）

WD3074
152.4×1200

モリスオーク（P.105）

WD6001
180×1260

ドライパーケット（P.63）

WD3144H
609.6×609.6

ブランクルミ（P.43）

WD3046
152.4×914.4

ローツェオーク（P.56）

WD3119
152.4×914.4

ウィンターパイン（P.42）

WD3041
152.4×914.4

ジャズウッド（P.55）

WD3116
185×605/185×900/185×1505

テラヒッコリー（P.41）

WD3035
152.4×914.4

アンティークウッド（P.58）

WD3124
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

スピンオーク（P.46）

WD3057W
152.4×914.4

メイプル（P.51）

WD3097
152.4×914.4

セレナバーチ（P.52）

WD3104
152.4×914.4

シュガーメイプル（P.51）

WD3095
152.4×914.4

ビーチ（P.52）

WD3101
100×914.4

スージーチェスナット（P.37）

WD3023
152.4×914.4

パームスオーク（P.43）

WD3045
180×1260

ヨーロピアンオーク（P.35）

WD3012
152.4×914.4

メイプル（P.51）

WD3098
152.4×914.4

サクラ（P.53）

WD3107
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.50）

WD3088
152.4×914.4

オークナット（P.47）

WD3072
152.4×914.4

グランドオーク（P.44）

WD3048
228.6×1219.2

ニレ（P.53）

WD3108
152.4×914.4

メイプル（P.51）

WD3099
152.4×914.4

セレナバーチ（P.52）

WD3105
152.4×914.4

ビーチ（P.52）

WD3102
100×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3059W
152.4×914.4

アッシュ（P.36）

WD3017
152.4×914.4

シルキーメイプル（P.51）

WD3094
152.4×914.4

ウォルナット（P.48）

WD3078
152.4×914.4

セレナバーチ（P.52）

WD3106
152.4×914.4

ビーチ（P.52）

WD3103
100×914.4

フォルテオーク（P.45）

WD3053
152.4×1219.2

ブランクルミ（P.43）

WD3047
152.4×914.4

ノームオーク（P.66）

WD3147
152.4×1219.2

シュガーメイプル（P.51）

WD3096
152.4×914.4

ヨーロピアンオーク（P.35）

WD3013
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.50）

WD3089
152.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.63）

WD3143
75×450

セランオーク（P.33）

WD3003
152.4×914.4

杉（P.53）

WD3109
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3060N/W
100×914.4/152.4×914.4

ヒッコリー（P.50）

WD3092
152.4×914.4

ウォルナット（P.48）

WD3082
152.4×914.4

ドライバーケット（P.63）

WD3145H
609.6×609.6

スプレッドパーケット（P.62）

WD3141H
609.6×609.6

カンヌオーク（P.39）

WD3030
152.4×1200

ビンテージチェリー（P.49）

WD3086
152.4×914.4

ウォルナット（P.48）

WD3079
152.4×914.4

モンキーポッド（P.54）

WD3114
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.59）

WD3128
152.4×914.4

ハイムナット（P.38）

WD3025
152.4×914.4

ヒルノーチェ（P.49）

WD3084
152.4×914.4

ブラックチェリー（P.50）

WD3090
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3061W
152.4×914.4

ウォルナット（P.48）

WD3081
152.4×914.4

ブラッシュドオーク（P.59）

WD3130
180×1200

セランオーク（P.33）

WD3004
152.4×914.4

ノームオーク（P.66）

WD3148
152.4×1219.2

アメリカンウォルナット（P.66）

WD3149
180×1260

ブラックチェリー（P.50）

WD3091
152.4×914.4

ビンテージチェリー（P.49）

WD3087
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）

WD3065W
152.4×914.4

モンキーポッド（P.54）

WD3115
152.4×914.4

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

スピンオーク（P.46）



WD3058N/W
100×914.4/152.4×914.4

ラルジュオーク（P.44）



WD3050
228.6×1219.2

セランオーク（P.33）



WD3005
152.4×914.4

カラードウッド（P.57）



WD3123
91.4×914.4

ウォッシュドオーク（P.63）



WD3142
75×450

シェブロンウッド（P.61）



WD3137
108×494.1

ミルコウォルナット（P.47）



WD3075
152.4×1200

スピンオーク（P.46）



WD3068W
152.4×914.4

フレンチヘリンボーン（P.61）



WD3139
203.2×1219.2

オッディオーク（P.59）



WD3126
152.4×914.4

オークナット（P.47）



WD3073
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）



WD3069W
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.59）



WD3127
152.4×914.4

ビンテージオーク（P.60）



WD3132
180×1200

ノワールオーク（P.56）



WD3120
152.4×914.4

スピンオーク（P.46）



WD3070W
152.4×914.4

グランドオーク（P.44）



WD3049
228.6×1219.2

ラルジュオーク（P.44）



WD3051
228.6×1219.2

ミルコウォルナット（P.47）



WD3076
152.4×1200

スピンオーク（P.46）



WD3071W
152.4×914.4

ナチュラルオーク（P.45）



WD3054
180×1200

アンティークウッド（P.58）



WD3125
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

バリスタオーク（P.56）



WD3121
152.4×914.4

サイザル（P.54）



WD3110C
457.2×457.2

ナチュラルオーク（P.45）



WD3055
180×1200

ウォルナット（P.48）



WD3080
152.4×914.4

ウォルナット（P.48）



WD3083
152.4×914.4

籐（P.54）



WD3111C
457.2×457.2

ヒルノーチェ（P.49）



WD3085
152.4×914.4

セランオーク（P.33）



WD3006
152.4×914.4

ハーベストオーク（P.59）



WD3129
152.4×914.4

籐（P.54）



WD3112C
457.2×457.2

ビンテージオーク（P.60）



WD3133
180×1200

ビンテージオーク（P.60）



WD3134
180×1200

ラスティックナット（P.60）



WD3135
152.4×914.4

籐（P.54）



WD3113C
457.2×457.2

スピンオーク（P.46）



WD3066W
152.4×914.4

アメリカンウォルナット（P.66）



WD3150
180×1260

スピンオーク（P.46）



WD3067W
152.4×914.4

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

COLOR INDEX [ストーン&アクセント]

タソス (P.92)

IS3115C
457.2×457.2

リップルシャイン (P.104)

IS3173C
457.2×457.2

フラルテ (P.103)

IS3161C
457.2×457.2

マナストーン (P.81)

IS3180C
457.2×457.2

クノッソスホワイト (P.91)

IS3110C
457.2×457.2

オニックス (P.92)

IS3113C
457.2×457.2

ビアンコ (P.91)

IS3112C
457.2×457.2

アラベスカート (P.91)

IS3111C
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.93)

IS3117C
457.2×457.2

グリジオカーサ (P.90)

IS3107H
609.6×609.6

ニュアンスモルタル (P.67)

IS3001C
457.2×457.2

モルテストーン (P.74)

IS3024H/Y/C/P
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

ワイドモルタル (P.83)

IS3068G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

ソルトマーブル (P.94)

IS3129H
609.6×609.6

レゴリス (P.86)

IS3088C
457.2×457.2

サビアストーン (P.76)

IS3036
304.8×609.6

ブレンドマーブル (P.79)

IS3051H
609.6×609.6

グランドモルタル (P.84)

IS3077H
609.6×609.6

シルバールーツ (P.94)

IS3127
304.8×609.6

サルサリマーブル (P.93)

IS3118C
457.2×457.2

モリスフラッグストーン (P.106)

IS6001C
457.2×457.2

フラルテ (P.103)

IS3163C
457.2×457.2

ホースコンクリート (P.85)

IS3081C
457.2×457.2

キンツギコンクリート (P.85)

IS3084C
457.2×457.2

ミックスストーン (P.75)

IS3031
152.4×914.4

サンドストリーム (P.82)

IS3062C
457.2×457.2

ワイドモルタル (P.83)

IS3069G/H/C
914.4×914.4/609.6×609.6
/457.2×457.2

ソルトマーブル (P.94)

IS3131H
609.6×609.6

アンティークタイル (P.86)

IS3089C
457.2×457.2

ドライモルタル (P.84)

IS3074H
600×600

カーサストーン (P.88)

IS3097P
304.8×304.8

サンドリーストーン (P.79)

IS3049H
609.6×609.6

サヴォアストーン (P.68)

IS3007H
609.6×609.6

ドライモルタル (P.84)

IS3075H
600×600

モリスフラッグストーン (P.106)

IS6002C
457.2×457.2

モルテストーン (P.74)

IS3026H/Y/C/P
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

サンドリーストーン (P.79)

IS3050H
609.6×609.6

クラッグストーン (P.81)

IS3060H
609.6×609.6

ニュアンスモルタル (P.67)

IS3002C
457.2×457.2

ミカゲ (P.101)

IS3153C
457.2×457.2

グランドモルタル (P.84)

IS3078H
609.6×609.6

クォーツサイト (P.80)

IS3057C
457.2×457.2

ニュアンスモルタル (P.67)

IS3003C
457.2×457.2

ワイドモルタル (P.83)

IS3070G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

ブレンドマーブル (P.79)

IS3053H
609.6×609.6

オンブル (P.95)

IS3132
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

トラバーチンブロック (P.96)

IS3134C
457.2×457.2

アンティークタイル (P.86)

IS3090C
457.2×457.2

モルテストーン (P.74)

IS3027H/Y/C/P
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

ペインブラック (P.99)

IS3146
304.8×609.6

サンドストリーム (P.82)

IS3063C
457.2×457.2

サルサリマーブル (P.93)

IS3119C
457.2×457.2

ラスティメタル (P.100)

IS3151
457.2×914.4

マナストーン (P.81)

IS3181C
457.2×457.2

オンブル (P.95)

IS3133
75×914.4/100×914.4/152.4×914.4

サヴォアストーン (P.68)

IS3008H
609.6×609.6

カラーインデックス

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

洗い出し（P.101）

IS3154C
457.2×457.2

アーバンセラ（P.96）

IS3136C
457.2×457.2

カームサンド（P.73）

IS3021C
457.2×457.2

サンドストリーム（P.82）

IS3064C
457.2×457.2

リップルシャイン（P.104）

IS3174C
457.2×457.2

マルキーナ（P.92）

IS3116C
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.93）

IS3120C
457.2×457.2

玄昌石（P.101）

IS3155C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3164C
457.2×457.2

ブラックスレート（P.99）

IS3147C
457.2×457.2

クリアトラバーチン（P.75）

IS3028
304.8×609.6

フラルテ（P.103）

IS3162C
457.2×457.2

クラッグストーン（P.81）

IS3058H
609.6×609.6

ミカゲ（P.101）

IS3152C
457.2×457.2

ノーブルライム（P.71）

IS3009G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

オクソンストーン（P.106）

IS6003C
457.2×457.2

スラックウィーブ（P.102）

IS3156C
457.2×457.2

スラックウィーブ（P.102）

IS3157C
457.2×457.2

レゴリス（P.86）

IS3087C
457.2×457.2

サビアストーン（P.76）

IS3035
304.8×609.6

グロッサチェッポ（P.76）

IS3032
304.8×609.6

グロッサチェッポ（P.76）

IS3033
304.8×609.6

クォーツサイト（P.80）

IS3056C
457.2×457.2

ミスティセルベ（P.89）

IS3103
304.8×609.6

ホースコンクリート（P.85）

IS3082C
457.2×457.2

コクーンマーブル（P.89）

IS3100
300×600

サヴォアストーン（P.68）

IS3006H
609.6×609.6

ソルトマーブル（P.94）

IS3130H
609.6×609.6

モルタルブロック（P.86）

IS3085C
457.2×457.2

クラッグストーン（P.81）

IS3059H
609.6×609.6

ソイルフロア（P.72）

IS3017C
457.2×457.2

シリアススレート（P.73）

IS3022C
457.2×457.2

ノーブルライム（P.71）

IS3012G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

マグナストーン（P.99）

IS3144G
914.4×914.4

カームサンド（P.73）

IS3019C
457.2×457.2

サンドストリーム（P.82）

IS3061C
457.2×457.2

ホースコンクリート（P.85）

IS3080C
457.2×457.2

キンツギコンクリート（P.85）

IS3083C
457.2×457.2

フォッシルストーン（P.72）

IS3014P
304.8×304.8

アシュート（P.77）

IS3042C
457.2×457.2

ノーブルライム（P.71）

IS3010G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

アシュート（P.77）

IS3043C
457.2×457.2

ワイドモルタル（P.83）

IS3072G/H/C
914.4×914.4/609.6×609.6
/457.2×457.2

ブレンドマーブル（P.79）

IS3052H
609.6×609.6

サビアストーン（P.76）

IS3037
304.8×609.6

グロッサチェッポ（P.76）

IS3034
304.8×609.6

モルタルブロック（P.86）

IS3086C
457.2×457.2

ドライモルタル（P.84）

IS3076H
600×600

ファインセラ（P.89）

IS3106
304.8×457.2

ワイドモルタル（P.83）

IS3073G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

シリアススレート（P.73）

IS3023C
457.2×457.2

マグナストーン（P.99）

IS3145G
914.4×914.4

グランドモルタル（P.84）

IS3079H
609.6×609.6

クリアトラバーチン（P.75）

IS3029
304.8×609.6

カーサストーン（P.88）

IS3095P
304.8×304.8

レリーフ（P.104）

IS3177C
457.2×457.2

オンダガタライト（P.88）

IS3098
304.8×609.6

フォッシルストーン（P.72）

IS3013P
304.8×304.8

ベルシアントラバーチン（P.94）

IS3125H
609.6×609.6

コクーンマーブル（P.89）

IS3101
300×600

カームサンド（P.73）

IS3018C
457.2×457.2

クォーツサイト（P.80）

IS3055C
457.2×457.2

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。写真の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

オニックス（P.92）

IS3114C
457.2×457.2

ソイルフロア（P.72）

IS3015C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3165C
457.2×457.2

ソイルフロア（P.72）

IS3016C
457.2×457.2

スラックウィーブ（P.102）

IS3159C
457.2×457.2

ミスティセルベ（P.89）

IS3102
304.8×609.6

スラックウィーブ（P.102）

IS3160C
457.2×457.2

ファインセラ（P.89）

IS3105
304.8×457.2

プレーンヘキサ（P.87）

IS3092
260×300

フラワーヘキサ（P.87）

IS3091
260×300

シルバールーツ（P.94）

IS3128
304.8×609.6

クォーツサイト（P.80）

IS3054C
457.2×457.2

オンダガタライト（P.88）

IS3099
304.8×609.6

グリジオカーサ（P.90）

IS3108H
609.6×609.6

プレーンヘキサ（P.87）

IS3093
260×300

プレーンヘキサ（P.87）

IS3094
260×300

ファインセラ（P.89）

IS3104
304.8×457.2

サルサリマーブル（P.93）

IS3121C
457.2×457.2

カーサストーン（P.88）

IS3096P
304.8×304.8

ノーブルライム（P.71）

IS3011G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

アシュート（P.77）

IS3039C
457.2×457.2

アシュートテラ（P.78）

IS3048C
457.2×457.2

アシュートサンド（P.78）

IS3046C
457.2×457.2

アシュート（P.77）

IS3040C
457.2×457.2

カームサンド（P.73）

IS3020C
457.2×457.2

アシュート（P.77）

IS3038C
457.2×457.2

アシュートテラ（P.78）

IS3047C
457.2×457.2

アシュートサンド（P.78）

IS3045C
457.2×457.2

エルジーノ（P.98）

IS3142C
457.2×457.2

サンドストリーム（P.82）

IS3065C
457.2×457.2

ワイドモルタル（P.83）

IS3071G/H
914.4×914.4/609.6×609.6

モルテストーン（P.74）

IS3025H/Y/C/P
609.6×609.6/304.8×609.6
/457.2×457.2/304.8×304.8

シックテラゾー（P.97）

IS3139C
457.2×457.2

ミックスストーン（P.75）

IS3030
152.4×914.4

ボテチーノ（P.67）

IS3005
304.8×609.6

ボテチーノ（P.67）

IS3004
304.8×609.6

ベルシアントラバーチン（P.94）

IS3126H
609.6×609.6

サルサリマーブル（P.93）

IS3122C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3166C
457.2×457.2

オクソンストーン（P.106）

IS6004C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3167C
457.2×457.2

テラコッタ（P.97）

IS3138P
304.8×304.8

シックテラゾー（P.97）

IS3140C
457.2×457.2

スキニーテラコッタ（P.97）

IS3137
75×450

エイジドストーン（P.96）

IS3135C
457.2×457.2

アシュート（P.77）

IS3041C
457.2×457.2

ベルシアントラバーチン（P.94）

ラフエッジストーン（P.100）

IS3149C
457.2×457.2

サンドストリーム（P.82）

IS3066C
457.2×457.2

アシュート（P.77）

IS3044C
457.2×457.2

シックテラゾー（P.97）

IS3141C
457.2×457.2

ラフエッジストーン（P.100）

IS3148C
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.93）

IS3123C
457.2×457.2

ラスティメタル（P.100）

IS3150
457.2×914.4

サンドストリーム（P.82）

IS3067C
457.2×457.2

マルモブルーノ（P.90）

IS3109C
457.2×457.2

ミニョンテラゾー（P.98）

IS3143C
457.2×457.2

スラックウィーブ（P.102）

IS3158C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3171C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3169C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3170C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3168C
457.2×457.2

フラルテ（P.103）

IS3172C
457.2×457.2

リップルシャイン（P.104）

IS3176C
457.2×457.2

リップルシャイン（P.104）

IS3175C
457.2×457.2

サルサリマーブル（P.93）

IS3124C
457.2×457.2

STYLE 01

ASH HERITAGE

静かで豊かなニュートラルスタイル



床材：WD3005（P.33）/壁紙：FE78135

WALLCOVERINGS



FE78135



FE78137



FE78139

FLOOR TILE



WD3005（P.33） NEW



IS3142C（P.98） NEW


Living Dining




Kitchen


Washroom


Bedroom

Living Dining	床材：WD3005（P.33）/壁紙：FE78135
Kitchen	床材：IS3142C（P.98） WD3005（P.33） 壁紙：FE78135
Washroom	床材：IS3016C（P.72） 壁紙：FE78135・78139
Bedroom	床材：WD3005（P.33）/壁紙：FE78137

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。
※壁紙の価格や製品仕様、取扱上のご注意は「2026-2029 FINE」見本帳を必ずご確認ください。また予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

STYLE 02

MUTED NATURATIC

心穏やかに暮らす ナチュラルスタイル



床材：WD3047（P.43） IS3012H（P.71）/壁紙：FE78441・78443

WALLCOVERINGS



FE78441



FE78442



FE78443

FLOOR TILE



WD3047（P.43） NEW



IS3012H（P.71） NEW

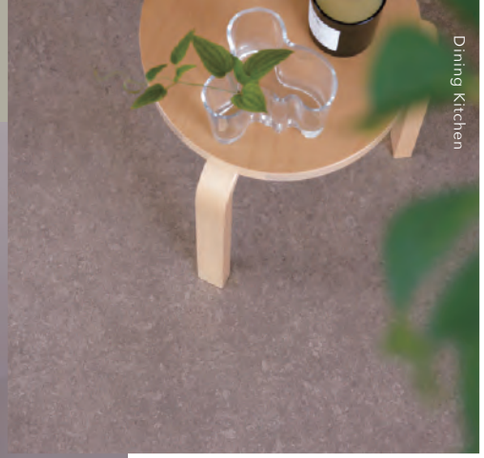
Dining Kitchen




Livingroom


Laundryroom


Entrance

Dining Kitchen	床材:IS3012H(P.71)
Livingroom	床材:WD3047(P.43)/壁紙:FE78441
Laundryroom	床材:IS3012H(P.71) WD3047(P.43)
	壁紙:FE78441・78442
Entrance	床材:IS3081C(P.85) WD3047(P.43)
	框材:FKT106(P.133)

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。
※壁紙の価格や製品仕様、取扱上のご注意は「2026-2029 FINE」見本帳を必ずご確認ください。また予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

STYLE 03

REVIVAL TAUPE

好きを自由に重ねるコレクターズスタイル



床材：WD3085（P.49） IS3002C（P.67）/壁紙：FE78138





Kitchen
床材：IS3002C（P.67）/壁紙：FE78138

Living Dining
床材：WD3085（P.49）/壁紙：FE78405

WALLCOVERINGS



FE78405



FE78138

FLOOR TILE



WD3085（P.49） NEW



IS3002C（P.67） NEW

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。
※壁紙の価格や製品仕様、取扱上のご注意は「2026-2029 FINE」見本帳を必ずご確認ください。また予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。



STYLE 04

WHITE CANVAS FUSION

描くように暮らす 私だけのスタイル

床材：IS3001C（P.67）/壁紙：FE78401





WALLCOVERINGS

FE78401

FLOOR TILE

IS3001C（P.67） NEW

※実際の商品と色の見え方が異なる場合があります。商品掲載ページや現品サンプルで必ずご確認ください。
※壁紙の価格や製品仕様、取扱上のご注意は「2026-2029 FINE」見本帳を必ずご確認ください。また予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。



WOOD

ウッド



WD3026

おすすめポイント



お手入れはお手軽に拭き掃除

フロアタイルは、水や汚れが飛び散っても、手軽に拭き掃除ができます。日々のお手入れに手間がかからないため、キッチンや洗面所などの水まわりでも、安心してお使いいただけます。



豊富なデザインバリエーション

空間に美しく調和するベーシックなものから、床を彩るヘリンボーン、パーケット、アクセントカラーまで、多様なデザインが充実したラインアップ。巾広のタイルや平行四辺形など、豊富な柄とサイズを取り揃えています。



WD3001



WD3006





WD3003　IS3087C

セランオーク

思わず触れたくなる温かみと上質さを繊細に表現した
オーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan





WD3001　NEW



WD3002　NEW



WD3003　NEW



WD3004　NEW



WD3005　NEW



WD3006　NEW

WD3004



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ナイルオーク

柾目のみの端正な表情が空間を美しく引き立てる、
ミニマルなオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Korea





WD3007 NEW



WD3008 NEW





セシルオーク

上品で穏やかなホワイト系オーク柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3009



WD3010





ロシータバーチ

淡く優しい木目の中に、
黒くピリッと入ったラインが特長のバーチ柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3011





ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーと、穏やかな柾目が美しい
オーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層 / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3012　2032年まで継続



WD3013



WD3014　2032年まで継続



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



WD3015

WD3016



アッシュ

繊細なパール表現で優しい表情のアッシュ柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


WD3015


WD3016


WD3017 NEW


WD3018

WD3019



クラルスオーク

柄ごとの色変化や節が特長的な、温かみのあるオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


WD3018


WD3019


WD3022

スージーチェスナット

穏やかな流れと色変化が美しいチェスナット柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

WD3020　2032年まで継続


WD3021　2032年まで継続


WD3022　2032年まで継続


WD3023

WD3020



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ハイムナット

和洋を問わず空間に溶け込む、
繊細な表情が美しいクルミ柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン値入注適応商品



WD3024 NEW



WD3025 NEW

WD3025





リゼオーク

タイルごとの優しい色変化とほどよい節や割れの
アクセントがきいたオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン値入注適応商品



WD3026



WD3027

WD3026



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


WD3030

カンヌオーク

豊かな濃淡と長めのプランクが空間を伸びやかに演出するオーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,130円 / ケース（ケース売）
1ケース = 18枚入（約3.29m^2）
サイズ 152.4×1200×2.5mm
Made in Japan




WD3028 NEW


WD3029 NEW


WD3030 NEW

WD3029



■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、
色柄の偏りがないか確認して施工してください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ラシュレオーク

ホワイトペイントを薄く施した、
きれいめなチョークド仕上げのオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3031　NEW



WD3032　NEW





ロッキーオーク

穏やかなぬくもりを感じるオーガニックホワイトの
オーク柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3033



WD3034





テラヒッコリー

落ち着いたグレイッシュなトーンと
おおらかな表情が特長のヒッコリー柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Korea

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3035 NEW



WD3036 NEW

WD3035





ガリシアエルム

大胆に入った節とザラッとした質感が特長のエルム柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
15,880円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.24m²）
サイズ 180×1200×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3037



WD3038

WD3038



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


WD3039

ピクルドエルム

細かい色変化や木肌の質感までしっかりと
再現したエルム柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3039




WD3039


WD3040

ウィンターパイン

グレイッシュなカラーで表現したパイン柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3041




WD3040


WD3041


WD3042

フローオーク

スモーク加工で仕上げたオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3043




WD3042


WD3043



パームスオーク

表情豊かな板目をいかした、リラックス感のある
オーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2 | 16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m^2）
サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

クリア層 R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



WD3044 NEW



WD3045 NEW

WD3045





ブランクルミ

自然なぬくもりと清潔感が漂う、
白太をいかしたクルミ柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2 | 16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

クリア層 R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



WD3046 NEW



WD3047 NEW

■ケース内にさまざまな表情のタイルがミックスされています。

WD3047



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



グランドオーク

大判サイズだからこそ映える、オーク本来の豊かな表情を
リアルに表現しました。

標準価格（税別）
6,400円 / m²
21,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約3.34m²）
サイズ 228.6×1219.2×2.5mm Made in China

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3048 NEW



WD3049 NEW





ラルジュオーク

大判サイズが特長の穏やかなオーク柄です。

標準価格（税別）
6,400円 / m²
21,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 12枚入（約3.34m²）
サイズ 228.6×1219.2×2.5mm Made in China

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3050 NEW



WD3051 NEW





フォルテオーク

白太や節を大胆に取り入れ、長めのプランクで
一層ナチュラルに仕上げました。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×1219.2×2.5mm Made in Korea

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3052



WD3053





ナチュラルオーク

オイルフィニッシュした素材をいかしたオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 15,880円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.24m²）
サイズ 180×1200×2.5mm Made in Korea

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品



WD3054



WD3055



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

スピンオーク

ベーシックに使いやすい王道のオーク柄です。
組み合わせて貼ることでさまざまなデザインを表現できます。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

Nサイズ 100mm巾
16,130円 / ケース（ケース売）
1ケース = 36枚入（約3.29m^2）
サイズ 100×914.4×2.5mm
Made in Japan

Wサイズ 152.4mm巾
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan






WD3056W


WD3062W


WD3068W


WD3057W


WD3063W


WD3069W


WD3058N／W 2032年まで継続


WD3064W


WD3070W


WD3059W


WD3065W


WD3071W


WD3060N／W 2032年まで継続


WD3066W


WD3061W


WD3067W

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


WD3056W
WD3065W
WD3068W
WD3069W


WD3062W
WD3070W
WD3071W



OPEN

WD3058W IS3085C



WD3073



オークナット

オークの親しみやすさとウォルナットの高級感を兼ね備えた、
幅広い空間にマッチする木目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Korea





WD3072 NEW



WD3073 NEW



WD3075



ミルコウォルナット

長めのプランクをいかした、
やわらかな濃淡変化が美しいウォルナット柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,130円 / ケース（ケース売）
1ケース = 18枚入（約3.29m²）
サイズ 152.4×1200×2.5mm Made in Japan





WD3074 NEW



WD3075 NEW



WD3076 NEW

［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
WD3077：Made in Japan／WD3078～3083：Made in Korea





WD3077　2032年まで継続



WD3078　2032年まで継続



WD3079　2032年まで継続



WD3080　2032年まで継続



WD3081



WD3082



WD3083

WD3079



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ヒルノーチェ

タイムレスな家具との相性が良く、
上品な色変化が魅力のノーチェ柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3084 NEW



WD3085 NEW

WD3085





ビンテージチェリー

経年変化した深みのある木目を再現したチェリー柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3086



WD3087

WD3087



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ブラックチェリー

天然木のキャラクターを再現したチェリー柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

クリア層 0.3mm / R目地仕上 / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


WD3088


WD3089


WD3090


WD3091

■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。





ヒッコリー

タイル1枚1枚が大胆に変化のあるヒッコリー柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Korea

クリア層 0.3mm / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


WD3092

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。




WD3093

シルキーメイプル

穏やかなムラと照り感をパールインクで表現した
メイプル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3094



WD3093


WD3094 NEW



WD3096

シュガーメイプル

自然な白太の入ったメイプル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Korea



WD3095




WD3095


WD3096


WD3097

メイプル

ナチュラルな素材感のあるメイプル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3099




WD3097


WD3098


WD3099

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


WD3100

ノルディパイン

清潔感のあるベーシックなパイン柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3100




WD3100


WD3101

ビーチ

ベーシックで鮮やかな色が特長のビーチ柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,130円 / ケース（ケース売）
1ケース = 36枚入（約3.29m^2）
サイズ 100×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3103




WD3101


WD3102


WD3103


WD3104

セレナバーチ

温かみのあるカラーと穏やかな表情が使いやすい
バーチ柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3105




WD3104


WD3105


WD3106



サクラ

赤太や白太の豊かな表情が特長のサクラ柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

WD3107





WD3107　NEW



ニレ

和の趣にパール表現が調和する、
すっきりとしたニレ柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

WD3108





WD3108　NEW



杉

日本建築において長く親しまれてきた杉を
丁寧に再現しました。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

WD3109





WD3109

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



サイザル

サイザル麻の自然な風合いを表現した
フロアタイルです。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD3110C





籐

深い凹凸で立体感を追求した籐柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD3111C



WD3113C



WD3112C





モンキーポッド

おおらかな縞模様と深みのある赤色が美しい
木目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Korea

クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品





WD3114



WD3115


WD3116

ジャズウッド

大胆な節や割れが特長のラスティックな木目柄です。

標準価格（税別）

5,900 円 / m^2

19,720円 / ケース（ケース売）
1ケース = 16枚入（約3.34m^2）
サイズ 185×605×2.5mm／
185×900×2.5mm／
185×1505×2.5mm
Made in Korea




WD3116 NEW


WD3117 NEW

■長さの異なるタイルがケースに入っています。
ランダムに並べることで、天然木のような自然な貼り上がりになります。

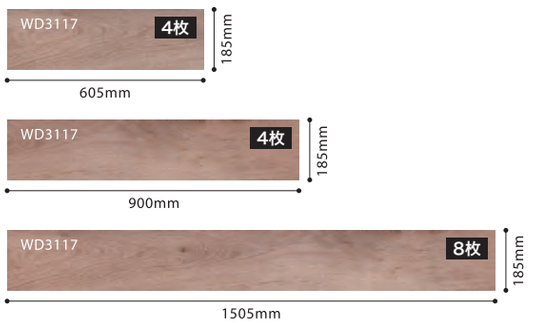


WD3117

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ローツェオーク

ナチュラル感のある柄構成と穏やかな色合いの
オーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan







WD3118



WD3119



ノワールオーク

木目本来の節や揺らぎをいかした、
深みのあるオーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan







WD3120 NEW



バリスタオーク

ほどよい面差と、深みのあるカラーで
落ち着きを感じるオーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan







WD3121



ペイントウッド

素朴な木目にホワイトのペイントを施した明るい木目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,130円 / ケース（ケース売）
1ケース = 36枚入（約3.29m²）
サイズ 100×914.4×2.5mm Made in Japan



WD3122

WD3122


■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



カラードウッド

さまざまな色にペイントされた古木を敷き詰めたような
床を再現しました。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 40枚入（約3.34m²）
サイズ 91.4×914.4×2.5mm Made in Japan





WD3123

WD3123


■ケースの中に色とりどりのタイルがミックスされています。
※ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますので
お含みおきください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



アンティークウッド

2種類のプリント、3種類のサイズ、
2種類のエンボスにより、
さまざまな古材を敷き詰めた床を再現しました。

標準価格（税別）

5,900 円 / m^2

21,200円 / ケース（ケース売）
1ケース = 36枚入（約3.59m^2）
サイズ 75×914.4×2.5mm／
100×914.4×2.5mm／
152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



（スムース仕上）



WD3124 NEW　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



WD3125　（ラフ仕上）



12枚（スムース仕上:6枚 / ラフ仕上:6枚）



12枚（スムース仕上:6枚 / ラフ仕上:6枚）



12枚（スムース仕上:6枚 / ラフ仕上:6枚）



■ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。
■ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。（巾やエンボスのご指定はできません。）
■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。


WD3126　IS3016C

オッディオーク

ドライな質感と大胆な面差で、空間に自然なリズムを生むオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3126




WD3126

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。　※ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。


WD3128

ハーベストオーク

ソーマークの入ったオーク柄。木目の抑揚をいかし、
落ち着いた表情に仕上げました。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3127




WD3127　2032年まで継続


WD3128　2032年まで継続


WD3129

■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


WD3130

ブラッシュドオーク

ブラシ仕上げを施した古材を再現したオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

15,880円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.24m^2）
サイズ 180×1200×2.5mm
Made in Japan



WD3130




WD3130

■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



エイジドウッド

自然に風化したウッドを再現した木目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Korea



WD3131





WD3131



ビンテージオーク

温かみのある古材を再現したオーク柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

15,880円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.24m^2）
サイズ 180×1200×2.5mm
Made in Korea



WD3133





WD3132



WD3133



WD3134



ラスティックナット

自然に削れていった目地を再現した
「ラフ目地加工」が特長的な木目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



WD3135





特殊
ラフ目地加工

ラフ目地加工

古材フローリングのような荒れた目地の味わいを表現しました。



WD3135

※製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。



WD3137



WD3138

OPEN


WD3136


WD3139

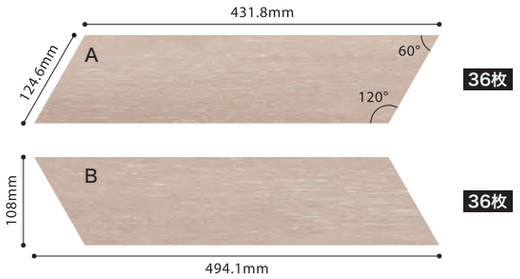

WD3136

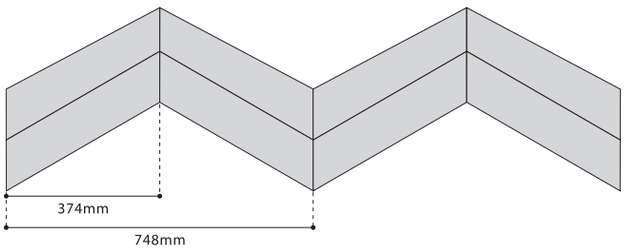

■WD3136・WD3137は、2種類のタイル（A・B各36枚）が1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）
※一般的な形状に比べて施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
※カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には
パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

施工要領書はこちら

シェブロンウッド

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形のタイル。
面取り加工で形状をくっきり表現しました。

標準価格（税別）
8,200円 / m² | 27,540円 / ケース（ケース売）
1ケース = 72枚入（約3.36m²）
サイズ 108×494.1×2.5mm Made in China





WD3136



WD3137 NEW

WD3138



■WD3138・WD3139は、2種類の柄（A・B各7枚）が1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）
※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

フレンチヘリンボーン

手軽にフレンチヘリンボーン貼りを再現できる
フロアタイルです。

標準価格（税別）
6,400円 / m² | 22,200円 / ケース（ケース売）
1ケース = 14枚入（約3.47m²）
サイズ 203.2×1219.2×2.5mm Made in China





WD3138



WD3139

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



スプレッドパーケット

スクエアサイズのバイアス木目柄で、
市松貼りにすることで穏やかなパーケットを表現できます。

標準価格（税別）

5,800 円 / m^2

2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 12枚入（約4.46m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Japan





WD3140H



WD3141H



※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

タイル裏面の矢印の方向を変えることで
異なるデザインパターンをお楽しみいただけます。

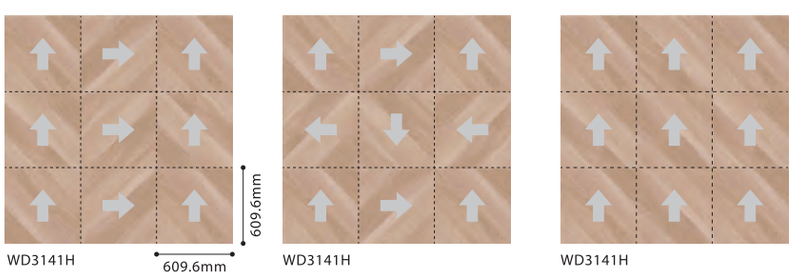



WD3142

ウォッシュドオーク

気軽にデザイン貼りを楽しめる、無垢感のあるオーク柄です。

標準価格（税別）
6,000 円 / m²
24,300円 / ケース（ケース売）
1ケース = 120枚入（約4.05m²）
サイズ 75×450×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層 / 面取り（カラーバッカー） / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


WD3142


WD3143




WD3145H

ドライパーケット

目地部分のエンボスを同調させたトラッドなパーケット柄です。

標準価格（税別）
7,300 円 / m²
2,713円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in China

0.3mm クリア層 / クリア面取り / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


WD3144H


WD3145H



※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ハーフムーン

ホワイトマーブルとオークが奏でる、
デザイン性豊かなパーケット柄です。

標準価格（税別）

5,900 円 / m^2

1,234円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea





WD3146C　NEW

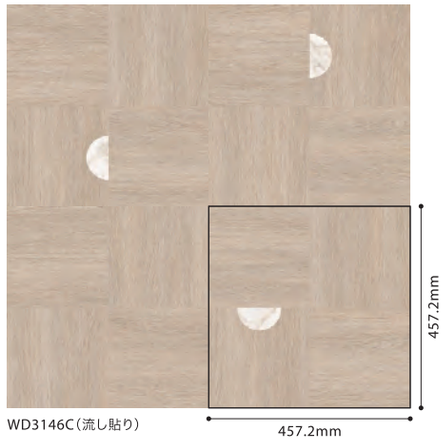

WD3146C（流し貼り）

■ケース内の柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



WD3146C（ランダム貼り）

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



床：IS3006H　壁・カウンター：TD-5876(REATEC)

空間に統一感を。
EASY COORDINATE

［塩ビタイル］
FLOOR TILE
フロアタイル
×
［粘着剤付化粧フィルム］
REATEC
リアテック
×
［セラミックタイル］
Viviente
ヴィヴィエンテ

フロアタイル・リアテック・ヴィヴィエンテのデザインを連動させ、統一感のある空間コーディネートができるシリーズです。





DESIGN IDEAS

床と壁、柱などとあわせてコーディネートすることで
統一感のある空間を演出できます。









リアテック
REATEC
[粘着剤付化粧フィルム]

「リアテック」は、不燃仕上げを求められる壁面や金属下地部分のほか、柱やドアにも使用できる粘着剤付化粧フィルムです。豊富なデザインや機能性で、オフィスやホテルをはじめ、商業施設から住宅まで、幅広いシーンで使用できます。

◀リアテックの商品詳細につきましては、こちらよりご確認ください。



ヴィヴィエンテ
Viviente
[セラミックタイル]

「ヴィヴィエンテ」は、サンゲツが厳選するセラミックタイルコレクションです。高い耐久性と防汚性、意匠性を備え、水まわりやキッチン、さらにはインテリアとアウトドアをシームレスにつなぐ空間提案まで、床と壁、室内と屋外といった境界を越えたトータルなデザインを可能にします。豊富なラインアップで、住宅から非住宅まで、あらゆるシーンを洗練された空間へと導きます。

◀ヴィヴィエンテの商品詳細につきましては、こちらよりご確認ください。



［フロアタイル］

ノームオーク

0.3mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

ベーシックながらも、長めのタイルサイズでのびやかなオーク柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2 ｜ 16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 18枚入（約3.34m^2）

サイズ 152.4×1219.2×2.5mm Made in Japan

［リアテック］

オーク 板柾

リアテックの商品詳細はこちら▶

｜規格　巾 1220mm×50m乱 Made in Korea

FLOOR TILE	REATEC
	
WD3147	RW-5650
	
WD3148	RW-5649

WD3148





［フロアタイル］

アメリカンウォルナット

0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

のびやかで、豊かな色変化と高級感のあるウォルナット柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2 ｜ 16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m^2）

サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

［リアテック］

ウォルナット 板柾

リアテックの商品詳細はこちら▶

｜規格　巾 1220mm×50m乱 Made in Korea

FLOOR TILE	REATEC
	
WD3149	RW-5647
	
WD3150	RW-5648

WD3149



※フロアタイルとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、近似柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
※フロアタイルとリアテックは販売掛率が異なります。


床：IS3001C　カウンター：TU-5666(REATEC)

ニュアンスモルタル

やわらかな抑揚とさらっとした質感が、
どんな空間にも馴染むモルタル柄です。

［フロアタイル］

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea

クリア層 0.3mm　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

［リアテック］

規格　巾 1220mm×50m乱
Made in Japan

◀リアテックの
商品詳細はこちら

FLOOR TILE


IS3001C NEW


IS3002C NEW


IS3003C NEW



REATEC


TU-5666


TU-5887 NEW


TU-5667


床：IS3004　壁：TC-5874(REATEC)

ボテチーノ

ボテチーノならではの繊細なクラックと
穴を再現した、高級感のある石目柄です。

［フロアタイル］

標準価格（税別）

5,500 円 / m^2

1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース＝18枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Japan

クリア層 0.3mm　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

［リアテック］

規格　巾 1220mm×50m乱
Made in Japan

◀リアテックの
商品詳細はこちら

FLOOR TILE


IS3004 NEW


IS3005 NEW



REATEC


TC-5874 NEW


TC-5875 NEW

※フロアタイルとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、近似柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
※フロアタイルとリアテックは販売掛率が異なります。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



屋内床：IS3007H　屋外床：エレガンツァ アース GH-WGE18(Viviente)
カウンター：TD-5876(REATEC)　柱：TD-5877(REATEC)



屋内床：IS3006H　屋外床：エレガンツァ パック GH-WGE38(Viviente)

サヴォアストーン

石のダイナミックな表情をいかした、バランスの良い上質な石目柄です。

［フロアタイル］

標準価格（税別）
5,800 円 / m^2 | 2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 12枚入（約4.46m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan
接着剤　一般工法：AR・PC-2 ／耐湿工法：EP-300・WPX

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

［リアテック］

規格　巾 1220mm×50m乱
Made in Korea

リアテックの商品詳細はこちら▶

エレガンツァ

［ヴィヴィエンテ］

サイズ 598×598×9.0mm／598×1198×9.0mm
Made in Italy

ヴィヴィエンテの商品詳細はこちら▶

FLOOR TILE	REATEC	Viviente
IS3006H NEW	TD-5876 NEW	エレガンツァ パック
IS3007H NEW	TD-5877 NEW	エレガンツァ アース
IS3008H NEW	TD-5878 NEW	エレガンツァ リーフ



■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

リアテック選定上のご注意
※フロアタイルとリアテックは材質・規格の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。また原材料や製造方法の違いにより、近似柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。あらかじめサンプルなどで現物をご確認のうえ、ご使用ください。
※フロアタイルとリアテックは販売掛率が異なります。

ヴィヴィエンテ選定上のご注意
※印刷物のため、カタログの掲載写真と現物が若干、色が異なる場合があります。ご選定の際は、必ずカットサンプルをお取り寄せのうえご確認ください。
※商品によっては予告なく寸法や厚み、カラーなど、仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※フロアタイルとヴィヴィエンテは販売掛率が異なります。



STONE & ACCENT

―― ストーン＆アクセント ――



IS3049H

おすすめポイント

デザイン貼りで広がる床面コーディネート

石目柄・アクセント柄は、デザイン貼りにもおすすめです。異なる柄やサイズをミックスすることで、コーディネートの幅が広がります。床面デザインのアイデアとして、「デザイン貼り分け集」もぜひご活用ください。

デザイン
貼り分け集は
こちら

柄ミックスのデザイン貼りにおすすめ



アシュート



IS3039C（P.77）

アシュートサンド



IS3046C（P.78）

アシュートテラ



IS3048C（P.78）

サイズミックスのデザイン貼りにおすすめ



モルテストーン



IS3024P（P.74）



IS3025H（P.74）

モルテストーン
のデザイン貼り
分け集はこちら


IS3011H

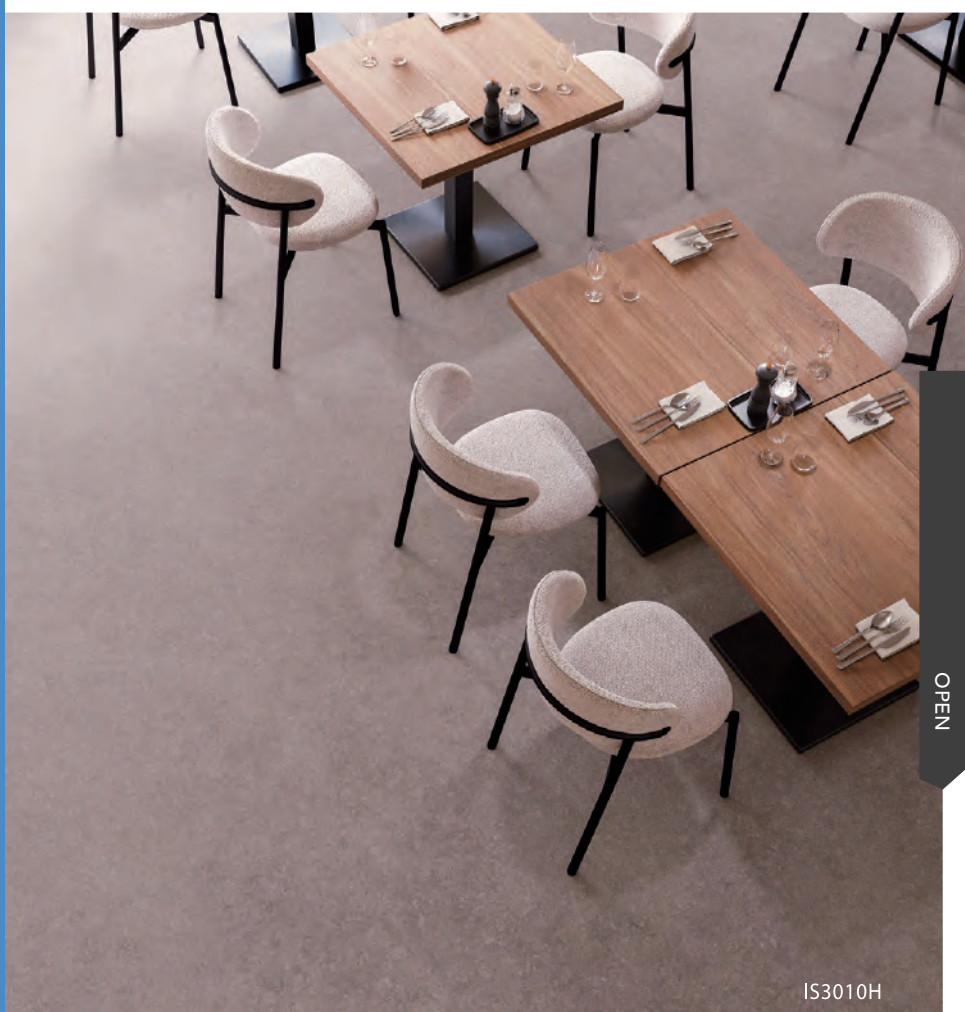
IS3010H




IS3009G

ノーブルライム

ライムストーン本来の温かみをいかした、
幅広い空間に馴染む石目柄です。

標準価格（税別）

5,800 円 / m^2

Gサイズ 914.4mm角
24,250円 / ケース（ケース売）
1ケース = 5枚入（約4.18m^2）
サイズ 914.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



Hサイズ 609.6mm角
2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Japan




IS3009G／H NEW


IS3011G／H NEW


IS3010G／H NEW


IS3012G／H NEW

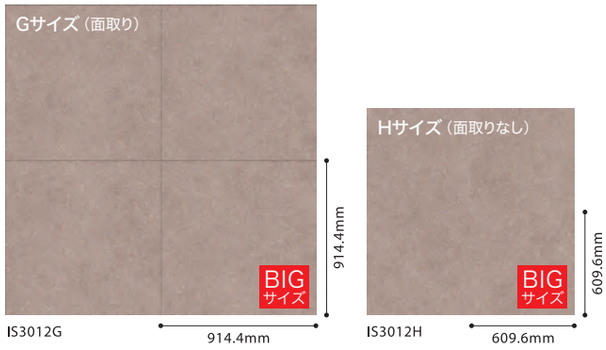

■サイズにより色が異なる場合があります。
※カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、
パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。（Gサイズ、Hサイズ共通）

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



フォッシルストーン

全体に配されたフォッシルが美しい石目柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m^2 | 456円 / 枚（枚売可）
1ケース = 40枚入（約3.72m^2）
サイズ 304.8×304.8×2.5mm Made in Japan





IS3013P



IS3014P





ソイルフロア

左官の塗りの質感を追求したフロアタイル。
しっとりと落ち着いた空間にマッチします。

標準価格（税別）
4,900円 / m^2 | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan



IS3015C



IS3017C



IS3016C





カームサンド

ざらついた肌感とナチュラルなカラーで、
ベーシックに使いやすい砂岩調タイルです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Korea




IS3018C NEW


IS3020C NEW


IS3019C


IS3021C



シリアススレート

繊細に重なる石の剥がれを再現した、
表情豊かなスレート柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan




IS3022C NEW


IS3023C NEW



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

モルテストーン

穏やかな流れのある、ベーシックな石目柄。
4配色×4サイズで多様なデザイン貼りが可能です。

標準価格（税別）
5,500円 / m²




IS3024H／Y／C／P


IS3026H／Y／C／P


IS3025H／Y／C／P


IS3027H／Y／C／P

※カッティングの精度には十分注意していますが、
　各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを
　充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
※サイズにより色が異なる場合があります。



Hサイズ 609.6mm角
2,044円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Korea



Yサイズ 304.8×609.6mm
1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Korea



Cサイズ 457.2mm角
1,150円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea



Pサイズ 304.8mm角
511円 / 枚（枚売可）
1ケース = 40枚入（約3.72m²）
サイズ 304.8×304.8×2.5mm
Made in Korea



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS3024P　IS3025H



IS3026H／Y／P　壁：RW-5376（REATEC）



OPEN

IS3024H／Y／P
IS3026H／Y／P
IS3027H

モルテストーンの
デザイン貼り分け集はこちら

クリアトラバーチン

トラバーチンの流れ模様を陶器のような質感で表現した
石目柄です。

標準価格（税別）
5,500 円 / m² | 1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3028 NEW





IS3029 NEW

■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ミックスストーン

複数のストーンが混ざったプランクタイプの石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 16,390円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan





IS3030



IS3031



■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

グロッサチェッポ

大小さまざまな斑点模様が特長のチェッポを
リアルに再現した長方形タイルです。

標準価格（税別）
5,500 円 / m² | 1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3032



IS3034



IS3033



サビアストーン

大胆な流れ模様、荒れた質感など、
さまざまな石の表情を再現した長方形タイルです。

標準価格（税別）
5,500 円 / m² | 1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3035



IS3037



IS3036



■ケースの中にさまざまな表情のタイルがミックスされています。



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



※組合せによって厳密に色が合わない場合があります。　IS3032　IS3035

【カラー連動商品】IS3032 ～ IS3034 と IS3035 ～ IS3037 は、同じカラーで揃えています。
※ロットの違いにより、色が厳密に合わない場合がありますのでご注意ください。



IS3033



OPEN

IS3037

アシュート

ほどよい濃淡で、広い面積で多様なデザイン貼りができる
多色の石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan



クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3038C




IS3039C


IS3042C


IS3040C


IS3043C NEW


IS3041C


IS3044C

【カラー連動商品】
アシュート・アシュートサンド・アシュートテラは、一部同じカラーで揃えており、統一感のある空間づくりに、組み合わせてご使用いただけます。
※ロットの違いにより、色が厳密に合わない場合がありますのでご注意ください。

柄名	組み合わせ①	組み合わせ②
アシュート	IS3038C	IS3039C
アシュートサンド	IS3045C	IS3046C
アシュートテラ	IS3047C	IS3048C


IS3038C
IS3040C
IS3041C

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

アシュートサンド

砂粒の重なりと流れるような模様が、
自然な表情を描く石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan





IS3045C NEW



IS3046C NEW



アシュートテラ

雄大な大地を思わせる、力強い割肌が特長の砂岩柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan





IS3047C NEW



IS3048C NEW





［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS3039C
IS3046C
IS3048C

※組合せによって厳密に色が合わない場合があります。



IS3045C
WD3024
FTK106



IS3047C

OPEN

サンドリーストーン

粒石の軽快な動きと白いベインがつくる、
豊かな表情が特長の石目柄です。

標準価格（税別）
5,800 円 / m^2 | 2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 12枚入（約4.46m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3049H NEW



IS3050H NEW





ブレンドマーブル

大理石の豊かな表情とサンドストーンの穏やかな質感を
ブレンドした新しい石目柄です。

標準価格（税別）
5,800 円 / m^2 | 2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3051H NEW



IS3053H NEW



IS3052H NEW





［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


IS3054C

クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で
広い空間でも貼り映えのする石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan




IS3054C 2032年まで継続


IS3056C


IS3055C NEW


IS3057C 2032年まで継続




IS3056C



IS3180C



OPEN

IS3058H


IS3181C


IS3059H

二辺面取り

タイルの二辺に巾広の面取り加工を施し、並べるだけで目地が際立つ仕上がりになります。

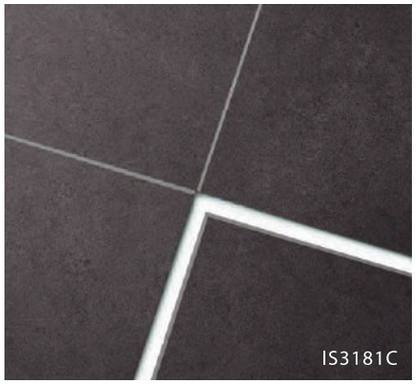



タイルの二辺に目地が入ります。（目地巾：約 3.5mm）





マナストーン

清潔感あふれるプレーンな表情と、
二辺の面取りによって際立つ目地が特長の石目柄です。

標準価格（税別）
5,900 円 / m² | 1,234円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

クリア層 二辺面取り 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

IS3180C NEW



IS3181C NEW



■タイルの二辺に巾広の面取り加工を施し、
並べるだけで目地が際立つ仕上がりになります。

クラフト面取り

タイルの四辺に揺らぎのある面取り加工を施すことで、本物の石材を敷き詰めたような目地を表現します。



クラッグストーン

本物の石畳のようなエッジの仕上げを特殊目地加工で
表現した、石本来の力強い表情が特長の石目柄です。

標準価格（税別）
8,500 円 / m² | 3,159円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan

クリア層 クラフト面取り 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



IS3058H NEW



IS3060H NEW



IS3059H NEW



■タイルの四辺に揺らぎのある面取り加工を施すことで、
本物の石材を敷き詰めたような目地を表現します。

マナストーン・クラッグストーンについて

※住宅等、土足環境以外でご使用いただく際は、面取端部の形状により衣類等を傷める場合があります。スリッパなど上履きのご使用をおすすめします。
※ワックスを塗布する際、目地部分にワックス溜まりがあるとムラになる場合があります。
※目地部分にワックスを塗布した箇所は、元の目地色よりも色が濃くなる場合があります。
※裏面の矢印の向きを確認し、目地の位置に注意して施工してください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


IS3061C　IS3067C

サンドストリーム

穏やかに流れるサンド柄と、パール表現が特長的な石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan




IS3061C　NEW




IS3062C　NEW


IS3065C　NEW


IS3063C　NEW


IS3066C　NEW


IS3064C　NEW


IS3067C　NEW


OPEN
IS3068H





IS3072H



ワイドモルタル

スムースでベーシックなモルタル柄です。
用途に合わせて複数のサイズからお選びいただけます。

標準価格（税別）

5,800 円 / m^2

Gサイズ 914.4mm角
24,250円 / ケース（ケース売）
1ケース = 5枚入（約4.18m^2）
サイズ 914.4×914.4×2.5mm
Made in Korea



Hサイズ 609.6mm角
2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Korea



Cサイズ 457.2mm角
1,213円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea




IS3068G／H


IS3071G／H


IS3069G／H／C 2032年まで継続


IS3072G／H／C 2032年まで継続


IS3070G／H


IS3073G／H

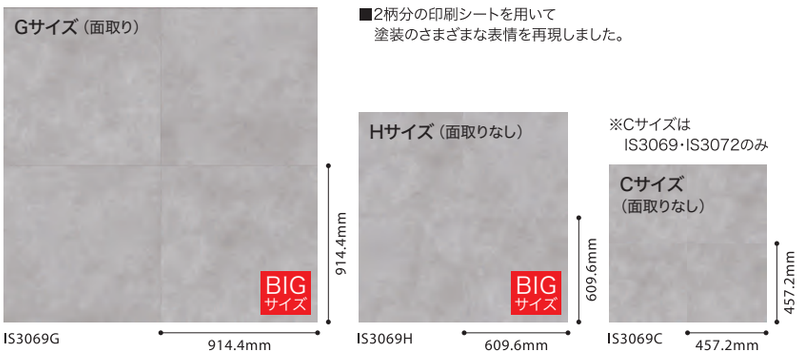

■2柄分の印刷シートを用いて
塗装のさまざまな表情を再現しました。

※サイズにより色が異なる場合があります。
※カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、
パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ドライモルタル

自然な色調と手触り感のある質感が特長のモルタル柄です。

標準価格（税別）
5,800 円 / m²
2,088円 / 枚（枚売可）
1ケース = 12枚入（約4.32m²）
サイズ 600×600×2.5mm Made in Korea

0.3mm クリア層　クリア面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3074H NEW


IS3076H NEW


IS3075H NEW





グランドモルタル

大胆なムラのあるモルタルを表現した大判タイルです。

標準価格（税別）
5,800 円 / m²
2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3077H


IS3079H


IS3078H NEW



■2柄分の印刷シートを用いて
塗装のさまざまな表情を再現しました。


IS3081C

ホースコンクリート

ほどよくラフな質感が使いやすいコンクリート柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3080C


IS3082C


IS3081C




IS3083C

キンツギコンクリート

IS3080C・IS3081Cをベースに、割れ部分に金継ぎの表現を施した個性的なフロアタイルです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3083C


IS3084C NEW



※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
※ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


IS3086C

モルタルブロック

タイルのフチ部分に濃淡の変化を施した
モルタル柄です。

標準価格（税別）
5,900 円 / m^2

1,234円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan


クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


IS3085C


IS3086C




IS3087C

レゴリス

荒れた表面や、粉を吹いた質感が特長的な
モルタル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan


クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


IS3087C 2032年まで継続


IS3088C 2032年まで継続




IS3090C

アンティークタイル

経年変化で生じた深い凹凸や色ムラを再現した
石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan


クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


IS3089C


IS3090C





IS3091



OPEN

IS3091



フラワーヘキサ・プレーンヘキサについてのご注意

※一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
※カッティング精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
※品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。
施工時の目地の詰め過ぎにはご注意ください。
※ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、
色柄の偏りがないか確認して施工してください。

施工要領書はこちら



フラワーヘキサ

アンティークな雰囲気を醸し出す花柄が特長のヘキサゴンタイルです。
プレーンヘキサと組み合わせて施工することで、
さまざまなデザイン貼りが可能です。

標準価格（税別）
9,900 円 / m² | 30,100円 / ケース（ケース売）
1ケース = 52枚入（約3.04m²）
サイズ 260×300（正六角形）×2.5mm Made in Japan

クリア層 R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

▲IS3091 NEW



IS3091



プレーンヘキサ

ほどよいムラ感のあるプレーンなヘキサゴンタイルです。
フラワーヘキサと組み合わせて施工することで、
さまざまなデザイン貼りが可能です。

標準価格（税別）
9,900 円 / m² | 30,100円 / ケース（ケース売）
1ケース = 52枚入（約3.04m²）
サイズ 260×300（正六角形）×2.5mm Made in Japan

クリア層 R目地仕上 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

▼IS3094





▲IS3092



▲IS3093

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



IS3095P

カーサストーン

落ち着いた色柄と小さめのタイルサイズが、
狭い空間にも使いやすい石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
456円 / 枚（枚売可）
1ケース = 40枚入（約3.72m²）
サイズ 304.8×304.8×2.5mm Made in Korea

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

IS3095P



IS3097P



IS3096P





IS3098

オンダガタライト

上品な空間を演出する穏やかな流れの石目柄です。

標準価格（税別）
5,500 円 / m²
1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS3098 NEW



IS3099 NEW




IS3100

コクーンマーブル

透明感のある質感と穏やかな流れが
清潔感を演出する、大理石柄です。

標準価格（税別）
5,500 円 / m²

990円 / 枚（枚売可）
1ケース = 22枚入（約3.96m²）
サイズ 300×600×2.5mm
Made in Korea


IS3100 NEW


IS3101 NEW




IS3103

ミスティセルベ

清潔感のある流れ模様が美しい石目柄です。

標準価格（税別）
5,500 円 / m²

1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Japan


IS3102 2032年まで継続


IS3103 2032年まで継続




IS3105

ファインセラ

穏やかな質感とモダンなカラーが人気の
セラミック柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²

683円 / 枚（枚売可）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 304.8×457.2×2.5mm
Made in Japan


IS3104


IS3106 NEW


IS3105



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



グリジオカーサ

ダイナミックな模様を優しいトーンでアレンジし、
上品さと使いやすさを両立させた大理石柄です。

標準価格（税別）
5,800 円 / m² | 2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Japan





IS3107H NEW



IS3108H NEW





マルモブルーノ

重厚感のあるブラウンの大理石をマットな質感で
表現しました。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan





IS3109C NEW




IS3110C

クノッソスホワイト

マットな質感に、やわらかい斑模様と
パール効果を加えたホワイト系石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

IS3110C




IS3111C

アラベスカート

ピリッと入った亀裂模様が美しい
ホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3111C




IS3112C

ビアンコ

透明感のある王道のホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3㎜ クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3112C



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


IS3113C

オニックス

結晶の透明感が美しい白系の石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

IS3113C

IS3114C




IS3115C

タソス

繊細な結晶感が美しい鏡面の石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

IS3115C




IS3116C

マルキーナ

シックで高級な雰囲気を演出する
ブラック系石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3116C





IS3117C　IS3123C

サルサリマーブル

繊細な斑模様と透明感が美しい多配色のマーブル柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea





IS3117C



IS3121C



IS3118C



IS3122C



IS3119C



IS3123C



IS3120C



IS3124C

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ペルシアントラバーチン

石材を横方向に切り出すことで生まれる独特な
表情が特長のトラバーチン柄です。

標準価格（税別）
5,800 円 / m^2

2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 12枚入（約4.46m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Japan





IS3125H NEW



IS3126H NEW





シルバールーツ

繊細なラインが美しく高級感を生み出す、
大胆なマーブル柄です。

標準価格（税別）
5,500 円 / m^2

1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Korea



■ケース内にさまざまな表情のタイルが
ミックスされています。



IS3127 NEW



IS3128 NEW





ソルトマーブル

透明感のある大理石調の大判タイルです。

標準価格（税別）
5,800 円 / m^2

2,156円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m^2）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Korea



■2柄分の印刷シートを用いて石のさまざまな表情を
精緻に再現しました。
■ケースの中にさまざまな表情のタイルが
ミックスされています。



IS3129H



IS3131H



IS3130H





オンブル

3種類のサイズと2種類のエンボスを組み合わせた石目柄。
光のあたり方によって、表情に変化が生まれます。

標準価格（税別）

5,900 円 / m^2

21,200円 / ケース（ケース売）
1ケース = 36枚入（約3.59m^2）
サイズ 75×914.4×2.5mm／
100×914.4×2.5mm／
152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



（スムース仕上）



IS3132 NEW　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



IS3133　（ラフ仕上）



12枚（スムース仕上:6枚 ラフ仕上:6枚）



12枚（スムース仕上:6枚 ラフ仕上:6枚）



12枚（スムース仕上:6枚 ラフ仕上:6枚）

■ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。
■ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。（巾やエンボスのご指定はできません。）
※カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



トラバーチンブロック

大小異なる細割りのトラバーチンを組み合わせた、
ブロック調の石目柄です。

標準価格（税別）

7,600 円 / m^2

6,355円 / セット（4枚セット売）
1ケース = 16枚入（約3.34m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
※4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示して
ありますので、図のように並べて施工してください。



IS3134C　NEW



4種類（A・B・C・D各1枚）で
1セットになります。



エイジドストーン

ヨーロッパの街並みを思わせる、
ナチュラルで温かみのある石畳調の石目柄です。

標準価格（税別）

7,600 円 / m^2

6,355円 / セット（4枚セット売）
1ケース = 16枚入（約3.34m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
※4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示して
ありますので、図のように並べて施工してください。



IS3135C



4種類（A・B・C・D各1枚）で
1セットになります。



アーバンセラ

モダンさとクラフト感が共存する、
通し目地が特長のタイルです。

標準価格（税別）

7,600 円 / m^2

6,355円 / セット（4枚セット売）
1ケース = 16枚入（約3.34m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
※4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示して
ありますので、図のように並べて施工してください。



IS3136C　NEW



4種類（A・B・C・D各1枚）で
1セットになります。



スキニーテラコッタ

焼きムラや色の変化による温かみが特長の、
長方形サイズのテラコッタ柄です。

標準価格（税別）
6,000 円 / m^2

24,300円 / ケース（ケース売）
1ケース = 120枚入（約4.05m^2）
サイズ 75×450×2.5mm
Made in Japan



IS3137





IS3137 NEW



テラコッタ

穏やかな焼きムラと乾いた質感のテラコッタ柄です。
面取り仕上により際立つ目地が特長です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

456円 / 枚（枚売可）
1ケース = 40枚入（約3.72m^2）
サイズ 304.8×304.8×2.5mm
Made in Korea





IS3138P





シックテラゾー

シックな色展開で、広い面積でも使いやすい
ベーシックなテラゾー柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan





IS3139C



IS3141C



IS3140C



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



エルジーノ

細かな粒が織りなす豊かな表情が特長で、
木目柄とも相性の良い石目柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan







IS3142C NEW



ミニョンテラゾー

愛らしい粒模様がシンプルな空間を彩る、
遊び心あるテラゾー柄です。

標準価格（税別）
4,900円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan







IS3143C NEW


IS3144G

マグナストーン

細かい石の粗密で、おおらかなグラデーションを
表現した914.4mm角の大判タイルです。

標準価格（税別）

6,000 円 / m^2

25,090円 / ケース（ケース売）
1ケース = 5枚入（約4.18m^2）
サイズ 914.4×914.4×2.5mm
Made in Korea

0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

■2柄分の印刷シートを用いて石のさまざまな表情を
精緻に再現しました。


IS3144G


IS3145G




IS3146

ベインブラック

ごつごつとした割肌感を
リアルに再現した石目柄です。

標準価格（税別）

5,500 円 / m^2

1,022円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取り　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3146




IS3147C

ブラックスレート

スレートならではの表面の質感を
リアルに再現した石目柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


IS3147C



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



ラフエッジストーン

ほどよいムラ感と、ラフ目地加工が特長的な石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan





IS3148C

特殊
ラフ目地加工

ラフ目地加工

削れたエッジの質感が
温かみのある表情を演出します。





IS3149C



※製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。



ラスティメタル

大胆なムラ感とパールで表現した大判のメタル柄です。

標準価格（税別）
5,900 円 / m² | 2,467円 / 枚（枚売可）
1ケース = 8枚入（約3.34m²）
サイズ 457.2×914.4×2.5mm Made in Japan





IS3150 NEW



IS3151 NEW



■広い面積でも同じ柄がほとんど現れない特殊印刷製法によるタイルです。



ミカゲ

御影石のリアルな表情を再現した石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS3152C



IS3153C





洗い出し

立体感のある玉砂利の表情を「同調エンボス」でリアルに再現した石目柄です。

標準価格（税別）
7,100 円 / m^2

1,485円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



IS3154C





玄昌石

落ち着いた和の空間にマッチする石目柄です。

標準価格（税別）
4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS3155C



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



スラックウィーブ

自然な糸の風合いがつくる豊かな表情が特長の
ファブリック柄です。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea





IS3156C NEW



IS3159C NEW



IS3157C NEW



IS3160C NEW



IS3158C NEW





IS3161C
IS3168C
IS3169C
IS3170C
WD3019

フラルテ

さまざまなデザイン貼りを楽しめる無地系多配色の
フロアタイルです。

標準価格（税別）

4,900 円 / m^2

1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan




IS3161C NEW


IS3165C


IS3169C NEW


IS3162C


IS3166C


IS3170C NEW


IS3163C


IS3167C


IS3171C NEW


IS3164C


IS3168C NEW


IS3172C

※商品特性上、光の加減により同一ロットでも色が違って見える場合があります。

［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


IS3176C

リップルシャイン

スパンコールのような輝きを放つビビッドなタイルです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Korea




IS3173C


IS3175C


IS3174C


IS3176C


IS3177C

レリーフ

奥行きのある多層感が特長のタイルです。

標準価格（税別）
6,700 円 / m²
1,401円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan




IS3177C



■製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
※商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
※エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
※洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
※ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

MORRIS
CHRONICLES
THE FLOOR TILE COLLECTION

MORRIS
CHRONICLES

“MORRIS CHRONICLES” には、1864年から1912年にかけて作られた、自然を賛美するデザインが収められています。
モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co. とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。



William Morris
ウィリアム・モリス
（1834 - 1896）

「役に立たないものや、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、モリス・マーシャル・フォークナー商会は美しさと実用性を兼ね備えた装飾芸術をコンセプトとしていました。1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、現在も広く知られているモリス商会（Morris & Co.）を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。
そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、彼が創造したデザインを通じて、160年以上もの間、受け継がれています。

MORRIS CHRONICLES は、壁紙・カーテン・床材などモリスの世界観を空間全体でお楽しみいただけるコレクションです。詳細はこちらの２次元コードから、特設サイトをご覧ください。

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES



床材：WD6001・3087
壁紙：MCW273　カーテン：MCF112
シアーカーテン：MCF102・324
クッション：MCF284・285

モリスオーク

ウィリアム・モリスの象徴的なデザインである
ウィロー　バウをオーク柄のタイルに落とし込んだデザイン。
模様が描かれたものと、無地でオークの色合いを
活かしたものを組み合わせて構成されています。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m²）
サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD6001

WD6001



■モリスオーク プレーンと組み合わせてご使用いただくことで柄ありと柄なしの割合を変えることが可能です。
※ケースの中に柄ありと柄なしのタイルがミックスされています。柄あり、柄なしの指定はできません。
※ケース内の柄ありと柄なしのタイルに偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
※柄ありは柄部分にかすれ表現を施しておりますので色の濃淡があります。
※モリスオークとモリスオーク プレーンは若干色が異なる場合があります。
※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



床材：WD6001・6002
壁紙：MCW201　TH34304・34313

モリスオーク プレーン

穏やかな木目と程良い色変化が美しいウッドタイル。
モリスオークと組み合わせてご使用いただけます。

標準価格（税別）
4,900 円 / m²
16,670円 / ケース（ケース売）
1ケース = 15枚入（約3.4m²）
サイズ 180×1260×2.5mm Made in Japan

クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



WD6002

WD6002



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

© MORRIS CHRONICLES
MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



床材：IS6001C

モリスフラッグストーン

1877年に天井の装飾としてデザインされたパターンを、
モルタル調のフロアタイルとして巧みに再解釈したデザインです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）

サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS6001C



IS6002C



IS6002C

※製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。



床材：IS6004C
壁紙：MCW273
デジタルプリント壁紙：HZ-4012

オクソンストーン

西オックスフォードシャーのコッツウォルズにある石材の、
ニュートラルな色合いと風合いに着想を得てつくり出された
デザインです。

標準価格（税別）
4,900 円 / m² | 1,025円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）

サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



IS6003C



IS6004C



© MORRIS CHRONICLES

MORRIS CHRONICLESのフロアタイルは海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、床材用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

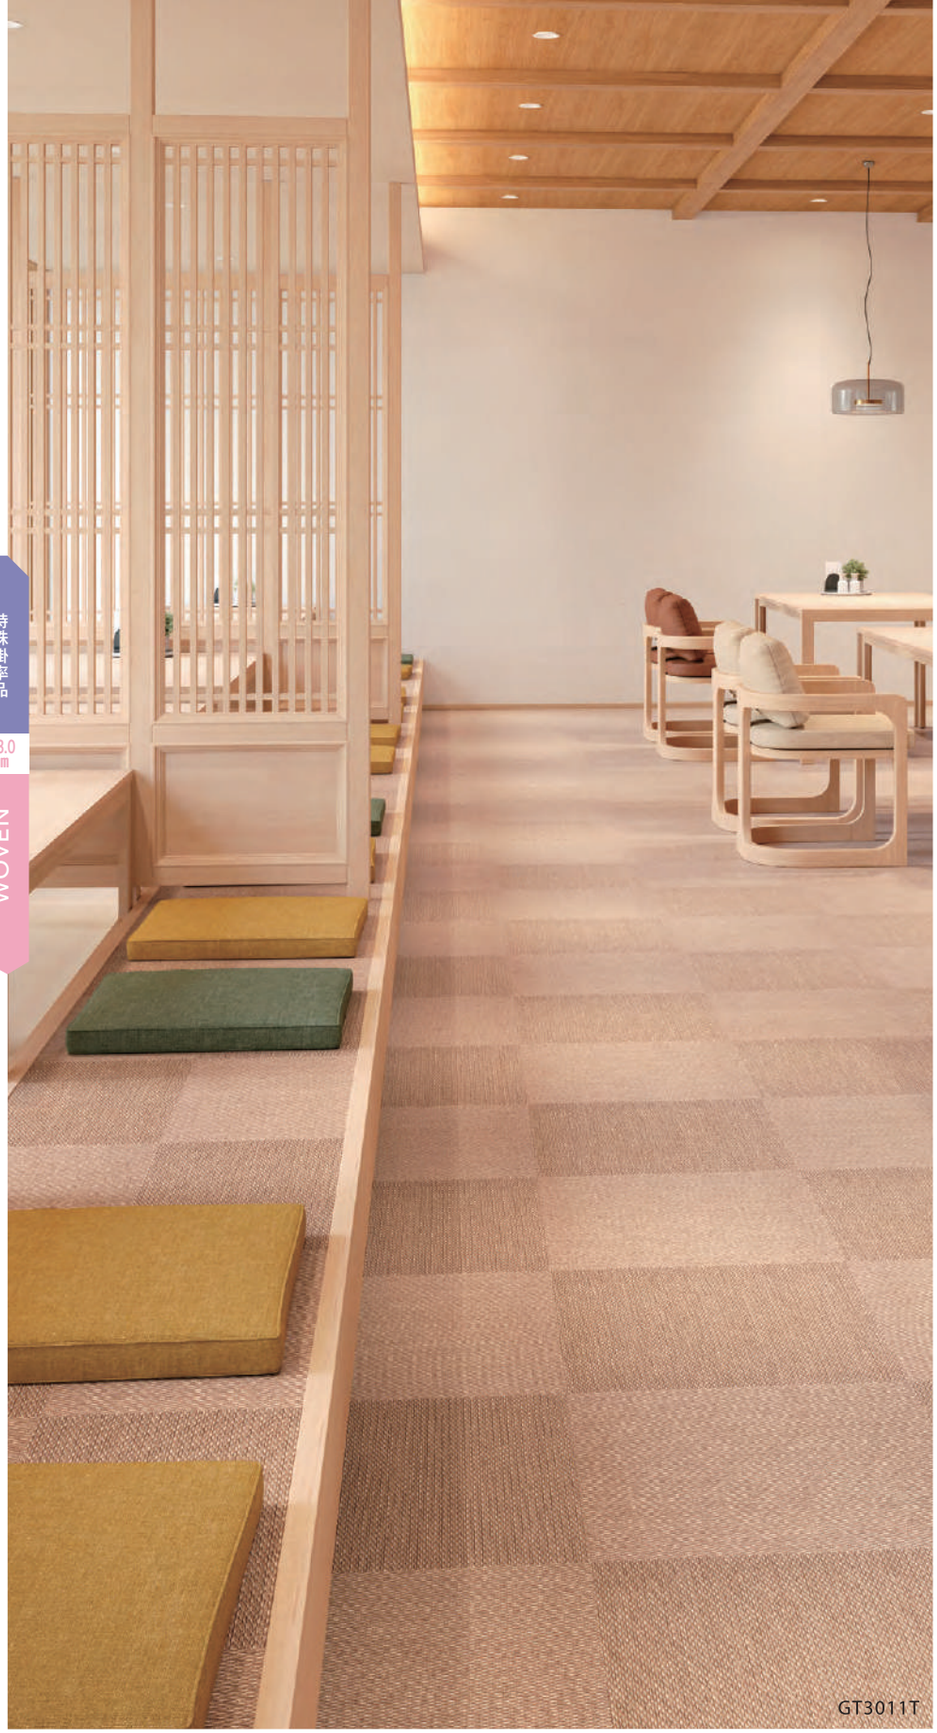

BOLON
BKB

ビニルと織物が融合した床材。
サイザルの風合いを表現した人気シリーズです。

長尺シート

標準価格（税別） 特殊掛率
11,800 円 / m²
23,600円 / m
規格 200cm巾×2.3mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

タイル

標準価格（税別） 特殊掛率
13,800 円 / m²
3,450円 / 枚（枚売可）
1ケース = 20枚入（約5.0m²）
規格 500×500×2.9mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


GT3001R NEW
GT3009T NEW


GT3003R NEW
GT3011T NEW


GT3002R NEW
GT3010T NEW


GT3004R NEW
GT3012T NEW



長尺シート
※ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
※施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル
※市松貼りで施工してください。
※箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
※施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

長尺シート・タイル共通

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※ワックスによるメンテナンスはできません。
※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
※施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。

BKBのメンテナンスについてはこちら



BOLON ELEMENTS

ビニルと織物が融合した床材。
繊細な横糸のハイライトカラーが特徴です。

長尺シート

標準価格（税別） 特殊掛率
13,000 円 / m²
26,000円 / m
規格 200cm巾×2.4mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品

タイル

標準価格（税別） 特殊掛率
15,600 円 / m²
3,900円 / 枚（枚売可）
1ケース = 20枚入（約5.0m²）
規格 500×500×3.0mm厚 Made in Sweden

耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品



GT3005R NEW
GT3013T NEW



GT3007R NEW
GT3015T NEW



GT3006R NEW
GT3014T NEW



GT3008R NEW
GT3016T NEW



長尺シート
※ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。
※施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

タイル
※市松貼りで施工してください。
※箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
※施工する際は梱包からタイルを取り出した後にランダムに混ぜて施工してください。

長尺シート・タイル共通

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※ワックスによるメンテナンスはできません。
※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
※施工後数日間は裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。

ELEMENTSのメンテナンスについてはこちら



ルームプラス・スクエア

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つフロアタイルです。

標準価格（税別） 特殊掛率

9,900 円 / m^2

2,475円 / 枚（枚売可）
1ケース = 16枚入（約4.0m^2）
サイズ 500×500×3.0mm
Made in Korea

耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


GT3017


GT3020 NEW


GT3018


GT3021 NEW


GT3019






市松貼り

※GT3017～GT3021は
市松貼りをおすすめします。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※バーナーは表面から当てないでください。

ルームプラス・スクエアの
メンテナンスについてはこちら

たたみタイル

たたみの質感を忠実に再現した高機能フロアタイルです。

標準価格（税別） 特殊掛率

9,900 円 / m²

8,019円 / 枚（枚売可）
1ケース = 8枚入（約6.48m²）
サイズ 900×900×3.0mm
Made in Japan



クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　抗 菌　消 臭　衝撃吸収　グリーン購入法適応商品



GT3022T



GT3023T



GT3025T



GT3024T



施工上のご注意

※ 市松貼りで施工してください。
※ パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。

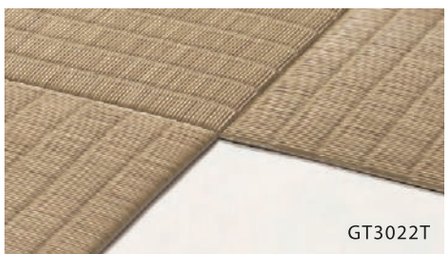



1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図（3.0mm）

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験

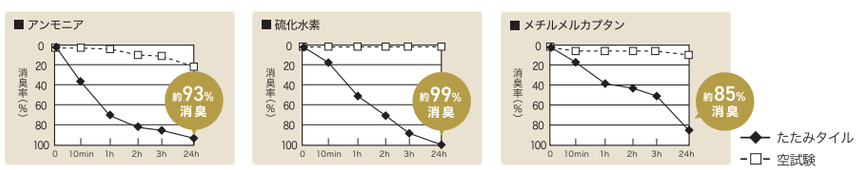

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします（消臭有効面積=600cm²）。
試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　ピールアップ工法：GTS（塗布量 100〜150g／m²）※常時水のかかる場所への施工はお避けください。　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

特殊掛率品
3.0 mm
たたみタイル



GT3030H

本物の意匠と スピードの両立 左官タイル

Kotehada 受注生産品

2026年7月時点　Kotehadaについての特許出願中

左官仕上げならではの風合いが、塩ビタイルで可能に。左官仕上げに必須な硬化工程が省ける短工期商品です。

Special Interview

**左官材塗り付けのフロアタイル「Kotehada（コテハダ）」。
その魅力や実用性を、共同開発者である鬼木様に伺いました。**



そごう横浜店
設計：株式会社 鬼木デザインスタジオ／製品開発・左官：ゲーテハウス株式会社／
検証・施工：株式会社乃村工藝社

※写真は納品当時の施工事例のため、本ページ掲載の商品とは細部の仕様が一部異なります。

短工期と高意匠の両立。
これまでの“左官床”の常識が覆りました。

Kotehadaは職人が1枚1枚手作業で塗り付けているため、現場施工の左官仕上げと同様の色むらや手仕事感があります。さらに、敷き詰めた際に生まれるタイルごとの表情の違いが、従来の左官仕上げにはない「石畳」のような深みのある空間を演出できる点が魅力ですね。また、表層が**本物の左官材でありながらカッターでカットできます。**通常の塩ビタイルと近い感覚で施工でき、従来の左官仕上げより工事が簡易になりました。

最も大きなメリットは、工期短縮です。通常の左官仕上げでは硬化に時間を要し、その間は他の工事を一定期間止める必要がありますが、Kotehadaならその短縮が可能です。「工期が限られる商業施設のリニューアル」や「休業できない現場」、あるいは「OAフロア※の上」など、これまで左官仕上げを諦めていた場所にも採用できるようになり、**提案の幅が大きく広がりました。**

意匠として左官材を使いたくても防汚性や清掃性の観点から床への採用を躊躇されるクライアントも少なくありません。その点Kotehadaはコーティングによる防汚性能を備えており、**一般的な左官仕上げと比較して汚れが付きにくく**自信を持って提案できます。

「工期」と「防汚性」という課題をクリアしつつ「本物の左官の良さ」を最大限に引き出せる優れた床材だと感じています。

※OAフロア対応商品は「OT VOL.11」見本帳をご確認ください。



取材協力
株式会社 鬼木デザインスタジオ　鬼木 孝一郎氏


GT3026H

Kotehadaの3つの魅力

01 Quality -質感-

本物の左官材ならではの意匠性

オーダーを受けてから職人の手で仕上げる完全受注生産品です。一枚一枚の表情の違いや左官材ならではのムラ感をお楽しみください。

複数色の貼り分けやランダムな配置など、
タイルならではの自由な意匠表現を実現します。


GT3026H　GT3028H　GT3030H　GT3031H

02 Install -施工性-

タイル形状が叶える柔軟な施工性

基材が塩ビタイルのため内装職人による接着施工が可能に。カッターでの加工ができるため、現場での貼り合わせや調整もスムーズです。

床工事の引き渡しを早めることで、次工程へ速やかに移行でき、
プロジェクト全体の早期開業に貢献します。
改修に伴う店舗の休業期間を短縮。営業再開を早めることで、機会損失の軽減をサポートします。

床面を仕上げる場合の工程比較

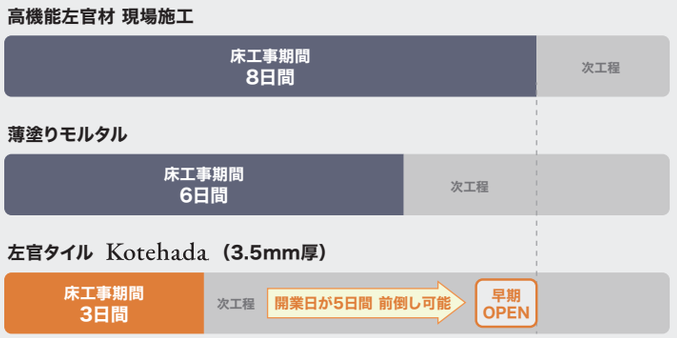

※掲載の日数は目安であり、施工環境や商品により変動します。実施工に際しては、事前に現場条件および商材仕様をご確認ください。

03 Speed -工期-

左官仕上げが短工期に

あらかじめ表層に左官仕上げを施した塩ビタイルのため、現場での硬化工程が不要に。一般的な塩ビタイル同様、接着での施工で、従来の左官仕上げと比較し、確実な工期短縮を実現します。

Kotehada 受注生産品

塩ビタイルの表面に本物の左官材を塗りつけた、
左官仕上げのタイル商品です。

標準価格（税別） 特殊掛率

80,000 円 / m^2

297,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 10枚入（約3.72m^2）
サイズ 609.6×609.6×3.5mm
Made in Japan

面取りなし



GT3026H NEW





GT3027H NEW



GT3030H NEW



GT3028H NEW



GT3031H NEW



GT3029H NEW



GT3032H NEW

選定上のご注意

■ 商品の特性・外観について

・本商品は手作業で仕上げており、タイルごとに異なる風合いが特長です。模様・凹凸・濃淡に個体差がありますのでお含みおきください。
・本商品は受注生産品です。製造ロットにより、色味や質感に差が生じることがあります。
・タイルの側面（目地部分）に左官材が回り込むことがあるため、目地部分の仕上がりは直線的なラインではなく、手仕事ならではの自然なゆらぎが生じます。
・表面は左官材の積層のため、歩行による摩耗で、表面の質感が変化したり、擦れ跡がついたりする場合があります。
・ワックスを使用する場合は、色味や質感が変わることがありますのでご注意ください。

■ 施工上のご注意

・表面からカッターでの切断が可能ですが、表面の左官層が硬質であるため、一般的な塩ビタイルと比較して、より強い力で複数回刃を入れる必要があります。
・過度な衝撃や折り曲げを加えると、表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
・カットラインよりも長く切り込みを入れると、表面の左官層が削れて白い跡が残る恐れがあります。切り込みすぎにご注意ください。
・冬場の施工時であっても、商品表面を直接バーナー等であぶらないでください。表面の左官層にひび割れや欠けが生じる恐れがあります。





■ご注文・納期について

・受注生産：ご注文確定後の生産となります。
・標準納期：約1カ月 ※ご注文数量・受注時期により変動します。詳細につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。
・最小ロット：
○Kotehada(GT3026H～GT3032H)　3.5mm厚：3ケース（約11.2㎡）～
○Kotehada(OT5401～OT5407)　6.0mm厚：4ケース（約7.0㎡）～　※詳細は「OT VOL.11」見本帳をご確認ください。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

特殊掛率品

3.5mm

Kotehada

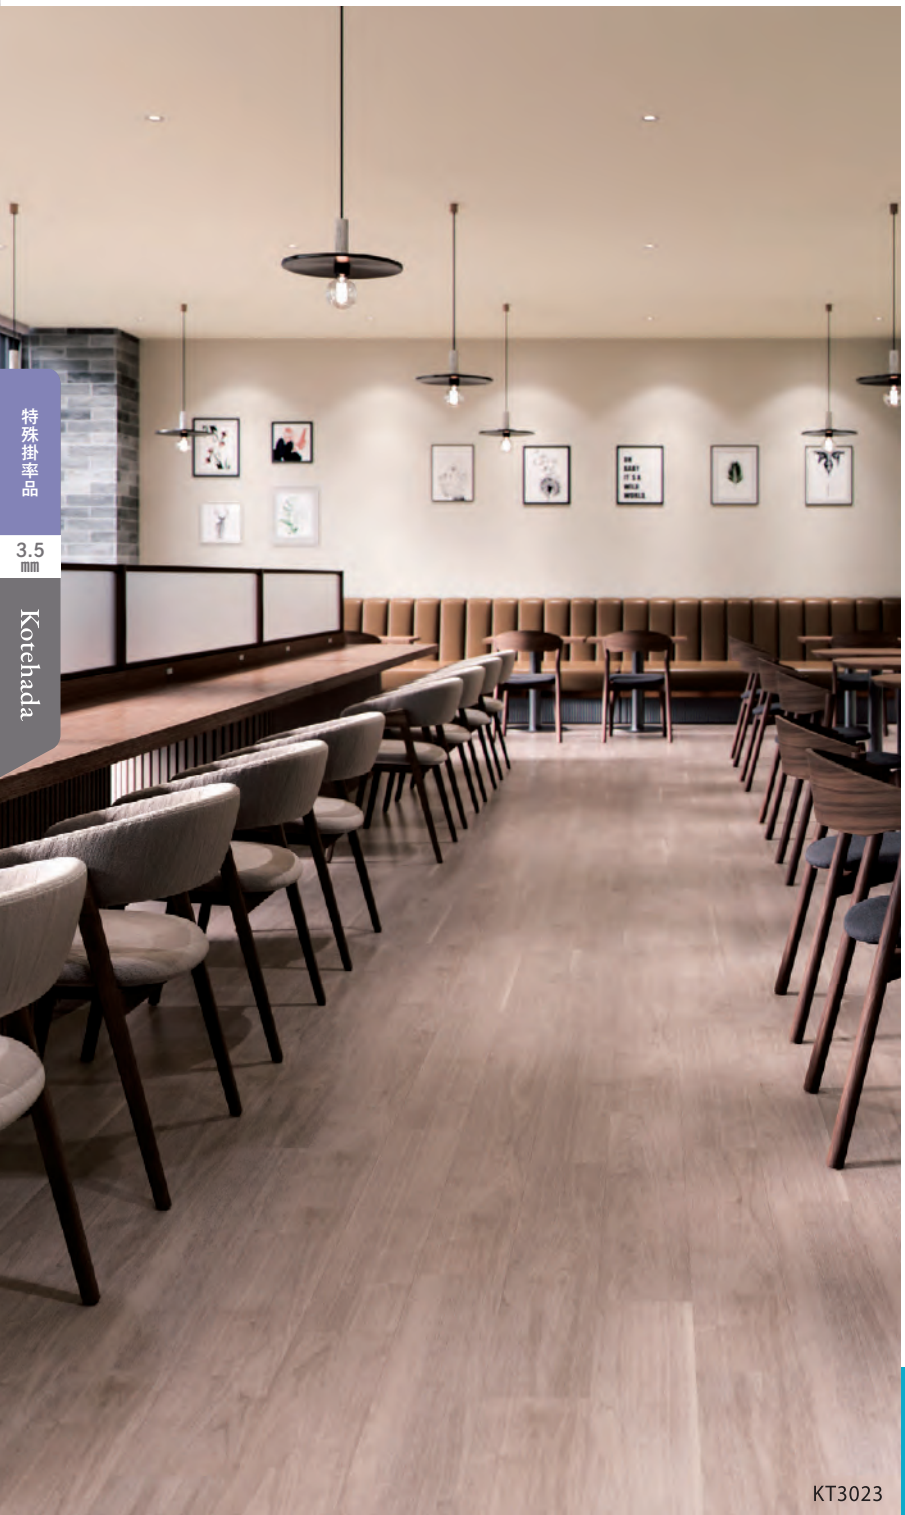

KT3023

ワックスを
かけることなく
美観を維持

Kirarita

WF
WAX FREE

高い防汚機能によって、
ワックスがけが不要となり、
メンテナンスコストの削減
を実現します。

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに
ワックスフリー機能の耐用年数を算出しました。

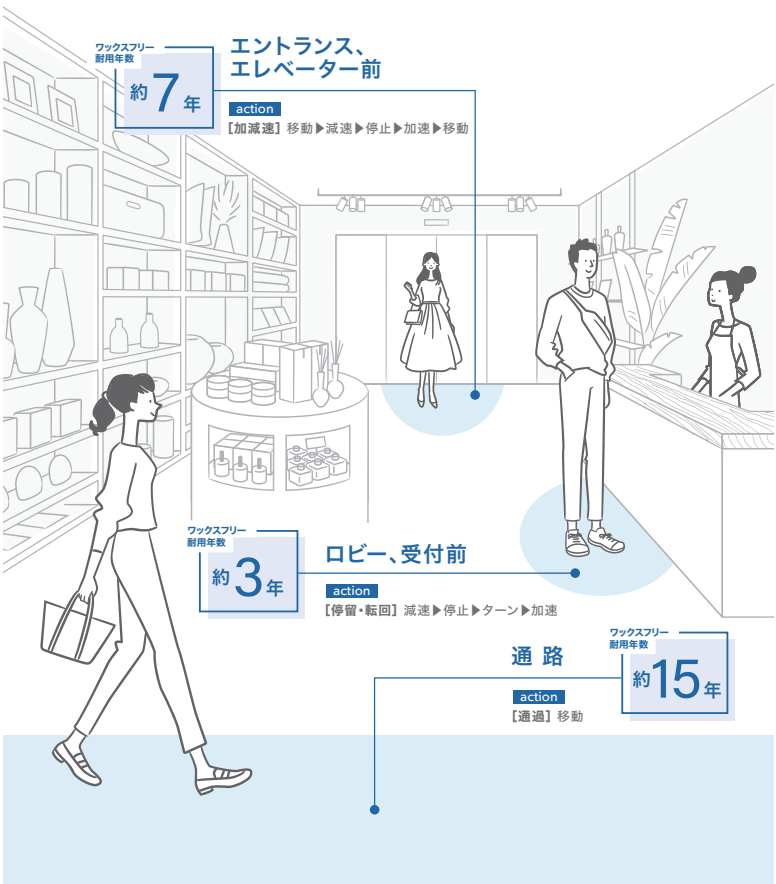

ワックスフリー 2.5mm Kirarita

分類		商品名	厚み（mm）	標準価格（㎡）	ワックスフリー機能の耐用年数（年）			商品寿命（年）
					通過	加減速	停留・転回	
FT	複層ビニル床タイル	キラリタ	2.5	6,100円	15	7	3	30

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。　※商品寿命は表面クリア層の消失を指します。

試験場所・算出基準等

設定条件①：1日700人が利用する商業施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」および「停留・転回」にて算出
試験場所：　東京科学大学
参考文献：　「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

- 参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

耐用年数算出の定義

サンゲツでは
「表面クリア層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。
※表面クリア層の消失は「商品寿命」と判断します。

▶ **ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。**

キラリタはノーメンテナンス商品ではありません。長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

ワックスフリータイルのメンテナンスについてはこちら

例えば、このような空間での使用がおすすめです。







Kiraritaの3つのポイント

01

高い防汚機能 [ワックスフリー] WF WAX FREE

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

※キラリタはノーメンテナンス商品ではありません。長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。



ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（30,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。



02

環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

03

メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例



●ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
●日常メンテナンスは必ず行ってください。
●ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。
※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。



KT3002
KT3003
KT3004
KT3030C

セランオーク WF

思わず触れたくなる温かみと上質さを
繊細に表現したオーク柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3004




KT3001 NEW


KT3004 NEW


KT3002 NEW


KT3005 NEW


KT3003 NEW


KT3006 NEW



ハイムナット WF

和洋を問わず空間に溶け込む、
繊細な表情が美しいクルミ柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3007



■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3007　NEW



KT3008　NEW



カンヌオーク WF

豊かな濃淡が空間を伸びやかに演出する
オーク柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3009





KT3009　NEW



KT3010　NEW



KT3011　NEW

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認して施工してください。



フローオーク WF

スモーク加工で仕上げたオーク柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3012



■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3012　NEW



KT3013　NEW



KT3014



ヒルノーチェ WF

タイムレスな家具との相性が良く、
上品な色変化が魅力のノーチェ柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3014 NEW



KT3015 NEW



KT3016



シュガーメイプル WF

自然な白太の入ったメイプル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3016



KT3017


KT3020

ウォルナット WF

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



ワックスフリー　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3018


KT3019


KT3020


KT3021


KT3022

KT3021



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3025



ミルコウォルナット WF

やわらかな濃淡変化が美しいウォルナット柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3023 NEW



KT3024 NEW



KT3025 NEW



KT3026



ラスティックナット WF

経年変化によって自然に風化したラスティックな表情が
特長的な木目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3026



ブロードモルタル WF

抑揚を抑えた、ベーシックで使いやすいモルタル柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan





KT3027C NEW



KT3029C NEW



KT3028C NEW



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


KT3031C　壁：TU-5666（REATEC）

ニュアンスモルタル WF

やわらかな抑揚とさらっとした質感が、
どんな空間にも馴染むモルタル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea

WF ワックスフリー　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3030C　NEW


KT3032C　NEW


KT3031C　NEW




KT3033H　KT3005

シェイドスレート WF

割れを抑えた穏やかな色変化が特長の
スレート柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

2,267円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Korea

WF ワックスフリー　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3033H　NEW


KT3035H　NEW


KT3034H　NEW




KT3037C

レゴリス WF

粉を吹いた質感が特長的なモルタル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3036C


KT3037C





KT3042C
KT3043C
KT3044C

アシュート WF

ほどよい濃淡で、広い面積で使いやすい多色の石目柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan



ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3038C　NEW





KT3039C



KT3042C



KT3040C



KT3043C　NEW



KT3041C



KT3044C

【カラー連動商品】
アシュート WF・アシュートサンド WF・アシュートテラ WF は、一部同じカラーで揃えており、統一感のある空間づくりに、組み合わせてご使用いただけます。
※ロットの違いにより、色が厳密に合わない場合がありますのでご注意ください。

柄名	組み合わせ①	組み合わせ②
アシュート WF	KT3038C	KT3039C
アシュートサンド WF	KT3045C	KT3046C
アシュートテラ WF	KT3047C	KT3048C

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3038C
KT3045C
KT3047C
KT3030C

※組合せによって厳密に色が合わない場合があります。

アシュートサンド WF

砂粒の重なりと流れるような模様が、
自然な表情を描く石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3045C NEW



KT3046C NEW



アシュートテラ WF

雄大な大地を思わせる、力強い割肌が特長の砂岩柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3047C NEW



KT3048C NEW




KT3049H

ウェザードロック WF

さまざまな質感と色調が調和する、
自然な流れが特長の石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
2,267円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Korea

WF ワックスフリー / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


KT3049H NEW


KT3051H NEW


KT3050H NEW




KT3053C

クォーツサイト WF

ほどよい色変化で広い空間でも貼り映えのする石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー / 0.2mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


KT3052C


KT3054C


KT3053C



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



トスカーナゴールド WF

グレーとゴールドの斑が美しいホワイト系マーブル柄です。ウッド柄との組み合わせも馴染みます。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3055C





シリアススレート WF

素材の多彩な表情を再現した、
モダンなスレート石目柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3056C NEW



KT3057C NEW





グロッサチェッポ WF

大小さまざまな斑点模様が特長のチェッポをリアルに再現した長方形タイルです。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,134円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3058



KT3060



KT3059





2.5mm Kirarita

ET3004

かんたん施工！
リフォームのための
フロアタイル

REFORTA

既設床材への重ね貼りや
部分貼り替えが可能で
リフォームにも使いやすい
置敷きビニル床タイルです。


ET3001



ET3003


ET3010P


ET3002


ET3007



ET3011

REFORTAが選ばれる 3つのポイント

01
貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

02
既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、
事前に施工可能かご確認ください。

03
寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った寸法変化に
強い構造です。



5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。



リフォルタは寸法安定性に優れていることが確認できます。
※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

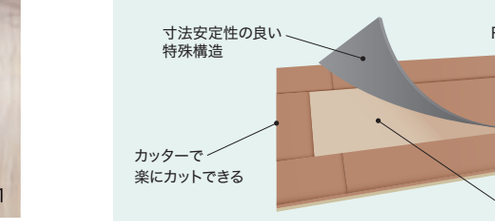

メイプル

穏やかな表情のメイプル柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3001　おすすめ框材：FTK102／おすすめ見切材：FTM102



オーク

幅広い用途に対応するベーシックなオーク柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,460円 / ケース（ケース売）
1ケース = 34枚入（約3.11m^2）
サイズ 100×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3002　おすすめ框材：FTK107／おすすめ見切材：FTM107



ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特長のオーク柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3003　おすすめ框材：FTK103／おすすめ見切材：FTM103



ET3004　おすすめ框材：FTK106／おすすめ見切材：FTM106



ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウォルナット柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3005　おすすめ框材：FTK101／おすすめ見切材：FTM101



ET3006　おすすめ框材：FTK104／おすすめ見切材：FTM104



ET3007　おすすめ框材：FTK109／おすすめ見切材：FTM109



ET3008　おすすめ框材：FTK109／おすすめ見切材：FTM109



ET3009　おすすめ框材：FTK110／おすすめ見切材：FTM110



ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

642円 / 枚（枚売可）
1ケース = 36枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×304.8×3.0mm
Made in Japan

クリア層 面取り（カラーバッカー） グリーン購入法適応商品 防炎

ET3010P



オンダガタライト

住宅に使いやすい穏やかな流れの石目柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

932円 / 枚（枚売可）
1ケース = 24枚入（約3.24m^2）
サイズ 300×450×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3011



[防炎性能試験番号]E1150113　※リフォルタの施工要領はP.135をご確認ください。 ※リフォルタ商品と各部材は色柄が異なります。部材の詳細はP.133をご確認ください。
[接着剤] 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX　ピールアップ工法：GTS（塗布量 100～150g／㎡）　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


JK3001P

カルモマーブル

落ち着いたカラーのマーブル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m²
381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea




JK3001P


JK3003P


JK3002P




JK3004

2.0mm厚

メイプル

穏やかな木目で使いやすいメイプル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m²
18,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 32枚入（約4.46m²）
サイズ 152.4×914.4×2.0mm Made in Korea




JK3004


JK3005

※P.127～128は、
2.0mm厚の軽歩行用フロアタイルです。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ホワイトマーブル

清潔感のある使いやすいホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3006P

JK3006P



コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3010P


JK3012P


JK3011P

オーク

王道で使いやすいオーク柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 18,000円 / ケース（ケース売）
1ケース = 48枚入（約4.39m²）
サイズ 100×914.4×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3007


JK3008


JK3009

ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 18,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 32枚入（約4.46m²）
サイズ 152.4×914.4×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3013


JK3014


JK3015

2.0mm厚

アンダーレイ

住宅専用のフロアタイル下地クッション材です。

優れた衝撃吸収性　快適な歩行感　音の発生を軽減　優れた断熱性

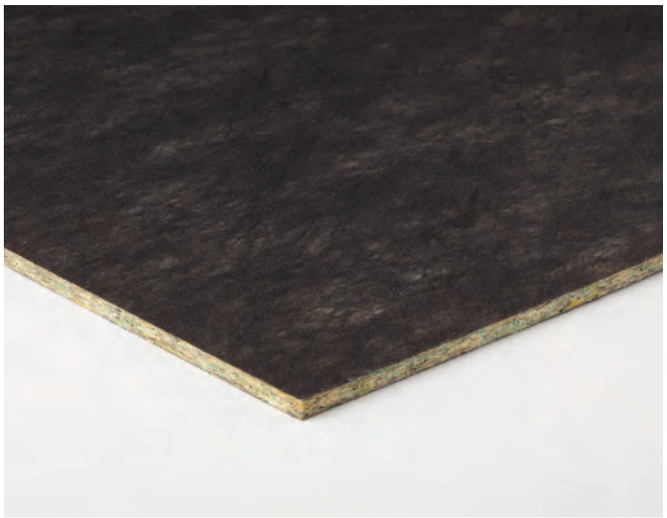

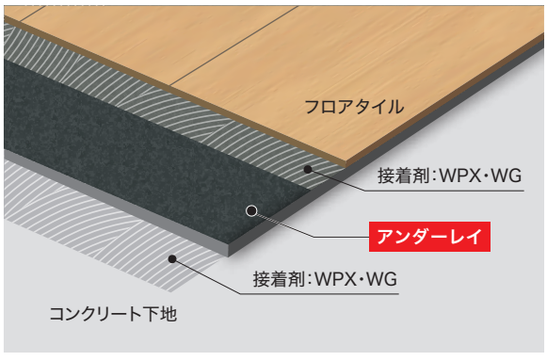

GTU101

標準価格（税別）特殊掛率

4,900 円 / m² 46,500円／巻

規格 **5.0mm厚**／95cm巾×10m巻

Made in Japan

選択・使用上のご注意

※住宅専用です（土足使用はお避けください）。
※仕上材のフロアタイルは面取り・R目地仕上・ラフ目地加工の商品のみ施工可能です。
※クッション性のある下地にアンダーレイを施工することはできません。
※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
※キャスター等による耐動荷重については、事前のテスト施工をお願いいたします。
※アンダーレイの柔軟性により仕上材のジョイントに負荷が加わり、段差や突き上げ等の不具合を起こす可能性がありますので、十分に施工環境や条件をお確かめのうえご使用ください。

衝撃吸収性・遮音性試験

	仕様	フロアタイルのみ	フロアタイル+アンダーレイ
	全厚	2.5mm	7.5mm
衝撃吸収性（G値） JIS A 6519 準拠		151 (1,480)	106 (1,039)
遮音等級（推定LL値） JIS A 1440-1 準拠		70	65

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※衝撃吸収性の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

床材の遮音性は推定LL値で表されます。推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

施工上のご注意

※アンダーレイ貼付け後、貼付可能時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取り除いてください。
※アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。
※アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
※アンダーレイによる接着剤の吸い込みが生じる場合は多めの塗布をお願いします。
※パーフェクトコークなどの目地処理剤はひび割れを起こす可能性があります。
※巻癖が強く残っている場合には、下図のように逆向きでの施工をお願いします。



テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



テリトリーチップ〈Ø26〉

0.5mm厚

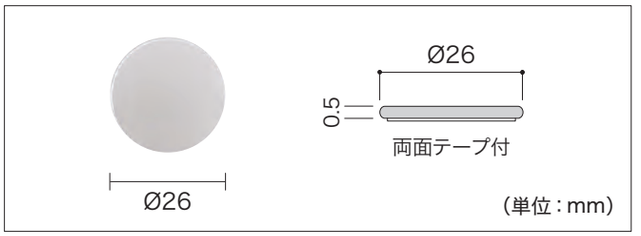

KG2501　　シルバー　材質：ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉

0.5mm厚

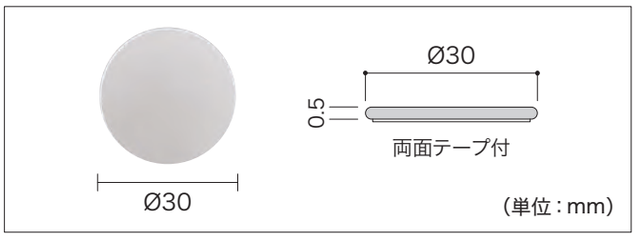

KG2502　　シルバー　材質：ステンレス

標準価格（税別）

3,650 円 / 袋

1袋 20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛率品です。
Made in Japan

テリトリーチップ ワンタッチ工法

平滑な床材なら紙を剥がして床に貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。

1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
2.取り付け位置の墨出しをする。
3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。







※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石や、アスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーに関しては、弊社までお問い合わせください。

巾木

全点汚れが付きにくく
落としやすい防汚性能付きです。



W-701・W-701-A

POINT

全点防汚性能付き。

サンゲツの巾木は全点汚れがつきにくく
落としやすい防汚性能付きです。

［ 試験方法 ］
ゴム片で巾木表面を擦り、
汚れの付着度合を確認しました。



未加工品　　防汚性能付き

巾木の品番についての詳細はこちらから

ご注文の際は、品番や高さなどの指定が必要となります。

（例）
W97 4 R 2
品番　枝番①（高さ）　枝番②（Rアリ/ナシ）　枝番③

防汚性能付

Re巾木

25 高さ　30mm
25m巻／R アリ

標準価格（税別）
6,800円／巻

W-301



Re巾木はリサイクル材を使用しています。

特許出願中
2026年7月時点

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用しています。

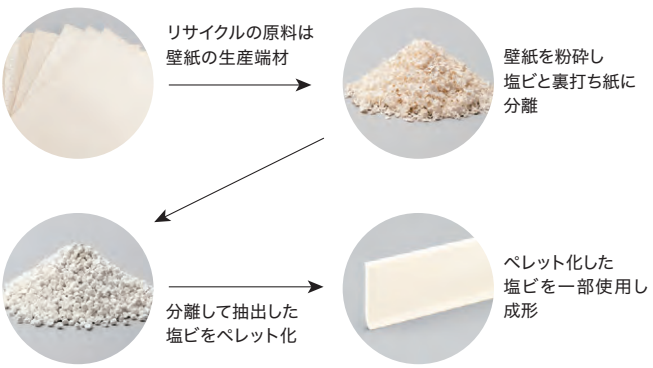

※画像はイメージです

防汚性能付

スタイリッシュ巾木

12 高さ 40mm
12m巻

標準価格（税別）
12,500円／巻

W-701

横から見た図



（単位：mm）

スタイリッシュ巾木専用

出隅キャップ


W-701-A

上から見た図



横から見た図



（単位：mm）

標準価格（税別） **700**円／個

材質：ASA樹脂

※ベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で接着してください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、スタイリッシュ巾木と出隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 20 5,400円／ケース
高さ 60mm 20 5,800円／ケース
高さ 75mm 20 6,200円／ケース
高さ 100mm 20 6,900円／ケース

25 25m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 5,700円／巻
高さ 60mm 25 7,900円／巻

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 15,700円／巻
高さ 75mm 50 16,900円／巻
高さ 100mm 50 18,600円／巻

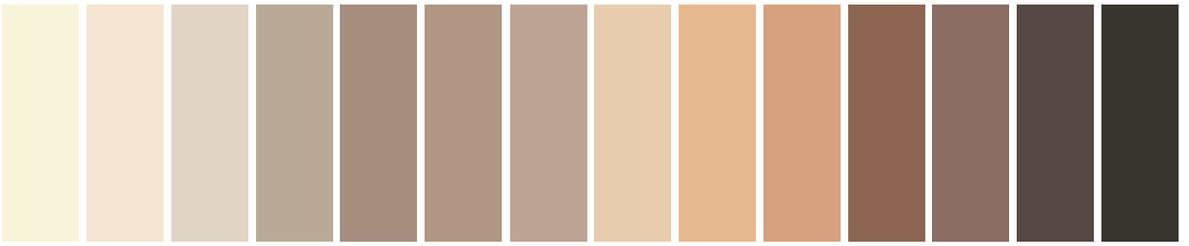

		W-98	W-99	W-69	W-5	W-12	W-52	W-17	W-90	W-10	W-7	W-95	W-18	W-19	W-20
高さ 40mm	R アリ	20	20	20 25			20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 25	20	20	20 50	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20			20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50		20			20 50	20 50	20		20	20	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20		20				20						20	20
高さ100mm	R アリ	20 50		20			20	20				20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20		20										20	
ササラ巾木		●		●			●						●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

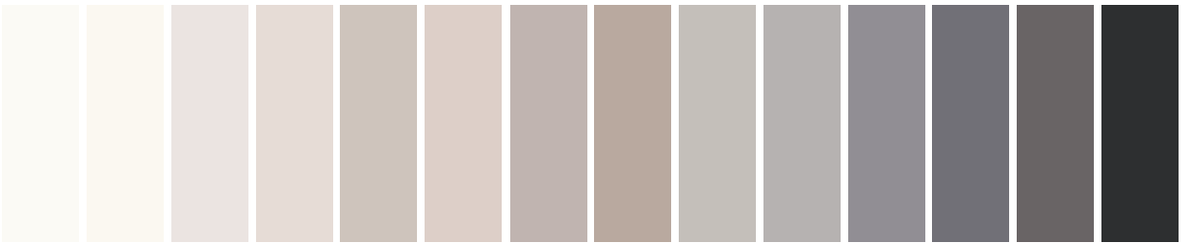

		W-9	W-97	W-1	W-401	W-4	W-402	W-403	W-8	W-2	W-404	W-15	W-29	W-16	W-21
高さ 40mm	R アリ	20 25	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 50	20 25	20	20	20	20	20	20 25	20	20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20		20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
高さ100mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
ササラ巾木		●	●	●								●	●		●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別) 2,700円／枚 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。



W-220 W-221 W-222

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

高さ 60mm
R アリ

標準価格(税別)
6,900円／ケース

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。 ※巾木は全て日本製です。 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

防汚性能付

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 20 6,900円／ケース
高さ 75mm 20 7,300円／ケース
高さ 100mm 20 7,900円／ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 18,000円／巻



	WM-43	WM-30	WM-58	WM-32	WM-33	WM-48	WM-35	WM-49	WM-37	WM-59	WM-50	WM-53	WM-55
高さ 60mm Rアリ	20 50	20	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20	20 50	20	20 50
高さ 75mm Rアリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ100mm Rアリ	20				20		20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木(木目調) | 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円／巻

抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-152G W-153G W-170G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-171G W-165G W-168G W-169G

防汚性能付

ガード巾木(プレーン) | 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円／巻

抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

カラー巾木とガード巾木(プレーン)の色は近似色です。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

施工部材

フロアタイル（2.5mm厚）・リフォルタ（3.0mm厚）にお使いいただける見切材、框材があります。

見切材



断面図（単位：mm）



標準価格（税別） **1,900**円／本

サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。


FTM101


FTM104
NEW


FTM107


FTM111


FTM102


FTM105
NEW


FTM109


FTM112
NEW


FTM103
NEW


FTM106


FTM110


FTM113

框材（かまち）

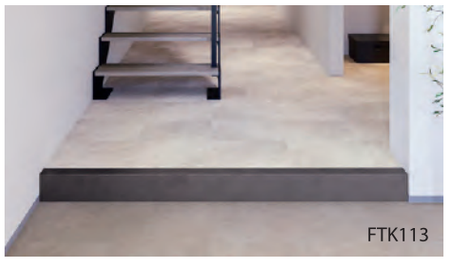
FTK113

断面図（単位：mm）



標準価格（税別） **14,800**円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。


FTK101
NEW


FTK104
NEW


FTK107
NEW


FTK111


FTK102
NEW


FTK105
NEW


FTK109
NEW


FTK112
NEW


FTK103
NEW


FTK106
NEW


FTK110
NEW


FTK113

見切材・框材とフロアタイルのおすすめ組合せ一覧はこちら

見切材・框材に関する施工要領書はこちら

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　※見切材・框材は全て日本製です。　※リフォルタ商品と各部材は色柄が異なります。

2.5mm厚

目地棒（3mm巾／5mm巾）

カラー　MB51～57

	巾	長さ	厚み	標準価格（税別）
S	3mm	930mm	2.5mm	9,900円／ケース（50本入）
L	5mm	930mm	2.5mm	12,400円／ケース（50本入）

▲MB51S

▲MB51L

▲MB52S

▲MB52L

▲MB53S

▲MB53L

▲MB54S

▲MB54L

▲MB55S

▲MB55L

▲MB56S

▲MB56L

▲MB57S

▲MB57L

2.5mm厚

目地棒（10mm巾）

巾	長さ	厚み
10mm	930mm	2.5mm

標準価格（税別）
18,100円／ケース（50本入）

▲MB61

▲MB62

▲MB63

2.5～3.0mm厚

傾斜目地棒（5mm巾）

巾	長さ	厚み
5mm	930mm	2.5～3.0mm

標準価格（税別）
13,600円／ケース（50本入）

▲MB31　（傾斜目地棒）

▲MB32　（傾斜目地棒）



※3.0mm 厚と 2.5mm 厚のタイルをとなり合わせにする際にご使用ください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定のうえ、ケース単位でお願いします。



IS3072C　MB55S

リフォルタ施工要領　※取扱上のご注意も合わせてご参照ください。

1.施工条件の確認

●新規もしくは重ね貼り可能な床。

下記の下地には施工できません。

●フリーアクセスフロア　●クッションバッキング付きのフローリング
●3.0mm厚以上のクッションフロア　●クッション性が高く沈み込みの激しい床材 等

リフォルタは制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所でのご使用はお避けください。

2.保管場所

●高温（50℃以上）での保管はお避けください。

3.下地確認

●モルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードⅠ（水分計HI-540のDモードで440未満）としてください。

●合板下地の場合、釘止めで釘頭はよく打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。

●砂や塵、埃等を除去し適切な下地処理を行い平滑でよく乾燥し強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると施工後にタイルの表面に不陸や隙間の形状が現れることがあります。

●貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

4.施工前のタイル養生

●箱から出して積み重ね（最大10ケースまで）、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

5.接着剤の選択

●リフォルタは、ピールアップ型接着剤による置敷き施工が可能です。使用目的と下地状態によって接着剤を選定してください。

6.施工環境・貼り付け

●施工時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると施工直後だけではなく、後日、目地隙や突き上げが生じる可能性があります。

10℃以下での施工はお避けください。

●タイルの詰めすぎは突き上げの原因になりますのでお避けください。夏場などの高温時は「きつめ」に施工してください。

●やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。（目地の幅が等間隔となり施工中のズレ防止にも役立ちます。）

●タイルにガラス不織布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。

●壁際、柱まわりに使用するタイルは垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて貼り付けてください。



7.圧着

●施工後はポンドローラーで十分に圧着してください。スペーサーの除去は圧着前に行ってください。スペーサーを外すタイミングが早いとタイルがズレてしまう場合があるので注意してください。

8.養生

●施工直後はフロアタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い汚れが付かないようにしてください。

●急激な温度変化によって目地の突き上げや表面の変退色が起こることがあります。

直射日光が当たる場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。

● 一般工法の場合は1週間程度、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程度の養生が必要です。

かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

専用接着剤GTSの塗布量は100～150g／m²です。
ローラー（中毛）で平滑に塗布してください。
糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。
ローラーで厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g／m²程しか塗布できません。）
塗布量が少ないと接着力が不足し、突き上げや目地隙の原因となります。



接着剤塗布量目安
100～150g／m²

吸水性の高い下地や下地補修材で
調整を行った箇所は、
塗布量を増やしてください。

ローラーで同じ場所を3回程度往復して
塗布してください。



オープンタイム
夏場20分以上、冬場30分以上
接着剤が透明になれば貼付可能です。

【リフォルタ推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりベンリダイン見本帳をご参照ください。

メンテナンス

竣工後は、使用環境に応じて日常の清掃、洗浄、ワックス塗布を行ってください。

- クリーニング、ワックス等のメンテナンスは、養生期間を十分に取った後に作業を行ってください。
- 接着不良の原因となるため、クリーニング液、ワックスリムーバーなどの水分がタイルと下地の間に入り込まないように注意してください。
- クリーニング液、ワックスリムーバーは固くしぼったモップで拭き取り、残留が無いようにしてください。
- ワックスを塗布する際は、タイル表面がクリーニングされ十分に乾燥していることを確認し、ムラのないよう均一に塗布してください。

取扱上のご注意

1 選択上のご注意

●フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。ご選定の際は製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱、火花の飛び散りが予想される場所ではご使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またエンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
●意匠上、タイルごとに色変化や濃淡差がある商品は、洗面・トイレなどの狭小空間に施工した場合、色や濃淡の差が強く見える場合があります。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないようご注意ください。やむを得ずそのような箇所に施工する際は暗色系の床材をご選定ください。

2 運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

3 施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも室温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような室温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の室温に保管し、なじませる必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
●各商品別に施工上のご注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上のご注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合があります。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合があります。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜、もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●意匠上、タイルごとに色変化や濃淡差がある場合は、接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないかご確認のうえ施工してください。また、洗面・トイレなどの狭小空間では、濃淡の差が強く見える場合があります。
●接着の際は、床材の指定接着剤をご使用のうえ、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤をご使用の際は火気にご注意のうえ、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上のご注意と接着剤のご選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、耐湿工法用接着剤をご使用のうえ、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートをご使用になった場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを接着剤が十分硬化してからご使用ください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

床暖房下地に関する施工要領書はこちら

4 維持管理ならびに使用上のご注意

●キラリタ、OT以外のフロアタイルは、土足使用箇所や歩行頻度の多い場所など使用環境に応じてワックスメンテナンスを推奨しております。ワックスを塗布することで、表面の摩耗や傷つきを防いで美観を維持できるだけでなく、商品の寿命を延ばす効果があります。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、フロアタイルの表面をキズつけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにしてください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有のニオイがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水のご使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●トイレでご使用の際は汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れは、クリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。
●面取り仕上げ品（面取り、二辺面取り、クラフト面取り）は、目地部分にワックスを塗布すると、元の目地色よりも色が濃くなる場合があります。
●ドライメンテナンスを行う際はメンテナンス業者にお問い合わせください。
●長時間直射日光があたる場所では変退色や突き上げを招く可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ・反り・膨れ・割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。ご使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤ等のゴム製品が床材と接する際は保護シート（アルミ製・ポリエステル製）をご使用ください。

左官タイル Kotehada[コテハダ]のご注意

●Kotehada[コテハダ]（GT3026H～GT3032H）の商品特性、施工上の注意につきましては、P.112もご参照ください。

【フロアタイル推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりペンリダイン見本帳をご参照ください。

旧→新 対照表

旧品番	新品番
ET-801	ET3001
ET-803	ET3003
ET-804	ET3004
ET-806	ET3002
ET-809	ET3005
ET-810	ET3006
ET-811	ET3007
ET-813	ET3008
ET-814	ET3009
ET-815	ET3010P
ET-816	ET3011
FTK-822	FTK111
FTK-824	FTK113
FTM-801	FTM102
FTM-804	FTM106
FTM-806	FTM107
FTM-809	FTM101
FTM-813	FTM109
FTM-814	FTM110
FTM-822	FTM111
FTM-824	FTM113
GT-2001-T	GT3022T
GT-2002-T	GT3023T
GT-2003-T	GT3024T
GT-2004-T	GT3025T
GT-2010	GT3017
GT-2011	GT3018
GT-2012	GT3019
IS-2001	IS6001C
IS-2002	IS6002C
IS-2003	IS6003C
IS-2004	IS6004C
IS-2009	IS3092
IS-2010	IS3093
IS-2011	IS3094
IS-2017	IS3139C
IS-2018	IS3141C
IS-2019	IS3140C
IS-2023	IS3038C
IS-2024	IS3039C
IS-2025	IS3040C
IS-2026	IS3041C
IS-2027	IS3042C
IS-2029	IS3044C
IS-2030-A	IS3024H
IS-2030-B	IS3024Y
IS-2030-C	IS3024C
IS-2030-F	IS3024P
IS-2031-A	IS3025H
IS-2031-B	IS3025Y
IS-2031-C	IS3025C
IS-2031-F	IS3025P
IS-2032-A	IS3026H
IS-2032-B	IS3026Y
IS-2032-C	IS3026C
IS-2032-F	IS3026P
IS-2033-A	IS3027H
IS-2033-B	IS3027Y
IS-2033-C	IS3027C
IS-2033-F	IS3027P
IS-2034	類 IS3061C
IS-2035	類 IS3062C
IS-2036	類 IS3063C
IS-2037	類 IS3064C
IS-2038	類 IS3065C
IS-2039	類 IS3066C
IS-2040	類 IS3067C
IS-2042	IS3019C
IS-2044	IS3021C
IS-2048	IS3032
IS-2049	IS3034
IS-2050	IS3033
IS-2051	IS3035
IS-2052	IS3037
IS-2053	IS3036
IS-2057	IS3102
IS-2058	IS3103
IS-2062	IS3054C
IS-2063	IS3057C
IS-2064	IS3056C
IS-2065	IS3144G
IS-2066	IS3145G
IS-2070-A	IS3068G
IS-2070-B	IS3068H
IS-2071-A	IS3069G
IS-2071-B	IS3069H
IS-2071-C	IS3069C
IS-2072-A	IS3070G
IS-2072-B	IS3070H
IS-2073-A	IS3071G
IS-2073-B	IS3071H
IS-2074-A	IS3072G
IS-2074-B	IS3072H
IS-2074-C	IS3072C
IS-2075-A	IS3073G
IS-2075-B	IS3073H
IS-2076	IS3080C
IS-2077	IS3082C
IS-2078	IS3081C
IS-2079	IS3083C
IS-2080	IS3085C
IS-2082	IS3086C
IS-2083	IS3077H
IS-2085	IS3079H
IS-2086	IS3087C
IS-2087	IS3088C
IS-2089	IS3089C
IS-2090	IS3090C
IS-2091	IS3015C
IS-2092	IS3016C
IS-2093	IS3017C
IS-2094	IS3095P
IS-2095	IS3097P
IS-2096	IS3096P
IS-2097	IS3013P
IS-2099	IS3014P
IS-2102	IS3104
IS-2104	IS3105
IS-2105	IS3030
IS-2106	IS3031
IS-2107	IS3135C
IS-2108	IS3138P
IS-2109	類 IS3098
IS-2110	類 IS3099
IS-2112	IS3129H
IS-2113	IS3131H
IS-2114	IS3130H
IS-2119	IS3113C
IS-2120	IS3114C
IS-2121	IS3115C
IS-2122	IS3112C
IS-2123	IS3111C
IS-2124	IS3117C
IS-2125	IS3118C
IS-2127	IS3119C
IS-2128	IS3120C
IS-2129	IS3121C
IS-2130	IS3122C
IS-2132	IS3123C
IS-2133	IS3124C
IS-2134	IS3110C
IS-2135	IS3116C
IS-2136	類 IS3109C
IS-2139	IS3148C
IS-2140	IS3149C
IS-2141	類 IS3150
IS-2142	類 IS3151
IS-2150	IS3133
IS-2155	IS3146
IS-2156	IS3147C
IS-2157	IS3154C
IS-2158	IS3155C
IS-2159	IS3152C
IS-2160	IS3153C
IS-2165	IS3173C
IS-2166	IS3174C
IS-2167	IS3175C
IS-2168	IS3176C
IS-2169	IS3177C
IS-2170	IS3162C
IS-2171	IS3163C
IS-2174	IS3164C
IS-2175	IS3165C
IS-2176	IS3166C
IS-2177	IS3167C
IS-2184	IS3172C
JK-2001	JK3001P
JK-2002	JK3002P
JK-2003	JK3003P
JK-2004	JK3004
JK-2005	JK3005
JK-2006	JK3006P
JK-2007	JK3007
JK-2008	JK3008
JK-2009	JK3009
JK-2010	JK3010P
JK-2011	JK3011P
JK-2012	JK3012P
JK-2013	JK3013
JK-2014	JK3014
JK-2015	JK3015
KT-2001	KT3018
KT-2002	KT3019
KT-2003	KT3020
KT-2004	KT3021
KT-2005	KT3022
KT-2007	KT3026
KT-2011	KT3016
KT-2012	KT3017
KT-2013	KT3055C
KT-2014	KT3039C
KT-2015	KT3040C
KT-2016	KT3041C
KT-2017	KT3042C
KT-2019	KT3044C
KT-2023	KT3036C
KT-2024	KT3037C
KT-2026	KT3058
KT-2027	KT3060
KT-2028	KT3059
KT-2029	KT3052C
KT-2030	KT3054C
KT-2031	KT3053C
WD-2001	WD6001
WD-2002	WD6002
WD-2003	WD3020
WD-2004	WD3021
WD-2005	WD3022
WD-2006	WD3023
WD-2007	WD3011
WD-2011	WD3009
WD-2012	WD3010
WD-2013	WD3015
WD-2014	WD3016
WD-2016	WD3018
WD-2017	WD3019
WD-2018	WD3012
WD-2019	WD3013
WD-2020	WD3014
WD-2022	WD3033
WD-2023	WD3034
WD-2024	WD3039
WD-2026	WD3026
WD-2027	WD3027
WD-2028	WD3052
WD-2029	WD3053
WD-2030-W	WD3056W
WD-2031-W	WD3057W
WD-2032-N	WD3058N
WD-2032-W	WD3058W
WD-2033-W	WD3059W
WD-2034-N	WD3060N
WD-2034-W	WD3060W
WD-2035-W	WD3061W
WD-2036-W	WD3062W
WD-2037-W	WD3063W
WD-2038-W	WD3064W
WD-2039-W	WD3065W
WD-2040-W	WD3066W
WD-2041-W	WD3067W
WD-2042-W	WD3068W
WD-2043-W	WD3069W
WD-2044-W	WD3070W
WD-2045-W	WD3071W
WD-2049	WD3037
WD-2050	WD3038
WD-2051	WD3042
WD-2052	WD3043
WD-2053	WD3040
WD-2054	WD3041
WD-2058	WD3054
WD-2059	WD3055
WD-2060	類 WD3050
WD-2061	類 WD3051
WD-2063	WD3121
WD-2064	WD3147
WD-2065	WD3148
WD-2066	WD3149
WD-2067	WD3150
WD-2068	WD3077
WD-2069	WD3078
WD-2070	WD3079
WD-2071	WD3080
WD-2072	WD3081
WD-2073	WD3082
WD-2074	WD3083
WD-2077	WD3093
WD-2079	WD3097
WD-2080	WD3098
WD-2081	WD3099
WD-2082	WD3100
WD-2083	WD3088
WD-2084	WD3089
WD-2085	WD3090
WD-2086	WD3091
WD-2087	WD3086
WD-2088	WD3087
WD-2089	WD3101
WD-2090	WD3102
WD-2091	WD3103
WD-2092	WD3104
WD-2093	WD3105
WD-2094	WD3106
WD-2097	WD3092
WD-2098	WD3095
WD-2099	WD3096
WD-2102	WD3109
WD-2103	WD3114
WD-2104	WD3115
WD-2105	WD3110C
WD-2107	WD3111C
WD-2108	WD3112C
WD-2109	WD3113C
WD-2110	WD3136
WD-2112	WD3138
WD-2114	WD3139
WD-2115	WD3140H
WD-2116	WD3141H
WD-2118	WD3142
WD-2119	WD3143
WD-2120	WD3144H
WD-2121	WD3145H
WD-2125	WD3126
WD-2126	WD3118
WD-2127	WD3119
WD-2128	WD3127
WD-2129	WD3128
WD-2130	WD3129
WD-2131	WD3122
WD-2132	WD3123
WD-2133	WD3125
WD-2135	WD3132
WD-2136	WD3133
WD-2137	WD3134
WD-2138	WD3130
WD-2139	WD3131
WD-2141	WD3135

類：類似品です。（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。（アンダーレイ・テリトリーチップ・目地棒・巾木を除く）

2032年までの継続商品を27点収録しました。

ヨーロピアンオーク


▲WD3012 (P.35)


▲WD3014 (P.35)

スージーチェスナット


▲WD3020 (P.37)


▲WD3022 (P.37)


▲WD3021 (P.37)

スピンオーク


▲WD3058N／W (P.46)


▲WD3060N／W (P.46)

ウォルナット


▲WD3077 (P.48)


▲WD3079 (P.48)


▲WD3078 (P.48)


▲WD3080 (P.48)

ハーベストオーク


▲WD3127 (P.59)


▲WD3128 (P.59)

クォーツサイト


▲IS3054C (P.80)


▲IS3057C (P.80)

ワイドモルタル


▲IS3069G/H/C(P.83)


▲IS3072G/H/C(P.83)

レゴリス


▲IS3087C (P.86)


▲IS3088C (P.86)

ミスティセルベ


▲IS3102 (P.89)


▲IS3103 (P.89)

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます

全国のショールームは
こちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2026年11月）のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 海外生産品は、各商品の梱包ケースに原産国が表記してあります。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2026年11月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年11月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

グリーン購入法
適応商品

グリーン購入法※適応商品について

2006年2月、ビニル系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。
再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります。

※グリーン購入法とは

2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。
国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。
また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-540」に備えられているDモードの表示値を用いたグレード分け（下表）を施工方法の目安としておすすめいたします。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
Ⅰ	440未満	8%未満	一般工法
Ⅱa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	耐湿工法推奨
Ⅱb	620以上	10%以上	施工不可

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

下地：コンクリート・モルタル
セルフレベリング材
水分計：HI-540
（選択）Dモード
設定条件：（厚さ）40mm
（温度）AUTO

FLOOR TILE

HOME & CONTRACT

FLOOR TILE CATALOG

2026-2029



sangetsu