

# RéSERVE

リザーブ1000  
WALLCOVERINGS  
2020-2022.5

sangetsu



RÉSERVE 1000  
WALLCOVERINGS  
2020-2022.5  
RE51001~RE52013

# INDEX

## ■ process#100 … 1

## ■ Pick Up Wallpaper … 15

ATTRACTIVE MOMENT by 小林幹也

## ■ カラーパレット | Color Palette … 27

## ■ ベーシック | Basic

- 織物 | FABRIC … 33
- 石・塗り | STONE·STUCCO … 47
- 珪藻土壁紙 | DIATOMITE … 61
- 天井 | CEILING … 63
- タイル・レンガ・コンクリート | TILE·BRICKS·CONCRETE … 67
- 木目 | WOOD … 77   ● マテリアル | MATERIAL … 87

## ■ パターン | Pattern

- ジオメトリック | GEOMETRIC … 91
- イラスト・アート | ILLUSTRATION·ART … 99
- フラワー・リーフ | FLOWER·LEAF … 109
- クラシック | CLASSIC … 119   ● 和 | WA … 125
- EDA | English Design Agency … 131
- フィンレイソン | Finlayson … 139
- スヌーピー | SNOOPY … 145
- 蓄光 | LUMINOUS … 149

## ■ 機能性壁紙

- 機能性説明 … 151   ● フィルム汚れ防止壁紙 … 155
- スーパー耐久性 … 167   ● EBフィルム … 172
- ウレタンコート壁紙 … 173   ● ハードストレッチ壁紙 … 179
- ルームエアー(消臭) … 185   ● 抗アレル壁紙 … 191
- 抗ウイルス壁紙 … 194   ● 吸放湿壁紙 … 195
- 通気性壁紙 … 198   ● エコリフレクト … 199
- プロジェクター用壁紙 … 200

## ■ 不燃認定壁紙

- 不燃認定 ベーシック … 201
- 不燃認定 ルームエアー(消臭) … 205
- 不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙 … 207
- 不燃認定 スーパー耐久性 … 211
- 不燃認定 木目 … 213
- 不燃認定 パターン一覧 … 215

## ■ 特殊商品

- トリムインデックス … 217   ● 掲示板クロス … 219
- マグネット … 221   ● ホワイトボード … 222
- HIGH GRAFICA(デジタルプリント) … 223
- ラウファーザー/寒冷紗(塗装下地) … 227
- スマートジョイナー(見切り材) … 228
- モールド … 229

QRコードを読み込んで、施工例画像をチェック



QRコードを携帯電話やタブレットで読み込むと、  
そのページに掲載の商品施工例画像をご覧いただけます。

ドアにも壁紙を貼ってコーディネート P32, 74, 168, 177



上記ページの施工例写真に使用しているドアは、表面に壁紙を貼ることができるYKK AP(株)製の室内ドア **famitto** [ファミット] です。壁とコーディネートすることでインテリア性の高い空間を演出します。  
<http://www.ykkap.co.jp/products/interior/famitto/>

YKK AP製品お問い合わせ先 [YKK AP(株)お客様相談室]

一般のお客様: 0120-20-4134 建築・設計関係者様: 0120-72-4134

※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。







dawn, wind, thought, brightness, earth, leaping, breath, feeling, universe, passion, encounters, the world, embraces, mist, reflection, sound, prayer, chance, fragrance, intuition, five senses, movement, forest, song, gathering, self, clouds, touch, gaze, early summer rain, looking, sky, trust, seasons, precipitation, color, waves, purification, humidity, shine, dance, stroll, birth, clarity, spirit, observation, sleep, stones, arrangement, memory, quiet, depth, playing music, charm, flavor, liberty, subtle grace, travel, warmth, smiles, moon, murmur, life, enjoyment, crystal, deliciousness, transience, sacredness, sunshine, tales, contemplation, time, friends, bittersweet, culture, complete, expression, present, choice, light, snowy landscape, beloved, sense of freedom, consideration, calm, shape, nobility, spring, the sun, fascination, water, transparency, scenery, going round, remembrance, lingering, reverberation, flow, ocean, benefit ...

the twinkle of the stars that moves "me"

process#100

寄せては返す大波とさざ波、白い波頭が重なるように描く不規則な揺らめき。ゆるやかに広がるシアード瑞々しい空気感をデザイン。



▲RE51001 NEW



▲RE51002 NEW



▲RE51003 NEW

リフォーム推奨品

process#100

BILLOW & RIPPLE [ビロウ アンド リップル]



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

別写真を見る

見る角度によって表情を変える鏡のような光の揺らぎと上質な光沢。シャープな織物を思わせるフォーマルなテクスチャーが陰影の美をつくり出します。



▲RE51004 NEW

リフォーム推奨品

process#100

## IN THE MIRROR [イン ザ ミラー]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲RE51005

リフォーム推奨品



▲RE51006

リフォーム推奨品



▲RE51007 NEW

リフォーム推奨品



RE51006



リフォーム推奨品

別写真を見る

結晶化した砂のようなマットな質感をディテイールまで繊細に表現。柔らかい色調が砂岩の表情と調和し、優しさの中に凛とした風格が宿ります。



▲RE51008 NEW

リフォーム推奨品




▲RE51009 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51010 NEW

リフォーム推奨品

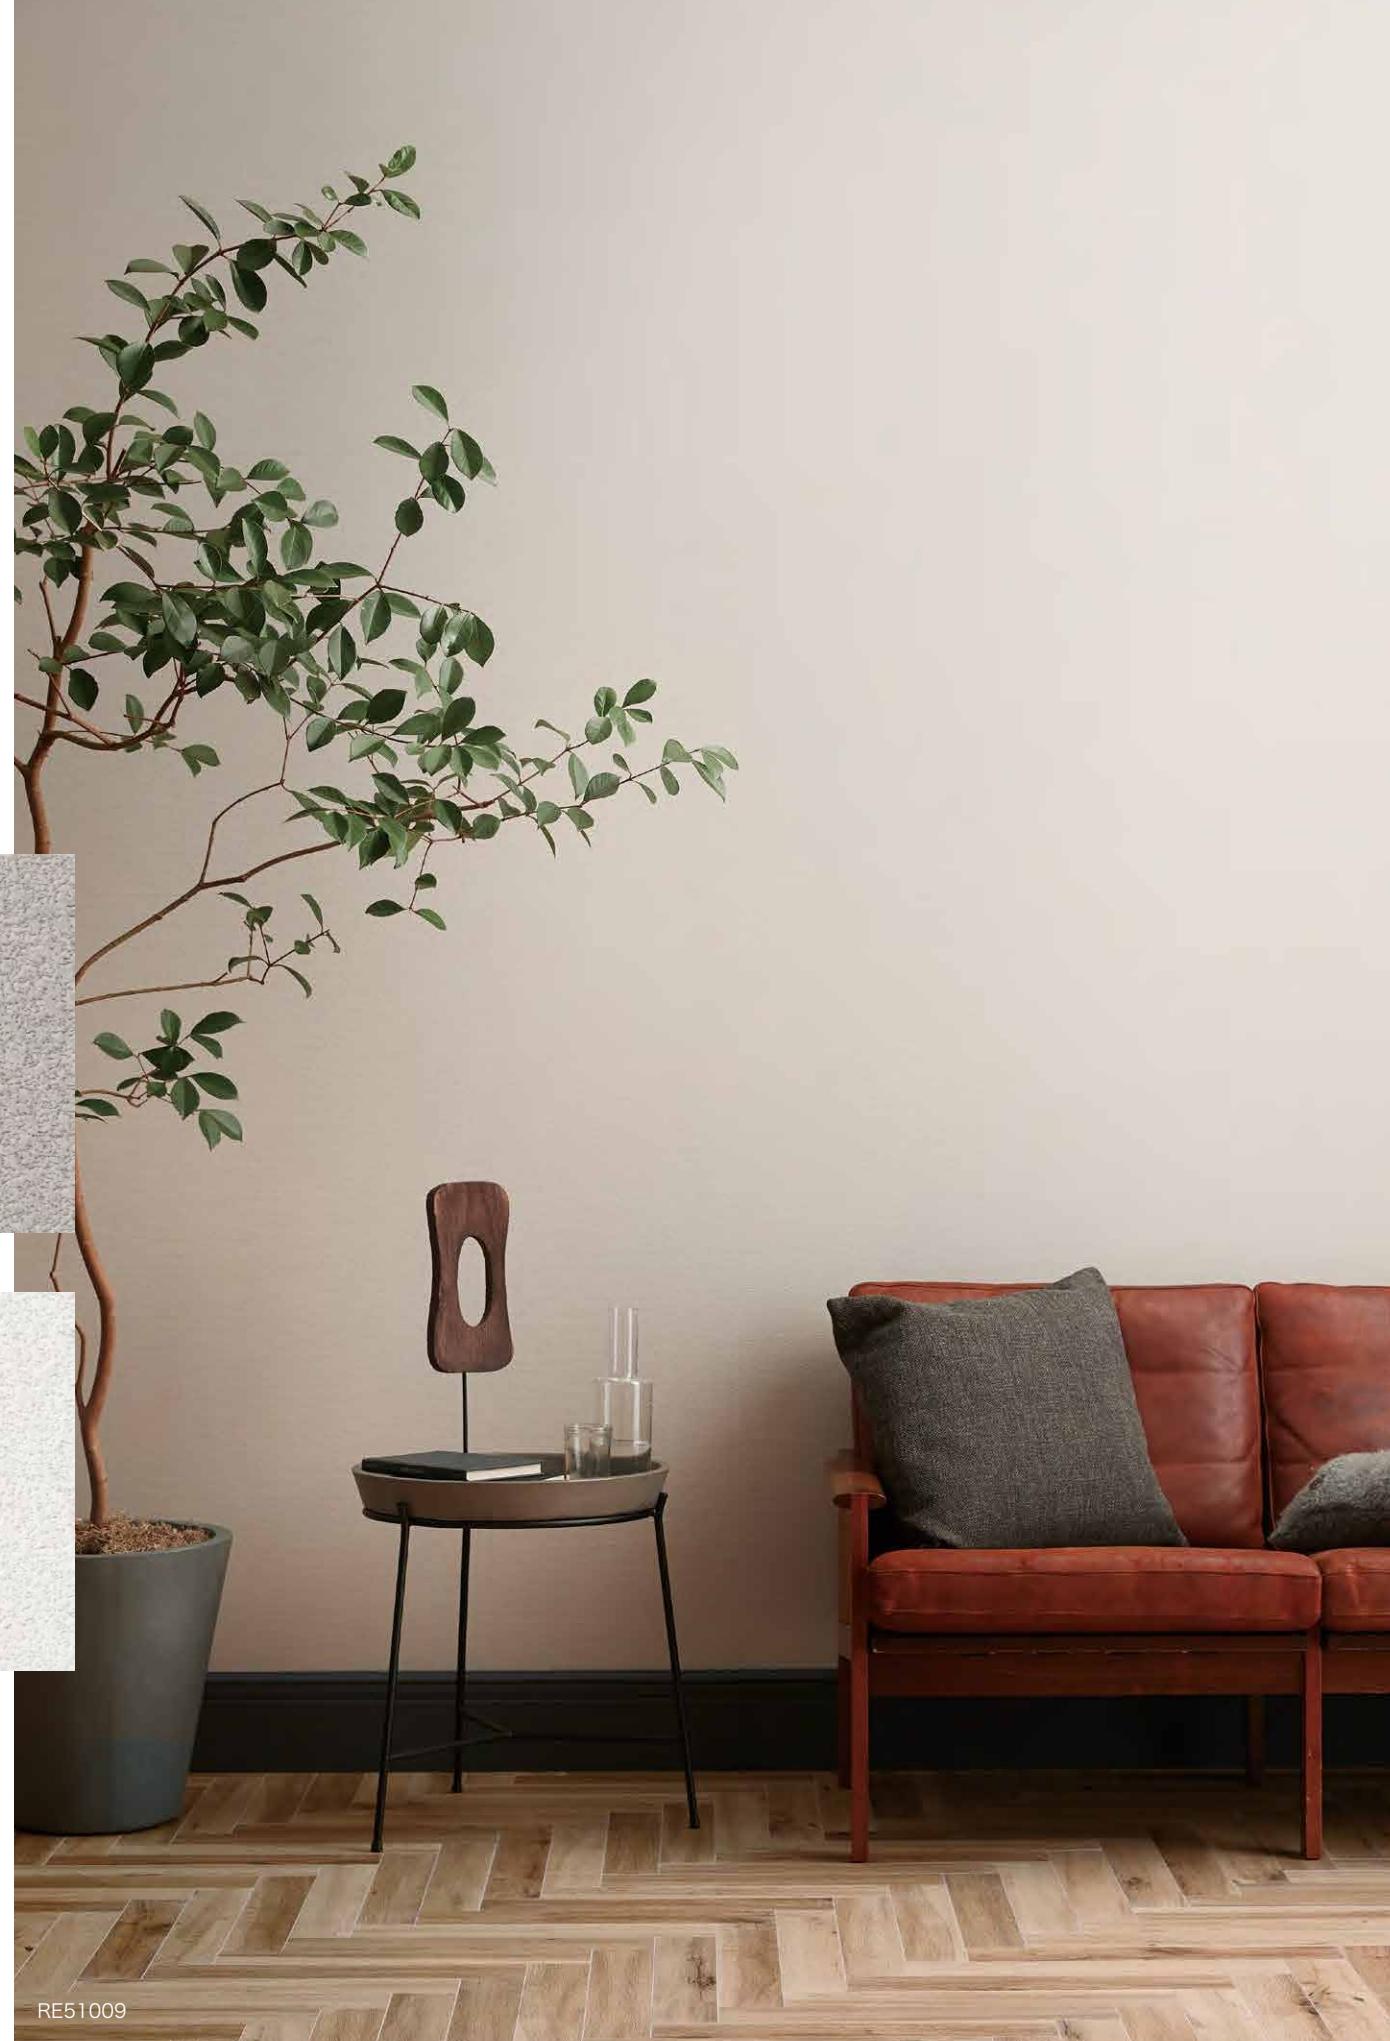

RE51009

リフォーム推奨品

process#100

SANDY SOIL [サンディーソイル]




準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)

防かび

別写真を見る

温もりを感じるスタッコの心地よいしつらい。ふんわりとしたパウダーカラーをそろえた、ナチュラルでリッチなシリーズ。

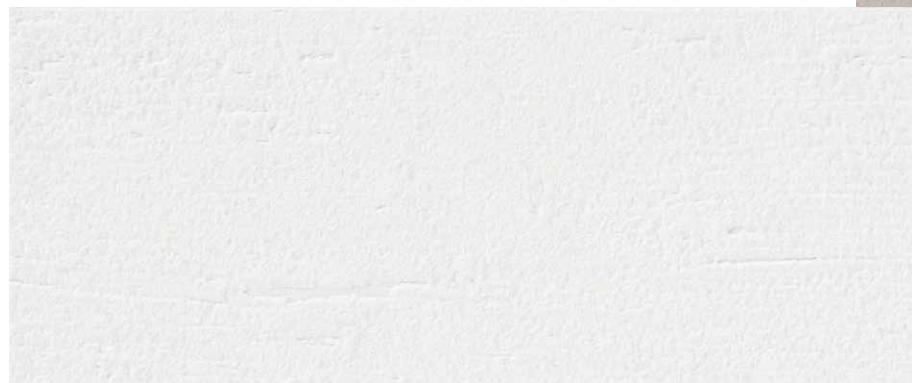

▲RE51011 NEW



▲RE51012 NEW



▲RE51014 NEW



▲RE51013 NEW



▲RE51015 NEW

process#100

POWDERY STUCCO [パウダリー スタッコ]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび


▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る


木立を渡っていく乾いた風に揺らぎ、カサカサと囁くように語りかける葉音。ボタニカルな模様とシックな配色で上級のエレガンスを表現。

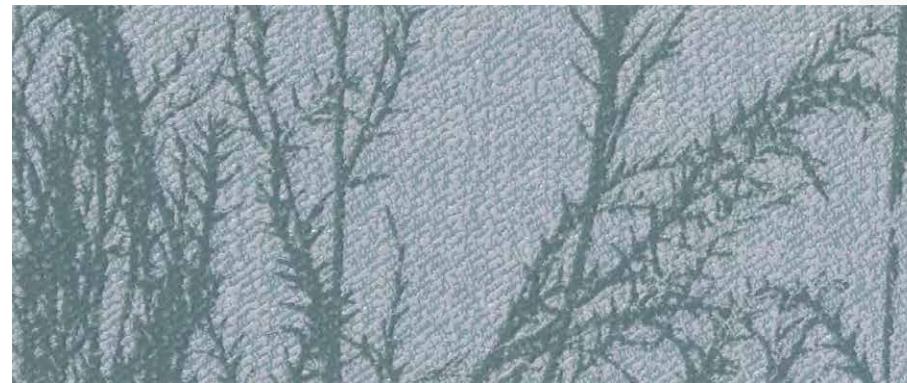

▲RE51016 NEW



▲RE51017 NEW

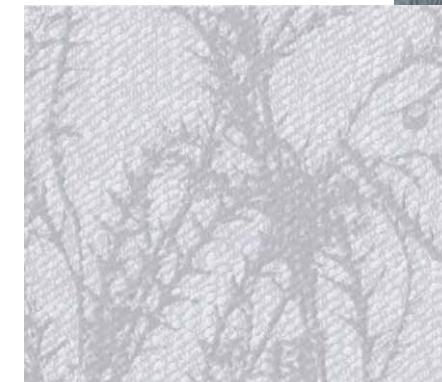

▲RE51018 NEW

process#100

RUSTLING IN THE WIND 〔ラスリング イン ザ ウィンド〕



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m  
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm  
防かび

別写真を見る


コーヒー豆の麻袋を実際に押し当てたナチュラルなテクスチャー。天然リネンのざらついた質感とモダンでスタイリッシュなカラーリング。




▲RE51019 NEW



▲RE51020 NEW

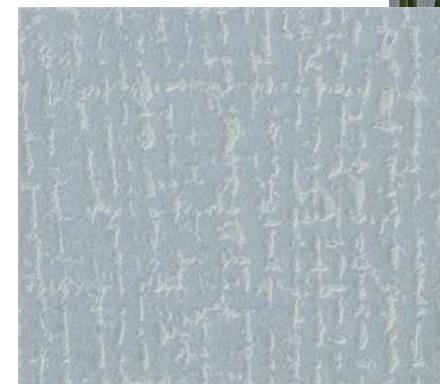

▲RE51021 NEW

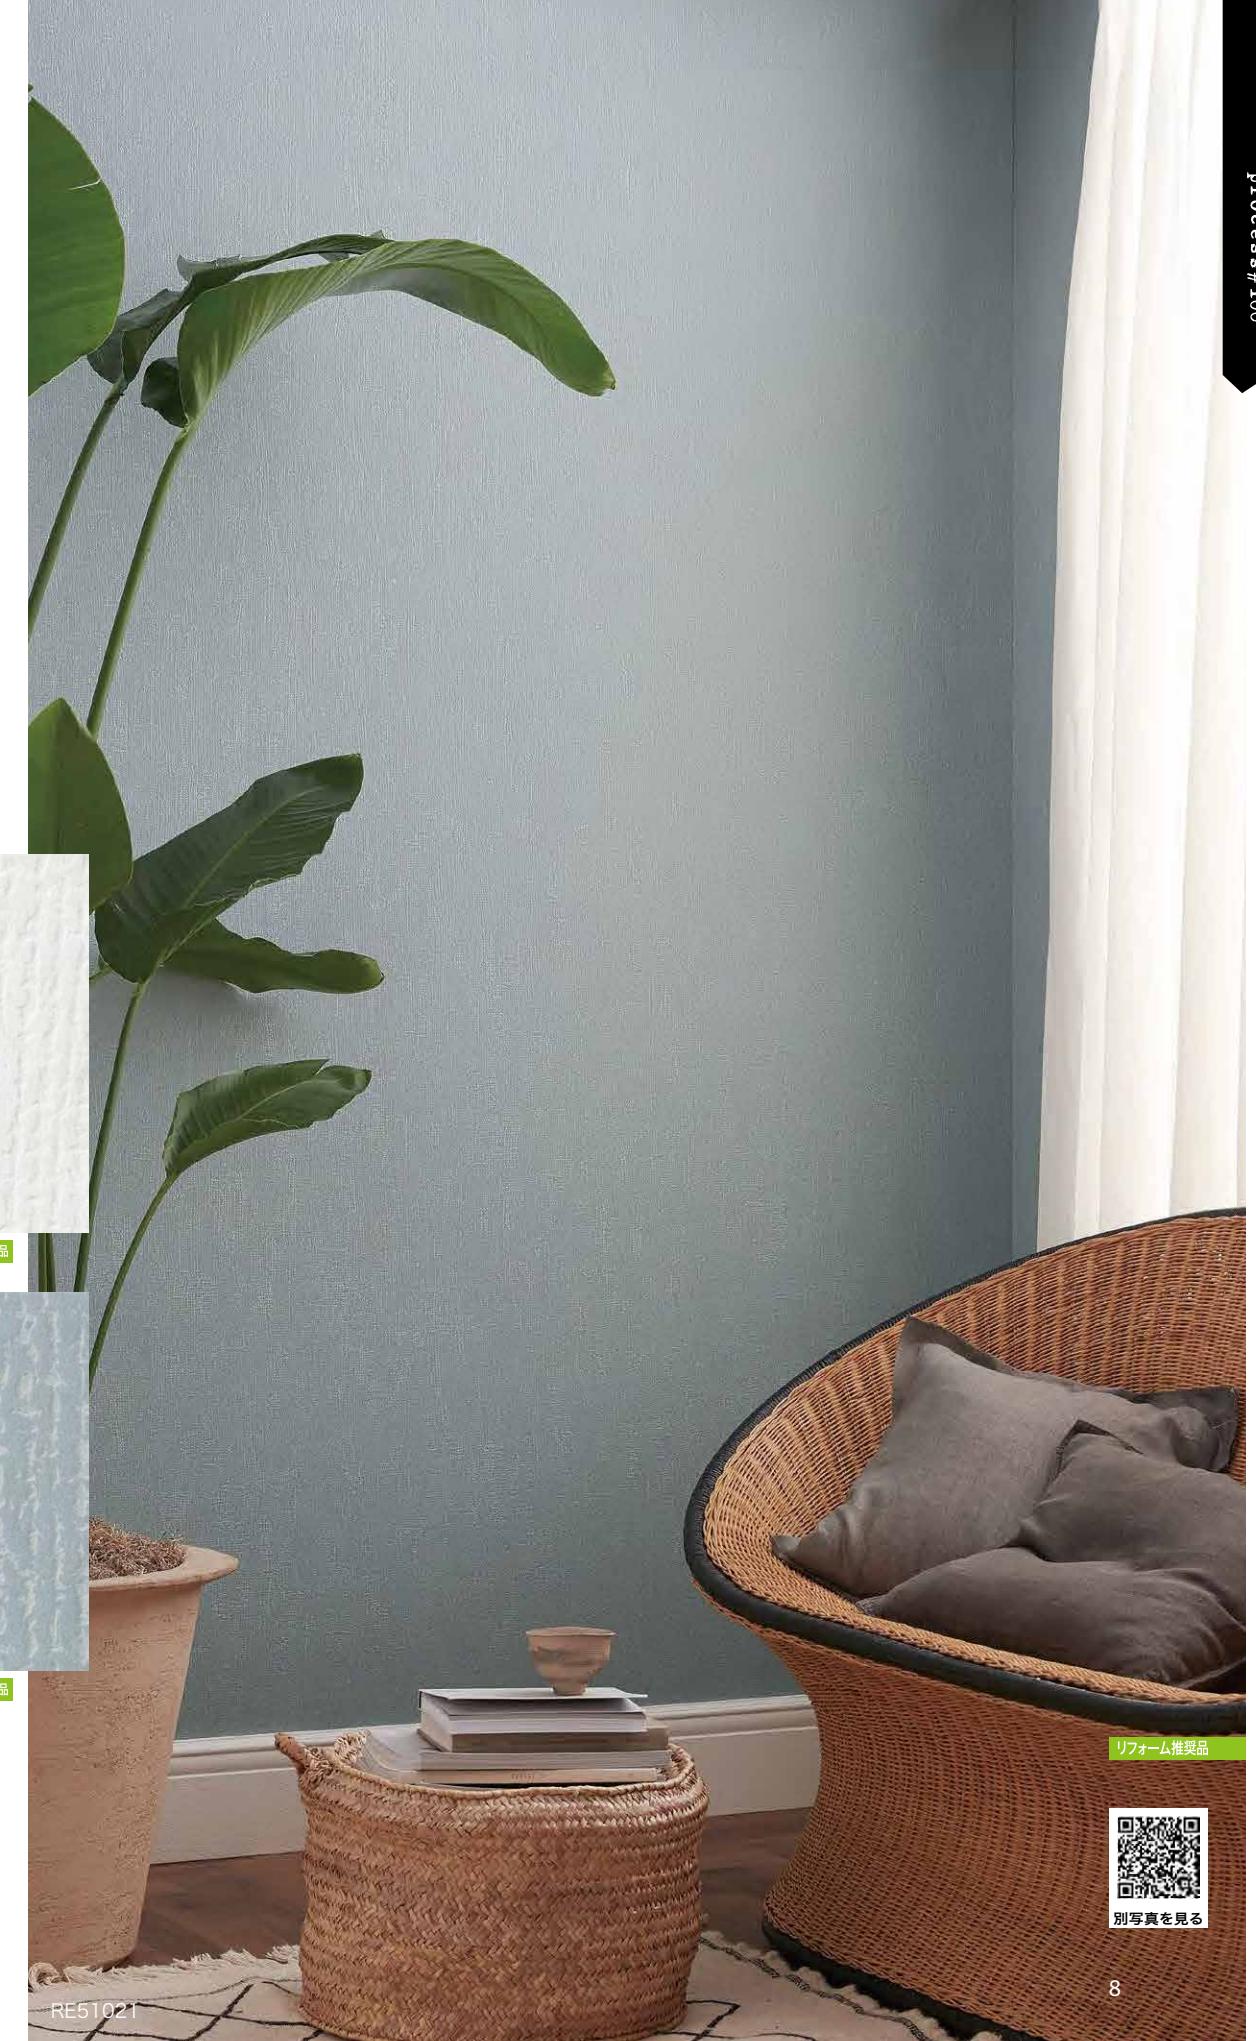

process#100

FARMERS LINEN [ファーマーズ リネン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび



別写真を見る



9

process#100

## BREATHING EARTH [ブリージング アース]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲RE51023 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51024 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51024 NEW

リフォーム推奨品

生き物のように呼吸する地球のダイナミズムを、  
ガーゼを幾重にも織り込むことで表現。悠久の時間  
を感じさせるアースカラーのバリエーション。



射し下ろす光を受けながら、ゆるやかに流れていく雲の情景。奥行きのある上品な光沢とニュアンスのある表情が生み出す重厚感。




▲RE51025

リフォーム推奨品



▲RE51026 NEW

リフォーム推奨品

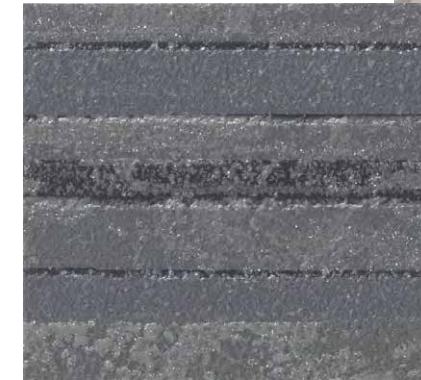

▲RE51027 NEW

リフォーム推奨品

process#100

## FLYING NIMBUS [フライング ニンバス]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび



RE51026



個性的な植物のフォルムをモチーフに花の陰影に沿ってあしらわれた繊細なラメ。GEMSTONEと合わせることで、洗練された印象的な空間に。

原石の中に閉じ込められた鉱物の輝きをラメで表現。天然石のテクスチャーと宝石のようなきらめきが生み出す立体的な美しさ。



▲ RE51028 NEW リフォーム推奨品



▲ RE51029 NEW リフォーム推奨品



▲ RE51030 NEW リフォーム推奨品



▲ RE51031 NEW リフォーム推奨品



▲ RE51032 NEW リフォーム推奨品



▲ RE51033 NEW リフォーム推奨品

process#100

QUIET GARDEN [クワイエット ガーデン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

process#100

GEMSTONE [ジェムストーン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm


防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る



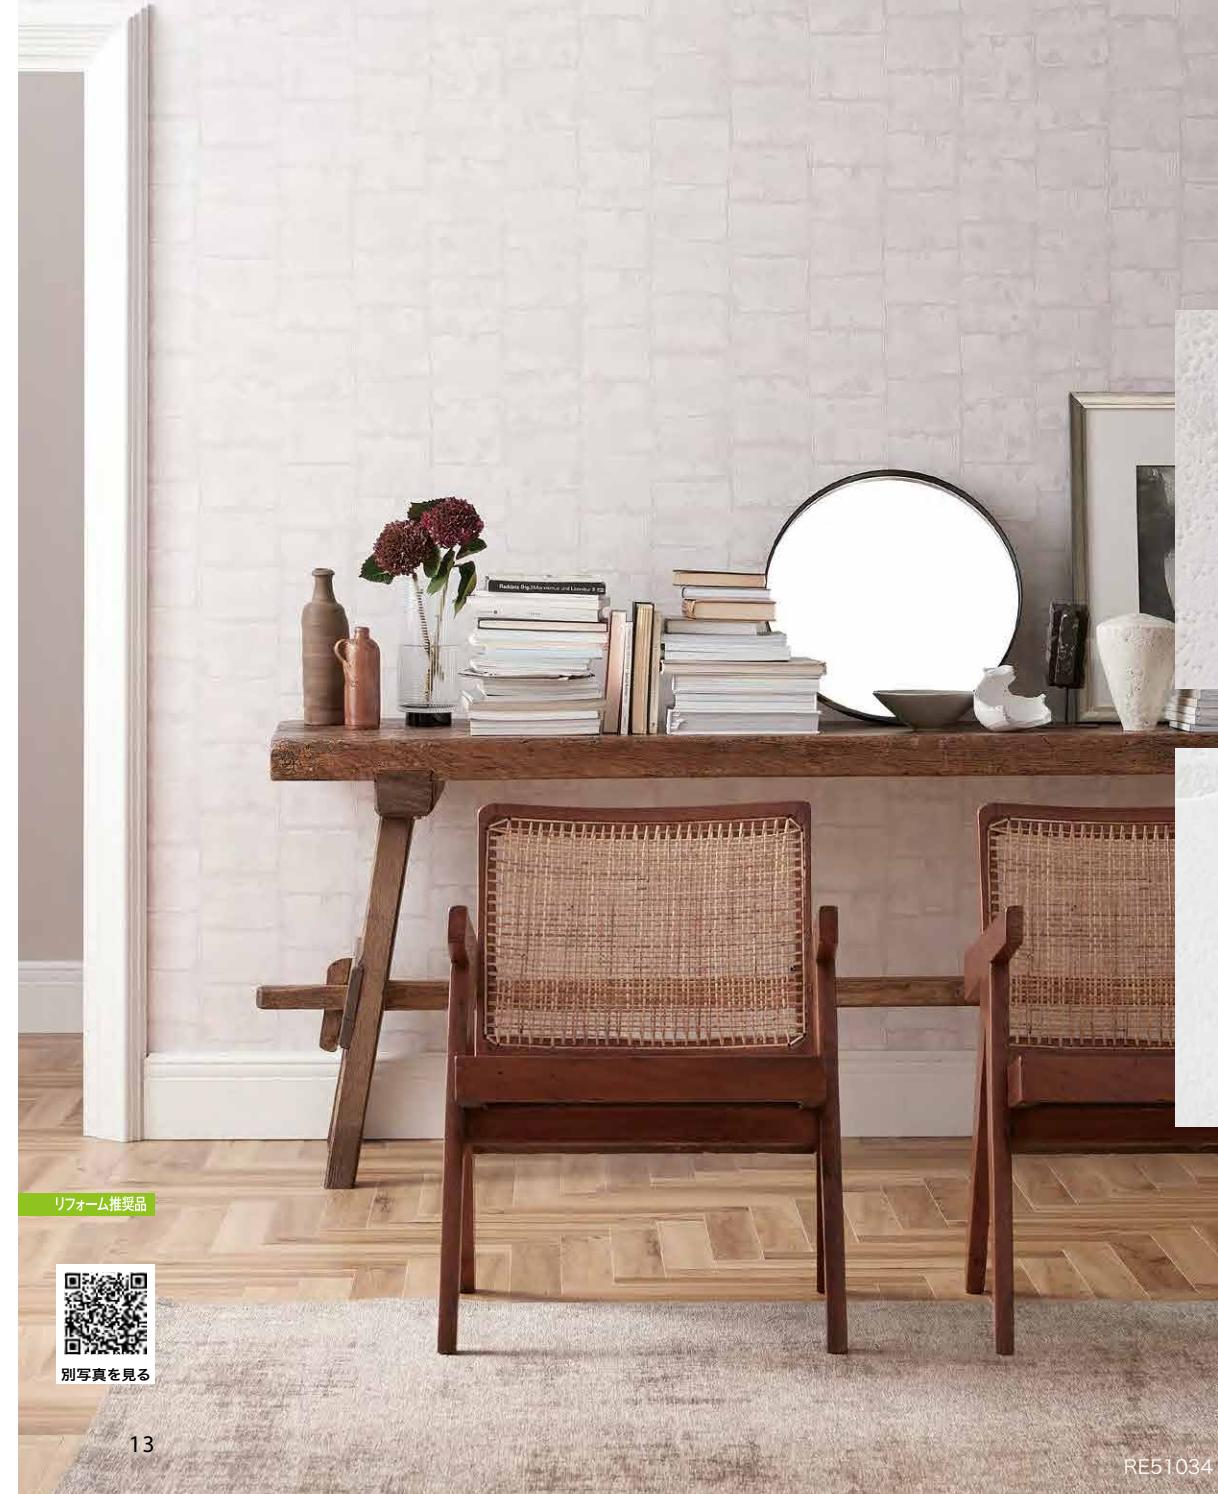

ざらつとした角砂糖をイメージしたバターンとシックなカラーリング。どんなニュアンスの空間にも溶け込みやすい、落ち着きを感じさせる上品な風合い。



process#100

### SUGAR CUBE [シュガーキューブ]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm

防かび

音を小さく刻みながら演奏するトレモロをデザインで表現。質感の異なるタイルの反復が生み出すリズミカルなパターン。



▲RE51037 NEW

リフォーム推奨品

process#100


## TREMOLO STONE [トレモロ ストーン]

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび

▲RE51038 NEW

リフォーム推奨品



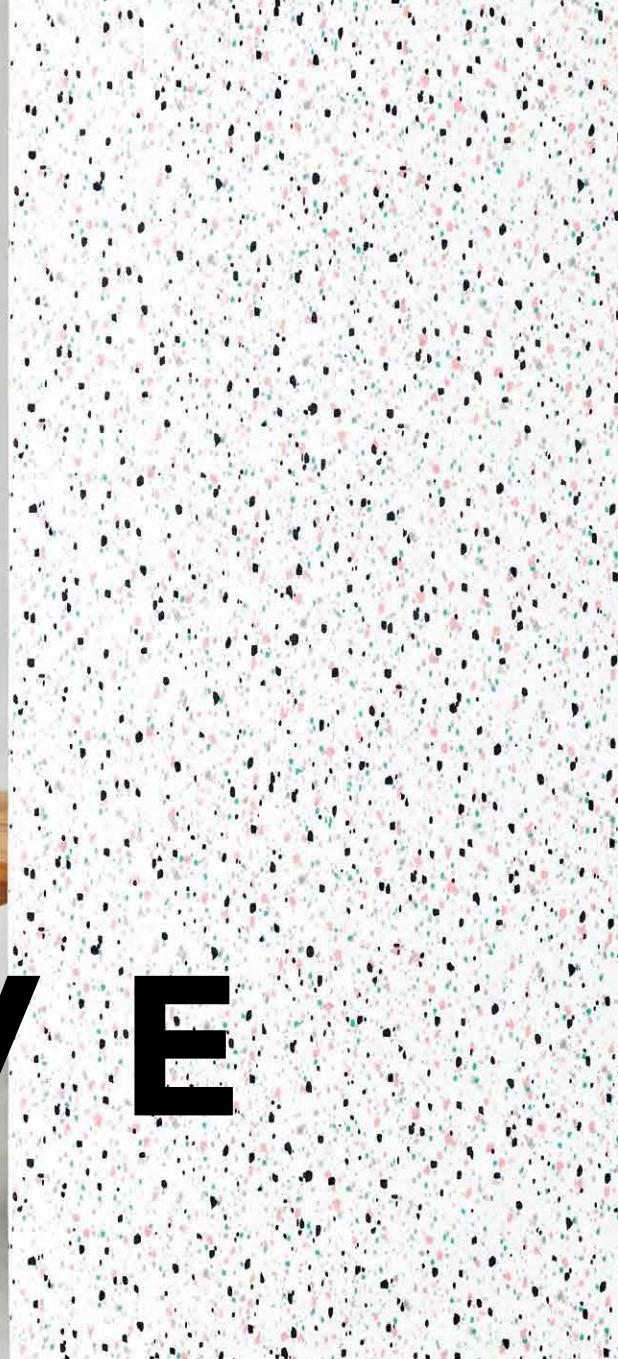

# ATTRACTIVE MOMENT

## 日常に隠れる美しい瞬間を抽出した壁紙のコレクション

日常でネガティブに感じることがある現象も、美しい魅力を内包しています。

例えば、お皿を落として生まれた「ひび」、革製品に寄ってしまった「しわ」、

自転車を雨ざらしにして生まれた「錆」、墨や食べ物をこぼして生まれる「滲み」、

外に出かけようとしたら突如降ってきた「雨」なども見方を変えると美しい表情を持っています。

本コレクションでは、CRACK/ひび、WRINKLE/しわ、RUST/錆、BLEED/滲み、RAIN/雨をモチーフに

それぞれに隠れる美しさを抽出し、壁紙のデザインを起きました。



## MIKIYA KOBAYASHI / 小林 幹也

1981年東京都生まれ。2005年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業。

インテリアデザイン会社勤務後、株式会社小林幹也スタジオ設立。東京とスペイン・バレンシアを拠点に活動。

家具、プロダクト、テキスタイル、モビリティからインテリアデザインまで幅広く携わり、

国内外のクライアントとともにデザインを提案している。

ドイツの iF product design award にて金賞、ドイツ red dot award、グッドデザイン賞など受賞歴多数。

2018年より自社のオリジナルライフスタイルブランド「IMPLEMENTS」を運営する。



# CRACK

モチーフは「ひび」。手が滑って落とした陶磁器が割れて生まれたひび割れ。



陶磁器の合間に生まれた細いひび割れのラインと表面の光沢感のコントラストを表現したデザインです。

光が当たると生まれる陶磁器の艶感や立体感を色と質感で表現しています。



CRACK  
コンセプトムービー  
WEBにて公開中



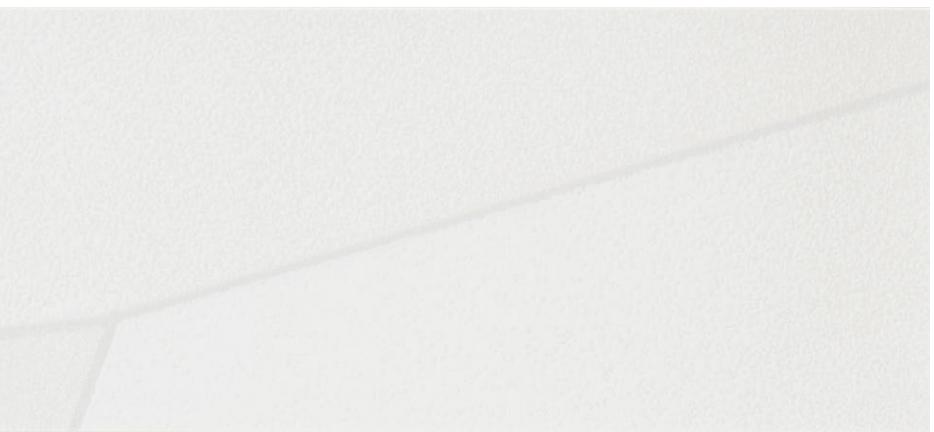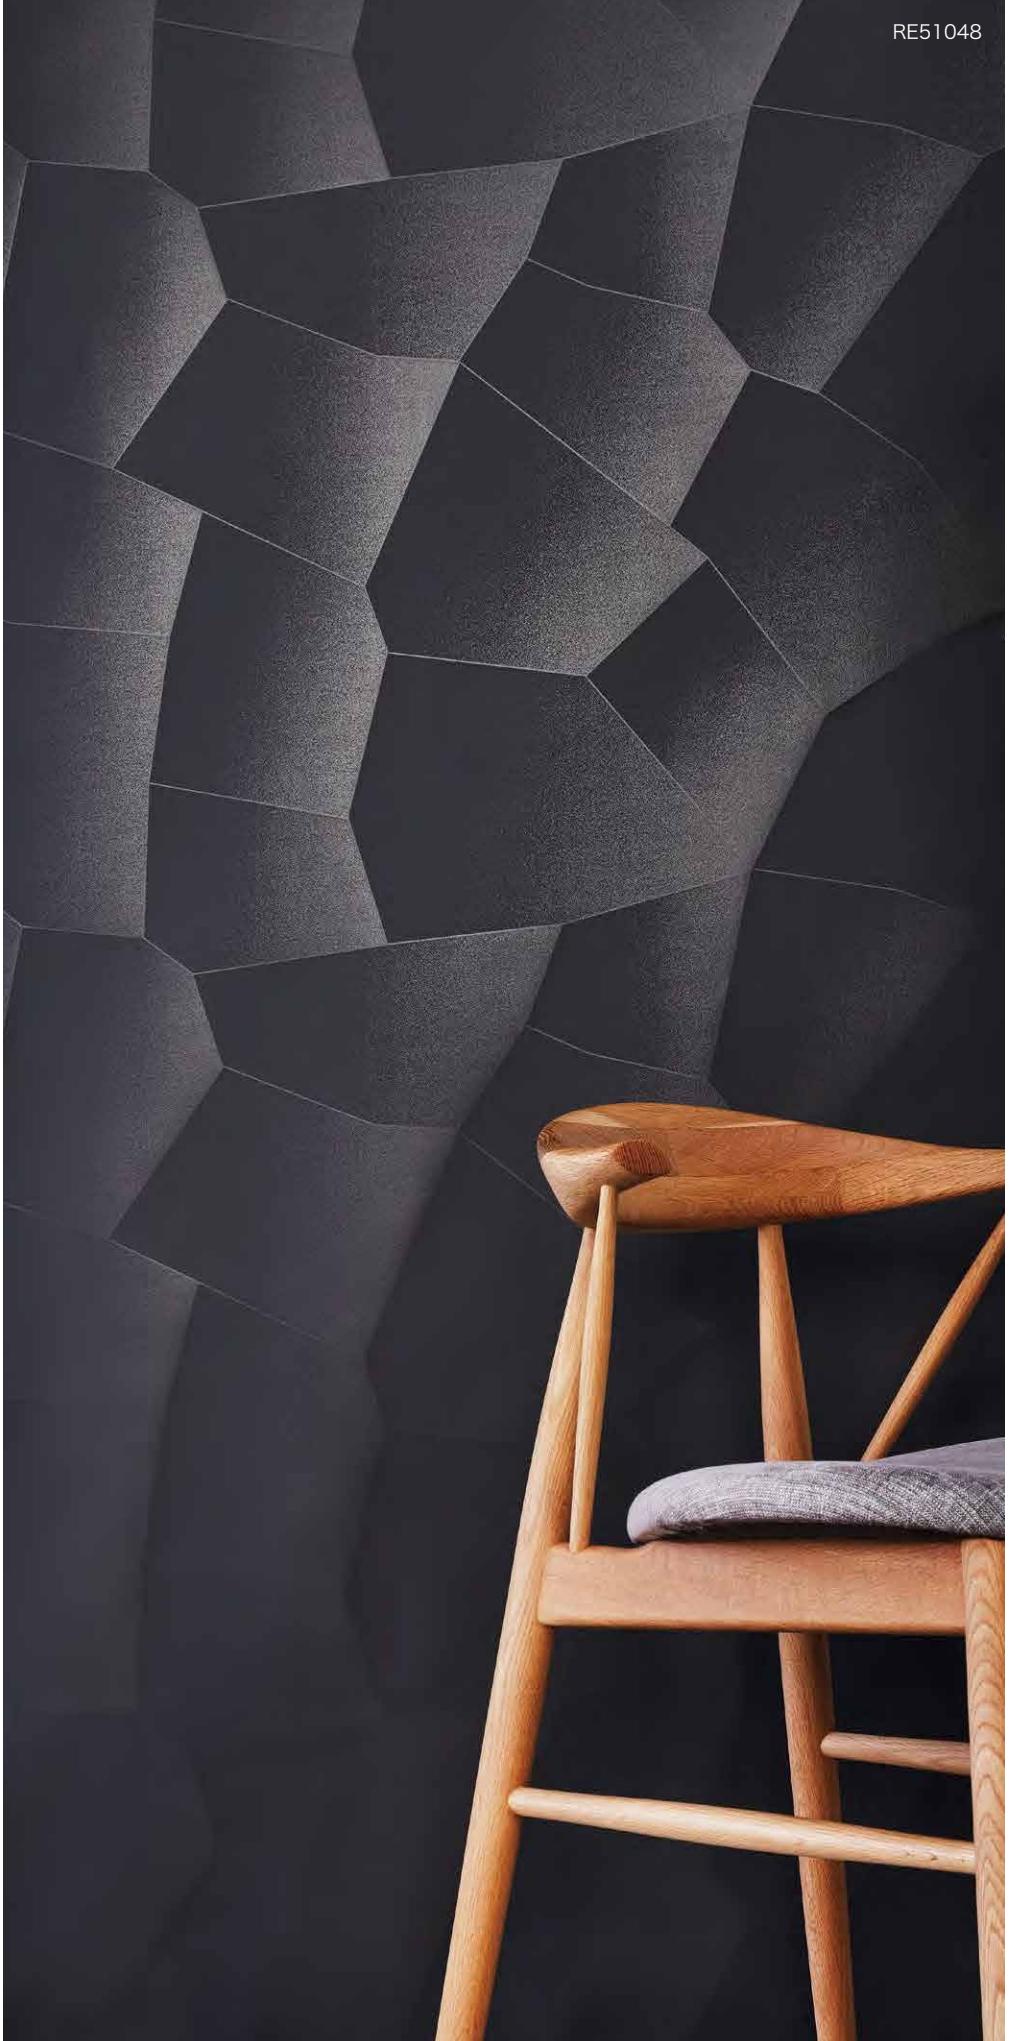

▲RE51046 NEW



▲RE51047 NEW



▲RE51048 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



RE51047



別写真を見る

# WRINKLE

モチーフは革の「しわ」。革製品を作る際に使われずに省かれることも少なくありません。

そんなしわもスケールを変えることで、魅力的なパターンへと生まれ変わります。

色面構成や色のグラデーションの変化を吟味し、しわの奥行きを表現しています。



WRINKLE  
コンセプトムービー  
WEBにて公開中





▲RE51049 NEW



▲RE51050 NEW



▲RE51051 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92cm RE51051



別写真を見る

# RUST

Pick Up  
Wallpaper

モチーフは「錆」。ついては落とすことが多い錆。

部分的に生まれるとネガティブに感じる錆も壁一面を錆で覆うと、一瞬にして心地よい暖かさを感じるモチーフに生まれ変わります。


錆の立体感と艶感の異なる質感が入り混じった表情を実現しています。



RUST  
コンセプトムービー  
WEBにて公開中




RE51054

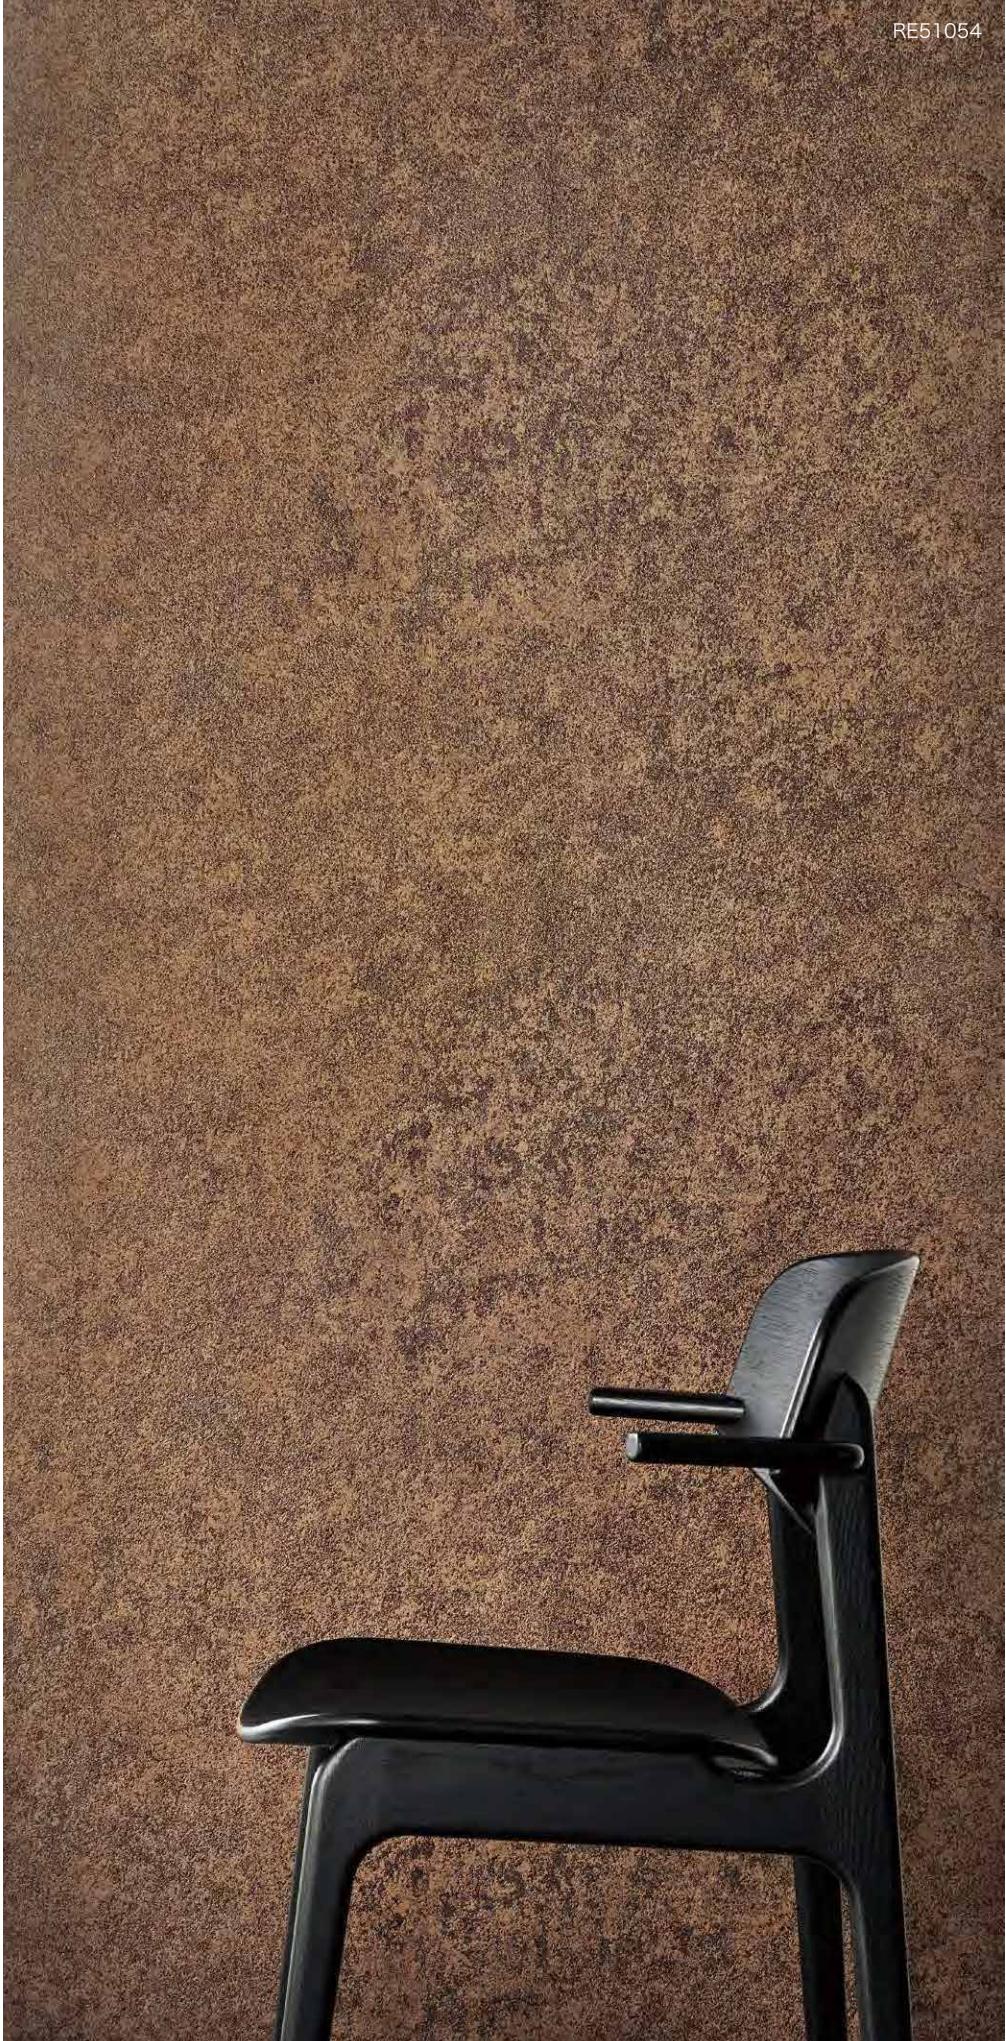

▲RE51052 NEW



▲RE51055 NEW

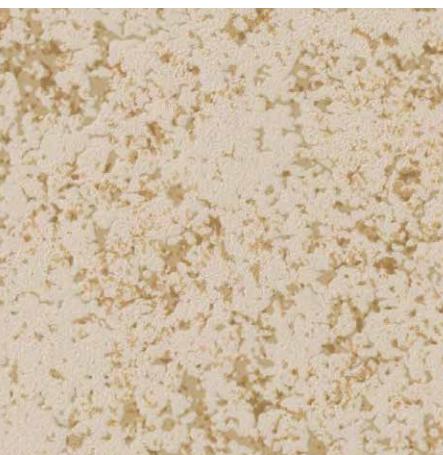

▲RE51053 NEW



▲RE51056 NEW



▲RE51054 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64.2cm ↔92cm

防かび



▲RE51057 NEW



別写真を見る

# BLEED

Pick Up  
Wallpaper

モチーフは「滲み」。意気揚々と筆を持ったが墨を和紙に落としてしまった経験を持つ人は少なくないのではないでしょうか。


意図せず生まれた滲みのグラデーションも魅力的で、一面に滲みを作つてみました。

壁に墨が浸透していくような繊細な表情を、色のグラデーションを吟味し表現したデザインです。




BLEED  
コンセプトムービー  
WEBにて公開中



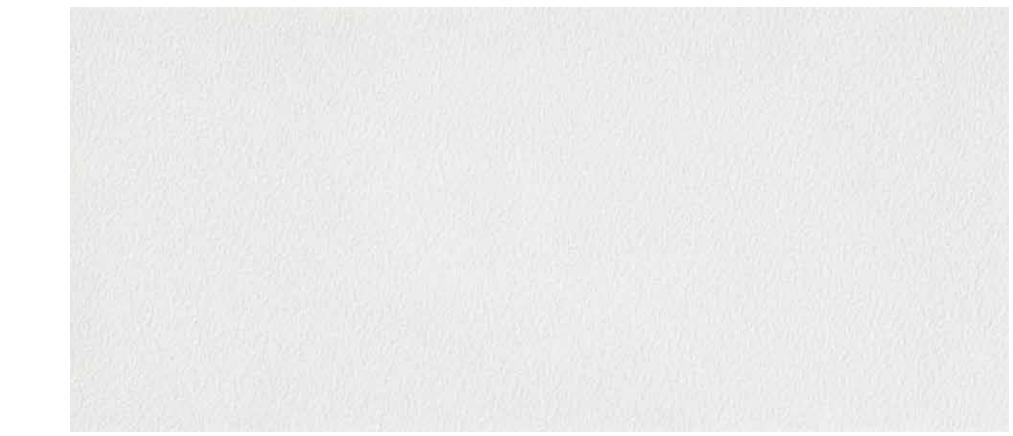

▲RE51058 NEW

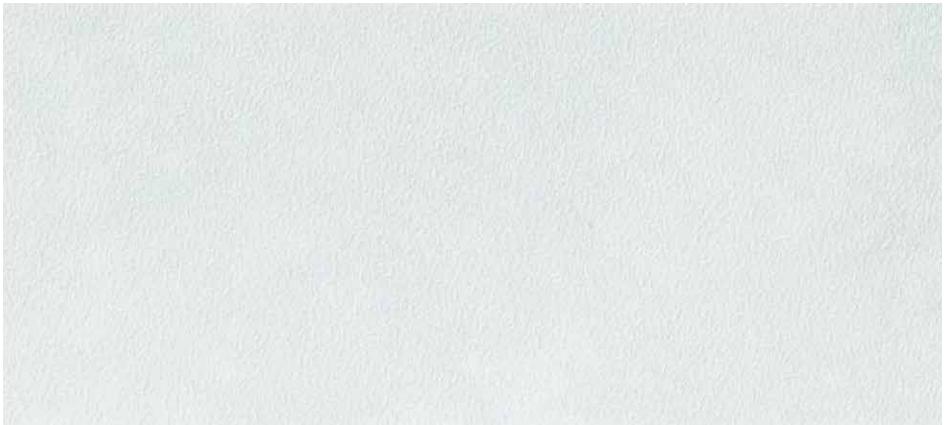

▲RE51059 NEW



▲RE51060 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm †94cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る



巾なり93cm RE51059

# RAIN

モチーフは「雨」。突然降り始めた雨、仕事帰りの雨。

雨音や人混みの喧騒によってネガティブに感じる雨も

周辺の景色や車のライトや街灯を写し込んだ光の粒はとても魅力的です。

雨を立体的に表現するために艶感の違いを吟味し奥行きを生み出しています。




RAIN  
コンセプトムービー  
WEBにて公開中






▲RE51061 NEW

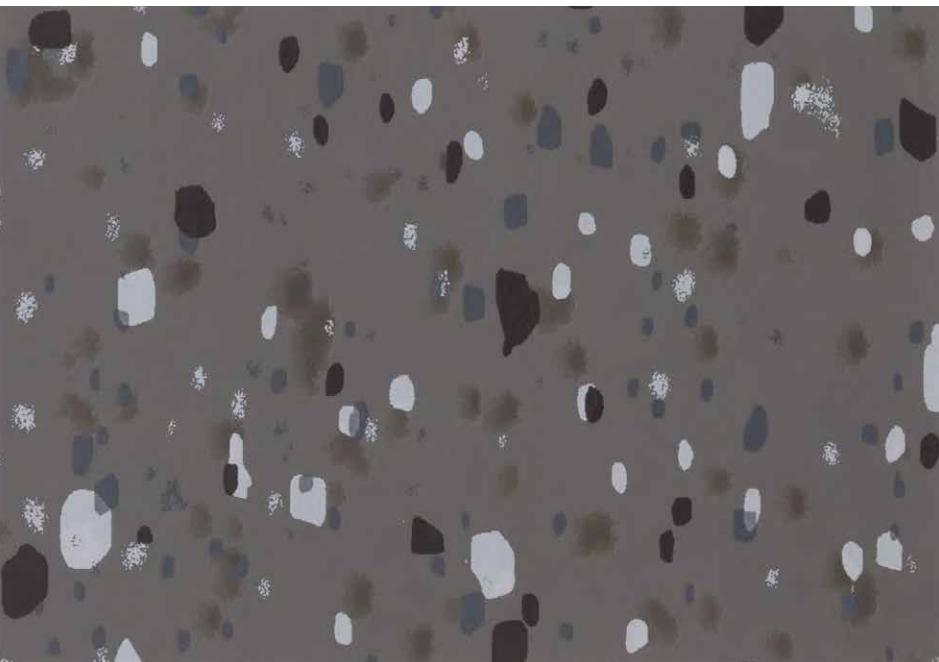




▲RE51062 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ⇄64.2cm ⇄92cm  
防かび

巾なり92cm  
RE51062

別写真を見る

## Light gray / Gray / Black

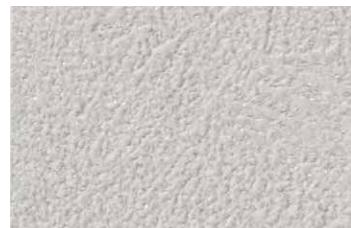

RE51350 (P.89)

## Beige / Brown



RE51773 (P.187) ルームエアー



RE51709 (P.177) ウレタンコート壁紙



RE51717 (P.178) ウレタンコート壁紙



RE51013 (P.6)



RE51168 (P.48)



RE51187 (P.50) フィルム汚れ防止壁紙



RE51887 (P.204)



RE51108 (P.37)



RE51209 (P.52)



RE51108-51259



RE51751 (P.184) ハードストレッチ壁紙



RE51125 (P.40)



RE51915 (P.206) ルームエアー



RE51910 (P.206) ルームエアー



RE51053 (P.22)



RE51169 (P.48)



RE51054 (P.22)



RE51177 (P.48)



RE51097 (P.36)




RE51892 (P.204)



## Green



## Blue



RE51529 (P.137)



RE51171 (P.48)




RE51099 (P.36)



RE51190 (P.50) フィルム汚れ防止壁紙



RE51172 (P.48)



RE51531 (P.137)



RE51098 (P.36)



RE51356 (P.90)



RE51207 (P.52)



RE51106 (P.37)



RE51114 (P.38) ウレタンコート壁紙



RE51185 (P.49)




RE51082 (P.34)



RE51189 (P.50) フィルム汚れ防止壁紙



RE51173 (P.48)

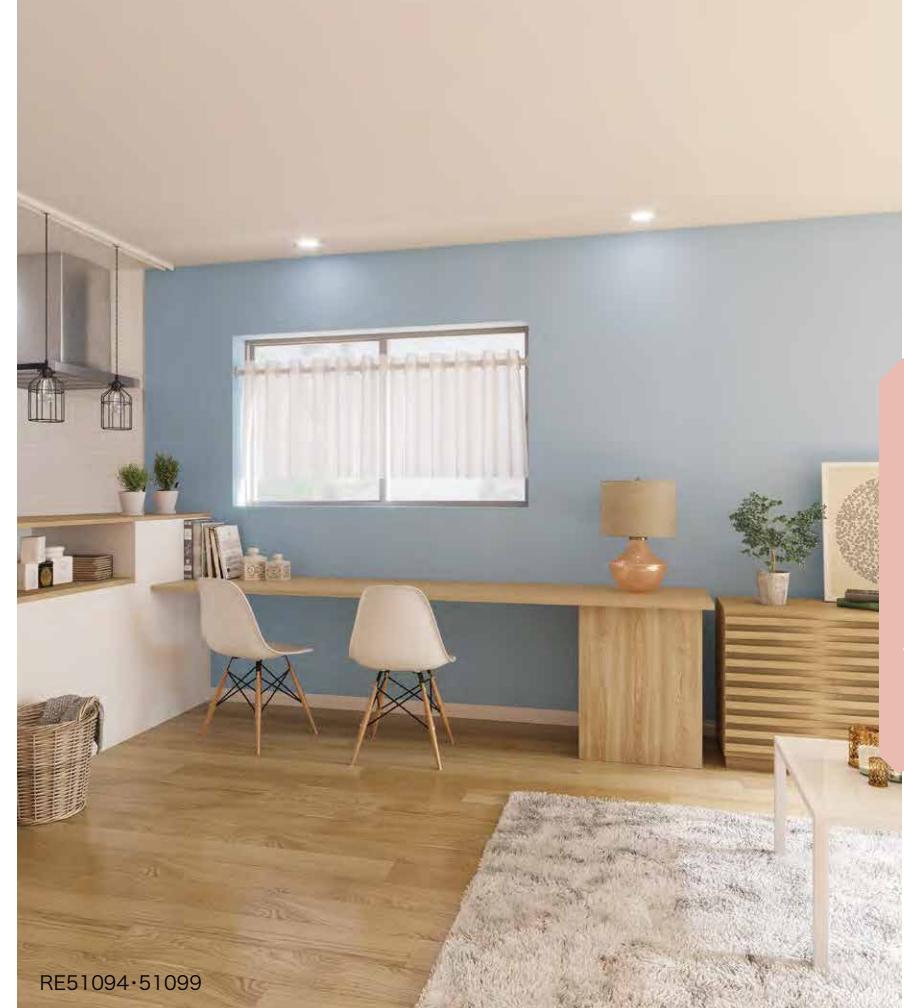

RE51094・51099



RE51206・51207




## Yellow



## Pink / Purple




RE51151 (P.44)



RE51149 (P.44)




RE51805 (P.193) 抗アレル壁紙



RE51765 (P.186)



ルームエアー



RE51611 (P.161) フィルム汚れ防止壁紙



RE51540 (P.138)



RE51186 (P.50) フィルム汚れ防止壁紙




RE51175 (P.48)



RE51107 (P.37)



RE51560 (P.143) ルームエアー




RE51532 (P.137)



RE51188 (P.50) フィルム汚れ防止壁紙



RE51101 (P.36)



RE51100 (P.36)



RE51174 ドア:RE51277 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。




# 織物 | FABRIC

織物




RE51086

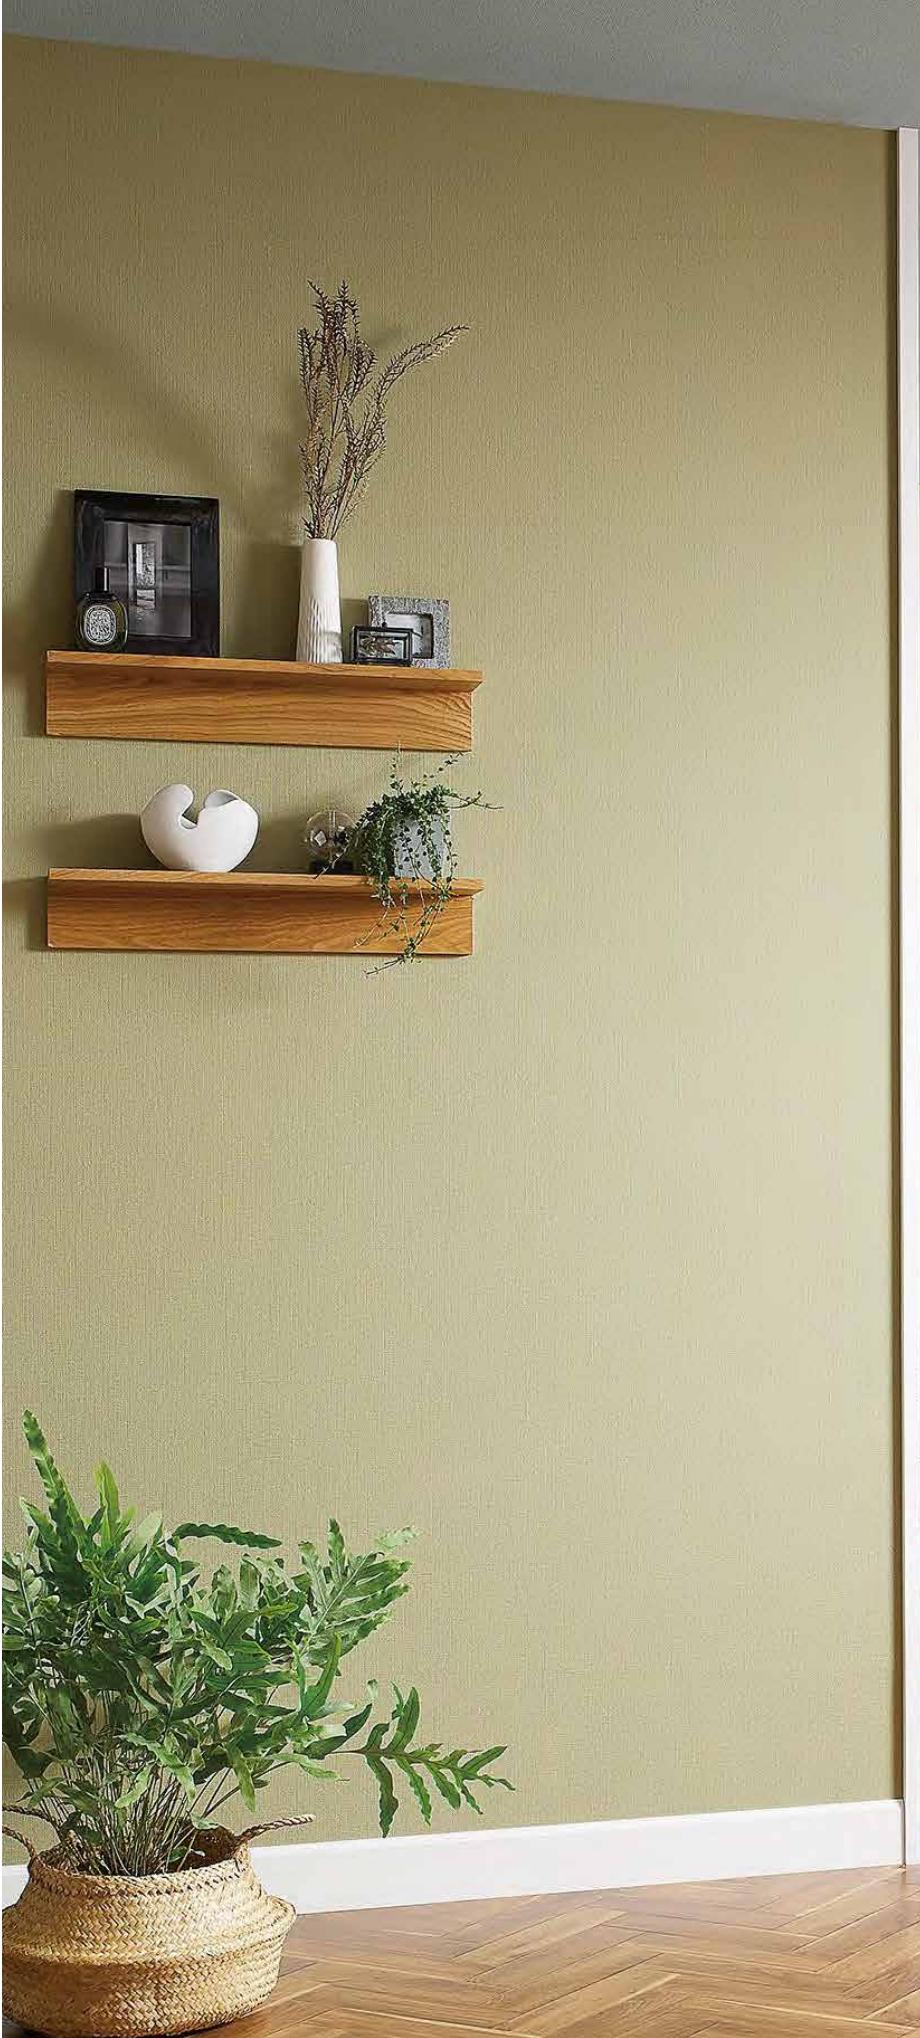



▲RE51076 NEW

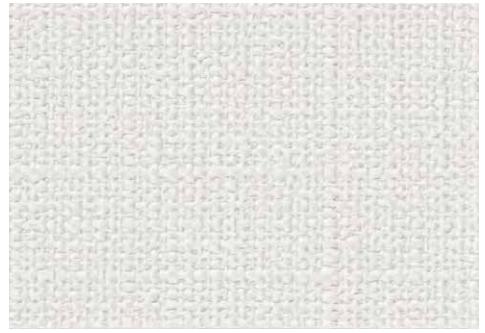

▲RE51077 NEW



▲RE51078 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




▲RE51079 NEW



▲RE51080 NEW




▲RE51081 NEW

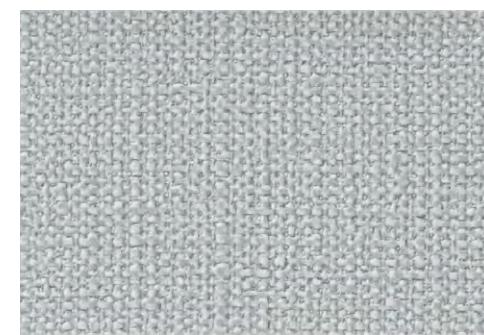

▲RE51082 NEW



▲RE51083 NEW

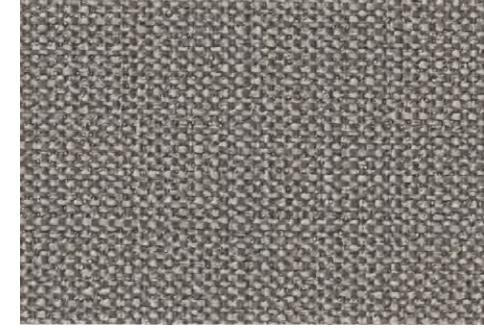

▲RE51084 NEW



▲RE51085 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32.1cm ↔30.8cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE51086 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51087 NEW

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51088 NEW



▲RE51089 NEW




▲RE51090 NEW



▲RE51091 NEW



▲RE51092 NEW

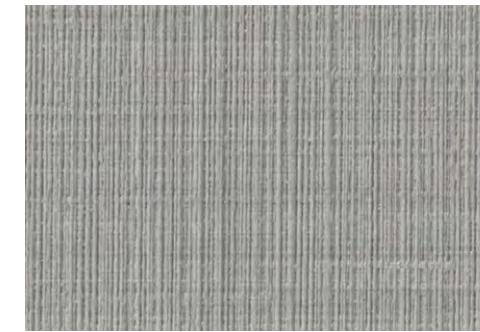

▲RE51093 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm ↪64.2cm ↪92.5cm (エンボスリピート)  
防かび

自然な風合いのコットン糸を  
細かく織り込んだ上質な生地が  
モチーフになっています。



RE51091・51093





▲RE51094



▲RE51098




▲RE51095



▲RE51099



▲RE51096

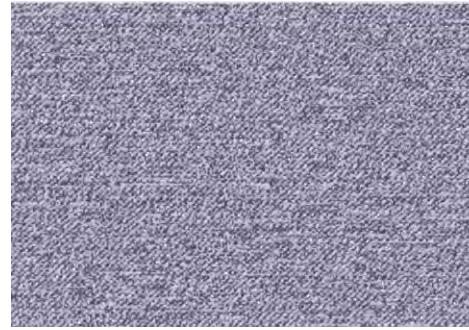

▲RE51100 NEW



▲RE51097



▲RE51101 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †23cm ↔46.3cm ●無地貼可  
防かび



RE51005-51098



RE51097-51101-51263



別写真を見る

## 織物 | FABRIC



▲RE51102



▲RE51106

リフォーム推奨品



▲RE51103

リフォーム推奨品



▲RE51107

リフォーム推奨品



▲RE51104

リフォーム推奨品



▲RE51108

リフォーム推奨品



▲RE51105

リフォーム推奨品



▲RE51109

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 丈21.4cm →30.9cm

防かび


▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


リフォーム推奨品



別写真を見る

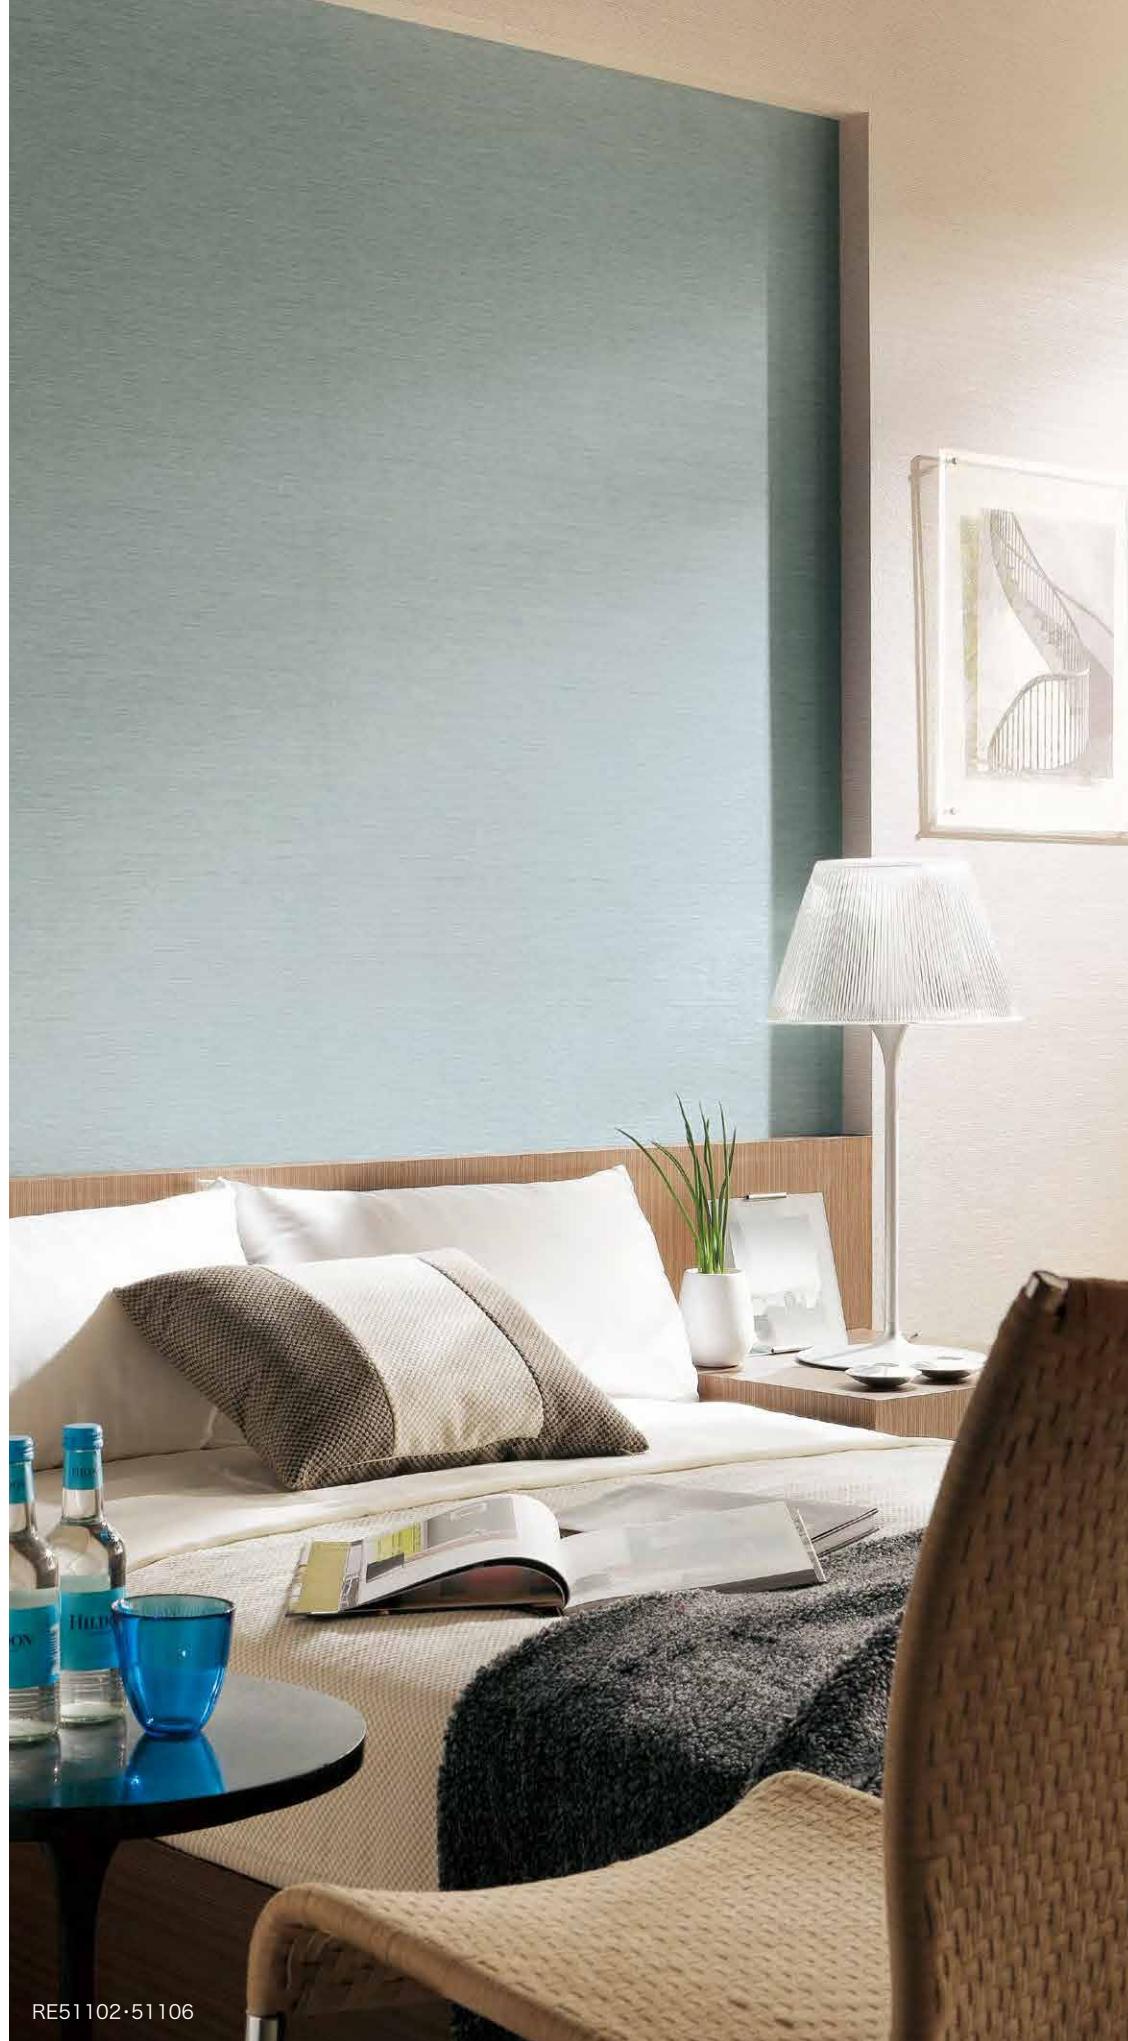

RE51102・51106

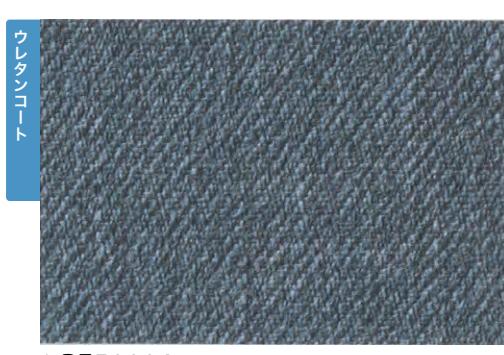

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm  
防かび

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび 表面強化  
ウレタンコート



## 織物 | FABRIC



▲RE51116

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 46.2cm ↔ 46.5cm

防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。




▲RE51117

ロングセラー

葛の繊維を紡いだ糸を縋糸に  
使用した艶のある織物がベースになっています。



RE51117

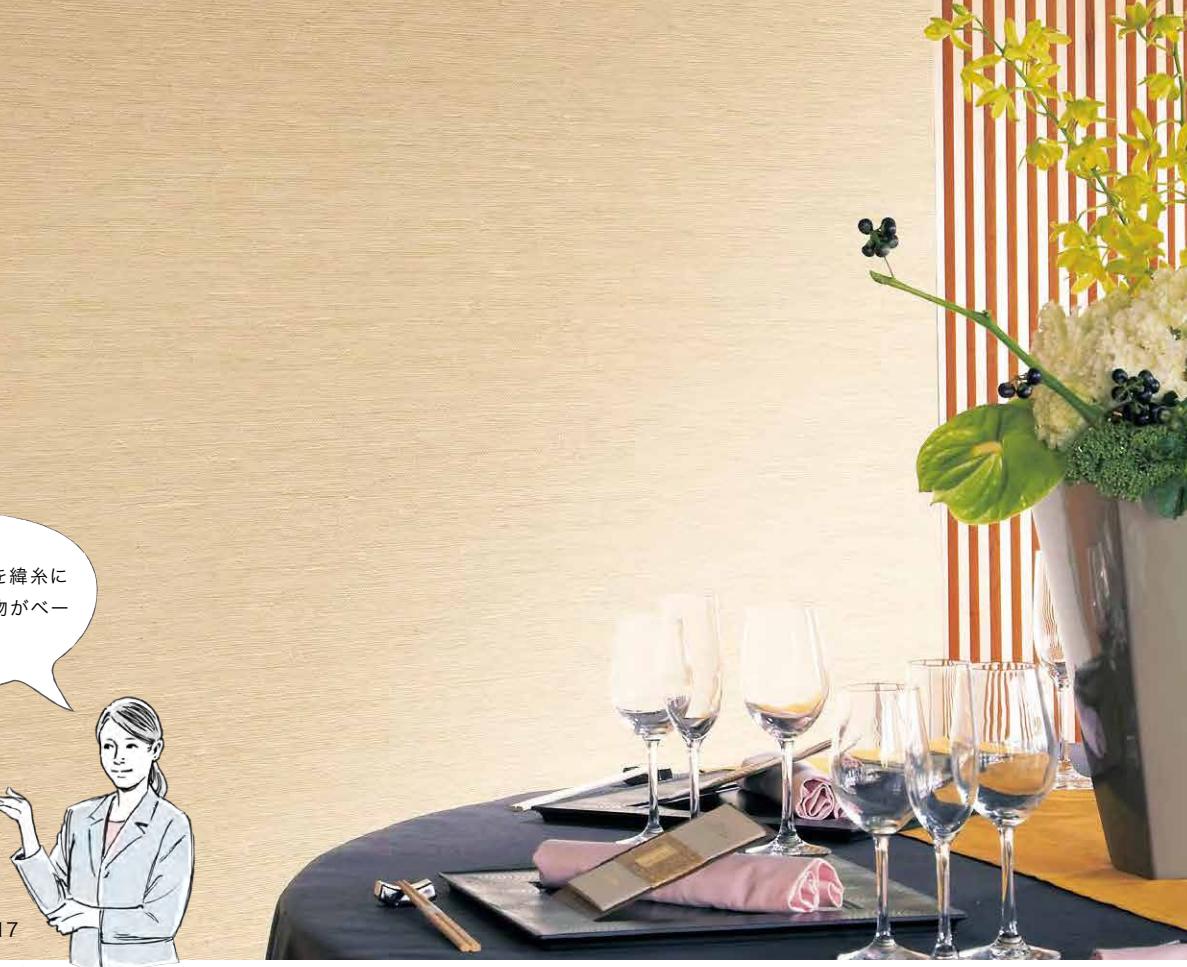

▲RE51118 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 23.1cm ↔ 23.1cm


防かび

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

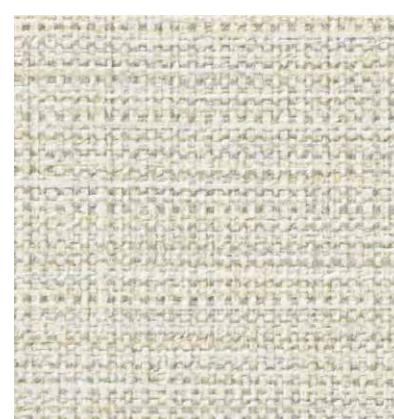

▲RE51119 NEW

リフォーム推奨品

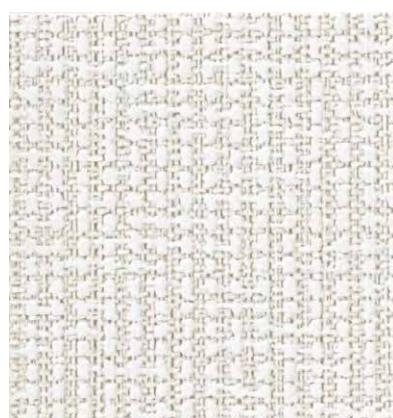

▲RE51120 NEW

ロングセラー


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 32.1cm ↔ 46.3cm

防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

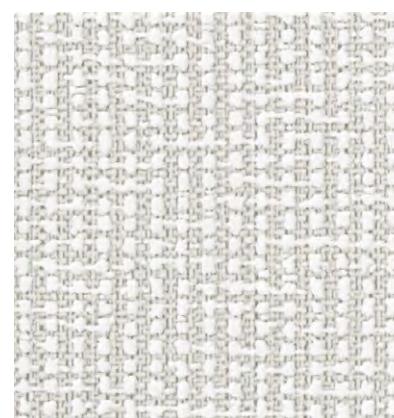

▲RE51121 NEW

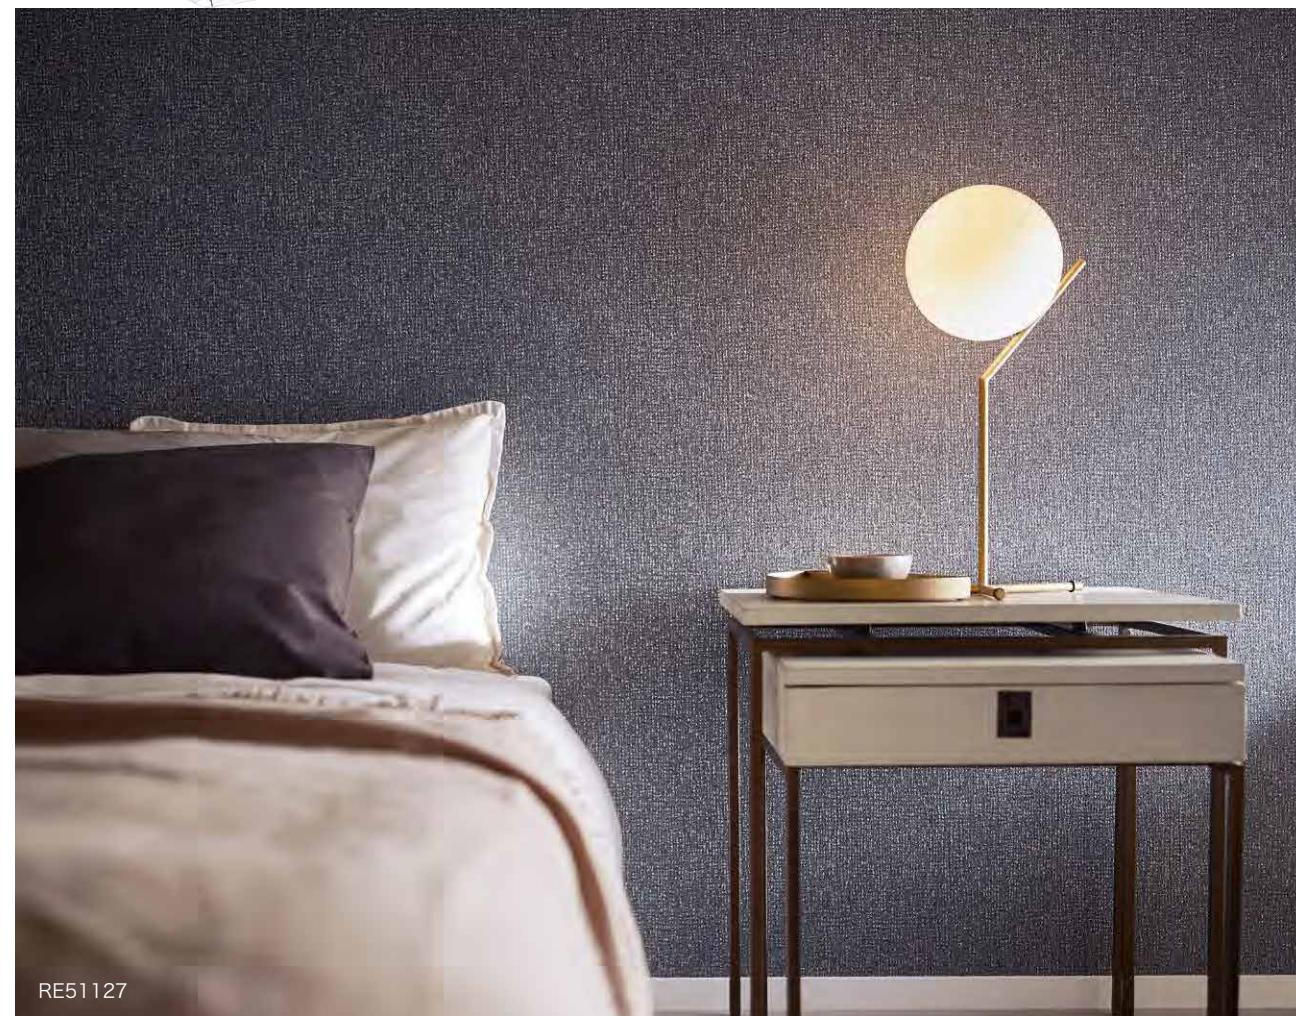

RE51127



別写真を見る



▲RE51122 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51123 NEW

リフォーム推奨品




▲RE51124

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡  
巾90cm  
※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。




▲RE51125

MADE IN BELGIUM

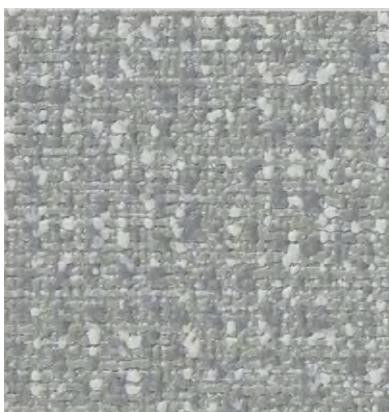

▲RE51126 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔30.8cm  
防かび

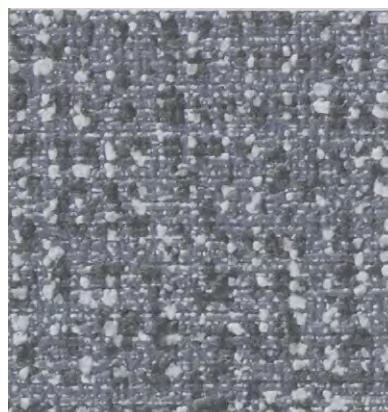

▲RE51127 NEW

リフォーム推奨品



MATERIAL

## ファブリック

多種多様なファブリックの個性的な表情を忠実に再現。

天然素材で地球に優しいジュートや、ふわふわの柔らかいパイル地、それに経年変化した奥行きのあるヴィンテージデニム。魅力的な生地を細部にこだわり忠実に再現しました。



STORY

01

## 織り目

生成りジュートの織細な質感をそのままに。

オーガニックの生成りジュートは触れた時の上質な質感が特長です。ジュート生地特有の抑揚のある織り目をリアルに表現することにこだわった壁紙です。



リフォーム推奨品



別写真を見る

▲RE51128 NEW



▲RE51129 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †32.1cm ↔46.2cm  
防かび

リフォーム推奨品




RE51129





RE51130

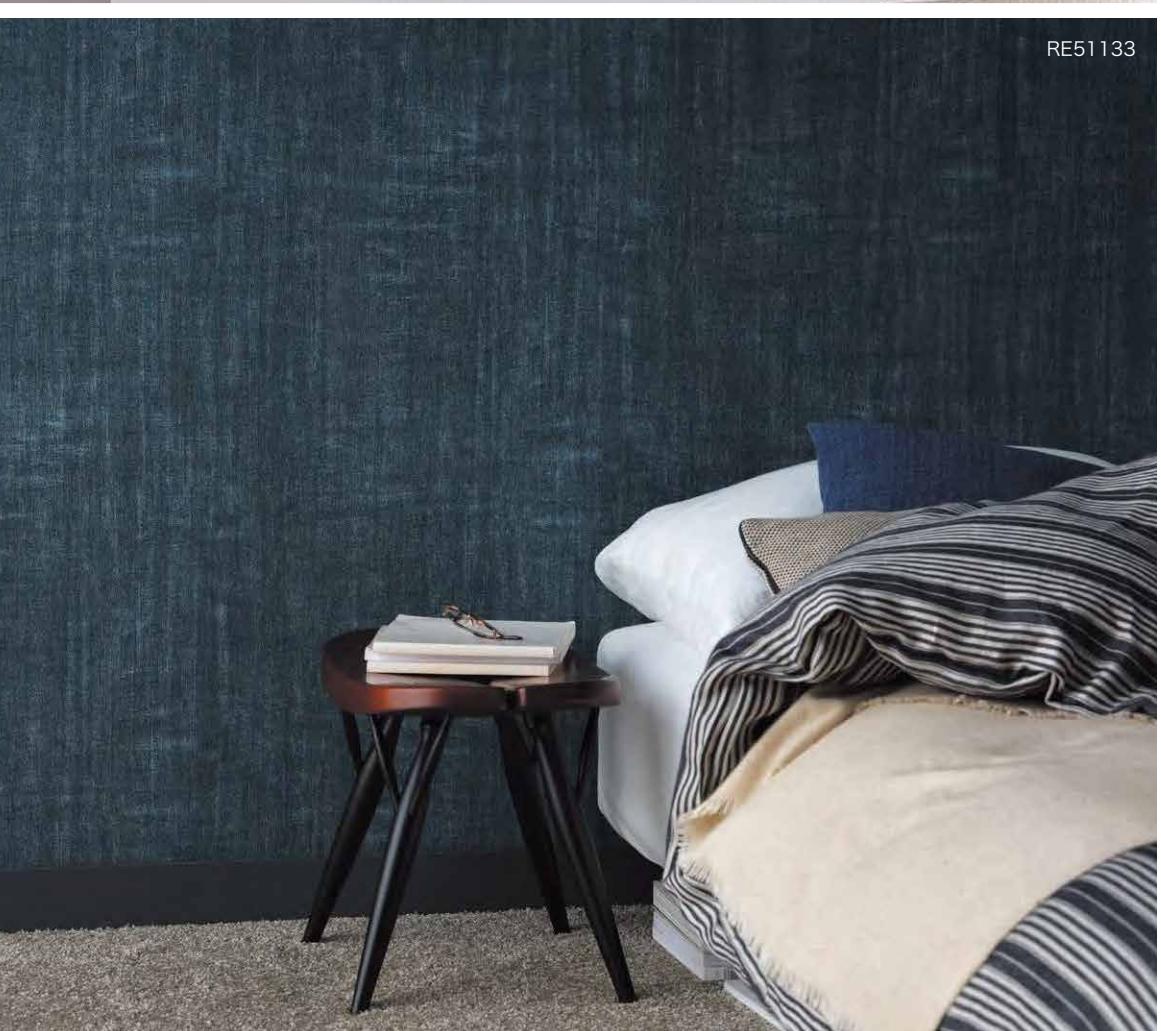

RE51133



▲RE51130 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51131 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51132 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51133 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↑64.1cm ↔92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート

STORY  
**02** ふっくら

極上のコットンタオル地が  
お部屋を優しく包み込んで。

ホテルにあるようなふわふわでふっくらなコッ  
トンをイメージした壁紙です。空間を柔らかい  
雰囲気に包み込みます。



STORY  
**03** ヴィンテージ

時を経て馴染んで生まれる  
奥深いデニムをイメージ。

エイジングされた味わい深いヴィンテージのデ  
ニムが発想源。本物のインディゴならではの  
階調が深い藍が経年変化した表情を再現。




リフォーム推奨品



別写真を見る



RE51139

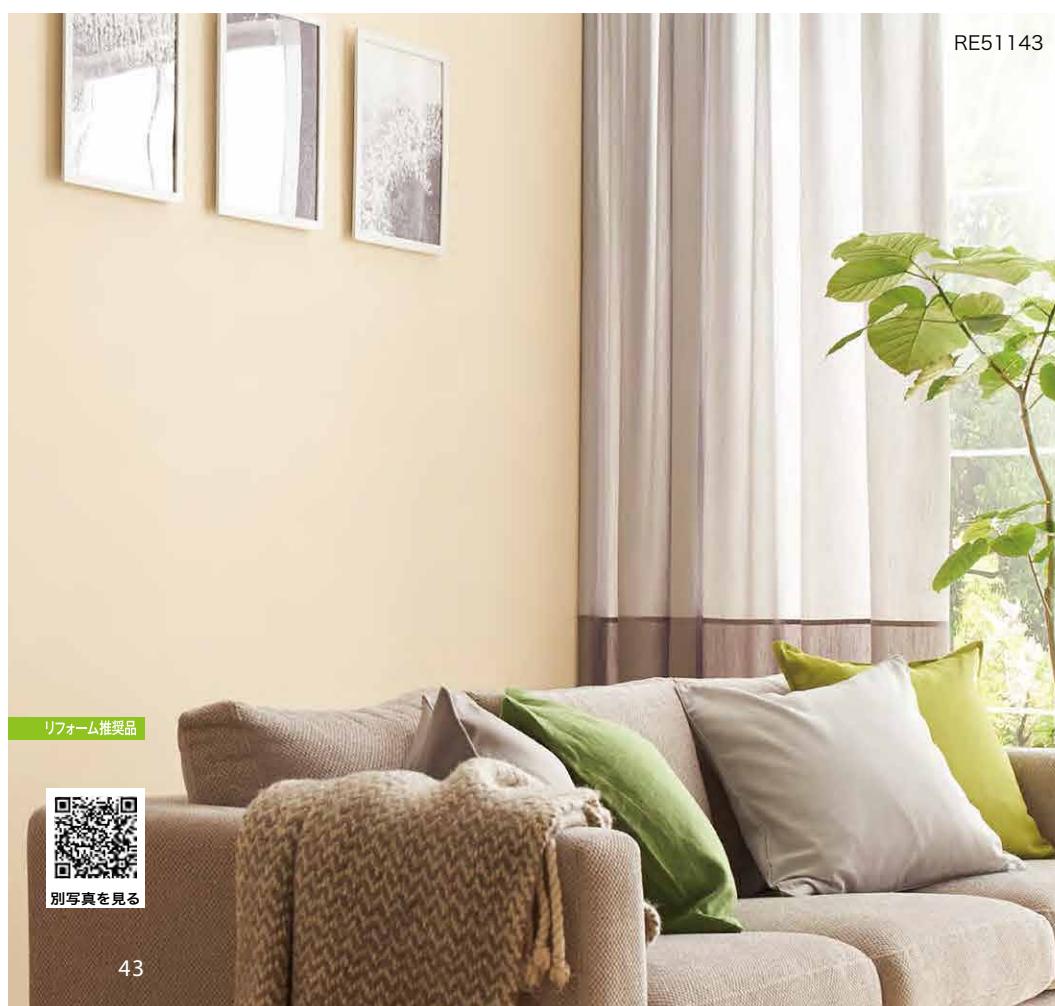

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51134

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51135



▲RE51136

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51137

リフォーム推奨品




▲RE51138

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51139

リフォーム推奨品

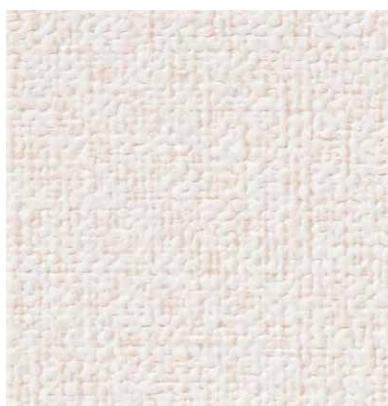

▲RE51140

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †21.4cm ↔46cm ●無地貼可  
防かび



▲RE51141

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE51146

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51147

リフォーム推奨品



▲RE51142

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †21.4cm ↔30.7cm  
防かび



▲RE51143

リフォーム推奨品



▲RE51148

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †2cm ↔2.9cm  
防かび



▲RE51149

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE51144

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51145

リフォーム推奨品



▲RE51150

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.4cm †2.1cm ↔2.2cm  
防かび



▲RE51151


リフォーム推奨品

ロングセラー  
リフォーム推奨品




別写真を見る

## 織物 | FABRIC

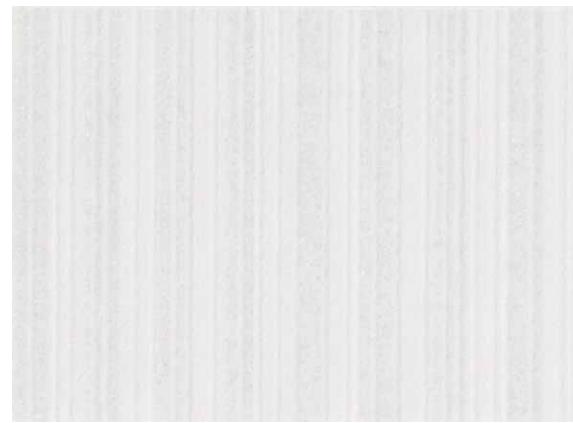

▲RE51152

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ⇄15.4cm  
防かび



RE51152(1目盛り10cm)



RE51153



▲RE51153

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ⇄12.8cm ⇄13.2cm  
防かび

リフォーム推奨品



RE51153(1目盛り10cm)



RE51158



▲RE51154

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ⇄32cm ⇄46cm  
防かび

リフォーム推奨品



RE51154(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51155 NEW



RE51155(1目盛り10cm)



▲RE51159

リフォーム推奨品 ロングセラー



RE51159(1目盛り10cm)



▲RE51156 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †16cm ↔18.5cm

防かび



RE51157(1目盛り10cm)



▲RE51160

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび



▲RE51157 NEW

リフォーム推奨品




RE51157(1目盛り10cm)



▲RE51161 NEW

リフォーム推奨品



RE51161(1目盛り10cm)



▲RE51158 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64.2cm ↔92cm

防かび



▲RE51162 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm †64cm ↔46.2cm


防かび

ロングセラー  
リフォーム推奨品

別写真を見る

## 石・塗り | STONE·STUCCO

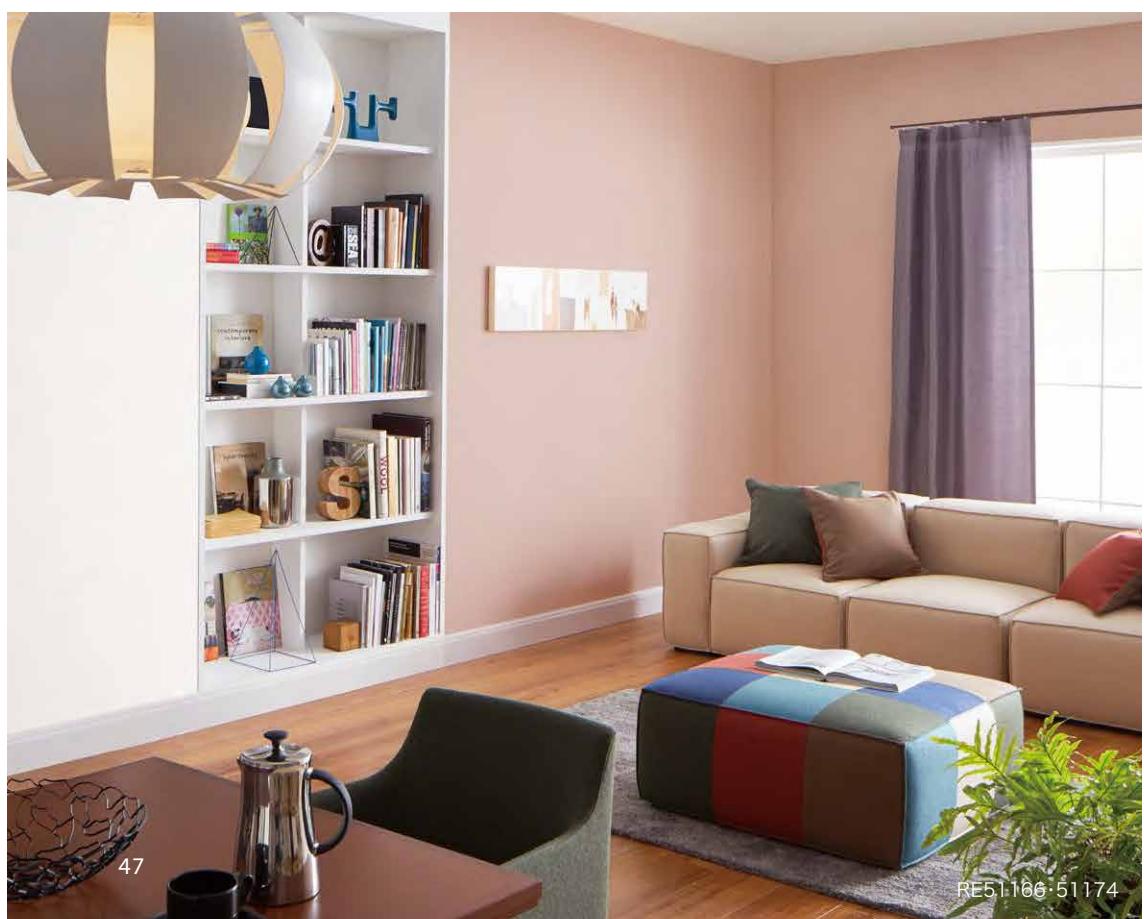

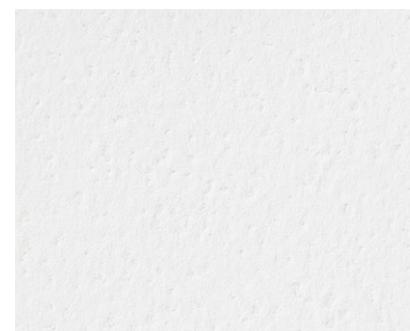

▲RE51166



▲RE51170



▲RE51174




▲RE51167



▲RE51171



▲RE51175 NEW

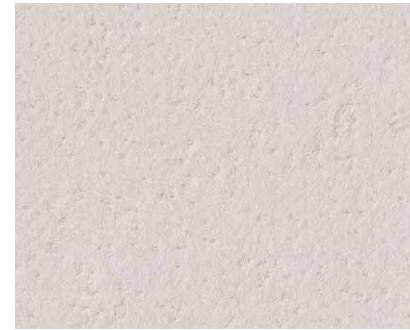

▲RE51168




▲RE51172 NEW




▲RE51176 NEW



▲RE51169 NEW

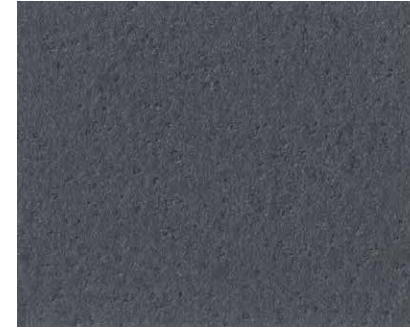

▲RE51173 NEW

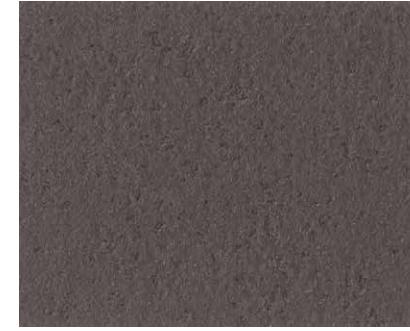

▲RE51177 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




別写真を見る



▲RE51178 NEW

リフォーム推奨品

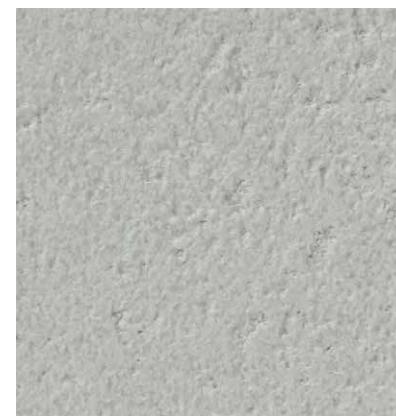

▲RE51180 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51182



▲RE51184



▲RE51179 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲RE51181 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51183



▲RE51185 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび

## ▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

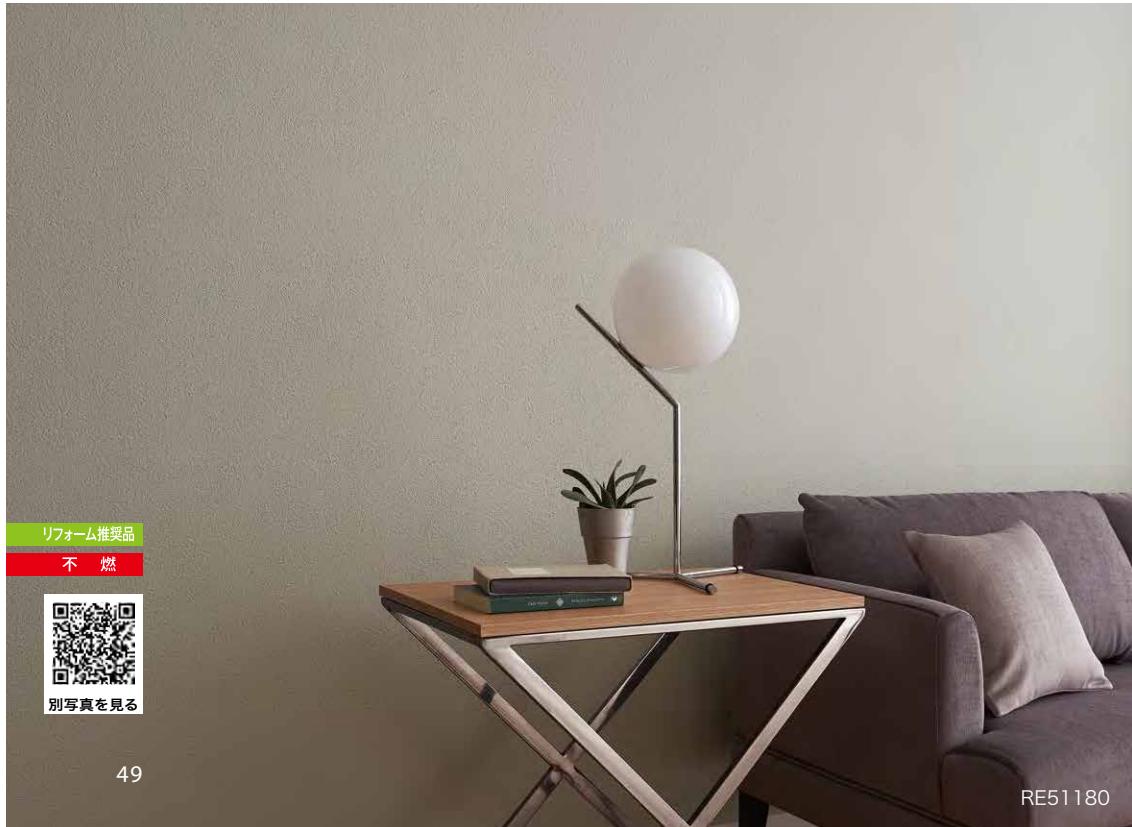リフォーム推奨品  
不燃

別写真を見る





RE51187-51190

## Blackboard

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲RE51186 NEW



▲RE51190



▲RE51187



▲RE51191



▲RE51188



▲RE51192



▲RE51189



▲RE51193

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意

※特許出願済

描くものによって部屋の印象が変わる、  
D.I.Y. の楽しさが味わえる黒板クロス。  
壁面に物語と体験を作ります。



別写真を見る

**[施工ならびにお取り扱い上の注意]**  
 ※ジョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。  
 ※過度な力でジョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。  
 ※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。  
 ※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。  
 ※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りをしてください。  
 ※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。  
 ※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。  
 ※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので、  
 予めご了承ください。  
 ※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。  
 ※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。

**SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.**

谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所。広島・東京の2ヵ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インスタレーションなど、国内外での仕事は多岐にわたる。リザーブでは「思考の転換」をデザインのキーワードにして生まれた〈INNOVATIVE WALL〉シリーズを掲載中。



RE51196

RE51199



▲RE51194

リフォーム推奨品



▲RE51196

リフォーム推奨品



▲RE51198

リフォーム推奨品



▲RE51200

リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

▲RE51195

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



別写真を見る



▲RE51197 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51199

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈29.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび



▲RE51201

リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔92cm  
防かび



リフォーム推奨品



準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51210 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび



▲RE51211 NEW


リフォーム推奨品



▲RE51212

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 32cm ↔ 92cm  
防かび



RE51212(1目盛り10cm)



▲RE51213

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64.1cm ↔ 46.2cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51213(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51214 NEW




RE51214(1目盛り10cm)

普通に印刷をしてエンボスで凹凸を付けた後、さらに濃い色合いのインキを乗せてへらのようなもので削ぎ落とします。くぼんでいる部分にだけインクが残り、深みのある表情と微細な濃淡が現れます。



▲RE51215 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †44.8cm ↔92cm (エンボスリピート)  
防かび




RE51216(1目盛り10cm)



▲RE51216 NEW

リフォーム推奨品

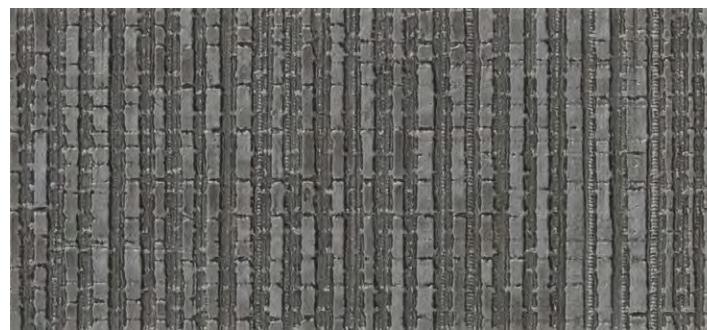

▲RE51217 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



別写真を見る



RE51217

MATERIAL

## サンドストーン

大自然が生み出す造形美。  
砂岩の“ゆらぎ”を壁紙に表現。

自然の中でゆっくりと長い年月をかけ形成された  
サンドストーンの優しくも“ゆらぎ”がある表情。  
その壮大かつ流麗な質感を型取りし、  
エンボス形状でリアルに表現した壁紙です。



STORY

04

ゆらぎ

サンドストーンならではの  
“ゆらぎ”を感じる解放感。

サンドストーンの質感から漂う、ゆったりとした“ゆらぎ”を表現しました。  
“流れ”を感じさせる優しく雄大な表情は、お部屋の空間に極上のリラックス感や解放感を与えてくれます。



リフォーム推奨品



別写真を見る

▲RE51218

リフォーム推奨品

▲RE51219

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51219



▲RE51220 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51221 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm


防かび

STORY

## 05 ミニマル

砂岩のプレーン部分を抽出。  
優しさ薫るミニマルな無地。

サンドストーンの中でもプレーンで穏やかな質感の箇所を型取りし、優しい無地の表情を再現。壁面だけでなく、天井のような強い個性がある柄が使いにくい場所など、様々な用途で重宝します。

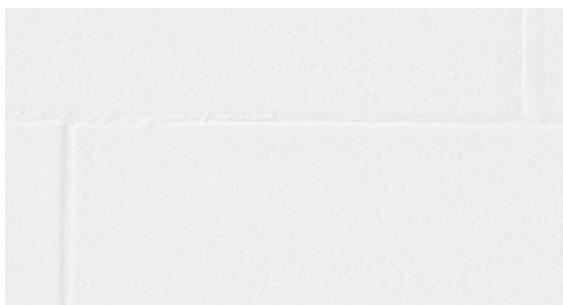

▲RE51222



▲RE51223 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 63.5cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)

防かび

STORY

## 06 積む

様々な表情の原石を  
積み上げたタイル型。

自然によって生まれるサンドストーンの凹凸は、ものによってその表情は様々。それらの原石をカットし、タイル状に再構築した質感を、エンボス加工で再現した壁紙です。



リフォーム推奨品



別写真を見る




▲RE51224

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび




RE51224(1目盛り10cm)

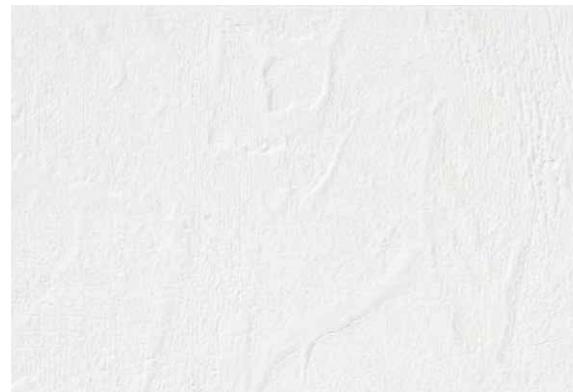

▲RE51227 NEW


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †32.1cm ↔92cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



RE51227(1目盛り10cm)

手塗りならではの自然なエンボスを生かした立体感のある壁紙です。樹脂の配合を工夫し、手仕事ならではのゆるやかな抑揚を細部まで再現しました。

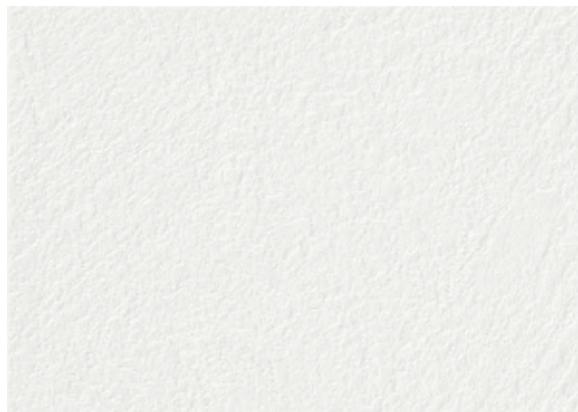

▲RE51225

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †39.3cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



RE51225(1目盛り10cm)



▲RE51228

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †32cm ↔46.3cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51228(1目盛り10cm)



▲RE51226

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび



RE51226(1目盛り10cm)



▲RE51229 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †63.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



RE51229(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲RE51230

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51230(1目盛り10cm)



▲RE51231

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †61.2cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51231(1目盛り10cm)



▲RE51232

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †63.6cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51232(1目盛り10cm)

本物の石材を細長くカットして組み合わせ並べたものを型取りしています。自然な質感と凹凸が魅力ですね。



RE51230



リフォーム推奨品



別写真を見る



▲RE51233 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄93cm ⇄92cm

防かび 表面強化

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE51233(1目盛り10cm)



▲RE51234

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄64cm ⇄92cm

防かび



RE51234(1目盛り10cm)



▲RE51235 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄32cm ⇄92.5cm (エンボスリピート)

防かび



RE51235(1目盛り10cm)

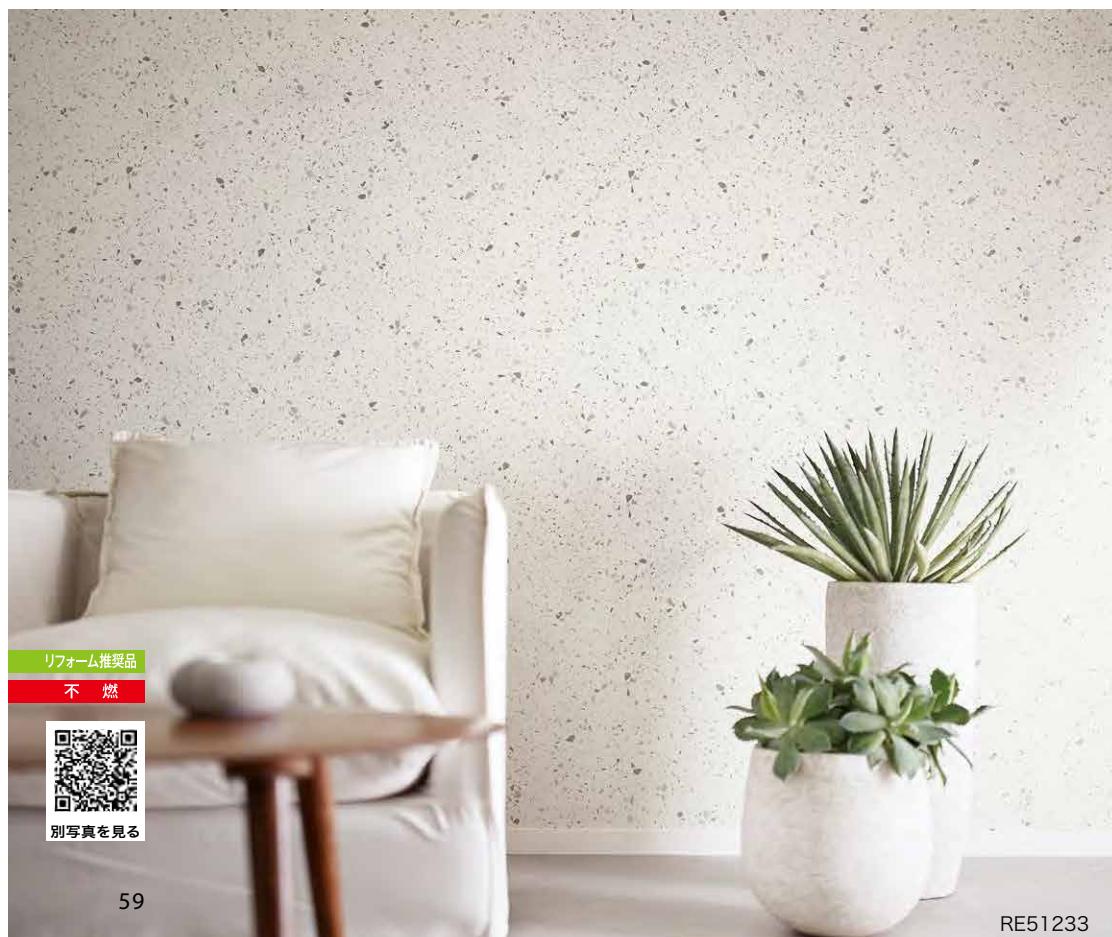


リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

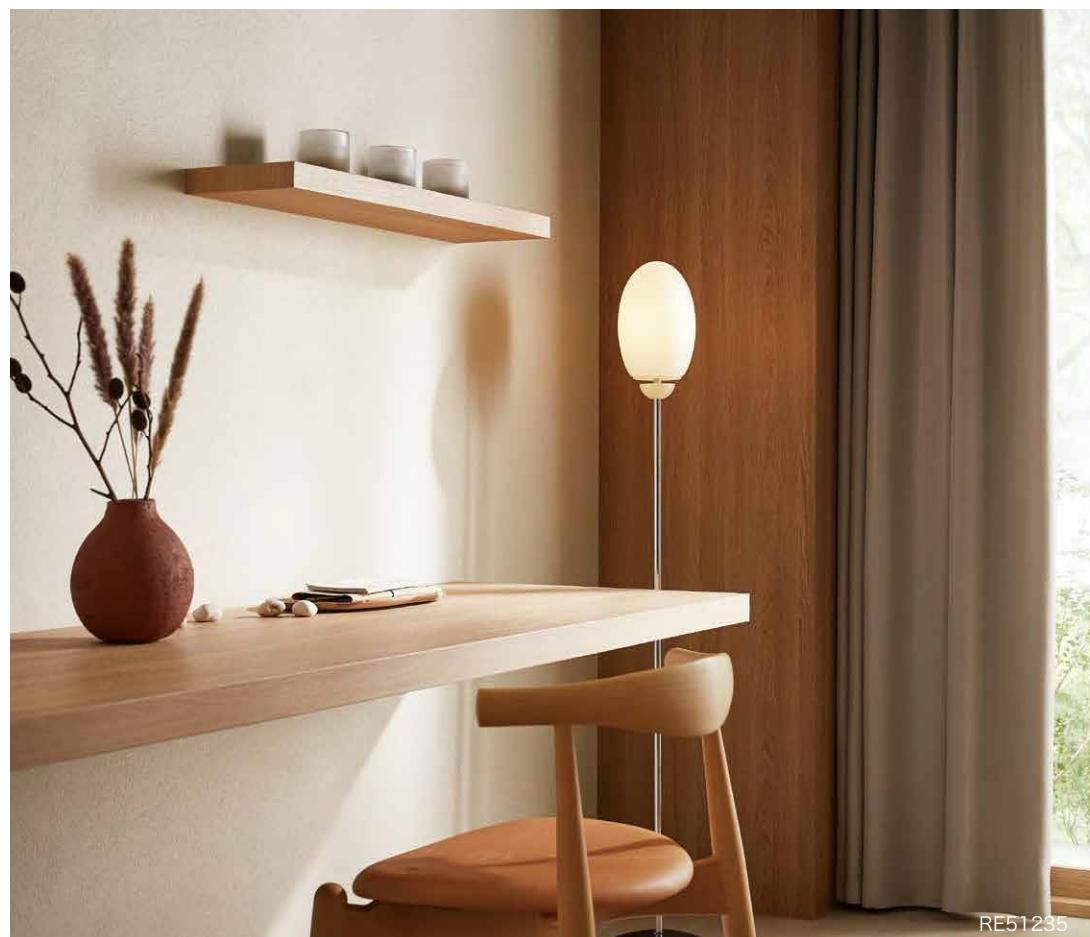

RE51233

RE51235



▲RE51236 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51238

ロングセラー



▲RE51240

ロングセラー



▲RE51237 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 丈64.1cm ⇄92.5cm

防かび



▲RE51239

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm 丈31.5cm ⇄62cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防かび



▲RE51241

ロングセラー



# 珪藻土壁紙 | DIATOMITE


自然素材の風合いと優れた調湿性

## 1. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。


珪藻土とは…

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してきた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

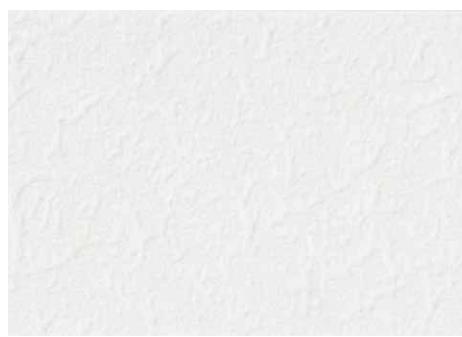

▲RE51246

ロングセラー

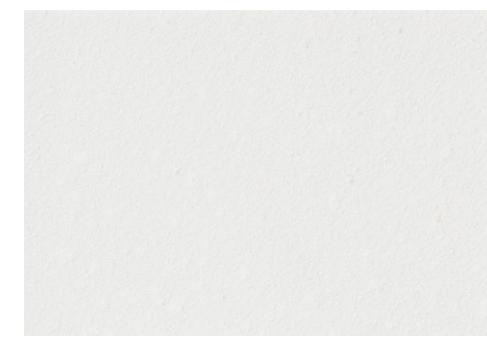

▲RE51248

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡



▲RE51249

準不燃 防火種別1-3 AA 1,090円/㎡


## 2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

### ■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。  
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C  
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

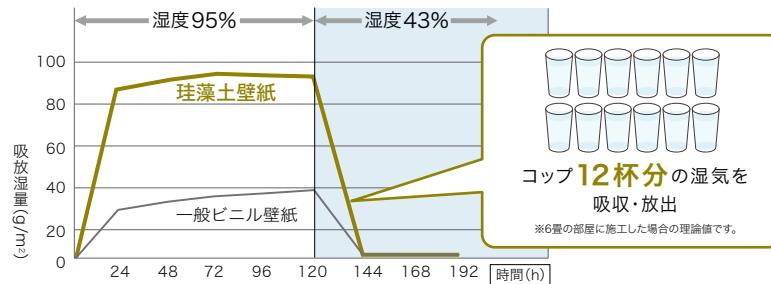

▲RE51247

ロングセラー



▲RE51249

準不燃 防火種別1-3 AA 1,080円/㎡



### ▶ 珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。  
天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。  
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。  
素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。  
アケやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
シーラー処理することで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。  
オープンタイムは15分が目安です。  
糊付け後は、折りジワがつかないように大きくなみ、上積みは避けてください。  
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。  
表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー


不燃



別写真を見る

# ふりまき壁紙

オレフィンの粒を振り撒いてつくられたやさしい素材感

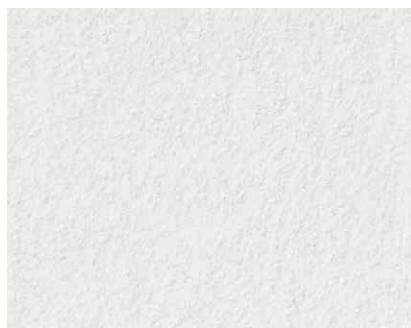

▲RE51250

ロングセラー



▲RE51252

ロングセラー



▲RE51251

ロングセラー

不燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:無機質系壁紙(骨材)

防かび 吸放湿

▶施工注意

▶施工注意 「珪藻土壁紙」の施工上の注意につきましてはP.61をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51253

ロングセラー


不燃 防火種別1-1 AA 1,100円/㎡

巾100cm


材料区分:その他(骨材)

防かび 吸放湿


▶施工注意

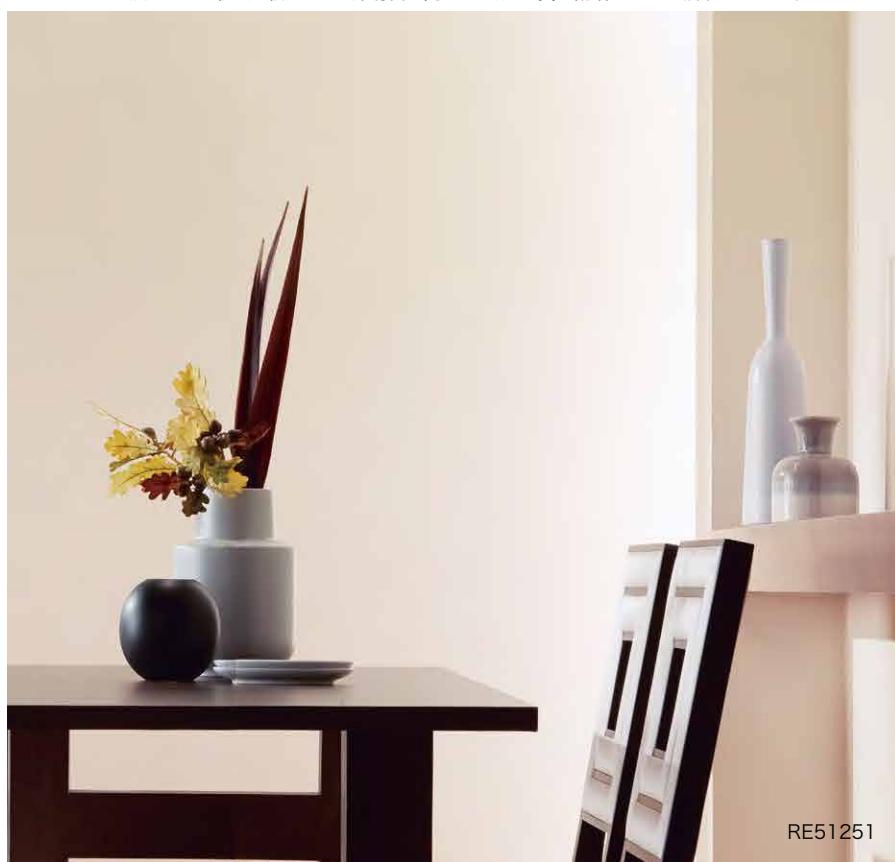

RE51251

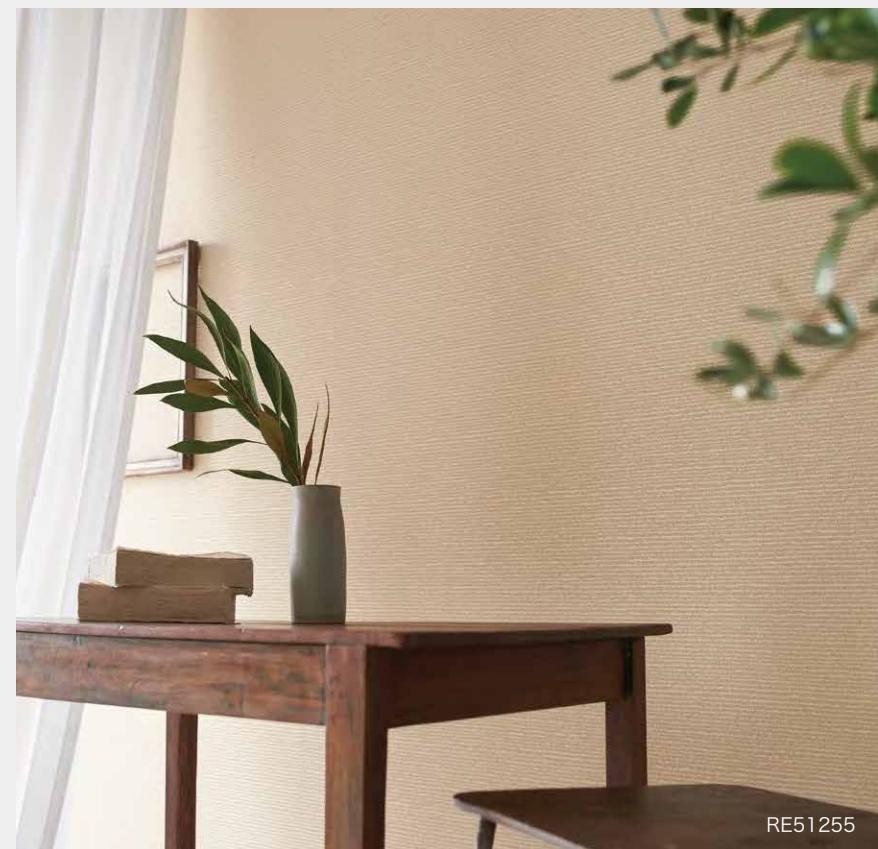

RE51255

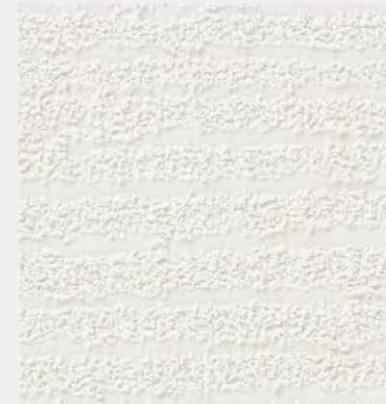

▲RE51254 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄40cm ⇄92.5cm

材料区分:プラスチック系壁紙

防かび

※製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。



▲RE51255 NEW

ロングセラー

不燃




別写真を見る

## ふりまき素材について…

さまざまな部材や緩衝材などに使われている発泡オレフィン。その成形時に出た端材を細かく碎いたものを壁紙表面に再利用しています。

# 天井 | CEILING

天井

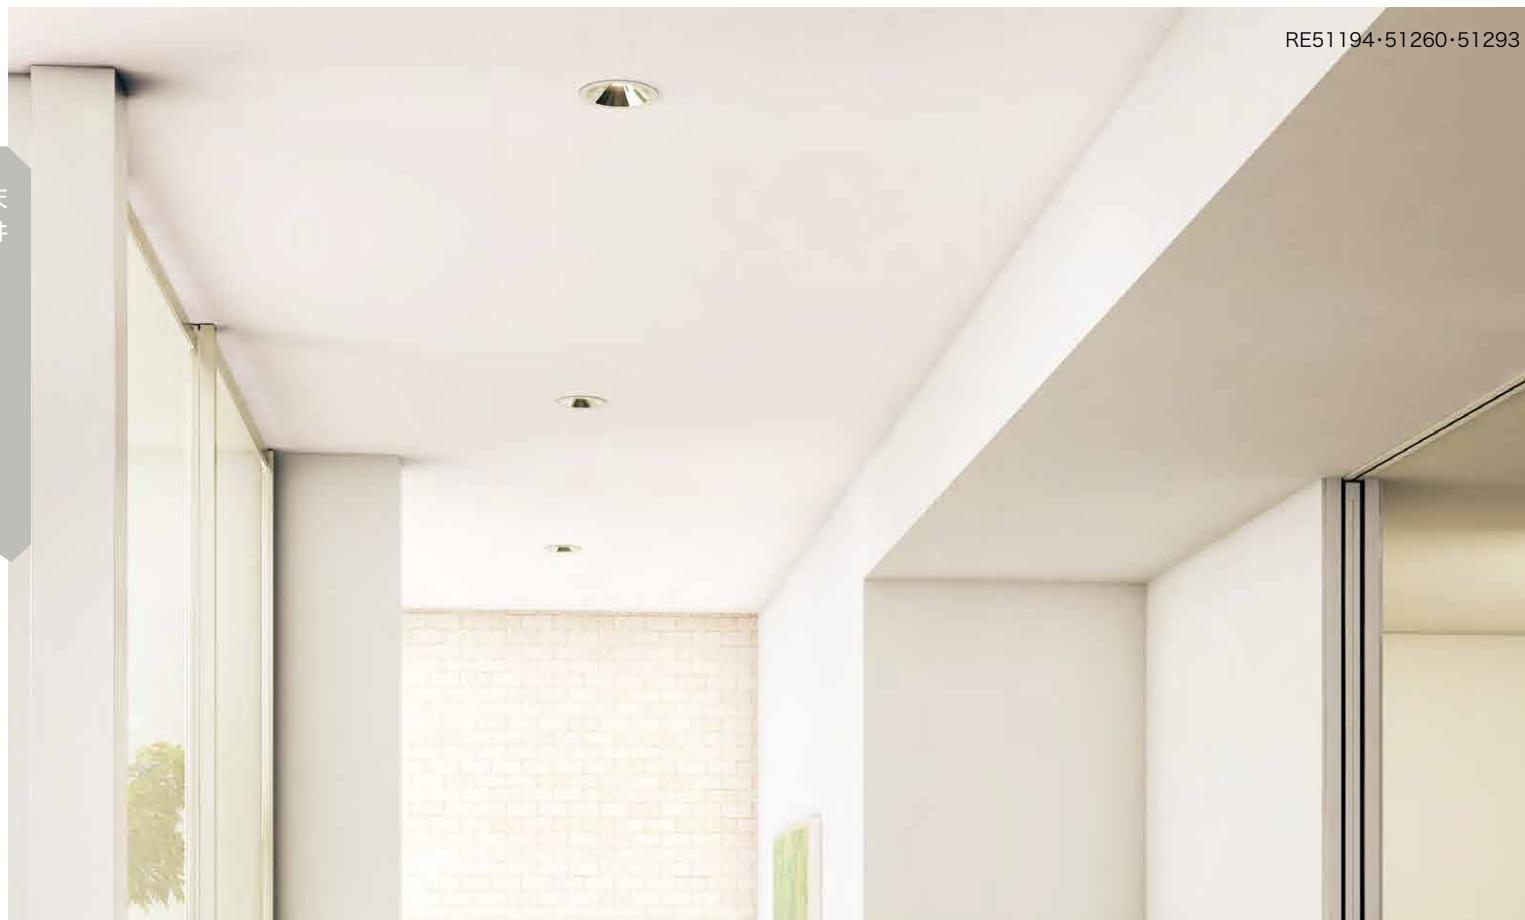

RE51194-51260-51293



▲RE51194 (P51)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




▲RE51196 (P51)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

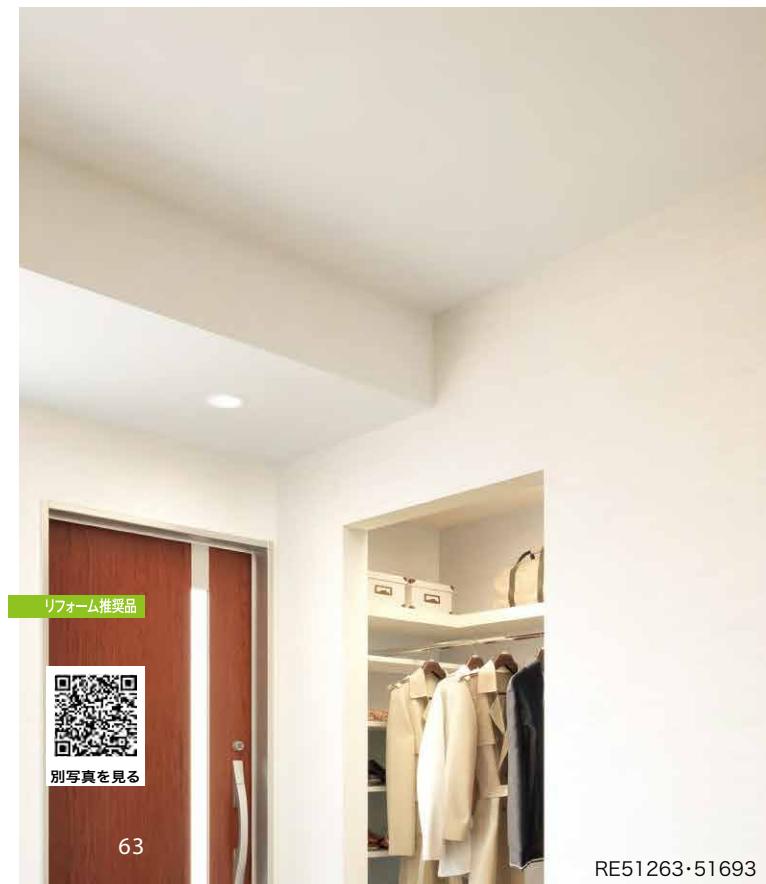

RE51263-51693

リフォーム推奨品



別写真を見る

63



RE51104-51264



▲RE51197 (P51) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲RE51256

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51259

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51841 (P198) NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可  
防かび 通気性



▲RE51209 (P52) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm †31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



▲RE51257

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51260

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51262

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †32cm ↔23cm  
防かび

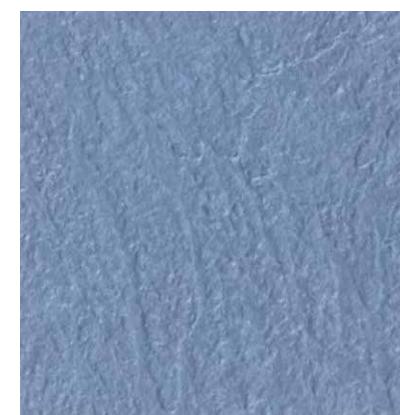

▲RE51207 (P52)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm †31.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび



▲RE51258

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †21.3cm ↔46.2cm  
防かび 通気性



▲RE51261

リフォーム推奨品 ロングセラー


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51263

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †32cm ↔23cm  
防かび

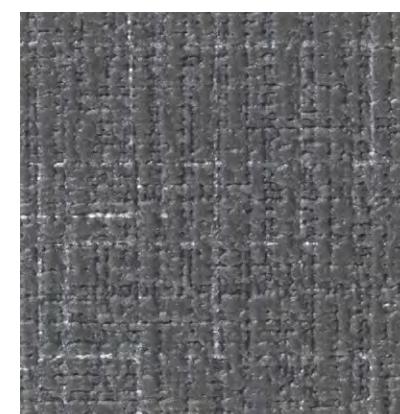

▲RE51264

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび

ロングセラー  
リフォーム推奨品

別写真を見る



RE51268

通気性



▲RE51844(P.198)

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈21.4cm ↔23.1cm  
防かび 通気性

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲RE51265

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈12.8cm ↔10.3cm  
防かび



▲RE51267

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈32cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび 抗菌 消臭



▲RE51268

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈4cm ↔4cm  
防かび



▲RE51269

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈32cm ↔46.4cm  
防かび



▲RE51270

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈9.2cm ↔8.4cm  
防かび



▲RE51271

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ  
防かび



▲RE51325 (P.82)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.2cm ↔92.5cm 板巾11.6cm  
防かび



▲RE51326 (P.82)

リフォーム推薦品

リフォーム推薦品



▲RE51324 (P.81) NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈125cm ↔93cm 板巾10.3cm  
防かび




▲RE51316 (P.79) NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈124cm ↔92cm  
防かび



天井

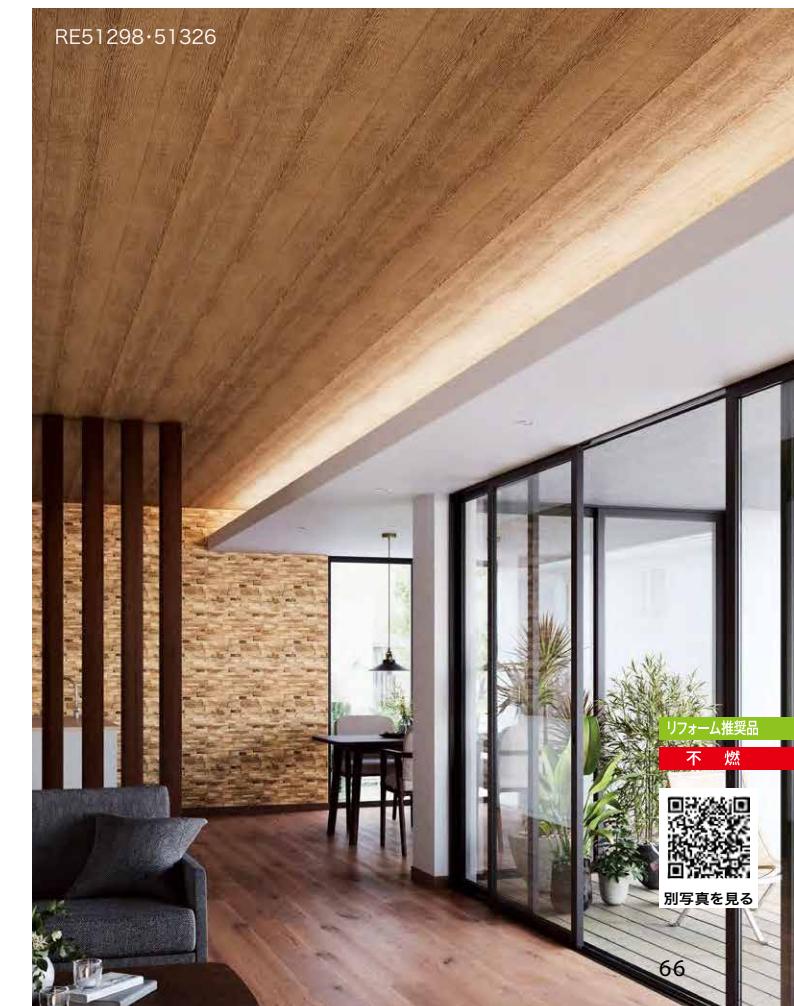

# タイル・レンガ・コンクリート | TILE・BRICKS・CONCRETE

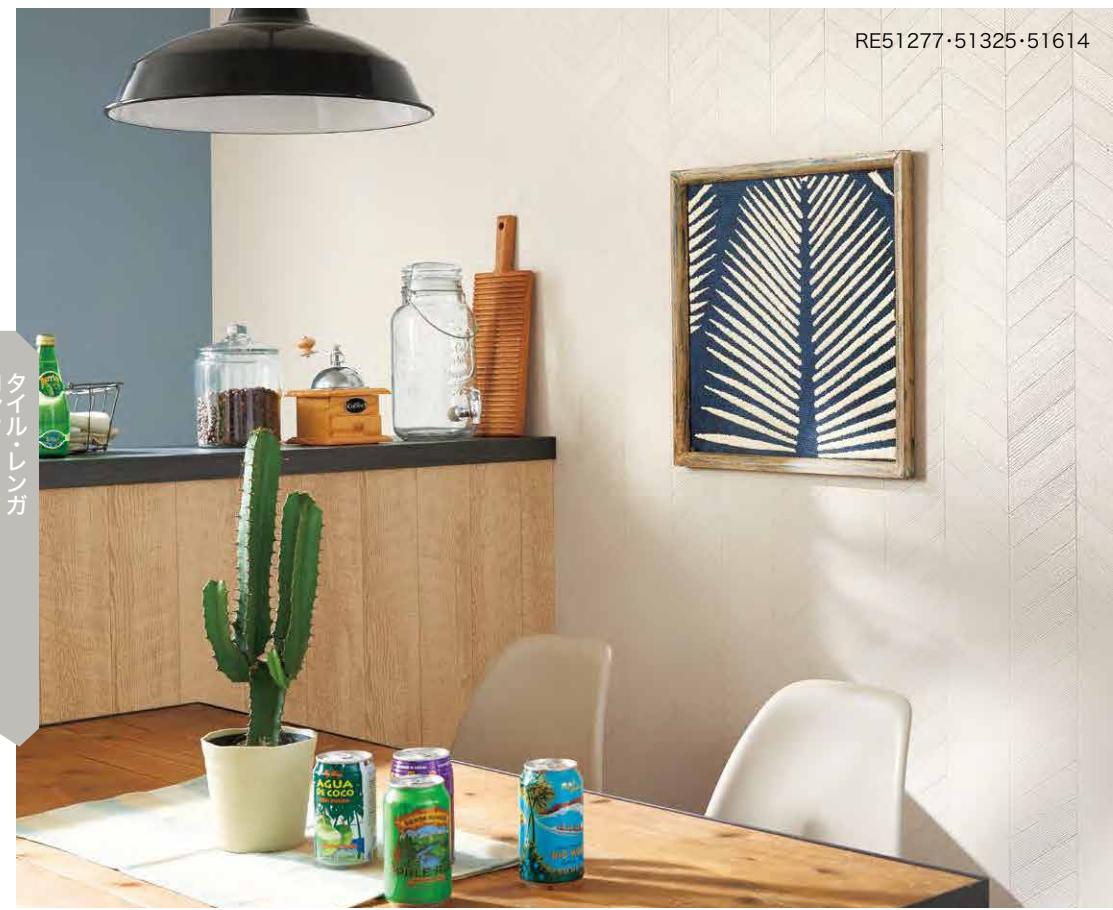

RE51276(1目盛り10cm)

## ▲RE51276

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64.2cm ↔46.2cm

防かび

ウレタンコート



RE51277(1目盛り10cm)

## ▲RE51277

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈32cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE51278(1目盛り10cm)

## ▲RE51278

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 丈11.5cm ↔30.9cm

防かび

施工注意


製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



別写真を見る



RE51279

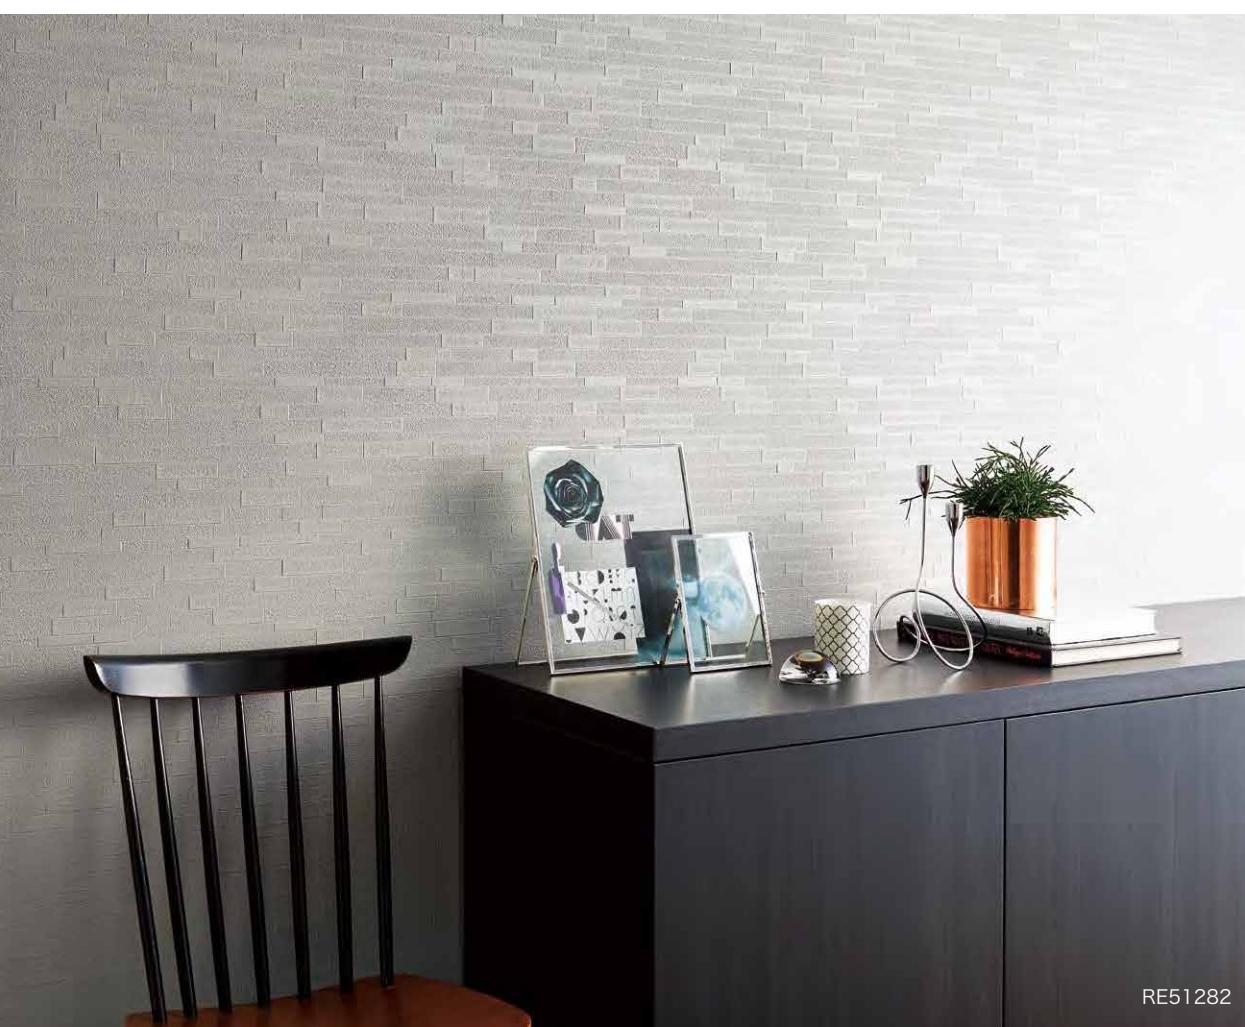

RE51282



▲RE51279 NEW



▲RE51280 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 62.6cm ↔ 46.4cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51280(1目盛り10cm)



▲RE51281

リフォーム推奨品



RE51281(1目盛り10cm)



▲RE51282

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm (エンボスリピート)  
防かび




別写真を見る



リフォーム推奨品



別写真を見る

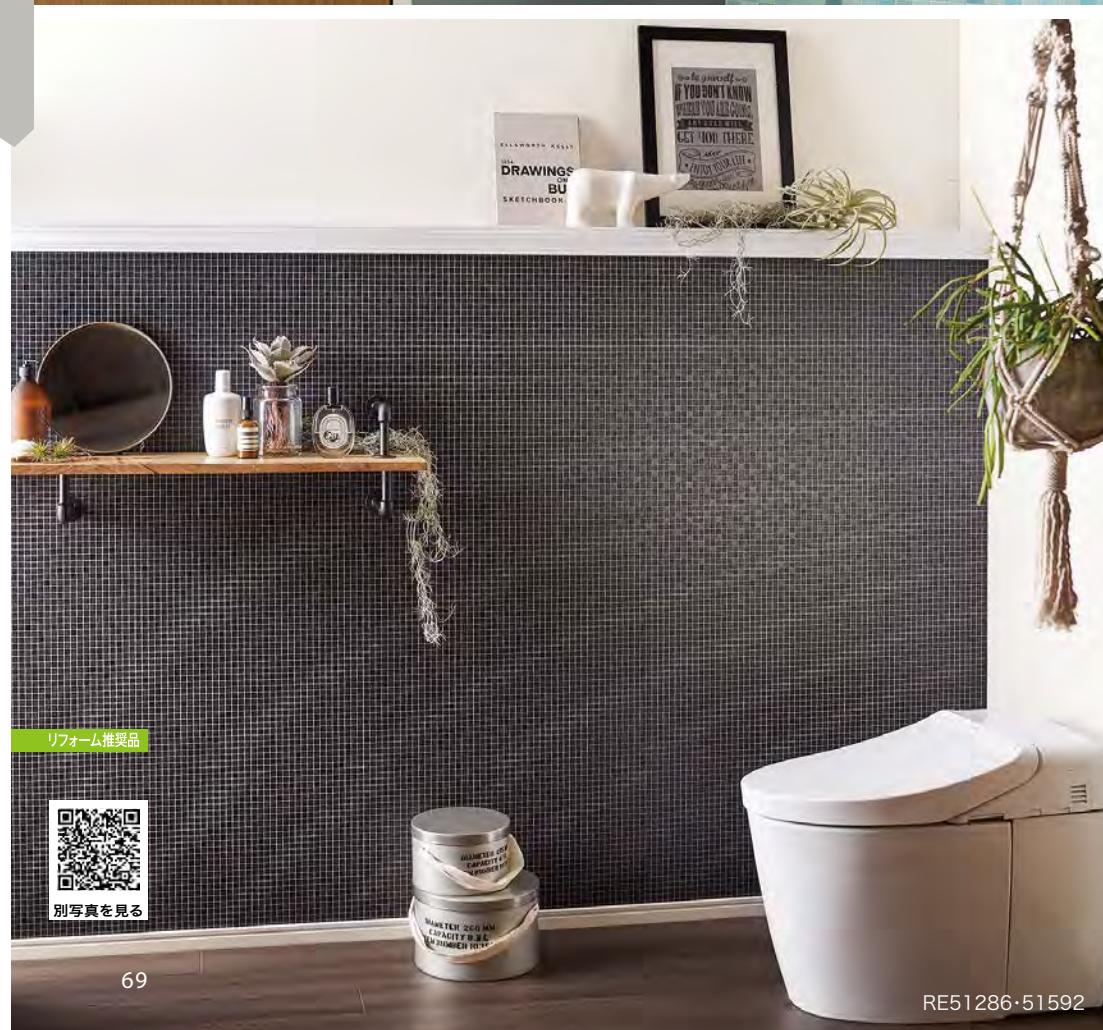

69



▲RE51283




▲RE51284

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡12cm ⇢30.8cm

防かび




RE51284(1目盛り10cm)



▲RE51285 NEW

リフォーム推奨品



RE51285(1目盛り10cm)



▲RE51286 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡23.1cm ⇢46.3cm

防かび

## Bricks Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲RE51287

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈16cm ↔15.4cm

防かび

▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



▲RE51288



RE51287(1目盛り10cm)

見慣れた建材をグラフィカルに抽象化。  
光の陰影も楽しめるレンガクロス。

## Square Tile Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



▲RE51289



▲RE51291



RE51291(1目盛り10cm)



▲RE51290


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意 柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りシワや糊タマリに注意して施工してください。

別写真を見る

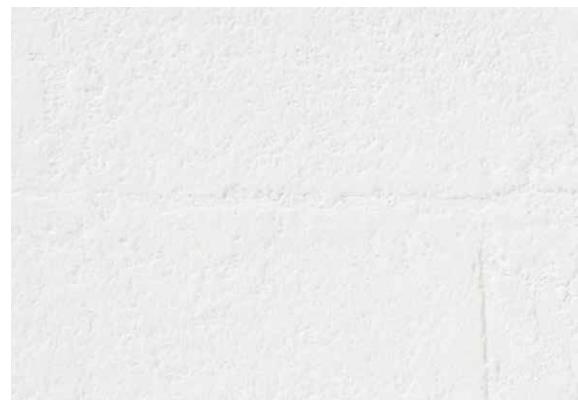

▲RE51292

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 丈63.9cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび

リフォーム推奨品

▲RE51293

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm 丈64cm ↔46cm  
防かび

リフォーム推奨品 ロングセラー

▲RE51294

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm 丈62cm ↔92cm  
防かび

ロングセラー



RE51292(1目盛り10cm)



RE51293(1目盛り10cm)



RE51294(1目盛り10cm)



ロングセラー  
リフォーム推奨品  
不燃

別写真を見る



RE51293



RE51294



▲RE51295 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈39.4cm ↔93cm  
防かび



▲RE51296 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm  
防かび




▲RE51297 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm  
防かび



RE51295(1目盛り10cm)

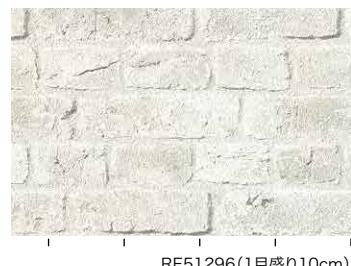

RE51296(1目盛り10cm)



RE51297(1目盛り10cm)



RE51295



RE51296



RE51297

タイル・レンガ  
コンクリート

リフォーム推奨品  
不燃  
別写真を見る





▲RE51298


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈47cm ↔46.5cm  
防かび

タイル・レンガ  
コンクリート



▲RE51299 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
MADE IN CHINA  
巾92cm 丈52.5cm ↔92cm  
▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。

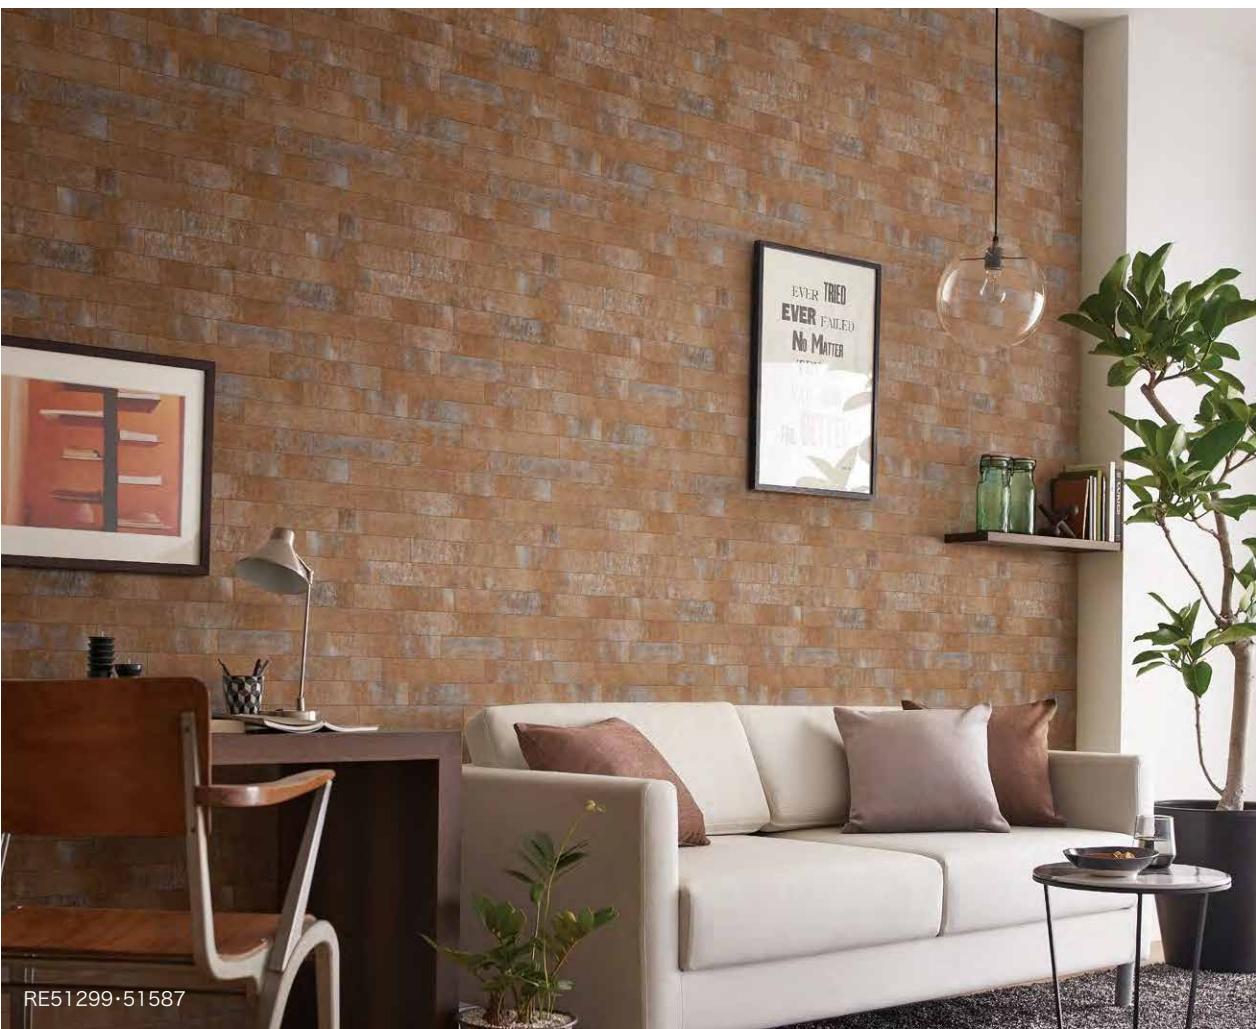

不燃



別写真を見る



▲RE51300

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈60.6cm ↔46.5cm

防かび



RE51300(1目盛り10cm)




▲RE51301


不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈47cm ↔93cm

防かび



RE51301(1目盛り10cm)

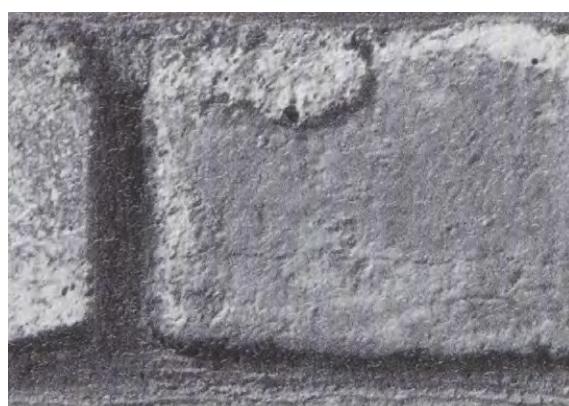

▲RE51302

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈62cm ↔92cm


防かび



RE51302(1目盛り10cm)



RE51300・51604 ドア:RE51098 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。

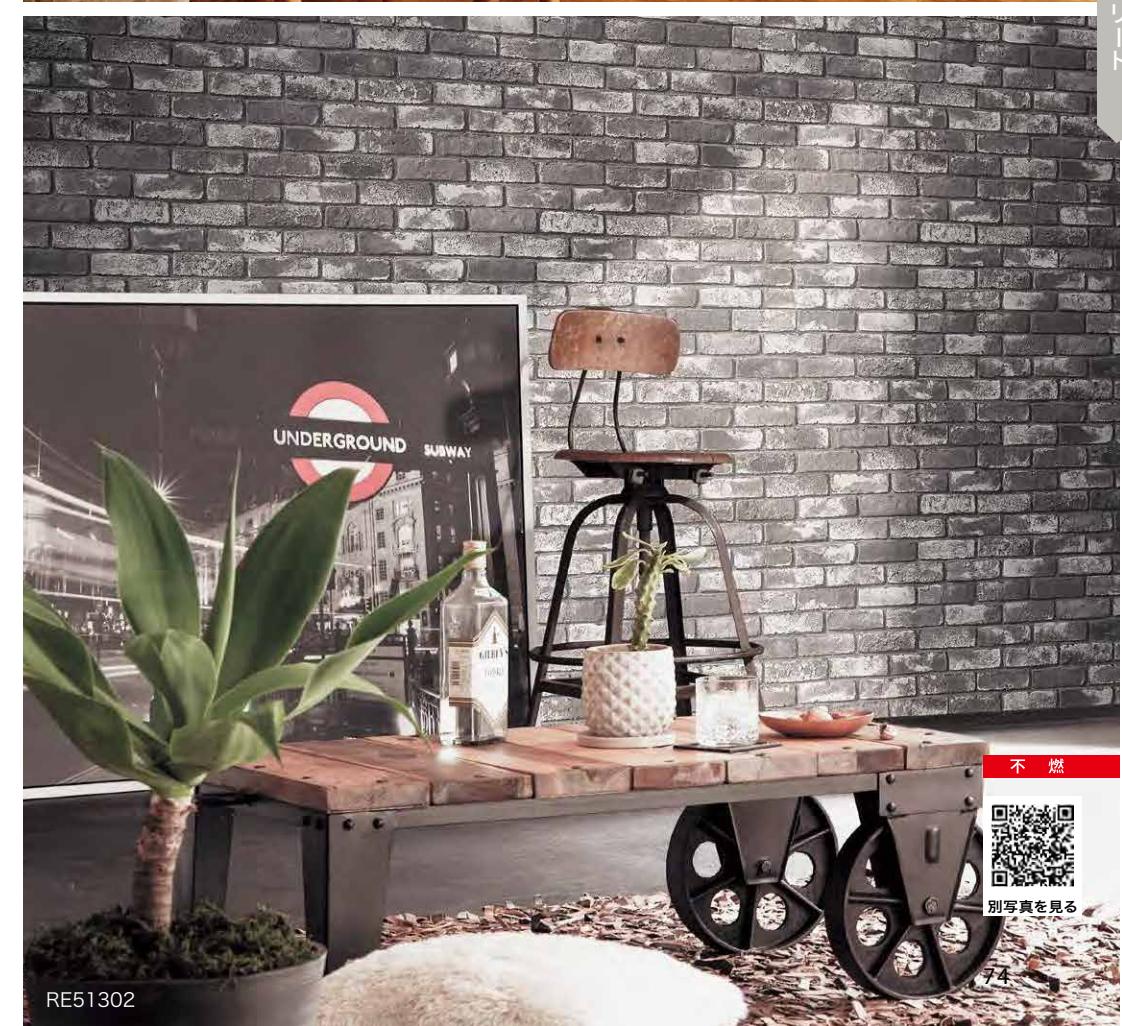

タイル・レンガ  
コンクリート




別写真を見る



▲RE51303



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †62cm ↔92cm  
防かび 表面強化



ロングセラー

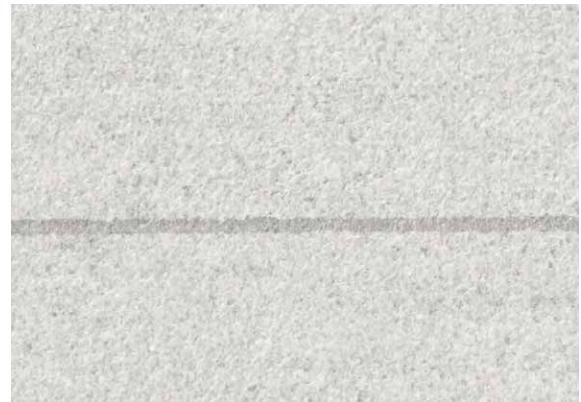

▲RE51304

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm  
防かび

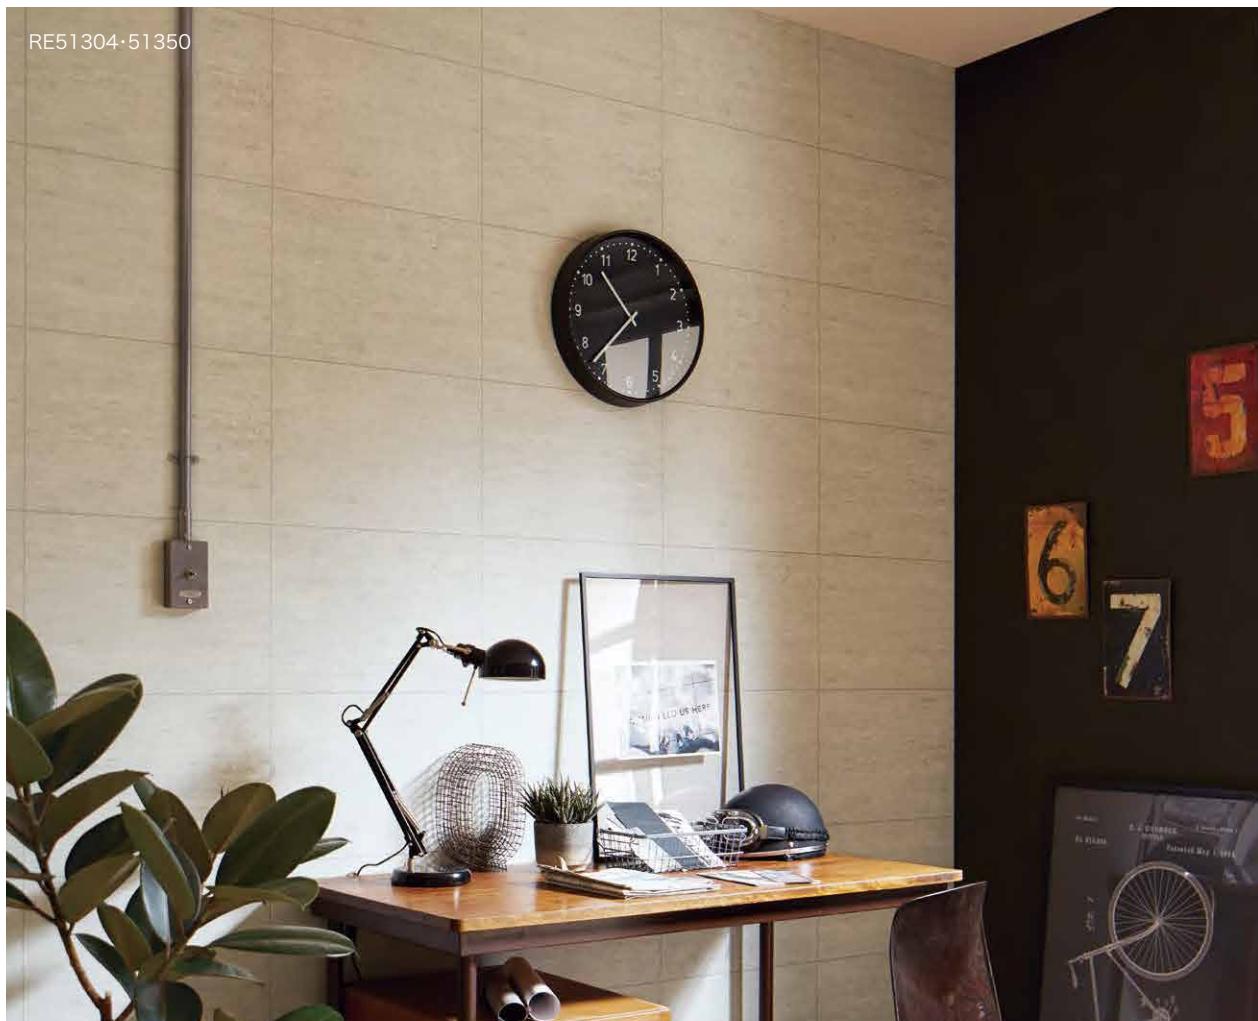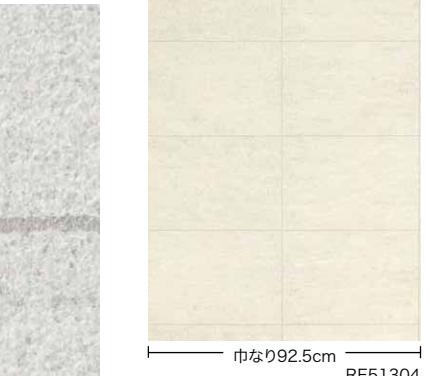

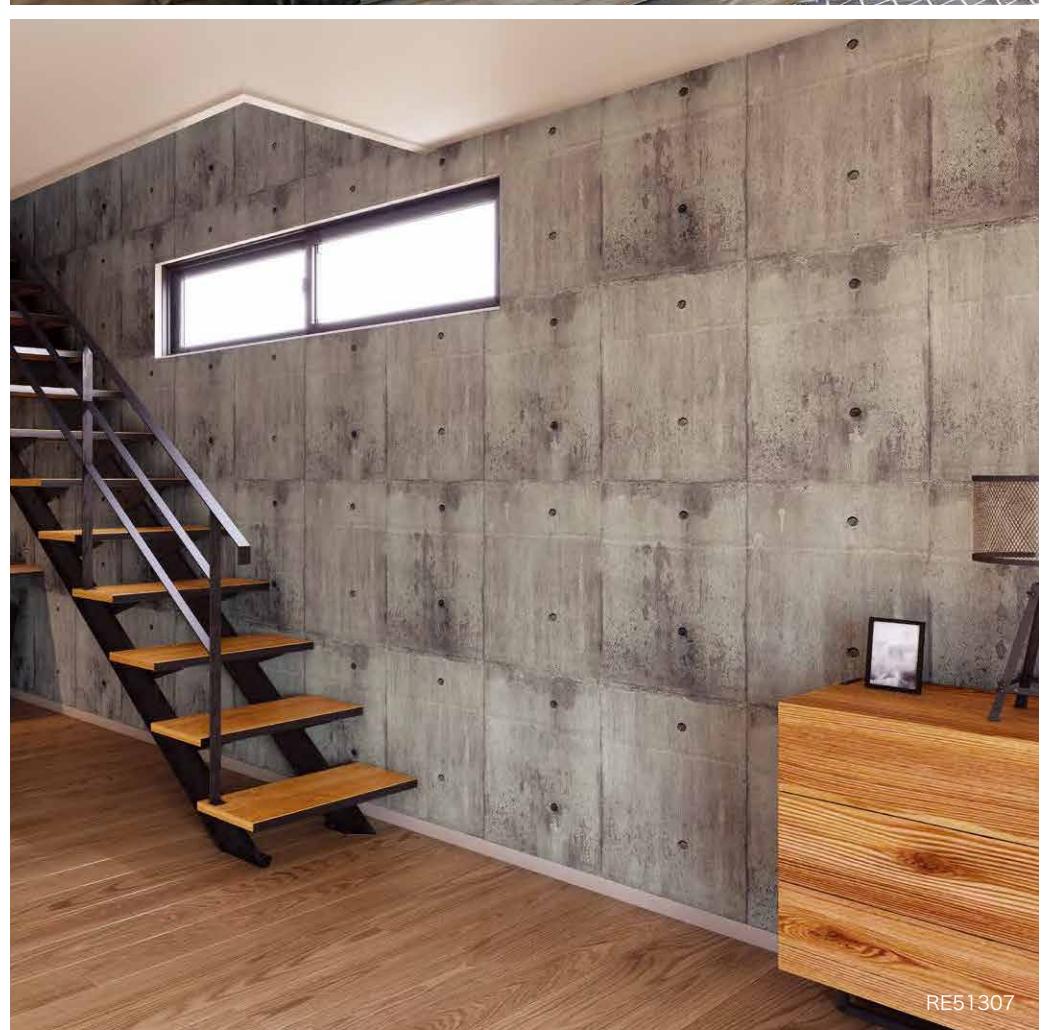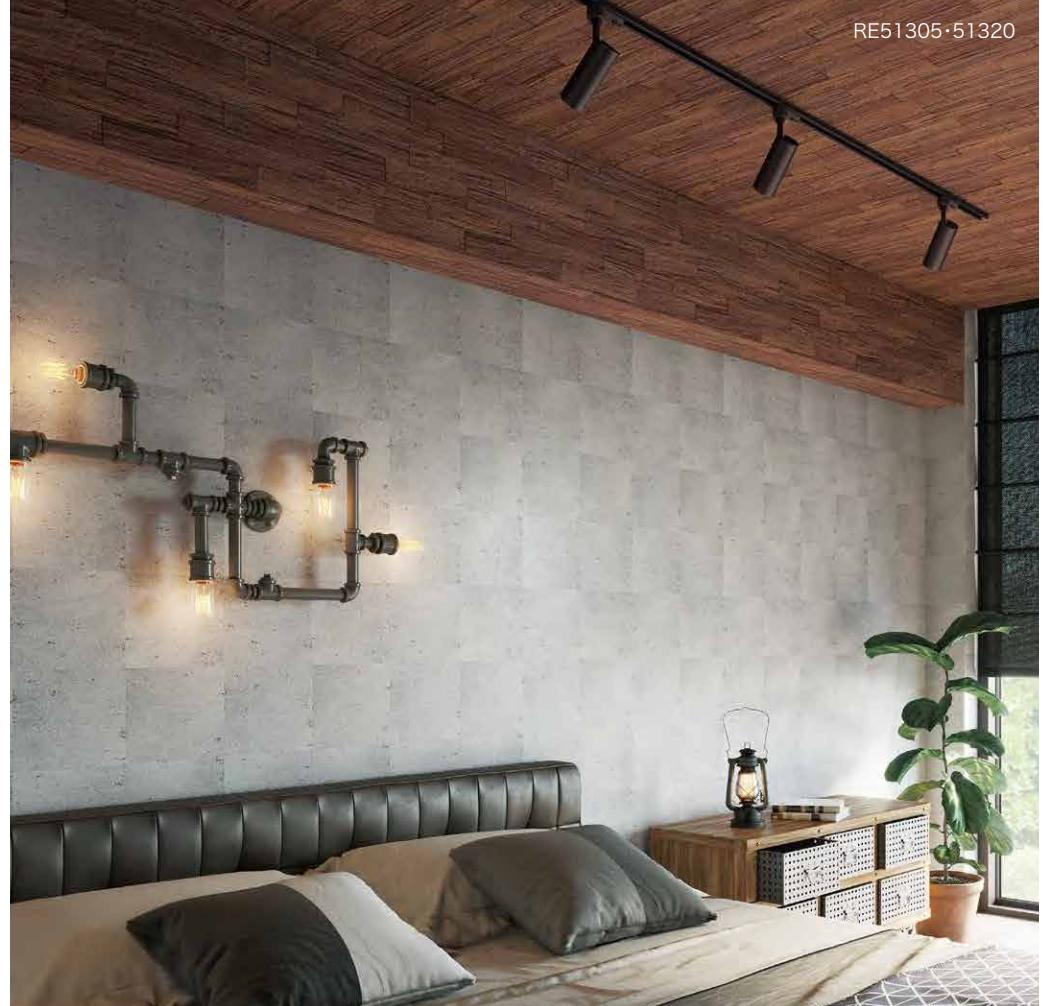

RE51307

ウレタンコート




## ▲RE51305 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



## ▲RE51306 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64.2cm ↔92cm

防かび



コンクリートを固める木枠の自然な  
木目模様を残したデザインです。



## ▲RE51307

リフォーム推奨品

不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm 丈125cm ↔93cm

防かび



※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



別写真を見る

# 木目 | WOOD

木目



77

RE51166·51311



RE51312



▲RE51311 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈124cm ↔92cm ●ステップ柄合せ  
防かび



リフォーム推奨品



▲RE51314 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈123.8cm ↔92cm  
防かび 表面強化




▲RE51312 NEW

巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm  
防かび

▲RE51313 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm  
防かび

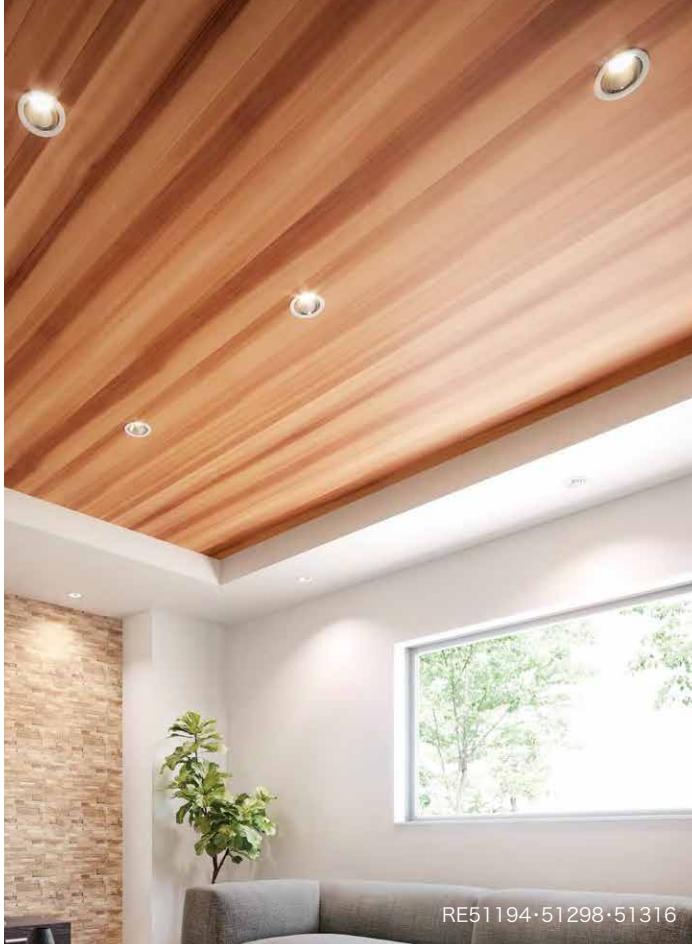

▲RE51315

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔92cm

防かび



▲RE51316 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔92cm

防かび




▲RE51317

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 125cm ↔93cm


防かび 表面強化

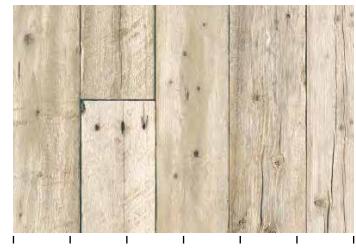


不燃



別写真を見る

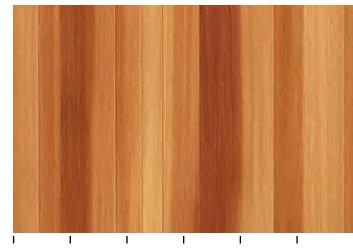

RE51316(1目盛り10cm)



RE51317(1目盛り10cm)



▲RE51318

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm † 78.8cm ↔ 93cm 板巾13.2cm  
防かび

ロングセラー




▲RE51319

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 123.9cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ  
防かび



▲RE51320

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 93cm ↔ 92cm  
防かび

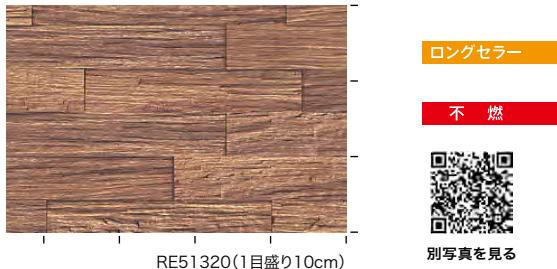



▲RE51321 NEW



RE51321(1目盛り10cm)




▲RE51322 NEW

パイン材の特徴である節の入り方や経年変化を感じさせるひび割れを、自然のままに仕上げました。本物の木のようなあたたかみを感じられる壁紙です。



▲RE51323 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ⇡125cm ⇢93cm  
防かび

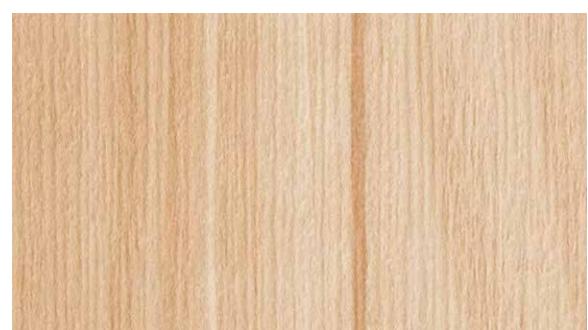


▲RE51324 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ⇡125cm ⇢93cm 板巾10.3cm  
防かび



RE51324(1目盛り10cm)

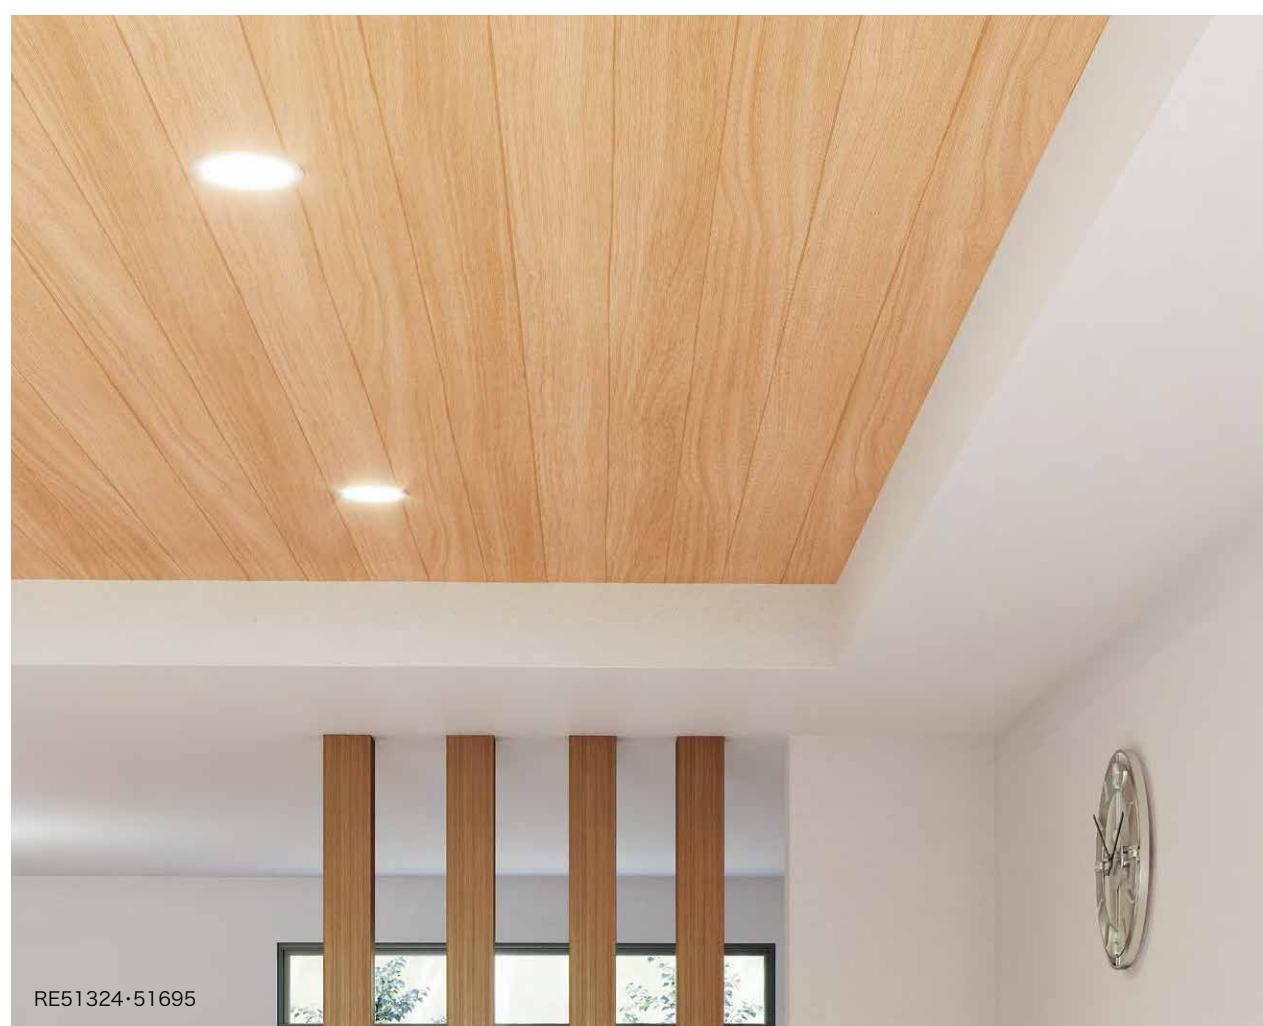



▲RE51325

リフォーム推奨品




▲RE51326

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾11.6cm  
防かび



RE51326(1目盛り10cm)

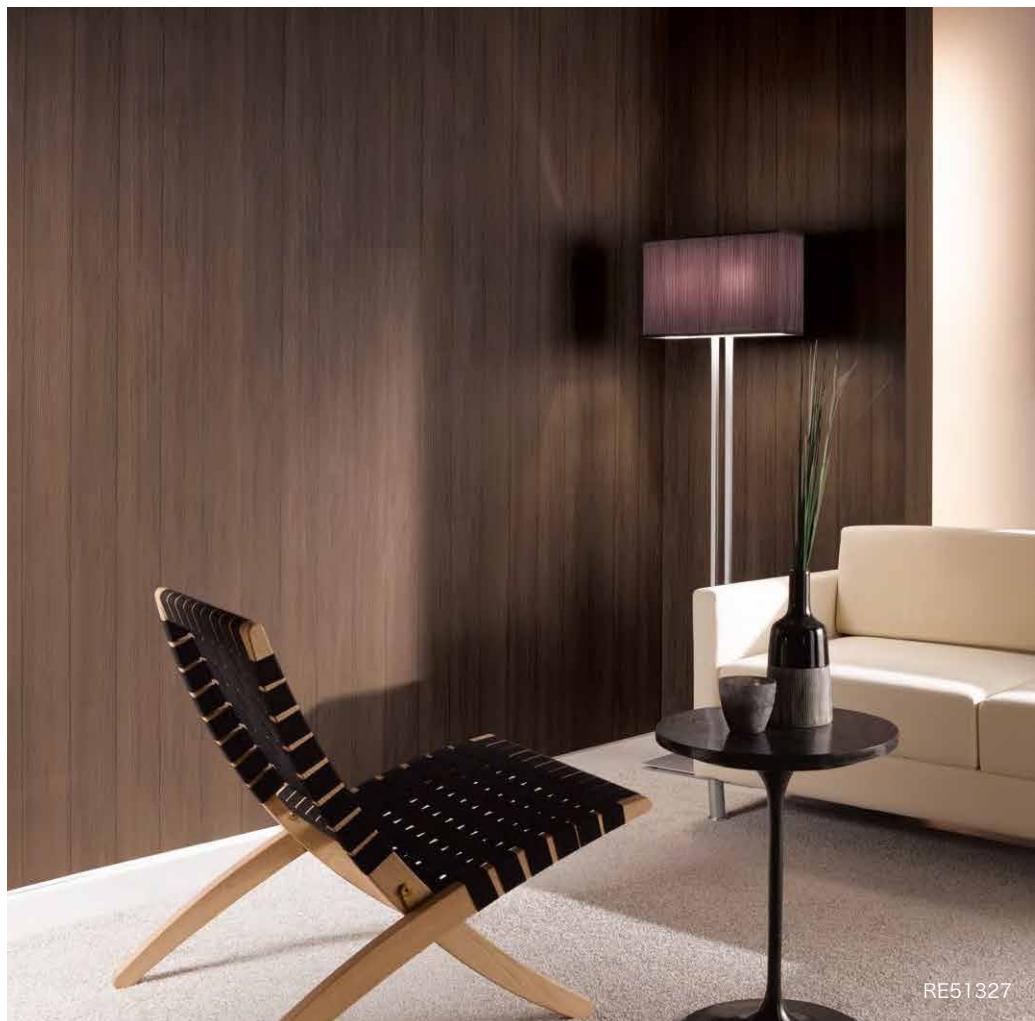

▲RE51327

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm 板巾11.6cm  
防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE51327(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



▲RE51328

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈63.9cm ⇨92.5cm (エンボスリピート)  
防かび

リフォーム推奨品



▲RE51329

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64cm ⇨92cm 板巾9.2cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51330

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.1cm ⇨92.5cm 板巾10.3cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート



RE51328(1目盛り10cm)



RE51329(1目盛り10cm)



RE51330(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品



別写真を見る



RE51329



RE51330



▲RE51331

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 123.9cm ↔ 92cm

防かび

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE51331(1目盛り10cm)



▲RE51332

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび



RE51332(1目盛り10cm)



▲RE51333

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび 表面強化



RE51333(1目盛り10cm)



RE51331



RE51332






▲RE51334

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 丈64cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51334(1目盛り10cm)

RE51334



▲RE51335 NEW


リフォーム推奨品



RE51335(1目盛り10cm)



一般的な製法で印刷・凹凸を付けた後、さらに濃い色合いのインキを乗せてへらのようなもので削ぎ落とします。くぼんでいる部分にだけインクが残り、深みのある表情と微細な濃淡が現れます。

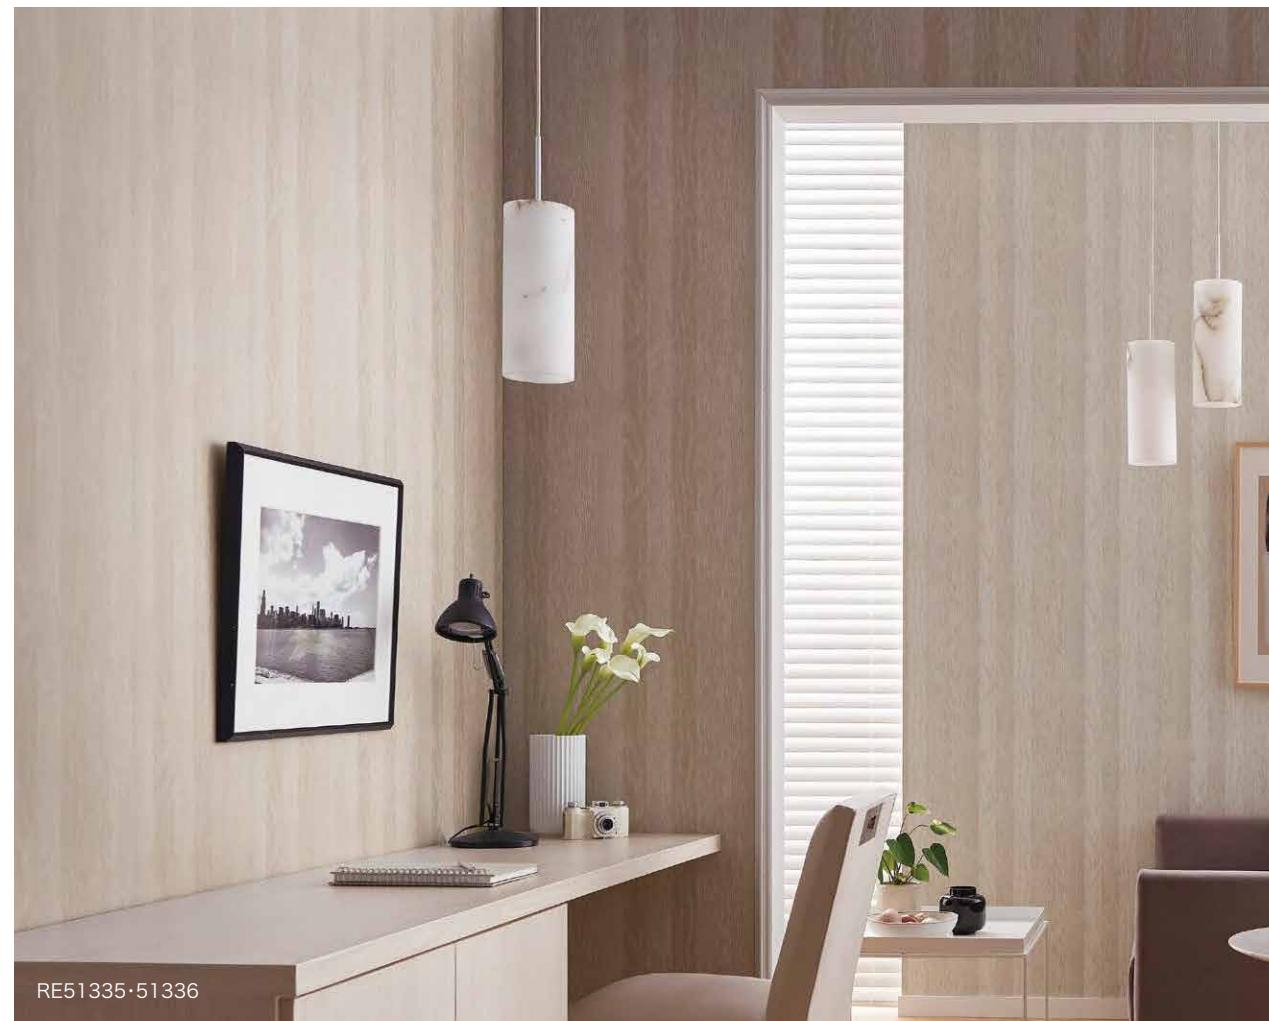

▲RE51336 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm 丈33.7cm ↔ 61.8cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ  
防かび



別写真を見る



## Monotone Wood

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.



RE51337

### ▲RE51337

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↔ 93cm ●横使い

防かび 表面強化

モノクロ化という手法は壁纸だからこそできるデザインもあります。  
上下で異なる世界観をつくる壁纸。

## Plywood

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

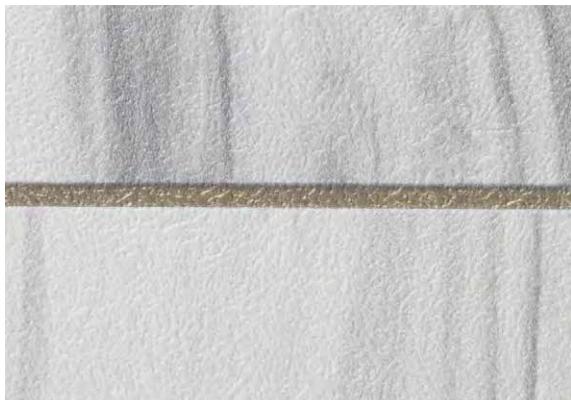

RE51338

### ▲RE51338

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 123.9cm ↔ 92cm

防かび

※左の施工例写真は横貼りをしています。ご注意ください。

空間の一部をモノクロ化することでふたつの世界をつくる壁纸。色を排除することで、素材感は残しつつ洗練された空間に仕上げます。

不燃



別写真を見る

# マテリアル | MATERIAL

マテリアル



RE51205・51341



▲RE51341

リフォーム推奨品



▲RE51342

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈23cm ↔46.3cm

防かび



RE51342(1目盛り10cm)



▲RE51343 NEW



RE51343(1目盛り10cm)



▲RE51344

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈36.8cm ↔46.2cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォーム推奨品

不燃




別写真を見る



▲RE51345 NEW

リフォーム推奨品



RE51345(1目盛り10cm)



▲RE51346 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈32.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51346



▲RE51347 NEW

リフォーム推奨品




RE51347(1目盛り10cm)



▲RE51348 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈31.5cm ↔46.2cm (エンボスリピート)  
防かび

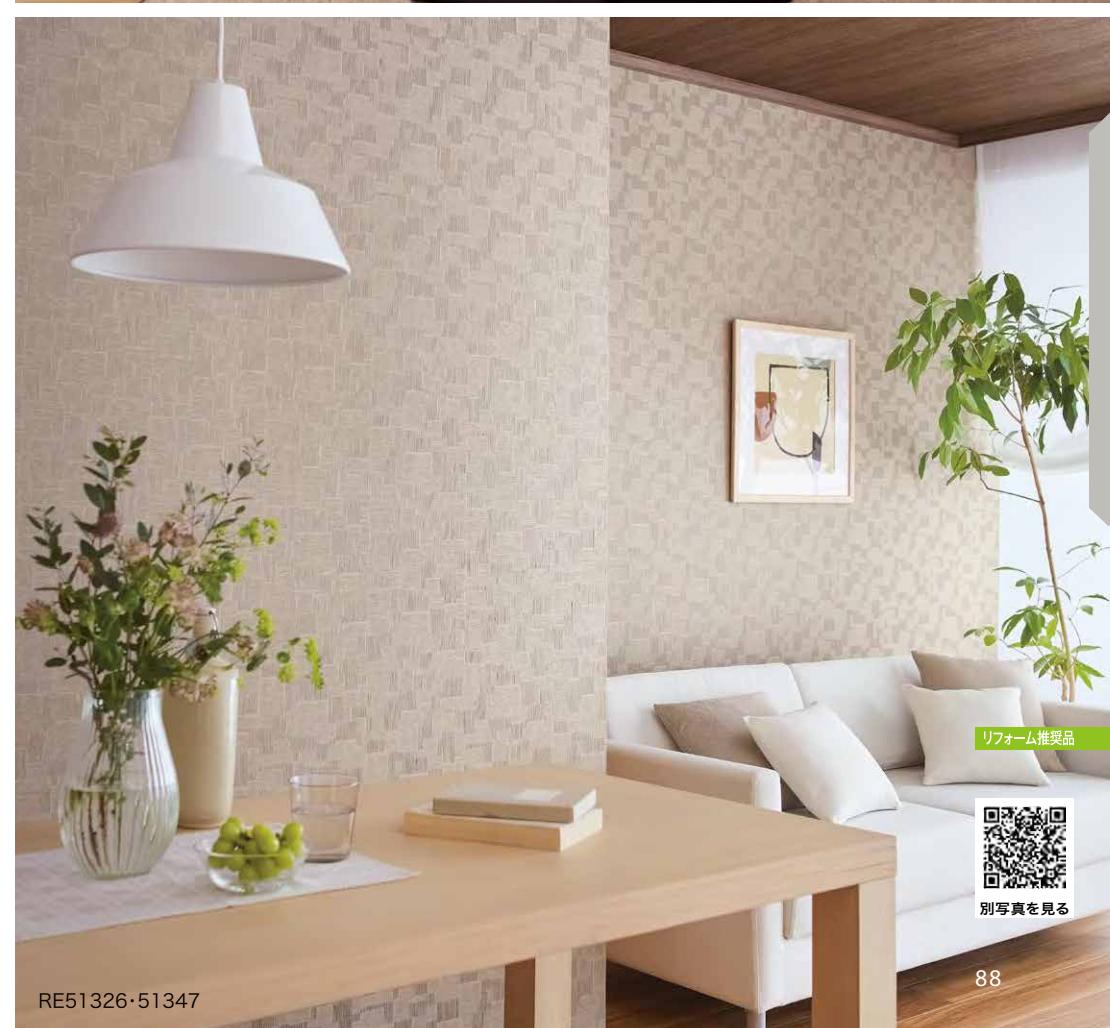

マテリアル


RE51326・51347



別写真を見る



▲RE51349



RE51349(1目盛り10cm)



▲RE51350


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

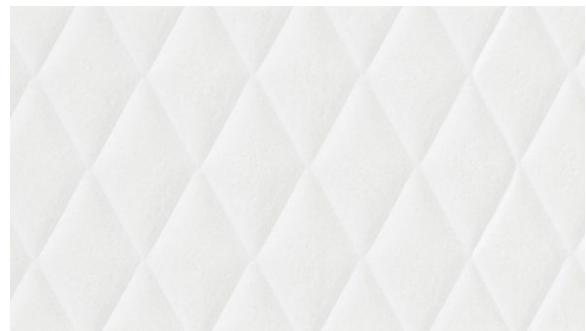

▲RE51351

ロングセラー



RE51351(1目盛り10cm)



▲RE51352

ロングセラー

不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm ‡2.4cm ↔1.4cm

防かび

別写真を見る






RE51350

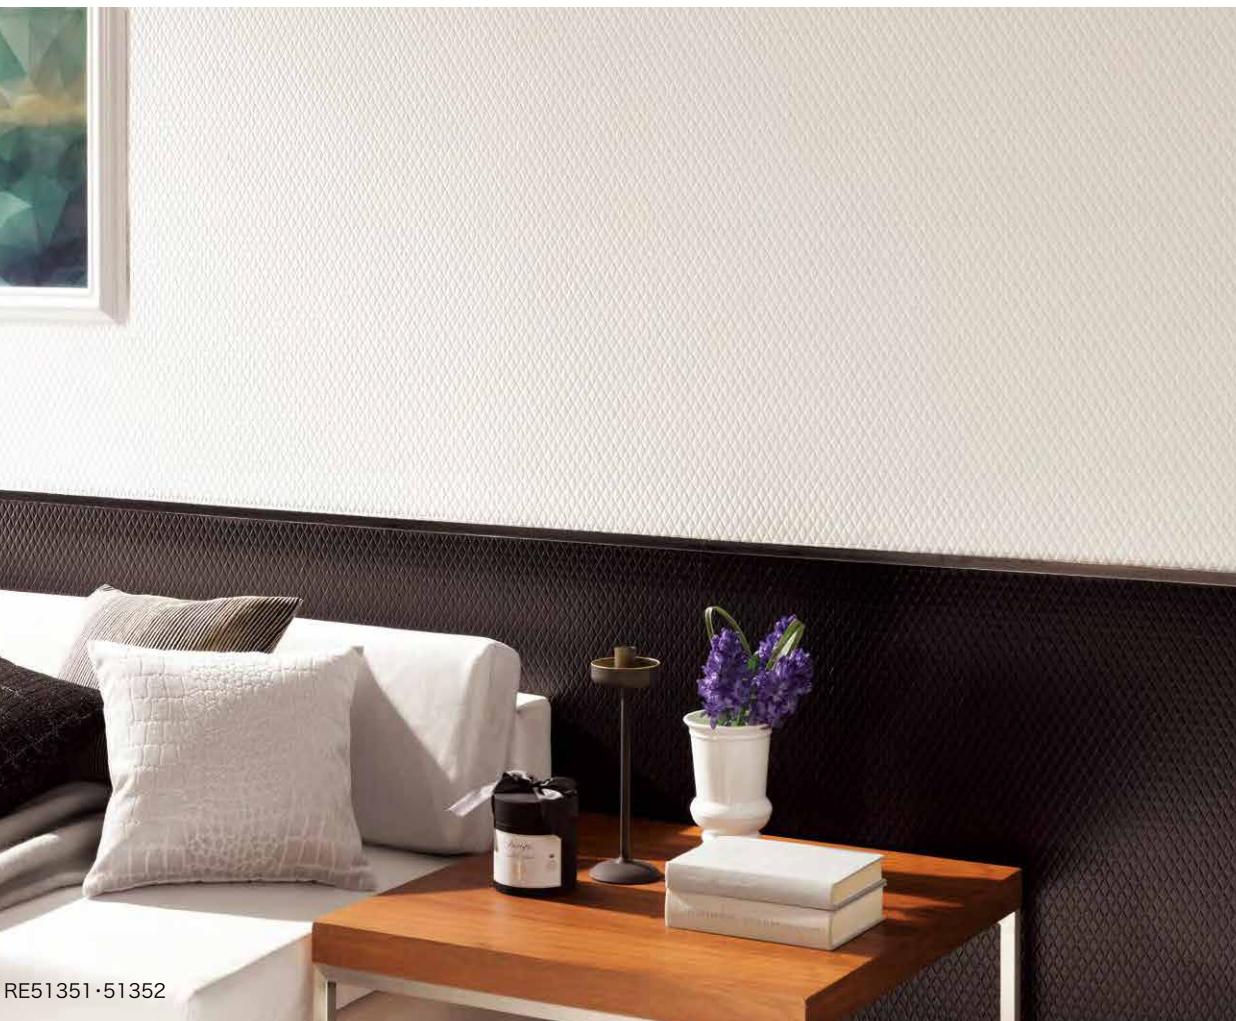

RE51351・51352



▲RE51354  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm †61.3cm ↔92.5cm  
 防かび

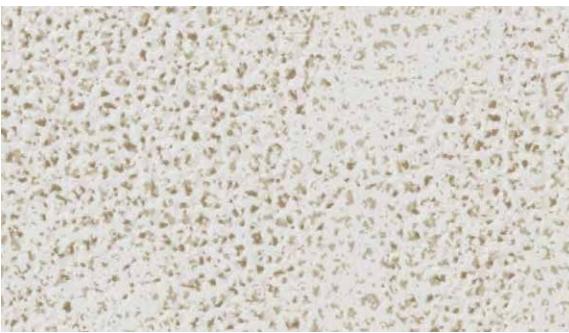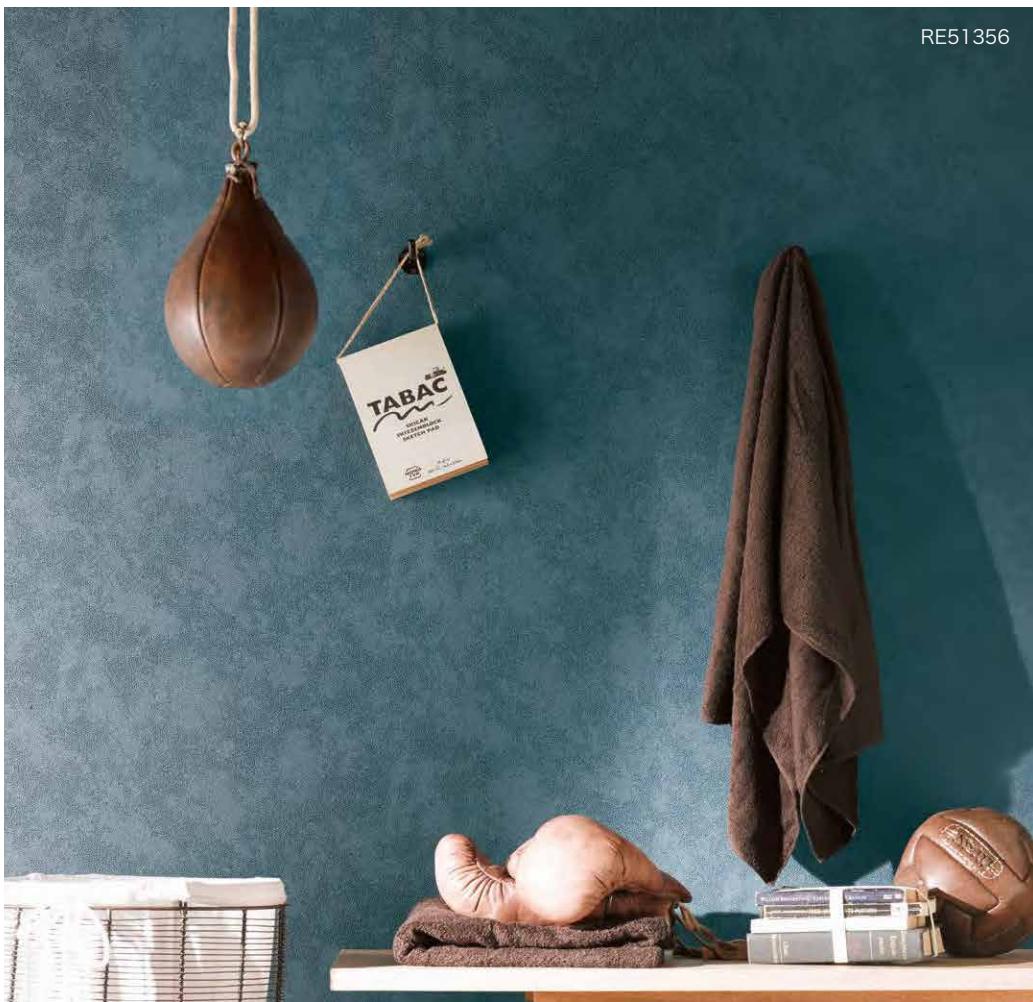


▲RE51356  
 準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm †32cm ↔92cm  
 防かび



別写真を見る

# ジオメトリック | GEOMETRIC


ジオメトリック

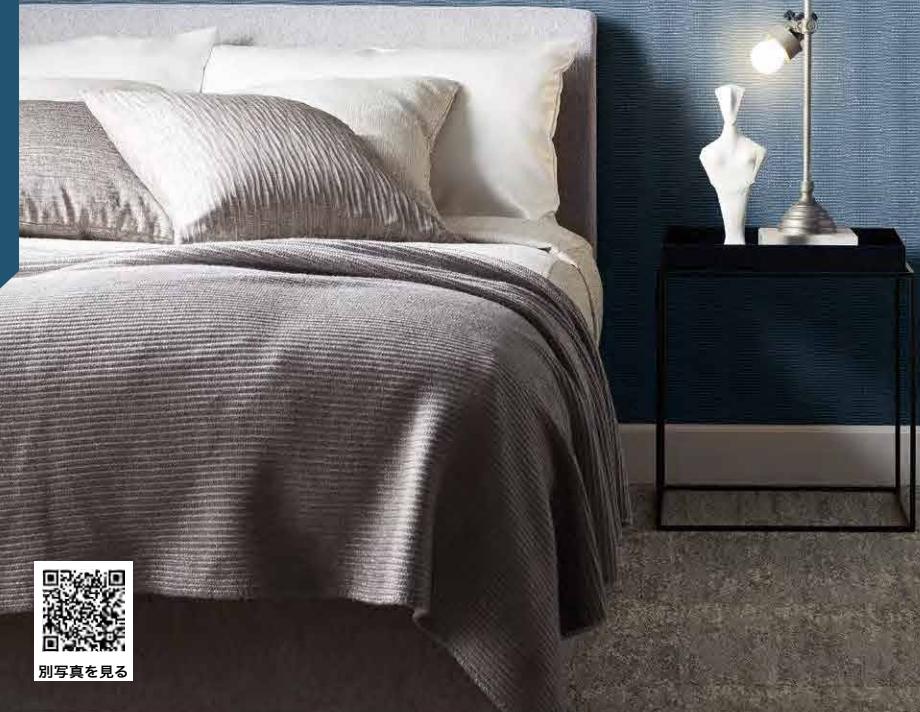


別写真を見る



▲RE51361 NEW

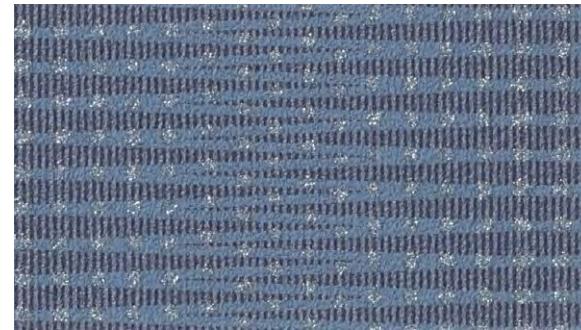

▲RE51362 NEW

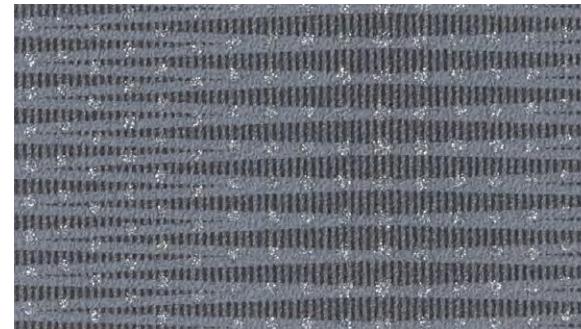


▲RE51363 NEW

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡

巾90cm ±0.5cm ⇔90cm

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

MADE IN BELGIUM



RE51362(1目盛り10cm)



▲RE51364 NEW



▲RE51365 NEW



▲RE51366 NEW



▲RE51367 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

MADE IN CHINA

巾92cm †52.4cm ↔92cm (エンボスリピート)

## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈5.3cm ↔9.2cm  
防かび





▲RE51371



RE51371(1目盛り10cm)



▲RE51372

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡  
巾90cm †32cm ↔45.1cm

MADE IN BELGIUM

## ▶施工注意


製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。  
商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



RE51372・51535



▲RE51373



RE51373(1目盛り10cm)




▲RE51374

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †64.2cm ↔92.5cm

## ▶施工注意

製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

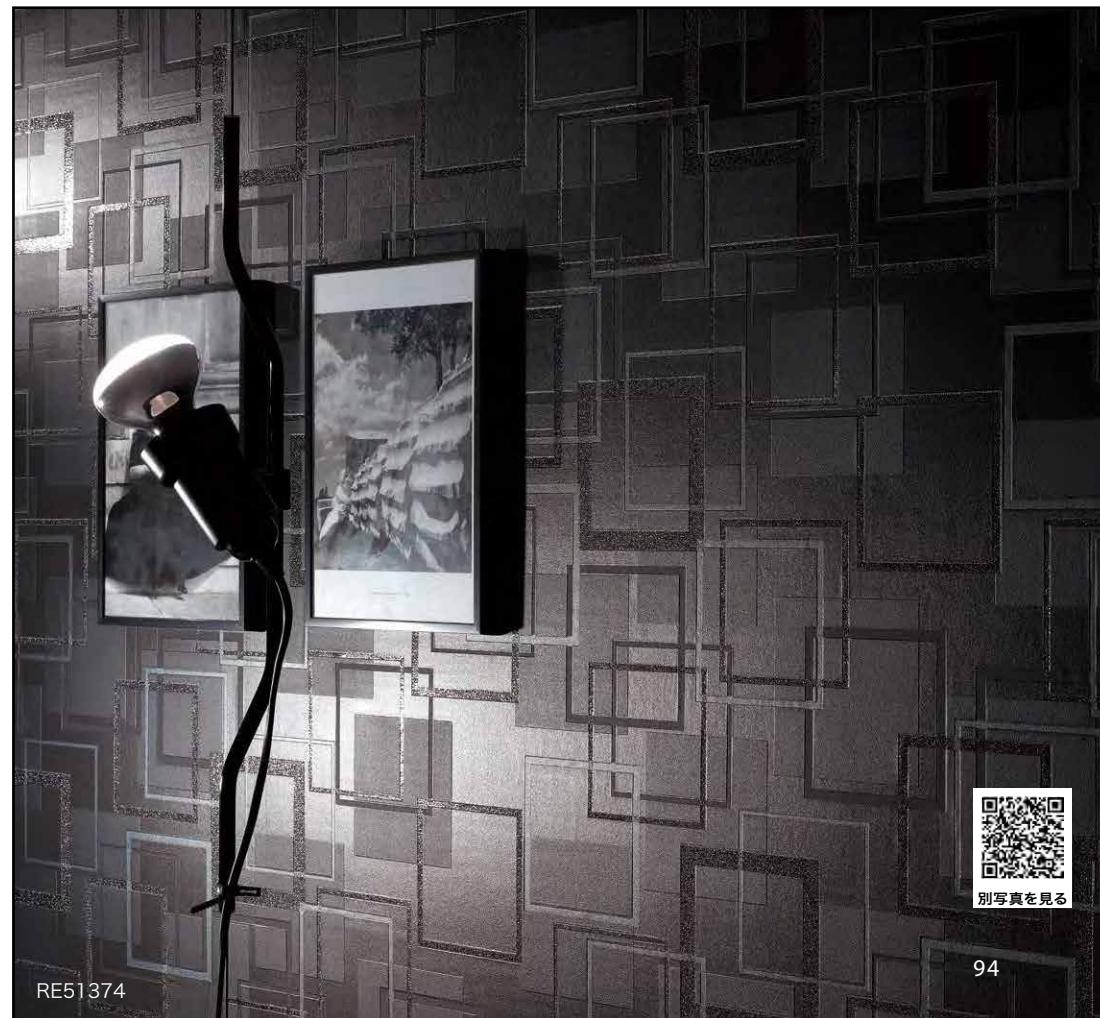

RE51374



別写真を見る

RE51094・51375



## ▲RE51375 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈16cm ↔13.2cm

防かび

## ▶施工注意

オープンタイムは30~60分を目安に長めに取ってください。



## ▲RE51376



## ▲RE51377

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび



別写真を見る



RE51378



▲RE51378 NEW




▲RE51379 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †32.2cm ↔30.8cm  
防かび



RE51379(1目盛り10cm)

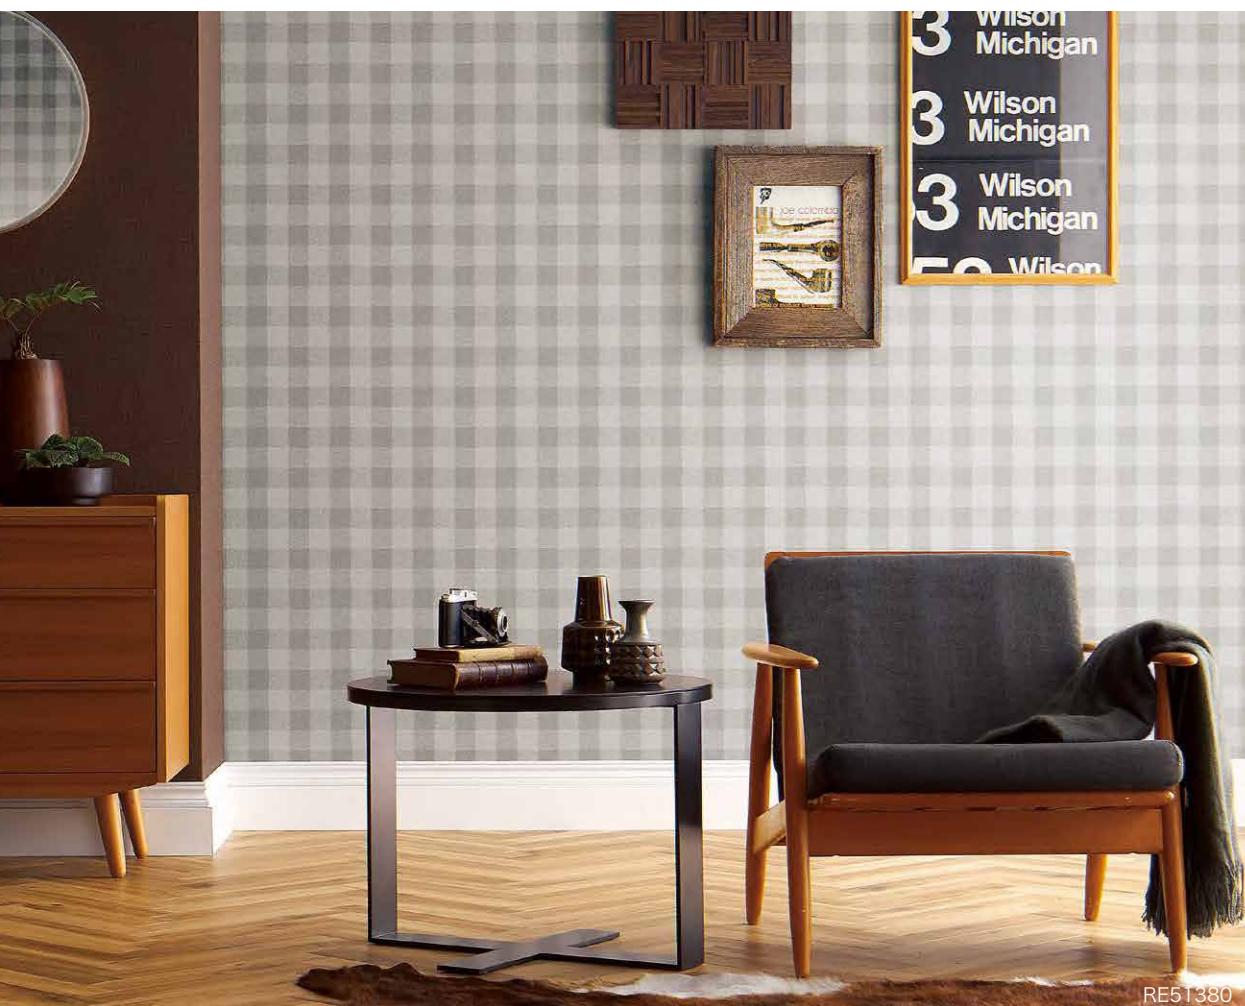

RE51380



▲RE51380

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †9.2cm ↔18.5cm  
防かび



RE51380(1目盛り10cm)



別写真を見る




RE51382

スーパー耐久性



▲RE51381

スーパー耐久性

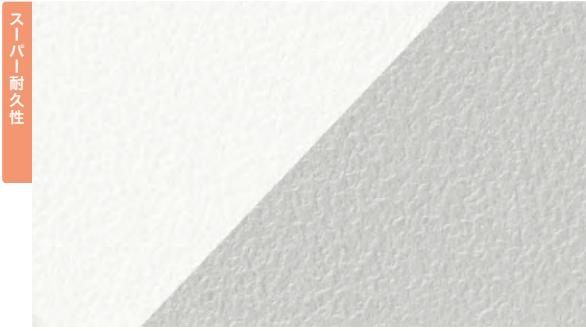

▲RE51382

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄32cm ⇄92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE51381(1目盛り10cm)



別写真を見る

スーパー耐久性

スーパー耐久性

▲RE51383

スーパー耐久性



▲RE51384

スーパー耐久性



▲RE51385

スーパー耐久性




▲RE51386

スーパー耐久性

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄11.5cm ストライプ巾 白:約5.8cm カラー:約5.7cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE51383(1目盛り10cm)

ヨコのストライプ柄は空間全体を広く、  
タテのストライプ柄は天井を高く見せる  
視覚効果があります。






▲RE51387




▲RE51388 NEW

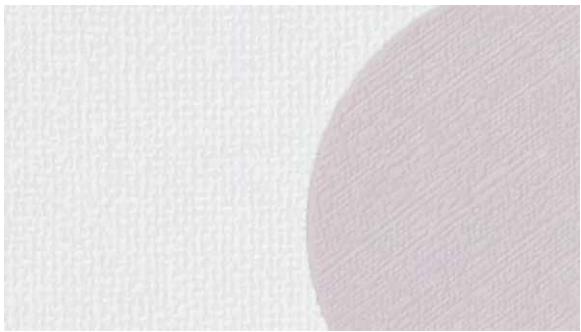

▲RE51389 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ド16cm ↔15.4cm  
防かび



RE51389(1目盛り10cm)



RE51182・51388



別写真を見る

## イラスト・アート | ILLUSTRATION・ART



RE51391




不燃



別写真を見る


RE51393

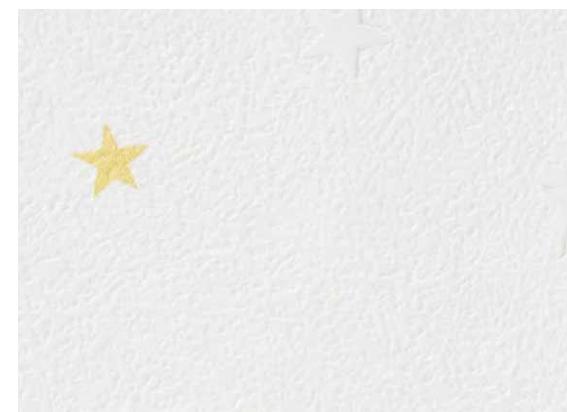

▲RE51391



RE51391(1目盛り10cm)

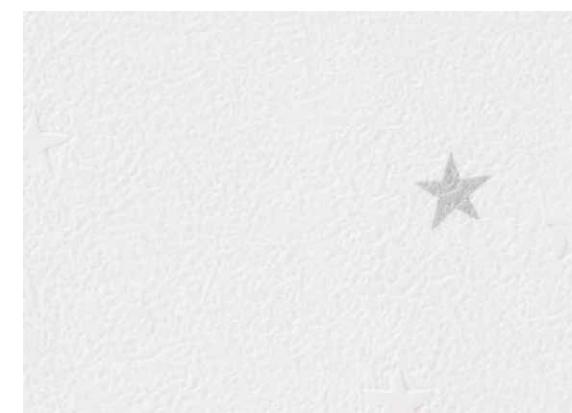

▲RE51392 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈21.3cm ↔30.9cm

防かび

施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が自立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。



▲RE51393

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔46.3cm

防かび



RE51393(1目盛り10cm)



RE51396・51171



▲RE51394 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈50cm ⇩46.4cm

防かび



▲RE51174 (P.48)



RE51394(1目盛り10cm)



▲RE51395 NEW



▲RE51396 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46cm ⇩92.5cm

防かび



▲RE51712 (P.177)



▲RE51171 (P.48)




RE51395(1目盛り10cm)



別写真を見る



別写真を見る

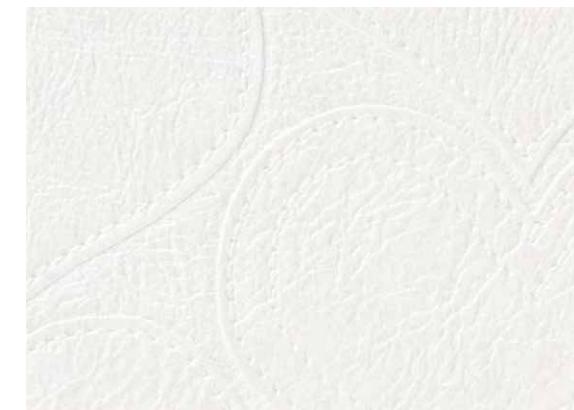

## ▲RE51397

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †23cm ↔30.7cm (エンボスリピート)

防かび



RE51397(1目盛り10cm)



## ▲RE51398


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm


防かび



RE51398(1目盛り10cm)

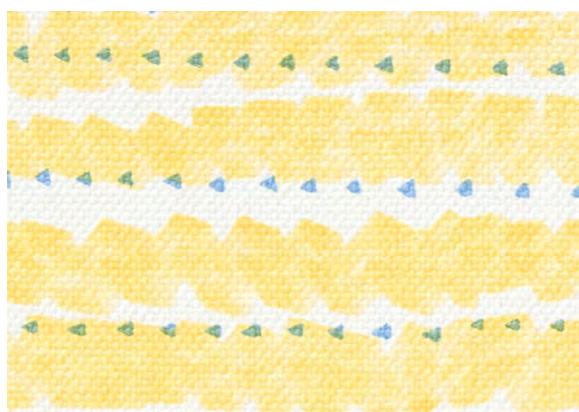


▲RE51399

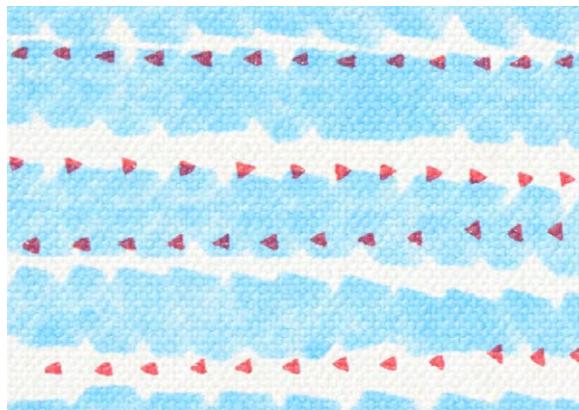

▲RE51400

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ±15.3cm ↔15.4cm  
防かび



RE51400(1目盛り10cm)

RE51399・51404

FRIDAY

5 18  
4 19 2



▲RE51401 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ±32cm ↔46.4cm  
防かび



RE51401(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



RE51105・51401

リフォーム推奨品



別写真を見る




▲RE51402

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †32cm ↔23cm  
防かび



RE51402(1目盛り10cm)


猫の足あと柄壁紙

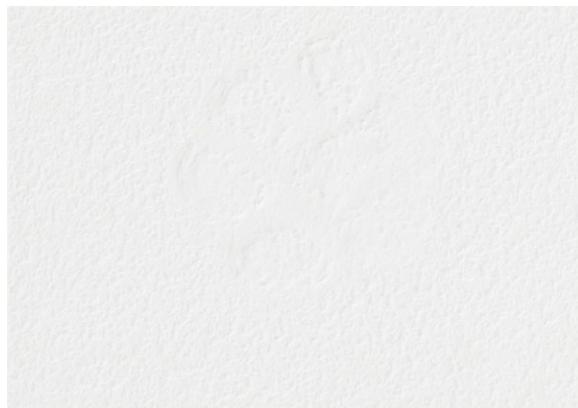


▲RE51403

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm †63.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ  
防かび

※RE51403・51404はコーディネートしてお使いいただける商品ですが、  
直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みおきください。  
※変則リピートの商品です。要尺計算ならびに柄合わせの際は十分にご注意ください。

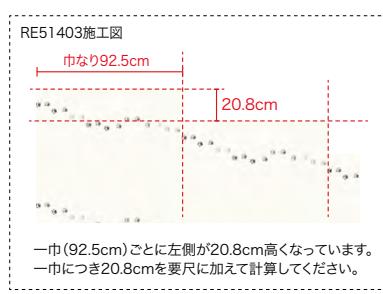

コーディネート無地



▲RE51404

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm  
防かび


猫が散歩する様子をイメージして、思わず微笑んでしまうデザインに仕上げました。  
実際の猫の足あとからデザインしているんですよ。




※実際はエンボスの凹凸のみの商品です。



RE51402

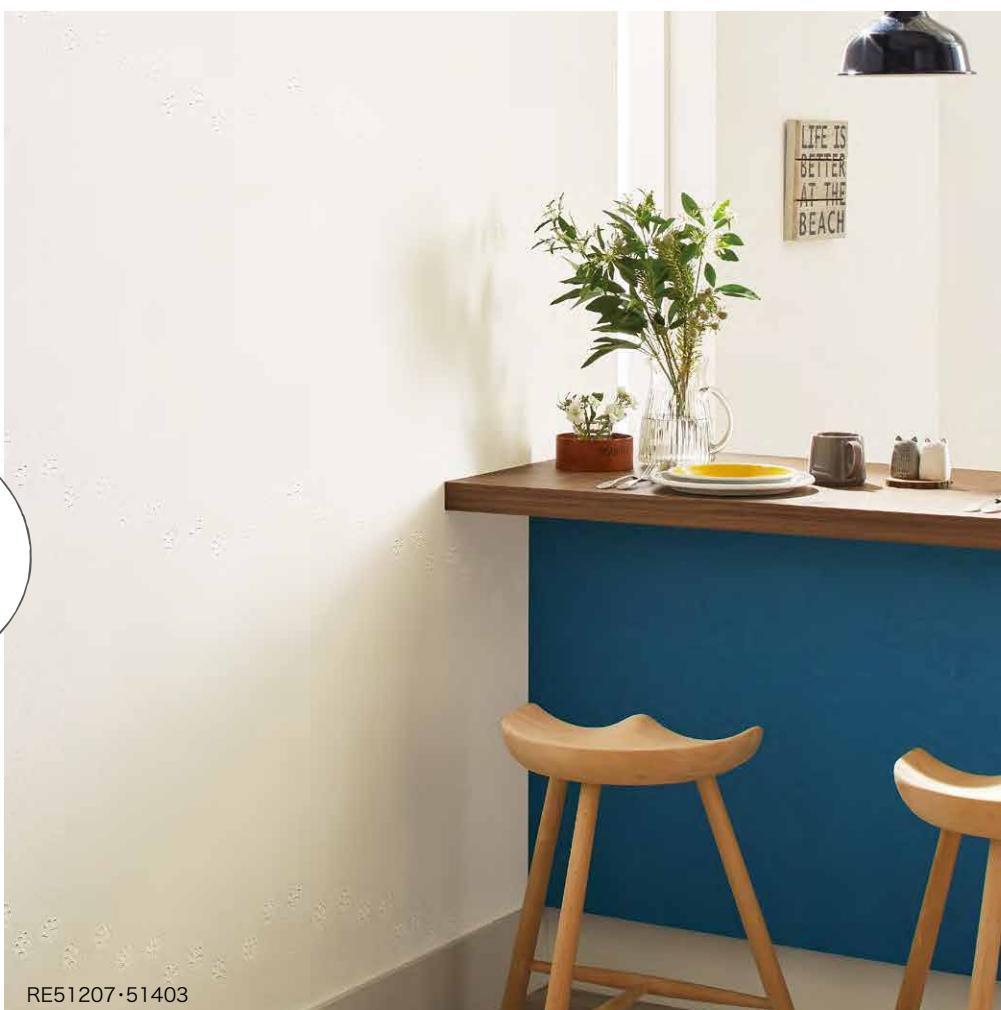

RE51207・51403

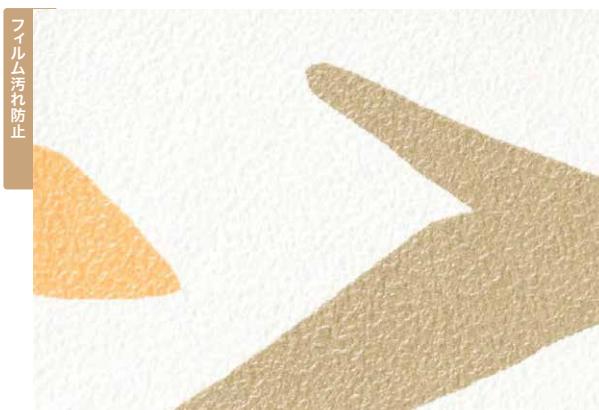

## ▲RE51405

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈40cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




巾なり92cm

RE51405

木の幹に目盛りがついているので  
身長も測れます。使い方次第でい  
ろいろと楽しめます。



## Graph Paper Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

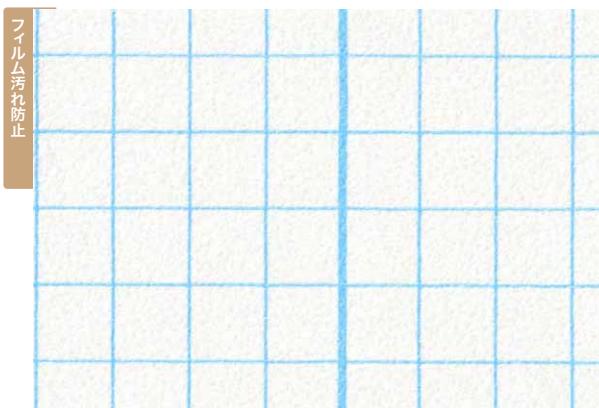


## ▲RE51406

不燃 防火種別1-4 AA 1,100円/㎡

巾91cm 丈10cm ↔91cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

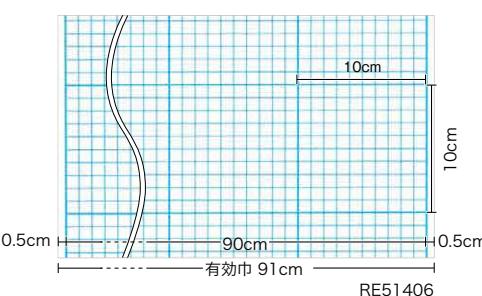

0.5cm 10cm 0.5cm

90cm 有効巾 91cm

RE51406

※有効巾(91cm)で施工した場合1cmの余白部分が入ります。

貼るという行為でインテリアが完成するノートの  
ような方眼クロス。

[施工ならびにお取り扱い上の注意]

※商品の性質上、寸法は正確ではありませんのでお含みおきください。

※有効巾(91cm)での施工をおおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。

※商品の性質上、方眼の縫合が斜行して見える場合があります。

※チョークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。

※画鋲を使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。

※ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。

※粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。

※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。

不燃



別写真を見る



別写真を見る

## SCATTERED BE CHIDORI



▲RE51407

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ⇡125cm ⇢93cm

防かび

▶施工注意




▲RE51408

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm

防かび



巾なり93cm

RE51407


イギリスの伝統的な柄である千鳥格子柄。それをピースの集合体として捉え、分解させたらどうなるかという実験的なアプローチから生まれました。余白を生かしたデザインは、ミニマルなインテリアとも好相性。クラシックとコンテンポラリーが絶妙に融合したデザインです。

MIHARA YASUHIRO  
三原康裕

1972年生まれ、長崎県出身。1993年に多摩美術大学デザイン学科テキスタイル学部に入学。1994年から独学で靴を作り始める。1996年に靴メーカーのバックアップにより「archi doom」を立ち上げ、大学卒業後の1997年に名前を「MIHARA YASUHIRO」に変更しウエアも展開するコレクションブランドに。粹にとらわれない発想から生まれる遊び心のあるシューズや服は、海外からも常に高い注目を集めている。


## ▶施工注意

RE51407・51408は、コーディネートしてお使いいただける商品ですが、左の施工例写真のように直接継ぎ合わせて施工した場合、色違いが生じますのでお含みおきください。  
また直接継ぎ合わせて施工する場合は、同一方向で施工してください。異なる方向で施工すると色差が目立ちやすくなります。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。

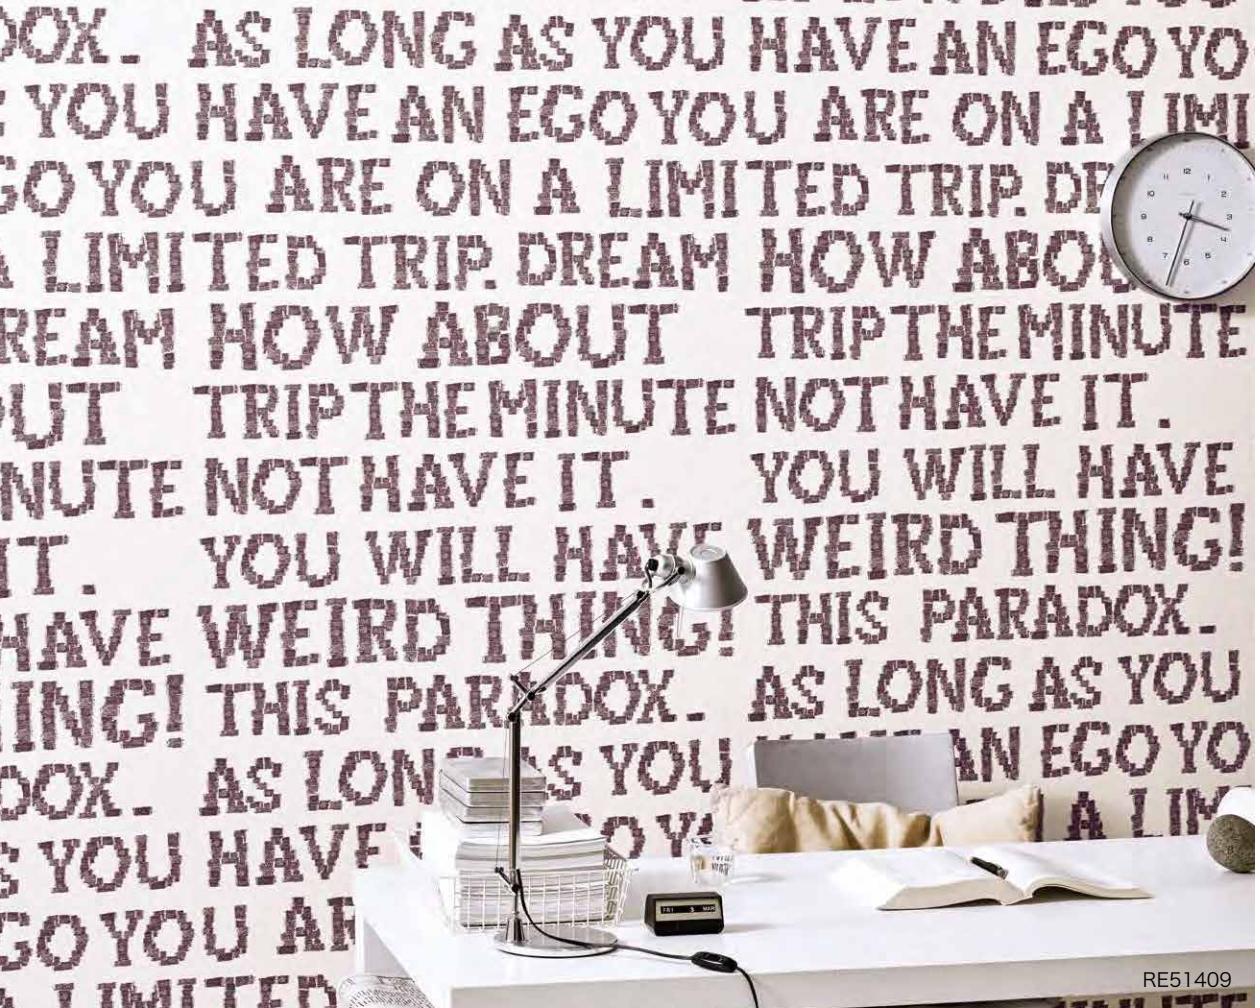

# BE HERE NOW

それぞれのアルファベットはアメリカの町の地名が記してある画像のパッチワークによって作られています。故スティーブ・ジョブズ氏も愛読していたという本『BE HERE NOW』にインスピレーションを得て、文中で使用されているワードを素材としてコラージュ。モダンアートを飾る感覚で取り入れられるデザインです。

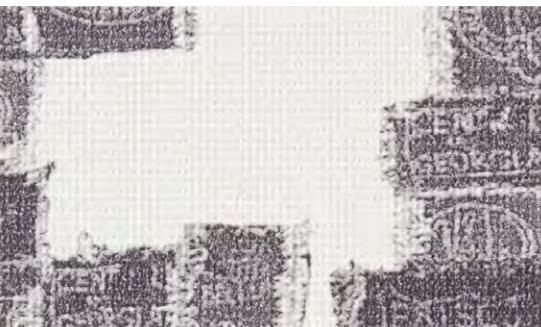

▲ RE51409

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

販売店名：株式会社アーバン


防水

施工注意  
変則リピートの商品です。要尺計算の際には十分にご注意ください。  
また、施工の際は商品端部のジョイントマークに沿って柄合わせしてください。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
又、お手入れを行なう場合は、ご注意して施工ください。

YOU WILL HAVE  
WEIRD THING!  
THIS PARADOX.  
AS LONG AS YOU  
HAVE AN EGO YOU  
U ARE ON A LIMI  
TED TRIP. DREAM  
HOW ABOUT  
TRIP THE MINUTE

巾なり92.5cm

TEST FOR



## SPACE SEA

三原氏がイギリスの博物館で見た、数十年前の海洋図鑑がインスピレーションの源。遠見にはエレガントなフーラワーモチーフに見えますが、近くで見るとその一つ一つのモチーフが海洋生物になっています。全体観とディテールのコントラストを巧みに演出した、芸術性と汎用性を兼ね備えたデザインです。



RE51410

不燃 附化種別1-4 AA 1,020円

附大種別1-4

1192cm ↓92



RE51410(1目盛り10cm)

不 燃



別寫真布見子



▲RE51411 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm  
防かび



RE51411(1目盛り10cm)



▲RE51412 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm  
防かび



RE51412(1目盛り10cm)



リフォーム推奨品




別写真を見る



RE51411


RE51412

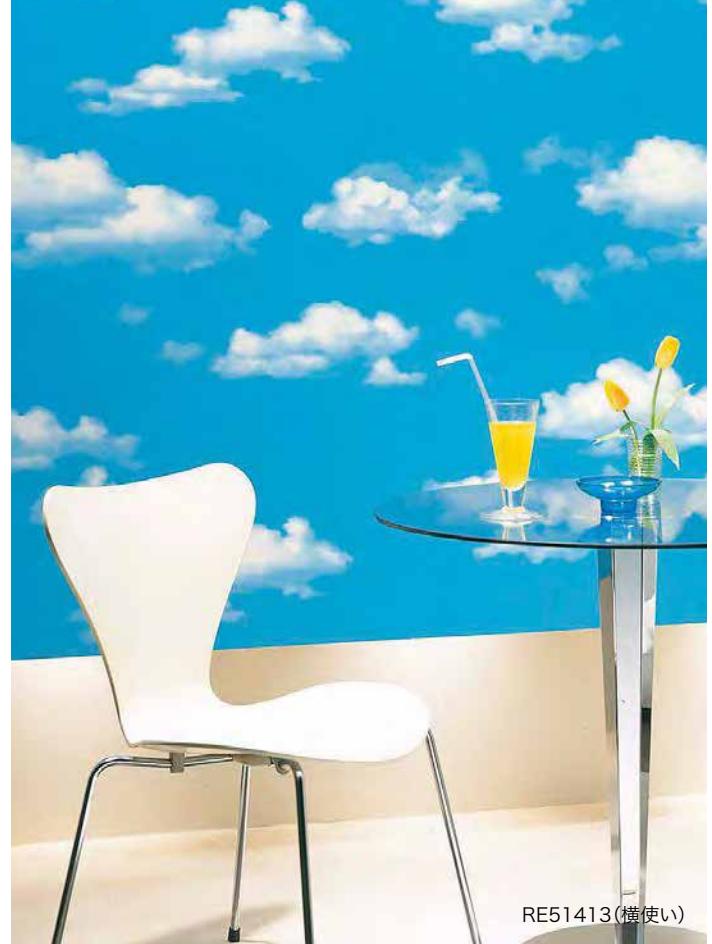


RE51413(横使い)



RE51414

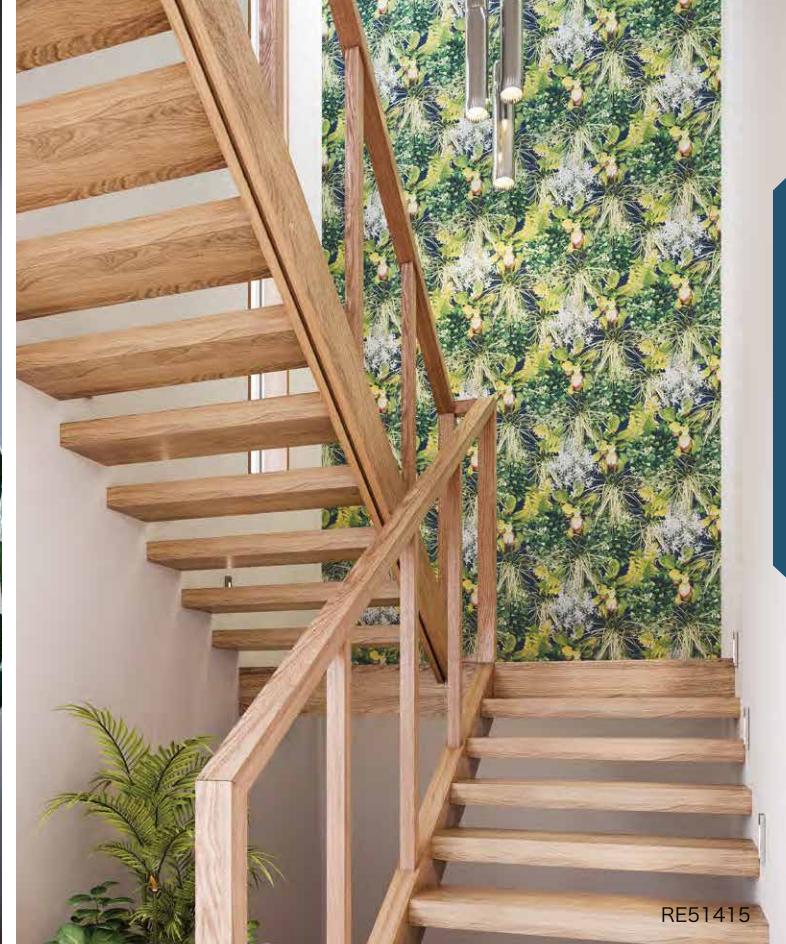

RE51415

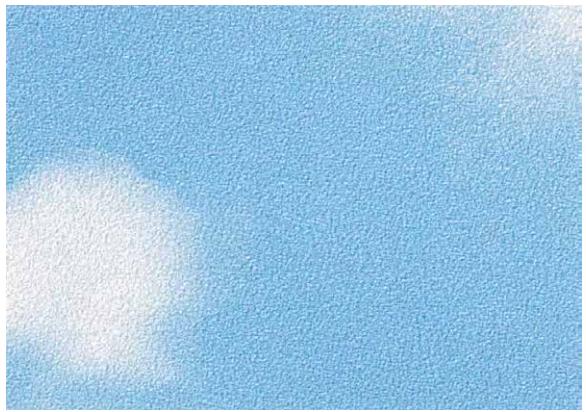

▲RE51413

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔ 124cm ●横使い

防かび 表面強化



▲RE51414 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑69cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲RE51415 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62cm ↔ 92cm

防かび



巾92cm

RE51413



RE51414(1目盛り10cm)



RE51415(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る



別写真を見る



▲RE51416 NEW



▲RE51078 (P.34) NEW



▲RE51417 NEW



▲RE51081 (P.34) NEW



▲RE51418 NEW



巾なり90cm RE51418

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/㎡


MADE IN BELGIUM

巾90cm ×53.2cm →90cm

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

※商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。

▲RE51082 (P.34) NEW



南国のジャングルをイメージした壁紙で、木にとまって羽を休めているのは熱帯雨林に生息するオオハシという鳥です。





ウレタンコート



▲RE51419 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート



▲RE51420 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm 丈64cm →92cm  
 防かび 表面強化 ウレタンコート

ウレタンコート



▲RE51689 (P.175) NEW



▲RE51112 (P.38) NEW

リフォーム推奨品  
不燃



別写真を見る



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



別写真を見る



▲RE51421 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ×64.1cm ↪92.5cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲RE51079 (P.34) NEW



▲RE51080 (P.34) NEW



巾なり92.5cm

RE51421



RE51422



▲RE51422

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 46.4cm ↔ 46.2cm

防かび



RE51422(1目盛り10cm)



RE51424・51535



▲RE51423



RE51423(1目盛り10cm)



▲RE51424

準不燃 防火種別2-2 AA 1,120円/m<sup>2</sup>

巾90cm † 64cm ↔ 45.2cm

※製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。

※商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。

MADE IN BELGIUM

不燃



別写真を見る



RE51425



▲RE51425

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm

防かび



RE51425(1目盛り10cm)




不燃



別写真を見る



▲RE51426 NEW



RE51426(1目盛り10cm)



▲RE51427 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび



RE51086・51428



RE51430



▲RE51428 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm

防かび



RE51428(1目盛り10cm)



▲RE51429 NEW



RE51429(1目盛り10cm)



▲RE51430 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46.1cm ↔46.4cm

防かび




別写真を見る

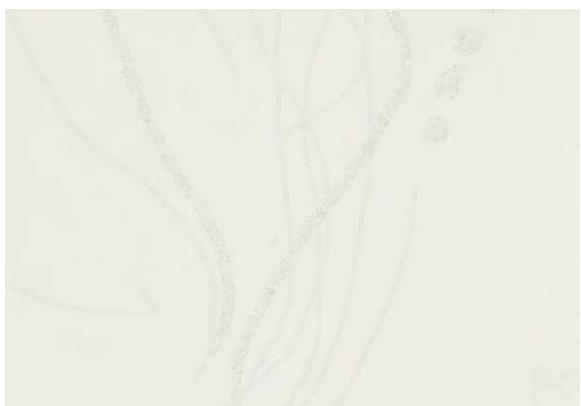

▲RE51431

ロングセラー

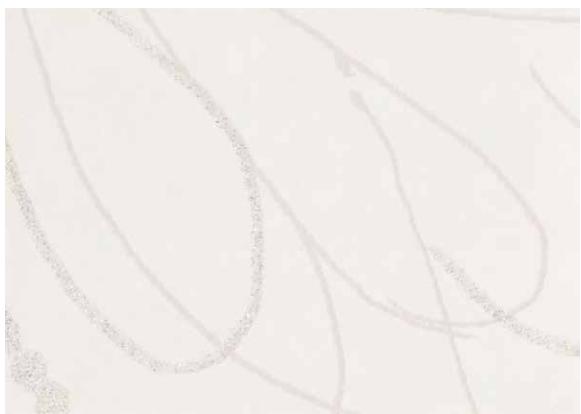

▲RE51432

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄64cm ⇄92cm  
防かび



RE51432(1目盛り10cm)



RE51431




ロングセラー

▲RE51433

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄32cm ⇄46cm  
防かび




RE51433(1目盛り10cm)

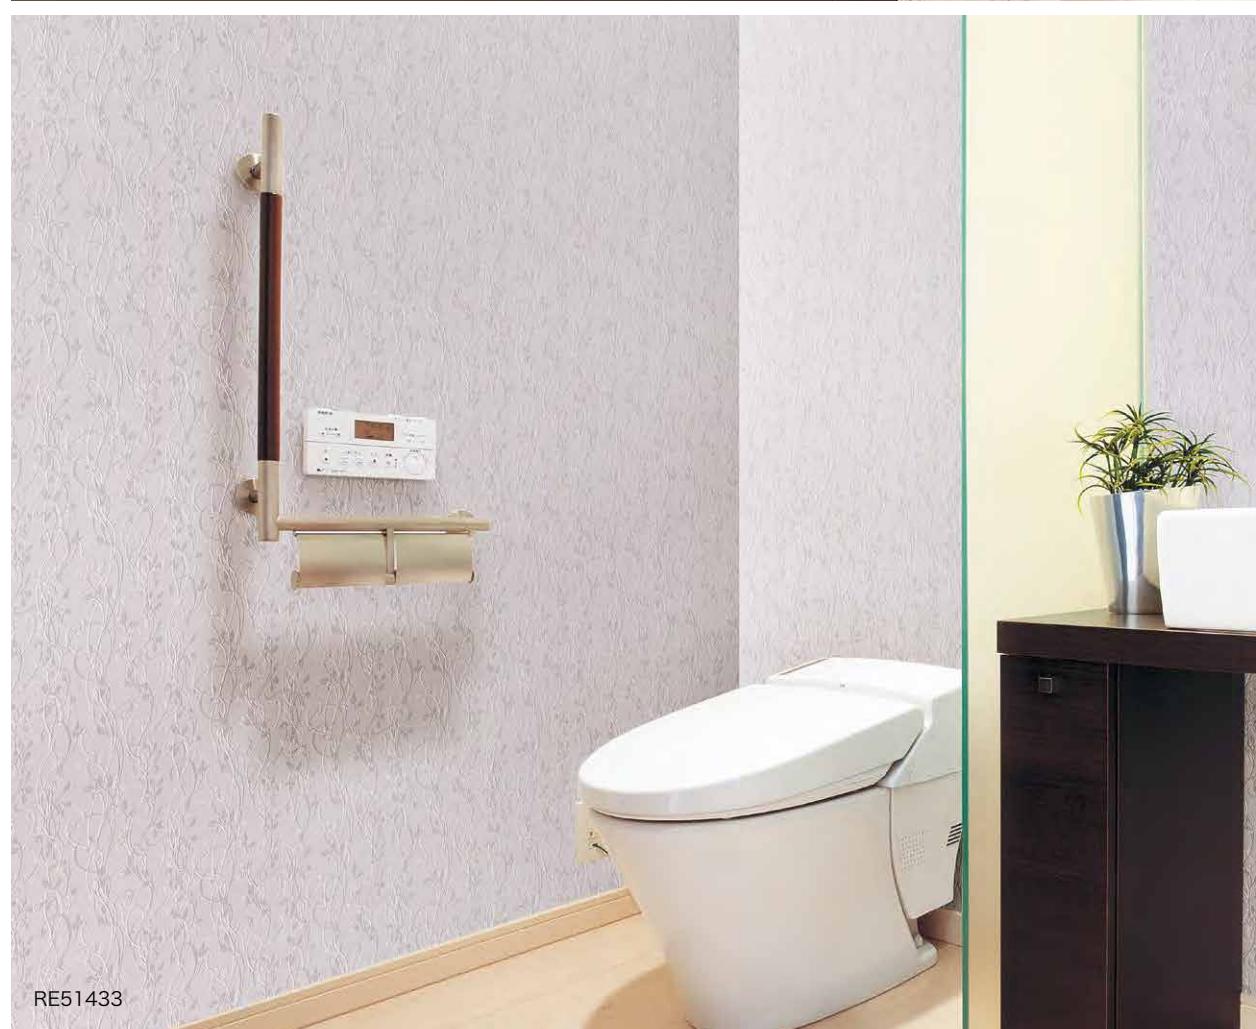

RE51433




別写真を見る

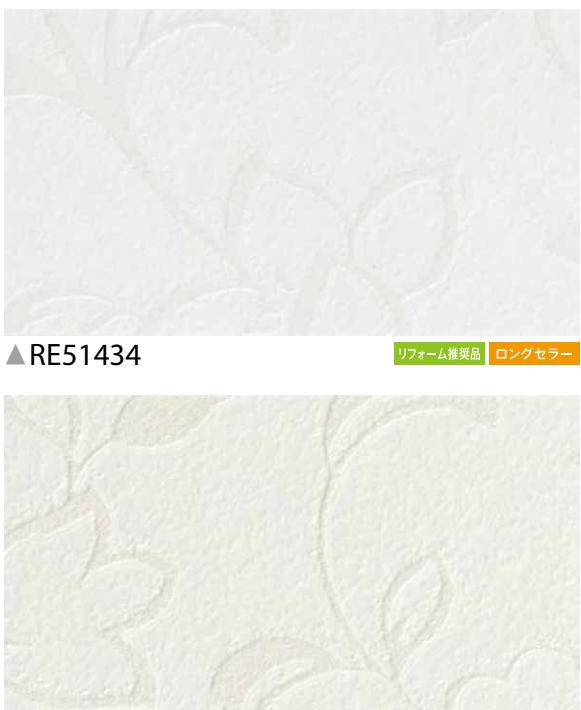

▲RE51434

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE51435

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈21.4cm ↔23cm  
防かび



RE51435(1目盛り10cm)



RE51435



▲RE51436

ロングセラー



RE51436(1目盛り10cm)



RE51436



▲RE51437

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔30.8cm  
防かび

ロングセラー  
リフォーム推奨品  
不燃



別写真を見る



RE51438



RE51439



RE51440



▲RE51438

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †41.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)  
防かび



▲RE51439

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †55.9cm ↔92cm (エンボスリピート)  
防かび




▲RE51440

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †34.4cm ↔46.2cm  
防かび



RE51438(1目盛り10cm)



RE51439(1目盛り10cm)




RE51440(1目盛り10cm)

不燃



別写真を見る

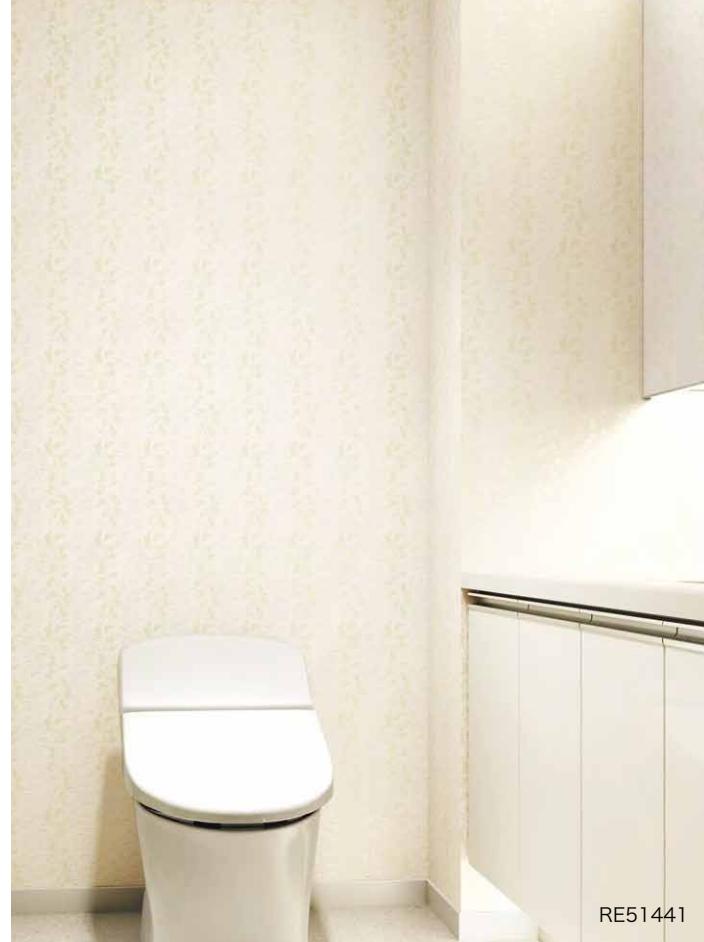

▲RE51441

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21.4cm ↔11.5cm

防かび



▲RE51442

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈31cm ↔46cm

防かび




▲RE51443

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈55.1cm ↔46.2cm

防かび

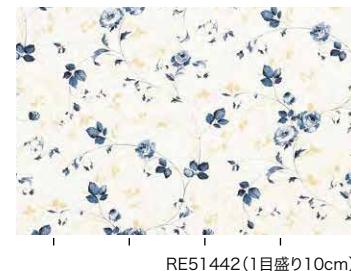


別写真を見る

# クラシック | CLASSIC

クラシック



古くから装飾に使われてきたペイズリー柄を、現代風なワントーンで仕上げました。

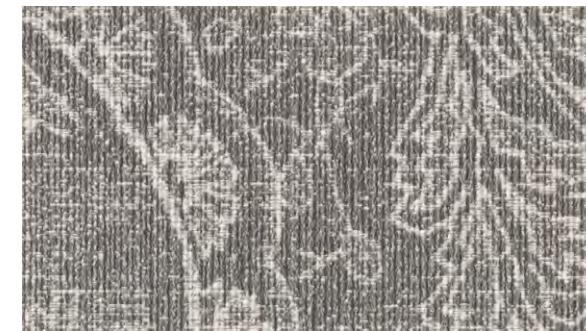

▲RE51446 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51447 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †64.1cm ↔92.5cm  
防かび



▲RE51776 (P.188) NEW



▲RE51777 (P.188) NEW



巾なり92.5cm

RE51446



▲RE51448



▲RE51449

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE51449(1目盛り10cm)



▲RE51450 NEW



▲RE51451 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈16cm ↔15.4cm

防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE51451(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲RE51452

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †8cm ↔5.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE51452(1目盛り10cm)



▲RE51453

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm †32.2cm ↔30.8cm

防かび

※ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



RE51453(1目盛り10cm)

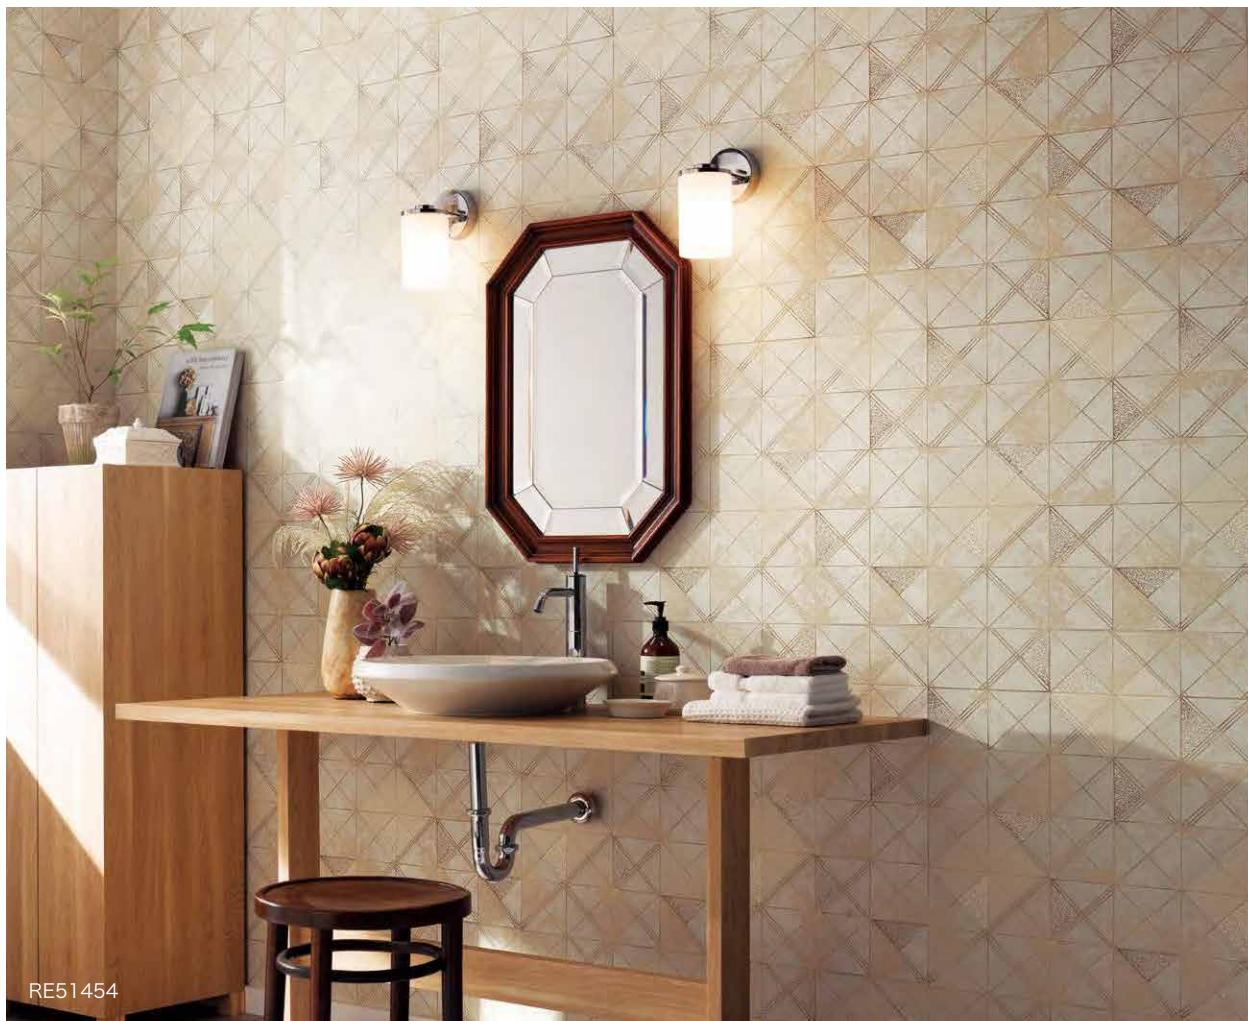

▲RE51454

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †64.2cm ↔46.1cm

防かび



RE51454(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲RE51455 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32.1cm ↔61.6cm ●ステップ柄合せ

防かび



RE51455(1目盛り10cm)



▲RE51456 NEW



▲RE51457 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32.1cm ↔30.8cm

防かび




RE51457(1目盛り10cm)





RE51459

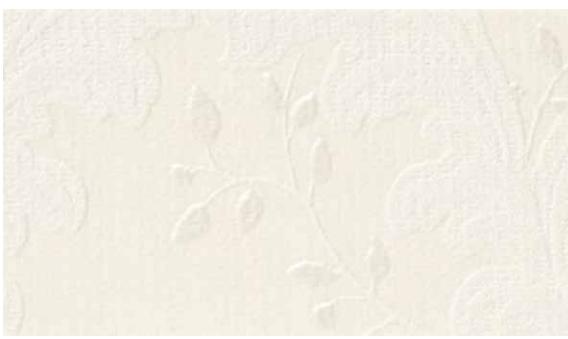

▲RE51458 NEW



RE51458(1目盛り10cm)



▲RE51459 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †21.4cm ↔18.5cm

防かび



▲RE51460



RE51460(1目盛り10cm)



▲RE51461

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm †32cm ↔31cm

防かび



別写真を見る



RE51462



RE51463



RE51464



▲RE51462

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 23cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

## ▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。



RE51462(1目盛り10cm)




▲RE51463

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.4cm ↔ 13.2cm

防かび



RE51463(1目盛り10cm)




▲RE51464

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 30.7cm ↔ 13.3cm


防かび

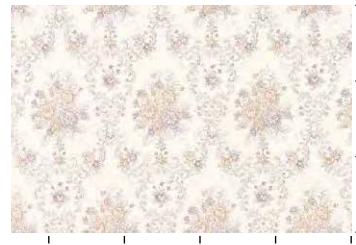

RE51464(1目盛り10cm)

ロングセラー  
リフォーム推奨品


別写真を見る

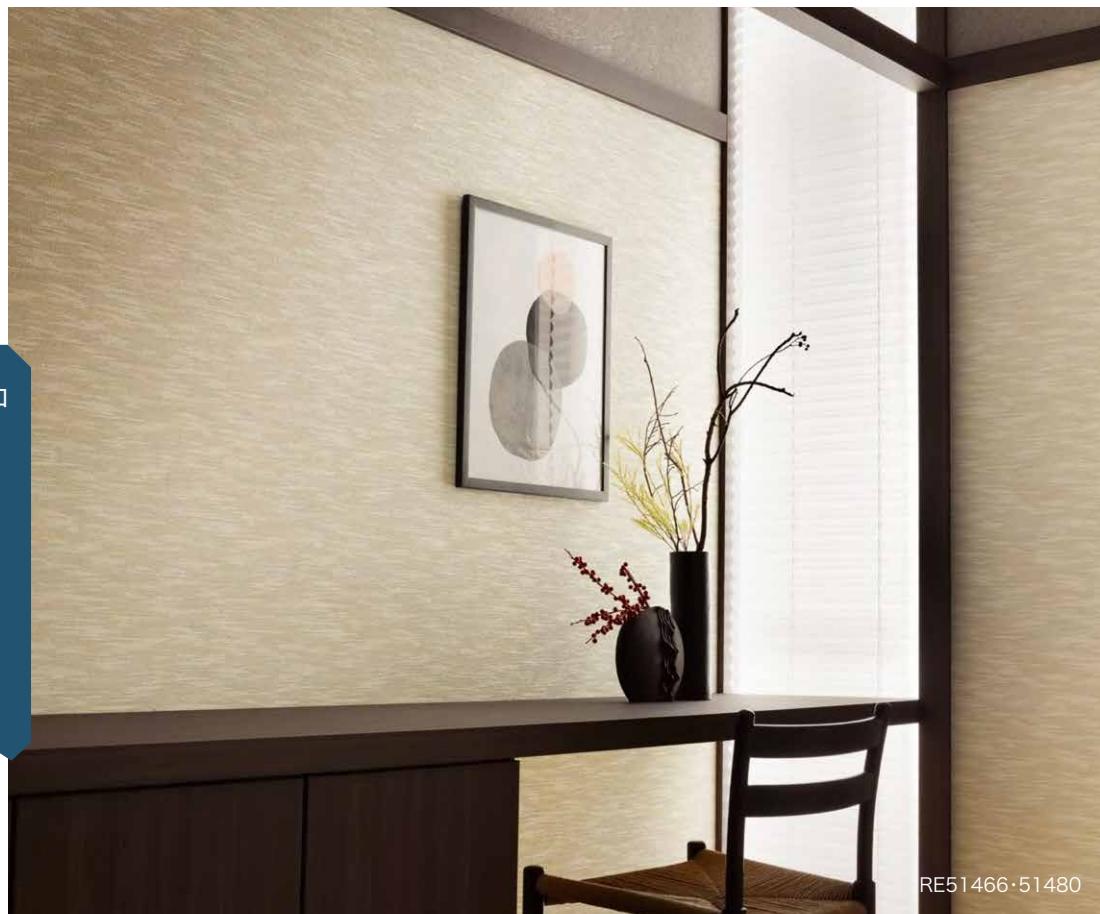

▲RE51466 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈32.1cm ↔46.4cm  
防かび

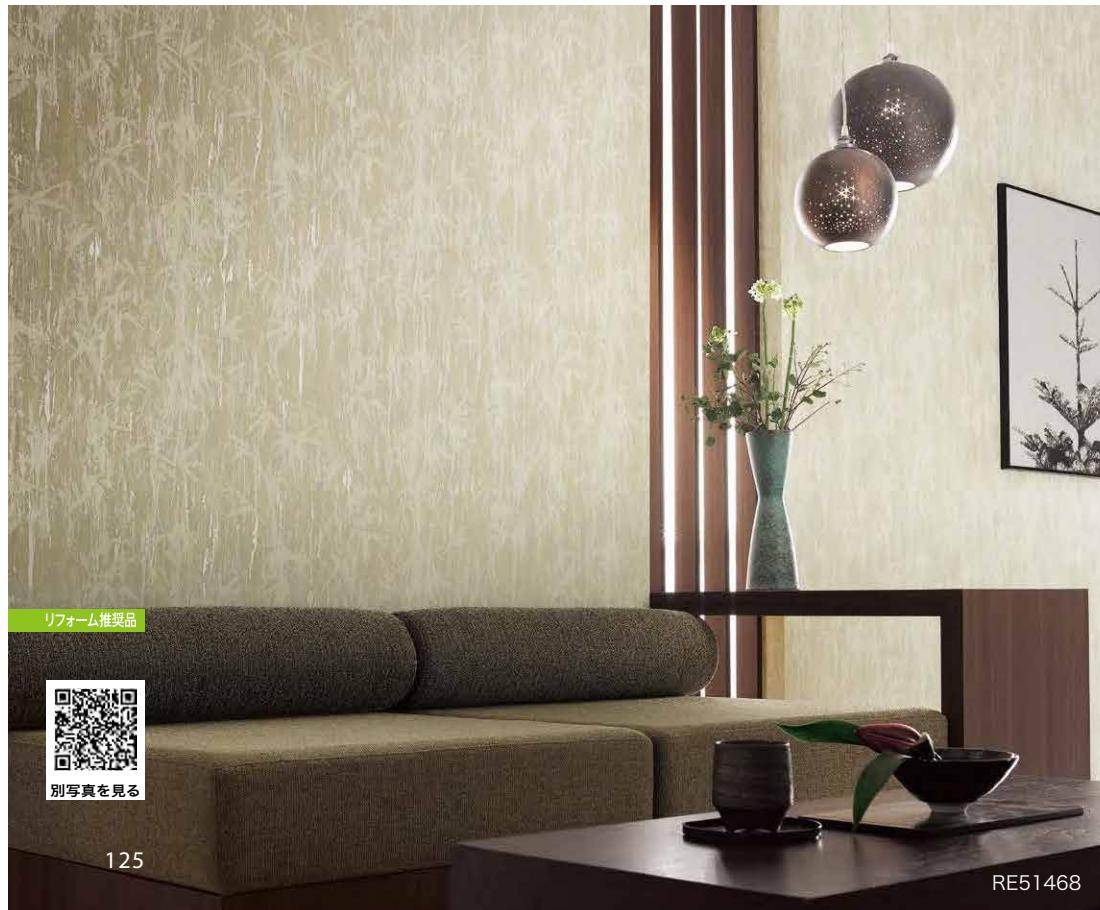

▲RE51467 NEW




▲RE51468 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64.1cm ↔92cm  
防かび



▲RE51469 NEW

リフォーム推奨品



RE51469(1目盛り10cm)



RE51470



▲RE51470 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †46.2cm ↔92.5cm

防かび



▲RE51471 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †46cm ↔92.5cm


防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




RE51471(1目盛り10cm)

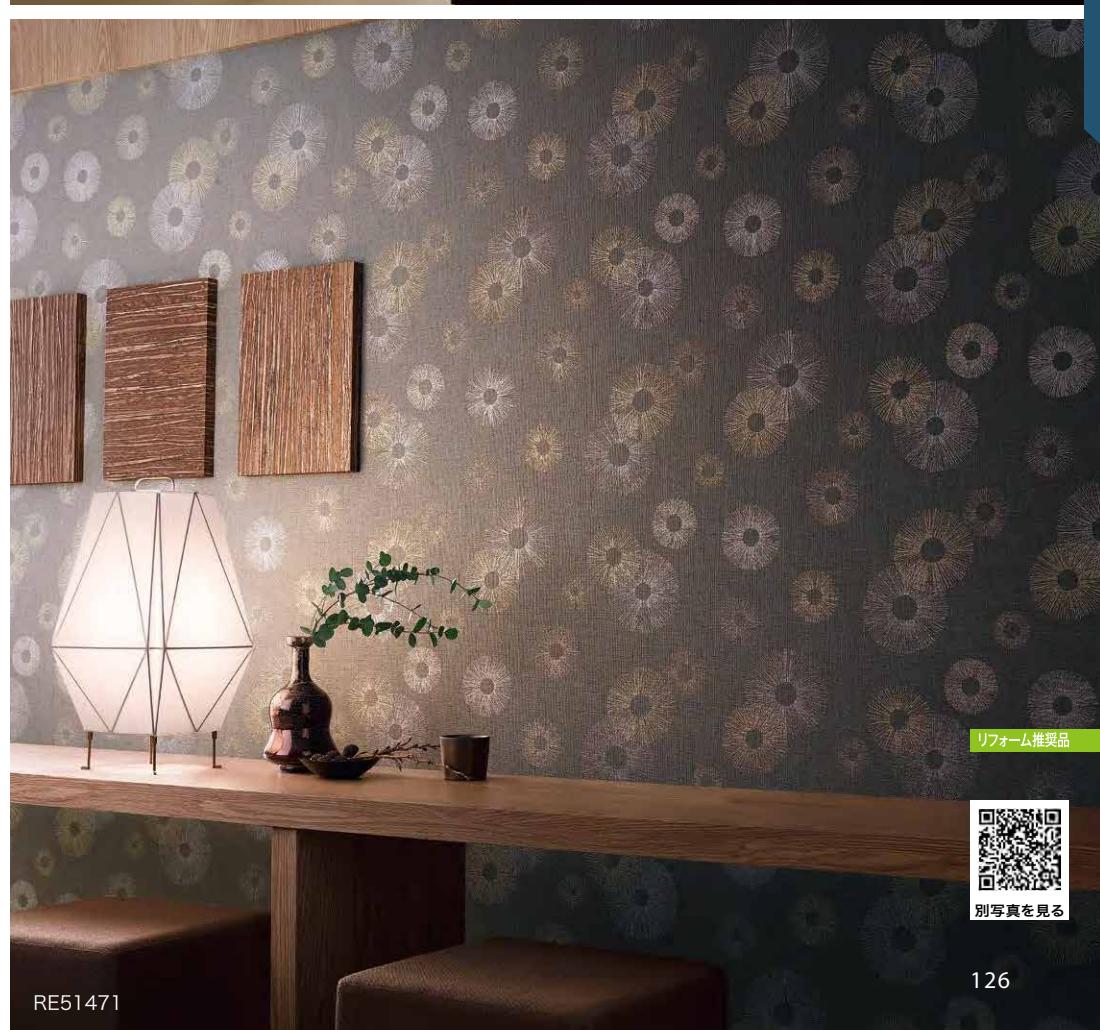

RE51471



別写真を見る



RE51472(1目盛り10cm)

## ▲RE51472

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm

防かび



RE51474(1目盛り10cm)

## ▲RE51473 NEW




## ▲RE51474 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64.1cm ↔92.5cm

防かび

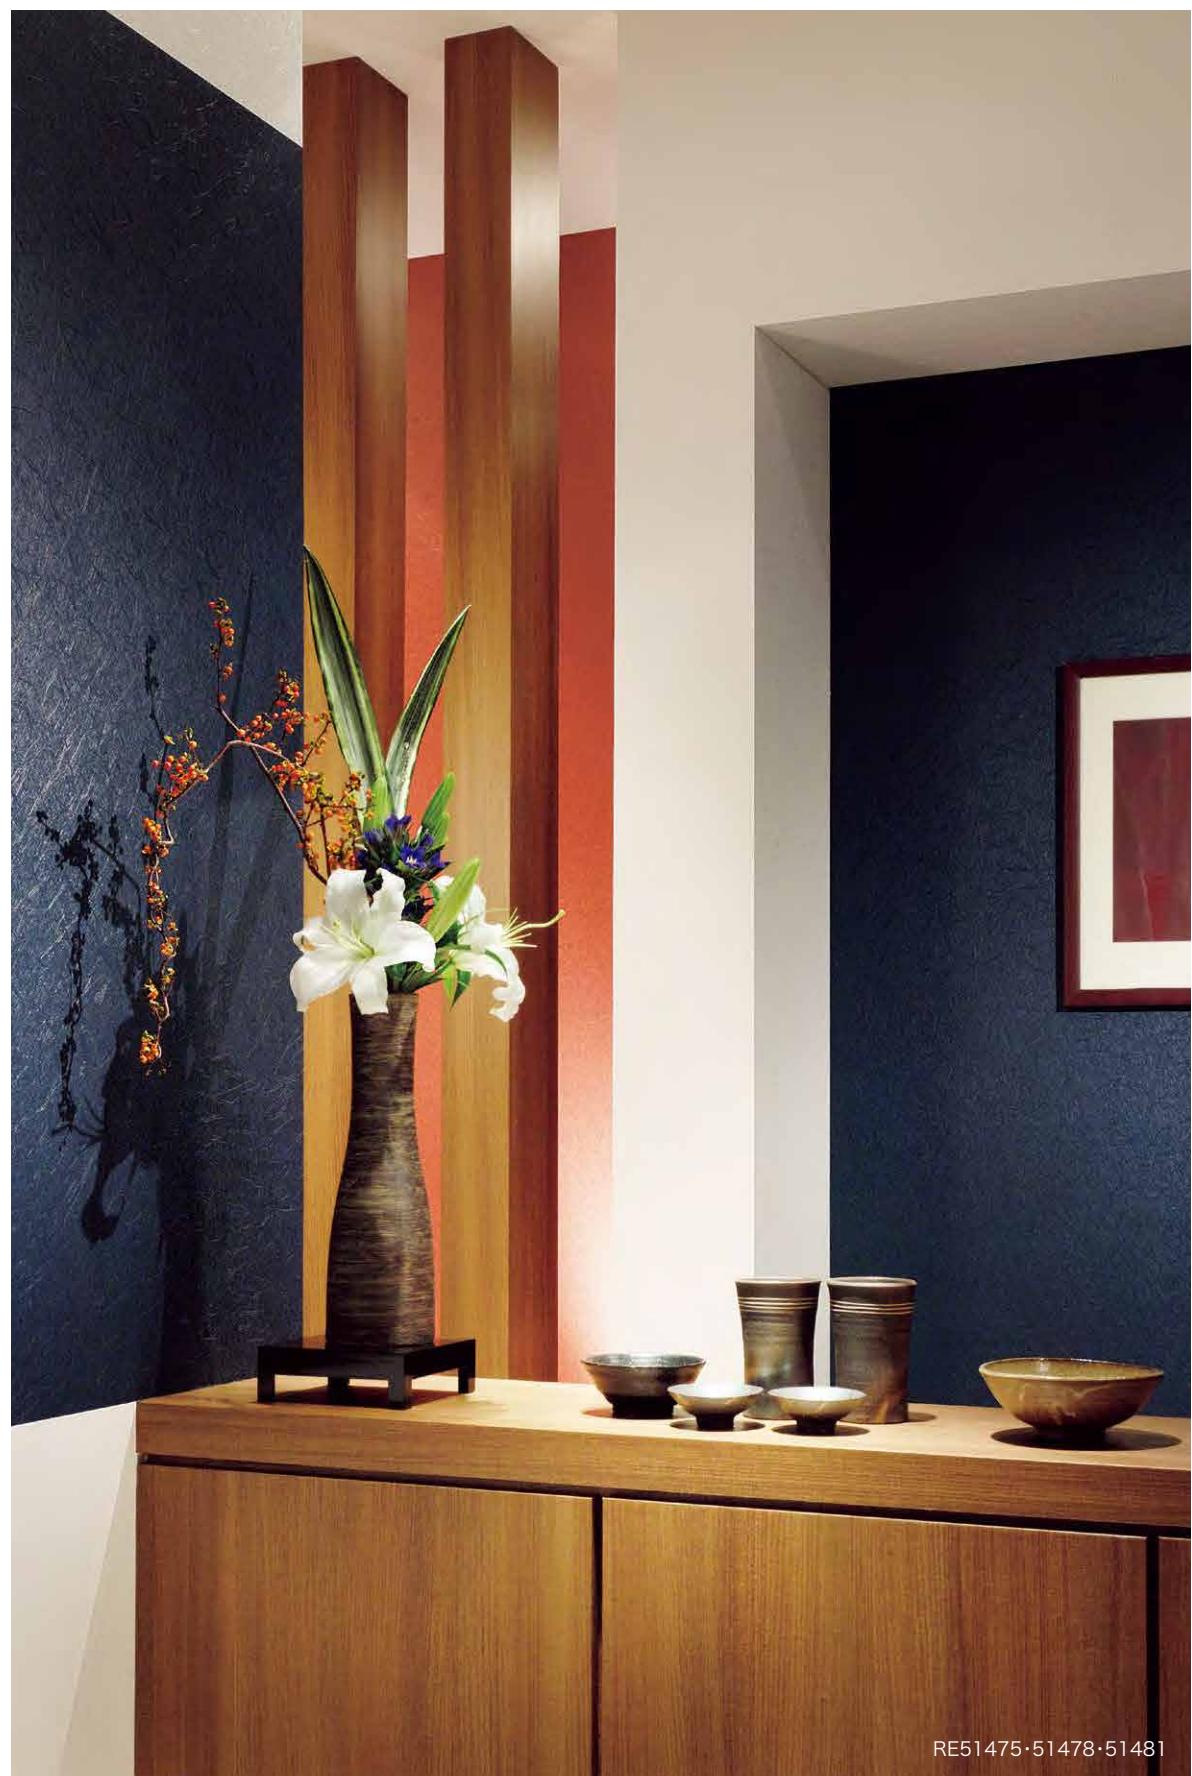

## 日本の彩 いろ



▲RE51475 白磁 [はくじ]



▲RE51479 鶴 [ときねず]




▲RE51476 象牙色 [ぞうげいろ]



▲RE51480 薄墨色 [うすすみいろ]



▲RE51477 抹茶色 [まっちゃいろ]



▲RE51481 留紺 [とまりこん]



▲RE51478 絛 [あけ]



▲RE51482 墨色 [すみいろ]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

不燃



別写真を見る



▲RE51483 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔30.8cm  
防かび



RE51483(1目盛り10cm)



▲RE51485 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈21.4cm ↔46.2cm ●無地貼可  
防かび



▲RE51486

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈46cm ↔92.5cm  
防かび



▲RE51484

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび



RE51484(1目盛り10cm)



▲RE51487

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈23.1cm ↔46.2cm ●無地貼可  
防かび



▲RE51488

ロングセラー  
リフォーム推奨品

別写真を見る



▲RE51489

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51490

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



▲RE51491

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈30cm ↔30.8cm  
防かび



▲RE51492



▲RE51497 杉柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm  
防かび



巾なり93cm RE51497



▲RE51493 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈46cm ↔46.2cm  
防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE51494 NEW

リフォーム推奨品




▲RE51495

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈19.5cm ↔18.5cm  
防かび



▲RE51496

ロングセラー

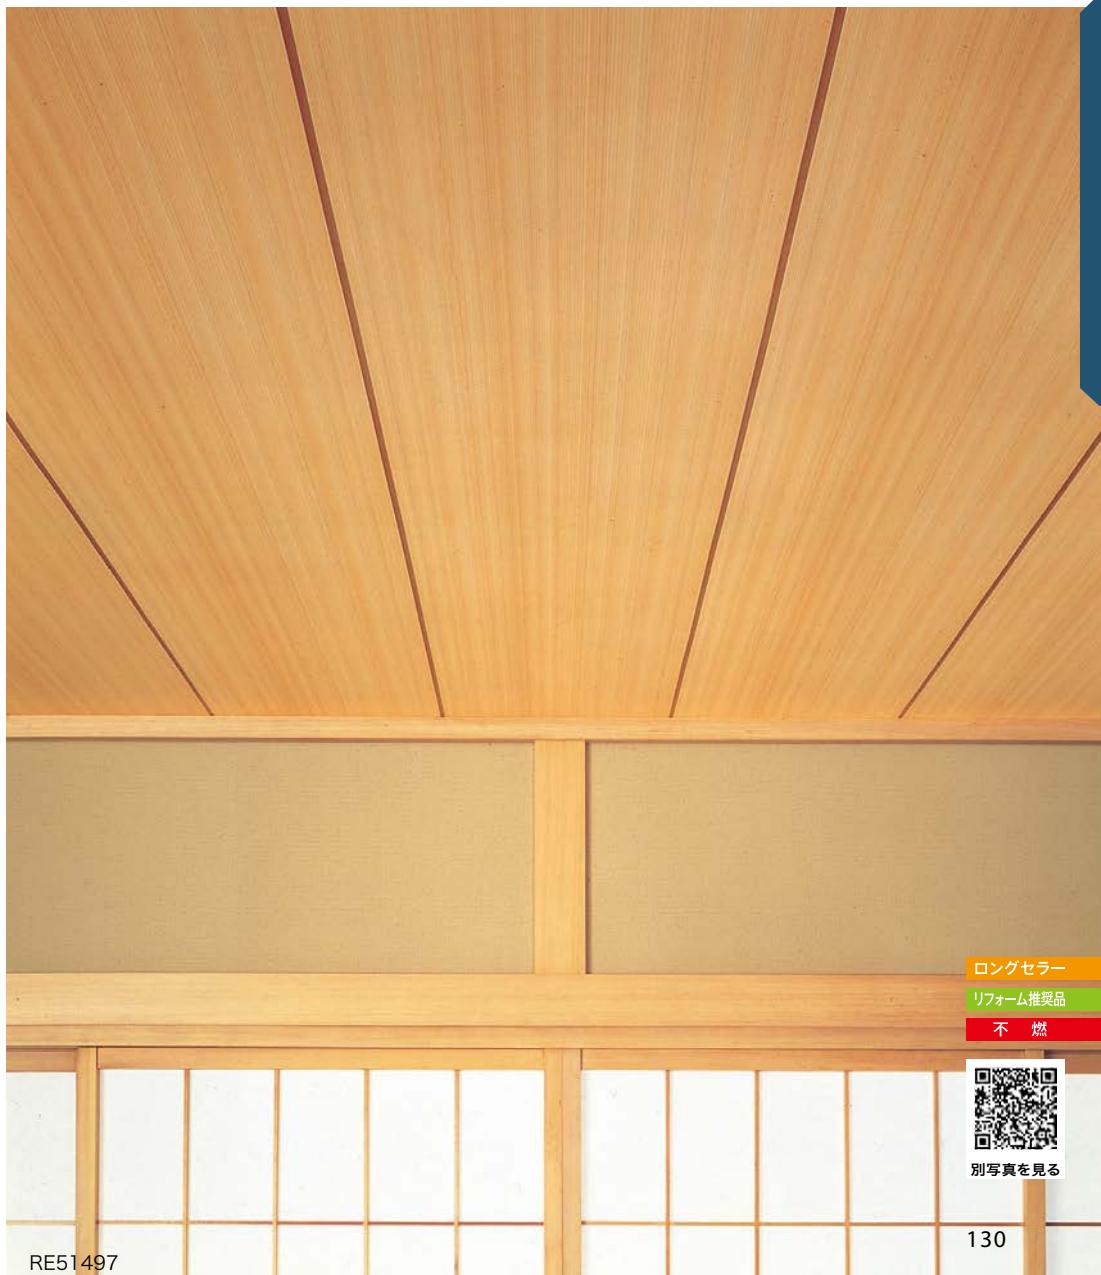

ロングセラー

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

EDAは、イギリスに拠点を構えるWalker Greenbank PLCの世界的に有名なアーカイブをもとに、サンゲツから誕生したオリジナルブランドです。伝統的な英国スタイルを継承するイギリス人アーティストの洗練された感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合した、優美なインテリアをご提案します。



RE00000-00000

## Ferndown フェーンダウン



▲RE51501



▲RE51502

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64.1cm ↔46.2cm  
防かび



RE51501(1目盛り10cm)




RE51502 カーテン: SC2695

不燃



別写真を見る

## Whitchurch ウィットチャーチ

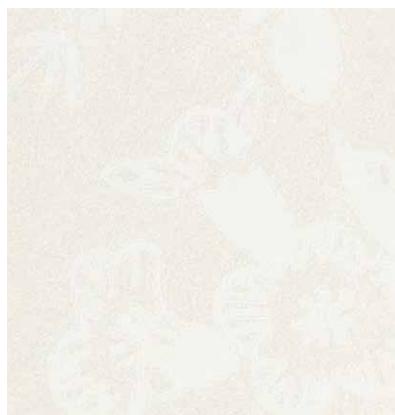

▲RE51503




▲RE51504



▲RE51505



RE51505(1目盛り10cm)

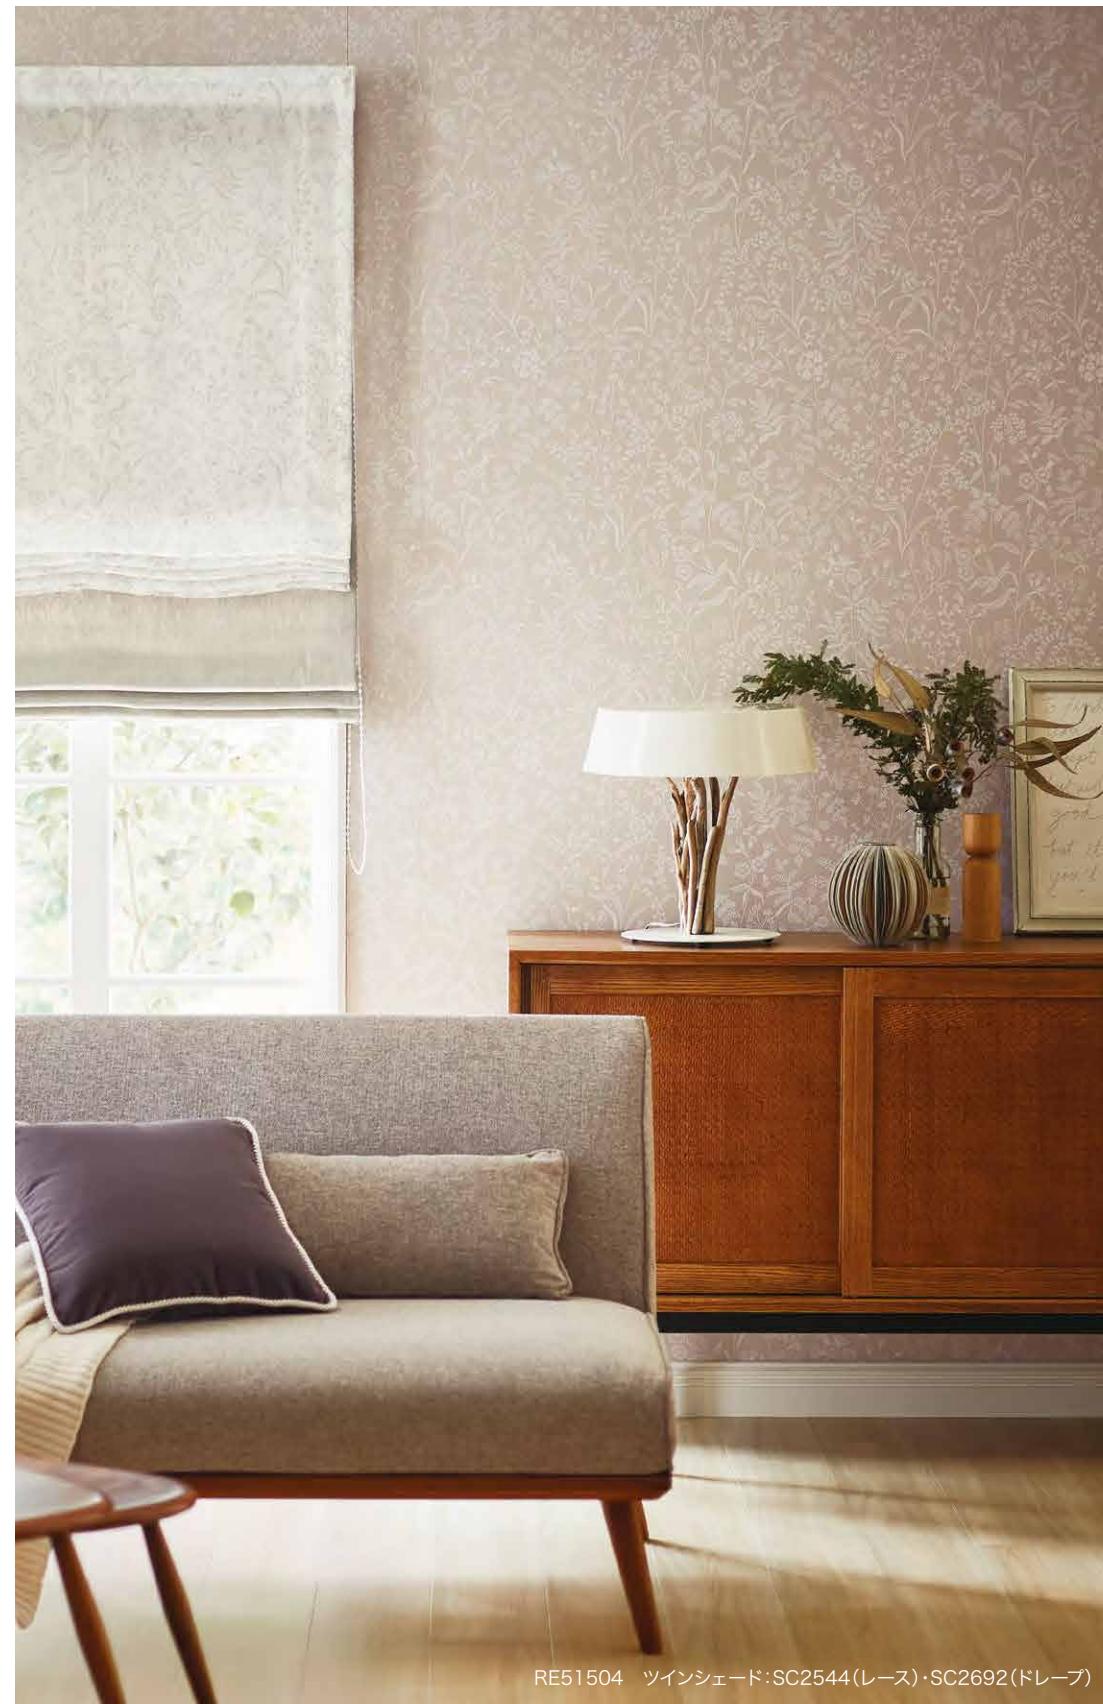

RE51504 ツインシェード:SC2544(レース)・SC2692(ドレープ)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †64.1cm ↔46.2cm

防かび

▶施工注意  
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は  
慎重にお取り扱いください。  
見る角度や照明の影響によって、ジョイント部分で色差が生じる場合  
があります。



別写真を見る



RE51507 カーテン:SC2571



RE51508 カーテン:SC2581

Hythe ハイズ



▲RE51506

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.2cm ↔46.2cm

防かび

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りジワがつかないよう大きくなたみ、上積みは避けてください。



▲RE51507

Langley ラングリー




▲RE51508


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈21.3cm ↔18.5cm

防かび



RE51506(1目盛り10cm)

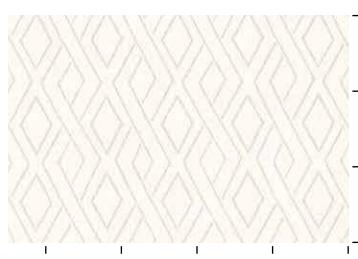

RE51508(1目盛り10cm)



別写真を見る

## Romsey ロムジー



▲RE51509



▲RE51510

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび

施工注意



RE51010(1目盛り10cm)



RE5109 カーテン SC2672

## Ringwood リングウッド



▲RE51511




▲RE51512

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 10.7cm ↔ 13.2cm

防かび

施工注意



RE51512(1目盛り10cm)

施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る




RE51515




RE51518 カーテン:SC2551

Ashurst アシャースト

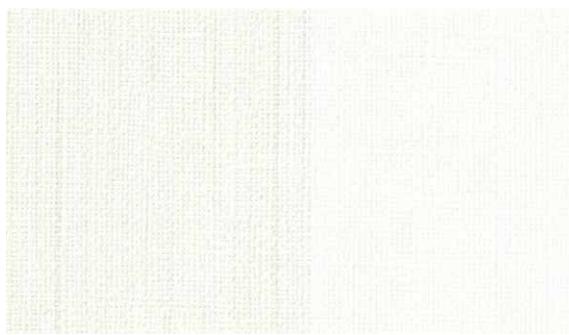


▲RE51513

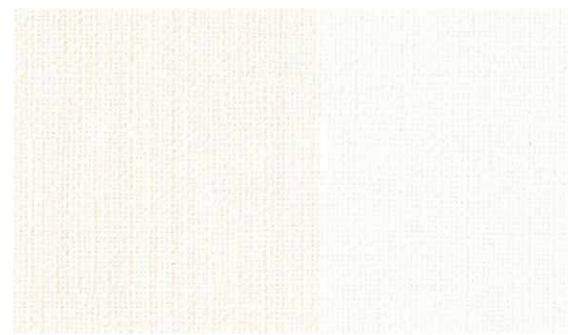


▲RE51515



▲RE51517 NEW

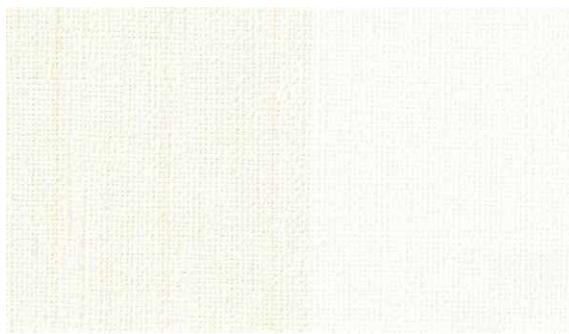

▲RE51514

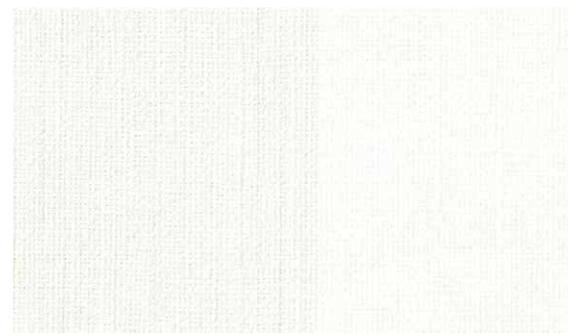

▲RE51516



▲RE51518 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔46.2cm

防かび


施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。



別写真を見る

## Stour スタウ



▲RE51519


ロングセラー



▲RE51523



▲RE51527



▲RE51520

ロングセラー



▲RE51524



▲RE51528 NEW



▲RE51531




▲RE51521


ロングセラー




▲RE51525




▲RE51529



▲RE51532 NEW




▲RE51534



▲RE51522


ロングセラー




▲RE51526



▲RE51530



▲RE51533



▲RE51535

不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。




別写真を見る



RE51538 レース:SC2561


## Hurstbourne ハーストボーン



▲RE51536



▲RE51540



▲RE51537



▲RE51541



▲RE51538



▲RE51542



▲RE51539



▲RE51543

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 表面強化

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

不燃



別写真を見る

# Finlayson


EST. 1820

FINLAYSON(フィンレイソン)は、1820年に創業された、北欧フィンランドの最古のテキスタイルブランドです。1820年、タンペレ(フィンランド)に設立した紡績工場の敷地内には、学校や図書館、教会などの各施設が作られ、フィンランド最大の工業都市として発展を遂げました。1951年にはフィンランドで最も早く自社内にデザインアトリエを設立。1950年代(CORONNA)、1960年代(TAIMI, ELEFANTI)に生まれた、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、そのシーズンのトレンドカラー やモチーフをとらえた魅力的な新柄による豊富なバリエーションは国内外で広く親しまれています。



別写真を見る

グラフィックでスタイリッシュ。シンプルでもどこかワクワクさせるような雰囲気。強烈なアピールがなくても、見た人が「何か素敵だね!」と感じるようなデザイン。ALMAはデザイナーがよく旅するスペインの言葉で、「心」を意味する。

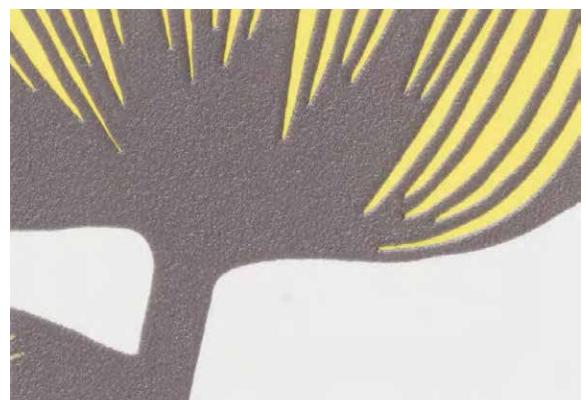

▲RE51546 NEW



▲RE51547 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †32.2cm ↔92cm  
防かび



RE51547(1目盛り10cm)

! フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

## アルマ ALMA

designed by  
Sami Vulli



RE51546





1950年代の典型的なパターン。幾何学的でシンプル、そして現実的なクラシックデザイン。「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴的にあらわしたスタイリッシュでタイムレスなパターン。1958年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



▲RE51548



▲RE51549 NEW

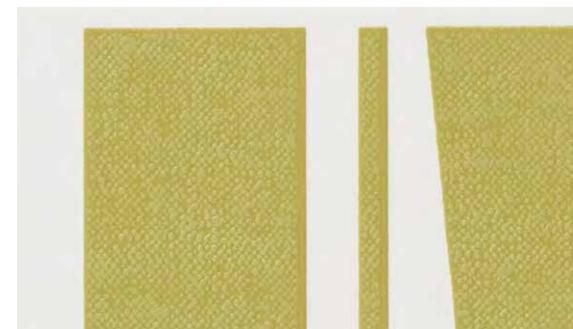

▲RE51550

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび

※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。



別写真を見る

 フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



▲RE51551

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm †21.3cm ↔92.5cm

防かび

施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE51551(1目盛り10cm)



▲RE51552

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m

巾92.5cm †30.7cm ↔46.3cm

防かび



RE51552(1目盛り10cm)


子どものころ、近所の友だちの家に遊びに行つた日の思い出。かわいいゾウのカーテンがかっていて、子ども部屋は宝ものであふれていった。ベッドから椅子へジャンプしても誰からもしかられなかった。1969年フィンレイソンと芸術デザイン大学が共演したデザインコンペでライナ・コスケラが発表したデザイン。



タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。種まきをしていると、どこかしら悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインのひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起す。1961年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



別写真を見る

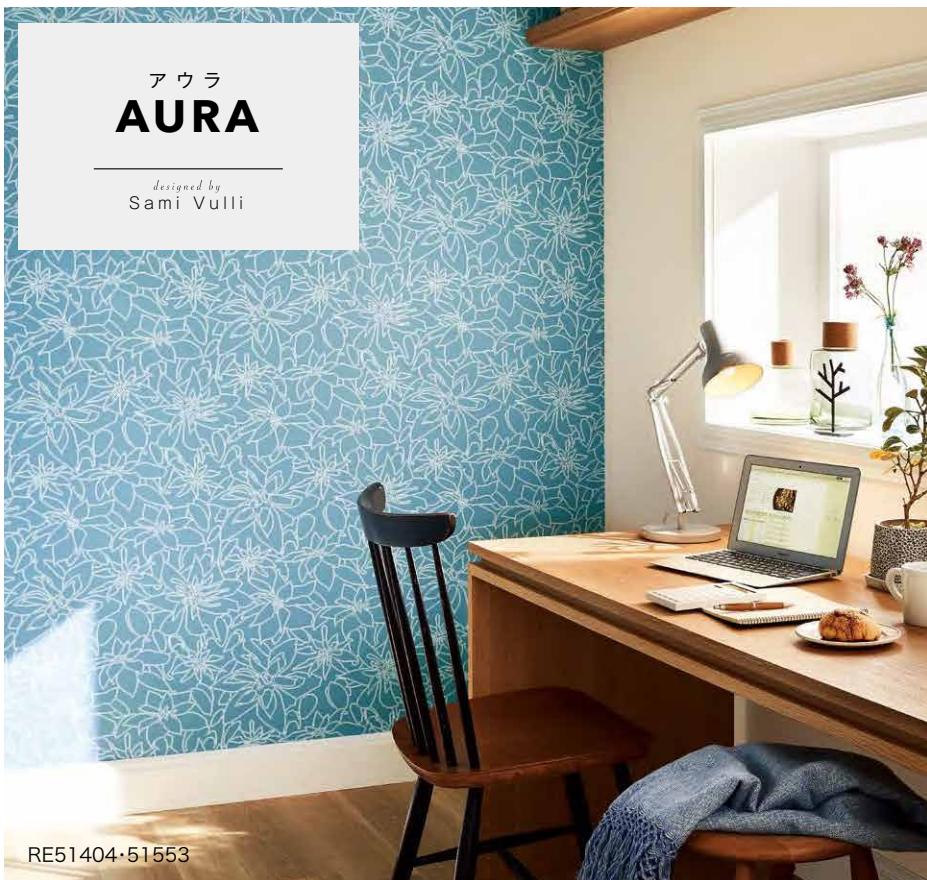

デザイナー最愛の祖母の名前をつけたデザインAURA。いくつになっても素敵で美しい、そんな人をイメージしたサミ・ヴッリによる花のデザイン。



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 43.3cm ↔ 92.5cm

防かび



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 46.3cm

防かび

施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る




финレイソンの壁纸は、日本国内での使用に限られます。  
また、壁纸用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



サールニ  
**SAARNI**  
designed by  
Osmi Koskinen

秋の風にカサカサ音を立てるアッシュの葉。その色と動き。暗い森の中に不思議な何かが存在する。葉の隙間から日の光が差し込むと、森はまるで妖精の国のように。絵のような風景に思わず引き込まれる。オスミ・コスキネンによるデザイン。



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 32.1cm ↔ 92.5cm  
防かび 抗菌 消臭

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 23cm ↔ 46cm  
防かび 抗菌 表面強化  
消臭



ヴィザルス  
**VISERRYS**

designed by  
Anu Kanervo

RE51114・51562・51716



ヴェランタ  
**VERANTA**

designed by  
Anu Kanervo

RE51114・51562・51716



▲RE51561

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈46.4cm ↔92cm

防かび

▶施工注意 両端が無地のデザインです。有効巾92cmでジョイントしてください。

ヴィザルスとは鳥たちの「さえずり」のこと。  
トロピカルフラワーに囲まれた、青々と生い  
茂るパラダイスで、カラフルに小さなハチド  
リたちがさえずる、夏らしい明るい、幸せな  
ひととき。アヌ・カネルヴォによるデザイン。



▲RE51562

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm 丈46.5cm ↔92cm

防かび

太陽が空高く、花が咲き始める季節。ベランダ (VERANTA) で過ごすベ  
ストシーズン。とびきりカラフルなお皿でテーブルセッティングしたくなるデ  
ザイン。アヌ・カネルヴォによるデザイン。

финレイソン | Finlayson

不燃



別写真を見る

Finlaysonの壁紙は、日本国内での使用に限られます。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

Finlayson ® © Finlayson Oy

144

# SNOOPY

スヌーピー

1950年にアメリカの新聞で連載が始まったチャールズ・シュルツさん原作の『PEANUTS』は、今でも世界中で愛されているコミックです。

『リザーブ』では誰もが身近に感じるコミックの人気キャラクターの壁紙を提案いたします。大人も使えるスヌーピーをテーマに、スヌーピーやキャラクターたちをスプレー風に描いたものや、柄の中にさりげなくシルエットが入った新商品が仲間入り。定番のポップなものやエレガントなものもラインナップしています。




RE51139・51566



▲RE51566

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 123.9cm ↔ 92cm  
防かび

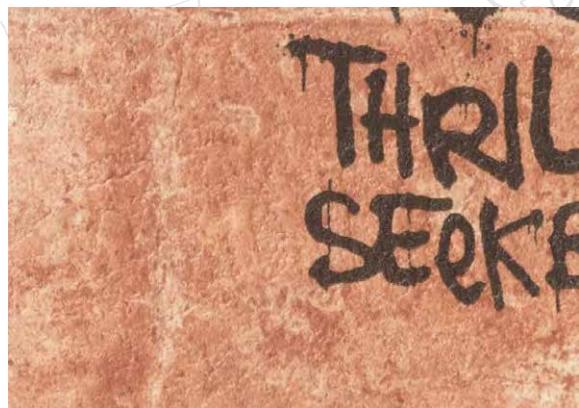

▲RE51567 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm † 125cm ↔ 93cm  
防かび

施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



別写真を見る

! スヌーピーの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業的に使用することはできません。



RE51568



RE51569




RE51570



▲RE51568

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 64cm ↔ 30.8cm  
防かび

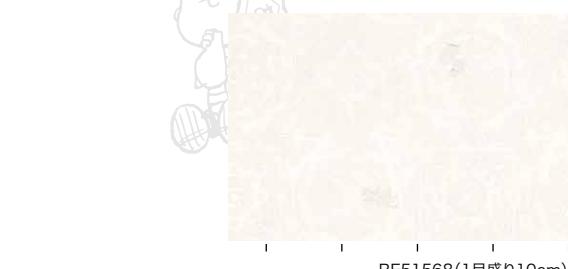

RE51568(1目盛り10cm)



▲RE51569

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 64cm ↔ 46cm  
防かび



RE51569(1目盛り10cm)



▲RE51570

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 46cm ↔ 46.4cm  
防かび



RE51570(1目盛り10cm)



別写真を見る



RE51571



RE51194-51573



▲RE51571

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈42.5cm ↔30.9cm

防かび 表面強化



▲RE51572 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈46cm ↔46.3cm

防かび



▲RE51573 NEW

不燃



別写真を見る



RE51571(1目盛り10cm)



RE51572(1目盛り10cm)



## 浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

- 光を蓄えて消灯後に約20分間  
やわらかな光を発します。
- 蛍光灯・LED照明・ブラックライト・  
自然光に効果があります。
- ブラックライトを照射し続けると、  
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。  
※施工例写真はブラックライト使用時のものです。  
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。




消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに  
暗い場所で見たときのイメージです。



別写真を見る

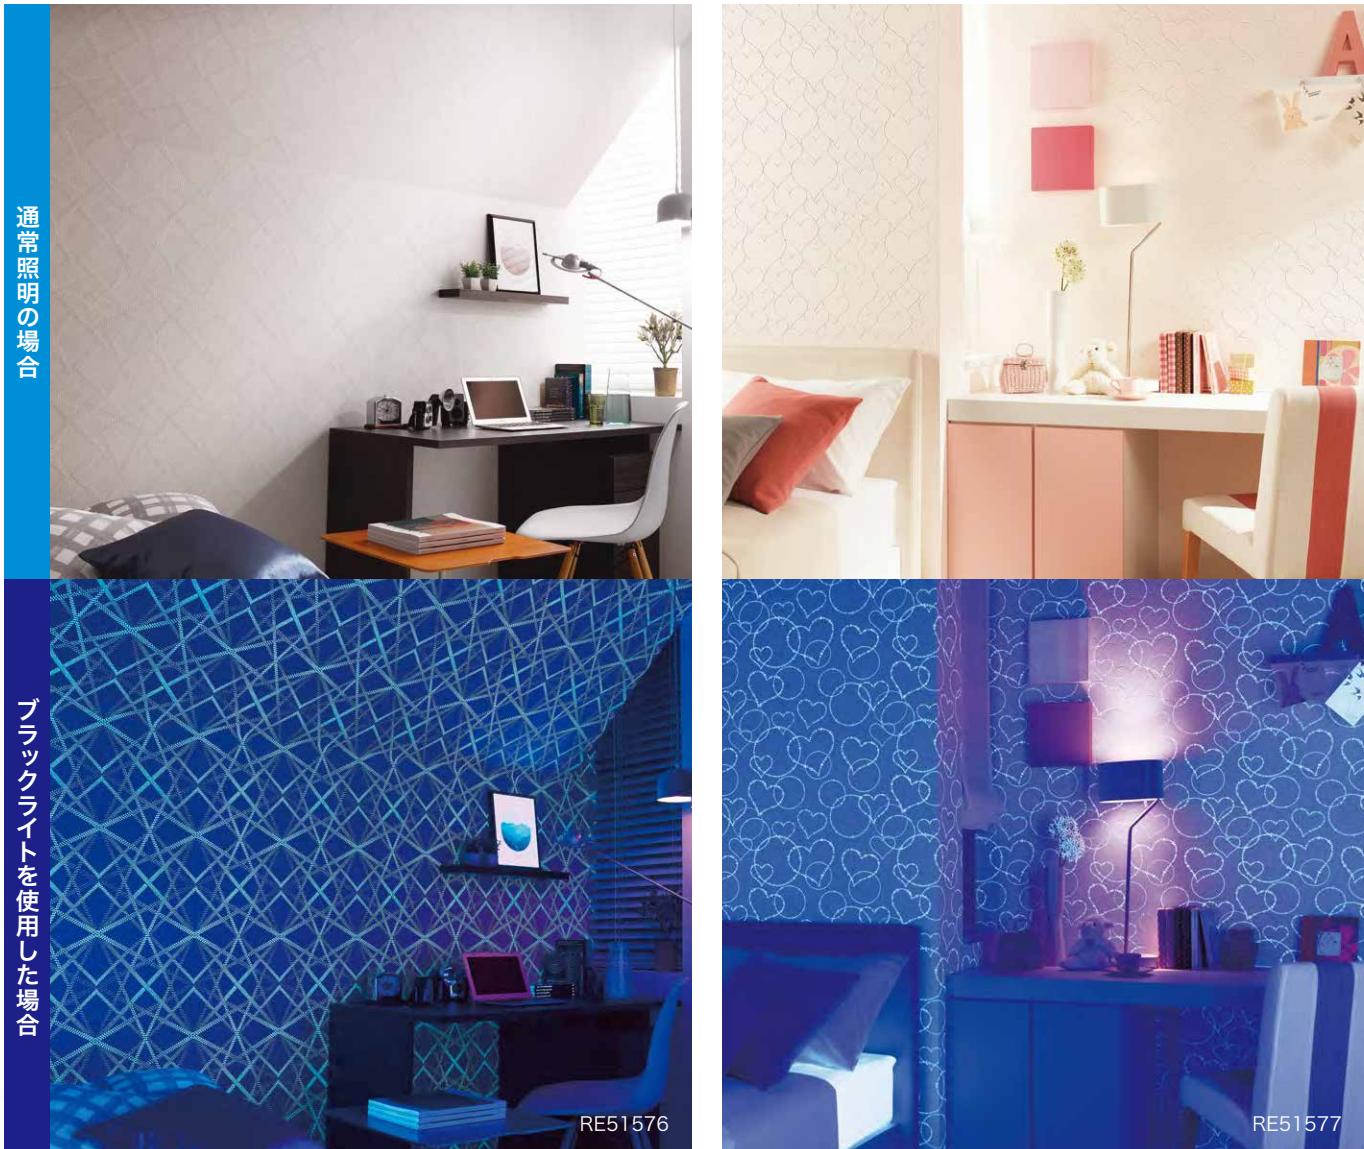

▲RE51576 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 丈32cm ↔30.9cm

防かび




▲RE51577

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈32cm ↔46.2cm

防かび

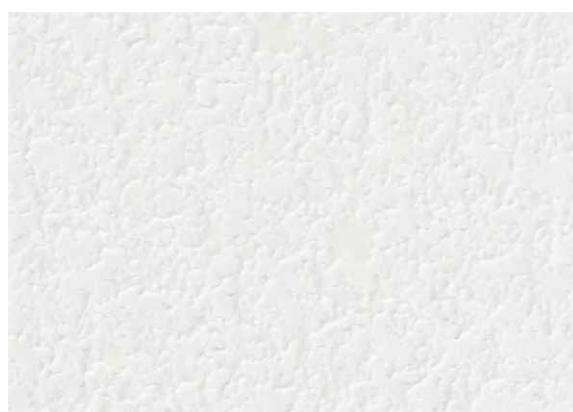


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび

ロングセラー

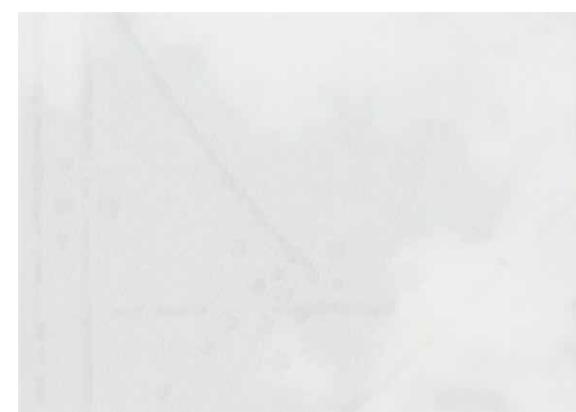

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm 丈64cm ↔92cm

防かび

ロングセラー



準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm 丈64cm ↔93cm

防かび

ロングセラー



別写真を見る

# お部屋のお悩みを 壁紙で解決！

## 壁紙を簡単にお掃除したい！



### 汚れが拭き取りやすく、キズにも強い フィルム汚れ防止壁紙 | P.155~

#### おすすめスペース

- ・油汚れが気になるキッチン お掃除頻度が高い洗面所、トイレ
- ・きれいに保ちたい玄関、ホール お子様のお部屋



特殊フィルム「エバール®フィルム」を表面にラミネート加工。

- 汚れが拭き取りやすく、毎日のお手入れがかんたん。



- 日常の汚れや薬品にも強いので安心。

#### ■ 汚れの落としやすさ

汚れ物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

※各種汚れに対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。  
※壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

#### ■ 薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙		一般ビニル壁紙	
	次亜塩素酸ナトリウム(キッチン用漂白剤)	無水エタノール(アルコール消毒液)	過酸化水素(オキシドール)	ボビドンヨード(うがい薬・消毒液)
次亜塩素酸ナトリウム(キッチン用漂白剤)	○	○	○	○
無水エタノール(アルコール消毒液)	○	○	○	○
過酸化水素(オキシドール)	○	○	○	△
ボビドンヨード(うがい薬・消毒液)	○	○	△	○
塩酸(トイレ用洗剤)	○	○	○	○
ペンサルコニウム水溶液(殺菌消毒剤)	○	○	○	○
シンナー(塗料用うすめ液)	○	○	○	○
ルゴール液(うがい薬)	○	○	×	○
アクリノール(外用殺菌消毒液)	○	○	△	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。  
※JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

- 抗菌性が高く小さなお子さまがいる空間にもおすすめ。

#### ■ 抗菌性能

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 <sup>4</sup>	1.5×10 <sup>6</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	7.6×10 <sup>4</sup>

\*掲載データは測定値であり、保証値ではありません。



### フィルム汚れ防止壁紙に、さらに表面強度をプラス スーパー耐久性 | P.167~

#### おすすめスペース

- ・キズや汚れから守りたい玄関、廊下、シューズクローケー
- ・荷物を出し入れする収納スペース ペットのいる空間



「エバール®フィルム」+キズがつきにくい構造で表面強度をさらにアップ！

- 一般ビニル壁紙よりも引っかきキズに強い。



- 衝撃にも強く、うっかり物をぶつけてしまっても安心。

#### ■ 表面強度比較




表面強化壁紙のさらに  
約6倍の表面強度！

- エバール®フィルムの効果でお手入れもかんたん。

#### 【汚れを落としやすい壁紙 性能比較】

\*グラフの評価は目安であり、汚れの種類や壁紙の表面形状によって異なります。

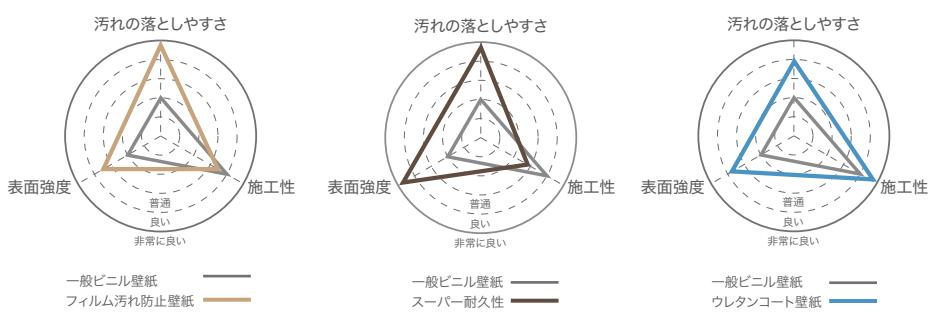

## ☑ 機能性も施工性も重視したい!



汚れ・キズにも強く、貼りあがりがキレイ

**ウレタンコート壁紙**

P.173~

## おすすめスペース

- 施工性の良さも気にしたいリビング
- 階段、吹き抜け
- 人目につきやすい玄関
- お子様のお部屋

**環境にやさしい水性のウレタン樹脂を表面にコーティング。**

- 表面が強くキズがつきにくい。
- 一般ビニル壁紙に比べて汚れが落としやすく、薬品に強い。
- 施工性が良くマットな仕上がりが美しい。




## ☑ お部屋を明るくしたい!

光を反射・拡散してお部屋を明るくする  
**エコリフレクト**

P.199~


## おすすめスペース

- 明るく見せたいリビング
- 光が入りにくい北側のお部屋
- 長時間照明をつける書斎やワークスペース



**光が反射する壁紙で照明効果をさらにアップ!** (※特許取得商品)

- 少ない電力でお部屋を明るくする。

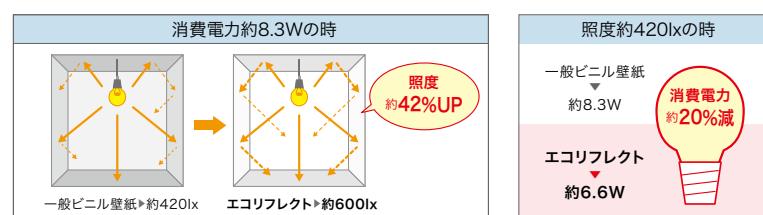

\*掲載データは測定値であり、保証値ではありません。


## ☑ 壁紙のヒビ割れ対策をしたい!

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する壁紙  
**ハードストレッチ壁紙**

P.179~

## おすすめスペース

- 家具や建具が多いリビング
- ひび割れが心配な階段や、吹き抜けのある空間



**壁紙にストレッチ性と表面強度をプラス。**

- 表面が強くキズがつきにくい。



性能: 4~5級



性能: 1~3級

- 壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする。

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハードストレッチ壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般ビニル壁紙	△:破損	×:破断

2.5mm引っ張っても  
破断していない。

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起らぬことを保証するものではありません。

- 撥水効果で水汚れがつきにくく拭き取りやすい。

## 機能性壁紙インデックス

## 壁紙でも消臭をしたい！







気になるニオイを消臭する  
ルームエアー（消臭） | P.185～

## おすすめスペース

- ・タバコを吸うお部屋
- ・ペットのいる空間
- ・ニオイが気になるキッチン、トイレ、シューズクローケ

生ごみ、トイレ、  
ペット臭、  
タバコ臭に！壁紙表面の消臭剤が  
ニオイの原因物質を消臭！

- 生活臭はもちろん、ホルムアルデヒドにも効果あり。  
約10年間効果が持続。



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

## 壁紙でもアレルギー対策をしたい！


アレル物質の働きを低減する  
抗アレル壁紙 | P.191～アレル物質の侵入口となる  
玄関ホールにおすすめ

## おすすめスペース

- ・花粉が入りやすい玄関、ホール
- ・ハウスダストが気になる寝室
- ・お子様のお部屋

## 壁紙の表面にアレル物質の働きを低減する薬剤をコーティング。

- ダニアレル物質や花粉を吸着し、その働きを低減。

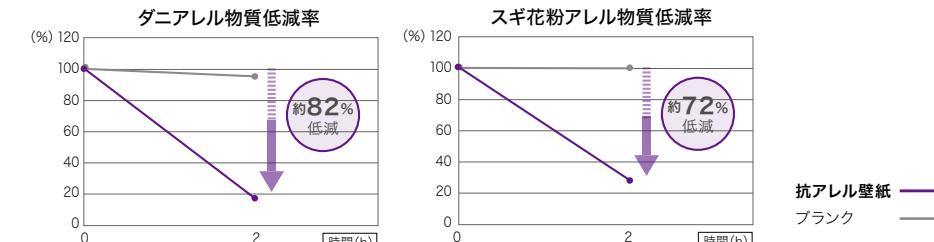

## 壁紙でもウイルス対策をしたい！

壁紙表面のウイルスに効果あり  
抗ウイルス壁紙 | P.194～


## おすすめスペース

- ・家族が集まるリビング
- ・お子様のお部屋



## 抗ウイルス性能

白く抜けている部分がウイルスに細胞が侵された跡です。

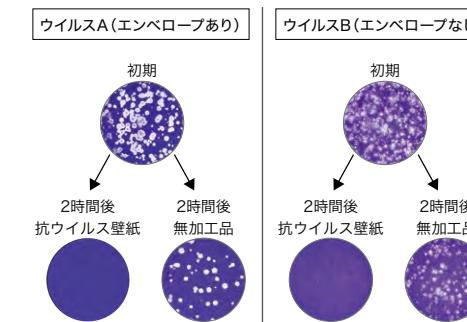抗ウイルス・抗菌性で  
よりよい衛生環境づくりを！

- 壁紙表面に付着したウイルスに効果を発揮。  
ウイルスだけでなく、細菌も抑制。

\*掲載データは測定値であり、保証値ではありません。

## 湿気対策をしたい!



室内の湿気を快適にコントロールする  
**吸放湿壁紙** | P.195~

### おすすめスペース


- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋
- ・湿気が気になる洗面所、トイレ
- ・ウォークインクローゼット



### 壁紙に配合された吸水性ポリマーが 湿気対策をお手伝い!

- 湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減。

#### ■ 吸放湿性

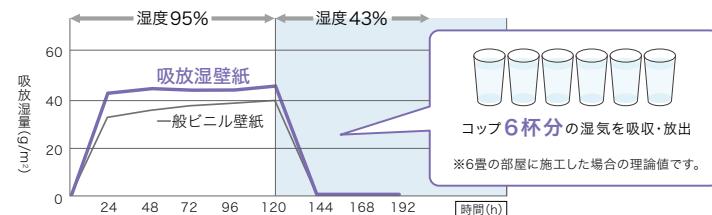

高い通気性で壁を通して湿気を排出する  
**通気性壁紙** | P.198

### おすすめスペース

- ・湿気のこもりやすい北側のお部屋、脱衣所、トイレ
- ・換気がしにくいウォークインクローゼット、収納スペース



### 通気度の高い構造でお部屋の空気環境を快適に!

- お部屋の湿気を外に逃がして結露やかびのリスク軽減。

#### ■ 透湿度

壁紙	透湿度 (g/m²・24h)
通気性壁紙	2,200
一般ビニル壁紙	240

- 調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ!

## 壁をスクリーンにしたい!



プロジェクター映像の再現性が高い  
**プロジェクター用壁紙** | P.200

### ホームシアターを壁紙で実現!

#### おすすめスペース

- ・スクリーンを置かずすっきりさせたいお部屋
- ・大画面でゆったり映像を観たい寝室


- 映像や文字のゆがみが少ない。

#### ■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。  
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合がありますので、お含みおきください。

- 正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができる。(最大160度)

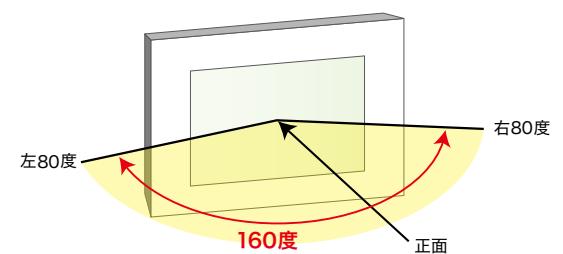




## フィルム汚れ防止壁紙

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

## 1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。  
また、耐薬品性や抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

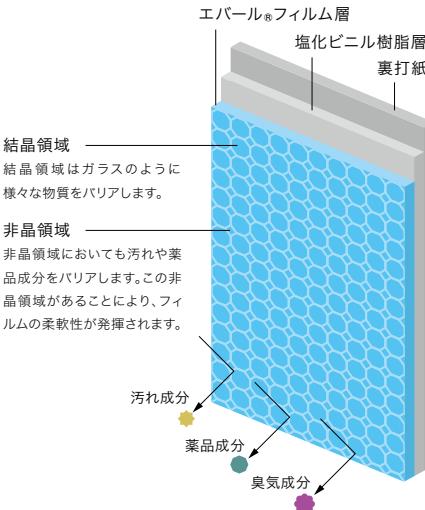

## 2. においをバリアする防臭効果

エバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

## 3. 表面が強くキズがつきにくい

表面強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起りやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。

## ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない  
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る  
××: 1級 汚れが濃く残る

## ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	○	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化

△…変化あり ×…明らかな変化

## ■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 <sup>4</sup>	1.5×10 <sup>6</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	7.6×10 <sup>4</sup>

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

## ■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

## ▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





RE51166・51590・51591




▲RE51586



▲RE51589 NEW



▲RE51587

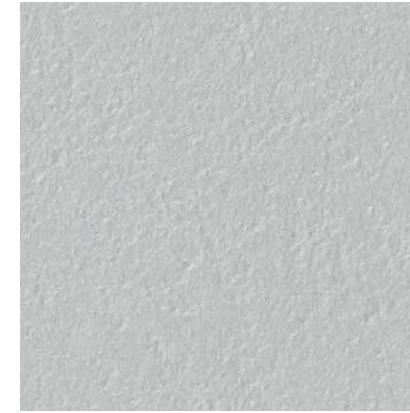

▲RE51590 NEW



▲RE51588

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲RE51591 NEW




別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51592

リフォーム推奨品 ロングセラー

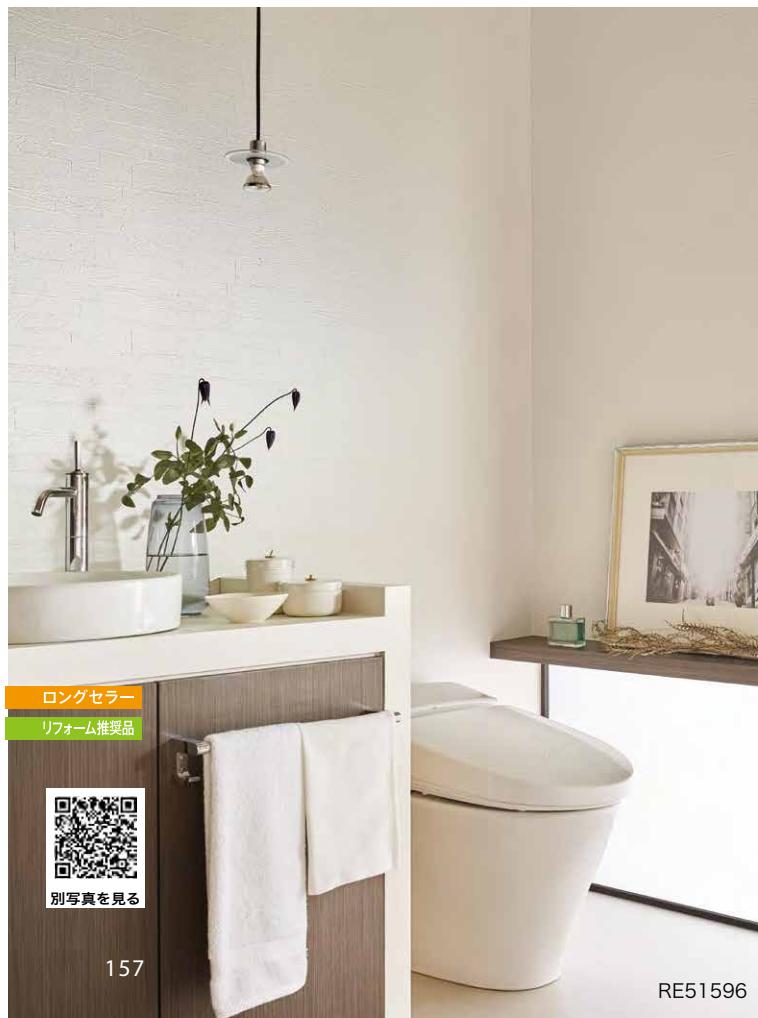

▲RE51593

リフォーム推奨品 ロングセラー

▲RE51594

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32.3cm ↔46.2cm (エンボスリピート)


防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51593(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。  
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

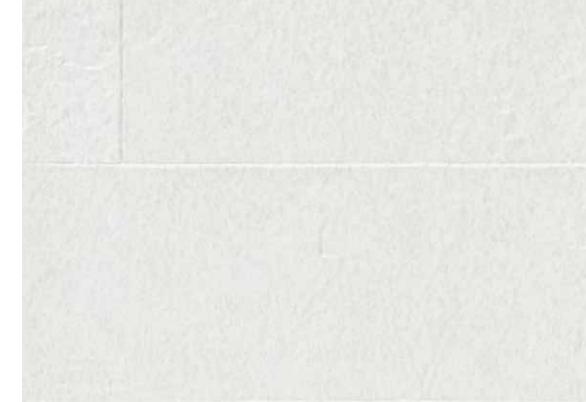

▲RE51595 NEW



▲RE51596 NEW



▲RE51597 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †31.4cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




RE51596(1目盛り10cm)



RE51599

フィルム汚れ防止壁紙

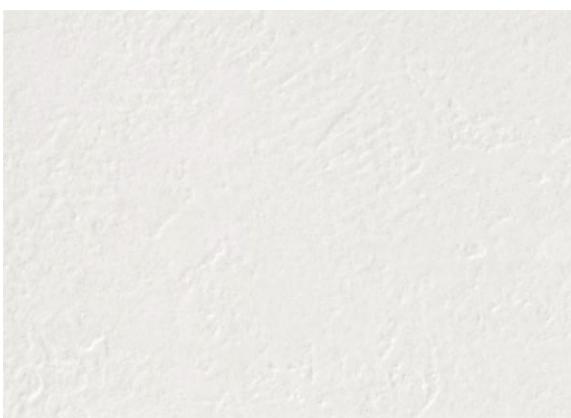

RE51598(1目盛り10cm)

## ▲RE51598

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51599(1目盛り10cm)

## ▲RE51599 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †62.8cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51600(1目盛り10cm)

## ▲RE51600

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm †31cm ↔61.5cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意




別写真を見る

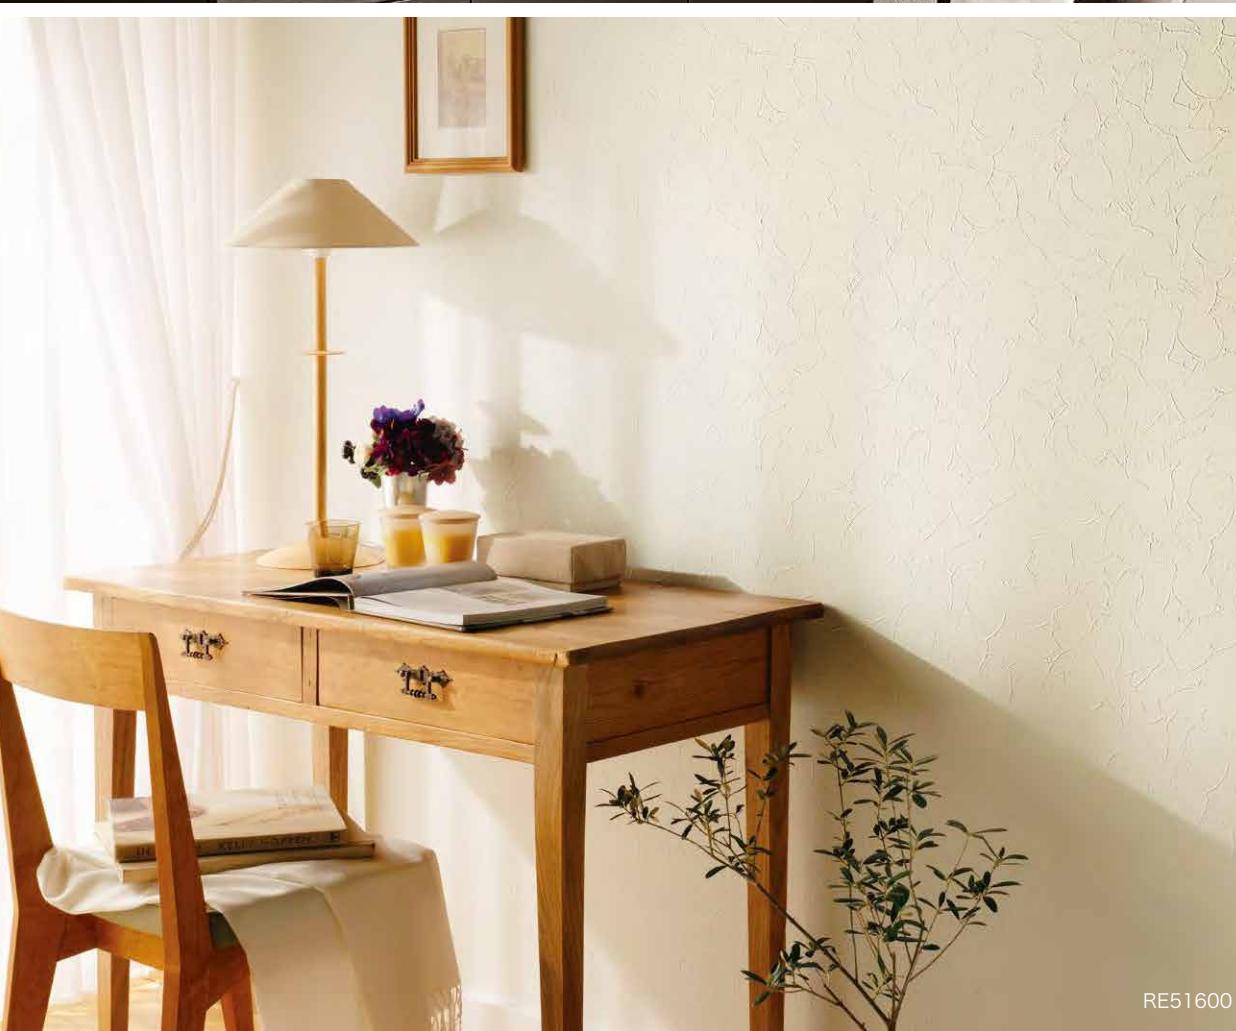

RE51600



▲RE51601

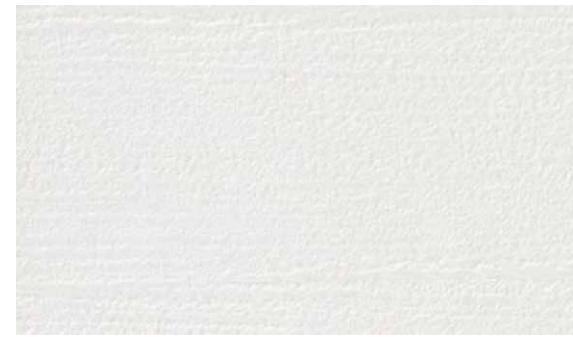

▲RE51602

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm †29.5cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意



RE51602(1目盛り10cm)

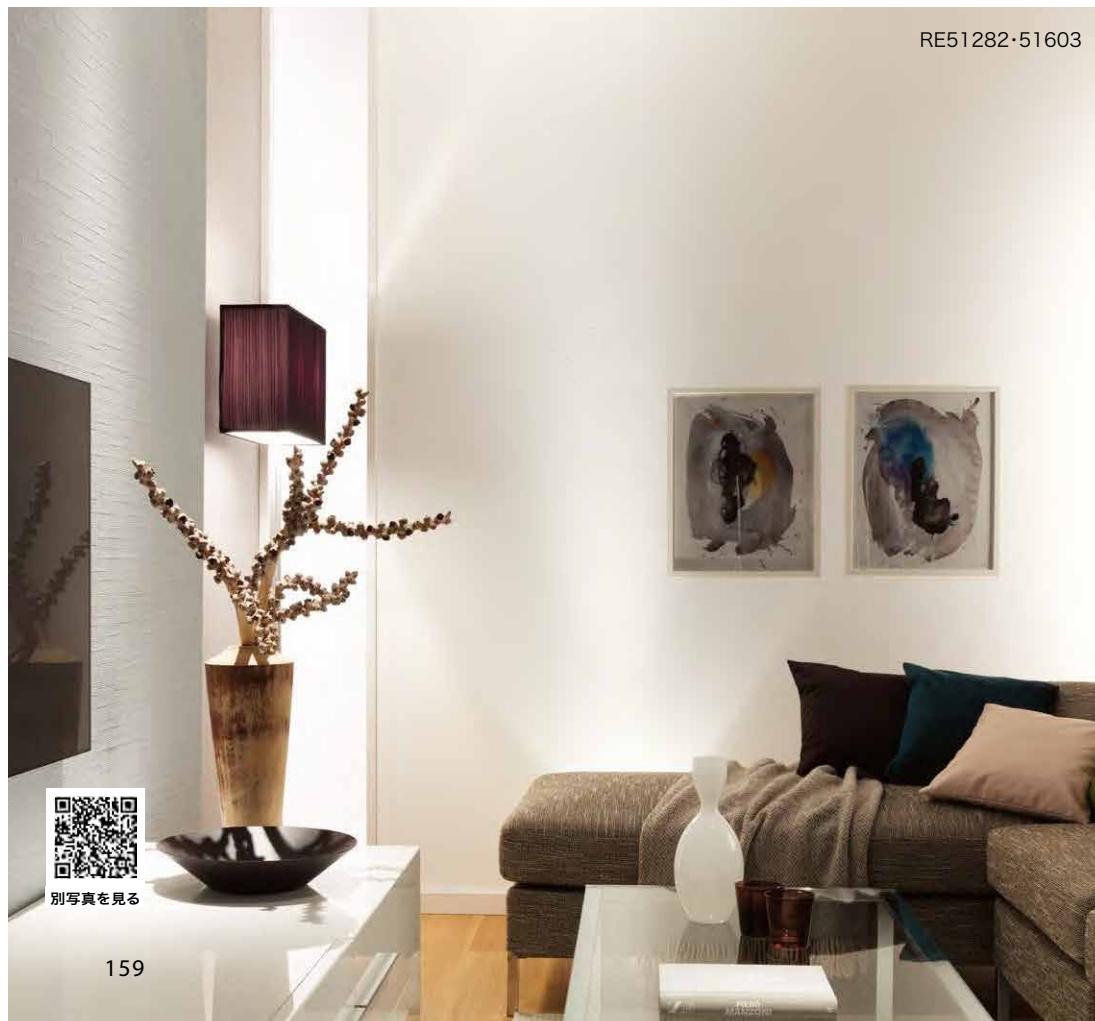

RE51282-51603

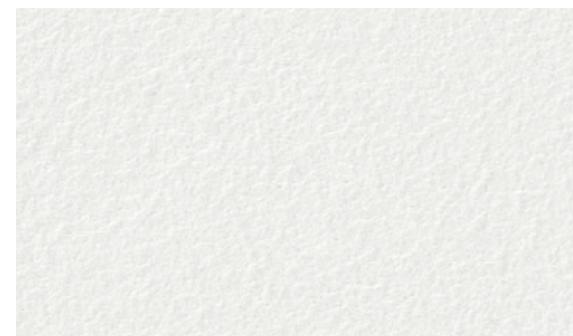

▲RE51603



▲RE51604

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †64cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51604(1目盛り10cm)



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



RE51606



▲RE51605

リフォーム推奨品



▲RE51606

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51606(1目盛り10cm)



RE51608



▲RE51607 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51608 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 23.2cm ↔ 46.1cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51607(1目盛り10cm)



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51609 NEW




▲RE51612



▲RE51610 NEW



▲RE51613

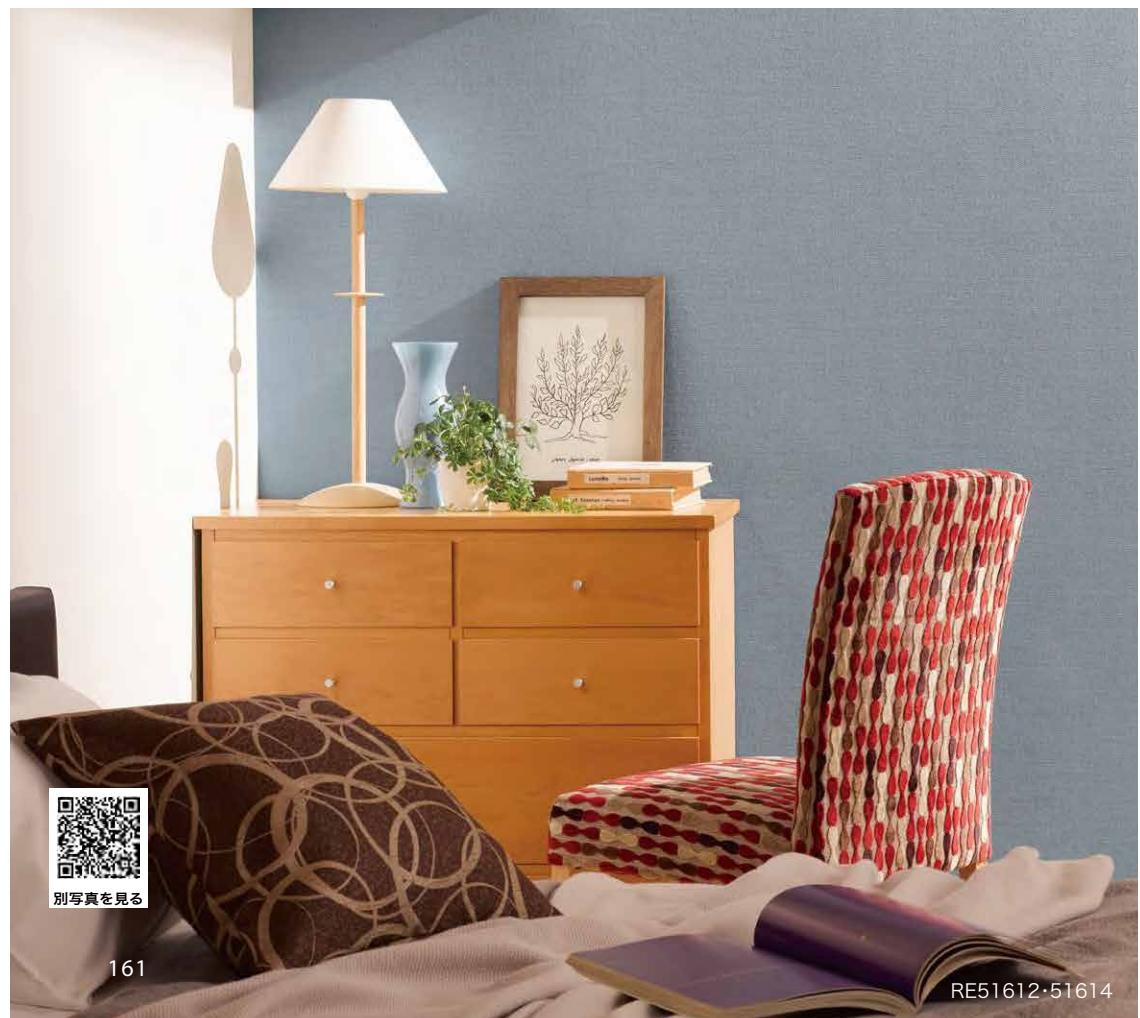

▲RE51611 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51614

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm 丈32cm → 23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51615

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51616

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止



▲RE51621

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †16.1cm ↔46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51622

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †21.4cm ↔23.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲RE51617

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51618

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止



▲RE51623

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †27.4cm ↔30.7cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51624

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.4cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51619

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51620

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51625

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51626

ロングセラー  
リフォーム推奨品


別写真を見る



▲RE51627

ロングセラー

▲RE51631

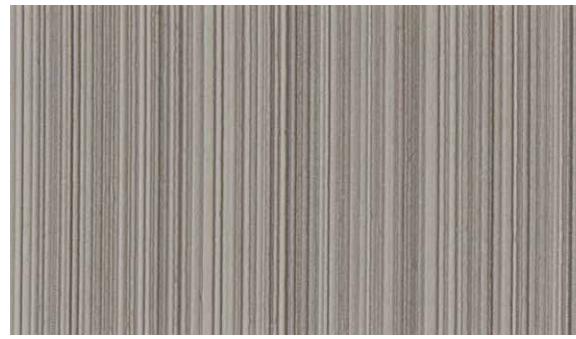

▲RE51628

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇔46.2cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意  
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。



▲RE51632

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇔46.5cm ⇔46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意  
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲RE51629

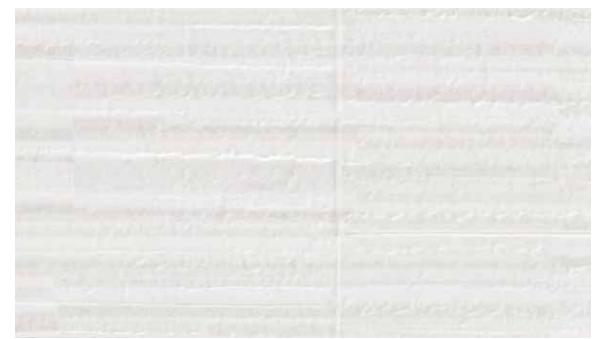

▲RE51633



▲RE51630

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇔62cm ⇔46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51634

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇔20.9cm ⇔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

柄の特性によりジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



RE51627



RE51629・51630



別写真を見る



フィルム汚れ防止壁紙



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔46cm ●無地貼可  
防かび 抗菌 汚れ防止  
▶施工注意  
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈12.2cm ↔46.5cm  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意




ロングセラー

不燃



別写真を見る

## フィルム汚れ防止壁紙

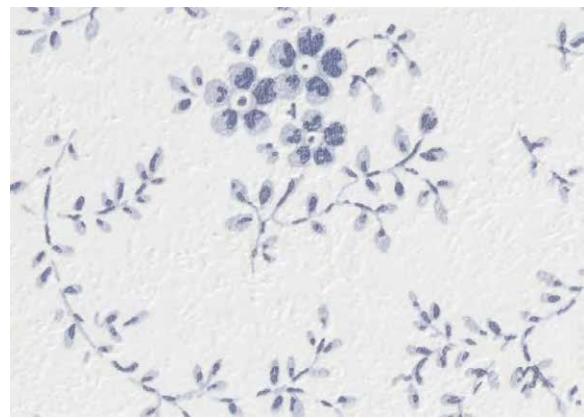

▲RE51641

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈16.7cm ↔23.2cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51641(1目盛り10cm)

RE51207・51641



▲RE51642


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈29cm ↔23cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51642(1目盛り10cm)



▲RE51643 NEW

リフォーム推奨品



RE51643(1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈93cm ↔92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



別写真を見る

RE51598・51643・スマートジョイナーSJ11-1



RE51645

**EVAL® BARRIER CLOTH**  
フィルム汚れ防止壁紙

**SIAA**  
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層  
抗菌加工 JP0122489X0002J

## ハイボリュームタイプ

### リフォームにもおすすめ

下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備えています。

### エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。



▲RE51644

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51645


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇩30.6cm ⇢46.4cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.155をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

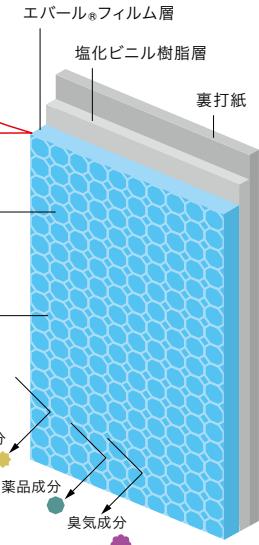

▲RE51646 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51647

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

リフォーム推奨品



別写真を見る



# スーパー耐久性

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

## 1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により  
耐久性をさらに向上させた壁紙です。

## 2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

## 3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れを拭き取りやすく、防臭効果も期待できます。  
また、耐薬品性と抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

### ■スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、  
目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 見渡で特に変化がみられない

4級: 少し表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確にみえる

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

### ■表面強度性能比較

表面強化壁紙のさらに  
約6倍の表面強度！



### ■汚れ落ち性能比較



[試験方法]  
壁紙表面上にクレヨンで書き込み、エタノールを  
用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ペニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。  
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。






RE51262-51656 ドア:RE51656 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細はINDEXページをご参照ください。



▲RE51651 NEW

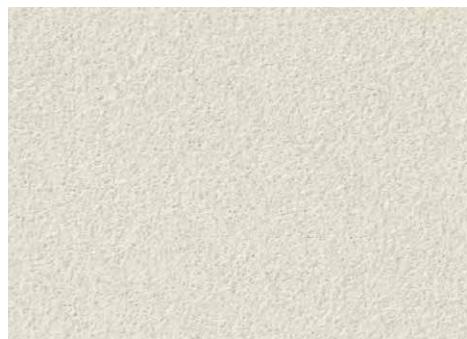


▲RE51652 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

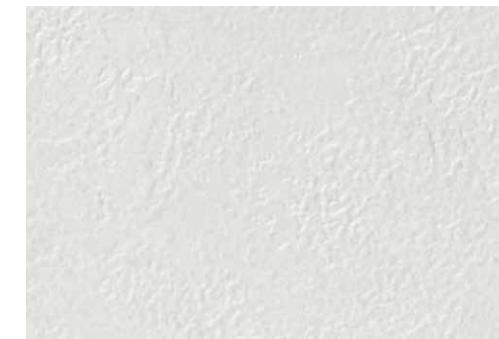

▲RE51653 NEW



▲RE51654 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲RE51655



▲RE51656

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51657



▲RE51658 NEW

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る

## スーパー耐久性



▲RE51659

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意



▲RE51660

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †30cm ↔46cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意




▲RE51665

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †29.3cm ↔46cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意




RE51665(1目盛り10cm)

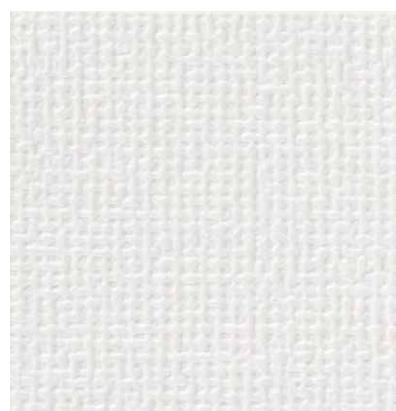

▲RE51661

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意

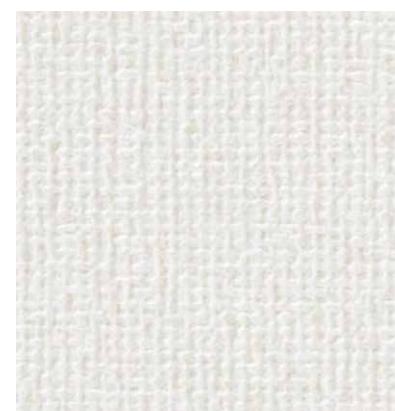

▲RE51662

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意



▲RE51663

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
▶施工注意



▲RE51664

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE51665

ロングセラー



別写真を見る



▲RE51666

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ±32cm ↔ 23.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE51666(1目盛り10cm)



▲RE51667

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ±64cm ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

巾92cm  
RE51667



RE51666

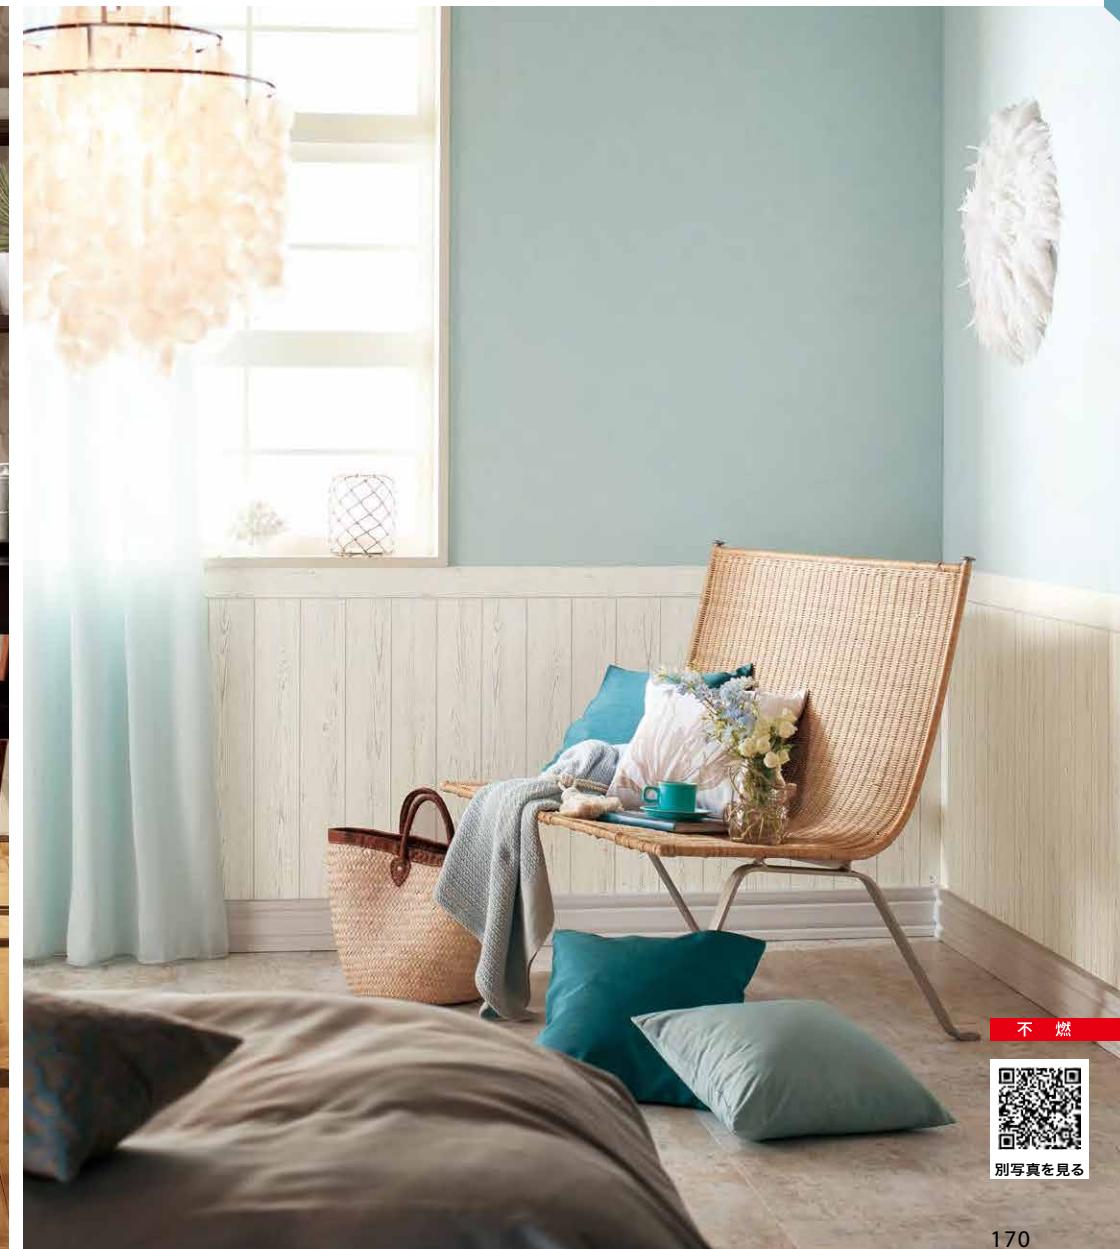

RE51667(横使い)



別写真を見る

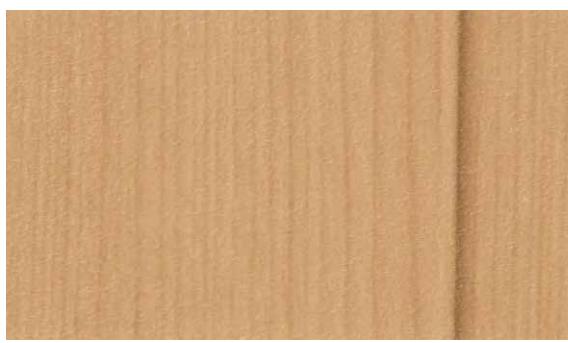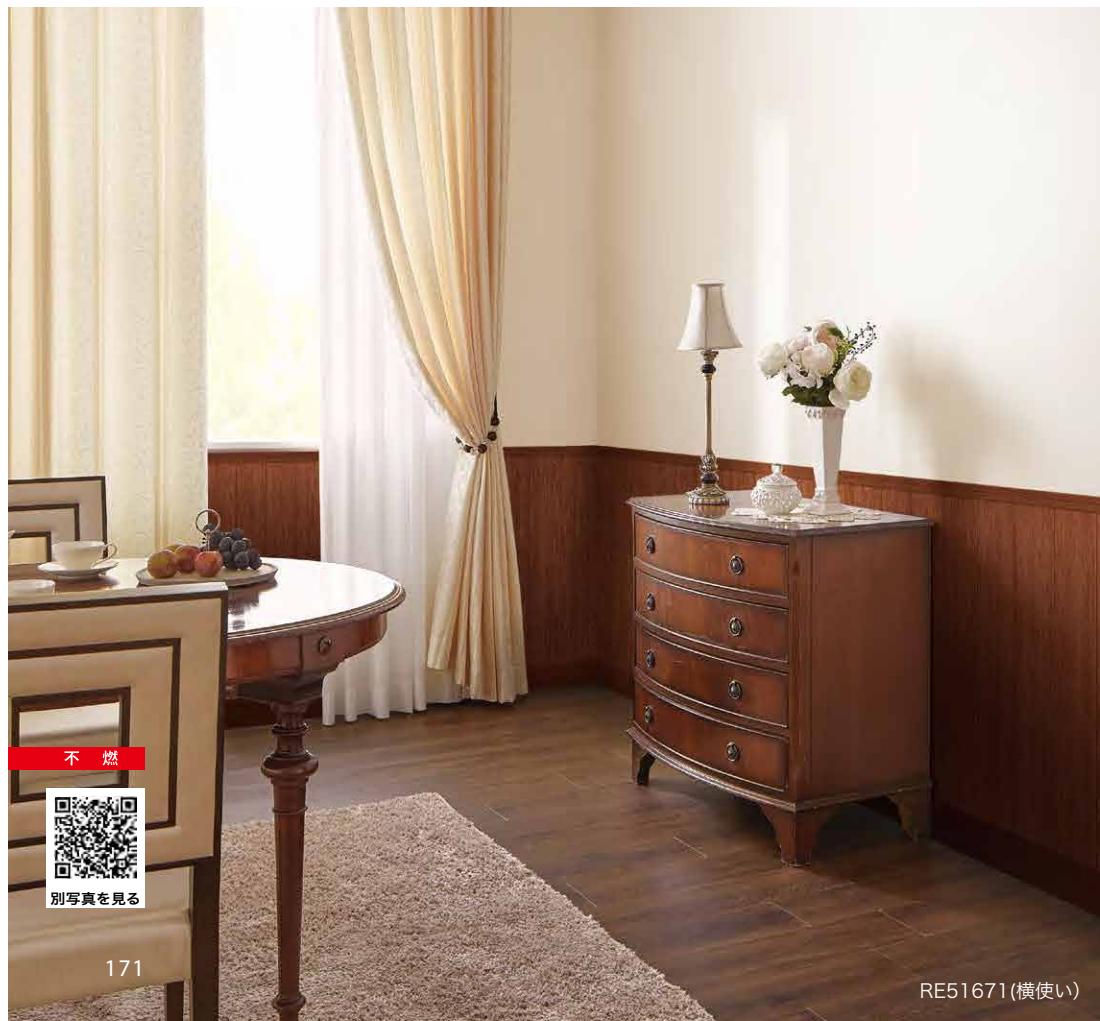

施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。  
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

## EBテクノロジーによる高機能壁紙

### 1. 優れた防汚性能


表面フィルムとEBコーティング層の特殊構造で、非常に高い防汚性能（汚れ防止性能5級）を実現。乾拭きや水拭きで気になる汚れを落とすことができます。

### 2. 安全・安心の環境対応型

厚生労働省が定めたシックハウスの原因とされる13物質を使用していません。T-VOC（揮発性有機化合物）がほとんど検出されない、安全・安心の環境対応型壁紙です。

#### EBテクノロジーとは…

EBとは、Electron Beam（電子線）のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

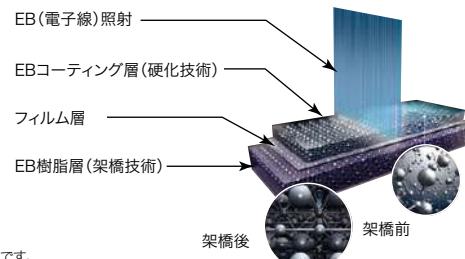

EB照射イメージ図

EB.は大日本印刷株式会社の登録商標です。

#### ■ 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

【試験方法】

水性ペンをそれぞれ付着させ、24時間放置した後、水拭きした壁紙を目視で確認する。

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

【試験方法】

油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

#### ▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ペニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。  
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅のおさめの際は、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーティングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51676

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51678

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm  
材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51677


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †23cm ↔46cm (エンボスリピート)

材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

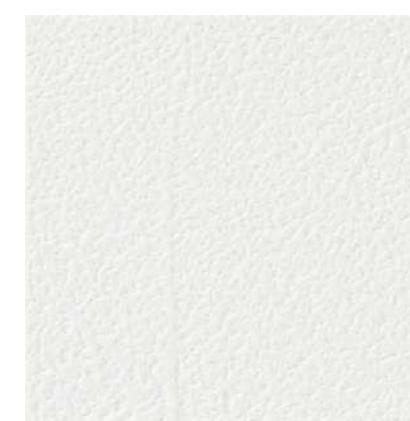

▲RE51679


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †46.5cm ↔92cm (エンボスリピート)

材料区分: プラスチック系壁紙(その他)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

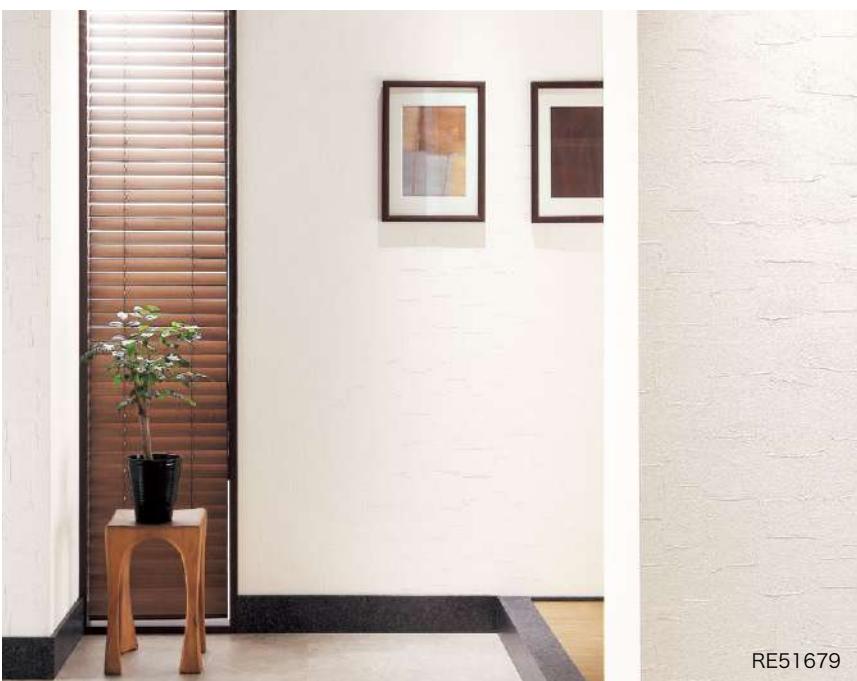

別写真を見る

# ウレタンコート壁紙

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

## 1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

## 2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

## 3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

### ■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

試験材	性能
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。  
〔評価基準〕所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズき度合いを評価する。  
5級:一見視で特に変化がみられない  
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない  
3級:表面層の破れが明確にみえる  
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）  
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

### ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	✗~△	△~○
醤油	○	✗~△	△
ソース	△~○	✗	△~○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	✗	△~○
クレヨン	○	✗	○~○
油性ペン	✗~✗	✗~✗	✗~✗
口紅	△~○	✗	△~○

〔試験方法〕コーヒー、醤油、ソース、ジュース:水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

〔評価基準〕JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ✗:2級 かなり汚れが残る

✗:1級 汚れが濃く残る

### ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	○	✗	○
塩酸(9.5%)	○	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

〔試験方法〕JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 ✗…明らかに変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。






▲RE51681 NEW



▲RE51684 NEW

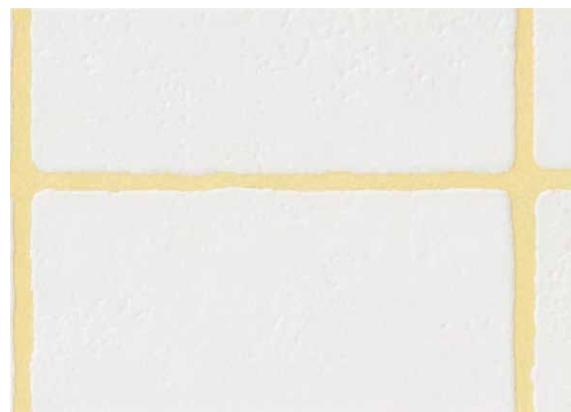

▲RE51687 NEW



▲RE51682 NEW



▲RE51685 NEW




▲RE51688 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE51688(1目盛り10cm)



▲RE51683 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32cm ↔46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51686 NEW



別写真を見る

## ウレタンコート壁紙



▲RE51689 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈31.4cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51690

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈12.8cm ↔13.2cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51695

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm ●無地貼可  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51696

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔46.2cm ●無地貼可  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51691

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈32cm ↔23cm ●無地貼可  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51692

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈30.6cm ↔46cm (エンボスリピート)  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51697

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51698

リフォーム推奨品



▲RE51693

リフォーム推奨品  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈21.4cm ↔92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート

リフォーム推奨品

不燃

QRコード  
別写真を見る



▲RE51694

リフォーム推奨品




▲RE51699 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート

施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE51700 NEW

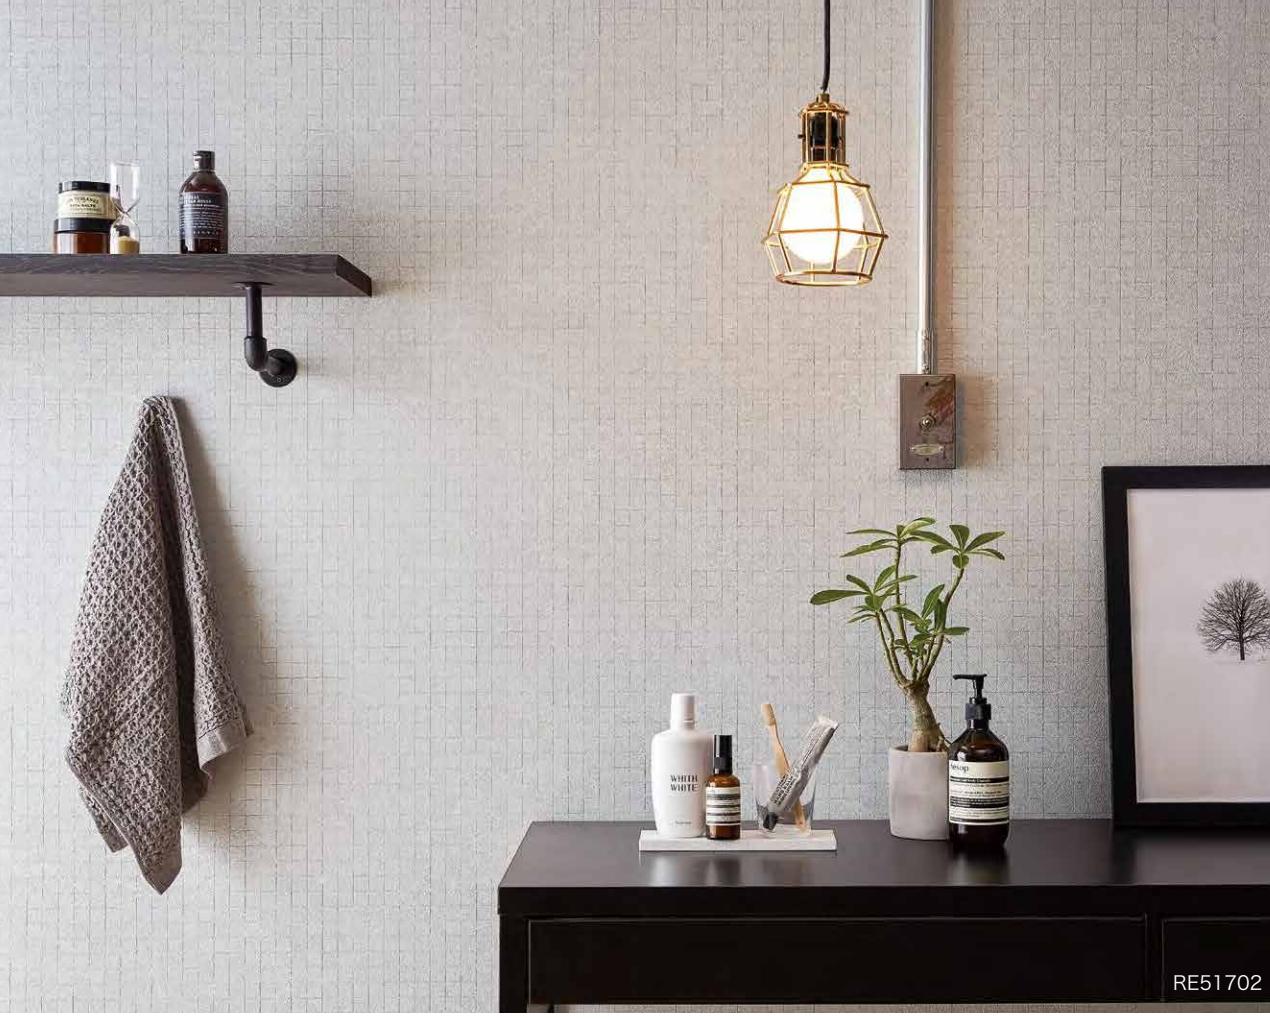

RE51702



▲RE51701

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈23.2cm ↔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51702 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈64.1cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート




▲RE51703 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21.4cm ↔23.1cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

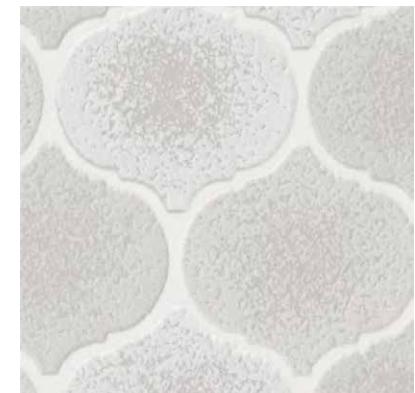

▲RE51704 NEW

リフォーム推奨品



RE51533・51703



▲RE51705 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

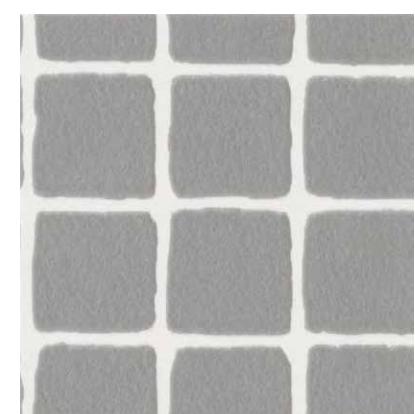

▲RE51706 NEW


リフォーム推奨品



別写真を見る



RE51224・51712

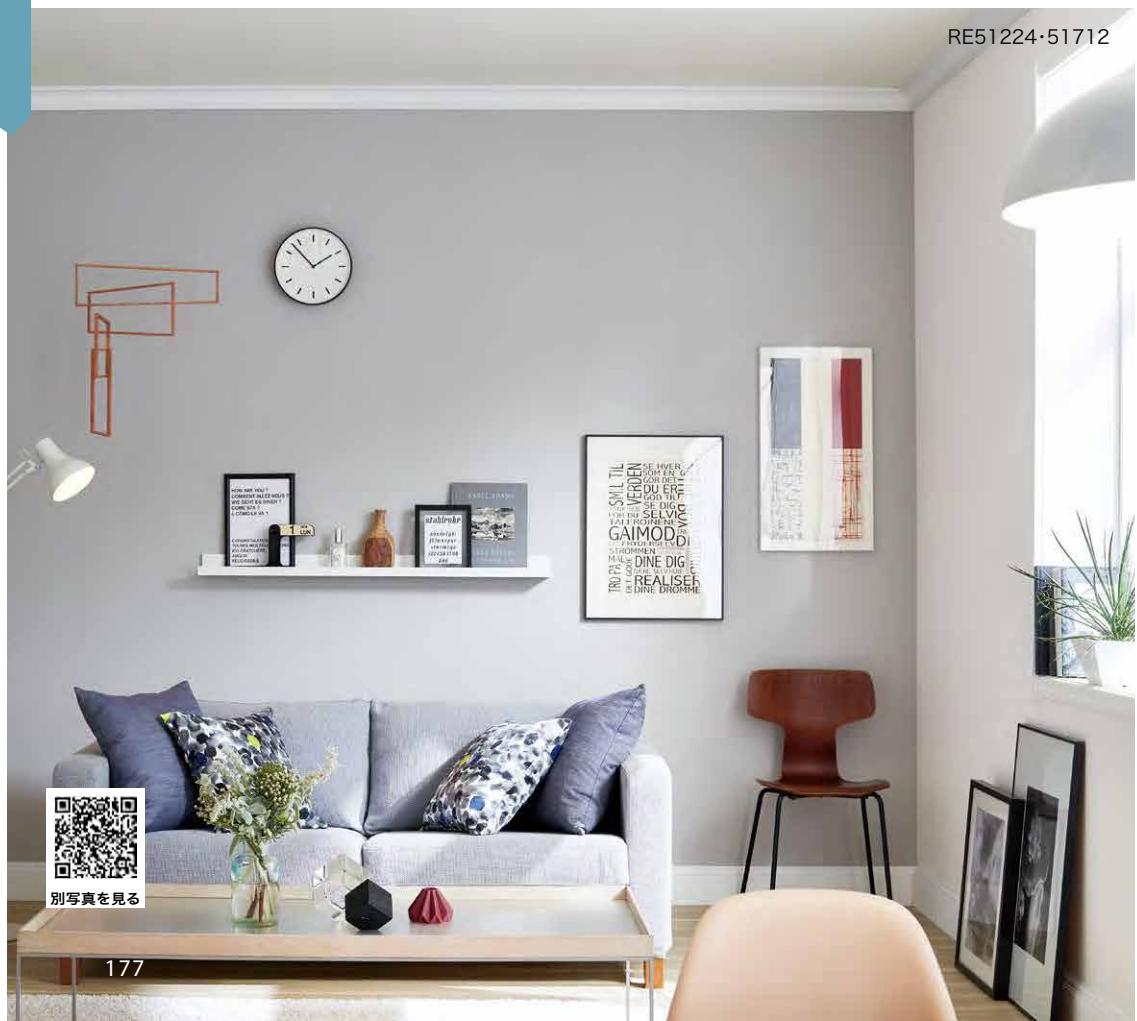

別写真を見る



▲RE51707



▲RE51708



▲RE51710



▲RE51711



▲RE51709

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †21.4cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意


糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE51712



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64.1cm ↔92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート

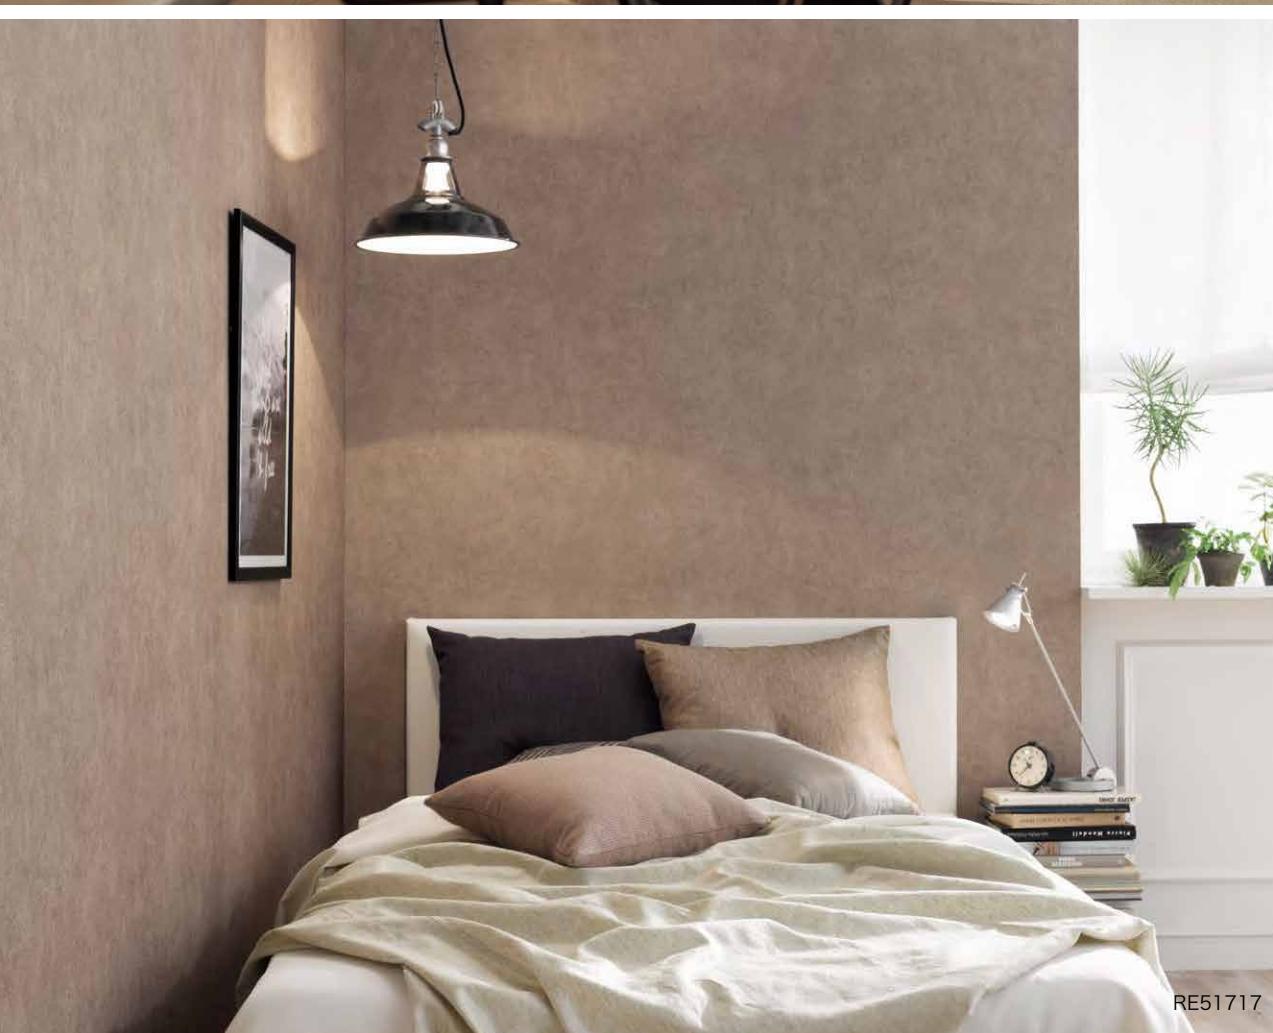

▲RE51717



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64cm ↔92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート



別写真を見る

# ◀▶ ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する壁紙

## 1. 表面が強くキズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造により、表面強度をアップ。

生活キズを軽減し、美観を維持します。

## 2. 壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する効果が期待できます。

## 3. 撥水コートにより汚れが拭き取りやすい

表面の撥水コートにより水分を弾くので、汚れが拭き取りやすく、

メンテナンス性に優れます。

### ■表面強度性能試験

[試験結果]



性能:4~5級

性能:1~3級

[試験方法]壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。  
[評価基準]所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、  
目視により表面のキズつき度合いを評価する。  
5級:一見視で特に変化がみられない  
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない  
3級:表面層の破れが明確にみえる  
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)  
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### ■引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハード ストレッチ 壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般 ビニル 壁紙	△:破損	✗:破断


2.5mm引っ張っても  
破断していない。

[試験方法]  
基材に施工糊で壁紙を貼り付け  
試験体とする。試験装置で  
試験体を引っ張り、状態変化が  
起こる変位量を測定する。  
(※自社オリジナル試験)

引っ張り試験機

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。

### ■撥水性能

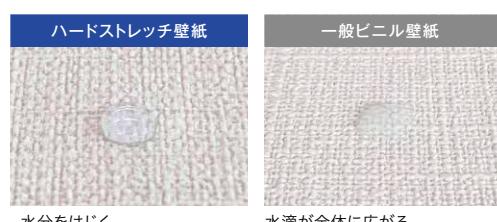

水分をはじく

水滴が全体に広がる



RE51724

## ハードストレッチ壁紙



▲RE51721 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



▲RE51722 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



▲RE51725 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



▲RE51726 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



▲RE51723 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



▲RE51724 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51727 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



▲RE51728 NEW

リフォーム推奨品



RE51725



▲RE51729 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



▲RE51730 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化  
撥水 ストレッチ



別写真を見る



RE51731




RE51732

## ハードストレッチ壁紙 消臭タイプ

RE51731～51751(P.181～184)は  
消臭機能を加えたハードストレッチ壁紙です

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。またトイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ホルムアルデヒド  | … 建材などにおいて    |
| アセトアルデヒド  | … タバコ臭・加齢臭など  |
| 硫化水素      | … 生ゴミ臭・タバコ臭など |
| メチルメルカプタン | … 生ゴミ臭・トイレ臭など |
| アンモニア     | … トイレ臭・ペット臭など |
| 酢酸        | … 汗・排泄臭など     |

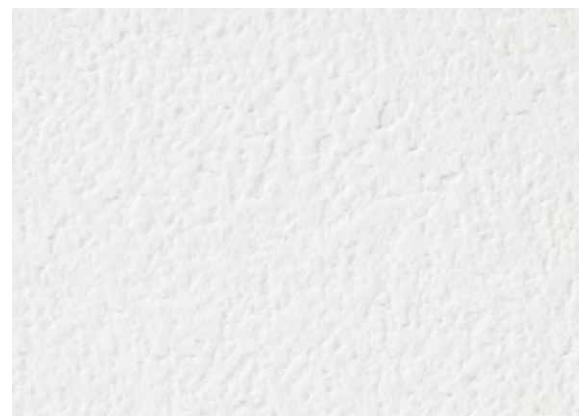


▲RE51731 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

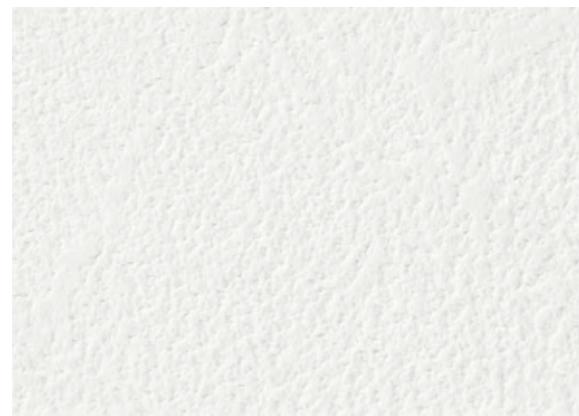

▲RE51732 NEW

リフォーム推奨品




▲RE51733 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

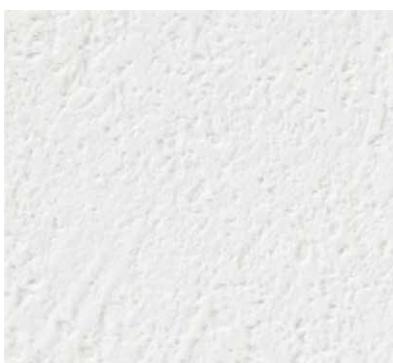

▲RE51734 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51735 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51736 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51737 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51738 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51739 NEW

リフォーム推奨品

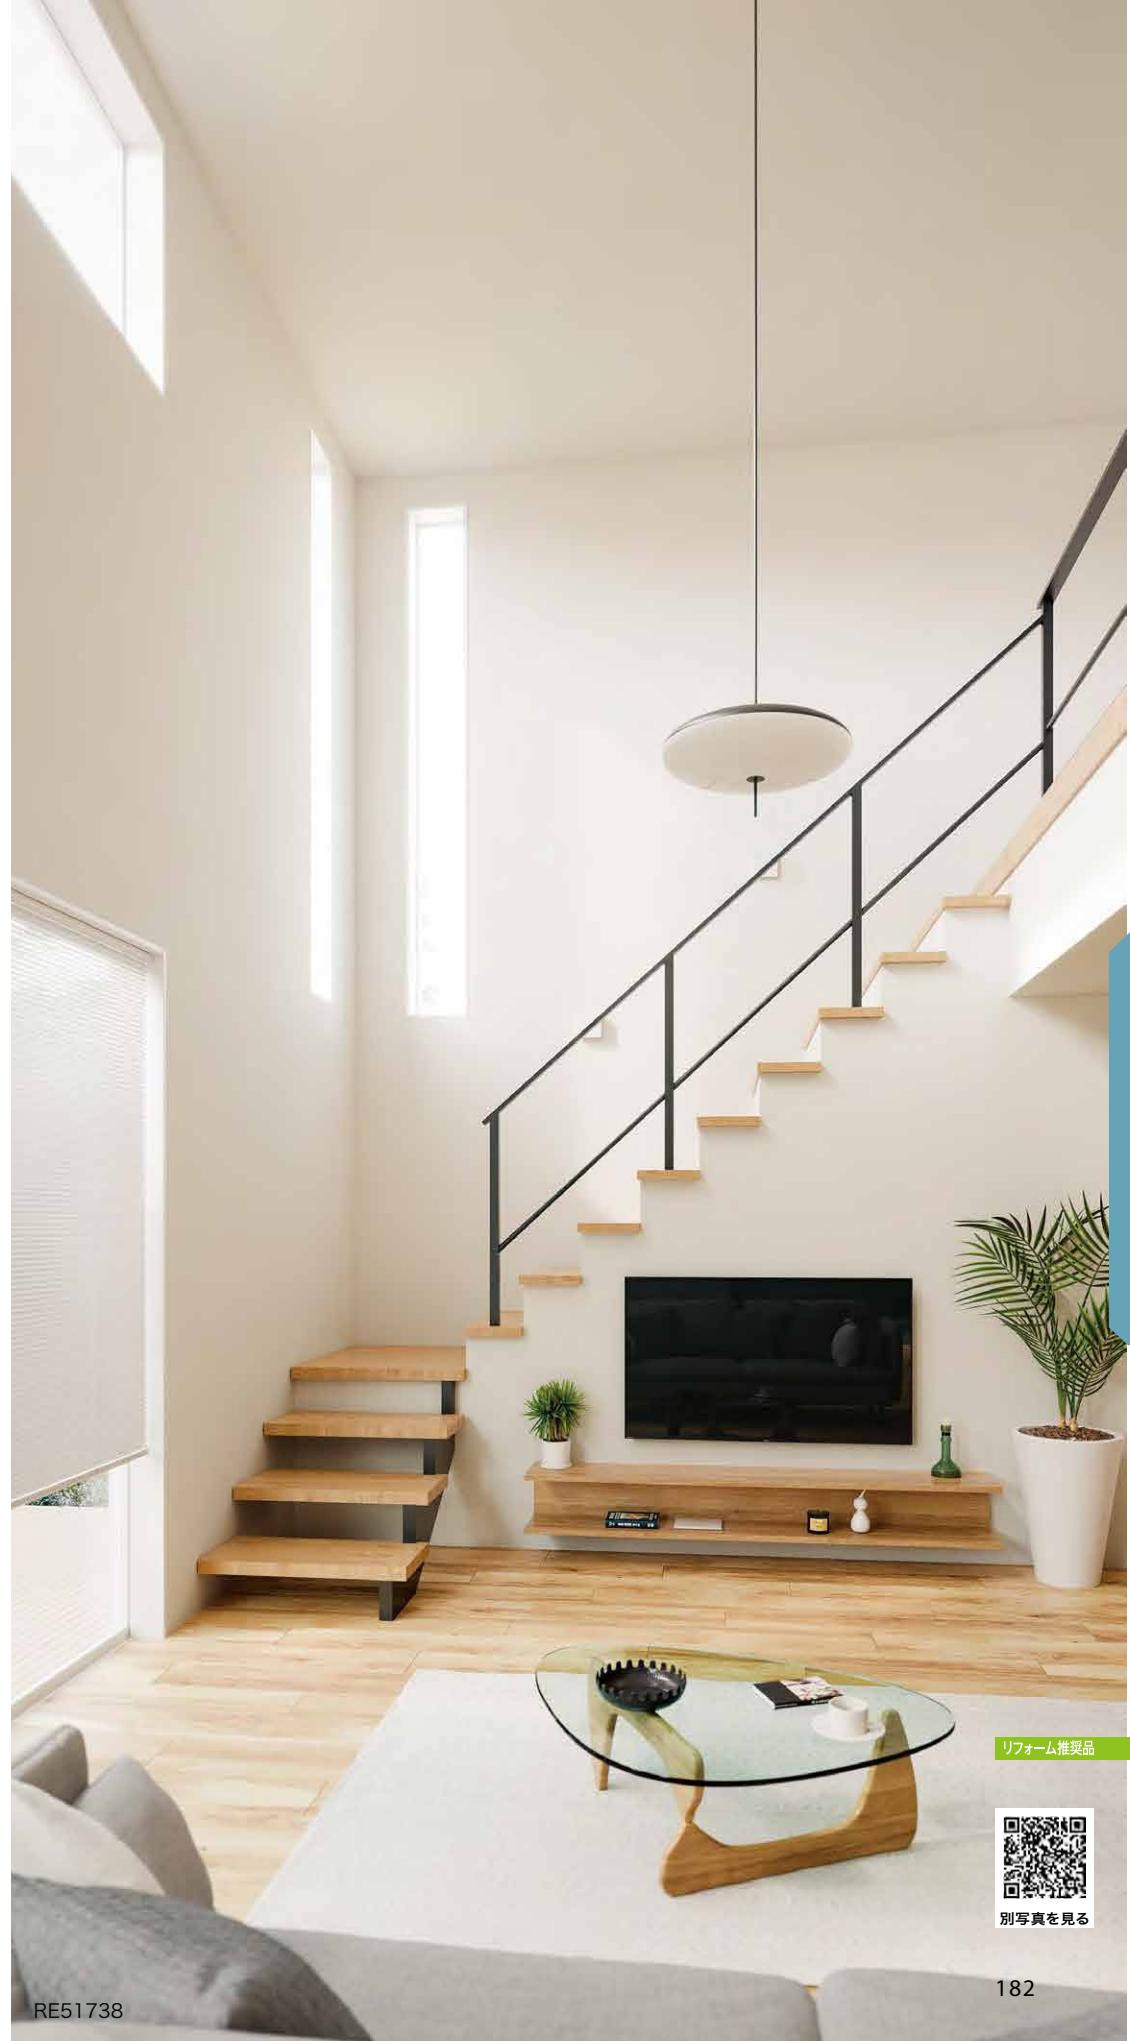

ハードストレッチ



別写真を見る

## ハードストレッチ壁紙（消臭タイプ）



▲RE51740 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51741 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51742 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51743 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



リフォーム推奨品

▲RE51744 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51745 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE51744



▲RE51746 NEW

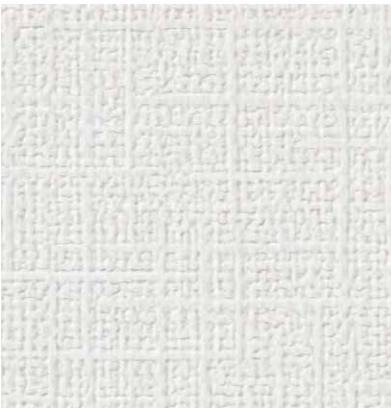

▲RE51747 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51748 NEW



▲RE51749 NEW



▲RE51750 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈64cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲RE51751 NEW



別写真を見る

ハードストレッチ壁紙（消臭タイプ）

ハードストレッチ



# ルームエアー (消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

## 1. タバコのにおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

## 2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

## 3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

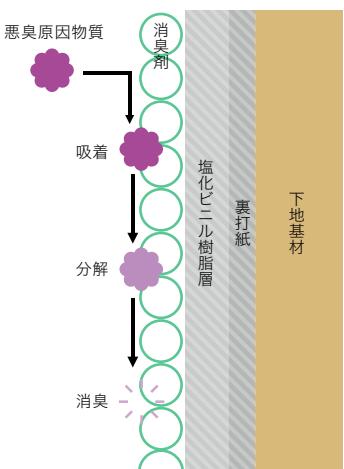







### 消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

### ■ 消臭性能試験

#### 試験方法

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm<sup>2</sup>)
- サンプル1枚をテドラー袋に入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。



— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。






▲RE51756

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 消臭



▲RE51757

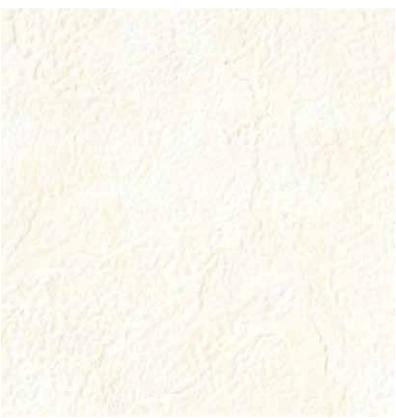

▲RE51762

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †64cm ↔46.2cm  
防かび 抗菌 消臭



▲RE51763

ロングセラー




▲RE51758 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm  
防かび 抗菌 消臭



▲RE51759 NEW

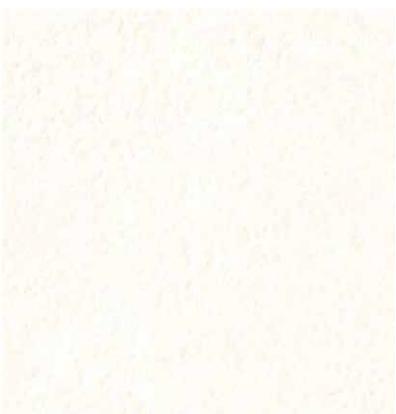

▲RE51764

ロングセラー




▲RE51766

ロングセラー




▲RE51760 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 消臭

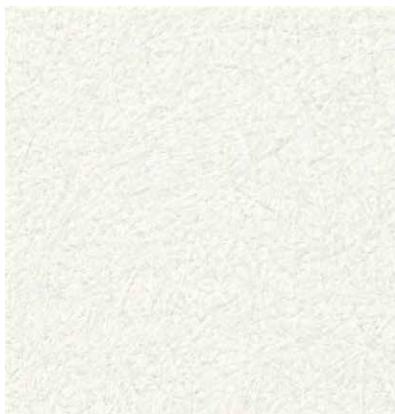


▲RE51761 NEW

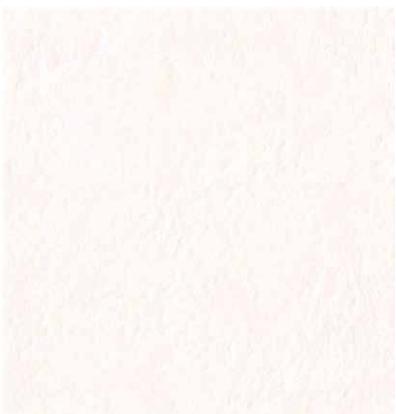

▲RE51765


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 消臭

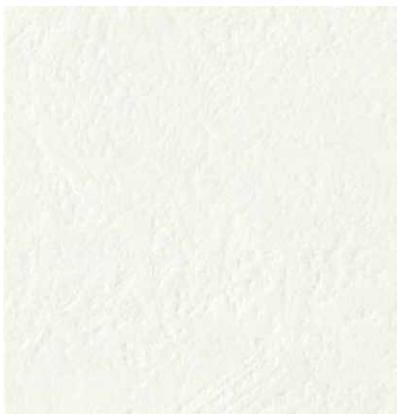

▲RE51767



別写真を見る

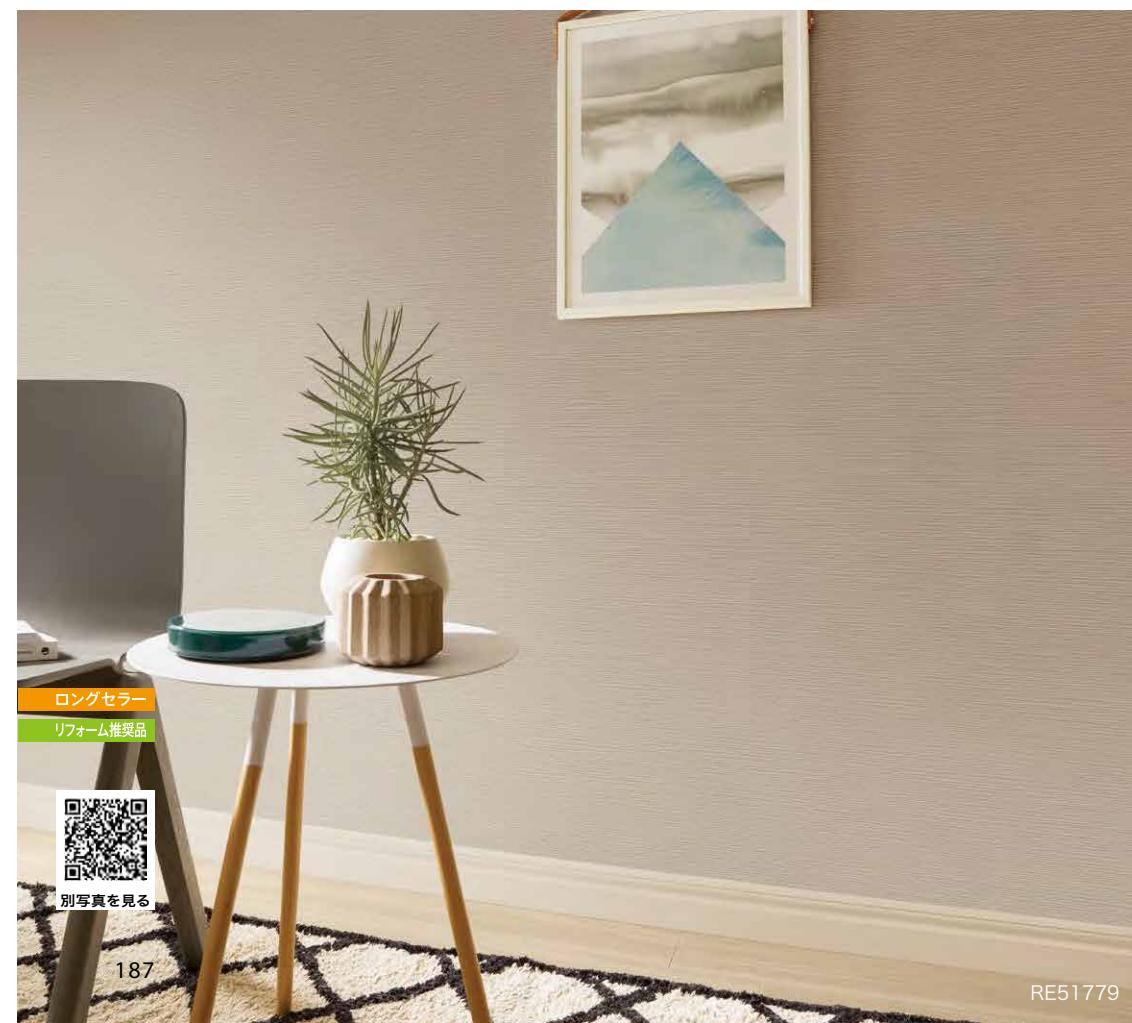

▲RE51768

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51769

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51770

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51771

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE51772

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51773

リフォーム推奨品



▲RE51774 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈23cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51775 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈23cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51780

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51783

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭




▲RE51776 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 消臭

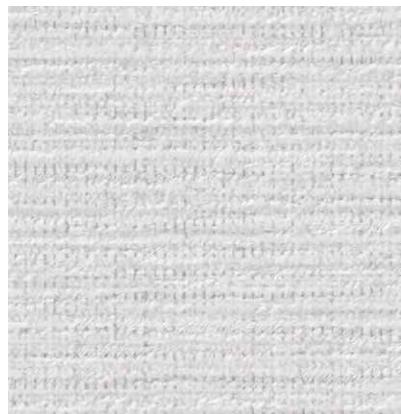


▲RE51777 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 消臭

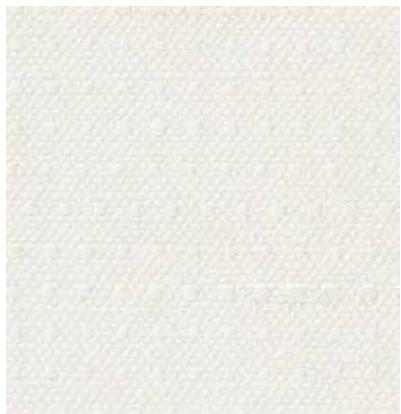

▲RE51781

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈32cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51784 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 丈21cm ↔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 消臭




▲RE51778

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm 丈21.3cm ↔31cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 消臭

## ▶施工注意

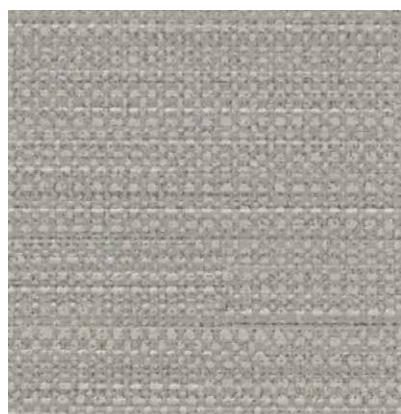プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲RE51779

リフォーム推奨品



▲RE51782

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51785

-

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



別写真を見る

## ルームエアー (消臭)



▲RE51786 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 消臭



RE51786(1目盛り10cm)



▲RE51788

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †29.4cm ↔46.2cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 消臭



RE51788(1目盛り10cm)



▲RE51787 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †23cm ↔46.4cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 消臭



RE51787(1目盛り10cm)




▲RE51789

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm †35cm ↔46.3cm (エンボスリピート)  
防かび 抗菌 消臭



RE51789(1目盛り10cm)

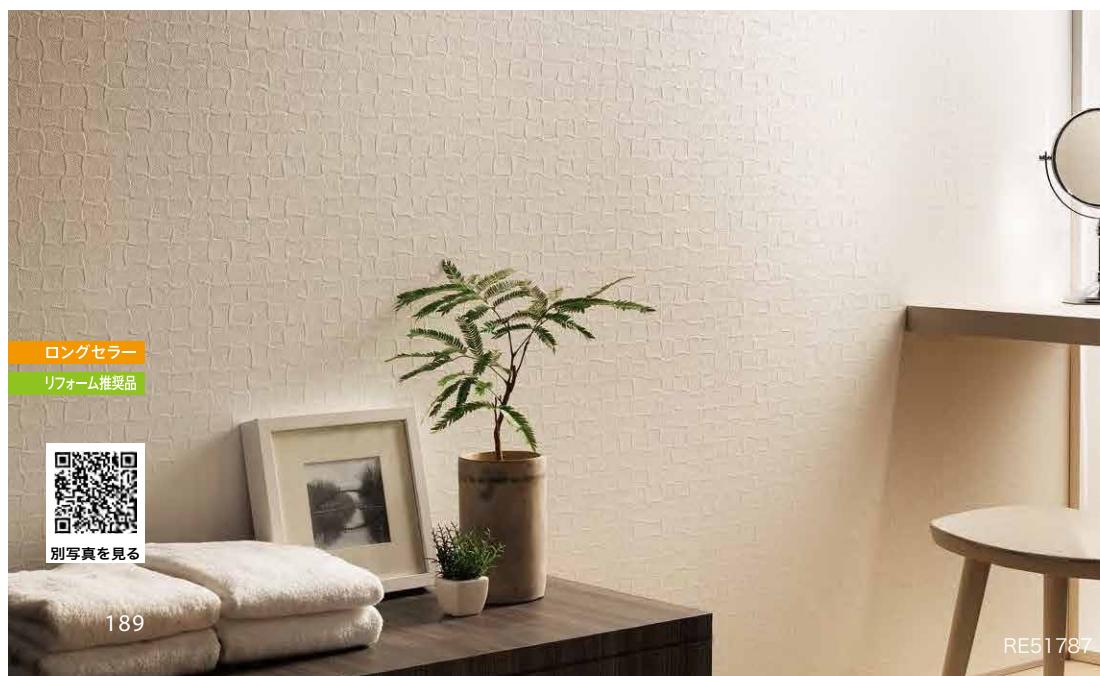

ロングセラー  
リフォーム推奨品



別写真を見る



ルームエアー (消臭)



▲RE51790

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †29cm ↔30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 消臭



RE51790(1目盛り10cm)



▲RE51791

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 消臭

ロングセラー



RE51791(1目盛り10cm)



▲RE51792

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 消臭



RE51792(1目盛り10cm)



RE51790



RE51791



ロングセラー



別写真を見る




# 抗アレル壁紙

## アレル物質の働きを低減する壁紙

### アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。


また日常のお掃除もアレル物質低減に効果的です。

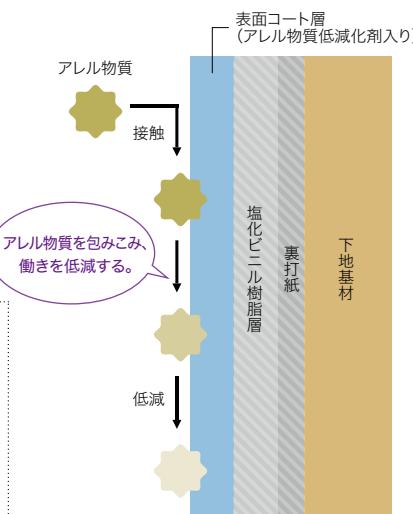

### ■ アレル物質低減率

試験結果

ダニアレル物質低減率



試験方法]ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。  
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科省第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A  
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。  
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE51796~51797-RE51801~51805  
認証番号 S12104F03A:RE51798~51800-RE51806~51808

### 意外と知られていない「通年性アレルギー」…

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレル物質は「ダニ」です。

アレル物質曝露を低減するため、室内環境の改善が重要です!



▲RE51796



▲RE51798 NEW



▲RE51797

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗アレル



▲RE51799 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ±23cm ↔46.3cm  
防かび 抗アレル



別写真を見る

抗アレル壁紙



RE51802



▲RE51800

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル




▲RE51801

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル

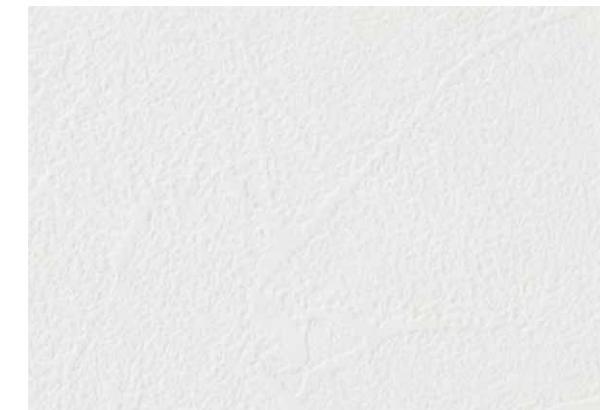

▲RE51802

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレル



別写真を見る

▲RE51803




▲RE51804



▲RE51805

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗アレル

▲RE51806 NEW

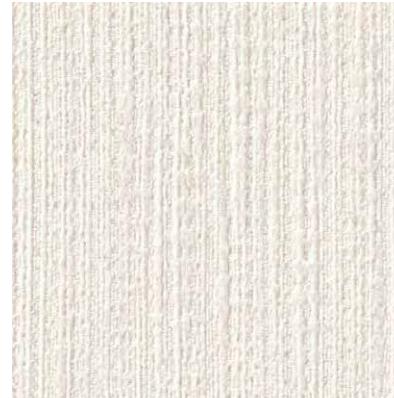

▲RE51807 NEW



▲RE51808 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗アレル



別写真を見る




# 抗ウイルス壁紙

**SIAA**  
ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層  
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P

## ウイルス対策を施した壁紙

### 1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

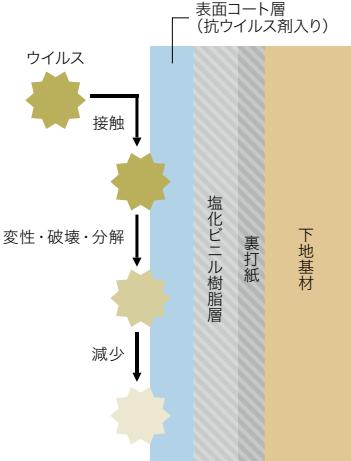


### 2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

#### ■ 抗ウイルス性能試験結果


ウイルスA(エンベロープあり)

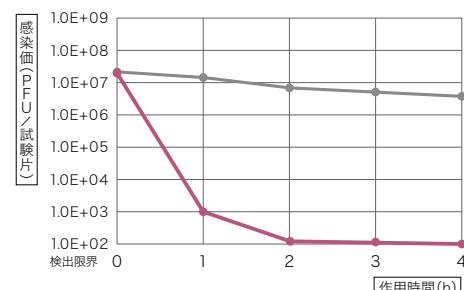

[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター

ウイルスB(エンベロープなし)

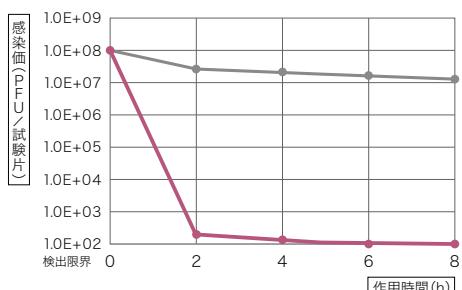


#### ■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が  
ウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)

ウイルスB(エンベロープなし)

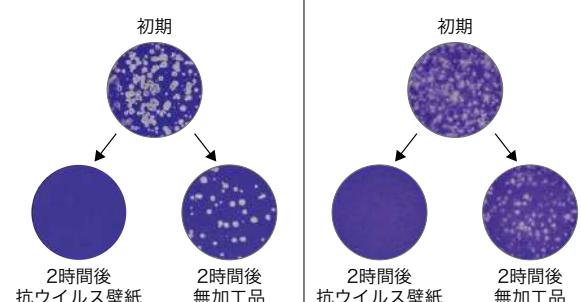

#### ■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	$1.1 \times 10^4$	<0.63	$1.3 \times 10^4$	<0.63	$2.2 \times 10^4$	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	$1.1 \times 10^4$	$8.9 \times 10^5$	$1.3 \times 10^4$	$3.4 \times 10^4$	$2.2 \times 10^4$	$2.8 \times 10^4$

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。


※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



▲RE51811

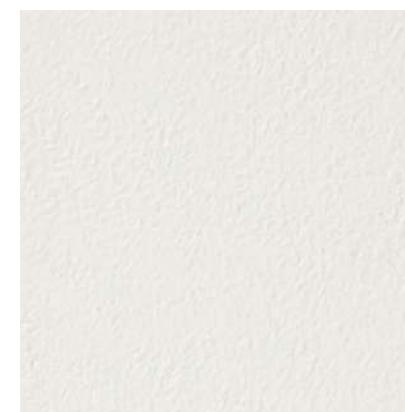

▲RE51812



▲RE51813



▲RE51814



▲RE51815



▲RE51816

抗  
ウ  
イ  
ル  
ス



別写真を見る

# 吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙

## 調湿効果

塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。


### ■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C

湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

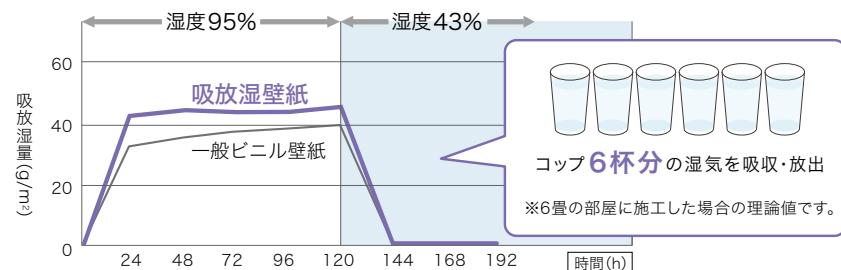

▲RE51821 ロングセラー  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 吸放湿



▲RE51824 ロングセラー  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.4cm  
防かび 吸放湿



▲RE51822 ロングセラー  
準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 吸放湿



▲RE51825 リフォーム推奨品  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 吸放湿



▲RE51823 リフォーム推奨品  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 吸放湿



▲RE51826 ロングセラー  
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †21cm ↔18.5cm (エンボスリピート)  
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



▲RE51827 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



▲RE51828 NEW





▲RE51829 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈63cm ⇄46.4cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿

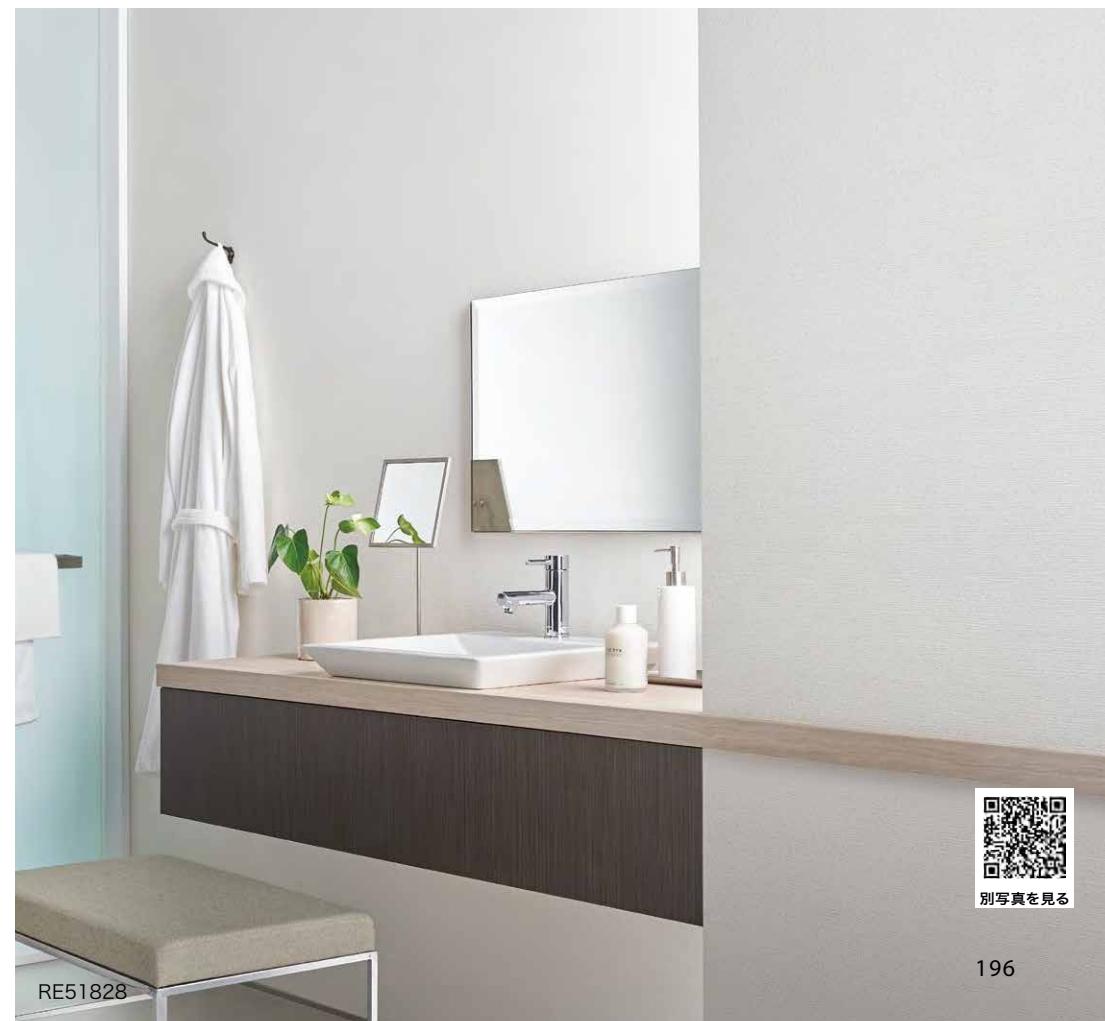


※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



別写真を見る


## 吸放湿壁紙

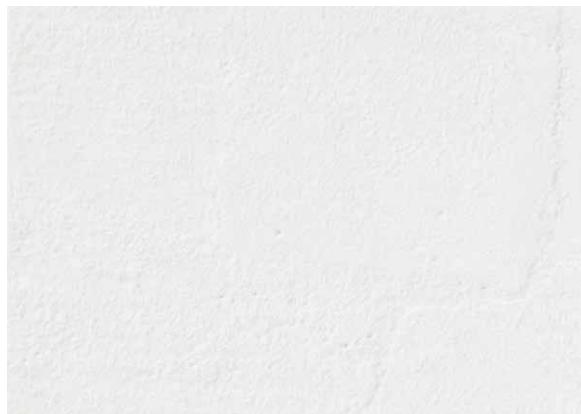

RE51830(1目盛り10cm)

▲RE51830


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ±32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)  
防かび 吸放湿



RE51831(1目盛り10cm)

▲RE51831

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ±23cm ↔46.2cm  
防かび 吸放湿



RE51832(1目盛り10cm)

▲RE51832

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ±32cm ↔46.3cm  
防かび 吸放湿



別写真を見る



RE51832

# 通気性壁紙

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

## 1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。


## 2. 透湿効果

透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

## 3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

### ■断面図

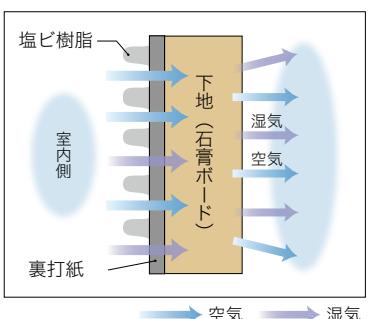

### ■透湿度データ

【試験方法】JIS Z 0208 B法に準ずる。  
条件: 40°C・90%  
上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m<sup>2</sup>あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/m <sup>2</sup> ・24h)
通気性壁紙	2,200
一般ビニル壁紙	240

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。



▲RE51842

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび 通気性



▲RE51836

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm

防かび 通気性



▲RE51838

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm

防かび 通気性



▲RE51840

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 通気性



▲RE51843

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm


防かび 通気性



▲RE51837

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm

防かび 通気性

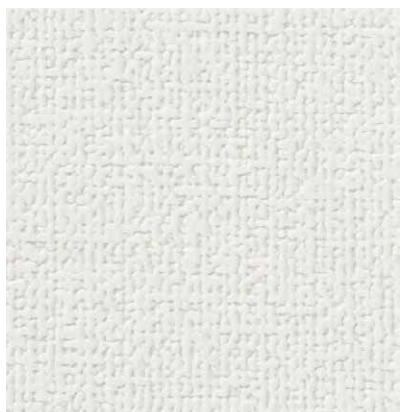

▲RE51839

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm

防かび 通気性



▲RE51841 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †21.3cm ↔23.1cm

●無地貼可  
防かび 通気性



▲RE51844 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm †21.4cm ↔23.1cm

防かび 通気性



別写真を見る


通気性

# ■ エコリフレクト

室内をより明るくする機能性壁紙

光を反射してお部屋を明るくします。

特殊配合により、高い光反射率を有します。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)

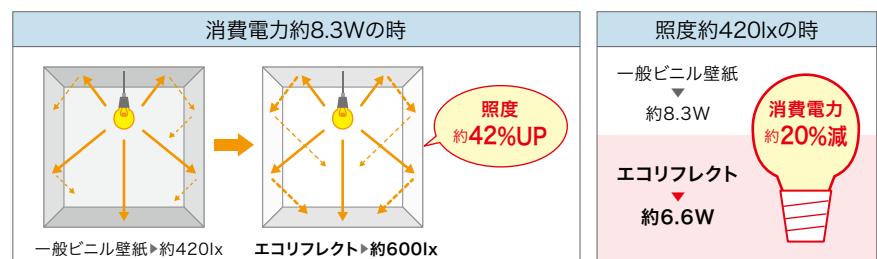

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲RE51846

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび




▲RE51848

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈30.7cm → 46.4cm (エンボスリピート)  
防かび  
▶施工注意



▲RE51847 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび

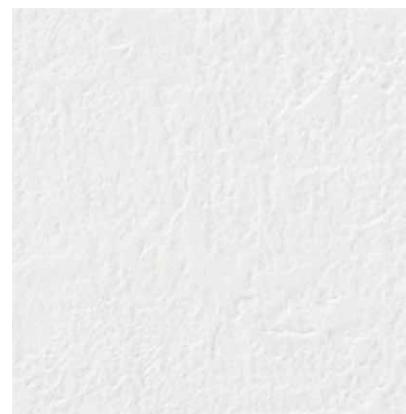

▲RE51849

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡  
巾93cm 丈32cm → 93cm (エンボスリピート)  
防かび




別写真を見る

# ■ プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160度以上)。

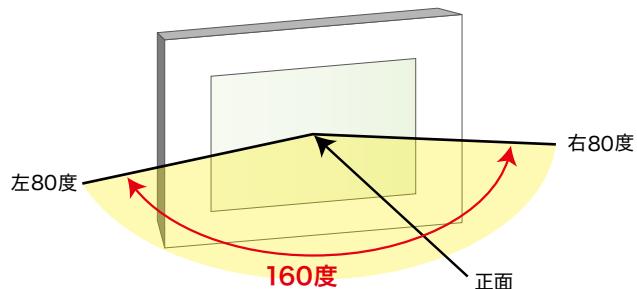

## ■ プロジェクター投映適性

試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。  
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51851


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は折りシワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51852



▲RE51853

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。  
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.211をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51854

スーパー耐久性

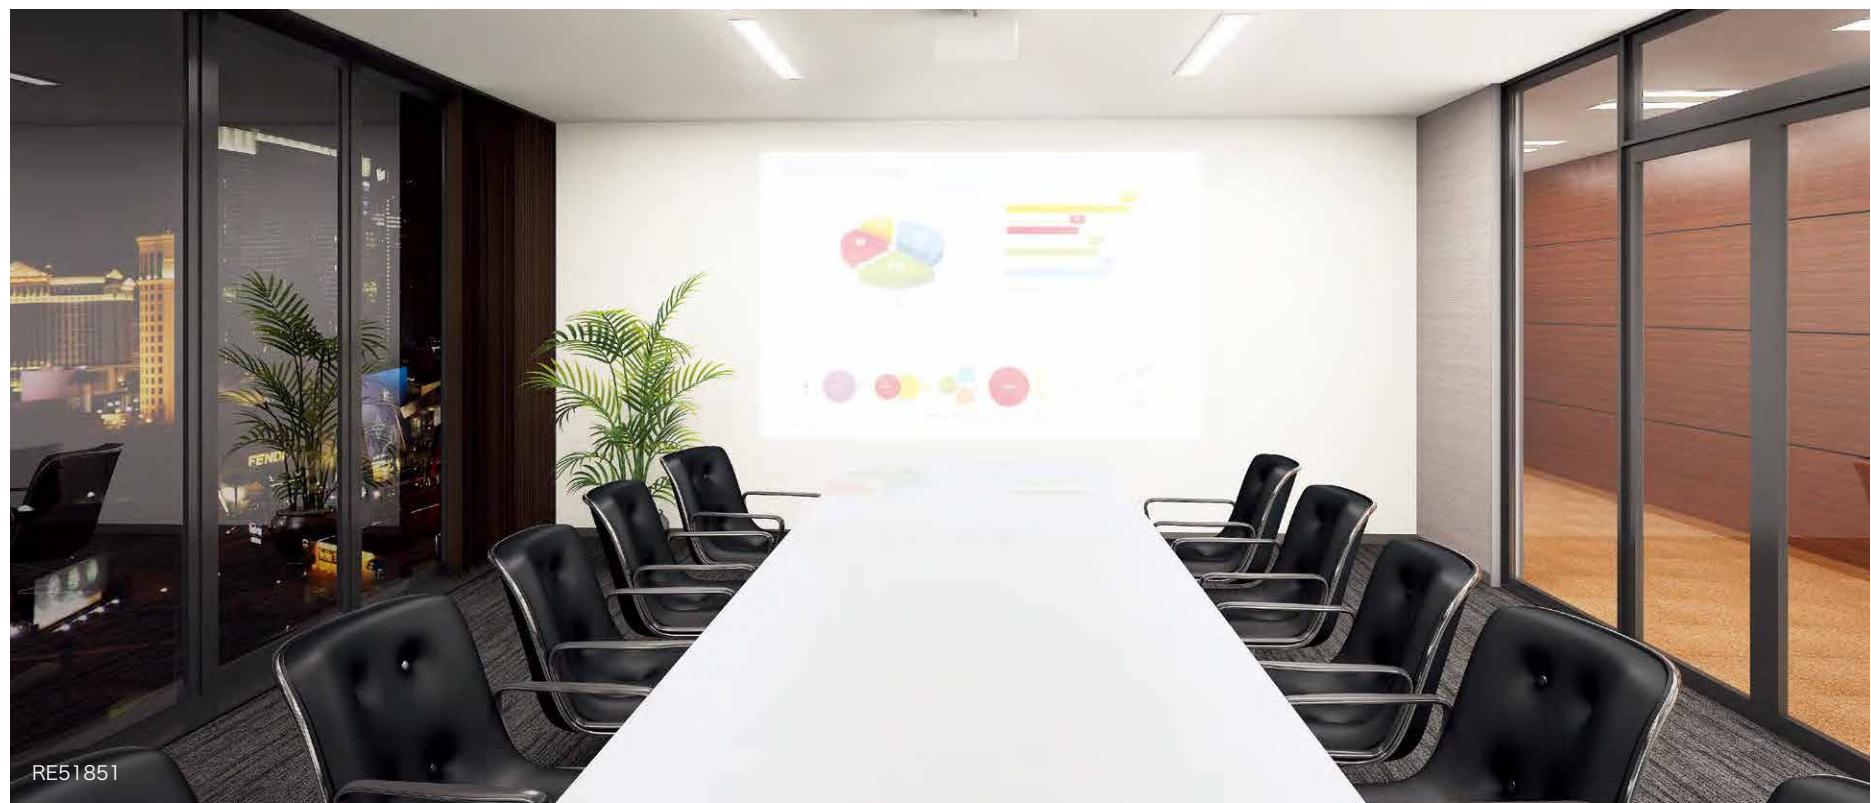

RE51851

不燃



別写真を見る

エコ  
プロジェクト  
プロ  
ジェ  
ク  
タ  
ー

# 不燃認定 ベーシック



## eセコウクロスとは…

- 1.しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
- 2.下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー  
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。  
仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心して  
お使いいただけます。

\*この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。

eセコウ マークでご確認ください。




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 表面強化 ウレタンコート

別写真を見る



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌

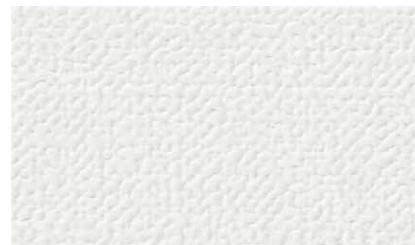

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび




不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可  
防かび



RE51868



RE51871




▲RE51868

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51870

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51872

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




▲RE51874

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51869 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51871

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51873 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



▲RE51875

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび

ロングセラー  
eセコウ  
不燃



別写真を見る

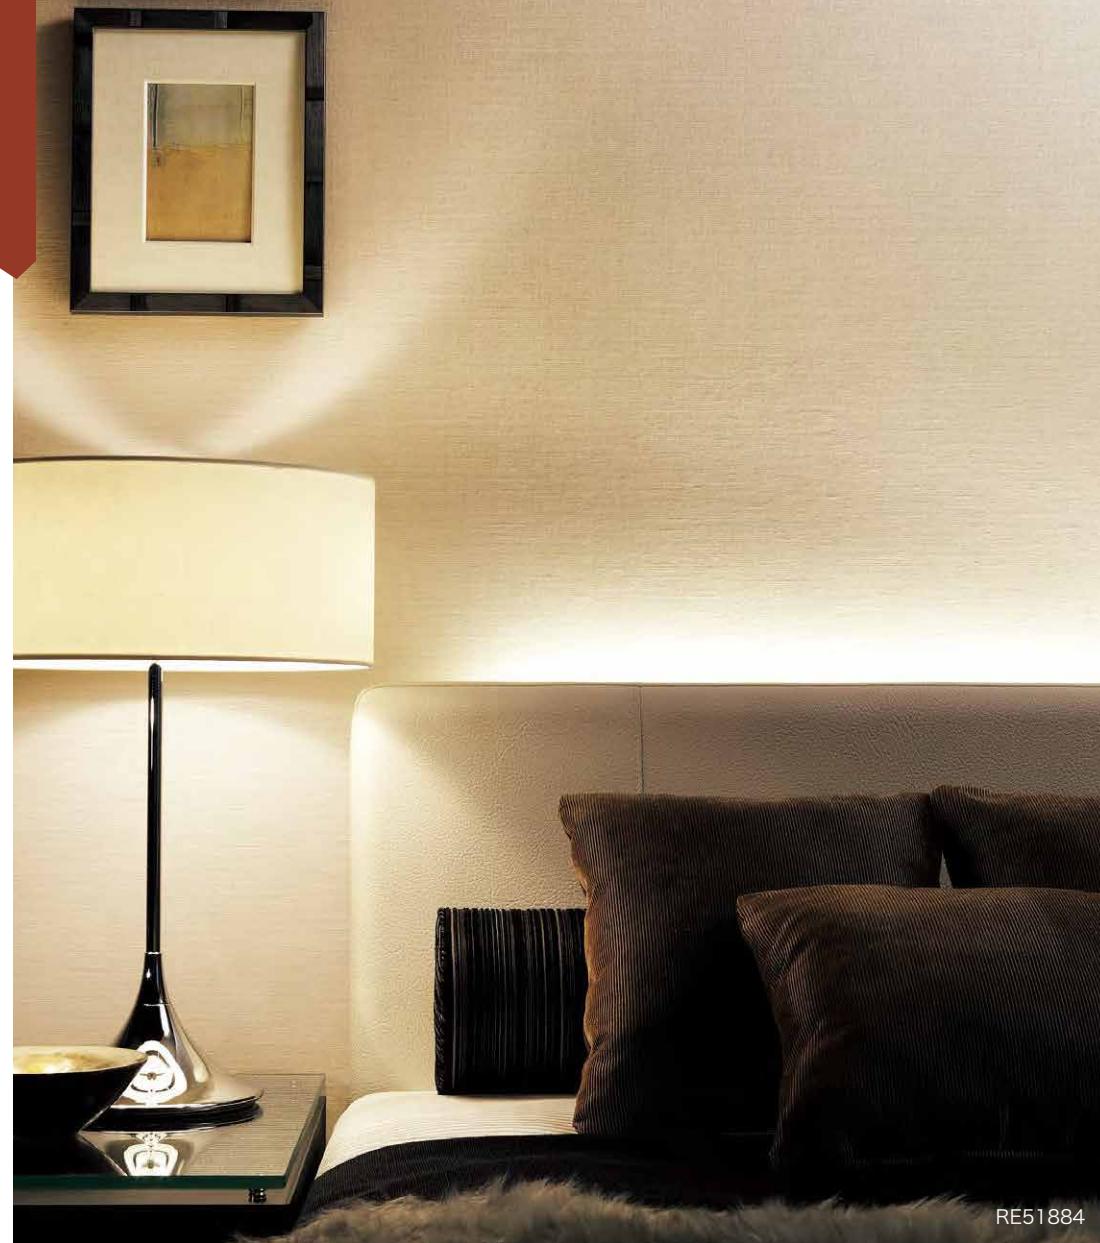

RE51884



▲RE51876

ロングセラー  
eセコウ  
不燃

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾92.7cm ↔ 10.3cm

防かび

施工注意  
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。  
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。


別写真を見る



RE51876(1目盛り10cm)



▲RE51877

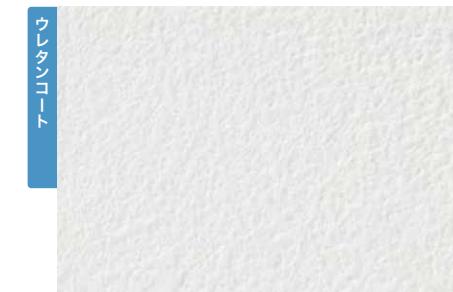

▲RE51881



▲RE51878

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲RE51882

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51879

eセコウ



▲RE51880

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび

表面強化

撥水



▲RE51883



▲RE51884

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび



▲RE51885




▲RE51887



▲RE51886

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
巾92cm †23cm ↔46.2cm  
防かび

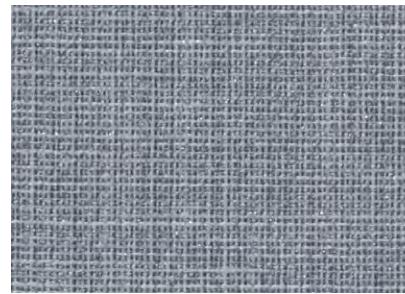

▲RE51888



RE51886・51888



▲RE51889



▲RE51891




▲RE51890

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
巾93cm †29.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート)  
防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲RE51892

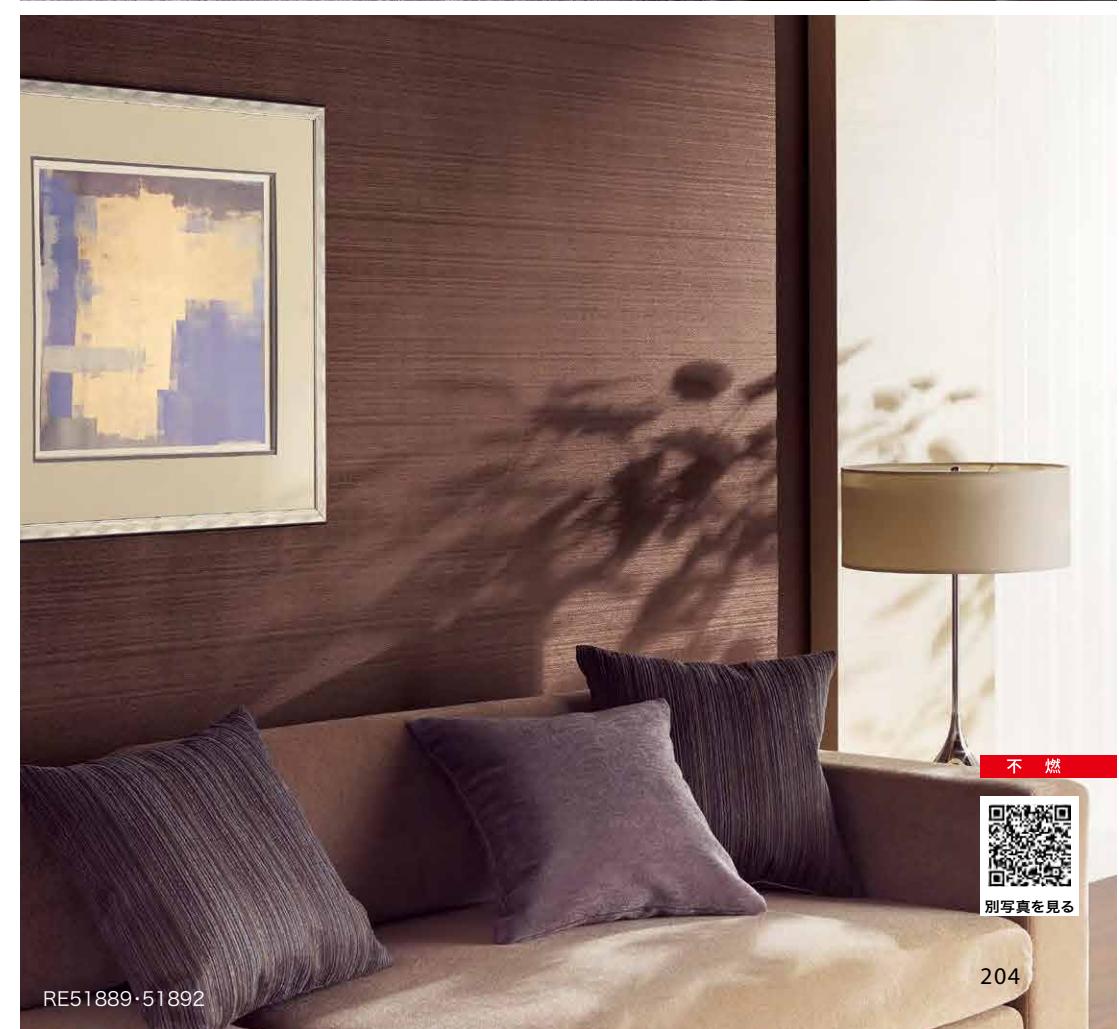

RE51889・51892




別写真を見る

# 不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

## 1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



## 2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

## 3. ホルムアルデヒドを低減



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

**消臭メカニズム**  
表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

### ■ 消臭性能試験

#### 【試験方法】

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm<sup>2</sup>)
- サンプル1枚をテドラーーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

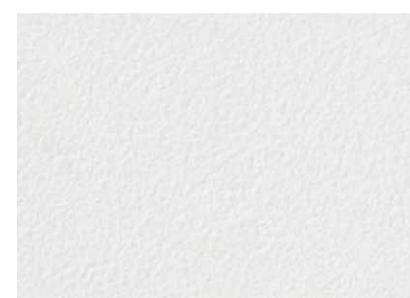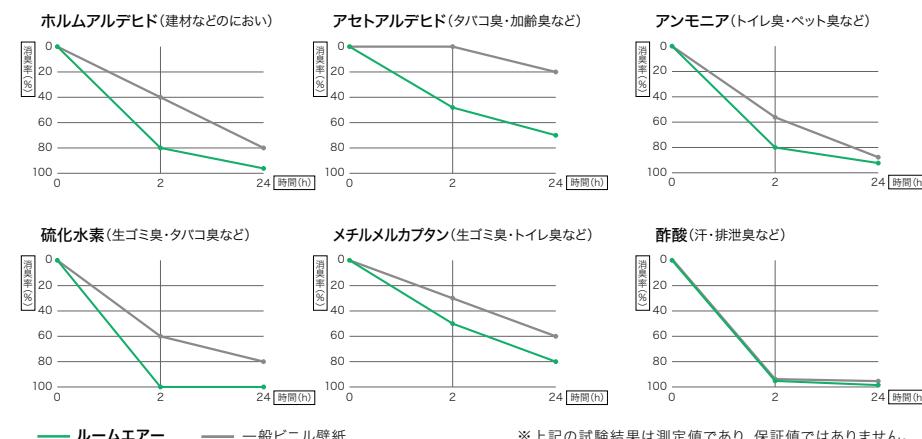


▲RE51894

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

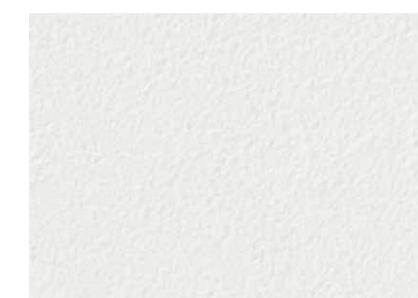

▲RE51895

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51896

eセコウ ロングセラー




▲RE51897

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51900



▲RE51901

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51898



▲RE51902

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



▲RE51903

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

ロングセラー  
eセコウ  
不燃



別写真を見る



▲RE51904



▲RE51906



▲RE51912



▲RE51914



▲RE51905



▲RE51907



▲RE51913



▲RE51915

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

## ▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔23cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭


## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

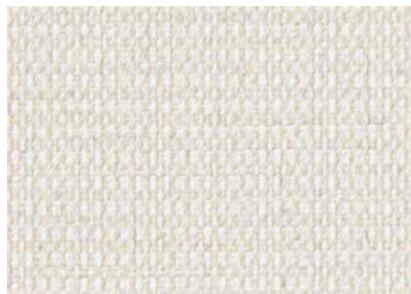

▲RE51908

ロングセラー

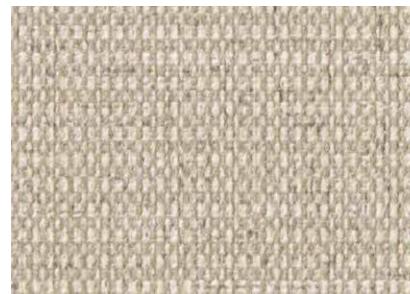

▲RE51910

ロングセラー




▲RE51909

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

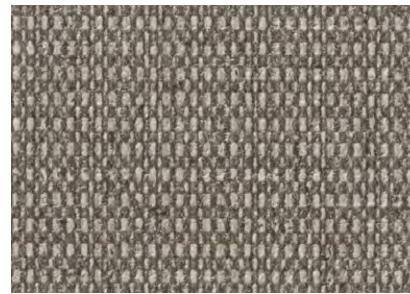

▲RE51911

ロングセラー

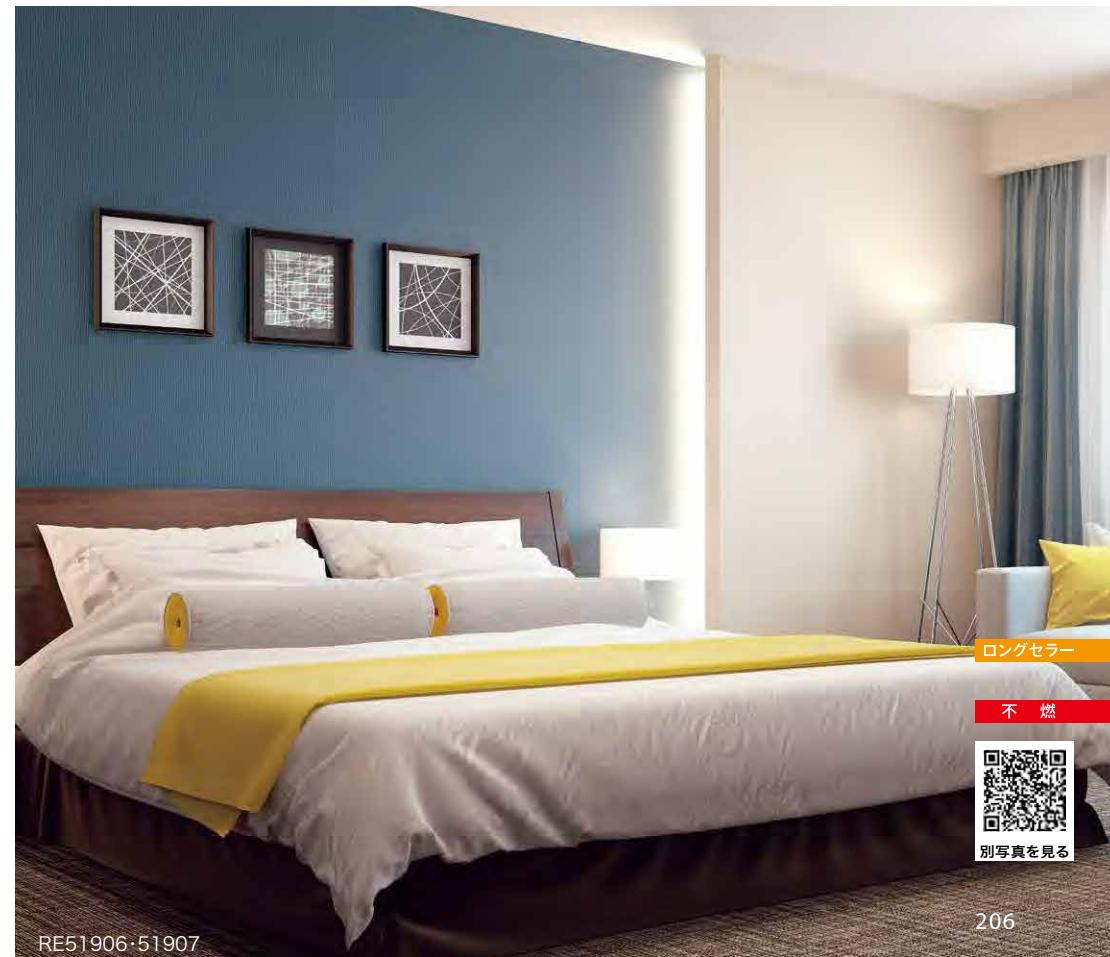

別写真を見る

# 不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙

## エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

### 1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる



水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。  
また、耐薬品性や抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

### 2. においをバリアする防臭効果

エバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

### 3. 表面が強くキズがつきにくい

表面強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起りやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。

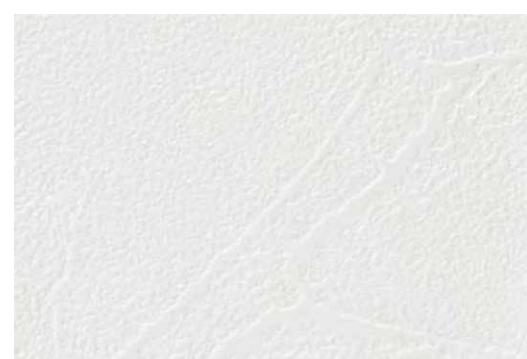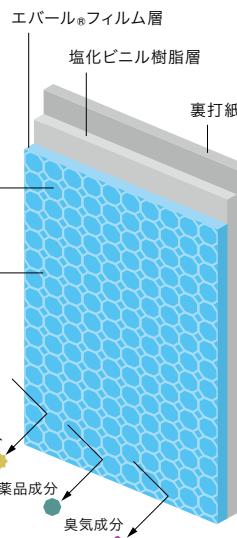


▲RE51916

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

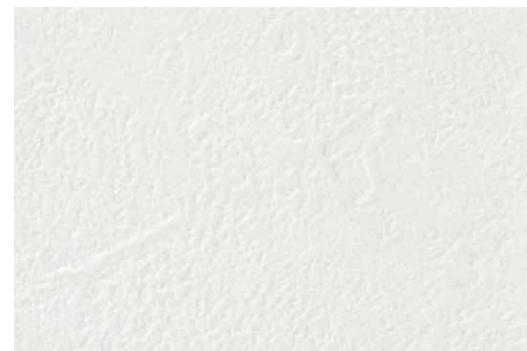

▲RE51917


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

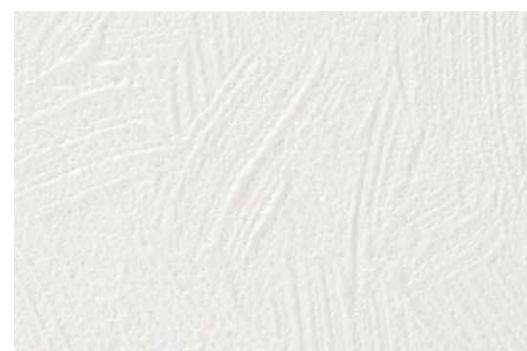

▲RE51918

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm †31.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

#### ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。  
○: 5級汚れが残らない ○: 4級ほどんど汚れが残らない  
△: 3級や汚れが残る X: 2級かなり汚れが残る XX: 1級汚れが濃く残る

#### ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ポビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。  
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。  
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。  
○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

#### ■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 <sup>4</sup>	1.5×10 <sup>6</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	7.6×10 <sup>4</sup>

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

ロングセラー

不燃



別写真を見る

#### ▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。  
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51919

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm 丈30.8cm ↔46cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51919(1目盛り10cm)

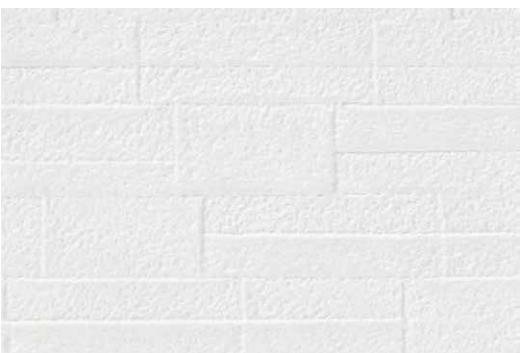

▲RE51921

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈21.4cm ↔30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51921(1目盛り10cm)



▲RE51920

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↔1cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51920(1目盛り10cm)

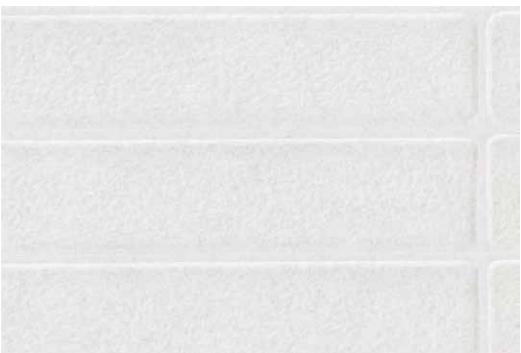

▲RE51922

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 丈32.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51922(1目盛り10cm)



RE51920



RE51922



別写真を見る



▲RE51923

ロングセラー



▲RE51925

ロングセラー



▲RE51927



▲RE51931



▲RE51924

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51926

ロングセラー



▲RE51928

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔11.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。

糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。



▲RE51932


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔32cm ↔30.9cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

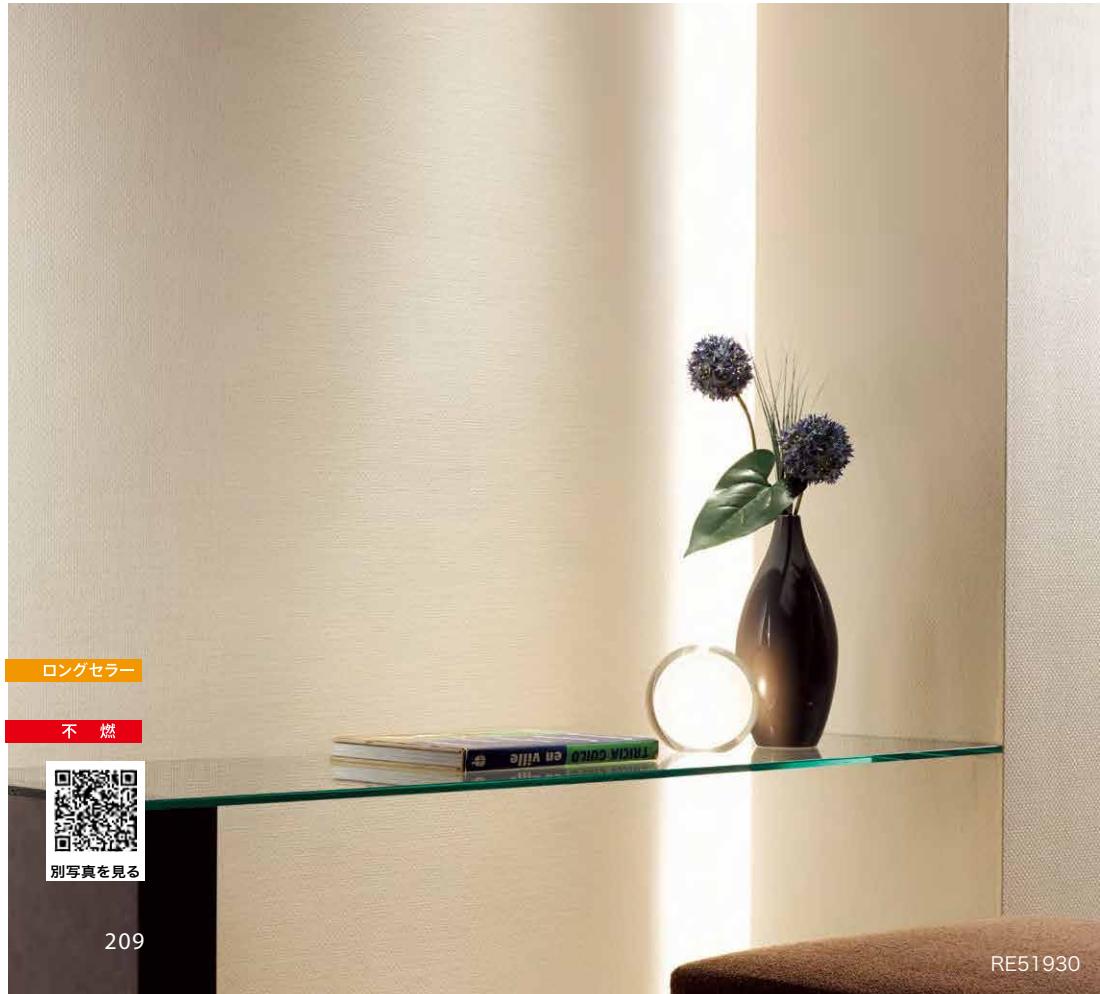

ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲RE51929




▲RE51930

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↔0.8cm ↔0.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

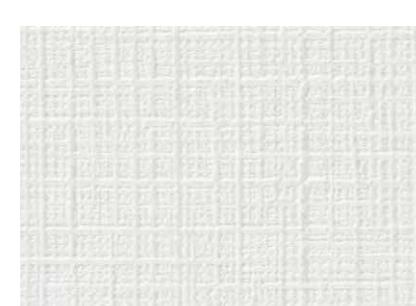

▲RE51933

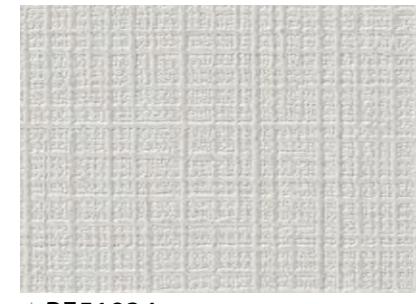

▲RE51934


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

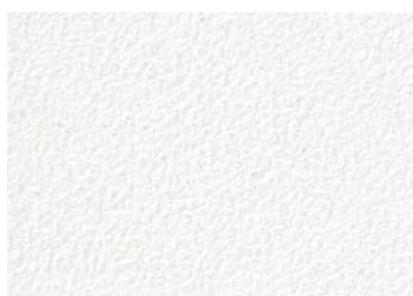

▲RE51935

ロングセラー

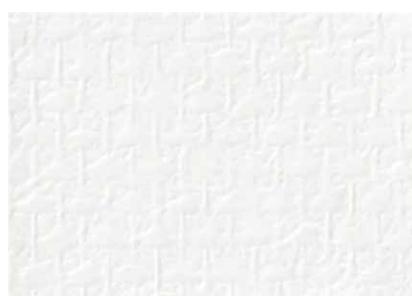

▲RE51939

ロングセラー



▲RE51936

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51940


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

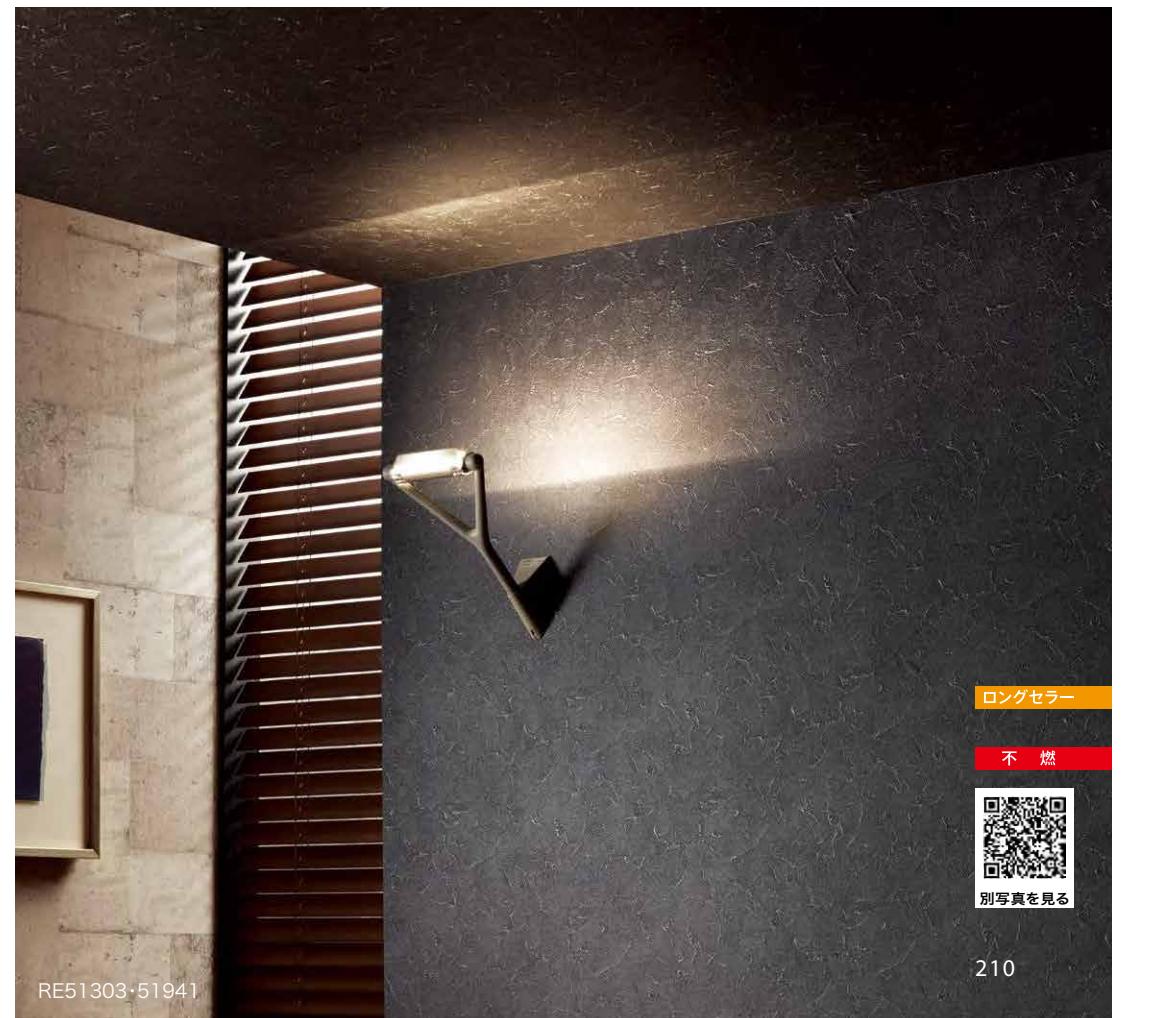

▲RE51937

ロングセラー



▲RE51941

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †31cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51938

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

RE51303・51941



別写真を見る

# 不燃認定 スーパー耐久性

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

## 1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により耐久性をさらに向上させた壁紙です。

## 2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

## 3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れを拭き取りやすく、防臭効果も期待できます。  
また、耐薬品性と抗菌性にも優れています。

### ■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確にみえる

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

### ■ 表面強度性能比較



### ■ 汚れ落ち性能比較



【試験方法】  
壁紙表面上にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ロングセラー


#### ▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。  
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃




別写真を見る



▲RE51946

ロングセラー



▲RE51950



▲RE51947


ロングセラー



▲RE51951



▲RE51952



▲RE51948

ロングセラー

▲RE51949


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇔32cm ⇔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

施工注意




RE51952(1目盛り10cm)




▲RE51953



▲RE51955



▲RE51954



▲RE51956

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51957



▲RE51959

ロングセラー




▲RE51958

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.1cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51960

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE51953

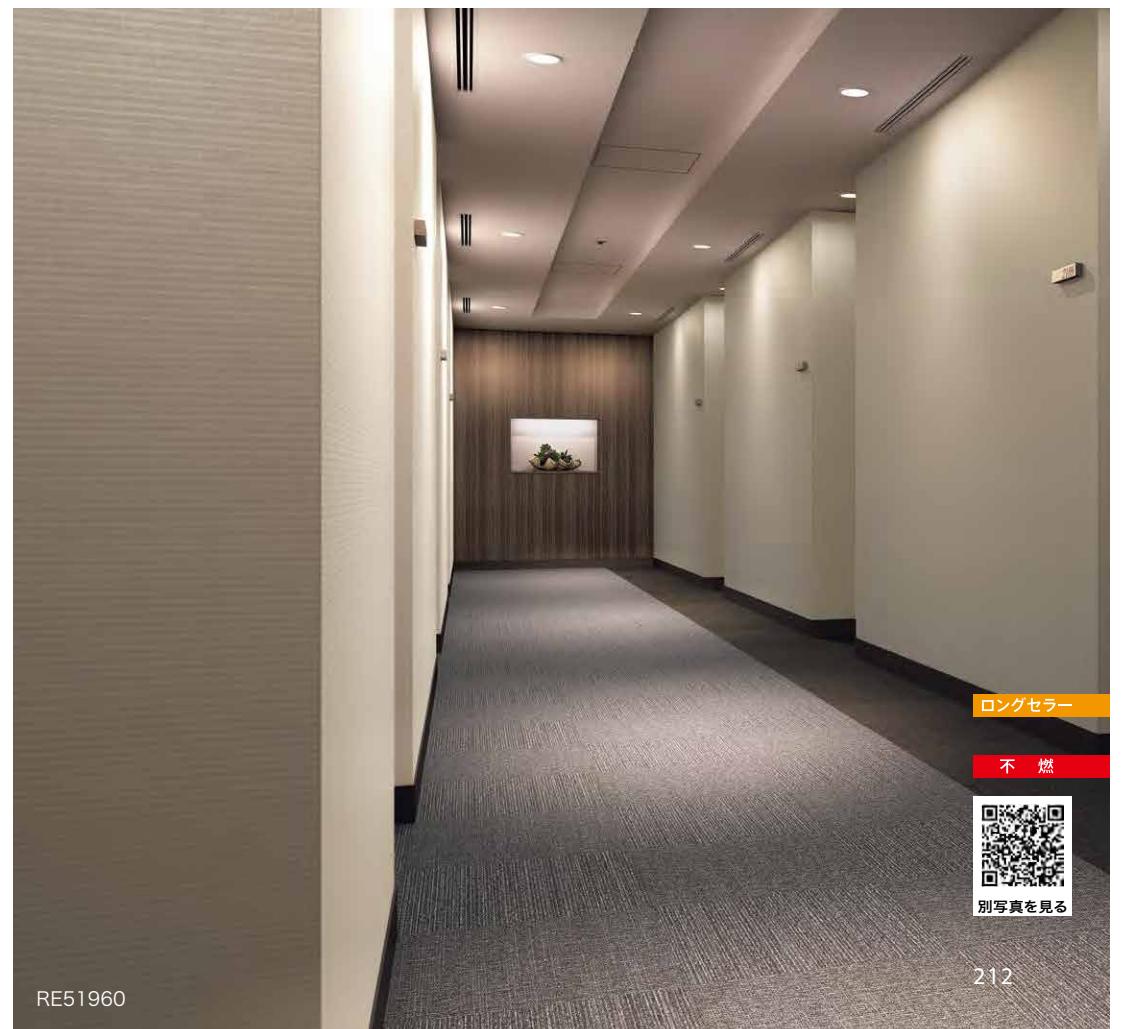


RE51960



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.211をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 不燃認定 木目

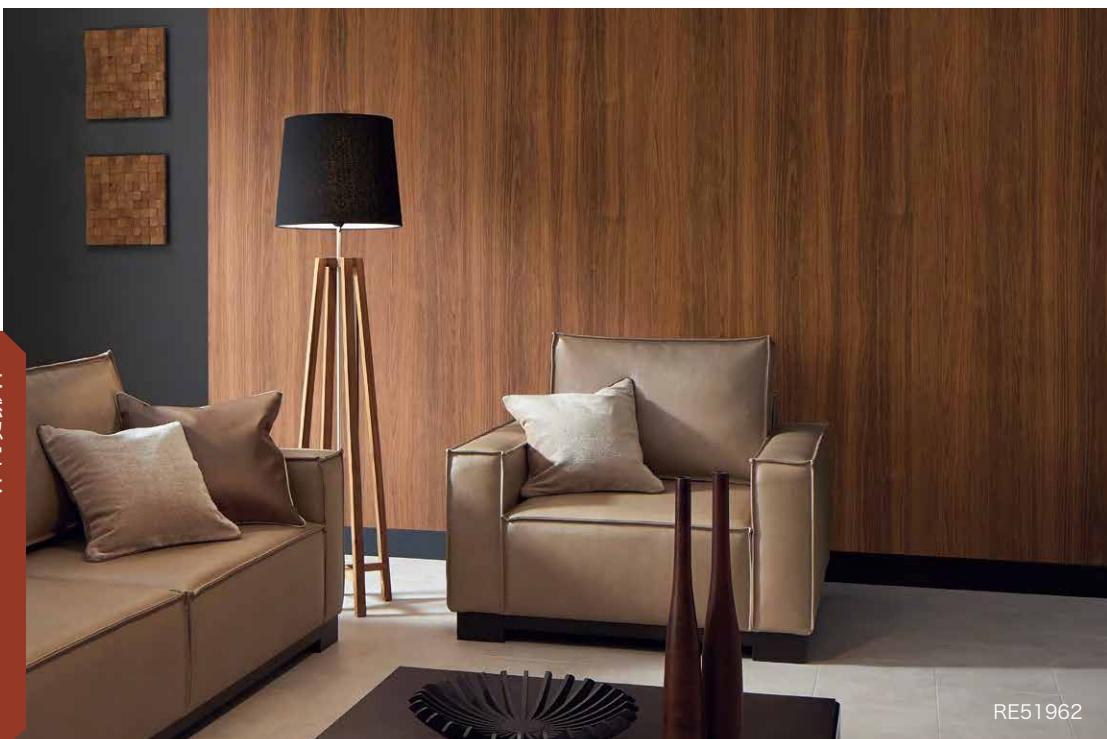

▲RE51961 オーク柾目 eセコウ  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意



▲RE51962 ウォルナット板柾 eセコウ  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意

eセコウ  
不燃  
  
別写真を見る



▲RE51965 オーク板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 同柄リアテック TC4177  
 ▶施工注意



▲RE51966 オーク板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意



▲RE51967 オーク板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび  
 ▶施工注意



▲RE51968 オーク板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 同柄リアテック TC4260  
 ▶施工注意



▲RE51969 ウォルナット板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化 同柄リアテック TC4175  
 ▶施工注意



▲RE51970 ウォルナット板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化  
 ▶施工注意



▲RE51971 ウォルナット板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化  
 ▶施工注意



▲RE51972 ウォルナット板柾  
 不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡  
 巾93cm †125cm ↔93cm  
 防かび 表面強化 同柄リアテック TC4307  
 ▶施工注意

リアテック同柄あり マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。



▲RE51973

エルム柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲RE51977

桜[さくら]

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲RE51974

ウォルナット柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †124cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲RE51978

栗[くり]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †124cm ↔92cm

防かび 表面強化

▶施工注意



▲RE51975

ウォルナット柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †124cm ↔92cm

防かび 表面強化

同柄リアテック TC4310

▶施工注意



▲RE51979

ラインウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †93cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

同柄リアテック TC4167



▲RE51976

ゼブラウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †93cm ↔92cm

防かび 表面強化

同柄リアテック TC4344

▶施工注意



▲RE51980

ラインウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †93cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

同柄リアテック TC4336

RE51979・51980は「スーパー耐久性」の商品です。  
 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.211をご参照ください。  
 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。




RE51975



別写真を見る

# 不燃認定 パターン一覧

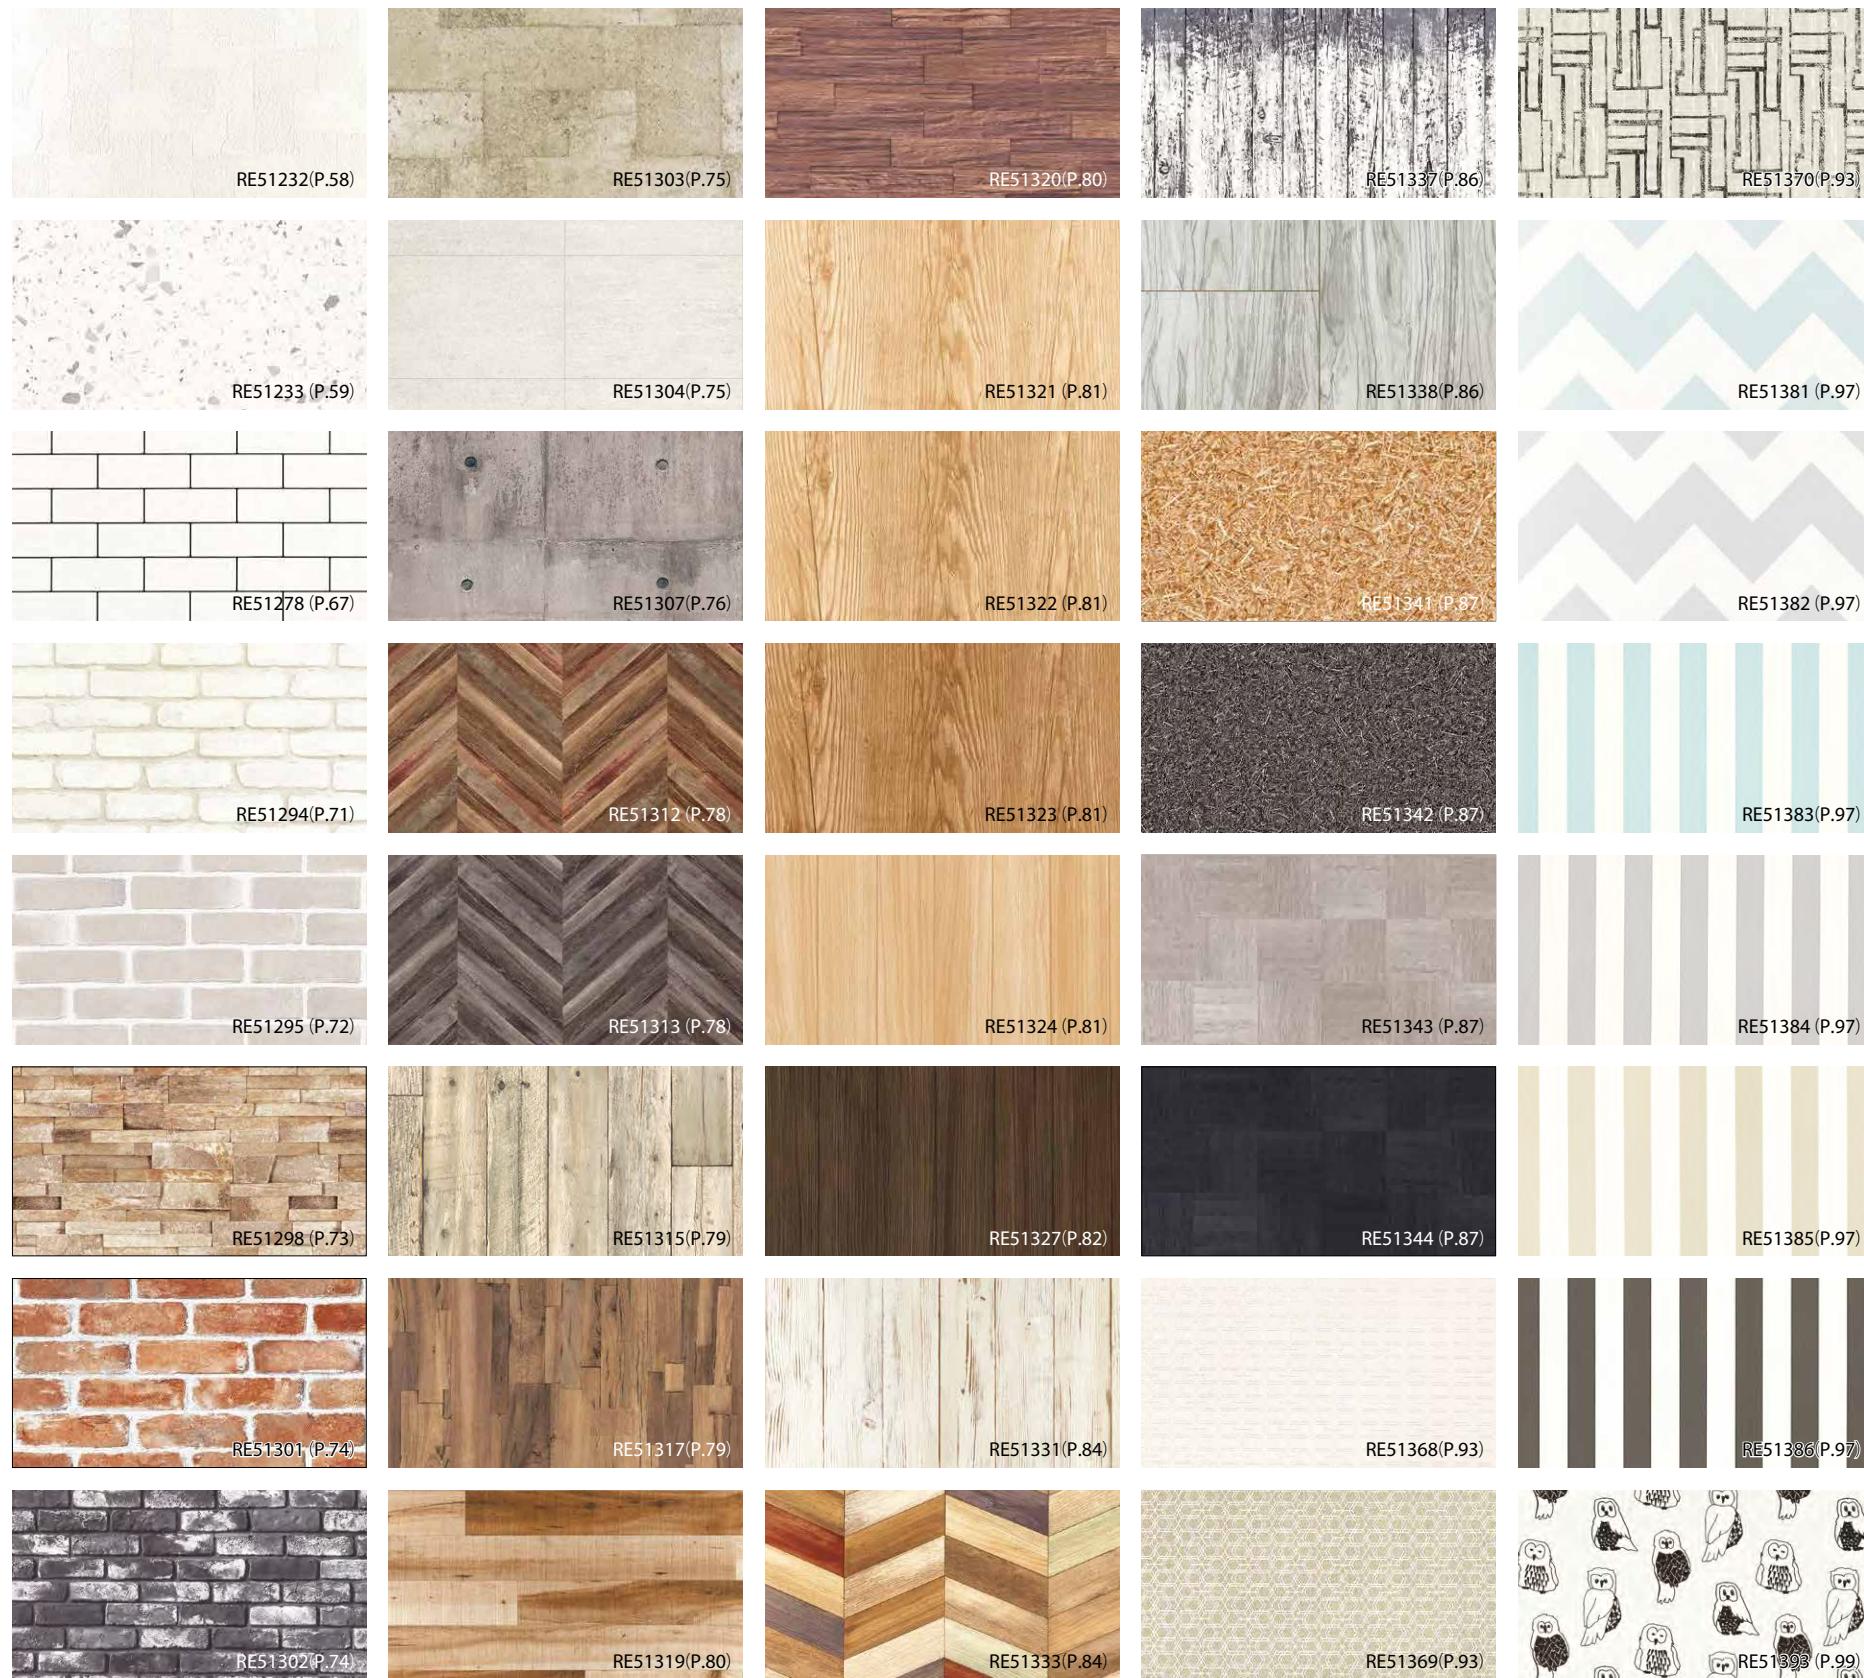

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。  
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



# トリムインデックス

準不燃

※ RE51991は諸般の事情により、2021年10月29日(金)をもちまして販売を終了させていただきます。



▲RE51981 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE51982 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE51983 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE51984 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE51985 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE51986 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE51987 11,000円/10m巻



▲RE51988 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE51989 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE51990 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE51991 3,000円/10m巻



▲RE51992 3,000円/10m巻



▲RE51993 3,000円/10m巻



▲RE51994 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



▲RE51995 3,000円/10m巻

※RE51995は「蓄光」の商品です。

※光源によって色の見え方が異なります。

※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によって見え方が変わります。

※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。

〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



12.6cm



※トリムRE51987の無地部分の同柄商品はございません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P228)等の見切り材のご使用をおすすめします。

## 不燃



▲RE51996 3,000円/10m巻



▲RE52002 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE51997 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE52003 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲RE51998 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE52004 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲RE51999 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE52005 11,000円/10m巻

※RE52005は「フィルム汚れ防止壁紙」の商品です。



▲RE52000 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE52001 4,000円/10m巻



RE51996



ロングセラー

不燃

# 掲示板クロス

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。  
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

K511



K602・K613・スマートジョイナーSJ11-1



## サンフォーム・ベーシックⅡ

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



▲K511-1/K511-2 NEW



▲K502-1/K502-2 NEW



▲K501-1/K501-2 NEW



▲K503-1/K503-2 NEW



▲K512-1/K512-2 NEW



▲K516-1/K516-2 NEW



▲K517-1/K517-2 NEW



▲K515-1/K515-2 NEW



▲K505-1/K505-2 NEW



▲K506-1/K506-2 NEW

非防火

K501～517-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m<sup>2</sup> (2,100円/m)K501～517-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/m<sup>2</sup> (2,790円/m)

防かび

抗菌

&lt;施工ならびにご使用上の注意&gt;

- ・K501～K517は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

## サンフォーム・ラインⅡ

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。




▲K601-1/K601-2 NEW




▲K602-1/K602-2 NEW



▲K603-1/K603-2 NEW



▲K612-1/K612-2 NEW



▲K613-1/K613-2 NEW

非防火

K601～613-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m<sup>2</sup> (2,300円/m)K601～613-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/m<sup>2</sup> (3,050円/m)

防かび

抗菌

&lt;施工ならびにご使用上の注意&gt;

- ・K601～K613は布ウラの商品です。ベンリダイインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

▲ 画鋲や押しピンによる掲示が可能

施工要領書はこちらから  
アクセスできます。

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。  
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

掲示板クロス

## サンフォーム・ベーシックJ-II

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



▲K551 NEW (K501と同色)



▲K552 NEW (K502と同色)



▲K553 NEW (K503と同色)



▲K554 NEW (K506と同色)



準不燃 防火種別2-3

K551~554巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚 D 2,880円/m<sup>2</sup> (2,650円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K551~K554は布ウラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

## サンフォーム・コルクII

コルク柄の掲示板クロスです。

住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K656 NEW



非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚  
S 3,590円/m<sup>2</sup> (3,300円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K656は布ウラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

## サンフォーム・グリーンII

芝生柄の掲示板クロスです。

住宅のアクセントにもおすすめです。



▲K657 NEW



非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚  
S 3,590円/m<sup>2</sup> (3,300円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・K657は布ウラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- ・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

## サンコルクピュア

ピンの抜き差しを容易にするための

掲示板下地材としてもお使いいただけます。



▲K651

非防火

巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚 S 3,800円/m<sup>2</sup> (3,800円/m)

MADE IN PORTUGAL

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
- ・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

画鋲や押しピンによる掲示が可能


施工要領書はこちらから  
アクセスできます。



# マグネット

## サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



▲K 304

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/m<sup>2</sup>  
SS 9,790円/m<sup>2</sup> (9,000円/m)

防サビ

施工ならびにご使用上の注意

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+RE51193(壁紙)の場合

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m <sup>2</sup> )	A3サイズ (64g/m <sup>2</sup> )
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

## サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



▲K 302

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/m<sup>2</sup>  
SS 9,790円/m<sup>2</sup> (9,000円/m)

防サビ

施工ならびにご使用上の注意

- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K302・K303は布ラの商品です。ベンリーダインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m <sup>2</sup> )	A3サイズ (64g/m <sup>2</sup> )
磁力評価 (参考値)	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

画鋲や押しピンによる掲示が可能

マグネットによる掲示が可能

K304(サンマグネシタジ)・RE51193(壁紙)




K304(サンマグネシタジ)・RE51406(壁紙)



# ホワイトボード

## ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、  
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



▲K351-1/ K351-2

非防火

K351-1 巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/m (19,500円/m)  
K351-2 巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/m (25,500円/m)  
製品重量:2.2kg/m<sup>2</sup>

防サビ

施工ならびにご使用上の注意  
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。  
・光の角度によっては、商品の表面が若干波打つように見える場合があります。  
・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。  
・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。  
・商品の端部が鋭利なため、複数名での施工をおすすめします。  
・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。  
・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「アリテック ホワイトボードシート」をおすすめします。  
・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。  
・K351は布ウラの商品です。ペリドインミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)を相手糊にして施工してください。  
・巾離ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。  
・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。  
推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。  
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

■磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m <sup>2</sup> )	A3サイズ (64g/m <sup>2</sup> )
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。



ホワイトボード  
マグネット

## アリテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、  
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。




▲TW 1000

不燃 防火種別1-4

巾122cm SS 8,000円/m (9,600円/m)

施工ならびにご使用上の注意  
・基本的な施工方法は一般的なアリテックに準じますが、一部特性が異なります。  
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。  
・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。  
・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。  
・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。  
推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。  
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。



マグネットによる掲示が可能

施工要領書・使用上の注意は  
こちらからアクセスできます。



さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。

リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

## ■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

### Point 01 オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。  
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

### Point 02 小ロット


必要な時、必要な量を製作  
できます。

### Point 03 フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの  
演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツを  
ご覧いただけます。

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>

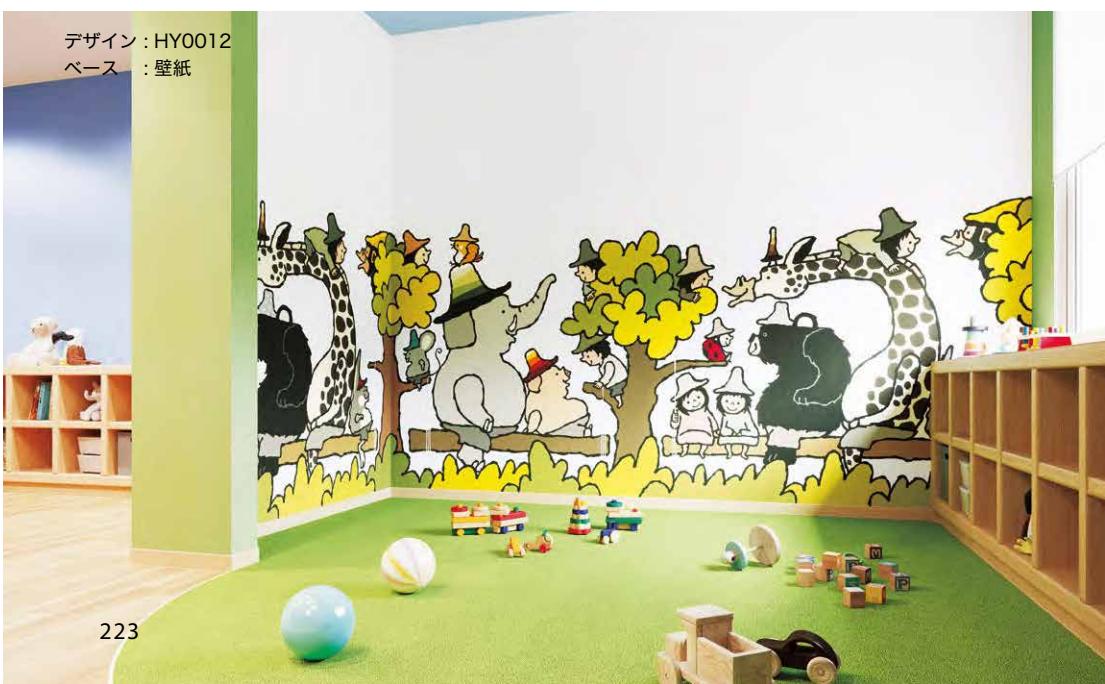

# ご注文フロー

## イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

## フルオーダー


世界でたったひとつのオリジナル商品が製作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

### step 01 ベース選定

#### イージーオーダー

#### フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、粘着剤付化粧フィルム、和紙よりお選びください。

ベース一覧					
	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙	
基材	塩化ビニル F☆☆☆☆	PETフィルム	塩化ビニル F☆☆☆☆	和紙壁紙 F☆☆☆☆	
規格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾	
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃	不燃・準不燃	
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工	
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。	
ベース材	<span style="color: yellow;">D-001</span> プレーン調  <span style="color: yellow;">D-002</span> キャンバス調  <span style="color: yellow;">D-003</span> サンド調 	<span style="color: blue;">D-004</span> PETフィルム 	<span style="color: orange;">D-006</span> マット調  <span style="color: orange;">D-007</span> グロス調 	<span style="color: green;">D-008</span> 銀  <span style="color: green;">D-009</span> 金 	<small>*デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。</small> <small>＊フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。</small>

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

※和紙壁紙（D-008・009）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。

※粘着剤付化粧フィルム（TC・TR品番）は、リタック VOL.10 に掲載の商品です。リタック VOL.10 をご参照ください。


### step 02 サイズ確認

#### イージーオーダー

#### フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。有効巾から必要数量を算出します。

#### ■採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。

※単位はmmでお知らせください。

### step 03 デザイン選定

#### イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。



※全デザイン・バリエーションは  
webサイトでご覧いただけます。

### step 03 デザイン提出

#### フルオーダー



入稿用データは電子メール、  
CD、DVDなどでご提出ください。

#### ■入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop  
形式でご提出ください。

※カラー モードはCMYK形式、文字フォントは  
アウトライン化をしてください。

※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

### step 04 サンプル確認

#### イージーオーダー

#### フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。2回目以降の色校正は、別途料金をいただくことがありますのでご了承ください。

#### ■サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせていただきますのでご了承ください。

※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。

※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

### step 05 決定・納品

#### イージーオーダー

#### フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社  
営業窓口までお問い合わせください。

#### ■その他の注意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。

※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。

※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるもので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターを  
プリントすることはできません。著作権については責任を  
負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続き  
をお願いいたします。

※PC画面や紙への印刷の場合と、壁紙への印刷の場合は見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注  
意ください。

## ■ Photo &amp; Illustration フォト&amp;イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

選べるグラフィック100点以上


<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



※この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。

MOOMIN<sup>®</sup>


MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心にムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。その詩情あふれるファンタジーの世界は、大人から子どもまで多くの人から愛されています。

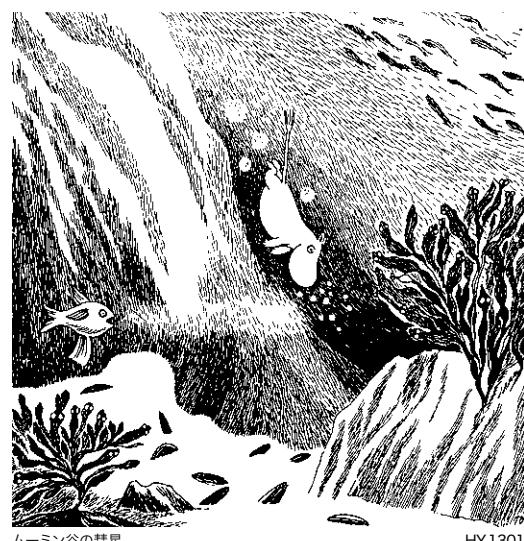

## Finlayson


EST. 1820

FINLAYSONは、北欧フィンランドで1820年に創業された、フィンランド最古のテキスタイルブランド。約200年もの長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、魅力的な新柄による豊富なバリエーションは多くの方から親しまれています。

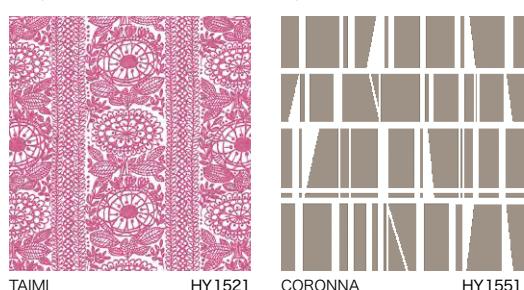

## SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION

Scandinavian Pattern Collectionは、さまざまな分野で活躍する北欧デザイナーたちによるデザインコレクション。ひとつひとつのデザインのなかに、北欧の自然や人々の暮らしを感じてください。

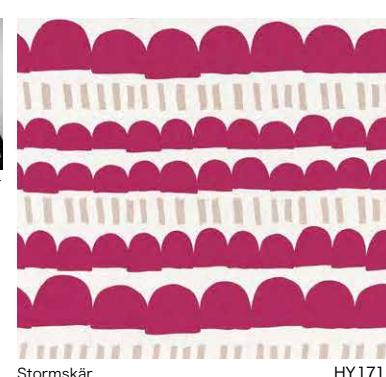Johanna Örn  
ヨハンナ・エーンJohanna Höglvåg  
ヨハンナ・ホグヴェグJenny Wallmark  
ジェニー・ヴァルマルク

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。

※「MOOMIN」は一般住宅、及び個人使用目的のみで商業的に使用することはできません。

※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

## ■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

**Able Art Company × sangetsu**



**Able Art Company**

**エイブルアート・カンパニーとは**  
エイブルアート・カンパニーは、障がいのある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的に2007年に設立されました。  
だれもが自分らしく生きていける社会を実現するために活動しています。サンゲツとのコラボレーションでは、いきいきとした個性あふれる絵画やユーモアに満ちたイラストを、インテリアにご提案いたします。




作者 :カミジョウミカ  
作品名: よるのどうぶつえん



作者 :神山亜津美  
作品名: 世界地図



作者 :小早川桐子  
作品名: 星



作者 :tomoko  
作品名: ドット



作者 :平田貴子  
作品名: 流れる色・イエロー



HY0010



HY0009



HY0118




HY0510

※写真はイージーオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。  
※フォト&イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

## ■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。

**Pattern パターン**



[ドット/小]  
1:4  
柄比率




[ドット/大]  
1:2  
柄比率




[ストライプ]  
1:1  
柄比率




[ヘリンボーン]



[市松]  
1:1  
柄比率



[麻の葉]



[七宝]



[青海波]

**木立**



HY1101

**Color カラー**

C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06
C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12
C-13	C-14	C-15	C-16	C-17	C-18
C-19	C-20	C-21	C-22	C-23	C-24
C-25	C-26	C-27	C-28	C-29	C-30
C-00 (透明)					



パターン: HY0804 カラー: ベースC-21 柄: C-04

※柄サイズ指定位置を●→●、柄比率を→で表示しております。  
※柄の大きさは自由にお選びいただけます。  
柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位:mm)。  
※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

デジタルプリント

226

# ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

## 1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。



## 2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)


ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。

## 3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



RE52006 [フリース]

巾100cm  
C 2,200円/m<sup>2</sup> MADE IN GERMANY  
非防火  
▶施工注意



RE52007 [チップス]

巾75cm  
A 940円/m<sup>2</sup> MADE IN GERMANY  
非防火  
▶施工注意




RE52008 [チップス]

巾75cm  
A 940円/m<sup>2</sup> MADE IN GERMANY  
非防火  
▶施工注意


# 寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料




RE52009 (ウラなし)  
RE52010 (ウラあり)

巾93cm  
ウラなし B 1,620円/m<sup>2</sup> ウラあり C 2,160円/m<sup>2</sup>  
非防火  
▶施工注意



RE52011 (ウラなし)  
RE52012 (ウラあり)

巾94cm  
ウラなし A 800円/m<sup>2</sup> ウラあり AB 1,280円/m<sup>2</sup>  
非防火  
▶施工注意



RE52013 (ウラなし)

巾94cm  
ウラなし A 940円/m<sup>2</sup>  
非防火  
▶施工注意

▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意

# スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

## ■ ジョイナー


### [木目]




木目ホワイト  
SJ 11-1(10mm)  
SJ 11-2(30mm)



木目ナチュラル  
SJ 12-1(10mm)  
SJ 12-2(30mm)




木目ミディアム  
SJ 13-1(10mm)  
SJ 13-2(30mm)



木目ダーク  
SJ 14-1(10mm)  
SJ 14-2(30mm)

### [カラー]



ホワイト  
SJ 15-1(10mm)  
SJ 15-2(30mm)

### [メタリック]



マットゴールド  
SJ 16-1(10mm)



ヘアラインシルバー  
SJ 17-1(10mm)

#### -1 ジョイナー(10mm)


【ご注文例】 SJ 12-1  
価格:700円/本 出荷単位:1本  
規格:10mm×2,500mm×4mm  
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



[断面図]

#### -2 ジョイナー(30mm)

【ご注文例】 SJ 12-2  
価格:1,200円/本 出荷単位:1本  
規格:30mm×2,000mm×4.5mm  
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



[断面図]

#### -1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 16-1  
価格:1,300円/本 出荷単位:1本  
規格:10mm×2,700mm×4mm  
材質:ABS樹脂塩ビシート貼




[断面図]

## ■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。


#### -3 出隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-3  
価格:700円/個 出荷単位:1個



#### -4 出隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-4  
価格:700円/個 出荷単位:1個




SJ17-1

## ■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。


#### -5 入隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-5  
価格:700円/個 出荷単位:1個



#### -6 入隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-6  
価格:700円/個 出荷単位:1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。※スマートジョイナーは床に施工することはできません。  
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

# モールド 装飾用見切り材

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

## ■超軽量

ポリウレタン素材なので超軽量

## ■スピード施工






















軽量のため作業性アップ

## ■グレードアップ

上質なインテリアを演出

## ■リーズナブル

お求めやすい価格設定

<b>MM 71</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:9,000円/本</p>	<b>MM 76</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:4,500円/本</p>	<b>MM 81</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本</p>	<b>MM 86</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,800円/本</p>
<b>MM 72</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:5,500円/本</p>	<b>MM 77</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:4,300円/本</p>	<b>MM 82</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,600円/本</p>	<b>MM 87</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,000円/本</p>
<b>MM 73</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:6,000円/本</p>	<b>MM 78</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本</p>	<b>MM 83</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本</p>	<b>MM 88</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,200円/本</p>
<b>MM 74</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:5,300円/本</p>	<b>MM 79</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:4,200円/本</p>	<b>MM 84</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<b>MM 89</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2m ■価格:1,700円/本</p>
<b>MM 75</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本</p>	<b>MM 80</b> [廻り縁]   <p>■長さ:2m ■価格:3,100円/本</p>	<b>MM 85</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</p>	<b>MM 90</b> [笠木・額縁]   <p>■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本</p>

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※好みの色に塗装仕上げをご使用ください。

※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時は現場にて

調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

## 商品選択上の注意

### 1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものであります。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

### 2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

\*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

### 3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

### 4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### 5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

### 6 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

### 7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

### 8 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

### 9 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

## 施工上の注意

### 1 下地の調整

#### ■下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

#### ■下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

#### ■下地と同色のバテを使用

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

#### ■下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

#### ■浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼っていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

### 2 接着剤

#### ■施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


#### ■希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m<sup>2</sup>を目安とし、均一に塗布してください。

#### ■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

#### ■糊付け後のたたみ方

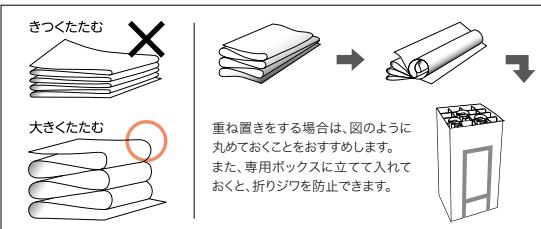

### 3 貼り付け

#### ■ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

#### ■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

#### ■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隠の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

### ■ペニヤ下地の注意点

ペニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

#### ■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。

施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせて重ね断ちして施工してください。

#### ■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

#### ■壁紙端部の表示について



#### ■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

#### ■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

### 4 養生

#### ■施工後は自然乾燥

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

#### ■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

## 廃棄上の注意

### 1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

### 2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

### 3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

## 荷扱い・運搬上のご注意

### 1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。  
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### 2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。  
商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

### 3 荷扱い・保管時のお願い

#### ■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

#### ■ 保管はタテ置き

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

#### ■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

#### ■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。  
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

### 【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m <sup>2</sup> につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

## 壁紙のメンテナンス

### 1 一般注意事項

#### ■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

#### ■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変色するおそれがあります。  
カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。

また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

#### ■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

#### ■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

#### ■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

#### ■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。  
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

### 2 汚れが付着したら

#### ■ 一般ビニール壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

#### ■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。

落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

### 3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

### 4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

#### ■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。  
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

#### ■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

### 5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

#### ■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

#### ■ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

#### ■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。  
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

### 6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

## 荷扱い・運搬上のご注意

### 1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。  
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### 2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。  
商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

### 3 荷扱い・保管時のお願い

#### ■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

#### ■ 保管はタテ置き

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

#### ■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

#### ■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。  
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。


### 【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m <sup>2</sup> につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

### 【表示記号について】

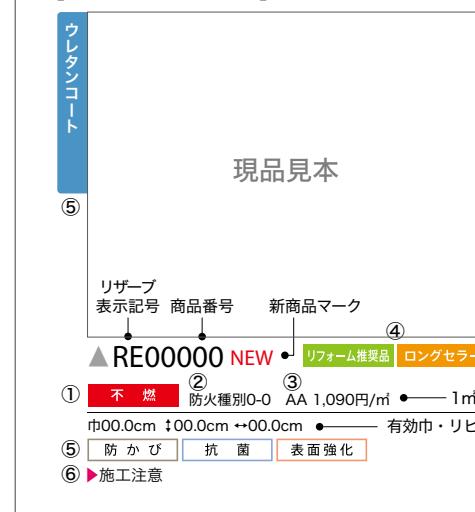

① 不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃 準不燃下地に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ 価格ランク 上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォーム推奨品 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。  
下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

⑤ ロングセラー 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

⑥ eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくく不燃認定壁紙です。

⑤ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。



⑥ ▶施工注意 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

### 見本帳について

● 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

● 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年5月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

● 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。

● 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日 / 2020年5月

発行所 / 株式会社サンゲツ

有効期限 / 2022年5月

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



sangetsu



RÉSERVE 1000  
WALLCOVERINGS  
2020-2022.5  
RE51001~RE52013

