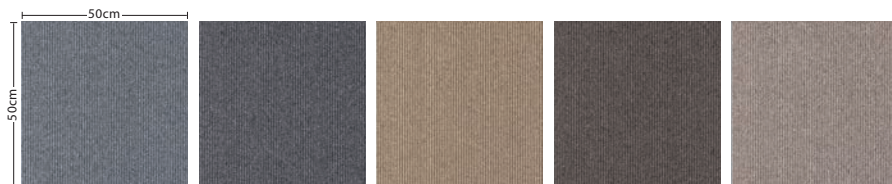


# LINE

裏面のり付

## NT-350S ライン 裏面のり付

NT-330S  
(NT-376 + NT-374)NT-331S  
(NT-374 + NT-376)NT-332S  
(NT-363 + NT-341)NT-392S  
(NT-382 + NT-379)NT-394S  
(NT-371 + NT-382)

## NT-350S ライン 裏面のり付

標準価格 (税別)

5,800円/㎡ 1,450円/枚 (2枚単位での販売)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	※市松貼りをおすすめします。		
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号	
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り (5㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS(接着補強) ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	EO 060039	

MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




### 【NT-350S施工上のご注意】

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。  
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。  
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーベットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。  
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用后、下地に接着剤が残ることがあります。  
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

# VALUE LINE

裏面のり付

## NT-350S バリューライン 裏面のり付

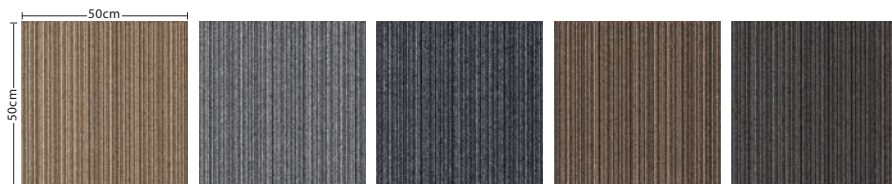NT-302S  
(NT-341 + NT-363)NT-303S  
(NT-374 + NT-376)NT-304S  
(NT-338 + NT-379)NT-305S  
(NT-342 + NT-353)NT-306S  
(NT-379 + NT-382)

## NT-350S バリューライン 裏面のり付

標準価格 (税別)

5,800円/㎡ 1,450円/枚 (2枚単位での販売)

サイズ	全厚	パイル長	パイル組成	施工		
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。		
パイル密度	梱包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号	
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り (5㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS(接着補強) ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	EO 060039	

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)  
※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。  
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



### 【NT-350S施工上のご注意】

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。  
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。  
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーベットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。  
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用后、下地に接着剤が残ることがあります。  
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。