



接着剤・下地処理剤・補修剤・工具

sangetsu

改訂版

BENRIDAIN 2026.7-2027
ベンリダイン

価格改定のお知らせ

2026年7月1日より、当カタログ発売をもちまして対象商品の価格を改定いたします。

また、この改定に伴い、既に発行済みの各種カタログに掲載しています該当の接着剤、副資材商品についても新価格を適用させていただきます。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。



TFパテ

品番	標準価格(税別)		
BB-405	9,200 円/BOX		
●主成分	:石膏	●施工	
●色	:淡クリーム色	●推奨	
●適応下地	:石膏ボード、コンクリートモルタル		
用途	石膏ボード等の目地埋め		
使用方法	水を		
注意事項	クラ		

価格改定品は表示箇所に色をつけています。



ベンリダイン 接着剤・下地処理剤・補修剤・工具

BENRIDAIN



INDEX

P.2	壁紙用副資材おすすめ商品	P.13	テープ	巾木用接着剤		
壁紙用接着剤		ジョイント カット テープ	コーナー補強テープNEO (3列穴・糊付)	P.26	巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤	
P.4	希釈タイプ	コーナー補強テープ (3列穴・糊付)		WH	巾木糊	
NEW サンゲツ糊				瞬間接着剤		
サンゲツ糊 ゼロホルマリン		P.14	テープ	ベンリダイン瞬間		
クリアマイルド		下敷きテープ		ベンリダイン瞬間ゼリー		
クリアノール		スリムメッシュテープ (36)				
P.5	希釈タイプ	糊付きネット		シーリング剤		
サンクリン糊		ネットG		P.27		ノンスキッド専用端部処理剤
原液タイプ		見切り材		WPシール		
ミックス糊100		P.15	壁装見切り材	HSシール		
ミックス糊		スマートジョイナー SLIM 平面用		クッションフロア専用目地処理剤		
ビス・釘頭用パテ		スマートジョイナー EASY 平面用		つや消しシームシーラー		
P.5	ビスプロ	スマートジョイナー CORNER コーナー用		ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤		
壁紙用パテ		スマートジョイナー SLIM アタッチメント		パーフェクトコーク		
P.6	上塗用 / 下塗用 / 上塗・下塗兼用	下地別の施工手順		ビニル床シートの目地処理剤		
セレクト (上塗用)		P.16		P.28		パーフェクトシームシリーズ 特徴と施工方法
エース (下塗用)		床用接着剤		P.29		溶液タイプ
フィール-1 (下塗用)		P.18	ゴム系ラテックス形	シーム液		
WSパテ (上塗・下塗兼用)		FL	アクリル樹脂系エマルジョン形	シーム液ノズル容器		
MST (上塗・下塗兼用)		AR		クリーニングボトル		
P.7	リフォーム用	E-1		チューブタイプ (溶液タイプ・ジェルタイプ)		
NSO		PC-2		シーム液チューブ入り		
RC		P.20	ピールアップ形接着剤	ジェルチューブ入り		
TFパテ		GTS		専用テープ		
MCガード		GT		マスキングテープ		
シーラー / 壁紙施工用補強・補修剤		P.21	更新性接着剤	工具・関連商品		
P.8	下地処理用 / 補強・補修用	NTR		P.30		ヘラ
シーラーS		P.22	耐湿工法用接着剤 (1液性)	床用ヘラ		
SAシーラー		WPX		くし目		
300グリーン		WG		くし目A-2		
ヌリヒタ		P.23	耐湿工法用接着剤 (2液性)	くし目A-5		
壁紙施工用補強・補修剤		EP-300		両面テープ		
P.9	補強・補修用	下地補強剤		両面テープ		
カラーコーク		荷重床用EPプライマー		補修剤		
カラーコークM [ツヤ消し]		P.24	ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤	リフォームコート		
プライマー (リアテック専用) / リアテック用工具		WPプライマー		P.31		補修剤
P.10	下地処理用	ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤		フロアセメント		
RT II		WPステップカートリッジ		ケア剤		
RP-100		P.25	コルクタイル (オイル仕上げタイプ) 専用接着剤	ベンリダイン アクア		
RA		KE-2		P.32		床用接着剤と床材の組合せ
RS		コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤		P.34		下地の確認
P.11	下地処理用・カッター・スキージ	SD		P.36		ビニル系床材のメンテナンスガイド
RS専用ペン型プライマー容器				P.38		建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
RSプライマー専用容器替え芯				各省庁の定めるガイドライン (指針値) 及び規制		
リアテック下敷きカッター				P.39		ベンリダインリスクアセスメント対象商品一覧
下敷きカッター替刃				P.40		品番ラインアップ
リアテックスキージ				P.42		ベンリダイン取扱上のご注意
壁紙用工具						
P.12	カッター					
カッター [小/ロング/大]						
カッター替刃 [小/ロング/中/大]						

壁紙用副資材おすすめ商品

内装用コーキング剤
カラーコーク / カラーコークM
 (ツヤ消しタイプ)

ニーズに応える
 繊細なカラー全40色

便利な内装用
 ワンタッチコーキング剤

ツヤ消しタイプと
 クリアカラーが新登場



200gタイプ

品番	標準価格(税別)	35色
BB-100~BB-134	800円/本	
BB-135M	800円/本	

- 容量：200g/本
- 主成分：アクリル共重合樹脂
- 施工可能m数：40m
- 適応下地：石膏ボード
- 入り単位：10本/ケース、5ケース/BOX
- 用途：内装用ワンタッチコーキング剤



500gタイプ

品番	標準価格(税別)	5色
BB-467~BB-470	800円/本	
BB-475	1,100円/本	

- 容量：500g/本 (BB-475[クリア]のみ340g/本)
- 主成分：アクリルエマルション樹脂
- 施工可能m数：100m
- 適応下地：石膏ボード
- 入り単位：6本/ケース、4ケース/BOX
- 用途：内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法：枠まわりなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項：差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目標色に近づきます。特に濃色の商品は硬化前には色が薄く見える傾向があります。予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合があります。壁紙の品番毎に「おすすめカラーコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。

全点常備在庫

BB-467 ※1 ※2 ホワイト	BB-469 ※1 ※2 ライトアイボリー	BB-125 サニーブラウン	BB-111 ライトブルー
BB-129 ブルーホワイト	BB-468 ※1 アイボリー	BB-130 ライトブラウン	BB-128 ブルーグリーン
BB-118 スカイグレー	BB-112 ライトナチュラル	BB-108 キャラメル	BB-127 ブルー
BB-122 シャドーホワイト	BB-113 ナチュラル	BB-115 ブラウン	BB-105 ダークブルー
BB-109 ライトグレー	BB-120 ライトベージュ	BB-114 ダークブラウン	BB-104 ライトパープル
BB-126 ※2 ダークホワイト	BB-470 ※1 ニューベージュ	BB-100 ※2 ブラック	BB-103 ライトピンク
BB-119 グレー	BB-106 ベージュ	BB-135M ※3 リアルブラック	BB-134 レッド
BB-107 アッシュグレー	BB-124 エクルベージュ	BB-475 ※1 クリア	BB-133 テラコッタ
BB-116 モスグレー	BB-123 サンドベージュ		BB-102 イエロー
BB-117 ダークグレー	BB-132 ローズベージュ		BB-101 ライトグリーン
BB-121 ローズグレー			BB-131 オリーブグリーン

※1：500gタイプ(BB-475[クリア]のみ340g)／それ以外はすべて200gタイプ

※2：ツヤ消しタイプもあります。

ツヤ消しタイプをご注文の際は品番の末尾にMをつけてご注文ください。

※3：ツヤ消しタイプのみです。

200gタイプ

品番	カラーコード	カラーコードM [ツヤ消し]	品番	カラーコード	カラーコードM [ツヤ消し]	
BB-100	ブラック	●	●	BB-119	グレー	●
BB-101	ライトグリーン	●		BB-120	ライトベージュ	●
BB-102	イエロー	●		BB-121	ローズグレー	●
BB-103	ライトピンク	●		BB-122	シャドーホワイト	●
BB-104	ライトパープル	●		BB-123	サンドベージュ	●
BB-105	ダークブルー	●		BB-124	エクルベージュ	●
BB-106	ベージュ	●		BB-125	サニーブラウン	●
BB-107	アッシュグレー	●		BB-126	ダークホワイト	● ●
BB-108	キャラメル	●		BB-127	ブルー	●
BB-109	ライトグレー	●		BB-128	ブルーグリーン	●
BB-111	ライトブルー	●		BB-129	ブルーホワイト	●
BB-112	ライトナチュラル	●		BB-130	ライトブラウン	●
BB-113	ナチュラル	●		BB-131	オリーブグリーン	●
BB-114	ダークブラウン	●		BB-132	ローズベージュ	●
BB-115	ブラウン	●		BB-133	テラコッタ	●
BB-116	モスグレー	●		BB-134	レッド	●
BB-117	ダークグレー	●		BB-135M	リアルブラック	●
BB-118	スカイグレー	●				

500gタイプ

BB-475[クリア]のみ340g

品番	カラーコード	カラーコードM [ツヤ消し]
BB-467	ホワイト	● ●
BB-468	アイボリー	● ●
BB-469	ライトアイボリー	● ●
BB-470	ニューベージュ	● ●
BB-475	クリア	●

希釈タイプ

共通注意事項

- ・石膏ボード以外の下地、GL工法、未養生面、極端に粉っぽい下地などに施工する場合は、シーラー、防カビ剤、プライマーなどで適切な下地処理を行ってから施工してください。
- ・下地の平滑度が悪い場合は、下地に適合したパテ処理を行ってください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工用補強・補修剤

プライマー(リアテック専用)/リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の施工手順



水性

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-378	4,200 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

各種壁紙用接着剤

糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

酢ビの配合により強い接着力を発揮

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンゲツ糊 ゼロホルマリン

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-308	5,150 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

各種壁紙用接着剤

糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

高希釈タイプの中でも強い接着力を発揮

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアマイルド

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-572	5,150 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

各種壁紙用接着剤

糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隠・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアノール

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-306	4,200 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

各種壁紙用接着剤

糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

希釈タイプ



日光・紫外線による接着剤の黄変が少ない

- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンクリン糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-310	5,400 円/BOX	18kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ



ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	5,150 円/BOX	18kg(6kg × 3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100~120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。



クセの強い壁紙の施工にも対応

- 酢ビの配合が多く、強い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ミックス糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-307	6,150 円/BOX	18kg(6kg × 3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 90~120㎡/18kg
- ※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合 合は120㎡/18kgで塗布してください。

用途 各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

ビス・釘頭用パテ



1回塗りでききれいな仕上がり

- 調合済なので、すぐに使用できます。
- 粘りが少なく軽量タイプなので、作業性に優れています。
- 肉ヤセがほぼなく、1回塗りでききれいに仕上がります。

ビスプロ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-404	3,600 円/缶	2.5L

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : クリーム色
- 適応下地 : 内装下地のビス、釘頭の穴埋め

用途 ビス・釘頭専用処理剤

使用方法 開封後、ボトル内・コテ板上で軽く練り返してください。バサツキがなくなり塗布・充填が行いやすくなります。

注意事項 パテが重い・バサツキがある場合は、コテ板上で微量の水を加え練り返してください。ただし水を加え過ぎると肉ヤセや接着力低下につながります。耐水性の必要な箇所、金属、ガラス、プラスチック面には使用できません。

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工用補強・補修剤

プライマー(リアテック専用)/リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の施工手順

上塗り / 下塗り / 上塗り・下塗り兼用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用) /
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順



上塗り

業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

セレクト

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-456	2,900 円/袋	8 kg / 60 分
BB-457	2,900 円/袋	8 kg / 90 分
BB-458	2,900 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨下塗り : エース、フィール-1

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



下塗り

業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

エース

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-459	2,800 円/袋	8 kg / 60 分
BB-460	2,800 円/袋	8 kg / 90 分
BB-461	2,800 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



下塗り

下塗り1回。可使時間2タイプ

- 下塗り1回で、施工のスピードアップが可能です。
- 盛り付けが容易で段差のある下地にも対応します。
- ヤセが非常に少なく、ヘラ切れもスムーズでパテ際の耳がきれいにおさまります。

フィール-1

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-539	2,800 円/袋	7 kg / 60 分
BB-540	2,800 円/袋	7 kg / 90 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/7kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



上塗り・下塗り兼用

練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

WSパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-419	3,200 円/袋	6.4 kg / 60 分
BB-420	3,200 円/袋	6.4 kg / 120 分

- 主成分 : 石膏・合成樹脂
・無機充填剤
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/6.4kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



上塗り・下塗り兼用

練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

MST

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-421	2,900 円/袋	7 kg / 60 分
BB-422	2,900 円/袋	7 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 175㎡/7kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

※2026年7月1日に改定した価格には 色をつけています。

リフォーム用



作業性が高く、仕上がりがきれい

- 耳切れがよくサンダー掛けが非常に軽いので、仕上がりがきれいになります。
- 自然乾燥タイプなので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。

NSO

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-403	2,700 円/袋	7 kg

- 主成分 : 合成樹脂・炭酸カルシウム
- 適応下地 : 石膏ボード
- 色 : 淡黄色
- 施工可能面積 : 150㎡/7kg

- 用途** 石膏ボードの目地処理、リフォーム下地の処理剤
- 使用方法** 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。
- 注意事項** 原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼りなどをした後に施工してください。
主成分が炭酸カルシウムなのでスピーダー（硬化促進剤）を使用しても効果はありません。



貼り替え時もフラットな仕上がり

- 貼り替え時の裏紙補修での浮きを抑え、フラットな面に仕上げます。
- クロス糊との相性も良く、仕上がりがきれいになります。
- 水性ペーストタイプで安全です。

RC

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-406	1,100 円/本	400 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 適応下地 : 石膏ボード
- 色 : ライトアイボリー

- 用途** 貼り替え時の裏紙補修剤
- 使用方法** 適量を絞り出して裏紙の段差補修に使用してください。
使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。
- 注意事項** 大きな浮き、はがれは事前に補修してください。



弾性がありクラックの発生が少ない

- 弾性があり接着も強くクラックの発生が少ないです。
- コンパネやモルタルのリフォームでのクラック補修に適しています。
- 樹脂系部材などの非吸水性下地への使用にも適しています。

TFパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-405	9,200 円/BOX	10 kg(2.5kg × 4袋)

- 主成分 : 石膏
- 施工可能面積 : 200㎡/10kg
- 色 : 淡クリーム色
- 推奨上塗り : NSO
- 適応下地 : 石膏ボード、コンパネ、モルタル

- 用途** 石膏ボードの目地処理剤
- 使用方法** 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。
- 注意事項** クラックの主原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。



弾力がありクラックの発生を抑制します

- 衝撃に強く、目地部分のクラック防止に最適です。
- チューブタイプのため、目地部への充填が容易です。

MCガード

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-407	1,200 円/本	550 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 適応下地 : 石膏ボード
- 色 : 白

- 用途** 石膏ボードの目地処理剤
- 使用方法** MCガード処理後は乾燥を確認して通常のパテで下地を平滑にしてください。
本品使用後は乾燥を防ぐため空気を抜き、しっかりとキャップを閉めて保管ください。
- 注意事項** クラックの主原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。
最大限性能をいかすには本品の二度塗りやファイバーテープとの併用が効果的です。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘類
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアック
専用)/
リアック用具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

下地処理用 / 補強・補修用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工用補強・補修剤

プライマー(リアテック専用) / リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の施工手順



水性

各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着力に優れています。

シーラーS

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	7,500 円/缶	4 kg

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重大)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20~40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)

用途 各種下地の調整剤

使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。



水性

アクによる変色を防止できます

- 粒子が細かく下地との相性が良いです。

SAシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-319	5,500 円/缶	2 kg

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 淡黄色半透明
- 適応下地 : 石膏ボード・ベニヤ・コンパネ・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・珪酸カルシウム板・コンクリート・モルタル
- 施工可能面積 : 40~60㎡/2kg

用途 各種下地の調整剤

使用方法 水で3倍(SAシーラー:水=1:2)を標準として希釈してください。

注意事項 非吸水性下地(プリント合板、パーティションなど)には使用できません。セナイ壁、京壁、石膏プラスターなどは下地の状態により使用できない場合があります。

アク止めはどのような場合にも効果があるわけではありません。



水性

でんぶん糊に加えて接着補強剤に

- クロス施工時の相手糊、ビニル壁紙の重ね貼り、でんぶん糊に加えて接着補強剤として最適です。
- 非吸水性下地、水性ペンキ、油性ペンキなどの下地調整剤(補強糊)としても使用できます。
- 出隅、入隅部分への塗布で接着補強ができます。

300クリーン

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-451	2,050 円/本	1 kg

- 主成分 : エチレン酢ビ共重合体水性エマルジョン
- 適応下地 : 石膏ボード
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 6~8㎡/1kg

用途 澱粉糊の接着補強剤

使用方法 接着補強としてでんぶん糊に加えて使用する際はでんぶん糊:300クリーン=8:2で混合してください。下地調整(補強糊)として使用する際は原液または約10%の水で希釈し、ローラーなどで下地に均一に塗布してください。

注意事項 織物壁紙などの表面に付着した場合には、水拭きをしても取り除けなくなりますので注意してください。



水性

補修箇所が目立たないつや消しタイプ

- 乾燥後の被膜が硬く、汚れ、塵埃の付着を防ぎます。

ヌリピタ

規制対象外

カラー	品番	標準価格(税別)	容量
<input type="checkbox"/> ライトアイボリー	BB-504	850 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 施工可能m数 : 100m/500g

用途 壁紙の目すき、剥離、欠損部の補修剤

使用方法 ノズルの先を塗布箇所に合わせて切り、チューブを絞り注入してください。注入後、すぐに水を含んだ布で直ちに拭き取ってください。使用後は必ずしっかりとキャップを開けて、保管ください。

注意事項 壁紙、枠周りのコーキングとしては使用できません。実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

補強・補修用



湿気による壁紙の剥がれを防ぐ
「ツヤ有りタイプ」と「ツヤ消しタイプ」の展開

カラーコーク

カラーコークM [ツヤ消し]

規制対象外

● 200g タイプ 35色

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
ブラック	BB-100 BB-100M	ナチュラル	BB-113	サニー ブラウン	BB-125
ライト グリーン	BB-101	ダーク ブラウン	BB-114	ダーク ホワイト	BB-126 BB-126M
イエロー	BB-102	ブラウン	BB-115	ブルー	BB-127
ライト ピンク	BB-103	モス グレー	BB-116	ブルー グリーン	BB-128
ライト パープル	BB-104	ダーク グレー	BB-117	ブルー ホワイト	BB-129
ダーク ブルー	BB-105	スカイ グレー	BB-118	ライト ブラウン	BB-130
ベージュ	BB-106	グレー	BB-119	オリーブ グリーン	BB-131
アッシュ グレー	BB-107	ライト ベージュ	BB-120	ローズ ベージュ	BB-132
キャラメル	BB-108	ローズ グレー	BB-121	テラコッタ	BB-133
ライト グレー	BB-109	シャドー ホワイト	BB-122	レッド	BB-134
ライト ブルー	BB-111	サンド ベージュ	BB-123	リアル ブラック	BB-135M
ライト ナチュラル	BB-112	エクル ベージュ	BB-124		

品番	標準価格(税別)	容量
BB-100~134	800 円/本	200 g

品番	標準価格(税別)	容量
BB-100M BB-126M BB-135M	ツヤ消し 800 円/本	200 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 10本/ケース、5ケース/BOX
- 施工可能m数 : 40m

● 500g タイプ 5色

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
ホワイト	BB-467 BB-467M	アイボリー	BB-468	ライト アイボリー	BB-469 BB-469M
ニュー ベージュ	BB-470	クリア	BB-475		

品番	標準価格(税別)	容量
BB-467~470	800 円/本	500 g
BB-475	1,100 円/本	340 g

品番	標準価格(税別)	容量
BB-467M BB-469M	ツヤ消し 800 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 施工可能m数 : 100m

用途 内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法 枠まわりなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目録色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目録色に近づきます。特に濃色の商品は硬化前には色が薄く見える傾向があります。予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合があります。壁紙の品番毎に「おすすめカラーコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘用
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用)/
リアテック
用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

※2026年7月1日に改定した価格には 色をつけています。

下地処理用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用) /
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順



火気
厳禁

作業性接着強度UP!

- ハケさばきがスムーズな、速乾性のプライマーです。
- 石膏ボード、ベニヤなど多くの下地との接着性を高めます。
- モルタル、コンクリートの粉止めやアク止めにも効果があります。

RTII

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-335	2,750 円/缶	1 L
BB-336	9,250 円/缶	4 L

- 主成分 : 合成ゴム
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 10㎡/1L、40㎡/4L
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

- 用途 : リアテック用下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 : 原液のまま使用してください。 溶剤による2~3倍希釈の使用もできます。
- 注意事項 : 直射日光・高温は避けてください。ほかに付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。



火気
厳禁

非吸水性下地に対する密着に効果的

RP-100

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-550	3,000 円/缶	500 ml

- 主成分 : α-オレフィン樹脂
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 8㎡/500ml
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

- 用途 : リアテック用下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 : 原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。
- 注意事項 : 直射日光・高温は避けてください。ほかに付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。耐熱性、耐アルカリ性に優れ、塩ビ鋼板やプラスチックに強く接着します。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、アルミには接着しません。



水性

低臭

溶剤臭のない水性プライマー

- 石膏ボード、珪酸カルシウム板の下地との接着性を高めるプライマーです。
- 水性なので溶剤臭がなく、学校、病院、百貨店、ホテルなどの改修工事に最適です。
- コストパフォーマンスの高い希釈タイプの商品です。

RA

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-543	8,200 円/缶	2 kg

- 主成分 : 合成ゴムラテックス形
- 色 : 淡青白色
- 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 150㎡/2kg

- 用途 : リアテック用水性下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 : 水で3~4倍に希釈してご使用ください。塗布後30~60分が乾燥の目安です。
- 注意事項 : 下地の吸い込みに応じて希釈率、濃度を調整してください。



火気
厳禁

低臭

低臭でテナント工事や

エレベーターの改修工事に最適です

- 溶剤臭が少ない低臭のプライマーです。
- 塗ムラが少なく、作業性に優れています。
- 化粧フィルムの重ね貼りなど、接着強度が出にくい下地へも優れた接着力を発揮します。

RS

JPMA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-466	5,800 円/缶	1,000 ml

- 主成分 : エタノール
- 色 : 乳白
- 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 25㎡~70㎡/1,000ml
- 消防分類 : 第四類アルコール類

- 用途 : リアテック用下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 : 原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。
- 注意事項 : 直射日光は避けてください。ほかに付着した場合は、布等で直ちに拭き取ってください。

下地処理用・カッター・スキージー



RS専用! ペン先が固まりません

- コンパクトな容器で持ち運びに最適です。
- 三方枠など細かい箇所へも塗りやすく作業が容易です。

RS専用ペン型プライマー容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-333	800 円/個	50 ml

●本体 : プラスチック樹脂製

- 用途 プライマー塗布用ペン型容器
- 使用方法 プライマーを容器に入れて使用してください。
- 注意事項 RS専用のため他製品ではご使用になれません。容器のみの商品です。

RSプライマー専用容器替え芯

品番	標準価格(税別)	容量
BB-334	1,600 円/セット	10 個/セット

- 用途 プライマー塗布用ペン型容器の替え芯
- 注意事項 ペンリデザインRSペン型容器専用のため他製品ではご使用になれません。替え芯のみの商品です。

Made in Germany

●ジョイントする際に耳部分のみ離型紙を残しておくことで、下地を切らずに重ね貼りができます。

●リアテック裏の離型紙の真ん中をカットすることで、円柱などに貼る場合、真ん中で位置決めをして貼ることができます。

リアテックに傷をつけずに離型紙のみを切ることができる便利な工具

リアテック下敷きカッター

品番	標準価格(税別)
BB-408	5,000 円/個

●付属品: 専用替刃10枚付

用途 リアテック用離型紙カッター

下敷きカッター替刃

品番	標準価格(税別)	容量
BB-409	650 円/ケース	10 枚



細部の圧着も可能なリアテック専用スキージー

リアテックスキージー

品番	標準価格(税別)
BB-337	120 円/個

- 材質 : ポリプロピレン
- サイズ : 巾105mm

用途 リアテック施工道具、圧着用スキージー

使用方法 リアテックの貼り付けの際にご使用ください。平面施工時は柔らかい布を巻いてご使用ください。

下地調整一覧 |

下地/工程	前処理	シーラー処理	パテ処理	サンディング	表面清掃	プライマー処理
石膏ボード	釘頭・段違い処理	—	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA
ケイ酸カルシウム板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RA
モルタル	金こて仕上げ乾燥状態確認	シーラーS	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100
焼付塗装鋼板	錆・油脂成分除去	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
電気亜鉛めっき鋼板	錆・油脂成分除去	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
アルミニウム板	錆・油脂成分除去	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RS
ステンレス板	錆・油脂成分除去	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
ガラス	—	—	—	—	アルコール	—
シナベニヤ合板 ラワン合板	釘頭・段違い処理	SAシーラー	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
MDF	釘頭・段違い処理	SAシーラー	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
塩ビ鋼板	表面状態確認	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
メラミン化粧板 ポリエステル化粧板	—	—	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS

※表面清掃のアルコールは必要に応じてご使用ください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用)/
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

カッター



鋭い切れ味でさまざまな内装作業に使用できます

カッター [小/ロング/大]

品番	標準価格(税別)
小 K715(S-001)	950 円/個
小 K710(S-002)	950 円/個
小 K712(S-003)	950 円/個
ロング K714(D-001)	1,000 円/個
ロング K709(D-002)	1,000 円/個
大 K711(L-002)	2,100 円/個
大 K713(L-003)	2,100 円/個

豊富なラインアップで用途に応じた使い分けが可能です

カッター替刃 [小/ロング/中/大]

品番	標準価格(税別)	刃巾	刃厚
小 K045(VS-50 超鋭角)	1,200 円/個	刃巾9mm	刃厚0.38mm
小 K055(B-50 黒)	950 円/個	刃巾9mm	刃厚0.38mm
小 K051(S-50 白)	950 円/個	刃巾9mm	刃厚0.38mm
小 K704(BST-50 薄)	1,100 円/個	刃巾9mm	刃厚0.22mm
ロング K707(VD38-50 超鋭角)	1,600 円/個	刃巾9mm	刃厚0.38mm
ロング K706(V24-50 超鋭角)	1,400 円/個	刃巾9mm	刃厚0.3mm
ロング K708(BD38-50 黒)	1,300 円/個	刃巾9mm	刃厚0.38mm
ロング K703(24B-50 黒)	1,100 円/個	刃巾9mm	刃厚0.3mm
大 K056(BL-50 黒)	1,750 円/個	刃巾18mm	刃厚0.5mm
大 K052(L-50 白)	1,750 円/個	刃巾18mm	刃厚0.5mm
中 K705(VM-50 超鋭角)	1,500 円/個	刃巾12.5mm	刃厚0.25mm
中 K033(BM-50 黒)	1,300 円/個	刃巾12.5mm	刃厚0.22mm
中 K050(M-50 白)	1,300 円/個	刃巾12.5mm	刃厚0.25mm

●入り単位: 50枚/個、10個/箱、10箱/カートン (K056・K052のみ6箱/カートン)

用途 カッター替刃

注意事項 替刃は50枚入り1個単位でのご注文となります。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤


プライマー
(リアテック
専用)/
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

テープ

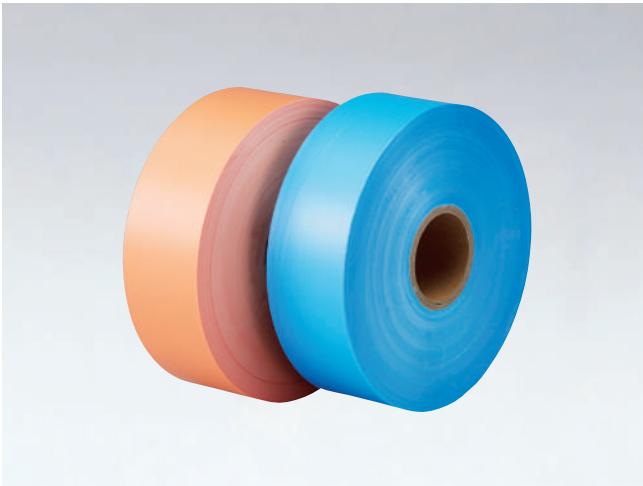

糊付け機にセットできる経済的なカットテープ

- オレンジとブルーの2色で、糊付け時にクロスの左右色分けが可能です。

ジョイント カット テープ

カラー	品番	標準価格(税別)
オレンジ	BB-312	990 円/巻
ブルー	BB-313	990 円/巻

- サイズ : 45mm巾×1000m巻
- 材質 : ポリエチレン
- 入り単位 : 20巻/BOX

用途 壁紙ジョイント仕上用テープ



コーナー部分に形状記憶樹脂を使用 曲げるとL型形状を保ち施工が簡単


- 穴が規則正しく整列しているのが下地との接着に優れています。

コーナー補強テープNEO(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-314	4,800 円/巻

- サイズ : 0.6mm厚×53mm巾×50m巻
- 材質 : 塩化ビニル
- 色 : 白色
- 入り単位 : 6巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ

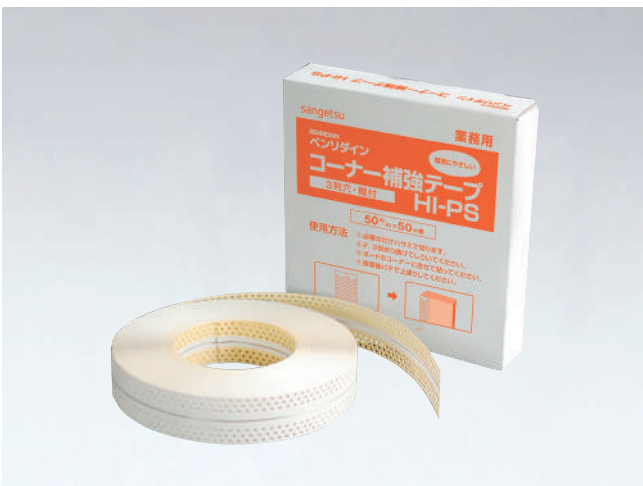

一体成型で、出隅、入隅部分が曲げやすい

- 穴が規則正しく整列しているのが下地との接着に優れています。

コーナー補強テープ(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-839	6,800 円/巻

- サイズ : 0.6mm厚×50mm巾×50m巻
- 材質 : HIPS
- 色 : 白色
- 入り単位 : 5巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘類
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用)/
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

テープ



クロスのジョイントカット時の下地保護用テープ

- 強靱な繊維を中間にはさんだ効果により下地保護だけでなく糊の乾燥、転移も防ぎます。

下敷きテープ

品番	標準価格(税別)
BB-471	2,000 ■ 円/巻

- サイズ : 0.24mm厚×35mm巾×100m巻
- 色 : 無色、緑(縁)
- 材質 : PP、ビニロン繊維
- 入り単位 : 30巻/BOX

用途 クロスジョイントカットの下地保護テープ



ボード目地処理の亀裂を防ぐ

- 薄型でパテ処理後に段差が生じにくいテープです。
- 糊付きで施工が簡単です。

スリムメッシュテープ(36)

品番	標準価格(税別)
BB-541	1,200 円/巻

- サイズ : 0.16mm厚×36mm巾×90m巻
- 入り単位 : 24巻/BOX
- 材質 : ガラス繊維
- 適応下地 : 石膏ボード・合板・珪酸カルシウム板 など
- 色 : 白色

用途 ボード目地処理の糊付き亀裂防止用テープ

糊付きネット



リフォームの貼り替えて弱った石膏ボードの補強と穴補修に最適な糊付き寒冷紗

- 金属や和壁に貼り、総パテ施工することで壁紙を貼ることができます。
- コテムラが発生しにくく、パテ施工の仕上がりが向上しパテの無駄も少なくなります。

ネットG

品番	標準価格(税別)
BB-311	6,500 円/本

- サイズ : 500mm巾×30m巻
- 色 : 白色
- 材質 : ガラス繊維
- 施工可能面積 : 15㎡/巻

用途 下地の補修、補強、総パテ下地用糊付きネット

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工用補強・補修剤


プライマー(リアテック専用) / リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材


下地別の施工手順

壁装見切り材

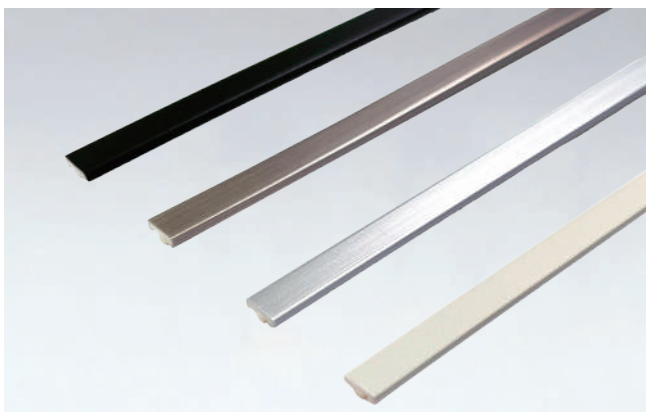

POINT 1

下地に施工したアタッチメントにジョイナー本体をはめ込んで取り付け




POINT 2

さまざまなインテリア空間に馴染むシンプルな形状



施工イメージ

- ① 付属の両面テープと接着剤を併用して下地にアタッチメントを取り付ける
- ② パテ処理をして下地とアタッチメントの段差を平滑にする
- ③ 壁紙を貼る
- ④ ジョイナー本体を取り付ける



※ 詳細はP.42の二次元コードよりご確認ください。



壁紙のジョイント部分を美しく演出する、平面用見切り材

- 巾7mmの細身でスタイリッシュな見切り材。アタッチメントをあらかじめ下地に施工しておく先付けタイプの平面用見切り材です。

スマートジョイナー SLIM 平面用

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
□ ホワイト	SRJ-211	□ オフホワイト	SRJ-212	□ アイボリー	SRJ-213
■ ライトグレージュ	SRJ-214	■ ウォームグレー	SRJ-215	■ ブラック	SRJ-216
■ シルバー	SRJ-251	■ シャンパンゴールド	SRJ-252		

品番	標準価格(税別)	品番	標準価格(税別)
SRJ-211~216	600 円/本	SRJ-251~252	900 円/本

ジョイナー本体
(H2,500mm × 7mm 巾)アタッチメント
(H2,500mm × 46.5mm 巾)

ジョイナー本体とアタッチメントは別売りとなります。
ジョイナー本体 (SRJ-211~252) と、アタッチメント (SRJ-AT1) の2種類の部材をご注文いただき、施工をお願いいたします。

シンプルなデザインで取り付けも簡単な、後付けタイプの平面用見切り材

- 壁紙の上から簡単に取付けることができる、巾10mmの平面用見切り材です。



スマートジョイナー EASY 平面用

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
□ ホワイト	EGJ-411	□ オフホワイト	EGJ-412	□ アイボリー	EGJ-413
■ ライトグレージュ	EGJ-414	■ ウォームグレー	EGJ-415	■ ブラック	EGJ-416
■ シルバー	EGJ-451	■ シャンパンゴールド	EGJ-452		

品番	標準価格(税別)	品番	標準価格(税別)
EGJ-411~416	1,200 円/本	EGJ-451~452	1,500 円/本


POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤 (BB-546) を併用して壁紙の上から簡単に取付けることができます。

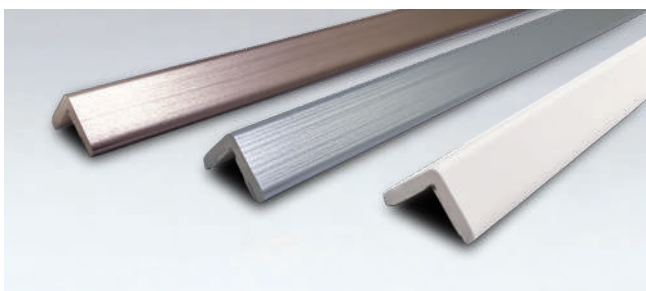

POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤 (BB-546) を併用して壁紙の上から簡単に取付けることができます。

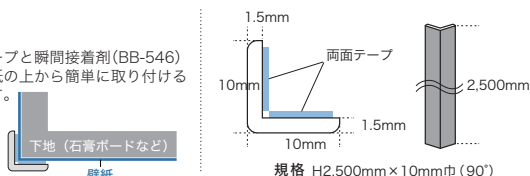

コーナーの補強・貼り分けに最適

- コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付けタイプのコーナー用見切り材です。

スマートジョイナー CORNER コーナー用

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
□ ホワイト	SCN-11	□ オフホワイト	SCN-12	□ アイボリー	SCN-13
■ ライトグレージュ	SCN-14	■ ウォームグレー	SCN-15	■ ブラック	SCN-16
■ シルバー	SCN-51	■ シャンパンゴールド	SCN-52		

品番	標準価格(税別)	品番	標準価格(税別)
SCN-11~16	1,200 円/本	SCN-51~52	1,500 円/本

スマートジョイナーSLIM アタッチメント

品番	標準価格(税別)
SRJ-AT1	600 円/本

ベニヤ・コンパネ

1 確認事項

下地の取り付けが確実に行われているか確認する。

下地が容易に動く場合は固定する。

2 養生

- ①釘頭を押さえて錆処理をする。
- ②床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①SAシーラー BB-319 (P.8)と水を1:2(3倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

珪酸カルシウム板

1 確認事項

水分の吸い込み度合いを確認する。

吸い込みが多い場合は、シーラー塗布回数を増やす。

2 養生

- ①釘頭を押さえて錆処理をする。
- ②床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①シーラーS BB-317 (P.8)と水を1:1(2倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

モルタル・コンクリート

1 確認事項

乾燥が十分か確認する。
水分の吸い込み度合いを確認する。

吸い込みが多い場合は、シーラー塗布回数を増やす。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①シーラーS BB-317 (P.8)と水を1:3(4倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

ペンキ(水性・油性)

1 確認事項

ペンキ塗膜に剥れや浮きが発生していないか確認する。

発生している場合は、ペンキをはがす。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 サンディング

- ①補強糊の接着をよくするために、下地表面を#100程度のサンドペーパーでサンディングして荒らす。
*入隅・出隅・クロスジョイント・コーナー部は特に丁寧に行う
- ②表面に残ったサンディング粉をきれいに拭き取る。

鉄扉・パーティション

1 確認事項

錆が発生していないか確認する。

発生している場合は錆を落とし、防錆剤を塗布してから壁紙を施工する。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 パテ

- ①ポリエステル系パテで処理し、目地部・凹部を埋め下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

*本施工手順は標準的なものです。現場の温度・湿度等の環境に応じて調整が必要です。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.4)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.14)などを使用する。

4 パテ

- ①スリムメッシュテープ(36) BB-541(P.14)で、ジョイント部分を処理する。
- ②パテ処理し、下地を平滑にする。
- ③完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.4)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.14)などを使用する。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.4)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.14)などを使用する。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 補強糊

- ①300クリーン BB-451(P.8)を10%の水で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

6 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.4)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.14)などを使用する。

4 補強糊

- ①300クリーン BB-451(P.8)を10%の水で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り


- ①ミックス糊 BB-307(P.5)を原液で使用し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.14)などを使用する。

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

ゴム系ラテックス形

共通注意事項


- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

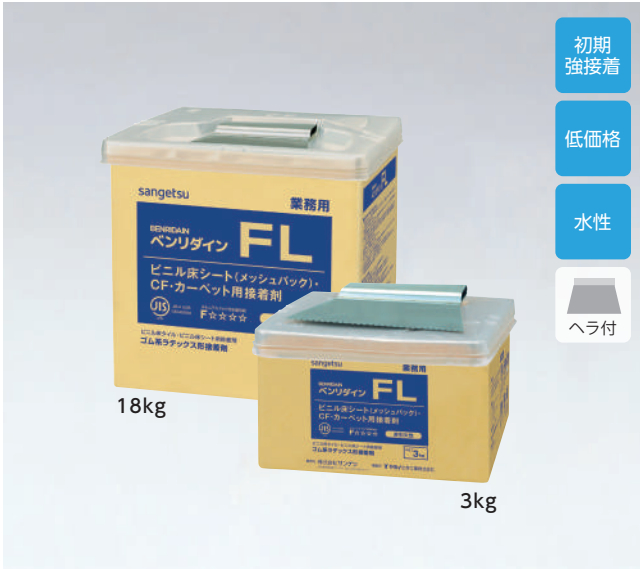

初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

アクリル樹脂系エマルジョン形

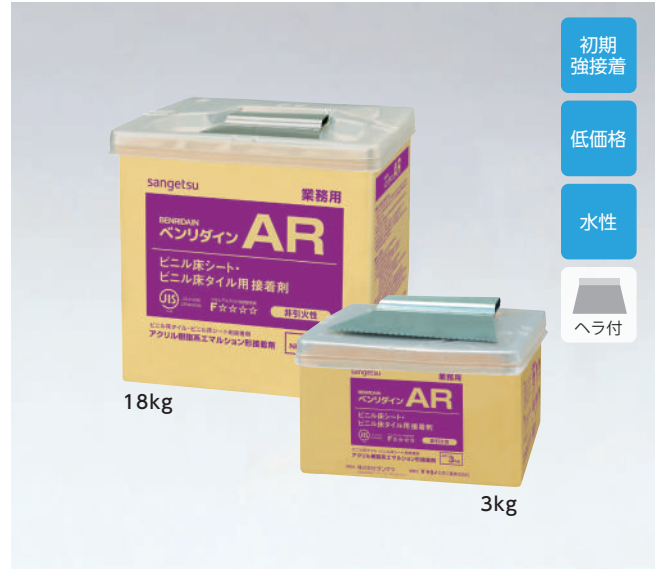

初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL		JIS F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	8,500 円/缶	18 kg
BB-523	3,600 円/缶	3 kg



- 主成分 : ゴム系ラテックス形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

AR		JIS F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	12,900 円/缶	18 kg
BB-517	3,800 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

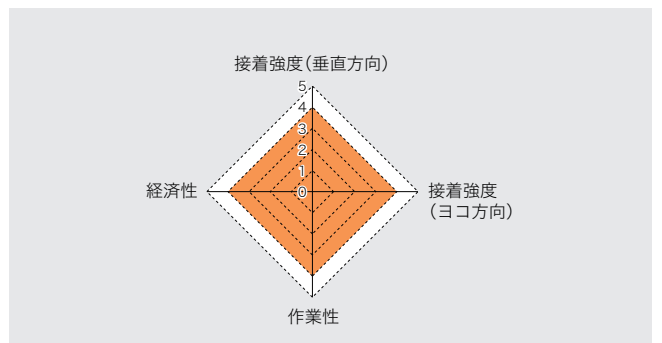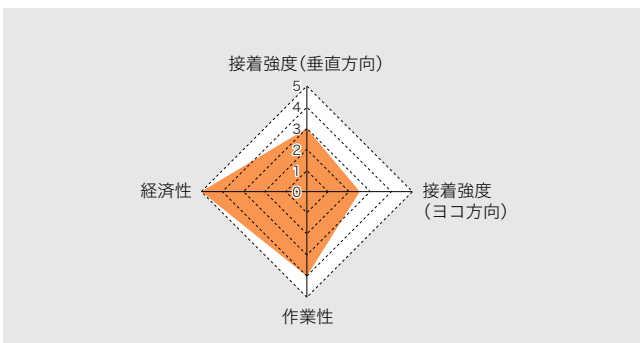

上記レーダーチャートはFL、AR、E-1、PC-2を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。



くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
 - ・抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。

E-1		JAIA F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	16,000 円/缶	12 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 34~40㎡/12kg

用途 ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
使用方法 くし目A-2(BB-615)を使用して施工してください。





人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 完全硬化後は横ズレに対して強い接着力を発揮するため、ビニル床タイルの施工に最適です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物が少ない接着剤です。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使いいただけます。

PC-2		JAIA F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-576	13,300 円/缶	15 kg
BB-577	4,200 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 40~45㎡/15kg、8~9㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

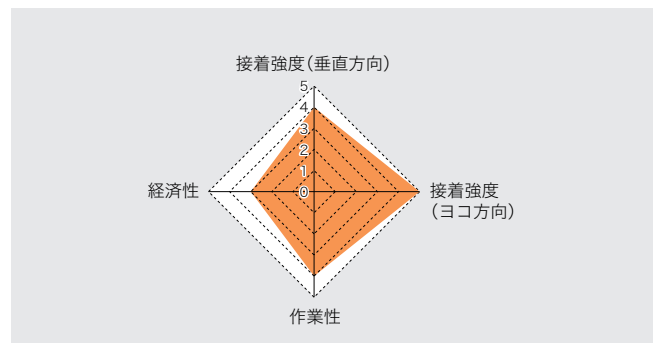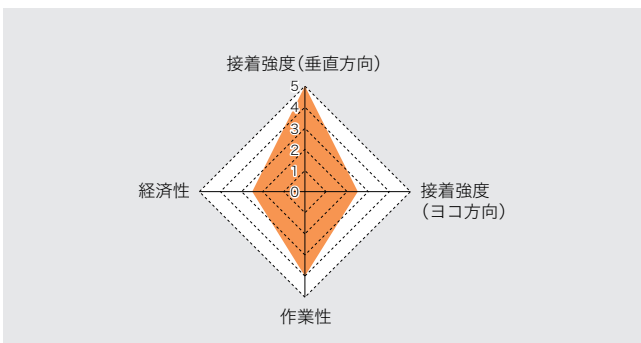

上記レーダーチャートはFL、AR、E-1、PC-2を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ピールアップ形接着剤

共通注意事項

- ・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



強粘着

水性

18kg

3kg

横ズレしやすい下地に最適

- リフォルタや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーペットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。



水性

低臭

18kg

3kg

適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。
- 臭気を低臭に改良しました。
- 18kg缶は取手を付け、3kg缶はプラスチック容器に変更しました。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	18,700 円/缶	18 kg
BB-558	4,400 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : [リフォルタ]120~180㎡/18kg缶、18~30㎡/3kg
[通常ピールアップ施工]220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース

用途 リフォルタ・カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤

使用方法 一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

GT



JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-611	18,500 円/缶	18 kg
BB-612	4,300 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース

用途 カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤

使用方法 スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

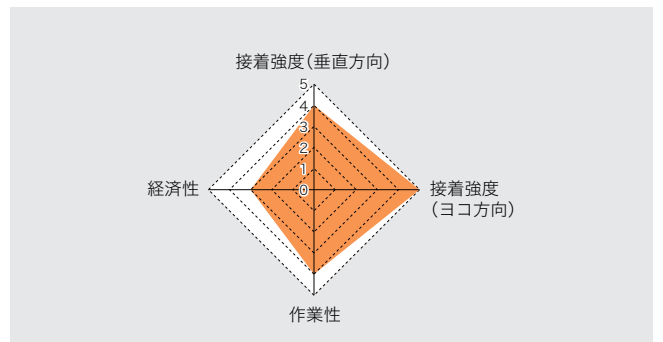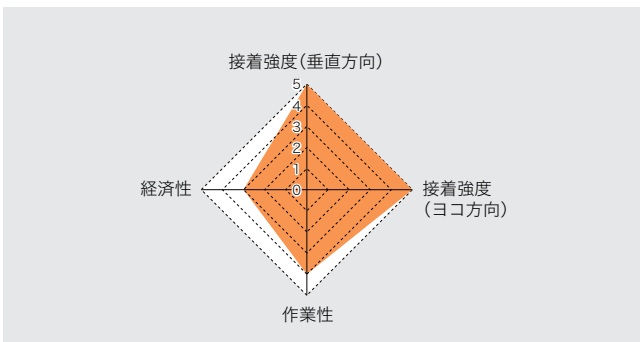

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

更新性接着剤

- 共通注意事項**
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
 - 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯 (20-25℃) で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。


NTR

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-367	14,800 円/缶	12 kg
BB-368	5,000 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : ベージュ
- 施工可能面積 : 240㎡/12kg, 60㎡/3kg

- 用途** カーペットタイル専用更新性接着剤
- 使用方法** スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
- 注意事項** 下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
 ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベリタインGT、GTSをご使用ください。
 塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。

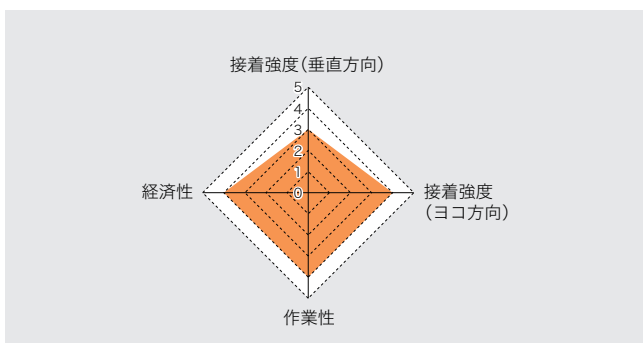

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。

大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- 初期接着力に優れ、マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。

WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	15,700 円/缶	16 kg
BB-480	7,900 円/缶	5 kg

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類 : 第二類引火性固体
- 入り単位 : 5kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途) ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
 使用方法) 付属のヘラを使用して施工してください。



WG

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	22,900 円/缶	16 kg
BB-602	16,200 円/缶	10 kg
BB-603	10,900 円/缶	5 kg

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類 : 第二類引火性固体
- 入り単位 : 5kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途) ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
 使用方法) 付属のヘラを使用して施工してください。

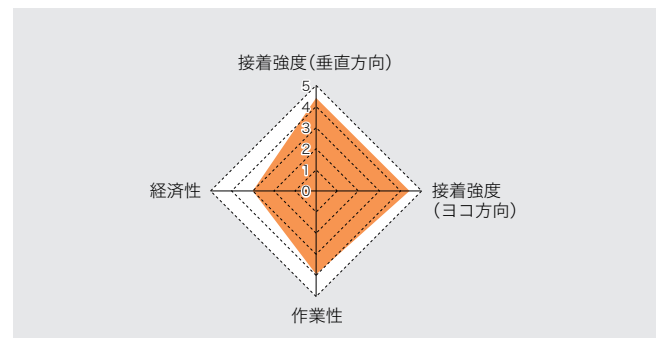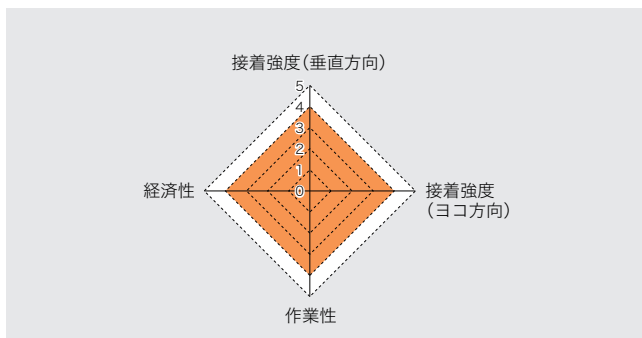

上記レーダーチャートはWPX、WG、EP-300を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありませんが、極度に水分の高い下地には使用できません。
- ・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- ・保管中は完全に密閉してください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

※2026年7月1日に改定した価格には ■ 色をつけています。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

- 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	39,300 円/セット	9 kg×2缶 (A剤+B剤)
BB-575	7,400 円/セット	1 kg×2缶 (A剤+B剤)


- 主成分 : エポキシ樹脂系溶剤形
- 色 : A剤: 灰褐色, B剤: 黒色
- 施工可能面積 : 50㎡/9kg×2缶セット, 5㎡/1kg×2缶セット
- 消防分類 : 第四類第一石油類
- 入り単位 : 1kg×2缶セット×6セット/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)

使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。


A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。

注意事項 熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく攪拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり、粘着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。

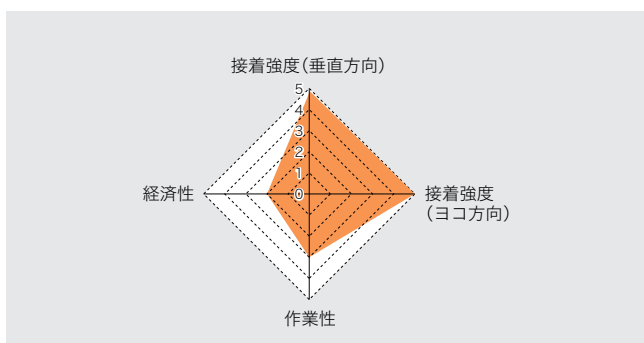

上記レーダーチャートはWPX、WG、EP-300を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

下地補強剤

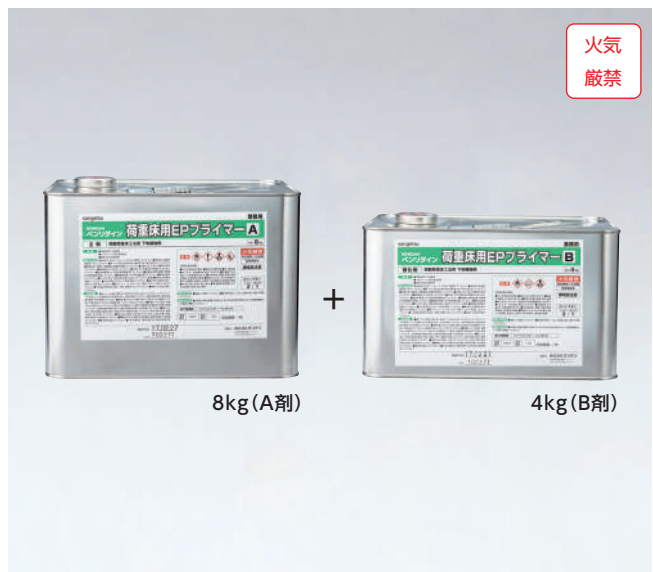

手術室の床などに適した下地補強剤

- モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
- 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	43,500 円/セット	8 kg (A剤)+4kg (B剤)

- 主成分 : 特殊エポキシ樹脂
- 色 : A剤: 透明色, B剤: 黄褐色
- 施工可能面積 : 60㎡/セット
- 消防分類 : 第四類第二石油類

用途 耐動荷重床工法用 下地補強剤

使用方法 A剤とB剤を重量比2:1で十分に攪拌し混合してください。

下地のチリ・ホコリ、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください。(下地に直接混合液を捲かないでください。)

注意事項 耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。

低温時(5℃以下)での施工は避けてください。

混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。

床材の施工は12時間の養生後に行ってください。

有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。

塗布時には、火気および通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP-300	なし	モルタル板	43.62
		BB-600		118.93

試験内容

接着性試験 JIS A 5536に準拠

- 1) 塗布量 : 300~350g/㎡
- 2) オープンタイム : 15分
- 3) 圧着 : 約5kgの荷重で2往復
- 4) 養生期間 : 10g/㎡の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験

- 試験方法 : 90度剥離
- 試験機 : TENSILON「AND RTG-1210」
- 試験条件 : 引張スピード 200mm/min

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



火気
厳禁

下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-613	2,000 円/缶	400 g

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 無色
- 施工可能面積 : 階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 10缶/ケース

- 用途 : ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
- 使用方法 : ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



火気
厳禁

段鼻部分の補強用接着剤

- 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	4,700 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰褐色
- 施工可能面積
階段巾 900mm⇒20段/セット
階段巾 1200mm⇒14段/セット
- 消防分類 : 第二类引火性固体

- 用途 : ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
- 使用方法 : カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
- 注意事項 : 湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布



ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8~10mmφの太さで、塗布してください。

両端より10mm程度内側まで塗布してください。

ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。

※オープンタイムは10~20分(20℃)程度が目安です。

WPステップを塗布しない場合や、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。



コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



- くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- 環境に優しいEC1 PLUSクラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

床面だけの片面塗布でコルクタイルを施工可能
(オイル仕上げタイプのみ)

KE-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-609	21,000 円/缶	14 kg


- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 50~56㎡/14kg

用途 コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法 くし目A-2(BB-615)を使用して施工してください。
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)~10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。
貼り付けから20~30分後に再度ローラーかけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項 アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。
床暖房下地には使用できません。
下地表面が15℃以下の場合には接着剤の性質上硬化に時間がかかり、その原因となりますので使用しないでください。

コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤

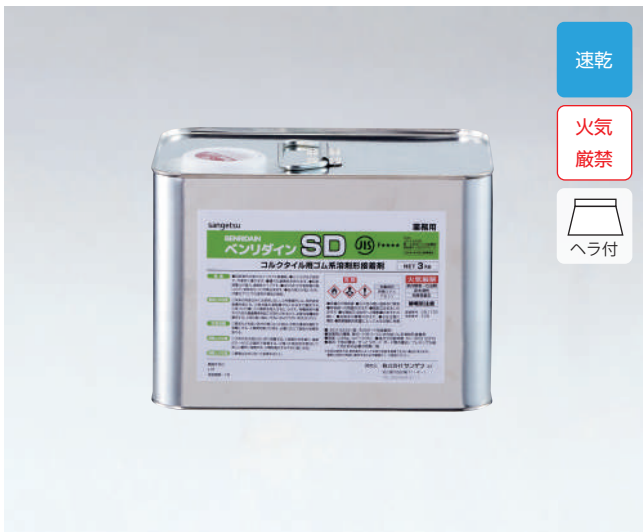

ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	5,400 円/缶	3 kg

- 主成分 : ゴム系溶剤形
- 色 : 淡黄色
- 施工可能面積 : 7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法 付属のヘラを使用して下地と床材の両面に均一に塗布してください。
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項 床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。
ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- ・低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



- 初期強接着
- 低臭
- 非危険物
- 水性
- ヘラ付

用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害なニオイや排出物が少ない接着剤です。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使いいただけます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	20,000 円/缶	15 kg
BB-607	12,800 円/缶	8 kg
BB-608	5,300 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 45~50㎡/15kg、24~27㎡/8kg、9~10㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも


- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗りやすく、ビニル巾木のほか、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	10,900 円/缶	8 kg
BB-561	5,200 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 : 入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

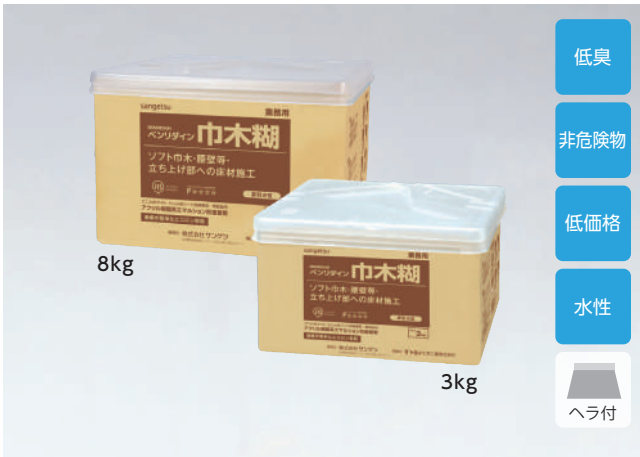

- 低臭
- 非危険物
- 低価格
- 水性
- ヘラ付

用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

瞬間接着剤

共通注意事項

- ・この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- ・目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- ・布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- ・使用中は換気に注意してください。
- ・火気のあるところでは使用しないでください。
- ・直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- ・衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- ・使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



火気 厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
 - 色 : 無色
 - 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
 - 入り単位 : 100本/ケース
 - 付属品 : 細部用ノズル2個、乾燥剤
- 使用方法**
 接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。



火気 厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
 - 色 : 無色
 - 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
 - 入り単位 : 200本/ケース
- 使用方法**
 接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンタッチボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,350 円/本	20 g

壁面や天井面での接着に適しています


- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,750 円/本	20 g

端部処理剤

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



耐候性

耐久性

火気
厳禁

排水目地色に合わせた7色展開

- マスキングテープをはがす際の糸引きが少なく、きれいに仕上がります。
- 耐久性に優れています。
- 立上げ面の塗布にも使用できます。
- 排水目地色に合わせた7色展開です。


用途 端部処理剤 **使用方法** コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
 ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ベージュ	BB-565	ダークブラウン	BB-568	6,000 円/セット	333 ml ×2本
ダークベージュ	BB-620	グレー	BB-569		
ライトブラウン	BB-566	ダークグレー	BB-570		
ブラウン	BB-567				

●主成分 :ウレタン樹脂系 ●セット内容 : マスキングテープ18mm巾×18m×4巻
 ●施工可能m数 :40m/セット 333mlカートリッジ×2本
 ●入り単位 :15セット/ケース



高耐候性

高耐久性

追随性

弾力性

火気
厳禁

排水目地色に合わせた10色展開

- 冬場の施工に優れています。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 弾力性があり、床材の伸縮にも追随性があります。
- 各種部材に対応できる接着力が有り、広い用途にお使いいただけます。
- 排水目地色に合わせた10色展開です。

用途 端部処理剤 **使用方法** コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
 ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ブラウン	BB-554	5,500 円/セット	333 ml ×2本
ライトピンク	BB-619	ダークブラウン	BB-563		
ベージュ	BB-553	ライトグレー	BB-617		
ダークベージュ	BB-618	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		

●主成分 :変成シリコーン樹脂系 ●セット内容 : マスキングテープ18mm巾×18m×4巻
 ●施工可能m数 :40m/セット 333mlカートリッジ×2本
 ●入り単位 :15セット/ケース

クッションフロア専用目地処理剤



火気
厳禁

ジョイント部が目立たない

- シーム液塗布時の白化現象がほとんどありません。
- 目止め効果が高く、床材の収縮によるジョイント部の目開き、カールを防ぎます。
- 耐水性が強く、シーム液乾燥後、床材の水洗いなどによる目止め効果の低下を防ぎます。

用途 クッションフロアの目地処理剤
使用方法 使用前に缶をよく振ってください。
 クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。
 シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。
 湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。
 シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。
 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

つや消しシームシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,850 円/セット	つや消しシームシーラーセット (液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	2,100 円/缶	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	910 円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)

●主成分 :ビニル共重合樹脂 ●消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
 ●色 :白褐色 ●入り単位 :12セット/ケース
 ●施工可能m数 :200m/400cc

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤



内装床材
の補修用

ホコリが付きにくい速乾皮膜を形成

- ヤセが少なく、乾燥後の光沢がありません。
- 未乾燥時は水で洗い落とせます。
- 吐出性が高く、作業性に優れています。

●主成分 :アクリル樹脂
 ●施工可能m数 :35m(2mm径)/200g、20m(3mm径)/200g
 ※クリアも同m数施工可能です。
 ●入り単位 :12本/ケース
用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤

パーフェクトコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ベージュオレンジ	BB-595	ダークブラウン	BB-597	3,300 円/本	200 g
シャドホワイト	BB-621	ベージュ	BB-594	アプリコット	BB-624	ライトグレー	BB-598		
アイボリー	BB-591	スモークオレンジ	BB-622	シナモン	BB-625	ベージュグレー	BB-626		
バステルアイボリー	BB-592	ハニーベージュ	BB-623	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599		
クリア	BB-605							3,300 円/本	160 g

使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。
 充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。
注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。ほかに付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。5℃以上で使用してください。
 材料によりパーフェクトコークの付き方が異なる場合がありますので、施工前に端材などで確認してください。使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。
 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

パーフェクトシームシリーズ 特徴と施工方法

Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。



パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ使用)

溶接棒
パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ不使用)


Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験

【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

- ・試験環境: 23°C50%RH
- ・試験速度: 200mm/min
- ・N数: 6



ジョイント部の断面を溶解して強気に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を使用する前によく振ってください。

シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差し込み、液の量に注意しながら注入してください。

溶液を充填後、専用マスキングテープの上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



※専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



※空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3



※注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。



※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



※2026年7月1日に改定した価格には 色をつけています。

共通注意事項


- 【保管】**
- 湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
 - 商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)
- 【使用時】**
- 使用最適温度は16～25℃です。
 - 施工の際には十分な換気を行ってください。
 - 施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
 - 雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
 - ビニル以外の素材(コルク・リリウムなど)には使用できません。

【施工時】

- シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間を取り、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
- シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を染み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生につながります。
- 床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
- 必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

Made in Germany

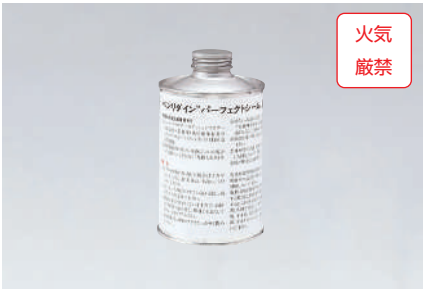


火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液 規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	5,300 円/缶	450 g


- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 150m/450g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

【使用方法】 使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。

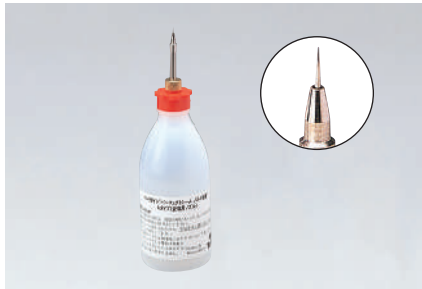

パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	6,100 円/個	250 cc

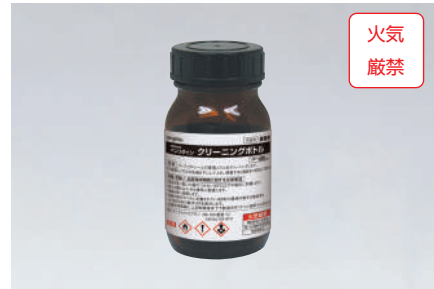

火気
厳禁

パーフェクトシーム
クリーニングボトル

品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	2,400 円/個	100 cc

- 主成分 : テトラヒドロフラン
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

Made in Germany



火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り 規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	2,500 円/個	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 20m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II



火気
厳禁

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り 規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	2,600 円/個	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 7m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	1,200 円/個	50 m

- サイズ : 0.17mm厚×30mm巾×50m
- 材質 : クレープ紙
- 入り単位 : 6巻/袋
- シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394 パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】

- ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】

- 床面と階段の立ち上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

- 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
- 使用前には液の出具合をチェックしてください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

Made in Germany

品番	標準価格(税別)
BB-614	2,350 円/個

- サイズ: 200mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

壁紙用

床用

くし目



下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低い筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが速いため施工スピードが上がります。



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25~30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-2

Made in Germany

品番	標準価格(税別)	容量
BB-615	1,650 円/ケース	5枚

- サイズ: 210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

くし目A-5

Made in Germany

品番	標準価格(税別)	容量
BB-616	1,650 円/ケース	5枚

- サイズ: 210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-301	300 円/巻	0.15 mm厚×8mm巾×20M巻
BB-302	550 円/巻	0.15 mm厚×13mm巾×20M巻
BB-303	700 円/巻	0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

- 材質: セルロース ● 色: 白色
- 入り単位: [BB-301]150巻/BOX、[BB-302]90巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ
 使用方法 壁紙シートの見切り材・立ち上げ用モール材など用途に応じて使用できます。
 注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修・合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30~60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	3,700 円/袋	3.6 kg

- 主成分 : セメント、無機充填剤、合成樹脂 ● 入り単位 : 4袋/ケース
- 色 : 灰色 ● 施工可能面積 : 10㎡/3.6kg(塗布厚0.3mm)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤
 使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0~1.2Lを徐々に加え、均等に攪拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。
 混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。
 下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
 下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。
 既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。5℃以上で使用してください。

補修剤



床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く(15分)、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格(税別)	容量
BB-492	3,400 円/袋	5 kg
BB-493	970 円/袋	1 kg

- 主成分 : セメント系
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 4~5㎡/5kg, 0.8~1㎡/1kg
- 入り単位 : 5kg×4袋/ケース, 1kg×20袋/ケース

- 用途 木下地、コンクリート、モルタルの補修剤
- 使用方法 フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に攪拌してください。パテベラ、地べらなどで塗布します。
- 注意事項 異物の混入はしないでください。下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。5℃以上で使用してください。

ケア剤



汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- 椅子生地の汚れ落としです。
- 消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用いただけます。
- 環境破壊につながる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

ベンリダイン アクア

品番	標準価格(税別)	容量
BB-332	1,800 円/本	300 ml

- 主成分 : 電解還元イオン水
- 色 : 無色
- 用途 高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤
- 使用方法 本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。
- 注意事項 本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありませ

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

床用接着剤と床材の組合せ

床材接着剤と床材の組合せ

掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格		種類	商品データ					推奨工具	
					ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法			
								一般工法	耐湿工法		
								*P.34-35と併せてご確認ください			
								一般工法	耐湿工法		
18	FL	BB-515	18kg	8,500円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-523	3kg	3,600円/缶							
18	AR	BB-516	18kg	12,900円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-517	3kg	3,800円/缶							
19	E-1	BB-514	12kg	16,000円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10~15分	40~45分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
19	PC-2	BB-576	15kg	13,300円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	15~20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-577	3kg	4,200円/缶							
26	WH	BB-606	15kg	20,000円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	5~10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-607	8kg	12,800円/缶							
		BB-608	3kg	5,300円/缶							
26	巾木糊	BB-560	8kg	10,900円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-561	3kg	5,200円/缶							
21	NTR	BB-367	12kg	14,800円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	10~20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-368	3kg	5,000円/缶							
20	GT	BB-611	18kg	18,500円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-612	3kg	4,300円/缶							
20	GTS	BB-588	18kg	18,700円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-558	3kg	4,400円/缶							
22	WG	BB-601	16kg	22,900円/缶	ウレタン樹脂系溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10~15分	30~45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602	10kg	16,200円/缶							
		BB-603	5kg	10,900円/缶							
22	WPX	BB-479	16kg	15,700円/缶	ウレタン樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	60~80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-480	5kg	7,900円/缶							
23	EP-300	BB-584	9kg×2缶	39,300円/セット	エポキシ樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20~30分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575	1kg×2缶	7,400円/セット							
25	KE-2	BB-609	14kg	21,000円/缶	アクリル樹脂系エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	5~10分	20~30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
25	SD	BB-581	3kg	5,400円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~30分	10~30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
24	WPステップ	BB-604	500g	カートリッジ×2本 4,700円/セット	ウレタン樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

*本表ではおすすめランクとして◎:最もおすすめの接着剤 ○:おすすめの接着剤を示しています。

*おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。

*オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みおきください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

ビニル床シート					ビニル床タイル					その他床材												
クッションフロア				複層・発泡複層ビニル床シート				単層ビニル床シート	複層ビニル床タイル	たたみタイル・とうタイル	薄形置敷きビニル床タイル (4mm厚未満)	置敷きビニル床タイル (4mm厚以上)	カーペットタイル	藤タイル	塩ビ織物タイル	フロッキーシート	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート		
1.8mm厚・2.3mm厚	2.3~2.6mm厚		3.5mm厚	4.5mm厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用 防滑シート	屋外・半屋外用 防滑シート	バスルーム用シート	グラニット・オネオンPUR	フロアタイル ルームプラス	OT	リフォルタ	NT・DT	DT-2150	ココフロア(タイル)	ボロン(タイル)	フロテックスシート			
HM・XM・HW	CM	GM	LM	消臭レストリウム	エストロクリアルセーフティ	ナシシタフロアV&Kフロア	ココフロア(長尺シート)	ポンスキッド	ポンスキッド・ステップ	ブレンエンボス	ストリーム											
◎	○		○	◎	○					◎※1	○	○								◎		
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		◎※1	◎						○	○	◎	○		◎
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		◎※1	◎								◎			
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○		◎※1	◎	◎	◎				○	○	◎	○		◎
																					◎	
																					◎	
															◎※2		◎※2					
													○		○		○					
													○	◎	◎		◎					
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎			
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎		◎※1	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎			
	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎				
																					○※3	
																					◎	
								◎														

※1:浴室不可 ※2:OAフロア下地は不可 ※3:アクリルUV・セラミック仕上は不可

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

Step.1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

下地の種類	構成図	特徴・注意点
吸水性あり	モルタル 	セメントモルタルを金こて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。 ＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。
	セルフレベリング床 	石膏またはセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押さえなし(セルフレベリング:自己水平)で仕上げた下地。 ＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。
	土間コンクリート 	地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。 ＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。
	鉄板上のコンクリート 	デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金こて仕上げかモルタル仕上げをした下地。 ＊特に鉄板(デッキプレート)下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。
吸水性少ない	合板(コンパネ等) 	ベニヤを積層し、接着剤で貼り合わせて1枚の板にした材料(合板)を用いた下地。 コンパネ:コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。 ＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながりやすい。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。 ＊パーティクルボードは湿気に弱くたわみや段差が生じるおそれがあり、ビニル床材の直接施工下地としてはおすすめできません。
	モノリシック仕上げ 	「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的速く、強度も出る。 ＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。

Step.2 下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法

水分計の設置面が平坦でゴミ・ホコリがなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法






約1m角のポリエチレンフィルム(ゴミ袋等)を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

■バーナーを利用する方法

バーナー(トーチランプ)を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

水分計*			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 Dモード	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
I	440未満	8%未満	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
IIa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	24時間後黒ずみ(輪郭不明瞭)	下地表面が黒ずむ	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

*使用水分計:株式会社ケツト科学研究所 高周波静電容量式水分計「HI-540」Dモード選択による

下地の種類	構成図	特徴・注意点
吸水性なし	石材系 (大理石など) 	*剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。
	磁器(タイル) 	*表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付きにくく施工できない。
	金属系 	*ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。
	塗り床 	コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。 *継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。
	重ね貼り 	既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。 *硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。

■吸水性のある下地

エマルジョン形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。吸水性があるため、その下地(基礎)の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

■吸水性の少ない下地

接着剤に含まれる液体が蒸発しにくいいため、エマルジョン形・ラテックス形は適さない。乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

■吸水性のない下地

仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

■株式会社ケツト科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-540」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順

- ①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
- ②水分計の各ダイヤルを以下の通り選択する。
Dモード
(厚さ:40mm程度、温度:オート設定)
- ③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価:測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

※HI-540:従来機種HI-520-2の使いやすさはそのまま、Bluetoothを新たに搭載し機能を拡大した機種

測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象・ 範囲	コンクリート 0~8%
	モルタル 0~15%
	ALC 0~100%
	人工軽量骨材コンクリート 0~23%
	石膏ボード 0~50%
	ケイ酸カルシウム板 0~15%
	コンクリート(HI-520) 0~12%
	Dモード 0~1999
Sモード 0~1100	
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
電 源	電池 9V(006P アルカリ)×1
消費電力	350mW
寸法・質量	72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg
付 属 品	キャリングポーチ、電池、取扱説明書

HI-540



ビニル系床材のメンテナンスガイド

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより床材の耐用年数を延ばすことができます。

壁紙用

床用

各種資料


床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

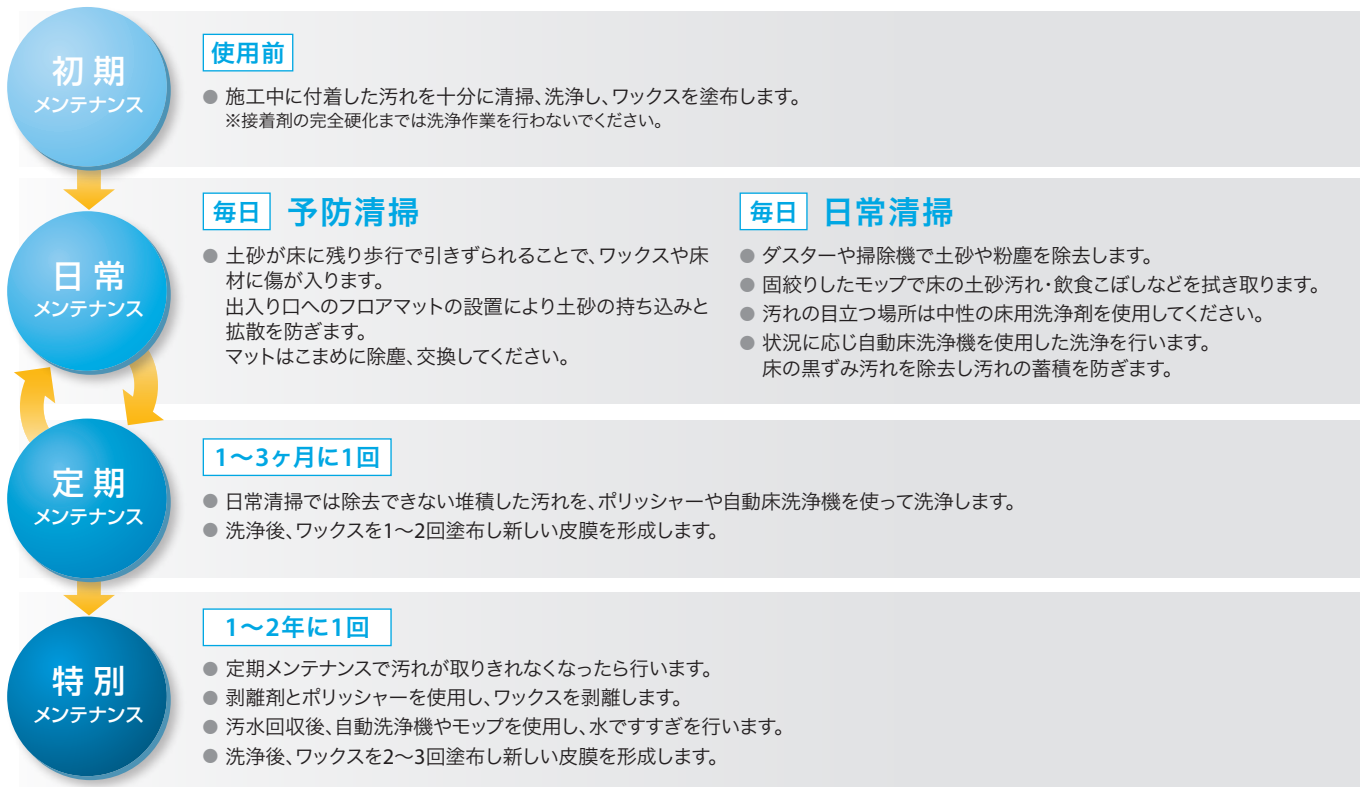

1. 初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。特に新築現場の建物内部はチリやホコリ、湿気が多く、多くの工事関係者の方の出入りや工事で床材表面が汚れやすくなります。床材施工後はキズがつかないように養生し、土足を厳禁とし、入口で履物を替えるようにすることも大切です。脚立の脚のゴムによってビニル床材にゴム汚染などが発生するため、必ず養生を行ってください。

※初期メンテナンスの開始時期は、接着剤が完全に硬化してからです。施工直後のワックス処理は厳禁です。

- ① 接着剤が完全に硬化し、洗浄やワックス塗布ができることを確認します。
- ② ホウキなどでチリやホコリを取り除いてから、希釈した洗浄剤を床面全体にモップで丁寧に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄液がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ③ ポリッシャーで洗浄して汚れを完全に除去し、スキージーなどを置いて汚水を迅速に回収・除去します。
- ④ きれいなモップで水拭きを丁寧に行い乾燥させます。
- ⑤ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗付回数は歩行頻度やご使用状況により異なりますが、2～3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまうなど、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかり行い、ビニル床材と密着性のよいワックスを選定することが大切です。

2. 日常メンテナンス

(1) 予防清掃

- ワックスの塗膜は、土砂などでキズつく汚れが付着しやすくなるため、建物の入口で土砂の持込を防止するための泥よけマットを敷き、土砂の浸入を防止してください。泥よけマットはゴム汚染対策がされているものを用意ください。

(2) 日常清掃

- モップおよびホウキなどでホコリや汚れを早めに取り除きます。
- 部分的な汚れは、床用洗浄剤を適度に希釈して、それを用いて汚れを取り除き、水拭きをしてください。必要に応じて自動床洗浄機を使用した洗浄を行います。

3. 定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、下記手順で定期メンテナンスを行ってください。

- ① ホウキなどでチリやホコリを取り除いてから、希釈した洗浄剤を床面全体にモップで丁寧に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄液がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ② ポリッシャーで洗浄します。汚水はスキージーなどで回収します。更にきれいな水で床面を洗浄し乾燥させます。
- ③ 専用のモップにワックスを付けてワックスが滴り落ちない程度に軽く絞ります。
- ④ ムラなく均一にワックスを床面に塗付します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ⑤ 十分に乾燥させます。乾燥は送風機を用いると効果的ですが、樹脂ワックス塗布直後はシワやヨリが生じるため、表面に被膜ができてから使用してください。
- ⑥ 乾燥したら2回目の塗付を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させて再度3回目の塗付を行います。
- ⑦ 塗付が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

4. 特別メンテナンス

汚れがワックスの表面だけではなく、内部に及んだり、塗膜が黄変したり粉化した場合に剥離作業を行います。

- ① ホウキ、掃除機などでゴミなどを取り除きます。
- ② ワックスの剥離面積に応じて、剥離剤(リムーバー)をつくりモップで剥離剤を丁寧にムラなく塗付し、5～10分放置して剥離剤が十分浸透してから、ポリッシャーなどで完全に剥離させます。この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ③ 剥離した汚水はスキージーなどで除去します。床面が乾かないうちに、きれいな水で洗浄し、乾燥させます。
- ④ 床面の乾燥を確認した上、ワックスの塗付を行います。以降の作業は3の定期メンテナンスと同じです。

5. 注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤、ワックス、剥離剤をお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元の推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

ビニル系床材のメンテナンスガイド

推奨メンテナンス商品(ビニル床シート・ビニル床タイル用)

種類	製品名	特徴
下地剤	ベース剤 シーバイエス 「スタンダードベース」	密着しにくい床材への下地剤
ワックス (※1)	一般ワックス シーバイエス 「光沢王プラスC」 シーバイエス 「クリアスター」	高光沢性、高耐久性
		高光沢性、汎用
	帯電防止性 シーバイエス 「エレックス」(※2)	帯電防止効果
	耐アルコール性 シーバイエス 「抗菌アルコート」(※2)	病院に推奨、抗菌性
	防滑性 シーバイエス 「タフネスSU」	滑りにくい、高耐久性
	耐ヒールマーク性 シーバイエス 「耐久王プラスC」	高耐久性
フロアシール剤	耐ヒールマーク性 シーバイエス 「サスティナ ソリッドシールトラフィック」	高耐久性、密着性、耐薬品性、耐水性
	低光沢性 シーバイエス 「サスティナ ソリッドシールローグロス」	マットで自然な仕上がり、密着性、耐薬品性、耐水性
洗浄剤	中性 シーバイエス 「グリーンプラスフロアクリーナー」 シーバイエス 「プロミネンス」	環境配慮、汎用
		高濃縮、油污れ除去性
	アルカリ性 シーバイエス 「洗浄王プラスC」 シーバイエス 「無リンフォワード」	タンクポリッシャー推奨
		モップ前撒き推奨
剥離剤	アルカリ性 シーバイエス 「剥離王プラスC」	汎用
	シーバイエス 「スーパーリムーバープロEX」	強力、高濃度
資材	表面洗浄用パッド シーバイエス 「ツイスターホワイトパッド」	均一な仕上がり、洗浄傷抑制

シーバイエス製品に関する問い合わせ:シーバイエス株式会社(TEL:045-640-2280)

- (※1) ビニル床材の種類によってワックスが密着しづらい場合があります。ワックスを塗布する際は事前にご確認いただき、必要に応じてSB(スタンダードベース*0.015L/m²)を一層目にベースコート処理する必要があります。
- (※2) エレックス、抗菌アルコートは床材との密着性が低いため、ワックスを塗布する際はSB(スタンダードベース*0.015L/m²)を一層目にベースコート処理する必要があります。
- (※3) ココフロア、ボロン、クッションフロアはワックスによるメンテナンスはできません。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

対策Ⅰ 内装仕上げの制限

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発生する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発生する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆☆、F☆☆☆、旧E₂、Fc₂または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級(F☆☆☆☆)は、面積制限を受けません。

対策Ⅱ 換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発生する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

■規制対象接着剤

- 接着剤(現場施工、工場での二次加工とも)：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

■ホルムアルデヒドを発生する建築材料の使用制限

告示で定める建築材料の性能区分		規制対象外 <small>※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料</small>	第3種 ホルムアルデヒド発生建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発生建築材料	第1種 ホルムアルデヒド発生建築材料
ホルムアルデヒド発生速度 <small>※チャンパー法数値</small>		0.005mg/mh以下	0.005mg/mh超～ 0.02mg/mh以下	0.02mg/mh超～ 0.12mg/mh以下	0.12mg/mh超
ホルムアルデヒド対策マーク (等級区分)		F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
内装仕上げの制限		制限なし	内装仕上げ面積に乘じる数値 <small>※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。</small>	内装仕上げ面積に乘じる数値 <small>※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。</small>	使用禁止
住宅の居室など	換気回数/1h 0.7回以上	制限なし	0.20(床面積の5倍)	1.2(床面積の約0.83倍)	使用禁止
	換気回数/1h 0.5回以上0.7回未満	制限なし	0.50(床面積の2倍)	2.8(床面積の約0.35倍)	使用禁止

※「内装仕上げの制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。

対策Ⅲ 天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

①建材による措置	天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発生材料を使用せずF☆☆☆☆以上の建材を用いる。
②気密層、通気止めによる措置	気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する。
③換気設備による措置	換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

2.クロロピリホスの使用禁止

クロロピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

■日本接着剤工業会の自主管理規定

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定(原料制限)と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分(JAIA F☆☆☆☆)を登録・認証しています。

■大臣認定について

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAのF☆☆☆☆商品です。
(パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です)

各省庁の定めるガイドライン(指針値)及び規制

建築基準法以外にも下記の表のとおり、ホルムアルデヒド、VOC(揮発性有機化合物)などに対して法令で様々な取り決めがなされています。ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

指針値が設定されている化学物質名	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	ベンゼン	パラジクロロベンゼン	テトラヒドカン	クロロピリホス <small>(白アリ駆除剤)</small>	フェノプロパール	ダイアジン	フタル酸ジエチル (DEHP)	フタル酸ジブチル (DBP)
厚生労働省 指針値	100μg/m ³ (0.08ppm)	48μg/m ³ (0.03ppm)	260μg/m ³ (0.07ppm)	200μg/m ³ (0.05ppm)	370μg/m ³ (0.085ppm)	220μg/m ³ (0.05ppm)	240μg/m ³ (0.04ppm)	330μg/m ³ (0.04ppm)	1μg/m ³ (0.07ppb) 0.1μg/m ³ (0.007ppb) ⁹¹	33μg/m ³ (3.8ppb)	0.29μg/m ³ (0.02ppb)	17μg/m ³ (1.5ppb)	100μg/m ³ (6.3ppb)	
(建築基準法) 国土交通省	居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。 5以下=F☆☆☆☆ 制限なし 5超～120以下=面積制限あり 120超=使用禁止(単位:μg/mh)	使用制限 F☆☆☆☆であれば使用制限なし	—	—	—	—	—	—	—	使用禁止	—	—	—	—
(住宅の品確法) 国土交通省	住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。	建築基準法に準拠 濃度測定必須	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載
(学校保健安全法) 文部科学省	学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。	濃度測定 必須 指針値以下 (100μg/m ³)	濃度測定 必須 指針値以下 (260μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (200μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (380μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (220μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/m ³)
(厚生労働省) 厚生労働省	特定建築物(3,000m ³ 以上のホテル・店舗・事務所など)の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。	濃度測定 必須 指針値以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査(リスクアセスメント)の実施が義務付けられました。(平成28年6月1日) さらに令和6年4月1日に労働安全衛生法は大幅に改定されました。

【主な改正点】

①表示義務(ラベル表示)対象物の拡大

危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの674物質から896物質(SDSの交付義務の対象)に拡大されました。(令和6年4月1日時点)

②リスクアセスメントの義務化

896物質(SDSの交付義務の対象)について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。(令和6年4月1日時点)

※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

【リスクアセスメント対象商品】(対象商品欄に○が表示されているものが該当します)

WALL

品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-378	NEW サンゲツ糊 18kg	○	4	BB-403	NSO 7kg	-	7	BB-113	カラーコーク(ナチュラル) 200g	○	9	BB-133	カラーコーク(テラコッタ) 200g	○	9
BB-308	サンゲツ糊ゼロホルマリン 18kg	○	4	BB-405	TFパテ 10kg	-	7	BB-114	カラーコーク(ダークブラウン) 200g	○	9	BB-134	カラーコーク(レッド) 200g	○	9
BB-572	クリアマイルド 18kg	○	4	BB-406	RC 400 g	-	7	BB-115	カラーコーク(ブラウン) 200g	○	9	BB-100M	カラーコークM(ブラックツヤ消し) 200g	○	9
BB-306	クリアノール 18kg	○	4	BB-317	シーラーS 4kg	-	8	BB-116	カラーコーク(モスグレー) 200g	○	9	BB-126M	カラーコークM(ダークホワイトツヤ消し) 200g	○	9
BB-310	サンクリン糊 18kg	○	5	BB-319	5Aシーラー 2kg	○	8	BB-117	カラーコーク(ダークグレー) 200g	○	9	BB-135M	カラーコークM(リアルブラックツヤ消し) 200g	○	9
BB-304	ミックス糊100 18kg	-	5	BB-407	MCガード 550g	-	7	BB-118	カラーコーク(スカイグレー) 200g	○	9	BB-467	カラーコーク(ホワイト) 500g	○	9
BB-307	ミックス糊 18kg	○	5	BB-451	300 クリーン 1kg	○	8	BB-119	カラーコーク(グレー) 200g	○	9	BB-468	カラーコーク(アイボリー) 500g	○	9
BB-404	ビスプロ 2.5L	-	5	BB-504	ヌリピタ(ライトアイボリー) 500g	○	8	BB-120	カラーコーク(ライトベージュ) 200g	○	9	BB-469	カラーコーク(ライトアイボリー) 500g	○	9
BB-456	セレクト(60分) 上塗り 8kg	-	6	BB-100	カラーコーク(ブラック) 200g	○	9	BB-121	カラーコーク(ローズグレー) 200g	○	9	BB-470	カラーコーク(ニューベージュ) 500g	○	9
BB-457	セレクト(90分) 上塗り 8kg	-	6	BB-101	カラーコーク(ライトグリーン) 200g	○	9	BB-122	カラーコーク(シャドーホワイト) 200g	○	9	BB-467M	カラーコークM(ホワイトツヤ消し) 500g	○	9
BB-458	セレクト(120分) 上塗り 8kg	-	6	BB-102	カラーコーク(イエロー) 200g	○	9	BB-123	カラーコーク(サンドベージュ) 200g	○	9	BB-469M	カラーコークM(ライトアイボリーツヤ消し) 500g	○	9
BB-459	エース(60分) 下塗り 8kg	-	6	BB-103	カラーコーク(ライトピンク) 200g	○	9	BB-124	カラーコーク(エルベージュ) 200g	○	9	BB-475	カラーコーク(クリア) 340g	○	9
BB-460	エース(90分) 下塗り 8kg	-	6	BB-104	カラーコーク(ライトパープル) 200g	○	9	BB-125	カラーコーク(サニブラウン) 200g	○	9	BB-335	RTII 1L	○	10
BB-461	エース(120分) 下塗り 8kg	-	6	BB-105	カラーコーク(ダークブルー) 200g	○	9	BB-126	カラーコーク(ダークホワイト) 200g	○	9	BB-336	RTII 4L	○	10
BB-539	フェール-1(60分) 下塗り 7kg	-	6	BB-106	カラーコーク(ベージュ) 200g	○	9	BB-127	カラーコーク(ブルー) 200g	○	9	BB-550	RP-100 500ml	○	10
BB-540	フェール-1(90分) 下塗り 7kg	-	6	BB-107	カラーコーク(アッシュグレー) 200g	○	9	BB-128	カラーコーク(ブルーグリーン) 200g	○	9	BB-543	RA 2kg	○	10
BB-419	WS パテ 60分 6.4kg	-	6	BB-108	カラーコーク(キャラメル) 200g	○	9	BB-129	カラーコーク(ブルーホワイト) 200g	○	9	BB-466	RS 1,000ml	○	10
BB-420	WS パテ 120分 6.4kg	-	6	BB-109	カラーコーク(ライトグレー) 200g	○	9	BB-130	カラーコーク(ライトブラウン) 200g	○	9				
BB-421	MST 60分 7kg	-	6	BB-111	カラーコーク(ライトブルー) 200g	○	9	BB-131	カラーコーク(オリイグリーン) 200g	○	9				
BB-422	MST 120分 7kg	-	6	BB-112	カラーコーク(ライトナチュラル) 200g	○	9	BB-132	カラーコーク(ローズベージュ) 200g	○	9				

FLOOR

品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-515	FL 18kg	-	18	BB-575	EP-300 1kg(A剤)	○	23	BB-570	WP シール(ダークグレー)333ml×2本	○	27	BB-597	パーフェクトコーク(ダークブラウン) 200g	○	27
BB-523	FL 3kg	-	18	BB-600	EP-300 1kg(B剤)	○	23	BB-620	WP シール(ダークベージュ)333ml×2本	○	27	BB-598	パーフェクトコーク(ライトグレー) 200g	○	27
BB-516	AR 18kg	-	18	BB-613	荷重床用EPプライマー 8kg(A剤)	○	23	BB-553	HS シール(ベージュ) 333ml×2本	○	27	BB-599	パーフェクトコーク(グレー) 200g	○	27
BB-517	AR 3kg	-	18	BB-613	荷重床用EPプライマー 4kg(B剤)	○	23	BB-554	HS シール(ブラウン)333ml×2本	○	27	BB-605	パーフェクトコーク(クリア) 160g	○	27
BB-514	E-1 12kg	○	19	BB-613	WP プライマー	○	24	BB-555	HS シール(グレー)333ml×2本	○	27	BB-621	パーフェクトコーク(シャドーホワイト) 200g	○	27
BB-576	PC-2 15 kg	○	19	BB-604	WP ステップカットリッジ 500gカートリッジ×2本セット	○	24	BB-562	HS シール(ライトブラウン)333ml×2本	○	27	BB-622	パーフェクトコーク(スモークオレンジ) 200g	○	27
BB-577	PC-2 3kg	○	19	BB-609	KE-2 14kg	○	25	BB-563	HS シール(ダークブラウン)333ml×2本	○	27	BB-623	パーフェクトコーク(ヒューベージュ) 200g	○	27
BB-588	GTS 18kg	-	20	BB-581	SD 3kg	○	25	BB-564	HS シール(ダークグレー)333ml×2本	○	27	BB-624	パーフェクトコーク(アブリコット) 200g	○	27
BB-558	GTS 3kg	-	20	BB-606	WH 15kg	-	26	BB-574	HS シール(アイボリー) 333ml×2本	○	27	BB-625	パーフェクトコーク(シナモン) 200g	○	27
BB-611	GT 18kg	-	20	BB-607	WH 8kg	-	26	BB-618	HS シール(ライトグレー) 333ml×2本	○	27	BB-626	パーフェクトコーク(ベージュグレー) 200g	○	27
BB-612	GT 3kg	-	20	BB-608	WH 3kg	-	26	BB-619	HS シール(ダークベージュ) 333ml×2本	○	27	BB-382	パーフェクトシーム シーム液 450g	○	29
BB-367	NTR 12 kg	-	21	BB-560	巾木糊 8kg	-	26	BB-619	HS シール(ライトピンク) 333ml×2本	○	27	BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g	○	29
BB-368	NTR 3kg	-	21	BB-561	巾木糊 3kg	-	26	BB-537	つや消しシーム シーラー液 400cc	○	27	BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g	○	29
BB-479	WPX 16 kg	○	22	BB-546	ベンリダイン瞬間 20g	○	26	BB-590	パーフェクトコーク(ホワイト) 200g	○	27	BB-544	パーフェクトシーム クリニシングボトル 100cc	○	29
BB-480	WPX 5 kg	○	22	BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー 20g	○	26	BB-591	パーフェクトコーク(アイボリー) 200g	○	27	BB-573	リアフォームコート 3.6kg	○	30
BB-601	WG 16kg	○	22	BB-565	WP シール(ベージュ) 333ml×2本	○	27	BB-592	パーフェクトコーク(バスルームアイボリー) 200g	○	27	BB-492	フロアセメント 5 kg	○	31
BB-602	WG 10kg	○	22	BB-566	WP シール(ライトブラウン)333ml×2本	○	27	BB-593	パーフェクトコーク(ライトベージュ) 200g	○	27	BB-493	フロアセメント 1 kg	○	31
BB-603	WG 5kg	○	22	BB-567	WP シール(ブラウン)333ml×2本	○	27	BB-594	パーフェクトコーク(ベージュ) 200g	○	27	BB-332	ベンリダインアックア 300ml	-	31
BB-584	EP-300 9 kg(A剤)	○	23	BB-568	WP シール(ダークブラウン)333ml×2本	○	27	BB-595	パーフェクトコーク(ベージュオレンジ) 200g	○	27				
	EP-300 9 kg(B剤)	○	23	BB-569	WP シール(グレー)333ml×2本	○	27	BB-596	パーフェクトコーク(ライトオーク) 200g	○	27				

※安全データシート(SDS)の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。

※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。

<https://anzeninfo.mhlw.go.jp>

品番ラインアップ

壁紙用

床用

各種資料

BB-100	カラーコーク(ブラック)	P.9	BB-336	RTII(4L)	P.10
BB-100M	カラーコークM(ブラックツヤ消し)	P.9	BB-337	リアテックスキーザー	P.11
BB-101	カラーコーク(ライトグリーン)	P.9	BB-367	NTR(12kg)	P.21
BB-102	カラーコーク(イエロー)	P.9	BB-368	NTR(3kg)	P.21
BB-103	カラーコーク(ライトピンク)	P.9	BB-378	NEWサンゲツ糊	P.4
BB-104	カラーコーク(ライトパープル)	P.9	BB-381	パーフェクトシームシーム液ノズル容器	P.29
BB-105	カラーコーク(ダークブルー)	P.9	BB-382	パーフェクトシームシーム液	P.29
BB-106	カラーコーク(ベージュ)	P.9	BB-387	パーフェクトシームシーム液チューブ入り	P.29
BB-107	カラーコーク(アッシュグレー)	P.9	BB-388	パーフェクトシームマスキングテープ	P.29
BB-108	カラーコーク(キャラメル)	P.9	BB-394	パーフェクトシームジェルチューブ入り	P.29
BB-109	カラーコーク(ライトグレー)	P.9	BB-403	NSO	P.7
BB-111	カラーコーク(ライトブルー)	P.9	BB-404	ビスプロ	P.5
BB-112	カラーコーク(ライトナチュラル)	P.9	BB-405	TFパテ	P.7
BB-113	カラーコーク(ナチュラル)	P.9	BB-406	RC	P.7
BB-114	カラーコーク(ダークブラウン)	P.9	BB-407	MCガード	P.7
BB-115	カラーコーク(ブラウン)	P.9	BB-408	リアテック下敷きカッター	P.11
BB-116	カラーコーク(モスグレー)	P.9	BB-409	下敷きカッター替刃	P.11
BB-117	カラーコーク(ダークグレー)	P.9	BB-419	WSパテ【上塗・下塗兼用】(60分)	P.6
BB-118	カラーコーク(スカイグレー)	P.9	BB-420	WSパテ【上塗・下塗兼用】(120分)	P.6
BB-119	カラーコーク(グレー)	P.9	BB-421	MST【上塗・下塗兼用】(60分)	P.6
BB-120	カラーコーク(ライトベージュ)	P.9	BB-422	MST【上塗・下塗兼用】(120分)	P.6
BB-121	カラーコーク(ローズグレー)	P.9	BB-429	つや消しシームシーラーアプリーケーターノズル付き容器	P.27
BB-122	カラーコーク(シャドーホワイト)	P.9	BB-451	300クリーン	P.8
BB-123	カラーコーク(サンドベージュ)	P.9	BB-456	セレクト【上塗用】(60分)	P.6
BB-124	カラーコーク(エクルベージュ)	P.9	BB-457	セレクト【上塗用】(90分)	P.6
BB-125	カラーコーク(サニーブラウン)	P.9	BB-458	セレクト【上塗用】(120分)	P.6
BB-126	カラーコーク(ダークホワイト)	P.9	BB-459	エース【下塗用】(60分)	P.6
BB-126M	カラーコークM(ダークホワイトツヤ消し)	P.9	BB-460	エース【下塗用】(90分)	P.6
BB-127	カラーコーク(ブルー)	P.9	BB-461	エース【下塗用】(120分)	P.6
BB-128	カラーコーク(ブルーグリーン)	P.9	BB-466	RS	P.10
BB-129	カラーコーク(ブルーホワイト)	P.9	BB-467	カラーコーク(ホワイト)	P.9
BB-130	カラーコーク(ライトブラウン)	P.9	BB-467M	カラーコークM(ホワイトツヤ消し)	P.9
BB-131	カラーコーク(オリーブグリーン)	P.9	BB-468	カラーコーク(アイボリー)	P.9
BB-132	カラーコーク(ローズベージュ)	P.9	BB-469	カラーコーク(ライトアイボリー)	P.9
BB-133	カラーコーク(テラコッタ)	P.9	BB-469M	カラーコークM(ライトアイボリーツヤ消し)	P.9
BB-134	カラーコーク(レッド)	P.9	BB-470	カラーコーク(ニューベージュ)	P.9
BB-135M	カラーコークM(リアルブラックツヤ消し)	P.9	BB-471	下敷きテープ	P.14
BB-301	両面テープ(8mm巾)	P.30	BB-475	カラーコーク(クリア)	P.9
BB-302	両面テープ(13mm巾)	P.30	BB-479	WPX(16kg)	P.22
BB-303	両面テープ(20mm巾)	P.30	BB-480	WPX(5kg)	P.22
BB-304	ミックス糊100	P.5	BB-492	フロアセメント(5kg)	P.31
BB-306	クリアノール	P.4	BB-493	フロアセメント(1kg)	P.31
BB-307	ミックス糊	P.5	BB-504	ヌリピタ(ライトアイボリー)	P.8
BB-308	サンゲツ糊 ゼロホルマリン	P.4	BB-514	E-1(12kg)	P.19
BB-310	サンクリン糊	P.5	BB-515	FL(18kg)	P.18
BB-311	ネットG	P.14	BB-516	AR(18kg)	P.18
BB-312	ジョイントカットテープ(オレンジ)	P.13	BB-517	AR(3kg)	P.18
BB-313	ジョイントカットテープ(ブルー)	P.13	BB-523	FL(3kg)	P.18
BB-314	コーナー補強テープNEO(3列穴・糊付)	P.13	BB-536	つや消しシームシーラーセット	P.27
BB-317	シーラーS	P.8	BB-537	つや消しシームシーラー液	P.27
BB-319	SAシーラー	P.8	BB-539	フィール-1【下塗用】(60分)	P.6
BB-332	ペンリデザインアクア	P.31	BB-540	フィール-1【下塗用】(90分)	P.6
BB-333	RS専用ペン型プライマー容器	P.11	BB-541	スリムメッシュテープ(36)	P.14
BB-334	RSプライマー専用容器替え芯	P.11	BB-543	RA	P.10
BB-335	RTII(1L)	P.10	BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル	P.29

品番ラインアップ

BB-546	ペンリダイン瞬間	P.26	BB-619	HSシール(ライトピンク)	P.27
BB-550	RP-100	P.10	BB-620	WPシール(ダークベージュ)	P.27
BB-553	HSシール(ベージュ)	P.27	BB-621	パーフェクトコーク(シャドーホワイト)	P.27
BB-554	HSシール(ブラウン)	P.27	BB-622	パーフェクトコーク(スモークオレンジ)	P.27
BB-555	HSシール(グレー)	P.27	BB-623	パーフェクトコーク(ハニーベージュ)	P.27
BB-558	GTS(3kg)	P.20	BB-624	パーフェクトコーク(アブリコット)	P.27
BB-560	巾木糊(8kg)	P.26	BB-625	パーフェクトコーク(シナモン)	P.27
BB-561	巾木糊(3kg)	P.26	BB-626	パーフェクトコーク(ベージュグレー)	P.27
BB-562	HSシール(ライトブラウン)	P.27	BB-839	コーナー補強テープ(3列穴・糊付)	P.13
BB-563	HSシール(ダークブラウン)	P.27	K033	カッター替刃 中(BM-50黒)	P.12
BB-564	HSシール(ダークグレー)	P.27	K045	カッター替刃 小(VS-50超鋭角)	P.12
BB-565	WPシール(ベージュ)	P.27	K050	カッター替刃 中(M-50白)	P.12
BB-566	WPシール(ライトブラウン)	P.27	K051	カッター替刃 小(S-50白)	P.12
BB-567	WPシール(ブラウン)	P.27	K052	カッター替刃 大(L-50白)	P.12
BB-568	WPシール(ダークブラウン)	P.27	K055	カッター替刃 小(B-50黒)	P.12
BB-569	WPシール(グレー)	P.27	K056	カッター替刃 大(BL-50黒)	P.12
BB-570	WPシール(ダークグレー)	P.27	K703	カッター替刃 ロング(24B-50黒)	P.12
BB-572	クリアマイルド	P.4	K704	カッター替刃 小(BST-50薄)	P.12
BB-573	リフォームコート	P.30	K705	カッター替刃 中(VM-50超鋭角)	P.12
BB-574	HSシール(アイボリー)	P.27	K706	カッター替刃 ロング(V24-50超鋭角)	P.12
BB-575	EP-300(1kg×2缶)	P.23	K707	カッター替刃 ロング(VD38-50超鋭角)	P.12
BB-576	PC-2(15kg)	P.19	K708	カッター替刃 ロング(BD38-50黒)	P.12
BB-577	PC-2(3kg)	P.19	K709	カッター ロング(D-002)	P.12
BB-581	SD	P.25	K710	カッター 小(S-002)	P.12
BB-584	EP-300(9kg×2缶)	P.23	K711	カッター 大(L-002)	P.12
BB-588	GTS(18kg)	P.20	K712	カッター 小(S-003)	P.12
BB-589	ペンリダイン瞬間ゼリー	P.26	K713	カッター 大(L-003)	P.12
BB-590	パーフェクトコーク(ホワイト)	P.27	K714	カッター ロング(D-001)	P.12
BB-591	パーフェクトコーク(アイボリー)	P.27	K715	カッター(小 S-001)	P.12
BB-592	パーフェクトコーク(パステルアイボリー)	P.27	SRJ-211	スマートジョイナー-SLIM(ホワイト)	P.15
BB-593	パーフェクトコーク(ライトベージュ)	P.27	SRJ-212	スマートジョイナー-SLIM(オフホワイト)	P.15
BB-594	パーフェクトコーク(ベージュ)	P.27	SRJ-213	スマートジョイナー-SLIM(アイボリー)	P.15
BB-595	パーフェクトコーク(ベージュオレンジ)	P.27	SRJ-214	スマートジョイナー-SLIM(ライトグレーージュ)	P.15
BB-596	パーフェクトコーク(ライトオーク)	P.27	SRJ-215	スマートジョイナー-SLIM(ウォームグレー)	P.15
BB-597	パーフェクトコーク(ダークブラウン)	P.27	SRJ-216	スマートジョイナー-SLIM(ブラック)	P.15
BB-598	パーフェクトコーク(ライトグレー)	P.27	SRJ-251	スマートジョイナー-SLIM(シルバー)	P.15
BB-599	パーフェクトコーク(グレー)	P.27	SRJ-252	スマートジョイナー-SLIM(シャンパンゴールド)	P.15
BB-600	荷重用EPプライマー (8kg+4kg)	P.23	EGJ-411	スマートジョイナー-EASY(ホワイト)	P.15
BB-601	WG(16kg)	P.22	EGJ-412	スマートジョイナー-EASY(オフホワイト)	P.15
BB-602	WG(10kg)	P.22	EGJ-413	スマートジョイナー-EASY(アイボリー)	P.15
BB-603	WG(5kg)	P.22	EGJ-414	スマートジョイナー-EASY(ライトグレーージュ)	P.15
BB-604	WPステップカートリッジ(500gカートリッジ×2本)	P.24	EGJ-415	スマートジョイナー-EASY(ウォームグレー)	P.15
BB-605	パーフェクトコーク(クリア)	P.27	EGJ-416	スマートジョイナー-EASY(ブラック)	P.15
BB-606	WH(15kg)	P.26	EGJ-451	スマートジョイナー-EASY(シルバー)	P.15
BB-607	WH(8kg)	P.26	EGJ-452	スマートジョイナー-EASY(シャンパンゴールド)	P.15
BB-608	WH(3kg)	P.26	SCN-11	スマートジョイナー-CORNER(ホワイト)	P.15
BB-609	KE-2(14kg)	P.25	SCN-12	スマートジョイナー-CORNER(オフホワイト)	P.15
BB-611	GT(18kg)	P.20	SCN-13	スマートジョイナー-CORNER(アイボリー)	P.15
BB-612	GT(3kg)	P.20	SCN-14	スマートジョイナー-CORNER(ライトグレーージュ)	P.15
BB-613	WPプライマー	P.24	SCN-15	スマートジョイナー-CORNER(ウォームグレー)	P.15
BB-614	床用ヘラ	P.30	SCN-16	スマートジョイナー-CORNER(ブラック)	P.15
BB-615	くし目A-2	P.30	SCN-51	スマートジョイナー-CORNER(シルバー)	P.15
BB-616	くし目A-5	P.30	SCN-52	スマートジョイナー-CORNER(シャンパンゴールド)	P.15
BB-617	HSシール(ライトグレー)	P.27	SRJ-AT1	スマートジョイナー-SLIM アタッチメント	P.15
BB-618	HSシール(ダークベージュ)	P.27			

壁紙用

床用

各種資料

選択上のご注意

- 各種内装材に適した接着剤を、現場環境(気温、湿度、下地種類、下地状態)や使用目的に応じて選択してください。
- 床材施工時の接着剤の選定にあたってはP32・33「床用接着剤と床材の組合せ」とP34・35「下地の確認」、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物なので、取り扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取扱いは避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
- 凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
- 幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

使用上のご注意

- ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気の良い場所で安静にしてください。
- 蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
- 作業衣に付いた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
- 液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
- 開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
- 残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

施工上のご注意

壁紙用接着剤

- 壁紙によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
- モルタル・珪カル板などの下地は、シーラー処理してから施工してください。
- 下地は十分乾燥し、表面の汚れを落としてから施工してください。
- 希釈して使用する接着剤は指定の希釈率を目安に、また壁紙と下地の状態に応じて希釈してください。
- ジョイントからはみ出した時や、ほかの内装材に付着した時は、速やかに拭き取ってください。
- 施工後数日は空調の使用は避け、自然換気を行ってください。急激な温度・湿度の変化は目隙や剥がれの原因となります。
- 気温5度以下では性能が十分に発揮されないため使用を避けてください。

床材用接着剤

- 各接着剤指定の工具を使用してください。
- 下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
- 床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
- 上澄み液が分離している場合は、よく攪拌してください。
- 所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
- オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境(温度・湿度など)によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
- 床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・剥がれなどの原因となります。
- 施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
- 接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

ゴム系ラテックス形・アクリルエマルジョン形接着剤について

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますご注意ください。
- ほかに付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

溶剤形接着剤について

- 溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取り扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
- 室内の通気をよくし、換気を心掛けてください。
- 有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
- 下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
- ほかに付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- 溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

スマートジョイナーの施工方法については
こちらの二次元コードより施工要領書を
ご確認ください。



sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認ください



全国のショールームは
こちらよりご確認ください



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

サンゲツ名古屋ショールーム

サンゲツ大阪ショールーム

サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

サンゲツ金沢ショールーム

サンゲツ広島ショールーム

サンゲツ沖縄ショールーム

見本帳について

●掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2026年7月)のもので、経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

発行日/2026年7月

発行所/株式会社サンゲツ



