S FLOOR

2018-2020

GENERAL CATALOG
COMMERCIAL FLOORING

In this volume, we would like to introduce our extensive lineup of flooring materials suitable for all kinds of environments such as medical and welfare facilities, educational facilities and commercial spaces, etc. We offer flooring materials with various features, including low-maintenance products such as wax-free vinyl sheets, as well as high-safety products with superior shock absorbing function.

sangetsu

S FLOOR

2018-2020

GENERAL CATALOG
COMMERCIAL FLOORING
INDEX

ナーシングフロア 7

ストロング 15

ストロング・リアル 29

SKフロア 39

SKフロア・リアル 47

メディウォーク 49

ココフロア 52

単層シート 53
- メガリット 53
- グラニット 54
- オデオンPUR 55
- メディントーン 57

防滑シート 59
- オフロア 59
- プレーンエンボス 61
- ニューセーフティ 62

フロテックスシート 63

エスリューム 65
- ジャトバウッド 65
- ミスト・ウィーブ 67
- ファイバー・ルーミー 69
- プレーン・マーブル 71
- ウッドⅡ 73
- 機能性エスリューム 74
- 消臭レストリューム 75

腰壁シート 77

施工部材／巾木 79
- 面材・モール 79
- アンダーレイ 80
- ハートビルマーカー 81
- テリトリーチップ 82
- 巾木 83
- メンテナンス 85

■ビニル床シート機能別 INDEX

種類	製品		特長	掲載ページ	標準価格（税別）	全厚	主な機能
単層ビニル床シートTS	永久ワックスフリーシート	メガリット	透明感のある石目調シリーズ 高機能単層シート	P.53	5,400円/㎡	2.0㎜厚	WF 永久機能再生
		グラニット	高機能単層シートのスタンダード	P.54	5,400円/㎡	2.0㎜厚	WF 永久機能再生
		メディントーン	無地調で使いやすい高機能単層シート	P.57	5,400円/㎡	2.0㎜厚	WF 永久機能再生
		オデオンPUR	異なる２つの柄を持つ人気の 高機能単層シート	P.55	4,600円/㎡	2.0㎜厚	WF 永久機能再生
複層ビニル床シートFS	ワックスフリーコーティング	消臭レストリューム	高機能トイレ用シート	P.75	4,500円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品
		ストロング	多彩なデザインの重歩行シート	P.15	4,450円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品 ※
		エスリューム・ジャトバウッド	リアルな木目柄と幅広い カラーバリエーションが特長のシート	P.65	3,700円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品
		エスリューム・ミスト / ウィーブ / ルーミー / ファイバー	色柄のバリエーションが豊富で 経済的な定番シート	P.67	3,400円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品 ※
		エスリューム・マーブル（2.5mm厚）	マーブル柄の汎用タイプ	P.72	3,300円/㎡	2.5㎜厚	WF 菌 JIS適合品
		エスリューム・マーブル（2.0mm厚）	マーブル柄の汎用タイプ	P.72	3,000円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品
		エスリューム・プレーン（2.5mm厚）	シンプルな単色の汎用タイプ	P.71	3,200円/㎡	2.5㎜厚	WF 菌 JIS適合品
		エスリューム・プレーン（2.0mm厚）	シンプルな単色の汎用タイプ	P.71	2,900円/㎡	2.0㎜厚	WF 菌 JIS適合品
	高意匠シート	ストロング・リアル	リアルな素材感にこだわった高意匠シート	P.29	4,450円/㎡	2.0㎜厚	菌 JIS適合品
	低価格木目シート	エスリューム・ウッドⅡ	深みのある木目柄の汎用タイプ	P.73	3,400円/㎡	2.0㎜厚	菌 JIS適合品
	機能性シート	エスリューム・プラス （耐薬品性＋耐動荷重＋帯電防止）	多機能シートの決定版	P.74	5,600円/㎡	2.0㎜厚	耐薬品 耐動荷重 帯電防止 菌 JIS適合品
		耐薬品性＋耐動荷重エスリューム	キズや汚れ、薬品に強い多機能シート	P.74	4,700円/㎡	2.0㎜厚	耐薬品 耐動荷重 菌 JIS適合品
	防滑性シート	ニューセーフティ	メンテナンス性の高い厨房用シート	P.62	5,900円/㎡	2.0㎜厚	
		プレーンエンボス （浴室使用可能タイプ）	スロープや脱衣室、 浴室にも使用できる防滑シート	P.61	3,750円/㎡	2.5㎜厚	カビ 菌 JIS適合品
発泡複層ビニル床シートHS	ワックスフリーコーティング	メディウォーク	アンダーレイ不要の多機能フロア	P.49	5,900円/㎡	4.5㎜厚	WF 衝撃吸収 菌
		SKフロア（SKフロア・リアル除く）	優れた衝撃吸収性が特長の 医療・福祉施設の定番シート	P.39	5,300円/㎡	2.8㎜厚	WF ※ 衝撃吸収 菌 JIS適合品
		ナーシングフロア	多機能なのに経済的な発泡シート	P.7	4,100円/㎡	2.0㎜厚	WF 衝撃吸収 菌 JIS適合品
	浴室用防滑性シート	オフロア	滑りにくく既存床の上からも貼れる 浴室用シート	P.59	7,400円/㎡	2.8㎜厚	衝撃吸収 カビ 菌 JIS適合品

※一部該当しない商品があります。

■機能マーク一覧

WF ワックスフリー
永久 機能再生
耐薬品
耐動荷重
帯電防止
消臭
衝撃吸収
カビ 防カビ
菌 抗菌
グリーン購入法適応商品
JIS 適合品

商品の詳細につきましては、各掲載ページでご確認ください。

製品	用途（◎：ご使用箇所に最もおすすめの床材　○：おすすめの床材）					各種試験評価（※試験方法は下記参照）					
	医療	福祉	公共	商業	おすすめの使用箇所	耐動荷重性	耐摩耗性	防滑性	衝撃吸収性	抗菌性	耐薬品性
メガリット	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	–	A
グラニット	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	–	A
メディントーン	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	–	A
オデオンＰＵＲ	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	–	A
消臭レストリューム	◎	◎	◎	◎	トイレ / 居室 / 脱衣室 他	B	B	B	D	○	A
ストロング	◎	◎	◎	◎	エントランス / 廊下 / 病室 / 居室 / 各店舗 他	A	B	B	D	○	A
エスリューム・ジャトバウッド	○	◎	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	B	B	B	D	○	A
エスリューム・ミスト / ウィーブ / ルーミー / ファイバー	○	○	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	C	B	B	D	○	A
エスリューム・マーブル（2.5mm 厚）	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリューム・マーブル（2.0mm 厚）	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリューム・プレーン（2.5mm 厚）	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリューム・プレーン（2.0mm 厚）	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
ストロング・リアル	○	○	○	◎	各店舗 / 飲食スペース / 脱衣室 他	A	B	B	D	○	A
エスリューム・ウッドⅡ	○	○	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	C	B	B	D	○	A
エスリューム・プラス（耐薬品性＋耐動荷重＋帯電防止）	○		○		研究室 / 手術室 / コンピューター室 他	A	B	B	D	○	A
耐薬品性＋耐動荷重エスリューム	○		○		研究室 / 検査室 / 手術室 他	A	B	B	D	○	A
ニューセーフティ	○	○	○	○	厨房 / 廊下・階段 / スロープ / 食堂 他	C	A	B	D	–	A
プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	○	○	○	○	浴室 / 廊下・階段 / スロープ / 脱衣室 他	B	B	A	D	○	A
メディウォーク	○	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	B	B	A	○	A
ＳＫフロア（SK フロア・リアル除く）	○	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	C	B	B	○	A
ナーシングフロア	◎	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	B	B	C	○	A
オフロア	○	○			浴室 / 脱衣室 他	A	B	B	B	○	A

※おすすめランクにつきましては、使用用途に適すると思われる床材をデザイン・機能面から選定しております。ご物件によって諸条件は異なりますので、使用用途を限定するものではありません。
品番によって評価が異なることがあります。

■各種試験方法／評価基準

耐動荷重性	耐摩耗性	防滑性	衝撃吸収性	抗菌性	耐薬品性
ＪＩＳ Ａ 1454 耐キャスター性試験A法 膨れが発生するまでの時間 A：5時間以上 B：3時間以上～5時間未満 C：1時間以上～3時間未満 D：1時間未満	ＪＩＳ Ａ 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数 A：10,000回以上 B：2,500回以上～10,000回未満 C：2,500回未満	ＪＩＳ Ａ 1454 滑り性試験 「乾燥状態」と「水+ダスト」の 滑り抵抗値（C.S.R）及びその差 A：「水+ダスト」0.53以上 且つ滑り抵抗値差0.26以内 B：「水+ダスト」0.4以上 0.53未満 もしくは滑り抵抗値差0.27以上 C：「水+ダスト」0.4未満	ＪＩＳ Ａ 6519 床の硬さ試験 転倒衝突時の衝撃加速度（G値） A：100未満 B：100以上～120未満 C：120以上～130未満 D：130以上	ＪＩＳ Ｚ 2801 抗菌性試験 大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAの 抗菌活性値 ○：2.0以上	ＪＩＳ Ａ 1454 耐汚染性試験 薬品などによる床材の色、光沢 及び材質の変化に対する総合評価 A：変化する薬品が少ない B：変化する薬品が多い

『WAXをかけることなく、美観を維持できる。』

WF
WAX FREE

ワックスフリー コーティング

1 WFコーティングによる『高い防汚機能』▶ ワックスフリー

UV樹脂コーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。

■耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

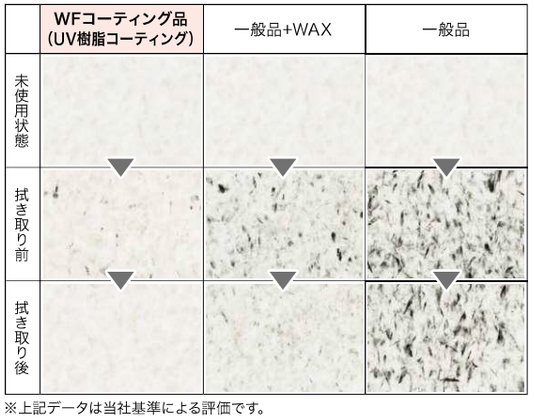

※上記データは当社基準による評価です。

2 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

3 ワックスメンテナンスコストを『削減』

WFコーティングの寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。
コストを削減できる商品です。

■ワックスメンテナンスサイクル例

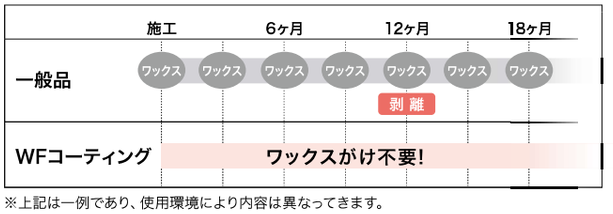

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なってきます。

■年間ランニングコスト(実費) ※医療施設(2,000m²)の場合

		一般長尺シート	WFコーティング品
日常清掃 ＊1	月額	90万円	90万円
	年間	1,080万円	1,080万円
定期清掃 ＊2	1回	20万円	0円
	年間	60万円	
剥離清掃 ＊3	1回	ー	
	年間	53万円	
年間コスト合計		1,193万円	1,080万円

▼

年間113万円の削減

＊1:ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(毎日1,000m²/人計算)
＊2:表面洗浄・ワックス2層塗布(3回/年)単価(100円/m²計算)
＊3:ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回/年)

■耐摩耗試験による防汚性比較

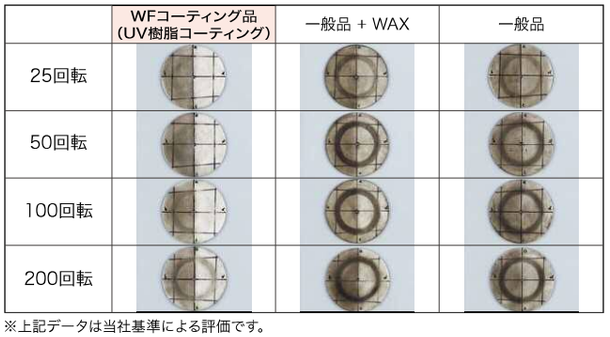

※上記データは当社基準による評価です。

[試験方法] JIS K 7204テーバー式摩耗試験機を使用して独自の耐摩耗試験を実施。
試験後、円形試験片の上にカーボンを落とし、右側部分を拭き取り、摩耗部の防汚度合いを比較。

WFコーティング品は耐摩耗試験の結果のように、WAX塗布品に比べて高い耐摩耗性能があります。

※歩行量の特に多い部位や路面店舗など土砂の持ち込みが多い部位など、使用環境によって摩耗度合いは変化します。

- UV樹脂コーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法につきましては、P.86をご覧ください。

『製品寿命を通して、ワックスがけが不要。』

WF WAX FREE 永久 機能再生

永久ワックスフリーシート

高機能単層シート

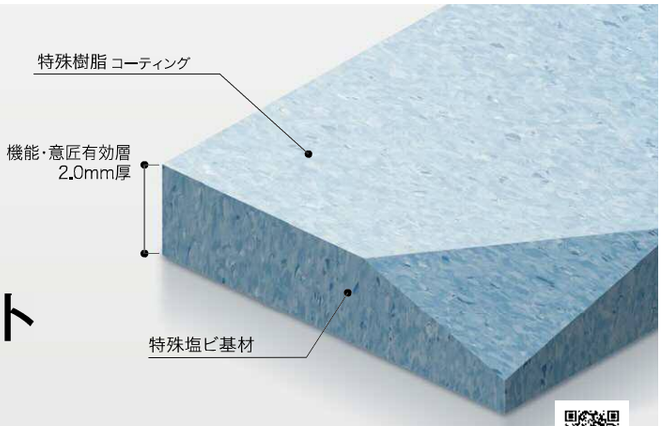

永久ワックスフリーシートの説明動画はこちら

1 緻密な単層構造による『高い防汚機能』▶永久ワックスフリー

粒子の細かい特殊素材を原料としているため、汚れや薬品が入り込みにくく、表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

高機能の理由は緻密な単層構造　電子顕微鏡写真（400倍）

メガリット／グラニット



オデオンPUR

メディントーン



一般長尺シート



2 バフィングで『何度でも再生』

歩行などの摩耗により表面に凹凸や細かな傷が生じた場合でも、自動床洗浄機で汚れを除去し表面を滑らかに整えることで、防汚機能が何度でも再生します。



3 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

4 ワックスメンテナンスコストを『大幅削減』

製品寿命を通してワックスがけが不要となり、
それに伴う時間と費用も不要に。
コストを大幅に削減できるロングライフ商品です。

高機能単層シートなら永久にワックスフリーでコスト削減

トータルコスト比較　例：医療施設（2,000m²）の場合

■イニシャルコスト（設計上代）

	一般長尺シート	グラニット
材料価格	3,400円/m²	5,400円/m²
工事その他費用	2,000円/m²	2,500円/m²
材料・工事単価	5,400円/m²	7,900円/m²
総費用（2,000m²）	1,080万円	1,580万円

※引き渡し前の初期メンテナンス費用は除く。

■年間ランニングコスト（実費）

		一般長尺シート	グラニット
日常清掃 ＊1	月額	90万円	90万円
	年間	1,080万円	1,080万円
定期清掃 ＊2	1回	20万円	0円
	年間	60万円	
剥離清掃 ＊3	1回	ー	
	年間	53万円	
年間コスト合計		1,193万円	1,080万円

▼

年間113万円の削減

＊1：ダスタークロス・モップ（自動床洗浄機）による清掃（毎日1,000m²／人計算）
＊2：表面洗浄・ワックス2層塗布（3回／年）単価（100円／m²計算）
＊3：ワックス剥離・ワックス2層塗布（1回／年）

※メンテナンス方法につきましては、P.86をご覧ください。

『継ぎ目が目立たない。きれいな仕上がりを実現。』

床材をきれいに見せる目地処理剤

パーフェクトシーム シリーズ

見本帳掲載のビニル床シート全点でお使いいただけます。

1 継ぎ目が目立ちにくい

無着色の液溶接のため、継ぎ目が目立ちにくく
床材との色合わせも不要です。

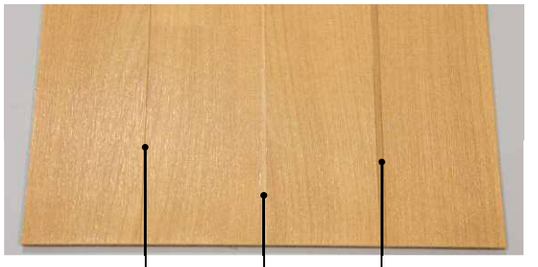

※必ず専用マスキングテープ(BB-388)をご使用ください。

2 パワフルな溶接力

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等の強度と
耐久性があります。

■引張強度試験

【試験方法】
試験環境：23℃50%RH
試験速度：200mm/min
試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。



ジョイント部の断面を溶解して
強力に溶接します。

床材	引張強度 (N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ナーシングフロア	130以上	
ストロング	200以上	
SKフロア	150以上	
グラニット	230以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

3 作業性がよく、経済的

パーフェクトシーム工法はシンプルな4つの施工ステップで
きれいな仕上がりを実現できる、作業性のいい施工方法です。

STEP1 マスキングテープ貼り
ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、
カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットしてください。

STEP2 充填準備
シーム液(BB-382)をノズル容器(BB-381)に移し、布地にノズル
の先をあて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け
ジョイント部分に針先が下地につくようにノズルを差込み、注入し
てください。溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平
らなもので撫で付けてください。

STEP4 マスキングテープ除去
溶液注入後、約10分で専用マスキングテープを剥がしてください。

4 立ち上げ施工も可能

パーフェクトシーム ジェルタイプは液ダレしにくいため、
立ち上げ面や入隅のジョイントにご使用いただけます。

■パーフェクトシーム ジェルチューブ入り (BB-394) 使用

【立ち上げ部ジョイント】
ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度
が高く液ダレしにくいため、床面や
立ち上げ面、壁面の入隅のジョイン
トに最適です。

【入隅ジョイント】
床面と階段の立上げ面との入隅ジョ
イントなど、溶接棒が使用できない
場所のシーミングにも使用できます。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

パーフェクトシーム工法

熱溶接工法（スタンダード）

パーフェクトシームシリーズ 商品ラインアップ

溶液タイプ

MADE IN GERMANY

パーフェクトシーム
シーム液
火気厳禁
規制対象外

品番 **BB-382**
標準価格（税別） **3,600**円／缶
容量 **450g**

■主成分：テトラヒドロフラン・PVC
■色：無色
■施工可能m数：150m／450g
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ

パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番 **BB-381**
標準価格（税別） **4,600**円／個
容量 **250cc**

パーフェクトシーム
クリーニングボトル
火気厳禁

品番 **BB-544**
標準価格（税別） **1,500**円／ボトル
容量 **100cc**

■主成分：テトラヒドロフラン
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ

チューブタイプ（溶液タイプ・ジェルタイプ）

MADE IN GERMANY

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
火気厳禁
規制対象外

品番 **BB-387**
標準価格（税別） **1,600**円／本
容量 **44g**

■主成分：テトラヒドロフラン・PVC
■色：無色
■施工可能m数：20m／44g
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
火気厳禁
規制対象外

品番 **BB-394**
標準価格（税別） **1,600**円／本
容量 **44g**

■主成分：テトラヒドロフラン・PVC
■色：無色
■施工可能m数：7m／44g
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ

専用テープ

パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番 **BB-388**
標準価格（税別） **850**円／巻
容量 **50m**

■サイズ：0.17㎜厚×30㎜巾×50m
■材質：クレープ紙

特長 シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

※ビニル以外の素材（コルク、リノリウムなど）には使用できません。
※注意事項につきましては、ベンリダインカタログをご参照ください。

ナーシングフロア WF WAX FREE

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様。

■ **ナーシングフロア構成図**

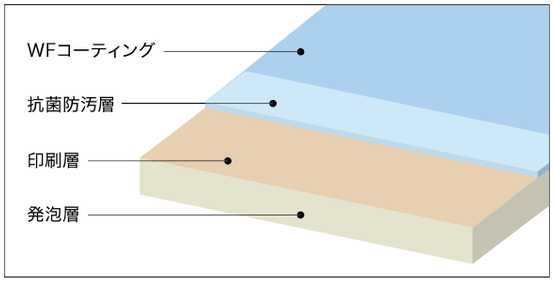

ワックスフリーコーティング

高い防汚性能を持つ『WF（ワックスフリー）コーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっております。

■ **耐ヒールマーク性試験**　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	WFコーティング品	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ **衝撃吸収性試験**　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚（mm）	G値
ナーシングフロア	**2.0**	**129**
ストロング	2.0	135
エスリューム・ミスト	2.0	140

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

NU-4301・4303

オーク 板巾 約15.2cm

▲NU-4301 NEW　溶接棒 YS-4301

▲NU-4303 NEW　溶接棒 YS-4303

▲NU-4302 NEW　溶接棒 YS-4302

▲NU-4304 NEW　溶接棒 YS-4304

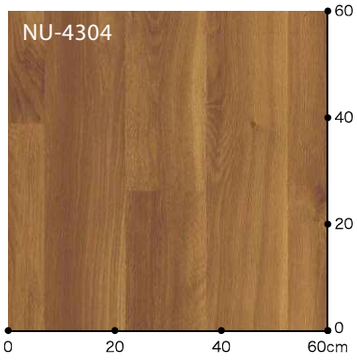

板巾▶約15.2cm

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※NU-4305～4345とは製法が異なります。

発泡複層ビニル床シート HS

エルム 板巾 約9.1cm

▲NU-4305　溶接棒 YS-4305

▲NU-4306　溶接棒 YS-4306

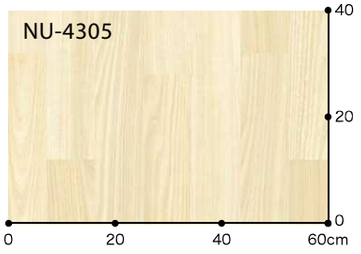

板巾▶約9.1cm

チョークドオーク 板巾 約10.1cm

▲NU-4307　溶接棒 YS-4307

▲NU-4308　溶接棒 YS-4308

板巾▶約10.1cm

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ウォルナット 板巾 約10.1cm

▲NU-4309　溶接棒 YS-4309

▲NU-4312　溶接棒 YS-4312

▲NU-4310　溶接棒 YS-4310

▲NU-4313　溶接棒 YS-4313

▲NU-4311　溶接棒 YS-4311

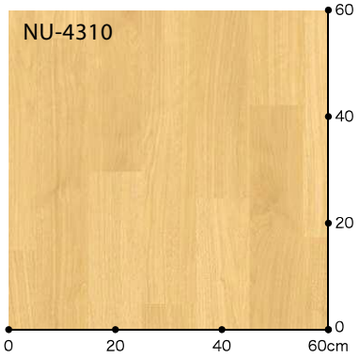

板巾▶約10.1cm

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品

発泡複層ビニル床シート HS

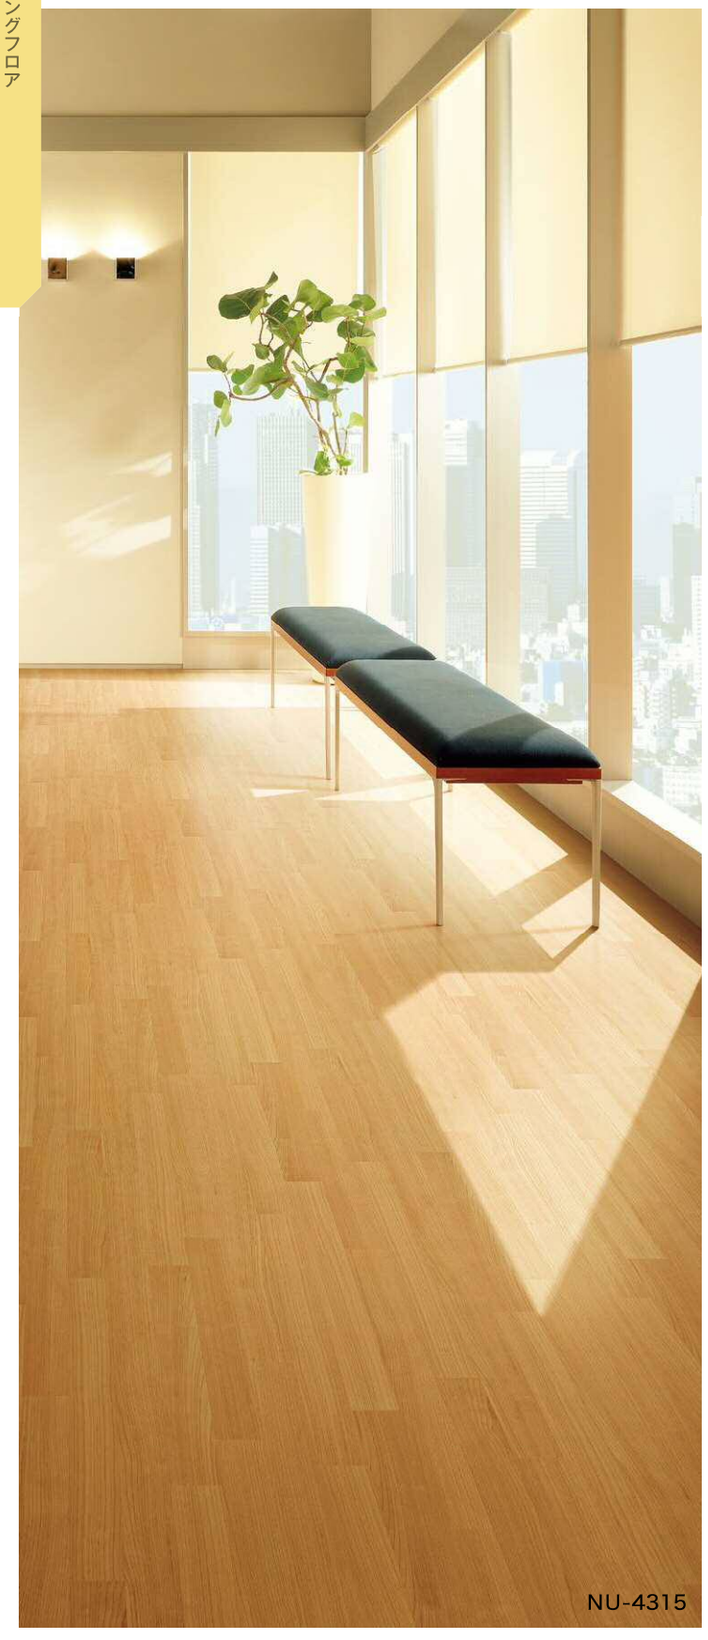

チェリー 板巾 約7.6cm

▲NU-4314　溶接棒 YS-4314

▲NU-4317　溶接棒 YS-4317

▲NU-4315　溶接棒 YS-4315

▲NU-4318　溶接棒 YS-4318

▲NU-4316　溶接棒 YS-4316

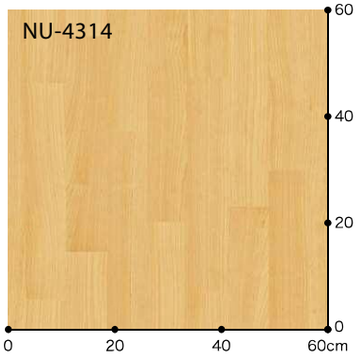

板巾▶約7.6cm

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

NU-4319

NU-4321

メイプル 板巾 約7.6cm

▲NU-4319　溶接棒 YS-4319 SK-4441と同柄

▲NU-4320　溶接棒 YS-4320 SK-4442と同柄

板巾▶約7.6cm

ライムストーン 約22.5cm角 格子

▲NU-4321 NEW　溶接棒 YS-4321 SK-4445と同柄

▲NU-4322 NEW　溶接棒 YS-4322 SK-4446と同柄

格子▶約22.5×22.5cm角

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

発泡複層ビニル床シート HS

織パターン

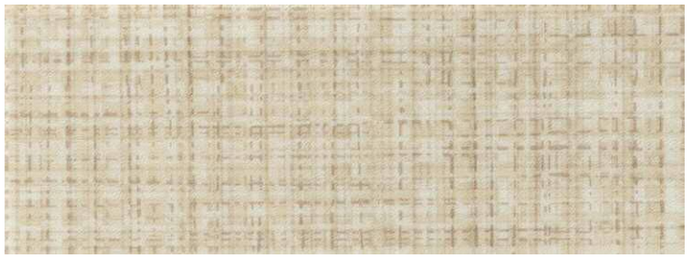

▲NU-4323

溶接棒 YS-4323
SK-4447と類似柄



▲NU-4324

溶接棒 YS-4324
SK-4448と類似柄



▲NU-4326

溶接棒 YS-4326
SK-4450と類似柄



▲NU-4325

溶接棒 YS-4325
SK-4449と類似柄



▲NU-4327

溶接棒 YS-4327
SK-4451と類似柄

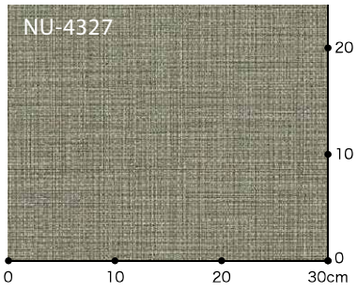

NU-4323・4343

標準価格（税別） **4,100**円／m² 7,470円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

プレーン



▲NU-4328 溶接棒 YS-4328



▲NU-4332 溶接棒 YS-4332

▲NU-4336 溶接棒 YS-4336

▲NU-4341 溶接棒 YS-4341



▲NU-4329 溶接棒 YS-4329



▲NU-4333 溶接棒 YS-4333



▲NU-4337 溶接棒 YS-4337

▲NU-4342 溶接棒 YS-4342



▲NU-4330 溶接棒 YS-4330



▲NU-4334 溶接棒 YS-4334

▲NU-4338 溶接棒 YS-4338

▲NU-4343 溶接棒 YS-4343



▲NU-4331 溶接棒 YS-4331



▲NU-4335 溶接棒 YS-4335

▲NU-4339 溶接棒 YS-4339



▲NU-4344 溶接棒 YS-4344

▲NU-4340 溶接棒 YS-4340



▲NU-4345 溶接棒 YS-4345

標準価格（税別） **4,100**円/m² 7,470円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

発泡複層ビニル床シート HS

ストロング WF WAX FREE

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた2.0mm厚重歩行シートです。

モトリーブロック

▲PM-4351 NEW　溶接棒 YS-4351

▲PM-4352 NEW　溶接棒 YS-4352

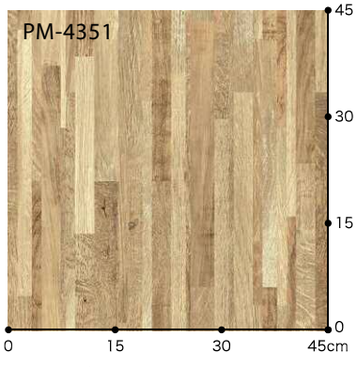

板巾▶ランダム

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ロッキーオーク 板巾 約15.2cm

▲PM-4353　溶接棒 YS-4353

▲PM-4354　溶接棒 YS-4354

板巾▶約15.2cm

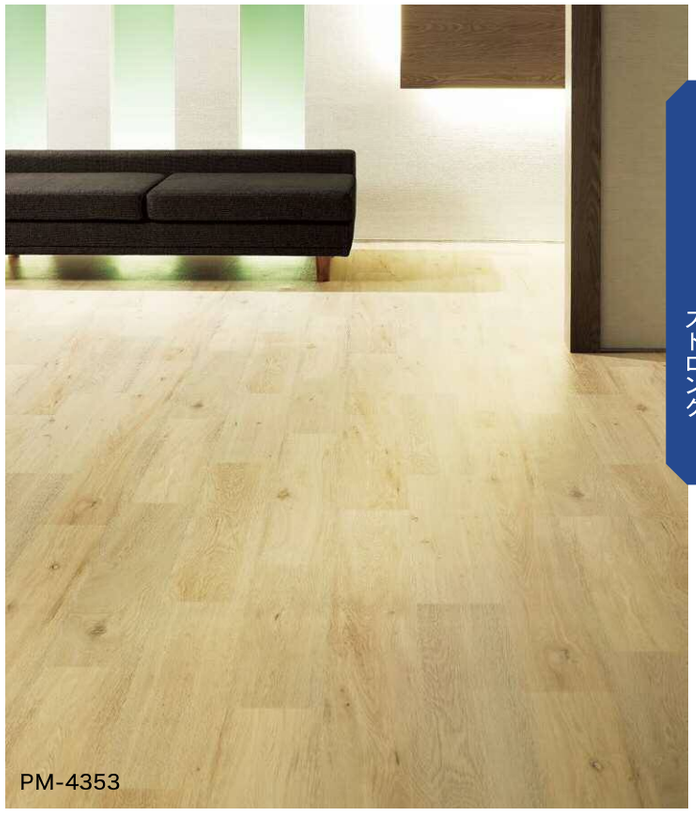

ウォルナット 板巾 約15.2cm

▲PM-4355　溶接棒 YS-4355

▲PM-4356　溶接棒 YS-4356

板巾▶約15.2cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

複層ビニル床シート FS

ウォルナット 板巾 約10.1cm

▲PM-4357　溶接棒 YS-4357

▲PM-4358　溶接棒 YS-4358

▲PM-4359　溶接棒 YS-4359

▲PM-4360　溶接棒 YS-4360

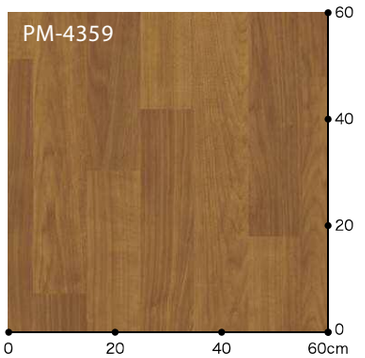

板巾▶約10.1cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バーチ 板巾 約15.2cm

▲PM-4361　溶接棒 YS-4361

▲PM-4362　溶接棒 YS-4362

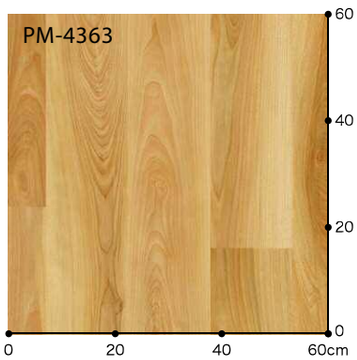

板巾▶約15.2cm

▲PM-4363　溶接棒 YS-4363

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

オーク 板巾 約9.1cm

▲PM-4364　溶接棒 YS-4364

▲PM-4365　溶接棒 YS-4365

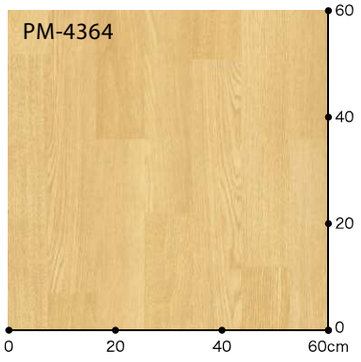

板巾▶約9.1cm

▲PM-4366　溶接棒 YS-4366

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エルム 板巾 約10.1cm

▲PM-4367　溶接棒 YS-4367

▲PM-4368　溶接棒 YS-4368
SK-4439と同柄

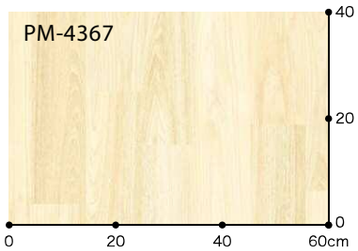

板巾▶約10.1cm

PM-4368

メイプル 板巾 約10.1cm

▲PM-4369　溶接棒 YS-4369

▲PM-4370
NEW
溶接棒 YS-4370

板巾▶約10.1cm

PM-4369

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

メタルオーク 板巾 約15.2cm

▲PM-4371
NEW
溶接棒 YS-4371

▲PM-4372
NEW
溶接棒 YS-4372

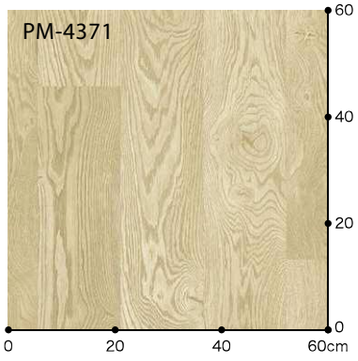

板巾▶約15.2cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm

▲PM-4373　溶接棒 YS-4373

▲PM-4374　溶接棒 YS-4374

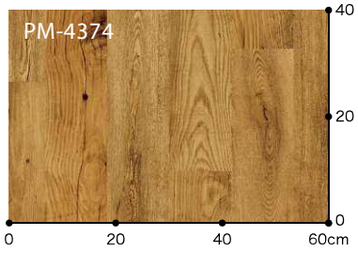

板巾▶約11.4cm

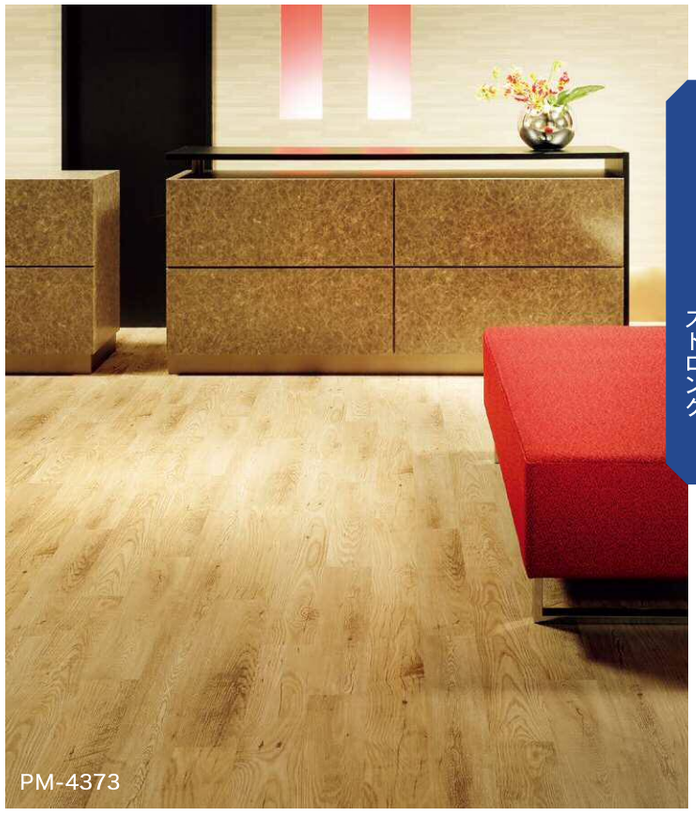

ワイルドオーク 板巾 約9.1cm

▲PM-4375　溶接棒 YS-4375

▲PM-4376　溶接棒 YS-4376

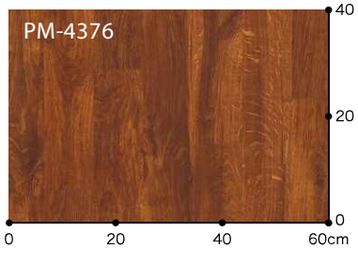

板巾▶約9.1cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法 適応商品

リノリウム

▲PM-4377
NEW
溶接棒 YS-4377
メディウォークPG-4483と同柄

▲PM-4378
NEW
溶接棒 YS-4378
メディウォークPG-4484と同柄

▲PM-4379
NEW
溶接棒 YS-4379
メディウォークPG-4485と同柄

▲PM-4380
NEW
溶接棒 YS-4380
メディウォークPG-4486と同柄

▲PM-4381
NEW
溶接棒 YS-4381
メディウォークPG-4487と同柄

標準価格（税別） **4,450**円／m² 8,150円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／183cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4351～4376、PM-4382～4403とは製法が異なります。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品

MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ウィーブライン

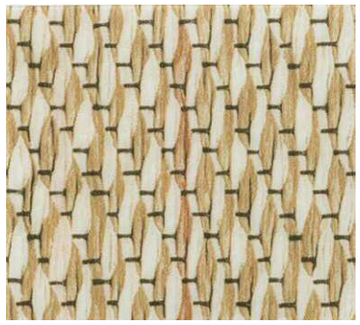

▲PM-4382　溶接棒 YS-4382

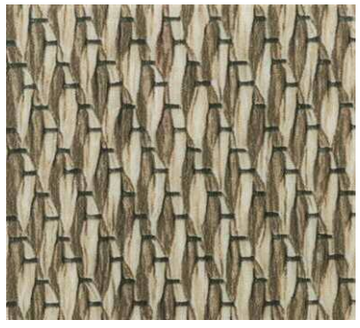

▲PM-4383　溶接棒 YS-4383

▲PM-4384　溶接棒 YS-4384

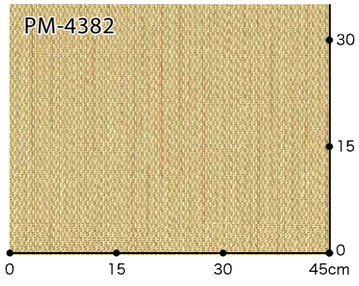

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

クロスペイント

▲PM-4385　溶接棒 YS-4385

▲PM-4388　溶接棒 YS-4388

▲PM-4386　溶接棒 YS-4386

▲PM-4389　溶接棒 YS-4389

▲PM-4387　溶接棒 YS-4387

▲PM-4390　溶接棒 YS-4390

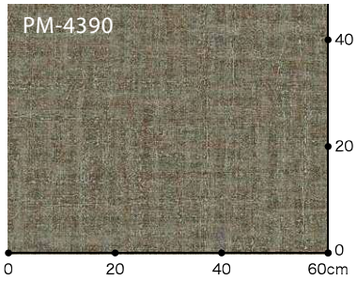

標準価格（税別）**4,450**円／m² 8,100円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

コンクリート 目地なし

▲PM-4391　溶接棒 YS-4391

▲PM-4392　溶接棒 YS-4392

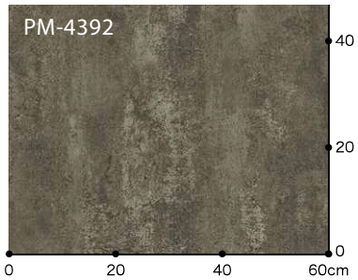

セラミック 目地なし

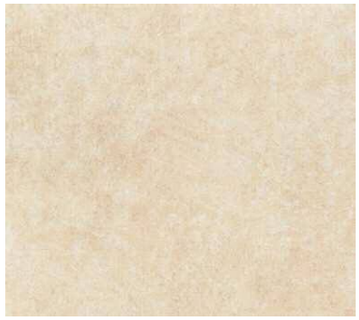

▲PM-4393　溶接棒 YS-4393

▲PM-4395　溶接棒 YS-4395

▲PM-4394　溶接棒 YS-4394

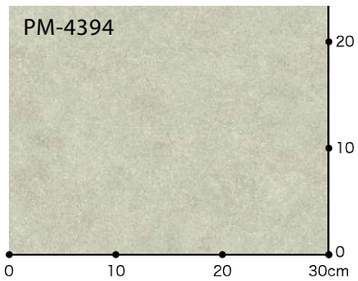

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4393～4395はリバース施工をおすすめします。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

マンダレーホワイト 目地なし

▲PM-4396　溶接棒 YS-4396

▲PM-4397　溶接棒 YS-4397

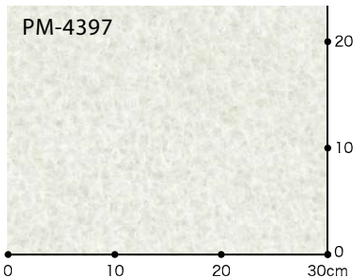

オニックス 目地なし

▲PM-4398　溶接棒 YS-4398

▲PM-4399　溶接棒 YS-4399

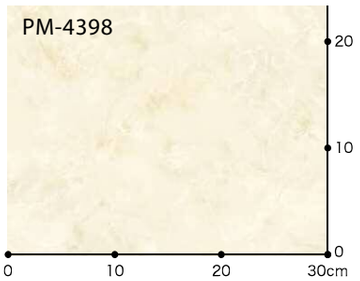

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4396・4397はリバース施工をおすすめします。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ライムストーン 目地なし

▲PM-4400　溶接棒 YS-4400

▲PM-4401　溶接棒 YS-4401

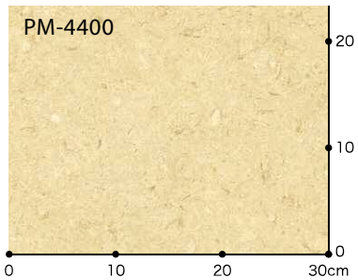

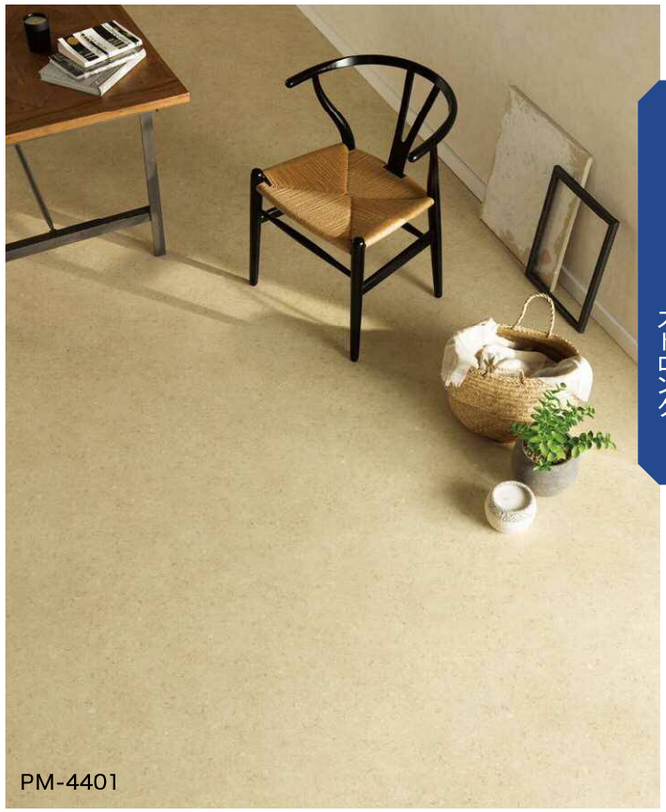

ミカゲ 目地なし

▲PM-4402　溶接棒 YS-4402

▲PM-4403　溶接棒 YS-4403

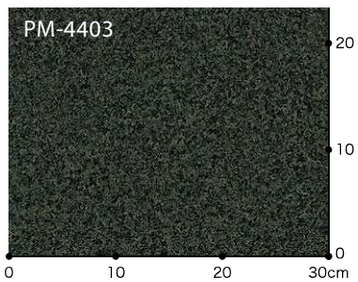

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

ストロング・リアル

高品質な印刷と精緻なエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

ネロオーク 板巾 約15.2cm

▲PM-4406 溶接棒 YS-4406
NEW

▲PM-4407 溶接棒 YS-4407
NEW

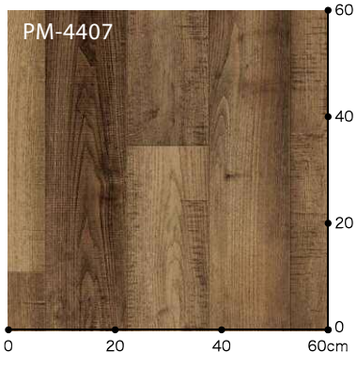

リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約15.2cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

シエロアッシュ 板巾 約13cm

▲PM-4408 溶接棒 YS-4408
NEW

リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾 ▶約13cm

スノーオーク（ヘリンボーン）

▲PM-4409 溶接棒 YS-4409

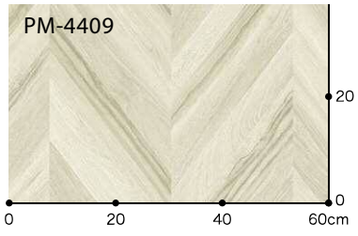

リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm

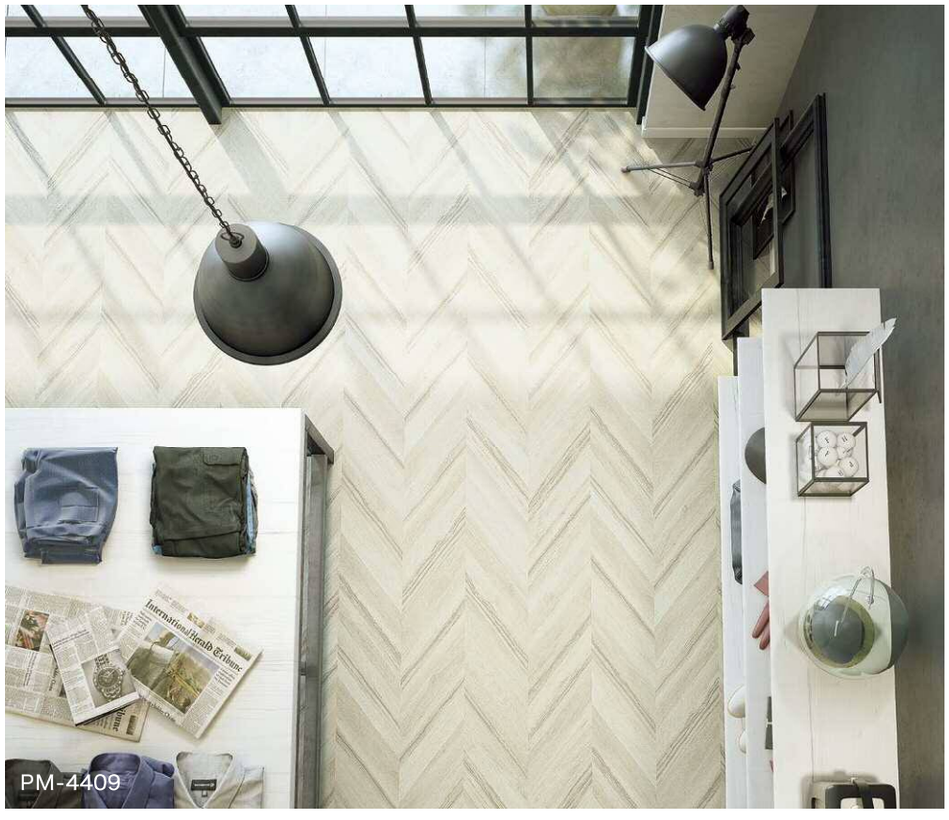

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

ラスティックウッド 板巾 約15.2cm

▲PM-4410　溶接棒 YS-4410

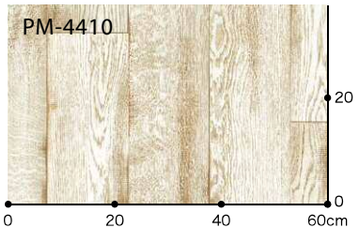

リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾　▶約15.2cm

タンドパイン 板巾 約15.2cm

▲PM-4411　溶接棒 YS-4411
NEW

リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾　▶約15.2cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ペイントウッド 板巾 約11.4cm

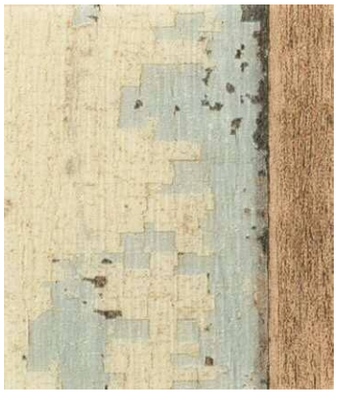

▲PM-4412　溶接棒 YS-4412

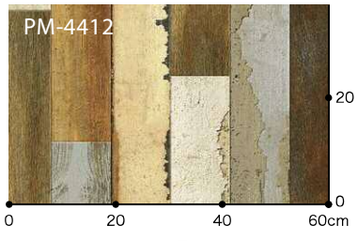

リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
板巾　▶約11.4cm

チーク（ヘリンボーン）

▲PM-4413　溶接棒 YS-4413

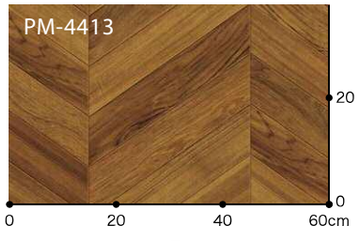

リピート ▶タテ94cm・ヨコ182cm
板巾　▶約7.8cm

グレインウッド 板巾 約12.1cm

▲PM-4414　溶接棒 YS-4414

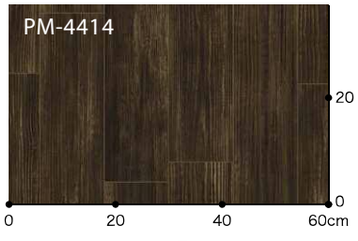

リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
板巾　▶約12.1cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

クラルテ 約41.7×60.6cm

▲PM-4415
NEW

溶接棒 YS-4415

▲PM-4416
NEW

溶接棒 YS-4416

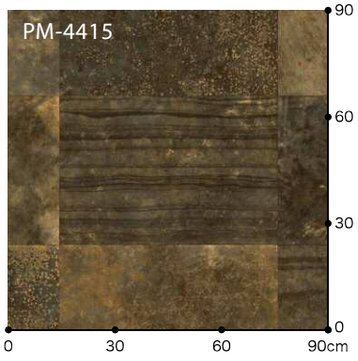

リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
格子 ▶約41.7×60.6cm

PM-4416

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

アルテミス

▲PM-4417
NEW

溶接棒 YS-4417

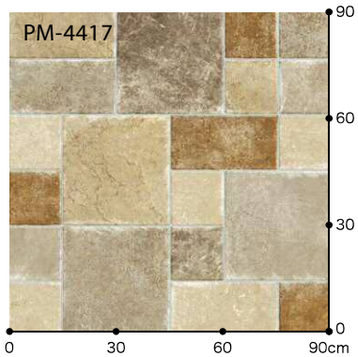

リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

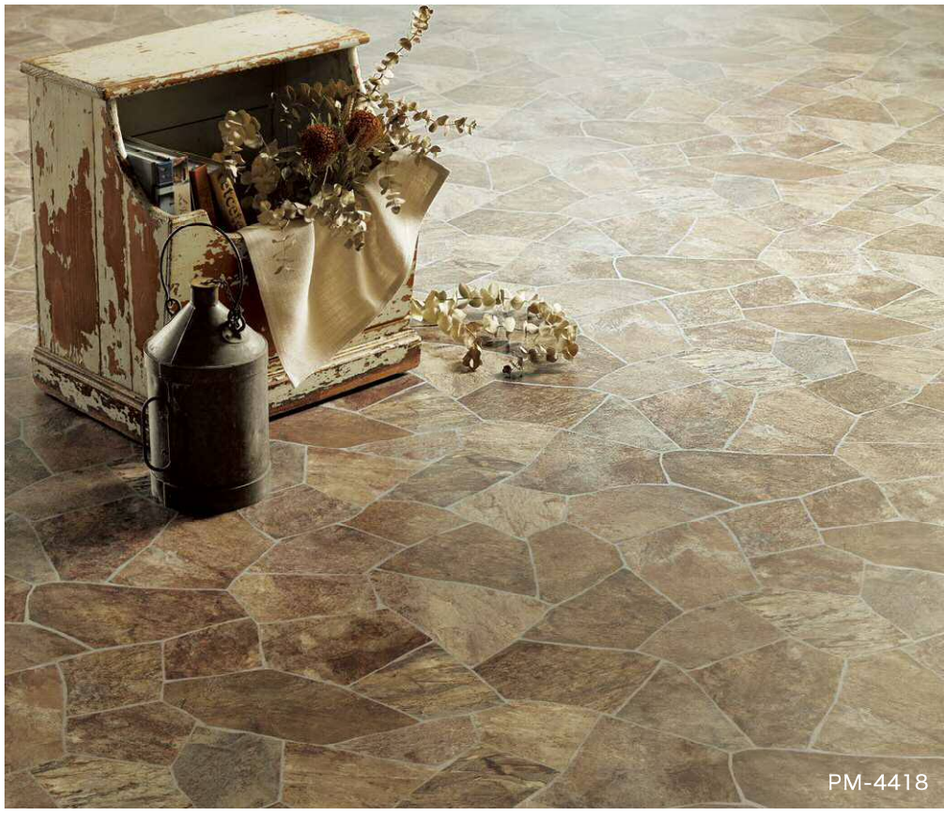

スレート（乱貼り）

▲PM-4418　溶接棒 YS-4418

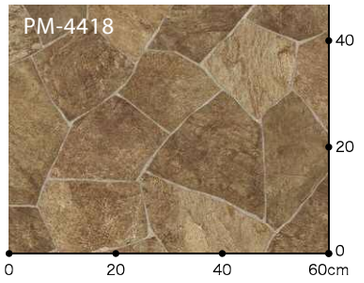

リピート ▶タテ90cm・ヨコ182cm

シャビーストーン（ヘリンボーン）

▲PM-4419　溶接棒 YS-4419

リピート ▶タテ92.5cm・ヨコ182cm
タイル巾 ▶約10.5cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ビアンコ 約22.7cm角 格子

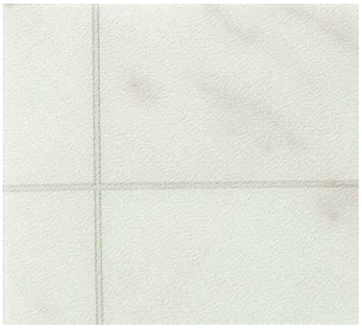

▲PM-4420　溶接棒 YS-4420

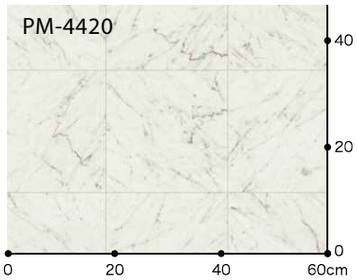

リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
格子　▶約22.7×22.7cm角

スレート 約22.5cm角 格子

▲PM-4421　溶接棒 YS-4421

▲PM-4423　溶接棒 YS-4423

▲PM-4422　溶接棒 YS-4422

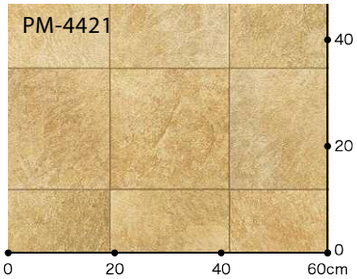

リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
格子　▶約22.5×22.5cm角

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

オールドマーブル 約30.3cm角 格子

▲PM-4424　溶接棒 YS-4424

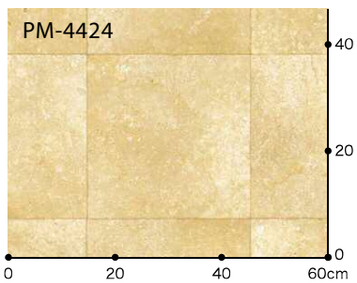

リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
格子　▶約30.3×30.3cm角

テラコッタ 約22.8cm角 格子

▲PM-4425　溶接棒 YS-4425

リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
格子　▶約22.8×22.8cm角

ラスティック

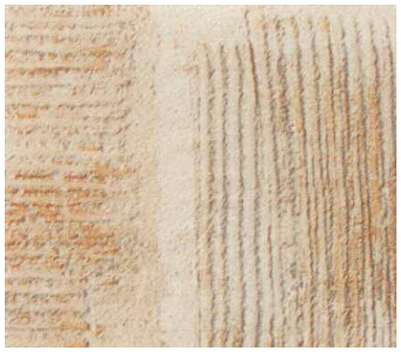

▲PM-4426　溶接棒 YS-4426

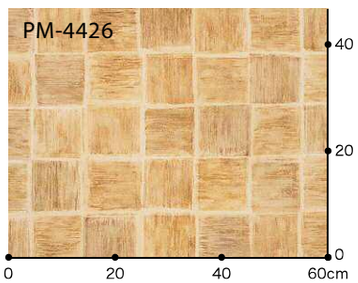

リピート ▶タテ90cm・ヨコ182cm

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

籐

▲PM-4427　溶接棒 YS-4427
SK-4468と同柄

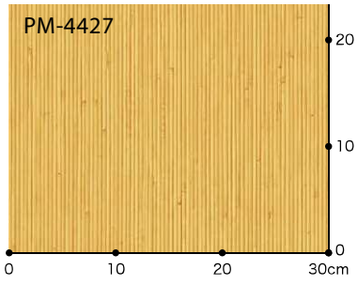

サイザルスクエア

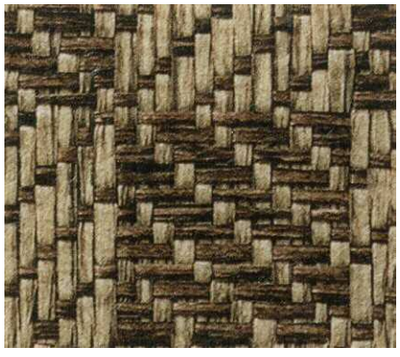

▲PM-4428　溶接棒 YS-4428

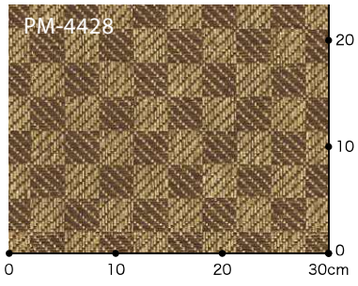

リピート ▶タテ45cm・ヨコ45.5cm

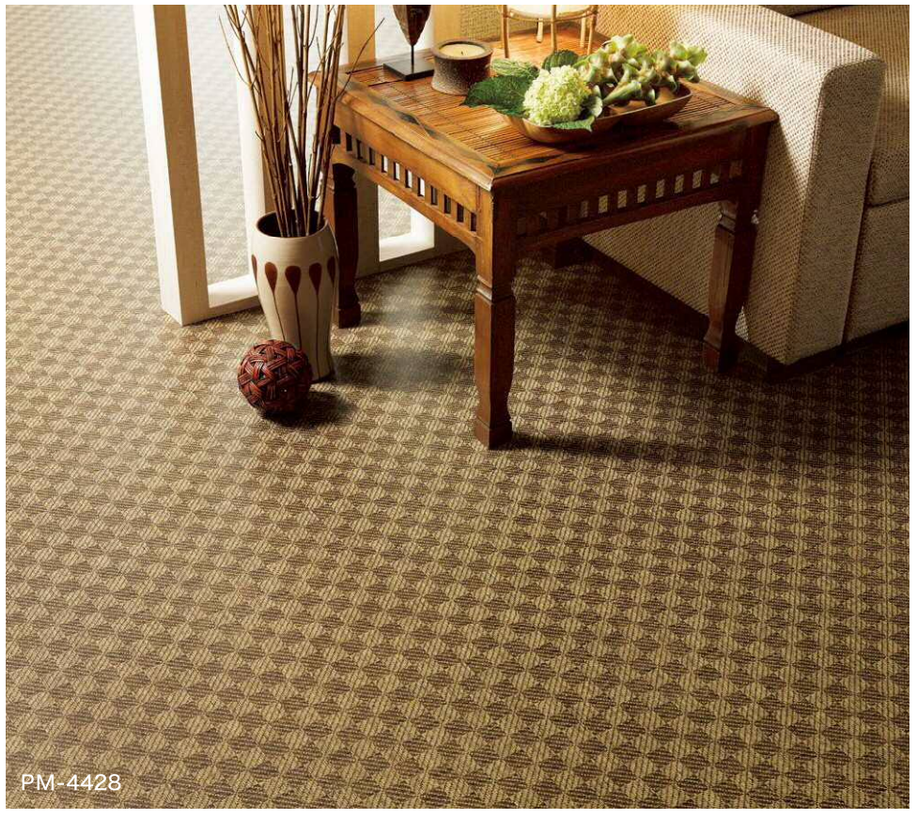

標準価格（税別） **4,450**円/m² 8,100円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

SKフロア

WF WAX FREE

医療・福祉施設に最適な発泡層つき2.8mm厚床シート。
ワックスフリーコーティング仕様。

消臭SKフロア

ノーチェ 板巾 約15.2cm

▲SK-4431 溶接棒 YS-4431
NEW

▲SK-4432 溶接棒 YS-4432
NEW

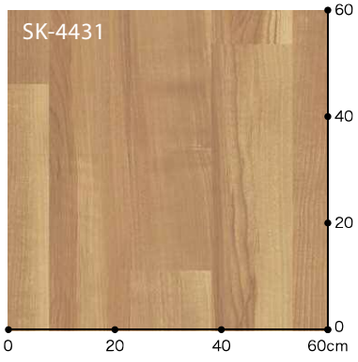

板巾▶約15.2cm

衝撃吸収性試験 JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

	全厚(mm)	G値
エスリューム・ミスト	2.0	140
ストロング	2.0	135
SKフロア	2.8	114

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

※消臭試験結果に関しては、P.46をご確認ください。

標準価格(税別) **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

WF ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤(モルタル下地)　一般工法:AR・PC-2　耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-4436～4451とは製法が異なります。

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

消臭SKフロア

ナチュラルバーチ 板巾 約13cm

▲SK-4433 NEW　溶接棒 YS-4433

▲SK-4434 NEW　溶接棒 YS-4434

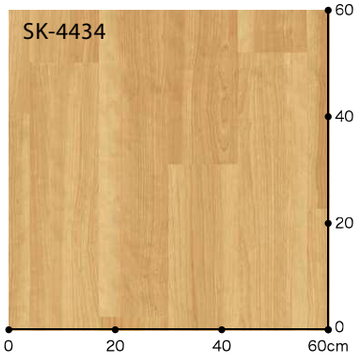

板巾▶約13cm

▲SK-4435 NEW　溶接棒 YS-4435

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-4436～4451とは製法が異なります。
※壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。

発泡複層ビニル床シート HS

バーチ 板巾 約15.2cm

▲SK-4436　溶接棒 YS-4436

▲SK-4437　溶接棒 YS-4437

板巾▶約15.2cm

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エルム 板巾 約10.1cm

▲SK-4438　溶接棒 YS-4438

▲SK-4439　溶接棒 YS-4439
PM-4368と同柄

▲SK-4440　溶接棒 YS-4440

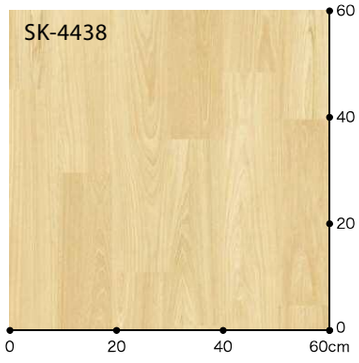

板巾▶約10.1cm

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ワックスフリー　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

メイプル 板巾 約7.6cm

▲SK-4441　溶接棒 YS-4441
NU-4319と同柄

▲SK-4442　溶接棒 YS-4442
NU-4320と同柄

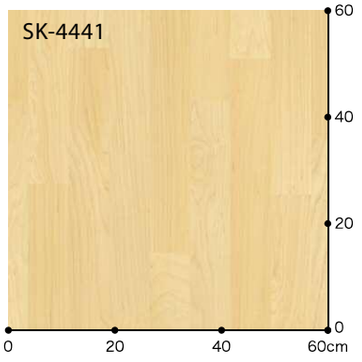

板巾▶約7.6cm

▲SK-4443　溶接棒 YS-4443

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ファインマーブル 約30cm角 格子

▲SK-4444　溶接棒 YS-4444

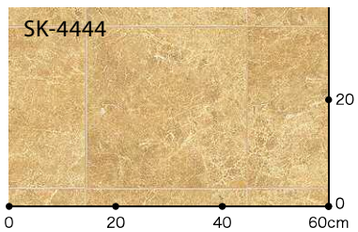

格子▶約30×30cm角

ライムストーン 約22.5cm角 格子

▲SK-4445　溶接棒 YS-4445
NU-4321と同柄

▲SK-4446　溶接棒 YS-4446
NU-4322と同柄

格子▶約22.5×22.5cm角

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

織パターン

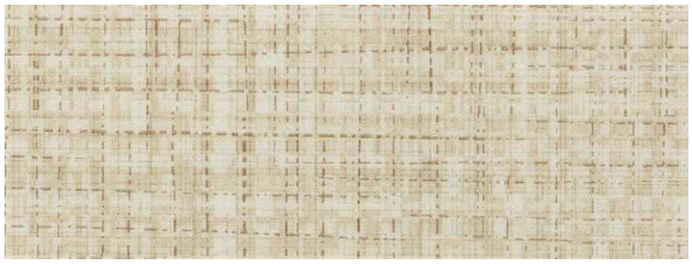

▲SK-4447

溶接棒 YS-4447
NU-4323と類似柄



▲SK-4448

溶接棒 YS-4448
NU-4324と類似柄



▲SK-4450

溶接棒 YS-4450
NU-4326と類似柄



▲SK-4449

溶接棒 YS-4449
NU-4325と類似柄



▲SK-4451

溶接棒 YS-4451
NU-4327と類似柄

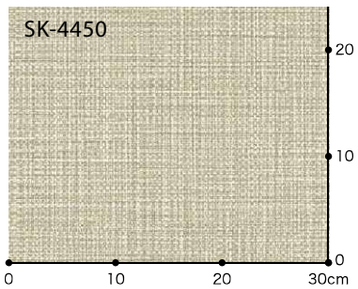

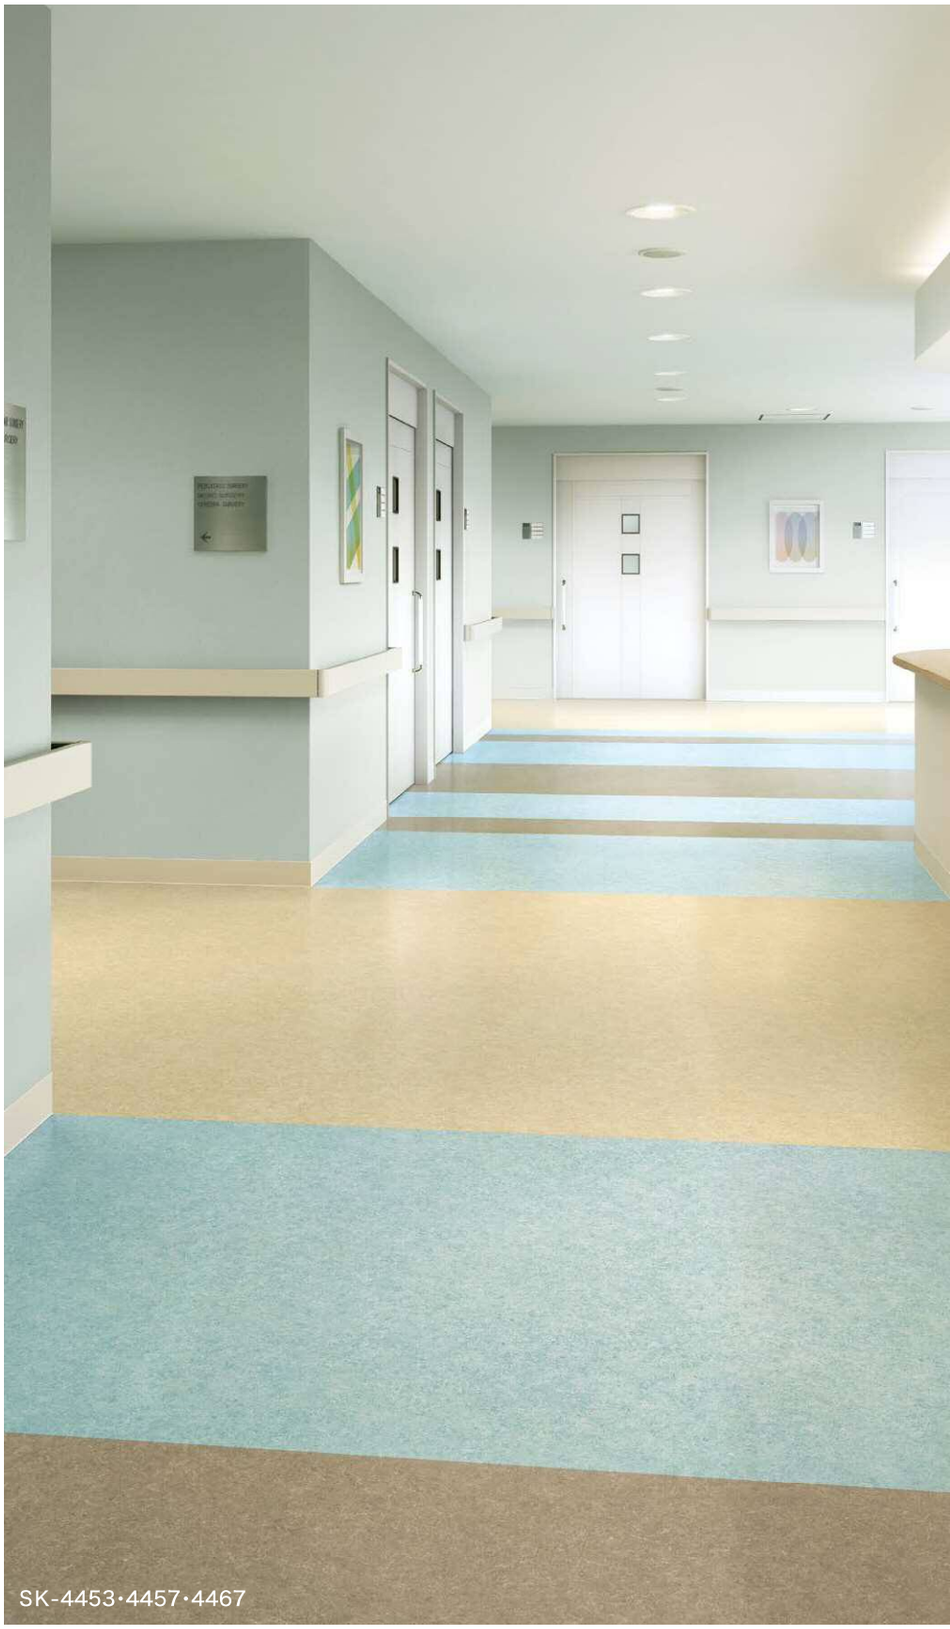

SK-4453・4457・4467

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格 ▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌　JIS 適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

プレーン

▲SK-4452 NEW　溶接棒 YS-4452

▲SK-4456 NEW　溶接棒 YS-4456

▲SK-4460 NEW　溶接棒 YS-4460

▲SK-4464 NEW　溶接棒 YS-4464

▲SK-4453 NEW　溶接棒 YS-4453

▲SK-4457 NEW　溶接棒 YS-4457

▲SK-4461 NEW　溶接棒 YS-4461

▲SK-4465 NEW　溶接棒 YS-4465

▲SK-4454 NEW　溶接棒 YS-4454

▲SK-4458 NEW　溶接棒 YS-4458



▲SK-4462 NEW　溶接棒 YS-4462

▲SK-4466 NEW　溶接棒 YS-4466

▲SK-4455 NEW　溶接棒 YS-4455

▲SK-4459 NEW　溶接棒 YS-4459

▲SK-4463 NEW　溶接棒 YS-4463

▲SK-4467 NEW　溶接棒 YS-4467

消臭試験









—◆— 消臭SKフロア　-□- 空試験

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積＝600cm²）。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

標準価格（税別）　**5,300**円／m²　9,650円／m　規格▶**2.8mm厚**／182cm巾

ワックスフリー　消臭　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-4436～4451とは製法が異なります。
※リバース施工をおすすめします。

発泡複層ビニル床シート HS

SKフロア・リアル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ。

籐

▲SK-4468　溶接棒 YS-4468 PM-4427と同柄

▲SK-4469 NEW　溶接棒 YS-4469

サイザル

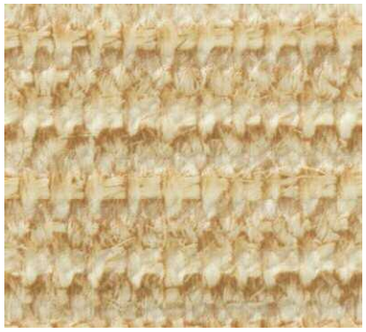

▲SK-4470　溶接棒 YS-4470

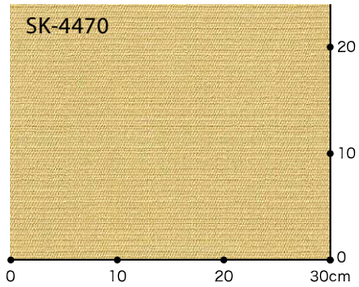

たたみシート

巾方向

▲SK-4471　182cm巾　溶接棒 YS-4471

▲SK-4472　182cm巾　溶接棒 YS-4472

たたみ長尺シートです。

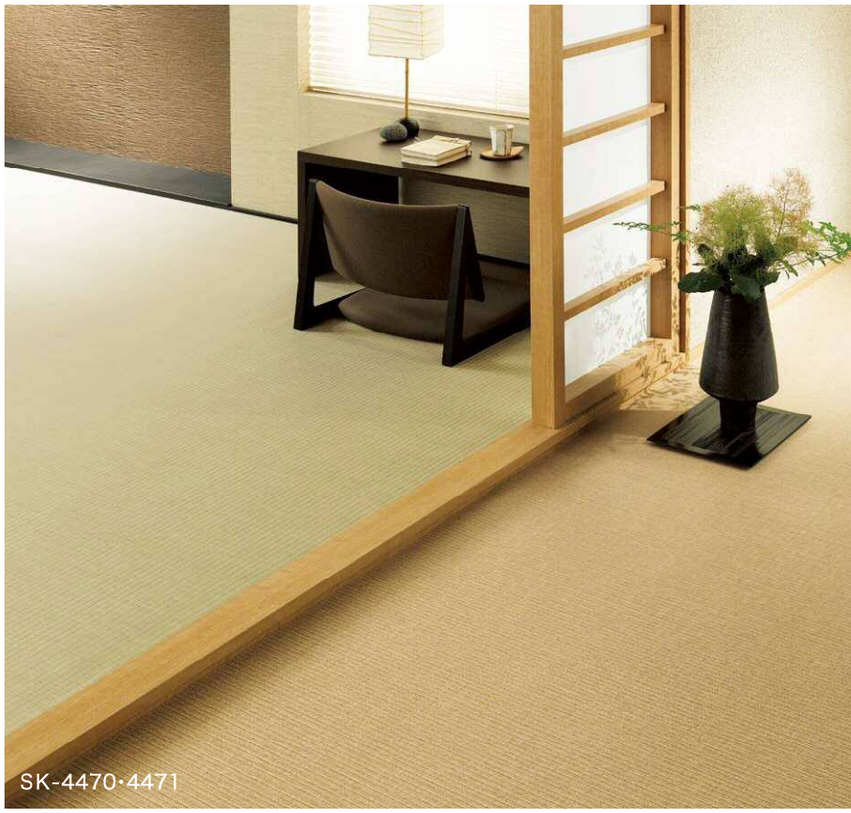

標準価格（税別） **5,300**円/m² 9,650円/m　規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-4471・4472はリバース施工をおすすめします。

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

たたみタイル

▲PG-4473-T 90cm角

▲PG-4474-T 90cm角

エッジもリアルな
ラウンド仕上げ

90cm角の
たたみタイルです。

標準価格（税別） **8,800**円/m² 7,128円/枚 枚売可
1ケース=8枚入（約6.48㎡）

規格 ▶**3.0mm厚**/90×90cm角

接着剤（モルタル下地） 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法：GTS（たたみタイル塗布量100〜150g/㎡）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

とうタイル

▲PG-4475-T 45cm角

45cm角の
とうタイルです。

標準価格（税別） **8,800**円/m² 1,782円/枚 枚売可
1ケース=24枚入（約4.86㎡）

規格 ▶**3.0mm厚**/45×45cm角

接着剤（モルタル下地） 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：EP-300・WPX・WG

高機能タイル

たたみタイル　とうタイル

衝撃吸収　消臭　抗菌　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験　—◆— たたみタイル　-□- 空試験

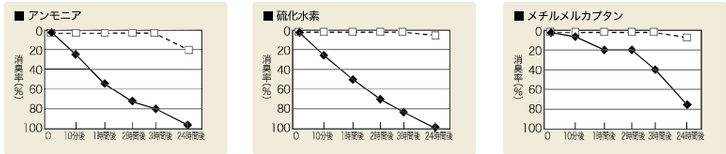

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積=600cm²）。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。 ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。 ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

施工上の注意
- 市松貼りで施工してください。
- 水のかかる場所への施工時はパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで目地処理してください。

メディウォーク WF WAX FREE

アンダーレイ不要の画期的多機能フロア

1 100Gを切る衝撃吸収性

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

■衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値
メディウォーク	**4.5**	**98.5**
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105
SKフロア	2.8	114
ナーシングフロア	2.0	129
ストロング	2.0	135

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、一般的に100G以下の場合、安全性が高いとされております。

2 優れたキャスター走行性

車椅子やストレッチャーでの移動がスムーズです。

■車椅子の直進走行性試験

商品名	全厚(mm)	(kgf)	(N)
メディウォーク	**4.5**	**3.0**	**29.3**
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	3.0	29.6
SKフロア	2.8	2.5	24.7
ナーシングフロア	2.0	2.3	22.0
ストロング	2.0	2.2	21.5

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

車椅子が動き出す時にかける(N値)が小さいほど走行しやすいことを表します。



[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

3 高い防汚性

WF(ワックスフリー)コーティングによって
汚れがつきにくく、取れやすくなっております。

■耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアポリッシュ試験方法」に準拠

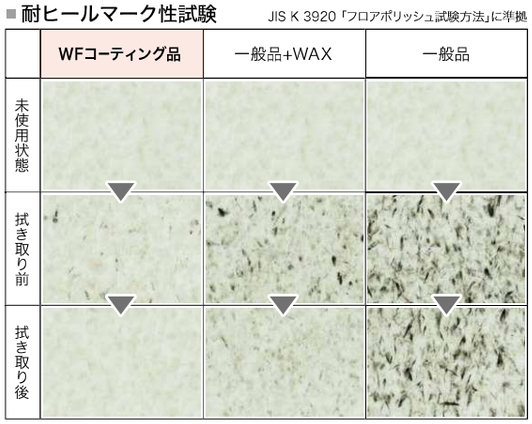

※上記データは当社基準による評価です。

4 アンダーレイが不要

重歩行シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。

従来のアンダーレイ施工

■重歩行シート 2.0mm 厚+アンダーレイ 3.0mm 厚

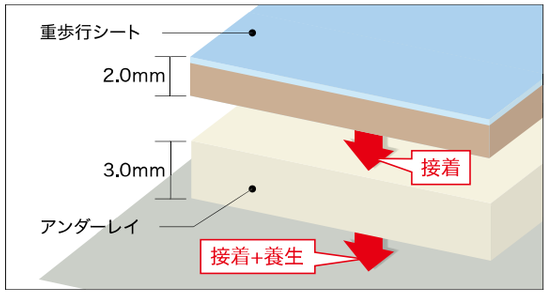

アンダーレイ不要施工

■メディウォーク 4.5mm 厚

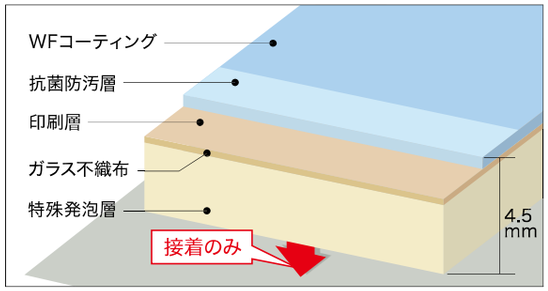

メリット 1

施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より
工期が短くなります。

メリット 2

改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

メイプル 板巾 約10.2cm

▲PG-4478　溶接棒YS-4478

▲PG-4479　溶接棒YS-4479



板巾▶約10.2cm

オーク 板巾 約10.2cm

▲PG-4480 NEW　溶接棒YS-4480

▲PG-4481 NEW　溶接棒YS-4481

▲PG-4482　溶接棒YS-4482



板巾▶約10.2cm

標準価格（税別） **5,900円/m²** 10,800円/m　規格▶**4.5mm厚**/183cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌

MADE IN KOREA
発泡複層ビニル床シート HS

リノリウム（メディウォーク）

▲PG-4483
NEW
溶接棒 YS-4483
PM-4377と同柄

▲PG-4485
NEW
溶接棒 YS-4485
PM-4379と同柄

▲PG-4487
NEW
溶接棒 YS-4487
PM-4381と同柄



▲PG-4484
NEW
溶接棒 YS-4484
PM-4378と同柄

▲PG-4486
NEW
溶接棒 YS-4486
PM-4380と同柄



標準価格（税別） **5,900**円／m² 10,800円／m　規格 ▶**4.5mm厚**／183cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　衝撃吸収　菌 抗菌

MADE IN KOREA
発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

特殊掛率品

ココフロア　ビニルと織物が融合した新感覚の床材です。

プレーン（シート・タイル）



▲PG-4491-R
▲PG-4495-T



▲PG-4493-R
▲PG-4497-T



▲PG-4492-R
▲PG-4496-T



▲PG-4494-R
▲PG-4498-T

ライン（シート・タイル）



▲PG-4499-R
▲PG-4502-T



▲PG-4501-R
▲PG-4504-T



▲PG-4500-R
▲PG-4503-T



長尺シート

規格 ▶3.0mm厚／200cm巾

標準価格（税別） 7,600円／m² 15,200円／m

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

※ジョイントはパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで溶接してください。　MADE IN BELGIUM

タイル

規格 ▶3.2mm厚／50×50cm角

標準価格（税別） 8,500円／m²　2,125円／枚　枚売可　1ケース=16枚入（約4㎡）

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法：GTS　※市松貼りで施工してください。　MADE IN BELGIUM

ココフロア取扱上のご注意

※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
　重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
※ワックスによるメンテナンスはできません。
　メンテナンス方法に関しましては、別途床材総合カタログ掲載の「メンテナンスガイド」をご参照ください。
※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
　アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
※長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
　タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。

高機能単層シート

全世界で**年間2,000万m²以上の納品実績**。
安心のロングライフ商品です。

メガリット・グラニット
オデオンPUR

WF WAX FREE　永久 機能再生

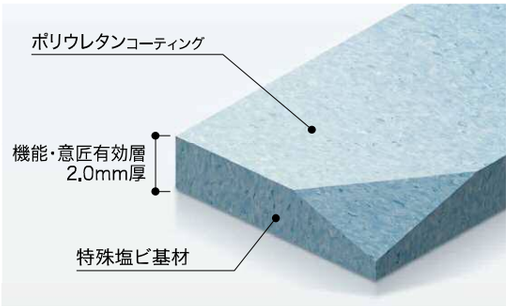

1 永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

高機能の理由は緻密な単層構造　電子顕微鏡写真(400倍)

メガリット/グラニット　オデオンPUR　一般長尺シート



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、
汚れが入り込みにくい構造です。

2 永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。



防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、それに伴う時間と費用も大幅に削減されます。

MEGALIT メガリット

▲PG-4506　溶接棒 YS-4506

▲PG-4507 NEW　溶接棒 YS-4507

▲PG-4509 NEW　溶接棒 YS-4509

▲PG-4511 NEW　溶接棒 YS-4511

▲PG-4508　溶接棒 YS-4508

▲PG-4510 NEW　溶接棒 YS-4510

▲PG-4512 NEW　溶接棒 YS-4512

※製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。

標準価格（税別） **5,400**円/m²　10,800円/m

規格 ▶**2.0mm厚**/200cm巾

WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG　※くし目A-2 BB-400をご使用ください。

※PG-4506～4512の溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

MADE IN SWEDEN
単層ビニル床シート TS

施工上の注意　施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

GRANIT グラニット

▲PG-4516 NEW　溶接棒 YS-4516

▲PG-4520　溶接棒 YS-4520

▲PG-4524　溶接棒 YS-4524



▲PG-4528　溶接棒 YS-4528

▲PG-4532　溶接棒 YS-4532

▲PG-4517　溶接棒 YS-4517

▲PG-4521　溶接棒 YS-4521

▲PG-4525　溶接棒 YS-4525

▲PG-4529　溶接棒 YS-4529

▲PG-4533　溶接棒 YS-4533

▲PG-4518　溶接棒 YS-4518

▲PG-4522　溶接棒 YS-4522

▲PG-4526　溶接棒 YS-4526

▲PG-4530　溶接棒 YS-4530

▲PG-4534　溶接棒 YS-4534

▲PG-4519　溶接棒 YS-4519

▲PG-4523　溶接棒 YS-4523

▲PG-4527　溶接棒 YS-4527

▲PG-4531　溶接棒 YS-4531

▲PG-4535　溶接棒 YS-4535

標準価格（税別） **5,400**円／m² 10,800円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／200cm巾

WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工上の注意　**施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。**

MADE IN SWEDEN
単層ビニル床シート TS

単層シート

特殊掛率品

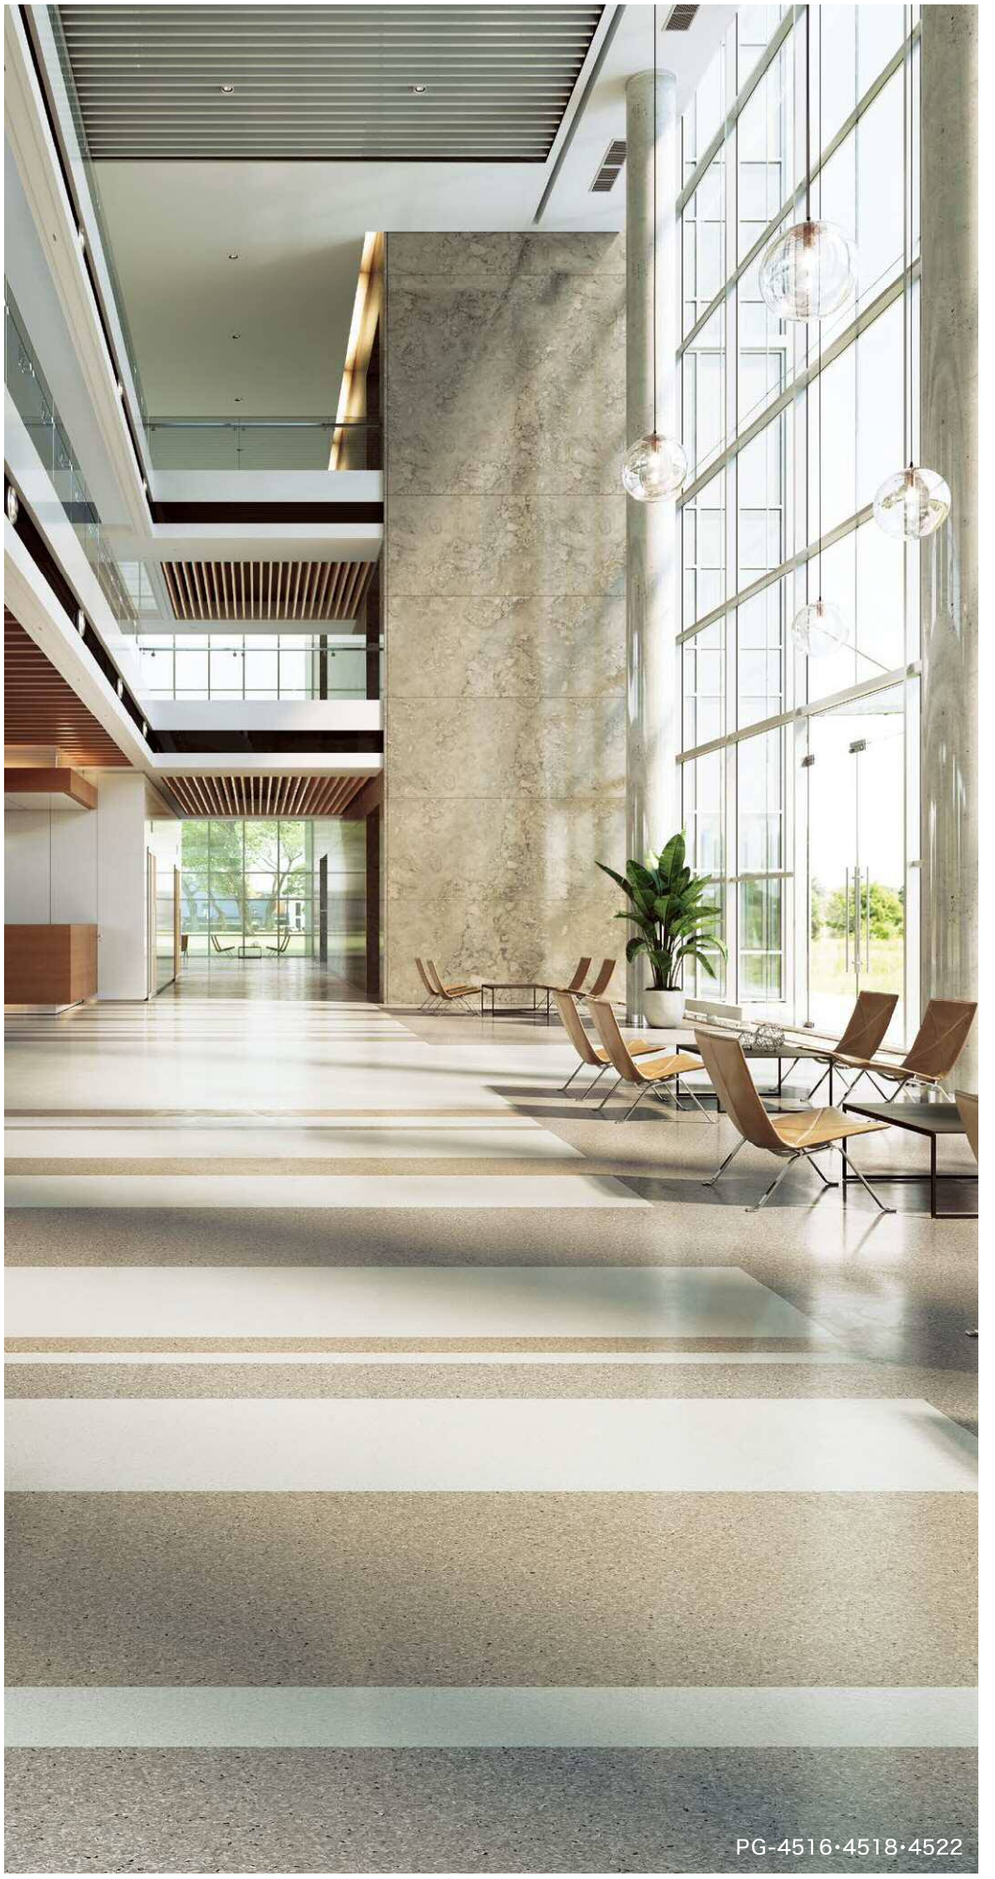

特殊掛率品

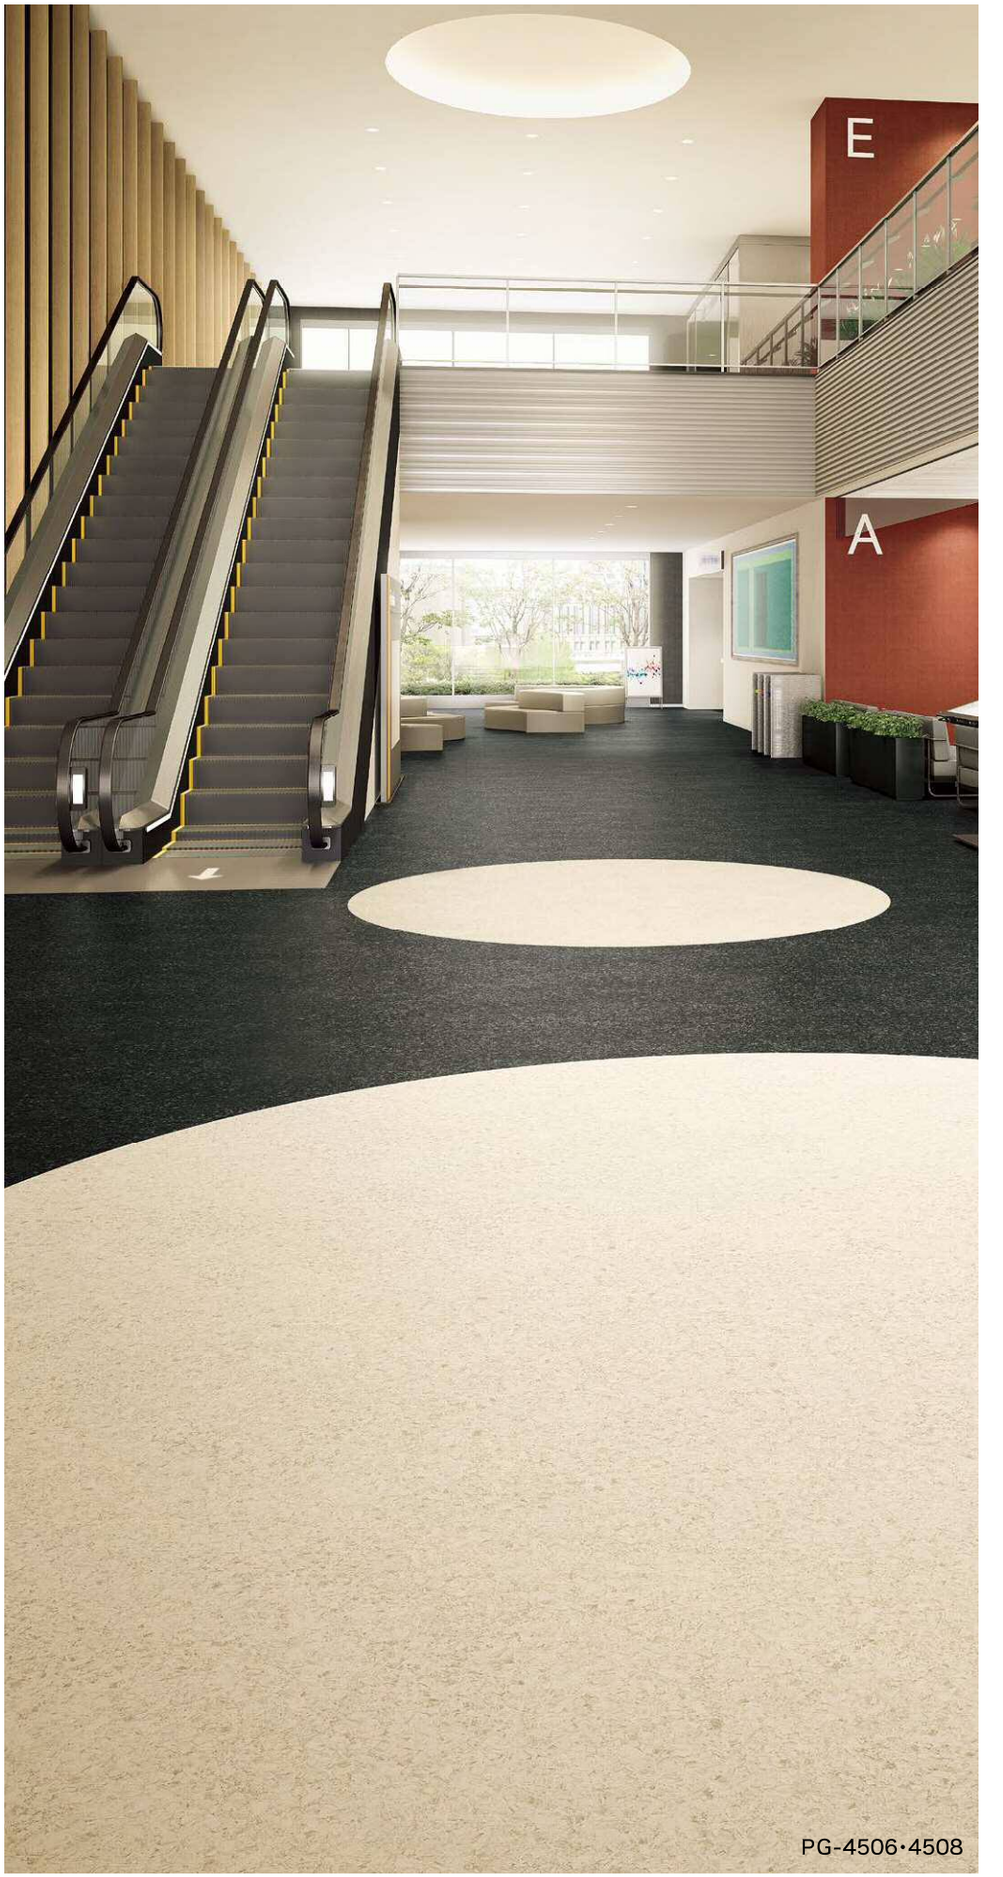

PG-4506・4508

特殊掛率品

ODEON PUR オデオン PUR

Primo プリモ

▲PG-4538 溶接棒 YS-4538

▲PG-4542 溶接棒 YS-4542

▲PG-4546 溶接棒 YS-4546

▲PG-4550 溶接棒 YS-4550

▲PG-4539 溶接棒 YS-4539

▲PG-4543 溶接棒 YS-4543

▲PG-4547 溶接棒 YS-4547

▲PG-4551 溶接棒 YS-4551

▲PG-4540 溶接棒 YS-4540

▲PG-4544 溶接棒 YS-4544

▲PG-4548 溶接棒 YS-4548

▲PG-4552 溶接棒 YS-4552

▲PG-4541 溶接棒 YS-4541
NEW

▲PG-4545 溶接棒 YS-4545
NEW

▲PG-4549 溶接棒 YS-4549

▲PG-4553 溶接棒 YS-4553

標準価格（税別） **4,600**円／m² 9,200円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／200cm巾

ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工上の注意　**施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。**

MADE IN SWEDEN
単層ビニル床シート TS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

特殊掛率品

Eclipse エクリプス

▲PG-4554 NEW　溶接棒 YS-4554

▲PG-4558　溶接棒 YS-4558

▲PG-4561　溶接棒 YS-4561

▲PG-4564 NEW　溶接棒 YS-4564

▲PG-4555 NEW　溶接棒 YS-4555



▲PG-4559　溶接棒 YS-4559

▲PG-4562　溶接棒 YS-4562

▲PG-4565　溶接棒 YS-4565

▲PG-4556 NEW　溶接棒 YS-4556

▲PG-4560　溶接棒 YS-4560

▲PG-4563　溶接棒 YS-4563

▲PG-4566　溶接棒 YS-4566

▲PG-4557 NEW　溶接棒 YS-4557

マルチカラー溶接棒 グラニット・オデオンPUR専用（メガリットは除く）

カラーチップ入りの溶接棒です。継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別） **10,000円／巻**

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN

特殊掛率品

PG-4541・4547・4549

特殊掛率品

高機能単層シート WF WAX FREE 永久 機能再生

メディントーン

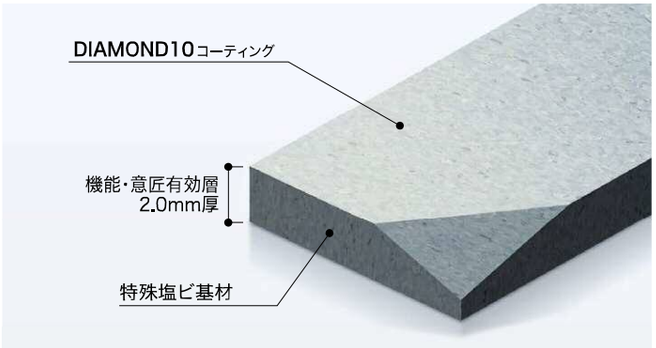

1 永久ワックスフリー

緻密な単層構造とダイヤモンド10コーティングのW効果で
汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が
摩耗しても美しさが損なわれません。

高機能の理由は緻密な単層構造 電子顕微鏡写真(400倍)

メディントーン

一般長尺シート



粒子が細かく凹凸の少ない
表面により、汚れが入り込み
にくい構造です。

高機能の理由はDIAMOND10コーティング

DIAMOND 10 TECHNOLOGY

ダイヤモンド粒子を含む特殊
コーティング。キズに強く、
耐久性や防汚性に優れます。

2 永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。

防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくく
なっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性が
あります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが
生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)
の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、それに伴う
時間と費用も大幅に削減されます。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

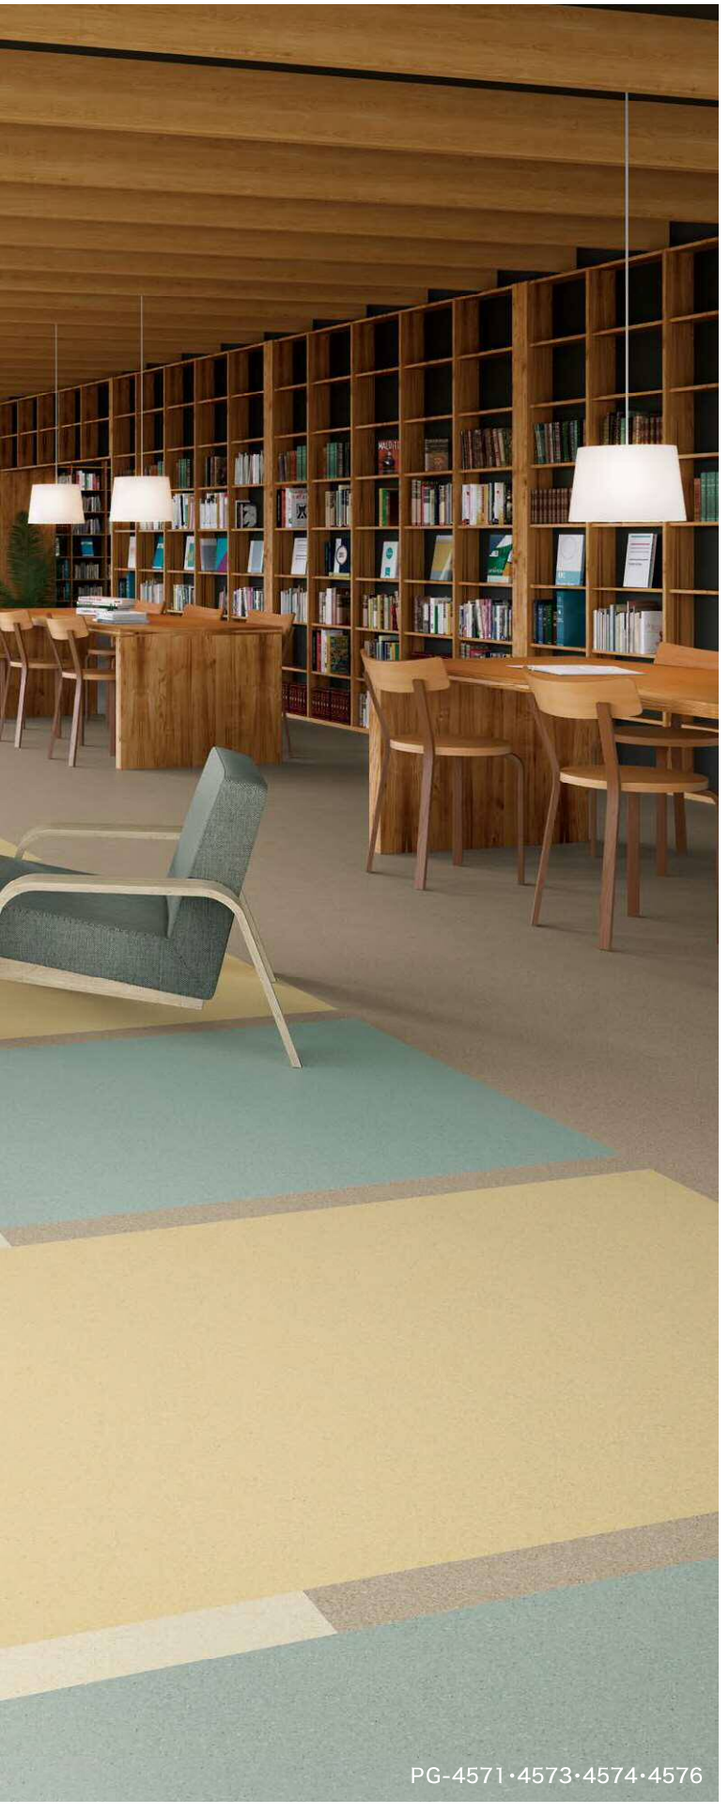

PG-4571・4573・4574・4576

MEDINTONE™ メディントーン

DIAMOND 10 TECHNOLOGY

▲PG-4571 NEW　溶接棒 YS-4571

▲PG-4574 NEW　溶接棒 YS-4574

▲PG-4577 NEW　溶接棒 YS-4577

▲PG-4572 NEW　溶接棒 YS-4572

▲PG-4575 NEW　溶接棒 YS-4575

▲PG-4578 NEW　溶接棒 YS-4578

▲PG-4573 NEW　溶接棒 YS-4573

▲PG-4576 NEW　溶接棒 YS-4576

▲PG-4579 NEW　溶接棒 YS-4579

▲PG-4580 NEW　溶接棒 YS-4580

マルチカラー溶接棒 メディントーン専用

カラーチップ入りの溶接棒です。継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

標準価格（税別） 5,000円／巻　直径4～4.5mm×25m巻（切売不可）

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） 5,400円／m² 10,800円／m

規格 ▶2.0mm厚／200cm巾

WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐薬品　耐動荷重

接着剤（モルタル下地）　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG　※くし目A-2 BB-400をご使用ください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

MADE IN CHINA
単層ビニル床シート TS

施工上の注意　施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

オフロア

既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。

4つの快適ポイント

1 素足でもヒヤッとしません。特に冬場の入浴は安心です。

サーモグラフィによる足の温度比較

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較した。

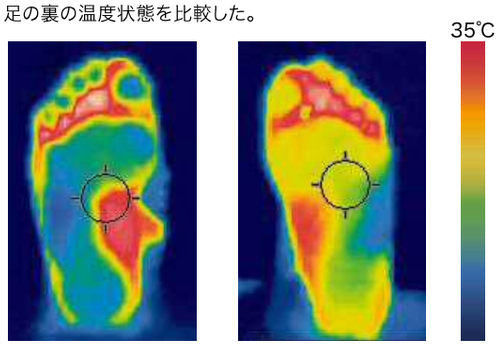

一般セラミックタイル　オフロア

空気を抱いた発泡層による断熱効果があります。

2 適度なクッション性が、万一転んだ際の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床　材	全厚 (mm)	G値
コンクリート	–	170
エスリューム・ミスト	2.0	140
ストロング	2.0	135
オフロア	**2.8**	**119**

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

数値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

3 水にぬれた状態で歩いても滑りにくく安心です。

■ 滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床　材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
オフロア	**0.72**	**0.49**
一般ビニル床シート	0.64	0.46

床　材	C.S.R・B	
	水+ダスト	0.3%石鹸水
オフロア	**1.07**	**1.07**
一般ビニル床シート	0.96	1.01

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。

4 表面の適度な凹凸は、素足で歩いても痛くなく、お掃除もかんたんです。

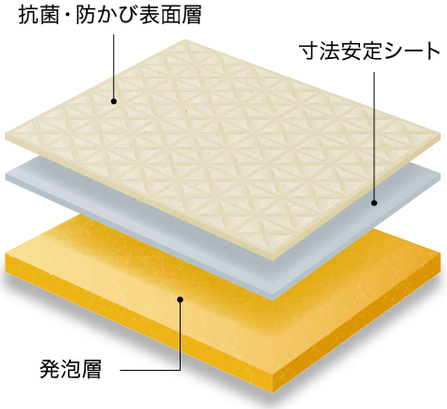

使用上の注意
※屋外でのご使用はお避けください。
※毛染め液や繊維製品の染料などで床材が着色する場合があります。
※キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
※浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。

▲OH-4583　溶接棒 YS-4583　HSシール BB-574

▲OH-4585　溶接棒 YS-4585　HSシール BB-574

▲OH-4587　溶接棒 YS-4587　HSシール BB-563

▲OH-4584　溶接棒 YS-4584　HSシール BB-574



▲OH-4586　溶接棒 YS-4586　HSシール BB-574



標準価格（税別）　**7,400**円／m²　13,470円／m　規格▶**2.8mm厚**／182cm巾

衝撃吸収　防カビ　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤　EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒・シール剤（HSシール）があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「オフロア施工説明」をご参照ください。

発泡複層ビニル床シート HS

プレーンエンボス　浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

▲PM-4588　溶接棒 YS-4588　HSシール BB-574

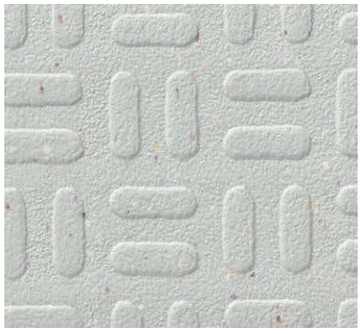

▲PM-4589　溶接棒 YS-4589　HSシール BB-574

▲PM-4590　溶接棒 YS-4590　HSシール BB-563

PM-4589

標準価格（税別）　**3,750**円/m²　6,830円/m　規格 ▶**2.5mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

※屋外でのご使用はお避けください。
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※浴室内に施工する場合は施工方法（接着剤・シール剤など）が異なります。
　施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「オフロア施工説明」をご参照ください。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PM-4588～4590
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.59

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

防カビ　抗菌　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ニューセーフティ

厨房やスロープなどにおすすめのメンテナンス性の良い防滑性床材です。

PM-4592

▲PM-4591　溶接棒 YS-4591

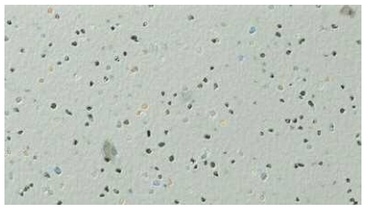

▲PM-4593　溶接棒 YS-4593

▲PM-4594　溶接棒 YS-4594

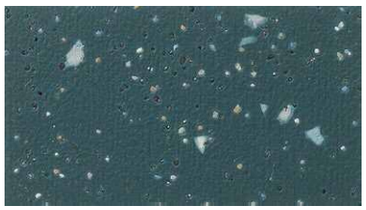

▲PM-4592　溶接棒 YS-4592

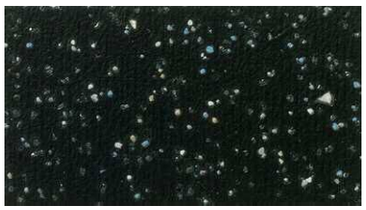

▲PM-4595　溶接棒 YS-4595

断面図（全厚 2.0mm）

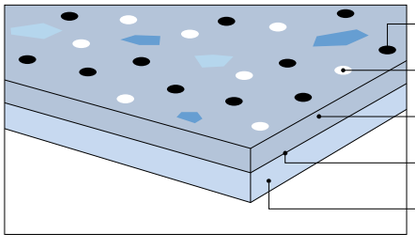

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、耐摩耗性にも優れます。

滑り抵抗試験(OY-PULL法)
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PM-4591～4595
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.50

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

標準価格（税別） **5,900円/m²** 11,800円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/200cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※屋外でのご使用はお避けください。
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工上の注意　施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

MADE IN THE NETHERLANDS
複層ビニル床シート FS

フロテックス シート

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

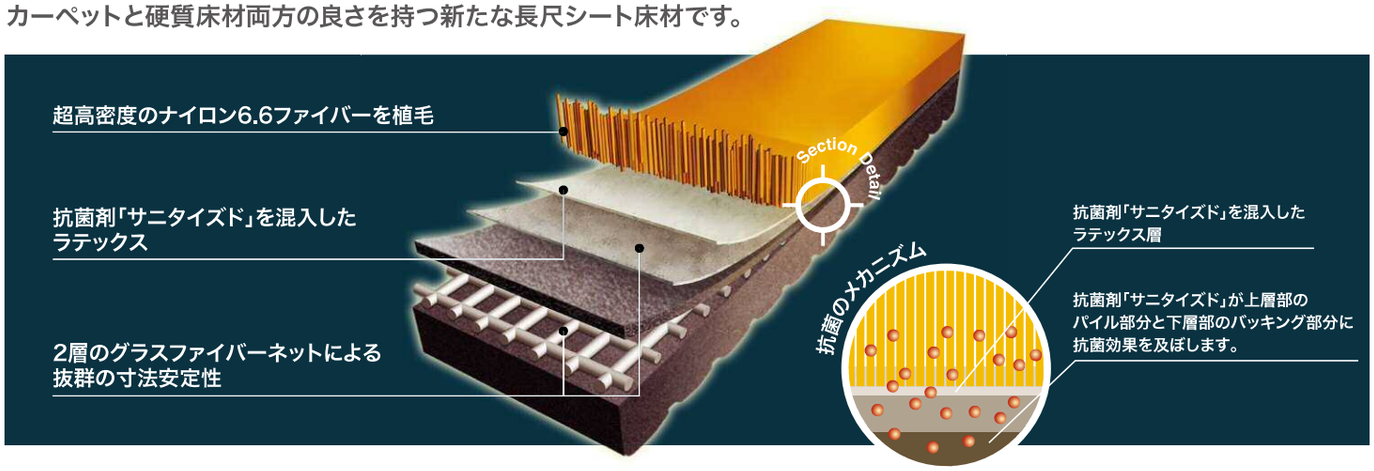

フロテックスシート4つの機能

1 優れたメンテナンス性

汚れにくい

汚れが奥まで入りにくい　　汚れが奥まで入りやすい

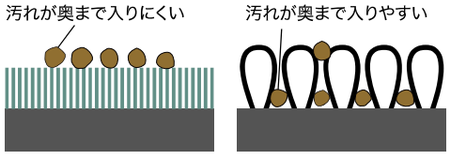

フロテックスシート　　一般的なカーペットタイル

約7,000万本／m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

お手入れが簡単

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。　　パイルが入り組んでいるので汚れを取り除きにくいです。

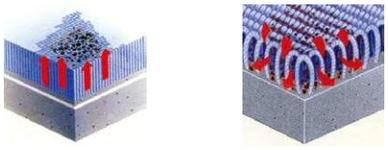

フロテックスシート　　一般的なカーペットタイル

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

防水性バッキング

フロテックスシートは防水性バッキングのため水が染み込んでいきません。



水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。

2 キャスター走行性と防滑性

カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	(Kgf)	(N) 0	10	20	30	40	50	60
SKフロア	2.5	24.7						
フロテックスシート	3.2	31.7						
一般カーペットタイル	3.0	29.4						

動き出すときの引っ張り最大荷重　走行しやすい ← → 走行しにくい　評価 5 4 3 2 1

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。



◯車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ
直径60cm
◯試験者　重量：64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

硬質床材より防滑性に優れる

■ 滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床　材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックスシート	**0.85**	**0.67**
フロアタイル（鏡面）	0.96	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

3 衝撃吸収性

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

	全厚（mm）	G値
コンクリート	—	170
SKフロア	2.8	114
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112
フロテックスシート	**4.3**	**111**

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4 抗菌性

抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

■ 抗菌性試験　JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロテックスシート	**6.1**	**5.0**	**5.3**

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

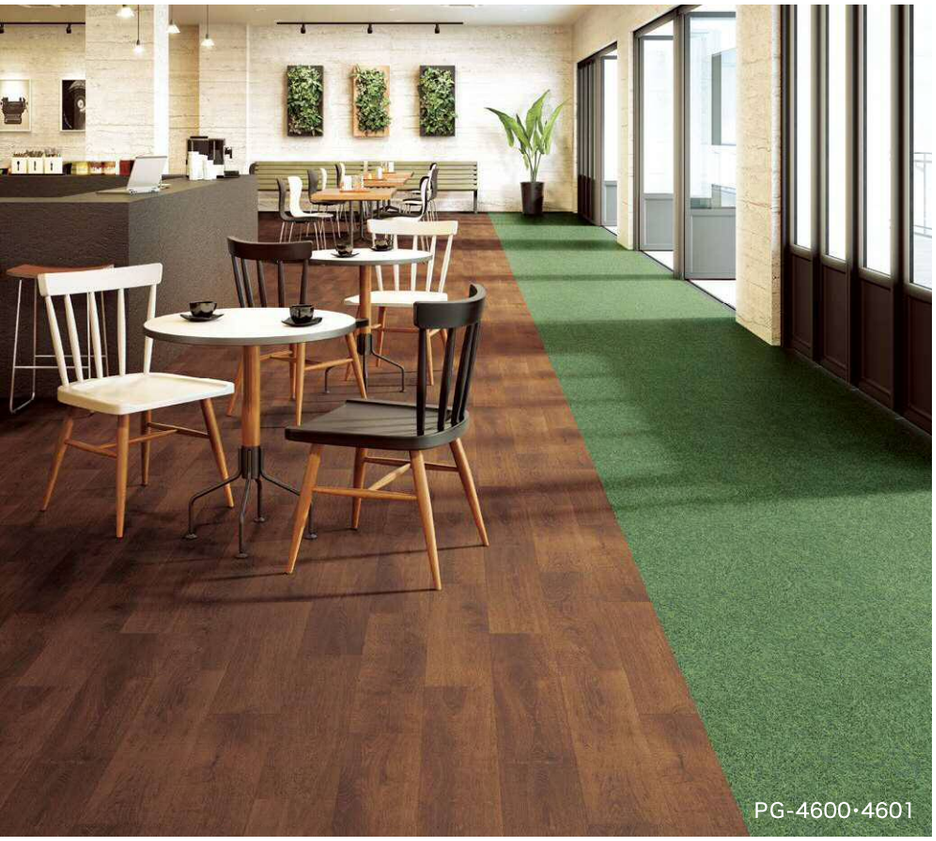

オーク 板巾 約16.7cm

▲PG-4598

▲PG-4600

▲PG-4599



リピート ▶タテ150cm・ヨコ100cm
板巾 ▶約16.7cm

芝生



▲PG-4601



リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm

モザイク

▲PG-4602



リピート ▶タテ100cm・ヨコ100cm

テラコッタ 約25cm角 格子

▲PG-4603

リピート ▶タテ175cm・ヨコ100cm
格子 ▶約25×25cm角

標準価格（税別） **8,900**円/m² 17,800円/m

規格 ▶**4.3mm厚**（全厚）/200cm巾
2.0mm（パイル長）

長尺シート

衝撃吸収 抗菌 防炎 制電

MADE IN FRANCE

接着剤（モルタル下地） 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
性能 防炎試験番号：E 1160138 制電性：2KV以下（JIS L 1021-16）

※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

特殊掛率品

エスリューム・ジャトバウッド

WF WAX FREE

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

PF-4608・4610

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▲PF-4606 NEW　溶接棒 YS-4606

▲PF-4608 NEW　溶接棒 YS-4608

▲PF-4610 NEW　溶接棒 YS-4610

▲PF-4612 NEW　溶接棒 YS-4612

▲PF-4607 NEW　溶接棒 YS-4607

▲PF-4609 NEW　溶接棒 YS-4609

▲PF-4611 NEW　溶接棒 YS-4611

▲PF-4613 NEW　溶接棒 YS-4613



板巾▶約11.3cm

標準価格（税別） **3,700**円／m² 6,780円／m　規格▶**2.0mm厚**／183cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品

MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS

エスリューム・ミスト WF WAX FREE

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長の、ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

▲PF-4616 溶接棒 YS-4616
消臭レストリュームPM-4741と同色

▲PF-4621 溶接棒 YS-4621

▲PF-4626 溶接棒 YS-4626

▲PF-4631 溶接棒 YS-4631

▲PF-4617 溶接棒 YS-4617

▲PF-4622 溶接棒 YS-4622

▲PF-4627 溶接棒 YS-4627

▲PF-4632 溶接棒 YS-4632

▲PF-4618 溶接棒 YS-4618
消臭レストリュームPM-4740と同色

▲PF-4623 溶接棒 YS-4623
消臭レストリュームPM-4743と同色

▲PF-4628 溶接棒 YS-4628

▲PF-4633 溶接棒 YS-4633

▲PF-4619 溶接棒 YS-4619
消臭レストリュームPM-4742と同色

▲PF-4624 溶接棒 YS-4624

▲PF-4629 溶接棒 YS-4629
NEW

▲PF-4634 溶接棒 YS-4634

▲PF-4620 溶接棒 YS-4620
消臭レストリュームPM-4744と同色

▲PF-4625 溶接棒 YS-4625
NEW

▲PF-4630 溶接棒 YS-4630

▲PF-4635 溶接棒 YS-4635

標準価格（税別） **3,400**円/m² 6,190円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・ウィーブ

WF WAX FREE

織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

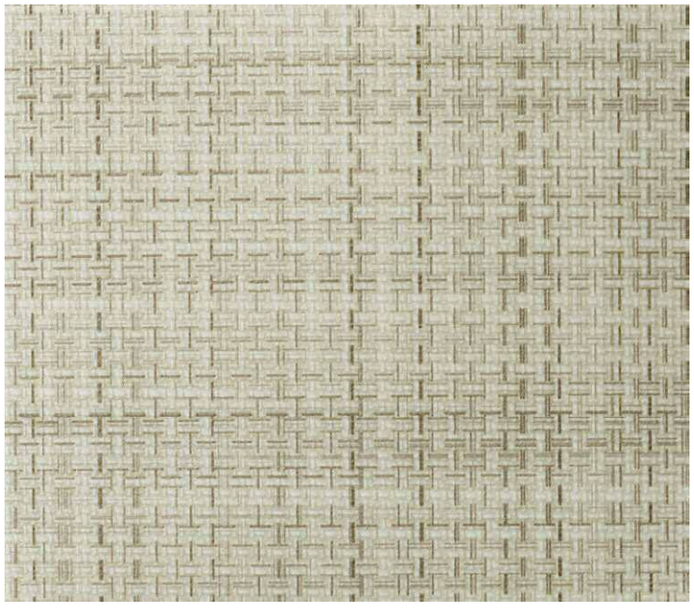

▲PF-4638
NEW

溶接棒
YS-4638

▲PF-4639
NEW

溶接棒
YS-4639

▲PF-4641
NEW

溶接棒
YS-4641



▲PF-4640
NEW

溶接棒
YS-4640

▲PF-4642
NEW

溶接棒
YS-4642

標準価格（税別） **3,400**円/m² 6,230円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/183cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PF-4638～4642
乾燥状態	0.82
水+ダスト	0.54

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品

MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・ファイバー WF WAX FREE

織物調の落ち着いた風合いが特長のワックスフリーコーティング仕様の床材です。



▲PF-4646 溶接棒 YS-4646

▲PF-4650 溶接棒 YS-4650

▲PF-4653 溶接棒 YS-4653

▲PF-4657 溶接棒 YS-4657

▲PF-4647 溶接棒 YS-4647

▲PF-4651 溶接棒 YS-4651

▲PF-4654 溶接棒 YS-4654

▲PF-4658 溶接棒 YS-4658

▲PF-4648 溶接棒 YS-4648

▲PF-4652 溶接棒 YS-4652

▲PF-4655 溶接棒 YS-4655

▲PF-4659 溶接棒 YS-4659

▲PF-4649 溶接棒 YS-4649

▲PF-4656 溶接棒 YS-4656



標準価格（税別） **3,400**円/m² 6,190円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・ルーミー

WF WAX FREE

ナチュラルな表情のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

PF-4664

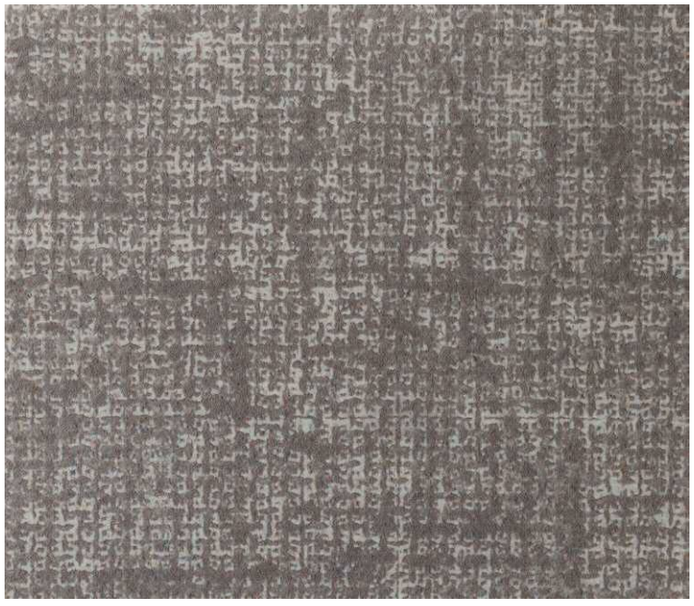

▲PF-4661　溶接棒 YS-4661

▲PF-4662　溶接棒 YS-4662

▲PF-4664　溶接棒 YS-4664



▲PF-4663　溶接棒 YS-4663

▲PF-4665　溶接棒 YS-4665

標準価格（税別） **3,400**円／m² 6,190円／m　規格 ▶**2.0mm厚**／182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

エスリューム・プレーン WF WAX FREE

2.0mm厚は全点常備在庫です。

汚れがつきにくく取り除きやすい、ワックスフリーコーティング仕様となりました。

▲PP-4668 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4668 -2 2.5mm厚

▲PP-4674 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4674

▲PP-4680 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4680 -2 2.5mm厚

▲PP-4686 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4686

▲PP-4669 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4669

▲PP-4675 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4675

▲PP-4681 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4681

▲PP-4687 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4687

▲PP-4670 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4670 -2 2.5mm厚

▲PP-4676 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4676

▲PP-4682 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4682

▲PP-4688 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4688

▲PP-4671 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4671 -2 2.5mm厚

▲PP-4677 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4677

▲PP-4683 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4683

▲PP-4689 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4689

▲PP-4672 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4672 -2 2.5mm厚

▲PP-4678 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4678

▲PP-4684 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4684

▲PP-4690 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4690

▲PP-4673 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4673

▲PP-4679 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4679

▲PP-4685 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4685

標準価格（税別） **2,900円/m²** 5,280円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

標準価格（税別） **3,200円/m²** 5,830円/m　規格 ▶**2.5mm厚**/182cm巾

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG　※PP-4668、4670、4671、4672、4680のみ2.5mm厚は常備在庫品です。

※ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを、枝番でご指定ください。［例：PP-4668-1（2.0mm厚）、PP-4668-2（2.5mm厚）］

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・マーブル WF WAX FREE

2.0mm厚は全点常備在庫です。

汚れがつきにくく取り除きやすい、ワックスフリーコーティング仕様となりました。

▲PY-4693 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4693 -2 2.5mm厚

▲PY-4699 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4699 -2 2.5mm厚

▲PY-4705 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4705

▲PY-4711 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4711

▲PY-4694 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4694 -2 2.5mm厚

▲PY-4700 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4700 -2 2.5mm厚

▲PY-4706 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4706

▲PY-4712 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4712

▲PY-4695 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4695 -2 2.5mm厚

▲PY-4701 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4701

▲PY-4707 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4707

▲PY-4713 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4713

▲PY-4696 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4696

▲PY-4702 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4702

▲PY-4708 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4708

▲PY-4714 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4714

▲PY-4697 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4697

▲PY-4703 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4703

▲PY-4709 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4709

▲PY-4715 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4715

▲PY-4698 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4698

▲PY-4704 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4704

▲PY-4710 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4710

標準価格（税別） 3,000円/m² 5,460円/m 規格▶2.0mm厚/182cm巾

標準価格（税別） 3,300円/m² 6,010円/m 規格▶2.5mm厚/182cm巾

WF ワックスフリー　菌 抗菌　JIS 適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG　※PY-4693、4694、4695、4699、4700のみ2.5mm厚は常備在庫品です。

※ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを、枝番でご指定ください。［例：PY-4693-1（2.0mm厚）、PY-4693-2（2.5mm厚）］

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

エスリューム・ウッドⅡ

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。

▲PF-4718　溶接棒 YS-4718

▲PF-4721　溶接棒 YS-4721

▲PF-4724　溶接棒 YS-4724

▲PF-4719　溶接棒 YS-4719

▲PF-4722　溶接棒 YS-4722

▲PF-4720　溶接棒 YS-4720

▲PF-4723　溶接棒 YS-4723

PF-4721

標準価格（税別）　**3,400**円／m² 6,190円／m　規格▶**2.0mm厚**／182cm巾

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

機能性エスリューム

医療施設・工場・学校・研究所など様々な機能性を求められる場所に最適な重歩行シートです。

機能1 耐薬品性 ■PM-4726～4729 ■PM-4730～4733

耐薬品性に優れ、汚染防止性能にも優れます。

試験方法 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準

A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐薬品性

	試薬		評価
無機酸	硫酸	5%	A
	硫酸	50%	A
	硝酸	61%	B
	塩酸	37%	B
	クロム酸	25%	C
アルカリ	水酸化ナトリウム	25%	A
	アンモニア水	28%	A
殺菌・消毒・検査薬	フェノール	10%	A
	ホルマリン	37%	A
	ヨードホルム		C
	ライト血液染色剤		C
	ポビドンヨード	10%	B
	クレゾール	100%	A
	ギムザ血液染色剤		C
	パパニコロウ染色液		B
	過酸化水素水	31%	A
	ヘマトキシリン媒染剤		B
	マーキュロクロム		C
	ヒビデンチンキ		B
	次亜塩素酸ナトリウム	6%	A
	ウエルパス		A
	消毒用エタノール		A

	試薬		評価
有機酸	酢酸	99%	A
	蓚酸	20%	A
	クエン酸	20%	A
	乳酸	85%	A
塩類	過マンガン酸カリウム	10%	A
	硝酸銀	0.1N	B
有機溶剤	メタノール		A
	メチルエチルケトン		B
	酢酸エチル		B
	テトラヒドロフラン		D
	キシレン		B
	トルエン		B
	トリクレン		B
	ジクロロエタン		B
汚染物質	ガソリン		A
	マシン油		A
	可塑剤		C
	大豆油		A
	セメントペースト		A
	アニリンブルー		B
	飽和ブドウ糖		A
	パーマ液		A

上記の値は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

※上記は「耐薬品性+耐動荷重エスリューム」と「エスリュームプラス(耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)」の評価です。

機能2 耐動荷重性 ■PM-4726～4729 ■PM-4730～4733

キャスター付き重量物の走行による耐久性に優れます。

耐動荷重性　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスター性試験

	耐薬品性+耐動荷重 エスリューム	エスリュームプラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	一般ビニル床シート
膨れが発生するまでの時間	5.0時間	7.5時間	2.0時間

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

機能3 帯電防止性 ■PM-4730～4733

静電気による床面からの発塵を抑えます。

帯電防止性　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」帯電防止性能試験

	エスリュームプラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	一般ビニル床シート
表面抵抗値(Ω)	1.8×10^{8}	9.2×10^{11}
体積抵抗値(Ω)	2.3×10^{7}	2.1×10^{10}

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 耐薬品性+耐動荷重エスリューム

▲PM-4726　溶接棒 YS-4726

▲PM-4728　溶接棒 YS-4728

▲PM-4727　溶接棒 YS-4727

▲PM-4729　溶接棒 YS-4729

標準価格(税別) **4,700円/m²** 8,560円/m

規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)

※施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。

耐薬品 耐動荷重 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

■ エスリューム・プラス(耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)

▲PM-4730 NEW　溶接棒 YS-4730

▲PM-4732 NEW　溶接棒 YS-4732

▲PM-4731 NEW　溶接棒 YS-4731

▲PM-4733 NEW　溶接棒 YS-4733

標準価格(税別) **5,600円/m²** 10,200円/m

規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)

※施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。

耐薬品 耐動荷重 帯電防止 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

複層ビニル床シート FS

消臭レストリューム WF WAX FREE

トイレにおすすめの消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様の床材です。

トイレで必要とされる5つの機能

- 消臭・抗菌
- 耐尿性
- メンテナンス性
- 耐薬品性
- 防滑性

1 消臭・抗菌

WFコーティングに練りこんだ消臭剤が、化学反応により
臭気ガスを吸着します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

試験方法

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

消臭試験

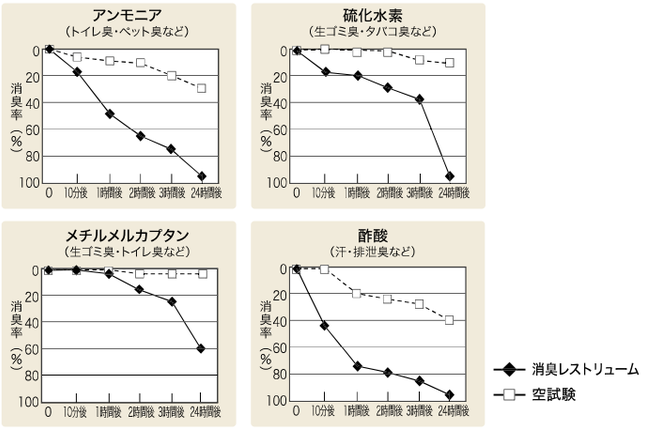

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

2 メンテナンス性

WFコーティングによって
汚れがつきにくく取れやすくなっております。

耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	消臭レストリューム	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

3 耐尿性

尿による変色がほとんどありません。

試験方法

床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

評価基準

A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐尿汚染性試験

	消臭レストリューム	一般品
試験前		
試験後		
評価	A:変化しない	B:わずかに変化

※上記データは当社基準による評価です。

4 耐薬品性

トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色が
ほとんどありません。

試験方法

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準

A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

耐薬品性試験(トイレ用洗剤) JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリューム	A:変化しない	B:わずかに変化	A:変化しない
一般品	A:変化しない	C:変化	A:変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

5 防滑性

水がかかった場所でも滑りにくく安心です。

滑り抵抗試験 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

消臭レストリューム	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
PM-4736~4738	0.85	0.55
PM-4739~4744	0.81	0.54

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

▲PM-4736
NEW
溶接棒
YS-4736

▲PM-4738
NEW
溶接棒
YS-4738

▲PM-4737
NEW
溶接棒
YS-4737

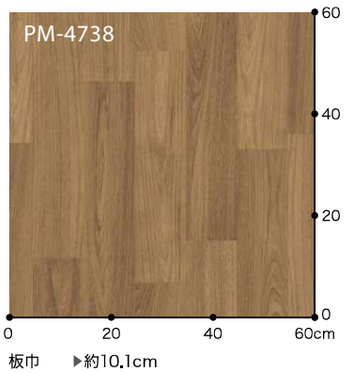

▲PM-4739
NEW
溶接棒
YS-4739

▲PM-4741
NEW
溶接棒
YS-4741
エスリューム・ミストPF-4616と同色

▲PM-4743
NEW
溶接棒
YS-4743
エスリューム・ミストPF-4623と同色

▲PM-4740
NEW
溶接棒
YS-4740
エスリューム・ミストPF-4618と同色

▲PM-4742
NEW
溶接棒
YS-4742
エスリューム・ミストPF-4619と同色

▲PM-4744
NEW
溶接棒
YS-4744
エスリューム・ミストPF-4620と同色

標準価格（税別） **4,500**円/m² 8,190円/m　規格 ▶**2.0mm厚**/182cm巾

ワックスフリー　消臭　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

接着剤（モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-4739～4744はリバース施工をおすすめします。

腰壁シート

心やすらぐ機能とデザイン。
インテリアを一段と引き立てます。

キズに強い

表面クリア層0.3mm。
優れた表面強度により、車椅子や配膳車など
による衝撃から壁面をしっかりと保護します。

耐キズつき性試験

一般壁紙



落下位置　50cm



落下位置　60cm

腰壁シート

落下位置　50cm

落下位置　60cm

試験方法

5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とした。
角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった
鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

清潔・安心

抗菌・防カビ仕様。
さらに耐薬品性にも優れ、医療・福祉施設にも安心。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合
しています。

腰壁シートと壁紙の
パターンを統一

腰壁シートに合った類似壁紙を
用意しております。

※詳細に関しては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

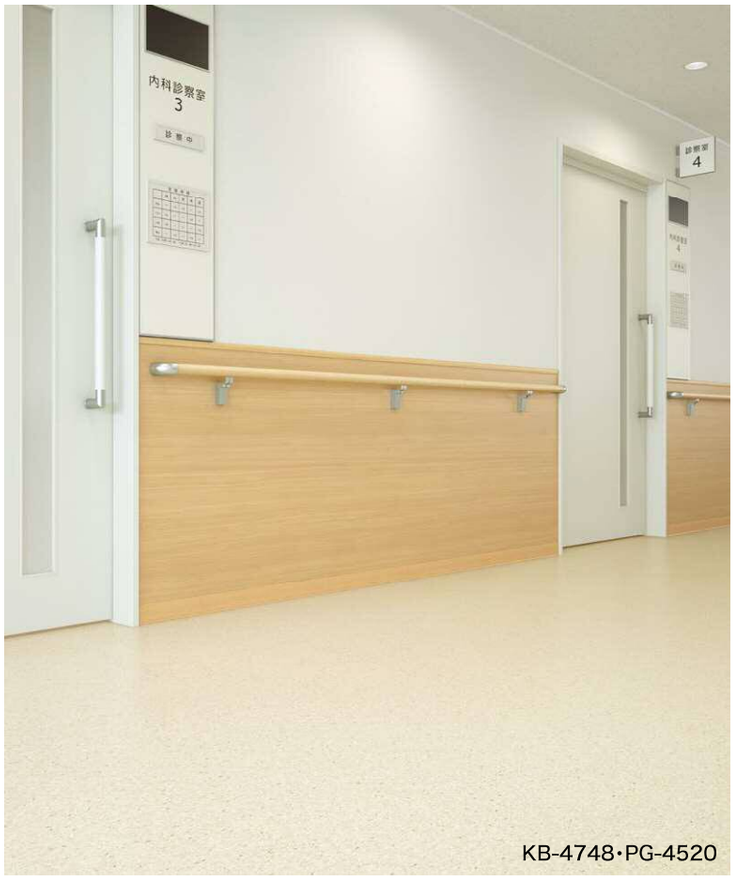

KB-4748・PG-4520

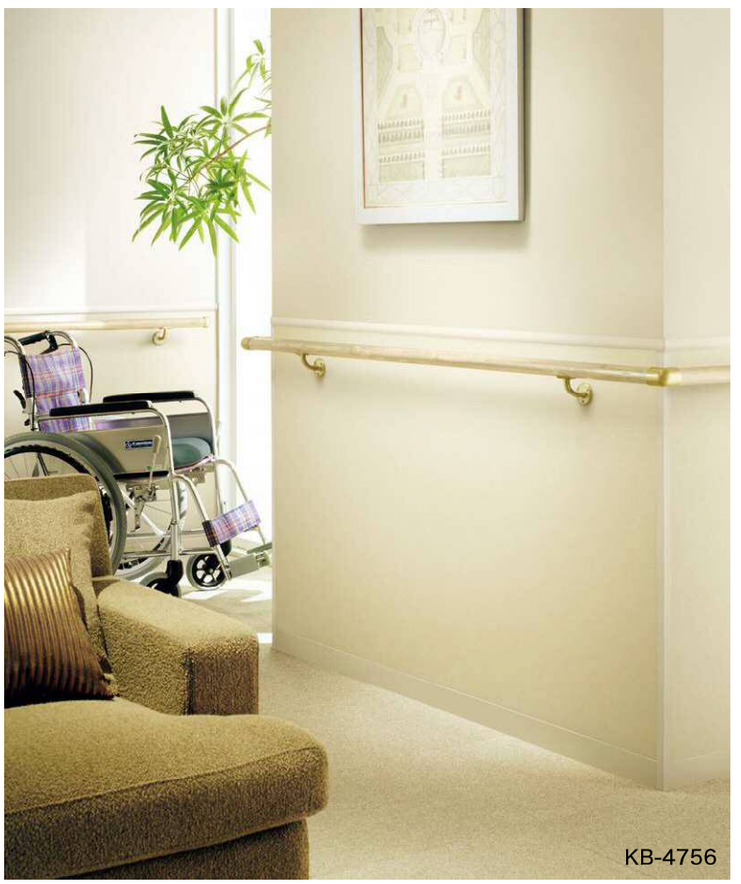
KB-4756

ウォルナット

▲KB-4746

▲KB-4747

▲KB-4748

▲KB-4749



チェリー

▲KB-4750

▲KB-4753

▲KB-4751

▲KB-4754

▲KB-4752



織物調

▲KB-4755

▲KB-4756

▲KB-4757

▲KB-4758



標準価格（税別） **3,700**円/m² 3,367円/m　規格▶**1.1mm厚**/91cm巾（ヨコ使い）　切売可

抗菌　防カビ

接着剤（石膏ボード・モルタル下地）　一般工法：AR・PC-2

※製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。

※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しております。全点両面テープ付き。

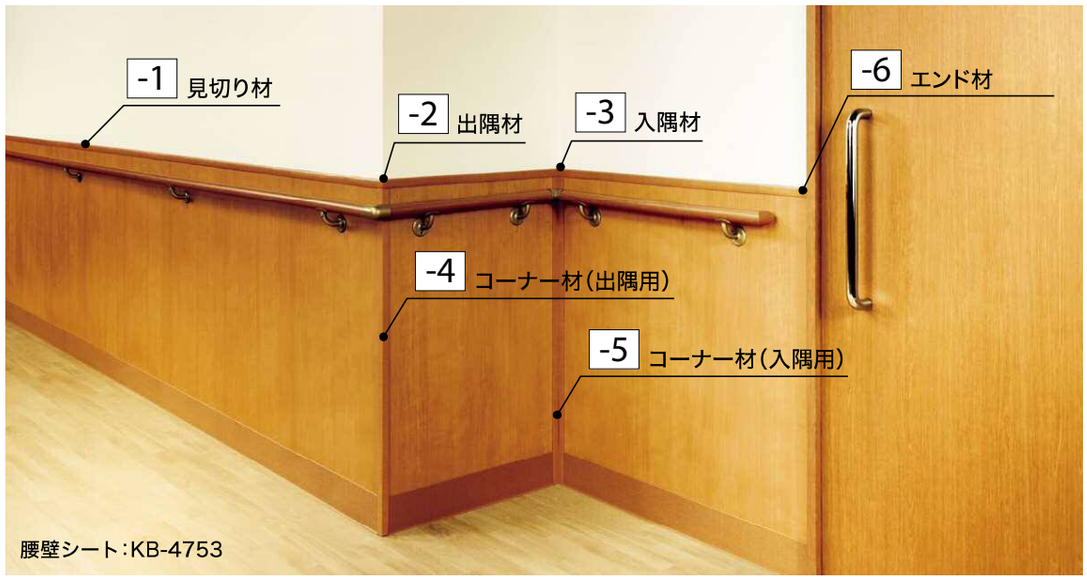

ご注文の際は腰壁シートの各品番のうしろに□内の枝番をつけてご指定ください。

(単位 mm)
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

見切り材 -1

ご注文の例
KB-4753-1 1ケース

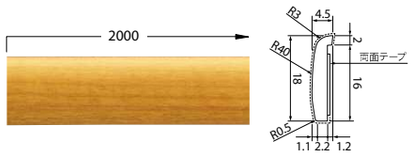

標準価格(税別) 13,000円/ケース(5本入)

出隅材 -2

ご注文の例
KB-4753-2 1個

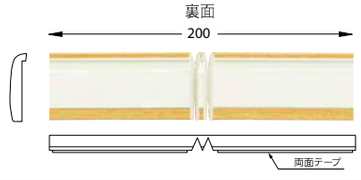

標準価格(税別) 520円/個

入隅材 -3

ご注文の例
KB-4753-3 1個

標準価格(税別) 520円/個

コーナー材(出隅用) -4

ご注文の例
KB-4753-4 1本



標準価格(税別) 1,700円/本

コーナー材(入隅用) -5

ご注文の例
KB-4753-5 1本



標準価格(税別) 1,700円/本

エンド材 -6

ご注文の例
KB-4753-6 1個



※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。

標準価格(税別) 750円/個

腰壁シート・巾木 組合わせ推奨表

腰壁シート	巾木
KB-4746	W-31
KB-4747	W-40
KB-4748	W-41
KB-4749	W-28
KB-4750	W-41
KB-4751	W-24
KB-4752	W-24

腰壁シート	巾木
KB-4753	W-39
KB-4754	W-42
KB-4755	W-97
KB-4756	W-98
KB-4757	W-69
KB-4758	W-99

※腰壁シートと専用部材は材質が異なり、製法も違うため、色が正確に合いませんのでお含みおきください。
※巾木の詳細に関しては、P.83・84をご参照ください。
※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

床材を美しく立ち上げます。

面材



▲PM-4761

標準価格（税別） 5,900円/ケース

1ケース：2m×10本入 ケース売



▲PM-4762

標準価格（税別） 9,700円/ケース

1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材 -1



▲PM-4761-1

標準価格（税別） 600円／個 長さ 5cm+5cm



▲PM-4762-1

標準価格（税別） 600円／個 長さ 5cm+5cm

モール・出隅・入隅 PM-4763

モール材 施工性とデザイン性を追求したモール材です。

▲PM-4763

▲PM-4765

▲PM-4767

▲PM-4769

▲PM-4764

▲PM-4766

▲PM-4768

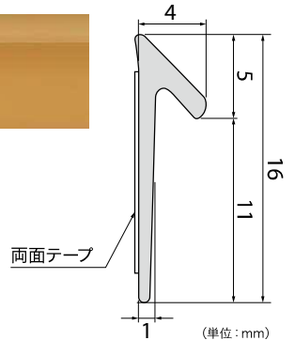

標準価格（税別） 18,500円/ケース　1ケース：2m×20本入 ケース売

※ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
※そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材 -1 ご注文の例 PM-4763-1 3個

標準価格（税別） 350円／個 長さ 5cm+5cm

入隅材 -2 ご注文の例 PM-4763-2 3個

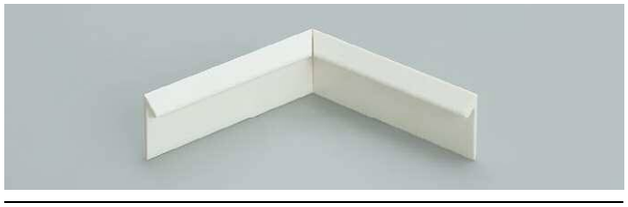

標準価格（税別） 350円／個 長さ 5cm+5cm

※ご注文の際はモール材の各品番のうしろに -1 -2 の枝番をつけてご指定ください。※モール材と出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
※必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

アンダーレイ 下地専用クッション材

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

厚み 3.0mmタイプ

▲UD-4771

標準価格（税別） 2,400円/m² 4,370円/m

規格 ▶3.0mm厚/182cm巾 切売可

■高い衝撃吸収力があります
■歩行感が抜群です
■音の発生を抑えます
■保温性に優れます

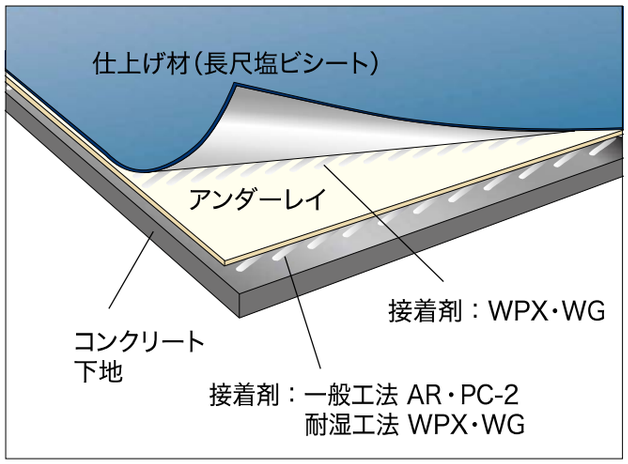

厚み 5.0mmタイプ

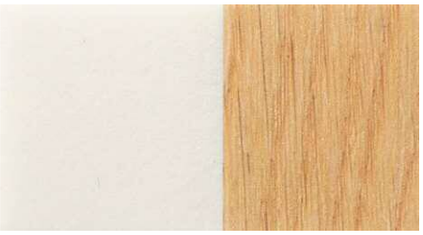

▲UD-4772

標準価格（税別） 3,400円/m² 6,120円/m

規格 ▶5.0mm厚/180cm巾 切売可

■衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚(mm)	G値	全厚(mm)	G値	全厚(mm)	G値
エスリューム・ミスト	2.0	140	5.0	105	7.0	85
ストロング	2.0	135	5.0	105	7.0	83
ナーシングフロア	2.0	129	5.0	97	7.0	83
SKフロア	2.8	114	5.8	91	7.8	79
グラニット	2.0	146	5.0	106	7.0	88

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

施工上の注意　リバース施工をおすすめします。アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。

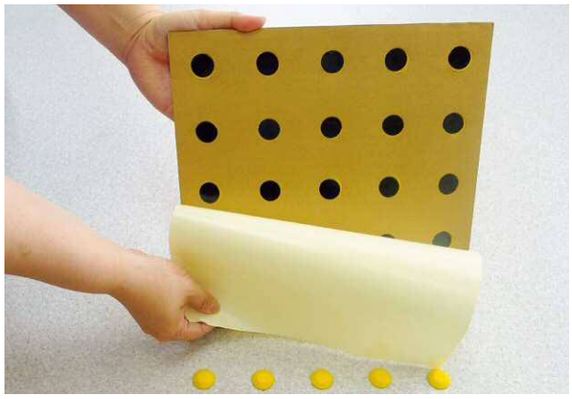

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。

工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫



▲KG-2100 イエロー



▲KG-2102 グレー



▲KG-2103 ライトグレー



断面図



（単位：mm）

警告用表示〈25コ付JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫



▲KG-2115 イエロー



▲KG-2116 グレー



▲KG-2117 ライトグレー



断面図



（単位：mm）

誘導用表示〈4列タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫



▲KG-2105 イエロー



▲KG-2107 グレー

▲KG-2108 ライトグレー



断面図



（単位：mm）

誘導用表示〈4列JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫



▲KG-2118 イエロー

▲KG-2119 グレー



▲KG-2120 ライトグレー



断面図



（単位：mm）

標準価格（税別） **4,980**円／枚

30×30cm角
マーカー材質：ポリアセタール樹脂

JISタイプとは…　2001年9月に視覚障害者用誘導マーカーの形状・配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については、決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

バリアフリー新法とは…　高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

テリトリーチップ〈ø26〉 0.5mm厚 常備在庫

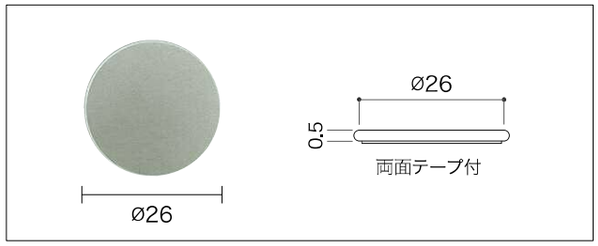

▲KG-2501 シルバー 材質：ステンレス

テリトリーチップ〈ø30〉 0.5mm厚 常備在庫

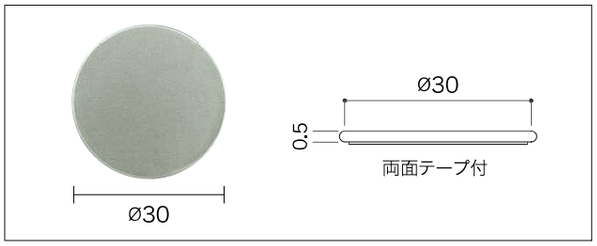

▲KG-2502 シルバー 材質：ステンレス

標準価格（税別） **3,000**円／袋 1袋20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛率品です。

ハートビルマーカー ワンタッチ工法 施工説明

1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。

2.取り付け位置の墨出しをする。

3.粗面の床材には、刷毛・ウーローラーなどで専用プライマーを塗布し、充分に乾燥する。

4.裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける（冬場での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて貼ってください）。

5.すべて鋲の上からゴムハンマーでたたき圧着し、台紙を外す。

※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

テリトリーチップ ワンタッチ工法 施工説明

1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。

2.取り付け位置の墨出しをする。

3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。

4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で充分に圧着する。

※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ40mm 3,600円/ケース
高さ60mm 5,000円/ケース
高さ75mm 5,400円/ケース
高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ40mm 25 4,900円/巻
高さ60mm 25 6,700円/巻
高さ60mm 50 13,400円/巻
高さ75mm 50 14,500円/巻
高さ100mm 50 16,100円/巻

		W-97	W-98	W-99	W-69	W-90	W-17	W-12	W-52	W-7	W-6	W-95	W-19
高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20					20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20			20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50	20		20	20 50
	R ナシ	20	20		20		20						20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20		20		20			20	20 50
	R ナシ	20	20		20								20
ササラ巾木		●	●		●				●				●

※新たに 25 25m巻を一部の商品で在庫しました。

NEW

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ40mm 3,600円/ケース
高さ60mm 5,000円/ケース
高さ75mm 5,400円/ケース
高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ40mm 25 4,900円/巻
高さ60mm 25 6,700円/巻
高さ60mm 50 13,400円/巻
高さ75mm 50 14,500円/巻
高さ100mm 50 16,100円/巻

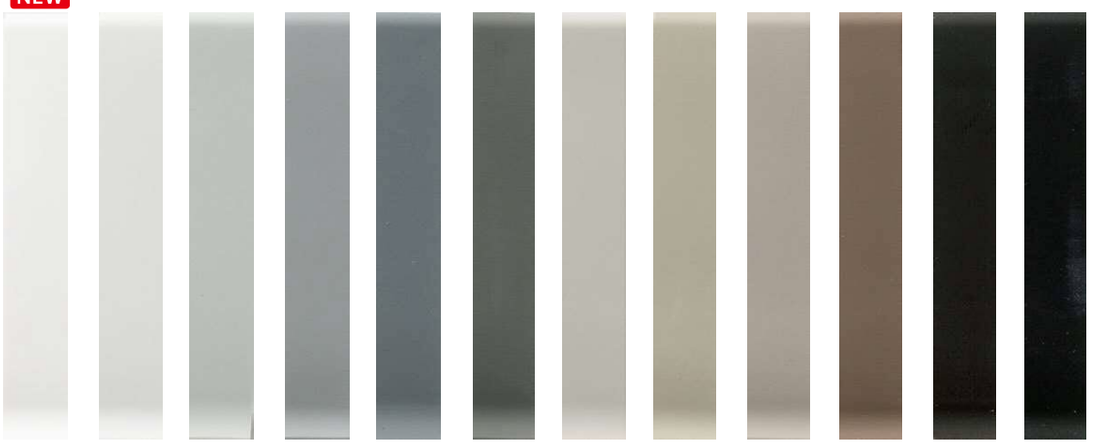

		W-9	W-1	W-2	W-15	W-29	W-16	W-4	W-5	W-8	W-18	W-20	W-21
高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20						20	20	
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20		20				20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●					●	●	●

※新たに 25 25m巻を一部の商品で在庫しました。

ササラ巾木

標準価格(税別) **2,270**円/枚 [1ケース 10枚入] 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

□ W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

デコ巾木

高さ 45mm
標準価格(税別) 9,800円/ケース

長さ 2000mm
1ケース 10枚入

W-83

W-85

W-86

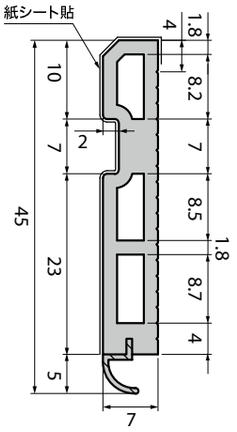

断面図 (単位：mm)

出隅キャップ

-1 ご注文の例
W-83-1　1個

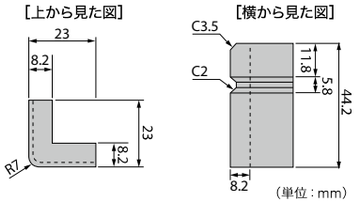

標準価格(税別) 320円／個　材質：ABS樹脂

入隅キャップ

-2 ご注文の例
W-83-2　1個

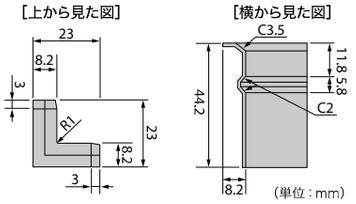

標準価格(税別) 320円／個　材質：ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに -1 -2 の枝番をつけてご指定ください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みおきください。
※必要に応じてベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。

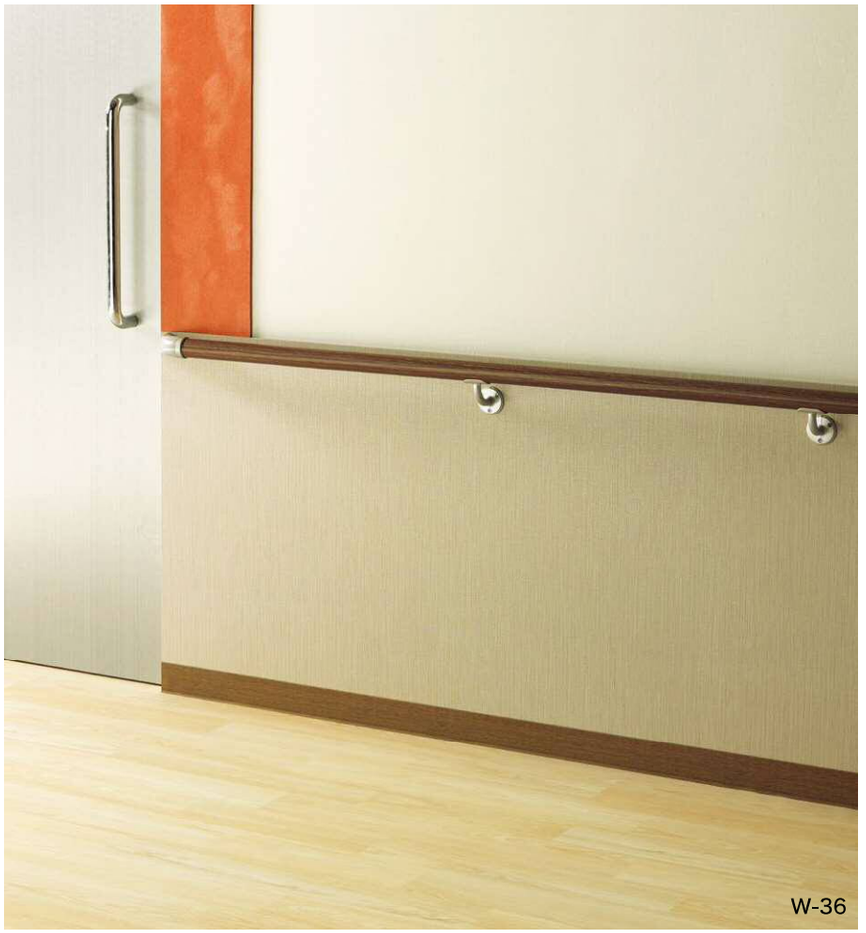
W-36

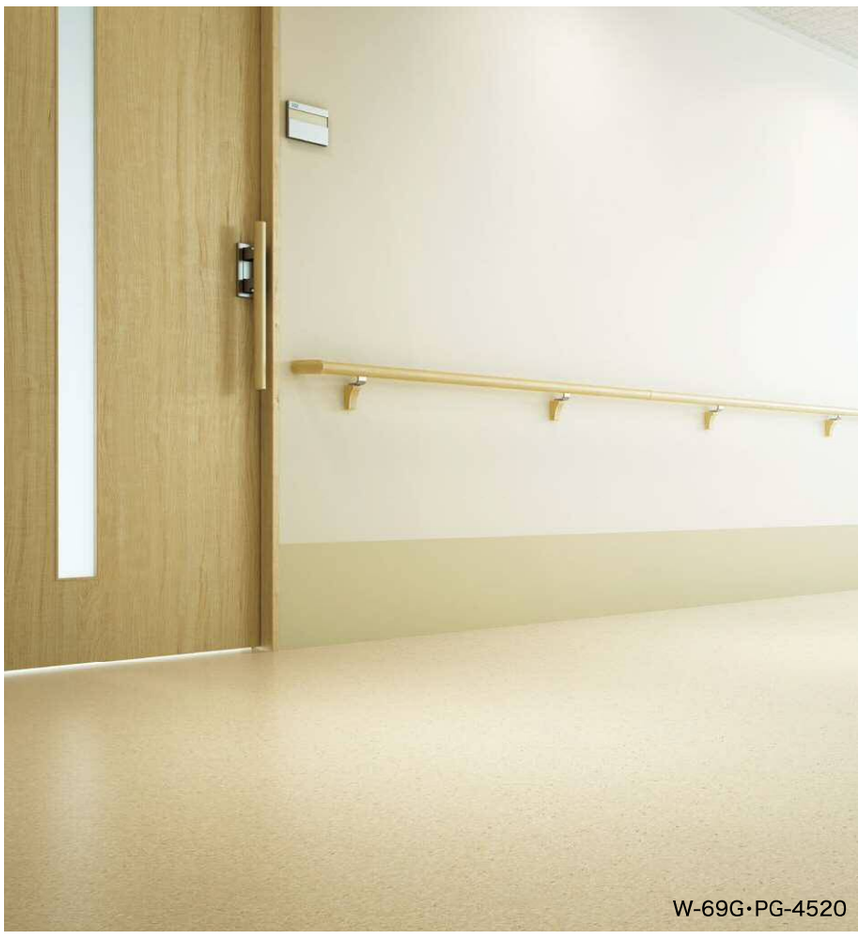
W-69G・PG-4520

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ60mm 5,800円/ケース
高さ75mm 6,200円/ケース
高さ100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ60mm 50 15,200円/巻

W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20	20 50
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20		20	20		20			20		20

ガード巾木(木目調)
高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

抗菌

W-140G W-114G W-117G W-144G W-119G W-145G W-115G W-116G W-146G W-147G W-148G

ガード巾木(プレーン)
高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

抗菌

W-97G W-98G W-69G W-2G W-90G W-18G W-19G

病院や福祉施設などで
車椅子や台車の衝突から
壁面を保護します。

品番についてのご案内

カラー巾木とガード巾木(プレーン)は
色を合わせております。
ガード巾木対象商品は、カラー巾木品番末尾に
「G」をつけております。

	カラー巾木		ガード巾木(プレーン)
例	W-97	◀ 同色 ▶	W-97G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

一般的な長尺シートのメンテナンス

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期メンテナンス

1〜3ヶ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別メンテナンス

1〜2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合せください。

WF WAX FREE ワックスフリー 長尺シートのメンテナンス

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

単層タイプ

メガリット	グラニット
オデオンPUR	メディントーン

複層タイプ

ナーシングフロア	ストロング	SKフロア	メディウォーク
エスリューム・ジャトバウッド	エスリューム・ミスト	エスリューム・ウィーブ	エスリューム・ファイバー
エスリューム・ルーミー	エスリューム・プレーン	エスリューム・マーブル	消臭レストリューム

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
  ※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

複層タイプ

- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合せください。

永久 機能再生 ワックスフリー機能が再生する単層シート

メガリット・グラニット・オデオンPUR・メディントーンは粒子のたいへん細かい素材を使用しているので、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。
使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフィングによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。

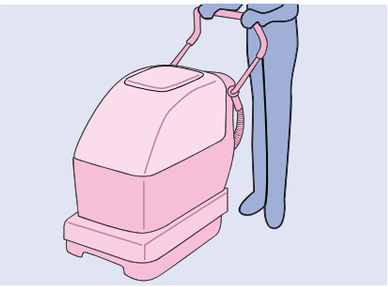

※詳細なメンテナンス方法につきましては、床材総合カタログ掲載の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

取扱上のご注意

選択上のご注意

●物性試験データは、製品の耐久性を示す目安です。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある製品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、長尺シートの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
●ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●目地入りの製品をジョイントして施工する際、製品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
●各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。
特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、床シートと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床シートの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

●床シートは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接シート表面に当たることをお避けください。
●重量物や車輪のしごきによって、床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床シートの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●しつこい汚れはスカットクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき
保護シート(アルミ製・ポリエステル製)

接着剤 ベンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用					浴室用・耐動荷重用		ピールアップ工法		巾木用		
	AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		WG			EP-300		GTS		FM-1		
品番	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-601	BB-602	BB-603	BB-584	BB-575	BB-588	BB-558	BB-578	BB-579	BB-580
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	10kg	5kg	9kg×2缶	1kg×2缶	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	7,200円	2,100円	8,900円	2,600円	8,950円	8,900円	4,700円	13,000円	9,500円	6,400円	26,500円	5,800円	12,000円	2,600円	13,500円	8,500円	3,400円
施工可能面積(m^2)	55	9	40〜45	8〜9	34〜40	45	14	45	28	14	50	5	220	36	45〜50	24〜27	9〜10
主成分	アクリル樹脂系エマルション形(水性)		アクリル樹脂系エマルション形(水性)		アクリル樹脂系エマルション形(水性)	ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁			エポキシ樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形(水性)		アクリル樹脂系エマルション形(水性)		
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		
ナーシングフロア・SKフロア ストロング・エスリューム	○		○		○	○		○			○		×		ー		
メディウォーク フロテックスシート	○		○		○	○		○			○		×		ー		
腰壁シート	○		○		×	○		○			ー		×		ー		
メガリット・グラニット オデオンPUR・メディントーン	○		○		○	○		○			○		×		ー		
オフロア	×		×		×	×		×			○		×		ー		
ココフロア・たたみタイル	○		○		○	○		○			○		○※タイルのみ		ー		
巾木	×		×		×	○		○			ー		×		○		

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

下地補強剤

荷重床用EPプライマー

BB-600　8kg(A剤)+4kg(B剤)
33,000円/セット(税別) 火気厳禁
主成分:特殊エポキシ樹脂
施工可能面積:60㎡/セット

床面・立上面 ジョイント剤・関連資材

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り

BB-387　44g
1,600円/本(税別)
主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:20m/44g
火気厳禁
MADE IN GERMANY

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り

BB-394　44g
1,600円/本(税別)
主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:7m/44g
火気厳禁
MADE IN GERMANY

パーフェクトシーム
マスキングテープ

BB-388
0.17mm厚×30mm巾×50m巻
850円/巻(税別)
シーム液が染み込みにくい専用マスキングテープ

端部処理剤

HSシール

333ml×2本　5,100円/セット(税別)

BB-574(アイボリー)　BB-554(ブラウン)　BB-555(グレー)
BB-553(ベージュ)　BB-563(ダークブラウン)　BB-564(ダークグレー)
BB-562(ライトブラウン)

主成分:変成シリコーン樹脂系
施工可能m数:40m/333ml×2本
火気厳禁

接着補強剤

ベンリダイン瞬間

BB-546　20g
1,200円/本(税別)
主成分:シアノアクリレート 火気厳禁

ベンリダイン瞬間ゼリー

BB-589　20g
1,550円/本(税別)
主成分:シアノアクリレート 火気厳禁

溶接棒

各色に合わせた溶接棒があります。
ご注文の際は、巻単位でお願いします。
約3.5mmφ

50m巻(切売不可)

旧→新対照表

旧品番	新品番
NU-1301	NU-4309
NU-1302	NU-4310
NU-1303	NU-4311
NU-1304	NU-4312
NU-1305	NU-4313
NU-1306	NU-4319
NU-1307	NU-4320
NU-1309	NU-4314
NU-1310	NU-4315
NU-1311	NU-4316
NU-1312	NU-4317
NU-1313	NU-4318
NU-1314	NU-4305
NU-1315	NU-4306
NU-1316	NU-4307
NU-1317	NU-4308
NU-1321	NU-4323
NU-1322	NU-4324
NU-1323	NU-4325
NU-1324	NU-4326
NU-1325	NU-4327
NU-1326	NU-4338
NU-1327	NU-4337
NU-1328	NU-4339
NU-1329	NU-4341
NU-1330	NU-4336
NU-1331	NU-4329
NU-1332	NU-4333
NU-1333	NU-4330
NU-1334	NU-4334
NU-1336	NU-4328
NU-1337	NU-4332
NU-1338	NU-4331
NU-1339	NU-4335
NU-1341	NU-4344
NU-1342	NU-4345
NU-1343	NU-4342
NU-1344	NU-4340
NU-1345	NU-4343
PM-1349	PM-4357
PM-1350	PM-4358

旧品番	新品番
PM-1351	PM-4359
PM-1352	PM-4360
PM-1353	PM-4361
PM-1354	PM-4362
PM-1355	PM-4363
PM-1356	PM-4369
PM-1358	PM-4364
PM-1359	PM-4365
PM-1360	PM-4366
PM-1361	PM-4353
PM-1362	PM-4354
PM-1363	PM-4367
PM-1364	PM-4368
PM-1365	PM-4373
PM-1366	PM-4374
PM-1367	PM-4375
PM-1368	PM-4376
PM-1369	PM-4355
PM-1370	PM-4356
PM-1373	PM-4385
PM-1374	PM-4386
PM-1375	PM-4387
PM-1376	PM-4388
PM-1377	PM-4389
PM-1378	PM-4390
PM-1394	PM-4391
PM-1395	PM-4392
PM-1396	PM-4382
PM-1397	PM-4383
PM-1398	PM-4384
PM-1399	PM-4396
PM-1400	PM-4397
PM-1401	PM-4398
PM-1402	PM-4399
PM-1403	PM-4400
PM-1404	PM-4401
PM-1405	PM-4393
PM-1406	PM-4394
PM-1407	PM-4395
PM-1408	PM-4402
PM-1409	PM-4403

旧品番	新品番
PM-1411	PM-4409
PM-1413	PM-4410
PM-1414	PM-4412
PM-1415	PM-4414
PM-1419	PM-4413
PM-1420	PM-4428
PM-1421	PM-4427
PM-1422	PM-4420
PM-1423	PM-4424
PM-1425	PM-4419
PM-1426	PM-4426
PM-1427	PM-4425
PM-1431	PM-4418
PM-1432	PM-4421
PM-1433	PM-4422
PM-1434	PM-4423
SK-1436	SK-4436
SK-1437	SK-4437
SK-1438	SK-4438
SK-1439	SK-4439
SK-1440	SK-4440
SK-1441	SK-4441
SK-1442	SK-4442
SK-1443	SK-4443
SK-1450	SK-4444
SK-1451	SK-4445
SK-1452	SK-4446
SK-1453	SK-4447
SK-1454	SK-4448
SK-1455	SK-4449
SK-1456	SK-4450
SK-1457	SK-4451
SK-1476	SK-4468
SK-1477	SK-4470
SK-1478	SK-4471
SK-1479	SK-4472
PG-1480-T	PG-4473-T
PG-1481-T	PG-4474-T
PG-1482-T	PG-4475-T
PG-1486	PG-4478
PG-1487	PG-4479

旧品番	新品番
PG-1491	PG-4482
KB-1492	KB-4746
KB-1493	KB-4747
KB-1494	KB-4748
KB-1495	KB-4749
KB-1496	KB-4750
KB-1497	KB-4751
KB-1498	KB-4752
KB-1499	KB-4753
KB-1500	KB-4754
KB-1501	KB-4755
KB-1502	KB-4756
KB-1503	KB-4757
KB-1504	KB-4758
PG-1506	PG-4506
PG-1512	PG-4508
PG-1514	PG-4520
PG-1516	PG-4522
PG-1517	PG-4519
PG-1518	PG-4523
PG-1519	PG-4521
PG-1520	PG-4524
PG-1521	PG-4528
PG-1522	PG-4532
PG-1523	PG-4525
PG-1524	PG-4530
PG-1525	PG-4526
PG-1526	PG-4517
PG-1527	PG-4529
PG-1529	PG-4531
PG-1530	PG-4527
PG-1531	PG-4533
PG-1532	PG-4534
PG-1533	PG-4535
PG-1534	PG-4518
PG-1535	PG-4538
PG-1536	PG-4542
PG-1537	PG-4553
PG-1539	PG-4543
PG-1540	PG-4546
PG-1541	PG-4551

旧品番	新品番
PG-1542	PG-4552
PG-1543	PG-4539
PG-1544	PG-4550
PG-1545	PG-4547
PG-1547	PG-4544
PG-1550	PG-4549
PG-1552	PG-4548
PG-1553	PG-4540
PG-1556	PG-4565
PG-1559	PG-4561
PG-1560	PG-4562
PG-1561	PG-4563
PG-1562	PG-4558
PG-1563	PG-4559
PG-1564	PG-4560
PG-1567	PG-4566
OH-1571	OH-4583
OH-1572	OH-4584
OH-1573	OH-4585
OH-1574	OH-4586
OH-1575	OH-4587
PM-1576	PM-4588
PM-1577	PM-4589
PM-1578	PM-4590
PM-1587	PM-4591
PM-1588	PM-4592
PM-1589	PM-4593
PM-1590	PM-4594
PM-1591	PM-4595
PG-1592-R	PG-4491-R
PG-1593-R	PG-4492-R
PG-1594-R	PG-4493-R
PG-1595-R	PG-4494-R
PG-1596-T	PG-4495-T
PG-1597-T	PG-4496-T
PG-1598-T	PG-4497-T
PG-1599-T	PG-4498-T
PG-1600-R	PG-4499-R
PG-1601-R	PG-4500-R
PG-1602-R	PG-4501-R
PG-1603-T	PG-4502-T

旧品番	新品番
PG-1604-T	PG-4503-T
PG-1605-T	PG-4504-T
PG-1607	PG-4600
PG-1608	PG-4599
PG-1609	PG-4602
PG-1610	PG-4603
PP-1611-1	類PP-4668-1
PP-1611-2	類PP-4668-2
PP-1612-1	類PP-4669-1
PP-1613-1	類PP-4670-1
PP-1613-2	類PP-4670-2
PP-1614-1	類PP-4671-1
PP-1614-2	類PP-4671-2
PP-1615-1	類PP-4672-1
PP-1615-2	類PP-4672-2
PP-1616-1	類PP-4673-1
PP-1617-1	類PP-4674-1
PP-1618-1	類PP-4675-1
PP-1619-1	類PP-4676-1
PP-1620-1	類PP-4677-1
PP-1621-1	類PP-4678-1
PP-1622-1	類PP-4679-1
PP-1623-1	類PP-4680-1
PP-1623-2	類PP-4680-2
PP-1624-1	類PP-4681-1
PP-1625-1	類PP-4682-1
PP-1626-1	類PP-4683-1
PP-1627-1	類PP-4684-1
PP-1628-1	類PP-4685-1
PP-1629-1	類PP-4686-1
PP-1630-1	類PP-4687-1
PP-1631-1	類PP-4688-1
PP-1632-1	類PP-4689-1
PP-1633-1	類PP-4690-1
PY-1634-1	類PY-4693-1
PY-1634-2	類PY-4693-2
PY-1635-1	類PY-4694-1
PY-1635-2	類PY-4694-2
PY-1636-1	類PY-4695-1
PY-1636-2	類PY-4695-2
PY-1637-1	類PY-4696-1

旧品番	新品番
PY-1638-1	類PY-4697-1
PY-1639-1	類PY-4698-1
PY-1640-1	類PY-4699-1
PY-1640-2	類PY-4699-2
PY-1641-1	類PY-4700-1
PY-1641-2	類PY-4700-2
PY-1642-1	類PY-4701-1
PY-1643-1	類PY-4702-1
PY-1644-1	類PY-4703-1
PY-1645-1	類PY-4704-1
PY-1646-1	類PY-4705-1
PY-1647-1	類PY-4706-1
PY-1648-1	類PY-4707-1
PY-1649-1	類PY-4708-1
PY-1650-1	類PY-4709-1
PY-1651-1	類PY-4710-1
PY-1652-1	類PY-4711-1
PY-1653-1	類PY-4712-1
PY-1654-1	類PY-4713-1
PY-1655-1	類PY-4714-1
PY-1656-1	類PY-4715-1
PF-1657	PF-4616
PF-1658	PF-4617
PF-1659	PF-4618
PF-1660	PF-4619
PF-1661	PF-4620
PF-1662	PF-4622
PF-1663	PF-4621
PF-1664	PF-4623
PF-1665	PF-4626
PF-1666	PF-4624
PF-1668	PF-4627
PF-1669	PF-4633
PF-1670	PF-4634
PF-1671	PF-4635
PF-1672	PF-4631
PF-1674	PF-4628
PF-1675	PF-4632
PF-1676	PF-4630
PF-1677	PF-4718
PF-1678	PF-4719

旧品番	新品番
PF-1680	PF-4721
PF-1681	PF-4720
PF-1682	PF-4722
PF-1683	PF-4724
PF-1684	PF-4723
PF-1686	PF-4646
PF-1687	PF-4647
PF-1688	PF-4648
PF-1689	PF-4649
PF-1690	PF-4657
PF-1691	PF-4651
PF-1692	PF-4652
PF-1693	PF-4653
PF-1694	PF-4654
PF-1696	PF-4655
PF-1698	PF-4656
PF-1700	PF-4659
PF-1701	PF-4658
PF-1702	PF-4650
PF-1703	PF-4661
PF-1704	PF-4662
PF-1705	PF-4663
PF-1706	PF-4664
PF-1707	PF-4665
PM-1712	PM-4726
PM-1713	PM-4727
PM-1714	PM-4728
PM-1715	PM-4729
PM-1719	PM-4761
PM-1720	PM-4762
PM-1721	PM-4763
PM-1722	PM-4764
PM-1723	PM-4765
PM-1724	PM-4766
PM-1725	PM-4767
PM-1726	PM-4768
PM-1727	PM-4769
UD-1728	UD-4771
UD-1729	UD-4772

類：類似品です。（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります（部材、巾木を除く）。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

［東北支社］北東北営業所／福島営業所［北関東支社］前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所［東京支社］東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
［中部支社］岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所［関西支社］京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所［中国四国支社］広島営業所／四国営業所［九州支社］北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

グリーン購入法※適応商品について

2006年2月、ピニル系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります（但し、クッションフロアは含みません）。

※グリーン購入法とは

2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-520-2」に備えられているDモード（ダイレクトモード）の読み値を用いたグレード分け（下表）を、施工方法の目安としておすすめいたします。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
Ⅰ	440未満	8%以下	一般工法
Ⅱa	440以上 620未満	8～10%	耐湿工法
Ⅱb	620以上	10%以上	施工不可

※使用水分計：株式会社ケット科学研究所
高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2018年10月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2018年10月　発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2020年10月
見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

S FLOOR

2018-2020

sangetsu