



S

FLOOR

2025 - 2027

施設用床材

sangetsu




クリックすると「SFLOOR PHOTO COLLECTION」PDFが開きます。

より手軽に活用できる 冊子付き！



アイデアの幅を広げる
S FLOORのイメージ
写真集としてお使いい
ただけます。

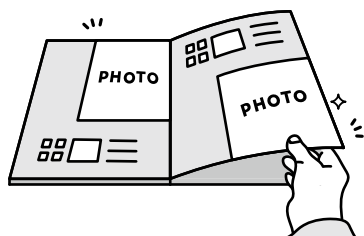

WEBでも情報をCHECK!




機能性から探したい方はコチラ ▶




柄写真を見たい方はコチラ ▶



床材ARシミュレーション



自分で撮影した空間の写真で
簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。

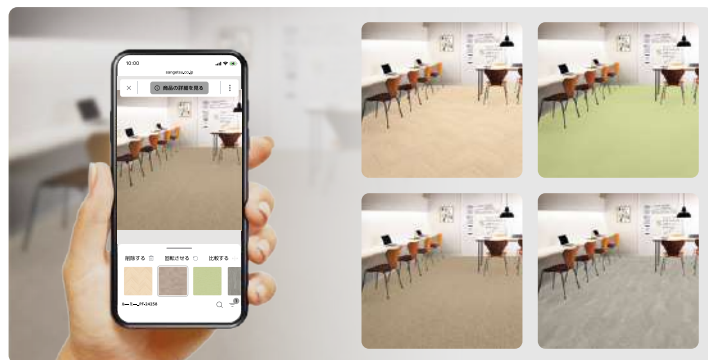

▲
床材ARシミュレーションは
こちらから

カットサンプル・カタログ請求はこちらから

ビジネスユーザーにご登録いただくと、
WEBサイトからカットサンプルやカタログ請求ができます。
右記二次元コードよりユーザー登録をお願いいたします。



人を支える、空間を彩る。

サンゲツがお届けする施設用床材 S FLOOR。

病院、福祉施設、オフィス、学校、商業施設など
どんな空間においても、大切にしたいのは「Joy of Design」。

S FLOORは機能性とデザイン性の両面から
理想の空間づくりのアイデアをサポートします。

sangetsu

S
FLOOR

INDEX

S FLOORに掲載の商品は屋内用です。

複層シート
防滑シート
単層シート

ストロング Naturescape	2.0mm厚	    	P.3
ストロング	2.0mm厚	    	P.11
ストロングEX	2.0mm厚	    	P.21
ニューセーフティ	2.0mm厚	 	P.27
リアルセーフティ	2.0mm厚	    	P.31
プレーンエンボス	2.5mm厚	     	P.37
フロテックスシート	4.3mm厚	  	P.39
ストリーム	2.0mm厚	    	P.41
グラニット	2.0mm厚	     	P.43
オデオンPUR	2.0mm厚	     	P.45

○ 防滑床材について ※「防滑シート」に掲載の床材をC.S.R値に応じて 防滑ランクA+ 防滑ランクA に分類して表示しています。

	評価	基準となるC.S.R値
▲ 防滑床	A+	水+ダスト = 0.53以上且つ水+ダストと乾燥状態のC.S.R値差0.29以内 防滑ランクA+
	A	水+ダスト = 0.5以上 防滑ランクA
一般床 ▼	B	水+ダスト = 0.4以上0.5未満
	C	水+ダスト = 0.4未満

※JIS A 1454すべり性試験結果のC.S.R値に基づき、評価A以上を防滑床材としています。
※数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

エスリューム・リアル	2.0mm厚	    	P.47
	2.0mm厚 ミスト／ルーミー	    	P.51
エスリューム	2.0mm厚 カルド	    	P.53
	2.0mm厚 ウッドⅡ	   	P.54
	2.0mm厚 マーブル／プレーン	    	P.55
消臭レストリューム	2.0mm厚	        	P.57
ナーシングフロア	2.0mm厚	    	P.63
ナーシングフロアV	2.0mm厚	       	P.69
SKフロア	2.8mm厚	       	P.75
SKフロア・リアル(タイル)	3.0mm厚 たたみタイル／とうタイル	      	P.83
メディウォーク	4.5mm厚	    	P.85
腰壁シート		     	P.91
アンダーレイ／面材／モール			P.95
ハートビルマーカ―／テリトリーチップ			P.97
接着剤／取扱上のご注意／機能性マーク			P.99
巾木／旧新対照表			P.103

Naturescape

Floor Collection

自然の景観



Shades of Ground

大地の色彩



Forest Brook

森のせせらぎ



Onshore

岸辺への風

S FLOOR × FAITH

Naturescape(ネイチャースケープ)は“自然の色彩を空間に取り入れる”をコンセプトに生まれたコレクションです。FAITH見本帳の壁紙に続き、S FLOORストロングシリーズから床材も登場しました。





01 PM-24001 ~ PM-24006



02 PM-24007 ~ PM-24009



03 PM-24010 ~ PM-24011

Shades of Ground

大地の色彩

雄大な景色に
ときの流れを想う



▲PM-24001

NEW



▲PM-24002

NEW




▲PM-24003

NEW



▲PM-24004

NEW



▲PM-24005

NEW



▲PM-24006

NEW



複層ビニル床シート FS
／ ストロング Natureescape

Made in Japan

ワックスフリー

耐次亜塩素酸

抗 菌

JIS 適合品

グリーン購入法適合商品

標準価格(税別)

4,600円/㎡ (**8,380**円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾 目地なし

※施工上の注意等はP.101をご参照ください。

※リパース施工をおすすめします。

不燃認定壁紙 FAITH

Shades of Air



▲ STH-2400 NEW



▲ STH-2401



▲ STH-2402



▲ STH-2403



▲ STH-2404



▲ STH-2405



▲ STH-2406



▲ STH-2407



▲ STH-2408



▲ STH-2409



▲ STH-2410



▲ STH-2411



▲ STH-2412



▲ STH-2413

Shades of Air / STH-2400~2413

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸64.1cm 寸92.5cm

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 消臭 | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.101(注意事項2.3)をご参照ください。


Made in Japan

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 6

Forest Brook

森のせせらぎ

柔らかな木漏れ日に
そっと心をゆだねる



▲PM-24007

NEW



▲PM-24008



▲PM-24009

NEW



PM-24008・STH-2427

複層ビニル床シート FS
／ストロング Naturescape

Made in Japan

ワックスフリー

耐次亜塩素酸

抗 菌

JIS 適合品

グリーン購入法適合商品

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (**8,380** 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/182cm巾 板巾 約13cm

※施工上の注意等はP.101をご参照ください。

不燃認定壁紙 FAITH


Forest Path



▲ STH-2414



▲ STH-2415




▲ STH-2416



▲ STH-2417



▲ STH-2418



▲ STH-2419



▲ STH-2420



▲ STH-2421



▲ STH-2422



▲ STH-2423



▲ STH-2424



▲ STH-2425



▲ STH-2426



▲ STH-2427

Forest Path / STH-2414~2427

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。


Made in Japan

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 8

Onshore

岸边への風

穏やかな波と共に届く
海からの爽やかな便り



▲PM-24010

NEW



▲PM-24011

NEW



複層ビニル床シート FS
／ストロング Naturescape

Made in Japan

ワックスフリー	耐次亜塩素酸	抗 菌
JIS 適合品	グリーン購入法適合商品	

標準価格(税別)

4,600円/㎡(**8,380**円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾 板巾 約18.2cm

※施工上の注意等はP.101をご参照ください。

不燃認定壁紙 **FAITH**

Shoreline



▲ STH-2428



▲ STH-2429



▲ STH-2430



▲ STH-2431



▲ STH-2432



▲ STH-2433



▲ STH-2434



▲ STH-2435



▲ STH-2436



▲ STH-2437



▲ STH-2438



▲ STH-2439



▲ STH-2440



▲ STH-2441

Shoreline / STH-2428~2441

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾32cm ↔ 46.2cm

防かび | 抗菌 | 表面強化 | ウレタンコート | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.101(注意事項1)をご参照ください。

Made in Japan

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 10

複層シート 2.0mm

ストロング

精緻な印刷でデザイン性にこだわった2.0mm厚重歩行シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

複層シート

2.0mm

ストロング

POINT

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態

試験後

試験後（拭き取り）

ワックスフリー
コーティング品



汚れにくい



汚れを落としやすい

ホワイトブラーウッド

板巾 約15.2cm 穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。



PM-24022



▲PM-24021 溶接棒:YS-24021



▲PM-24022
溶接棒:YS-24022

ベレープトオーク

板巾 約11.4cm 自然な柄行きで空間になじみやすい定番のオーク柄です。



PM-24023



▲PM-24023 溶接棒:YS-24023

NEW



▲PM-24024
溶接棒:YS-24024

NEW



▲PM-24025
溶接棒:YS-24025

NEW

複層ビニル床シート FS / ストロング

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 12

メイプル 板巾 約10.1cm 自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。



PM-24026



▲PM-24026 溶接棒:YS-24026



▲PM-24027
溶接棒:YS-24027

ウォルナット 板巾 約10.1cm ナチュラルな雰囲気ウォルナット柄です。




PM-24028



▲PM-24028 溶接棒:YS-24028



▲PM-24029
溶接棒:YS-24029



▲PM-24030
溶接棒:YS-24030

複層ビニル床シート FS / ストロング

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450円/m² (8,100円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キヤスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



バーチ 板巾 約15.2cm 広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。



PM-24031



▲PM-24031 溶接棒:YS-24031



▲PM-24032
溶接棒:YS-24032



▲PM-24033
溶接棒:YS-24033

ウォルナット 板巾 約15.2cm 白木の抑揚が上品なウォルナット柄です。



PM-24034



▲PM-24034 溶接棒:YS-24034



▲PM-24035
溶接棒:YS-24035

複層ビニル床シート FS / ストロング

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 14

複層シート

2.0mm

ストロング

ノーリーオーク

板巾 約18.2cm 板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。



PM-24037



▲PM-24036 溶接棒:YS-24036



▲PM-24037
溶接棒:YS-24037



▲PM-24038
溶接棒:YS-24038

モトリーブロック

板巾 ランダム 表情豊かなオーク集成材の柄です。



PM-24039



▲PM-24039 溶接棒:YS-24039

複層ビニル床シート FS / ストロング

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キヤスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

Made in Japan



アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm 素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。



PM-24040



▲PM-24040 溶接棒:YS-24040



▲PM-24041
溶接棒:YS-24041

メタルオーク 板巾 約15.2cm メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。



PM-24043



▲PM-24042 溶接棒:YS-24042



▲PM-24043
溶接棒:YS-24043

複層ビニル床シート FS / ストロング

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 16

複層シート

2.0mm

ストロング



PM-24044



▲PM-24044 溶接棒:YS-24044

NEW

コンクリート 目地なし リアルな質感を追求したコンクリート柄です。



PM-24045



▲PM-24045 溶接棒:YS-24045

▲PM-24046
溶接棒:YS-24046

複層ビニル床シート FS / ストロング

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450円/㎡ (8,100円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、PM-24044はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※溶接棒はPM-24044は目地合わせ、PM-24045・24046はベース合わせです。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

〔 接着剤 〕 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



セラミック 目地なし 無地調のスタンダードな石目柄です。



PM-24049



▲PM-24047 溶接棒:YS-24047



▲PM-24048
溶接棒:YS-24048



▲PM-24049
溶接棒:YS-24049

シャルムビアンコ 約45cm角 格子 すっきりとしたタイル調のビアンコ柄です。



PM-24050



▲PM-24050 溶接棒:YS-24050

NEW

複層ビニル床シート FS / ストロング

PM-24047 ~24049	標準価格 (税別)	4,450 円/m ² (8,100 円/m)	規格 ▶2.0mm 厚 / 182cm巾	Made in Japan
PM-24050	標準価格 (税別)	4,450 円/m ² (8,010 円/m)	規格 ▶2.0mm 厚 / 180cm巾	Made in Korea

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キヤスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24047~24049はリバース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

エンシェント

モルタルの風合いのベースに柄を重ねた深みのある抽象柄です。



PM-24052・24056



▲PM-24051
溶接棒:YS-24051



▲PM-24052
溶接棒:YS-24052



▲PM-24053
溶接棒:YS-24053



▲PM-24054
溶接棒:YS-24054



▲PM-24055
溶接棒:YS-24055



▲PM-24056
溶接棒:YS-24056

複層ビニル床シート FS / ストロング

標準価格(税別)

4,450円/m² (8,100円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

Made in Japan



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

コロルクロス 幾何模様が足元を楽しくさせる織物調の柄です。



PM-24058



▲PM-24057 溶接棒:YS-24057

NEW



▲PM-24058 溶接棒:YS-24058

NEW



▲PM-24059 溶接棒:YS-24059

NEW

ミカゲ 目地なし ベーシックで使いやすい御影石柄です。



PM-24060



▲PM-24060 溶接棒:YS-24060

複層ビニル床シート FS / ストロング

PM-24057 ~24059	標準価格 (税別)	4,450 円/㎡ (8,010 円/㎡)	規格 ▶2.0mm 厚/180cm巾	Made in Korea
PM-24060	標準価格 (税別)	4,450 円/㎡ (8,100 円/㎡)	規格 ▶2.0mm 厚/182cm巾	Made in Japan

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24060はリバース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 20

複層シート

2.0mm

ストロング



ワックスフリー



耐静電・耐酸



抗菌



適合品



クリーン注入法
適応商品

複層シート **2.0mm**

ストロングEX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

複層シート

2.0mm

ストロングEX

フレンチヘリンボーン

リピート：タテ184cm・ヨコ180cm

目地や木目の柄とエンボスが同調したヘリンボーン柄です。



PM-24061



▲PM-24061
溶接棒：YS-24061

NEW



▲PM-24062
溶接棒：YS-24062

NEW



PM-24062

複層ビニル床シート FS / ストロングEX

Made in Korea

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (8,280 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm 巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 22

複層シート

2.0mm

ストロングEX

グローブウッド

板巾 約13.8cm / リピート：タテ184cm・ヨコ180cm ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した長尺シートです。



PM-24064



▲PM-24063 溶接棒：YS-24063



▲PM-24064
溶接棒：YS-24064

エイジドパイン

板巾 ランダム / リピート：タテ184cm・ヨコ180cm 板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。



PM-24065



▲PM-24065 溶接棒：YS-24065



▲PM-24066
溶接棒：YS-24066

複層ビニル床シート FS / ストロングEX

Made in Korea

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (8,280 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm 巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

また、PM-24065・24066はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



ミコテッラ 約60cm×45cm角 格子 / リビート:タテ120cm・ヨコ180cm


ライン状のアクセントが特徴的なタイル柄です。



PM-24067




PM-24068

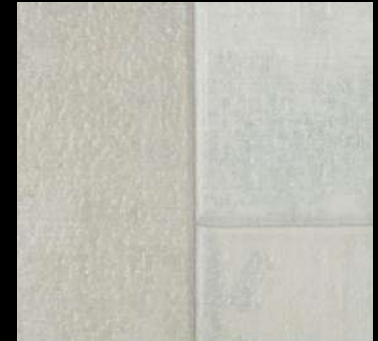

▲PM-24067
溶接棒:YS-24067

NEW

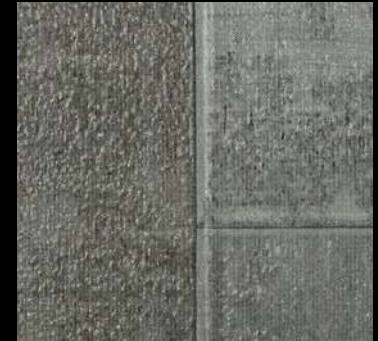

▲PM-24068
溶接棒:YS-24068

NEW

複層ビニル床シート FS / ストロングEX

Made in Korea

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (8,280 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 24

複層シート

2.0mm

ストロングEX

プライズストーン 目地なし / リピート:タテ125cm・ヨコ180cm

穏やかな流れのある石目調のデザインです。



PM-24069



▲PM-24069

溶接棒:YS-24069

NEW



▲PM-24070

溶接棒:YS-24070

NEW



PM-24070

複層ビニル床シート FS / ストロングEX

Made in Korea

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (8,280 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



ワックスフリー



耐次亜塩素酸



抗菌



適合品



クリーン導入法
適応商品

クラックモルタル 目地なし / リピート:タテ184cm・ヨコ180cm

クラック(割れ)部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。



PM-24072



PM-24071



▲PM-24071
溶接棒:YS-24071



▲PM-24072
溶接棒:YS-24072

複層ビニル床シート FS / ストロングEX

Made in Korea

標準価格(税別)

4,600 円/㎡ (8,280 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm 巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※ジョイント部で柄はつながりません。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 26

複層シート

2.0mm

ストロングEX

防滑シート **2.0mm**

ニューセーフティ

カーボランダム骨材などを練り込んだ特殊構造による
防滑性と耐摩耗性が特長です。

PM-24081・24085・24086

POINT

「防滑性」に優れた安心の床材

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験 (OY-PULL法)

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
コンクリート・オーク	0.93	0.58
ベールブレン	0.80	0.52
ブレン	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。





※PM-24076～24081



HACCP
対象施設にもおすすめ

※HACCP International認証取得



コンクリート

防滑ランクA

程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。



PM-24076



▲PM-24076
溶接棒:YS-24076



▲PM-24077
溶接棒:YS-24077



▲PM-24078
溶接棒:YS-24078

オーク

防滑ランクA

板巾 約12.5cm / リピート:タテ150cm・ヨコ200cm

やわらかな色変化と節の表現が特長のオーク柄です。



PM-24080



▲PM-24079
溶接棒:YS-24079



▲PM-24080
溶接棒:YS-24080



▲PM-24081 **NEW**
溶接棒:YS-24081

複層ビニル床シート FS / ニューセーフティ

Made in the Netherlands

標準価格(税別)

5,900 円/m² (11,800円/m)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 200cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※商品の特性上、ステップ・クリスタルのばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお飲みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24076~24078はリバース施工をおすすめします。



耐水・耐油・耐汚染 防 滑 性

施工上の注意 /

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

[接着剤] 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ペールプレーン

防滑ランクA

空間に彩りをあたえる無地調の防滑床材です。




PM-24082・24084・24087



▲PM-24082
溶接棒:YS-24082

NEW



▲PM-24083
溶接棒:YS-24083

NEW



▲PM-24084
溶接棒:YS-24084

NEW




▲PM-24085
溶接棒:YS-24085

NEW



▲PM-24086
溶接棒:YS-24086

NEW



▲PM-24087
溶接棒:YS-24087

NEW

複層ビニル床シート FS / ニューセーフティ

Made in the Netherlands

標準価格(税別)

5,900円/㎡ (11,800円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/200cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※商品の特性上、骨材のぼらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



施工上の注意 /

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

[接着剤] 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX・WG


プレーン

防滑ランクA

場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。




PM-24090

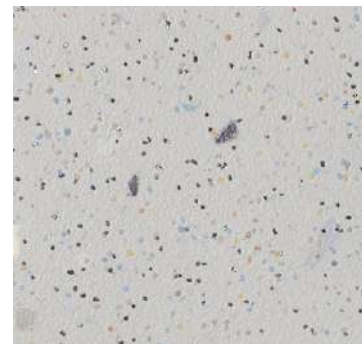

▲PM-24088
溶接棒:YS-24088



▲PM-24089
溶接棒:YS-24089



▲PM-24090
溶接棒:YS-24090



▲PM-24091
溶接棒:YS-24091



▲PM-24092
溶接棒:YS-24092



▲PM-24093
溶接棒:YS-24093



▲PM-24094
溶接棒:YS-24094

複層ビニル床シート FS / ニューセーフティ

Made in the Netherlands

標準価格(税別)

5,900 円/m² (11,800円/m)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 200cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸 防 滑 性

施工上の注意 /

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

[接着剤] 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

リアルセーフティ

フォギーウッド

防滑ランクA

板巾 約10.1cm / リビート:タテ124.4cm・ヨコ182cm

防滑性のあるラスティックな質感のオーク柄です。



PM-24096



▲PM-24096
溶接棒:YS-24096

NEW



▲PM-24097 NEW
溶接棒:YS-24097

グレインウッド

防滑ランクA+

板巾 約12.1cm / リビート:タテ124cm・ヨコ182cm

和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。



PM-24098



▲PM-24098
溶接棒:YS-24098

複層ビニル床シート FS / リアルセーフティ

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ネロオーク

防滑ランクA

板巾 約15.2cm / リピート:タテ125cm・ヨコ182cm

味わい深い古材風のオーク柄です。



PM-24099



▲PM-24099
溶接棒:YS-24099



▲PM-24100
溶接棒:YS-24100

アコルデヘキサ

防滑ランクA+

リピート:タテ125cm・ヨコ182cm

飽きのこないシンプルなヘキサゴン柄です。



PM-24101



▲PM-24101
溶接棒:YS-24101



▲PM-24102 **NEW**
溶接棒:YS-24102

複層ビニル床シート FS / リアルセーフティ

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



ジェットコンク

防滑ランクA+

約47cm×45.5cm角 格子 / リビート:タテ94cm・ヨコ182cm

タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現したコンクリート柄です。



PM-24103



▲PM-24103
溶接棒:YS-24103



▲PM-24104
溶接棒:YS-24104

グランドストーン

防滑ランクA+

約62.3cm×30.3cm角 格子 / リビート:タテ125cm・ヨコ182cm

おおらかな流れが特長の石目柄です。



PM-24106



▲PM-24105
溶接棒:YS-24105



▲PM-24106
溶接棒:YS-24106

複層ビニル床シート FS / リアルセーフティ

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG




耐化学薬品 耐 滑 性 抗 菌 JIS 適合品 クリーン導入法 適応商品

アルテミス

防滑ランクA+

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

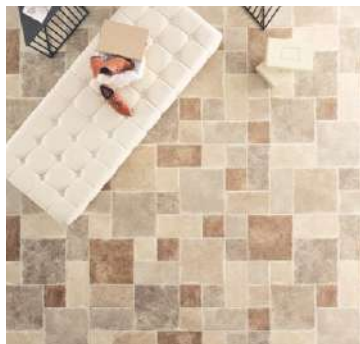

PM-24107



▲PM-24107
溶接棒：YS-24107

スレート

防滑ランクA+

約22.5cm角 格子 / リピート：タテ90cm・ヨコ90cm

天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。



PM-24110



▲PM-24108
溶接棒：YS-24108



▲PM-24109
溶接棒：YS-24109



▲PM-24110
溶接棒：YS-24110

複層ビニル床シート FS / リアルセーフティ

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450円/m² (8,100円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

また、PM-24107はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



耐次亜塩素酸



防 滑 性



抗 菌



JIS
適合品



グリーン購入法
適応商品

テラコッタ

防滑ランクA+

約22.8cm角 格子 / リピート:タテ91cm・ヨコ182cm

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。



▲PM-24111
溶接棒:YS-24111



PM-24111

スレート

(乱貼り)

防滑ランクA+

リピート:タテ90cm・ヨコ182cm

天然スレートを乱貼りした石目柄です。



▲PM-24112
溶接棒:YS-24112



PM-24112

複層ビニル床シート FS / リアルセーフティ

Made in Japan

標準価格(税別)

4,450 円/㎡ (8,100円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。また、PM-24112はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



防滑シート **2.5mm**

プレーンエンボス

表面の凹凸により防滑性に優れた床材。
傾斜のあるスロープなどにもおすすめです。

防滑シート

2.5mm

プレーンエンボス

PM-24119

「防滑性」に優れた床材

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
プレーン	0.89	0.57

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

プレーン


浴室使用可能タイプ

防滑ランクA

温水による影響を受けにくく浴室床にも使用可能な防滑性シートです。



PM-24120



▲PM-24119
溶接棒:YS-24119
HSシール:BB-574



▲PM-24120
溶接棒:YS-24120
HSシール:BB-617



▲PM-24121
溶接棒:YS-24121
HSシール:BB-563

浴室内に施工する場合は、
オフロア・リアル施工説明を
ご参照ください。



複層ビニル床シート FS / フレーションエンボス

Made in Japan

標準価格(税別)

3,950 円/m² (7,190 円/m)

規格 ▶ 2.5mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

〔 接着剤 〕 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG

フロテックスシート

意匠性と機能性を兼ね備えた
メンテナンス性の高い長尺シートです。

POINT - 1

優れた「メンテナンス性」

汚れにくい※ 約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

フロテックスシート

汚れが奥まで入りにくい



一般的なカーペットタイル


汚れが奥まで入りやすい



お手入れが簡単※ 密集した短いカットパイルのため、汚れが取れやすいです。

フロテックスシート

短いカットパイルが密集しているので
汚れが取れやすくなっています。



一般的なカーペットタイル

パイルが入り組んでいるので
汚れが取れにくいです。



防水性抜群※ フロテックスシートは防水性バックングのため
バックング層へ水が染み込みにくい構造です。

フロテックスシート

水洗いメンテナンスが可能。
バックング層へ水が染み込みにくいので、
乾燥時間も短縮。

※製品表面に撥水加工は施しておりません。



水が染み込みにくい

※使用環境により異なります。


POINT - 2

「キャスター走行性」と「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

■ 車椅子の直進走行性試験

試験方法 | 試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のバンプにロープを取り付けた
車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後ゆっくりとロープを
引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。



床 材	動き出すときの引っ張り最大荷重									
	走行しやすい ← 走行しにくい									
	評価	5	4	3	2	1				
	(kgf)	(N)	0	10	20	30	40	50	60	
フロテックスシート	3.2	31.7								
カーペット+ アンダーフェルト	5.1	49.8								

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

硬質床材より優れている「防滑性」

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床 材	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル(鏡面)	0.86	0.51

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

POINT - 3

ナイロンファイバーの高密度構造で 衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、
数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
ナースিংフロア (2.0)	129(1,264)
フロテックスシート (4.3)	111(1,088)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、
硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

オーク

防滑ランクA+

板巾 約16.7cm / リピート:タテ 150cm・ヨコ 200cm



▲PG-24131



▲PG-24132



PG-24131・24135

ダンガリー

防滑ランクA+

リピート:タテ 100cm・ヨコ 200cm



▲PG-24133



▲PG-24134

芝生

防滑ランクA+

リピート:タテ 100cm・ヨコ 200cm



▲PG-24135

フロテックスシート

Made in France

標準価格(税別)

9,300 円/m² (18,600円/m)

規格 ▶ 4.3mm厚 (パイル長:2.0mm厚) / 200 cm巾

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。
 ※ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
 ※防水性パッキングのためパッキング層へ水がしみ込みにくい構造ですが、水がかりの際は速やかに拭き取ってください。
 ※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプルなどでお確かめください。

[接着剤]
 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
 [性能]
 防災試験番号:E 1160138 制電性:2KV以下(JIS L 1021-16)

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 40

防滑シート

4.3
mm

フロテックスシート



防滑性 防火 制電

単層シート 2.0mm

ストリーム

ダイヤモンド粒子を含む特殊コーティングにより耐久性が高く、コストパフォーマンスにも優れた単層シートです。



PG-24147・24148


POINT - 1

何度でも機能が再生する「半永久機能再生」

バフingで、何度でも再生します。

■ 床材断面図

汚れが付着し
摩耗した状態




特殊塩ビ基材

汚れを除去し
バフingを施した状態



特殊塩ビ基材

- 防汚性 粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。
- 耐薬品性 消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。



キズに強く、
耐久性や防汚性に優れる
DIAMOND10™コーティング

POINT - 2

製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な 半永久ワックスフリー

緻密な単層構造とDIAMOND10™コーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。

裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造のため、
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

■ 緻密な単層構造 断面

※電子顕微鏡写真(400倍)



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

POINT - 3

キャスター走行に強い「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが
走行する場所でも、破損や膨れが
生じにくくなっています。




※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ストリーム

ゆったりとした柄行きのコストパフォーマンスに優れた単層シートです。



▲PG-24141
溶接棒:YS-24141



▲PG-24142 **NEW**
溶接棒:YS-24142



▲PG-24143 **NEW**
溶接棒:YS-24143



▲PG-24144 **NEW**
溶接棒:YS-24144




▲PG-24145 **NEW**
溶接棒:YS-24145



▲PG-24146 **NEW**
溶接棒:YS-24146



▲PG-24147 **NEW**
溶接棒:YS-24147



▲PG-24148 **NEW**
溶接棒:YS-24148



▲PG-24149 **NEW**
溶接棒:YS-24149



PG-24141・24143・24146

単層ビニル床シート TS / ストリーム

Made in China

標準価格(税別)

4,700 円/㎡ (9,400 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/200cm巾



※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

〔接着剤〕 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。

単層シート 2.0mm

グラニット オデオンPUR

全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。

PG-24156・24160・24168


POINT - 1

何度でも機能が再生する「半永久機能再生」

バフingで、何度でも再生します。

■ 床材断面図

汚れが付着し
摩耗した状態




特殊塩ビ基材

汚れを除去し
バフingを施した状態



特殊塩ビ基材

- 防汚性 粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。
- 耐薬品性 消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。



POINT - 2


製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な 半永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。

裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造のため、
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

■ 緻密な単層構造 断面

※電子顕微鏡写真 (400倍)



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

POINT - 3

キャスター走行に強い「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが
走行する場所でも、破損や膨れが
生じにくくなっています。



※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI (一般工法レベル) の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

グラニット

スタンダードで組み合わせのしやすい高性能単層シートです。



▲PG-24151
溶接棒:YS-24151



▲PG-24152
溶接棒:YS-24152



▲PG-24153
溶接棒:YS-24153



▲PG-24154
溶接棒:YS-24154



▲PG-24155
溶接棒:YS-24155



▲PG-24156
溶接棒:YS-24156



▲PG-24157
溶接棒:YS-24157



▲PG-24158
溶接棒:YS-24158




▲PG-24159
溶接棒:YS-24159



PG-24151・24161・24165



▲PG-24160
溶接棒:YS-24160



▲PG-24161
溶接棒:YS-24161



▲PG-24162
溶接棒:YS-24162



▲PG-24163
溶接棒:YS-24163



▲PG-24164
溶接棒:YS-24164



▲PG-24165
溶接棒:YS-24165



▲PG-24166
溶接棒:YS-24166



▲PG-24167
溶接棒:YS-24167

単層ビニル床シート TS
/ グラニット

Made in Sweden



ワックスフリー



半永久



機能再生



耐酸



耐薬品



耐動荷重



クリーン導入法
適応商品

標準価格(税別)

5,700円/㎡ (11,400円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/200cm巾

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。

施工上の注意 /

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

[接着剤]

一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※くし目A-2 BB-615をご使用ください。



▲PG-24168
溶接棒:YS-24168



▲PG-24169
溶接棒:YS-24169



▲PG-24170
溶接棒:YS-24170

オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに富んだ高性能単層シートです。

プリモ



▲PG-24181
溶接棒:YS-24181



PG-24182・24187・24191



▲PG-24182
溶接棒:YS-24182



▲PG-24183
溶接棒:YS-24183



▲PG-24184
溶接棒:YS-24184



▲PG-24185
溶接棒:YS-24185



▲PG-24186
溶接棒:YS-24186



▲PG-24187
溶接棒:YS-24187



▲PG-24188
溶接棒:YS-24188



▲PG-24189
溶接棒:YS-24189



▲PG-24190
溶接棒:YS-24190



▲PG-24191
溶接棒:YS-24191




▲PG-24192
溶接棒:YS-24192

マルチカラー溶接棒

グラニット・オデオンPUR専用

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4〜4.5mm×50m巻(切売不可)

標準価格(税別)

11,000円/巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

Made in Sweden

単層ビニル床シート TS / オデオンPUR

Made in Sweden

標準価格(税別)

4,900円/㎡ (9,800円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/200cm巾

※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

【接着剤】 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。




スピリット



PG-24197・24199



▲PG-24193
溶接棒:YS-24193



▲PG-24194
溶接棒:YS-24194



▲PG-24195
溶接棒:YS-24195



▲PG-24196
溶接棒:YS-24196



▲PG-24197
溶接棒:YS-24197



▲PG-24198
溶接棒:YS-24198



▲PG-24199
溶接棒:YS-24199



▲PG-24200
溶接棒:YS-24200

単層ビニル床シート TS / オデオンPUR

Made in Sweden

標準価格(税別)

4,900 円/㎡ (9,800円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/200cm巾



施工上の注意 / 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

【 接着剤 】 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。

複層シート **2.0mm**

エスリューム・リアル エスリューム

各種施設でのさまざまなシーンに対応する汎用性の高い複層シート。
ワックスフリーなどの機能性も取り揃えたバリエーション豊かなラインアップ。



複層シート

2.0mm

エスリューム・リアル

メランストーン


優美な斜線模様の石目柄です。



PH-24201



▲PH-24201
溶接棒:YS-24201



▲PH-24202 **NEW**
溶接棒:YS-24202



▲PH-24203 **NEW**
溶接棒:YS-24203



▲PH-24204 **NEW**
溶接棒:YS-24204

フローストーン 約62.5cm×36cm角 格子

穏やかな流れが特長の石目柄です。




PH-24208




▲PH-24205
溶接棒:YS-24205



▲PH-24206
溶接棒:YS-24206



▲PH-24207
溶接棒:YS-24207



▲PH-24208
溶接棒:YS-24208

複層ビニル床シート FS / エスリューム・リアル

Made in Korea

標準価格(税別)

3,700円/m² (6,660円/m²)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 180cm巾

※PH-24205～24208の目地は明確に表現しておりません。巾継ぎの際はタイル柄をタテ約31cmずらして施工してください。

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

また、PH-24201～24204はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 48




コンク

目地のないスムーズなコンクリート柄です。



PH-24212

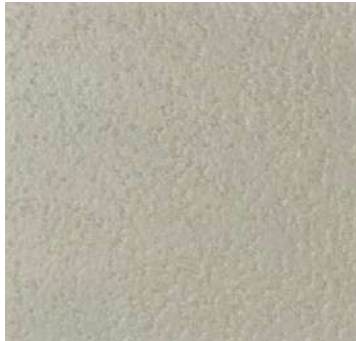

▲PH-24209
溶接棒:YS-24209



▲PH-24210
溶接棒:YS-24210



▲PH-24211
溶接棒:YS-24211



▲PH-24212
溶接棒:YS-24212

メイプルウッド

板巾 約15cm

すっきりとして使いやすいメイプル柄です。



PH-24214



▲PH-24213
溶接棒:YS-24213




▲PH-24214
溶接棒:YS-24214



▲PH-24215
溶接棒:YS-24215



▲PH-24216
溶接棒:YS-24216



▲PH-24217
溶接棒:YS-24217

複層ビニル床シート FS / エスリュウム・リアル

Made in Korea

標準価格(税別)

3,700円/m² (6,660円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/180cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ジャトバウッド 板巾 約11.3cm

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長です。



▲PH-24218
溶接棒:YS-24218



PH-24227



▲PH-24219
溶接棒:YS-24219



▲PH-24220
溶接棒:YS-24220



▲PH-24221
溶接棒:YS-24221



▲PH-24222
溶接棒:YS-24222



▲PH-24223
溶接棒:YS-24223



▲PH-24224
溶接棒:YS-24224



▲PH-24225
溶接棒:YS-24225



▲PH-24226
溶接棒:YS-24226



▲PH-24227
溶接棒:YS-24227

複層ビニル床シート FS / エスリュウム・リアル

Made in Korea

標準価格(税別)

3,700円/m² (6,660円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/180cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 50

エスリューム

エスリューム ミスト

ナチュラルな柄と色調によるやさしい表情が特長です。



▲PF-24231
溶接棒:YS-24231
PM-24356と類似色



▲PF-24232
溶接棒:YS-24232



▲PF-24233
溶接棒:YS-24233
PM-24361と類似色



▲PF-24234
溶接棒:YS-24234
PM-24362と類似色



▲PF-24235
溶接棒:YS-24235
PM-24363と類似色



▲PF-24236 **NEW**
溶接棒:YS-24236



▲PF-24237
溶接棒:YS-24237
PM-24357と類似色



▲PF-24238
溶接棒:YS-24238



▲PF-24239
溶接棒:YS-24239
PM-24358と類似色



PF-24232・24246



▲PF-24240
溶接棒:YS-24240
PM-24359と類似色



▲PF-24241
溶接棒:YS-24241



▲PF-24242
溶接棒:YS-24242



▲PF-24243
溶接棒:YS-24243



▲PF-24244
溶接棒:YS-24244



▲PF-24245
溶接棒:YS-24245



▲PF-24246
溶接棒:YS-24246
PM-24360と類似色



▲PF-24247
溶接棒:YS-24247



▲PF-24248
溶接棒:YS-24248



▲PF-24249
溶接棒:YS-24249



▲PF-24250
溶接棒:YS-24250

複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

Made in Japan



ワックスフリー



耐次亜塩素酸



抗 菌



JIS
適合品



グリーン購入法
適合商品

標準価格(税別)

3,400円/㎡ (6,190円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

[接着剤]

一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

エスリューム ルーミー

ナチュラルで使いやすい無地調の床材です。



▲PF-24251
溶接棒:YS-24251



PF-24251・24253



▲PF-24252
溶接棒:YS-24252



▲PF-24253
溶接棒:YS-24253



▲PF-24254
溶接棒:YS-24254



▲PF-24255
溶接棒:YS-24255



▲PF-24256
溶接棒:YS-24256



▲PF-24257
溶接棒:YS-24257



▲PF-24258
溶接棒:YS-24258



▲PF-24259
溶接棒:YS-24259



▲PF-24260
溶接棒:YS-24260



▲PF-24261 **NEW**
溶接棒:YS-24261



▲PF-24262
溶接棒:YS-24262

複層ビニル床シート FS / エスリューム

Made in Japan

標準価格(税別)

3,400 円/m² (6,190円/m)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 52

エスリューム カルド

柔らかい雰囲気の特長の織物柄です。優しいトーンのアクセントカラーは貼り分けにもおすすめです。



PF-24263・24267



▲PF-24263
溶接棒:YS-24263



▲PF-24264
溶接棒:YS-24264



▲PF-24265
溶接棒:YS-24265



▲PF-24266
溶接棒:YS-24266



▲PF-24267
溶接棒:YS-24267

複層ビニル床シート FS / エスリューム

Made in Japan

標準価格(税別)

3,400円/m² (6,190円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

エスリュウム ウッドⅡ

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。



PF-24269



▲PF-24268
溶接棒:YS-24268



▲PF-24269
溶接棒:YS-24269



▲PF-24270
溶接棒:YS-24270



▲PF-24271
溶接棒:YS-24271



▲PF-24272
溶接棒:YS-24272

複層ビニル床シート FS / エスリュウム

Made in Japan

標準価格(税別)

3,400 円/㎡ (6,190円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



耐化学薬品



抗菌



JIS適合品



クリーン導入法
適応商品

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

エスリューム マーブル

自然な流れ模様のあるマーブル調の床材です。



▲PY-24273 NEW
溶接棒:YS-24273



PY-24275



▲PY-24274 NEW
溶接棒:YS-24274



▲PY-24275 NEW
溶接棒:YS-24275



▲PY-24276 NEW
溶接棒:YS-24276



▲PY-24277 NEW
溶接棒:YS-24277



▲PY-24278 NEW
溶接棒:YS-24278



▲PY-24279 NEW
溶接棒:YS-24279



▲PY-24280 NEW
溶接棒:YS-24280



▲PY-24281 NEW
溶接棒:YS-24281



▲PY-24282 NEW
溶接棒:YS-24282



▲PY-24283 NEW
溶接棒:YS-24283



▲PY-24284 NEW
溶接棒:YS-24284



▲PY-24285 NEW
溶接棒:YS-24285



▲PY-24286 NEW
溶接棒:YS-24286



▲PY-24287 NEW
溶接棒:YS-24287



▲PY-24288 NEW
溶接棒:YS-24288



▲PY-24289 NEW
溶接棒:YS-24289

複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

Made in Japan



ワックスフリー



耐次亜塩素酸



抗菌



適合品




グリーン購入法
適応商品

標準価格(税別)
3,000円/㎡ (5,460円/㎡)
規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤]
一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG




▲PY-24290 NEW
溶接棒:YS-24290



▲PY-24291 NEW
溶接棒:YS-24291



▲PY-24292 NEW
溶接棒:YS-24292



▲PY-24293 NEW
溶接棒:YS-24293




▲PY-24294 NEW
溶接棒:YS-24294




▲PY-24295 NEW
溶接棒:YS-24295

エスリューム プレーン

シンプルな単色のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

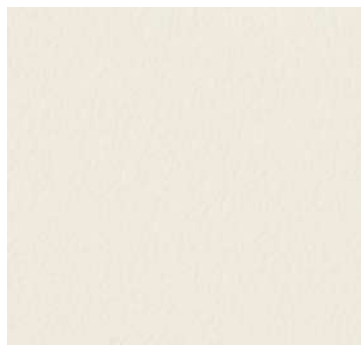

▲PP-24301
溶接棒:YS-24301




▲PP-24302
溶接棒:YS-24302



▲PP-24303
溶接棒:YS-24303



▲PP-24304
溶接棒:YS-24304



▲PP-24305
溶接棒:YS-24305



▲PP-24306
溶接棒:YS-24306



▲PP-24307
溶接棒:YS-24307




▲PP-24308
溶接棒:YS-24308



▲PP-24309
溶接棒:YS-24309



PP-24310




▲PP-24310
溶接棒:YS-24310




▲PP-24311
溶接棒:YS-24311




▲PP-24312
溶接棒:YS-24312



▲PP-24313
溶接棒:YS-24313




▲PP-24314
溶接棒:YS-24314



▲PP-24315
溶接棒:YS-24315



▲PP-24316
溶接棒:YS-24316



▲PP-24317
溶接棒:YS-24317

複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

Made in Japan



ワックスフリー



耐次亜塩素酸



抗菌



JIS 適合品



グリーン購入法
適応商品

標準価格(税別)

2,900円/㎡ (5,280円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤]

一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

複層シート **2.0mm**

消臭レストリウム

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。




POINT - 1


抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

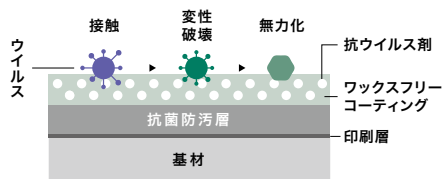


■ 抗ウイルス性試験

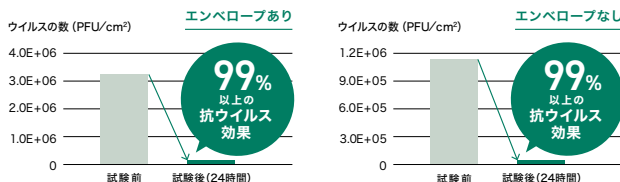

試験方法：ISO 21702 試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※左記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

■ 消臭試験

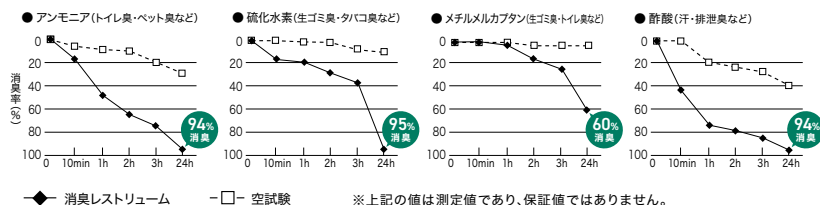

試験方法 | 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガス注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

尿による変色がほとんどない「耐尿性」

■ 耐尿汚染性試験

※下記データは当社基準による評価です。

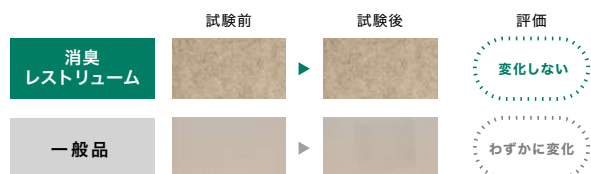

試験方法 | 床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

POINT - 4

洗浄剤による変色がほとんどない「耐薬品性」

■ 耐薬品性試験(トイレ用洗剤)

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

床材	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリュウム	変化しない	わずかに変化	変化しない
一般品	変化しない	変化	変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法 | JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。

POINT - 5

水がかかった場所でも滑りにくい「防滑性」

■ 滑り抵抗試験 JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
PM-24350~24355	0.84	0.54
PM-24341~24349・24356~24363	0.82	0.56

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
数値が大きいくほど滑りにくいことを表しています。

消臭レストリウム

バルディーリョ

ゆるやかな流れのある石目柄です。



PM-24341



▲PM-24341
溶接棒:YS-24341

NEW

メルトストーン

清潔感のある大理石調のタイル柄です。



PM-24343



▲PM-24342
溶接棒:YS-24342



▲PM-24343
溶接棒:YS-24343

複層ビニル床シート FS / 消臭レストリウム

Made in Japan

標準価格(税別)

4,800円/㎡ (8,740円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※PM-24342・24343の目地は明確に表現しておりません。
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

〔 接着剤 〕 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG



チャオチェッポ

程良い粒感が空間になじみやすいチェッポ柄です。



PM-24346



▲PM-24344
溶接棒:YS-24344

NEW



▲PM-24345 NEW
溶接棒:YS-24345



▲PM-24346 NEW
溶接棒:YS-24346

グランコンク

スムーズなモルタル柄です。



PM-24347



▲PM-24347
溶接棒:YS-24347



▲PM-24348
溶接棒:YS-24348



▲PM-24349
溶接棒:YS-24349

複層ビニル床シート FS / 消臭レストリウム

Made in Japan

標準価格(税別)

4,800 円/㎡ (8,740円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24347～24349はリバース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 60

ヘーゼルウッド 板巾 ランダム

白太のアクセントが特徴的な木目柄です。



PM-24350



▲PM-24350 NEW
溶接棒:YS-24350



▲PM-24351 NEW
溶接棒:YS-24351

エルム 板巾 約10.1cm

穏やかな表情が使いやすい木目柄です。



PM-24354



▲PM-24352
溶接棒:YS-24352



▲PM-24353
溶接棒:YS-24353



▲PM-24354
溶接棒:YS-24354



▲PM-24355
溶接棒:YS-24355

複層ビニル床シート FS / 消臭レストリウム

Made in Japan

標準価格(税別)

4,800円/㎡ (8,740円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

WF

ワックスフリー

耐次亜塩素酸

消毒性

消臭

抗ウイルス

菌

抗菌

JIS

適合品

クリーン導入法


適応商品

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ミスト柄

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

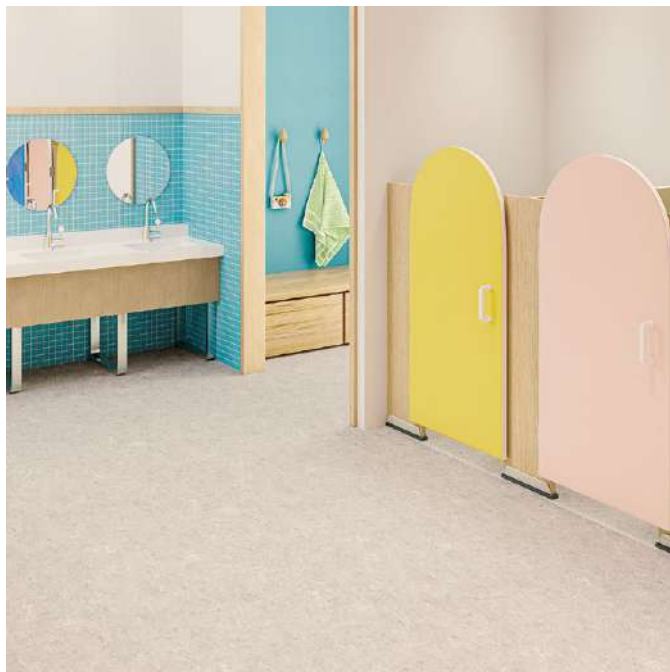

PM-24356



▲PM-24356
溶接棒:YS-24356
PF-24231と類似色



▲PM-24357
溶接棒:YS-24357
PF-24237と類似色



▲PM-24358
溶接棒:YS-24358
PF-24239と類似色



▲PM-24359
溶接棒:YS-24359
PF-24240と類似色



▲PM-24360
溶接棒:YS-24360
PF-24246と類似色



▲PM-24361
溶接棒:YS-24361
PF-24233と類似色



▲PM-24362
溶接棒:YS-24362
PF-24234と類似色



▲PM-24363
溶接棒:YS-24363
PF-24235と類似色

複層ビニル床シート FS / 消臭レストリウム

Made in Japan

標準価格(税別)

4,800 円/㎡ (8,740 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバー施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

発泡複層シート **2.0mm**

ナーシングフロア ナーシングフロアV

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡複層シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。



POINT - 1

汎用性の高い発泡層2.0mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
ストロングEX (2.0)	145(1,421)
ナーシングフロア (2.0)	129(1,264)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。



POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

抗ウイルス・消臭効果を発揮



ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

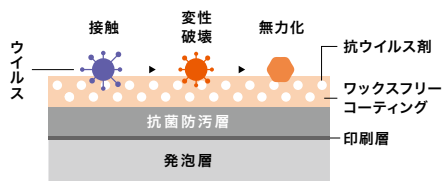

■ 抗ウイルス性試験

試験方法: ISO 21702 試験項目: 抗ウイルス性試験
試験所: 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

フレンチヘリンボーン

目地や木目の柄とエンボスが同調したヘリンボーン柄です。



NU-24371



▲NU-24371

溶接棒:YS-24371

NEW



▲NU-24372

溶接棒:YS-24372

NEW

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロア

標準価格(税別)

3,950 円/㎡ (7,110 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 180cm 巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

Made in Korea



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

オーク 板巾 約15.2cm

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄です。




NU-24373・24375



▲NU-24373
溶接棒:YS-24373



▲NU-24374
溶接棒:YS-24374



▲NU-24375
溶接棒:YS-24375



▲NU-24376
溶接棒:YS-24376



▲NU-24377
溶接棒:YS-24377

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

3,950 円/㎡ (7,190円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 66

リラックスオーク 板巾 約15.2cm

穏やかな柄行きのオーク柄です。



NU-24379



▲NU-24378
溶接棒:YS-24378



▲NU-24379
溶接棒:YS-24379

マホガニー 板巾 約13cm

落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。



NU-24380



▲NU-24380
溶接棒:YS-24380



▲NU-24381
溶接棒:YS-24381



▲NU-24382
溶接棒:YS-24382

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

3,950円/m² (7,190円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

オーバーセラ

さまざまなテイストに合わせやすいセラミック調のデザインです。



NU-24383



▲NU-24383
溶接棒:YS-24383

NEW



▲NU-24384
溶接棒:YS-24384

NEW



▲NU-24385
溶接棒:YS-24385

NEW

ファインストーン

目地がなくおおらかな、高級感のある石目柄です。



NU-24387



▲NU-24386
溶接棒:YS-24386



▲NU-24387
溶接棒:YS-24387

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロア

NU-24383 ~24385	標準価格 (税別)	3,950	円/m ² (7,110円/m)	規格 ▶2.0mm厚/180cm巾	Made in Korea
NU-24386 ・24387	標準価格 (税別)	3,950	円/m ² (7,190円/m)	規格 ▶2.0mm厚/182cm巾	Made in Japan



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※NU-24383~24385はリパース施工をおすすめします。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ニースノーチェ 板巾 約13cm

おだやかで気品のある木目柄です。



KU-24392



▲ KU-24391
溶接棒:YS-24391

NEW



▲ KU-24392 NEW
溶接棒:YS-24392



▲ KU-24393 NEW
溶接棒:YS-24393

NEW

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100円/m² (7,470円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

チョークドオーク 板巾 約10.1cm

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄です。



KU-24394



▲KU-24394
溶接棒:YS-24394

NEW



▲KU-24395 NEW
溶接棒:YS-24395

アンプルヘリン

清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。



KU-24396



▲KU-24396
溶接棒:YS-24396

NEW



▲KU-24397 NEW
溶接棒:YS-24397

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100 円/㎡ (7,470 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 70

メイプル 板巾 約7.6cm

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。



KU-24398



▲KU-24398
溶接棒:YS-24398
SK-24437と類似色

NEW



▲KU-24399 **NEW**
溶接棒:YS-24399
SK-24438と類似色

チェリー 板巾 約7.6cm

クセのないベーシックなチェリー柄です。



KU-24401



▲KU-24400
溶接棒:YS-24400

NEW



▲KU-24401 **NEW**
溶接棒:YS-24401



▲KU-24402 **NEW**
溶接棒:YS-24402

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100円/m² (7,470円/m)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

エルム 板巾 約9.1cm

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄です。



KU-24404



▲KU-24403
溶接棒:YS-24403

NEW



▲KU-24404 NEW
溶接棒:YS-24404

ウォルナット 板巾 約10.1cm

上質感のあるウォルナット柄です。



KU-24405・24407



▲KU-24405
溶接棒:YS-24405

NEW



▲KU-24406 NEW
溶接棒:YS-24406



▲KU-24407 NEW
溶接棒:YS-24407



▲KU-24408 NEW
溶接棒:YS-24408

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100 円/㎡ (7,470 円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm 厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 72

ライムストーン 約22.5cm角 格子

清潔感のあるベーシックな石目柄です。



KU-24409



▲KU-24409
溶接棒:YS-24409
SK-24445と類似色


NEW

織パターン

温かみのある織物柄です。



KU-24410・24419

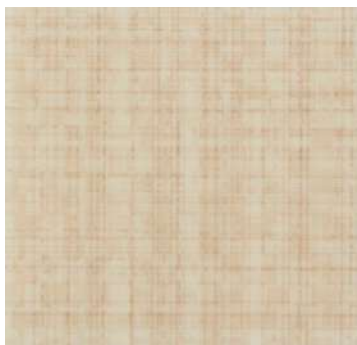

▲KU-24410
溶接棒:YS-24410

NEW



▲KU-24411
溶接棒:YS-24411

NEW



▲KU-24412
溶接棒:YS-24412

NEW

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100円/㎡ (7,470円/㎡)

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キヤスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※KU-24410～24412はリバース施工をおすすめします。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

プレーンⅡ

ベーシックに使える無地調の柄です。



▲KU-24413
溶接棒:YS-24413



KU-24413・24418



▲KU-24414 NEW
溶接棒:YS-24414



▲KU-24415 NEW
溶接棒:YS-24415



▲KU-24416 NEW
溶接棒:YS-24416



▲KU-24417 NEW
溶接棒:YS-24417



▲KU-24418 NEW
溶接棒:YS-24418



▲KU-24419 NEW
溶接棒:YS-24419



▲KU-24420 NEW
溶接棒:YS-24420



▲KU-24421 NEW
溶接棒:YS-24421



▲KU-24422 NEW
溶接棒:YS-24422



▲KU-24423 NEW
溶接棒:YS-24423

発泡複層ビニル床シート HS / ナーシングフロアV

Made in Japan

標準価格(税別)

4,100 円/m² (7,470 円/m)

規格 ▶ 2.0mm 厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 74

発泡複層シート

2.0mm

ナーシングフロアV

発泡複層シート **2.8mm**

SKフロア

医療・福祉施設向けの2.8mm厚発泡複層シート。

発泡複層シート

2.8mm

SKフロア

POINT - 1

汎用性の高い発泡層2.8mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材／全厚 (mm)	G 値 (m/s ²)
コンクリート	170 (1,666)
ストロングEX (2.0)	145 (1,421)
SKフロア (2.8)	114 (1,117)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の () 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。



POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

抗ウイルス・消臭効果を発揮



ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

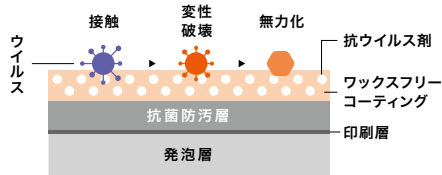

■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702 試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

ガレットアッシュ 板巾 約15.2cm

和洋どちらの空間にも合う木目が特徴的なアッシュ柄です。



SK-24431



▲SK-24431
溶接棒:YS-24431

NEW

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300 円/㎡ (9,650 円/㎡)

規格 ▶ 2.8mm 厚 / 182cm 巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ナチュラルバーチ 板巾 約13cm

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄です。



SK-24432



▲SK-24432
溶接棒:YS-24432



▲SK-24433
溶接棒:YS-24433



▲SK-24434
溶接棒:YS-24434

フェアノーチェ 板巾 約15.1cm

ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。



SK-24435



▲SK-24435
溶接棒:YS-24435



▲SK-24436
溶接棒:YS-24436

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300 円/㎡ (9,650 円/㎡)

規格 ▶ 2.8mm 厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-24432の壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。
また、腰壁の弊社黒板クロス「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 78

メイプル 板巾 約7.6cm

自然な面差や色変化のあるメイプル柄です。



SK-24438



▲SK-24437
溶接棒:YS-24437
KU-24398と類似色

NEW



▲SK-24438 NEW
溶接棒:YS-24438
KU-24399と類似色



▲SK-24439 NEW
溶接棒:YS-24439

エルム 板巾 約10.1cm

シンプルでナチュラルな雰囲気人気のエルム柄です。



SK-24441



▲SK-24440
溶接棒:YS-24440

NEW



▲SK-24441 NEW
溶接棒:YS-24441



▲SK-24442 NEW
溶接棒:YS-24442

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300円/m² (9,650円/m)

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

バーチ 板巾 約15.2cm

程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。



SK-24443



▲SK-24443
溶接棒:YS-24443

NEW



▲SK-24444
溶接棒:YS-24444

NEW

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300 円/㎡ (9,650 円/㎡)

規格 ▶ 2.8mm 厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 80

発泡複層シート

2.8mm

SKフロア

ライムストーン 約22.5cm角 格子

清潔感のあるライムストーン柄です。



▲SK-24445
溶接棒:YS-24445
KU-24409と類似色

NEW



SK-24445

ファインマーブル 約30cm角 格子

ベーシックな大理石調の柄です。



▲SK-24446
溶接棒:YS-24446

NEW



SK-24446

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300円/m² (9,650円/m)

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。



▲SK-24447
溶接棒:YS-24447



SK-24449・24453・24455



▲SK-24448
溶接棒:YS-24448



▲SK-24449
溶接棒:YS-24449



▲SK-24450
溶接棒:YS-24450



▲SK-24451
溶接棒:YS-24451



▲SK-24452
溶接棒:YS-24452



▲SK-24453
溶接棒:YS-24453



▲SK-24454
溶接棒:YS-24454



▲SK-24455
溶接棒:YS-24455



▲SK-24456
溶接棒:YS-24456

発泡複層ビニル床シート HS / SKフロア

Made in Japan

標準価格(税別)

5,300 円/m² (9,650 円/m)

規格 ▶ 2.8mm 厚 / 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 82

タイル **3.0mm**

SKフロア・リアル

リアルな表現にこだわった素材シリーズです。

3.0
mm

SKフロア・リアル
(タイル)

POINT


たたみタイル とうタイル

リアルな質感の高機能タイル

● 心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感到に優れます。

■ 構成図(全厚 3.0mm)

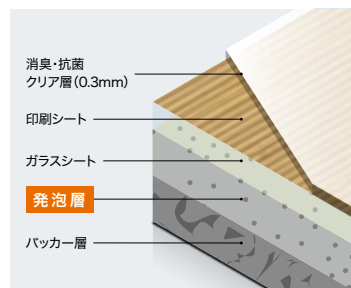


● お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

● 消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

■ 消臭試験 ◆ たたみタイル □ 空試験 ※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。

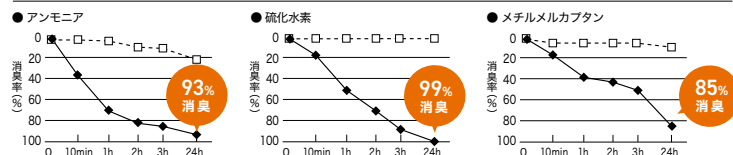


試験方法 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

施工上の注意 | 市松貼りで施工してください。パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。

たたみタイル 90cm角 のたたみタイルです。



▲PG-24465



▲PG-24466



エッジもリアルなラウンド仕上げ

とうタイル 45cm角 のとうタイルです。



▲PG-24467



PG-24467

SKフロア・リアル(たたみタイル) Made in Japan



標準価格(税別)

9,500円/m²

規格 ▶ 3.0mm厚/90cm角

7,695円/枚 枚売可

1ケース=8枚入(約6.48m²)

[接着剤]

一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX

ピールアップ工法:GTS(塗布量100~150g/m²)

※常時水のかかる場所への施工は避けください。

SKフロア・リアル(とうタイル) Made in Japan



標準価格(税別)

8,800円/m²

規格 ▶ 3.0mm厚/45cm角

1,782円/枚 枚売可

1ケース=24枚入(約4.86m²)

[接着剤]

一般工法:AR・PC-2

耐湿工法:EP-300・WPX

※常時水のかかる場所への施工は避けください。

発泡複層シート **4.5mm**

メディウオーク

4.5mmの厚みにより高い衝撃吸収性に優れた発泡複層シート。
100Gを切る高い衝撃吸収性能があります。


発泡複層シート

4.5mm

メディウオーク

POINT - 1 アンダーレイが不要

長尺シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。



施工のメリット

- 施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

POINT - 2 S FLOOR最小値の100Gを切る「衝撃吸収性」

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材/全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
コンクリート	170 (1,666)
ストロングEX (2.0) + アンダーレイ (3.0)	102 (1,000)
メディウォーク (4.5)	98.5 (965)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の () 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

POINT - 3 高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

	未使用状態	試験後	試験後(拭き取り)
ワックスフリーコーティング品			
一般品 + ワックス			
一般品			

メディウォーク

メイプル

板巾 約10.2cm

やさしい風合いのメイプル柄です。



PG-24471



▲PG-24471

溶接棒:YS-24471



▲PG-24472

溶接棒:YS-24472

発泡復層ビニル床シート HS / メディウォーク

標準価格(税別)

5,900円/㎡ (10,620円/㎡)

規格 ▶ 4.5mm厚/180cm巾

Made in Korea



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

ウォルナット 板巾 約15cm

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。



▲PG-24473
溶接棒:YS-24473



▲PG-24474
溶接棒:YS-24474



▲PG-24475
溶接棒:YS-24475



PG-24473

発泡複層ビニル床シート HS / メディウォーク

Made in Korea

標準価格(税別)

5,900 円/m² (10,620円/m)

規格 ▶ 4.5mm厚 / 180cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 88

オーク 板巾 約10.2cm

ベーシックな定番のオーク柄です。



PG-24476



▲PG-24476
溶接棒:YS-24476



▲PG-24477
溶接棒:YS-24477

発泡複層ビニル床シート HS / メディウォーク

Made in Korea

標準価格(税別)

5,900円/m² (10,620円/m)

規格 ▶ 4.5mm厚/180cm巾



※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

フィールドテラゾ

遊び心のあるつぶ感が特徴的な抽象柄です。



▲PG-24478
溶接棒:YS-24478

NEW




▲PG-24479 NEW
溶接棒:YS-24479



▲PG-24480 NEW
溶接棒:YS-24480



▲PG-24481 NEW
溶接棒:YS-24481

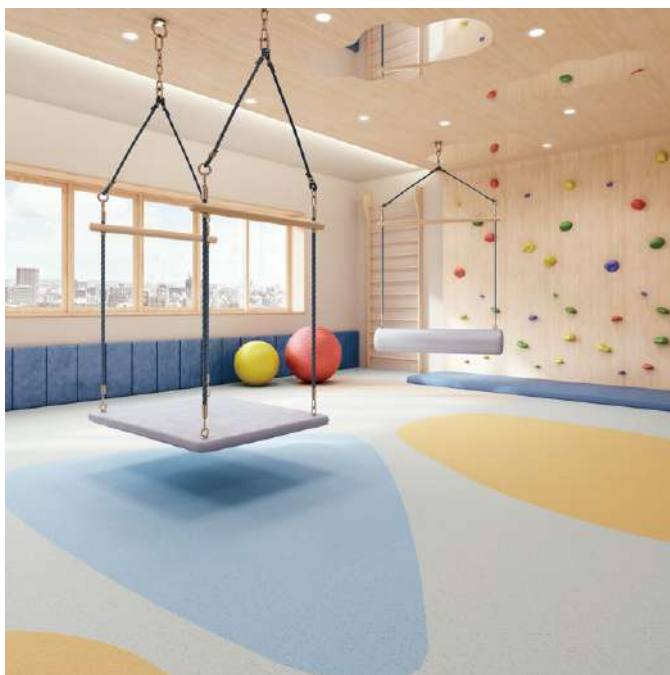

PG-24478・24479・24480・24481

発泡複層ビニル床シート HS / メディウオーク

Made in Korea

標準価格(税別)

5,900 円/m² (10,620円/m)

規格 ▶ 4.5 mm 厚 / 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。



[接着剤] 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 90

発泡複層シート

4.5 mm

メディウオーク

腰壁シート

抗ウイルス・消臭機能付きの腰壁シート。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合しています。






POINT - 1

抗ウイルス・消臭効果を発揮


防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防かび仕様です。

■ 腰壁シート断面図



■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702 試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

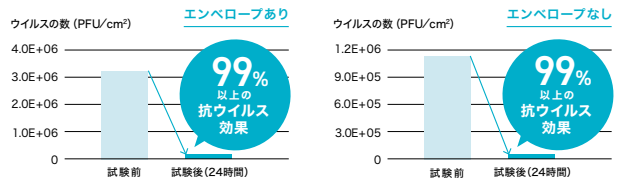

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。※腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

POINT - 2

汚れがつきにくく落としやすい「防汚コーティング」

さらに耐薬品性にも優れています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。



POINT - 3

防汚コーティングと表面クリア層により、キズに強い

車椅子や配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。

■ 耐キズつき試験

※下記データは当社基準による評価です。



試験方法 5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のつながった鉄板を高さを覚えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

織物調



▲KB-24600



▲KB-24610



▲KB-24620

ウォルナット



▲KB-24630



▲KB-24640



▲KB-24650



▲KB-24660



▲KB-24670



▲KB-24680

チェリー



▲KB-24690



▲KB-24700



▲KB-24710



▲KB-24720

腰壁シート

Made in Japan

標準価格(税別)

3,850円/m² (3,510円/m)

規格 ▶ 1.1mm厚/91cm巾(ヨコ使い) 切売可




※製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
 ※施工方法につきましては、弊社ウェブサイト「施工要領」をご参照ください。

[接着剤] 一般工法:AR・PC-2

腰壁シート用 専用部材 Made in Japan

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。

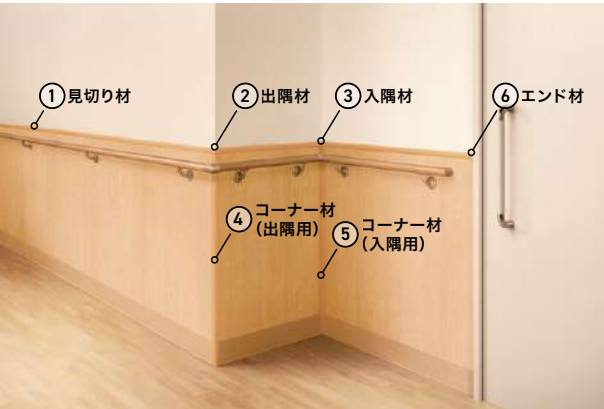

KB-24690・WM-32


■ 腰壁シート・専用部材 品番対応表

	専用部材					
	見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材 (出隅用)	コーナー材 (入隅用)	エンド材
腰壁シート	KB-24600	KB-24601	KB-24602	KB-24603	KB-24604	KB-24605
	KB-24610	KB-24611	KB-24612	KB-24613	KB-24614	KB-24615
	KB-24620	KB-24621	KB-24622	KB-24623	KB-24624	KB-24625
	KB-24630	KB-24631	KB-24632	KB-24633	KB-24634	KB-24635
	KB-24640	KB-24641	KB-24642	KB-24643	KB-24644	KB-24645
	KB-24650	KB-24651	KB-24652	KB-24653	KB-24654	KB-24655
	KB-24660	KB-24661	KB-24662	KB-24663	KB-24664	KB-24665
	KB-24670	KB-24671	KB-24672	KB-24673	KB-24674	KB-24675
	KB-24680	KB-24681	KB-24682	KB-24683	KB-24684	KB-24685
	KB-24690	KB-24691●	KB-24692●	KB-24693●	KB-24694●	KB-24695●
	KB-24700	KB-24701	KB-24702	KB-24703	KB-24704	KB-24705
	KB-24710	KB-24711●	KB-24712●	KB-24713●	KB-24714●	KB-24715●
	KB-24720	KB-24721●	KB-24722●	KB-24723●	KB-24724●	KB-24725●

●...NEW


ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を○内の数字に入れ替えてご指定ください。

見切り材 ① ご注文の例
KB-24691 1ケース
(単位:mm)




標準価格(税別)
13,000円/ケース(5本入)

出隅材 ② ご注文の例
KB-24692 1個
(単位:mm)




標準価格(税別)
520円/個

入隅材 ③ ご注文の例
KB-24693 1個
(単位:mm)




標準価格(税別)
520円/個

コーナー材(出隅用) ④ ご注文の例
KB-24694 1本
(単位:mm)




標準価格(税別)
1,700円/本

コーナー材(入隅用) ⑤ ご注文の例
KB-24695 1本
(単位:mm)



標準価格(税別)
1,700円/本

エンド材 ⑥ ご注文の例
KB-24696 1個
(単位:mm)



標準価格(税別) ※両側がエンド仕様になって
おりますので半載することで
750円/個 左右でご使用いただけます。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※腰壁シートと専用部材は材質・製法が異なるため、色が含まれませんのでお含みください。
※製法上、部材の接ぎ目部分で色・柄が含まないことがありますのでお含みください。
※施工方法につきましては、弊社ウェブサイト「施工要領」をご参照ください。

アンダーレイ 下地専用クッション材 Made in Japan

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に適しています。


高い衝撃吸収力があります

やわらかな踏み心地です

音の発生を抑えます

保温性に優れます

■ 構成図

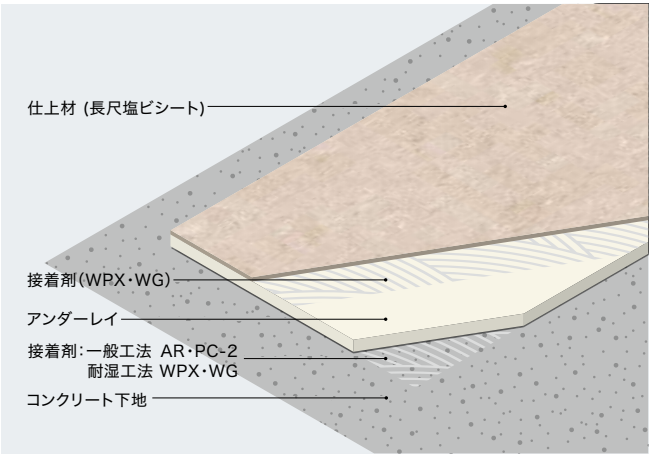

厚み 3.0mmタイプ



▲UD-24731

標準価格(税別)

2,400円/㎡ (4,370円/㎡)

規格 ▶ 3.0mm厚/182cm巾 切 売 可

厚み 5.0mmタイプ



▲UD-24732

標準価格(税別)

3,400円/㎡ (6,120円/㎡)

規格 ▶ 5.0mm厚/180cm巾 切 売 可

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 + アンダーレイ 3.0mm		仕上材 + アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
ストロングEX	2.0	145 (1,421)	5.0	102 (1,000)	7.0	85 (833)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。
衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

施工上の注意 /

リバース施工をおすすめします。アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。


面材 床材立ち上げ施工用部材 | 床材を美しく立ち上げます。 Made in Japan

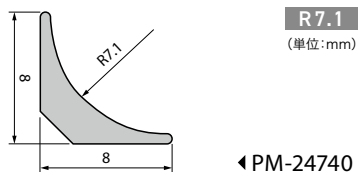

◀PM-24740

標準価格(税別) **5,900円/ケース**
1ケース：2m×10本入

ケース売

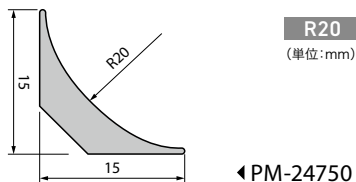

◀PM-24750


標準価格(税別) **9,700円/ケース**
1ケース：2m×10本入

ケース売




モール PM-24760・24761・24762

出隅材

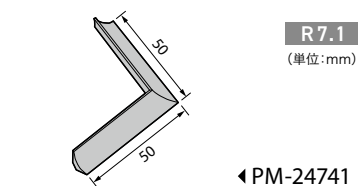

◀PM-24741

標準価格(税別) **600円/個**

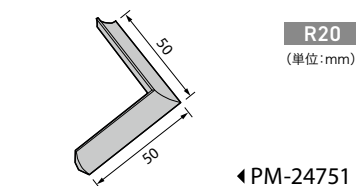

◀PM-24751

標準価格(税別) **600円/個**

モール 床材立ち上げ施工用部材 | 施工性とデザイン性を追求しました。 Made in Japan



▲PM-24760



▲PM-24770



▲PM-24780



▲PM-24790




▲PM-24800



▲PM-24810



▲PM-24820



標準価格(税別)

18,500円/ケース

1ケース：2m×20本入

ケース売


※ベニラダイン瞬間(BB-546)もしくはベニラダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。※そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材・入隅材をご注文の際はモールの各品番の末尾を○内の数字に入れ替えてご指定ください。

出隅材 ① ご注文の例
PM-24761 3個

標準価格(税別)


350円/個



入隅材 ② ご注文の例
PM-24762 3個

標準価格(税別)

350円/個




※モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。 ※必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

ハートビルマーカ―

バリアフリー新法に基づいた視覚障がい者用誘導マーカ―です。


ワンタッチ で簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、平滑な床材なら簡単に取り付けできます。接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのままリケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

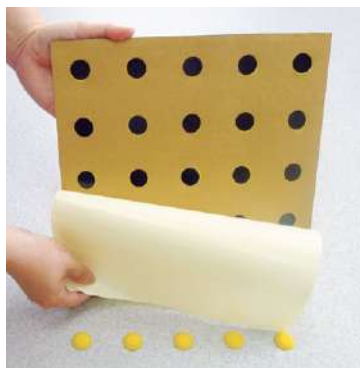

警告用表示 〈25コ付タイプ〉


4.5mm厚

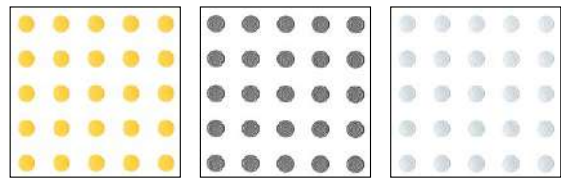


▲KG-2100 イエロー

▲KG-2102 グレー

▲KG-2103 ライトグレー




断面図



警告用表示 〈25コ付JISタイプ〉


5.0mm厚

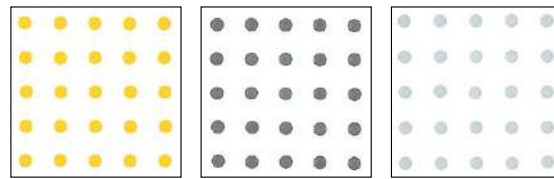


▲KG-2115 イエロー

▲KG-2116 グレー

▲KG-2117 ライトグレー




断面図



(単位:mm)

誘導用表示 〈4列タイプ〉


4.5mm厚

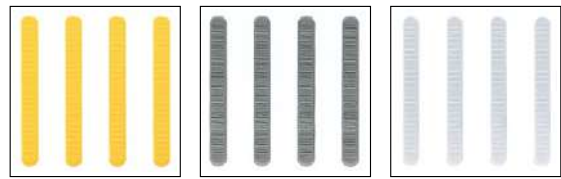


▲KG-2105 イエロー

▲KG-2107 グレー

▲KG-2108 ライトグレー




断面図



(単位:mm)

誘導用表示 〈4列JISタイプ〉


5.0mm厚

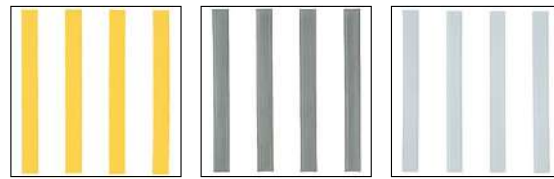


▲KG-2118 イエロー

▲KG-2119 グレー

▲KG-2120 ライトグレー



断面図



(単位:mm)

標準価格(税別) **4,980** 円/枚

30cm角

マーカ―材質: ポリアセタール樹脂

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

バリアフリー新法とは… 高齢者、障がい者などの円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは… 2001年9月に視覚障がい者用誘導マーカ―の形状・配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については、決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える
歩行者のセーフティマーカーです。

ワンタッチ で簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、平滑な床材なら、
リケイ紙をはがして床に貼るだけで簡単に取り付けすることが
できます。



KG-2502

テリトリーチップ 〈Ø26〉

0.5mm厚

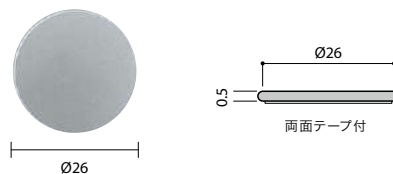

(単位:mm)


▲KG-2501

シルバー 材質:ステンレス

標準価格(税別) **3,400** 円/袋 1袋20個入

テリトリーチップ 〈Ø30〉

0.5mm厚

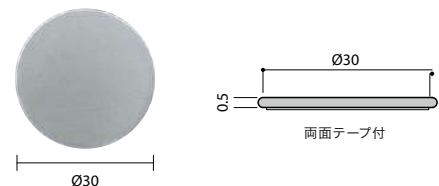

(単位:mm)

▲KG-2502

シルバー 材質:ステンレス

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛平品です。

ワンタッチ工法 施工説明

ハートビルマーカー



- 1 床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2 取り付け位置の墨出しをする。
- 3 粗面の床材には、刷毛・ウーローラーなどで専用プライマーを塗布し、十分に乾燥する。
- 4 裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける(冬場での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて貼ってください)。
- 5 すべて紙の上からゴムハンマーでたたき圧着し、台紙を外す。

※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

テリトリーチップ



- 1 床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2 取り付け位置の墨出しをする。
- 3 粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4 チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。

※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

接着剤

【Sフロア推奨副資材のご紹介】
接着剤などについては、こちらの二次元コードより
ペンリダイン見本帳をご参照ください。



接着剤 ペンリダイン	一般工法用 (下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用					浴室用・ 耐動荷重用		ピールアップ 工法		巾木用		
	AR		PC-2		E-1 Made in Germany	WPX		WG			EP-300		GTS		WH		
品番	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-601	BB-602	BB-603	BB-584	BB-575	BB-588	BB-558	BB-606	BB-607	BB-608
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	10kg	5kg	9kg×2缶	1kg×2缶	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
施工可能面積 (m ²)	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	45	28	14	50	5	220	36	45~50	24~27	9~10
主成分	アクリル樹脂系エマルション形 (水性)					ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁					エポキシ樹脂系 溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 (水性)				
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		
複層シート 防滑シート	○		○		○	○		○			○		×		—		
単層シート	○		○		○	○		○			○		×		—		
発泡複層シート	○		○		○	○		○			○		×		—		
たたみタイル	○		○		○	○		○			○		○		—		
腰壁シート	○		○		×	○		○			—		×		—		
巾木	×		×		×	○		○			—		×		○		

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

接着剤

下地補強剤

火気厳禁

荷重用床用EPプライマー

BB-600

8kg (A剤) + 4kg (B剤)

主成分: 特殊エポキシ樹脂
施工可能面積: 60㎡/セット



接着補強剤

火気厳禁

ペンリダイン瞬間

BB-546

主成分: シアノアクリレート
容量: 20g



ペンリダイン瞬間ゼリー

BB-589

主成分: シアノアクリレート
容量: 20g



端部処理剤

火気厳禁

HSシール

容量: 333ml × 2本

主成分: 変成シリコン樹脂系
施工可能m数: 40m/セット



- BB-574
(アイボリー)

BB-553
(ベージュ)

BB-619
(ライトピンク)
- BB-562
(ライトブラウン)

BB-554
(ブラウン)

BB-563
(ダークブラウン)
- BB-617
(ライトグレー)

BB-555
(グレー)

BB-564
(ダークグレー)

床面・立上面 ジョイント剤

Made in Germany

火気厳禁

パーフェクトシーム シーム液チューブ入り

BB-387

44g

主成分: テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数: 20m/本



パーフェクトシーム ジェルチューブ入り

BB-394

44g

主成分: テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数: 7m/本



溶接棒

各色に合わせた溶接棒があります。ご注文の際は、巻単位で
お願いします。

約3.5mmφ
50m巻 (切売不可)



※P.99掲載商品は、E-1およびパーフェクトシーム以外は全て日本製です。

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材が変色する可能性があります。このような場所へ床材を施工する際には、変色が発生しても目立たない濃色系の床材を選択することをおすすめします。
- 抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意


- 重量物のため取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱い、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、積積みをお避けください。
- ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしてジョイントしてください。ジョイント施工が不十分な場合、継ぎ目が破断することがあります。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもるい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目こてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床材は熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 重量物の引きずり、ベットの爪など鋭利な物での突き刺しや引きずりにより床材が傷つくことがあります。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・灯油・ベットの糞尿・テープの粘着剤などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。



タイや等のゴム製品が床材と接する際は保護シート(アルミ製・ポリエステル製)をご使用ください。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として水分計の表示値を用いたグレードで判断し、施工方法の目安としてください。



HI-520-2

下地：
コンクリート・モルタル・セルフレベリング材

水分計：
HI-520-2 (選択) D.MODE

設定条件：
(厚さ)40mm(温度)AUTO

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
I	440未満	8%未満	一般工法
IIa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	施工不可

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

選択・施工上のご注意

※P.5～10掲載商品

壁紙

1.リピート

- プリントリピートの商品です。エンボスリピートは柄が合いませんでのお含みおきください。

2.キズ・摩擦

- 商品特性上、表面がキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- 特に濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- 出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。

3.下地・糊付け

- 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
- 糊付け後は大きくたため、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
- 間接照明の場合など使用環境によっては、より下地が目立つ場合があります。

- 壁紙の表示価格や製品仕様は「2025-2028 FAITH」掲載時のものであり、予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

床材

接着剤

- 下地の種類や用途に応じて適切な接着剤をご選定ください。

一般工法：AR・PC-2

耐湿工法：WPX・WG

溶接棒

- 溶接棒をご注文の際は床材品番の先頭アルファベットをYSに置き換えてご注文ください。

例：PM-24001（床材） ⇒ YS-24001（溶接棒）

- 床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

防滑性について

バランスの良い適度な防滑性が転倒事故を防ぎます。

床材の安全性を考える上で防滑性の一つの重要な要素となります。

滑りすぎる床はもちろんのこと、極端に滑りにくい床もつまづきや転倒の危険性があり、空間に応じて適度な防滑性が要求されます。

試験方法・・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京工業大学（現 東京科学大学）の小野研究所が開発した滑り試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法といわれ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgfの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を載荷重量（80kg）で除した値（C.S.R値）をすべり抵抗の評価指数としました。

サンゲツではA+もしくはA評価の床材を防滑床材と定義しています。

● 防滑床材について

※「防滑シート」に掲載の床材をC.S.R値に応じて 防滑ランクA+ 防滑ランクA に分類して表示しています。

	評価	基準となるC.S.R値
▲ 防滑 床	A+	水+ダスト = 0.53以上且つ水+ダストと乾燥状態のC.S.R値差0.29以内 防滑ランクA+
	A	水+ダスト = 0.5以上 防滑ランクA
一般 床 ▼	B	水+ダスト = 0.4以上0.5未満
	C	水+ダスト = 0.4未満

※JIS A 1454すべり性試験結果のC.S.R値に基づき、評価A以上を防滑床材としています。

※数値が大きいかほど滑りにくいことを表しています。優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

機能性マーク について



ワックスフリーコーティングにより、ワックスをかけることなく、美観を維持できます。



緻密な単層構造により、汚れや薬品が入り込みにくく、高い防汚性を実現しています。表面に細かな傷が生じて、パフリングにより防汚機能が再生します。



JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。



JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に試薬を滴下し、24時間放置した結果、表面の変化が少ない商品です。



JIS A 1454 耐キャスト性試験A法にて、床材に膨れや破れが発生しにくい床材です。耐動荷重性が求められる場合は、必ず適切な接着剤の選定が必要です。



JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。



厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。



床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。



ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。



抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



JIS Z 2911 かび抵抗性試験にて、試験片に胞子懸濁液を接種し、4週間放置した結果、肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められなかった床材です。



日本産業規格「JIS A 5705 ビニル系床材」に定められた性能を満たしています。



再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。



日本防火協会の防火性能試験に合格したものです。



パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。

巾木

全点汚れが付きにくく
落としやすい防汚性能付きです。

W-701・W-701-A

POINT

全点防汚性能付き。

サンゲツの巾木は全点汚れが付きにくく
落としやすい防汚性能付きです。

〔試験方法〕

ゴム片で巾木表面を擦り、
汚れの付着度合を確認しました。



未加工品



防汚性能付き

巾木の
品番についての
詳細は
こちらから



WEBからサンプル発注の際は、
品番や高さなどの指定が
必要となります。

(例)

W97 4 R 2

品番

枝番①
(高さ)

枝番②
(R71/71)

枝番③


防汚性能付

Re巾木

25 高さ 30mm
25m巻/Rアリ

標準価格(税別)
6,800円/巻

NEW



W-301



Re巾木はリサイクル材を使用しています。

特許出願済

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用しています。

※画像はイメージです



リサイクルの原料は
壁紙の生産端材



壁紙を粉砕し
塩ビと裏打ち紙に
分離



分離して抽出した
塩ビをペレット化



ペレット化した
塩ビを一部使用し
成形


防汚性能付

スタイリッシュ巾木

12 高さ 40mm
12m巻


標準価格(税別)
12,500円/巻

NEW



W-701

横から見た図



スタイリッシュ巾木専用


出隅キャップ

W-701-A


NEW



上から見た図



横から見た図



標準価格(税別) 700円/個

材質:ASA樹脂

※ペンリタイン瞬間ゼリー (BB-589) で接着してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、スタイリッシュ巾木と出隅キャップは色が合いませのでお含みおきください。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm **20** 5,400円/ケース

高さ 60mm **20** 5,800円/ケース

高さ 75mm **20** 6,200円/ケース

高さ 100mm **20** 6,900円/ケース

25 25m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 5,700円/巻

高さ 60mm **25** 7,900円/巻


50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm **50** 15,700円/巻


高さ 75mm **50** 16,900円/巻

高さ 100mm **50** 18,600円/巻

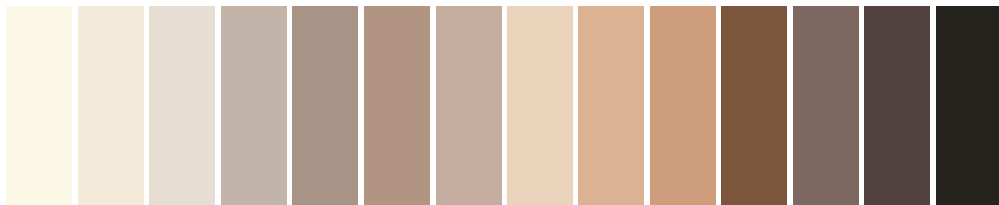

		W-98	W-99	W-69	W-5	W-12	W-52	W-17	W-90	W-10	W-7	W-95	W-18	W-19	W-20
高さ 40mm	R アリ	20	20	20 25			20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 25	20	20	20 50	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20			20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50		20			20 50	20 50	20		20	20	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20		20				20						20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50		20			20	20				20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20		20										20	
ササラ巾木		●		●			●						●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

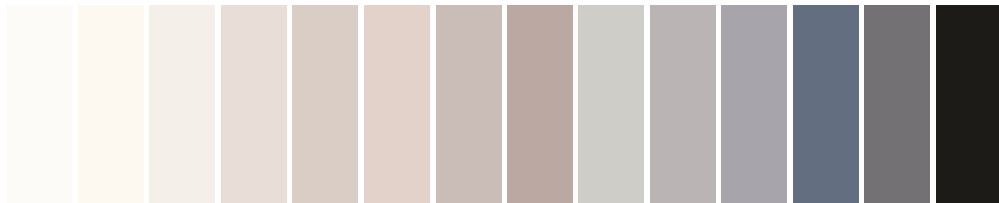

		W-9	W-97	W-1	W-401	W-4	W-402	W-403	W-8	W-2	W-404	W-15	W-29	W-16	W-21
高さ 40mm	R アリ	20 25	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 50	20 25	20	20	20	20	20	20 25	20	20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20		20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
ササラ巾木		●	●	●								●	●		●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別) 2,700円/枚

枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木の
サイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より
承ります(納期:約3週間)。

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

高さ 60mm

R アリ

標準価格(税別)

6,900円/ケース



W-220 W-221 W-222

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 ※巾木は全て日本製です。

防汚性能付

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm 20 6,900円/ケース

高さ 75mm 20 7,300円/ケース

高さ 100mm 20 7,900円/ケース

標準価格(税別)

高さ 60mm 50 18,000円/巻



WM-43 WM-30 WM-58 WM-32 WM-33 WM-48 WM-35 WM-49 WM-37 WM-59 WM-50 WM-53 WM-55

高さ 60mm	R アリ	20 60	20	20	20	20	20 50	20	20	20	20	20 50	20	20 60	20	20 50
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20				20		20		20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木(木目調) 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円/巻



高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻/R アリ



W-152G W-153G W-170G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-171G W-165G W-168G W-169G


防汚性能付

ガード巾木(プレーン) 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円/巻



高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻/R アリ

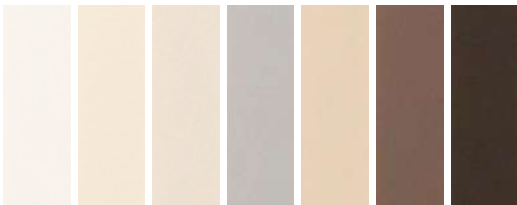

W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

カラー巾木とガード巾木(プレーン)の色は近似色です。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。

※巾木は全て日本製です。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

旧→新対照表

旧品番	新品番
NU-22001	NU-24378
NU-22002	NU-24379
NU-22003	NU-24373
NU-22004	NU-24374
NU-22005	NU-24375
NU-22006	NU-24376
NU-22007	NU-24377
NU-22008	NU-24380
NU-22009	NU-24381
NU-22010	NU-24382
NU-22011	NU-24386
NU-22012	NU-24387
SK-22051	SK-24435
SK-22052	SK-24436
SK-22053	SK-24432
SK-22054	SK-24433
SK-22055	SK-24434
SK-22068	SK-24447
SK-22069	SK-24448
SK-22070	SK-24449
SK-22071	SK-24450
SK-22072	SK-24451
SK-22073	SK-24452
SK-22074	SK-24453
SK-22075	SK-24454
SK-22076	SK-24455
SK-22077	SK-24456
PG-22084	PG-24465
PG-22085	PG-24466
PG-22086	PG-24467
PG-22091	PG-24471
PG-22092	PG-24472
PG-22093	PG-24473
PG-22094	PG-24474
PG-22095	PG-24475
PG-22097	PG-24476
PG-22098	PG-24477
PM-22101	PM-24021
PM-22102	PM-24022
PM-22103	PM-24036
PM-22104	PM-24037
PM-22105	PM-24038
PM-22108	PM-24039
PM-22109	PM-24031
PM-22110	PM-24032
PM-22111	PM-24033
PM-22114	PM-24026
PM-22115	PM-24027
PM-22119	PM-24028
PM-22120	PM-24029
PM-22121	PM-24030
PM-22122	PM-24034
PM-22123	PM-24035
PM-22124	PM-24042
PM-22125	PM-24043
PM-22126	PM-24040
PM-22127	PM-24041
PM-22128	PM-24051
PM-22129	PM-24052
PM-22130	PM-24053
PM-22131	PM-24055
PM-22132	PM-24054
PM-22133	PM-24056
PM-22139	PM-24047
PM-22140	PM-24048

旧品番	新品番
PM-22141	PM-24049
PM-22142	PM-24045
PM-22143	PM-24046
PM-22147	PM-24060
PM-22151	PM-24099
PM-22152	PM-24100
PM-22156	PM-24098
PM-22163	PM-24105
PM-22164	PM-24106
PM-22165	PM-24103
PM-22166	PM-24104
PM-22167	PM-24108
PM-22168	PM-24109
PM-22169	PM-24110
PM-22171	PM-24107
PM-22172	PM-24112
PM-22173	PM-24111
PM-22174	PM-24063
PM-22175	PM-24064
PM-22176	PM-24065
PM-22177	PM-24066
PM-22178	PM-24071
PM-22179	PM-24072
PG-22181	PG-24181
PG-22182	PG-24182
PG-22183	PG-24183
PG-22184	PG-24184
PG-22185	PG-24185
PG-22186	PG-24186
PG-22187	PG-24187
PG-22188	PG-24188
PG-22189	PG-24189
PG-22190	PG-24190
PG-22191	PG-24191
PG-22192	PG-24192
PG-22202	PG-24193
PG-22203	PG-24194
PG-22204	PG-24197
PG-22205	PG-24199
PG-22206	PG-24195
PG-22207	PG-24198
PG-22208	PG-24200
PG-22209	PG-24196
PG-22211	PG-24151
PG-22212	PG-24152
PG-22213	PG-24153
PG-22214	PG-24154
PG-22215	PG-24155
PG-22216	PG-24156
PG-22217	PG-24157
PG-22218	PG-24158
PG-22220	PG-24160
PG-22221	PG-24161
PG-22222	PG-24162
PG-22223	PG-24163
PG-22224	PG-24164
PG-22225	PG-24165
PG-22226	PG-24166
PG-22227	PG-24167
PG-22228	PG-24168
PG-22229	PG-24169
PG-22230	PG-24170
PM-22241	PM-24088
PM-22242	PM-24089

旧品番	新品番
PM-22243	PM-24090
PM-22244	PM-24091
PM-22245	PM-24092
PM-22246	PM-24093
PM-22247	PM-24094
PM-22248	PM-24079
PM-22249	PM-24080
PM-22250	PM-24076
PM-22251	PM-24077
PM-22252	PM-24078
PM-22264	PM-24119
PM-22265	PM-24120
PM-22266	PM-24121
PG-22287	PG-24131
PG-22288	PG-24132
PG-22289	PG-24133
PG-22290	PG-24134
PG-22291	PG-24135
PH-22301	PH-24205
PH-22302	PH-24206
PH-22303	PH-24207
PH-22304	PH-24208
PH-22305	PH-24209
PH-22306	PH-24210
PH-22307	PH-24211
PH-22308	PH-24212
PH-22313	PH-24213
PH-22314	PH-24214
PH-22315	PH-24215
PH-22316	PH-24216
PH-22317	PH-24217
PH-22318	PH-24218
PH-22319	PH-24219
PH-22320	PH-24220
PH-22321	PH-24221
PH-22322	PH-24222
PH-22323	PH-24223
PH-22324	PH-24224
PH-22325	PH-24225
PH-22326	PH-24226
PH-22327	PH-24227
PF-22331	PF-24231
PF-22332	PF-24237
PF-22333	PF-24238
PF-22335	PF-24248
PF-22336	PF-24232
PF-22337	PF-24242
PF-22338	PF-24240
PF-22339	PF-24241
PF-22340	PF-24233
PF-22341	PF-24239
PF-22342	PF-24250
PF-22344	PF-24234
PF-22345	PF-24243
PF-22346	PF-24244
PF-22347	PF-24245
PF-22348	PF-24235
PF-22349	PF-24247
PF-22350	PF-24246
PF-22351	PF-24252
PF-22352	PF-24253
PF-22353	PF-24251
PF-22354	PF-24256
PF-22355	PF-24257

旧品番	新品番
PF-22356	PF-24254
PF-22358	PF-24258
PF-22359	PF-24259
PF-22360	PF-24255
PF-22361	PF-24262
PF-22362	PF-24260
PF-22371	PF-24263
PF-22372	PF-24264
PF-22373	PF-24265
PF-22374	PF-24266
PF-22375	PF-24267
PF-22376	PF-24268
PF-22377	PF-24269
PF-22378	PF-24270
PF-22379	PF-24271
PF-22380	PF-24272
PP-22381	PP-24301
PP-22382	PP-24310
PP-22383	PP-24306
PP-22384	PP-24314
PP-22385	PP-24307
PP-22386	PP-24311
PP-22387	PP-24302
PP-22388	PP-24315
PP-22389	PP-24308
PP-22390	PP-24312
PP-22392	PP-24303
PP-22393	PP-24309
PP-22394	PP-24305
PP-22395	PP-24304
PP-22396	PP-24316
PP-22397	PP-24313
PP-22399	PP-24317
PM-22442	PM-24342
PM-22443	PM-24343
PM-22444	PM-24347
PM-22445	PM-24348
PM-22446	PM-24349
PM-22447	PM-24352
PM-22448	PM-24353
PM-22449	PM-24354
PM-22450	PM-24355
PM-22451	PM-24356
PM-22452	PM-24357
PM-22453	PM-24358
PM-22454	PM-24359
PM-22455	PM-24360
PM-22456	PM-24361
PM-22457	PM-24362
PM-22458	PM-24363
KB-22460	KB-24600
KB-22470	KB-24610
KB-22480	KB-24620
KB-22490	KB-24630
KB-22500	KB-24640
KB-22510	KB-24650
KB-22520	KB-24660
KB-22530	KB-24670
KB-22540	KB-24680
KB-22550	KB-24690
KB-22560	KB-24700
KB-22570	KB-24710
KB-22580	KB-24720
UD-22591	UD-24731
UD-22592	UD-24732

旧品番	新品番
PM-22610	PM-24740
PM-22611	PM-24741
PM-22620	PM-24750
PM-22621	PM-24751
PM-22630	PM-24760
PM-22631	PM-24761
PM-22632	PM-24762
PM-22640	PM-24770
PM-22641	PM-24771
PM-22642	PM-24772
PM-22650	PM-24780
PM-22651	PM-24781
PM-22652	PM-24782
PM-22660	PM-24790
PM-22661	PM-24791
PM-22662	PM-24792
PM-22670	PM-24800
PM-22671	PM-24801
PM-22672	PM-24802
PM-22680	PM-24810
PM-22681	PM-24811
PM-22682	PM-24812
PM-22690	PM-24820
PM-22691	PM-24821
PM-22692	PM-24822

※旧品番で対照表に品番が無いものは廃番となります。
※KB-22550・22570・22580の腰壁シート用専用部材は類似品、それ以外は継続です。



11.住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12.つくる責任 つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認ください



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.0570-012-320 FAX.048-7111-2681

東京支社

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

西関東支社

〒220-8509 横浜市西区みなとみらい6-2-12
Kタワー横浜 15F
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンゲイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所

【北関東支社】 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所

【東京支社】 東関東営業所

【西関東支社】 多摩営業所／厚木営業所

【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所／四国支店

【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ 沖縄

〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2025年12月)のもので、経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2025年12月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2027年5月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



Re:USE

エコ活動にご協力を
お願いいたします。
ご利用後の方のロケ
特活用をお願いいたします。

S

FLOOR

2025 - 2027

施 設 用 床 材

