



天然木フローリング

床暖房対応

sangetsu

vol.1

WOOD FLOOR



WOOD FLOOR 直貼り防音フロア

L-45 シリーズ

標準価格(税別)

13,930円/m²


44,000円/ケース(ケース売)
1ケース=24枚入(約3.16m²)

■サイズ 巾145×長さ909×厚み13.0mm

平面図



断面図

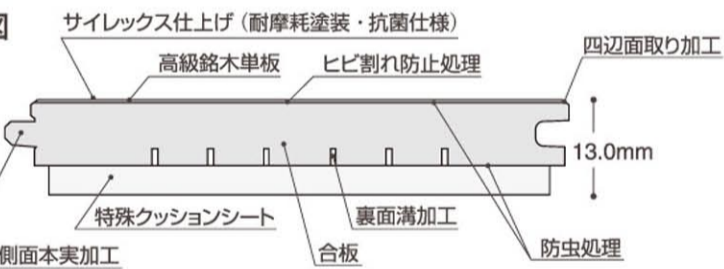

L-40 シリーズ

標準価格(税別)

16,130円/m²


50,000円/ケース(ケース売)
1ケース=36枚入(約3.1m²)

■サイズ 巾95×長さ909×厚み13.5mm

平面図



断面図

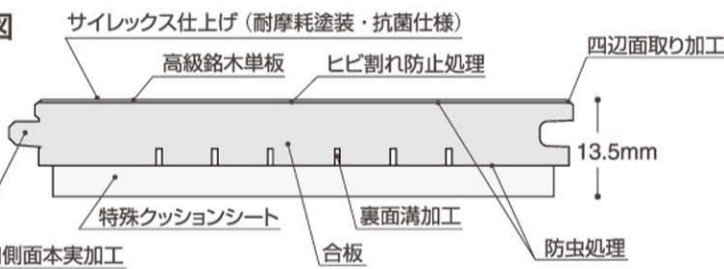

ウッドフロアの防音性能について

■ L値と住宅における生活実感との対応例

床衝撃音 遮音等級	椅子の移動音、物の落下音など (軽量床衝撃音LL)	人の走り回り、飛び跳ねなど (重量床衝撃音LH)	生活実感
L-35	まず聞こえない	ほとんど聞こえない	上階の気配を感じる
L-40	ほとんど聞こえない	遠くからかすかに聞こえる	上階でかすかに物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが気にならない	スプーンを落とすとかすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は聞こえる

参照:「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

■ 推定L等級

L値はスラブ厚などの現場条件によって大きく変わります。保証値ではありません。L値はJISに基づく方法で、実験室で測定したデータから実際の現場での防音性能を推定したものです。現場の状態として、標準的な施工が行われた梁区画面積10~15m²のRC板(厚み150mm)を想定しています。したがって最大スパンの床板、貫通部を持つ床板あるいは柱、梁、壁などを通じ伝播する音の大きい建物など、条件によってバラツキが大きくなる事が考えられます。


※重量床衝撃音については、建物の躯体の剛性など、構造そのものによって左右されますので記載しておりません。

■ Δ(デルタ)L等級

防音床材の床衝撃音低減性能の表現方法につきましては、2008年4月に業界団体より、現在使われている「LL-40」などの「推定L等級(空間に結びついた方法)」から「ΔL等級(部材単体性能を表す方法)」に変更が公表されました。従来の「推定L等級」は現場状況で同じ商品でも生活実感が異なっており、より客観的な判断基準で算出したものが「ΔL等級」になります。

床材の種類	推定L等級	ΔL等級
L-45シリーズ	LL-45	ΔLL(I)-4
L-40シリーズ	LL-40	ΔLL(I)-5

■ 床衝撃音レベル試験結果

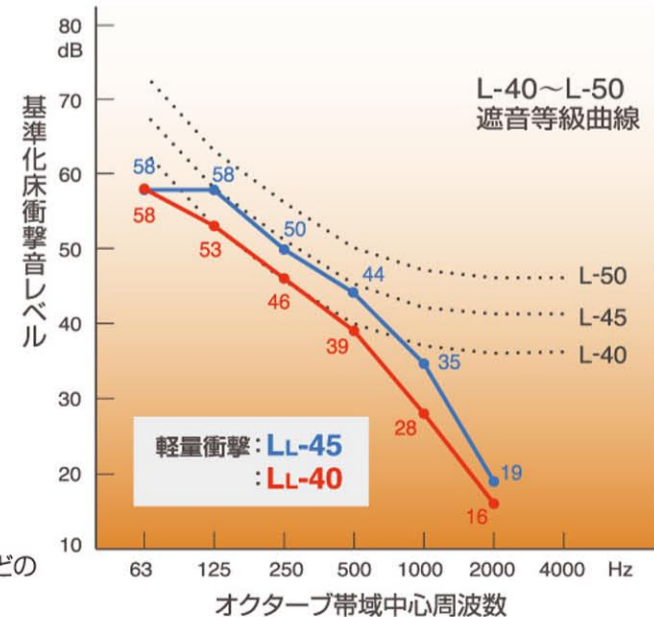

150mm厚スラブ(RC板)
L-45(財)日本建築総合試験所
L-40(財)建材試験センター
現物における床衝撃音レベル推定値(参考値)

毎日を心地よくする 天然木のある暮らし



ワックス不要


ワックス不要の床材ですので
日々のお手入れが簡単です。

※住宅上履き用を対象としております。
※日常清掃は必要です。

高い抗菌性が 清潔さをキープ


安全性の高い抗菌剤を使用しており
雑菌(大腸菌・黄色ブドウ球菌など)
の繁殖を抑えます。

※右記のイラストは試験結果をイメージ化
したものです。



シックハウス 対策商品

ホルムアルデヒド発散性能
レベルは最高等級 F☆☆☆☆
をクリアした商品です。

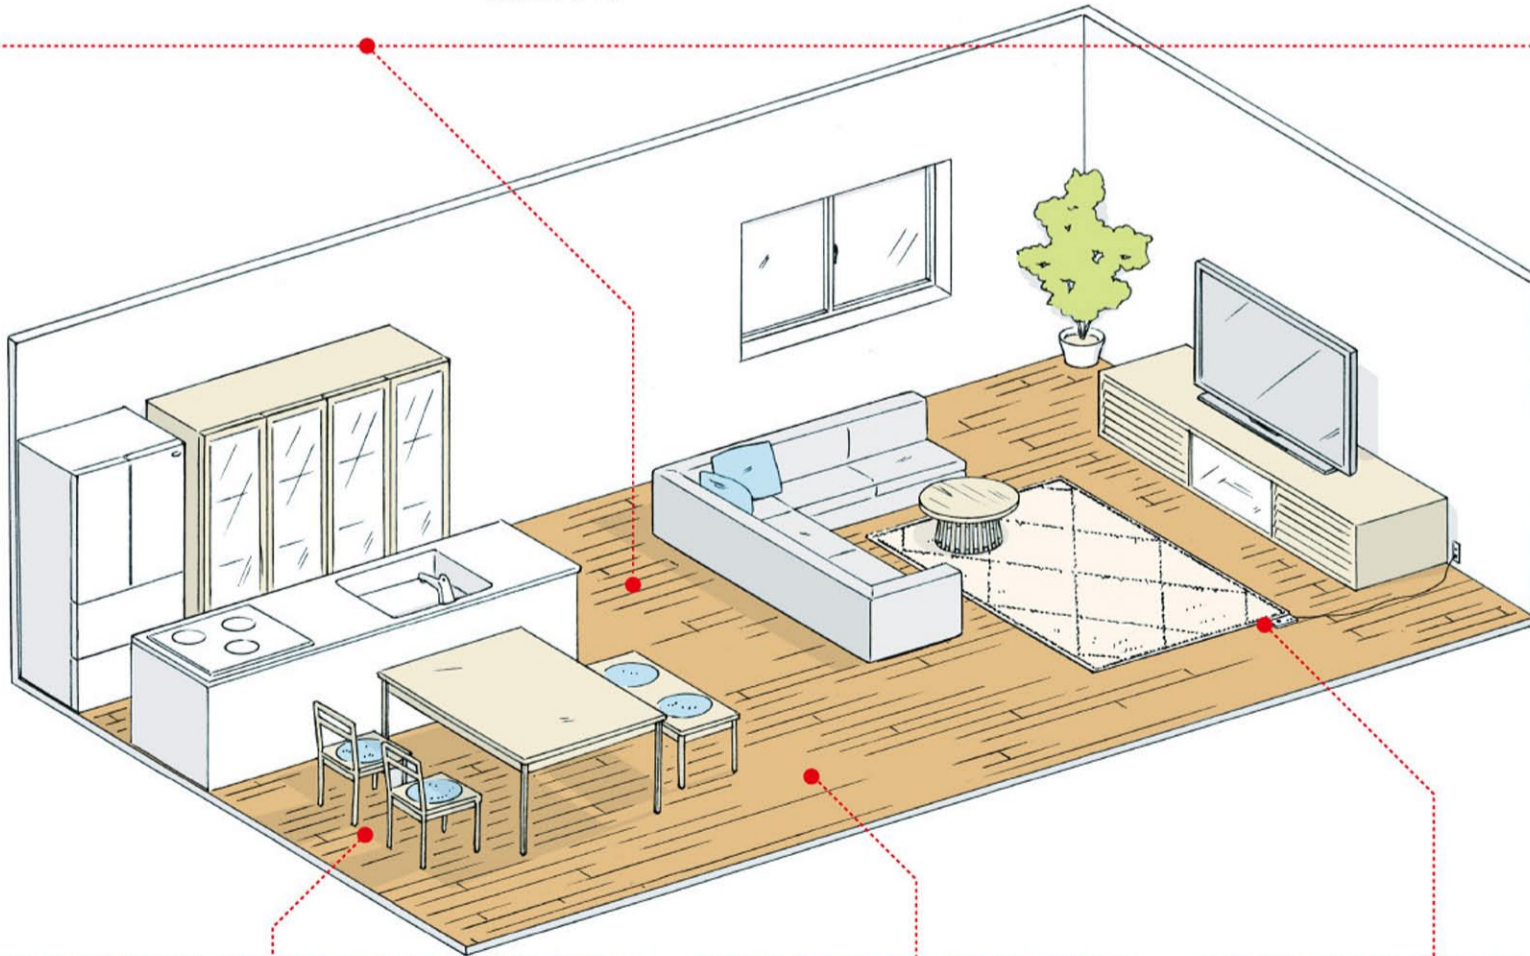

美しさを長くキープ

表面の特殊塗装に
より、色落ちや傷が
つきにくくなってお
ります。



ウッドフロア 一般的なウレタン仕上げ品

床暖房対応品

床暖房の仕上げ材として
ご使用いただけます。
足元から温まり、心地よい
暖かさを感じられます。

ホットカーペット対応

ホットカーペットをお使いいた
だいても、木材表面にひび割れ
を起こしにくい加工をしており
ます。



L-45 LB-4501 ホワイトアッシュ

床見切  LB-101  LB-111 巾木 LB-121



L-45 LB-4504 ハードメイプル


床見切  LB-104  LB-114 巾木 LB-124



L-45 LB-4502 ペールオーク

L-40 LB-4002

床見切  LB-102  LB-112 巾木 LB-122

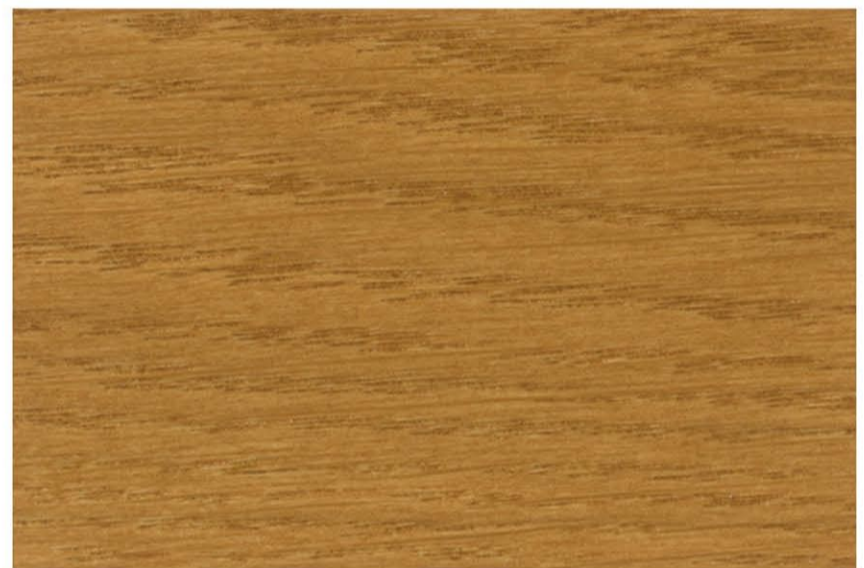

L-45 LB-4505 アプリコットオーク

L-40 LB-4005

床見切  LB-105  LB-115 巾木 LB-125



L-45 LB-4503 ダークアッシュ

床見切  LB-103  LB-113 巾木 LB-123



L-45 LB-4506 キャメルオーク

L-40 LB-4006

床見切  LB-106  LB-116 巾木 LB-126

床見切 (ムク材 着色仕上げ)

標準価格(税別) 10,000円 / 2本入セット							
巾 35mm 長さ 1,820mm	形状(mm)						
		LB-101	LB-102	LB-103	LB-104	LB-105	LB-106
		LB-111	LB-112	LB-113	LB-114	LB-115	LB-116

巾木 (基材:MDF 表面:特殊オレフィンシート)

標準価格(税別) 10,000円 / 10本入セット							
巾 60mm 長さ 1,970mm 厚み 7mm	形状(mm)						
		LB-121	LB-122	LB-123	LB-124	LB-125	LB-126

※床見切・巾木ともにフローリングと材質が異なります。色は正確に合いませんのでお好みの色をお選びください。
※床見切・巾木のご注文はセット単位でお願いします。

ウッドフロア用接着剤

	WF	標準価格(税別)
	BB-377-1 16kg缶	13,000円
	種類	ウレタン樹脂系溶剤形(非危険物)
	施工可能面積	25m ² /16kg
	適用下地	コンクリート・モルタル
	JAIA F☆☆☆☆	

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 屋外・土足歩行箇所での使用は避けください。また屋内でも浴室や脱衣室など水がかかる場所での使用は、カビの発生や腐食、変色、剥がれなどの原因となりますので避けください。
- 天然木を用いておりますので1枚1枚すべて色柄が異なります。施工される前に1度仮敷きをして全体の色柄のバランスをご確認ください。
- 表示の遮音性能は厚さ150mmのコンクリートスラブの試験空間で測定したものです。実際の住まいにおける数値は、建物の構造や内装仕上げの種類、家具の状態など建物の条件や住宅周辺の環境など様々な条件によって異なります。
- 天然木の性質上、床材の継ぎ目部分がすれて音が発生したり、床材の継ぎ目のスキ・反り・突き上げなどが発生する場合がありますので、お含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、周辺への傷害や器物破損などを招くおそれがあります。

施工上のご注意

- 施工の際は必ず同梱の施工説明書をご覧ください。
- 接着剤は必ずペンリダイ[WF](BB-377-1)をご使用ください。
- 床暖房の上に施工する場合は、床暖房機メーカーの説明書をよくご覧になってから施工してください。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

使用上のご注意

- 天然木の性質上、長時間直射日光があたる場所では、変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- フローリングの上で椅子などを引きずると傷がつくおそれがありますので、床と接触する部分にフェルトなどを取り付けて保護してください。
- 重い家具や電化製品などを置く場合、緩衝材を敷くなどして重量が分散するようにしてください。また家具などを動かす際は、引きずらずに持ち上げて移動してください。
- 水に濡れた場合は、すぐに拭き取ってください。時間が経つと、シミや変色、ヒビ割れの原因となります。
- 各種薬品・コーヒー・醤油・灯油・インクなどをこぼした際は、すぐに拭き取ってください。長時間放置しておくとシミや変色、腐食の原因となります。
- ファンヒーターなどの暖房機を置く場合、フローリングに熱が直接当たらないようにしてください。
- ホットカーペットを使用する際、フローリングとの間に敷物を置くなどしてフロアに伝わる熱をやわらげてください。
- 床暖房を入れたフローリングに家具などの重量物を置くのは避けください。熱でひずみやくいが生じるおそれがあります。
- 床暖房を入れた場合、フローリングにカーペットを敷くのは避けください。熱がこもって床面が傷むおそれがあります。また、ホットカーペットやこたつなどの併用もお避けください。
- 床暖房中、フローリングに長時間接していると低温やけどとなるおそれがあります。
- 床暖房のフローリングに釘などを打ち込むのは避けください。温水パイプが破損し、水漏れや電気がショートして火災が発生するおそれがあります。
- 床暖房中、フローリングの上にスプレー缶やライターなどを置くのは避けください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。
- 床暖房中、衣類を直接フローリングの上のせて乾燥させるなど、暖房以外の目的での使用は避けください。

日常のお手入れ

- 日頃は乾いた雑巾で乾拭きをしてください。濡れ雑巾を使用する場合は固くしぼり、使用後に乾拭きをしてください。
- ワックスは不要ですが、ご使用の際は、フローリングが十分に乾燥していることを確認してからワックスを塗ってください。その際はペンリダイ[床用ワックス](BB-559)、「耐ヒールマーク用ワックス」(BB-494)をおすすめします。
- 化学雑巾のご使用は避けください。フローリングの変色などの原因になります。
- ワックスがけの際は換気を行ってください。湿気がこもり、ムラなどの原因になります。



見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2016年6月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

発行日/2016年6月 発行所/株式会社サンゲツ



sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目南98-1
TEL.022-287-3922
FAX.022-253-6806

サンゲツ岡山ショールーム

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708
FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815
FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-3788
FAX.098-890-3789

2016年秋 OPEN

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101

本社/中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
北海道支社 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333
東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
関西支社 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312
中国四国支社 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322
九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所/福島営業所 [北関東支社] 前橋営業所/宇都宮営業所/新潟営業所/水戸営業所/長野営業所
[東京支社] 東関東営業所/多摩営業所/横浜支店/厚木営業所 [中部支社] 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所
[関西支社] 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所 [中国四国支社] 広島営業所/四国営業所
[九州支社] 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所/沖縄営業所



ISO 9001 認証
JQA-QM4093



ISO 14001 認証
JQA-EM1611

株式会社サンゲツは、
本社及び全事業所に
おいてISO9001
並びにISO14001を
取得しております。



0570で始まる電話番号は、
市内通話料金にてご利用
いただけます。