

AC

CURTAIN FABRICS
2016-2019
STYLE BOOK



AC

CURTAIN FABRICS
2016-2019
STYLE BOOK

このスタイルブックでは、AC CURTAIN FABRICS 見本帳から様々なカーテンをお部屋別にセレクトしました。

あなたのお好みのカーテンを見つけるヒントに、どうぞご利用ください。



INDEX

SELECT from the space.

P.02~40

| | | |
|--------------|-----------|---------|
| living room | リビング | P.02~15 |
| dining room | ダイニング | P.16~23 |
| bed room | ベッドルーム | P.24~31 |
| kid's room | キッズルーム | P.32~35 |
| private room | プライベートルーム | P.36~40 |

ACCESSORY&STYLE P.41~75

| | | |
|---------------|----------|---------|
| accessory | アクセサリー | P.42~59 |
| shade style | シェードスタイル | P.60~66 |
| curtain style | カーテンスタイル | P.67~72 |
| others | 他スタイル | P.73~75 |

GUIDE P.76~108

| | | |
|-------------|---------|----------|
| style guide | スタイルガイド | P.76~108 |
|-------------|---------|----------|

LIVING ROOM

【リビング】



白を基調とした空間に、優しく華やかな色彩を
散りばめました。部屋いっぱいに咲いた花々が、
毎日の生活を明るく彩ります。

lovely Elegance

AC6041 (p.25)



01

Floral
Elegance



02

Design Sheer


AC6419 (p.160)



AC6411 (p.153)

Elegance & Natural

シンプルナチュラルな中に華やかさをプラス。
家族みんなの会話も弾む、明るく爽やかなリビング。

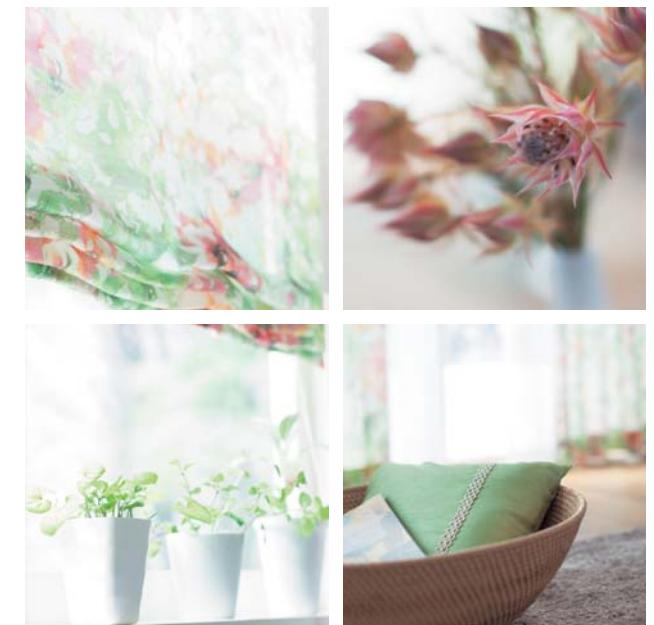

Natural × feminine

木の香りが感じられる天然素材をふんだんに使った、リビング空間。
優しさを感じる花柄シアーから差し込む、柔らかな光を楽しんで。

"GREEN" Natural

鮮やかなグリーンの植物が映える、シンプルナチュラルなファブリック。
太陽の光を優しく取り入れ、「ずっと居たい」と感じるリラックス空間へ。



シンプルにまとめられた、木のぬくもりを感じる空間。

素材の良さを引き出すインテリアに馴染む、和風柄を取り入れた和モダンスタイル。

Natural mixed with Japanesque




woody Modern

森のワンシーンを切り取ったような空間には、
自然から想起させた北欧モダンデザインがよく合います。
素材感のあるファブリックを取り入れて、
洗練された中にもあたたかみを。






Modern spiced Casual

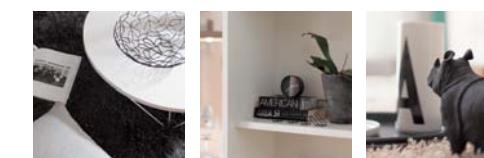

自慢のシンプルな家具と小物たち。
そんな空間には鮮やかな色のカーテンでスパイスを加えてみませんか。憧れのモデルルームのように。

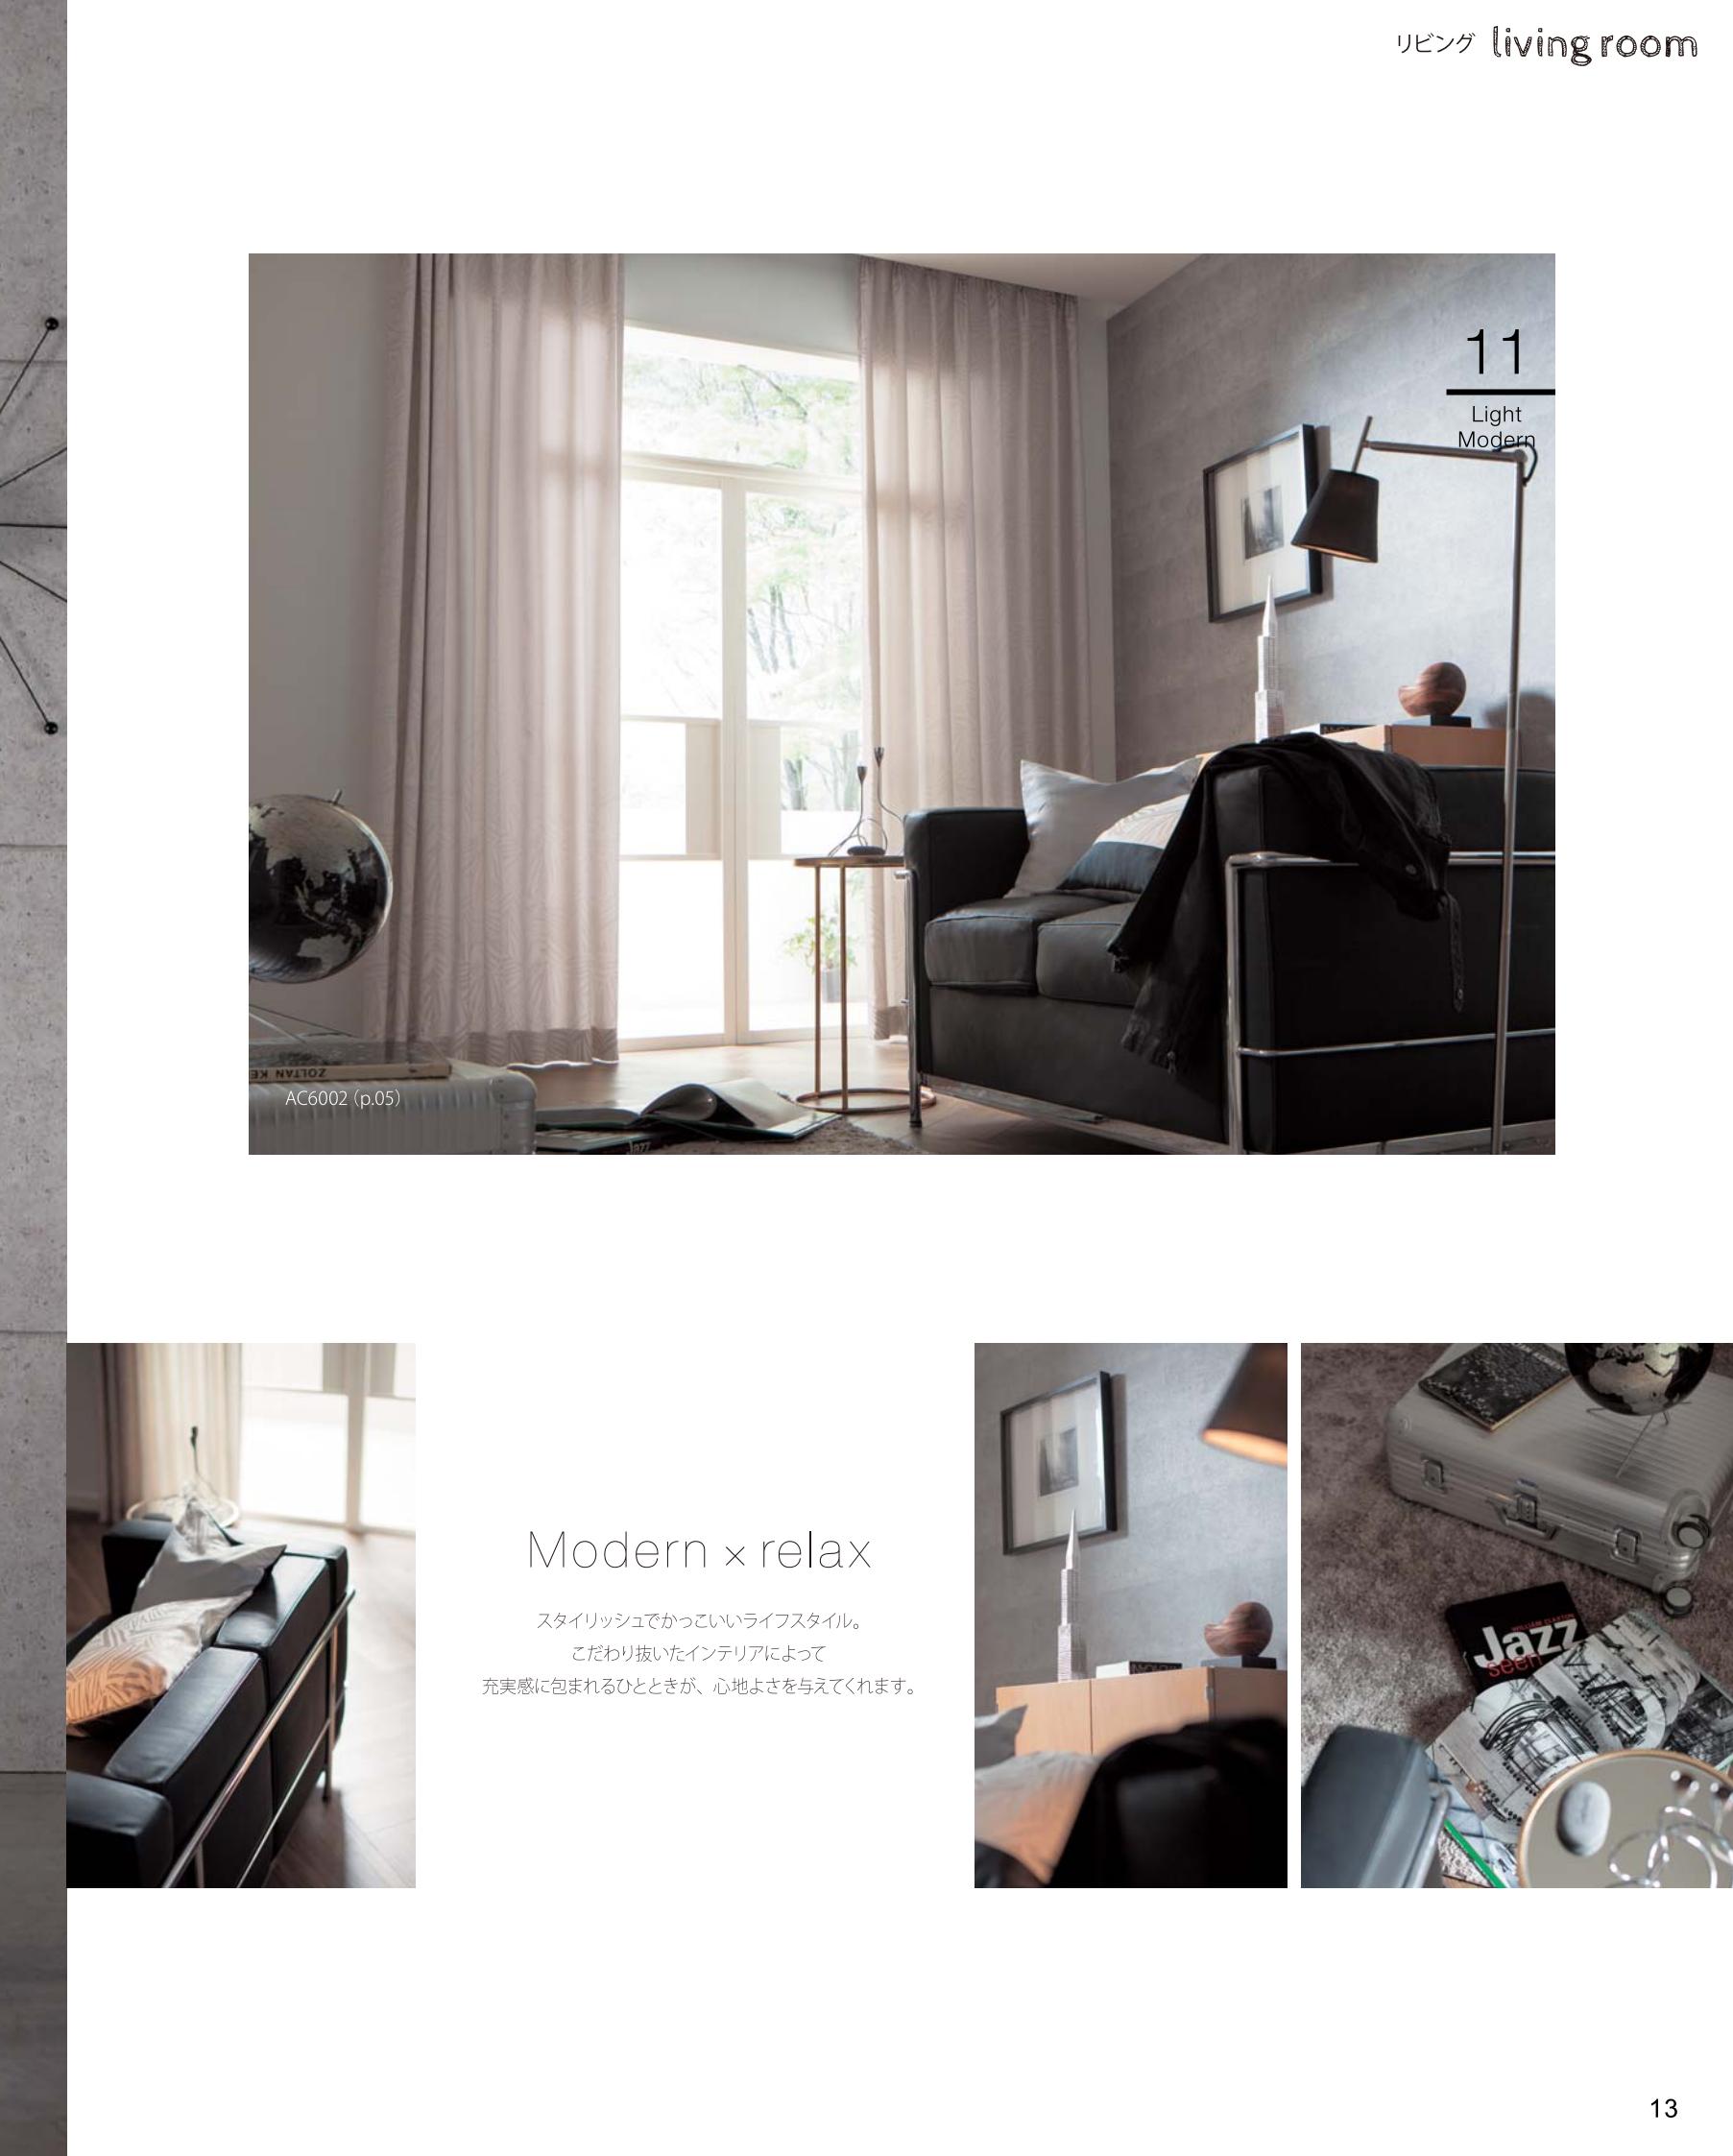


tradition × Modern

12

Authentic
Trad

AC6282 (p.99)

「伝統」と「現代」をミックス。
トラディショナルなデザインを取り入れたい時は
かちっと重くなり過ぎない、洗練されたミックスインテリアがおすすめです。

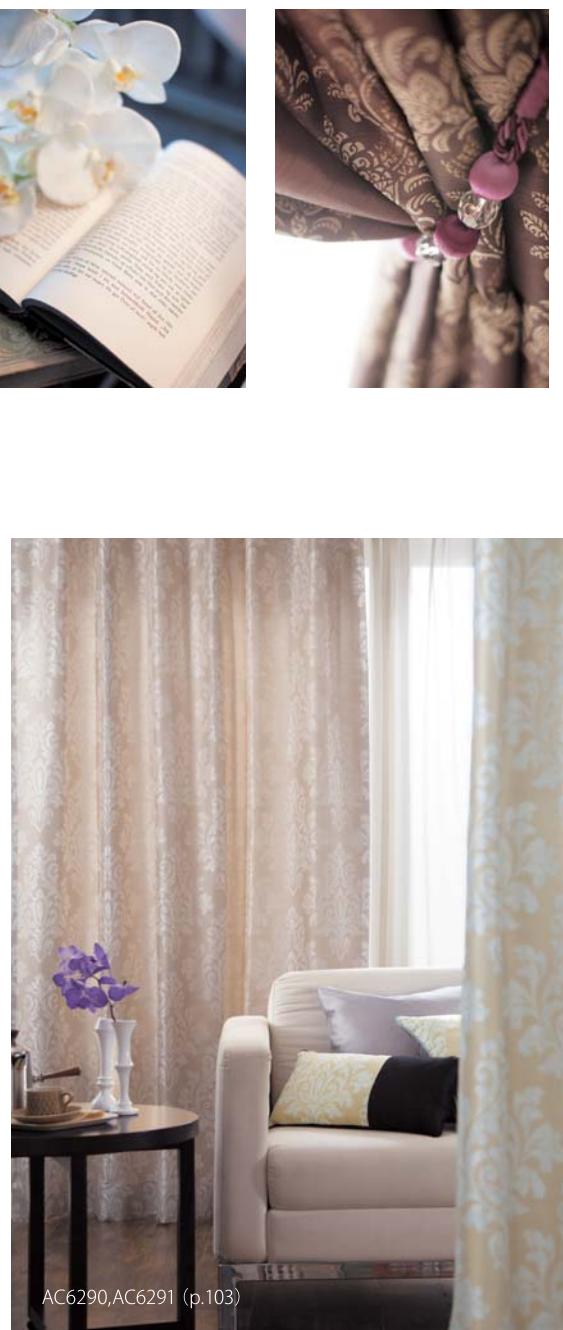

AC6290,AC6291 (p.103)

sunny Casual

彩り豊かな食卓に、優しく差し込む光と爽やかな風。カラフルなファブリックがエッセンスとなる、元気が出るダイニング。



DINING ROOM

【ダイニング】

SELECT_08





vintage Modern

クールなビンテージスタイルの家具に、
リネンライクなファブリック。
独特な世界観が醸し出されるハイセンスな空間。



Casual & Natural

毎日の食事が楽しくなるような、
鮮やかな色や柄を取り入れたダイニング。
食卓を囲む家族に笑顔がこぼれ、会話も広がります。






"Black" Modern

素材やフォルムにこだわった "Black" インテリアが
空間を引き締める、モノトーンコーディネート。
洗練された美しさが、静かな時の流れを感じさせてくれます。



Authentic Trad

クラシカルテイストの豪華すぎないインテリア。休日のティータイムが待ち遠しい。

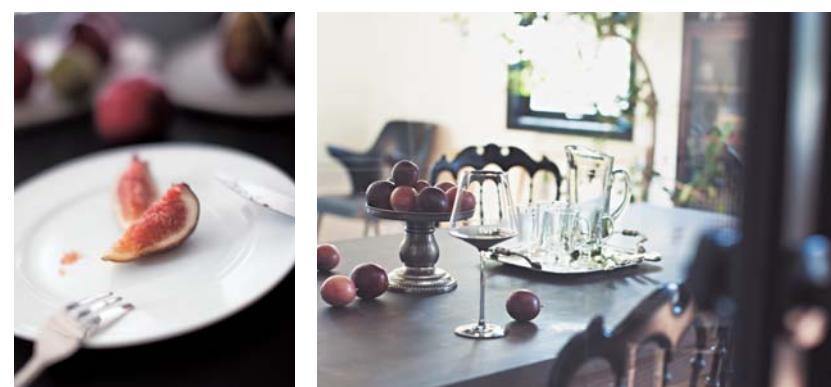

tradition×Modern

しっとりと落ちついた印象のダイニング。
パリのアパルトマンで生活するような、憧れのひとときを。



urban Modern

穏やかに変化するファブリックの色や暖かみのある質感を感じ、
柔らかくほのかな光にまどろむ。
明日また、新しい一日をスタートするために。






BED ROOM

【ベッドルーム】

SELECT_08



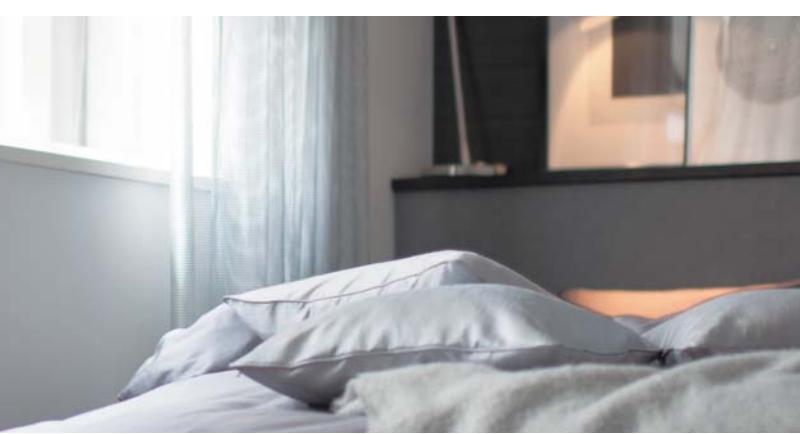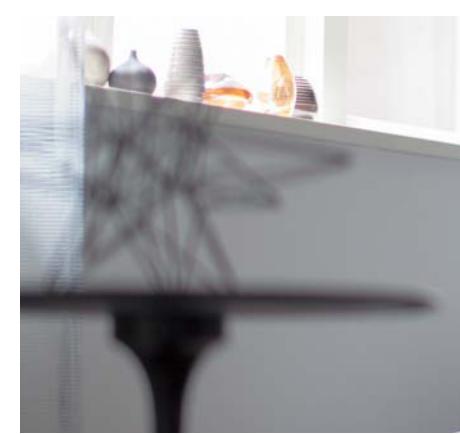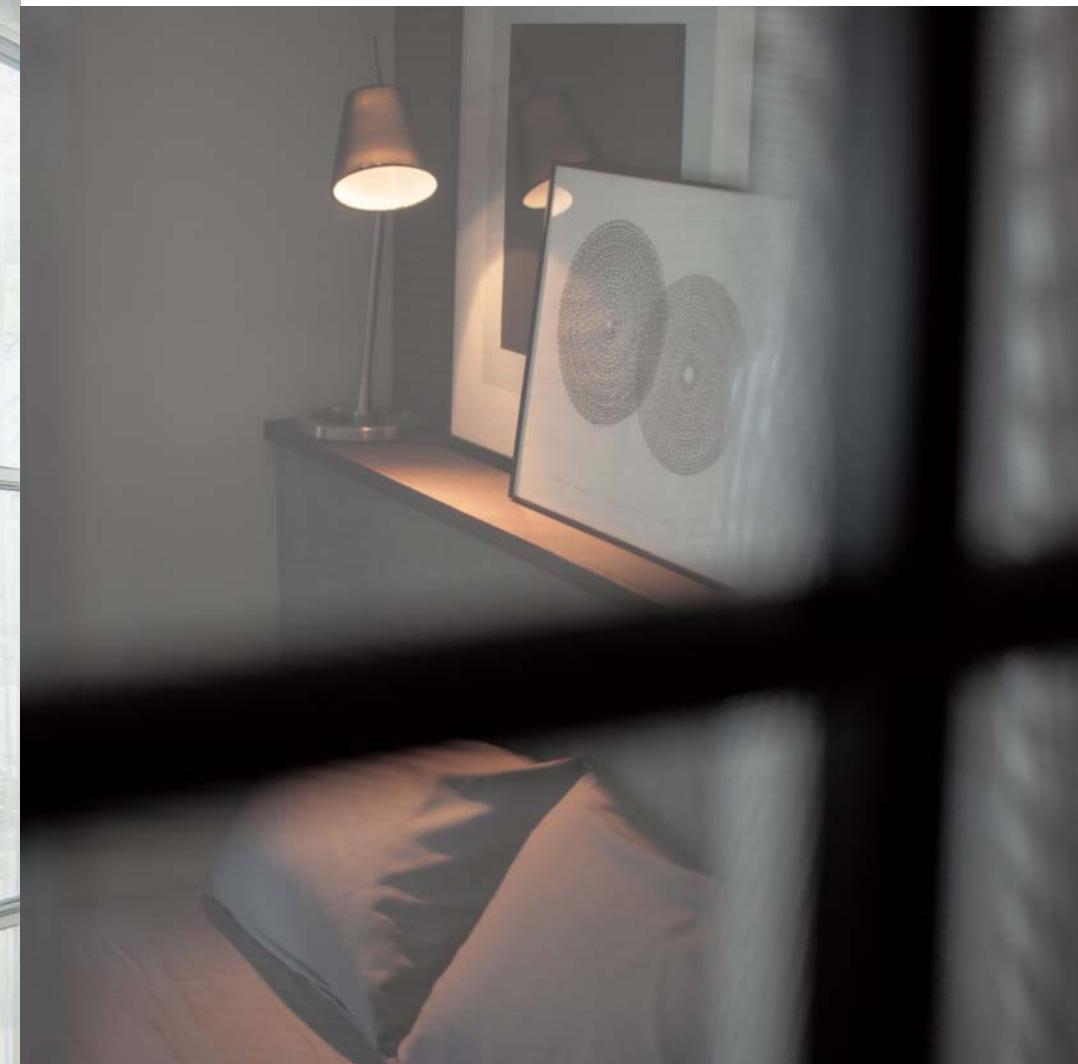

ウィークエンドは心ゆくまで休みたい。
落ち着きを感じるカラーで統一されたベッドルームで、リラックスした一日を。

relax Modern

feminine Modern

無駄を省いたシンプルなデザインとアースカラーでまとめたインテリアは、自然体に戻れる大切な空間。
優しさを感じるカーテンが心に潤いを与えます。



lady Trad

ほんのリビターなスイーツのように、甘すぎない可愛らしさが漂う。
時にはヒロインのように、大人の優雅を感じて。



botanical Elegance



優しく差し込む光。ゆるやかに流れる時間。
飾りすぎないエレガントなスタイルは、
心からくつろげる上質なインテリアです。



KID'S ROOM

【キッズルーム】

SELECT_05

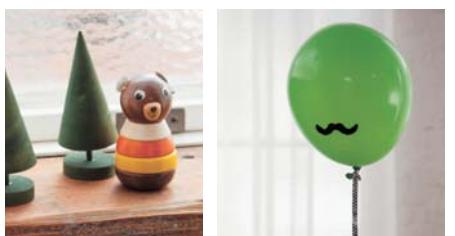

bicolor Casual



色使いを工夫することで様々な表情をみせるファブリック。
好みのアクセントカラーをプラスし、個性豊かなお部屋アレンジを。

Cute&Casual

子ども時代をハッピーに過ごして欲しいから。
遊び心をくすぐるカラフルな生地や、可愛らしい模様のカーテンは
シンプルな空間を楽しく演出してくれます。



03
Daily
Casual

AC6132・AC6126, AC6128 (p.67)





04

Daily
Casual

AC6121 (p.64)



AC6115・AC6075・AC6133 (p.62)

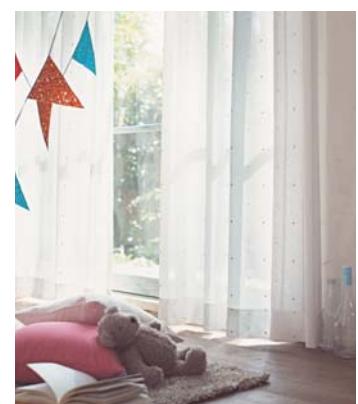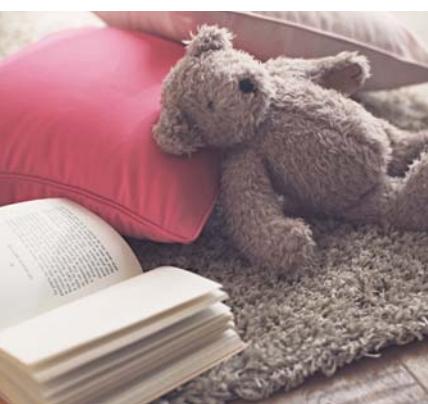

05
Daily
Casual

PRIVATE ROOM

【プライベートルーム】

SELECT_05




Natural "with touch"

柔らかく凹凸感のある、優しい色調のファブリック。
自分らしくリラックスできる空間は、何ものにもかえがたい宝物。



"Grayish" Modern

グレーの壁面とモノトーンの家具が、落ち着いた空間を演出してくれます。
空を思わせるブルーのシェードと壁面を羽ばたく鳥たちによって、どのような物語を想像しますか。

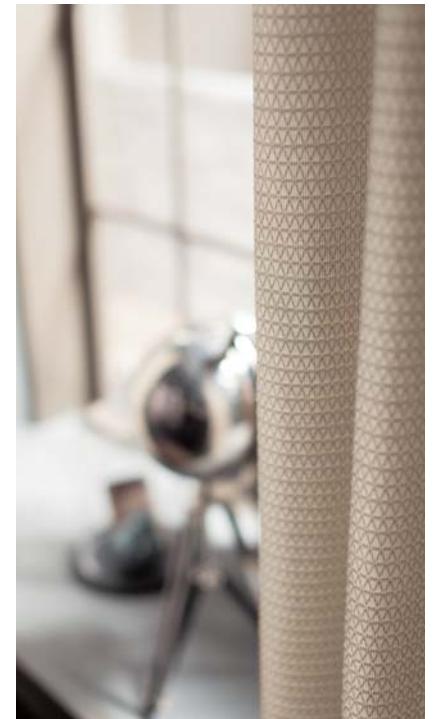

04

Color's

Chic Modern mixed with Trad

シンプルなカーテンはアンティーク家具やシャンデリアとも相性が良く、時代が変わっても色褪せない魅力があります。





pop color

Casual



明るいカラーが窓辺に映えて、元気を与えてくれます。
好みの色を取り入れ、カーテンが主役となる
プライベート空間を。



AC
ACCESSORY & STYLE

INDEX

accessory
アクセサリー P.42~59

shade style
シェードスタイル P.60~66

curtain style
カーテンスタイル P.67~72

others
他スタイル P.73~75

style guide
スタイルガイド P.76~108


タッセル



タッセル:FN402



FN401 ~ FN407
標準価格 3,000円/本
全長 約86cm
レーヨン、綿、アクリル、プラスチック
Made in India

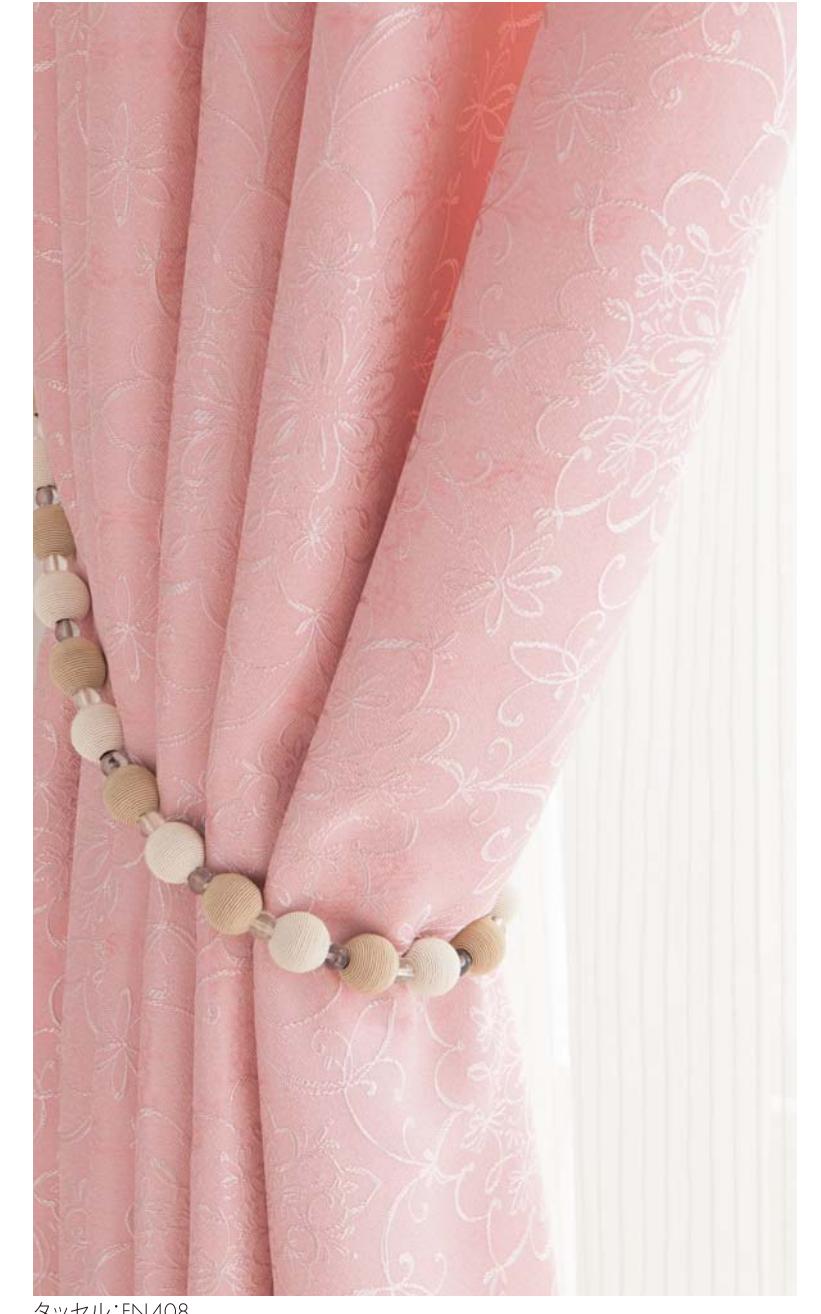

タッセル:FN408



FN408~FN410
標準価格 2,500円/本
全長 約78cm
レーヨン、綿、ポリエステル、アクリル、プラスチック
Made in India



タッセル:FN409


セーフティーリング 安全対策品 タッセルについて使う商品で、荷重がかかるとセーフティーリングからタッセルが外れます。




FN418
標準価格 170円/ (1組2コ入)
アセタール樹脂



タッセルにセーフティーリング
を取付けてください。

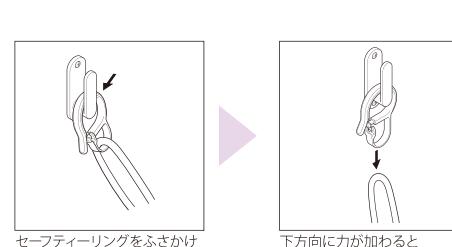


セーフティーリングをふさかけ
に引っ掛け、カーテンを束ねて
ください。





タッセル (カーテンの留めひも) が体にまきついたり、引っかかる
ようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会





FN 251~FN 256
標準価格 5,000円/本
全長約72cm (タッセル部分 約78cm)
レーヨン、綿、アクリル Made in Germany

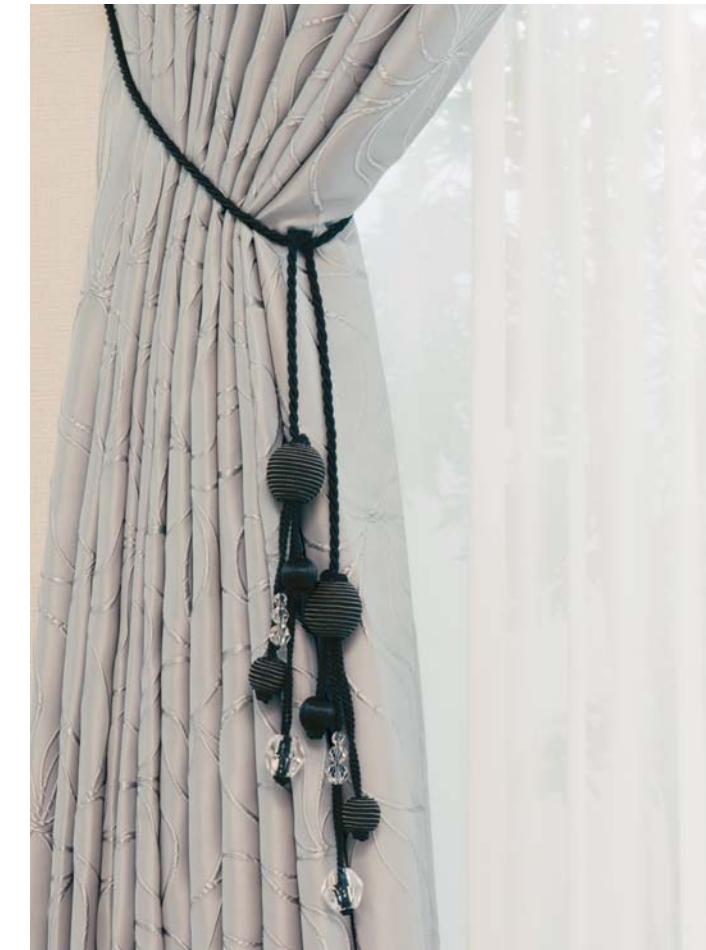

FN 236~FN 239
標準価格 6,500円/本
全長約134cm
レーヨン、綿、アクリル
Made in Germany



FN 240~FN 241
標準価格 7,600円/本
全長約80cm
綿
Made in France


 タッセル・トリム


タッセル:FN259



FN257



FN259



FN258



FN260

FN257~FN260
標準価格 9,800円/本
全長約65cm (タッセル部分約82cm)
レーヨン、綿、毛 Made in France



タッセル:FN243



タッセル:FN248



FN242

FN243

FN244

FN245

FN246

FN247

タッセル FN242~FN244
標準価格 7,800円/本
全長約68cm (タッセル部分約82cm)
ポリエステル、その他 Made in France

トリム FN245~FN247
標準価格 13,000円/m
巾52mm×25m乱 (切売可)
ポリエステル、その他 サ-15 
Made in France



FN248



FN249

FN250


FN248~FN250
標準価格 1,900円/本
全長約60cm (タッセル部分約70cm)
ガラス、アクリル Made in India


 タッセル・トリム


タッセル:FN 109 トリム:FN 119, FN 149, FN 159

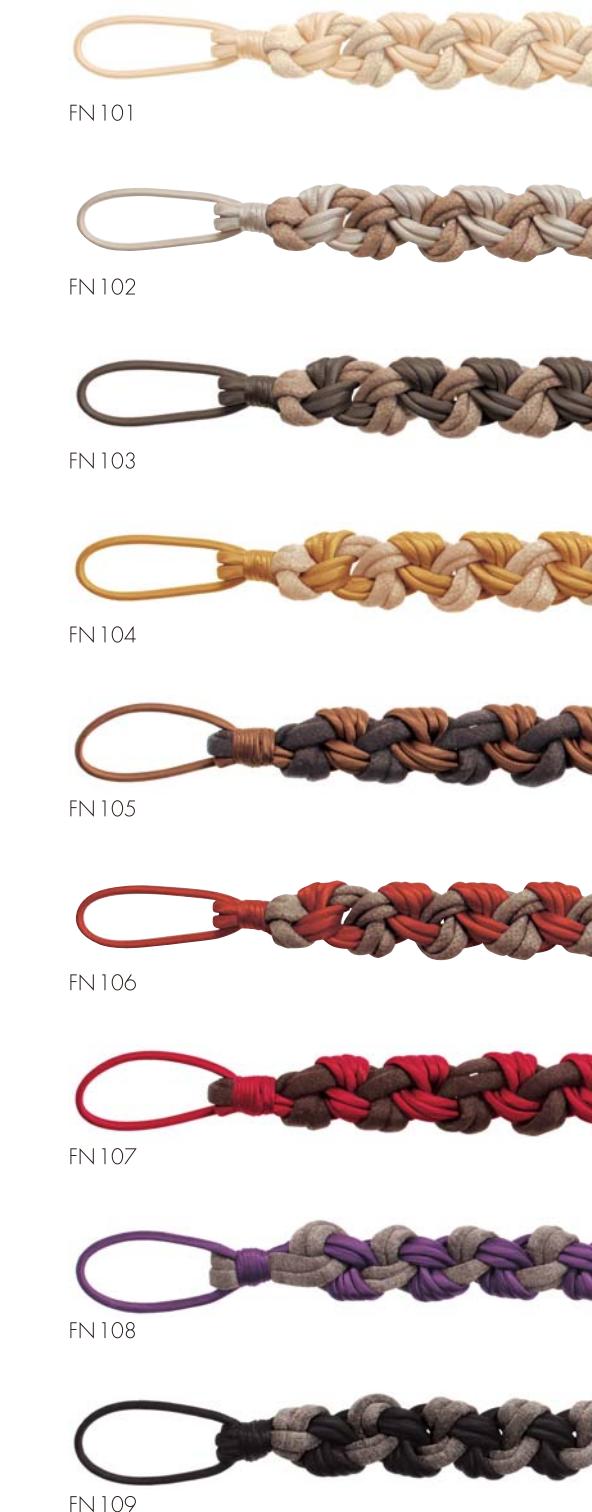

FN 101~FN 109
標準価格 16,000円/本
全長約80cm
レーヨン、ポリエステル、ナイロン、キュプラ、その他
Made in Italy

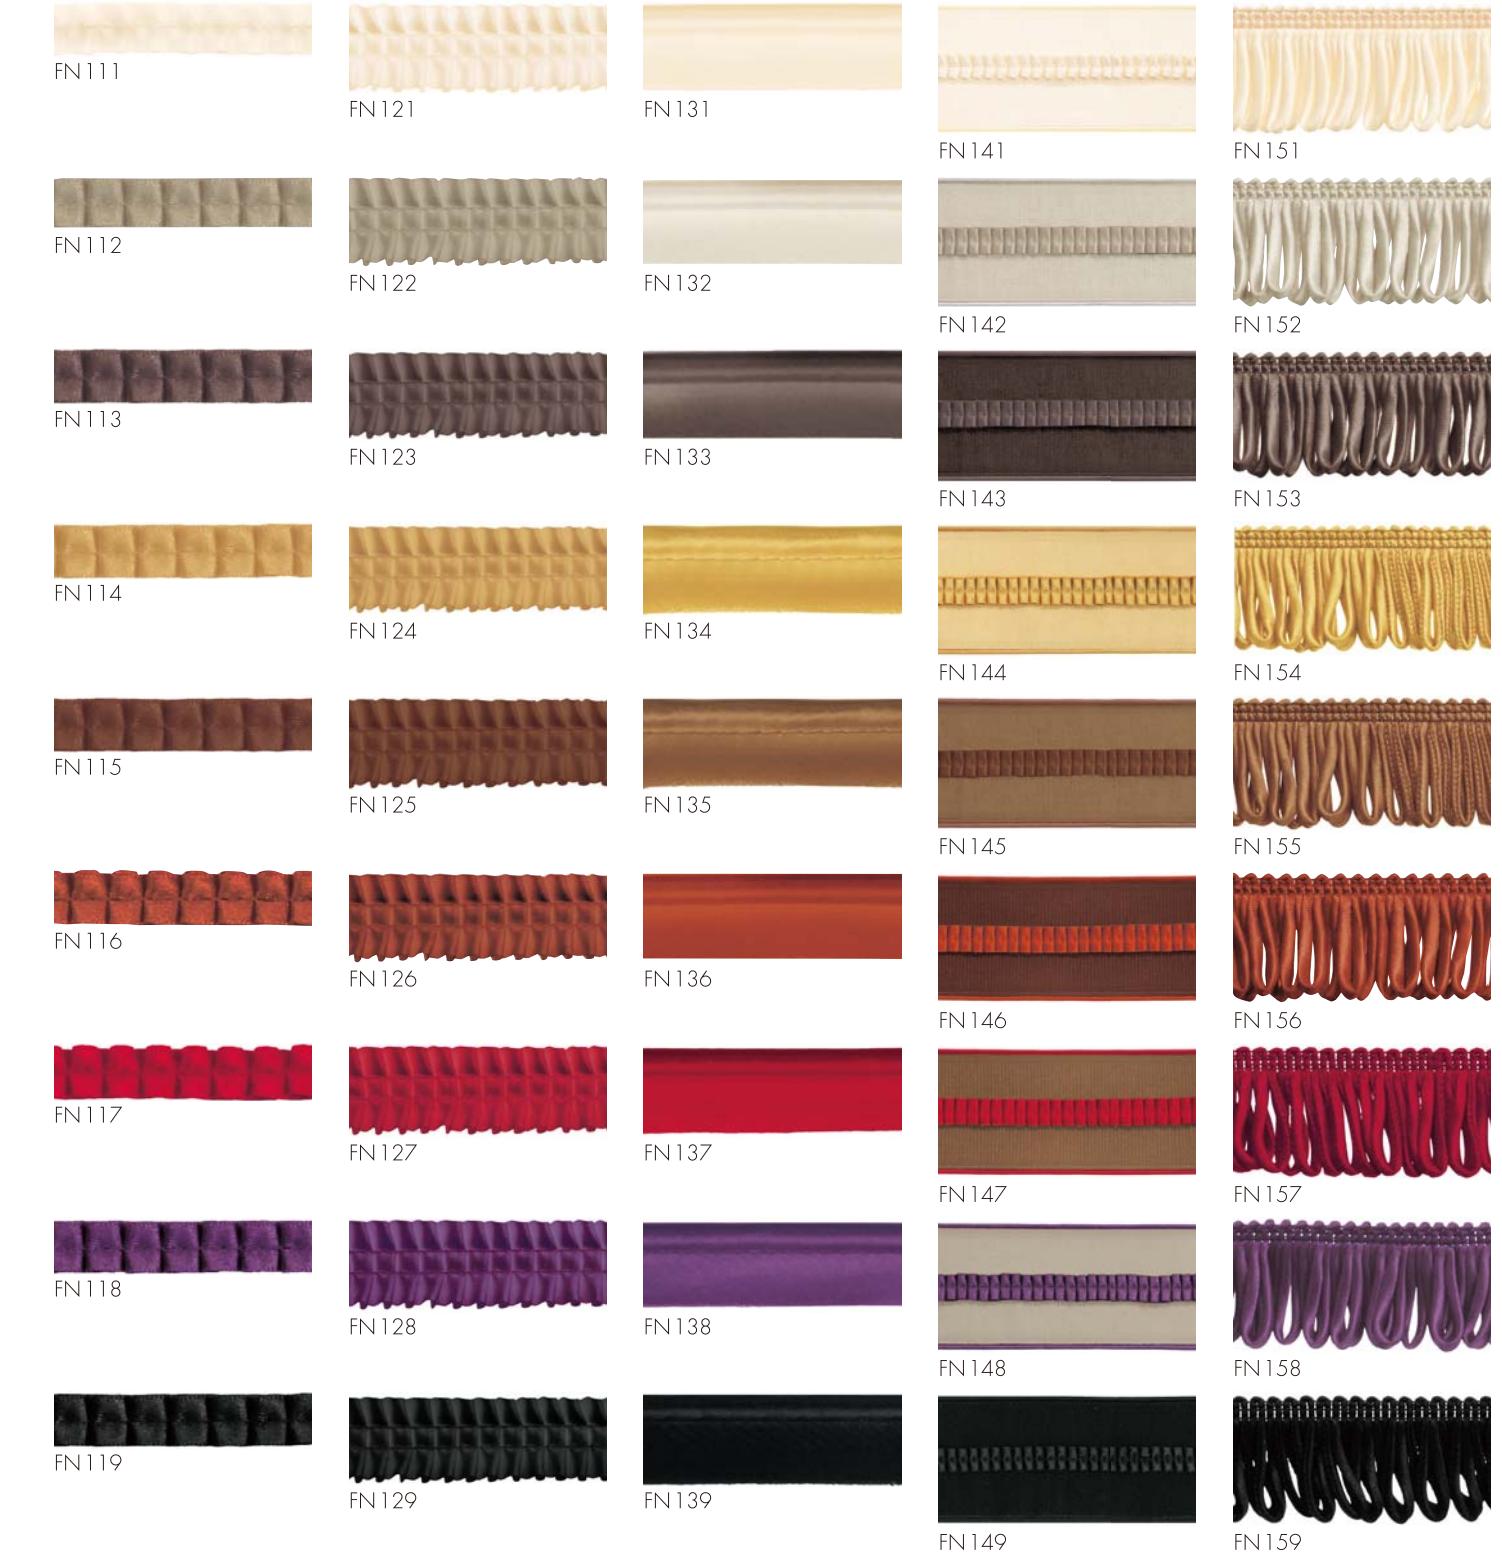

FN 111~FN 119
標準価格 1,100円/m
巾10mm×50m乱(切売可)
ポリエステル
Made in Italy
サ-57 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 121~FN 129
標準価格 1,400円/m
巾25mm×50m乱(切売可)
ポリエステル
Made in Italy
サ-57 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 131~FN 139 (パイピング)
標準価格 1,100円/m
径7mm×50m乱(切売可)
ポリエステル、その他
Made in Italy
サ-13 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 141~FN 149
標準価格 2,800円/m
巾33mm×25m乱(切売可)
綿、アセテート、ポリエステル、その他
Made in Italy
サ-23 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 151~FN 159
標準価格 2,800円/m
巾33mm×25m乱(切売可)
ポリエステル
Made in Italy
サ-50 タンブラー乾燥はお避けください。

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
●輸入品はサイズが表示と若干異なる場合がありますのでお含みください。


 タッセル・トリム

タッセル・トリム

タッセル・トリム



FN 271



FN 272



FN 273



FN 274



FN 275



FN 276



FN 277



FN 278



FN 279



FN 280




FN 281



FN 282



FN 283



FN 284



FN 285



FN 286



FN 287



FN 288



FN 289



FN 290



FN 291



FN 292



FN 293



FN 294



FN 295



FN 296



FN 297



FN 298



FN 299



FN 300



FN 301



FN 302



FN 303



FN 304



FN 305



FN 306



FN 307



FN 308



FN 309



FN 310



FN 311



FN 312



FN 313



FN 314



FN 315



FN 316



FN 317



FN 318



FN 319



FN 320

FN 271~FN 275
標準価格 2,500円/本
全長 約60cm (タッセル部分 約75cm)
レーヨン100%

FN 281~FN 285
標準価格 380円/m
巾35mm×50m乱 (切売可)
レーヨン100%

FN 291~FN 295
標準価格 300円/m
巾35mm×50m乱 (切売可)
レーヨン100%

FN 301~FN 305
標準価格 900円/m
巾54mm×50m乱 (切売可)
レーヨン100%

FN 311~FN 315
標準価格 800円/コ
キータッセル
全長 約21cm (ふさ部分 約11cm)
レーヨン100%

FN 276~FN 280
標準価格 2,500円/本
全長 約60cm (タッセル部分 約75cm)
レーヨン100%

FN 286~FN 290
標準価格 380円/m
巾35mm×50m乱 (切売可)
レーヨン100%

FN 296~FN 300
標準価格 300円/m
巾54mm×50m乱 (切売可)
レーヨン100%

FN 306~FN 310
標準価格 900円/コ
キータッセル
全長 約21cm (ふさ部分 約11cm)
レーヨン100%

FN 316~FN 320
標準価格 800円/コ
キータッセル
全長 約21cm (ふさ部分 約11cm)
レーヨン100%

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
●トリム・フリンジ類の取扱表示はトリム・フリンジ類単体に対しての仕様ですので、生地に縫製された場合はそのカーテンの絵表示も同時にご参照ください。

トリム サ-46
フリンジ
タブラー処理はお避けください。

●写真は原寸大ではありませんので表示寸法をご参照ください。
●トリム・フリンジ類の取扱表示はトリム・フリンジ類単体に対しての仕様ですので、生地に縫製された場合はそのカーテンの絵表示も同時にご参照ください。

トリム サ-46
フリンジ
タブラー処理はお避けください。

レーストリム

FN 361(白) 標準価格 250円/m


巾60mm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 50mm、ポリエステル100%

FN 362(生成) 標準価格 800円/m



サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 371(生成) 標準価格 800円/m

巾70mm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 26mm、ポリエステル100%

FN 372(白) 標準価格 1,400円/m

巾85mm×25m乱(切売可)
ポリエステル100% Made in Germany
サ-9 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 363(白) 標準価格 700円/m

巾43mm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 52mm、ポリエステル100%

FN 364(生成) 標準価格 2,500円/m




サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 373(生成) 標準価格 2,500円/m

巾160mm×13.7m乱(切売可)
ヨコリピート 25mm、ポリエステル100%
サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 374(白) 標準価格 1,400円/m

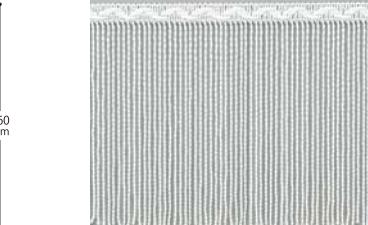巾150mm×25m乱(切売可)
ポリエステル100% Made in Germany
サ-9 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 365(白) 標準価格 750円/m

巾85mm×27.4m乱(切売可)
ヨコリピート 55mm、ポリエステル100%

FN 366(生成) 標準価格 1,500円/m



サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 367(白) 標準価格 1,500円/m

巾150mm×13.7m乱(切売可)
ヨコリピート 53mm、ポリエステル100%

FN 368(生成) 標準価格 2,750円/m



サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 375(生成) 標準価格 2,350円/m

巾225mm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 78mm、ポリエステル100%
サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

FN 369(白) 標準価格 2,750円/m

巾315mm×50m乱(切売可)
ヨコリピート 80mm、ポリエステル100%

FN 370(生成) 標準価格 315mm



サ-14 タンブラー乾燥はお避けください。

バイアステープ

カーテンやシェード、クッションなどの縁取りとしてお使いいただける布状のテープです。

生地とバイアステープの組み合わせによって、コーディネイトの幅は一層広がります。

40色のカラーバリエーションの中から、生地に合わせたお好きな色をお選びください。



659 ホワイトベージュ



671 アイボリー



620 クリーム



601 ホワイト



602 ベビーピンク



616 ベージュ



691 アプリコット



662 カナリー



649 ブルーグリーン



667 ピーチ



698 シナモン



621 ゴールド



782 レモングリーン



629 ブルー



670 オーキッド



625 ダークベージュ



774 ディープオレンジ



695 イエローグリーン



657 サックスブルー



669 ダルピンク



778 タン



661 茶



746 サファイヤグリーン



630 コバルトブルー



608 レッド



681 ウスグレイ



618 ダークブラウン



750 イチョウ



767 アイ



772 深紅



749 レッドグレイ



786 ディープグリーン



664 若草



637 紫



609 ワイン



687 濃鼠



651 ダルグリーン



613 グリーン



638 パープル



611 ブラック

バイアステープ使用スタイル

プレーンシェード バイアス付
プレーンシェード ボトムデザインシャープシェード バイアス付
シャープシェード ボトムデザインファンシェード
セパレーツ バイアス付

※他のスタイルでもご使用可能です。

カーテンレール **TOSO**

レガートグラン (レール高さ:40mm) 天然木でつくる、シャビーシックなデザインレール

ホワイトグレイン



参考見積価格 (2.00m基準) 単位:円(税別)

| キャップ | シングル正面付け | ダブル正面付け | カーボンダブル正面付け |
|------|----------|---------|-------------|
| A | 15,600 | 19,000 | — |
| MA | 16,400 | 19,800 | 24,700 |

ウォッシュグレー



ピンクベージュ



ホワイトグレイン



参考見積価格 (2.00m基準) 単位:円(税別)

| キャップ | シングル正面付け | ダブル正面付け | カーボンダブル正面付け |
|------|----------|---------|-------------|
| B | 15,600 | 19,000 | — |
| MB | 16,400 | 19,800 | 24,700 |

ウォールナット



ダークマホガニー



レガートプリモ (レール高さ:22mm) 木のやさしさを活かしたデザインレール

ホワイトグレイン



参考見積価格 単位:円(税別)

| キャップ | サイズ | シングル正面付け |
|------|-------|----------|
| A・B | 2.00m | 11,400 |
| | 3.00m | 15,600 |

ナチュラルグレイン



ライトグレイン



ウォールナット



ふさかけ フォレスタA



グレイスノーヴァ 19 (レール径:19mm) 上質な空間を演出するシンプルデザインレール

ホワイトグレイン



参考見積価格 単位:円(税別)

| キャップ | サイズ | シングル正面付け |
|------|-------|----------|
| B・C | 2.10m | 26,300 |
| | 3.10m | 31,600 |

ウォールナット



ダークマホガニー



ふさかけ ノーヴァ



●掲載商品の価格及び仕様につきましては、本見本帳発行時のものです。

特殊掛率品

カーテンレール **TOSO**

ネクスティ シングル (レール高さ:16mm) 施工性、操作性にこだわったカーテンレール

プレーンホワイト



ナチュラルグレイン



ミディアムグレイン



参考見積価格

単位:円(税別)

| カラー | サイズ | シングル正面付け | Mセットダブル正面付 |
|----------|-------|----------|------------|
| プレーンホワイト | 2.00m | 3,590 | 8,370 |

ウォールナット



ダークマホガニー



ブラック



ミストシルバー



ステンシルバー



パールグレー




ふさかけ ワンピスA (1コ ￥550)




カバートップ カーテンの省エネ効果を高め、光漏れを防止

ライト



ダーク





●カバートップのカラーはライト・ダーク・ホワイトの3色をご用意しています。
※カバートップは材質上、施工にはキャップとの間に左右8mmずつの隙間が必要です。
※完全遮光の効果はありません。

参考見積価格 箱詰数量/1セット 単位:円(税別)


| カラー | サイズ |
|---------|-------|
| ライト/ダーク | 1.96m |
| ホワイト | 4,840 |

セーフティーふさかけ A 下方向に荷重がかかると本体が外れる安心設計

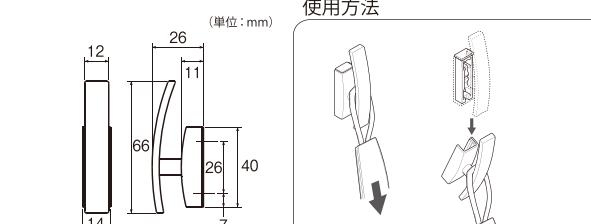


素材:ポリカーボネート樹脂、ナイロン 5色 標準価格 500円/コ

マグネットふさかけ マグネットをカーテンではさみ固定するふさかけ



※上記のような安全対策品をご使用になても、事故が完全に回避されるわけではありません。
危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

●掲載商品の価格及び仕様につきましては、本見本帳発行時のものです。



電動カーテン・シェード

手動での開閉が困難な大きな窓におすすめの、受信機内蔵型電動レールです。

電源プラグをコンセントに挿すだけの、取付が簡単な商品です。モーターが小さいので、カーテンに隠れてお部屋から見えません。別売りのタイマーと合わせると、目覚ましや省エネのお役にも立ちます。

電動カーテン・シェードの4つのメリット

省エネ



夏は涼しく、冬は暖かい

カーテンの自動開閉でお部屋の保温や遮熱効果を高め、節電対策につながります。




夏はAM11:00にカーテンをクローズし太陽を遮熱、お部屋が暑くなるのを防ぎます。冬はPM4:00にカーテンをクローズし、お部屋を保温します。

健康



毎日の健康に

朝はクワトロタイマーでカーテンを開け自然光を浴びて体内時計をリセット。

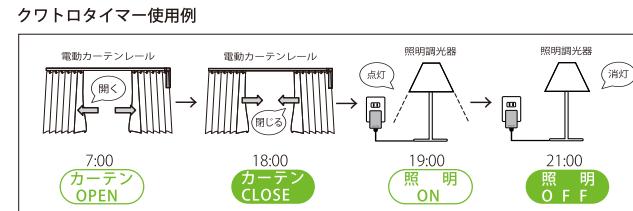


電動カーテンレール / CR300



コンパクト設計
モーターが小さいので
幅15cmのカーテン
ボックスにレールを
2本付けられます。



ボタン1つで一斉操作
静音設計 35db
仕上幅 3m迄
仕上高 4m迄
最大生地重量
RS5030 3kg



nasnOs

電動カーテン 特殊掛率品

CR300

参考価格（税別）¥27,600 (巾200cmの場合)



奥行き15cmのカーテンBOX内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。専用のリモコンが同梱されます。1ch (CS100) .2ch (CS200)

最大生地重量 7kg
片開き最大製作寸法 巾200cm
両開き最大製作寸法 巾300cm

注文方法

- 品番（例：CR300）
- 取付方法とサイズ及び仕様（例：シングル天井付、巾200cm、両開き、1ch）
- 電源コードの長さ（例：300cm）
※電源コードは50cm、300cm、500cmからお選びいただけます。

※掲載品以外にも電動レールとリモコンを多数用意しています。詳細については、弊社営業窓口にお問い合わせください。
※掲載品商品の価格及び仕様につきましては、当見本帳発行時のものです。

CR1020

参考価格（税別）¥79,100 (巾300cmの場合)



奥行き15cmのカーテンBOX内に天井ダブル付け可能なコンパクトな設計です。両開き最大製作寸法が巾500cm迄制作可能です。(400cm以上の場合には分割します。)

最大生地重量 20kg
片開き最大製作寸法 巾400cm
両開き最大製作寸法 巾500cm

防犯



外出時も安心

クワトロタイマーを使ってカーテンをクローズ、照明をオン。人のいる気配を演出。カーテンの閉まった明るいお家に帰れます。ひとり暮らしの女性に安心。

介護



便利でらくらく

リモコンを使ってカーテンや照明をお好きな時に操作できます。

電動シェード

スタイル掛率品

RS5030



静音設計35db。
ボタンひとつで一斉操作できます。

最大生地重量 3kg
仕上最大幅寸法 300cm
仕上最大高寸法 400cm
電源コードの長さ 300cm
プラケット天井付のみ

見積り方法


電動シェードをご要望の場合、ドラム式金額に下記のマトリックス価格を加算してください。
リモコンは別価格になります。

加算価格表

| 仕上り巾▶ | ~90 | ~140 | ~190 | ~240 | ~290 |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W |
| | 85,000 | 90,800 | 96,800 | 107,400 | 118,000 |


注文方法

- シェードスタイルをご指定ください。(例：PS)
- 生地品番をご指定ください。(例：AC6001)
- サイズをご指定ください。(例：W200cm×H20cm)
- メカをご指定ください。(例：RS5030)
- セット数をご指定ください。(例：1セット)
- リモコンをご指定ください。(例：CS8020)

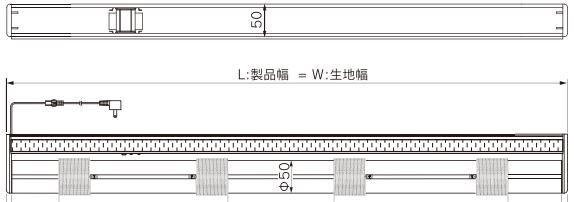

電源を出す方向は左側にあります。生地重量は最大3kgまでとなります。

連窓仕様で取付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継する事ができます。電源コードと「ジャンクションボックス」と「渡り電源コード」で順に接続していきます。最大5台まで接続できます。

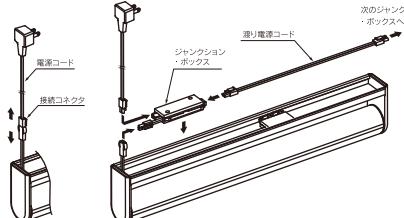

リモコン 特殊掛率品

CS8020


参考価格（税別）¥18,000



5台まで操作可能なりモコンです。

CS882 クワトロタイマー



参考価格（税別）¥8,800





タイマーセットでカーテンの開閉が可能。
快適さや省エネを実現するリモコンです。



電動レールのご使用例はコチラから動画でご確認頂けます。
http://www.sangetsu.co.jp/movie/electricrail_movie/

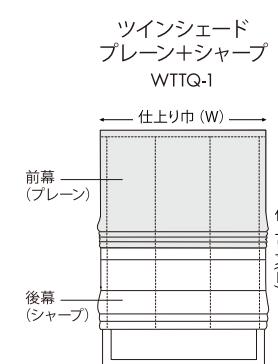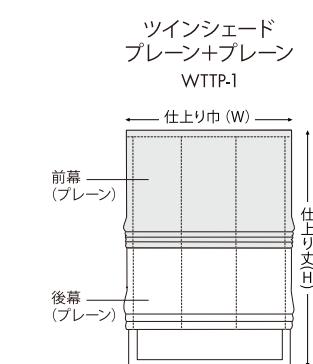
ツインシェード プレーン+プレーン
プレーン+シャープ

製作可能サイズ
[コード式] 幅 30~290cm 丈 50~300cm
[ドラム式] 幅 30~400cm 丈 50~300cm
● ドラム式 幅30~39cm (スリムタイプ) は最大丈200cmとなります。
● ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
● 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
● シャープシェードのシェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。

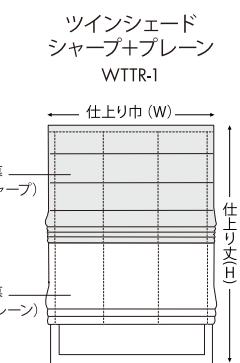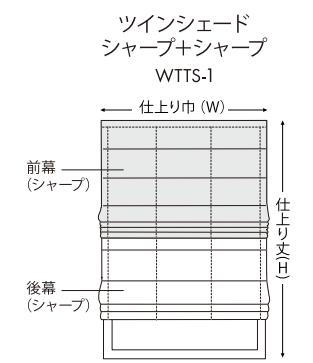ツインシェード シャープ+シャープ
シャープ+プレーン

製作可能サイズ
[コード式] 幅 30~290cm 丈 50~300cm
[ドラム式] 幅 30~400cm 丈 50~300cm
● ドラム式 幅30~39cm (スリムタイプ) は最大丈200cmとなります。
● ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
● 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
● シャープシェードのシェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。

ツインシェード フロント操作リターン付

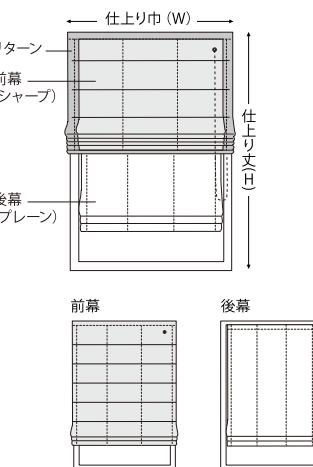

製作可能サイズ
[コード式] 幅 30~290cm 丈 50~300cm
● 前幕のサイズは後幕より、巾は+10cm (左右+5cmずつ)、丈は+7cm (上部+2cm、裾+5cm) となります。
● 前幕の仕上り丈についてはご指定も可能です。


プレーンシェード



プレーンシェード

プレーンシェード

WTPS-1



製作可能サイズ

[コード式] 巾 18~290cm 丈 50~300cm


[ドラム式] 巾 30~400cm 丈 50~300cm

● ドラム式 巾30~39cm (スリムタイプ) は最大丈200cmとなります。



プレーンシェード バイアス付 (U字型)

プレーンシェード バイアス付

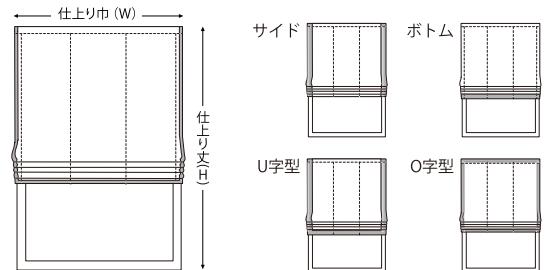

バイアス縫付け位置は上の4タイプよりお選びください。

製作可能サイズ

[コード式] 巾 30~290cm 丈 50~300cm


[ドラム式] 巾 40~400cm 丈 50~300cm



プレーンシェード スリムタイプ

プレーンシェード スリムタイプ
シャープシェード スリムタイプ

WTPS-3

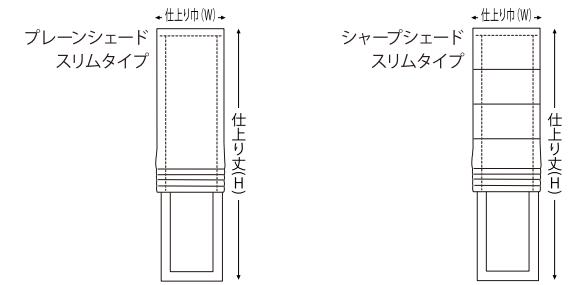

製作可能サイズ

[コード式] 巾 18~29cm 丈 50~300cm

[ドラム式] 巾 30~39cm 丈 50~200cm


● 生地の風合いによっては、たたみ代の仕上がりが若干異なりますのでお含みください。



プレーンシェード ボトムデザイン (Cタイプ)

プレーンシェード ボトムデザイン

WTPB

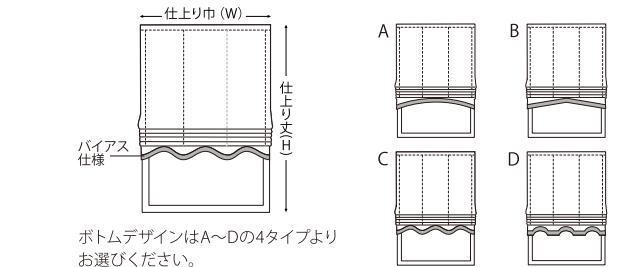

製作可能サイズ

[コード式] 巾 30~290cm 丈 50~300cm

[ドラム式] 巾 40~400cm 丈 50~300cm

● 仕上り丈はボトムデザイン部分を含み、裾はバイアス付になります。


● ボトム丈は約10cmですが、A・Bタイプで4ウェーブ以上の場合は約15cmになります。



プレーンシェード トリム付

プレーンシェード トリム付

WTPS-3



製作可能サイズ

[コード式] 巾 30~290cm 丈 50~300cm

[ドラム式] 巾 40~400cm 丈 50~300cm


● 仕上り丈はトリムを含みます。



タックシェード

タックシェード

WTTA-1

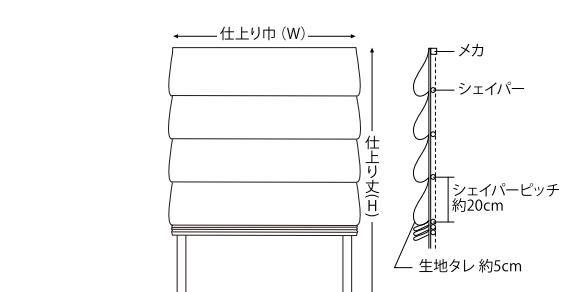

製作可能サイズ

[コード式] 巾 30~290cm 丈 50~300cm

[ドラム式] 巾 40~400cm 丈 50~300cm


シャープシェード



シャープシェード

シャープシェード

WTSH-1



製作可能サイズ

[コード式] 幅 18~290cm 高さ 50~300cm
 [ドラム式] 幅 30~400cm 高さ 50~300cm

- ドラム式 幅30~39cm (スリムタイプ) は最大高さ200cmとなります。
- シェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合がありますのでお含みください。



シャープシェード カラーバー

シャープシェード カラーバー



カラーバリエーション

- レッド
- イエロー
- グリーン
- ブルー
- ブラウン
- ブラック

製作可能サイズ

[コード式] 幅 30~290cm 高さ 50~300cm
 [ドラム式] 幅 40~400cm 高さ 50~300cm


- カラーバーのピッチは、仕上り丈100cm以下は約15cm、101cm以上は約20cm間隔の均等割付けとなります。
- カラーバーは使用する生地によって色の見え方が異なりますのでお含みください。



シャープシェード バイアス付 (O字型)

シャープシェード バイアス付

WTSB

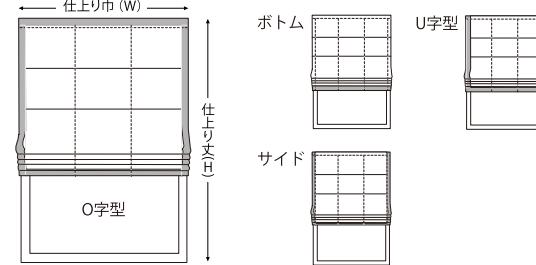

バイアス縫付け位置は上の4タイプよりお選びください。

製作可能サイズ


[コード式] 幅 30~290cm 高さ 50~300cm
 [ドラム式] 幅 40~400cm 高さ 50~300cm



ファンシェード

ファンシェード

WTFA-1

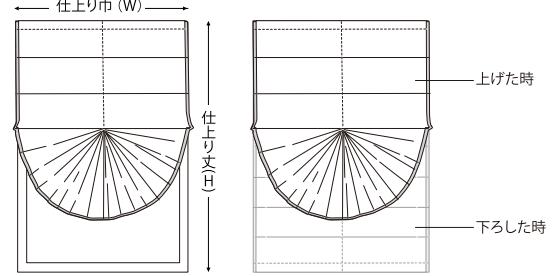

製作可能サイズ

[ドラム式] 幅 60~176cm 高さ 102~300cm


- 幅は巾の1.7倍以上必要です。
- 生地とコーディネイトした任意の色のバイアステープを付けております。



シャープシェード ボトムデザイン (Bタイプ)

シャープシェード ボトムデザイン

WTSB

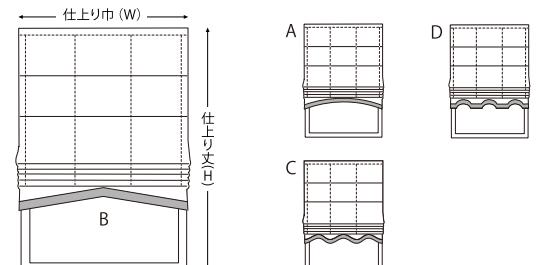

ボトムデザインはA~Dの4タイプよりお選びください。

製作可能サイズ

[コード式] 幅 30~290cm 高さ 50~300cm
 [ドラム式] 幅 40~400cm 高さ 50~300cm


- ボトム丈は約10cmですが、A・Bタイプで4ウェーブ以上の場合は約15cmになります。



ソフトシェード

ソフトシェード

WTFI-1

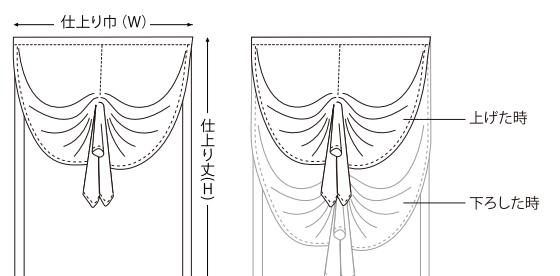

製作可能サイズ

[ドラム式] 幅 50~190cm 高さ 60~300cm


- 幅は巾の1.2倍以上必要です。



バルーンフラットシェード

バルーンフラットシェード

WTBF-1

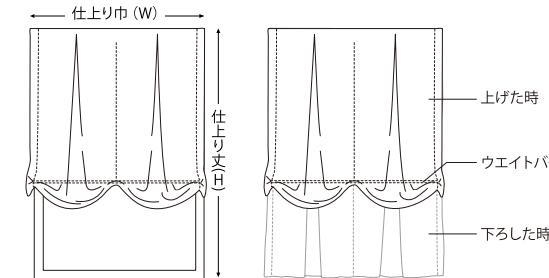

製作可能サイズ

[コード式] 幅 60~350cm 高さ 50~300cm

[ドラム式] 幅 60~400cm 高さ 50~300cm

● 吊り元はヒダ倍率約1.3倍の逆ボックスヒダです。

● スワッグの巾は均等に割付けします。


● 幕体の内寄りを防ぐため、生地の裏側にウエイトバーが入ります。



バルーンシェード 共生地フリル付

バルーンシェード 共生地フリル付

WTBS-2

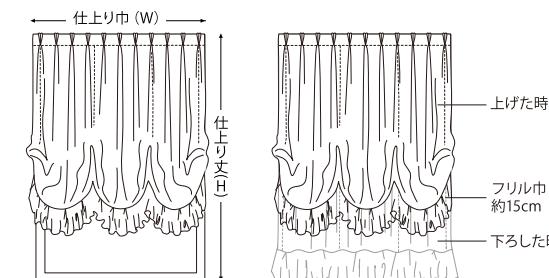

製作可能サイズ

[コード式] 幅 30~290cm 高さ 50~300cm

[ドラム式] 幅 40~400cm 高さ 50~300cm

● 吊り元はヒダ倍率約2倍、3つ山ヒダです。


● スワッグの巾は均等に割付けします。



オーストリアンシェード

オーストリアンシェード

WTOS-2

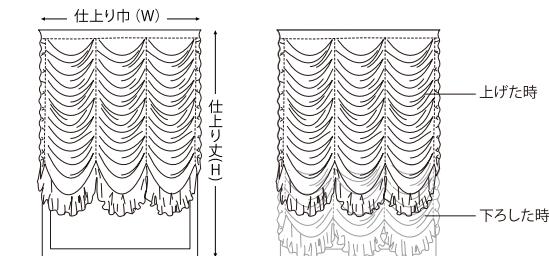

製作可能サイズ

[コード式] 幅 30~290cm 高さ 50~300cm

[ドラム式] 幅 40~400cm 高さ 50~300cm

● タテ方向に約2.5倍の生地を使用します。

● スワッグの巾は均等に割付けします。


● フリル巾は、丈200cm未満は約15cm、丈200cm以上は約20cmです。
内寄り防止のガイドコード付です。
セパレーツ 共生地フリル付


セパレーツ 共生地フリル付




セパレーツ トリム付

セパレーツ 共生地フリル付 WTSP-2



オプションでフラワータッセルも対応可能です。

セパレーツ トリム付 WTSP-3



- 基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約2倍 [吊り元] ギザーヒダ
 ● タッセルの取付け位置はカーテンの約3分の1が美しい仕上りです。
 ● 吊り元は3つ山ヒダへ変更可能です。

スカラップ



スカラップ M型 トリム付




スカラップ R型 トリム付



スカラップ S型 共生地フリル付




スカラップ W型 共生地フリル付

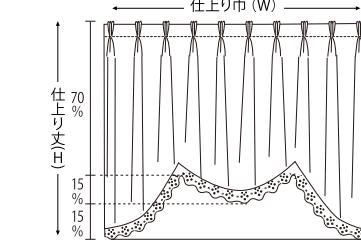
スカラップ M型トリム付
R型トリム付
スカラップ M型
トリム付
WTS-M-3

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

- 両端のウェーブは、仕上り巾の4分の1を最大に割付けします。
- ウェーブ数は、3ウェーブのみです。

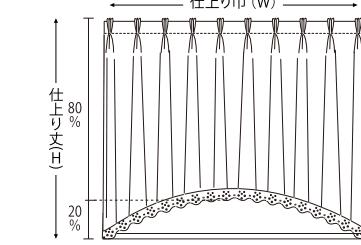
スカラップ R型
トリム付
WTSR-3

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

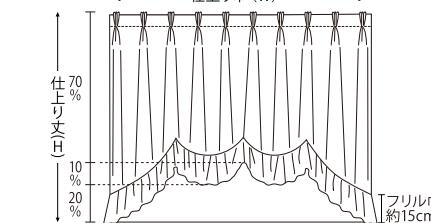スカラップ S型 共生地フリル付
W型 共生地フリル付
スカラップ S型
共生地フリル付
WTSS-2

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

- 偶数のウェーブ数にて両開きへ変更可能です。

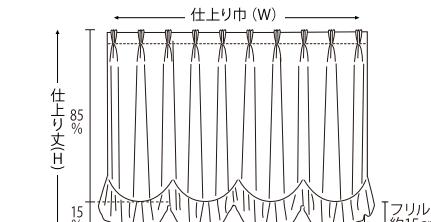
スカラップ W型
共生地フリル付
WTSW-2

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

- 偶数のウェーブ数にて両開きへ変更可能です。



センタークロス トリム付


センタークロス
センタークロス
トリム付
WTRS-3

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] ギザーヒダ (ヒダ倍率、吊り元は変更可能)

- 巾は丈の約1.7倍以下で製作可能です。
- 共生地フリル付の製作も可能です。



クロスオーバー 共生地フリル付


クロスオーバー
クロスオーバー
共生地フリル付
WTCS-2

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2.5倍 [吊り元] ギザーヒダ (ヒダ倍率、吊り元は変更可能)

- レール正面付け(Bフック)の場合、中央の交差部分は縫付けが標準となります。交差部分は仕上り巾の約3分の1です。
- 巾は丈の2倍以下で製作可能です。 ● トリム付の製作も可能です。



カーフェカーテン 共生地フリル

カーフェカーテン 共生地フリル
カーフェカーテン
共生地フリル

基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約 2倍 [吊り元] ギザーヒダ (ポール通し) [フリル巾] 約 7cm

- 仕上り丈はポール通し上部からフリル下部までです。(上部約3cmのツノは含みません。)
- ポール通しの縫い巾は約4cmです。
- カーフェカーテン用レールは含まれていません。

トリム付・テーピング付・ギャザーカーテン



トリム付カーテン(インサイドトリムL型)




テーピング付カーテン(I型)



ギャザーカーテン

トリム付カーテン

トリムデザイン

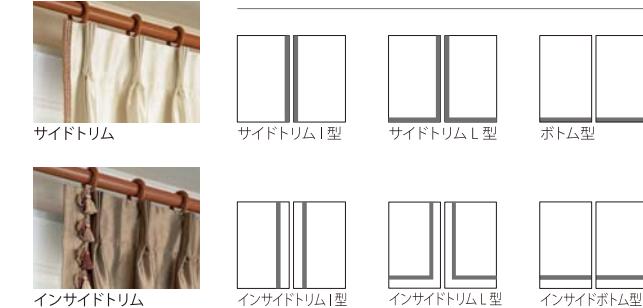


基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約2倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

- 使用するトリムに合わせて取付け位置が指定できます。
- シアーカーテン、レースカーテンにもトリム付が可能です。



ハトメカーテン

ハトメカーテン

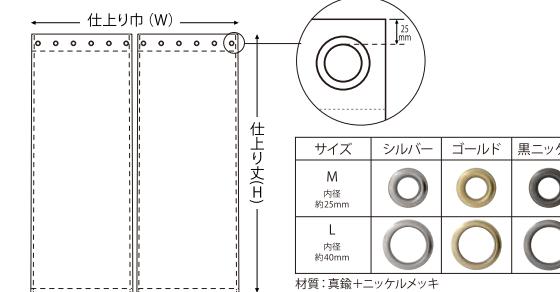

基本縫製仕様


[ヒダ倍率] 約1倍 [吊り元] ハトメ仕様

- ハトメビッチは約20cmとなります。
- 褶仕上げは100mmダブルの折り返しです。
- ご注文は生地を伸ばしたフラットな状態で承ります。



フラットカーテン

フラットカーテン




基本縫製仕様

[ヒダ倍率] 約1倍 [吊り元] プレーンヒダ

- ご注文は生地を伸ばしたフラットな状態で承ります。

テーピング付カーテン

アクセントデザイン

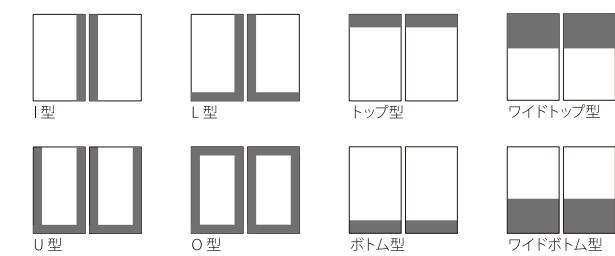


基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約2倍 [吊り元] 3つ山ヒダ

- テーピングは約7cm巾に設定、ワイドボーダーは約30cm巾に設定していますが、好みによりご指定いただけます。



タブカーテン

タブカーテン

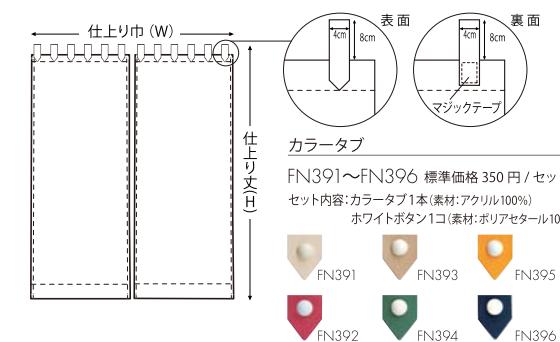

基本縫製仕様

[ヒダ倍率] 約1倍 [吊り元] タブ仕様


- タブの間隔 約14cm~18cm (仕上り巾に合わせて均等割付け)
- ご注文は生地を伸ばしたフラットな状態で承ります。

パーマネントプリーツ・裏地付・ワンタッチライナー



パーマネントプリーツ加工

パーマネントプリーツ加工 SA仕様(形状記憶加工)




基本縫製仕様

[ヒダ倍率] 約2倍 [吊り元] 3つ山ヒダ
 ●製作可能サイズ 巾80cm～丈80～280cm



パネルトラック

パネルトラック




| パネルトラック・ロールスクリーン・バランス | |
|-----------------------|---------------|
| パネル(付属品) | |
| 製作可能寸法 | |
| スクリーン枚数 | 製作巾(cm) |
| 2枚 | 80～350 |
| 3枚 | 121～500 |
| 4枚・5枚・6枚 | 151～500 |
| 両開き | 4枚・6枚 151～500 |

製作可能サイズ [パネル式] 巾 80～500cm 丈 50～300cm



裏地付カーテン

裏地付カーテン




基本縫製仕様 [ヒダ倍率] 約2倍 [吊り元] 3つ山ヒダ



ロールスクリーン

ロールスクリーン


製作可能サイズ [チェーン式] 巾 30～140cm 丈 10～300cm
 [ブルコード式] 巾 30～140cm 丈 10～300cm

- 製作可能寸法は巾:丈=1:3以内となります。
- 最大仕上巾=有効巾-10cm
- カーテン生地に樹脂加工をすることでカーテン生地のみの機能性とは異なりますのでご注意ください。樹脂加工品は非防炎です。



ワンタッチライナー付カーテン

ワンタッチライナー



取付け手順

- ①カーテンとワンタッチライナーの側部のマジックテープを仮止めします。
 - ②カーテンのヒダ山にあたるところに来るライニングテープの止め部にフックを上から差し込みます。
 - ③フックを反転させます。
 - ④カーテンのヒダへフックを差し込みます。
 - ⑤カーテンをレールに取り付けた後マジックテープの止め位置を調整します。
- ワンタッチライナー仕様での裏地はヒダなしのフラットな状態となります。
- 表地のヒダが2倍より多い場合、幅が収まり難くなる事がありますのでお含みください。
- 両側面に巾20mmのマジックテープを縫付けることにより、表面に多少縫製跡が見受けられますのでお含みください。
- 表地との同時注文のほか、現在お使いのカーテンにもお持ちいただければお取り付け可能です。


バランスバリエーション

吊り元の上にバランスを付けることで、クラシックかつエレガントな空間を演出します。

ストレートフラットバランス



プリーツバランス



スワッッグバランス A



G型アートバランス



ギャザーバランス



スワッッグバランス B



タッセル

上下テーピングタッセル



トリムアンダータッセル



リボンタッセル



クッション

パイピングクッション



パッチワーククッション



ボルスター




**ベッドカバー
ベッドスプレッド**

カーテン生地を使用し、中綿を入れてキルティング加工を施したボリューム感のあるキルティングタイプと中綿やキルティング加工のない、薄手でシンプルなカバータイプがあります。

ベッドカバー（カバータイプ）



B-2 ブレーンスタイル



B-3 フリルスタイル



B-4 ボックススタイル

ベッドスプレッド（キルティングタイプ）



B-2 ブレーンスタイル



B-3 フリルスタイル



B-4 ボックススタイル

キルティングパターン

| | C | G | H | I | J | K |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| 全体イメージ | | | | | | |
| 部分イメージ | | | | | | |

オプションフレーム

アクセントとして、裾にフレームを付けることができます。



ピローくるみ

| ピローくるみ有り | ピローくるみ無し |
|----------|----------|
| | |
| | |

カーテン標準縫製仕様



ドレープカーテン標準縫製仕様 (LP仕様) ヒダ倍率約2倍、ライトプリーツ加工付

生地の織組織などによる裾の広がりを抑えるライトプリーツ加工(形態安定加工)を施しております。

※ヒダの柄取り縫製をご希望の際は仕様・価格をご確認ください。



- 約2倍ヒダ
- 標準は3つ山ヒダ
(約1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダになります。)
- 標準は半間で9コのヒダ山

- 縫い方
- ドレープ…本縫い
 - レース…本縫い
 - 巾縫ぎ…インターロック

※カーテン生地の特性により「かぶせ縫い」又は「本縫い」を設定しています。

※標準縫製仕様の仕上リイメージは、生地によって異なります。

- 梱包
- 専用化粧ケース入り
 - ヒダたたみ

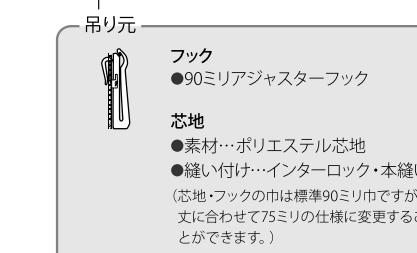

標準縫製仕様(ライトプリーツ加工)の仕上リイメージ

標準縫製仕様(ライトプリーツ加工)の仕上リイメージ

LP仕様 縫製可能寸法

巾:片開き最大仕上り巾 300cm(両開き巾 600cm)

丈:50~300cm

ライトプリーツ加工(形態安定加工)1.5倍ヒダについて

1.5倍ヒダのライトプリーツ加工につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。

ご注文の際は、幅方向の余裕をもってご依頼ください。

プリーツ加工品のメンテナンスについて

アイロンかけはほとんど必要がありませんが、もしご使用の際はごく低温(120°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。

ライトプリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のようになります。適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

| プリーツ加工前 | プリーツ加工後 |
|---------|---------|
| | |
| | |

レースカーテン標準縫製仕様 (SS仕様) ヒダ倍率約2倍

レースカーテンの標準縫製仕様です。(ドレープ生地での縫製も承ります。)


※ヒダの柄取り縫製をご希望の際は仕様・価格をご確認ください。

- 約2倍ヒダ
- 標準は3つ山ヒダ
(約1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダになります。)
- 標準は半間で9コのヒダ山


- 縫い方
- ドレープ…本縫い
 - レース…本縫い
 - 巾縫ぎ…インターロック

※カーテン生地の特性により「かぶせ縫い」又は「本縫い」を設定しています。

※標準縫製仕様の仕上リイメージは、生地によって異なります。

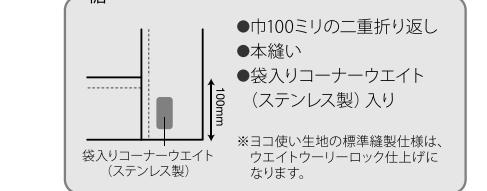






※ヨコ使い生地の標準縫製仕様は、ウエイトワーリーロック仕上げになります。

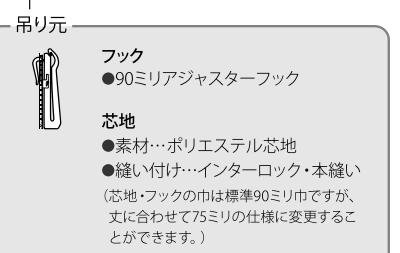

パーマネントプリーツ(形状記憶加工付) 縫製仕様 (SA仕様) ヒダ倍率約2倍

パーマネントプリーツ加工の縫製仕様です。形状記憶加工によりプリーツの美しさが長く保たれ、エレガントな装いを演出します。

※フック数やヒダ間隔の変更も可能です。
※製作可能寸法 巾80cm~丈80cm~280cm

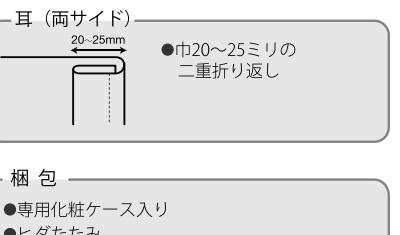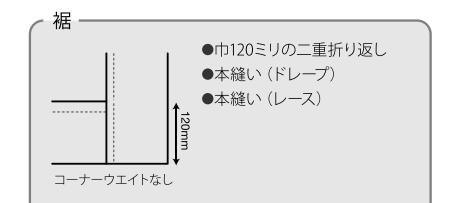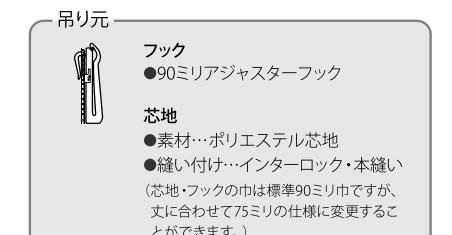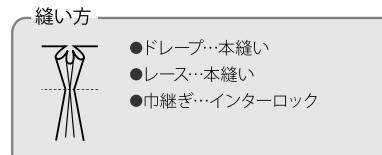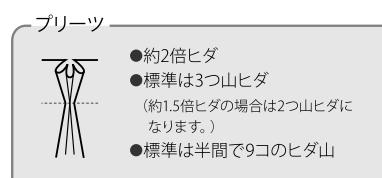

吊り元のバリエーション

3つ山ヒダ

適応倍率 約2倍ヒダ（サンゲツ標準仕様）



1つ山ヒダ

適応倍率 約1.3倍～1.5倍ヒダ

※ヒダ倍率の低い場合の仕様です。
シンプルな吊り元を演出します。

2つ山ヒダ

適応倍率 約1.5倍～2倍ヒダ

※ヒダ倍率の低い場合や厚手の生地の場合の仕様です。



フラット（プレーン）

約1倍

※レールに対し、1.1倍～1.5倍をおすすめします。



プリーツ比較



LP仕様（ライトプリーツ・形態安定加工）

LP加工 3つ山 約2倍ヒダ



SA仕様（パーマネントプリーツ・形状記憶加工）

SA加工 3つ山 約2倍ヒダ



SS仕様（未加工品）

SS加工 3つ山 約2倍ヒダ



レース裾仕上げのバリエーション

二重折り返し（三つ折り）

タテ使い生地の標準仕様



ウェイトウーリーロック

ヨコ使い生地の標準仕様



機能性繊維について

涼しや SE / 涼しや SUZUSHIYA SE / 涼しや SUZUSHIYA


太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑え、遮熱効果があります

人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。加えて、涼しや[®]SE には万一の時も燃えにくい難燃性をプラスしました。

該当商品番号:

SUZUSHIYA SE AC6470、AC6471、AC6474、AC6476、AC6477、AC6478、AC6479、AC6483

SUZUSHIYA AC6473、AC6480

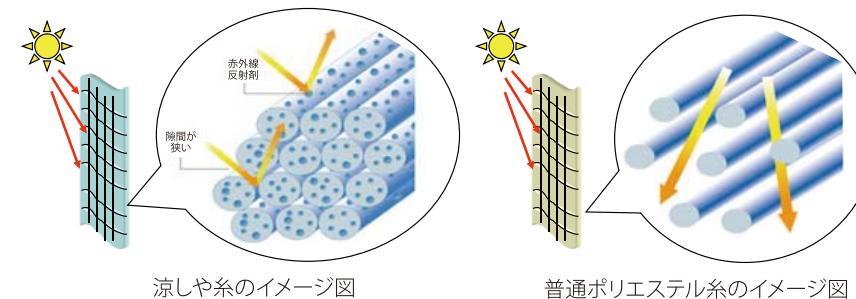

涼しや糸のイメージ図

普通ポリエステル糸のイメージ図

WAVERON[®] ウェーブロン[®]

プライバシーを守りながらも昼間も室内を明るく。

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊なポリマーにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

遮像

昼夜透けにくく
視線をカット!


採光

光を良く通し
室内の隅々まで明るく。

UVカット

家具やお肌を
紫外線から防ぐ。


該当商品番号: AC6470、AC6471

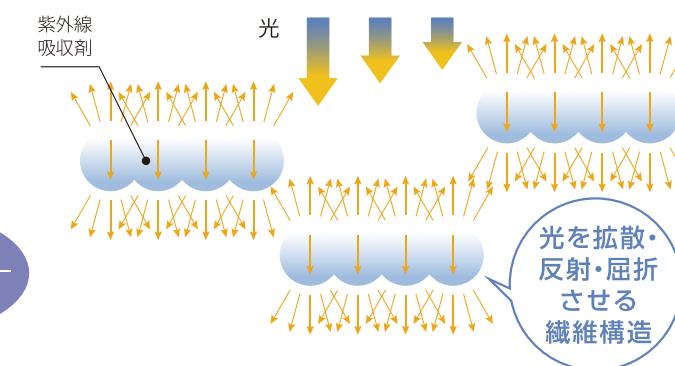WAVERON[®] ウェーブロン[®]

室外からの視線をカットしてプライバシーを守ります。

特異な断面形状(四つ山扁平断面)により光を乱反射・屈折させますので、昼間はもちろん、夜でも一般レースまたはミラーレースに比べ室内の様子を外部からわかりにくってくれます。昼間室内から外の様子はみることができます。

遮像

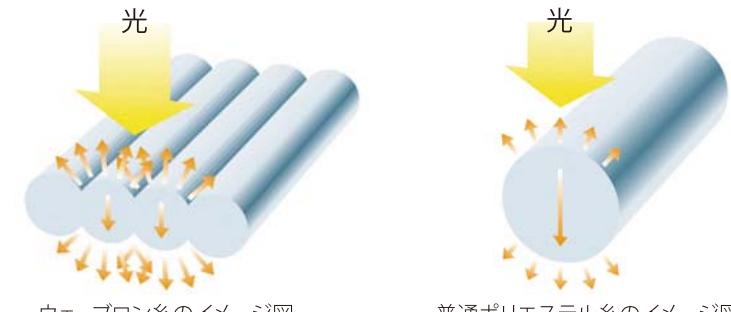昼夜透けにくく
視線をカット!

該当商品番号: AC6472

FCOT[®] エフコット[®]

外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造。

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるから。一般的なカーテン用のポリエステル素材に比べ、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。



エフコット糸のイメージ図




普通ポリエステル糸のイメージ図

該当商品番号: AC6472、AC6473、AC6485

NEW
アースプラスTM加工

吸着した細菌やウイルスを分解させるアースプラスTM
アースプラスTMは、食品添加物に認められたセラミックス複合技術。環境にも人にもやさしく、抗菌・抗ウイルスはもちろん、花粉などのアレル物質も抑制。嫌なニオイ対策など多様なシーンでの効果が期待されています。

該当商品番号: AC6475

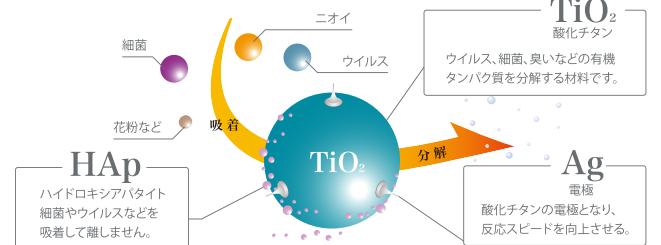

機能性マークについて

SEK 制菌加工カーテン
一般社団法人繊維評価技術協議会(JTETC)の基準を満たし、優れた制菌効果で繊維上の細菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。

メリット1 優れた制菌性能

黄色ドウ球菌、肺炎桿菌及びMRSA(メチシリン耐性黄色ドウ球菌)に対して増殖を抑制します。

メリット2 耐洗濯性

制菌加工品は、特殊技術で制菌成分を繊維と強力に結合させているため、耐洗濯性に優れ、制菌効果が持続します。

メリット3 人・環境にやさしい加工剤

制菌加工品は、(一社)繊維評価技術協議会の安全性基準をすべてクリアしています。

SEK制菌加工剤の安全性基準

| | | |
|-----|------------|---------------------------------------|
| 加工剤 | 急性経口毒性試験基準 | 半数致死量LD ₅₀ が1,000mg/kg以上 |
| | 変異原性試験基準 | 陰性であること |
| | 皮膚刺激性試験基準 | 一次刺激性指数(PII)が2.00未満 |
| | 皮膚感作性試験基準 | 陰性であること |
| | 細胞毒性試験基準 | IC ₅₀ (μg/mL)とPIIにより併せての判断 |
| 製品 | 皮膚貼付試験基準 | 陰性又は、準陰性であること |

試験方法: 定量試験 菌液吸収法 (JIS-L 1902)

約2.0×10⁴個の試験菌を含む菌液0.2mLを0.4gの制菌加工繊維製品と綿標準布に接種し、37°C下で18時間培養する。培養後の生菌数を測定し、各活性値を算出して制菌性を評価する。

基準値:

標準布の接種直後に回収した菌数の平均値 : [A]

標準布の18時間培養後回収した菌数の平均値 : [B]

加工布の18時間培養後回収した菌数の平均値 : [C]

として制菌加工の場合(殺菌活性値)

(logA - logC) > 0で性能を有するものと認められる。

(ただしC ≠ 0)。

SEKマーク

標準布の接種直後に回収した菌数の平均値

回収してあります。

(一社)繊維評価技術協議会

表記は省略しています。

※各ページの機能性マーク

には「繊維評価技術協議会」の

表記は省略しています。

使用上の注意:

・繊維を被覆するような汚れや糊剤が付着すると正常な制菌効果が得られないことがあります。
・洗濯後のすすぎは十分に行ってください。

機能性マークについて



防炎性能・防炎物品ラベルについて

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合したことを表すマークです。

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

| 防炎物品の種類 | 1. カーテン 暗幕 | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| | 水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの | 水洗い洗濯について基準に適合するもの | ドライクリーニングについて基準に適合するもの | 洗濯後は再防炎処理の必要があるもの | 洗濯後再防炎処理したもの | |
| 物 | 消防庁登録者番号 防炎 登録確認機関名 公益財團法人 日本防炎協会 |
| 品ラベルの様式 | (イ)縫付 | (ロ)縫付 | (ハ)縫付 | (二)ちょう付 | (ホ)ちょう付 | (ヘ)ちょう付 |

※防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。

※防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫い付け、ちょう付けなどで見やすい箇所に取り付けることになっています。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物(特定防火対象物 抜粋版)

1 消防法第8条の3第1項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街

2 政令で指定されたもの(消防法施行令別表 第1より)

| | |
|--|---|
| (1) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 □ 公会堂又は集会場 | (6) 同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行なう施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)(イ)において「短期入所等施設」という。ハ 次に掲げる防火対象物 (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ)に掲げるものを除く。、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ)に掲げるものを除く。、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行なう施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行なう施設(ロ)に掲げるものを除く。その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行なう施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期療治施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行なう施設(児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ)に掲げるものを除く。、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行なう施設(短期入所等施設を除く。) (6)幼稚園又は特別支援学校 ハ 次に掲げる防火対象物 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行なう施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行なう施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行なう施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、 |
| (2) イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの □ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
| (3) イ 待合、料理店その他これらに類するもの □ 飲食店 | |
| (4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
| (5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
| (6) イ 病院、診療所又は助産所 □ 次に掲げる防火対象物 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行なう施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行なう施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行なう施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、 | |
| (9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの (12) ム 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
| (16) ム 複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項、(6)項、(9)項又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供されている部分 (16) ム 建築物の地階((16)の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項、(6)項又は(9)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |

※上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第1をご参照ください。



ウォッシュブルーについて

以下のJIS試験方法に独自の条件を加え、実際の使用状態を想定してウォッシュブルー判定しています。

試験方法: JIS-L 0217 103法 吊干し繰り返し洗濯5回後の変化

基準値: 寸法変化率 タテ±1%以内・ヨコ±2%以内 外観が良好であること

試験方法: JIS-L 0844 A-2法

基準値: 変色度4級以上 汚染4級以上

洗濯絵表示の説明

日本工業規格に基づいた各々の絵表示とその説明です。
(干し方に関しては、必ずしも表示する義務はありません。)

洗い方(水洗い)

| | |
|--|--|
| | 40°Cまでの液温で、洗濯機の弱水流、又は弱い手洗い(押し洗い)ができます。 |
| | 30°Cまでの液温で、弱い手洗い(押し洗い)ができます。(洗濯機は使用できません。) |
| | 水洗いはできません。 |

アイロンのかけ方

| | |
|--|--------------------------------|
| | 180°C~210°Cの高温でかけてください。 |
| | 140°C~160°Cの中温でかけてください。 |
| | 80°C~120°Cの低温でかけてください。 |
| | アート布をしてかけてください。(いずれの温度にも共通です。) |
| | アイロンがけはできません。 |

塩素漂白の可否

| | |
|--|--------------------|
| | 塩素系漂白剤による漂白ができます。 |
| | 塩素系漂白剤による漂白はできません。 |

ドライクリーニング

| | |
|--|--|
| | ドライクリーニングができます。溶剤はパーコロエチレン又は石油系のものを使用してください。 |
| | ドライクリーニングができます。溶剤は石油系のものを使用してください。 |
| | ドライクリーニングはできません。 |

※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーをはずしてください。

洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰吊干してください。乾燥機は使用しないでください。

※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をおすすめします。

※洗濯絵表示は、2016年12月1日、ISO規格と整合した新JIS (JIS L 0001) の表示に改訂となります。

カーテンの寸法変化率測定方法について

●水洗い、ドライ洗濯時の寸法変化をドレープ、レース全規格について、実用洗濯に近い条件下で試験を実施し、表示しています。これにより、実際にそのカーテンを洗濯された際の状態が想定でき、物性試験値及びメンテナンス表示が実勢状態に即したものとなりました。各頁表記の+は伸び、-は縮みを表します。


<h4



カーテンの回収 Sangetsu Curtain Recycle Systems

サンゲツカーテン・リサイクルシステム

ご不要になりました弊社カーテンの回収をいたします。サンゲツではお客様の手許にお届けします全てのカーテンにつき、右記のようなタグラベルをお付けいたしております。このラベルが付いているカーテンについては弊社が責任を持って回収し、「自然環境の保護」の観点から、なるべくゴミを増やさない処理を行っていきます。

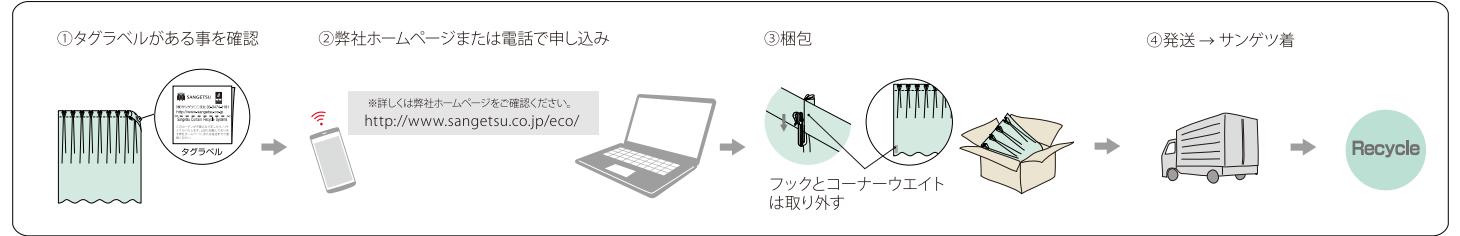

回収の手順

- 弊社カーテンに、「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルが付いている事をご確認ください。
- 弊社ホームページより、エコプロジェクトへ申し込みをしてください。(お電話の場合は、タグラベルに記載している電話番号へご連絡ください。)
- 弊社指定の運送会社に依頼して、「サンゲツ中部支社 エコプロジェクト宛」に発送してください。
- 縫製カーテン(メカニックレールが付いていないもの)の場合
フック・ウェイト(ウェイトテープ等の金属部分)については、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
- シェード類(メカニックレールが付いているもの)の場合
カーテン生地をメカニックレールから取りはずします。チェーンやウェイト、レールやブラケット、バー等の金属部品につきましては、お客様がお住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
- 弊社に届いたカーテンにつきましては、責任を持ってリサイクルしてまいります。

免責事項

- 「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルの無いカーテンについては受取りいたしかねます。カーテンの繊維素材が不明の場合、リサイクル時の分別ができませんのでご理解の程、宜しくお願いいたします。2000年10月以降にご注文を頂きました弊社カーテンにつきましては、全てこのラベルを縫い付けてお届けしております。
- メカニックレール等の金属部品の廃棄方法につきましては、地方自治体により取り扱いが異なる場合がありますので、お客様がお住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。

回収したカーテンの再利用について

回収させていただきましたカーテンのリサイクル活用につきましては、そのカーテンの素材や加工、状態の違いによって方法が異なります。現在のリサイクル活用法は大別して右記の3通りに分けられます。弊社では今後ともケミカルリサイクルによるリサイクル活用を第一に考えて回収・リサイクルに取り組んでまいります。「使用済みのカーテンがまた新しいカーテンに生まれ変わる」とても素敵なことだと考えます。

※リサイクル活用法



注)リサイクル活用法については、技術革新その他の理由で変更になる場合があります。

機能性・物性マークについて

商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しています。

| | |
|---|---|
| <p>消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合することを示すマークです。</p> | <p>家庭用洗濯機で洗濯(洗濯ネット使用)できることを示すマークです。</p> |
| <p>NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。(1級、2級、3級それぞれの評価基準についてはライティングハンドブックの表現に準拠しています)</p> | <p>NIF基準で制定された遮熱レースの基準に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。</p> |
| <p>ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすいことを示すマークです。</p> | <p>洗濯などで汚れが落ちやすく、更に洗濯時の逆汚染による黒ずみを防止する加工を施してあることを示すマークです。</p> |
| <p>紫外線を60%以上シャットアウトする商品を示すマークです。(公的データに基づく自主基準値です。)</p> | <p>光はとりいれ、プライバシーは守ります。裏面にプライバシーを編み込むことによってミラー効果を持たせたレースカーテンです。</p> |
| <p>※1 グリーン購入法に適応した商品を示すマークです。 ※1「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」</p> | <p>F★★★★ インテリアファブリックス性能評価協議会によって設けられた自主基準の統一マークで、ホルムアルデヒド発散速度に応じて3つの等級(F★★★、F★★★★、F★★★★★)に区別されています。</p> |
| <p>サンゲツリサイクルマークです。</p> | <p>※当見本帳掲載生地は全点F★★★★認定品です。</p> |



暮らしを快適にする空間の演出に
ロールスクリーンやブラインドをご紹介します。

特殊掛率品



ロールスクリーン小窓タイプ



カーテンを吊らないスリット窓にも

ロールスクリーン+フロントレース



自分好みのコーディネートが楽しめます

機能性ロールスクリーン（省エネ）



省エネ効果の高い遮熱スクリーン

バスタイプのロールスクリーン



浴室などの目隠しや室内の温度低下も妨げます

プリーツスクリーン



和室の地窓等、カーテンをつれない場所にも

タテ型ブラインド



大窓には調光と開閉がしやすいタテ型ブラインド

木製ブラインド+ドレープカーテン



現代の遊び心が息づくビンテージ空間



RS-513



RS-685



RS-501~RS-540

(標準仕様)

部品カラー ホワイト

組成 ポリエステル 100%
リピート タテ — cm・ヨコ — cm

RS-684

遮光1級

RS-685

遮光1級

RS-689

遮光1級

RS-691

遮光1級

RS-692

遮光1級

| TS型 ロールスクリーン 低コストタイプ 価格表 | | | | |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 丈 | 巾 ▶ | 30~80 | ~120 | ~160 |
| 単位(円・税別)/cm | | | | |
| 10~ 80 | | 13,700 | 17,200 | 19,000 |
| ~120 | | 15,000 | 19,000 | 20,600 |
| ~160 | | 16,600 | 20,800 | 22,600 |
| ~200 | | 18,200 | 22,500 | 24,400 |
| ~240 | | 19,800 | 24,200 | 26,100 |
| ~280 | | — | 26,100 | 27,800 |
| ~300 | | — | 27,000 | 29,000 |
| | | | | 31,800 |

※製作可能寸法比は、ブルコード式・チェーン式とともに巾:高さ=1:3が限度になります。

※巾(W)・高さ(H)は、1cm単位でご指定ください。

※部品カラーは、ホワイトのみになります。

RS-683~RS-692 (遮光)

(標準仕様)

部品カラー ホワイト ベージュ ブラウン

組成 表面 ポリエステル 100%・裏面 アクリル樹脂
リピート タテ — cm・ヨコ — cm

| T型 ロールスクリーン価格表 ランクC | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 丈 | 巾 ▶ | 10~29 | ~80 | ~120 | ~160 | ~200 |
| 単位(円・税別)/cm | | | | | | |
| 10~ 80 | | 24,900 | 26,200 | 32,600 | 35,500 | 37,900 |
| ~120 | | 27,200 | 28,500 | 36,400 | 39,100 | 41,300 |
| ~160 | | 29,400 | 30,700 | 40,400 | 43,400 | 44,900 |
| ~200 | | — | 33,000 | 44,000 | 47,200 | 48,500 |
| ~240 | | — | 35,200 | 47,800 | 51,000 | 52,700 |
| ~280 | | — | 37,500 | 51,800 | 54,600 | 57,400 |
| ~300 | | — | 38,800 | 53,900 | 56,600 | 59,500 |

※製作制限 RS-683~RS-692: ブルコード式・ワンタッチチェーン式 高さ200cm迄

カーテン (LP仕様・SS仕様) のご注文方法

1. 使用生地と縫製仕様をご指定ください。

例: AC6001 LP仕様 (ライトプリーツ加工付)

- 特に指定がない場合は、標準縫製仕様(ドレープはLP仕様・レースはSS仕様)で縫製します。
- シアーカーテン・レースの横使い商品は裾がウエイトワーリーロック仕上げとなります。(エバ柄除く)
- この仕様以外で作成する場合は必ずご指定ください。
- ヒダの柄取り縫製は標準仕様ではありませんので、あらかじめ価格および仕様をご確認ください。

2. 仕上りサイズをご指定ください。






例: 幅214cm 高さ179cm カン下寸法

- 採寸した窓サイズをもとに、カーテンの仕上り巾 (W) と仕上り丈 (H) を計算してcm単位でご指定ください。

カーテンの仕上り巾について

- 形態安定(LP仕様)加工付、形状記憶(SA仕様)加工付の場合 → カーテン仕上り巾 (W) = レールの長さ × 1.07
- SS仕様の場合 → カーテン仕上り巾 (W) = レールの長さ × 1.05



- 総丈・カン下どちらかの寸法をご指定ください。(見本帳や、お仕立上り価格表は全てカン下寸法で表示しております。)

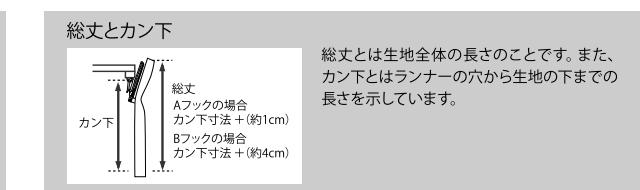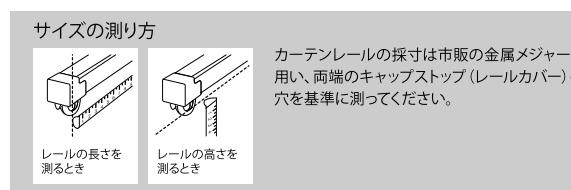

3. フックの種類と開け方をご指定ください。

例: Aフック 両開き


- フックの種類は2種類 (Aフック・Bフック) あります。吊り元のレールに合わせてお選びください。
- カーテンの開け方は窓の形に合わせてお選びください。縦長の窓には片開きのカーテンをおすすめします。

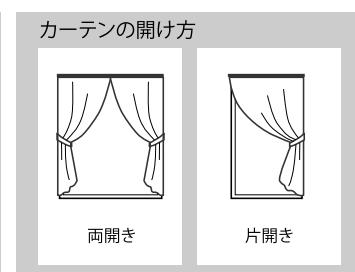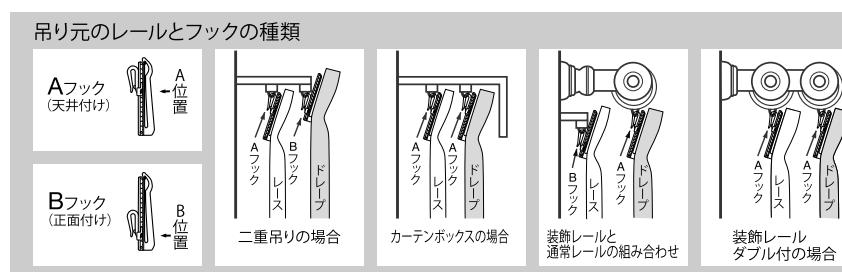

4. 窓数とタッセルの本数をご指定ください。

例: 1セット タッセル2本

- タッセルは、特に指定がない場合、図のような標準タッセル(舟形タッセル)の仕様になります。
- (ドレープのお仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。)




パーマネントプリーツ加工の仕様とご注文方法

パーマネントプリーツ加工 (SA仕様)

ポリエチレン素材の持つ熱可塑性を利用して、カーテンを美しく保つ形状記憶加工です。

- シワになりにくく、パーマネントプリーツ未加工品と比べて高い復元力、持続性があります。
- 洗濯後も型くずれやシワになりにくく、アイロンを使用しなくても美しいヒダを保ちます。

SA仕様

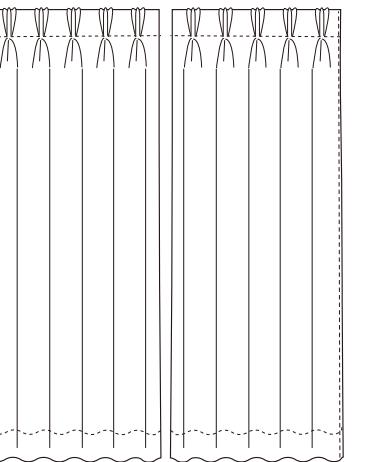

SA仕様の特長

3つ山ヒダのヒダ部分に円形状のヒダを記憶させ、常に均一なヒダを保ちます。
ヒダ倍率約2倍の美しく自然な形状です。
柄取り縫製にも対応が可能です。
タッセルは従来の仕様と同様となります。

ポリエチレンの熱可塑性とは

- ポリエチレンに(素材が硬化しない程度の)一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定します。
- この性質を利用して、カーテンの縫製時にヒダやプリーツ部分に仕上り形状が美しく感じられる形を加熱しながら覚えさせ、常温に戻して仕上げます。

ご注文方法

1. 商品番号、パーマネントプリーツ加工をご指定ください。

- 見本帳に表示されている右記マークの商品であることを確認してください。
- マークのない商品は、パーマネントプリーツ加工ができません。



2. サイズ(巾と丈)、開き方(片開き・両開き)、取付け方法、窓数、タッセル数をご指定ください。

- 仕上り巾はレール長さ × 1.07で計算してください。

パーマネントプリーツの基本仕様

| | 縫製可能寸法 / 丈カン下寸法 | 開き方 | 取付け方法 | ヒダ倍率 | フック | タッセル |
|------|----------------------|-------|--------------------------|-------|---------------|--------|
| SA仕様 | 巾80cm~ / 丈80cm~280cm | 片/両開き | 天井付け(Aフック) 正面付け(Bフック) | 約2倍ヒダ | 差し込みジャスター/フック | 舟形タッセル |

ご注文に際してのお願い

- 見本帳の各頁の推奨スタイル欄及び商品データ一覧に●が表示されている商品のみ加工を承ります。
- パーマネントプリーツ加工は、縫製済みのカーテンには加工できません。
- フック数のご指定が可能です。
- 裏地付カーテンのパーマネントプリーツ加工はできません。
- パーマネントプリーツ加工は一般縫製に比べ納品までに若干の期日を要します。詳しくは弊社営業所にお尋ねください。

メンテナンスについて

- ドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。
- 家庭用洗濯機の場合は、ネットの使用をおすすめします。
- アイロン掛けはほとんど必要がありませんが、もしも使用の際はごく低温(120°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。(プリーツを消失させる恐れがあります。)
- プリーツ加工をしたカーテンの保管はヒダ毎にたたんで保管してください。
- プリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

| パーマネント加工前 | パーマネント加工後 |
|-----------|-----------|
| | |
| | |
| | |

シェードのご注文方法



1. ご注文数量をご指定ください。

- 例: WTPS-1 プレーンシェード 品番 AC6001 1台
(WTPS-1はスタイルを表す番号です。末尾の「1」は付属品なし、「2」はフリル付、「3」はトリム付を表します。)
- ツインシェードの場合は、前幕・後幕それぞれの生地品番をご指定ください。

2. 窓タイプと取り付け方法・サイズをご指定ください。

- サイズは窓枠サイズ又は、仕上リサイズのどちらかでご指定ください。





取り付け方法とサイズ

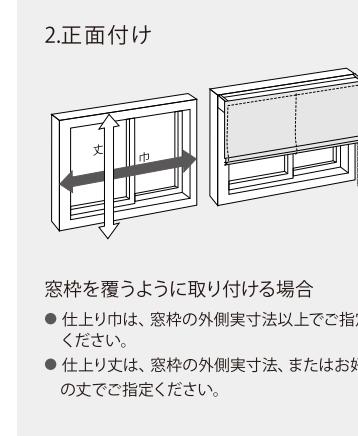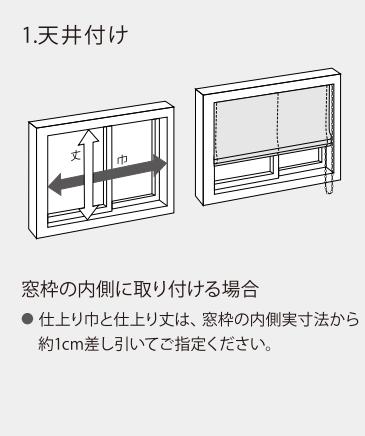

3. メカタイプと操作位置（左 / 右）をご指定ください。

- メカニックレールの詳細は P.95～P.98「メカニックレールの特徴」をご参照ください。
- ツインシェードのドラム式については、片側操作になりますので操作位置（右・左）をご指定ください。



例: ドラム式 右操作

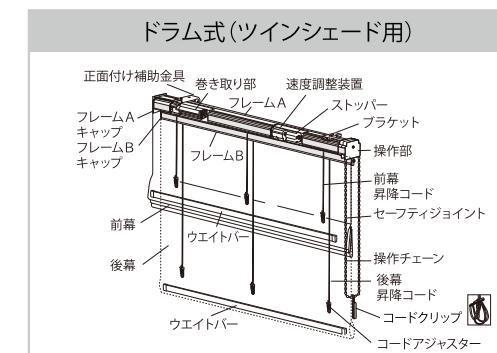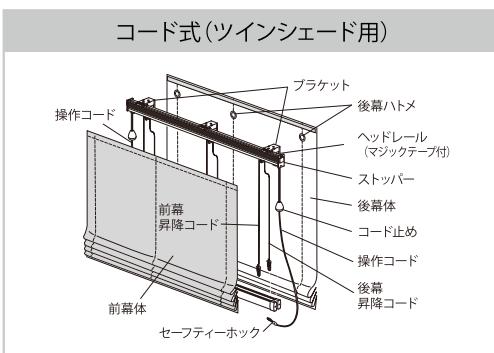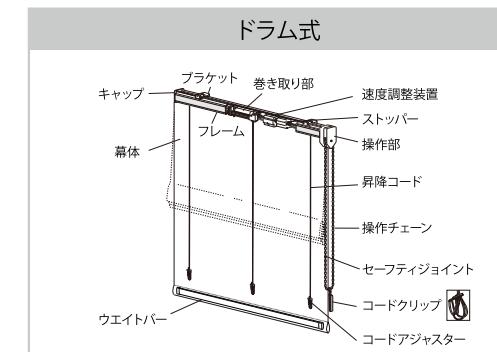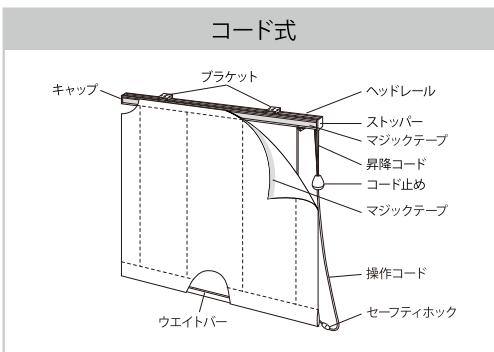

メカニックレールの特徴


シェード・ドラム式

チェーン操作で昇降を行うタイプです。住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

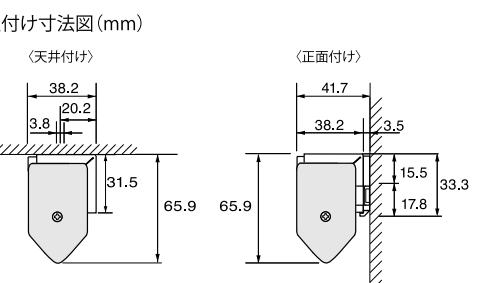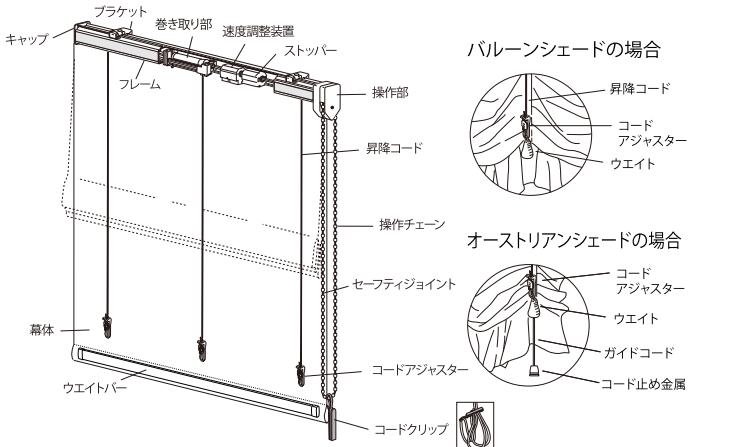

- 外から見える表情を美しくするため、昇降コード、コードアジャスター等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。
- 標準仕様は左記メカとなりますが、同価格でトーソー（株）のクリエティ変更可能です。

コードクリップの使い方



警告


特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、お子様の手の届かない高さまで手繩り上げて束ねて留めてください。

※ ドラム式のみ付属


ドラム式製作可能範囲

| 項目 | スタイル名 | プレーンシェード | フレンジシェーブレート | シャーブシェード | フロントバーシェード | シャーブシェードカラーバー | タックシェード | キャンディシェード | ファンシェード | ソフトシェード | バルーンシェード | バルーンボックスシェード | バルーンフラットシェード | オーストリアンシェード | オーストリアンチャコラルシェード | 備考 |
|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|----------|--------------|--------------|-------------|---|----|
| 製品巾(cm) | ※30～400 | ※30～400 | 40～400 | 60～176 | 50～190 | 40～400 | 60～400 | 40～400 | 40～400 | 60～400 | 40～400 | 40～400 | 40～400 | 40～400 | ※プレーンシェード、シャーブシェードのスリムタイプ(巾30～39cm)については、最大仕上リ丈が200cmとなります。 | |
| 製品丈(cm) | ※50～300 | ※50～300 | 50～300 | 102～300 | 60～300 | 300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | 50～300 | | |
| 最大カーテン重量 | 4kg (約1kg) | | | | | | | | | | | | | | 4kg (ウェイト含む) | |
| 適応窓 | ストレート窓 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 出窓 | × | | | | | | | | | | | | | | × | |
| ブラケットの種類 | 2種類 | | | | | | | | | | | | | | 2種類 | |
| レールの色 | ホワイト | | | | | | | | | | | | | | ホワイト | |


セーフティジョイント(セーフティ機能付)

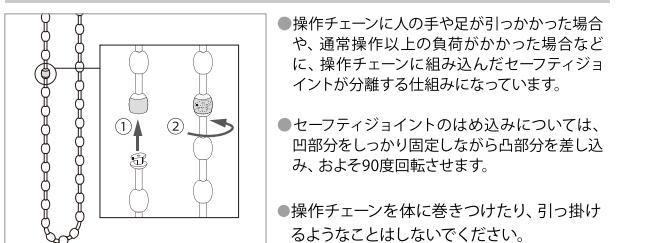

製品の取付け、取外し方

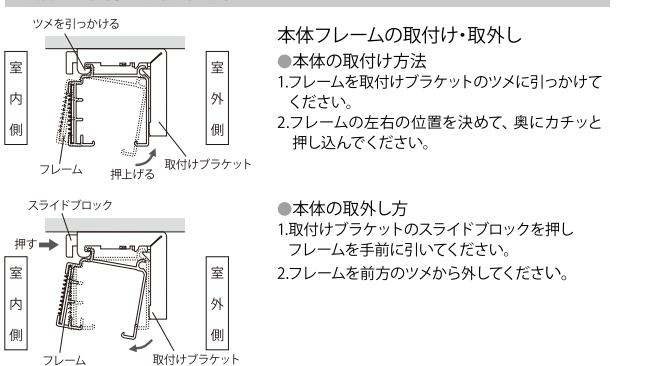

幕体下降時のチェーン静止機構

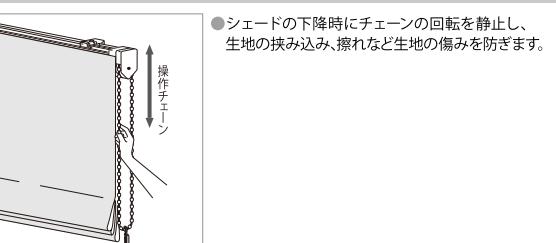

シェードの急降下を防ぐ、ブレーキダウン機能

- 速度調整装置によって、降下スピードを緩やかな速度に調整します。
大きなシェードでも急降下を防止し、安心してお使いいただけます。


操作チェーン長さ表 (操作チェーン長さ指定可能)

| 製品丈(cm) | チェーン長さ(cm) | 製品丈(cm) | チェーン長さ(cm) |
|---------|------------|---------|------------|
| 50～80 | = 製品丈 | 181～200 | 170 |
| 81～100 | 70 | 201～220 | 180 |
| 101～120 | 90 | 221～240 | 200 |
| 121～140 | 110 | 241～260 | 220 |
| 141～160 | 130 | 261～280 | 240 |
| 161～180 | 150 | 281～300 | 260 |

メカニックレールの特徴

ツインシェード・ドラム式

1本のチェーン（ワンチェーン）で前幕と後幕の操作を可能にしたツインシェードのドラム式メカです。

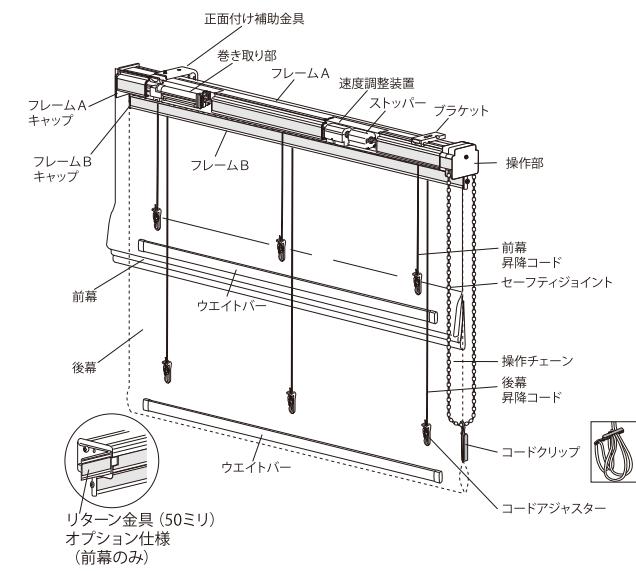


●価格算出方法

ドラム式前幕価格 + ドラム式後幕価格 - 5,000円

※標準仕様は上記メカなりますが、同価格でトーソー（株）のクリエティビティに変更可能です。


①速度調整装置

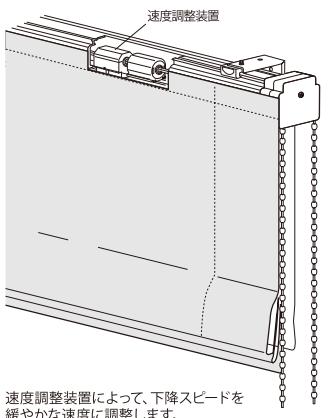

速度調整装置によって、下降スピードを緩やかな速度に調整します。

②ワンチェーン操作方法

手前側（室内側）の幕体の昇降（前幕昇降）

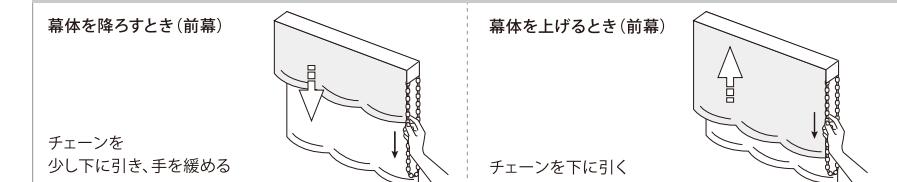


奥側の幕体の昇降（後幕昇降）




③製品の取付け方

幕体は2枚ともたたみ上げた状態で、手前側（室内側）の生地と奥側（室外側）の生地をレールからはがしてください。

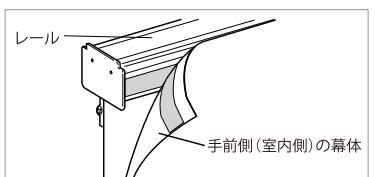


※生地をはがさずに取付けると、取付けブラケットのツメに生地がはさまってフレームが完全に取付けられず、製品自体が落下するおそれがありますのでご注意ください。

ブラケット・フレーム納まり図 (mm)



操作チェーン長さ表 (長さ指定可能)

| 製品丈 (cm) | チェーン長さ (cm) |
|----------|-------------|
| 50~80 | = 製品丈 |
| 81~100 | 70 |
| 101~120 | 90 |
| 121~140 | 110 |
| 141~160 | 130 |
| 161~180 | 150 |
| 181~200 | 170 |
| 201~220 | 180 |
| 221~240 | 200 |
| 241~260 | 220 |
| 261~280 | 240 |
| 281~300 | 260 |




操作部




メカニックレールの特徴

シェード・コード式

比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

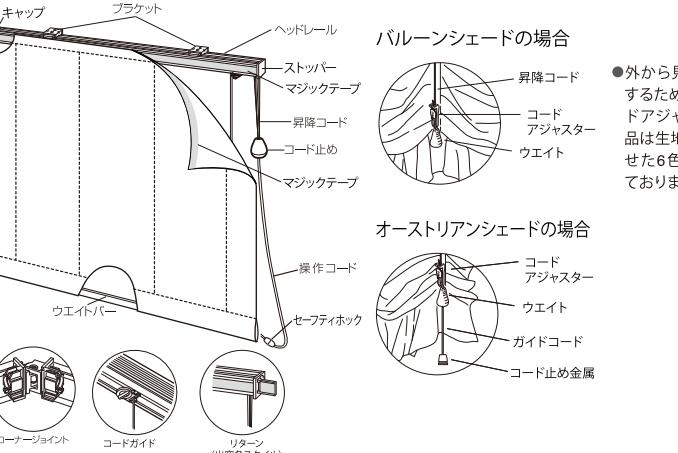

●外から見える表情を美しくするため、昇降コード、コードアジャスター等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。

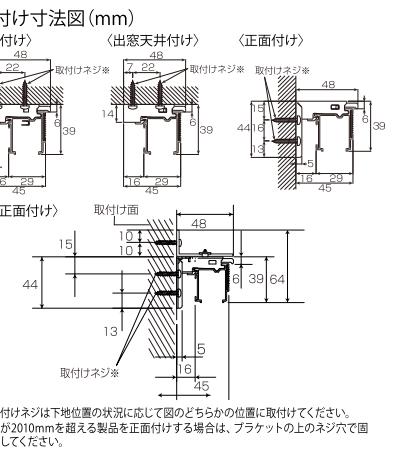

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

コード式製作可能範囲


| 項目 | スタイル名 | ブレインシェード | ブレインシェードベアート | シャーブシェード | フロントバーシェード | シャーブシェードカラーバー | タッカーシェード | ファンディシェード | パルーンシェード | パルーンボックスシェード | パルーンミントシェード | パルーンミントシートシェード | オーストリアンシェード | オーストリアンチャコルンシェード | 備考 |
|----------|--------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------|----|
| 製品巾(cm) | 18~290 | 60~400 | 18~290 | 30~290 | | | | | 30~290 | 60~350 | 30~290 | | | | |
| 製品丈(cm) | | | | 50~300 | | | | | | | | 50~300 | | | |
| 最大カーテン重量 | | | | 5kg (ウェイト含む) | | | | | | | | 5kg (ウェイト含む) | | | |
| 適応窓 | ストレート窓 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 出窓 | | × | | | | | | | | | | | ○ | | |
| ブラケットの種類 | | 3種類 | | | | | | | | | | 3種類 | | | |
| レールの色 | | ホワイト | | | | | | | | | | ホワイト | | | |

●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円がプラスされます。
●最大カーテン重量はカーブ数、昇降コード本数により変わります。

●ブラケットの種類

- ①ストレート窓
天井付け・正面付け共用
- ②出窓・天井付け用
- ③出窓・正面付け用


セーフティホックで安全面に配慮



●コードに荷重（ホックに3kg以上の荷重）がかかった際にホック部分が外れるようになっています。
操作コードに人の手や足が引っかかった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合などに、操作コードに組み込んだセーフティホックが分離する仕組みになっています。

●操作チェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単




本体ヘッドレールの取付け・取外し

- 本体の取付け方法
 1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
 2. 本体を奥に力ちつと押し込んでください。

●本体の取外し方

1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。

昇降操作が軽くスピーディ



操作方法
●幕体を上げる
操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
●幕体を下ろす
操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下ります。
昇降音が静かな点が特徴です。

操作コードを生地の裏面のカラーにあわせてコーディネートしています。（ホワイト、ベージュ、グレー、ローズ、グリーン、ダーク）


メカニックレールの特徴

ツインシェード・コード式

ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。

両側操作

※イラストは、プレーン+プレーン

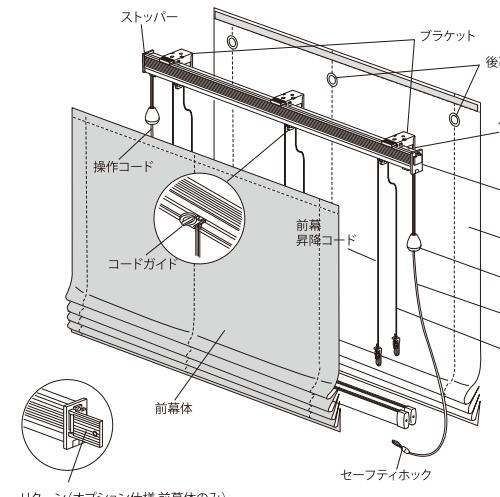

価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン+プレーン


- 前幕の操作位置の左右をご指定ください。(後幕は前幕と逆の操作位置となります)
- 前幕と後幕の操作位置が左右にわかれ、コードがからみにくくなっています。
- ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。

ヘッドレール(本体)の取付け方法

- 〈取付け方法〉
- ①ヘッドレールをプラケットの反止めフックに引っ掛けしてください。
 - ②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。


●奥に押す

取付け寸法図 (mm)

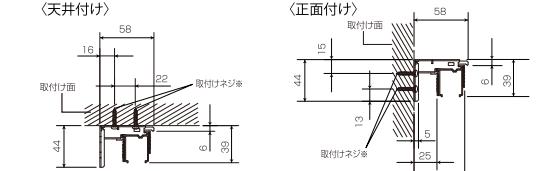

片側操作

※イラストは、プレーン+プレーン

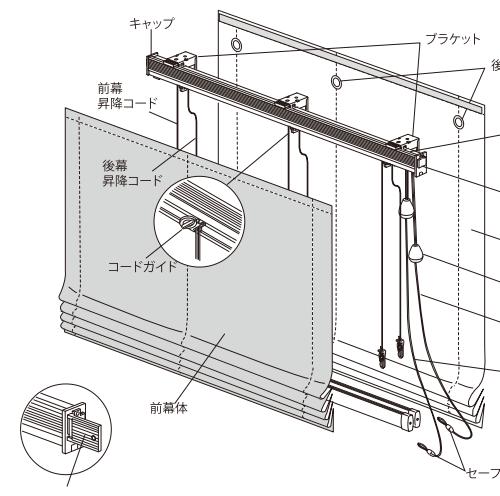

価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン+プレーン


- 操作位置の左/右をご指定ください。
- 生地の裏面のカラーでコードの色がわかれていますので、操作コードも判別しやすくなっています。

ヘッドレール(本体)の取付け方法

- 〈取付け方法〉
- ①ヘッドレールをプラケットの反止めフックに引っ掛けしてください。
 - ②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

●奥に押す

取付け寸法図 (mm)

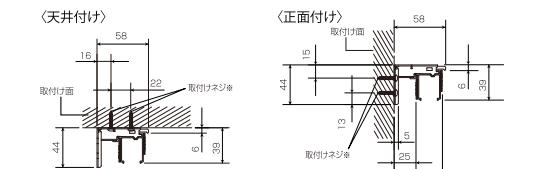

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、プラケットの上のネジ穴で固定してください。


バランス・クッションの仕様とご注文方法

バランス

カーテンの上部に取付ける上飾りです。

| バランスの名称 | ストレートフラット バランス | プリーツバランス | ギャザーバランス |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 仕上リメジ図 | | | |
| ヒダ倍率・吊り元の仕様 | 1倍・プレーンヒダ | 2倍・逆ボックスヒダ | 2.2~2.5倍・ギャザーヒダ |
| 製作制限 | H(丈):20cm以上 | H(丈):20cm以上 | H(丈):20cm以上 |
| 取付け方法 | 打ち付け マジックテープ | 打ち付け マジックテープ | 打ち付け(ギャザーフック可) マジックテープ |

※バランスのバリエーションについては、P.74をご覧ください。

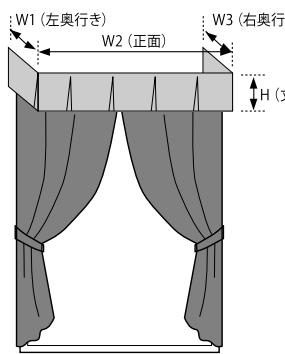

ご注文方法

1. バランスの名称をご指定ください。

例: プリーツバランス

2. 生地品番とご注文数量をご指定ください。

例: AC6001 1セット

3. 仕上リサイズをご指定ください。

例: W1:15cm / W2:200cm / W3:15cm / H:30cm

●仕上リサイズは、正面(W2)、左奥行き(W1)、右奥行き(W3)、丈(H)をご指定ください。

中材入りとカバーのみを選べます。

クッション

| スタイル名 | プレーン | 共生地パイピング |
|--------|------|----------|
| 仕上リサイズ | | |
| パイピング巾 | — | 5ミリ |

ご注文方法

1. クッションの名称をご指定ください。

例: 共生地パイピングクッション

2. 生地品番と受注数量をご指定ください。

例: AC6001 1個

3. 仕上リサイズと中材の有無をご指定ください。

例: W40cm L40cm 中材あり

ベッドカバー・ベッドスプレッドの仕様とご注文方法

ベッドカバー


中綿やキルティング加工のない、薄手でシンプルなタイプです。

| スタイル名 | プレーンスタイル |
|---------|----------|
| 仕上リメイク図 | |
| 仕様 | プレーンタイプ |

※ベッドカバーのバリエーションについては、P.75をご覧ください。

ご注文方法

- スタイル名をご指定ください。
例:ベッドカバー プレーンスタイル
- 生地品番とご注文数量をご指定ください。
例:AC6001 1枚
- 仕上リサイズをご指定ください。
例:W:250cm / L:200cm



ベッドスプレッド


中綿を入れてキルティング加工を施したボリューム感のあるタイプです。

| スタイル名 | プレーンスタイル | フリルスタイル | ボックススタイル |
|--------|--------------------|---------|----------|
| スタイル番号 | B-2 | B-3 | B-4 |
| 仕様 | 中綿入り・キルティング加工・裏地付き | | |


ご注文方法

- スタイル名をご指定ください。
例:ベッドスプレッド B-4 ボックススタイル
- 生地品番とご注文数量をご指定ください。
例:AC6001 2枚
- ベッドの形と仕上リサイズをご指定ください。
例:フットボード付 W150cm / L197cm / H50cm

- フットボードの有無によって仕上リの形状が異なります。ベッドの形を確認の上、巾(W)、長さ(L)、高さ(H)を測ってください。
- ベッドスプレッドの最大仕上リ寸法は、巾330cm×長さ320cmになります。
- フリルスタイルの場合、高さ(H)50cmを超えるサイズは別価格になります。

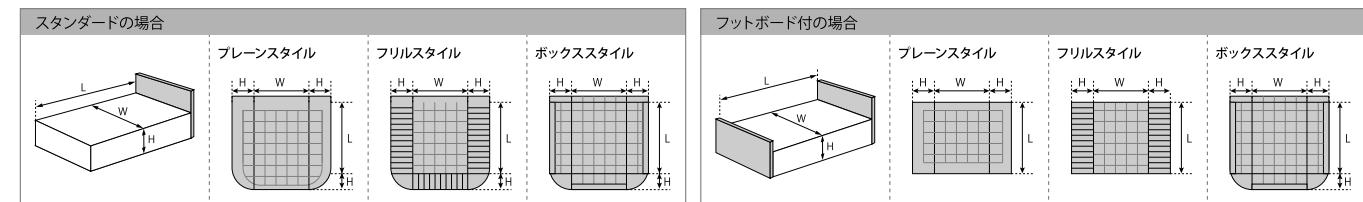


- ピローカバーの有無をご指定ください。
例:ピローカバー有り

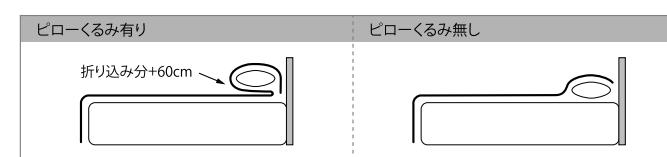

- ピローカバー有りの場合は、丈に60cmを加えた長さで縫製します。

- キルティングパターンをご指定ください。
例:パターンC

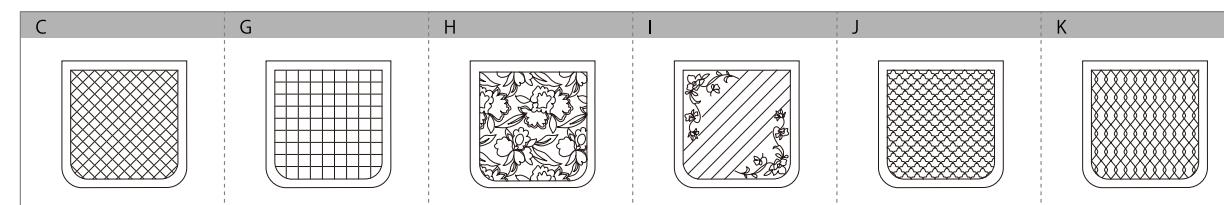

※上図は、プレーンスタイル・スタンダードの場合のイラストです。

ロールスクリーンの仕様とご注文方法


ロールスクリーン

| メカタイプの名称 | ブルコード式 | チェーン式 |
|----------|---|---|
| メカタイプ | | |
| 操作方法 | <ul style="list-style-type: none"> スクリーンの下ろし方 スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。 | <ul style="list-style-type: none"> スクリーンの上げ方 スクリーンを3~4cm下に引き、手を離すと上がります。 |
| | 裾部分に付けたコード(取っ手)を引っ張って操作するタイプです。 一度引いて手を離すとそのまま自動で巻き上がります。腰高窓や小さな窓におすすめです。 | |
| ウェイトバー | アーリミホワイトバー | |
| 適応窓タイプ | ストレート窓のみ | |
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> ノジョイントのため、生地巾によって製作可能な巾が異なります。製作可能巾は(有効巾-10cm)となります。 製作可能寸法は、巾:丈=1:3以内を限度とします。 樹脂加工品は、生地の風合いや色が変わる場合があります。 柄指定や2台以上の柄合せが必要な場合はご指定ください。 カーテン生地に樹脂加工することで、カーテン生地のみの機能性とは異なりますのでご注意ください。(樹脂加工品は非防炎です。) | |

ご注文方法


- メカタイプと生地品番・台数をご指定ください。

例:R-6001 ブルコード式 1台

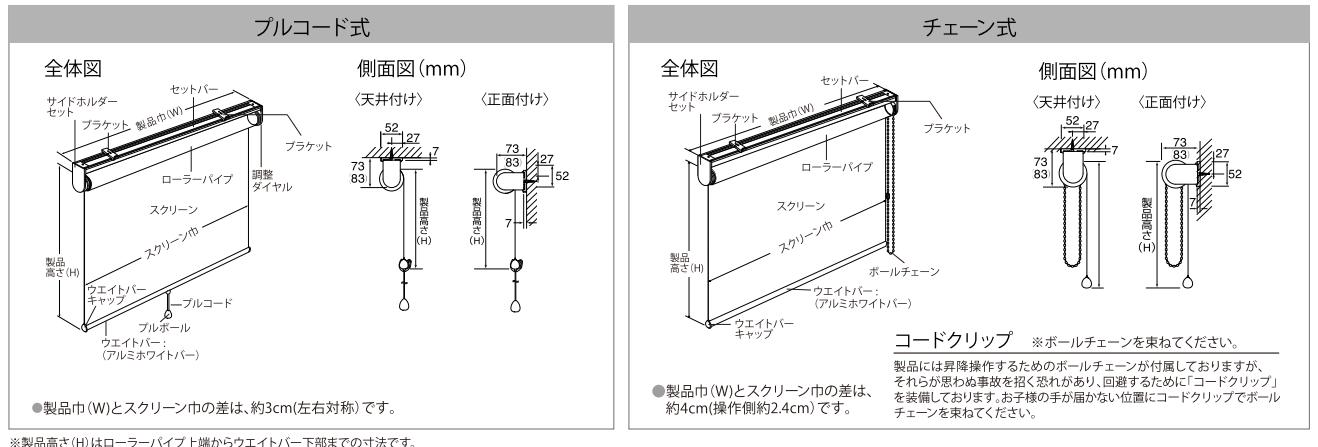

- 仕上リサイズと取り付け方法をご指定ください。

例:巾(W)120cm / 高さ(H)180cm 天井付け

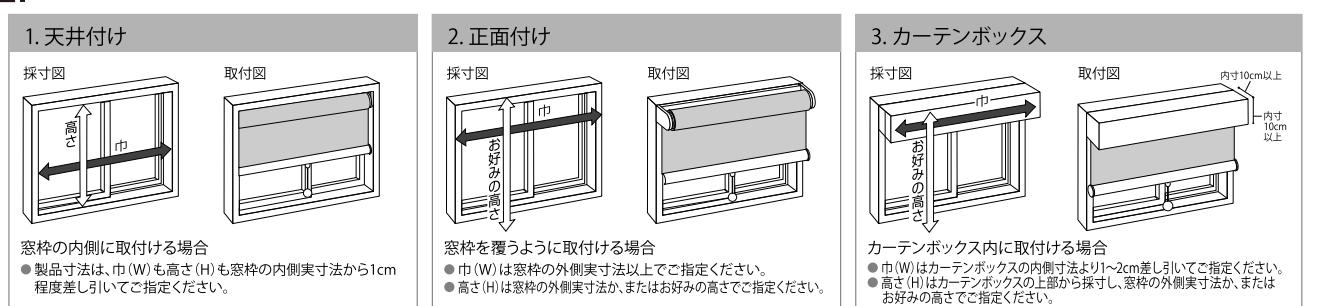

- チェーン式の場合はチェーンの位置(左・右)をご指定ください。

例:左操作

サンゲツカーテンのお取り扱いについて

- 普段のお手入れ
 - カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したもので、通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメントなどを利用してやさしく表面のホコリを吸い取ってください。特にヒダ山の部分や、タッセルでまとめた部分はホコリがたまりやすいので念入りに。
 - タバコのヤニやキッチンの煙は、時間が経つほど落ちにくくなります。ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯をおすすめします。
- 伸び縮み
 - 繊維の性質上、特にレーヨンや綿素材を使用したカーテンは多少伸縮することがありますご了承ください。
 - カーテンは高温多湿の環境をきらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。
- カーテンのニオイ
 - カーテンの素材の中には麻などのように固有のニオイを発するものがありますが、人体への影響はありません。
 - 気になる場合はこまめに換気をしてください。時間とともに薄れていきます。

ご家庭でお洗濯する場合の注意点

| | | |
|--------|---|---|
| お洗濯の前に | <ul style="list-style-type: none"> ●カーテンの裏に縫い付けてある洗濯ラベルで、洗い方を確認してください。(下記の洗濯絵表示解説をご参照ください。) ●フックを全てはずして、ホコリを払い、シワにならないように屏風たたみにします。 | |
| 洗い方 |  ご家庭の洗濯機で洗う場合 <ul style="list-style-type: none"> ●一度に洗うのは1~2枚まで。色移りしますので、他のものと一緒に洗わないでください。 ●洗濯ネットに入れる型くずれを軽減できます。 ●水量は「最大」、水流は「弱」に設定し、40℃以下のぬるま湯か水で洗ってください。 ●洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、デリケートな衣類用の中性洗剤をご使用ください。 ●すすぎの際、柔軟剤を入れると風合いが良くなります。 |  手洗い・つけ置き洗いする場合 <ul style="list-style-type: none"> ●30℃以下の水をぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。(もみ洗いはシワの原因になります。) ●その他は洗濯機洗いと同じです。 ●汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめします。水温は30~40℃程度で、30分~1時間程度つけた後、洗濯機か手洗いで洗濯してください。 |
| 脱水・干し方 | <ul style="list-style-type: none"> ●脱水時間が長いとシワがとれにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度にとどめてください。 ●窓周りの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防げます。 ●元々掛けたったレールに戻して吊り、軽くシワを伸ばすようにして形をととのえ、自然乾燥させてください。 ●屋外に干す場合は日陰で乾かしてください。 ●乾燥機は使用しないでください。 | |
| アイロン掛け | <ul style="list-style-type: none"> ●必ず洗濯絵表示でアイロン掛けが可能かどうか、また適切な温度やあて布の有無を確認してください。 ●繊維の素材による温度の目安は 綿・麻・・・140~200℃(中~高温) ポリエステル・・・140~160℃(中温) アクリル・アクリル系・ポリクラール・レーヨン・・・80~120℃(低温) | |
| 漂白 | <ul style="list-style-type: none"> ●必ず洗濯絵表示で、塩素漂白可能かどうかを確認してください。 | |

洗濯ラベルについて

- 各商品に添付されている洗濯ラベルをご確認の上、洗濯に行ってください。

- ラベルには品番、組成、洗濯方法が記載されています。お問い合わせの際は、こちらをご参照ください。



※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーをはずしてください。洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰吊干してください。
乾燥機は使用しないでください。

※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をお薦めします。

※天然繊維、再生繊維製品につきましては、洗剤・乾燥などの洗濯環境によって形態変化が生じる恐れがあります。クリーニング専門店にてご相談されることをお薦めします。

洗濯絵表示の説明

日本工業規格に基づいた絵表示とその説明です。
(干し方に関しては、必ずしも表示する義務はありません。)

洗い方 (水洗い)

| | |
|---|---|
|  | 40℃までの液温で、洗濯機の弱水流、又は弱い手洗い(押し洗い)ができます。 |
|  | 30℃までの液温で、洗濯機の弱水流、又は弱い手洗い(押し洗い)ができます。(洗剤は中性洗剤を使用します。) |
|  | 30℃までの液温で、弱い手洗い(押し洗い)ができます。(洗濯機は使用できません。) |
|  | 水洗いはできません。 |

アイロンのかけ方

| | |
|---|-------------------------------|
|  | 180℃~210℃の高温でかけてください。 |
|  | 140℃~160℃の中温でかけてください。 |
|  | 80℃~120℃の低温でかけてください。 |
|  | あて布をしてかけてください。(いずれの温度にも共通です。) |
|  | アイロンかけはできません。 |

塩素漂白の可否

| | |
|---|--------------------|
|  | 塩素系漂白剤による漂白ができます。 |
|  | 塩素系漂白剤による漂白はできません。 |

ドライクリーニング

| | |
|---|--|
|  | ドライクリーニングができます。 溶剤はパーコロエチレン又は石油系のものを使用してください。 |
|  | ドライクリーニングができます。 溶剤は石油系のものを使用してください。 |
|  | ドライクリーニングはできません。 |

付記事項




| | |
|---|--|
|  | タンブラー乾燥はお避けください。 ドラム式乾燥機での乾燥は、寸法及び風合い変化が生じる恐れがありますので使用しないでください。 |
|  | 洗濯機および乾燥機をご使用される場合は洗濯ネットのご使用をお薦めします。 |

※洗濯絵表示は、2016年12月1日のISO規格と整合した新JIS (JIS L 0001) の表示に改定となります。


シェードのメンテナンス方法

シェードの取外し方 (クリーニングする場合)

1. 布地を下まで降ろします。
2. 昇降コード、ウエイトバー、ウエイトを取外してください。
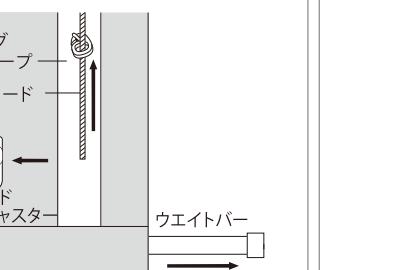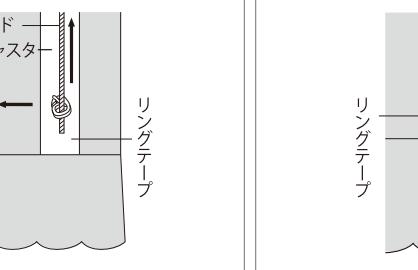
| | | |
|--|---|--|
| <p>裾にウエイトバーの入ったシェードの場合</p> <p>対象: ツインシェード・プレーンシェード シャープシェード・タックシェード ファンシェード・キャンディシェード</p>  <p>①シェード裾部分の袋に入ったウエイトバーを取出してください。</p> <p>②昇降コードが巻きついているコードアジャスターから昇降コードをほどいて、ループ付きテープからコードアジャスターを取外してください。</p> <p>※取外したコードアジャスターは紛失しないように、別途保管しておいてください。</p> <p>※昇降コードをコードアジャスターから取外す前に、あらかじめ昇降コードへの印をつけておくと、後で昇降コードを巻く位置の目安となり、取付けやすくなります。その際、生地をペンで汚さないようご注意ください。</p> | <p>裾にウエイトの入ったシェードの場合</p> <p>対象: パーレーンシェード・ソフトシェード</p>  <p>①コードアジャスターからウエイトを取り外してください。</p> <p>②昇降コードが巻きついているコードアジャスターから昇降コードをほどいて、ループ付きテープからコードアジャスターを取外してください。</p> <p>※取外したウエイトとコードアジャスターは紛失しないように、別途保管しておいてください。</p> | <p>裾にウエイトが入り、両サイドにガイドコードの入ったシェードの場合</p> <p>対象: オーストリアンシェード オーストリアンナチュラルシェード</p>  <p>①コードアジャスターからウエイトを取り外してください。</p> <p>②昇降コードが巻きついているコードアジャスターから昇降コードをほどいて、ループ付きテープからコードアジャスターを取外してください。</p> <p>③両サイドのガイドコードの結び目をほどいてコードを取り外してください。</p> <p>※取外したウエイトとコードアジャスターは紛失しないように、別途保管しておいてください。</p> |
|--|---|--|

3. 生地を取外してください。

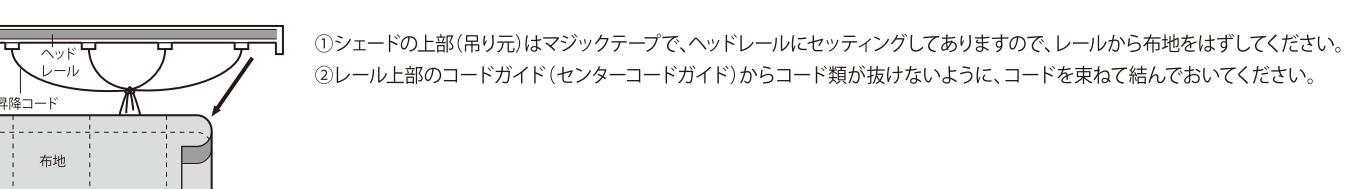

4. 添付されている洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。

詳しくは、P.102の「洗濯ラベルについて」をご参照ください。

クリーニング後は逆の順序で取付けを行ってください。

商品データ・スタイル可否表

| 見本帳頁 | 品番 | 商品データ | | | | 有効巾(cm) | 防炎 | 可能スタイル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|-------|----------|------|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--|
| | | 標準価格(税別) | | リピート(cm) | | | | ライ(形態記憶)SA ブリッジ加工 | センタークロス | クロスオーバー | スカラップ | セバーリーツ | バルーン | バルーンボックス | フレンジエード | フロントバージニア | タックショーツ | ファンシージャガード | ソフトシェーブ | オーストリリアン | オーストリリアン | パネルトラック | パッドスプレッド | パッドスプレッド | パネルスクリーン | | |
| | | 円/m | 円/mf | タテ | ヨコ | | | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | フリル・トリム無 | フリル・トリム有 | | |
| Light Modern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC6001~6004 | 6,750 | 4,500 | 37.5 | 37.5 | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 7 | AC6005 | 3,750 | | 32.4 | 32.8 | 98.4 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 8 | AC6006~6008 | 6,650 | 4,360 | 28.8 | 19.1 | 152.8 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 9 | AC6009~6010 | 3,800 | 2,540 | — | — | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 11 | AC6011~6013 | 4,950 | | 86 | — | 100 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 12 | AC6014~6016 | 6,850 | 4,980 | 43.2 | 17.2 | 137.6 | イ | ● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 13 | AC6017~6018 | 4,600 | | 49.8 | 50.5 | 101 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 15 | AC6019~6021 | 7,600 | 3,800 | 47.3 | — | 200 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 17 | AC6022~6023 | 4,400 | 2,940 | 26.8 | 10 | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 18 | AC6024~6026 | 5,550 | 3,700 | — | — | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 19 | AC6027~6030 | 4,350 | 2,940 | 11.6 | 18.5 | 148 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 20 | AC6031~6032 | 5,000 | | 48 | 50.5 | 101 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| Floral Elegance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AC6041 | 4,900 | 3,250 | 60.2 | 75.6 | 151.2 | イ | ●●● | ● | ● | ● | ● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 25 | AC6042 | 3,900 | 2,580 | 60.2 | 75.6 | 151.2 | イ | ● | ● | ●●● | ● | ● | ● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | | |
| 26 | AC6043~6044 | 6,100 | 4,110 | 49.8 | 49.5 | 148.5 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 27 | AC6045~6047 | 4,600 | | 59 | 33 | 99 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 29 | AC6048~6050 | 7,200 | 5,220 | 37.6 | 34.5 | 138 | イ | ● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 30 | AC6051~6053 | 6,000 | 4,050 | 55.8 | 49.5 | 148.5 | イ | ● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 31 | AC6054~6055 | 6,600 | 4,530 | 58.7 | 36.5 | 146 | イ | ● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 32 | AC6056~6057 | 4,750 | 3,270 | 19.8 | 9.7 | 145.5 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 33 | AC6058~6059 | 3,950 | | — | — | 109 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 34 | AC6060 | 5,000 | | 51.5 | 50.5 | 101 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 35 | AC6061~6062 | 5,900 | 3,940 | 21.6 | 15 | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 36 | AC6063~6064 | 5,650 | 3,770 | 60 | 50 | 150 | イ | ●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| Relax Natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.83 | AC6071~6083 | 4,300 | 2,870 | — | — | 150 | イ | ●●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 42 | AC6084~6085 | 4,800 | 3,170 | 24.5 | 2.3 | 151.8 | イ | ●●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 43 | AC6086~6089 | 5,150 | 3,440 | — | — | 150 | イ | ●●● | | | | | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● | |
| 45 | AC6090~6093 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

はヨコ使いの生地です。防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。

商品データ・スタイル可否表

はヨコ使いの生地です。防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。

商品データ・スタイル可否表

| 見本帳頁 | 品番 | 商品データ | | | | 有効巾(cm) | 防炎 | 可能スタイル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------|------------------|----------|------|---------|----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|---|--|
| | | 標準価格(税別) | | リピート(cm) | | | | センタークロス | クロスオーバー | スカラップ | セパレーツ | バルーン | バルーンボックス | バルーンクリップ | フレンシェード | フロントバーショード | タックシェード | ファンシェード | ソフトシェード | オーストリック | オーストリック | バネルトラック | バッドスプレッド | バッドスプレッド | フレール無 | フレール有 | ロールスクリーン | | |
| | | 円/m | 円/m ² | タテ | ヨコ | | | ライド加工 | （形態安定）L.P.加工 | （形態記憶）S.A.加工 | （形態安定）L.P.加工 | | | | |
| 204 | AC6478~6479 | 2,500 | 1,690 | 12.6 | 12.4 | 148.8 | イ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 205 | AC6480 | 1,650 | | 15.8 | 8.3 | 99.6 | イ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 206 | AC6481 | 1,200 | | 46.2 | 33.3 | 100 | イ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 207 | AC6482 | 1,250 | | — | 6.7 | 100.5 | イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 207 | AC6483 | 1,000 | | — | 7.2 | 100.8 | イ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 208 | AC6484 | 1,600 | | — | 4.9 | 98 | イ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 208 | AC6485 | 1,600 | | — | — | 100 | イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 209 | AC6486 | 1,750 | | — | — | 99 | イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 210 | AC6487~6489 | 1,200 | | — | — | 100 | イ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 211 | AC6490 | 1,400 | | — | — | 97 | イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 211 | AC6491 | 900 | | — | — | 100 | イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

Zone OP 商品データ・スタイル可否表

| 見本帳頁 | 品番 | 商品データ | | | | 有効巾(cm) | 防炎 | 可能スタイル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-----|---------|----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|---|---|
| | | 標準価格(税別) | | リピート(cm) | | | | センタークロス | クロスオーバー | スカラップ | セパレーツ | バルーン | バルーンボックス | バルーンクリップ | フレンシェード | フロントバーショード | タックシェード | ファンシェード | ソフトシェード | オーストリック | オーストリック | バネルトラック | バッドスプレッド | バッドスプレッド | フレール無 | フレール有 | ロールスクリーン | | |
| | | 円/m | 円/m ² | タテ | ヨコ | | | ライド加工 | （形態安定）L.P.加工 | （形態記憶）S.A.加工 | （形態安定）L.P.加工 | | | | |
| Zone OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OP1.78 | OP6501~6520 | 3,300 | 2,200 | — | — | 150 | イ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OP4 | OP6521~6522 | 3,300 | 2,200 | 37.8 | 30 | 150 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OP5 | OP6523~6525 | 3,300 | 2,200 | 30.5 | 25 | 150 | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OP6 | OP6526~6528 | 3,300 | 2,200 | — | 30 | 150 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OP7 | OP6529 | 3,300 | 2,200 | 60.5 | 50 | 150 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OP8 | OP6530~6531 | 3,300 | 2,200 | — | — | 150 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OP8 | OP6532~6533 | 3,300 | 2,200 | — | — | 150 | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OP9 | OP6534~6535 | 3,300 | 2,200 | 37.8 | 25 | 150 | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OP10 | OP6536~6538 | 3,300 | 2,200 | — | 2.7 | 150 | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OP11 | OP6539 | 3,300 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

東京品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー4階
TEL.0570-055-134
FAX.03-5463-6744

名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135
FAX.052-564-3229

大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4階
TEL.0570-055-136
FAX.06-6347-9811

岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300
FAX.086-292-3322

広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815
FAX.082-233-3501

福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137
FAX.092-441-9503

本社/中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111
FAX.052-564-3191

北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111
FAX.011-832-3333

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

北関東支社
〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-39
草加物流センター5階
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1901

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181
FAX.03-3450-5038

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311
FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300
FAX.086-292-3322

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181
FAX.092-441-5191

東北支社/北東北営業所
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

東北支社/福島営業所
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

北関東支社/前橋営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1898

北関東支社/宇都宮営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1906

北関東支社/新潟営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1905

北関東支社/水戸営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1904

東京支社/北関東営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1893

東京支社/長野営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1893

東京支社/東関東営業所
TEL.03-3474-1253
FAX.03-3474-1224

東京支社/多摩営業所
TEL.03-3474-1263
FAX.03-3474-1839

東京支社/横浜支店
TEL.045-664-3111
FAX.045-664-3303

東京支社/厚木営業所
TEL.045-664-3111
FAX.045-664-3303

中部支社/岐阜営業所
TEL.058-275-3311
FAX.058-275-3316

中部支社/岡崎営業所
TEL.0564-24-1521
FAX.0564-25-2080

中部支社/北陸営業所
TEL.076-291-3302
FAX.076-291-6984

中部支社/静岡営業所
TEL.054-237-8121
FAX.054-237-8120

中部支社/浜松営業所
TEL.052-564-3030
FAX.052-564-3794

中部支社/関西営業所
TEL.06-6414-3361
FAX.06-6414-3362

中部支社/神戸営業所
TEL.06-6414-3402
FAX.06-6414-3403

中部支社/京都営業所
TEL.048-933-1881
FAX.048-933-1904

中部支社/大阪営業所
TEL.06-6414-3811
FAX.06-6414-3851

中部支社/南大阪営業所
TEL.06-6417-0911
FAX.06-6414-3870

中部支社/東大阪営業所
TEL.082-233-3551
FAX.082-233-3501

中部支社/多摩営業所
TEL.06-6417-0911
FAX.06-6414-3870

中部支社/横浜支店
TEL.045-664-3111
FAX.045-664-3303

中部支社/厚木営業所
TEL.045-664-3111
FAX.045-664-3303


九州支社/北九州営業所
TEL.093-511-5414
FAX.093-511-5419

九州支社/熊本営業所
TEL.096-383-3080
FAX.096-385-5906

九州支社/南九州営業所
TEL.099-259-8611
FAX.099-259-8586

ナビダイヤル

0570で始まる電話番号は、
市内通話料金にてご利用
いただけます。



ISO 9001 認証
JQA-QM4093

ISO 14001 認証
JQA-EM1611

株式会社サンゲツは、本社及び
全事業所においてISO9001
並びにISO14001を取得して
おります。

見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
- 表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上1%前後の差異を生じる場合があります。
- 輸入品はサイズ・仕様が表示と若干異なる場合があります。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- スタイルカーテンは窓のサイズによって見本帳施工例写真とは形が若干異なる場合がありますのでお含みください。
- 印刷の色と商品の色は多少異なる場合があります。
- 掲載商品の価格及び仕様は本見本帳発行時のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 施工例写真の縫製仕様をご希望の場合、ヒタ倍率の調整やスタイル仕様の違いなどで掲載の仕立上り価格表とは価格の異なる場合がありますのでご確認ください。
- 記載しております再生糸の使用比率(%)は、組織の理論上目付計算によるものであり、実測値ではありません。
- 従つて織物の特性上、若干の比率の相違が生じる場合がありますのでお含みください。
- アクセサリー、レール等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格していますので他の用途へのご使用はご遠慮ください。
- 操作コードやポールチェーン、又はタッセル等を体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
- 掲載価格は標準価格であり、消費税等を含んでおりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正されましたので、不要となった見本帳にござましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会 (株)サンゲツ



エコ活動にご協力を
お願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。

当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社
サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載する
ことを固くお断りいたします。



AC
CURTAIN FABRICS
2016-2019
STYLE BOOK