



接着剤・下地処理剤・補修剤・工具

sangetsu

BENRIDAIN 2018-2020
ベンリダイ

ベンリサイン 接着剤・下地処理剤・補修剤・工具

BENRIDAIN

内装仕上のパートナーとして
豊富な商品ラインアップで
施工品質の向上をサポートします。



2	オススメ商品 壁
4	オススメ商品 床
6	壁紙用接着剤
	希釈タイプ NEW サンゲツ糊 サンゲツ糊 ゼロホルマリン クリアマイルド クリアノール
7	原液タイプ ミックス糊100 ミックス糊 アップワーカー
	ビス・釘頭用パテ
	ビスプロ
8	壁紙用パテ
	上塗り セレクト
	下塗り エース フィール-1
9	上塗り・下塗り兼用 WSパテ
	リフォーム用 NSO TFパテ RC
10	壁紙施工用補強・補修剤
	補強・補修用 300クリーン ヌリビタ カラーコーク
	シーラー
	下地処理用 SAシーラー シーラー シーラーS
11	プライマー (リアテック専用)
	下地処理用 RT RP-100 RA
12	壁紙用工具
	テープ ジョイント カット テープ コーナー補強テープNEO (3列穴・糊付) コーナー補強テープ (3列穴・糊付) 下敷きテープ スリムメッシュテープ (36)
13	糊付きネット
	ネットG
	カッター カッター替刃 [小/中/薄] カッター替刃 [超鋭角] リアテック下敷きカッター 下敷きカッター替刃
14	ガラスフィルム用工具
	ガラススクレイパー スクレイパー替刃 ガラス用スキージ 噴霧器 カッティングヘラセット スキージーイェロー プラスチックヘラ
15	
16	下地別の施工手順

18	床用接着剤
	ゴム系ラテックス形 FL
	アクリル樹脂系エマルション形 AR E-1 PC-2
19	
20	ピールアップ形接着剤 GTS GT かんたんリフォームタイル専用ヘラ
21	更新性接着剤 NTR MS
22	耐湿工法用接着剤 (1液性) WPX WG
23	耐湿工法用接着剤 (2液性) EP-300
	下地補強剤 荷重用EPプライマー
24	ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤 WPプライマー
	ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤 WPステップカートリッジ
25	ウッドフロア専用接着剤 WF
	コルクタイル (オイル仕上げタイプ) 専用接着剤 KE
	コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤 SD
26	巾木用接着剤
	巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤 FM-1 巾木糊
	瞬間接着剤 ベンリダイン瞬間 ベンリダイン瞬間ゼリー
27	シーリング剤
	ノンスキッド専用端部処理剤 WPシール HSシール
	クッションフロア専用目地処理剤 つや消しシームシーラー
	ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤 パーフェクトコーク
28	ビニル床シートの目地処理剤
	パーフェクトシームシリーズ 特徴と施工方法
29	溶液タイプ シーム液 シーム液ノズル容器 クリーニングボトル
	チューブタイプ (溶液タイプ・ジェルタイプ) シーム液チューブ入り ジェルチューブ入り
	専用テープ マスキングテープ
30	工具・関連商品
	ヘラ 床用ヘラ
	くし目 くし目A-2 くし目A-5
	両面テープ
	補修剤 リフォームコート フロアセメント
31	ケア剤 OSケア スカットクリーナー ベンリダイン アクア

32	床用接着剤と床材の組合せ
34	下地の確認
36	ビニル系床材の メンテナンスガイド
37	建築基準法に基づく シックハウス対策の概要
	各省庁の定める ガイドライン (指針値) 及び規制
38	リスクアセスメント 対象商品一覧
39	取扱上のご注意
40	品番ラインアップ

壁

オススメ商品

小さな
貼替時の裏紙の浮きを
解消したい！



New RC

詳細は
P.9

「ベンリダイン RC」は貼替時の裏紙補修での浮きを抑えフラットな面に仕上げます。チューブタイプなので施工面に合わせて量が調整できます。

注意 大きな浮きや剥がれは事前に補修してください。



クラックの発生を防ぎたい！

New TFパテ

詳細は
P.9

クラック発生箇所での再発生防止には「TFパテ」をご使用ください。

通常のパテより弾性があり接着力も強い為クラック発生を予防できます。

注意 クラックの主な原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。

同時に

下地調整とアク止めも行いたい！

New SAシーラー

詳細は
P.10

各種下地の調整剤「SAシーラー」は希釈率をかえることで様々な下地の調整ができます。
ベニヤ・コンパネなどのアク止めにも効果があります。

注意 アク止めはどのような場合にも効果が
あるわけではありません。



様々な

幅広いタイプの壁紙を
施工したい！

New ミックス糊100

詳細は
P.7

「ミックス糊 100」はビニル壁紙～エコ系壁紙まで幅広い用途に対応しています。

6kg×3袋と小分けになっており、必要な数量を使用することができます。

原液タイプで希釈の必要がありません。

注意

オープントイムは現場環境により適切な時間をとってください。



施工m²数を伸ばしたい！

クリアノール

詳細は
P.6

貼りつけ時間が長くゆとりをもって施工できます。
肌にやさしく手荒れが少ないです。

注意

オープントイムは現場環境により適切な時間をとってください。

Wall

床

オススメ商品

大規模改修にお薦め！
平場と階段の両方に貼れます！



New WG

詳細は
P.22

ビニル床シートの立上げ施工、マンションの廊下、階段、バルコニー等の施工に最適です！！

注意 耐湿型の接着剤ではありますが、
極度に水分の高い下地には使用できません。



待望のクリア登場！

New パーフェクトコーク クリア

詳細は
P.27

補修全般用のコーキング剤として使用できます。

注意 材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。



ビニル床シートのジョイントを 仕上げたい！

きれいに


シーム液 シーム液ノズル容器

詳細は
P.28

目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

注意 ビニル以外の素材（コルク・リノリウムなど）には使用できません。

目立ちにくい無着色の液溶接で、
床材の意匠を損ないません。

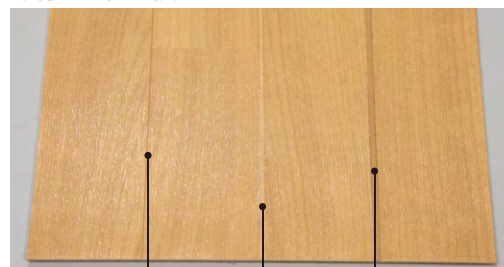

パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ使用)

溶接棒
パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ不使用)

ビニル床タイルの接着剤を 除去したい！

カンタンに

MS

詳細は
P.21

ビニル床タイル専用の更新性接着剤「ベンリダインMS」は既存のビニル床タイル、平滑モルタル下地、コンパネ下地であれば使用可能です。接着剤は軽い力で簡単に除去でき、ニオイも非常に少なく、営業中の近隣店舗への配慮もばっちりです。

注意 初期タックがありませんので、床材のくせは必ずとってください。



ピールアップ接着剤の粘着が残っている 下地にビニル床シートを貼りたい！

詳細は
P.30

リフォームコート

例えば、カーペットタイルをピールアップ接着剤で施工されている所にビニル床シートを次に貼りたい時など、接着剤の除去がなかなかできない場合は、「リフォームコート」を全面に塗布してください。

注意 既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。



希釈タイプ

共通注意事項

- ・石膏ボード以外の下地、GL工法、未養生面、極端に粉っぽい下地などに施工する場合は、シーラー、防カビ剤、プライマーなどで適切な下地処理を行ってから施工してください。
- ・下地の平滑度が悪い場合は、下地に適合したパテ処理を行ってください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



水性

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-378	2,300 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

酢ビの配合により強い接着力を発揮

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンゲツ糊 ゼロホルマリン

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-308	2,900 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

高希釈タイプの中でも強い接着力を発揮

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアマイルド

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-572	2,900 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

NEW

肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隠き・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアノール

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-306	2,300 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ

NEW



水性

小分け3袋



水性

小分け3袋



水性

ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	3,100 円/BOX	18kg(6kg×3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100～120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

クセの強い壁紙の施工にも対応

- 酢ビの配合が多く、強い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ミックス糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-307	4,000 円/BOX	18kg(6kg×3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 90～120㎡/18kg
※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合
合は120㎡/18kgで塗布してください。

用途 各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

お買い求めになりやすい価格です

- 高濃度タイプで接着力が強く、乾燥性にも優れています
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

アップワーカー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-309	3,550 円/BOX	18kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 90～120㎡/18kg
※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合
合は120㎡/18kgで塗布してください。

用途 各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

ビス・釘頭用パテ

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



1回塗りきれいな仕上がり

- 調合済なので、すぐに使用できます。
- 粘りが少なく軽量タイプなので、作業性に優れています。
- 肉やセがほぼなく、1回塗りきれいに仕上がります。

ビスプロ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-404	2,350 円/ボトル	2.5 L

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 色 : クリーム色
- 適応下地 : 内装下地のビス、釘頭の穴埋め

用途 ビス・釘頭専用処理剤

使用方法 開封後、ボトル内・コテ板上で軽く練り返してください。パサツキがなくなり塗布・充填が行いやすくなります。

注意事項 パテが重い・パサツキがある場合は、コテ板上で微量の水を加え練り返してください。但し水を加え過ぎると肉やセや接着力低下に繋がります。

耐水性の必要な箇所、金属、ガラス、プラスチック面には使用できません。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工
用補強・
補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィ
ルム用工具

下地別の
施工手順

上塗り



業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

セレクト

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-456	1,900 円/袋	8 kg / 60 分
BB-457	1,900 円/袋	8 kg / 90 分
BB-458	1,900 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100～150㎡/8kg
- 推奨下塗り : エース、フィール-1

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

下塗り



業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

エース

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-459	1,900 円/袋	8 kg / 60 分
BB-460	1,900 円/袋	8 kg / 90 分
BB-461	1,900 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100～150㎡/8kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



下塗り1回。可使時間2タイプ

- 下塗り1回で、施工のスピードアップが可能です。
- 盛り付けが容易で段差のある下地にも対応します。
- ヤセが非常に少なく、ヘラ切れもスムーズでパテ際の耳がきれいにおさまります。

フィール-1

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-539	1,900 円/袋	7 kg / 60 分
BB-540	1,900 円/袋	7 kg / 90 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100～150㎡/7kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

上塗・下塗兼用



練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

WSパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-419	1,800 円/袋	6.4 kg / 60 分
BB-420	1,800 円/袋	6.4 kg / 120 分

- 主成分 : 石膏・合成樹脂・無機充填剤
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/6.4kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

リフォーム用



作業性が高く、仕上がりがきれい

- 耳切れがよくサンダー掛けが非常に軽いため、仕上がりがきれいになります。
- 自然乾燥タイプなので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。

NSO

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-403	1,850 円/袋	7 kg

- 主成分 : 合成樹脂・炭酸カルシウム
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/7kg

用途 石膏ボードの目地処理、リフォーム下地の処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼りなどをした後に施工してください。
主成分が炭酸カルシウムなのでスピーダー（硬化促進剤）を使用しても効果はありません。

弾性がありクラックの発生が少ない

- 弾性があり接着も強くクラックの発生が少ないです。
- コンパネやモルタルのリフォームでのクラック補修に適しています。
- 樹脂系部材などの非吸水性下地への使用にも適しています。

TFパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-405	6,800 円/BOX	10 kg(2.5 kg × 4 袋)

- 主成分 : 石膏
- 色 : 淡クリーム色
- 適応下地 : 石膏ボード、コンパネ、モルタル
- 施工可能面積 : 200㎡/10kg
- 推奨上塗り : NSO

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 クラックの主な原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。

貼替時もフラットな仕上がり

- 貼替時の裏紙補修での浮きを抑え、フラットな面に仕上げます。
- クロス糊との相性も良く、仕上がりがきれいになります。
- 水性ペーストタイプで安全です。

RC

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-406	800 円/本	400 g


- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 色 : ライトアイボリー
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 貼替え時の裏紙補修剤

使用方法 適量を絞り出して裏紙の段差補修に使用してください。
使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。

注意事項 大きな浮き、はがれは事前に補修してください。

NEW

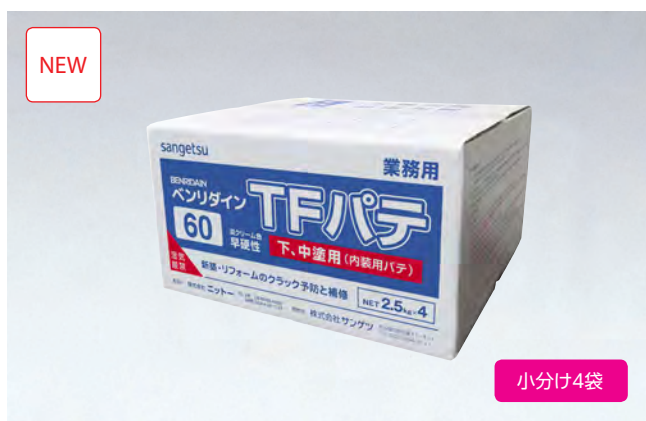

小分け4袋

NEW



補強・補修用



水性

でんぷん糊に加えて接着補強剤に

- クロス施工時の相手糊、ビニル壁紙の重ね貼り、でんぷん糊に加えて接着補強剤として最適です。
- 非吸収性下地、水性ペンキ、油性ペンキなどの下地調整剤（補強糊）としても使用できます。
- 出隅、入隅部分への塗布で接着補強ができます。

300 クリーン

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-451	1,150 円/本	1 kg

- 主成分 : エチレン酢ビ共重合体水性エマルジョン
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 6~8㎡/1kg

- 用途** 澱粉糊の接着補強剤
- 使用方法** 接着補強としてでんぷん糊に加えて使用する際はでんぷん糊:300 クリーン=8:2で混合してください。
下地調整(補強糊)として使用する際は原液または約10%の水で希釈し、ローラーなどで下地に均一に塗布してください。
- 注意事項** 織物壁紙などの表面に付着した場合には、水拭きをしても取り除けなくなりますので注意してください。



水性

補修箇所が目立たないつや消しタイプ

- 乾燥後の被膜が硬く、汚れ、塵埃の付着を防ぎます。

ヌリピタ

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
☐ アイボリー	BB-503	☐ ライト アイボリー	BB-504	600 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 施工可能m数 : 100m/500g

- 用途** 壁紙の目すき、剥離、欠損部の補修剤
- 使用方法** ノズルの先を塗布箇所に合わせて切り、チューブを絞り注入してください。
注入後、すぐに水を含んだ布で直ちに拭き取ってください。
使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。
- 注意事項** 壁紙、枠周りのコーキングとしては使用できません。



水性

高耐湿性。湿気による壁紙の剥がれを防ぐ

カラーコーフ

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
☐ ホワイト	BB-467	☐ ライト アイボリー	BB-469	600 円/本	500 g
☐ アイボリー	BB-468	☐ ニュー ページ	BB-470		

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 施工可能m数 : 100m/500g

- 用途** 内装用ワンタッチコーキング剤
- 使用方法** 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。
充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。
- 注意事項** 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。

シーラー

共通注意事項

・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

下地処理用

NEW



水性

アクによる変色を防止できます

- 粒子が細かく下地との相性が良いです。

SA シーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-318	5,800 円/缶	4 kg

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 淡黄色半透明
- 適応下地 : 石膏ボード・ベニヤ・コンパネ・珪酸カルシウム板・コンクリート・モルタル
- 施工可能面積 : 3倍希釈

- 用途** 各種下地の調整剤
- 使用方法** 水で3倍(SAシーラー:水=1:2)を標準として希釈してください。
- 注意事項** 非吸水性下地(プリント合板、パーテーションなど)には使用できません。セシイ壁、京壁、石膏プラスターなどは下地の状態により使用できない場合があります。
アク止めはどのような場合にも効果があるわけではありません。

サンウォールヘスの 下地処理材

- コンクリート・モルタルなどの吸水調整に効果があります。
- 下地への浸透がよい水溶性です。
- パテ処理後のシーラー処理で、効果的な接着継続が期待できます。



水性

各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着性に優れています。



水性

プライマー（リアテック専用）

共通注意事項

- ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

下地処理用

火気
厳禁

ハケさばきがスムーズな速乾性のプライマー

- 石膏ボード、ベニヤなど多くの下地との接着性を高めます。
- モルタル、コンクリートの粉止めやアク止めにも効果があります。

火気
厳禁

非吸水性下地に対する密着に最適

溶剤臭のない 水性プライマー。

- 石膏ボード、珪酸カルシウム板の下地との接着性を高めるプライマーです。
- 水性なので溶剤臭がなく、学校、病院、百貨店、ホテルなどの改修工事に最適です。
- コストパフォーマンスの高い希釈タイプ、お求め安い2kg容器です。



水性

低臭

シーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量	
BB-331	2,700 円/BOX	5 kg	
●主成分	：ポリビニルアルコール樹脂	●適応下地	：モルタル・ベニヤ
●色	：無色透明	●施工可能面積	：200㎡/5kg
用途	各種下地の調整剤		
使用方法	水で2倍に希釈してご使用ください。		

シーラーS

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	5,500 円/缶	4 kg
●主成分 :特殊アクリル樹脂		
●色 :乳白色		
●適応下地 :珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート		
●施工可能面積 :160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重大)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20〜40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)		
用途	各種下地の調整剤	
使用方法	下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。	

RT

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-510	7,800 円/缶	7 kg
BB-464	3,900 円/缶	3 kg
BB-465	2,300 円/缶	1.5 kg
●主成分 : 合成ゴム ●色 : 黄褐色 ●適応下地 : モルタル、コンクリート、ベニヤ、各種ボード類、珪酸カルシウム板 ●施工可能面積 : 70㎡/7kg、30㎡/3kg、15㎡/1.5kg ●消防分類 : 第四類第一石油類Ⅱ		
用途	リアテック用下地処理剤(プライマー)	
使用方法	原液のまま2回塗り重ねてください。 溶剤による2~3倍希釈の使用もできます。	
注意事項	直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。	

RP-100

JAIA F☆☆☆☆


品番	標準価格(税別)	容量	
BB-550	2,200 円/缶	500 ml	
●主成分	：α-オレフィン樹脂	●施工可能面積	：8㎡/500ml
●色	：淡黄色	●消防分類	：第四類第一石油類Ⅱ
●適応下地	：モルタル、コンクリート、金属、ベニヤ、各種ボード類、塩ビシート重ね貼り、非吸水性下地		
用途	リアテック用下地処理剤(プライマー)		
使用方法	原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。		
注意事項	直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。耐熱性、耐アルカリ性に優れ、塩ビ鋼板やプラスチックに強く接着します。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、アルミには接着しません。		

RA

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量	
BB-543	4,800 円/缶	2 kg	
●主成分	：合成ゴムラテックス形	●適応下地	：石膏ボード、ベニヤ、木下地、珪酸カルシウム板
●色	：淡青白色	●施工可能面積	：150㎡/2kg
用途	リアテック用水性下地処理剤(プライマー)		
使用方法	水で2〜4倍に希釈してご使用ください。塗布後30〜60分が乾燥の目安です。		
注意事項	下地の吸い込みに応じて希釈率、濃度を調整してください。		

テープ

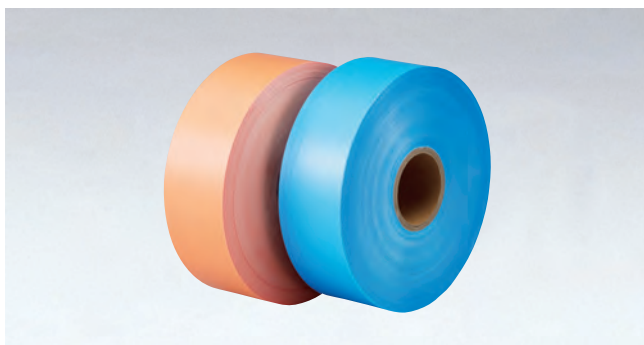

糊付け機にセットできる経済的なカットテープ

- オレンジとブルーの2色で、糊付け時にクロスの左右色分けが可能です。


ジョイント カット テープ

カラー	品番	標準価格(税別)	容量
オレンジ	BB-312	650 円/巻	1000 m
ブルー	BB-313	650 円/巻	1000 m

- サイズ : 45mm巾×1000m巻
- 入り単位 : 20巻/BOX

- 材質 : ポリエチレン

用途 壁紙ジョイント仕上用テープ

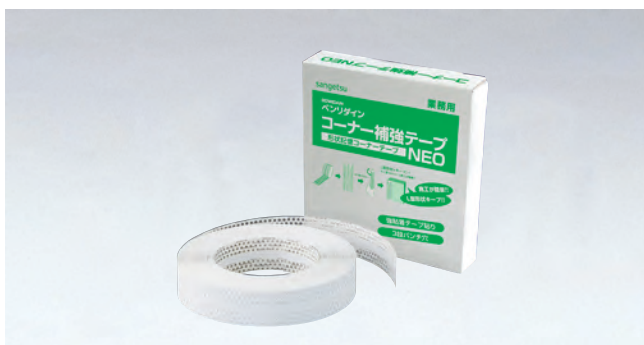

コーナー部分に形状記憶樹脂を使用しており、曲げるとL型形状を保つので施工が簡単

- 穴が規則正しく整列しているので下地との接着に優れています。

コーナー補強テープNEO(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-314	3,500 円/巻

- サイズ : 0.6mm厚×53mm巾×50m巻
- 色 : 白色

- 材質 : 塩化ビニル
- 入り単位 : 6巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ



一体成型なので、出隅、入隅部分が曲げやすく、接着後に広がりにくいテープ

- 穴が規則正しく整列しているので下地との接着に優れています。

コーナー補強テープ(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-839	5,300 円/巻

- サイズ : 0.6mm厚×50mm巾×50m巻
- 色 : 白色

- 材質 : HIP
- 入り単位 : 5巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ



クロスのジョイントカット時の下地保護用テープ

- 強靱な繊維を中間にはさんだ効果により下地保護だけでなく糊の乾燥、転移も防ぎます。

下敷きテープ

品番	標準価格(税別)
BB-471	1,400 円/巻

- サイズ : 0.24mm厚×35mm巾×100m巻
- 色 : 無色、緑(緑)

- 材質 : PP、ビニロン繊維
- 入り単位 : 30巻/BOX

用途 クロスジョイントカットの下地保護テープ



ボード目地処理の亀裂を防ぐ

- 薄型でパテ処理後に段差が生じにくいテープです。
- 糊付きで施工が簡単です。

スリムメッシュテープ(36)

品番	標準価格(税別)
BB-541	1,000 円/巻

- サイズ : 0.16mm厚×36mm巾×90m巻
- 入り単位 : 24巻/BOX

- 材質 : ガラス繊維
- 適応下地 : 石膏ボード・合板・珪酸カルシウム板 など

用途 ボード目地処理の糊付き亀裂防止用テープ

糊付きネット



リフォームの貼り替えで弱った石膏ボードの補強と穴補修に最適な糊付き寒冷紗

- 金属や和壁に貼り、総パテ施工することで壁紙を貼ることができます。
- コテムラが発生しにくく、パテ施工の仕上がりが向上しパテの無駄も少なくなります。

ネット G

品番	標準価格(税別)
BB-311	6,000 円/本
●サイズ : 500mm巾×30m巻	●色 : 白色
●材質 : ガラス繊維	●施工可能面積 : 15㎡/巻
用途	下地の補修、補強、総パテ下地用糊付きネット

カッター



鋭い切れ味ですべての内装作業に使用できます

カッター替刃 [小/中薄]

	品番	標準価格(税別)
小	K051 (S-50白)	750 円/個
小	K055 (B-50黒)	750 円/個
中薄	K050 (M-50白)	1,100 円/個
中薄	K033 (BM-50黒)	1,100 円/個

- 入り単位: 50枚/個、10個/箱、10箱/カートン

用途 カッター替刃

注意事項 替刃は50枚入り1個単位でのご注文となります。

切り込み巾が狭く、クロスジョイントが目立ちにくい仕上がりに

- 刃先がすどく、軽い切れ味です。

カッター替刃 [超鋭角]

	品番	標準価格(税別)	
小	K045 (VS-50超鋭角)	1,000 円/個	刃巾9mm 刃厚0.38mm
中	K705 (VM-50超鋭角)	1,300 円/個	刃巾12.5mm 刃厚0.25mm
ロング24	K706 (V24-50超鋭角)	1,200 円/個	刃巾9mm 刃厚0.3mm

- 入り単位: 50枚/個、10個/箱、10箱/カートン

用途 カッター替刃

注意事項 替刃は50枚入り1個単位でのご注文となります。

リアテックに傷をつけずに離型紙のみを切ることができる便利な工具

リアテック下敷きカッター



品番	標準価格(税別)
BB-408	3,200 円/個

- 付属品: 専用替刃10枚付

用途 リアテック用離型紙カッター

下敷きカッター替刃

品番	標準価格(税別)	容量
BB-409	400 円/ケース	10 枚

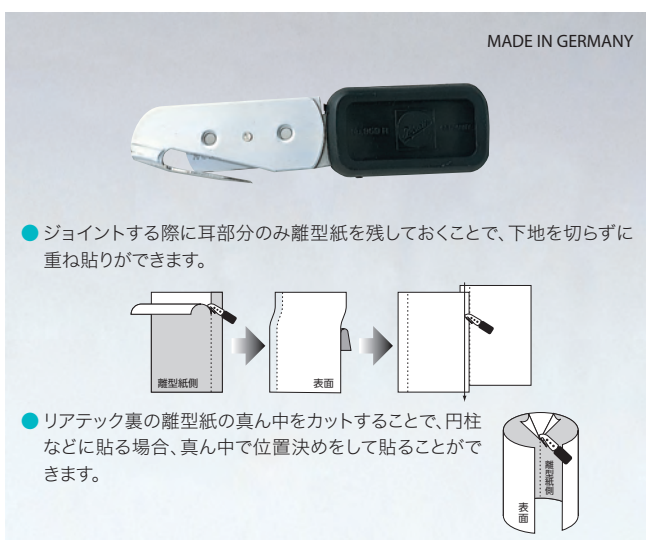
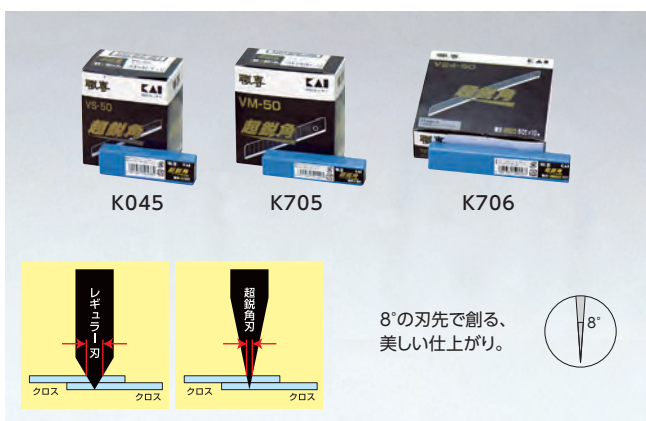


- ジョイントする際に耳部分のみ離型紙を残しておくことで、下地を切らずに重ね貼りができます。

- リアテック裏の離型紙の真ん中をカットすることで、円柱などに貼る場合、真ん中で位置決めをして貼ることができます。

共通注意事項

- ・高所作業などで使用する際は落下防止にご注意ください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

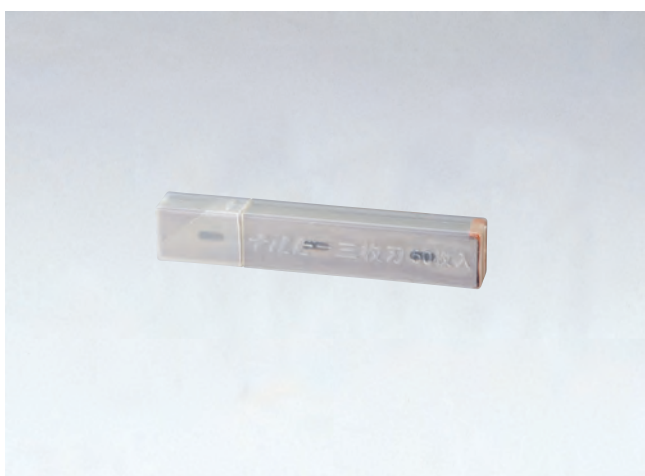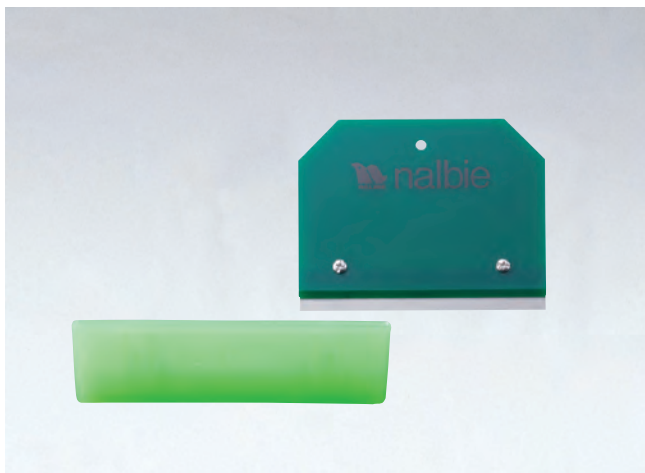

ガラス面の汚れ落としの必需品

ガラススクレイパー

品番	標準価格(税別)
BB-340	1,900 円/個

●材質: 硬質塩ビ(取手)+鉄(刃)

用途: ガラスフィルム施工道具、ガラス清掃道具

使用方法: ガラス面に残った異物や粘着剤を剥がす際にご使用ください。刃を45°以下にねかせてご使用ください。

注意事項: 怪我防止のため、未使用時は付属のキャップをしてください。

ガラススクレイパーの替刃

スクレイパー替刃

品番	標準価格(税別)
BB-341	1,700 円/個

●材質: 鉄

●入り単位: 50枚/個、10個/BOX

用途: ガラスフィルム施工道具、ガラススクレイパー用替刃

注意事項: 取り替えの際は刃に触れて怪我をしないようにご注意ください。

ガラス清掃に便利なワイパー ラバーの交換もワンタッチ

ガラス用スキージー

品番	標準価格(税別)
BB-344	5,200 円/個

●材質: ステンレス+ゴム

●サイズ: 巾350mm

用途: ガラスフィルム施工道具、ガラス清掃用水切りワイパー

使用方法: ガラス面に残った水を落とす際にご使用ください。

液をほとんど残さず噴霧できる構造

- 上部のポンプで空気を圧縮することで、十分な圧力できれいな霧を噴霧します。
- 1Lタイプでお求めやすい価格の噴霧器です。

噴霧器

品番	標準価格(税別)
BB-346	3,600 円/個


●容量: 1L

●材質: 硬質塩ビ

用途: ガラスフィルム施工道具、フィルム施工用噴霧器

使用方法: ポンプを外し、水や液剤を注入してご使用ください。

注意事項: 酸性およびアルカリ性の強い薬品など、またシンナーなど溶解力の強い溶剤、塗料、洗剤はご使用になれません。

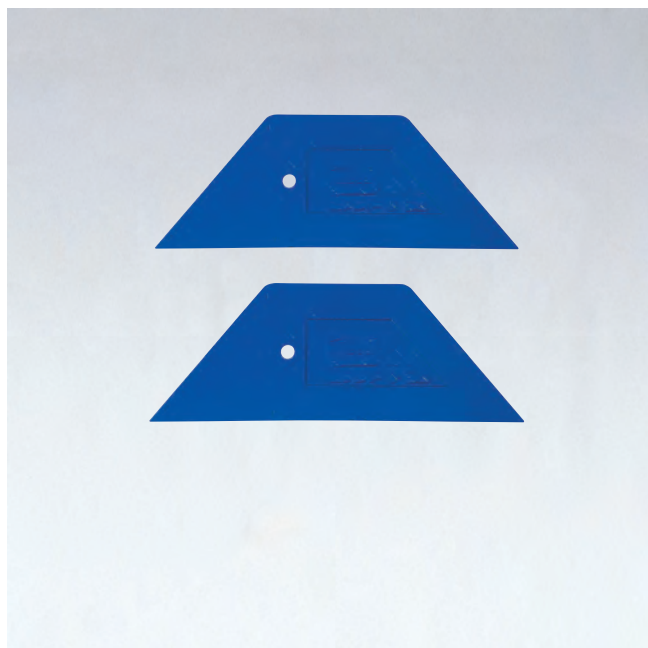

2種類の厚み(厚み:2mm・3mm)があることで、
状況に応じたクリアランスの調整が可能

カッティングヘラセット

品番	標準価格(税別)	容量
BB-345	2,000 円/セット	2 枚

●材質:硬質アクリル

用途 ガラスフィルム施工道具、フィルムエッジ部分のカット用ヘラ

使用方法 フィルムのエッジ部分をカットする際にご使用ください。



フィルム施工のスタンダードなスキージー 手になじむ木製の持ち手

●適度な硬さのゴムを使用することでフィルムにキズをつけることなく、しっかりと水抜きが可能です。

スキージーイエロー

品番	標準価格(税別)
BB-343	3,800 円/個

●サイズ :9mm厚×巾200mm

●材質 :木+硬質ゴム

用途 ガラスフィルム施工道具、水抜き・圧着用スキージー

使用方法 フィルムとガラスの間に残った水を抜き、圧着する際にご使用ください。

注意事項 ご使用の際はフィルム面を十分に濡らしてください。滑りが悪いとフィルムにキズがついたり折れたりする可能性があります。



コシのあるプラスチック製スクレイパー

●仕上げ用ヘラでありスキージーイエローと併用してお使いいただく必要があります。

プラスチックヘラ

品番	標準価格(税別)
BB-342	400 円/個

●材質:硬質塩ビ

用途 ガラスフィルム施工道具、水抜き仕上げ用ヘラ

使用方法 フィルム施工の仕上げ(エッジ部分の水抜き)にご使用ください。
キッチンペーパーや工業用ペーパーなどを巻き付けてご使用ください。

1 確認事項

下地の取り付けが確実にされているか確認する。

下地が容易に動く場合は固定する。

2 養生

- ①釘頭を押さえて錆処理をする。
- ②床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①シーラーS BB-317(P.11)と水を1:1(2倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

1 確認事項

水分の吸い込み度合いを確認する。

吸い込みが多い場合は、シーラー塗布回数を増やす。

2 養生

- ①釘頭を押さえて錆処理をする。
- ②床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①シーラーS BB-317(P.11)と水を1:1(2倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

1 確認事項

乾燥が十分か確認する。
水分の吸い込み度合いを確認する。

吸い込みが多い場合は、シーラー塗布回数を増やす。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 シーラー

- ①シーラーS BB-317(P.11)と水を1:3(4倍)で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

1 確認事項

ペンキ塗膜に剥れや浮きが発生していないか確認する。

発生している場合は、ペンキをはがす。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 サンディング

- ①補強糊の接着をよくするために、下地表面を#100程度のサンドペーパーでサンディングして荒らす。
*入隅・出隅・クロスジョイント・コーナー部は特に丁寧に行う
- ②表面に残ったサンディング粉をきれいに拭き取る。

1 確認事項

錆が発生していないか確認する。

発生している場合は錆を落とし、防錆剤を塗布してから壁紙を施工する。

2 養生

- ①床・枠周り・柱・巾木・見切りなどに、パテ・糊などが付着しないように養生する。

3 パテ

- ①ポリエステル系パテで処理し、目地部・凹部を埋め下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.6)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.12)などを使用する。

4 パテ

- ①スリムメッシュテープ(36) BB-541(P.12)で、ジョイント部分を処理する。
- ②パテ処理し、下地を平滑にする。
- ③完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.6)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.12)などを使用する。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.6)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切をする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.12)などを使用する。

4 パテ

- ①パテ処理し、下地を平滑にする。
- ②完全に乾燥させる。

5 補強糊

- ①300クリーンBB-450(P.10)を10%の水で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

6 クロス貼り

- ①サンゲツ糊ゼロホルマリン BB-308(P.6)と水を10:7(12.6Lの水)で希釈し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.12)などを使用する。

4 補強糊

- ①300クリーン BB-450(P.10)を10%の水で希釈し、刷毛・ローラーで下地全面に塗布する。
- ②完全に乾燥させる。

5 クロス貼り

- ①ミックス糊 BB-307(P.7)を原液で使用し、糊付け機でクロス裏面に均一に塗布する。
- ②季節・現場環境・壁紙種類に応じて養生袋を利用して適切なオープンタイムをとる。
- ③ジョイント部を重ね切りする場合は、下地を切らないように下敷きテープ BB-471(P.12)などを使用する。