

ゴム系ラテックス形

共通注意事項

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



初期
強接着

低価格

水性

ヘラ付

初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

アクリル樹脂系エマルション形



初期
強接着

低価格

水性

ヘラ付

初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	4,000 円/缶	18 kg
BB-523	1,700 円/缶	3 kg

- 主成分 : ゴム系ラテックス形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。



AR

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	7,200 円/缶	18 kg
BB-517	2,100 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

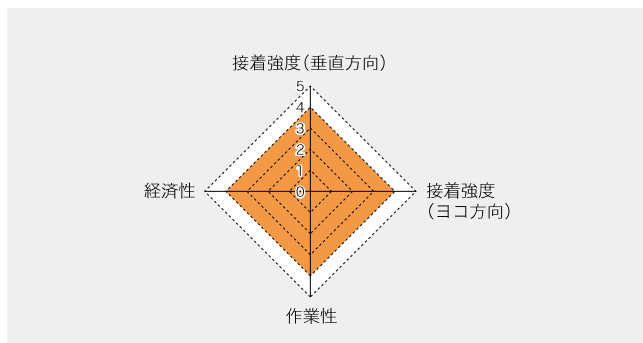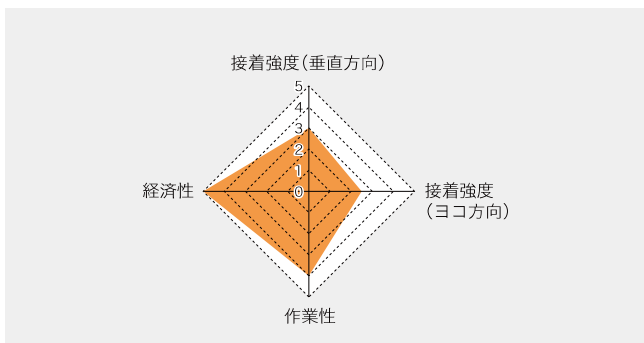



くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
 - ・抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。


E-1

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	8,950 円/缶	12 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 34~40㎡/12kg

用途 ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
 使用方法 くし目A-2 (BB-400) を使って施工してください。

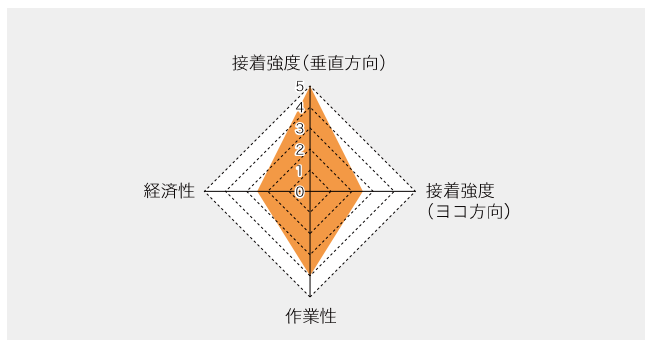

人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。


PC-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-576	8,900 円/缶	15 kg
BB-577	2,600 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 40㎡~45㎡/15kg, 8㎡~9㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
 使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

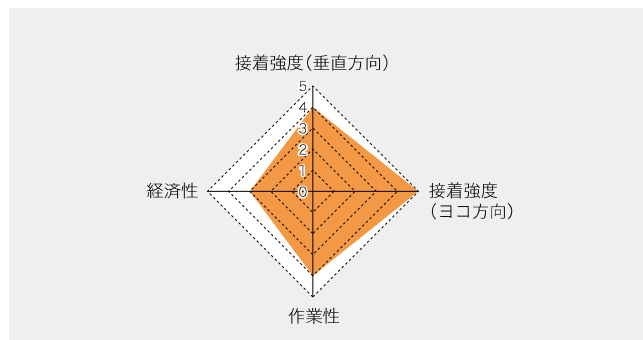

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ピールアップ形接着剤

共通注意事項

- ・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



強粘着

水性

横ずれしやすい下地に最適

- かんたんリフォームタイルや横ずれしやすいOAフロア下地へのOT、カーベットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。



水性

適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	12,000 円/缶	18 kg
BB-558	2,600 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : [かんたんリフォームタイル] 120~180㎡/18kg缶、18~30㎡/3kg缶
[通常ピールアップ施工] 220㎡/18kg缶、36㎡/3kg缶
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース


- 用途 かんたんリフォームタイル・カーベットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
- 使用方法 かんたんリフォームタイルの施工はかんたんリフォームタイル専用ヘラ(BB-401)を使用して施工してください。一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。



かんたんリフォームタイル専用ヘラ

- 均一に塗布できることで、乾燥時間が早くなります

BB-401 220 円/個(税別)

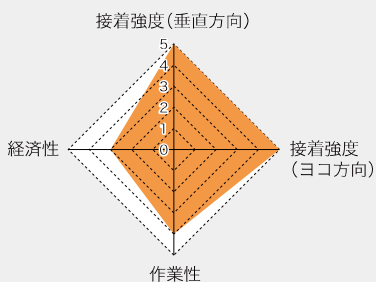


GT

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-352	12,600 円/缶	18 kg
BB-353	2,800 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース

- 用途 カーベットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
- 使用方法 スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

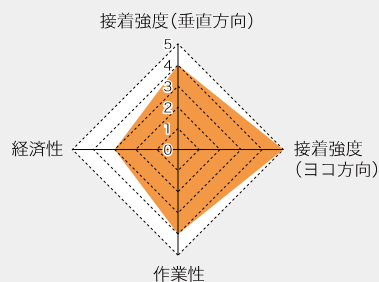

更新性接着剤

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



水性

低臭

12kg

3kg



MADE IN GERMANY



簡単
除去

低臭

火気
厳禁

ヘラ付

15kg

3kg

除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯（20～25℃）で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

NTR

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-367	10,500 円/缶	12 kg
BB-368	3,200 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : ベージュ
- 施工可能面積 : 240㎡/12kg、60㎡/3kg

- 用途 カーペットタイル専用更新性接着剤
- 使用方法 スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
- 注意事項 下地の種類によっては除去が困難場合があります。
ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。

除去が簡単。定期的な貼り替え、改修工事に

- 接着剤の硬化後は、塩ビ床材の横ズレや伸縮を抑えます。
- 一液性で作業性に優れ、低臭タイプのためリフォーム工事に最適です。



MS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-582	19,000 円/缶	15 kg
BB-583	5,000 円/缶	3 kg

- 主成分 : 変成シリコーン樹脂系
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 60㎡/15kg、12㎡/3kg
- 消防分類 : 第二類可燃性固体
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

- 用途 ビニル床タイル専用更新性接着剤
- 使用方法 塗布前によく攪拌してください。付属のヘラを使用して施工してください。
- 注意事項 初期タックがありませんので、床材のくせは必ずとってください。
塗布前に必ずよく攪拌し、均一に塗布してください。
床材を貼り付けた後は、よく圧縮してください。

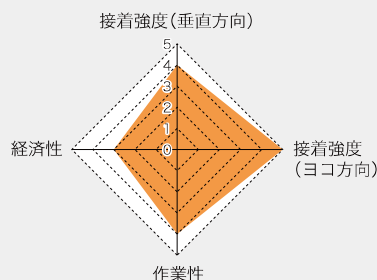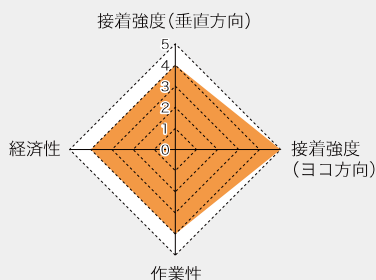

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。



大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。

WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	8,900 円/缶	16 kg
BB-480	4,700 円/缶	5 kg

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類 : 第二類引火性固体
- 入り単位 : 5kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。



WG

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	13,000 円/缶	16 kg
BB-602	9,500 円/缶	10 kg
BB-603	6,400 円/缶	5 kg

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類 : 第二類引火性固体
- 入り単位 : 5kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

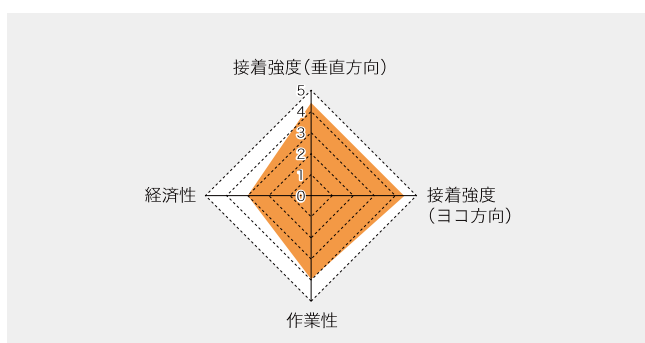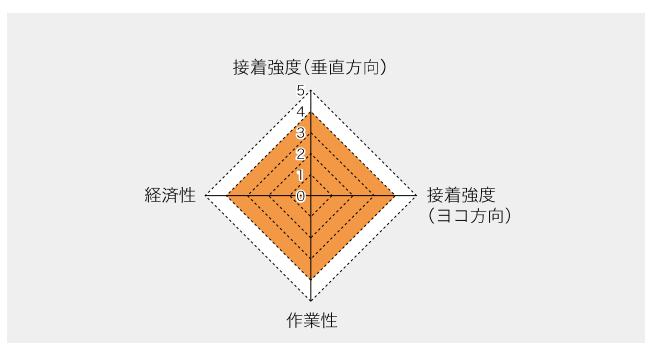

- ・耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
- ・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- ・湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

- 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	26,500 円/セット	9 kg×2缶 (A剤+B剤)
BB-575	5,800 円/セット	1 kg×2缶 (A剤+B剤)


- 主成分 : エポキシ樹脂系溶剤形
- 色 : A剤: 灰褐色、B剤: 黒色
- 施工可能面積 : 50㎡/9kg×2缶セット、5㎡/1kg×2缶セット
- 消防分類 : 第四類第一石油類
- 入り単位 : 1kg×2缶セット×6セット/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)

使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。

注意事項 熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく攪拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり接着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。

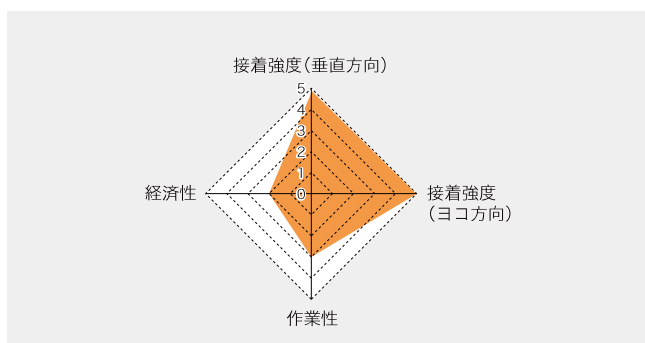

下地補強剤



手術室の床などに最適な下地補強剤

- モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
- 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	33,000 円/セット	8 kg (A剤) × 4kg (B剤)

- 主成分 : 特殊エポキシ樹脂
- 色 : A剤: 透明色、B剤: 黄褐色
- 施工可能面積 : 60㎡/セット
- 消防分類 : 第四類第二石油類
- 入り単位 : 1kg×2缶セット×6セット/ケース

用途 耐動荷重床工法用 下地補強剤

使用方法 A剤とB剤を重量比2:1で十分に攪拌し混合してください。

下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください(下地に直接混合液を捲かないでください。)

注意事項 耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。

低温時(5℃以下)での施工は避けてください。

混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。

床材の施工は12時間の養生後に行ってください。

有機溶剤を含みますので取扱いには十分な注意が必要です。

塗布時には、火気及び通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP300	なし	モルタル板	43.62
		BB600		118.93

試験内容

接着性試験 JIS A 5536に準拠

- 1) 塗布量 : 300~350g/㎡
- 2) オープンタイプ : 15分
- 3) 圧着 : 約5kgの荷重で2往復
- 4) 養生期間 : 10g/㎡の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験

- 試験方法 : 90度剥離
- 試験機 : TENSILON「AND RTG-1210」
- 試験条件 : 引張スピード 200m/min

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-507	1,300 円/缶	400 g

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 無色
- 施工可能面積 : 階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 10缶/ケース

- 用途 ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法 ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー (BB-507) をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



段鼻部分の補強用接着剤

- 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆



品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	2,800 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰褐色
- 施工可能面積 : BB-604
階段巾 900mm⇒20段/500gカートリッジ×2本セット
階段巾 1200mm⇒14段/500gカートリッジ×2本セット
- 消防分類 : 第二類引火性固体

- 用途 ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法 カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項 湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ (BB-604) を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。



ウッドフロア専用接着剤



木質系
床材
施工用

低臭

火気
厳禁

ヘラ付

フローリングのリフォームにも

WF

JIAA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-377	14,000 円/缶	16 kg

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 淡黄白色
- 施工可能面積 : 25㎡/16kg
- 付属品 : ヘラ

- 用途 : ウッドフロア専用接着剤
- 使用方法 : 付属のヘラを使用して施工してください。
- 注意事項 : 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



水性



MADE IN GERMANY

- くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- 環境に優しいEC1 PLUSクラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

床面だけの片面塗布でコルクタイルを施工可能 (オイル仕上げタイプのみ)

KE

JIAA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-370	14,000 円/缶	14 kg

- 主成分 : ビニル共重合樹脂系エマルション形
- 色 : オフホワイト
- 施工可能面積 : 40~46㎡/14kg

- 用途 : コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤
- 使用方法 : くし目A-2 (BB-400) を使って施工してください。
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)~10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。
貼付けから20~30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。
- 注意事項 : アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。
床暖房下地には使用できません。
下地表面が15℃以下の場合は接着剤の性質上硬化に時間がかかり、その原因となりますので使用しないでください。

コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤



速乾

火気
厳禁

ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	3,300 円/缶	3 kg

- 主成分 : ゴム系溶剤形
- 色 : 淡黄色
- 施工可能面積 : 7.5㎡/3kg (両面塗布時)
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース
- 付属品 : ブラシ

- 用途 : コルクタイル・巾木の出隅用接着剤
- 使用方法 : 付属のブラシを使って下地と床材の両面に均一に塗布してください。
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。
- 注意事項 : 床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- ・低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



- 用途 巾木・垂直面施工用接着剤
- 使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

初期
強接着

低臭

非危険物

水性



立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

FM-1

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-578	13,500 円/缶	15 kg
BB-579	8,500 円/缶	8 kg
BB-580	3,400 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 45~50㎡/15kg、24~27㎡/8kg、9~10㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも

- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗り易く、ビニル巾木その他、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	6,000 円/缶	8 kg
BB-561	2,850 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 : 8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

瞬間接着剤

共通注意事項

- ・この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- ・目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- ・布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- ・使用中は換気に注意してください。
- ・火気のあるところでは使用しないでください。
- ・直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- ・衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- ・使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 100本/ケース
- 付属品 : 細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 200本/ケース

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g

壁面や天井面での接着に最適

- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



耐候性 **耐久性** **火気厳禁**

排水目地色に合わせた6色展開

- マスキングテープをはがす際の糸引きが少なく、きれいに仕上がります。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 立上り面の塗布にも使用できます。
- 排水目地色に合わせた6色展開です。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 **使用方法** コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上後は踏まないように2〜3日養生してください。他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
 ベージュ	BB-565	 ダーク ブラウン	BB-568	5,300 円/ セット	333 ml ×2本
 ライト ブラウン	BB-566	 グレー	BB-569		
 ブラウン	BB-567	 ダーク グレー	BB-570		
●主成分 :ウレタン樹脂系		●入り単位 :15セット/ケース			
●施工可能m数 :40m/333ml×2本		●セット内容 :マスキングテープ			
●消防分類 :第二類可燃性固体		18mm巾×18m×4巻			



高耐候性 **高耐久性** **追随性** **弾力性** **火気厳禁**

ドレインレール色に合わせた7色展開

- 冬場の施工に優れています。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 弾力性があり、床材の伸縮にも追随性があります。
- 各種部材に対応できる接着力があり、広い用途にお使い頂けます。
- ドレインレール色に合わせた7色展開です。
- オフロア用のアイボリーもご用意しております。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 **使用方法** コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上後は踏まないように2〜3日養生してください。他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ダークブラウン	BB-563	5,100 円/セット	333 ml ×2本
ベージュ	BB-553	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		
ブラウン	BB-554				
●主成分 : 変成シリコン樹脂系		●セット内容 :			
●施工可能m数 : 40m/333ml×2本		マスキングテープ18mm巾×18m×4巻			
●入り単位 : 15セット/ケース					

クッションフロア専用目地処理剤



火気厳禁

ジョイント部が目立たない

- シーム液塗布時の白化現象がほとんどありません。
- 目止め効果が高く、床材の収縮によるジョイント部の目開き、カールを防ぎます。
- 耐水性が強く、シーム液乾燥後、床材の水洗いなどによる目止め効果の低下を防ぎます。

用途 クッションフロアの目地処理剤

使用方法 使用前に缶をよく振ってください。

クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。

シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。

注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。

湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。

シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。

保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

つや消しシームシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,200 円/セット	つや消しシームシーラーセット (液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	1,600 円/ボトル	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	700 円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)
●主成分 : ビニル共重合樹脂		●消防分類 : 第四類第一石油類II
●色 : 白褐色		●入り単位 : 10セット/ケース
●施工可能m数 : 200m/400cc		

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤



内装床材の補修用

埃がつきにくい速乾皮膜を形成

- ヤセが少なく、乾燥後の光沢がありません。
- 未乾燥時は水で洗い落とせます。
- 吐出性がよく、作業性に優れています。

●主成分 : アクリル樹脂

●施工可能m数 : 35m(2mm径)/200g、20m(3mm径)/200g
※クリアも同m数施工可能です。

●入り単位 : 12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤

パーフェクトコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599	2,250 円/本	200 g
アイボリー	BB-591	ベージュ	BB-594	ダークブラウン	BB-597				
パステルアイボリー	BB-592	ベージュオレンジ	BB-595	ライトグレー	BB-598				
クリア	BB-605							2,250 円/本	160 g

使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。

充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。


注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。他に付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。5℃以上で使用してください。

材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に床材などで確認してください。使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。

保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

パーフェクトシームシリーズ 特徴と施工方法

Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

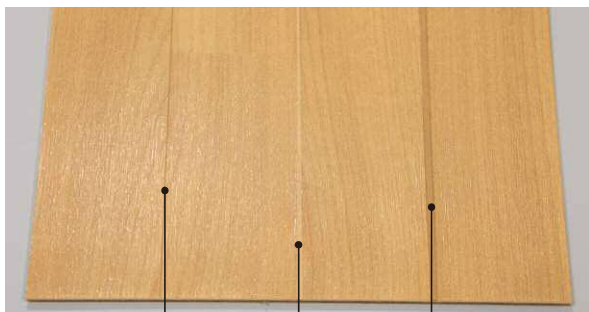

パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ使用)

パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ不使用)

溶接棒


Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験

【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

- ・試験環境: 23℃50%RH
- ・試験速度: 200mm/min
- ・N数: 6



ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を**使用する前によく振ってください。**
シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で**針先が下地に着くように差し込み**、液の量に注意しながら注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後**約10分**で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



※専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



※空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。


STEP3



※注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が**約5mm巾で溢れる程度**です。

※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項

【保管】

- 湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
- 商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)

【使用時】

- 使用最適温度は16～25℃です。
- 施工の際には十分な換気をおこなってください。
- 施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
- 雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
- ビニル以外の素材(コルク・リノリウムなど)には使用できません。

【施工時】

- シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間を取り、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
- シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
- 床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
- 必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

MADE IN GERMANY



火気
厳禁

パーフェクトシーム

シーム液

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	3,600 円/缶	450 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 150m/450g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

【使用方法】 使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。



パーフェクトシーム

シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	4,600 円/個	250 cc



火気
厳禁

パーフェクトシーム

クリーニングボトル

品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	1,500 円/ボトル	100 cc

- 主成分 : テトラヒドロフラン
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY



火気
厳禁

パーフェクトシーム

シーム液チューブ入り

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	1,600 円/本	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 20m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II



火気
厳禁

パーフェクトシーム

ジェルチューブ入り

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	1,600 円/本	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 7m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

専用テープ



パーフェクトシーム

マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	850 円/巻	50 m

- サイズ : 0.17mm厚×30mm巾×50m
- 材質 : クレープ紙
- 入り単位 : 6巻/袋
- シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394 パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】

- ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】

- 床面と階段の立ち上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

- 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
- 使用前には液の出具合をチェックしてください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)
BB-391	2,100 円/個

- サイズ: 205mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

くし目



下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低いり筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが早いので施工スピードがアップします。

くし目A-2

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-400	3,600 円/袋	12 枚

- サイズ: 210mm×25mm

用途 接着剤塗布用



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25～30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-5

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-402	3,600 円/袋	12 枚

- サイズ: 210mm×25mm

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-301	200 円/巻	0.15 mm厚×8mm巾×20M巻
BB-302	380 円/巻	0.15 mm厚×13mm巾×20M巻
BB-303	500 円/巻	0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

- 材質: セルロース
- 色: 白色
- 入り単位: [BB-301]150巻/BOX、[BB-302]96巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材・スマートジョイナー(8mm巾)・ウォールアート(20mm巾)など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修、合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30～60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	2,900 円/袋	3.6 kg

- 主成分 : セメント、無機充填剤、合成樹脂
- 色 : 灰色
- 入り単位 : 4袋/ケース
- 施工可能面積 : 10㎡/3.6kg(塗布厚0.3mm)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0～1.2Lを徐々に加え、均等に攪拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。

混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。

下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。

下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。

既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。

5℃以上で使用してください。

補修剤



床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く(15分)、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格(税別)	容量
BB-492	2,700 円/袋	5 kg
BB-493	700 円/袋	1 kg

- 主成分 : セメント系
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 4~5㎡/5kg, 0.8~1㎡/1kg

用途 木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法 フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に攪拌してください。
パテベラ、地ベラなどで塗布します。

注意事項 異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

ケア剤



水性

コルクタイルの汚れ除去と表面保護の2イン1タイプ

- 乾燥後、オイル仕上げコルクタイルに上品なつやと適度な防滑性を与えます。

OSケア

品番	標準価格(税別)	容量
BB-547	1,800 円/ボトル	1 L

- 主成分 : 水、カルナバウワックス、界面活性剤、芳香オイル、防腐剤
- 色 : 乳白色
- 使用可能面積 : 約330㎡/1L(原液)

用途 コルクタイルクリーニングケア剤(オイル仕上げ専用)

使用方法 水で30倍に希釈して使用してください。
※必ずきれいな水で希釈してください。
モップやウエスに希釈液を含ませて、オイル仕上げコルクタイルの表面をふき取るようにむらなく塗り広げてください。
※液のつけ過ぎにご注意ください。

乾燥時間は約30分です。(環境により異なります)

注意事項 アクリルUV、セラミック仕上げタイプには使用できません。
ゴム手袋、ビニル手袋を使用してください。
換気をよくしてください。
家具や建具などに使用しないでください。

スカットクリーナー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-477	1,800 円/本	500 g

- 主成分 : グリコール系溶剤・界面活性剤
- 色 : 淡青色
- 使用可能面積 : 2~5㎡/500g
- 入り単位 : 24本/ケース

用途 ワックス・テープ粘着剤・油污れの除去剤

使用方法 希釈せずに原液で使用してください。

注意事項 強い洗浄効果により、壁紙・床材・塗布下地によっては変質・色落ちすることがあります。事前に目立たない場所でおためしのうえご使用ください。

糊のはみ出しや、汚れを落とす

- 中性なので床材・白木・金属などを痛めません。
- ゼリー状なので目地からの浸透が少なく、フローリングや巾木などの垂直面にも使用できます。
- テープやシール、リアテックやガラスフィルムなどを剥がした後に残った粘着剤を軟化させ、除去しやすくなります。
- 希釈せずに使用でき、保管にも便利なチューブ入り洗剤です。
- ビールアップボンドも除去できます。

汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- クロス・カーテン・椅子生地・カーペットなど、一般内装材・金属・木製品・ガラス・プラスチック・家具などの汚れ落としです。
- 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用頂けます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

水性

ベンリダイン アクア

品番	標準価格(税別)	容量
BB-332	1,300 円/ボトル	300 ml

- 主成分 : 電解還元イオン水
- 色 : 無色

用途 高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法 本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項 本液体中に白い沈殿物があつたり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

床用接着剤と床材の組合せ

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

商品データ											
掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格			種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法		推奨工具
									*P34-35と併せてご確認ください		
									一般工法	耐湿工法	
18	FL	BB-515	18kg	4,000円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-523	3kg	1,700円/缶							
18	AR	BB-516	18kg	7,200円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-517	3kg	2,100円/缶							
19	E-1	BB-514	12kg	8,950円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～15分	40～45分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-400)
19	PC-2	BB-576	15kg	8,900円/缶		JAIA F☆☆☆☆	15～20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-577	3kg	2,600円/缶							
26	FM-1	BB-578	15kg	13,500円/缶		JAIA F☆☆☆☆	5～10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-579	8kg	8,500円/缶							
		BB-580	3kg	3,400円/缶							
26	巾木糊	BB-560	8kg	6,000円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-561	3kg	2,850円/缶							
21	NTR	BB-367	12kg	10,500円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-368	3kg	3,200円/缶							
20	GT	BB-352	18kg	12,600円/缶		JIS F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-353	3kg	2,800円/缶							
20	GTS	BB-588	18kg	12,000円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー または かんたんリフォームタイル 専用ヘラ(BB-401)
		BB-558	3kg	2,600円/缶							
21	MS	BB-582	15kg	19,000円/缶	変性シリコーン樹脂系	JAIA F☆☆☆☆	10～20分	50～70分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-583	3kg	5,000円/缶							
22	WG	BB-601	16kg	13,000円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10～15分	30～45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602	10kg	9,500円/缶							
		BB-603	5kg	6,400円/缶							
22	WPX	BB-479	16kg	8,900円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	60～80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-480	5kg	4,700円/缶							
23	EP-300	BB-584	9kg×2缶	26,500円/セット	エポキシ樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20～30分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575	1kg×2缶	5,800円/セット							
25	WF	BB-377	16kg	14,000円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	20～30分	60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
25	KE	BB-370	14kg	14,000円/缶	ビニル共重合 樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	5～10分	20～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-400)
25	SD	BB-581	3kg	3,300円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～30分	10～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ブラシ
24	WP ステップ	BB-604	500g	カートリッジ×2本 2,800円/セット	ウレタン樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

*本表ではおすすめランクとして◎:最もおすすめの接着剤 ○:おすすめの接着剤を示しています。

*おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。






*オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

ビニル床シート												ビニル床タイル					その他床材										
クッションフロア				複層・発泡複層ビニル床シート								単層ビニル床シート	複層ビニル床タイル	複層ビニル床タイル (耐シガレット)	コンボジション ビニル床タイル	置敷きビニル床タイル (4mm厚以上)	置敷きビニル床タイル (4mm厚未満)	カーペットタイル	藤タイル	塩ビ織物タイル	フロッキーシート	木質系直貼り防音フロア	ウッドフロア	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート
1.8mm厚・2.3mm厚	2.2～2.6mm厚		3.5mm厚	4.5mm厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	特殊機能性シート	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用 防滑シート	屋外・半屋外用階段用 防滑シート	バスルーム用シート																
H・M・X・M・H・W	C・M		G・M	L・M	エストロンクシシリーズ 消臭エスリウム	ナイシングフロア・SKフロア メデイアウォーク	機能性エスリウム	ココフロア(長尺シート)	ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	オフロア・ 浴室使用可能タイプ	グラニット・オデオンPUR メガリット・メディントーン	タバック	コンボジション	OT	リフォルタ	NT・DT	NT-1150	ココフロア(タイル)	フロテックス							
◎	○			◎	○									◎								◎					
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	○	○					○	◎			○			◎	
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	◎		○						◎							
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	◎	○					○	◎			○			◎	
																								◎			
																								◎			
																	○※2		○※2								
															○		◎		◎								
															◎	◎	○		○								
													◎		◎												
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎	◎	○※1	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎		○※1	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎							
																					◎						
																							○※3				
																							◎				
									◎																		

※1:浴室不可 ※2:OAフロア下地は不可 ※3:アクリルUV・セラミック仕上は不可

Step.1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

下地の種類	構成図	特徴・注意点
吸水性あり	モルタル  コンクリート 砂利	セメントモルタルを金こて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。 ＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。
	セルフレベリング床  セルフレベリング プライマー コンクリート	石膏又はセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押えなし(セルフレベリング:自己水平)で仕上げた下地。 ＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。
	土間コンクリート  モルタル コンクリート 割栗石	地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。 ＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。
	鉄板上のコンクリート  コンクリート デッキプレート 鉄板	デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金こて仕上かモルタル仕上げをした下地。 ＊特に鉄板(デッキプレート)下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。
吸水性少ない	合板(コンパネ等)  木質系 根太	ベニヤを積層し、接着剤で張合せて1枚の板にした材料(合板)を用いた下地。 コンパネ:コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。 ＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながり易い。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。
	モノリシック仕上げ  レディーミクスト コンクリート	「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的早く、強度も出る。 ＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。

Step.2 下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法

水分計の設置面が平坦でゴミ・埃がなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法






約1m角のポリエチレンフィルム(ゴミ袋等)を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

■バーナーを利用する方法

バーナー(トーチランプ)を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

水分計*			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
I	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
IIa	440以上620未満	8%~10%	24時間後黒ずみ(輪郭不明瞭)	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
IIb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

*使用水分計:株式会社ケット科学研究所 高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

下地の種類	構成図	特徴・注意点
吸水性なし	天然石 	*剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。
	磁器(タイル) 磁器(タイル) 接着剤入り モルタル コンクリート 	*表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付き難く施工できない。
	金属系 金属板 	*ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。
	塗り床 塗床 プライマー モルタル 	コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。 *継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。
	重ね貼り ビニル系 床材など モルタル 	既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。 *硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。

■吸水性のある下地

エマルジョン形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。

吸水性があるため、その下地(基礎)の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

■吸水性の少ない下地

接着剤に含まれる液体が蒸発し難いため、エマルジョン形・ラテックス形・溶剤形は適さない。

乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

■吸水性のない下地

仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

■株式会社ケット科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-520-2」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順

①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。

②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。

- ・選択SELE: D.MODE
- ・厚さmm : 40
- ・温度℃ : AUTO

③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価:測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定方式	高周波容量式(20MHz)	HI-520-2 
測定対象・範囲	コンクリート	
	モルタル	
	ALC	
	人工軽量骨材コンクリート	
	石膏ボード	
表示方法	ケイ酸カルシウム板	
	Dモード	
	Sモード	
	電池 9V(006P アルカリ)×1	
	消費電力 350mW	
寸法・質量	72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg	
付属品	ソフトケース、電池、取扱説明書	

ビニル系床材のメンテナンスガイド

床材を長く美しくご使用頂くためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期 メンテナンス

使用前

- 施工中に付着した汚れを十分に清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常 メンテナンス

毎日 予防清掃

- 土砂が床に残り歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。
出入口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。
マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスターや掃除機で土砂や粉塵を除去します。
- 固絞りしたモップで床の土砂汚れ・飲食こぼしなどを拭きとります。
- 汚れの目立つ場所は中性の床用洗浄剤を使用してください。
- 状況に応じ自動床洗浄機を使用した洗浄を行います。
床の黒ずみ汚れを除去し汚れの蓄積を防ぎます。

定期 メンテナンス

1～3ヶ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れを、ポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1～2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別 メンテナンス

1～2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤とポリッシャーを使用し、ワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2～3回塗布し新しい皮膜を形成します。

1. 初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。特に新築現場の建物内部はチリやホコリ、湿気が多く、多くの工事関係者の方の出入りや工事で床材表面が汚れやすくなります。床材施工後はキズがつかないように養生し、土足を厳禁とし、入口で履物を替えるようにすることも大切です。脚立の脚のゴムによってビニル床材にゴム汚染などが発生するため、必ず養生を行ってください。

※初期メンテナンスの開始時期は、接着剤が完全に硬化してからです。施工直後のワックス処理は厳禁です。

- ① 接着剤が完全に硬化し、洗浄やワックス塗布ができることを確認します。
- ② ホウキなどでチリやホコリを取り除いてから、希釈した洗浄剤を床面全体にモップで丁寧に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄液がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ③ ポリッシャーで洗浄して汚れを完全に除去し、スクリーナーなどを用いて汚水を迅速に回収・除去します。
- ④ きれいなモップで水拭きを丁寧に乾かします。
- ⑤ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗付回数は歩行頻度やご使用状況により異なりますが、2～3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまうなど、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかりと行い、ビニル床材と密着性のよいワックスを選定することが大切です。

2. 日常メンテナンス

(1) 予防清掃

- ワックスの塗膜は、土砂などでキズつく汚れが付着しやすくなるため、建物の入口で土砂の持ち込みを防止するための泥よけマットを敷き、土砂の浸入を防止してください。泥よけマットはゴム汚染対策がされているものを用意ください。

(2) 日常清掃

- モップおよびホウキなどでホコリや汚れを早めに取り除きます。
- 部分的な汚れは、床用洗浄剤を適度に希釈して、それを用いて汚れを取り除き、水拭きをしてください。必要に応じて自動床洗浄機を使用した洗浄を行います。

3. 定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、下記手順で定期メンテナンスを行ってください。

- ① ホウキなどでチリやホコリを取り除いてから、希釈した洗浄剤を床面全体にモップで丁寧に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄液がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ② ポリッシャーで洗浄します。汚水はスクリーナーなどで回収します。更にきれいな水で床面を洗浄し乾燥させます。
- ③ 専用のモップにワックスを付けてワックスが滴り落ちない程度に軽く絞ります。
- ④ 均一にワックスを床面に塗付します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ⑤ 十分に乾燥させます。乾燥は送風機を用いると効果的ですが、樹脂ワックス塗布直後はシワやヨリが生じるため、表面に被膜ができてから使用してください。
- ⑥ 乾燥したら2回目の塗付を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させて再度3回目の塗付を行います。
- ⑦ 塗付が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

4. 特別メンテナンス

汚れがワックスの表面だけではなく、内部に及んだり、塗膜が黄変したり粉化した場合に剥離作業を行います。

- ① ホウキ、掃除機などでゴミなどを取り除きます。
- ② ワックスの剥離面積に応じて、剥離剤(リムーバー)をつくりモップで剥離剤を丁寧に均一に塗付し、5～10分放置して剥離剤が十分浸透してから、ポリッシャーなどで完全に剥離させます。この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。
- ③ 剥離した汚水はスクリーナーなどで除去します。床面が乾かないうちに、きれいな水で洗浄し、乾燥させます。
- ④ 床面の乾燥を確認した上、ワックスの塗付を行います。以下作業は3の定期メンテナンスと同じです。

5. 注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤、ワックス、剥離剤をお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元の推奨する使用方法を必ずご確認ください。

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げ、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

対策Ⅰ 内装仕上の制限

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、旧E₂、Fc₂または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級(F☆☆☆☆)は、面積制限を受けません。

対策Ⅱ 換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

■規制対象接着剤

- 接着剤(現場施工、工場での二次加工とも)：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

■ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限

告示で定める 建築材料の性能区分		規制対象外 ※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料	第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料	※「内装仕上の制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。
ホルムアルデヒド発散速度 ※チャンバー法数値		0.005mg/㎡h以下	0.005mg/㎡h超～ 0.02mg/㎡h以下	0.02mg/㎡h超～ 0.12mg/㎡h以下	0.12mg/㎡h超	
ホルムアルデヒド対策マーク (等級区分)		F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可	
内装仕上の制限		制限なし	内装仕上面積に乘じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	内装仕上面積に乘じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	使用禁止	
住宅の 居室など	換気回数/1h 0.7回以上	制限なし	0.20(床面積の5倍)	1.2(床面積の約0.83倍)	使用禁止	
	換気回数/1h 0.5回以上0.7回未満	制限なし	0.50(床面積の2倍)	2.8(床面積の約0.35倍)	使用禁止	

対策Ⅲ 天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

①建材による措置	天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散材料を使用せずF☆☆☆☆以上の建材を用いる。
②気密層、通気止めによる措置	気密層または通気止めて、天井裏などと居室を区画する。
③換気設備による措置	換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

■日本接着剤工業会の自主管理規定

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定(原料制限)と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分(JAIA F☆☆☆☆)を登録・認証しています。

■大臣認定について

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAのF☆☆☆☆商品です。
(パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です)

各省庁の定めるガイドライン(指針値)及び規制

建築基準法以外にも下記の表の通り、ホルムアルデヒド、VOC(揮発性有機化合物)などに対して法令で様々な取り決めがなされています。ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

指針値が 設定されている 化学物質名	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	ベンゼン	パラジクロロ	テトラデカン	クロルピリホス (※1・※2の場合)	フェノバガルフ	ダイアジノン	(DBP) フタル酸ジエチル (DEHP)	フタル酸ジエチル (DEHP)
厚生労働省 指針値	化学物質の室内濃度が右記の数値を超えることのないよう指針値としてのガイドラインを定めている。	100μg/㎡ (0.08ppm)	48μg/㎡ (0.03ppm)	260μg/㎡ (0.07ppm)	870μg/㎡ (0.20ppm)	3,800μg/㎡ (0.88ppm)	220μg/㎡ (0.05ppm)	240μg/㎡ (0.04ppm)	330μg/㎡ (0.04ppm)	1μg/㎡ (0.07ppb) 0.1μg/㎡ (0.007ppb) ^{※1}	33μg/㎡ (3.8ppb)	0.29μg/㎡ (0.02ppb)	220μg/㎡ (0.02ppm)	120μg/㎡ (7.6ppb)
(建築基準法) 国土交通省	居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。 5以下=F☆☆☆☆ 制限なし 5超～120以下=面積制限あり 120超=使用禁止(単位:μg/㎡h)	使用制限 F☆☆☆☆であれば使用制限なし	—	—	—	—	—	—	—	使用禁止	—	—	—	—
(住宅の品質確保) 国土交通省	住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。	建築基準法に準拠 濃度測定必須	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	—	—	—	—	—	—	—	—
文部科学省 学校環境基準	学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。	濃度測定 必須 指針値以下 (100μg/㎡)	濃度測定 必須 指針値以下 (260μg/㎡)	濃度測定 任意 指針値以下 (870μg/㎡)	濃度測定 任意 指針値以下 (3,800μg/㎡)	濃度測定 任意 指針値以下 (220μg/㎡)	濃度測定 任意 指針値以下 (240μg/㎡)	—	—	—	—	—	—	—
厚生労働省 職場衛生管理	特定建築物(3,000㎡以上のホテル・店舗・事務所など)の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。	濃度測定 必須 指針値以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査（リスクアセスメント）の実施が義務付けられました。（平成28年6月1日施行）

【主な改正点】

- ①表示義務（ラベル表示）対象物の拡大
危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの117物質から640物質（SDSの交付義務の対象）に拡大されました。平成29年3月1日施行の再改正により対象が640物質から663物質に拡大されました。
- ②リスクアセスメントの義務化
640物質（SDSの交付義務の対象）について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。平成29年3月1日施行の再改正により、対象が640物質から663物質に拡大されました。
- ※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

【リスクアセスメント対象商品】（対象商品欄に○が表示されているものが該当します）

WALL											
品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-378	NEW サンゲツ糊 18kg	—	6	BB-457	セレクト(90分) 上塗り 8kg	—	8	BB-403	NSO 7kg	—	9
BB-308	サンゲツ糊 ゼロホルマリン 18kg	—	6	BB-458	セレクト(120分) 上塗り 8kg	—	8	BB-405	TFパテ 10kg	—	9
BB-572	クリアマイルド 18kg	—	6	BB-459	エース(60分) 下塗り 8kg	—	8	BB-406	RC 400g	—	9
BB-306	クリアノール 18kg	—	6	BB-460	エース(90分) 下塗り 8kg	—	8	BB-450	300 クリーン 4kg	○	10
BB-304	ミックス糊100 18kg	—	7	BB-461	エース(120分) 下塗り 8kg	—	8	BB-503	ヌリビタ (アイボリー) 500g	○	10
BB-307	ミックス糊 18kg	—	7	BB-539	フィール -1(60分) 下塗り 7kg	—	8	BB-504	ヌリビタ (ライトアイボリー) 500g	○	10
BB-309	アップワーカー 18kg	—	7	BB-540	フィール -1(90分) 下塗り 7kg	—	8	BB-467	カラーコーク (ホワイト) 500g	○	10
BB-404	ビスプロ 2.5L	○	7	BB-419	WS パテ 60分 6.4kg	—	9	BB-468	カラーコーク (アイボリー) 500g	○	10
BB-456	セレクト(60分) 上塗り 8kg	—	8	BB-420	WS パテ 120分 6.4kg	—	9	BB-469	カラーコーク (ライトアイボリー) 500g	○	10
BB-470	カラーコーク (ニューベージュ) 500g	○	10					BB-318	SAシーラー 4kg	—	10
BB-331	シーラー 5kg	○	11					BB-331	シーラー 5kg	○	11
BB-317	シーラー S 4kg	—	11					BB-510	RT 7kg	○	11
BB-464	RT 3kg	○	11					BB-464	RT 3kg	○	11
BB-465	RT 1.5kg	○	11					BB-550	RP-100 500ml	○	11
BB-543	RA 2kg	○	11					BB-543	RA 2kg	○	11

FLOOR											
品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-515	FL 18kg	—	18	BB-602	WG 10kg	○	22	BB-565	WP シール (ベージュ) 333ml×2本	○	27
BB-523	FL 3kg	—	18	BB-603	WG 5kg	○	22	BB-566	WP シール (ライトブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-516	AR 18kg	—	18	BB-584	EP-300 9kg (A剤)	○	23	BB-567	WP シール (ブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-517	AR 3kg	—	18		EP-300 9kg (B剤)			BB-568	WP シール (ダークブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-514	E-1 12kg	○	19	BB-575	EP-300 1kg (A剤)	○	23	BB-569	WP シール (グレー) 333ml×2本	○	27
BB-576	PC-2 15kg	○	19		EP-300 1kg (B剤)			BB-570	WP シール (ダークグレー) 333ml×2本	○	27
BB-577	PC-2 3kg	○	19	BB-600	荷重用EPプライマー 8kg (A剤)	○	23	BB-553	HS シール (ベージュ) 333ml×2本	○	27
BB-352	GT 18kg	○	20		荷重用EPプライマー 4kg (B剤)			BB-554	HS シール (ブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-353	GT 3kg	○	20	BB-604	WP ステップカートリッジ 500gカートリッジ×2本セット	○	24	BB-555	HS シール (グレー) 333ml×2本	○	27
BB-588	GTS 18kg	—	20	BB-507	WP プライマー 400 g	○	24	BB-562	HS シール (ライトブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-558	GTS 3kg	—	20	BB-377	WF 16kg	○	25	BB-563	HS シール (ダークブラウン) 333ml×2本	○	27
BB-367	NTR 12 kg	○	21	BB-370	KE 14kg	—	25	BB-564	HS シール (ダークグレー) 333ml×2本	○	27
BB-368	NTR 3kg	○	21	BB-581	SD 3kg	○	25	BB-574	HS シール (アイボリー) 333ml×2本	○	27
BB-582	MS 15kg	○	21	BB-578	FM-1 15 kg	○	26	BB-537	つや消しシーム シーラー液 400cc	○	27
BB-583	MS 3kg	○	21	BB-579	FM-1 8 kg	○	26	BB-590	パーフェクトコーク (ホワイト) 200g	○	27
BB-479	WPX 16 kg	○	22	BB-580	FM-1 3 kg	○	26	BB-591	パーフェクトコーク (アイボリー) 200g	○	27
BB-480	WPX 5 kg	○	22	BB-560	巾木糊 8kg	—	26	BB-592	パーフェクトコーク (パステルアイボリー) 200g	○	27
BB-601	WG 16kg	○	22	BB-561	巾木糊 3kg	—	26	BB-593	パーフェクトコーク (ライトベージュ) 200g	○	27
BB-594	パーフェクトコーク (ベージュ) 200g	○	27					BB-594	パーフェクトコーク (ベージュ) 200g	○	27
BB-595	パーフェクトコーク (ベージュオレンジ) 200g	○	27					BB-595	パーフェクトコーク (ベージュオレンジ) 200g	○	27
BB-596	パーフェクトコーク (ライトオーク) 200g	○	27					BB-596	パーフェクトコーク (ライトオーク) 200g	○	27
BB-597	パーフェクトコーク (ダークブラウン) 200g	○	27					BB-597	パーフェクトコーク (ダークブラウン) 200g	○	27
BB-598	パーフェクトコーク (ライトグレー) 200g	○	27					BB-598	パーフェクトコーク (ライトグレー) 200g	○	27
BB-599	パーフェクトコーク (グレー) 200g	○	27					BB-599	パーフェクトコーク (グレー) 200g	○	27
BB-605	パーフェクトコーク (クリア) 160g	○	27					BB-605	パーフェクトコーク (クリア) 160g	○	27
BB-382	パーフェクトシーム シーム液 450g	○	29					BB-382	パーフェクトシーム シーム液 450g	○	29
BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g	○	29					BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り 44g	○	29
BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g	○	29					BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 44g	○	29
BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル 100cc	○	29					BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル 100cc	○	29
BB-573	リフォームコート 3.6kg	○	30					BB-573	リフォームコート 3.6kg	○	30
BB-492	フロアセメント 5kg	○	31					BB-492	フロアセメント 5kg	○	31
BB-493	フロアセメント 1kg	○	31					BB-493	フロアセメント 1kg	○	31
BB-547	OS ケア 1L	○	31					BB-547	OS ケア 1L	○	31

OTHER											
品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ	品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-546	ベンリダイン瞬間 20g	○	26	BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー 20g	○	26	BB-477	スカットクリーナー 500g	○	31
BB-332	ベンリダイン アクア 300ml	—	31								

※安全データシート(SDS)の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。

※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

選択上のご注意

- 各種内装材に適した接着剤を、現場環境（気温、湿度、下地種類、下地状態）や使用目的に応じて選択してください。
- 接着剤の選定にあたってはP3「壁紙用接着剤と壁紙の組合せ」およびP32・33「床用接着剤と床材の組合せ」とP34・35下地の確認 STEP1 吸水性と下地の種類・STEP2 下地の乾燥状態の判断方法、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物なので、取扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取り扱いを避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
- 凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
- 幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

使用上のご注意

- ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
- 取扱後はよく手を洗ってください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気のよい場所で安静にしてください。
- 蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
- 作業衣についた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
- 液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
- 開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
- 残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

施工上のご注意

壁紙用接着剤

- 壁紙によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
- モルタル・珪カル板などの下地は、シーラー処理してから施工してください。
- 下地は十分乾燥し、表面の汚れを落としてから施工してください。
- 希釈して使用する接着剤は指定の希釈率を目安に、また壁紙と下地の状態に応じて希釈してください。
- ジョイントからはみ出した時や、他の内装材に付着した時は、速やかに拭き取ってください。
- 施工後数日は空調の使用は避け、自然換気を行ってください。急激な温度・湿度の変化は目障りやはがれの原因となります。

床材用接着剤

- 各接着剤指定の工具を使用してください。
- 下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
- 床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
- 上澄み液が分離している場合は、よく攪拌してください。
- 所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
- オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境（温度・湿度など）によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
- 床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・はがれなどの原因となります。
- 施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
- 接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

ゴム系ラテックス形・アクリルエマルション形接着剤について

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますご注意ください。
- 他に付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

溶剤形接着剤について

- 溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
- 室内の換気をよくし、換気に心掛けてください。
- 有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
- 下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
- 他に付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- 溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

品番ラインアップ

BB-301	両面テープ (8mm巾)	P.30	BB-510	RT (7kg)	P.11
BB-302	両面テープ (13mm巾)	P.30	BB-514	E-1	P.19
BB-303	両面テープ (20mm巾)	P.30	BB-515	FL (18kg)	P.18
BB-304	ミックス糊100	P.07	BB-516	AR (18kg)	P.18
BB-306	クリアノール	P.06	BB-517	AR (3kg)	P.18
BB-307	ミックス糊	P.07	BB-523	FL (3kg)	P.18
BB-308	サンゲツ糊 ゼロホルマリン	P.06	BB-536	つや消しシームシーラーセット	P.27
BB-309	アップワーカー	P.07	BB-537	つや消しシームシーラー液	P.27
BB-311	ネットG	P.13	BB-539	フィール-1 [下塗り] (60分)	P.08
BB-312	ジョイント カットテープ (オレンジ)	P.12	BB-540	フィール-1 [下塗り] (90分)	P.08
BB-313	ジョイント カットテープ (ブルー)	P.12	BB-541	スリムメッシュテープ (36)	P.12
BB-314	コーナー補強テープNEO (3列穴・糊付)	P.12	BB-543	RA	P.11
BB-317	シーラーS	P.11	BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル	P.29
BB-318	SAシーラー	P.10	BB-546	ベンリダイン瞬間	P.26
BB-331	シーラー	P.11	BB-547	OSケア	P.31
BB-332	ベンリダイン アクア	P.31	BB-550	RP-100	P.11
BB-340	ガラススクレイパー	P.14	BB-553	HSシール (ベージュ)	P.27
BB-341	スクレイパー替刃	P.14	BB-554	HSシール (ブラウン)	P.27
BB-342	プラスチックヘラ	P.15	BB-555	HSシール (グレー)	P.27
BB-343	スキージーイエロー	P.15	BB-558	GTS (3kg)	P.20
BB-344	ガラス用スキージー	P.14	BB-560	巾木糊 (8kg)	P.26
BB-345	カッティングヘラセット	P.15	BB-561	巾木糊 (3kg)	P.26
BB-346	噴霧器	P.14	BB-562	HSシール (ライトブラウン)	P.27
BB-352	GT (18kg)	P.20	BB-563	HSシール (ダークブラウン)	P.27
BB-353	GT (3kg)	P.20	BB-564	HSシール (ダークグレー)	P.27
BB-367	NTR (12kg)	P.21	BB-565	WPシール (ベージュ)	P.27
BB-368	NTR (3kg)	P.21	BB-566	WPシール (ライトブラウン)	P.27
BB-370	KE	P.25	BB-567	WPシール (ブラウン)	P.27
BB-377	WF	P.25	BB-568	WPシール (ダークブラウン)	P.27
BB-378	NEW サンゲツ糊	P.06	BB-569	WPシール (グレー)	P.27
BB-381	パーフェクトシーム シーム液ノズル容器	P.29	BB-570	WPシール (ダークグレー)	P.27
BB-382	パーフェクトシーム シーム液	P.29	BB-572	クリアマイルド	P.06
BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り	P.29	BB-573	リフォームコート	P.30
BB-388	パーフェクトシーム マスキングテープ	P.29	BB-574	HSシール (アイボリー)	P.27
BB-391	床用ヘラ	P.30	BB-575	EP-300 (1kg×2)	P.23
BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り	P.29	BB-576	PC-2 (15kg)	P.19
BB-400	くし目A-2	P.30	BB-577	PC-2 (3kg)	P.19
BB-401	かんたんリフォームタイル専用ヘラ	P.20	BB-578	FM-1 (15kg)	P.26
BB-402	くし目A-5	P.30	BB-579	FM-1 (8kg)	P.26
BB-403	NSO	P.09	BB-580	FM-1 (3kg)	P.26
BB-404	ビスプロ	P.07	BB-581	SD	P.25
BB-405	TF/パテ	P.09	BB-582	MS (15kg)	P.21
BB-406	RC	P.09	BB-583	MS (3kg)	P.21
BB-408	リアテック下敷きカッター	P.13	BB-584	EP-300 (9kg×2)	P.23
BB-409	リアテック下敷きカッター替刃	P.13	BB-588	GTS (18kg)	P.20
BB-419	WS/パテ [上塗り・下塗り兼用] (60分)	P.09	BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー	P.26
BB-420	WS/パテ [上塗り・下塗り兼用] (120分)	P.09	BB-590	パーフェクトコーク (ホワイト)	P.27
BB-429	つや消しシームシーラー アプリケーターノズル付き容器	P.27	BB-591	パーフェクトコーク (アイボリー)	P.27
BB-450	300クリーン	P.10	BB-592	パーフェクトコーク (バステルアイボリー)	P.27
BB-456	セレクト [上塗り] (60分)	P.08	BB-593	パーフェクトコーク (ライトベージュ)	P.27
BB-457	セレクト [上塗り] (90分)	P.08	BB-594	パーフェクトコーク (ベージュ)	P.27
BB-458	セレクト [上塗り] (120分)	P.08	BB-595	パーフェクトコーク (ベージュオレンジ)	P.27
BB-459	エース [下塗り] (60分)	P.08	BB-596	パーフェクトコーク (ライトオーク)	P.27
BB-460	エース [下塗り] (90分)	P.08	BB-597	パーフェクトコーク (ダークブラウン)	P.27
BB-461	エース [下塗り] (120分)	P.08	BB-598	パーフェクトコーク (ライトグレー)	P.27
BB-464	RT (3kg)	P.11	BB-599	パーフェクトコーク (グレー)	P.27
BB-465	RT (1.5kg)	P.11	BB-600	荷重床用EPプライマー	P.23
BB-467	カラーコーク (ホワイト)	P.10	BB-601	WG (16kg)	P.22
BB-468	カラーコーク (アイボリー)	P.10	BB-602	WG (10kg)	P.22
BB-469	カラーコーク (ライトアイボリー)	P.10	BB-603	WG (5kg)	P.22
BB-470	カラーコーク (ニューベージュ)	P.10	BB-604	WPステップカートリッジ (500gカートリッジ×2本)	P.24
BB-471	下敷きテープ	P.12	BB-605	パーフェクトコーク (クリア)	P.27
BB-477	スカットクリーナー	P.31	BB-839	コーナー補強テープ (3列穴・糊付)	P.12
BB-479	WPX (16kg)	P.22	K033	カッター替刃 (中薄・黒刃)	P.13
BB-480	WPX (5kg)	P.22	K045	カッター替刃 (超鋭角・小)	P.13
BB-492	フロアセメント (5kg)	P.31	K050	カッター替刃 (中薄・白刃)	P.13
BB-493	フロアセメント (1kg)	P.31	K051	カッター替刃 (小・白刃)	P.13
BB-503	ヌリビタ (アイボリー)	P.10	K055	カッター替刃 (小・黒刃)	P.13
BB-504	ヌリビタ (ライトアイボリー)	P.10	K705	カッター替刃 (超鋭角・中)	P.13
BB-507	WPプライマー	P.24	K706	カッター替刃 (超鋭角・ロング24)	P.13

壁紙用

床用

各種資料

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134
FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135
FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136
FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137
FAX.092-441-9503

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922
FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-10-1
TEL.076-238-1411
FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708
FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815
FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア地泊 2F
TEL.0570-055-138
FAX.098-890-3789

本社／中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111
FAX.052-564-3191

北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111
FAX.011-832-3333

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181
FAX.03-3450-5038

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311
FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300
FAX.086-292-3322

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181
FAX.092-441-5191

東北支社／北東北営業所
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

東北支社／福島営業所
TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

北関東支社／前橋営業所
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

北関東支社／宇都宮営業所
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

北関東支社／新潟営業所
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

北関東支社／水戸営業所
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

北関東支社／長野営業所
TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

東京支社／東関東営業所
TEL.03-3474-1253
FAX.03-3474-1224

東京支社／多摩営業所
TEL.03-3474-1263
FAX.03-3474-1839

東京支社／横浜支店
TEL.03-3474-1263
FAX.03-3474-6551

横浜支店／厚木営業所
TEL.03-3474-1263
FAX.03-3474-6551

中部支社／岐阜営業所
TEL.052-564-3010
FAX.052-564-3752

中部支社／岡崎営業所
TEL.052-564-3020
FAX.052-564-3755

中部支社／北陸支店
TEL.052-564-3030
FAX.052-485-8430

中部支社／静岡営業所
TEL.052-564-3030
FAX.052-485-8431

関西支社／京都営業所
TEL.06-6414-3361
FAX.06-6414-3362

関西支社／神戸営業所
TEL.06-6414-3402
FAX.06-6414-3403

関西支社／東大阪営業所
TEL.06-6414-3811
FAX.06-6414-3851

関西支社／南大阪営業所
TEL.06-6417-0911
FAX.06-6414-3870

中国四国支社／広島営業所
TEL.086-292-3300
FAX.086-250-3006

中国四国支社／四国営業所
TEL.086-292-3300
FAX.086-292-3376

九州支社／北九州営業所
TEL.092-441-5181
FAX.093-511-5419

九州支社／熊本営業所
TEL.092-441-5181
FAX.092-441-5191

九州支社／南九州営業所
TEL.099-259-8611
FAX.099-259-8586

九州支社／沖縄営業所
TEL.092-441-5181
FAX.098-897-8724

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2018年10月)のもので。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

発行日／2018年10月 発行所／株式会社サンゲツ

見本帳の有効期限は、都合により変動する場合がございます。予めご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。
エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。



sangetsu