

HIGH GRAFICA | デジタルプリントシステム ハイグラフィカ

デジタルプリントで作るオーダーメイド壁装材

受注生産品

不燃認定

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆☆

1. オリジナルデザイン

オリジナルのデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由に表現ができます。

2. 小ロット

必要なときに必要な量を製作できます。

3. フリーサイズ

空間に合わせたサイズで思いどおりの演出ができます。



物件名：ホテルクラシア晴海 デザイン監修：フィールドフォー・デザインオフィス 藤井誠 山田奈津子
ベース：壁紙(フルオーダー)



物件名：長崎 BizPORT
ベース：ガラスフィルム(フルオーダー) / 粘着剤付化粧フィルム(フルオーダー)



物件名：国立循環器病研究センター 設計：株式会社竹中工務店
ベース：ガラスフィルム(フルオーダー)




物件名：イビス大阪梅田 設計：株式会社東洋設計 デザイン：株式会社コスマスモア
ベース：壁紙(フルオーダー)



物件名：慶應義塾大学病院1号館 設計：株式会社竹中工務店 デザイン：エモーショナル・スペース・デザイン
ベース：壁紙(フルオーダー)

ベース素材

ベース一覧				
	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙
基材	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>	PETフィルム	塩化ビニル <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>	和紙壁紙 <small>ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆☆</small>
規格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃	不燃・準不燃
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。
ベース材	D-001 プレーン調  D-002 キャンバス調  D-003 サンド調 	D-004 PETフィルム 	D-006 マット調  D-007 グロス調 	D-008 銀  D-009 金 
		* フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。	<small>＊デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。</small> <small>〈ウッド〉</small>  TC5104  TC5105  TC5106  TC5107 <small>〈メタル〉</small>  TR5151  TR5152  TR5153  TR5154  TR5155	

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

※和紙壁紙(D-008・009)は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。

※粘着剤付化粧フィルム(TC・TR品番)は、リタック VOL.10に掲載の商品です。リタック VOL.10をご参照ください。

ご注文の流れ



イージーオーダー


■ Photo & Illustration フォト & イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION/フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

HY0012 笑顔の森



HY0009 木のシルエット

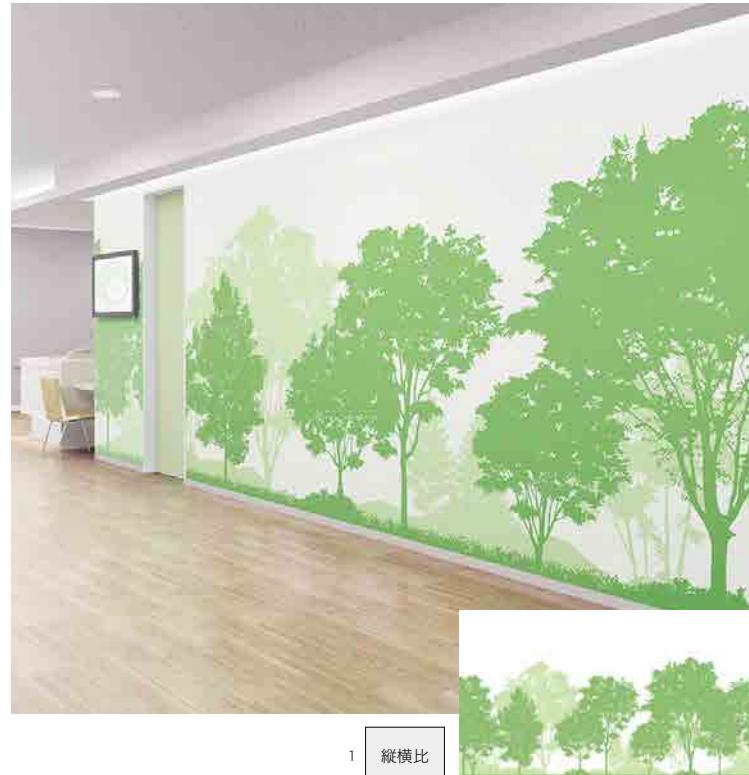

HY0011 海のいきもの



HY0010 森のどうぶつ




イージーオーダー

■ Photo & Illustration フoto & イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フoto & イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Finlayson


HY1501 AJATUS



HY1551 CORONNA

SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION


HY1701 Birch Leaves



HY1732 Urban

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。

※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、日本国内での使用に限られます。商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

Able Art Company

HY1212 作者:tomoko 作品名:ドット



HY1218 作者:平田貴子 作品名:流れる色 - イエロー

Photo

HY0101



HY0415

※写真はイージーオーダー素材集 GRAFICA COLLECTION からの抜粋です。
※フォト & イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。


選べるグラフィック200点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>


※この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。


Pattern パターン

ドット/小




HY0801

ドット/大




HY0802

ストライプ



HY0803

ヘリンボーン




HY0804

市松




HY0901

麻の葉




HY0902

七宝



HY0903

青海波



HY0904

木立



HY1101

※柄サイズ指定位置を●—●、柄比率を—表示しております。

※柄の大きさは自由にお選びいただけます。柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位:mm)。

※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color カラー



※C-21(白)は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。

※ベース材により色の出方が異なります。

※ガラスフィルムのベースの色は透明です。

ベース色をご指定の場合はC-00(透明)をお選びください。

※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。



パターン:HY0804 ベース:C-21 柄:C-04

パネルアート（壁掛け）

受注生産品

非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

パネルアートの特長

- 壁紙、カーテン、椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専用部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
紐掛けタイプ、桟掛けタイプの2タイプをご用意しています。

【ご注文方法】

①壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。

②サイズをご指定ください。(例:W50cm H50cm)

※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

③取り付けタイプをご指定ください。(例:紐掛けタイプ)

【製作対応サイズ】

最小サイズ:30cm×30cm 最大サイズ:90cm×180cm

厚み:2.5cm

※1辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは3cmになります。


※基材はラワンベニヤ板です。

【取り付け方法】



紐掛けタイプ

パネル内側に紐通り用金具と壁掛け用の白紐が付いています。

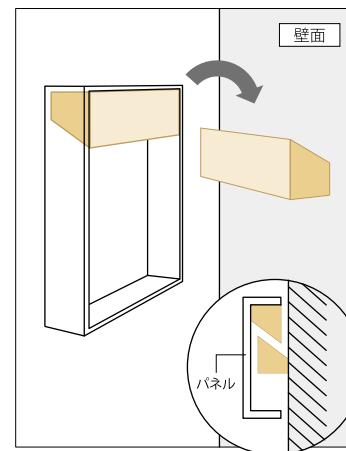


桟掛けタイプ

壁面取付用の木材がセットになります。
(取付ネジはセットに含まれません。)

壁掛け用フック、壁面用木材は壁にしっかりと固定してください。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

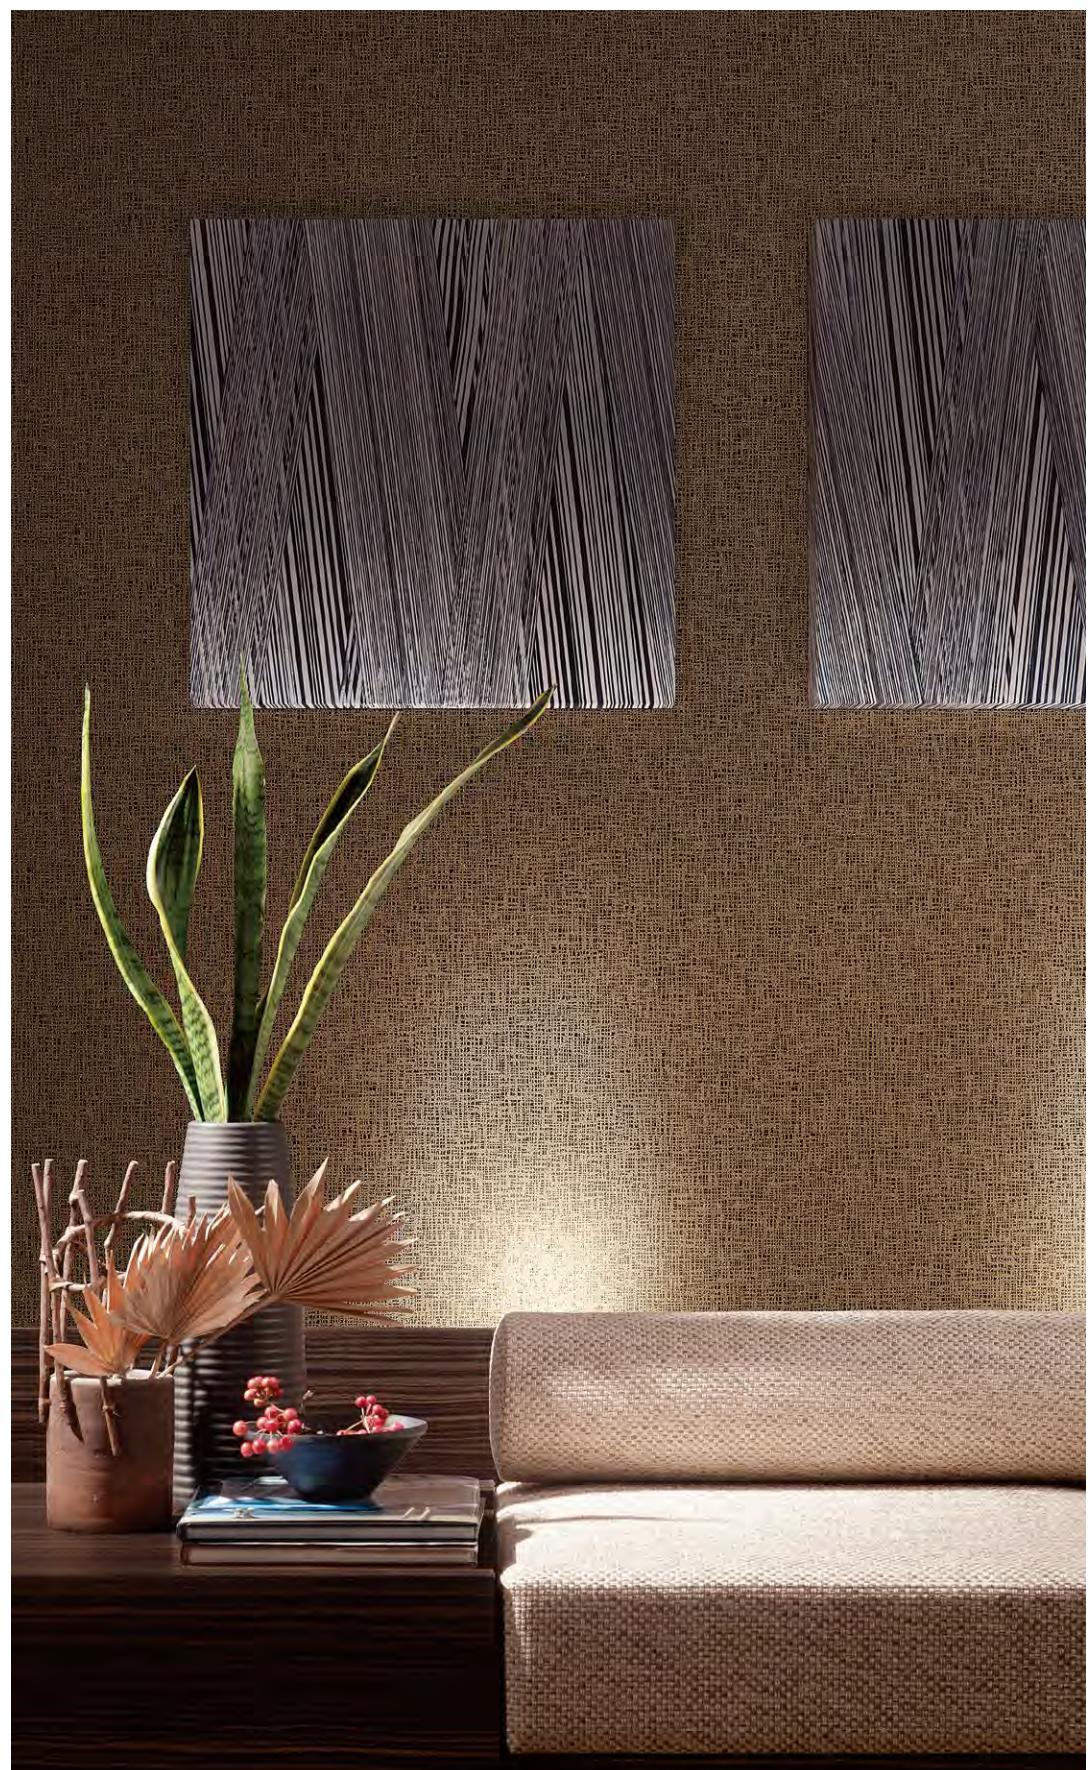

アクセントパネル（クッションタイプ）

受注生産品 非防火

中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。

アクセントパネル（クッションタイプ）の特長

- 生地とサイズを自由に選び
イメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので
施工が容易です。
- 軽量なので、リフォームの際の
取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるので、寝室や
シアタールームなどにおすすめです。

【ご注文方法】

- ①カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ②サイズをご指定ください。（例：W45cm H45cm）
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

【製作対応サイズ】


最小サイズ：30cm×30cm 最大サイズ：90cm×180cm
厚み：2.5cm

【取り付け方法】

マジックテープ®による貼り付け工法です。



※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

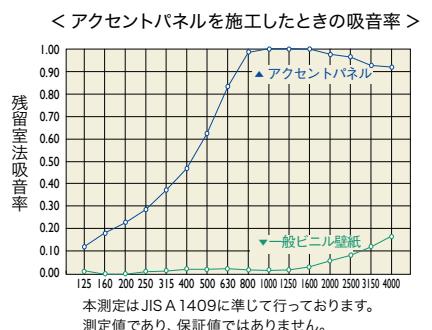

Fab in Glass


受注生産品 非防火

和紙やファブリックをガラスの間にはさみ込んで作る
装飾性の高いオリジナルデザインガラスです。

Fab in Glass の特長

- 和紙やファブリックを選んでオリジナルのデザインガラスを作ることができます。
- フロートガラス、高透過ガラス、ミラーなど用途やデザインに合わせた対応が可能です。
- 壁面装飾やパーティション、家具や面材など幅広い用途でご使用いただけます。

【構成図】

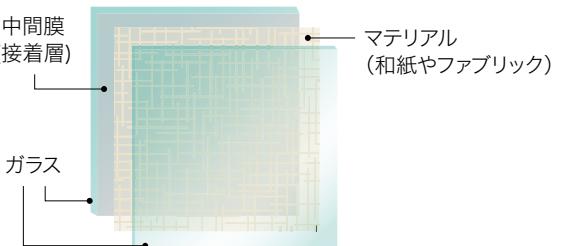

※材質によっては、加工ができない場合があります。

※加工後、マテリアルの風合いが変化する場合がありますのでお含みおきください。

※外部または外部に面する箇所への施工は避けてください。

※マテリアルをジョイントすることはできません。

IGウインドウズ株式会社 × sangetsu



※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

スマートジョイナー | 見切り材

特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材

■ ジョイナー

[木目]



木目ホワイト
SJ11-1(10mm)
SJ11-2(30mm)



木目ナチュラル
SJ12-1(10mm)
SJ12-2(30mm)



木目ミディアム
SJ13-1(10mm)
SJ13-2(30mm)



木目ダーク
SJ14-1(10mm)
SJ14-2(30mm)

[カラー]



ホワイト
SJ15-1(10mm)
SJ15-2(30mm)

[メタリック]



マットゴールド
SJ16-1(10mm)



ヘアラインシルバー
SJ17-1(10mm)


-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ12-1
価格:700円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,500mm×4mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

[ご注文例] SJ12-2
価格:1,200円/本 出荷単位:1本
規格:30mm×2,000mm×4.5mm
材質:ABS樹脂オレフィンシート貼

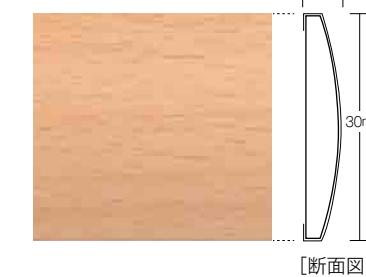

-1 ジョイナー(10mm)

[ご注文例] SJ16-1
価格:1,300円/本 出荷単位:1本
規格:10mm×2,700mm×4mm
材質:ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。


-3 出隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-3
価格:700円/個 出荷単位:1個



-4 出隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-4
価格:700円/個 出荷単位:1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。


-5 入隅材(10mm用)

[ご注文例] SJ12-5
価格:700円/個 出荷単位:1個



-6 入隅材(30mm用)

[ご注文例] SJ12-6
価格:700円/個 出荷単位:1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。※スマートジョイナーは床に施工することはできません。

モールド | 装飾用見切り材 特殊掛率品








ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します

■超軽量
ポリウレタン素材なので超軽量

■スピード施工
軽量のため作業性アップ

■グレードアップ
上質なインテリアを演出

■リーズナブル
お求め安い価格設定

MM 71 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:9,000円/本	MM 76 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,500円/本	MM 81 [笠木・額縁]  ■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本	MM 86 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,800円/本
MM 72 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,500円/本	MM 77 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,300円/本	MM 82 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,600円/本	MM 87 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,000円/本
MM 73 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:6,000円/本	MM 78 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本	MM 83 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本	MM 88 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:2,200円/本
MM 74 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:5,300円/本	MM 79 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:4,200円/本	MM 84 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM 89 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:1,700円/本
MM 75 [廻り縁]  ■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本	MM 80 [廻り縁]  ■長さ:2m ■価格:3,100円/本	MM 85 [笠木・額縁]  ■長さ:2m ■価格:2,300円/本	MM 90 [笠木・額縁]  ■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工概要書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。

※好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。

※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

トリム

貼り分けコーディネートで空間にアクセントをプラス

不燃認定



▲TH30989 2,800円/10m巻



▲TH30995 4,000円/10m巻



▲TH30990 3,000円/10m巻



▲TH30996 4,000円/10m巻



▲TH30991 3,000円/10m巻



▲TH30997 4,000円/10m巻



▲TH30992 3,000円/10m巻



▲TH30993 3,000円/10m巻



▲TH30998 11,000円/10m巻
※TH30998は「フィルム汚れ防止壁紙」です。




TH30994(トリム)・TH30270(腰上)・TH30147(腰下)



TH30991(トリム)・TH30175(腰下)

※ 印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。

壁紙といっしょに選べる
カラー巾木

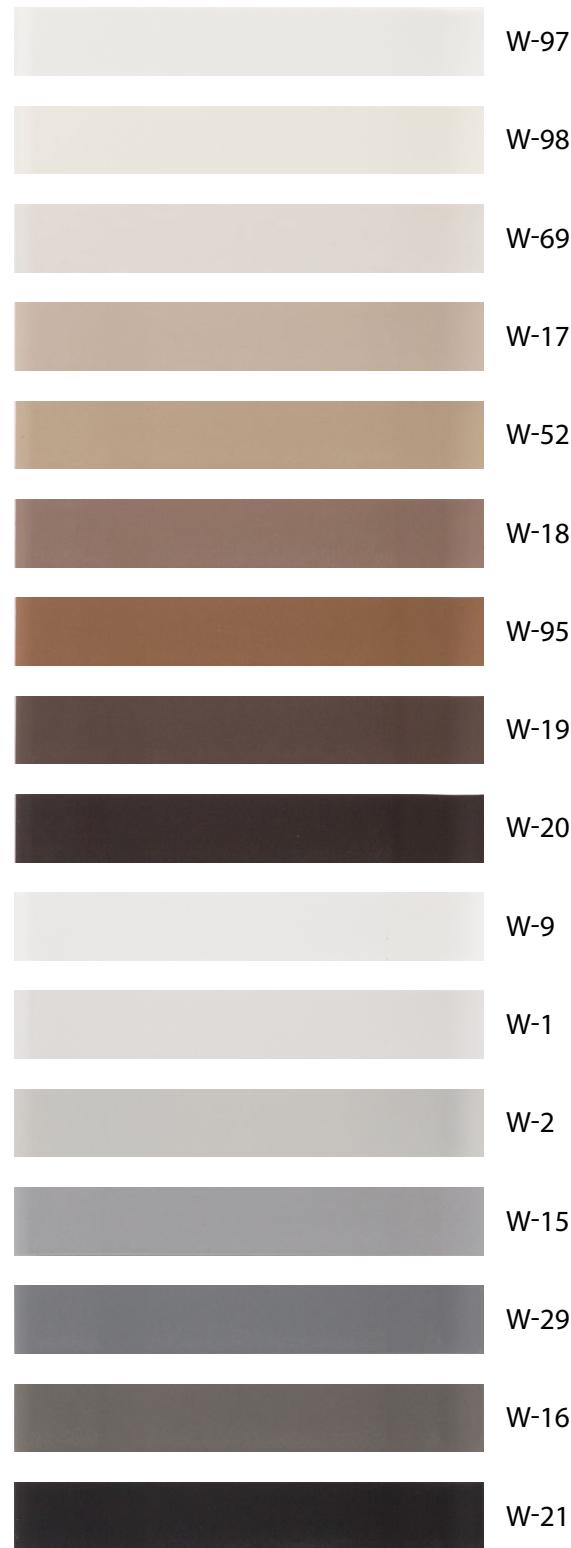

商品詳細はページ裏面をご確認ください。

カラー巾木

商品チップ見本はページ裏面をご確認ください。

品番	高さ 40mm		高さ 60mm		高さ 75mm		高さ 100mm	
	R アリ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ	
W-1	20		20 25	20	20	20	20	20
W-2	20		20 25	20	20	20	20	20
W-9	20 25		20 25	20	20 50	20	20 50	20
W-15	20		20 50	20	20 50		20 50	
W-16			20	20	20	20	20	20
W-17	20		20 50	20	20 50	20	20	
W-18	20		20 50	20	20 50		20	
W-19	20		20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-20	20		20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-21			20	20	20	20	20	20
W-29			20 50	20	20 50		20 50	
W-52			20 50	20	20 50		20	
W-69	20 25		20 25	20	20	20	20	20
W-95	20		20 50	20	20		20	
W-97	20 25		20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-98	20		20 50	20	20 50	20	20 50	20


20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 4,900円/ケース
高さ 60mm 5,300円/ケース
高さ 75mm 5,700円/ケース
高さ 100mm 6,300円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 5,200円/巻
高さ 60mm 25 7,200円/巻
高さ 60mm 50 14,400円/巻
高さ 75mm 50 15,500円/巻
高さ 100mm 50 17,000円/巻

ササラ巾木

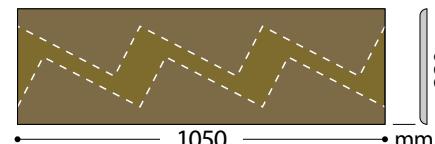

階段に合わせてカットしてお使いください。

- W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。
- ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

標準価格
(税別) 2,400円/枚 枚売可

[1ケース 10枚入] ※1枚で3段分が2枚取れます。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。


ガラスフィルム

透明飛散防止フィルムの特長

1.UVカット

紫外線 (300~380nm)を99%以上カットし、カーペットや家具、展示物などの日焼けによる退色を軽減します。

■日焼けによるインテリアへの影響比較

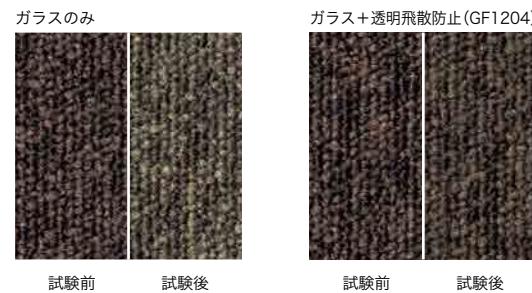


【試験方法】

先染めナイロンを使用したタイルカーペットの上に、ガラスフィルムを貼ったガラスを被せてキセノン試験機にて、250時間照射後の外観変化を比較する。

2.飛散防止

ガラスが割れても破片が飛び散りにくく、災害時の避難経路の確保や、二次災害の軽減が期待できます。

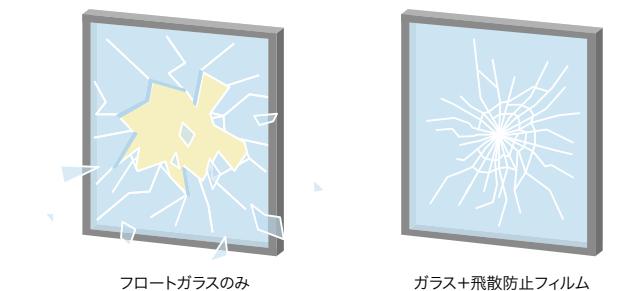

JIS A 5759 飛散防止性能試験A法(ショットバッグ試験 イメージ図)

3.防虫忌避

UVカット効果により紫外線に向かって飛来する昆虫を寄せ付けていく効果があります。

詳しくはガラスフィルム見本帳「CLEAS(クレアス)」をご参照ください。
各種機能性フィルムや意匠性フィルムを豊富に掲載しています。

ガラスフィルム

ガラスフィルムを貼ることで、紫外線を大幅カット。
家具・カーテン・フローリング等のインテリアの日焼け、
色褪せを軽減します。

透明飛散防止フィルム

GF1204




GF1204-1 巾96cm
GF1204-2 巾122cm
GF1204-3 巾152.4cm

一般的な複層ガラス

一般的な複層ガラス

+

UVカット機能付きガラスフィルム

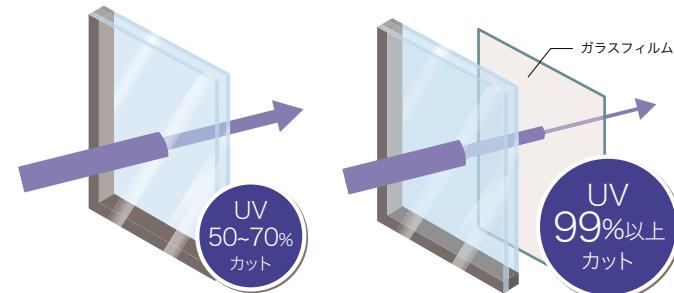

※紫外線透過率測定領域(300~380nm)の紫外線(UV-A, UV-B)を99%以上カットします。
※GF1204の機能説明についてはページ裏面をご確認ください。

おすすめの空間

*大きなガラスや南西・南・南東のガラス面 *商業店舗、展示ガラス面
*夜間に営業の飲食店のガラス面

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものでありますのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

* 表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてあります。壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温・多湿・水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

■下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

■下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■下地と同色のバテを使用

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると隙間や浮きの原因になります。

2 接着剤

■施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


■希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140~160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや隙間の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

■糊付け後のたたみ方

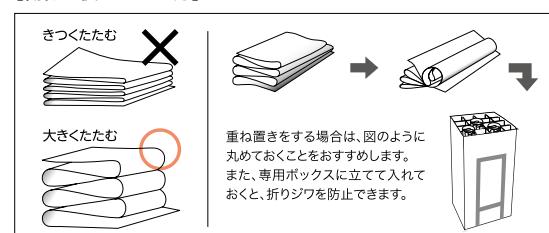

3 貼り付け

■ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと隙間の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。

施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。

リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目標で合わせて重ね断ちにて施工してください。

■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

■壁紙端部の表示について



■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニール壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニール壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店
または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品
の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な
運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつき
やすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の
原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は
十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。
ガラスフィルムやカーテンなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないように
ご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な
汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないで
ください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。
種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したり
することがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。
家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく
結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでく
ださい。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで
汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤を
ご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、
真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になり
ますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。
落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯で
きれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、
壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、
十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して
硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけではなく、アレルギーやぜんそくなど、病
気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの
商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことは
できません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭
き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合があ
りますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に
発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の
換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出して
ください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や
吸湿剤などの活用も有効です。

■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫
をしてください。


■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな
換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じ
て5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】

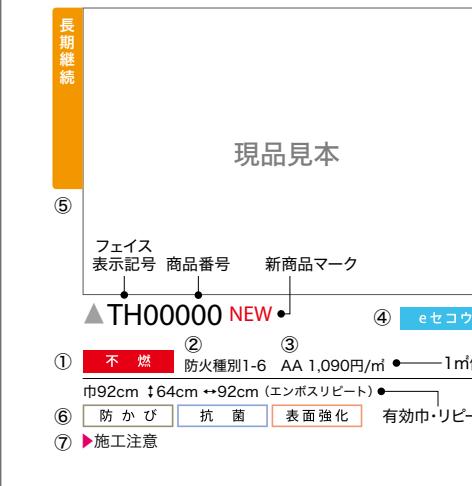

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年1月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。





発行日 / 2020年1月

発行所 / 株式会社サンゲツ

有効期限 / 2023年1月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

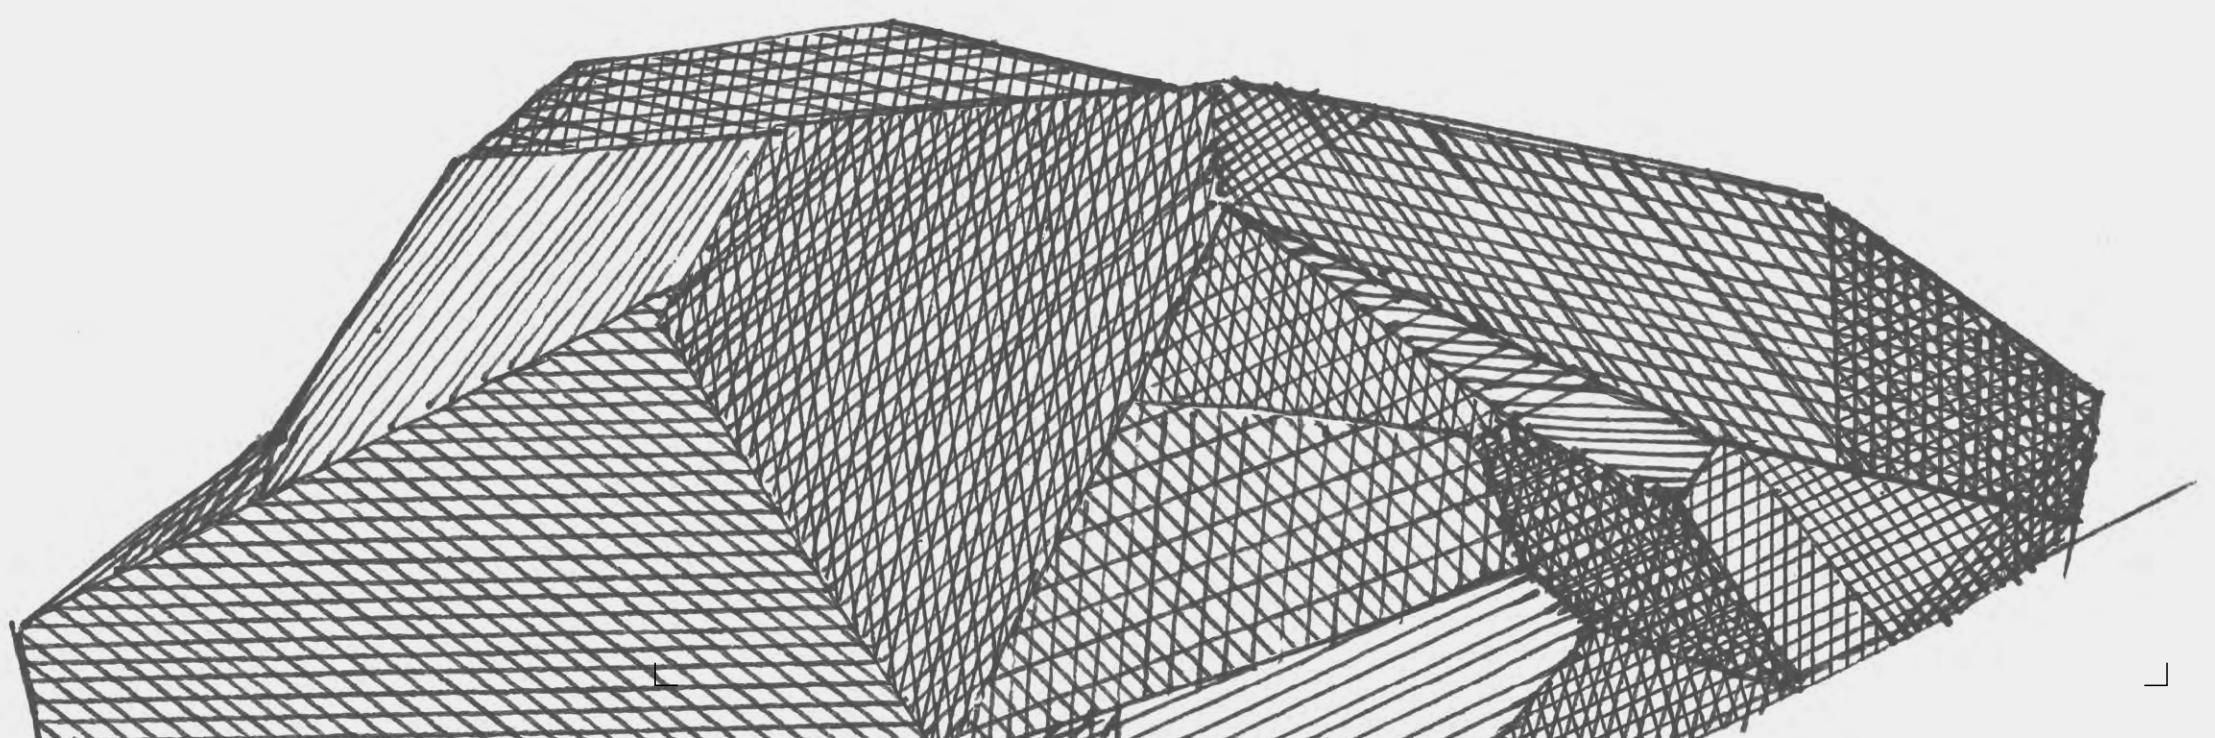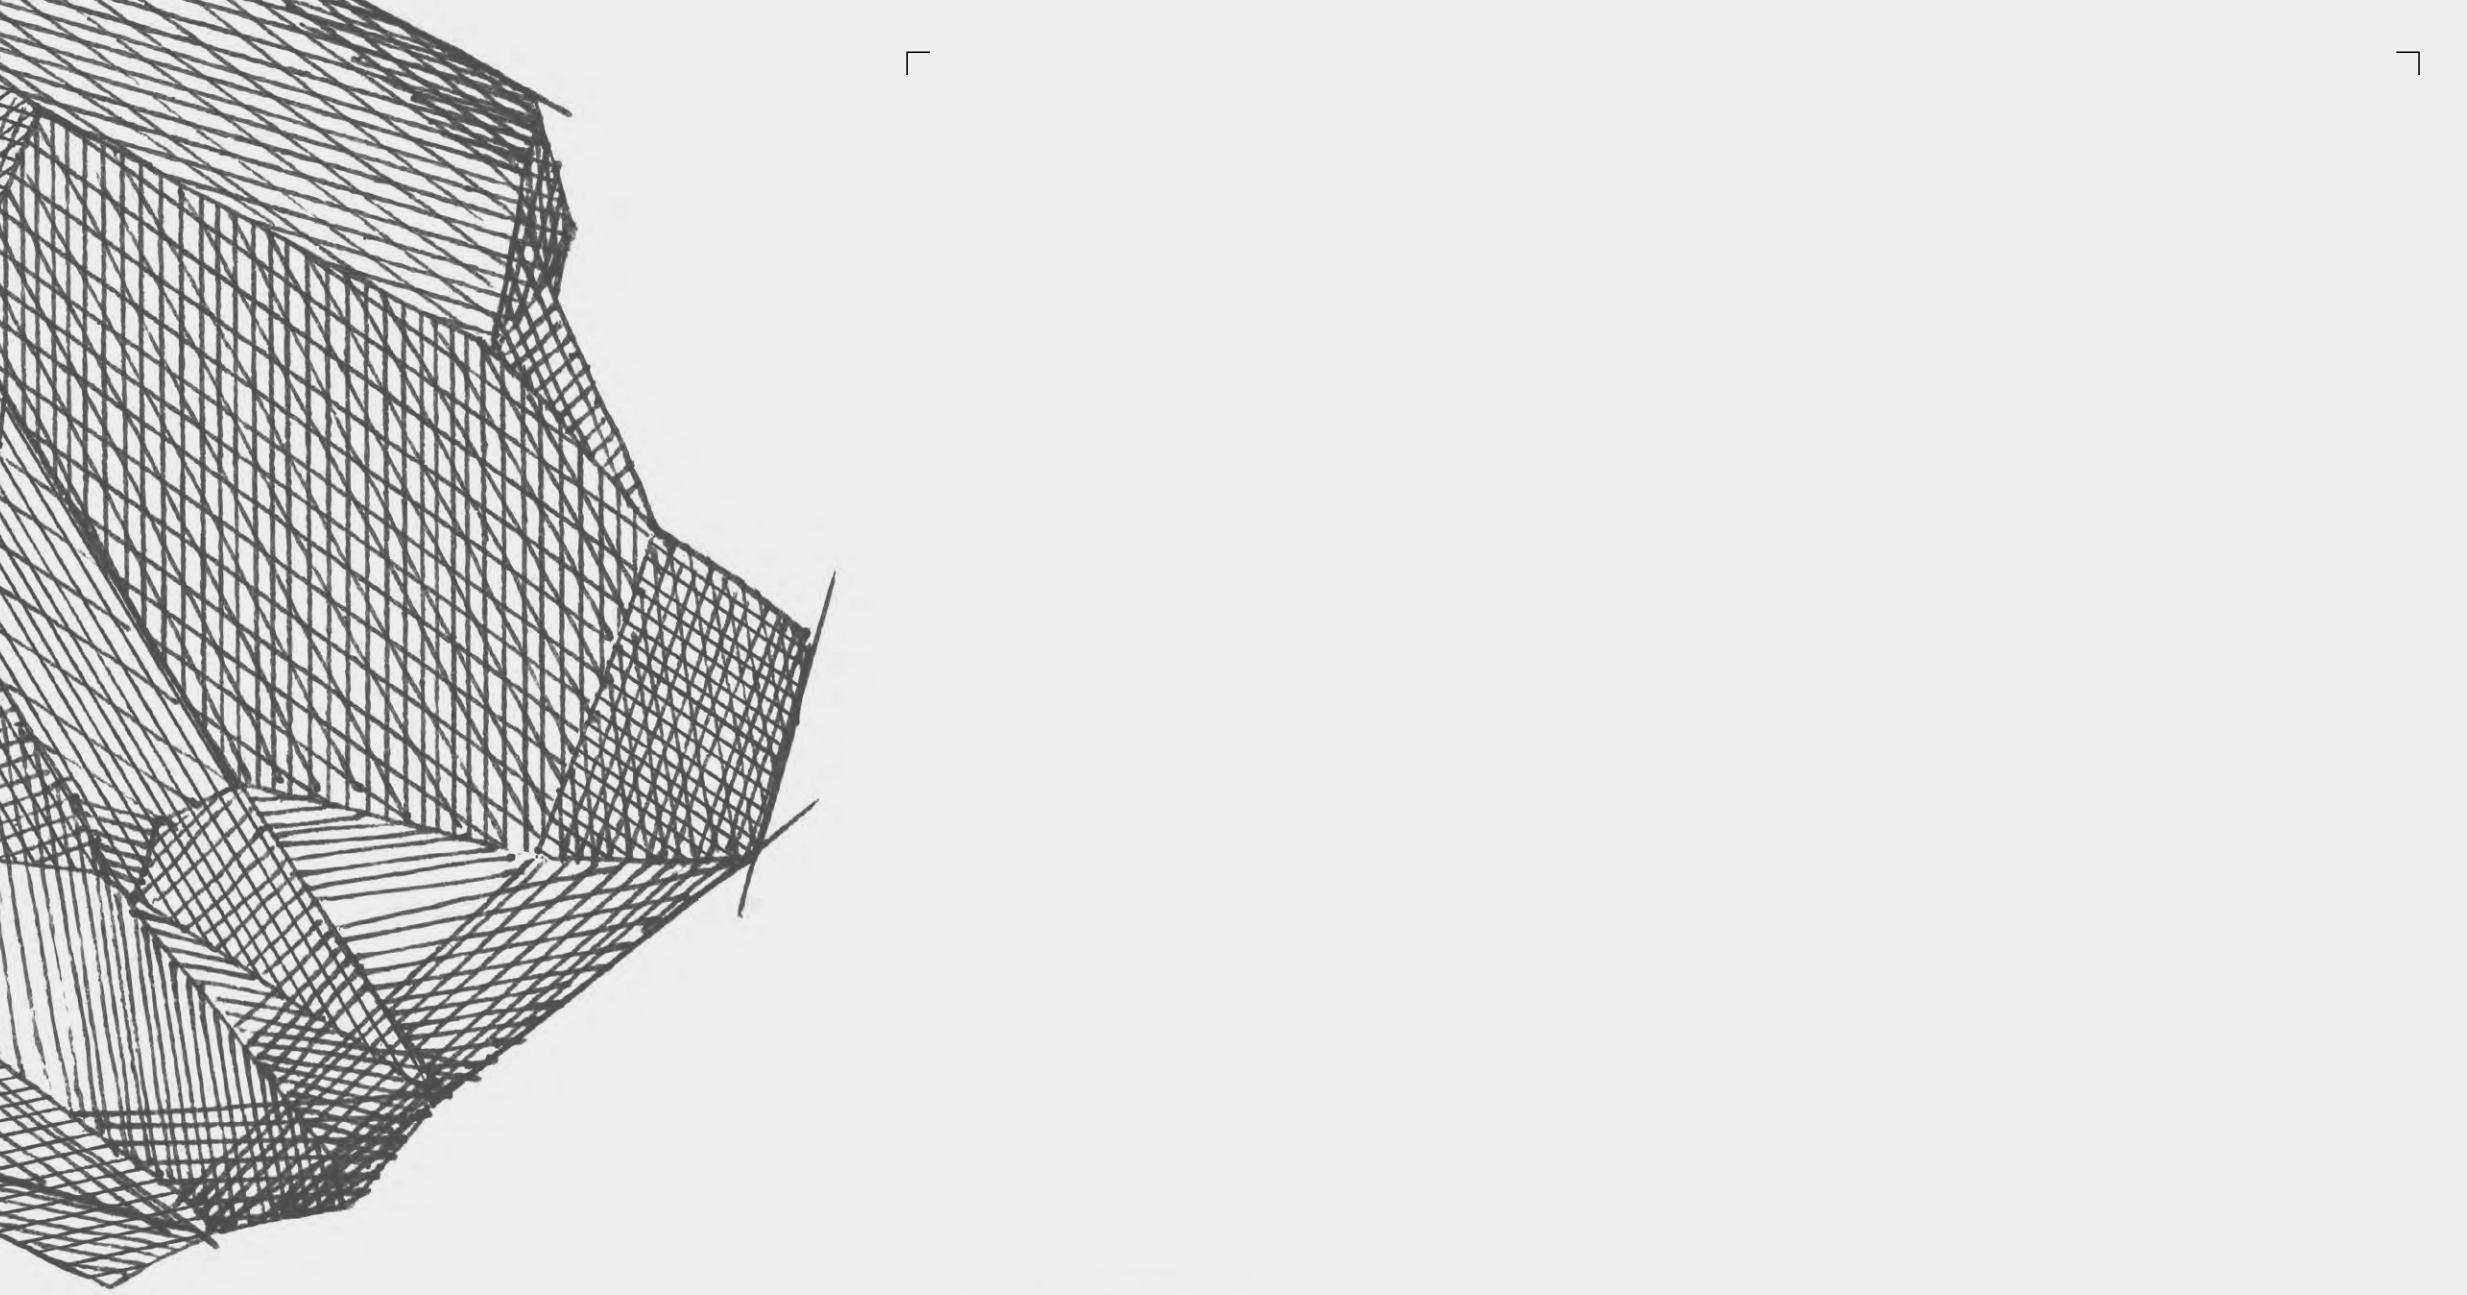



FAITH CONTRACT WALLCOVERINGS

2020-2022.12

TH30001~TH30998

sangetsu