

WILL WOOD®

天然木突板壁紙

特殊掛率品

受注生産品



自然のぬくもりや香りに触れることで、

人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。

WILL WOOD® クロスは天然木のぬくもりを

より多くの方に感じていただきたい、そんな想いから生まれた内装材です。

杉や桧などを最新技術で極薄に加工、職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。

四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。



SGC 157-S / L (オーク 柃目)

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。

■ 全点 不燃認定/F☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

商品の規格

防火性能（施工方法：直張り）


下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード （厚さ12mm以上）	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	

規格 Sサイズ：910mm×2,430mm Lサイズ：910mm×2,730mm

表面仕上げ 標準塗装（ツヤ無し）

受注単位 1枚から承ります。
※納期は、ご注文枚数により異なります。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構成図

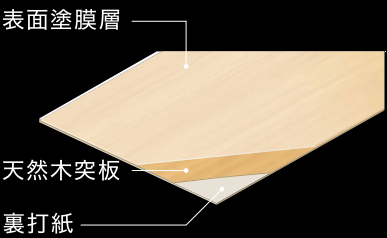

Sサイズ:910mm×2,430mm

Lサイズ:910mm×2,730mm

特殊掛率品

受注生産品

枚売

不燃

注意事項:18 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

S:18,560円/枚(8,400円/㎡)
L:20,830円/枚(8,400円/㎡)

S:25,410円/枚(11,500円/㎡)
L:28,520円/枚(11,500円/㎡)


S:29,170円/枚(13,200円/㎡)
L:32,730円/枚(13,200円/㎡)



杉間伐(柾目)
SGC 151-S
SGC 151-L



桧間伐(板目)
SGC 152-S
SGC 152-L



ホワイトアッシュ(柾目)
SGC 156-S
SGC 156-L



ニヤト(柾目)
SGC 160-S
SGC 160-L



梅(柾目)
SGC 164-S
SGC 164-L



アメリカンチェリー(板目)
SGC 168-S
SGC 168-L




桧間伐(柾目)
SGC 153-S
SGC 153-L



オーク(柾目)
SGC 157-S
SGC 157-L



マホガニー(柾目)
SGC 161-S
SGC 161-L



ハードメイプル(板目)
SGC 165-S
SGC 165-L



アメリカンチェリー(柾目)
SGC 169-S
SGC 169-L



松(板目)
SGC 154-S
SGC 154-L



シルバーハート(柾目)
SGC 158-S
SGC 158-L



マコレ(柾目)
SGC 162-S
SGC 162-L



タモ(柾目)
SGC 166-S
SGC 166-L



レッドシダー(板目)
SGC 170-S
SGC 170-L



松(柾目)
SGC 155-S
SGC 155-L



ブナ(柾目)
SGC 159-S
SGC 159-L



サベリ(柾目)
SGC 163-S
SGC 163-L



杉銘木(柾目)
SGC 167-S
SGC 167-L



ウォルナット(板目)

SGC 171-S
SGC 171-L



ウォルナット(柾目)

SGC 172-S
SGC 172-L



桧銘木(柾目)

SGC 173-S
SGC 173-L



チーク(板目)

SGC 174-S




チーク(柾目)

SGC 175-S

S:40,660円/枚(18,400円/㎡)
L:45,630円/枚(18,400円/㎡)

S:50,830円/枚(23,000円/㎡)
L:57,040円/枚(23,000円/㎡)



シカモア(柾目)

SGC 176-S
SGC 176-L

掲載商品以外にも
右記の対応が可能です。

- 着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
- 粘着剤付シートタイプ仕様
- 高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

天然木製品の特徴をご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、 同じ樹種でも色や柄は異なります。

- 薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。
- 心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出る場合があります。また経年変化により変色もします。



節



ヤニスジ



入り皮



虎斑



逆目



ヤニ



青太



源平



白太

選択・施工上の注意

- 天然木製品の特徴上、同じ木種・木理であっても、見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 色のご指定がある場合は着色塗装タイプをお選びください。なお、ベースの木目の色みの影響を受けるため、色みによっては再現できない場合もあります。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損が発生することがあります。
- 詳細はP.252～256の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。
目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. リアテックとの同柄展開

リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を300gに調整し300回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				


【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付た
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を500gに調整し500回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較

	
ハードウォール	一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を
用いて拭き取りを行った。

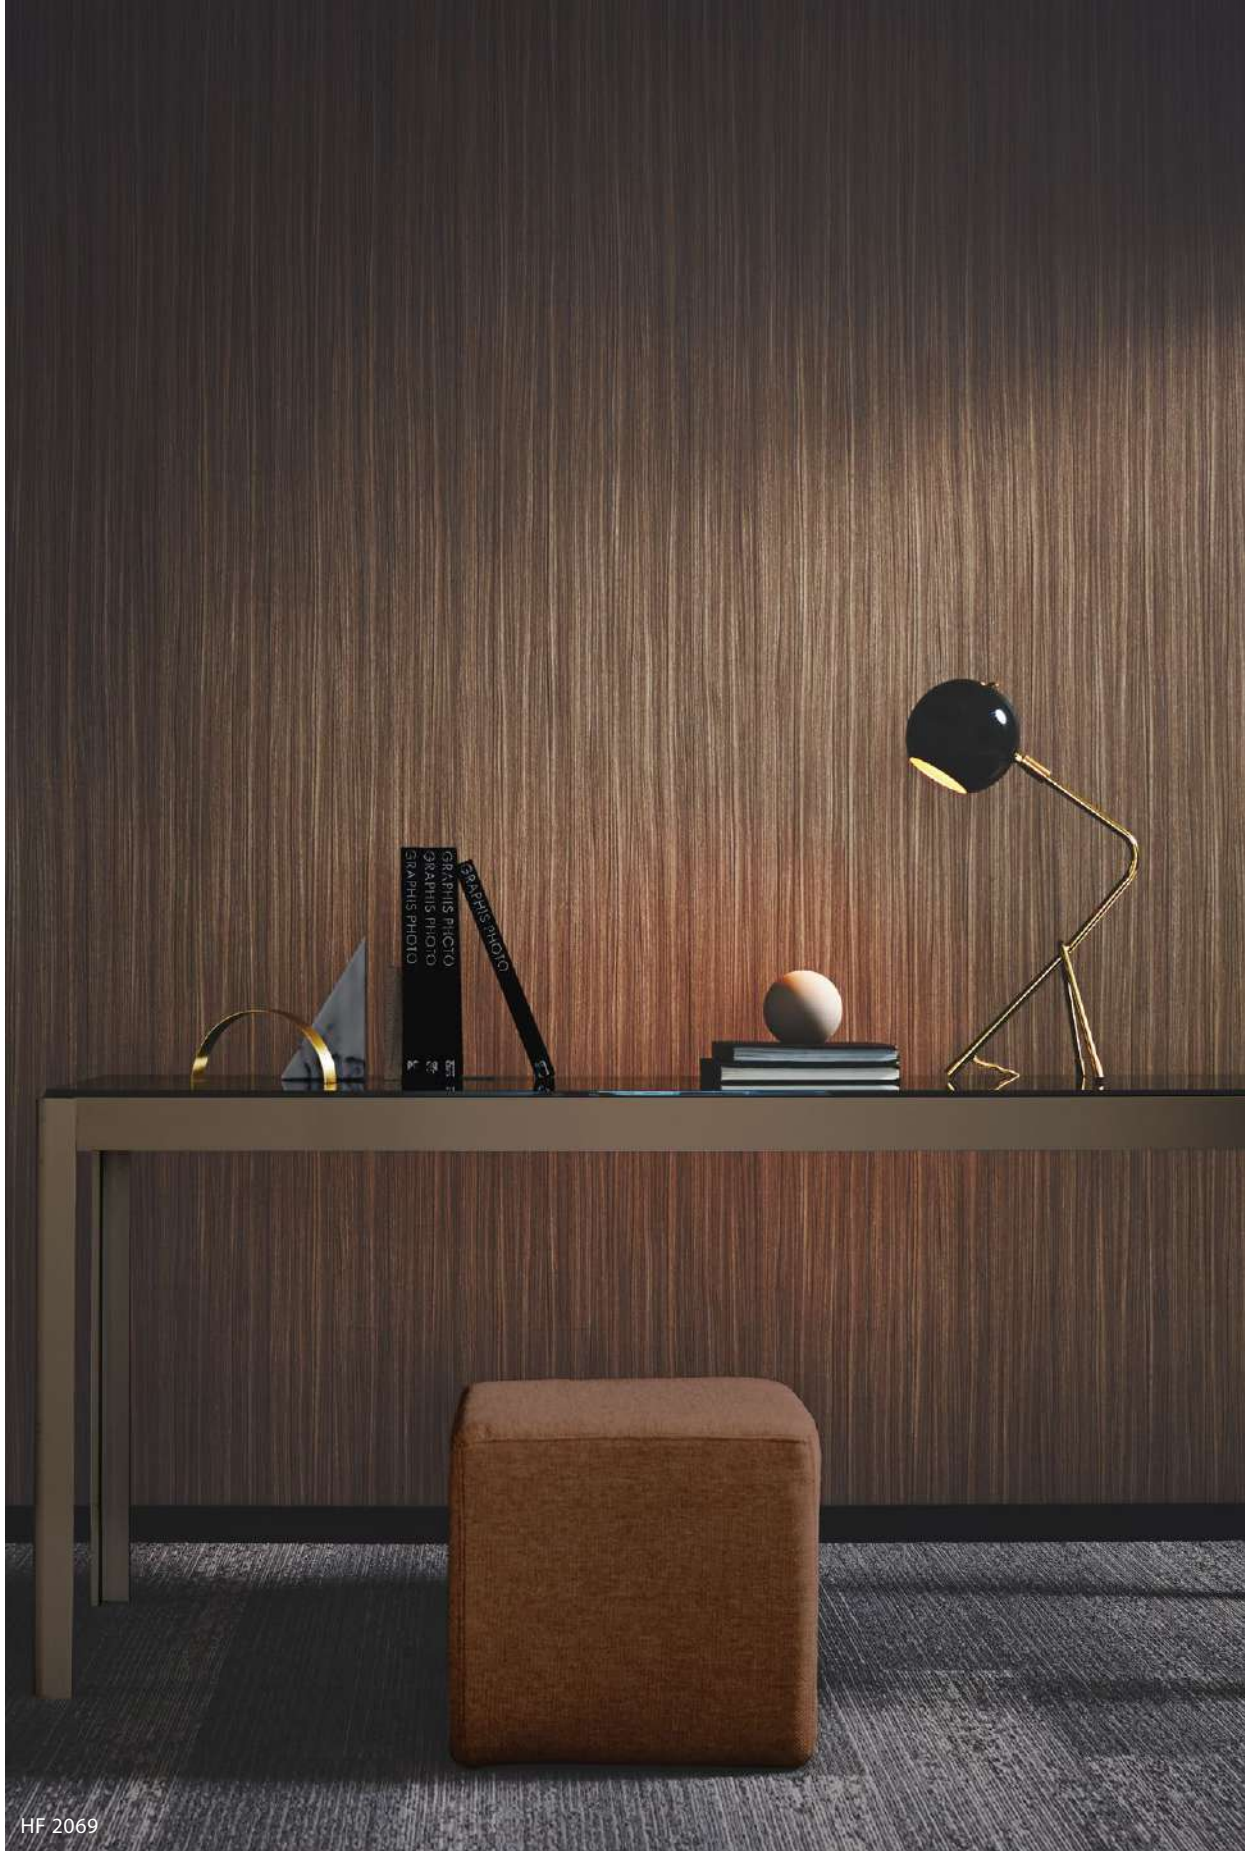

HF 2069

※ 上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

1	A		HF 2042 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4178	シカモア柎目
	B		HF 2064 ↓93cm ↔92cm	ウォルナット板柎
	C		HF 2021 ↓93cm ↔46cm 同柄リアテック TC-4174	オーク柎目
	D		HF 2002 ↓93cm ↔46cm 同柄リアテック TC-4181	ラインウッド柎目
2	E		HF 2022 ↓93cm ↔92cm	シルクウッド板柎
	F		HF 2005 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4244	ゼブラウッド柎目
			HF 2001 ↓93cm ↔46cm 同柄リアテック TC-4167	ラインウッド柎目
			HF 2003 ↓93cm ↔92cm	ウォルナット板柎
3			HF 2112 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5061	アッシュ柎目
			HF 2023 ↓93cm ↔46.1cm 同柄リアテック TC-4222	オーク柎目
			HF 2058 ↓95cm ↔92cm	桜柎目
			HF 2024 ↓93cm ↔92cm	オーク板柎
4			HF 2068 ↓93cm ↔92cm	ウォルナット板柎
			HF 2070 ↓93cm ↔92cm	ウォルナット板柎
			HF 2114 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5063	アッシュ柎目
			HF 2006 ↓93cm ↔92cm	ウォルナット板柎
			HF 2116 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5069	ウォルナット柎目
			HF 2115 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5064	アッシュ柎目
			HF 2004 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4198	プリマベラ柎目
			HF 2113 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5062	アッシュ柎目
			HF 2067 ↓93cm ↔46.1cm	オーク柎目
			HF 2069 ↓93cm ↔92cm	チェク柎目
			HF 2009 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4241	ウォルナット柎目
			HF 2117 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5070	ウォルナット柎目

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡ (2,300円/m)

巾92cm
防かび | 表面強化

注意事項：11・19 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

	A	B	C	D	E	F
1	 HF 2025 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2026 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2027 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4256	 HF 2041 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4280	 HF 2028 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2029 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm
2	 HF 2045 ゼブラウッド板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4235	 HF 2072 オーク板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2043 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4272	 HF 2030 マホガニー板証 ↓93cm ↔46cm	 HF 2012 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4310	 HF 2015 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4308
3	 HF 2011 チーク板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2010 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2079 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2044 プリマベラ板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4324	 HF 2118 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-5071	 HF 2032 カリン板証 ↓93cm ↔92cm
4	 HF 2020 ラインウッド板証 ↓93cm ↔46cm 同柄リアテック TC-4336	 HF 2018 オーク板証 ↓93cm ↔46.1cm 同柄リアテック TC-4327	 HF 2016 チェリー板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2019 ゼブラウッド板証 ↓93cm ↔92cm	 HF 2013 ウォルナット板証 ↓93cm ↔92cm 同柄リアテック TC-4307	 HF 2080 オーク板証 ↓93cm ↔46.1cm

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡ (2,300円/㎡)

巾92cm

防かび | 表面強化


注意事項：11・19 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

A


1



HF 2083

↓21.6cm ↔30.8cm

2



HF 2106

↓32cm ↔30.8cm

3



HF 2101

↓64cm ↔92cm

4



HF 2102

↓64cm ↔92cm

B



HF 2108



HF 2055

↓32cm ↔30.8cm



HF 2039

↓64.1cm ↔46.1cm



HF 2040

↓64.1cm ↔46.1cm

C



HF 2037

↓93cm ↔92cm



HF 2038

↓93cm ↔92cm



HF 2103

↓32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4548



HF 2104

↓32cm ↔92cm
同柄リアテック TD-4548

品番一覧表

品番	柄名	木理	頁	列段
HF 2001	ラインウッド	柾目	P.235	A-2
HF 2002	ラインウッド	柾目	P.235	D-1
HF 2003	ウォルナット	板柾	P.235	B-2
HF 2004	プリマベラ	柾目	P.235	A-4
HF 2005	ゼブラウッド	柾目	P.235	F-1
HF 2006	ウォルナット	板柾	P.235	D-3
HF 2009	ウォルナット	柾目	P.235	E-4
HF 2010	ウォルナット	板柾	P.236	B-3
HF 2011	チーク	柾目	P.236	A-3
HF 2012	ウォルナット	板目	P.236	E-2
HF 2013	ウォルナット	板柾	P.236	E-4
HF 2015	ウォルナット	板目	P.236	F-2
HF 2016	チェリー	板柾	P.236	C-4
HF 2018	オーク	板柾	P.236	B-4
HF 2019	ゼブラウッド	柾目	P.236	D-4
HF 2020	ラインウッド	柾目	P.236	A-4
HF 2021	オーク	柾目	P.235	C-1
HF 2022	シルクウッド	板柾	P.235	E-1
HF 2023	オーク	柾目	P.235	D-2
HF 2024	オーク	板柾	P.235	F-2
HF 2025	チェリー	板柾	P.236	A-1
HF 2026	チェリー	柾目	P.236	B-1
HF 2027	チェリー	柾目	P.236	C-1
HF 2028	チェリー	板柾	P.236	E-1
HF 2029	チェリー	板柾	P.236	F-1
HF 2030	マホガニー	柾目	P.236	D-2
HF 2032	カリン	柾目	P.236	F-3
HF 2037	—	—	P.237	C-1
HF 2038	—	—	P.237	C-2
HF 2039	—	—	P.237	B-3
HF 2040	—	—	P.237	B-4
HF 2041	チェリー	柾目	P.236	D-1
HF 2042	シカモア	柾目	P.235	A-1
HF 2043	チェリー	柾目	P.236	C-2
HF 2044	プリマベラ	柾目	P.236	D-3
HF 2045	ゼブラウッド	柾目	P.236	A-2
HF 2055	—	—	P.237	B-2
HF 2058	桜	柾目	P.235	E-2
HF 2064	ウォルナット	板柾	P.235	B-1
HF 2067	オーク	柾目	P.235	C-4
HF 2068	ウォルナット	板柾	P.235	A-3
HF 2069	チーク	柾目	P.235	D-4
HF 2070	ウォルナット	板柾	P.235	B-3
HF 2072	オーク	板柾	P.236	B-2
HF 2079	ウォルナット	板目	P.236	C-3

品番	柄名	木理	頁	列段
HF 2080	オーク	柾目	P.236	F-4
HF 2083	—	—	P.237	A-1
HF 2101	—	—	P.237	A-3
HF 2102	—	—	P.237	A-4
HF 2103	錆	—	P.237	C-3
HF 2104	錆	—	P.237	C-4
HF 2106	—	—	P.237	A-2
HF 2108	—	—	P.237	B-1
HF 2112	アッシュ	柾目	P.235	C-2
HF 2113	アッシュ	柾目	P.235	B-4
HF 2114	アッシュ	柾目	P.235	C-3
HF 2115	アッシュ	柾目	P.235	F-3
HF 2116	ウォルナット	柾目	P.235	E-3
HF 2117	ウォルナット	柾目	P.235	F-4
HF 2118	ウォルナット	柾目	P.236	E-3

不燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡ (2,300円/㎡)

巾92cm
防かび | 表面強化

注意事項：11・19 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

ストロングラス

特殊掛率品

発売延期

グラスファイバーを使用した表面強度や耐衝撃性に優れる壁紙

1. 優れた表面強度と耐衝撃性


グラスファイバーの特性により、表面の耐擦過性や、耐衝撃性に優れる、キズがつきにくい強い壁紙です。商業施設やホテル、医療施設等の廊下などの共用スペースにもご使用いただけます。

2. 引張強度に強く破れにくい

一般的なビニル壁紙に比べ、引張強度が強く、破れにくいため、ひび割れを軽減し、長く美観を維持することができます。

3. 下地の凹凸が目立ちにくい

基材がグラスファイバーのため、下地の細かな凹凸を拾いにくく、不陸隠蔽性にも優れるため、リニューアル案件にもおすすめです。

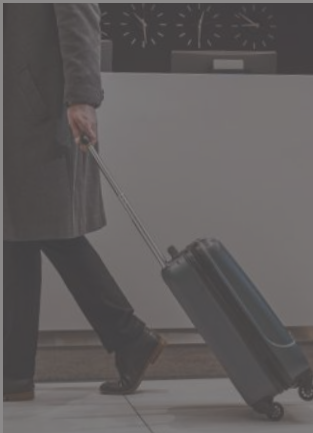

イメージ画像

■ 出隅擦過性試験

試験条件	ストロングラス	スーパー耐久性	一般ビニル壁紙
	5級	3級	3級
白布 500回			
	5級	3級	3級
紙やすり #1000 50回			

〔試験方法〕
学振型摩擦試験機Ⅱ型に、壁紙を貼付したコーナー材を設置し、荷重200gの摩擦子に白布・紙やすりを取り付け、所定の往復回数（移動距離120mm・30回/min）で壁紙表面を擦った状態を評価する。


〔評価基準〕
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面傷がみられるが、比較的大きな表面層の破れはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

■ 耐衝撃性試験

高さ	ストロングラス	スーパー耐久性	一般ビニル壁紙
300 mm			
100 mm			
	変化なし	貫通	貫通


〔試験方法〕
JIS K 5600に準拠し、デュボン式耐衝撃試験機を用いて、落下重さ300g、撃ち型・受け台寸法：半径6.35mm、高さ300mm・100mmにおいて比較する。

■ 引っ張り強度試験

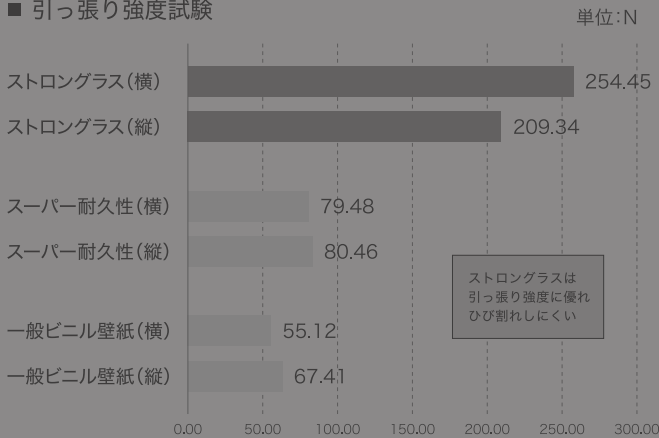

〔試験方法〕
JIS P 8113 / JIS L 1096 準拠
試験体サイズ：30mm×160mm 引張速度：3mm/min N=5の平均値にて比較する

■ 不陸隠蔽性試験

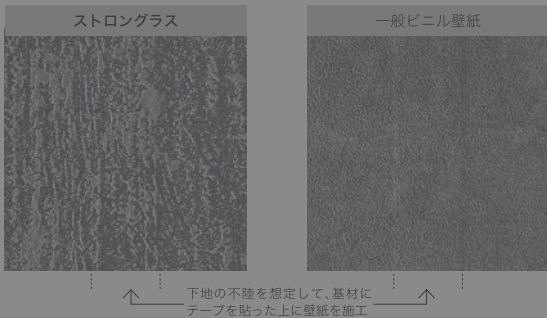

ストロングラスは不陸隠蔽性がよく、下地の凹凸が目立ちにくい

ST-11・12・スマートコーナー SCN-16

発売延期

CONCRETE



ST-11 NEW



ST-13 NEW



ST-12 NEW



ST-14 NEW

不燃 防火種別6-1 D 3,070円/㎡(3,000円/㎡) 特殊掛率品


巾98cm

注意事項：20

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

※不燃材料、不燃石膏ボード以外の下地との組合せの場合、非防火の仕上げとなりますのでご注意ください。

LEATHER

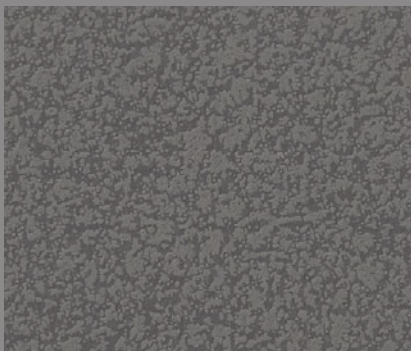

ST-15 NEW



ST-16 NEW

不燃 防火種別6-1 D 3,070円/㎡(3,000円/㎡) 特殊掛率品

巾98cm

注意事項：20

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

※不燃材料、不燃石膏ボード以外の下地との組合せの場合、非防火の仕上げとなりますのでご注意ください。



サンプル請求
別写真を見る

掲示板クロス

特殊掛率品

サンフォーム・ベーシック II

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



K 511-1 / K 511-2



K 501-1 / K 501-2



K 512-1 / K 512-2



K 518-1 / K 518-2 NEW



K 517-1 / K 517-2



K 502-1 / K 502-2



K 503-1 / K 503-2



K 505-1 / K 505-2



K 506-1 / K 506-2



K 515-1 / K 515-2

非防火

K 501～518-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,100円/㎡) 特殊掛率品

K 501～518-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,790円/㎡) 特殊掛率品


防かび | 抗菌

注意事項：21


詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンフォーム・ライン II

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。



K 601-1 / K 601-2



K 602-1 / K 602-2



K 603-1 / K 603-2



K 613-1 / K 613-2



K 614-1 / K 614-2 NEW

非防火

K 601～614-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (2,300円/㎡) 特殊掛率品

K 601～614-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (3,050円/㎡) 特殊掛率品

防かび | 抗菌

注意事項：21

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



K 518



K 614



サンプル請求
別写真を見る

サンフォーム・ベーシック J-II

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。



K 551 (K 501と同色)



K 552 (K 502と同色)



K 553 (K 503と同色)



K 554 (K 506と同色)

準不燃 防火種別2-3

K 551～554 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 D 2,880円/㎡ (2,650円/m) 特殊掛率品

防かび | 抗菌

注意事項：21
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンフォーム・コルク II

コルク柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



K 656

非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m) 特殊掛率品
防かび | 抗菌

注意事項：21
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンフォーム・グリーン II

芝生柄の掲示板クロスです。
住宅のアクセントにもおすすめです。



K 657

非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m) 特殊掛率品
防かび | 抗菌

注意事項：21
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



マグネット


特殊掛率品

サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



〈使用イメージ〉



K 304

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡ (9,000円/㎡)

防サビ

注意事項: 22

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

■ 磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+TH32710の場合

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。




K 304 (サンマグネシタジ)・TH-32710 (壁紙P.142)

サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



K 302



K 303



K 308 NEW

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡ (9,000円/㎡)

防サビ

注意事項: 23

詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。



K 308



サンプル請求
別写真を見る





ホワイトボード

ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投射にも対応します。



K 351-1 / K 351-2

■ 非防火

K 351-1 巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/㎡ (19,500円/㎡) **特殊掛率品**
K 351-2 巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/㎡ (25,500円/㎡) **特殊掛率品**
製品重量: 2.2kg/㎡

防サビ

注意事項: 24
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



■ 磁力評価

磁力評価 (参考値)	マグネットの種類	A4サイズ (64g/㎡)	A3サイズ (64g/㎡)
	丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボード機能を有する粘着剤付化粧フィルムです。



TW-1000

■ 不燃 防火種別1-4

巾122cm
SS 9,500円/㎡
(11,400円/㎡) **特殊掛率品**

注意事項: 25
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

TW-2000

■ 非防火 防火種別6-2

巾122cm
SS 9,500円/㎡
(11,400円/㎡) **特殊掛率品**

注意事項: 25
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

■ 機能比較

	ホワイトボード マーカーでの書き消し	プロジェクター投射	折り曲げ施工
TW-1000	○※	○	○
TW-2000	◎	×	×

※推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

■ 防火性能

	不燃材料	不燃石膏 ボード	準不燃 材料	金属板	アルミニウム 合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃


※TW-2000 は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、
非防火になりますのでご注意ください。



プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます（視野角 160 度以上）。
- ・オフィス・会議室・レンタルスペース・教育施設などにおすすめです。

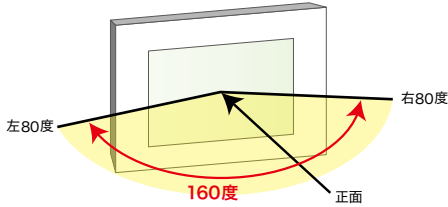

■ プロジェクター投映適性

	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙(織物調)	×	○	△
一般ビニル壁紙(梨地調)	○	×	○


■ 明度・白色度 ※分光光度計より測定

	明度:L値	白色度:W値
TH32342	91.99	90.53
TH32343	92.67	90.09
TH32344	90.27	90.72
TH32498	92.10	92.23

- ・明度・白色度が高い方がより色彩の再現度が良好です。
- ・視点からスクリーンまでの距離や使用目的により色を選定いただけます。
- ・視点からの距離がある場合は明度・白色度の高いものが有効です。
- ・近距離での視聴では明度・白色度が低いものの方が目への刺激が弱く、落ち着いた映像になります。



TH 32342

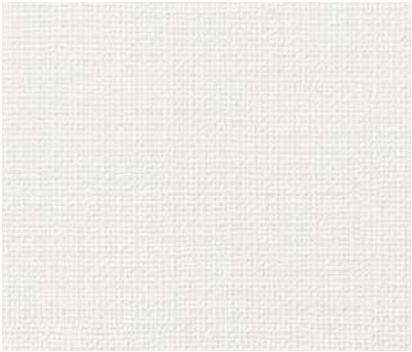

TH 32498 (P.103)

スーパー耐久性

注意事項：05・07 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32344 (P.80)

注意事項：05・06 詳細はP.252をご確認ください。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



TH 32342 (P.80)

長期継続

注意事項：05・06 詳細はP.252をご確認ください。



TH 32343 (P.80)

注意事項：05・06 詳細はP.252をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

クリーンルームクロス(防塵クロス)

1. 防塵性

静電気によるチリの付着を抑えて、衛生的でクリーンな環境をつくります。

2. 帯電防止性

電気を逃がすことで帯電を抑制し、その効果は永久的に持続します。

■ 帯電防止性能試験

	試験方法	一般ビニル壁紙	CR-11～CR-14	CR-15～CR-16
表面固有抵抗値(Ω)	JIS K 6911	(1～9)×10 ^{12～13}	(5～9)×10 ⁸	(5～9)×10 ⁶
帯電圧半減期(秒)	JIS L 1094	——	0.5秒以下	0.3秒

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。 ※CR-17～18は帯電防止タイプではありません。

おすすめの空間

- ＊半導体・LSIの工場や研究室
- ＊電子機器・精密機械などの組立室や検査室
- ＊光学機器・カメラ組立室やフィルム製造室
- ＊コンピュータールームや各種機器工場など

防塵テープ

防塵クロス専用のジョイント保護テープです。
10⁹Ωの帯電防止性能を有しています。



CR-11-TP ～ CR-18-TP

価格:12,700円/本
規格:巾30mm×50m巻
材質:ポリエステルフィルム


注意事項:27
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

アウトガス・ケミカル汚染対策タイプ

アウトガスが少なく、壁紙や下地からのケミカル汚染を抑制します。
またエバールフィルムの効果により、防汚性・耐薬品性にも優れます。

■ アウトガス性能

総SVOC量放散速度の値が小さいほど、SVOCのアウトガスが少ないことを示しています。

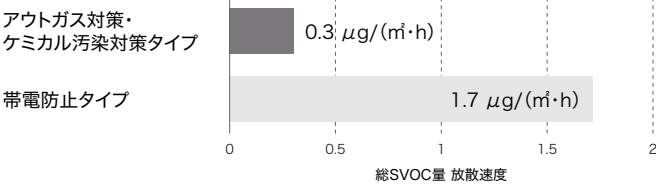


〔試験方法〕JIS A 1904 〔試験機関〕株式会社MCエバテック

※不燃石膏ボード(標準板)に施工したもの(でんぶん・酢ビなどの糊、水性シーラーなどの下地処理剤を含む)を試験体とした。
※総SVOC量は、ヘキサデカンヘトリアコンタンの範囲に検出された全ての成分を一括してヘキサデカン換算係数により定量した値。




〔構造図〕

EVOH樹脂フィルム層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層



CR-17 NEW
防塵テープ CR-17-TP



CR-18 NEW
防塵テープ CR-18-TP

不燃 防火種別1-4 B 1,800円/㎡

巾92cm

防かび | 抗菌 | 汚れ防止

注意事項:06・07・26
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。


表面抵抗値
10⁸Ω

帯電防止タイプ

〔構造図〕

帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層


表面抵抗値10⁸Ωという、
半導体域の高い帯電防止性能を保持します。




CR-11
防塵テープ CR-11-TP



CR-13
防塵テープ CR-13-TP



CR-12
防塵テープ CR-12-TP



CR-14
防塵テープ CR-14-TP

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡

巾92cm

防かび

注意事項:06・26
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

表面抵抗値
10⁶Ω

高性能帯電防止タイプ


〔構造図〕

ウレタン樹脂層
帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層

表面抵抗値10⁶Ωという、
より高性能の帯電防止性能を保持します。



CR-15
防塵テープ CR-15-TP



CR-16
防塵テープ CR-16-TP

不燃 防火種別1-4 B 1,960円/㎡

巾92cm

防かび

注意事項:06・26
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。



サンプル請求
別写真を見る

サンウォールヘス(塗装下地壁紙) 特殊掛率品

サンゲツの施工管理のもと、不燃材料(建設省告示第1400号)にサンウォールヘス(塗装下地壁紙)を施工しサンカリット(専用塗料)を塗布することにより、不燃認定を取得することができます。

ご注文方法



下地用壁紙の選択

サンウォールヘスのラインアップよりお選びください。
サンウォールヘス以外の壁紙では、不燃認定は取得できません。

商品ラインアップは
WEBページより
ご確認ください▶



サンカリット(専用塗料)の色指定

サンカリット(専用塗料)の色は市販の色見本帳のカラーチャート淡彩色よりご指定ください。
調色には目安として約1~2週間かかります。塗り板見本(A4サイズ)の作成も可能です。(有償・納期目安1~2週間)
※濃色の場合は対応できません。色の対応可否については下記QRコードからご確認ください。
※サンカリット(専用塗料)には4kg缶と16kg缶があります。
※価格や納期については弊社営業窓口までお問い合わせください。



下地用壁紙の施工 専門スタッフ立会い

サンウォールヘスの施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで下地の種類と接着剤の種類を確認の上、施工してください。
接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をご使用ください。



塗装 専門スタッフ立会い

施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで規定塗布量を確認の上、塗装してください。
専用塗料サンカリットを使い、下塗りと上塗りの2回塗装を行います。



検査・防火認定

最終検査後、防火認定ラベルを発行します。
ラベル発行には申請書の提出後、約2週間かかります。

サンウォールヘスと下地との関係

下地基材	認定防火区分
不燃材料	不燃
不燃石膏ボード	不燃
準不燃材料	—
金属板	—

注意事項：28
詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンカリットの規定塗布量

下塗りの上限塗布量	上塗りの上限塗布量
160g/m ² 以下	120g/m ² 以下

対応可能塗装色について

塗装色は淡彩色をご指定ください。
濃色の場合は、防火認定を取得することができません。
塗装色の対応可否についてはこちら▶



ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。
化学物質を使用していないのでVOCなどの有害物質は発生しません。

2. ブルーエンジェルマークを取得（チップスのみ）

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。




3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



PW-11 [フリース]

非防火 MADE IN GERMANY
巾100cm
C 2,200円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。



PW-12 [チップス]

非防火 MADE IN GERMANY
巾75cm
A 940円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。




PW-13 [チップス]

非防火 MADE IN GERMANY
巾75cm
A 940円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。


寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料




PW-14 (ウラなし)
PW-15 (ウラあり)

非防火
巾93cm
ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。



PW-16 (ウラなし)
PW-17 (ウラあり)

非防火
巾94cm
ウラなし A 800円/㎡ ウラあり AB 1,280円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。



PW-18 (ウラなし)

非防火
巾94cm
ウラなし A 940円/㎡
注意事項：29 詳細はP.252をご確認ください。

塗装下地壁紙



サンプル請求
別写真を見る

ファブリックウォール(どんす張り)

受注生産品


不燃

ファブリックの持つやさらかさに吸音性と防火性能を兼ね備えた
現場施工による壁面仕上げ工法です。

商品の特長

■ 優れた吸音効果

室内の残響音軽減の効果があるため、宴会場、会議室、劇場などの
空間や、ホームシアター、オーディオルームにおすすめです。

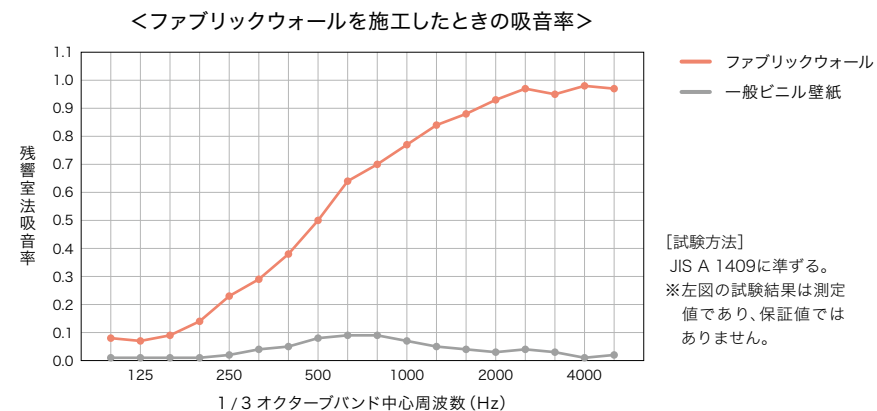

■ 不燃認定を取得

専用のクッション材とジョイナー、一定基準をクリアしたカーテン
生地を使用することで、不燃認定を取得できます。

弊社が指定する施工店の管理による責任施工です。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 多彩で上質なコーディネートが可能


一定基準をクリアしたカーテン生地から、インテリアイメージに
あった生地をお選びいただけます。 また、壁面レイアウトも自由
に設計できます。

使用可能な生地品番
についてはこちら



■ 環境に配慮したサステナブルな壁面仕上げ工法

表装に使用するカーテン生地のみ交換可能な工法です。
交換後の生地はケミカルリサイクルが可能、循環型社会の実現
に寄与します。

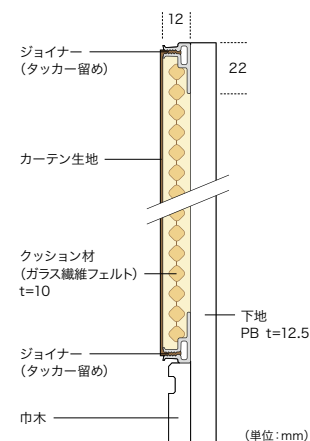

＜ファブリックウォールの構造＞

※ ファブリックウォールは通気性に優れた工法のため、下地からの通気により表面生地が部分的に黒ずむなどの影響を受けることがあります。



アクセントパネル(クッションタイプ)


受注生産品

非防火


中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。

商品の特長

- ファブリックとサイズを自由に選びイメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので施工が容易です。マジックテープ®による貼り付け工法です。
- 軽量なので、リフォームの際の取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるため、寝室やシアタールームなどにおすすめです。



<アクセントパネルを施工したときの吸音率>

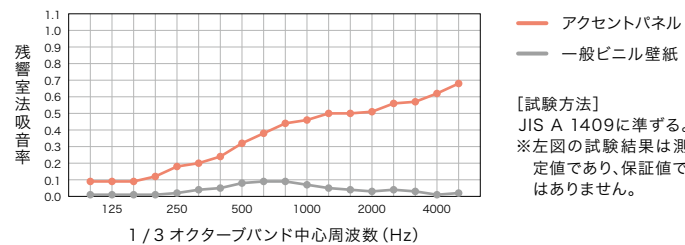

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ご注文方法

- ① カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm
最大サイズ：90cm×180cm
厚み：約2.6cm

パネルアート(壁掛け)


受注生産品

非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。


商品の特長

- 壁紙・カーテン・椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専門部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
紐掛けタイプ、栈掛けタイプの2タイプをご用意しています。



<紐掛けタイプ>

パネル内側に紐通し金具と壁掛け用の白紐がついています。



<栈掛けタイプ>

壁面取付用の木材がセットになります。
※取付ネジは含まれません。

ご注文方法

- ① 壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。※サイズは1cm単位でご指定いただけます。
- ③ 取付タイプをご指定ください。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm 最大サイズ：90cm×180cm
厚み：約2.5cm

※一辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは約3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。



スマートコーナー（見切り材）

特殊掛率品

壁紙の上から後付けできるコーナー用見切り材

1. コーナーの補強・貼り分けに最適


コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付けのコーナー用見切り材です。

2. スタイリッシュなデザイン

スマートな高さ2,500mm・巾10mmの規格サイズでインテリア空間に馴染みやすい商品設計です。

3. 取り付けが簡単

付属の両面テープと瞬間接着剤（BB-546）を併用して壁紙の上から簡単に取付けることができます。

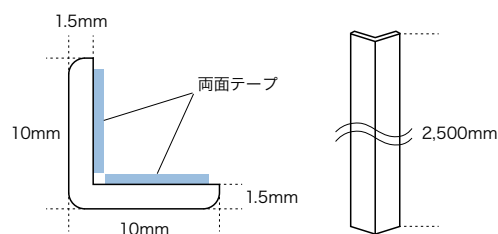

規格 H 2,500mm × 10mm巾(90°)

単色


価格：1,200円/本 特殊掛率品
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼



SCN-11



SCN-12



SCN-13



SCN-14



SCN-15



SCN-16

メタリック

価格：1,500円/本 特殊掛率品
材質：ABS樹脂PVCシート貼



SCN-51
シルバー



SCN-52
シャンパンゴールド



サンプル請求
別写真を見る



モールド(装飾用見切り材)

特殊掛率品

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。


【額縁】



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM 90(額縁)

【廻り縁】

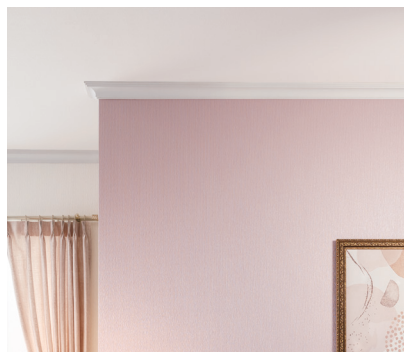

天井と壁の接合部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM 80(廻り縁)

商品ラインアップは
WEBページより
ご覧ください



※別途施工要領書をご用意しております。
弊社営業窓口までお問い合わせください。
※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。
施工時に現場にて調整してください。
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。
当見本帳中に価格や仕様が変わる場合があります。



見切り材

選択・施工上の注意

壁紙は、商品や施工環境により、施工難易度が変わります。
各商品に表示している注意事項をあらかじめご確認の上、
商品をご選定いただきますよう、お願いいたします。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓18.1cm ↔23.1cm (エンボスリポート)

消臭・フィルム汚れ防止

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 消臭 | 撥水 | ストレッチ

注意事項 **02** 詳細はP.252「選択・施工上の注意」をご確認ください。

こちらに表示している注意事項をご確認ください。

項目別の注意事項

01 | リピート

- プリントリピートとエンボスリピートが異なる商品です。表示しているリピートで施工した場合、もう一方のリピートは柄が合いませんのでお含みおきください。

02 | ジョイント・柄合わせ

- 商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
- 見る角度や使用環境によってジョイント部分がより目立つ場合があります。

03 | ホワイトライン

- 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部に白いラインが入ったように目立つ場合があります。
- 突き付け施工は断面がより目立ちやすくなるため避けていただき、重ね切り施工をおすすめします。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。
- 特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

04 | キズ・摩擦

- 商品特性上、表面がキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- 特に濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- 出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- 表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。

05 | 下地・糊付け

- 入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- 糊付け後は大ききたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
- 間接照明の場合など使用環境によっては、より下地が目立つ場合があります。

06 | 施工費

- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

商品分類別の注意事項

07 | フィルム汚れ防止壁紙／スーパー耐久性／ 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

- モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
- 糊付け後は大ききたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
- エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
- 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
- 施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

08 | 珪藻土壁紙

- 一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
- 天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
- 汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
- 素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
- フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。シーラー処理することで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- オープンタイムは15分が目安です。糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- 重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
- 表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

09 | MEGURe WALL (オレフィンチップ)

- 製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。
- 表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
- 必ず有効巾でジョイントするようにしてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じます。
- 裏紙にリサイクル紙を使用しており、やや紙ダマリが生じやすいため、常に鋭い刃先のカッターを使用するようにしてください。
- オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
- 糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。

10 | MEGURe WALL (もみ殻)

- 一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
- 天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
- 汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
- 素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
- フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
- シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- 重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
- 表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

11 | 同柄壁紙・同柄リアテック

- リアテック・壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
- 連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
- リアテックの表示価格や製品仕様、および継廃は2021-2023リアテック vol.11掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

12 | Blackboard

- チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
- 過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
- ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
- 筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
- 水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
- ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
- 壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
- 消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
- 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

13 | 和紙（機械漉き）

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- 漉き込んである藁の長い部分や麻が剥かれ落ちる場合があります。

【施工上の注意】

- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊（BB-378）、ミックス糊100（BB-304）をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- 重ねる部分はローラー等で強く圧着せずに、刷毛等で押さえるように施工してください。
- やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

14 | 織物壁紙

【選択上の注意】

- 商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目曲がりが生じる場合があります。
- 織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

【施工上の注意】

- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊（BB-378）をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。特にタテ整経の商品は、折りジワがつきやすいので、取り扱いにはご注意ください。
- オープンタイムは20分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらしあおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。
- やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ（BB-471）を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

15 | 美術館・博物館仕様 織物壁紙

【選択上の注意】

- 商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目曲がりが生じる場合があります。
- 織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

【施工上の注意】

- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊（BB-378）をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用し圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ（BB-471）を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

16 | 紙布

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイントは合いません。また、商品の色は均一ではありませんので、あらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊（BB-378）ミックス100（BB-304）をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥してハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ（BB-471）を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。
- サイザルの毛羽立ちが気になる場合はハサミなどでカットしてください。

17 | 珪藻土

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 商品の特性上、粒子が欠落する場合がありますのであらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊（BB-378）ミックス糊100（BB-304）をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ（BB-471）を入れて施工してください。
- 壁紙表面に糊が付着しないようにしてください。変色や表面の粒子が欠落する場合があります。
- 壁紙表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
- やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

18 | 天然木突板壁紙 WILL WOOD®

【選択上の注意】

- 天然木製品の特性上、同じ木種・木理であっても、見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 色のご指定がある場合は着色塗装タイプをお選びください。なお、ベースの木目の色みの影響を受けるため、色みによっては再現できない場合もあります。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損等が発生することがあります。

【施工上の注意】

- 接着剤は、ミックス糊（BB-307）を使用してください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ（BB-471）を入れて施工してください。
- 出隅・入隅は接着補強剤300クリーン（BB-451）を捨て糊として使用してください。
- 表面に水分が付着すると水ジミが発生するおそれがあるため、十分に気を付けてください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめしません。
- 製品裏面に連番の記載があります。施工面の右側から番号順に施工していただくと、木目がある程度揃い、より自然な仕上がりになります。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

19 | ハードウォール

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- 商品の特性上、脱色のおそれがあるため、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。

20 | ストロングラス

- 不燃材料、不燃石膏ボード以外の下地との組合せの場合、非防火の仕上げとなりますのでご注意ください。
- 商品特性上、ジョイントで色ムラが目立つ場合があります。
- 有効巾98cmでジョイントしてください。有効巾より外側を残して施工すると、印刷部分の欠損やジョイント部分が目立つ場合があります。
- 表面層が剥がれるおそれがあるため、水分を含んだ状態で強く擦ったり、水拭きするのは避けてください。
- 水まわりなどの水がかかる場所には適しません。

21 | サンフォーム・ベーシックⅡ/サンフォーム・ラインⅡ サンフォーム・コルクⅡ/サンフォーム・グリーンⅡ

- サンフォームシリーズは布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- 商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。

22 | サンマグネシタジ

- 着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると、壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なパテ処理をしていただくことをおすすめします。
- フィルムを表面に加工した壁紙をサンマグネシタジの上から施工する場合、表面にフクレ等が発生する場合があります。オープンタイムを長めに取るなど、注意して施工してください。
- 製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- K304は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。

23 | サンマグネット

- 製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- サンマグネットは布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- 巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。

24 | ニューサンホワイトボード

- ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおさください。
- 光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
- 壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしています。
- 製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
- 商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
- 使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
- より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
- 裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- K351は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
- 巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
- 筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

25 | リアテック ホワイトボードシート

- 基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。詳細は最新のリアテック見本帳をご確認ください。
- ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおさください。
- 下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので、入念な下地処理をお願いします。
- フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
- 筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
- リアテックの表示価格や製品仕様、および継廃は2021-2023リアテック vol.11掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

26 | クリーンルームクロス(防塵クロス)

- 接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。
- 吸水性のない下地に施工する場合は、シーラー処理を行ってください。
- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ジョイント部分には防塵テープをご使用ください。

27 | クリーンルームクロステープ(防塵テープ)

- 防塵クロスのジョイント部分に貼りつけ、十分に圧着してください。
- 壁紙とテープの素材が異なるため、色やツヤが多少異なります。
- 防塵クロス以外にはご使用にならないでください。

28 | サンウォールヘス

- 接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をご使用ください。
- ウラなしの商品は相手糊で施工してください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムを十分に取り、角になじむようになってから施工してください。
- 冬場は室温を上げて施工してください。
- 塗装工程の前にクロスの毛羽立ち等の事前処理を行ってください。

29 | ラウファーザー/寒冷紗

- 接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。
- ウラなしの商品は相手糊で施工してください。
- ラウファーザー/寒冷紗は塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。

より詳細の注意事項や
商品別の施工要領書は
WEBサイトよりご覧ください▶



商品選択上の注意

1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分にご確認のうえ、ご購入ください。

2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のも	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のも	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のも	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のも	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるも	汚れが濃く残る

5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

10 トイレルームへのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

11 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

1 下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

1 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

1 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

1 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

1 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

1 下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造材や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

2 接着剤

1 商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


1 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130～140g/㎡を目安とし、均一に塗布してください。

1 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

1 糊付け後のたたみ方

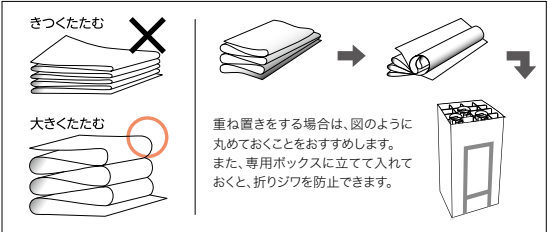

3 貼り付け

1 ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分に確認の上、施工するようにしてください。

1 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしるは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

1 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりには支障をきたすことがあります。

1 ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

1 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

1 ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにするとう色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

1 壁紙端部の表示について



1 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

1 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

1 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

1 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

壁紙の材料特性に関する注意

1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隙や経年での剥がれが生じる可能性があります。

2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。

5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色の見え方が異なります。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれてであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1㎡あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
●商品の価格には消費税は含まれておりません。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 見本帳の現品見本は外観確認用であり、実際の商品とは物性が異なることがあります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2022年11月)のもので。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日／2022 年 11 月

発行所／株式会社サンゲツ

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

有効期限／2025 年 11 月

FAITH

CONTRACT
WALLCOVERINGS
2022-2025