NT-200cx

原着ナイロンカットの無地商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**8,200**円／m² **【2,050**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)**100%** ※NT-2025、2026はBCFナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5**mmカット(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST ※NT-2025、2026は1/10G×12.8ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120108 ※NT-2025、2026はE 2120169
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※製法上、ロットにより色差が生じる場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-2100 コンチェルト

原着ナイロンカットのストライプ商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**8,400**円／m² **【2,100**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)**100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5**mmカット(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**21.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120102
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。 ※製法上、ロットにより色差が生じる場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-2010 (実物大)

NT-2001 (実物大)

NT-2011 (実物大)

NT-2016 (実物大)

NT-2022 (実物大)

NT-2020 (実物大)

NT-2007 (実物大)

NT-2019 (実物大)

NT-2024 (実物大)

NT-2025 (実物大)

NT-2026 (実物大)

NT-2101 (ベース NT-2011) (実物大)

NT-2102 (ベース NT-2022) (実物大)

NT-2103 (ベース NT-2005) (実物大)

NT-2012 （実物大）

NT-2008 （実物大）

NT-2014 （実物大）

NT-2015 （実物大）

NT-2004 （実物大）

NT-2005 （実物大）


NT-2028 （実物大）

NT-2009 （実物大）

NT-2021 （実物大）

NT-2027 （実物大）

NT-2011・2024・2026（市松貼り）

NT-2101（流し貼り）・2011（市松貼り）

特殊掛率品

NT-1200 フロテックス

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた
高密度植毛パイルの商品です。

MADE IN ENGLAND

標準価格（税別） **9,600**円／m²
【2,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	2mm（全厚 5.3mm）
■ 重量	14.0kg／ケース
■ パイル密度	7000万本／m²（植毛）
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 重歩行 抗菌
■ 施工	[NT-1201~1206] ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 市松貼り [NT-1207~1210] ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り　市松貼り

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

優れたキャスター走行性

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イスなども楽に移動できます。

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	(Kgf)	動き出すときの引っ張り最大荷重 (N)	走行しやすい ← 評価 5 4 3 2 1 → 走行しにくい 0 10 20 30 40 50 60
医療用カーペットタイル	2.49	24.4	
フロテックス	2.63	25.8	
一般カーペットタイル	3.0	29.4	

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。



[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。
●車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
●試験者　重量：64kg

NT-1350・NT-1350L

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,800**円／m²
【2,450円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3mmループ（全厚 6.2mm）
■ 重量	20.2kg／ケース
■ パイル密度	1/16G×11ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1120064
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 antron
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。グリーン購入法適応商品

インテグリティⅡ


NT-1201（実物大）


NT-1202（実物大）


NT-1203（実物大）

コンプレキシティ

NT-1204（実物大）


NT-1205（実物大）


NT-1206（実物大）

ソウル


NT-1207（実物大）


NT-1209（実物大）


NT-1210（実物大）


NT-1208（実物大）

パターン写真





NT-1350

NT-1351（実物大）

NT-1358（実物大）

NT-1359（実物大）

NT-1350L

NT-1360L（実物大）

NT-1361L（実物大）

NT-1362L（実物大）

制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

（社）繊維評価技術協議会
認証番号039SA00
制菌加工
剤名：有機系（ナリジシク酸）
長谷虎紡績株式会社

フロテックスについて

NT-1204・1208（市松貼り）

■フロテックスのパイル密度は7,000万本/㎡以上！

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわたって美観を維持します。

フロテックス

フロテックスは高密度パイルで汚れが入り込みにくい

一般的なカーペットタイル



一般的なカーペットタイルはパイルに隙間がある

■フロテックスはお手入れが簡単

フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容易です。短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

フロテックス



短いカットパイルで汚れが取りやすい。

一般的なカーペットタイル



パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくくなっている。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。

A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。

B.水（必要に応じて少量の洗剤）を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。

C.最後に綺麗な水（またはお湯）を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

■フロテックスはガムも取りやすい

フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことが出来ます。食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

■フロテックスは防水性バッキング

防水性バッキングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができます。



フロテックスは防水性バッキングのため水が染み込んでいかない。



抗菌剤「サニタイズド」はバッキング部分にも抗菌効果を発揮し、歩行やメンテナンスの影響を受けない。

■フロテックスは高い抗菌性を保持

黄色ぶどう球菌

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	4.5	<1.3	>5.9	>3.2
	洗濯5回後	4.5	<1.3	>5.9	>3.2
標準布（綿100%、白布）		4.5	7.3	————	————

肺炎かん菌

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	3.9	<1.3	>5.7	>3.2
	洗濯5回後	4.0	<1.3	>5.8	>3.2
標準布（綿100%、白布）		4.5	7.5	————	————

MRSA

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	4.1	<1.3	>5.6	>3.2
	洗濯5回後	4.3	<1.3	>5.6	>3.2
標準布（綿100%、白布）		4.5	7.3	————	————

※注意　界面活性剤（Tween80）を添加した試験菌懸濁液を使用した

試験方法　JIS L 1902:2008,菌液吸収法、準用

試験菌種　黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus NBRC 12732
肺炎かん菌・Klebsiella pneumoniae NBRC 13277
MRSA・Methicillin resistant Staphylococcus aureus IID 1677

洗濯方法　高温加速洗濯法（但し、JAFET標準配合洗剤を使用）吊干し

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■メンテナンスガイド

簡易メンテナンス（都度）

①ブラシ付き乾式掃除機を使用して床面の埃やゴミを除去してください。
②床面のバキュームで取りきれなかった糸くず・毛髪は粘着式カーペットクリーナー等を使用して取り除いてください。
③シミ・汚れには洗剤※を水または温水（40℃）で希釈して霧吹きで散布し、ハンドブラシで繊維に傷をつけないように浸透させてから、乾いたタオルで汚れをよく拭き取ってください。

日常メンテナンス（毎日）

フロテックスの表面は通常のカーペットタイルより短いカットパイルで構成されています。
日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れは時間の経過と共に取りにくくなり、汚れが取りにくくなる前に取り除くことが、きれいな床面を維持するポイントです。
フロテックスの美観を長期にわたって維持するには日々のバキューム（掃除機）がけが重要です。

①ブラシ付き乾式掃除機で埃やゴミを取り除いてください。
②固く絞ったモップもしくはウエスで拭き取ってください。シミ・汚れ等の落ちにくい汚れは、水または温水（40℃）で洗剤を希釈して霧吹きで散布し、ハンドブラシ等で繊維を傷つけないように洗浄してよく拭き取ってください。

※洗剤は中性・弱アルカリ（PH10以下）の洗剤をおすすめいたします。

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】www.japan-carpet.com

NT-375・387（市松貼り）

原着ポリプロピレンシリーズ NT-350

ベーシックタイプはさらに充実した41色のカラーバリエーション。ライン柄も3タイプ。ライン柄はベーシックタイプと同色の糸を使用しておりますのでコーディネートの巾が広がります。

NT-350の機能性

1 耐候性・耐薬品性に優れています

日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。

2 優れた制電性があります

パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

NT-336 NT-336S（裏面のり付）

NT-311 NT-311S（裏面のり付）

NT-375 NT-375S（裏面のり付）

NT-376 NT-376S（裏面のり付）

NT-377 NT-377S（裏面のり付）

NT-337

NT-340

NT-338 NT-338S（裏面のり付）

NT-355 NT-355S（裏面のり付）

NT-362

NT-374 NT-374S（裏面のり付）

NT-379 NT-379S（裏面のり付）

NT-351 NT-351S（裏面のり付）

NT-356 NT-356S（裏面のり付）

NT-371 NT-371S（裏面のり付）

NT-339 NT-339S（裏面のり付）

NT-369

NT-353 NT-353S（裏面のり付）

NT-382 NT-382S（裏面のり付）

NT-341 NT-341S（裏面のり付）

NT-342

NT-363 NT-363S（裏面のり付）

NT-312 NT-312S（裏面のり付）

NT-358

NT-367

NT-385

NT-352

NT-346

NT-368

NT-386

NT-314 NT-314S（裏面のり付）

NT-366

NT-372

NT-383

NT-360

NT-373

NT-347

NT-316 NT-316S（裏面のり付）

NT-348

NT-387

NT-365

NT-350

ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,300**円／m²
【1,325円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-350S

裏面のり付加工
ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,700**円／m²
【1,425円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
■ 重量	24.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS(接着補強)
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 市松貼り

[ベーシックのり付加工品]
NT-311S・NT-312S・NT-314S・NT-316S
NT-336S・NT-338S・NT-339S・NT-341S
NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S
NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S
NT-376S・NT-377S・NT-379S・NT-382S

のり付加工面

※施工上の注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGT・GTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-350L ライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,300**円／m²
【1,325円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-394L（NT-371+NT-382）　NT-394S（裏面のり付）

NT-397L（NT-373+NT-383）

NT-399L（NT-340+NT-342）

NT-332L（NT-363+NT-341）　NT-332S（裏面のり付）

NT-335L（NT-351+NT-360）

NT-392L（NT-382+NT-379）　NT-392S（裏面のり付）

NT-330L（NT-376+NT-374）　NT-330S（裏面のり付）

NT-398L（NT-365+NT-366）

NT-393L（NT-379+NT-382）　NT-393S（裏面のり付）

NT-331L（NT-374+NT-376）　NT-331S（裏面のり付）

NT-350V バリューライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,300**円／m²
【1,325円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ(全厚 **6.2**mm)
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-302V（NT-341+NT-363）　NT-302S（裏面のり付）

NT-305V（NT-342+NT-353）　NT-305S（裏面のり付）

NT-306V（NT-379+NT-382）　NT-306S（裏面のり付）

NT-303V（NT-374+NT-376）　NT-303S（裏面のり付）

NT-304V（NT-338+NT-379）　NT-304S（裏面のり付）

NT-307V（NT-351+NT-360）

NT-303V・307V(流し貼り)

NT-321G
（NT-382+NT-379）　（実物大）

NT-318G
（NT-314+NT-352）　（実物大）

NT-322G
（NT-338+NT-379）　（実物大）

NT-319G
（NT-314+NT-346）　（実物大）

NT-321G（流し貼り）・379（市松貼り）

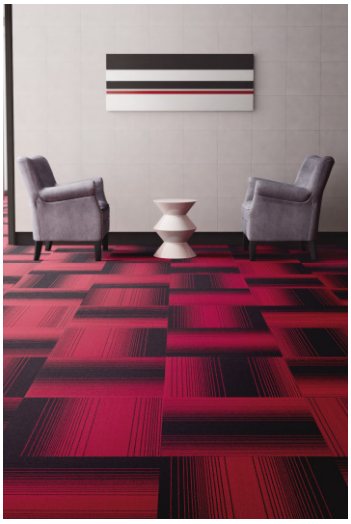

NT-319G（市松貼り）

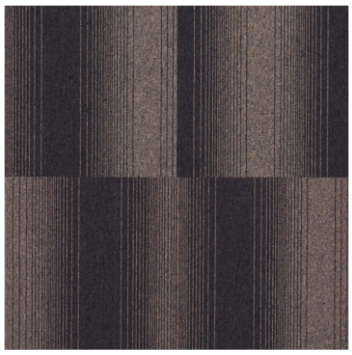

NT-321G
流し貼り施工イメージ（4 枚分）

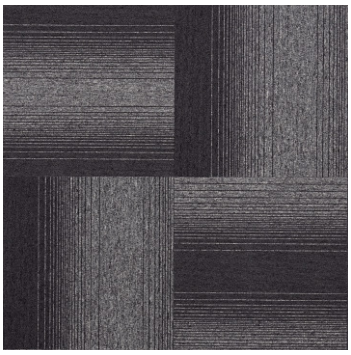

NT-322G
市松貼り施工イメージ（4 枚分）

※NT-350G は大柄を50cm 角のタイルに裁断していますのでタイルごとに柄が異なります。
（特定の柄指定はできません）

NT-350G グラデーション

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,500**円／m²
	【**1,375**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**23.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、ラインが合いませんのでご留意ください。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-350S ライン／バリューライン　裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**5,700**円／m²
	【**1,425**円／枚(2枚単位での販売)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.2**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS（接着補強）
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ［バリューライン］ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 市松貼り ［ライン］ ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

［バリューラインのり付加工品］
NT-302S・NT-303S・NT-304S・NT-305S
NT-306S
［ラインのり付加工品］
NT-330S・NT-331S・NT-332S・NT-392S
NT-393S・NT-394S

のり付加工面

※施工上の注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGT・GTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-460 ミルト

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**6,000**円／m²
	【**1,500**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5〜3**mmループ（全厚 **7**mm）
■ 重量	**24.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EN 090041
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-467　（実物大）

NT-464　（実物大）

NT-465　（実物大）

NT-461　（実物大）

NT-464・467（市松貼り）

NT-463　（実物大）

NT-440 ホライゾン

縦横の柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別）	**6,400**円／m²
	【**1,600**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4〜2**mmループ（全厚 **7**mm）
■ 重量	**26.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**13.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120140
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-441　（実物大）

NT-444　（実物大）

NT-445　（実物大）

NT-442　（実物大）

NT-443　（実物大）

NT-441・442（市松貼り）

NT-491 （実物大）

NT-496 （実物大）

NT-494 （実物大）

NT-491・494（市松貼り）

NT-493 （実物大）

NT-497 （実物大）

NT-490 プランタ

大胆な蔦柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,000**円／m² **【1,500**円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4〜2.5mmループ(全厚 6.6mm)
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 090060
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-651 （実物大）

NT-652 （実物大）

NT-653 （実物大）

NT-653(流し貼り)

NT-654 （実物大）

NT-650 スプラッシュパターン

ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,400**円／m² **【1,600**円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5〜2.5mmループ(全厚 7.5mm)
■ 重量	24.2kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.1ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2150151
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-660 クリフパターン

大柄と発色のいい色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**6,400**円／m²
	【**1,600**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**25.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**9.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150183
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



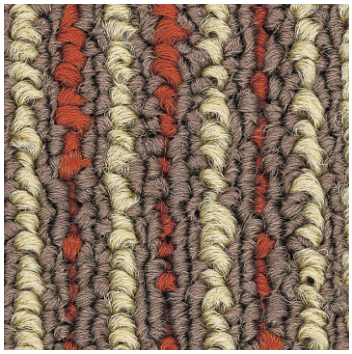

NT-661　（実物大）

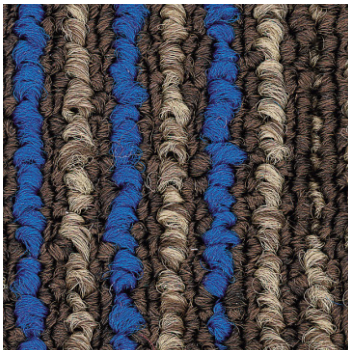

NT-663　（実物大）

NT-662　（実物大）

NT-664　（実物大）

NT-661（流し貼り）・2587（市松貼り）

NT-671 （実物大）

NT-673 （実物大）

NT-675 （実物大）

NT-672 （実物大）

NT-674 （実物大）

NT-670 スタンプアート

ブロックの柄にリズムがあり、色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**6,400**円／m² 【**1,600**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2**mmループ(全厚 **7**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150152
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-671・672・673・674(流し貼り)

NT-470 ラグゼ

カット&ループの原着ナイロン・原着ポリプロピレン混合の商品です。

標準価格（税別）	**6,500**円／m² MADE IN JAPAN **【1,625**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5**〜**3**mmカット&ループ(全厚 **7.7**mm)
■ 重量	**25.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120107
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-471 (実物大)

NT-474 (実物大)

NT-473 (実物大)

NT-472 (実物大)

NT-474(流し貼り)

NT-640 アメンダ

ランダムストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格（税別）	**6,000**円／m² MADE IN JAPAN **【1,500**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4**〜**2.5**mmループ(全厚 **6.6**mm)
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060041
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-641 (実物大)

NT-644 (実物大)

NT-645 (実物大)

NT-646 (実物大)

NT-647 (実物大)

NT-641・646(市松貼り)

NT-921 （実物大）

NT-928 （実物大）

NT-929 （実物大）


NT-919 （実物大）

NT-925 （実物大）

NT-926 （実物大）

NT-920 プレシス

ストライプにミックス感がある色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,500**円／m²

【1,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.3**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.3**mm）
■ 重量	**27.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2130016
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



NT-141 （実物大）

NT-142 （実物大）

NT-145 （実物大）

NT-144 （実物大）

NT-143 （実物大）

NT-140 ランド

4色ミックスのストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **6,000**円／m²

【1,500円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120171
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真



OA フラットカバー 特殊掛率品

OA-1〜OA-4 標準価格（税別） **2,500円／本**

■ 規格 長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。

上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1（グレー）

OA-3（ベージュ）

OA-4（ブラウン）



OA-2（ブラック）

■ 断面図（単位:mm）

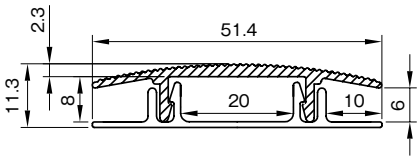

NT-4 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別） **24,000円／巻**（1,260円／m²）

■ 規格 4mm厚／巾95cm×20m 巻

NT-8 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別） **22,000円／巻**（2,320円／m²）

■ 規格 8mm厚／巾95cm×10m 巻

●接着剤 下地とアンダーレイ 一般工法 ベンリダインAR
耐水工法 ベンリダインWP・WPX

●接着剤 アンダーレイとカーペットタイル ベンリダインGT・GTS

● 重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-8（イメージ図）

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
[数値の判断基準]推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	推定L値 階下に響かない ← (L) 0 30 40 50 60
カーペットタイル	7.0	L-55
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-4	11.0	L-45
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-8	15.0	L-45
フロアタイル	2.5	L-55
一般カーペット	10.0	L-35

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果
[数値の判断基準]床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98
フロアタイル一般	2.5	151
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-4	10.5	105
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-8	14.5	85

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

NT-1150 籐タイル 特殊掛率品 50cm 角

標準価格（税別） **19,000円／m²** MADE IN INDONESIA
【4,750円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 籐100% バッキング 特殊繊維材
■ 全厚	7.5mm
■ 重量	13.5kg／ケース
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 030057
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン WP
■ 機能	防炎 制電
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※右記の籐タイル施工上の注意を必ずご参照ください。

市松貼り

● この商品は土足でのご使用はお控えください。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

NT-1151（籐タイル）

※籐タイル 施工上の注意

・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。

・ベンリダインWPで市松貼りに全面接着してください。

・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1050(テイクバック) NT-1100(ウェルカム)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。

NT-1050(テイクバック)

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”

- “スクレバーファイバー”は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー”は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。
- 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。

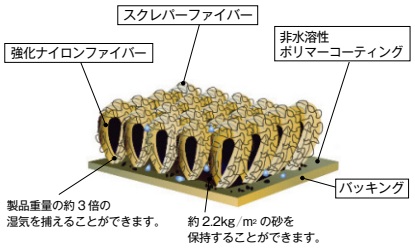

NT-1100(ウェルカム)

土砂の捕集率

約3.5~4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

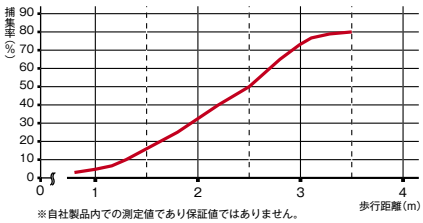

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



NT-1051 (実物大)

NT-1050 テイクバック

特殊掛率品 61cm 角

MADE IN USA

標準価格(税別) **19,800**円／m²

【**7,365**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　ナイロン(ピースダイ)**100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.1**mmループ(全厚 **6.7**mm)
■ 重量	**26.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**13.8**ST
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防炎	試験番号 E 1120020
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **14**枚入り(5.21m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。 グリーン購入法適応商品

NT-1101

NT-1102

NT-1100 ウェルカムII

特殊掛率品 61cm 角

MADE IN USA

標準価格(税別) **19,800**円／m²

【**7,365**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**ポリエステル100%** バッキング　エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布
■ パイル長	**8.7**~**4**mmループ(全厚 **9.6**mm)
■ 重量	**15.0**kg／ケース
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防炎	試験番号 ET 060025
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(4.46m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GT・GTS
■ 機能	
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。 グリーン購入法適応商品

NT-1051(流し貼り)・702(市松貼り)

NT-1101・1102(市松貼り)