



CARPET TILE **NT**

カーペットタイル NT

P201 NT-700H ハイクオリティシリーズ

P201 NT-790H オーバータイム
P202 NT-870H ウーブン
P203 NT-800H フォレストエアー
P204 NT-810H ストリングス・プレーン / NT-860H ストリングス
P205 NT-850H レイ
P206 NT-880H ミスティⅡ
P207 NT-820H グローラス
P208 NT-830H グランドグレイ
P209 NT-840H シャンプレースクエア

P210 ブランクタイプ

P210 NT-8000 シャンプレー・blank / NT-8100 シャンプレー・アクセント・blank

P211 NT-700P プラスシリーズ

P211 NT-890P ヘリンツイード
P212 NT-900P グリッドフィルター
P213 NT-760P メタルソリッド
P214 NT-770P アルモニーⅡ / NT-780P ジェントルⅡ

P215 NT-700

P215 NT-700
P216 NT-700S / NT-700E

P217 エコマーク認定品

P217 NT-250eco

P218 原着ナイロンカット

P218 NT-200

P219 エコマーク認定品

P219 NT-2800eco シンプルライン / NT-2600eco ワイドライン
P220 NT-2700eco スリムライン / NT-2850eco フローライン
P221 NT-2950eco モノグラム

P222 原着ナイロン+リサイクルバッキング

P222 NT-3000eco クロスラインⅠ / NT-3100eco クロスラインⅡ

P223 NT-350

P223 NT-350 / NT-350S
P225 NT-350L ライン / NT-350V バリュールライン / NT-350S (ライン・バリュールライン)
P226 NT-350E エクストラライン / NT-350G グラデーション

P227 PPグラフィック

P227 NT-460 ミルト / NT-440 ホライゾン
P228 NT-610 ベンシルクロス
P229 NT-680 フェイントブロック
P230 NT-650 スプラッシュパターン / NT-470 ラグゼ
P231 NT-640 アメンダ / NT-920 プレシス
P232 NT-140 ランド / NT-490 ブランタ

P233 機能性

P233 NT-1200 フロテックス
P234 NT-1350 制菌加工付

P235 ダストコントロールタイル

P235 NT-1000 ブロードクロス / NT-1050 テイクバック / NT-1100 ウェルカムⅡ

P236 特殊商品

P236 OAフラットカバー / NT-4・8 アンダーレイ / NT-1150 簾タイル



オーバータイム NT-790H

使い込むほどに色の変化を楽しめる陶器のような
多層感とグラデーションが特徴の商品です。




標準価格
(税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900 円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.8mmループ(全厚 6.5mm)
■ 重量	24.0kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×9.7ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2180100
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能	    
■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真

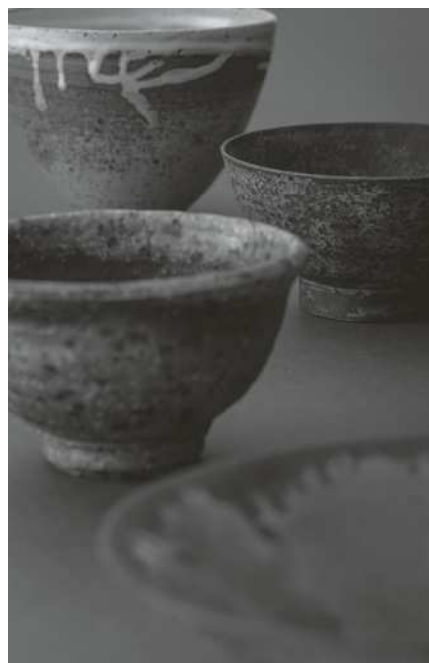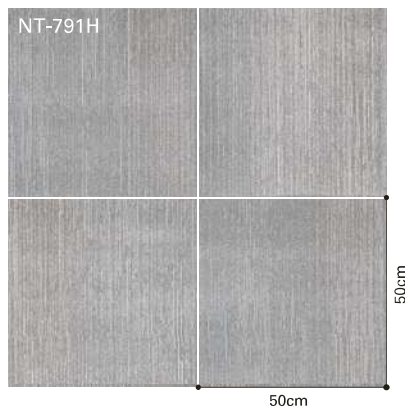

NT-791H



NT-793H



NT-795H



NT-792H



NT-794H



NT-796H



NT-796H(流し貼り)



NT-871H (旧 NT-7701)




NT-877H



NT-872H (旧 NT-7702)



NT-873H (旧 NT-7703)



NT-878H



NT-879H

ウーブン NT-870H

方向性が無く、流し貼り施工によりロールカーペットの様な大柄に見える商品です。


標準価格 (税別) **7,600円/㎡** MADE IN JAPAN
【1,900円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バックング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.8～2.8mmループ(全厚 7.5mm)	
■ 重量	25.0kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.0ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150129	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	    	

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真



NT-873H・878H(流し貼り)



フォレストエアーNT-800H

木漏れ日を受けた樹皮が作り出す優しい陰影と
カットパイルのソフトな踏み心地が特徴の商品です。

標準価格
(税別) **7,600**円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900円/枚(枚売可)】


■ 組成	パイル 原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.2～2.8mmカット&ループ(全厚 6.7mm)
■ 重量	24.3kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×10.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2180101
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能	    
■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

■ パターン写真

NT-802H



NT-801H



NT-803H



NT-802H



NT-804H



NT-804H(流し貼り)

ストリングス・プレーン



NT-811H



NT-813H



NT-815H



NT-812H




NT-814H

ストリングス



NT-861H (旧 NT-7601)



NT-865H (旧 NT-7605)



NT-864H (旧 NT-7604)

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。


ストリングス・プレーン NT-810H

ラインの角度をストリングスと合わせる事で色差によるナチュラルな貼分けも可能な商品です。

	7,600 円/㎡		MADE IN JAPAN
標準価格 (税別)	【1,900 円/枚(枚売可)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%	
	バックング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	4.3～2.8mmループ(全厚 6.8mm)		
■ 重量	24.0kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×9.9ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防災	試験番号 E 2180102		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR		
■ 機能	    		
■ 施工	 流し貼り  市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。		

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




ストリングス NT-860H

線の重なりが織りなす柄の深さを追求した商品です。

	7,600 円/m ²		MADE IN JAPAN
標準価格 (税別)	【1,900円／枚(枚売可)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%	
	バックング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	4.0～2.0mmループ(全厚 6.5mm)		
■ 重量	24.2kg／ケース		
■ パイル密度	1/10G×10.8ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防災	試験番号 E 2150156		
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り (5m ²)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR		
■ 機能	    		
■ 施工	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。		
			
	流し貼り	市松貼り	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



NT-812H・813H・861H・865H(流し貼り)

レイ NT-850H

直線の大胆な動きにブロック調の柄を加えた商品です。


標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.0mmループ(全厚 6.5mm)
■ 重量	24.2kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×9.9ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2150155
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	    

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	---

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真



NT-851H (旧 NT-7501)



NT-855H (旧 NT-7505)



NT-853H (旧 NT-7503)



NT-852H (旧 NT-7502)



NT-854H (旧 NT-7504)



NT-853H(流し貼り)



NT-881H (旧 NT-7801)



NT-884H (旧 NT-7804)



NT-886H



NT-885H (旧 NT-7805)



NT-882H (旧 NT-7802)

ミスティⅡ NT-880H

ブライト糸をふんだんに使用してストライプ柄にアレンジを加えた商品です。


標準価格 (税別) **7,600円/㎡** MADE IN JAPAN
【1,900円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バックング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.5mmループ(全厚 6.5mm)	
■ 重量	24.2kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×9.1ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150154	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	    	

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真



NT-886H(流し貼り)



グローラス NT-820H


濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現し、チップシャーを施すことで表面の質感に変化をもたらした商品です。

標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmカット&ループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	24.0kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×11.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2180097
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能	    
■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。
 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

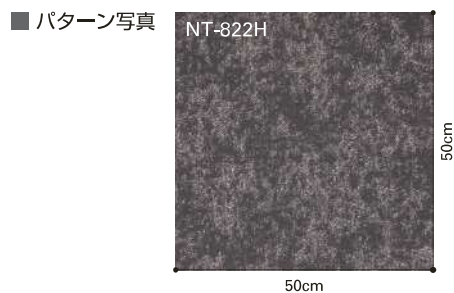

NT-821H



NT-823H



NT-825H



NT-822H



NT-824H



NT-826H



NT-824H(流し貼り)

グランドグレインNT-830H

モダンな表情と粒感を表現した無地柄の商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格
(税別)

7,600円/㎡

【1,900円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～3.0mm	ループ(全厚 6.7mm)
■ 重量	24.0kg	／ケース
■ パイル密度	1/10G	×10.5ST
■ サイズ	50cm	×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180098	
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース	20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリサイン	GTS・NTR
■ 機能		

■ 施工



流し貼り


市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

NT-833H




50cm



NT-831H・833H(流し貼り)



NT-831H



NT-834H




NT-837H



NT-832H



NT-835H



NT-838H



NT-833H



NT-836H



NT-839H



カーペット
タイル

NT

シャンブレー / スクエア NT-840H

異色の糸を組み合わせ、複雑な表情を持つグリッド柄に仕上げた商品です。

標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN CHINA
【1,900円/枚(枚売可)】


■ 組成	パイル 原着ナイロン (6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.5～2.5mmループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	25.2kg/ケース
■ パイル密度	1/12G×11.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1180092
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能	     
■ 施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → → ↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合 目地や色差が目立つ場合があります。 流し貼り 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真


NT-845H



NT-841H



NT-843H




NT-845H



NT-842H



NT-844H



NT-846H

■ シャンブレー/スクエアとシャンブレー/ブランク・シャンブレー/アクセントブランクは類似色・類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。



NT-841H・843H(流し貼り)



NT-8001
(NT-841H と類似色)

NT-8002
(NT-845H と類似色)

NT-8003
(NT-843H と類似色)

NT-8004
(NT-846H と類似色)



NT-8001・8004



NT-8101
(ベース部分：NT-841H と類似色)

NT-8102
(ベース部分：NT-841H と類似色)



NT-8001・8102


● シャンブレ/スクエアと類似柄・類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。

シャンブレ/プランク NT-8000

シャンブレ/スクエアと類似柄のプランクサイズ。シャンブレ/スクエアとサイズ違いによる貼付けも可能な商品です。

標準価格 (税別) **8,000 円/㎡** MADE IN CHINA
【2,000 円/枚 (枚売可)】


■ 組成	パイル	原着ナイロン (6ナイロン)100%
	バックイング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.5~2.5mmループ(全厚 7.0mm)	
■ 重量	17.5kg/ケース	
■ パイル密度	1/12G×11.2ST	
■ サイズ	25cm×100cm	
■ 防災	試験番号 E 1180093	
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		



※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



シャンブレ/アクセント プランク NT-8100

シャンブレ/スクエアと類似柄のアクセントカラー入りプランクサイズです。

標準価格 (税別) **8,000 円/㎡** MADE IN CHINA
【2,000 円/枚 (枚売可)】


■ 組成	パイル	原着ナイロン (6ナイロン)100%
	バックイング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.5~2.5mmループ(全厚 7.0mm)	
■ 重量	17.7kg/ケース	
■ パイル密度	1/12G×11.2ST	
■ サイズ	25cm×100cm	
■ 防災	試験番号 E 1180094	
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 16枚入り (4㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		



※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ヘリンツイード NT-890P

凹凸感による陰影と合わせりヘリンボーン柄が立体的に見え、高級感漂う商品です。


標準価格 (税別) **7,400** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,850円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.5mmループ(全厚 6.5mm)
■ 重量	24.0kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×9.6ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2180103
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR


■ 機能	    
■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真



NT-891P



NT-893P



NT-895P



NT-892P



NT-894P



NT-891P(流し貼り)



NT-901P



NT-903P



NT-902P



NT-904P



NT-901P(流し貼り)

グリッドフィルター NT-900P

グラデーション上に配した、複雑な線の重なりが柄の方向性を感じさせない商品です。


標準価格 (税別) **7,400 円/㎡** MADE IN JAPAN
【1,850 円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100% バックング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.8~2.8mmループ(全厚 7.3mm)	
■ 重量	24.1kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.3ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180104	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	    	

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
 (特定の柄は指定できません。)
 ※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真

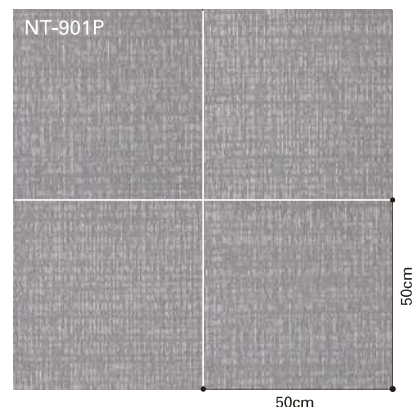

NT-903P(流し貼り)

メタルソリッド NT-760P

燃糸を使用したスタイリッシュなストライプの商品です。


標準価格 (税別) **7,400** 円/㎡ MADE IN CHINA
【1,850 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ナイロン (6ナイロン)100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～3.5mmループ(全厚 6.6mm)
■ 重量	25.2kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×10.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1150141
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能	     
■ 施工	 ※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



NT-762P



NT-764P



NT-761P



NT-763P



NT-765P



NT-766P



NT-763P(市松貼り)



NT-774P



NT-773P



NT-771P




NT-772P



NT-773P・774P(流し貼り)

■ パターン写真



アルモニーII NT-770P

ランダムなストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格
(税別)

7,400円/㎡

【1,850円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バックイング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0~2.5mmループ(全厚 6.5mm)	
■ 重量	23.9kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.6ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 E 2150153	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR	
■ 機能	    	

■ 施工



流し貼り

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

カーペット
タイル

NT



NT-783P



NT-786P



NT-782P



NT-785P



NT-781P




NT-787P



NT-783P・786P(流し貼り)

■ パターン写真



ジェントルII NT-780P

細かなピッチのストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN


標準価格
(税別)

7,400円/㎡

【1,850円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バックイング	PVC+ガラス不織布
■ パイル長	3.7~2.7mmループ(全厚 6.3mm)	
■ 重量	23.7kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×11.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 E 2150128	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR	
■ 機能	    	

■ 施工



流し貼り

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700


原着ナイロン4つの特長

多色の原着ナイロンが織りなす深い色。
美しさと風合いが先々まで保たれます。

防汚性 繊維の断面が四角中空糸なので汚れが目立ちません。がんこな汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。	耐久性と弾性回復力 歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。
耐候性 直射日光による色褪せが少ない素材です。耐光堅ろう度試験でも性能を実証。開口部の広い空間にもお使いいただけます。	耐薬品性 塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり色落ちしにくい素材です。クリーニングに漂白剤を用いる場合も安心です。

四角中空糸の断面図

光を散乱させる中空構造によって、汚れを目立たせないようにする効果を発揮します。

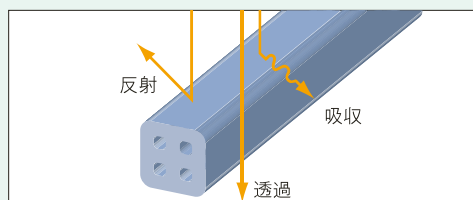

耐光堅ろう度試験


商品	100時間照射後	200時間照射後
原着ナイロン	5級(変化無し)	5級(変化無し)
後染めナイロン	2～3級(褐色)	1～2級(褐色)

※「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」(JIS L 0842)に基づき、63℃に温度調節した中で100時間及び200時間照射後、グレースケールで判定。
※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

汚染物滴下試験

試験方法：フレッシュジュースを塗布しプランク状態から経過時間毎に洗浄を実施。

■原着ナイロン



※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■後染めナイロン




※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

塩素系漂白剤滴下試験

試験方法：ノロウイルス消毒の際に使用する次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)を塗布し経過を観察。塗布→乾燥を6回繰り返す。

■原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。



※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■後染めナイロン

後染めナイロン商品は1回目で変色することがわかります。6回目ではさらに大きな色変化がみられます。



※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



NT-712



NT-701



NT-702 N-702S (裏面のり付)




NT-703 N-703S (裏面のり付) N-703E (超制電)




NT-718



NT-708 N-708S (裏面のり付)



NT-704 N-704S (裏面のり付) N-704E (超制電)



NT-710




NT-722



NT-705




NT-742




NT-711



NT-730 N-730S (裏面のり付)



NT-731 N-731S (裏面のり付)



NT-732




NT-723




NT-721




NT-719



NT-720 N-720S (裏面のり付)




NT-726 N-726S (裏面のり付)




NT-713



NT-715 N-715S (裏面のり付)



NT-716 N-716S (裏面のり付)



NT-717



NT-707

NT-740

NT-746

NT-736

NT-709 N-709S
(裏面のり付)

NT-735

NT-741

NT-706

NT-743

NT-747

NT-749



NT-714



NT-744




NT-748



NT-750



NT-724



NT-745

NT-700

ベーシック

標準価格 (税別)	7,400 円/㎡		MADE IN JAPAN
	【1,850 円/枚(枚売可)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン (アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン)100%	
	バックイング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)		
■ 重量	25.7kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×8.8ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ JIS認定コード	JIS L 4406		
■ JIS認定番号	QT 0508004		
■ 防災	試験番号 E 2120120		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR		
■ 機能	防災 制電 歩行性 適合品 省エネルギー 学校・オフィス 環境適合		
	antron 		
■ 施工	   	※市松貼りをおすすめします。	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700S

裏面のり付加工

標準価格 (税別)	7,600 円/㎡		MADE IN JAPAN
	【1,900 円/枚(2枚単位での販売)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン (アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン)100%	
	バックイング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)		
■ 重量	25.8kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×8.8ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防災	試験番号 E 2120139		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)		
■ 機能			
■ 施工	↑→ →↑ ※市松貼りをおすすめします。		

N-702S・N-703S・N-704S・N-708S・
N-709S・N-715S・N-716S・N-720S・
N-726S・N-730S・N-731S

のり付加工面

※施工上のご注意一般的な下地にはそのままでは接着できませんが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要の場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700E

超制電 裏面のり付加工

	11,000 円/㎡		MADE IN JAPAN
標準価格 (税別)	【2,750 円/枚(2枚単位での販売)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン (アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン)100%	
	バックイング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)		
■ 重量	26.3kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×8.8ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防災	試験番号 E 2120147		
■ 制電性	0.5KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)		
■ 機能	 antron 		
■ 施工	 ※市松貼りをおすすめします。		

N-703E・N-704E

垂直電気抵抗(Ω)	水平電気抵抗(Ω)
1.9×10 ⁷	縦方向 1.0×10 ⁸ 長さ方向 3.4×10 ⁸



のり付加工面

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。
※施工上のご注意一般的な下地にはそのままでは接着できませんが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要の場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-250eco

リサイクルバックキング

環境提案カーペットタイル

サンゲツのエコデザインへのこだわり	
限りある資源を大切に NT-250ecoシリーズは、廃カーペットタイルを特殊技術によりリサイクル(原材料化)しバックキング層に再利用した環境商品です。 エコマーク新基準 (Version2) 認定品。	安心の品質 NT-250ecoシリーズは、公共建築工事標準仕様の定める「第1種」カーペットタイルに適合。
洗練されたデザイン&カラー 原着では表現できない深い色合いの無地22配色に加え、デザイン商品は使いやすいライン柄とブロック柄の配色を拡充。	安心の常備在庫 NT-250ecoシリーズ (NT-250・NT-2600・NT-2700・NT-2800・NT-2850・NT-2950) は、全点常備在庫です。

廃カーペットタイル由来原料を使用したリサイクルバックキングシート製造
 NT-250ecoシリーズ製造
 NT-250ecoシリーズ納入
 環境商品施工・ご使用
 廃カーペットタイル発生
 廃カーペットタイル連搬
 廃カーペットタイル (※1) 再資源化

※1:NT-250ecoシリーズに限らず、あらゆるメーカー様の廃カーペットタイルが再資源化の対象となります。

エコマーク認定



(財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。認定基準は下記の通りになります。

※廃カーペットタイル由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の10%以上使用されていること。

※ポストコンシューマ材料からなる再生材料が、製品全体質量比の25%以上使用されていること。ただし、再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合の配合率については、以下の式による。

$$\frac{\text{プレコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}} (\%) \times 1/2 + \frac{\text{ポストコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}} (\%) \geq 25\%$$

グリーン購入法適応商品



グリーン購入法
適応商品

リサイクル材の使用率が25%以上(製品重量比)の商品につけられるマークです。
 NT-250ecoシリーズはこれに対応し、グリーン購入法特定調達物品情報提供システムにも登録しています。

廃カーペットタイルの回収について

- 1 リサイクル可能な廃カーペットタイルは塩ビバックキング、パイル糸はナイロン100%に限ります。
- 2 回収可能な地域
 東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県
 (その他の地域については別添う相談ください)
- 3 回収費用について
 産業廃棄物の扱いになりますので、法令に基づき、輸送費及び再生処理費用等は排出者負担となります。
 (事前に「排出事業者」→「収集運搬業者」
 「排出事業者」→「産業廃棄物処理業者」の契約が必要になります。)
 ※廃カーペットタイルのリサイクルを希望される場合は弊社営業員までお問合せください。




NT-2552



NT-2554



NT-2555



NT-2556



NT-2579



NT-2563



NT-2564




NT-2565




NT-2557



NT-2558



NT-2582



NT-2908



NT-2585



NT-2583



NT-2584



NT-2592




NT-2586



NT-2596



NT-2587



NT-2589



NT-2588




NT-2577

NT-250eco

		7,400円／㎡		MADE IN JAPAN					
標準価格 (税別)		【1,850円／枚(枚売可)】							
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%							
	バックキング	リサイクルPVC+ガラス不織布							
		グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品							
■ パイル長	3.5mm	ループ(全厚 6.5mm)							
■ 重量	24.1kg	／ケース							
■ パイル密度	1/10G	×10.6ST							
■ サイズ	50cm	×50cm							
■ JIS認定コード	JIS L 4406								
■ JIS認定番号	QT 0412001								
■ 防災	試験番号	EN 060012							
■ 制電性	1KV以下	(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)							
■ 梱包	1ケース	20枚入り(5㎡)							
■ 接着剤	ベンリダイン	GTS・NTR							
■ 機能									
■ 施工		※市松貼りをおすすめします。							

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

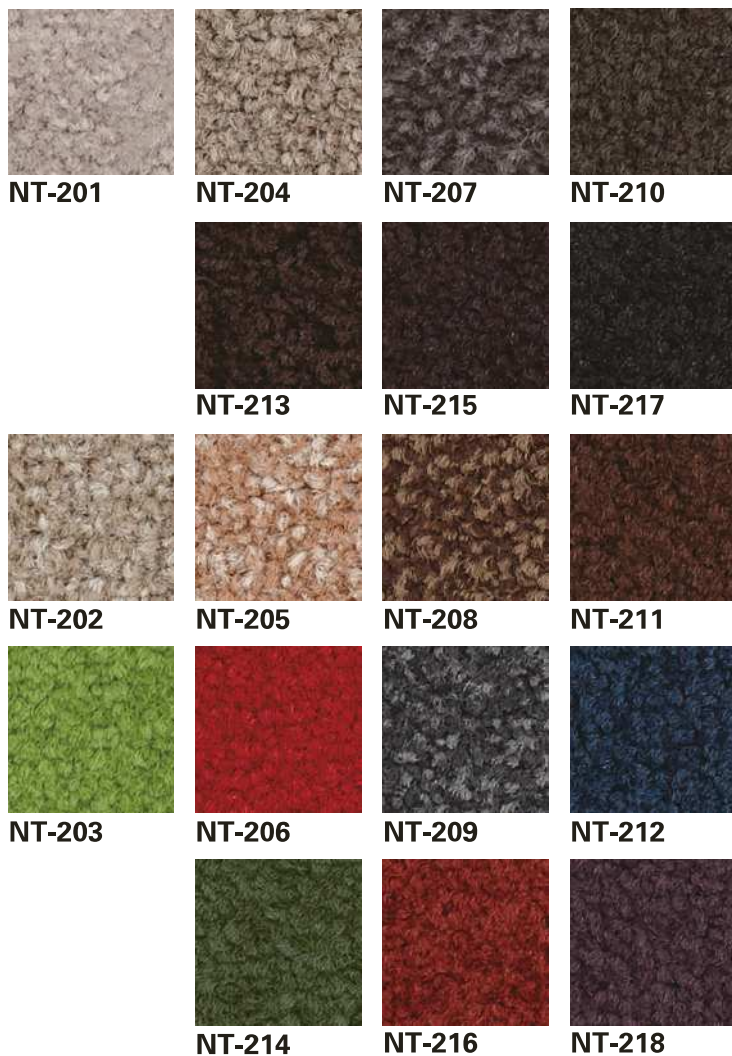

NT-200

原着ナイロンカットの無地商品です。

標準価格 (税別)	8,800円/m ²		MADE IN JAPAN
	【2,200円/枚(枚売可)】		
■ 組成	パイル	原着ナイロン100%	
	バックイング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	5.5mmカット(全厚8mm)		
■ 重量	21.8kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×10.7ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防火	試験番号 E 2180201		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m ²)		
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR		
■ 機能	 防火  制電  防汚性 歩行  		
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。		
	↑ → → ↑		

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

カー
ペット
タ
イル

NT



NT-201・203・207・214(市松貼り)

シンプルライン NT-2800eco

シンプルなライン柄の商品です。

標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900 円/枚 (枚売可) **】**

- 組成 パイル **BCFナイロン100%**
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **3.5mm**ループ (全厚 **6.5mm**)
- 重量 **24.1**kg/ケース
- パイル密度 **1/10**G×**11.8**ST
- サイズ **50**cm×**50**cm
- JIS認定コード JIS L 4406
- JIS認定番号 QT 0412001
- 防災 試験番号 E 1150137
- 制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20**枚入り (5㎡)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工
-
- ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#) [エコマーク認定商品](#)



NT-2801



NT-2810



NT-2811



NT-2810 (市松貼り)

ワイドライン NT-2600eco

ラインの大小が特徴の商品です。

標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900 円/枚 (枚売可) **】**

- 組成 パイル **BCFナイロン100%**
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **3.5mm**ループ (全厚 **6.5mm**)
- 重量 **24.1**kg/ケース
- パイル密度 **1/10**G×**11.8**ST
- サイズ **50**cm×**50**cm
- JIS認定コード JIS L 4406
- JIS認定番号 QT 0412001
- 防災 試験番号 E 1150135
- 制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20**枚入り (5㎡)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工
-
- ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
- 流し貼り 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#) [エコマーク認定商品](#)



NT-2610



NT-2601




NT-2606



NT-2606・2610 (市松貼り)

■ パターン写真



スリムライン NT-2700eco

スタイリッシュなスリムのラインが特徴の商品です。

	7,600 円/㎡		MADE IN JAPAN
標準価格 (税別)	【1,900 円/枚(枚売可) 】		
■ 組成	パイル	BCFナイロン 100%	
	バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.5mm)		
■ 重量	24.1kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G× 11.8ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ JIS認定コード	JIS L 4406		
■ JIS認定番号	QT 0412001		
■ 防災	試験番号 E 1150136		
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20 枚入り (5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR		
■ 機能			
■ 施工	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → → ↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。		
	流し貼り	市松貼り	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品



NT-2585(市松貼り)・2707(流し貼り)



フローライン NT-2850eco

水の揺らぎの様な動きのあるラインが特徴の商品です。

	7,600 円/㎡		MADE IN JAPAN
標準価格 (税別)	【1,900円/枚(枚売可)】		
■ 組成	パイル	BCFナイロン 100%	
	バックイング	リサイクルPVC+ガラス不織布	
■ パイル長	4.0～2.5mm ループ(全厚 7.1mm)		
■ 重量	19.4kg /ケース		
■ パイル密度	1/10G×11.2ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ JIS認定コード	JIS L 4406		
■ JIS認定番号	QT 0412001		
■ 防災	試験番号 E 1150128		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 16枚 入り(4㎡)		
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR		
■ 機能			
■ 施工	↑↑ ↑↑ 流し貼り ↑→ →↑ 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。		

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品



NT-2851・2855(流し貼り)



モノグラム NT-2950eco

モチーフの四角形を立体的に表現した商品です。

標準価格 (税別) **7,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,900 円/枚 (枚売可) **】**


- 組成 パイル BCFナイロン100%
 バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長 **5.0～2.5mm**ループ (全厚 **7.2mm**)
- 重量 **19.4kg**/ケース
- パイル密度 **1/10G×11.5ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- JIS認定コード JIS L 4406
- JIS認定番号 QT 0412001
- 防災 試験番号 E 1150129
- 制電性 1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **16枚**入り (4㎡)
- 接着剤 ベンリダインGTS・NTR



- 施工
- | | | |
|------|------|--|
| ↑ ↑ | ↑ → | ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合
目地や色差が目立つ場合があります。 |
| ↑ ↑ | → ↑ | |
| 流し貼り | 市松貼り | |

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
[グリーン購入法適応商品](#) [エコマーク認定商品](#)

■ パターン写真



NT-2956



NT-2957



NT-2953



NT-2958



NT-2951



NT-2954



NT-2951・2954 (流し貼り)

【クロスラインⅠ】



NT-3001

【クロスラインⅡ】



NT-3101



NT-3002



NT-3102



NT-3001・3101(流し貼り)

クロスラインⅠ NT-3000eco クロスラインⅡ NT-3100eco

リサイクルバックングを使用した大胆な縦横柄のエコ商品です。

標準価格
(税別)

8,000

円/㎡

MADE IN JAPAN

【2,000

円/枚(枚売可)】

■ 組成

パイル

原着ナイロン100%

バックング

リサイクルPVC+ガラス不織布

■ パイル長

4.5～2.5mm

ループ(全厚 6.5mm)

■ 重量

20.2kg

/ケース

■ パイル密度

【クロスラインⅠ】1/10G×11.5ST

【クロスラインⅡ】1/10G×12.2ST

■ サイズ

50cm×50cm

■ 防炎

試験番号 【クロスラインⅠ】E 2180204

【クロスラインⅡ】E 2180205

■ 制電性

1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包

1ケース 20枚入り(5㎡)

■ 接着剤

ベンリダインGTS・NTR

■ 機能













防火 静電 SH 歩行 環境 エコ

■ 施工

↑

↑

↑

↑

流し貼り

↑

→

→

↑

市松貼り


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。


● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

エコマーク認定商品

■ パターン写真



■ パターン写真





NT-375・387(市松貼り)

原着ポリプロピレンシリーズ NT-350

充実した41色のカラーバリエーション。ライン柄も4タイプ。ライン柄はNT-350と同色の糸を使用しておりますのでコーディネートが広がります。


NT-350の機能性

① 耐候性・耐薬品性に優れています

日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せにくい特性があります。

② 優れた制電性があります

パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

NT-311 NT-311S
(裏面のり付)NT-375 NT-375S
(裏面のり付)NT-376 NT-376S
(裏面のり付)NT-312 NT-312S
(裏面のり付)NT-355 NT-355S
(裏面のり付)NT-377 NT-377S
(裏面のり付)NT-374 NT-374S
(裏面のり付)

NT-379



NT-336



NT-343




NT-340



NT-352





NT-362

NT-351 NT-351S
(裏面のり付)NT-356 NT-356S
(裏面のり付)NT-363 NT-363S
(裏面のり付)

NT-367



NT-344

NT-371 NT-371S
(裏面のり付)NT-339 NT-339S
(裏面のり付)NT-353 NT-353S
(裏面のり付)NT-316 NT-316S
(裏面のり付)NT-382 NT-382S
(裏面のり付)NT-341 NT-341S
(裏面のり付)



NT-337




NT-348




NT-383



NT-347



NT-314




NT-372




NT-387

NT-338 NT-338S
(裏面のり付)


NT-361




NT-359




NT-357




NT-365




NT-360




NT-346



NT-345



NT-369



NT-342

NT-350

標準価格 (税別)	5,400 円／㎡		MADE IN JAPAN
	【1,350 円／枚(枚売可) 】		
■ 組成	パイル	原着ポリプロピレン 100%	
	バックング	PVC＋ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2 mm)		
■ 重量	23.9 kg／ケース		
■ パイル密度	1/10 G× 10.5 ST		
■ サイズ	50 cm× 50 cm		
■ 防炎	試験番号 EO 060039		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20 枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR		
■ 機能	 防 炎  静 電  中 歩 行		
■ 施工	    ※市松貼りをおすすめします。		
	市松貼り		

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-350S

標準価格 (税別)	5,800 円/㎡		MADE IN JAPAN
	【1,450 円/枚(2枚単位での販売)】		
■ 組成	パイル	原着ポリプロピレン100%	
	バックング	PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)		
■ 重量	24.0kg/ケース		
■ パイル密度	1/10G×10.5ST		
■ サイズ	50cm×50cm		
■ 防炎	試験番号 EO 060039		
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)		
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)		
■ 機能	 防炎  制電  中歩行		
■ 施工	    ※市松貼りをおすすめします。 市松貼り		

[裏面のり付加工品]

NT-311S・NT-312S・NT-316S・NT-338S・NT-339S
NT-341S・NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S
NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S・NT-376S
NT-377S・NT-382S



のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。


● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

ライン NT-350L

標準価格 (税別)	5,400 円/㎡	MADE IN JAPAN
	【1,350円/枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)	
■ 重量	23.9kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 EO 060039	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	 ※市松貼りをおすすめします。 市松貼り	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

バリューライン NT-350V

標準価格 (税別)	5,400 円/㎡	MADE IN JAPAN
	【1,350円/枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)	
■ 重量	23.9kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 EO 060039	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合 目地や色差が目立つ場合があります。	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

ライン



NT-330L
(NT-376+NT-374) NT-330S
(表面のり付)



NT-335L
(NT-351+NT-360)



NT-332L
(NT-363+NT-341) NT-332S
(表面のり付)



NT-331L
(NT-374+NT-376) NT-331S
(表面のり付)



NT-394L
(NT-371+NT-382) NT-394S
(表面のり付)



NT-392L
(NT-382+NT-379) NT-392S
(表面のり付)

バリューライン



NT-308V
(NT-340+NT-361)



NT-304V
(NT-338+NT-379) NT-304S
(表面のり付)



NT-307V
(NT-351+NT-360)



NT-303V
(NT-374+NT-376) NT-303S
(表面のり付)



NT-305V
(NT-342+NT-353) NT-305S
(表面のり付)




NT-306V
(NT-379+NT-382) NT-306S
(表面のり付)

■ パターン写真



NT-302V
(NT-341+NT-363) NT-302S
(表面のり付)



裏面のり付加工

ライン／バリューライン NT-350S

標準価格 (税別)	5,800 円/㎡	MADE IN JAPAN
	【1,450円/枚(2枚単位での販売)】	
■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布	
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)	
■ 重量	24.0kg/ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 EO 060039	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)	
■ 機能		
■ 施工	NT-350L ライン、NT-350V バリューラインの施工方法に準ずる。	

[ライン裏面のり付加工品]
NT-330S・NT-331S・NT-332S
NT-392S・NT-394S
[バリューライン裏面のり付加工品]
NT-302S・NT-303S・NT-304S
NT-305S・NT-306S



のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのままでは接着できませんが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



NT-325E
(NT-374+NT-376)



NT-326E
(NT-338+NT-379)




NT-327E
(NT-379+NT-382)



NT-325E(流し貼り)

■ パターン写真



50cm

エクストラライン NT-350E

標準価格 (税別) **5,400** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,350 円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%
バックイング PVC+ガラス不織布
- パイル長 **4.0～2.5mm**ループ(全厚 **6.7mm**)
- 重量 **23.9kg**/ケース
- パイル密度 **1/10G×10.6ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 E 2180202
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20枚**入り(5㎡)
- 接着剤 ペンリダイン GTS・NTR



- 施工

↑	↑	↑	→
↑	↑	→	↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

カー
ペット
タ
イル

NT



NT-322G
(NT-338+NT-379)



NT-321G
(NT-382+NT-379)



NT-318G
(NT-314+NT-352)



NT-319G(市松貼り)



NT-319G
(NT-314+NT-346)

グラデーション NT-350G

標準価格 (税別) **5,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,400 円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%
バックイング PVC+ガラス不織布
- パイル長 **3.5mm**ループ(全厚 **6.2mm**)
- 重量 **23.9kg**/ケース
- パイル密度 **1/10G×10.5ST**
- サイズ **50cm×50cm**
- 防災 試験番号 EO 060039
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース **20枚**入り(5㎡)
- 接着剤 ペンリダイン GTS・NTR



- 施工

↑	↑	↑	→
↑	↑	→	↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。



NT-321G
流し貼り施工イメージ(4枚分)



NT-322G
市松貼り施工イメージ(4枚分)

ミルト NT-460

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格 (税別) **6,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,650 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.5～3.0mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	24.2kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×11ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 EN 090041
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り (5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能




■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。




市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


■ パターン写真



NT-467




NT-465



NT-464



NT-461



NT-463



NT-464・467 (市松貼り)

ホライゾン NT-440

縦横の柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格 (税別) **6,900** 円/㎡ MADE IN TAIWAN
【1,725 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.0mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	26.0kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×13.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2120140
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り (5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能




■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


■ パターン写真



NT-442



NT-445



NT-446



NT-441



NT-441・442 (市松貼り)



NT-611



NT-612



NT-613

ペンシルクロス NT-610

細かいバイアスラインが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格
(税別) **6,600**円/㎡

【1,650円/枚(枚売可)】

■ 組成 パイル 原着ポリプロピレン**100%**
バックング PVC+ガラス不織布

■ パイル長 **4.8~2.0mm**ループ(全厚 **7.8mm**)

■ 重量 **24.0kg/ケース**

■ パイル密度 **1/10G×10ST**

■ サイズ **50cm×50cm**

■ 防炎 試験番号 E 2180182

■ 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

■ 梱包 1ケース **20枚**入り(5㎡)

■ 接着剤 ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能



■ 施工




※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



50cm



NT-611・612(市松貼り)

フェイントブロック NT-680

大小様々なブロック柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。


標準価格 (税別) **6,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,650 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン 100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.0mm ループ (全厚 6.5mm)
■ 重量	24.2 kg/ケース
■ パイル密度	1/10G × 10.9ST
■ サイズ	50cm × 50cm
■ 防災	試験番号 E 2180203
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20 枚入り (5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	  

■ 施工  ※市松貼りをおすすめします。
市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


■ パターン写真



NT-681



NT-683

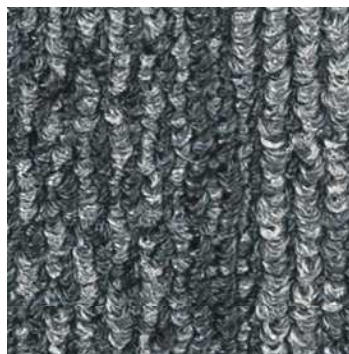

NT-682



NT-684



NT-683 (市松貼り)



NT-651



NT-654



NT-652



NT-653(流し貼り)



NT-653

スプラッシュパターン NT-650

ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。


標準価格 (税別) **6,900** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,725円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmループ(全厚 7.5mm)
■ 重量	24.4kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×11.1ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2150151
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR
■ 機能	  

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ラグゼ NT-470

カット&ループの原着ナイロン・原着ポリプロピレン混合の商品です。


標準価格 (税別) **6,900** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,725円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.0～3.0mmカット&ループ(全厚 7.7mm)
■ 重量	25.8kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×9.6ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2120107
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5㎡)
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR
■ 機能	  

■ 施工	 	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	---	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



NT-472



NT-475



NT-471



NT-471(流し貼り)



NT-473

アメンダ NT-640

ランダムストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格 (税別) **6,600** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【1,650 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0～2.5mmループ(全厚 6.6mm)
■ 重量	24.2kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×10.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 EO 060041
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り (5㎡)
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR

■ 機能




■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

●取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■パターン写真



NT-641



NT-646



NT-647



NT-641・646(市松貼り)

プレシス NT-920

ストライプにミックス感がある色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。


標準価格 (税別) **6,900** 円/㎡ MADE IN TAIWAN
【1,725 円/枚 (枚売可) **】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バックイング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.3～2.5mmループ(全厚 7.3mm)
■ 重量	27.0kg/ケース
■ パイル密度	1/10G×11ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2130016
■ 制電性	1KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り (5㎡)
■ 接着剤	ベンリサイン GTS・NTR

■ 機能



■ 施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。




流し貼り

市松貼り

※流し貼りで施工する場合
目地や色差が目立つ場合
があります。

●取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


■パターン写真



NT-921



NT-925



NT-926



NT-930



NT-925(流し貼り)



NT-141



NT-143



NT-142



NT-141 (市松貼り)



NT-145

ランド NT-140

4色ミックスのストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格
(税別)

6,600円/㎡

MADE IN CHINA

【1,650円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%
バックイング PVC+ガラス不織布
- パイル長 4.0mmループ(全厚 6.5mm)
- 重量 25.0kg/ケース
- パイル密度 1/10G×11.2ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防災 試験番号 E 2120171
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 20枚入り(5㎡)
- 接着剤 ペンリダイン GTS・NTR
- 機能




- 施工 ※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

- 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

- パターン写真



プランタ NT-490

大胆な寫柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

標準価格
(税別)

6,600円/㎡

MADE IN JAPAN

【1,650円/枚(枚売可)】

- 組成 パイル 原着ポリプロピレン100%
バックイング PVC+ガラス不織布
- パイル長 4.0～2.5mmループ(全厚 6.6mm)
- 重量 24.1kg/ケース
- パイル密度 1/10G×10.3ST
- サイズ 50cm×50cm
- 防災 試験番号 EO 090060
- 制電性 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包 1ケース 20枚入り(5㎡)
- 接着剤 ペンリダイン GTS・NTR
- 機能




- 施工 ※市松貼りをおすすめします。



市松貼り

- 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

- パターン写真



NT-491



NT-496



NT-494



NT-491 (市松貼り)



NT-493



NT-497

特殊掛率品

フロテックス / ペナン NT-1200

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。



標準価格 (税別) **9,600 円/㎡** MADE IN ENGLAND
【2,400 円/枚 (枚売可)】

■ 組成	パイル ナイロン100% バックリング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	2.0mmカット (全厚 5.3mm)
■ 重量	16.5kg/ケース
■ パイル密度	約7000万本/㎡ (植毛)
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り (3㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR



■ 施工	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
------	---

- 海外生産のため、最新の在庫情報をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.508・513をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックス / コンクリート・ウッド NT-1200



標準価格 (税別) **9,800 円/㎡** MADE IN ENGLAND
【2,450 円/枚 (枚売可)】

■ 組成	パイル ナイロン100% バックリング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	2.0mmカット (全厚 5.3mm)
■ 重量	14.0kg/ケース
■ パイル密度	約7000万本/㎡ (植毛)
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防災	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下 (JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 10枚入り (2.5㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR



■ 施工	 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつきません。
------	--

- 海外生産のため、最新の在庫情報をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.508・513をご確認ください。

優れたキャスター走行性

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イスなども楽に移動できます。

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	(kgf)	動き出すときの引っ張り最大荷重									
		走行しやすい ← 走行しにくい									
		評価	5	4	3	2	1				
医療用カーペットタイル	249	24.4									
フロテックス	263	25.8									
一般カーペットタイル	30	29.4									

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

【試験方法】

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイルにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者 (重量64kg) を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ (N値) を測定します。

- 車椅子 重量: 21.1kg
前輪: コム製 直径17cm
後輪: チューブタイプ 直径60cm
- 試験者 重量: 64kg

ペナン



NT-1211



NT-1213




NT-1214



NT-1212

■ パターン写真



コンクリート




NT-1215



NT-1216

■ パターン写真




ウッド



NT-1217



NT-1220




NT-1218



NT-1221

■ パターン写真



NT-1219



NT-1211 (流し貼り)

フロテックスについて

■フロテックスのパイル密度は7,000万本/m²以上！

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわたって美観を維持します。

フロテックス



フロテックスは高密度パイルで汚れが入り込みにくい

一般的なカーペットタイル




一般的なカーペットタイルはパイルに隙間がある

■フロテックスはお手入れが簡単


フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容易です。短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

フロテックス



短いカットパイルで汚れが取りやすい。

一般的なカーペットタイル



パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくくなっている。

フロテックスは容易に汚れが落として衛生的な環境を保ちます。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水（必要に応じて少量の洗剤）を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。




C.最後に綺麗な水（またはお湯）を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してくださる様子。

■フロテックスはガムも取りやすい


フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことが出来ます。食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

■フロテックスは防水性バックシング

防水性バックシングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができます。



フロテックスは防水性バックシングのため水が染み込んでいかない。



抗菌剤「サニタイズド」はバックシング部分にも抗菌効果を発揮し、歩行やメンテナンスの影響を受けない。

■フロテックスは高い抗菌性を保持

抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

抗菌活性値=log (B/C)

B：無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の24時間後の生菌数

C：検体の24時間後の生菌数

カーペット
タイル

NT



NT-1357



NT-1359

制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。



（社）繊維評価技術協議会
認証番号039SA00

制菌加工

剤名：有機系（ナリジス酸）
長谷虎紡績株式会社



NT-1358

NT-1350

MADE IN JAPAN

標準価格
（税別） **10,800円/m²**
【2,700円/枚（枚売可）】

■ 組成 パイル 原着ナイロン
（アトロン®ルーミナ™ 6,6ナイロン）100%
バックシング PVC+ガラス不織布

■ パイル長 3.0mmループ（全厚 6.2mm）

■ 重量 20.2kg/ケース

■ パイル密度 1/16G×11ST

■ サイズ 50cm×50cm

■ 防災 試験番号 E 1120064

■ 制電性 1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）

■ 梱包 1ケース 16枚入り（4m²）

■ 接着剤 ベンリダイン GTS・NTR

■ 機能



antron 6,6

■ 施工



※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP513をご確認ください。グリーン購入法適応商品

ブロードクロス NT-1000 特殊掛率品

標準価格 (税別) **12,000** 円/㎡ MADE IN JAPAN
【3,000円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン100% バックリング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.0 ～ 2.8 mmループ(全厚 7.8 mm)
■ 重量	22.1 kg/ケース
■ パイル密度	1/10 G× 11 ST
■ サイズ	50 cm× 50 cm
■ 防災	試験番号 E 2180183
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16 枚入り(4㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	    

■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	--


● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



NT-1001



NT-1002



ウェルカムⅡ NT-1100 特殊掛率品

標準価格 (税別) **19,800** 円/㎡ MADE IN USA
【7,365円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル ポリエステル100% バックリング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布
■ パイル長	8.7 ～ 4.0 mmループ(全厚 9.6 mm)
■ 重量	15.0 kg/ケース
■ サイズ	61 cm× 61 cm
■ 防災	試験番号 ET 060025
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12 枚入り(約4.46㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS
■ 機能	    

■ 施工	 ※市松貼りをおすすめします。
------	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。 [グリーン購入法適応商品](#)



NT-1101



NT-1102

ティクバック NT-1050 特殊掛率品

標準価格 (税別) **19,800** 円/㎡ MADE IN USA
【7,365円/枚(枚売可)】

■ 組成	パイル ナイロン(ビースダイ)100% バックリング PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.1 mmループ(全厚 6.7 mm)
■ 重量	26.3 kg/ケース
■ パイル密度	1/12 G× 13.8 ST
■ サイズ	61 cm× 61 cm
■ 防災	試験番号 E 1120020
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 14 枚入り(約5.21㎡)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS
■ 機能	    

■ 施工	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
------	--

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。 [グリーン購入法適応商品](#)



NT-1051



ダストコントロールタイル


歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1000(ブロードクロス) NT-1050(ティクバック) NT-1100(ウェルカムⅡ)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。




NT-1050(ティクバック)

革新的な技術“独自開発の2本のファイバー”

■ “スクレパーファイバー” は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー”は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。

■ 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。

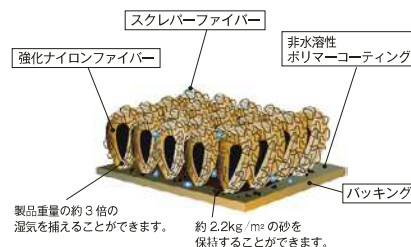


製品重量の約3倍の湿気を挿入することができます。 約2.2kg/㎡の砂を保持することができます。

NT-1100(ウェルカムⅡ)

土砂の捕集率

約3.5～4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

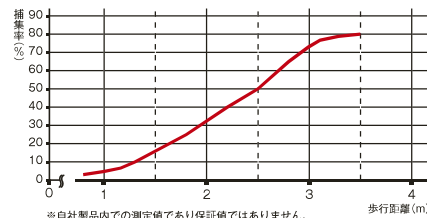



OA-1 (グレー)




OA-2 (ブラック)



OA-3 (ベージュ)

■ 断面図 (単位:mm)

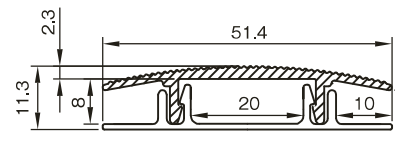

OA-4 (ブラウン)

OAフラットカバー 特殊掛率品

OA-1～OA-4 標準価格 (税別) **2,800**円/本

■ 規格 長さ**2m**(蓋部+底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上のご注意: カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでビールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

オフィスの配線をすっきり収納。

しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】推定値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	L	推定値					
			階下に響かない ←					
カーペットタイル	7.0	L-55	0	30	40	50	60	70
カーペットタイル(7mm厚着ナイロン)+ NT-4	11.0	L-45	0	30	40	50	60	70
カーペットタイル(7mm厚着ナイロン)+ NT-8	15.0	L-45	0	30	40	50	60	70
フロアタイル	2.5	L-70	0	30	40	50	60	70
一般カーペット	10.0	L-35	0	30	40	50	60	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	G	床に衝突した時の加速度					
			衝撃吸収性に優れる ←					
コンクリート	—	170	0	100	120	140	160	180
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126	0	100	120	140	160	180
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98	0	100	120	140	160	180
フロアタイル一般	2.5	151	0	100	120	140	160	180
カーペットタイル(6.5mm厚着ナイロン)	6.5	125	0	100	120	140	160	180
カーペットタイル(6.5mm厚着ナイロン)+ NT-4	10.5	105	0	100	120	140	160	180
カーペットタイル(6.5mm厚着ナイロン)+ NT-8	14.5	85	0	100	120	140	160	180

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



NT-8(イメージ図)

アンダーレイ NT-4 特殊掛率品

標準価格 (税別) **27,000**円/巻 (1,420円/㎡)

■ 規格 **4.0mm厚**/巾95cm×20m 巻

アンダーレイ NT-8 特殊掛率品

標準価格 (税別) **25,000**円/巻 (2,630円/㎡)

■ 規格 **8.0mm厚**/巾95cm×10m 巻

● 接着剤 **下地とアンダーレイ** 一般工法 ベンリダインAR
耐水工法 ベンリダインWPX

● 接着剤 **アンダーレイとカーペットタイル** ベンリダインGTS

● 重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバックキングに不具合を発生させる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

※ 藤タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
- ・ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。



NT-1151(藤タイル)

藤タイル NT-1150 特殊掛率品

標準価格 (税別) **19,800**円/㎡ MADE IN INDONESIA

【**4,950**円/枚(枚売可)】

■ 組成 **パイル 藤100%**
バックキング 特殊繊維材

■ 全厚 **7.5mm**

■ 重量 **13.5kg/ケース**

■ サイズ **50cm×50cm**

■ 防災 試験番号 **EO 030057**

■ 制電性 **2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)**

■ 梱包 **1ケース 20枚入り(5㎡)**

■ 接着剤 **ベンリダイン WPX**

■ 機能



■ 施工



※市松貼りをおすすめします。
※左記の藤タイル施工上の注意を必ずご参照ください。

- この商品は土足でのご使用はお控えください。
- 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。