

# かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

置敷きビニル床タイル

## Reforta vol.3

### 1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。  
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。


### 2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

### 3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、  
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

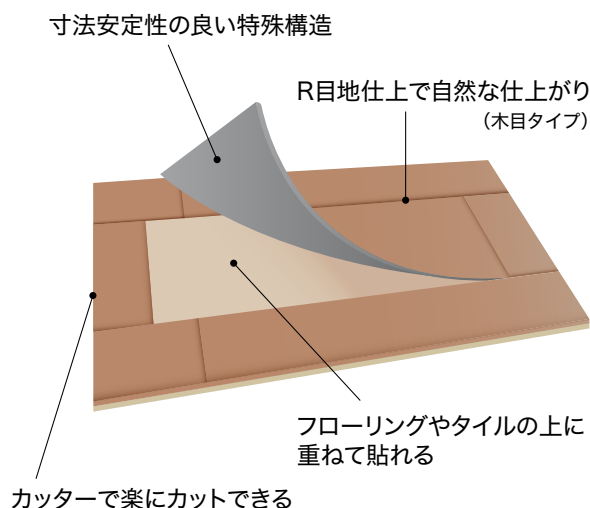


## リフォルタの性能

※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

### 寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った寸法変化に強い構造です。

断面図



5°Cにおいて2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で施工し、35°Cまで温度を上げタイルの状態を観察しました。

一般フロアタイル



リフォルタ



▶ リフォルタは寸法安定性に優れていることが確認できます。

### 摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング



クッションフロア  
(1.8mm厚)



リフォルタ

### 傷つきにくい

金属板を50cmの高さから落下させ、キズの付き具合を確認しました。



カラーフローリング




クッションフロア  
(1.8mm厚)



リフォルタ

### 汚れにくい


それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取り表面の状態を観察しました。



毛染め液



からし



ケチャップ



しょうゆ

### 防災性能



防災性能が認められています。  
(防災性能試験番号:E1150113)



ET-401



ET-402



ET-402



ET-403



ET-404



ET-403

## メイプル

穏やかな表情のウッドプランクタイル

■ 種類 **FOB 薄型置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ 17,780円/ケース(ケース売)

■ 3.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **22**枚入り(約3.07㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

## ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特徴のウッドプランクタイル

■ 種類 **FOB 薄型置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ 17,780円/ケース(ケース売)

■ 3.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **22**枚入り(約3.07㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

# オーク

幅広い用途に対応する定番ウッドプランクタイル

■ 種類 **FOB 薄型置き敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ 18,030円/ケース(ケース売)

■ **3.0mm**厚

■ **100×914.4mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **34**枚入り(約3.11㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



ET-405



ET-407



ET-406



ET-408



ET-405



ET-409



ET-412




ET-410



ET-413



ET-411



ET-414



ET-410

914.4mm


152.4mm



ET-411



ET-415



ET-415

304.8mm

304.8mm

## ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウッドプランクタイル

■ 種類 **FOB 薄型置敷きビニル床タイル**標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ 17,780円/ケース(ケース売)■ **3.0mm厚**■ **152.4×914.4mm**■ **16.0kg/ケース(重量)**■ 梱包 **1ケース 22枚入り(約3.07㎡)**■ 接着剤 **モルタル下地**

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



● 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

## ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのストーンタイル

■ 種類 **FOB 薄型置敷きビニル床タイル**標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ 538円/枚(枚売可)■ **3.0mm厚**■ **304.8×304.8mm**■ **18.0kg/ケース(重量)**■ 梱包 **1ケース 36枚入り(約3.34㎡)**■ 接着剤 **モルタル下地**

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



● 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

# オンダガタライト

小さめの長方形で住宅に使いやすいストーンタイル

■ 種類 **FOB 薄型置き敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ **783** 円/枚 (枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 17.5kg/ケース(重量)


■ 梱包 1ケース **24**枚入り (約3.24㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



ET-416



ET-417



ET-416

# グランドマーブル

すっきりとした大理石柄のフロアタイル

■ 種類 **FOB 薄型置き敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ **1,212** 円/枚 (枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 18.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **16**枚入り (約3.34㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)

■ 機能




- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



ET-418



ET-419



ET-418

# ライムストーン

穏やかなサンド調のフロアタイル

■ 種類 **FOB 薄型置き敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **5,800** 円/㎡ **538** 円/枚 (枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **36**枚入り (約3.34㎡)

■ 接着剤 モルタル下地

一般工法: AR・PC-2 耐湿・床暖工法: EP-300・WPX

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)


■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



ET-420

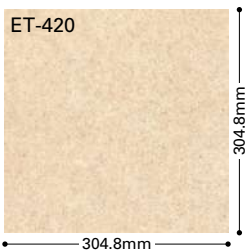

ET-420




# 施工部材 木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

## 見切材



断面図 (単位:mm)

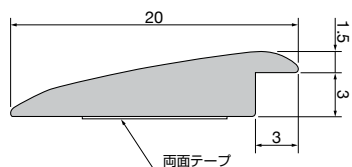

標準価格(税別) **1,500円/本**

サイズ: (幅)20×(高さ)4.5×(長さ)2100mm

基 材: ABS樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ペンリサイン瞬間(BB-546)で  
接着してください。


- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



かまち

## 框材

断面図 (単位:mm)

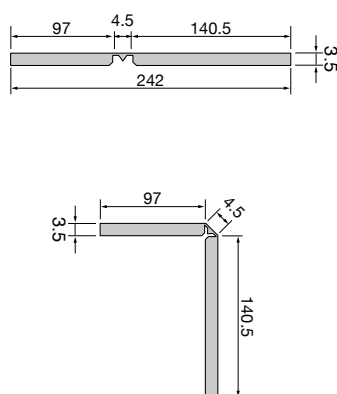


標準価格(税別) **12,800円/枚**

サイズ: (幅)242×(長さ)1950×(厚み)3.5mm

基 材: MDF

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.534・535「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

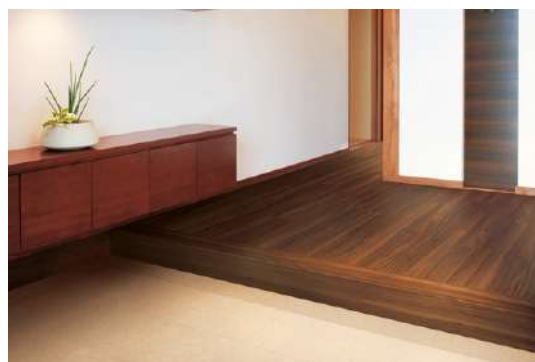

ETK-413・ET-413・420

## 置敷き帯電防止ビニル床タイル

OT

施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、  
改修工事や二重床に最適です。

check!



ピールアップ工法による置敷き施工ができます

## 既存床や二重床に最適です


既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、  
不陸が現れにくいタイルです。

## パネルの段差



表面に不陸が出にくい

## パネルの隙間



表面に不陸が出にくい

## 寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバックングで温度変化による寸法変化が  
起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

		タテ	ヨコ	
5mm厚 (OT-5001~5040)	加熱による長さ の変化率(%)	0.03	0.05	JIS A 1454
	熱膨張率(°C <sup>-1</sup> )	$3.39 \times 10^{-5}$	$5.35 \times 10^{-5}$	
4mm厚 (OT-4001~4029)	加熱による長さ の変化率(%)	0.02	0.02	
	熱膨張率(°C <sup>-1</sup> )	$3.89 \times 10^{-5}$	$5.26 \times 10^{-5}$	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

check!



全点帯電防止・防災・耐次亜塩素酸の性能があります



帯電防止

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	人体帯電圧(kV)
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
5mm厚(OT-5001~5040)	$3.8 \times 10^{10}$	$1.5 \times 10^{10}$	0.5
4mm厚(OT-4001~4029)	$6.3 \times 10^9$	$2.4 \times 10^9$	0.3
一般ビニル床タイル	$2.8 \times 10^{12}$	$7.3 \times 10^{11}$	4.1

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

(23°C 25%RH)



防災性能が認められています。

防災性能試験番号:E1150182



耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムに対して  
変色や劣化を起こしにくい床材です。

JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効  
塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、  
24時間放置した結果、表面に変化が見られま  
せんでした。

check!

標準仕様



ワックスフリーコーティングでメンテナンスが手軽に



ワックスフリー

ワックスをかけることなく美観を維持できます。

わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。



ワックスメンテナンス中は通行禁止




日常メンテナンスで美観維持が可能に



## ワックスフリー コーティング

『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』

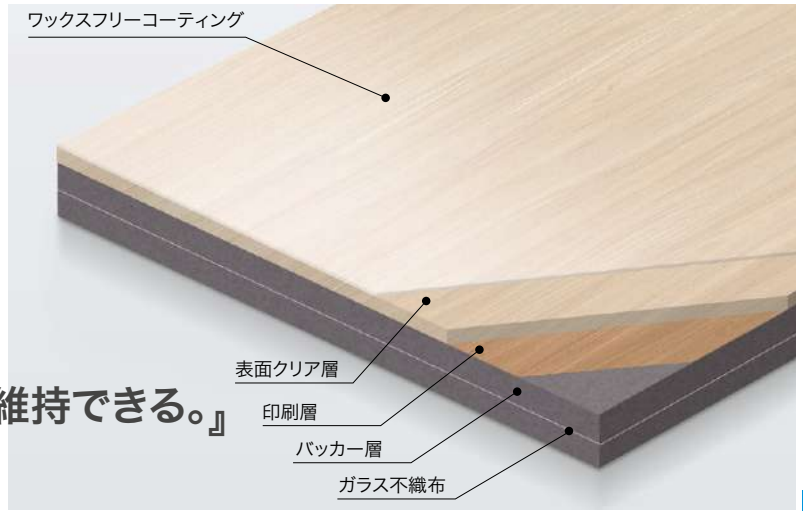

point



1

### 高い防汚機能 [ワックスフリー]

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。  
表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

#### ■ ヒールマーク(靴底汚れ)付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験(5,000回転)を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。

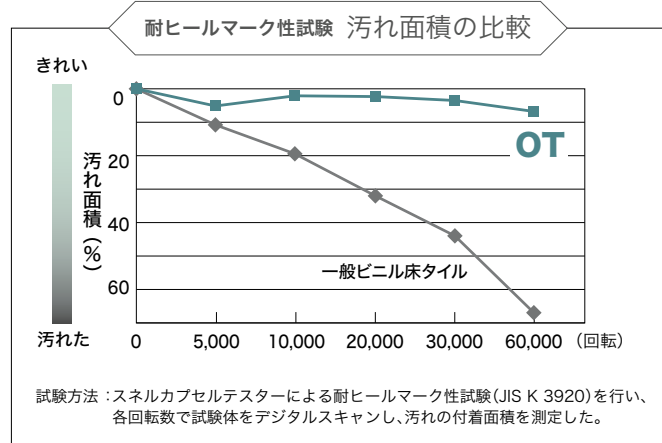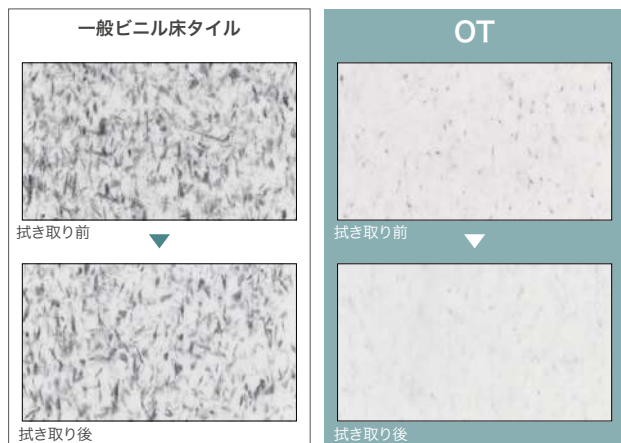

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

point

2

### 環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。  
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

point

3

### メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、  
それに伴う時間と費用も削減できます。

#### ■ ワックスメンテナンスサイクル例

	施工	6ヶ月				12ヶ月				18ヶ月			
一般品	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス
ワックスフリーコーティング	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.539～542をご覧ください。

## ルチアオーク

タイルごとの色変化やグレイッシュなカラーが  
トレンド感のあるオーク柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0**mm厚

■ **166.7**×**1000**mm

■ **17.0**kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **12**枚入り(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5001



OT-5002



OT-5001

## プリマオーク

スッキリとした表情がベーシックに使いやすい  
多配色のオーク柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0**mm厚

■ **166.7**×**1000**mm

■ **17.0**kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **12**枚入り(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS


■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。




OT-5003

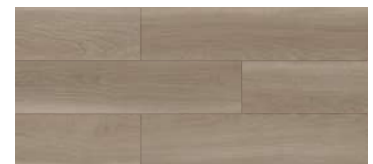


OT-5007




OT-5004

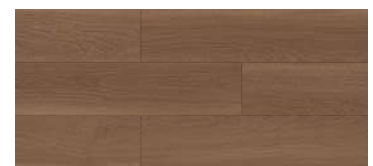

OT-5008

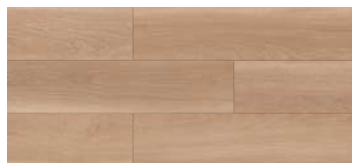

OT-5005

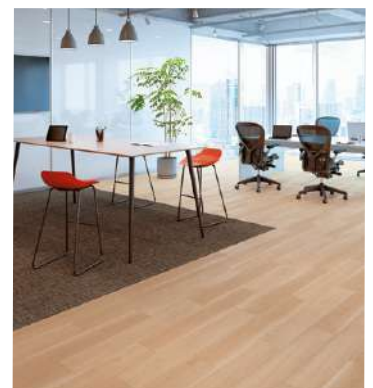

OT-5004 NT-84010



OT-5006






OT-5009



OT-5010

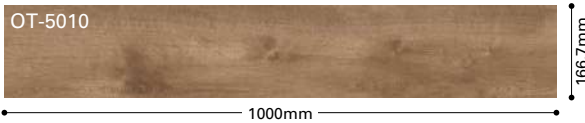

OT-5009



OT-5011



OT-5012



OT-5011 NT-70604

## シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のあるオーク柄。木の厚みを感じる面取り仕上げです。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm厚**

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 **1ケース 12枚入り(約2.0㎡)**

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

## チェスターオーク

無垢材のようなナチュラルな表情が特長のオーク柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm厚**

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 **1ケース 12枚入り(約2.0㎡)**

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

# ドライウォルナット

ゆったりとした流れ模様が高級感漂うウォルナット柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(約2.0㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS


■ 機能




- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

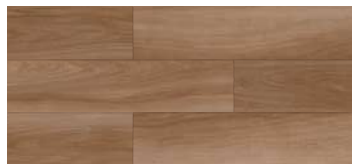


OT-5013

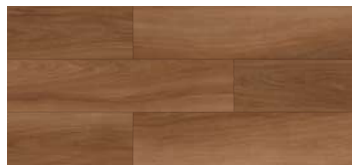

OT-5014

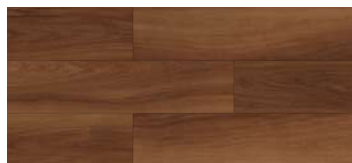


OT-5015

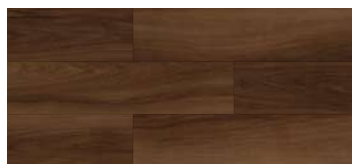

OT-5016



OT-5013 DT-4260

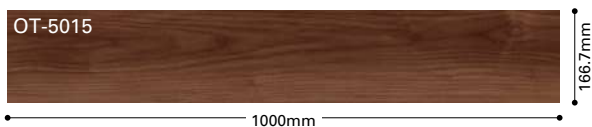

# ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。  
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5017



OT-5018



OT-5019



OT-5019 NT-843H





OT-5020



OT-5020

## アップルウッド

大胆な色変化が特徴のアップル柄。  
赤みの色合いと縞模様で表情豊かな床面に。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900 円/㎡** 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm厚**

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 1ケース **12枚入り**(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能




- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5021



OT-5022

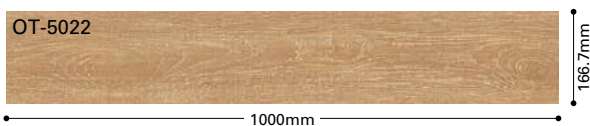

OT-5021

## カーボオーク

白目止めによる乾いた木目の質感を表現した  
オーク柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900 円/㎡** 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm厚**

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 1ケース **12枚入り**(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

## モーレンオーク

ソーマークが特長のビンテージ感のあるオーク柄です。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 17,800円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm**厚

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **12枚**入り(約2.0㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5023



OT-5024



OT-5024

## ラージコンクリート

程よいムラ感がリアルなモルタル調の大判タイルです。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **11,800** 円/㎡ 23,600円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm**厚

■ **1000×1000mm**

■ **18.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **2枚**入り(約2.0㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



※市松貼りをおすすめします。



OT-5025



OT-5026



OT-5027



OT-5027・5006



OT-5028



OT-5029



OT-5030



OT-5030

## コンクリートV

ザラツとしたモルタル調の置敷きタイル。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 2,225円/枚(枚売可)

■ **5.0mm厚**

■ **500×500mm**

■ **22.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 **1ケース 10枚入り(約2.5㎡)**

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



## ファブコンク

布目模様が入ったコンクリート調のプランクタイルです。

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ 22,250円/ケース(ケース売)

■ **5.0mm厚**

■ **250×1000mm**

■ **22.0kg/ケース(重量)**

■ 梱包 **1ケース 10枚入り(約2.5㎡)**

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能



- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

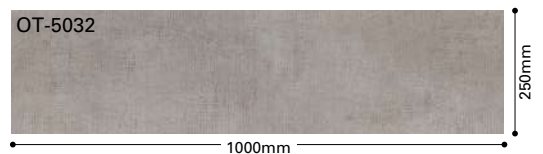

OT-5031








OT-5032




OT-5031 NT-8001

# スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄です。

■ 種類	FOA 置敷きビニル床タイル
標準価格 (税別)	<b>8,900</b> 円/㎡ <b>2,225</b> 円/枚(枚売可)
■ 5.0mm厚	
■ 500×500mm	
■ 22.0kg/ケース(重量)	
■ 梱包	1ケース 10枚入り(約2.5㎡)
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	     

- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5033



OT-5034









OT-5035





OT-5033

# プレジーノ

渦のような流れ模様が特徴のストーンタイルです。

■ 種類	FOA 置敷きビニル床タイル
標準価格 (税別)	<b>8,900</b> 円/㎡ <b>22,250</b> 円/ケース(ケース売)
■ 5.0mm厚	
■ 333.3×500mm	
■ 22.0kg/ケース(重量)	
■ 梱包	1ケース 15枚入り(約2.5㎡)
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	     

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5036




OT-5037



OT-5037



OT-5038






OT-5039




OT-5038 NT-70504

## チェッポ

大小さまざまな斑点模様が特徴の天然石チェッポをリアルに再現しました。






■ 種類	FOA	置敷きビニル床タイル
標準価格 (税別)	8,900 円/㎡	2,225 円/枚 (枚売可)
■ 5.0mm厚		
■ 500×500mm		
■ 22.0kg/ケース(重量)		
■ 梱包	1ケース 10枚入り(約2.5㎡)	
■ 接着剤	モルタル下地 ピールアップ工法：GT OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS	
■ 機能	     	

- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。




## ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい無地系ブラックのスクエアタイル。

■ 種類	FOA	置敷きビニル床タイル
標準価格 (税別)	8,900 円/㎡	2,225 円/枚 (枚売可)
■ 5.0mm厚		
■ 500×500mm		
■ 22.0kg/ケース(重量)		
■ 梱包	1ケース 10枚入り(約2.5㎡)	
■ 接着剤	モルタル下地 ピールアップ工法：GT OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS	
■ 機能	     	

- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-5040



OT-5040

# パイン

ラステックな木目がナチュラルな空間を演出する  
置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ 19,130円/ケース(ケース売)

■ **4.0mm**厚

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **14**枚入り(約2.33㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-4001



OT-4002



OT-4001

# ハイランドオーク

クラックや節が特徴の古材オークを再現した  
置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ 19,130円/ケース(ケース売)

■ **4.0mm**厚

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **14**枚入り(約2.33㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法：GT

OAフロア下地 ピールアップ工法：GT・GTS


■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

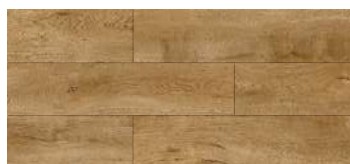

OT-4003

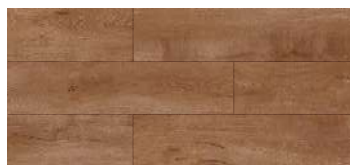

OT-4004



OT-4005




OT-4004



OT-4006



OT-4007

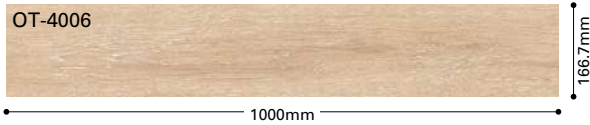


OT-4006・4007・4018



OT-4008



OT-4009

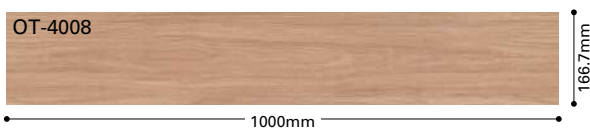

OT-4009

## チョークドオーク

チョークドオーク特有の味わいを生かした、  
自然で貼り映えのする置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ 19,130円/ケース(ケース売)

■ **4.0mm**厚

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **14**枚入り(約2.33㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

## ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄の置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ 19,130円/ケース(ケース売)

■ **4.0mm**厚

■ **166.7×1000mm**

■ **17.0kg**/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース **14**枚入り(約2.33㎡)

■ 接着剤

モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。

# リニア

ラインの色相や光沢に変化をつけた置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ **2,050** 円/枚 (枚売可)

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(約3.0㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-4010



OT-4013



OT-4014



OT-4011



OT-4012



OT-4010・4011・4012

# コンクリートC

インダストリアルインテリアを演出できる  
モルタル調の置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ **2,050** 円/枚 (枚売可)

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(約3.0㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



OT-4015




OT-4016



OT-4017





OT-4017・4003



OT-4018



OT-4022

OT-4026  
エスリューム・ミスト PF-20357と類似柄OT-4019  
エスリューム・ミスト PF-20353と類似柄OT-4023  
エスリューム・ミスト PF-20352と類似柄OT-4027  
エスリューム・ミスト PF-20356と類似柄OT-4020  
エスリューム・ミスト PF-20354と類似柄OT-4024  
エスリューム・ミスト PF-20359と類似柄OT-4028  
エスリューム・ミスト PF-20358と類似柄OT-4021  
エスリューム・ミスト PF-20355と類似柄OT-4025  
エスリューム・ミスト PF-20365と類似柄OT-4029  
エスリューム・ミスト PF-20362と類似柄

OT-4024・4026

## ウジェーヌ

長尺シートと色柄の雰囲気を合わせられる  
置敷きビニル床タイル

■ 種類 **FOA 置敷きビニル床タイル**

標準価格 (税別) **8,200** 円/㎡ 2,050円/枚(枚売可)

■ 4.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 12枚入り(約3.0㎡)

■ 接着剤


モルタル下地 ピールアップ工法: GT

OAフロア下地 ピールアップ工法: GT・GTS

■ 機能



- 詳細な施工方法につきましては、P.536「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.550をご確認ください。



複層ビニル床シート

**エスリューム・ミスト**

と類似柄です。



ワックスフリー 抗菌

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ 6,190円/㎡



詳しくはS-FLOOR見本帳をご参照ください。  
(当カタログP.59にも掲載)