



NT-700P プラスシリーズ
ヘリンツイード

NT-890P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-891P(流し貼り)



NT-700P プラスシリーズ

グリッドフィルター

NT-900P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-901P(流し貼り)

NT-700P プラスシリーズ

ヘリンツイード

NT-890P

標準価格(税別)
7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0～2.5mmループ(全厚6.5mm)
 ■パイル密度:1/10G×9.6ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180103
 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。


施工


流し貼り


市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。

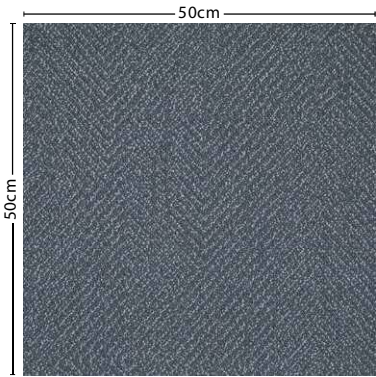

NT-891P



NT-894P



NT-895P



NT-892P



NT-893P

NT-700P プラスシリーズ

グリッドフィルター

NT-900P

標準価格(税別)
7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.8～2.8mmループ(全厚7.3mm)
 ■パイル密度:1/10G×10.3ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180104
 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。


施工


流し貼り


市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。

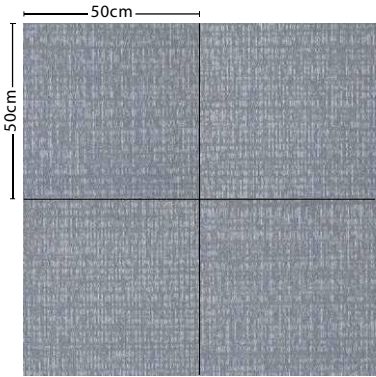

NT-901P



NT-902P



NT-904P



NT-903P



▲NT-891P

NEW



▲NT-892P

NEW



▲NT-893P

NEW



▲NT-894P

NEW



▲NT-895P

NEW



▲NT-901P

NEW



▲NT-902P

NEW



▲NT-903P

NEW



▲NT-904P

NEW



NT-700P プラスシリーズ
メタルソリッド

NT-760P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-763P(市松貼り)



NT-700P プラスシリーズ
アルモニーⅡ

NT-770P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-773P・774P(流し貼り)



NT-700P プラスシリーズ
ジェントルⅡ

NT-780P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-783P・786P(流し貼り)

メタルソリッド



▲NT-762P



▲NT-763P



▲NT-765P



▲NT-761P



▲NT-766P



▲NT-764P

アルモニーⅡ



▲NT-774P

NEW



▲NT-771P



▲NT-772P



▲NT-773P

ジェントルⅡ



▲NT-783P



▲NT-785P



▲NT-786P



▲NT-781P




▲NT-782P



▲NT-787P

NEW

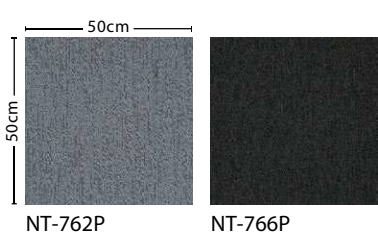

NT-762P

NT-766P




NT-761P

NT-765P



NT-763P

NT-764P

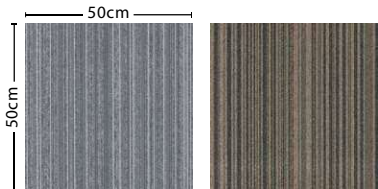


NT-774P

NT-772P




NT-771P

NT-773P

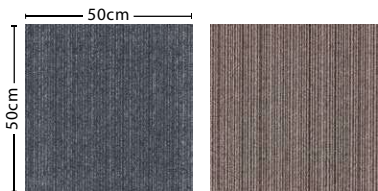

NT-783P

NT-782P

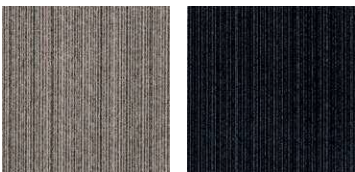

NT-781P

NT-786P



NT-785P

NT-787P

NT-700P プラスシリーズ

メタルソリッド

NT-760P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0〜3.5mmループ(全厚6.6mm)
■パイル密度:1/10G×10.4ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E1150141
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。



施工
↑ ↑
→ →
市松貼り
※市松貼りを
おすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN CHINA

NT-700P プラスシリーズ

アルモニーⅡ

NT-770P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.5mm)
■パイル密度:1/10G×10.6ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E2150153
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。



施工
↑ ↑
↑ ↑
市松貼り
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合
があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700P プラスシリーズ

ジェントルⅡ

NT-780P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:3.7〜2.7mmループ(全厚6.3mm)
■パイル密度:1/10G×11.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E2150128
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。



施工
↑ ↑
↑ ↑
市松貼り
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合
があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-700S

裏面のり付

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(2枚単位での販売)

NT-700E

超制電 裏面のり付

標準価格(税別)

11,000円/㎡

2,750円/枚(2枚単位での販売)



NT-700

標準価格(税別)

7,400円/㎡【1,850円/枚(枚売可)】

組成

■パイル: 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長: 3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度: 1/10G×8.8ST
■サイズ: 50cm×50cm

性能

■JIS認定コード: JIS L 4406 ■JIS認定番号: QT 0508004
■防炎試験番号: E 2120120 ■制電性: 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包


■1ケース: 20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能





施工


市松貼り
※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700S

裏面のり付

標準価格(税別)

7,600円/㎡【1,900円/枚(2枚単位での販売)】

組成

■パイル: 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長: 3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度: 1/10G×8.8ST
■サイズ: 50cm×50cm

性能

■防炎試験番号: E 2120139
■制電性: 1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース: 20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能





施工


市松貼り
※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700E

超制電 裏面のり付

標準価格(税別)

11,000円/㎡【2,750円/枚(2枚単位での販売)】

組成

■パイル: 原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長: 3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度: 1/10G×8.8ST
■サイズ: 50cm×50cm

性能

■防炎試験番号: E 2120147
■制電性: 0.5KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース: 20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能





施工


市松貼り
※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

【裏面のり付加工品】

N-702S・N-703S・N-704S・N-708S・N-709S
N-715S・N-716S・N-720S・N-726S・N-730S
N-731S

【施工上のご注意】

- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面

【超制電 裏面のり付加工品】

N-703E N-704E	垂直電気抵抗(Ω)	水平電気抵抗(Ω)	
	1.9×10 ⁷	幅方向 1.0×10 ⁹	長さ方向 3.4×10 ⁴

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

【施工上のご注意】

- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面



▲NT-712



▲NT-701



▲NT-702
N-702S(裏面のり付)



▲NT-703
N-703S(裏面のり付)
N-703E(超制電)



▲NT-707



▲NT-740



▲NT-746
NEW



▲NT-736



▲NT-718



▲NT-708
N-708S(裏面のり付)



▲NT-704
N-704S(裏面のり付)
N-704E(超制電)



▲NT-710



▲NT-709
N-709S(裏面のり付)



▲NT-735



▲NT-741



▲NT-722



▲NT-705



▲NT-742
NEW



▲NT-711



▲NT-706



▲NT-743
NEW



▲NT-747
NEW



▲NT-749
NEW



▲NT-730
N-730S(裏面のり付)



▲NT-731
N-731S(裏面のり付)



▲NT-732



▲NT-723



▲NT-721



▲NT-719



▲NT-720
N-720S(裏面のり付)



▲NT-726
N-726S(裏面のり付)



▲NT-714



▲NT-744
NEW



▲NT-748
NEW



▲NT-750
NEW



▲NT-713



▲NT-715
N-715S(裏面のり付)



▲NT-716
N-716S(裏面のり付)



▲NT-717



▲NT-724



▲NT-745
NEW



エコマーク認定品

NT-250eco

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-2552・2555(市松貼り)



原着ナイロンカット

NT-200

標準価格(税別)

8,800円/㎡

2,200円/枚(枚売可)

NT-201・203・207・214(市松貼り)

NT-250eco



▲NT-2552



▲NT-2554



▲NT-2555



▲NT-2556



▲NT-2908



▲NT-2585



▲NT-2583



▲NT-2584



▲NT-2579



▲NT-2563



▲NT-2564



▲NT-2565



▲NT-2592



▲NT-2586



▲NT-2596



▲NT-2587



▲NT-2557



▲NT-2558



▲NT-2582



▲NT-2589



▲NT-2588



▲NT-2577

NT-200



▲NT-201
NEW



▲NT-204
NEW



▲NT-207
NEW



▲NT-210
NEW



▲NT-213
NEW



▲NT-215
NEW



▲NT-217
NEW



▲NT-202
NEW



▲NT-205
NEW



▲NT-208
NEW



▲NT-211
NEW



▲NT-203
NEW



▲NT-206
NEW



▲NT-209
NEW



▲NT-212
NEW



▲NT-214
NEW



▲NT-216
NEW



▲NT-218
NEW

NT-250eco

標準価格(税別) 7,400 円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】	
組成 ■パイル: BCFナイロン100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品	
規格 ■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×10.6ST ■サイズ:50cm×50cm	
性能 ■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001 ■防災試験番号:EN 060012 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)	
接着剤 ■ペンリグインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	施工 ↑ → → ↑ 市松貼り ※市松貼りをおすすめします。
機能 防火 制電 SG SH 歩行者 グリーン購入法 適応商品 JIS 適合品 環境 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ 省エネ	