



PLANTER

NT-490 プランタ





NT-491



NT-496



NT-497



NT-494



NT-493

プランタ

標準価格（税別）
5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.6mm	4.0～2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	↑ → → ↑ ※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 090060

MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







NT-491 (市松貼り)





NT-496 (市松貼り)

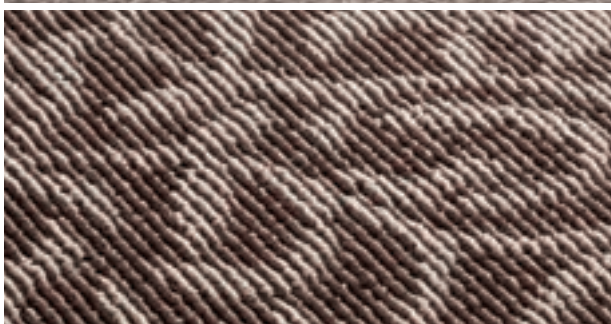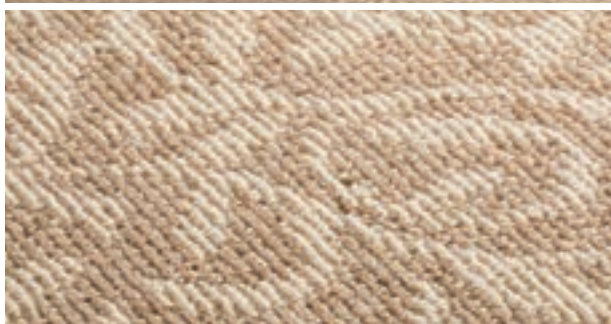

NT-497 (市松貼り)



NT-494 (市松貼り)

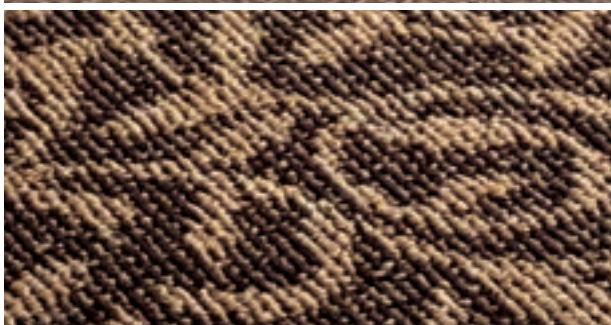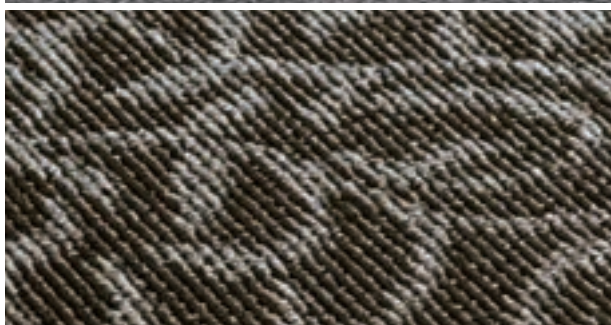


¥5,400/㎡

¥5,600/㎡

¥5,800/㎡

OTHER

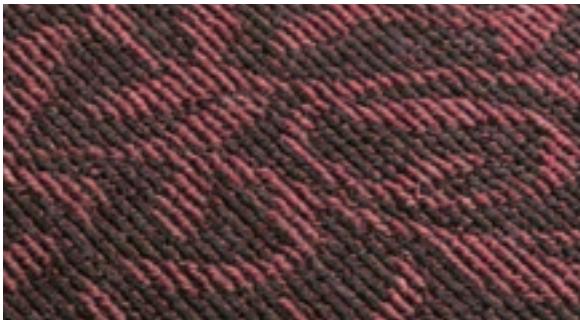

NT-493（市松貼り）


LINE

NT-350L ライン


LINE

裏面のり付
NT-350S ライン 裏面のり付 ▶ P.53





NT-330L (NT-376 + NT-374)




NT-331L (NT-374 + NT-376)




NT-335L (NT-351 + NT-360)



NT-394L (NT-371 + NT-382)



NT-332L (NT-363 + NT-341)



NT-392L (NT-382 + NT-379)

ライン

標準価格（税別）

5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	 市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







NT-330L (市松貼り)




NT-331L (市松貼り)

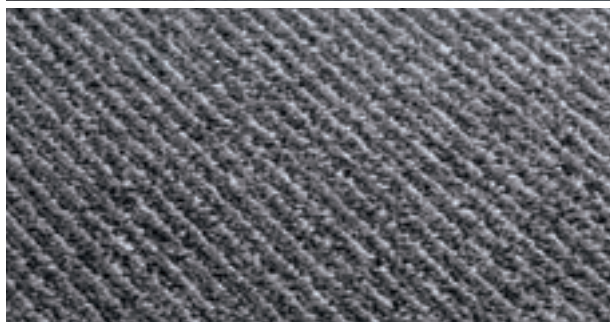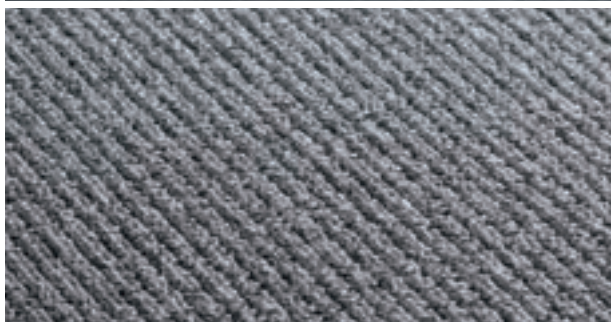

NT-335L (市松貼り)




NT-394L (市松貼り)

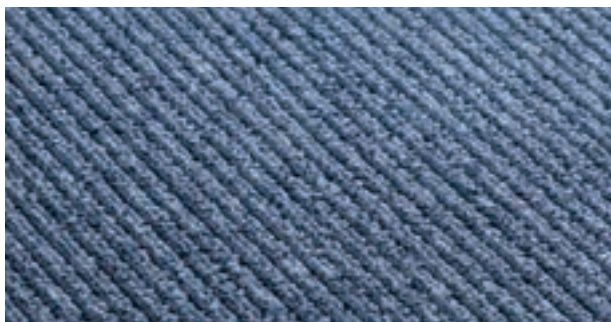


¥5,400/m²¥5,600/m²¥5,800/m²

OTHER

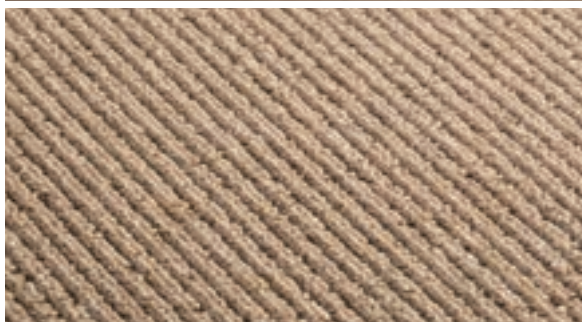

NT-332L (市松貼り)

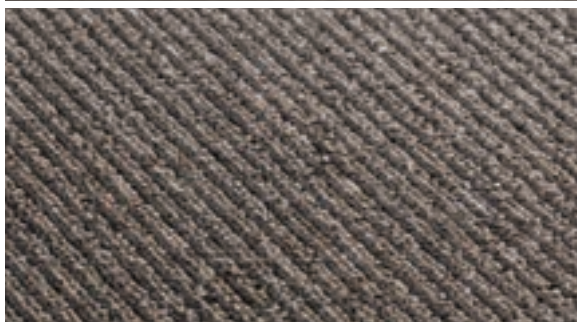

NT-392L (市松貼り)

VALUE LINE


NT-350V バリューライン

VALUE LINE


裏面のり付

NT-350S バリューライン 裏面のり付 ▶ P.53





NT-303V (NT-374 + NT-376)



NT-304V (NT-338 + NT-379)



NT-307V (NT-351 + NT-360)




NT-302V (NT-341 + NT-363)



NT-305V (NT-342 + NT-353)



NT-306V (NT-379 + NT-382)



NT-308V (NT-340 + NT-361)

バリューライン

標準価格（税別）
5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ※流し貼り ↑↑ →↑ ↑↑ →↑ ※市松貼り

パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







NT-303V



NT-304V

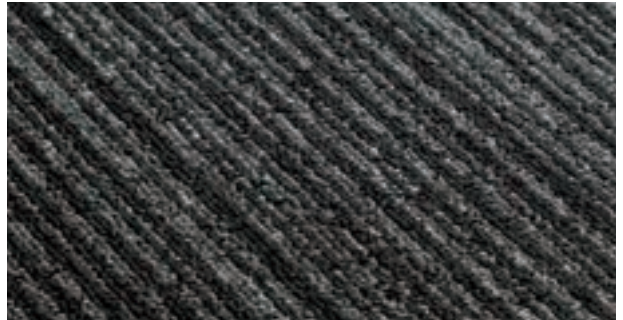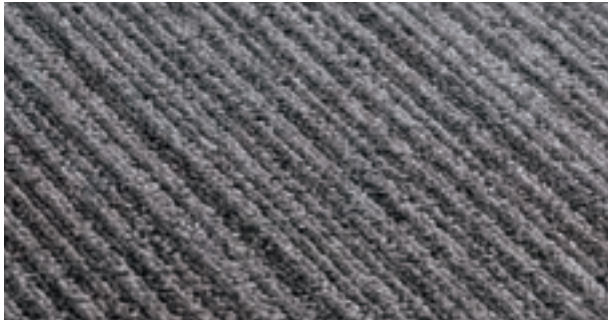

NT-307V



NT-302V



¥5,400/㎡

¥5,600/㎡

¥5,800/㎡



OTHER




NT-305V



NT-306V

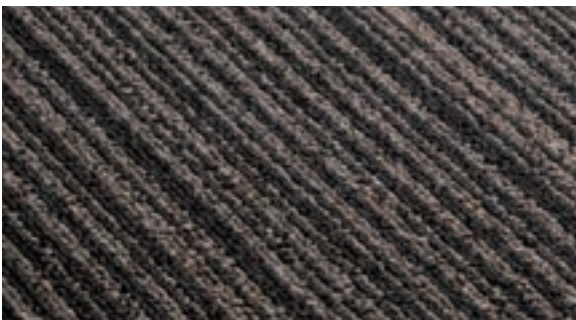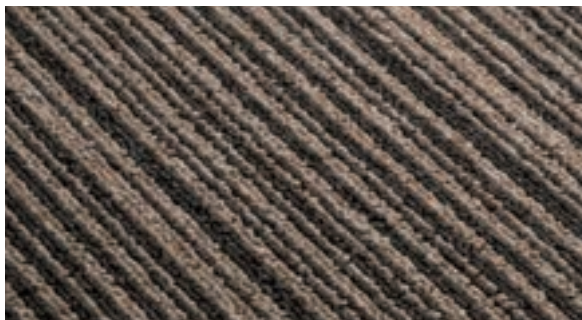


NT-308V

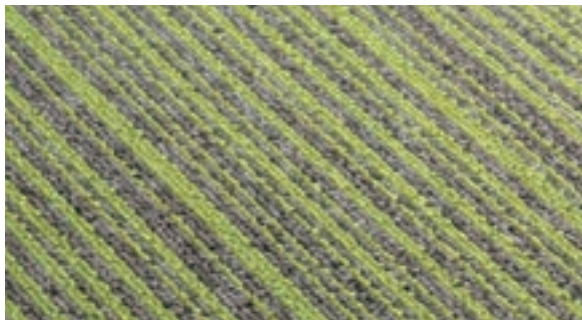

GRADATION PLANK

NT-3160 グラデーションプランク



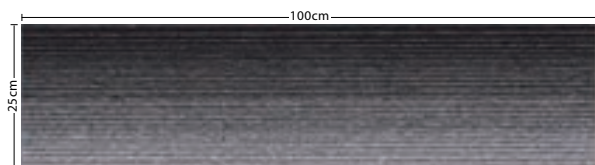

NT-31601 (NT-375 + NT-338 + NT-379)




NT-31602 (NT-339 + NT-382 + NT-379)

グラデーションプランク

標準価格（税別）

5,600円/㎡ 1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
25cm×100cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	 ※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 12枚入り（3㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	E 2210131

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。







NT-31601



NT-31602

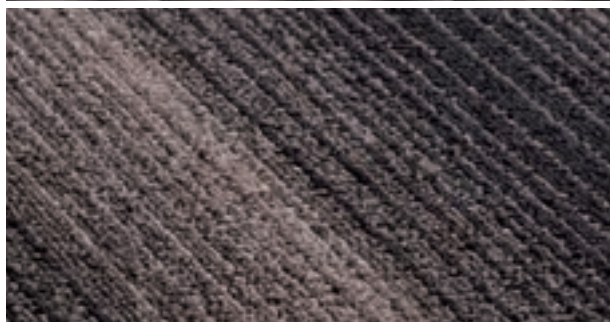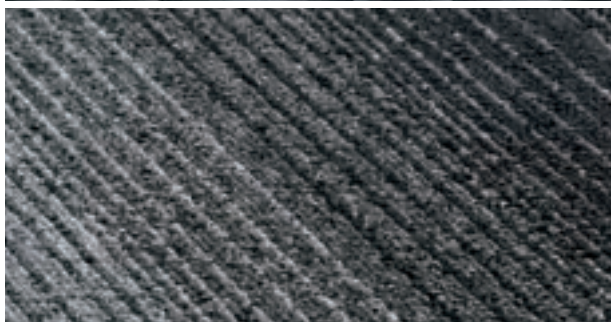


¥5,400/m ²	¥5,600/m ²	¥5,800/m ²	OTHER
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------

GRADATION PLANK

GRADATION

NT-350G グラデーション






NT-322G (NT-338 + NT-379)



NT-318G (NT-314 + NT-352)



NT-321G (NT-379 + NT-382)



NT-319G (NT-314 + NT-346)



NT-322G
市松貼り施工イメージ (4枚分)



NT-321G
流し貼り施工イメージ (4枚分)

グラデーション

標準価格 (税別)
5,600円/㎡ 1,400円/枚 (枚売可)

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	↑↑ ↑↑ ↑↑ →↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックング	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り (5㎡)	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 (JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	EO 060039



MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。



※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



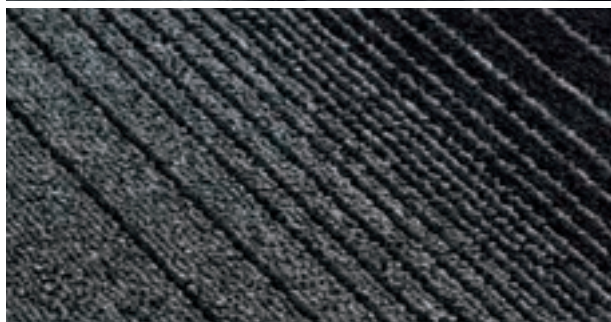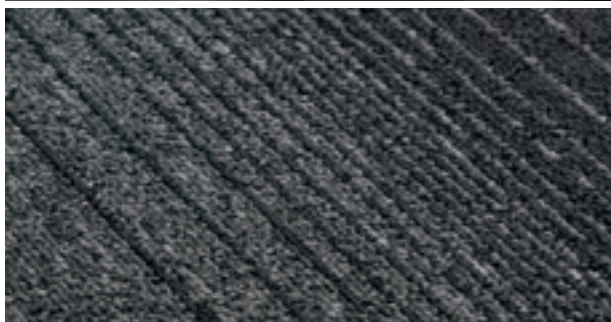

NT-322G (市松貼り)

NT-318G (市松貼り)

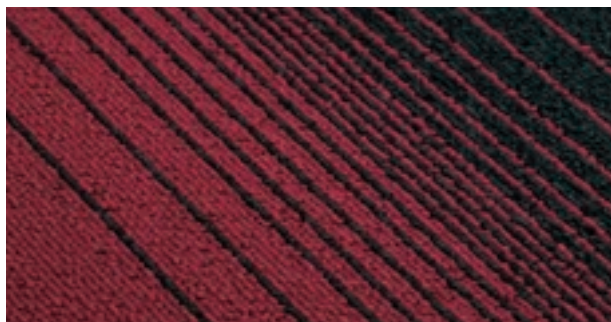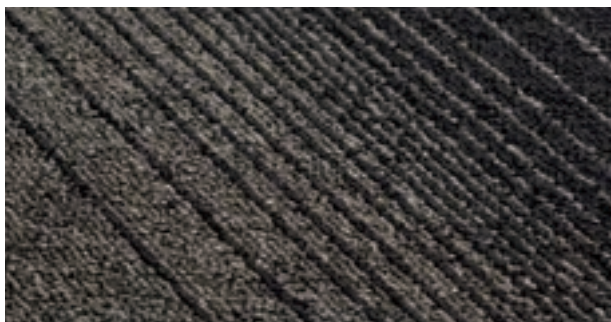

NT-321G (市松貼り)

NT-319G (市松貼り)

¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	OTHER
----------	----------	----------	-------

GRADATION

NT-350

NT-350S 裏面のり付





NT-350

標準価格（税別）

5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	 市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 060039


MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



NT-350S 裏面のり付

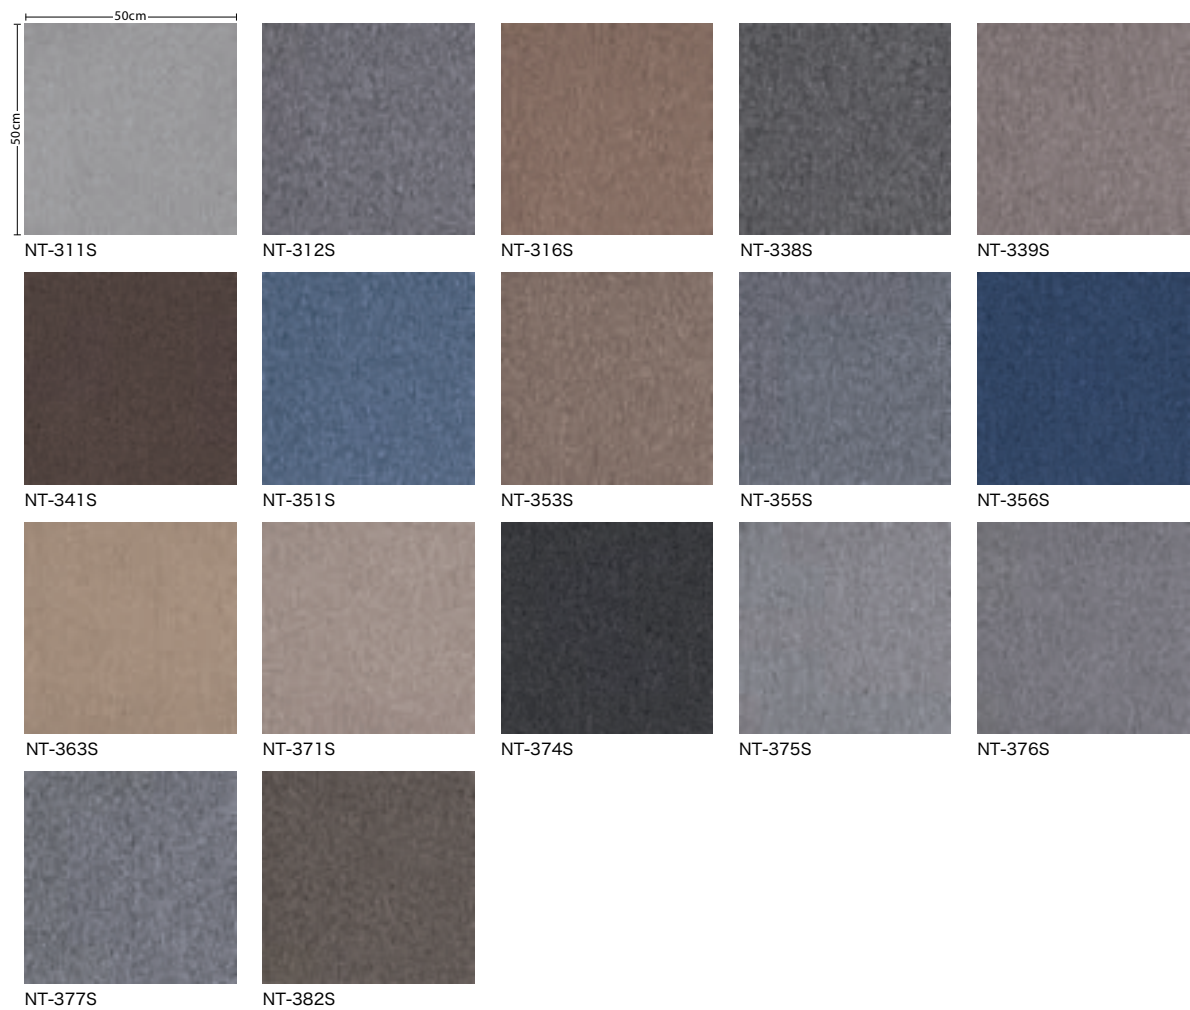

NT-350S 裏面のり付

標準価格（税別）
5,800円/㎡ 1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工		
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	↑ → → ↑ 市松貼り ※市松貼りをおすすめします。		
パイル密度	梱 包	バックینگ	接着剤	制電性	防災試験番号	
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	EO 060039	

MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


【 NT-350S施工上のご注意 】

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用后、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



LINE

裏面のり付
NT-350S ライン

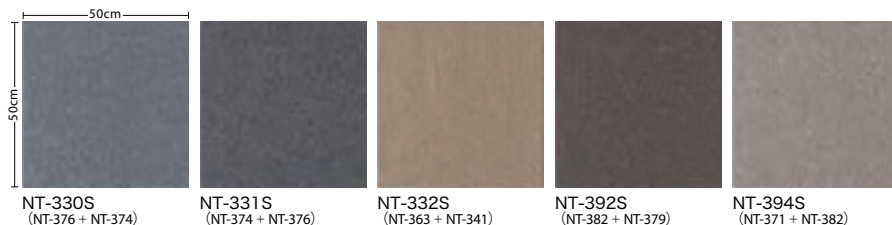

NT-350S ライン 裏面のり付

標準価格（税別）
5,800円/㎡ 1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	 ※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。




【 NT-350S施工上のご注意 】

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーベットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

VALUE LINE

裏面のり付
NT-350S バリューライン

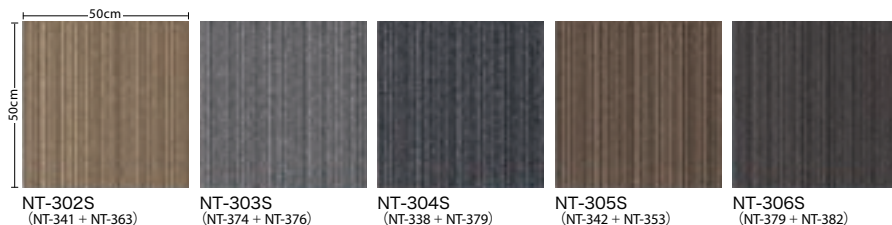

NT-350S バリューライン 裏面のり付

標準価格（税別）
5,800円/㎡ 1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。

パイル密度	梱 包	バックিং	接着剤	制電性	防災試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1KV以下 （JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※P.56の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



【 NT-350S施工上のご注意 】

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなる場合があります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーベットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介します。

■ 予防メンテナンス


出入り口にマットの設置 (マットメンテナンス)

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。

まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

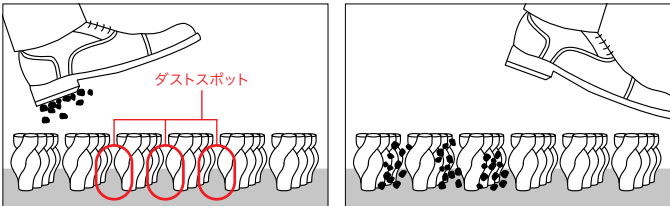

※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安：毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例		
毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほごり)	10～12%

日常メンテナンスの重要性

初期状況
ダストがパイル上部に付着

↓ No Vacuum

ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積

掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。
(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)

シミ取り
(早期発見→対処が重要です)

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安：3カ月～半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例		
少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほごり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例



■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング ・ボンネットクリーニング ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安：半年～1年/回)

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例		
カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほごり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション



洗剤を出しながら洗浄



水または温水でリンス→乾燥

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所でも影響が無いことを確認してから使用してください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1～5が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他6・7・8の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

*詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】 www.japan-carpet.com

商品データ一覧							
商品名		標準価格 (税別) (／㎡)	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能
NT-3190	ローンブランク	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.5～2.5	7.0	
NT-3180	ラスティックテクスチャー	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.8	7.5	
NT-3170	サンライトライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.5～2.5	8.0	
NT-3150	ドロップチェック	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.5	7.5	
NT-3110	ワッフルテクスチャー	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.8～2.5	7.3	
NT-350E	エクストラライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.7	
NT-3140	サンヘイジータイル	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.5	7.5	
NT-490	プランタ	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.6	
NT-350L	ライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT-350V	バリューライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT-3160	グラデーションブランク	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT-350G	グラデーション	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT-350	NT-350	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT-350S	NT-350S 裏面のり付	5,800円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
	OAフラットカバー	3,000円/本	塩化ビニル樹脂(長さ2m)	—	—	—	特殊掛率品

接着剤				
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY
品番		BB-588	BB-558	BB-367 BB-368
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶 3kg缶
参考施工可能面積	モルタル 下地	220㎡	36㎡	240㎡ 60㎡
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性 (EC1取得)
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆
床材の 種類	通常バックキング	○		○
	のり付バックキング	○ (接着補強)		×

※OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。
※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。


■機能性マークの説明

	消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。
	パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、または繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。
	通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。



▲OA-1 (グレー) ▲OA-2 (ブラック) ▲OA-3 (ベージュ) ▲OA-4 (ブラウン)

■断面図
(単位:mm)



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



■施工上のご注意

※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。ただし、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

特殊掛率品

OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)

3,000円/本

規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



取扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつぎ合わせがずれて見えます。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはバイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、バックングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にバイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- ジョイント部にバイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、他の場所との入れ替えをお願いします。
- オゾンが発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではバイルが変色する場合があります。
- 素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
- OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
- 重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
- リサイクルパウダー入りPVCバックングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・バイルの損傷の原因となります。
- 開梱後の段積み保管はバイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくとなら全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまりで転ぶ可能性があります。
- カットバイルは、使用中にバイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットバイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変色をまねくおそれがあります。
- 家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバックング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、バイルへたりの原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、バイルが変色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でバイルが変色するおそれがあります。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.54をご参照ください。

sangetsu design site

FLAGSHIP / サンゲツ品川ショールーム 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744	サンゲツ名古屋ショールーム 〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	サンゲツ大阪ショールーム 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811	サンゲツ福岡ショールーム 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503
---	--	---	--

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	サンゲツ金沢ショールーム 〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	サンゲツ広島ショールーム 〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル 1F TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117	
北海道支社 TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151	東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191	関西支社 TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302	中国四国支社 TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120	九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】北東北営業所／福島営業所
【北関東支社】群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
【中国四国支社】岡山営業所／四国支店
【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20 レキオスクエア宇地泊 3F F号室 TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724	sangetsu design studio サンゲツ沖縄ショールーム 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20 レキオスクエア宇地泊 2F TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789
--	--

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2023年9月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2023年9月
発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2026年10月

※見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカサゴロリの再使用をお願いいたします。



NT³⁵⁰

2023 - 2026 | sangetsu