NT350

2026–2029

sangetsu

P.02
ALTUS
NT3220 アルタス



P.06
BLANCVEIL
NT3230 ブランベール




P.10
LAWN PLANK
NT3190 ローンプランク



P.14
DROP CHECK
NT3150 ドロップチェック



P.18
WAFFLE TEXTURE
NT3110 ワッフルテクスチャー



P.22
EXTRA LINE
NT350E エクストラライン




P.26
RUSTIC TEXTURE
NT3180 ラスティックテクスチャー



P.30
SAN HAZY TILE
NT3140 サンヘイジータイル



P.34
LINE
NT350L ライン



P.38
VALUE LINE
NT350V バリューライン



P.42
GRADATION
NT350G グラデーション



P.46
PLANTER
NT490 プランタ



P.50
NT350 / NT350S
裏面のり付



P.54
カーペットタイルメンテナンスガイド

P.55
商品データー覧 / 接着剤
機能性マークの説明 / OAフラットカバー

P.56
取扱上のご注意

LONG LIFE DESIGN

循環型社会の実現に向けて、ロングライフデザインを目指します。

循環型社会の実現に向けてサンゲツは、
さまざまな事業活動における環境負荷の
低減に取り組んできました。

NT 350 が実現した環境配慮のポイント
循環型社会の実現に向けて

市場で発生するカーペットタイルの廃材を回収し、再資源化によって作られたリサイクルパウダーをバッキングの一部に使用しています。再生材を使用した環境配慮商品を提案することで、循環型社会の実現に貢献します。

カーペットタイル構成



パイル
（原着ポリプロピレン）

バッキング
（リサイクルパウダー入りPVC）

ISCC 認証素材で、バイオエコノミーに貢献

NT3220シリーズ「ALTUS」のパイル糸には、ISCCマスバランス方式に基づき、36%のバイオサーキュラー・プラスチックが割り当てられています。

○マスバランス方式とは？

製造工程において、ISCC PLUS認証を受けた原料（※）と従来の石油由来原料が物理的に混合されますが、ISCCの厳格な管理システムのもと、投入した認証原料と同等の割合を特定の製品に「割り当てる」手法です。製品の品質や性能を変えることなく、石油資源の消費削減に貢献します。

※製品の品質および性能は、ISCCによって検証されていません。

NT350 の特長

NT350シリーズの無地タイプは、充実した41色のカラーバリエーション。無地タイプと同色の糸を使用している商品もありますので、コーディネートの幅が広がります。

①耐候性・耐薬品性に優れています。日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。
②優れた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1kV以下の制電性を継続的に保ちます。

SDGs への取り組み

持続可能な社会の実現に向けて
サンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。


「気候変動及びその影響の軽減」や「持続可能な生産消費形態の確保」などを目的として、持続可能な世界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたSDGsに取り組んでいます。
サンゲツグループは2020年に、長期ビジョン【DESIGN 2030】で、今後サンゲツが実現を目指す3つの社会価値「みんなで（Inclusive）、いつまでも（Sustainable）、楽しさあふれる（Enjoyable）社会の実現」を掲げました。その内のひとつ「Sustainable（いつまでも）」という環境面におけるマテリアリティを特定し、改善計画を立て取り組みを進めています。

ALTUS


NT3220 アルタス




NT32201・32203（流し貼り）



NT32201 NEW
（NT340 + NT375 + NT336）



NT32202 NEW
（NT347 + NT375 + NT336）



NT32203 NEW
（NT379 + NT382 + NT336）

アルタス

標準価格（税別）
6,000円/㎡ 1,500円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.3mm	4.8〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×8.9ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2260061

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎 制電 中歩行





NT32201





NT32202





NT32203


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

BLANCVEIL

NT3230 ブランベール



NT32301・32303

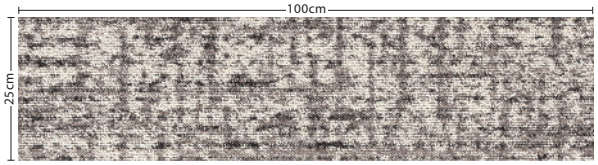

NT32301（NT367 ＋ NT340 ＋ NT379） NEW



NT32302（NT367 ＋ NT316 ＋ NT379） NEW



NT32303（NT367 ＋ NT35006 ＋ NT314） NEW

ブランベール

標準価格（税別）
5,600円/㎡　1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
25cm×100cm	7.0mm	4.5〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.6ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2260053

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行





NT32301





NT32302





NT32303


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

LAWN PLANK


NT3190 ローンプランク



NT31901-OT4409

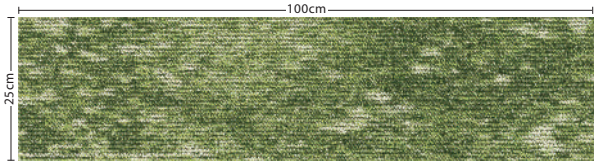

NT31901（NT348 ＋ NT367 ＋ NT35006）

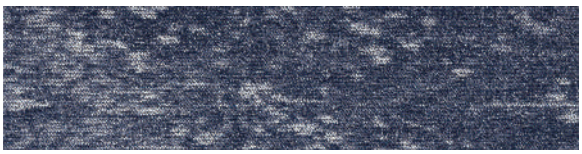

NT31903（NT360 ＋ NT362 ＋ NT367）　NEW

ローンプランク

標準価格（税別）
5,600円/㎡　1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
25cm×100cm	7.0mm	4.5〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 16枚入り（4㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2230140

MADE IN JAPAN

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行





NT31901





NT31903


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

DROP CHECK

NT3150 ドロップチェック




NT31501·31502·31503(流し貼り)




NT31507
（NT312＋NT336＋NT367）



NT31501
（NT311＋NT377＋NT374）



NT31502
（NT375＋NT374＋NT379）



NT31503
（NT377＋NT374＋NT379）



NT31504
（NT371＋NT382＋NT342）

ドロップチェック

標準価格（税別）
5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.5mm	5.0〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2210130

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行






NT31507






NT31501



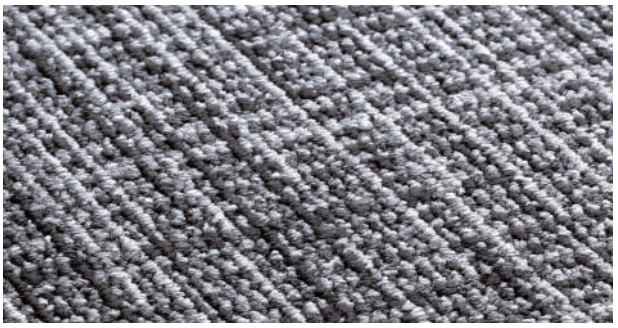

NT31502



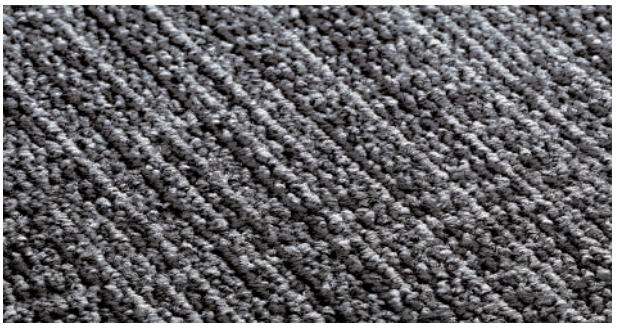

NT31503






NT31504

WAFFLE TEXTURE


NT3110 ワッフルテクスチャー



NT31102(流し貼り)



NT31102（NT371 + NT382）



NT31103（NT382 + NT379）

ワッフルテクスチャー

標準価格（税別）

5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.3mm	4.8〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2210126

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行









NT31102

NT31103

¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡


WAFFLE TEXTURE

EXTRA LINE


NT350E エクストラライン



NT325E·326E（流し貼り）



NT325E（NT374＋NT376）



NT326E（NT338＋NT379）



NT327E（NT379＋NT382）

エクストライン

標準価格（税別）
5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.7mm	4.0〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。


パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.6ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2180202

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行



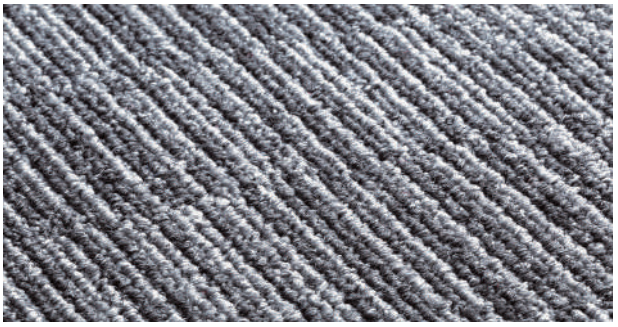


NT325E



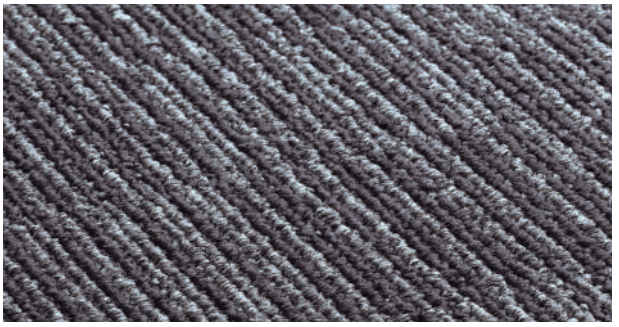

NT326E



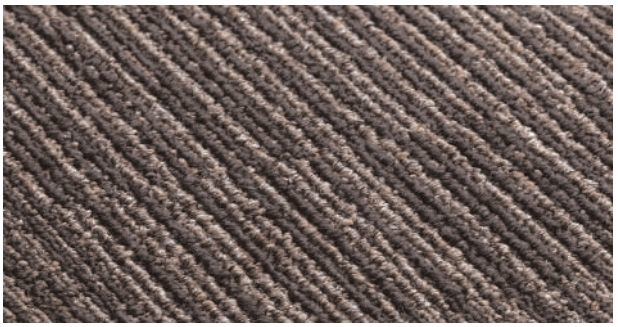

NT327E


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

RUSTIC TEXTURE


NT3180 ラスティックテクスチャー




NT31801・31802・31803（流し貼り）




NT31801
（NT311 + NT374 + NT377）



NT31802
（NT312 + NT314 + NT374）



NT31803
（NT340 + NT374 + NT35003）



NT31804 NEW
（NT344 + NT342 + NT35003）

ラスティックテクスチャー

標準価格（税別）
5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.5mm	5.0〜2.8mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2230139

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎 制電 中歩行





NT31801



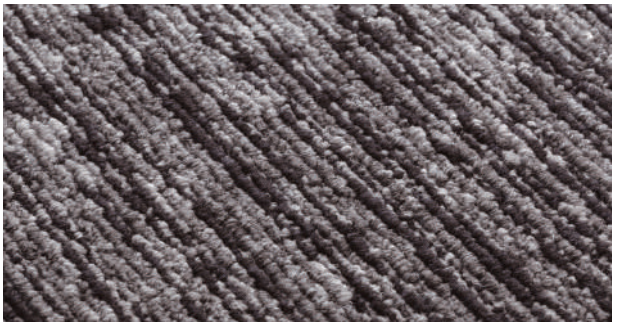


NT31802





NT31803



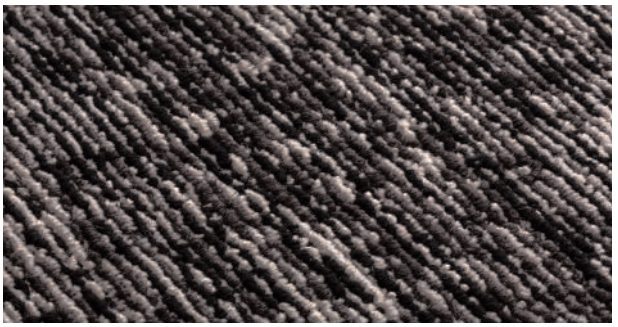

NT31804


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

SAN HAZY TILE

NT3140 サンヘイジータイル




NT31402(流し貼り)



NT31405（NT336＋NT367） NEW



NT31401（NT377＋NT374）



NT31402（NT374＋NT314）



NT31403（NT382＋NT379）

サンヘイジータイル

標準価格（税別）
5,400円/㎡ 1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	7.5mm	5.0〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×9.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	E 2210129

MADE IN JAPAN


※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎 制電 中歩行







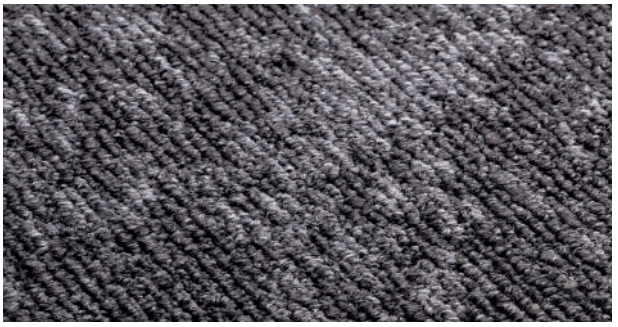


NT31405

NT31401





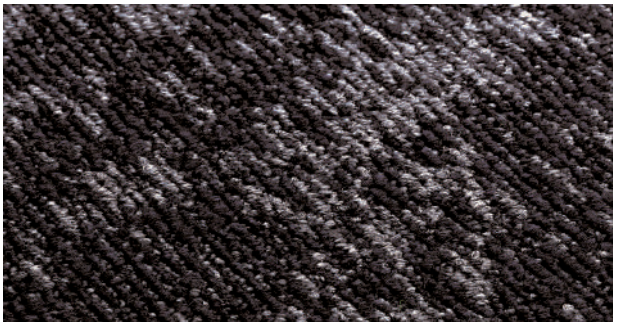



NT31402

NT31403


¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡

LINE
NT350L ライン


LINE 裏面のり付
NT350S ライン 裏面のり付 ▶ P.53




NT392L・394L（市松貼り）




NT330L（NT376＋NT374）



NT331L（NT374＋NT376）



NT335L（NT351＋NT360）



NT394L（NT371＋NT382）



NT332L（NT363＋NT341）



NT392L（NT382＋NT379）

ライン

標準価格（税別）

5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行






NT330L（市松貼り）



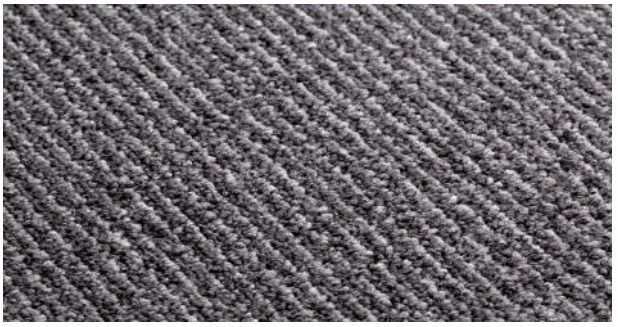

NT331L（市松貼り）



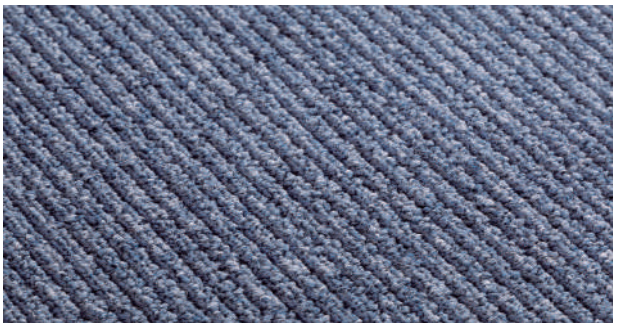

NT335L（市松貼り）





NT394L（市松貼り）





NT332L（市松貼り）






NT392L（市松貼り）

VALUE LINE
NT350V バリューライン

VALUE LINE 裏面のり付
NT350S バリューライン 裏面のり付 ▶ P.53



NT303V（流し貼り）



NT303V（NT374＋NT376）



NT304V（NT338＋NT379）



NT307V（NT351＋NT360）




NT302V（NT341＋NT363）



NT305V（NT342＋NT353）



NT306V（NT379＋NT382）



NT308V（NT340＋NT361）

バリューライン

標準価格（税別）
5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。


パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行



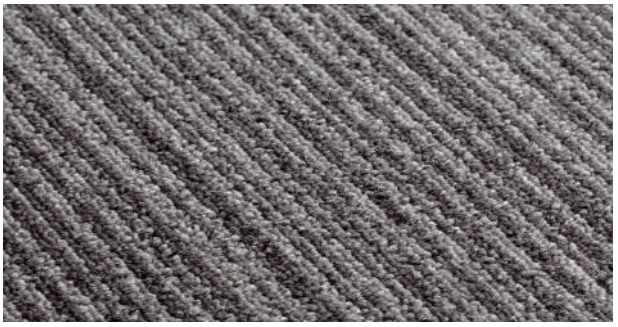


NT303V



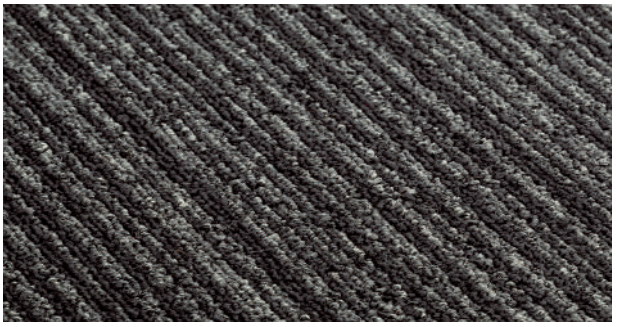

NT304V



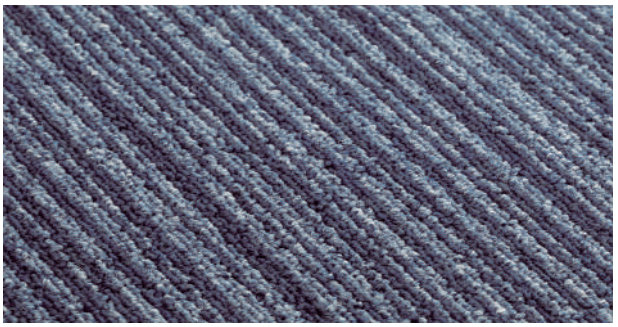

NT307V





NT302V



NT305V



NT306V




NT308V

GRADATION


NT350G グラデーション




NT321G(流し貼り)・379(市松貼り)




NT322G（NT338＋NT379）



NT318G




NT321G（NT379＋NT382）



NT319G（NT314＋NT346）



NT322G
市松貼り施工イメージ（4枚分）



NT321G
流し貼り施工イメージ（4枚分）

グラデーション

標準価格（税別）
5,600円/㎡　1,400円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。


パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行



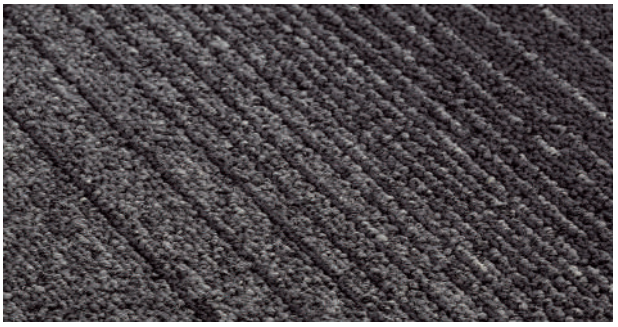

NT322G（市松貼り）



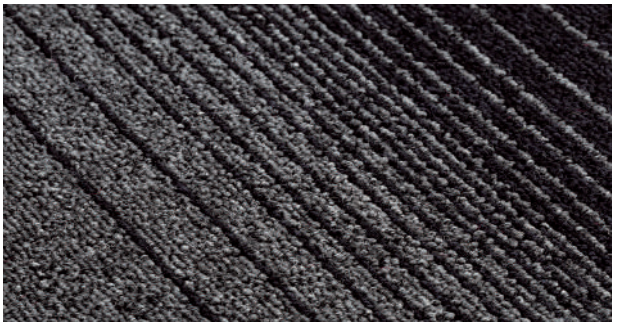


NT318G（市松貼り）





NT321G（市松貼り）



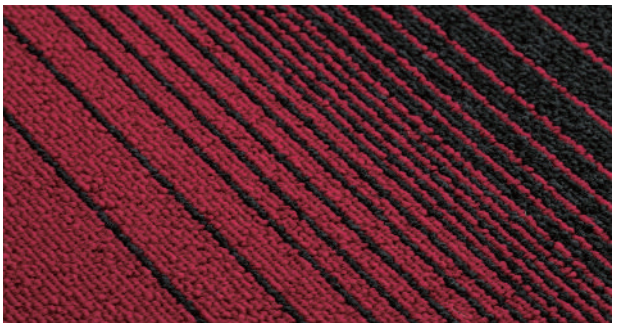

NT319G（市松貼り）

¥5,400/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡


GRADATION

PLANTER

NT490 プランタ



NT491・496（市松貼り）




NT491


NT496


NT497


NT494


NT493

プランタ

標準価格（税別）
5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.6mm	4.0〜2.5mm ループ	原着ポリプロピレン100%	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.3ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 090060

MADE IN JAPAN

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行






NT491（市松貼り）



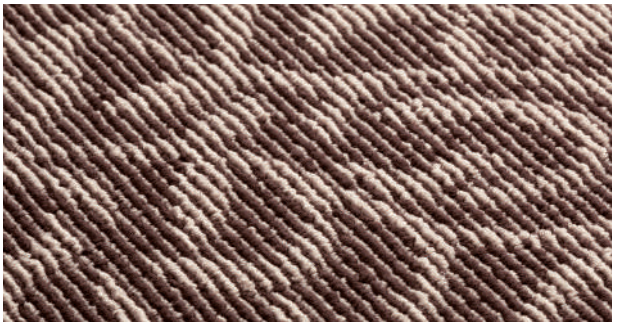

NT496（市松貼り）



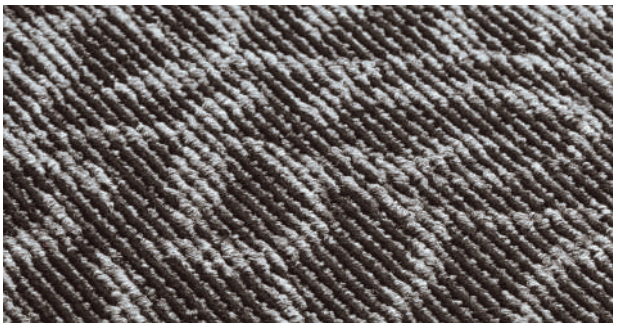

NT497（市松貼り）





NT494（市松貼り）





NT493（市松貼り）

NT350

NT350S 裏面のり付 ▶ P.52



NT375・387（市松貼り）



NT350

標準価格（税別）

5,400円/㎡　1,350円/枚（枚売可）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。


パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS・NTR ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行

NT350S 裏面のり付



NT311S


NT312S


NT316S


NT338S



NT339S


NT341S


NT351S


NT353S


NT355S


NT356S



NT363S


NT371S


NT374S


NT375S


NT376S


NT377S


NT382S

NT350S 裏面のり付

標準価格（税別）

5,800円/㎡　1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	パッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行

[NT350S施工上のご注意]

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

LINE 裏面のり付

NT350S ライン 裏面のり付

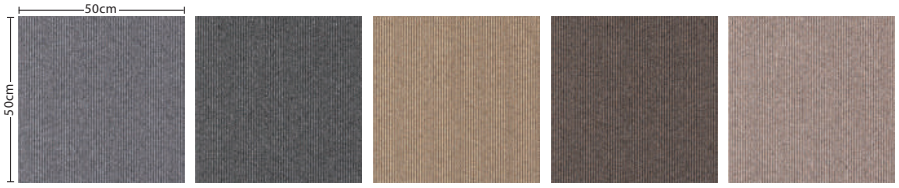

NT330S（NT376＋NT374）　NT331S（NT374＋NT376）　NT332S（NT363＋NT341）　NT392S（NT382＋NT379）　NT394S（NT371＋NT382）

NT350S ライン 裏面のり付

標準価格（税別）

5,800円/㎡　1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


防炎　制電　中歩行

[NT350S施工上のご注意]

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

VALUE LINE 裏面のり付

NT350S バリューライン 裏面のり付

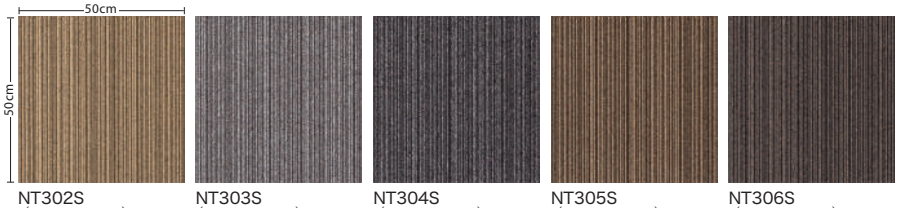

NT302S（NT341＋NT363）　NT303S（NT374＋NT376）　NT304S（NT338＋NT379）　NT305S（NT342＋NT353）　NT306S（NT379＋NT382）

NT350S バリューライン 裏面のり付

標準価格（税別）

5,800円/㎡　1,450円/枚（2枚単位での販売）

サイズ	全 厚	パイル長	パイル組成	施 工
50cm×50cm	6.2mm	3.5mmループ	原着ポリプロピレン100%	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

パイル密度	梱 包	バッキング	接着剤	制電性	防炎試験番号
1/10G×10.5ST	1ケース 20枚入り（5㎡）	リサイクルパウダー入り PVC+ガラス不織布	ベンリダイン GTS（接着補強） ※詳しくはP.55をご覧ください。	1kV以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）	EO 060039

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

防炎　制電　中歩行

[NT350S施工上のご注意]

※一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

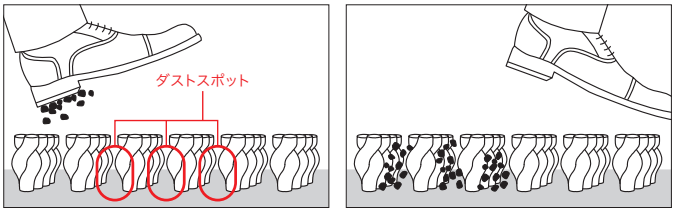


※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス　衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%



日常メンテナンスの重要性

初期状況
ダストがパイル上部に付着
⇩ No Vacuum
ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。
（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り
（早期発見→対処が重要です）


シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス　衛生環境の改善を目的とします。（目安：3カ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例

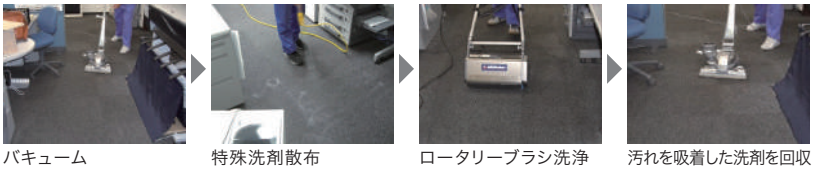

バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング　・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス　蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング
・スチームクリーニング
・エクストラクション

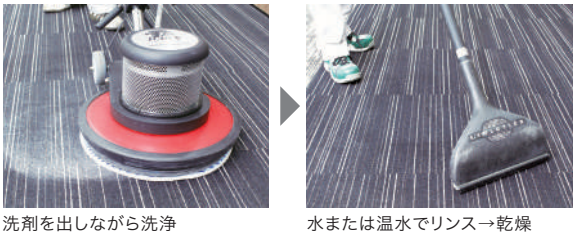

洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】www.japan-carpet.com

商品データー覧							
商品名		標準価格（税別）（／㎡）	組成	パイル形状	パイル長（mm）	全厚（mm）	機能
NT3220	アルタス	6,000円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.8～2.5	7.3	
NT3230	ブランベール	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.5～2.5	7.0	
NT3190	ローンプランク	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.5～2.5	7.0	
NT3150	ドロップチェック	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.5	7.5	
NT3110	ワッフルテクスチャー	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.8～2.5	7.3	
NT350E	エクストライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.7	
NT3180	ラスティックテクスチャー	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.8	7.5	
NT3140	サンヘイジータイル	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.5	7.5	
NT350L	ライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT350V	バリューライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT350G	グラデーション	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT490	プランタ	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.6	
NT350	NT350	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
NT350S	NT350S　裏面のり付	5,800円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	
	OAフラットカバー	3,200円/本	塩化ビニル樹脂（長さ2m）	――	――	――	特殊掛率品

接着剤					
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR（環境対応） MADE IN GERMANY	
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶
参考施工可能面積	モルタル下地	220m²	36m²	240m²	60m²
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性（EC1取得）	
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル	
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA　F☆☆☆☆		JAIA　F☆☆☆☆	
床材の種類	通常バッキング	○		○	
	のり付バッキング	○（接着補強）		×	

※OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。
※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。

■機能性マークの説明

消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。

パイル等に帯電防止加工をした、または繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。



▲OA1
（グレー）



▲OA2
（ブラック）



▲OA3
（ベージュ）



▲OA4
（ブラウン）

特殊掛率品


OAフラットカバー／OA1～OA4

標準価格（税別）
3,200円/本
規格：長さ 2m（蓋部 + 底部セット/本）

※ご注文の際は本単位でお願いします。

■断面図

（単位：mm）





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



■施工上のご注意

※カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。ただし、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーの突き合わせがずれて見えます。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心がけてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変退色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変退色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●メンテナンスで使用する洗剤や、化学薬品の種類によっては、パイルが変退色する可能性があります。推奨の使用条件を正しく守ってご使用ください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
●メンテナンスの詳細については、P.54をご参照ください。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます

全国のショールームは
こちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

この見本帳には下記見本帳の商品を掲載しています。

OT vol.11　置敷き帯電防止ビニル床タイル

それぞれの見本帳は有効期限が異なるため、掲載商品は発売前、または予告なく改定・廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2026年10月）のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

発行日／2026年10月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年10月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。