SWAY



NTP73401・73402（流し貼り）

RIPPLING ECHO



NTP73502（流し貼り）

▼ CHECK HERE







整然のなかに、
揺らぎを。

SWAY
スウェイ

不均一な線と濃淡で描く有機的な格子。
曖昧な揺らぎが空間に穏やかな落ち着きをつくり、
ゾーンをやさしくつなぎます。



NTP73402



つづく景色に、
風情を。

RIPPLING ECHO
リプリングエコー

ヘリンボーンの構造と、時を経て丸みを帯びた輪郭。
整えすぎない質感が空間に溶け込み、
穏やかな基調をつくります。



NTP73502



NTP73401・73402・73403（流し貼り）




NTP73403（流し貼り）




NTP73501（流し貼り）



NTP73504（流し貼り）



NTP73401 NEW



NTP73402 NEW



NTP73403 NEW



NTP73404 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×9.8ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
バッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260075

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7340
スウェイ
SWAY

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.5mm
パイル長	5.5〜3.0mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率　GHG排出量はこちらから



NTP73501 NEW



NTP73502 NEW



NTP73503 NEW



NTP73504 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×10.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
バッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2260079

エコグレード 2

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP7350
リプリングエコー
RIPPLING ECHO

標準価格(税別)
7,600円/㎡　1,900円/枚(枚売可)

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	7.7mm
パイル長	5.0〜2.5mm　ループ
パイル組成	原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率　GHG排出量はこちらから



NTP73401 NEW



NTP73402 NEW



NTP73403 NEW



NTP73404 NEW



NTP73501 NEW



NTP73502 NEW



NTP73503 NEW



NTP73504 NEW

ARMONY F



NTP774・77005（流し貼り）

GENTLE F



NTP783・786（流し貼り）

▼ CHECK HERE




NTP771（流し貼り）




NTP77006（流し貼り）



NTP781（流し貼り）

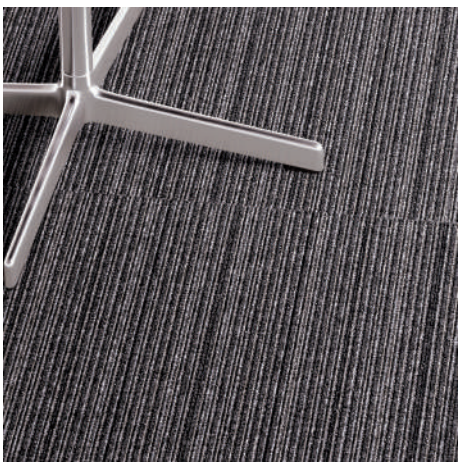

NTP78008（流し貼り）



NTP77006



NTP774



NTP77005



NTP771

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×12.7ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210296

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP770 F-eco
アルモニー F

ARMONY F


標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	4.0～2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.9%

GHG排出量はこちらから



NTP783



NTP78008



NTP786



NTP785



NTP781



NTP787

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×13.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2210303

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません）
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NTP780 F-eco
ジェントル F

GENTLE F

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ　イ　ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.3mm
パ イ ル 長	3.7～2.7mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 10.4%

GHG排出量はこちらから



NTP77006



NTP774



NTP77005



NTP771



NTP783



NTP78008



NTP786



NTP785



NTP781



NTP787



NT70063・70068（市松貼り）

NT700

NT700 F / NT700 S 裏面のり付


▼ CHECK HERE



NT70072（市松貼り）



NT70081（市松貼り）



NT70063
N70063S（裏面のり付）



NT70064



NT70065
N70065S（裏面のり付）



NT70066



NT70068
N70068S（裏面のり付）



NT70069



NT70070



NT70071



NT70072



NT70073



NT70075



NT70076



NT70078
N70078S（裏面のり付）



NT70077
N70077S（裏面のり付）



NT70079



NT70080



NT70081
N70081S（裏面のり付）



NT70082



NT70085 NEW

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR　※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2220135

GRADE 4
エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT700 F-eco
NT700 F

標準価格（税別）
7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

12.2%
再生材比率

GHG排出量は
こちらから

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.0ST
梱　　包	1ケース　20枚入り（5㎡）
パッキング	リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS（接着補強）※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防炎試験番号	E 2230235

GRADE 4
エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT700 F-eco
NT700 S 裏面のり付

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（2枚単位での販売）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5mm　ループ
パイル組成	リサイクル原着ナイロン100%
施　　工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

12.1%
再生材比率


GHG排出量は
こちらから

[NT700 S　施工上のご注意]

※一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
※表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
※椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかり、カーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
※フローリングなどの上に施工する場合は、使用後、下地に接着剤が残ることがあります。
※床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



NT70063
N70063S（裏面のり付）



NT70064



NT70065
N70065S（裏面のり付）



NT70066



NT70068
N70068S（裏面のり付）



NT70069



NT70070



NT70071



NT70072



NT70073



NT70075



NT70076



NT70078
N70078S（裏面のり付）



NT70077
N70077S（裏面のり付）



NT70079



NT70080



NT70081
N70081S（裏面のり付）



NT70082



NT70085 NEW

SIMPLE LINE D



NT28002（市松貼り）

FLOW LINE D



NT28501（流し貼り）

SLIM LINE D



NT27001・28502（流し貼り）

▼ CHECK HERE



NT28001（市松貼り）



NT28001（市松貼り）



NT28501・28502（流し貼り）




NT28503（流し貼り）



NT27006（流し貼り）



NT27002（流し貼り）



NT28001


NT28002

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210207

エコグレード 4

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NT2800 D-eco
シンプルライン D

SIMPLE LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT28501


NT28502


NT28503

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.3ST
梱　　包	1ケース　16枚入り(4㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210208

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。


NT2850 D-eco
フローライン D

FLOW LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.8mm
パ イ ル 長	4.5〜3.0mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT27001


NT27002


NT27003


NT27004


NT27005


NT27006

MADE IN JAPAN

パイル密度	1/10G×11.5ST
梱　　包	1ケース　20枚入り(5㎡)
パッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
接 着 剤	ベンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.18をご覧ください。
制 電 性	1kV以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎試験番号	E 2210206

エコグレード 4

※大柄を50cm角に裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません)
※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。
※GHG排出量については、右記の二次元コードよりご確認ください。

NT2700 D-eco
スリムライン D

SLIM LINE D

標準価格（税別）
7,800円/㎡　1,950円/枚（枚売可）

サ イ ズ	50cm×50cm
全　　厚	6.5mm
パ イ ル 長	3.5〜2.5mm　ループ
パイル組成	リサイクルナイロン100%
施　　工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄は繋がりません。

再生材比率 45.5%
GHG排出量はこちらから
GOOD DESIGN



NT28001



NT28002



NT28501



NT28502



NT28503



NT27001



NT27002



NT27003




NT27004




NT27005



NT27006




▲OA1
（グレー）



▲OA2
（ブラック）




▲OA3
（ベージュ）



▲OA4
（ブラウン）

■ 断面図

（単位：mm）

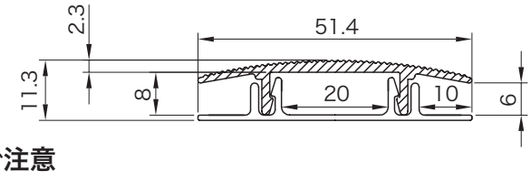

上部カバーは取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



■ 施工上のご注意

※ カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。
　ただし、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
※ 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

特殊掛率品

OAフラットカバー／OA1～OA4

標準価格(税別)
3,200円/本　規格：長さ 2m（蓋部 + 底部セット／本）

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

[数値の判断基準]
推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← (LL) 0 30 40 50 60 70
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	LL-55
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ NT4	10.5	LL-50
フロアタイル	2.5	LL-70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。 ※NT4とNT8は同等の性能を保持しています。

■ 衝撃吸収試験結果

[数値の判断基準]
床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。
ただし、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170 (1,666)
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126 (1,235)
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98 (960)
フロアタイル	2.5	151 (1,480)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	124 (1,216)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT4**	10.5	94 (922)
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+ **NT8**	14.5	74 (729)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/S^{2}に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ（4mm厚）／NT4


巾95cm×20m巻
標準価格(税別) 35,000円/巻 【1,842円／㎡】

アンダーレイ（8mm厚）／NT8

巾95cm×10m巻
標準価格(税別) 33,000円/巻 【3,474円／㎡】

接着剤
■下地とアンダーレイ
一般工法：ベンリダインAR
耐水工法：ベンリダインWPX
■アンダーレイとカーペットタイル
ベンリダインGTS
※詳しくは下段をご覧ください。

※P.20の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。

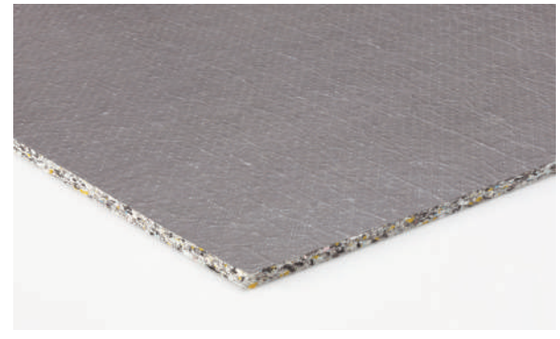

▲NT8

接着剤								
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR（環境対応）MADE IN GERMANY		WPX		AR	
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶
参考施工可能面積	モルタル下地	220m²	36m²	240m²	60m²	45m²	14m²	55m²	9m²
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性（EC1取得）		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 水性	
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル	
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆	
床材の種類	通常バッキング	○		○		—		—	
	のり付バッキング	○（接着補強）		×		—		—	
	アンダーレイ	×		×		○		○	

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ベンリダインGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ベンリダインGTSにて補強してください。
※詳しくはベンリダインカタログをご覧ください。

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。


■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

商業施設、オフィスの場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲にわたるマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を吸着しやすいよう、常にマット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。自然に歩いて
泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

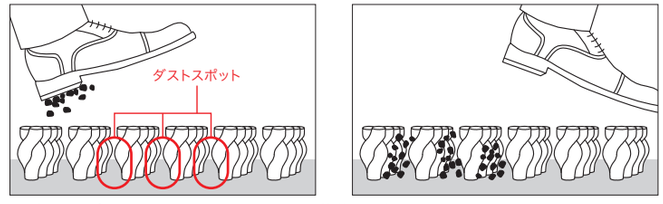


※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス　衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%



日常メンテナンスの重要性

初期状況	No Vacuum	ダスト蓄積状況
ダストがパイル上部に付着	⇨	歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）


シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス　衛生環境の改善を目的とします。（目安：3カ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れや ドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例

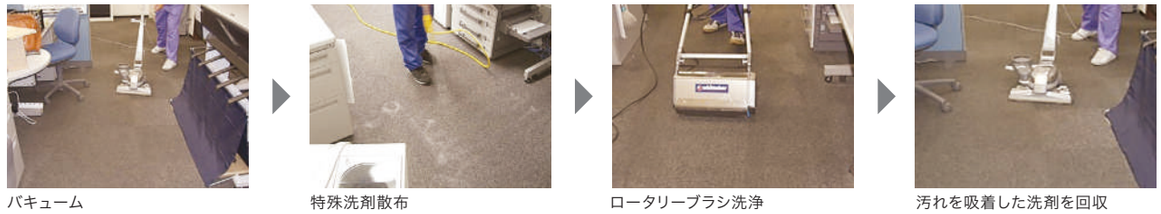

バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法

日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ポンネットクリーニング　・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス　蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）


【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と 水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法

カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング
・スチームクリーニング
・エクストラクション

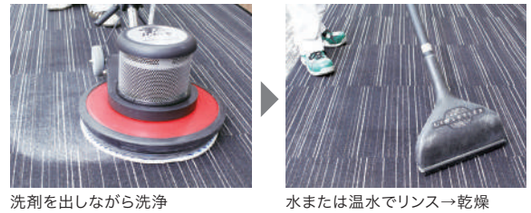

洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

※衛生消毒薬品は必ず事前に目立たない箇所で影響が無いことを確認してから使用してください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談ください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意

●サンプル帳や現品見本、写真見本と商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーの突き合わせがずれて見えます。
●防汚マークは商品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観維持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気の少ない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、バッキングの塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、各商品毎の推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●ジョイント部にパイルの高低差が生じ、目地が目立つ場合や、施工後、柄の並びに違和感がある場合は、ほかの場所との入れ替えをお願いします。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有のニオイがあります。特に施工直後は換気を心がけてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。
●OAフロア上へ施工をされる場合、OAフロアの形状や接地面積に留意して接着剤の塗布量を調整してください。
●重量のあるキャスター椅子などによる局部荷重はカーペットタイルの伸びや剥がれの原因になります。
●リサイクルパウダー入りPVCバッキングの商品については、製法上裏面が部分的に白く見えたり、多少凹凸があったりしますが、品質に影響を及ぼすものではありません。

■保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。
●開梱後の段積み保管はパイルつぶれの原因となり、色ムラに見えることがありますのでお避けください。

■使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変退色をまねくおそれがあります。
●家具の脚・ハイヒールなどの突起物、キャスター椅子による局部荷重は、へこみ跡やバッキング部分の損傷、カーペットタイルの剥がれ、パイルへたりの原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変退色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●メンテナンスで使用する洗剤や、化学薬品の種類によっては、パイルが変退色する可能性があります。推奨の使用条件を正しく守ってご使用ください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいカーペットタイルと交換してください。
●メンテナンスの詳細については、P.19をご参照ください。

これからのワークとライフの豊かさを叶える

DT

特徴的な製法と意匠糸を使った、特に高いデザイン性を持つカーペットタイルの中高級ライン。
これからの豊かな働き方、暮らし方を叶える4つのテーマに沿って、床のあり方を考えています。ワンランク上のオフィスやホテル空間におすすめです。

TIMELESS
時とともに育つ豊かさ



時を経ても色褪せない価値や、
時とともに刻まれる人と人との関係性や思い出。
そんな物語のある空間をつくります。

DIVERSITY
混ざり合う豊かさ



お互いのちがいを尊重したり、楽しんだり。
個性が混ざり合うことで、学びや気づき、
特別な居心地が感じられる空間を演出します。

INNOVATION
創造性を刺激する豊かさ



人が行き交い、常に新たな視点がもたらされる、
発見、探究のワクワクに満ち溢れた空間。
イノベーションを後押しします。

SENSORY
五感を満たす豊かさ



目で見て、手で触れて、実感できる豊かさ。
風合いや触り心地を追求した空間で、
五感を満たします。

商品データー覧

エコグレード	シリーズ	商品名	標準価格（税別）（／㎡）	組成	パイル形状	パイル長（mm）	全厚（mm）	機能	本体ページ
5	NTH7250 D-eco	アーチウェイ・ベース D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7260 D-eco	アーチウェイ・グラデーション D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7270 D-eco	アーチウェイ・カラー D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 1
5	NTH7060 D-eco	ダンガリー・レイヤード D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 2
5	NTH7060 D-eco	ダンガリー・レイヤード・コージー D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 2
5	NTH7130 D-eco	ダンガリー・シェイク・クラフト D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 3
5	NTH7140 D-eco	イルミナ・アース D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.2～2.0	7.2		BOX 4
5	NTH7170 D-eco	ショサ D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	7.5		BOX 5
4	NTH7160 F-eco	テクスチャードマテリアル F	7,800円	リサイクル原着ナイロン91%　原着ナイロン9%	ループ	5.0～2.0	7.5		BOX 6
4	NTH7280 F-eco	ワイルドパドル F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.0		BOX 6
4	NTH820 F-eco	グローラス F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH820 F-eco	グローラス・グラス F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH820 F-eco	グローラス・バーミー F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 7
4	NTH870 F-eco	ウーブン F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.8	7.5		BOX 8
4	NTH880 F-eco	ミスティ F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0～2.5	6.5		BOX 8
4	NTH7210 F-eco	フィールドビュープランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.3	7.5		BOX 9
4	NTH7020 F-eco	ウッディプランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.5		BOX 9
4	NTH7030 F-eco	シェイププランク F	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	8.0		BOX 10
5	NTH7100 D-eco	シェイププレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5～2.5	7.5		BOX 10
5	NTH7080 D-eco	シフォンプレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.5	6.8		BOX 11
5	NTH7110 D-eco	ミックスプレーン D	7,800円	リサイクル原着ナイロン74%　原着ナイロン26%	ループ	4.5～2.5	6.5		BOX 11
2	NTP7290	リトリートドライブ	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.2		BOX 12
2	NTP7330	ペイブザライン	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	4.8～2.5	7.3		BOX 13
2	NTP7340	スウェイ	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.5～3.0	7.5		BOX 14
2	NTP7350	リプリングエコー	7,600円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.7		BOX 14
4	NTP770 F-eco	アルモニー F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	4.0～2.5	6.5		BOX 15
4	NTP780 F-eco	ジェントル F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.7～2.7	6.3		BOX 15
4	NT700 F-eco	NT700 F	7,600円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.5	6.5		BOX 16
4	NT700 F-eco	NT700 S 裏面のり付	7,800円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	3.5	6.5		BOX 16
4	NT2800 D-eco	シンプルライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	3.5～2.5	6.5		BOX 17
4	NT2850 D-eco	フローライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	4.5～3.0	6.8		BOX 17
4	NT2700 D-eco	スリムライン D	7,800円	リサイクルナイロン100%	ループ	3.5～2.5	6.5		BOX 17
		OAフラットカバー	3,200円/本	塩化ビニル樹脂（長さ2m）	——	——	——	特殊掛率品	18
		アンダーレイ（4mm厚）	35,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×20m）	——	——	4.0	特殊掛率品	18
		アンダーレイ（8mm厚）	33,000円/巻	再生ポリエステル（巾95cm×10m）	——	——	8.0	特殊掛率品	18

■機能性マークの説明

エコグレード
「脱炭素社会」「循環型社会」「ロングライフ（長寿命化）」への貢献に向けて、リサイクル素材の使用有無や、染色工程の違いによって生じる環境負荷について検証し、自社基準にて5段階に評価しました。

防炎
消防法施行規則に基づく防炎性試験に合格したカーペット等を示すマークです。

制電
パイル等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

防汚性
ソイルハイド（Soil Hide）は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室、レストランなどの業務用です。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。

耐水塩塩素脆
JIS A 1454耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

エコマーク認定商品 株式会社サンゲツ
（公財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。

グリーン購入法適合商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上（製品重量比）を使用した商品につけられます。

SuMPO EPD JAPAN
SuMPO EPDは、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が管理運営を行う、製品のライフサイクルにおける環境影響を定量的に評価する、環境ラベルプログラムです。

CRI
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

再生材比率
「循環型社会」への貢献に向けて、再生材を使用した商品に表示しています。

反射率
「明るく感じる空間」づくりをサポートする指標として、商品の反射率を表示しています。

日本リサイクルカーペット協会
日本リサイクルカーペット協会が管理運営する、「リサイクルカーペット認定」を受けた商品に表示しています。

カーペットタイルの耐久性について
製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97		
高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20 25	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20	20	20 50	20	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20 50	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20		20 50		20 50	20	20		20 50	20 50	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20						20		20		20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20 50	20			20		20		20		20 50	20 50	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20								20		20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●				●				●		●	●	ササラ巾木	

防汚性能付

カラー巾木

24色

20 長さ 915mm 1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ40mm 5,400円/ケース
高さ60mm 5,800円/ケース
高さ75mm 6,200円/ケース
高さ100mm 6,900円/ケース

25 25m巻

標準価格(税別)

高さ40mm 25 5,700円/巻
高さ60mm 25 7,900円/巻

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ60mm 50 15,700円/巻
高さ75mm 50 16,900円/巻
高さ100mm 50 18,600円/巻

防汚性能付

ササラ巾木

12色

10 長さ 1050mm 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,700円/枚 枚売可

※有効期限 / 2029年10月
※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。
※巾木は全て日本製です。

		W-21	W-20	W-18	W-8	W-5	W-4	W-16	W-29	W-15	W-2	W-1	W-9		
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20			20	20	20	20 25	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20 25	20 25	20 25	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20	20 50	20 50				20	20 50	20 50	20	20	20 50	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20	20					20			20	20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20	20 50	20				20	20 50	20 50	20	20	20 50	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20						20			20	20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●	●	●					●	●		●	●	ササラ巾木	

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらよりご確認いただけます

全国のショールームはこちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

この見本帳には下記見本帳の商品を掲載しています。

OT vol.11　置敷き帯電防止ビニル床タイル

それぞれの見本帳は有効期限が異なるため、掲載商品は発売前、または予告なく改定・廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2026年10月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

発行日／2026年10月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年10月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。

ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

NT700

2026–2029

sangetsu