

汚れやキズに ウレタンコート

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

【試験結果】

試験材	性能
ウレタンコート	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確にみえる
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	4級	2～3級	3～4級
醤油	5級	2～3級	3級
ソース	3～4級	2級	3～4級
オレンジジュース	5級	4級	5級
水性ペン	5級	2級	3～4級
クレヨン	4級	2級	4～5級
油性ペン	1～2級	1～2級	1～2級
口紅	3～4級	2級	3～4級

【試験方法】コーヒー、醤油、ソース、ジュース:水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない
3級:やや汚れが残る 2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。


薬品名	ウレタンコート	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	○	◎
アンモニア水(25%)	◎	○	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ボビドンヨード(7%)	○	×	○
塩酸(9.5%)	○	○	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎	○
ホルマリン液(37%)	◎	○	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。


【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 ×…明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




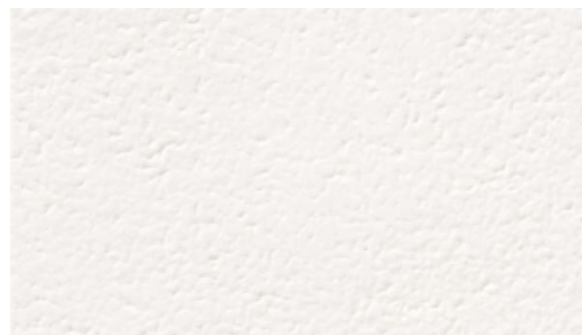


▲ RE-7716 NEW

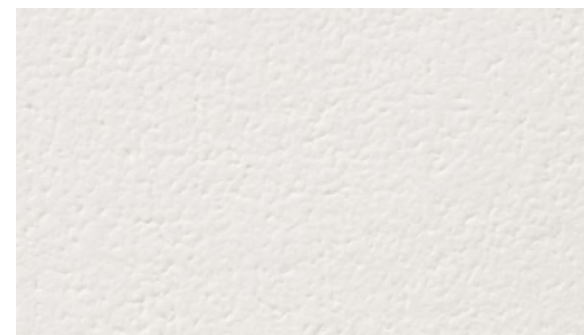

▲ RE-7720 NEW

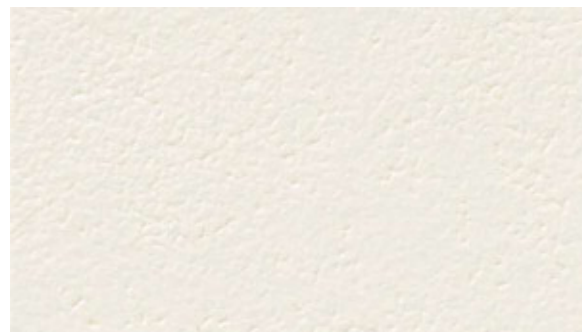


▲ RE-7717 NEW

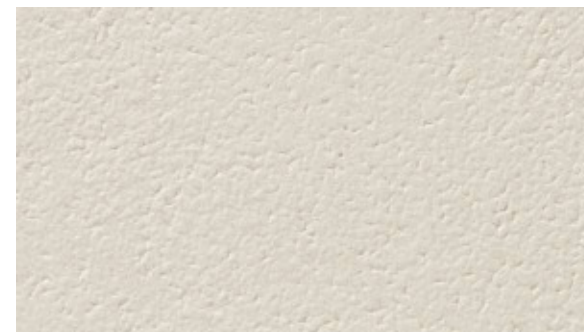

▲ RE-7721 NEW



▲ RE-7718 NEW

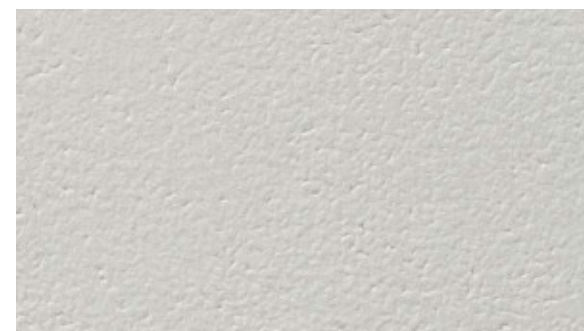

▲ RE-7722 NEW



▲ RE-7719 NEW



▲ RE-7723 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²

▶ 施工注意


糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート 表面強化 防かび



別写真を見る

ウレタンコート

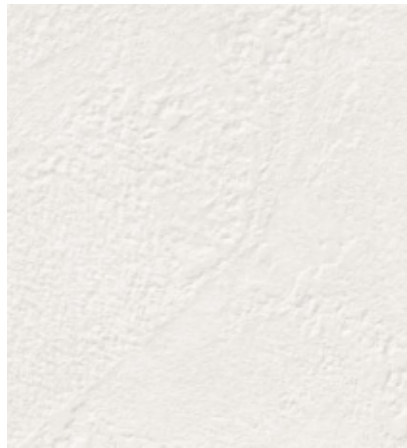

▲RE-7724

リフォーム推奨品



▲RE-7726

リフォーム推奨品



▲RE-7725

リフォーム推奨品



▲RE-7727

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸30.6cm 寸46cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲RE-7728



▲RE-7729

準不燃 巾92cm 寸64cm 寸92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


ウレタンコート 表面強化 防かび



別写真を見る



RE-7724・7725

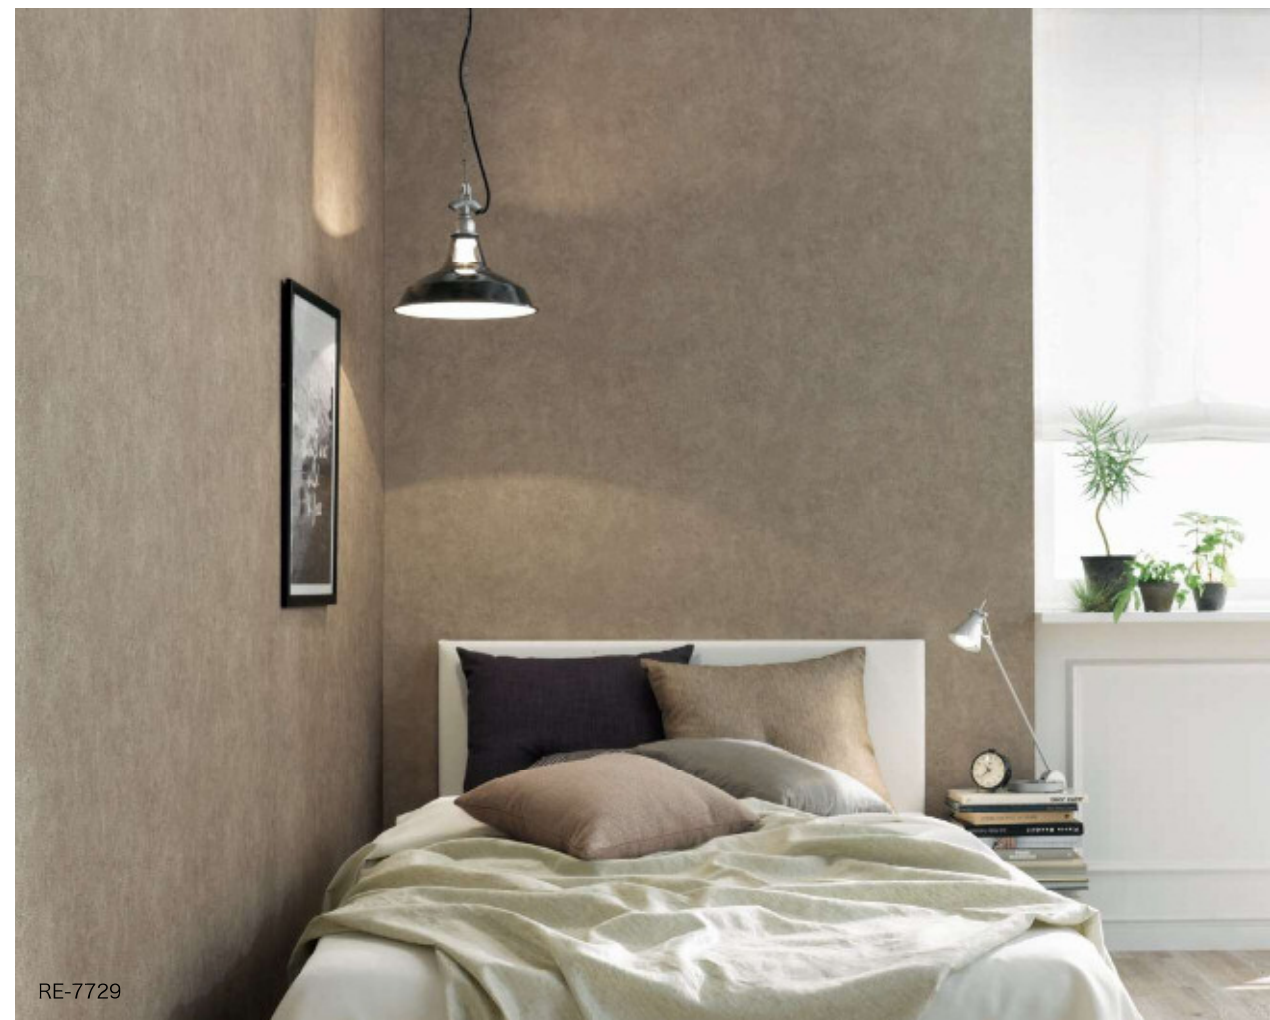


RE-7729




▲RE-7730 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7731 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)

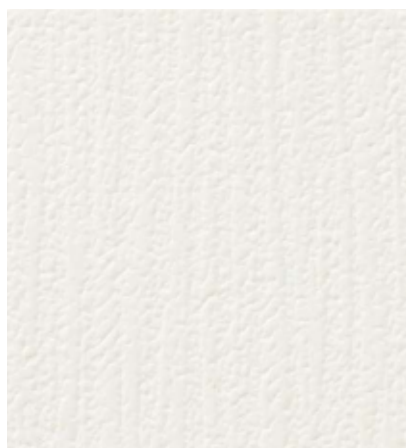

▲RE-7732
準不燃 巾92cm 罫32cm 罫23cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)

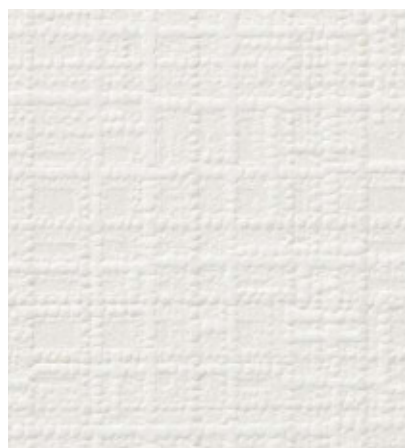

▲RE-7733 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm 罫12.8cm 罫13.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7734
不燃 巾92cm 罫64.1cm 罫92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ [ウレタンコート](#) [表面強化](#) [防かび](#)



▲RE-7735



RE-7733



RE-7735



ウレタンコート



▲RE-7736 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7737 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7738 NEW

リフォーム推奨品



▲RE-7739 NEW



▲RE-7740 NEW



▲RE-7741 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

▶施工注意

糊付け後は大きなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


ウレタンコート 表面強化 防かび

▶施工注意

糊付け後は大きなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



別写真を見る

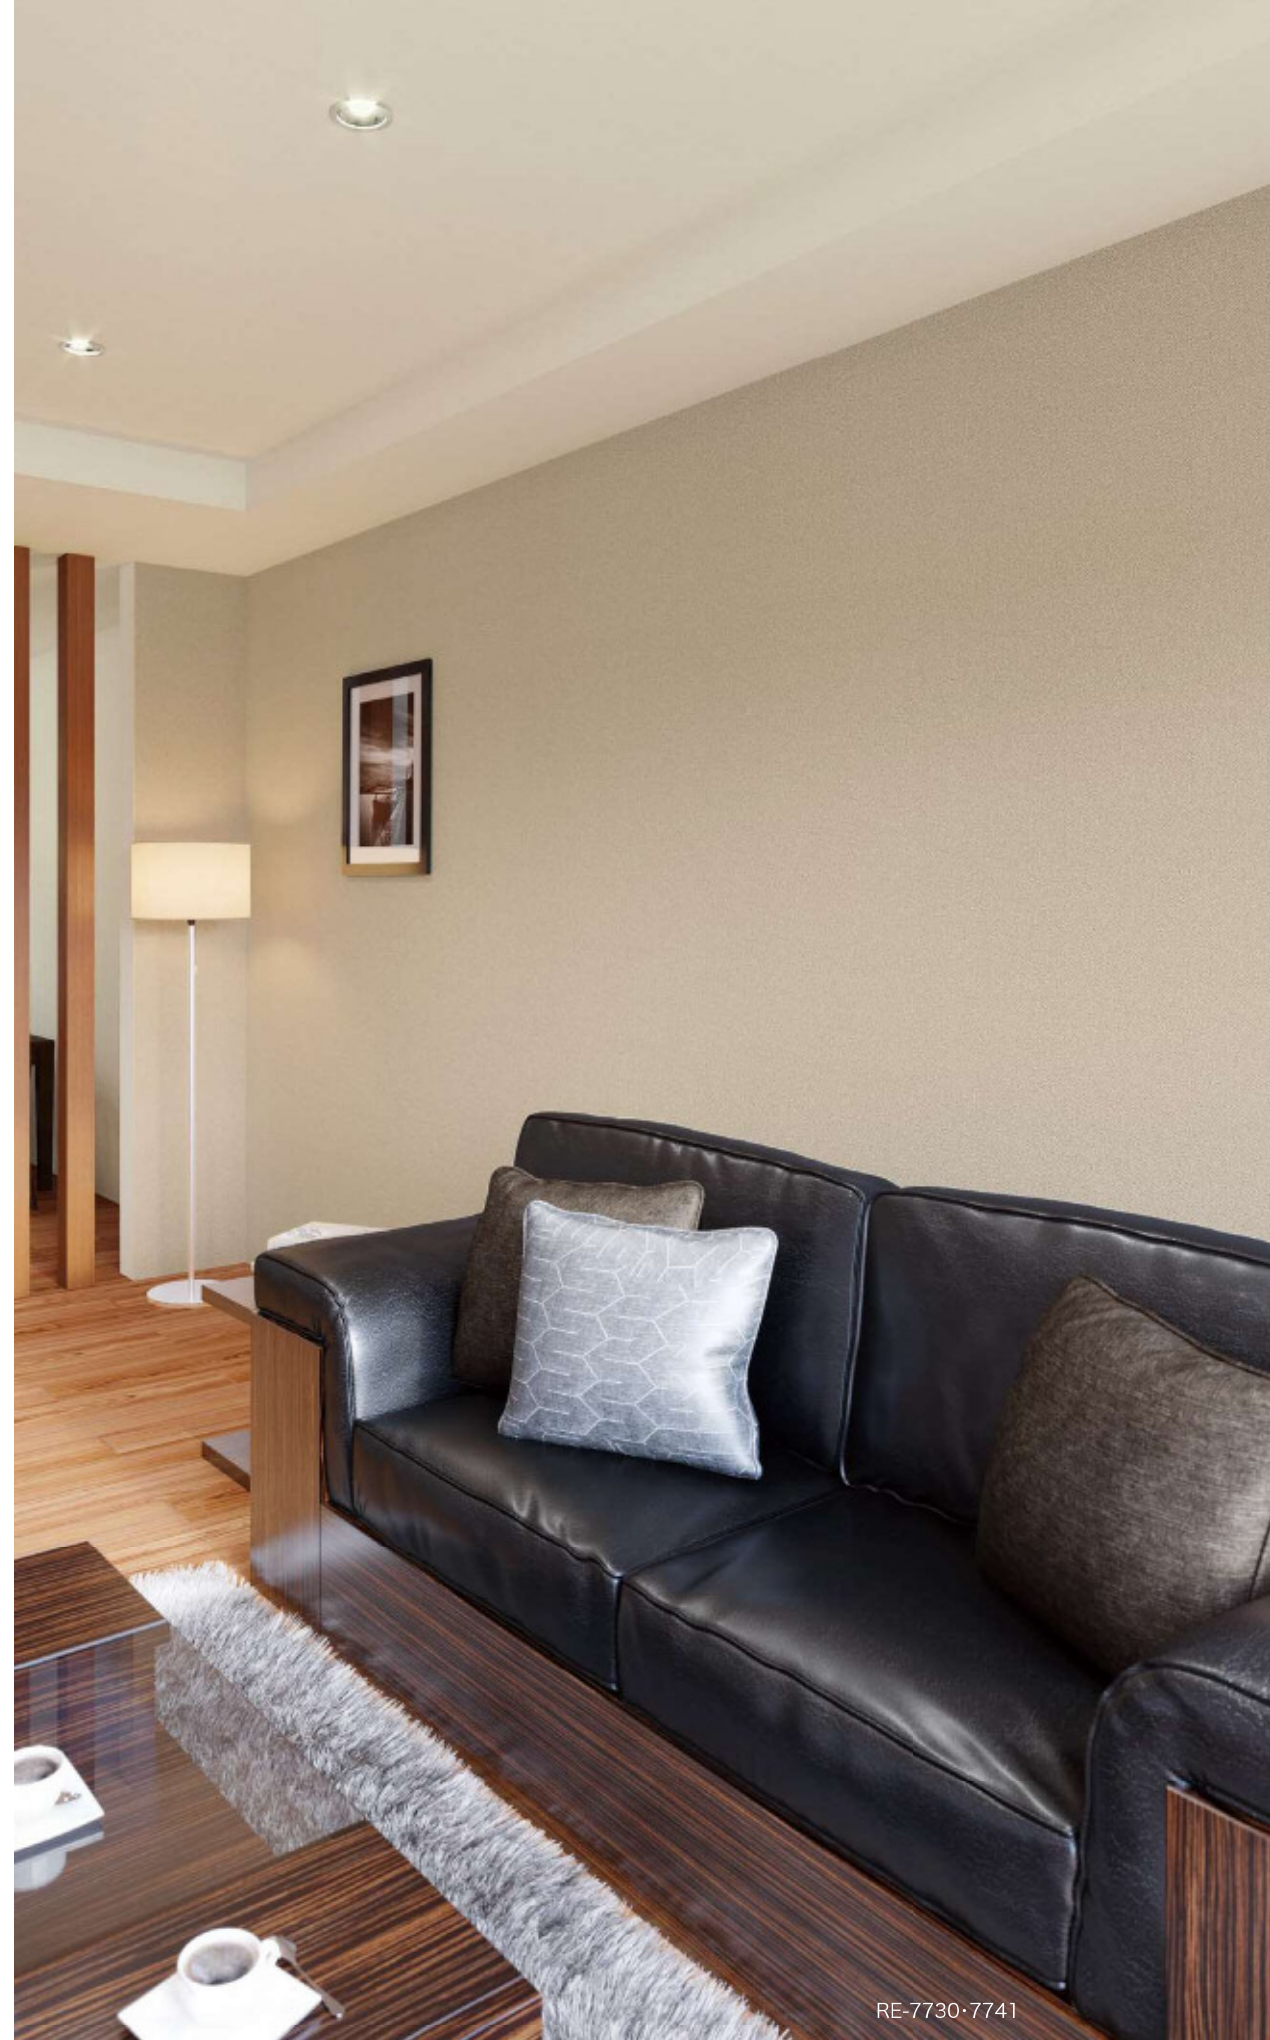

RE-7730・7741



▲ RE-7742 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 寸21.4cm 寸92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ RE-7743 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ RE-7744 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸23cm 寸46.4cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ RE-7745 NEW

リフォーム推奨品

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ RE-7746 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92.5cm 寸23.2cm 寸30.8cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ RE-7747 NEW

ウレタンコート 表面強化 防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る

快適なお部屋環境に
ルームエアー（消臭）

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

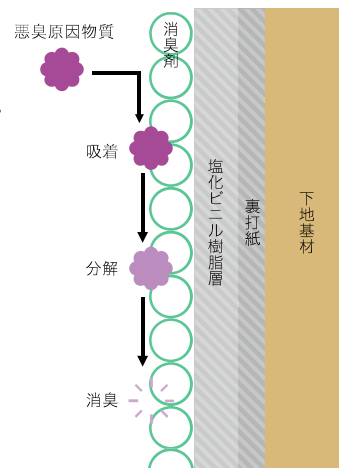

消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。


■ 消臭性能試験

[試験方法]


1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテドラバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

[試験結果]


ホルムアルデヒド（建材などのにおい）




アセトアルデヒド（タバコ臭・加齢臭など）




アンモニア（トイレ臭・ペット臭など）




硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）




メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など）



酢酸（汗・排泄臭など）



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

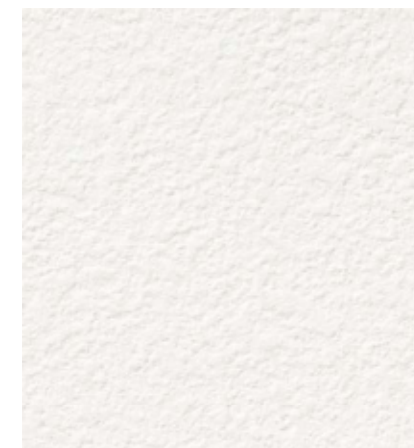

▲ RE-7751 NEW



▲ RE-7752 NEW



▲ RE-7753 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



別写真を見る



▲ RE-7754 NEW



▲ RE-7757 NEW



▲ RE-7755 NEW



▲ RE-7758 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE-7756 NEW



▲ RE-7759 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび


準不燃 巾93cm 巾21.3cm 巾31cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

消臭 抗菌 防かび

▶ 施工注意
プリントリベートは合いませんのでお含みおきください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE-7754・7756 ドア:RE-7754 壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は INDEXページをご参照ください。

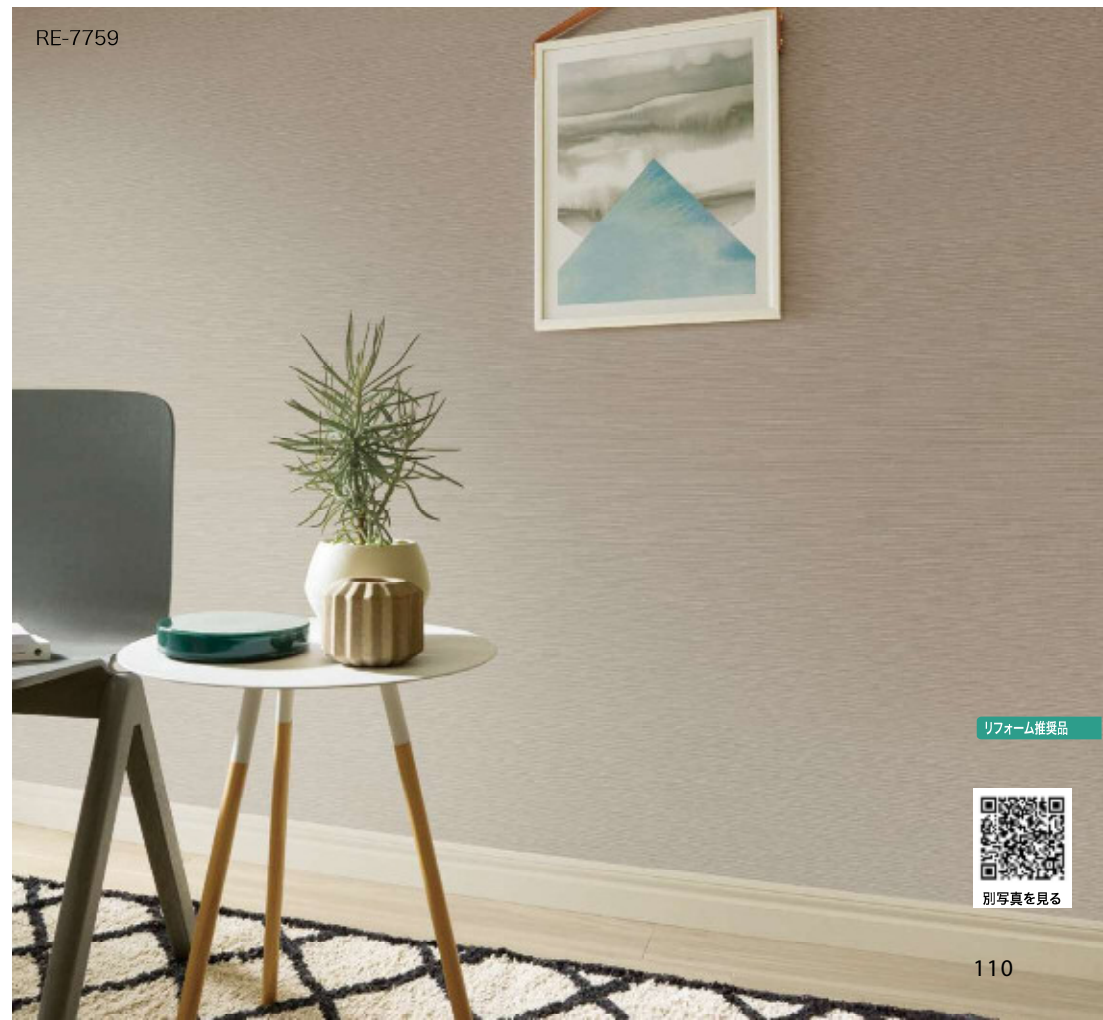


RE-7759

リフォーム推奨品



別写真を見る

ルームエアー（消臭）

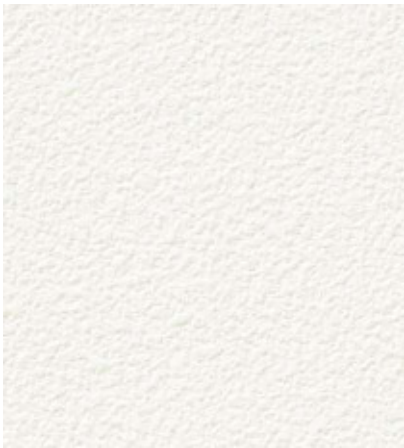

▲RE-7760

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7761

準不燃 巾92cm ↑29.4cm ↔46.2cm (エンボスリベート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7762

ロングセラー

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲RE-7763

ロングセラー



RE-7764

ロングセラー




別写真を見る



▲RE-7764




▲RE-7766

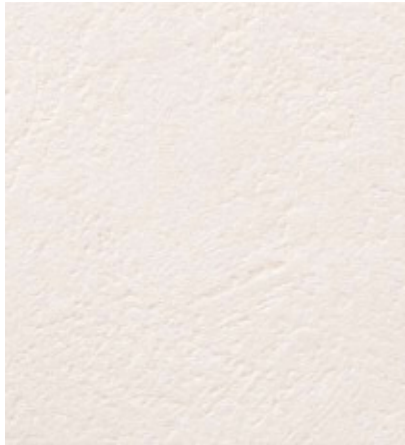

▲RE-7765

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

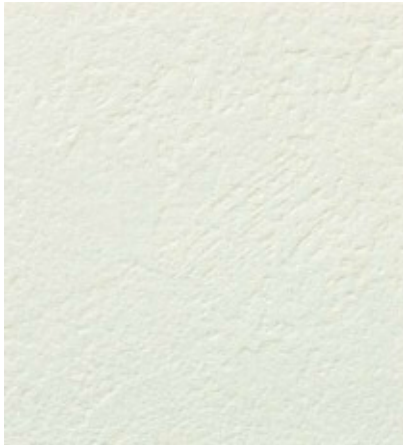

▲RE-7767

RE-7772

ルームエアー（消臭）



▲ RE-7770

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7771

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7772

準不燃 巾92cm 幅32cm 幅30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7773

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7768 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7769

リフォーム推奨品



▲ RE-7774

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



▲ RE-7775

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



別写真を見る

ルームエアー（消臭）



▲RE-7776

リフォーム推奨品



▲RE-7779

リフォーム推奨品



▲RE-7777

リフォーム推奨品



▲RE-7780

リフォーム推奨品



▲RE-7778

リフォーム推奨品



▲RE-7781

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

消臭 抗菌 防かび



別写真を見る



RE-7776・7780

ルームエアー(消臭)



▲RE-7782

準不燃 巾92.5cm 高さ29cm 幅差30.9cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7782(1目盛り10cm)



▲RE-7785


準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅差30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7785(1目盛り10cm)

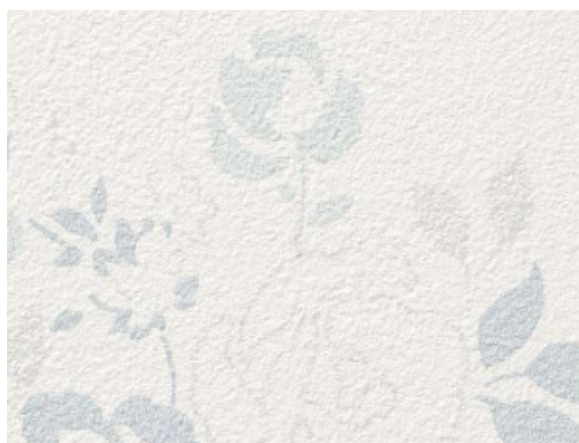

▲RE-7783 NEW


準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅差46.1cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7783(1目盛り10cm)

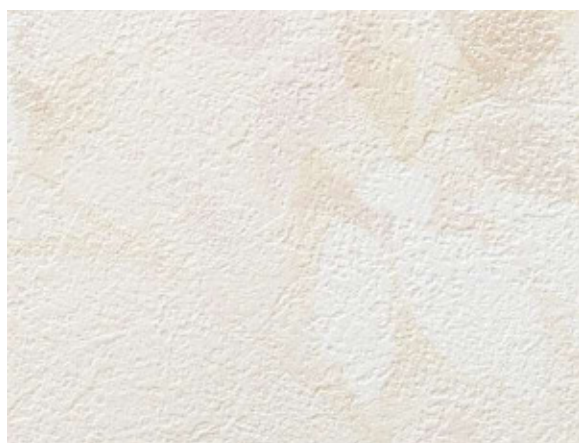

▲RE-7784

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅差46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



RE-7784(1目盛り10cm)



別写真を見る

快適なお部屋環境に
抗アレルギー


アレルギー物質の働きを低減する壁紙

アレルギー物質の働きを低減

壁紙表面のアレルギー物質低減化剤が空気中に浮遊するアレルギー物質と接触し、その働きを低減します。また日常のお掃除もアレルギー物質低減に効果的です。

アレルギー物質とは・・・


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレルギー物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

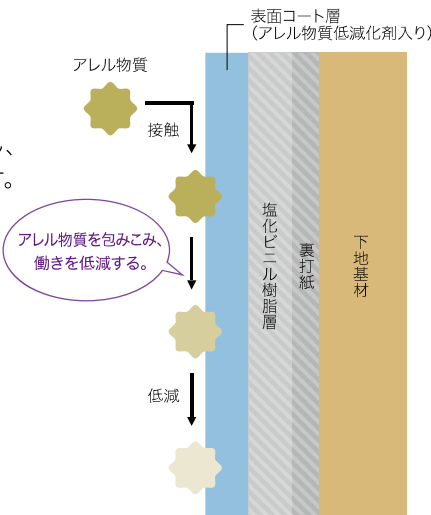


アレルギー物質低減率

【試験結果】

ダニアレルギー物質低減率

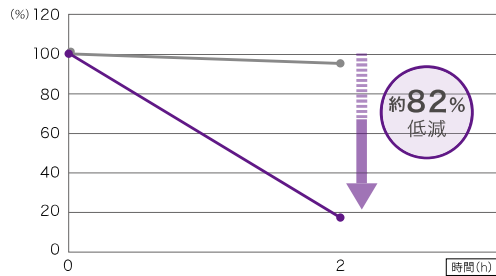

スギ花粉アレルギー物質低減率

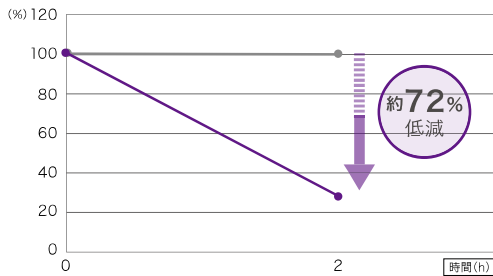

【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレルギー物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルギー物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アレルギー学会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アレルギー学会推薦品であることを表すマークです。日本アレルギー学会はアレルギー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE-7791・RE-7793～7798・RE-7803

認証番号 S1608D501A:RE-7799～7802・RE-7804

認証番号 S12104F03A:RE-7792・RE-7805～7806

意外と知られていない「通年性アレルギー」・・・

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。


- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレルギー物質は「ダニ」です。

アレルギー物質曝露を低減するため、
室内環境の改善が重要です！

出典:「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査 ― 通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために ―」
Therapeutic Research 2017年 38巻 10号



RE-7791

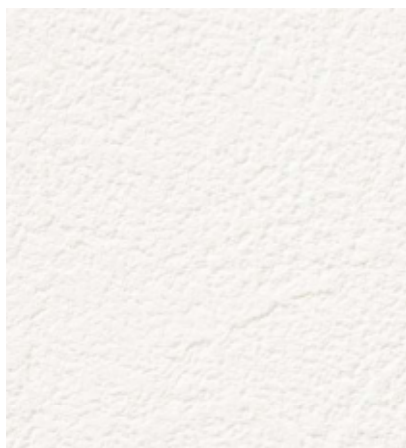


▲RE-7791

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ

防かび

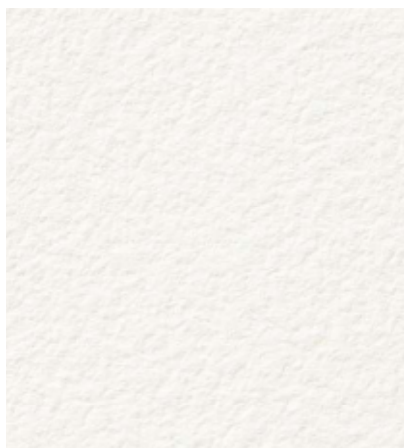


▲RE-7792

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ


防かび

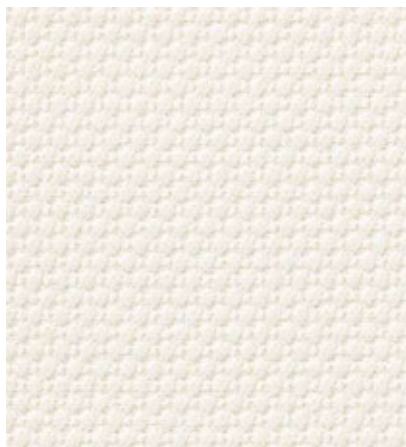


▲RE-7793 NEW



▲RE-7795 NEW

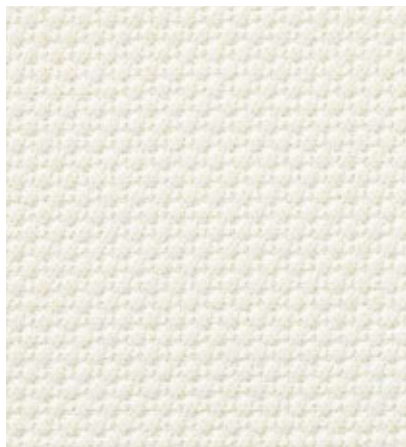

▲RE-7794 NEW

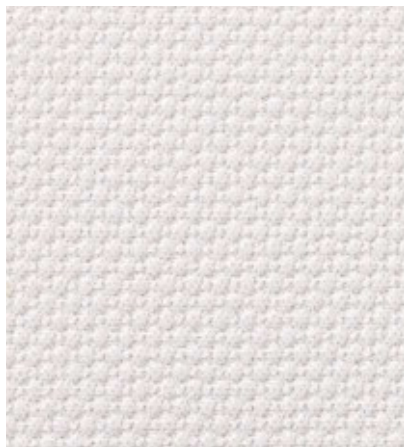

▲RE-7796 NEW

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレ

防かび



RE-7796



別写真を見る

抗アレル



▲RE-7797

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび




▲RE-7798



▲RE-7799 **NEW**



▲RE-7801

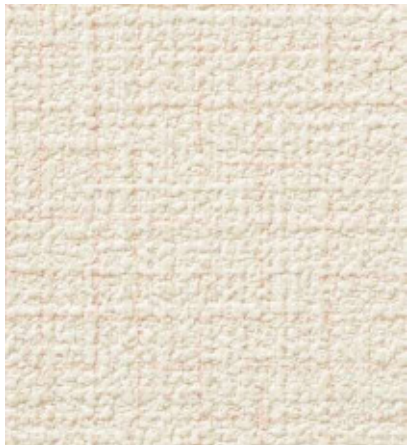

▲RE-7800

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



▲RE-7802



▲RE-7803

準不燃 巾92.5cm 寸31.4cm 寸30.9cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



RE-7803(1目盛り10cm)




RE-7800

不燃



別写真を見る

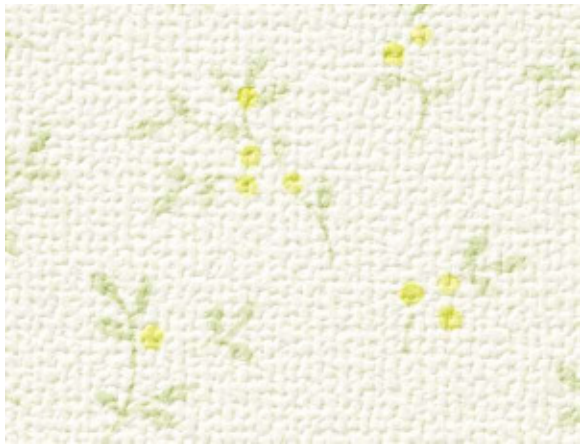

▲RE-7804 NEW

不燃 巾92.5cm 裱16.7cm 罫30.9cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレル 防かび



RE-7804(1目盛り10cm)



▲RE-7805 NEW



RE-7805(1目盛り10cm)



▲RE-7806 NEW

準不燃 巾92cm 裱23.1cm 罫30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


抗アレル 防かび

RE-7802・7804



抗アレル

RE-7797・7806

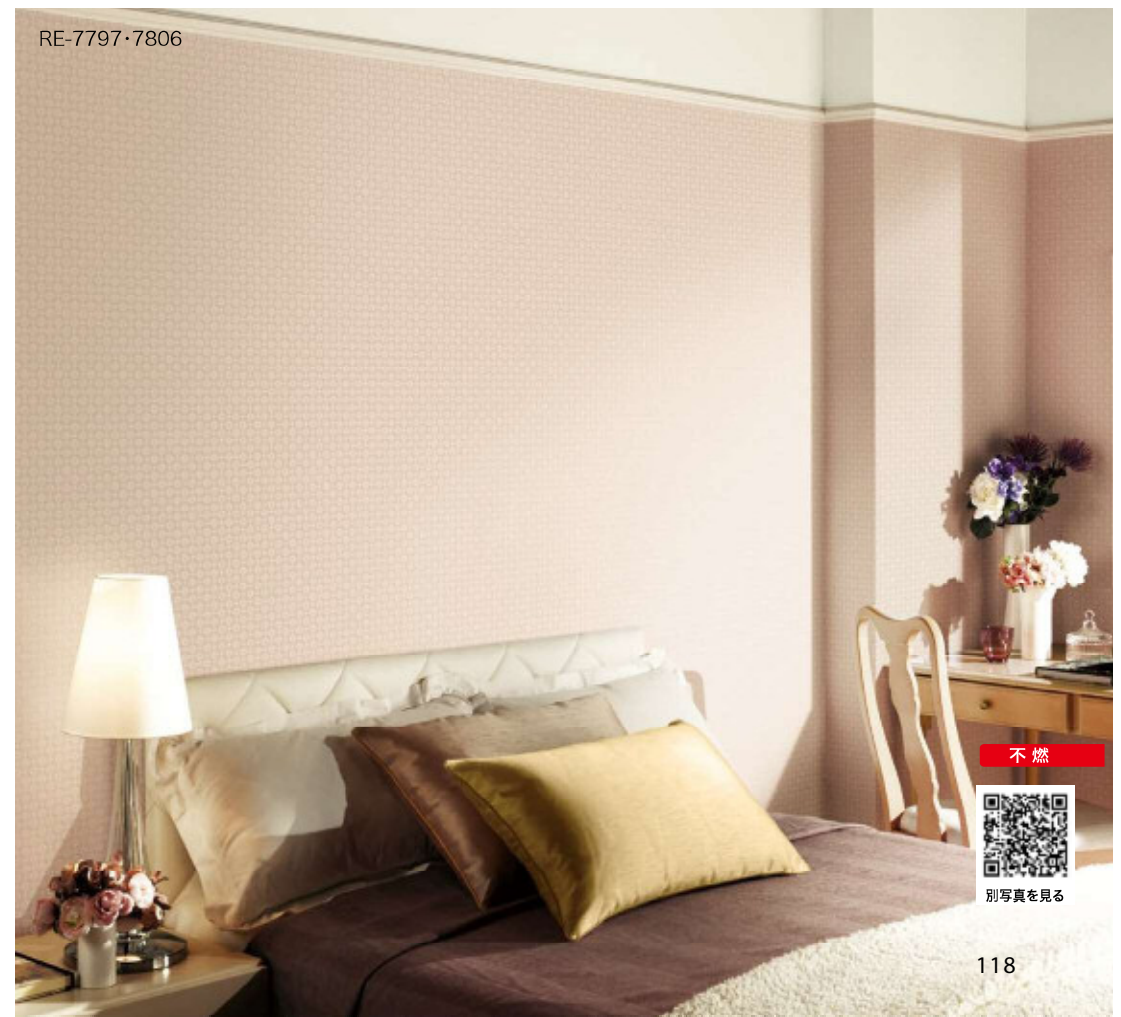

不燃



別写真を見る

快適なお部屋環境に 抗ウイルス


ウイルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスを減少

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスを減少させます。


2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

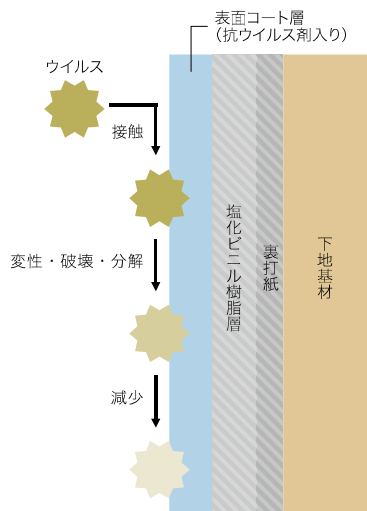

■ 抗ウイルス性能試験結果


A型インフルエンザウイルス (H3N2)

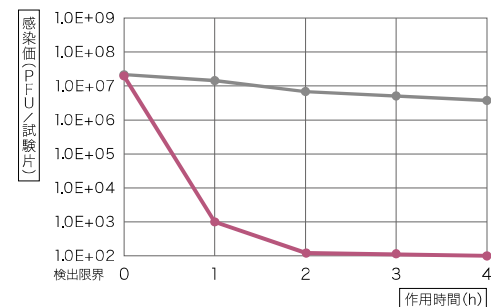

[試験方法] JIS R 1756に準ずる。

[試験機関] 北里環境科学センター


ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)

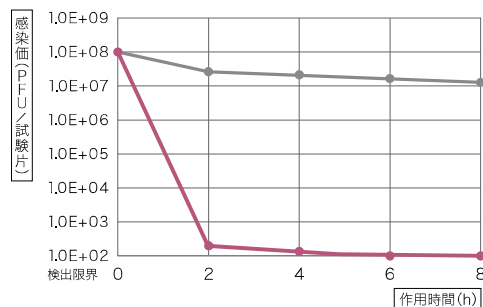


■ 抗ウイルス試験 (ブランク法) 結果

白く抜けている部分 (ブランク) がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

インフルエンザウイルス

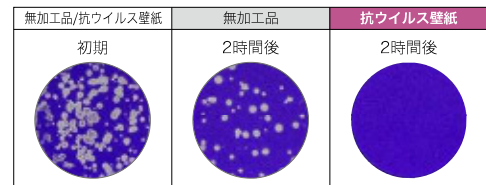

ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)

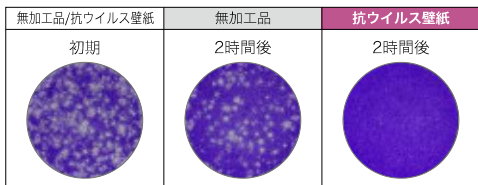

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10 ⁴	<0.63	1.3×10 ⁴	<0.63	2.2×10 ⁴	<0.63
無加工試験片 (ポリエチレンフィルム)	1.1×10 ⁴	8.9×10 ⁵	1.3×10 ⁴	3.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	2.8×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。





▲RE-7811

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE-7812



▲RE-7817

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE-7818



▲RE-7813 NEW



▲RE-7815 NEW



▲RE-7814 NEW



▲RE-7816 NEW

不燃 巾92cm

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗ウイルス 表面強化 抗菌 防かび

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



RE-7817

不燃



別写真を見る

お部屋の空気をリフレッシュ

室内の空気をマイナスイオン化

表面にマイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合。
空気中の水分と反応して、持続的に発生させます。

■ マイナスイオンの測定値

【測定環境】 同一条件の3畳間の壁面(約16m²)にマイナスイオン壁紙と一般ビニル壁紙をそれぞれ施工する。

【測定結果】	測定値(個/cc)
マイナスイオン壁紙 の部屋	3,700~4,600
一般ビニル壁紙 の部屋	20~590
森林	2,400~3,800
噴水付近	1,400~2,400

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




121

RE-7827



RE-7832

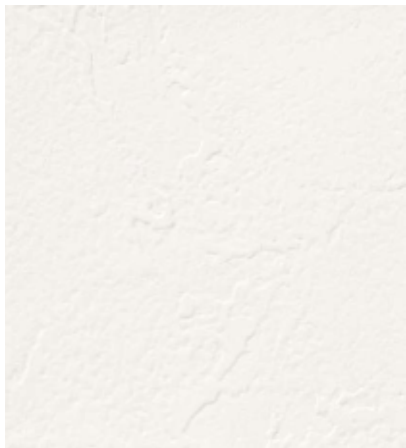

▲ RE-7821 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm 裱30.7cm 46.4cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7822 ロングセラー

準不燃 巾92.5cm 裱30.8cm 46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7827 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7828 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび



▲ RE-7823



▲ RE-7825




▲ RE-7829 NEW



▲ RE-7831 NEW



▲ RE-7824

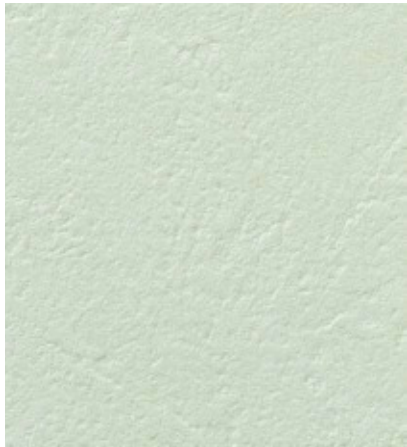

▲ RE-7826



▲ RE-7830 NEW



▲ RE-7832 NEW

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ マイナスイオン 防かび

マイナスイオン

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

湿気対策に 吸放湿

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙


調湿効果

塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。
湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。



■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

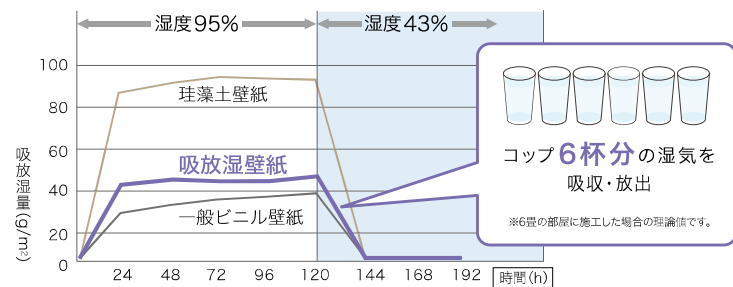

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差がございます。室内の換気や湿度調整を心がけてください。

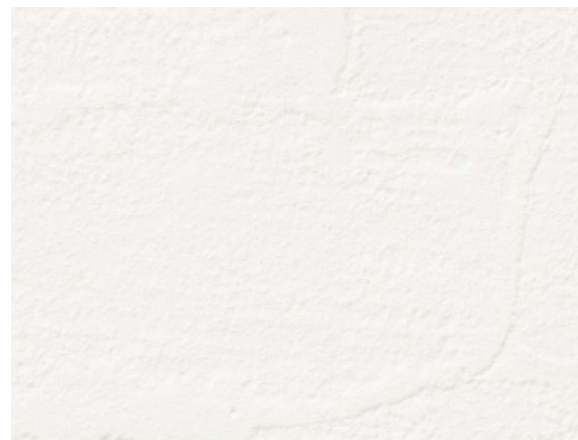


RE-7836(1目盛り10cm)

▲ RE-7836 NEW

準不燃 巾92.5cm 寸32cm 寸92.5cm (エンボスリベート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび

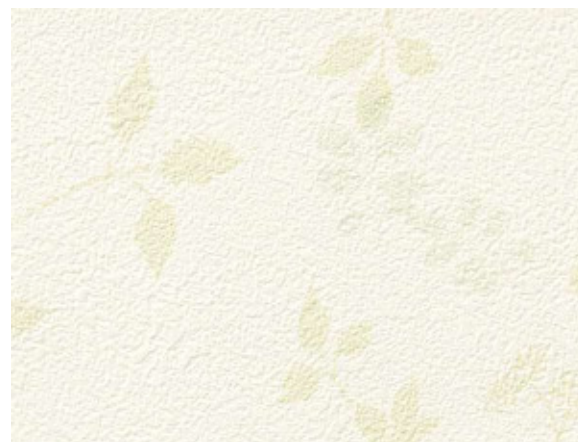

RE-7837(1目盛り10cm)

▲ RE-7837

準不燃 巾92cm 寸23cm 寸46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

吸放湿 防かび



RE-7837



別写真を見る

※吸水性ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



吸放湿



▲ RE-7838 ロングセラー
準不燃 巾92.4cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7841 ロングセラー
準不燃 巾92cm
防火種別2-2 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7839
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7842 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7840 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび



▲ RE-7843
準不燃 巾92cm 121cm 18.5cm (エンボスリブート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 吸放湿 防かび

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

※吸水性ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。


2. 透湿効果

透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

■ 断面図

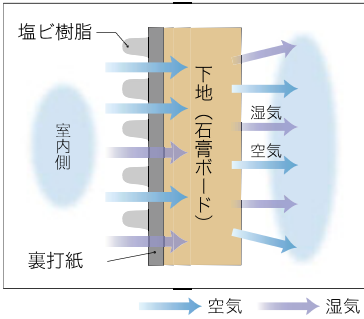

■ 透湿度データ

[試験方法] JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40℃・90%
上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1㎡あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/㎡・24h)
通気性壁紙 (RE-7849)	1,900
一般ビニル壁紙	240

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。



▲ RE-7848

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 両面46cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7852

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7849

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7853

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7850

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7854

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7846

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 両面30.8cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7847

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 両面46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7851

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



▲ RE-7855

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 巾92cm 高さ32cm 両面46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

通気性 防かび



別写真を見る

湿気対策に 珪藻土

自然素材の風合いと優れた調湿性

1. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

2. 消臭効果

臭気成分を吸着するため消臭効果が期待できます。

3. 素材の風合い

自然素材ならではのテクスチャーが特長です。


珪藻土とは・・・

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

■ 吸放湿性試験

【試験方法】壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では吸湿させた後、室温27℃湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

【試験結果】

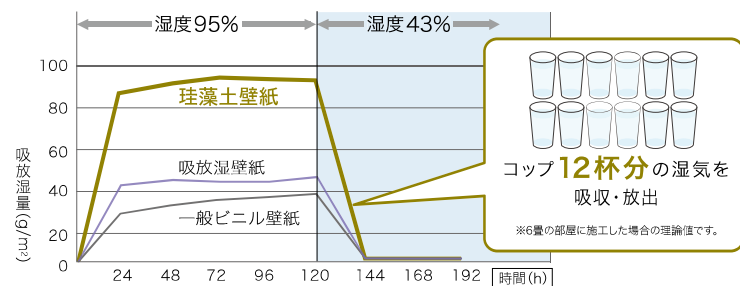

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。室内の換気や湿度調整を心がけてください。



RE-7861

▶「珪藻土」壁紙の施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工の際には注意が必要です。

オープンタイムは15分が目安です。

天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。


糊付け後は、折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。

モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。

重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。


表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

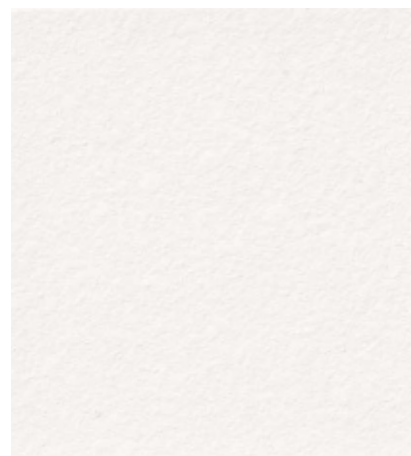

▲ RE-7856

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
材料区分:無機質系壁紙(骨材)
▶施工注意

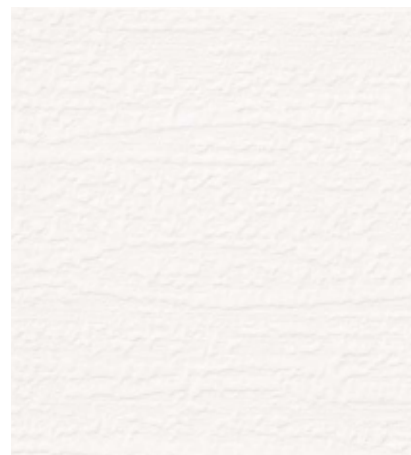


▲ RE-7858

準不燃 巾93cm 巾25cm →46.5cm
防火種別1-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は**不燃認定**になります。
▶施工注意




▲ RE-7860

不燃 巾92cm
防火種別1-1 AA 1,090円/㎡
材料区分:無機質系壁紙(骨材)
▶施工注意

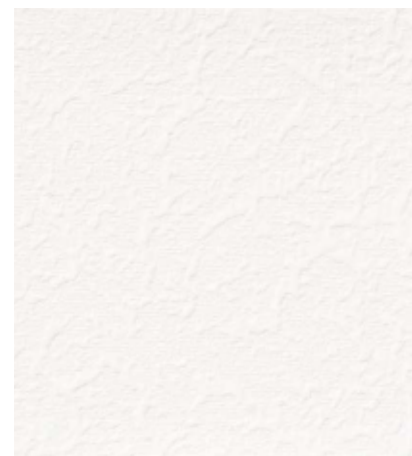


▲ RE-7857

準不燃 巾92.5cm 巾50cm →92.5cm ●無地貼可
防火種別1-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は**不燃認定**になります。
▶施工注意

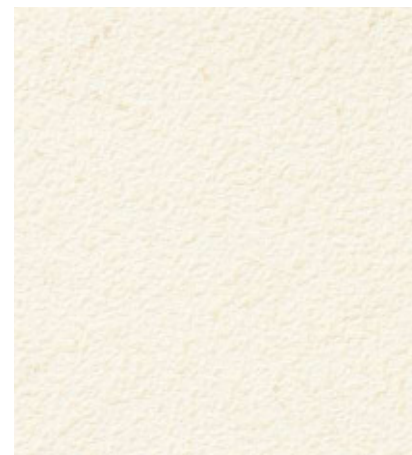

▲ RE-7859

準不燃 巾92cm 巾50cm →46.2cm ●無地貼可
防火種別1-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:紙系壁紙(加工紙)
※不燃下地に施工した場合は**不燃認定**になります。
▶施工注意

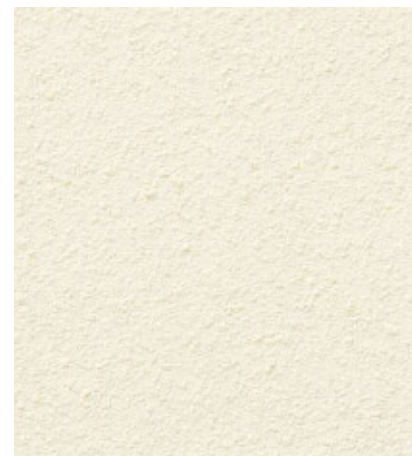

▲ RE-7861

吸放湿 防かび

ロングセラー

不燃



別写真を見る

通珪
気藻
性土