

不燃認定 ベーシック



eセコウクロスとは…

- 1.しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
- 2.下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心して
お使いいただけます。

*この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。

eセコウ マークでご確認ください。



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可
防かび




別写真を見る



RE51868



RE51871

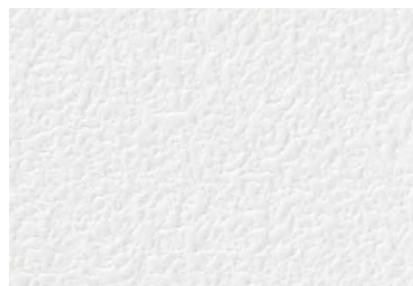


▲RE51868

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化

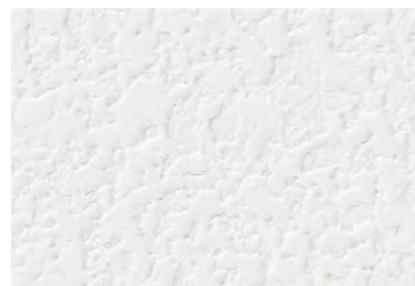

▲RE51870

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51872

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51874

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51869 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51871

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51873 NEW

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



▲RE51875

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび

ロングセラー
eセコウ
不燃



別写真を見る



▲RE51876 ロングセラー
eセコウ 不燃

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾92.7cm ↔ 10.3cm
防かび

▶施工注意
エンボス形状により、折りシワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたみ、上積みは避けてください。




別写真を見る



RE51876(1目盛り10cm)



▲RE51877

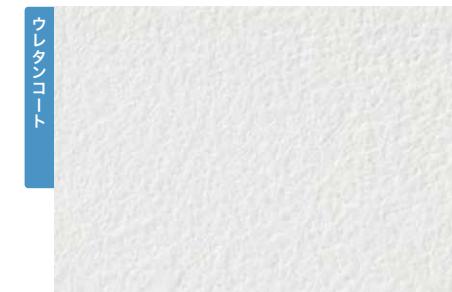

▲RE51881



▲RE51878



▲RE51882



▲RE51879



▲RE51883



▲RE51880



▲RE51884

ロングセラー
eセコウ 不燃
不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび



▲RE51885




▲RE51887



▲RE51886

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †23cm ↔46.2cm
防かび

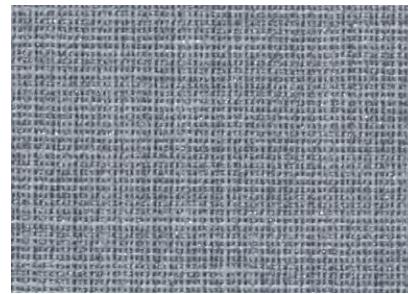

▲RE51888



RE51886・51888



▲RE51889




▲RE51891



▲RE51890

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm †29.4cm ↔46.5cm (エンボスリピート)
防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

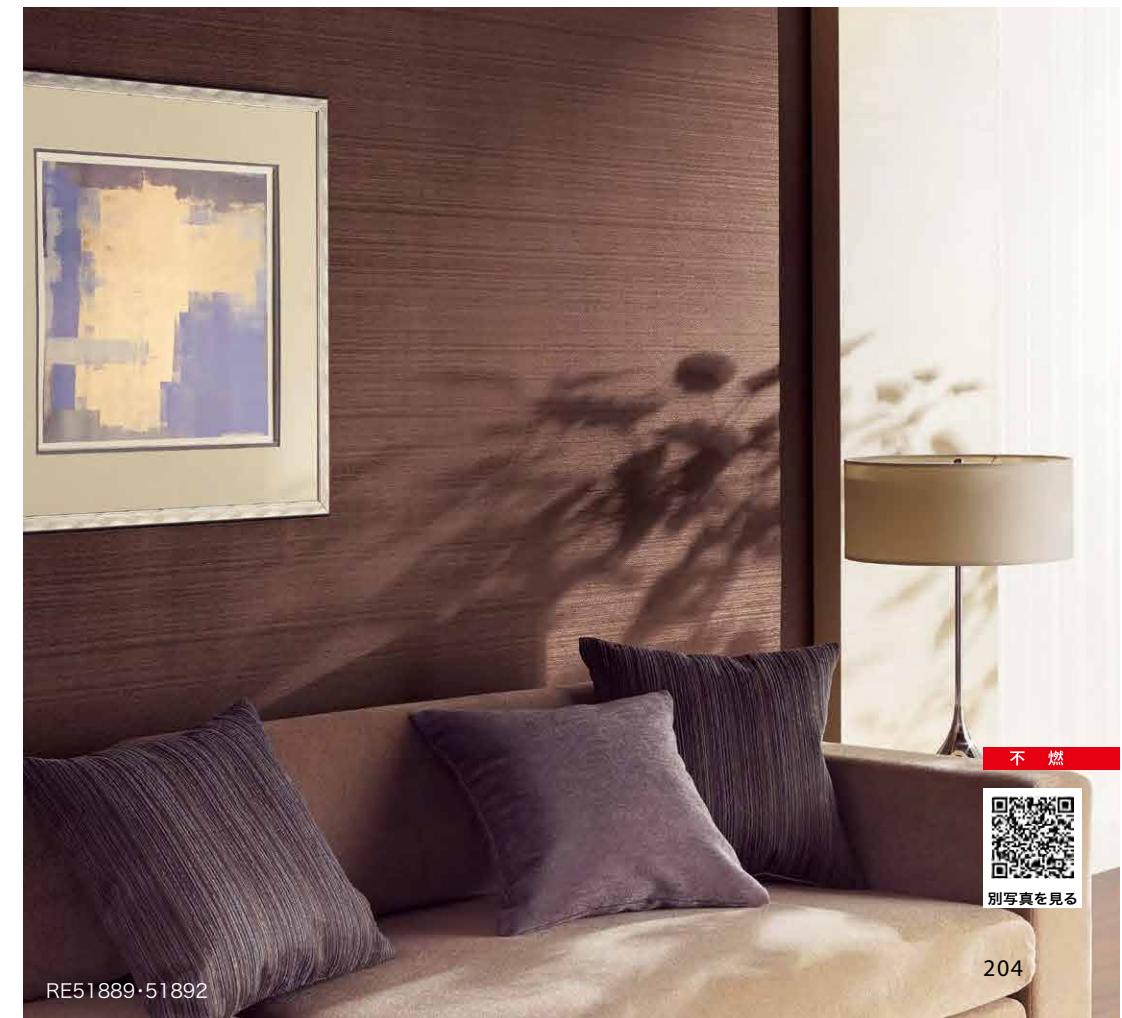

RE51889・51892




別写真を見る

不燃認定 ルームエアー(消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。



2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

消臭メカニズム
表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5~10年間持続します。

■ 消臭性能試験

[試験方法]

- サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- サンプル1枚をテドラーーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
- 試験ガスを所定量注入する。
- それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

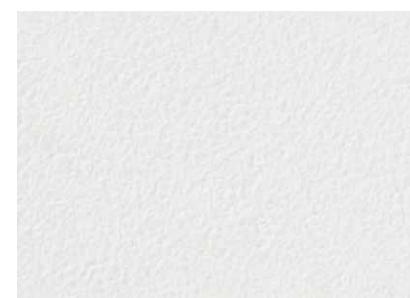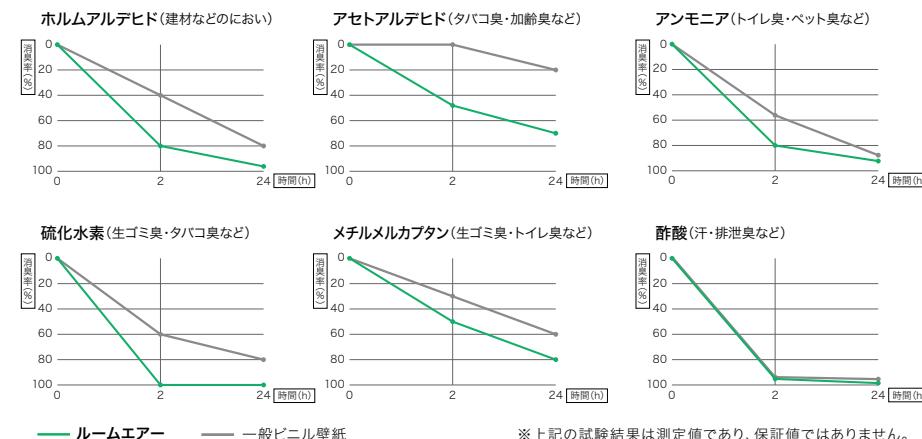


▲RE51894

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

ロングセラー
eセコウ
不燃



別写真を見る

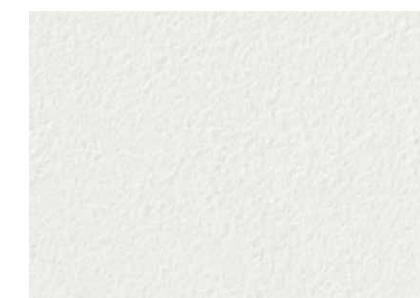


▲RE51895

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51896 eセコウ ロングセラー

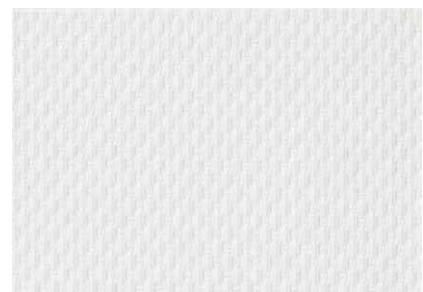

▲RE51900



▲RE51897 eセコウ ロングセラー



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51898



▲RE51902

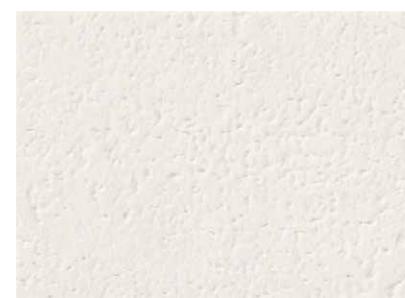

▲RE51899

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51903

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51904



▲RE51906



▲RE51912



▲RE51914



▲RE51905



▲RE51907



▲RE51913



▲RE51915

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔23cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

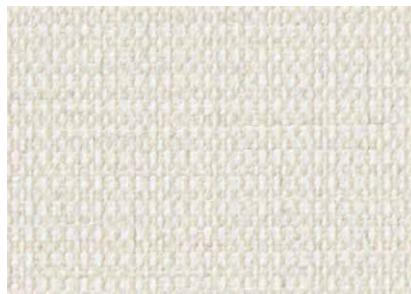

▲RE51908

ロングセラー



▲RE51910

ロングセラー




▲RE51909

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm †23cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

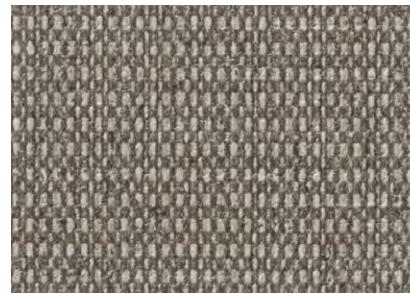

▲RE51911

ロングセラー

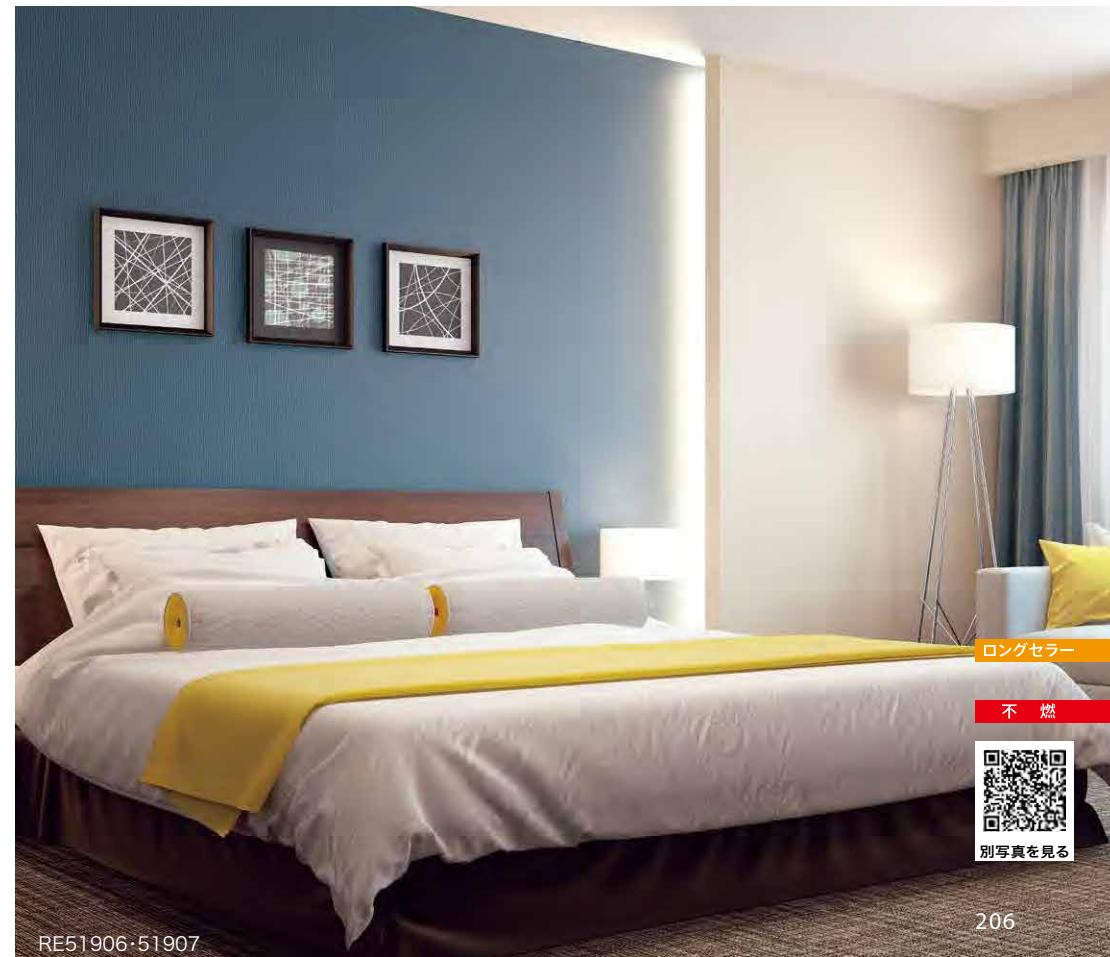

不燃

別写真を見る

不燃認定 フィルム汚れ防止壁紙

エバール®フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。
また、耐薬品性や抗菌性にも優れており、清潔な環境をキープします。

2. においをバリアする防臭効果

エバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強くキズがつきにくい

表面強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起りやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。

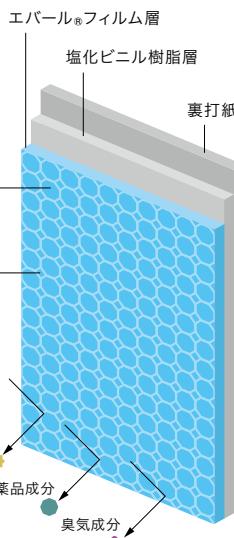


▲RE51916

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

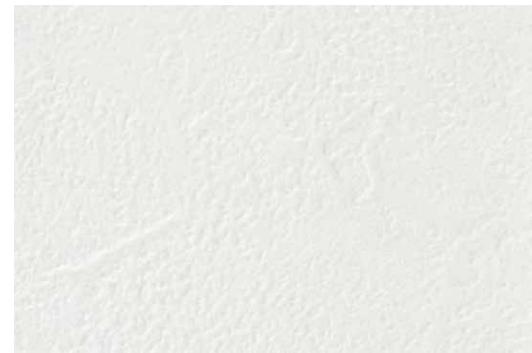

▲RE51917

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51918

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †31.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
○: 5級汚れが残らない ○: 4級ほどんど汚れが残らない
△: 3級や汚れが残る X: 2級かなり汚れが残る XX: 1級汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ポビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	○	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



[試験方法] 壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

ロングセラー

不燃



別写真を見る

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51919

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇡30.8cm ↔46cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51919(1目盛り10cm)

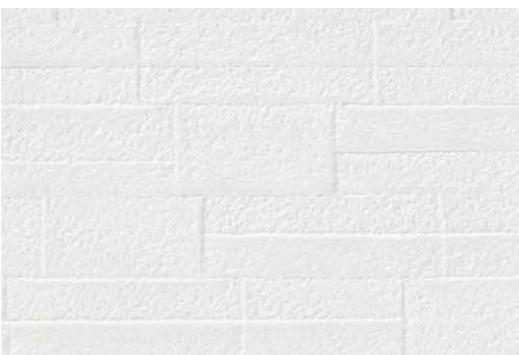

▲RE51921

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ⇡21.4cm ↔30.9cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51921(1目盛り10cm)

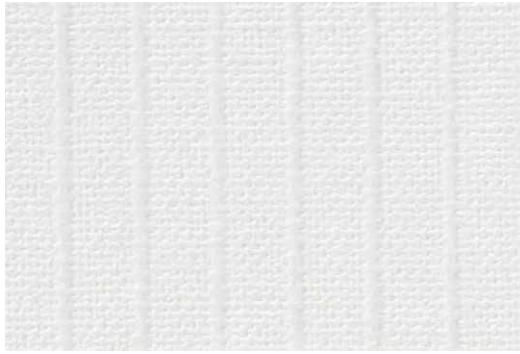

▲RE51920

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔1cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51920(1目盛り10cm)



▲RE51922

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡32.1cm ↔92.5cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE51922(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE51920



RE51922



別写真を見る



▲RE51923

ロングセラー



▲RE51925

ロングセラー



▲RE51927



▲RE51931



▲RE51924

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51926

ロングセラー



▲RE51928

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔11.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けください。

▲RE51932

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔32cm ↔30.9cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



ロングセラー

不燃



別写真を見る



▲RE51929



▲RE51930

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔0.8cm ↔0.8cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51933



▲RE51934

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




▲RE51935

ロングセラー



▲RE51939

ロングセラー

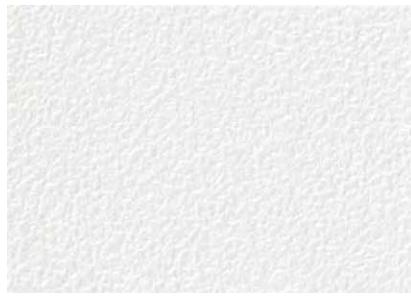

▲RE51936

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51940


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

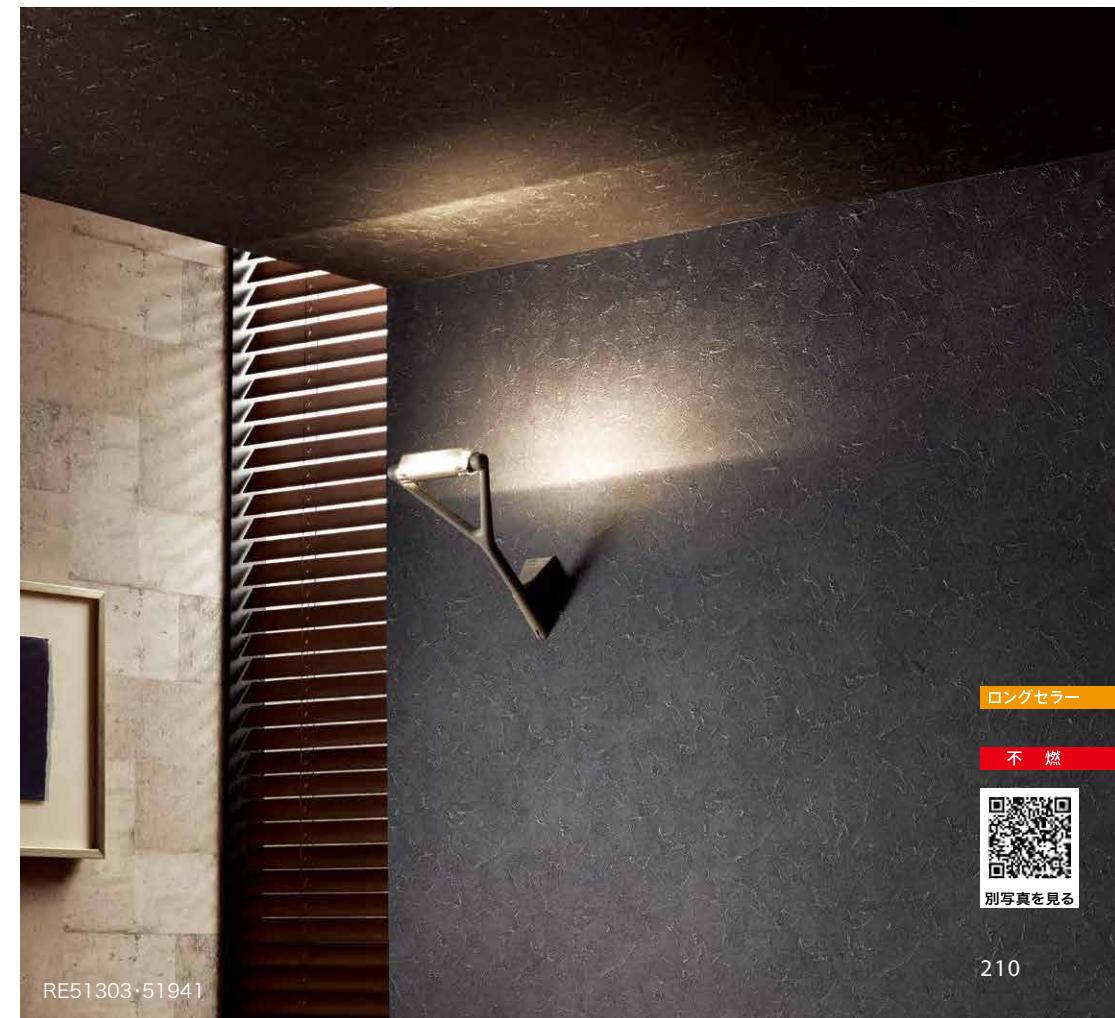

▲RE51937

ロングセラー



▲RE51941

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †31cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51938

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm †46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.207をご参照ください。
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

RE51303・51941



別写真を見る

不燃認定 スーパー耐久性

ス不
ハ
一
耐
久
性

“フィルム汚れ防止壁紙”の表面強度をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルムの強度とキズがつきにくい表面構造により耐久性をさらに向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れを拭き取りやすく、防臭効果も期待できます。
また、耐薬品性と抗菌性にも優れています。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法]壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準]所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確にみえる

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

■ 表面強度性能比較



■ 汚れ落ち性能比較



[試験方法]
壁紙表面上にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ロングセラー


▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃




別写真を見る

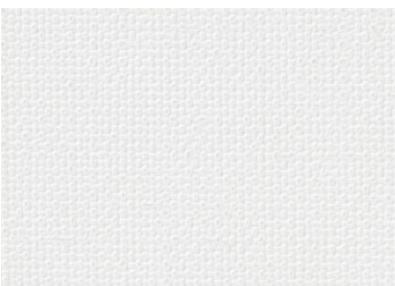

▲RE51946

ロングセラー

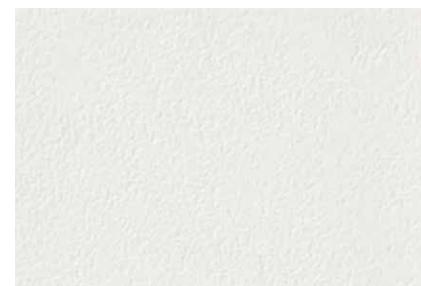

▲RE51950



▲RE51947

ロングセラー



▲RE51951



▲RE51952



▲RE51948

ロングセラー



▲RE51949


ロングセラー




▲RE51953



▲RE51955

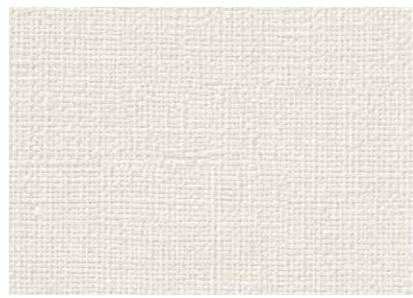

▲RE51954

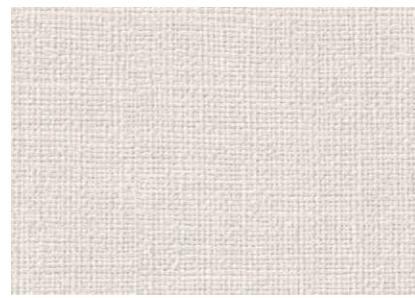

▲RE51956

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE51957

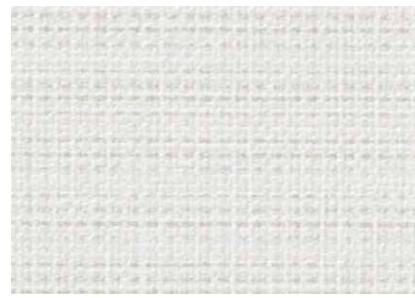

▲RE51959

ロングセラー




▲RE51958

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23.1cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

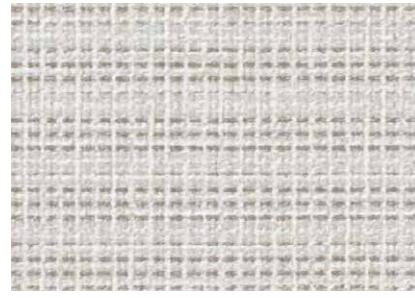

▲RE51960


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

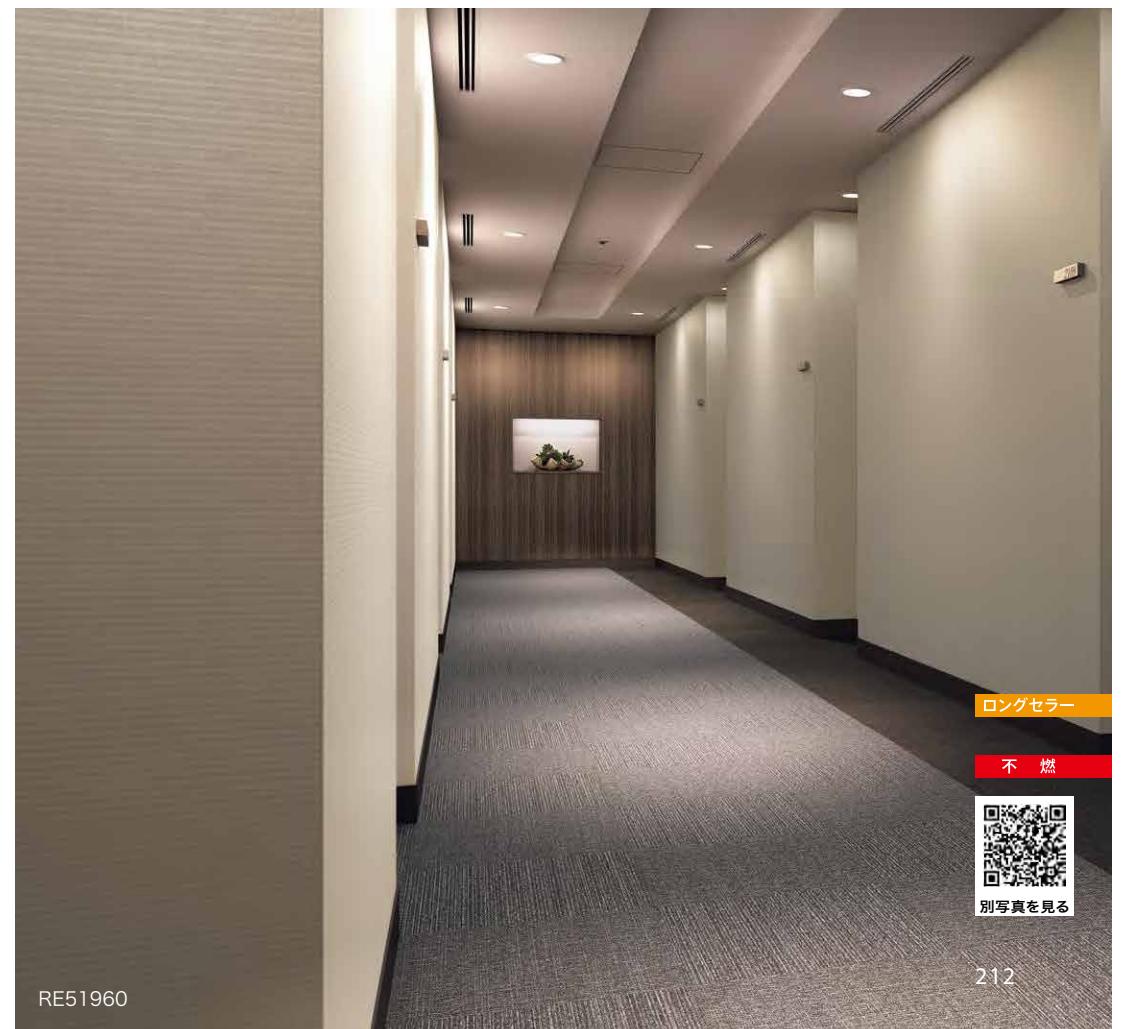

不燃認定 木目



▲RE51965 オーク板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4177

▶施工注意



▲RE51969 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4175

▶施工注意



▲RE51970 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

▶施工注意



▲RE51971 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

▶施工注意



▲RE51972 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4307

▶施工注意



▲RE51961 オーク柾目 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意



▲RE51963 オーク柾目 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意



▲RE51962 ウォルナット板柾 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意



▲RE51964 ウォルナット板柾 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意



▲RE51968 オーク板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

同柄リアテック TC4260

▶施工注意



▲RE51972 ウォルナット板柾

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm †125cm ↔93cm

防かび

表面強化

同柄リアテック TC4307

▶施工注意

リアテック同柄あり マークの商品につきましては、リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。





▲RE51973

エルム柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇄125cm ⇄93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲RE51977

桜[さくら]

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇄125cm ⇄93cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲RE51974

ウォルナット柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄124cm ⇄92cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲RE51978

栗[くり]

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄124cm ⇄92cm
防かび 表面強化
▶施工注意



▲RE51975

ウォルナット柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄124cm ⇄92cm
防かび 表面強化 同柄リヤテック TC4310
▶施工注意



▲RE51979

ラインウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄93cm ⇄46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 同柄リヤテック TC4167
▶施工注意



▲RE51976

ゼブラウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄93cm ⇄92cm
防かび 表面強化 同柄リヤテック TC4344
▶施工注意



▲RE51980

ラインウッド柾目

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇄93cm ⇄46.1cm
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 同柄リヤテック TC4336
▶施工注意



RE51975



別写真を見る

RE51979・51980は「スーパー耐久性」の商品です。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.211をご参照ください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。