

# トリム

準不燃



▲RE53866 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53867 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE53868 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE53869 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE53870 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE53871 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53872 11,000円/10m巻



▲RE53873 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53874 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53875 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53876 3,000円/10m巻



▲RE53877 ロングセラー 3,000円/10m巻

〈通常照明の場合〉



〈消灯時:ブラックライトを使用した場合〉



▲RE53878 3,000円/10m巻

※RE53878は「蓄光」の商品です。  
※光源によって色の見え方が異なります。  
※右の写真はブラックライト使用時のものです。ライトのあたり方によっても見え方が変わります。  
※白熱電球には効果がありませんのでお含みおきください。



※トリムRE53872の無地部分の同柄商品はございません。無地部分の類似色の商品を施工した場合も色が違って見えます。施工例写真のように別色の商品でコーディネートしていただくか、スマートジョイナー(P.233)等の見切り材のご使用をおすすめします。

※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。  
※トリムは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。



不燃



▲RE53879 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53880 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53881 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53882 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53883 ロングセラー 3,000円/10m巻



▲RE53884 4,000円/10m巻



▲RE53885 ロングセラー 2,800円/10m巻



▲RE53886 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲RE53887 ロングセラー 4,000円/10m巻



▲RE53888 11,000円/10m巻

※RE53888は「フィルム汚れ防止壁紙」の商品です。



RE53879



RE53883

ロングセラー

不燃

※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合がありますのでお含みください。  
※トリムは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。




# マグネット

## サンマグネシタジ(下地材)

壁紙と合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。



〈使用イメージ〉



▲ K 304

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚 製品重量:2.0kg/㎡  
SS 9,790円/㎡ (9,000円/m)

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
- ・サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバテ処理をしていただくことをおすすめします。
- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K304は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価 K304(サンマグネシタジ)+RE53271の場合

| 磁力評価<br>(参考値) | マグネットの種類      |                   | A4サイズ<br>(64g/m²) | A3サイズ<br>(64g/m²) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 丸形マグネット(2個止め) | コクヨマク-40NB        | 2枚                | 1枚                |
|               | マグネットバー       | コクヨマク-T201NB 200L | 2枚                | 1枚                |

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

## サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



▲ K 302

非 防 火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量:2.0kg/㎡  
SS 9,790円/㎡ (9,000円/m)

防 サ ビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉

- ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
- ・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
- ・K302・K303は布ウラの商品です。ペンリタインミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
- ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
- ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

■ 磁力評価

| 磁力評価<br>(参考値) | マグネットの種類      |                   | A4サイズ<br>(64g/m²) | A3サイズ<br>(64g/m²) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 丸形マグネット(2個止め) | コクヨマク-40NB        | 3枚                | 2枚                |
|               | マグネットバー       | コクヨマク-T201NB 200L | 5枚                | 3枚                |

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。



画紙や押しピンによる掲示が可能



マグネットによる掲示が可能

※マグネットは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

K304(サンマグネシタジ)・RE53271(壁紙)



サンマグネシタジ使用例1

黒板クロス×サンマグネシタジ

マグネットによる掲示に加え、  
チョークでの書き消しができます。



サンマグネシタジ

壁紙 (RE53271)


K304(サンマグネシタジ)・RE53604(壁紙)



サンマグネシタジ使用例2

方眼クロス×サンマグネシタジ

方眼デザインのため、掲示物を  
まっすぐきれいに掲示できます。



サンマグネシタジ

壁紙 (RE53604)


施工要領書はこちらから  
アクセスできます。



# ホワイトボード

## ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



▲K351-1/ K351-2

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 非 防 火                                               |       |
| K351-1 巾93cm×12m乱巻 0.85mm厚 SS 20,970円/㎡ (19,500円/m) | 防 サ ビ |
| K351-2 巾121cm×9m乱巻 0.85mm厚 SS 21,080円/㎡ (25,500円/m) |       |
| 製品重量:2.2kg/㎡                                        |       |

- 〈施工ならびにご使用上の注意〉
- ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
  - ・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
  - ・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしております。
  - ・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をお願いします。
  - ・商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
  - ・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
  - ・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
  - ・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
  - ・K351は布ウラの商品です。ペンリデザインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
  - ・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
  - ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
  - ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
  - ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

### ■ 磁力評価

|               | マグネットの種類                  | A4サイズ<br>(64g/㎡) | A3サイズ<br>(64g/㎡) |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 磁力評価<br>(参考値) | 丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB  | 3枚               | 2枚               |
|               | マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L | 5枚               | 3枚               |

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

## リアテック ホワイトボードシート

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。



▲TW-1000

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 不 燃    | 防火種別1-4                 |
| 巾122cm | SS 9,500円/㎡ (11,400円/m) |

- 〈施工ならびにご使用上の注意〉
- ・基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
  - ・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
  - ・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
  - ・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
  - ・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
  - ・推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
  - ・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください(二次元コードよりアクセスできます)。

ホワイトボード専用マーカーが使用可能

マグネットによる掲示が可能

プロジェクター投映が可能

施工要領書・使用上の注意は  
こちらからアクセスできます。



※ホワイトボードは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

K351



TW-1000



不 燃



# HIGH GRAFICA Select Order

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/cloth/>  
\*もっとデザインを見たい方はQRコードからWEBにアクセス！



指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーできるハイグラフィカの壁紙シリーズ

## おうち森林浴

HZ-7001 (3サイズ展開) 日本一美しい八千穂高原の白樺林で森林浴。おうちの中でグリーンを感じながら、心も体もリフレッシュ！



小鳥のさえずりや水の流れる音  
など自然の音を流して自分だけ  
のリラックス空間を。




### サイズ・価格



- Lサイズ(4巾) HZ-7001L**  
サイズ: W3600mm×H2500mm  
価 格: 96,000円/セット
- Mサイズ(3巾) HZ-7001M**  
サイズ: W2700mm×H1875mm  
価 格: 54,000円/セット
- Sサイズ(2巾) HZ-7001S**  
サイズ: W1800mm×H1250mm  
価 格: 24,000円/セット


### ベース壁紙

#### D-003 サンド調



防 か び

### 製品規格・割付け

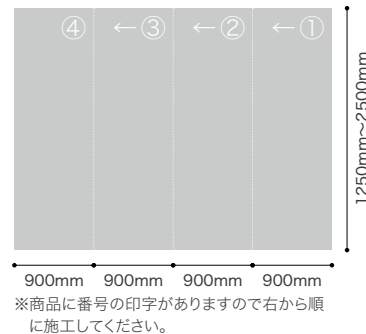

※プリント巾は920mmです。  
両サイドの10mmを重ねしるとして柄を合  
わせて重ね断ちにて施工してください。

#### 〈ご注文時の注意点〉

- ・別サイズでの制作も可能ですが、価格が異なりますので別途お問合せください。  
データによっては拡大した際に画質が粗くなる可能性があります。
- ・追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがありますので、お含みおきください。
- ・パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。
- ・表面を強く擦ると色落ちすることがあります。拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。





HZ-7002T

## おうちスカイダイビング HZ-7002T

まるで空を飛んでいるかのような非日常感。  
鳥の目線で空中遊泳を楽しんでみませんか？



W900mm


### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7002T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚

### ベース壁紙

D-003 サンド調



防 か び

※ご注文時の注意点についてはP.227をご覧ください。

## おうち海水浴 HZ-7003T

セブ島の海を見ながらリゾート気分。  
おうちの中にいながら旅する気分を  
感じられる癒しの空間。



H2500mm

W900mm

### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7003T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚



## しあわせを運ぶ鳥

HZ-7501T

サバンナを舞うファッションスター、ライラックニシブッポウソウが  
おうちに幸せを届けてくれます。



W900mm


### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7501T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚

### ベース壁紙

■ D-003 サンド調



防 か び

## 夢みるキリン

HZ-7502T

寄り添うキリンの親子。  
穏やかに目をして、  
どんな夢をみているのかな？



W900mm

### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7502T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚

デザイン：江口 真悠加

H2500mm

施工例写真のように「しあわせを運ぶ鳥」と「夢みるキリン」を  
左右で組み合わせて使ってもお洒落な空間になるよ！



HZ-7501T・7502T

※ ご注文時の注意点についてはP.227をご覧ください。

※ 左右で組み合わせて施工する場合、柄の特性によりジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



HZ-7503T



HZ-7504T

## ジョイフルツリー HZ-7503T

北欧調のカラフルなツリーに  
一度しかないお子様の成長を  
記録してみませんか。



W900mm


### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7503T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚

### ベース壁紙

D-003 サンド調



防 か び

## プリンセスメモリー HZ-7504T

メモリの入ったキュートなお城。  
わが家のお姫様の成長を  
思い出に残せる壁紙です。



H2500mm

W900mm

### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7504T

サイズ：W900mm×H2500mm  
価 格：24,000円/枚

※ご注文時の注意点についてはP227をご覧ください。  
※製品の性質上、寸法は正確ではない場合があります  
すのでお含みおきください。  
※多少の色ムラが生じる可能性があります。  
※巾木の寸法を確認のうえ、床上から目盛りの位置を  
合わせて施工してください。



# HIGH GRAFICA Custom Order

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

Easy  
イージーカスタム

Full  
フルカスタム

写真、イラスト、パターンの素材集「GRAFICA COLLECTION」から  
お好きなデザインをセレクトして、ご指定のサイズでご注文いただけます。

ご物件のイメージに合わせてオリジナルの壁紙をご注文いただけます。  
入稿用データは電子メール、ファイル転送サービスなどでご提出ください。

## ご注文の流れ

### step 01 ベース材選定

Easy  
イージーカスタム

Full  
フルカスタム

ベース材となる壁紙を下記3種類より  
お選びください。

#### ■ 壁紙

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 基材   | 塩化ビニル <small>（ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆）</small>                                               |
| 規格   | 900mm幅                                                                                |
| 防火性能 | 不燃・準不燃                                                                                |
| 性能   | 防かび                                                                                   |
| 特長   | グラフィックに合わせ3種<br>テクスチャーからお選びいただけます。                                                    |
| ベース材 | <div> <div> <b>D-001</b><br/>プレーン調 </div> <div> <b>D-002</b><br/>キャンバス調 </div> </div> |
|      | <div> <div> <b>D-003</b><br/>サンド調 </div> </div>                                       |
|      |                                                                                       |


### step 02 サイズ確認

Easy  
イージーカスタム

Full  
フルカスタム

全体の出力サイズを採寸してください。  
必要数量を算出します。

#### ■ 採寸箇所



※単位はmmでお知らせください。

### step 03 デザイン選定

Easy  
イージーカスタム

ページ右下のQRコードを読み込み、  
「GRAFICA COLLECTION」から  
デザインをお選びください。

※全デザイン・バリエーションはwebサイトで  
ご覧いただけます。

※サイズを拡大すると画像が粗くなる可能性  
がございます。

### step 03 デザイン提出

Full  
フルカスタム

入稿用データは電子メール、ファイル  
転送サービスなどでご提出ください。

#### ■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop  
形式でご提出ください。

※カラーモードはCMYK形式、文字フォントは  
アウトライン化をしてください。

※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおす  
めします。

### step 04 サンプル確認

Easy  
イージーカスタム

Full  
フルカスタム

デザイン決定後、色をご確認いただける  
サンプルをご用意いたします。

#### ■ サンプルについて

※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

※デジタルプリントではゴールド・プラチナの  
色表現はできませんのでご注意ください。

※単色、濃色のベタ表現は色ムラが発生する  
可能性があります。

### step 05 決定・納品

Easy  
イージーカスタム

Full  
フルカスタム

完成データ入稿後、約5日～20日間程  
で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は  
弊社営業窓口までお問い合わせください。

#### ■ その他の留意点

※追加で発注をされる場合、同データを使用し  
ても多少の色差が発生することがあります。  
印刷ロットの違いによるものであり、ご了承  
いただきますようお願いいたします。

※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャ  
ラクターをプリントすることはできません。  
著作権については責任を負いかねますので、  
お客様に必要に応じた適切な手続きをお願い  
いたします。

※パソコン画面や紙への出力の場合と壁紙へ  
の印刷の場合では見え方が異なります。  
デザインや色の確認の際はご注意ください。

※表面を強く擦ると色落ちすることがあります。  
拭き取りを行う際は硬く絞った布等で優しく  
拭き取ってください。

Easy  
イージーカスタム

GRAFICA COLLECTION

イージーカスタム用素材集「GRAFICA COLLECTION」  
からお好きなデザインをお選びください。


#### Photo



#### Illust



#### Design Pattern



MOOMIN®



Finlayson  
EST. 1820




SCANDINAVIAN  
PATTERN COLLECTION



#### イージーカスタム例

デザイン:HY1801



+

ベース材: D-002



キャンバス調

選べるグラフィック 200点以上

<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/cloth/>  
\*もっとデザインを見たい方はQRコードからWEBにアクセス!



# ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

## 1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していないのでVOCなどの有害物質は発生しません。

## 2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。



## 3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

| 下地基材 | 不燃材料 | 不燃石膏ボード | 準不燃材料 | 金属板 |
|------|------|---------|-------|-----|
| 防火認定 | 準不燃  | 準不燃     | 準不燃   | —   |

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意  
接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。  
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

# 寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料




RE53894 (ウラなし)  
RE53895 (ウラあり)  
巾93cm  
ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡

非 防 火  
▶施工注意




RE53896 (ウラなし)  
RE53897 (ウラあり)  
巾94cm  
ウラなし A 800円/㎡ ウラあり AB 1,280円/㎡

非 防 火  
▶施工注意



RE53898 (ウラなし)  
巾94cm  
ウラなし A 940円/㎡

非 防 火  
▶施工注意



RE53891 [フリース]  
巾100cm  
C 2,200円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火  
▶施工注意



RE53892 [チップス]  
巾75cm  
A 940円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火  
▶施工注意



RE53893 [チップス]  
巾75cm  
A 940円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火  
▶施工注意

※ラウファーザー・寒冷紗は見本帳の有効期間が異なります。  
当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。



# スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

## 【木目】




木目ホワイト  
SJ 11-1 (10mm)  
SJ 11-2 (30mm)  
SJ 11-3 (10mm用)  
SJ 11-4 (30mm用)  
SJ 11-5 (10mm用)  
SJ 11-6 (30mm用)



木目ナチュラル  
SJ 12-1 (10mm)  
SJ 12-2 (30mm)  
SJ 12-3 (10mm用)  
SJ 12-4 (30mm用)  
SJ 12-5 (10mm用)  
SJ 12-6 (30mm用)




木目ミディアム  
SJ 13-1 (10mm)  
SJ 13-2 (30mm)  
SJ 13-3 (10mm用)  
SJ 13-4 (30mm用)  
SJ 13-5 (10mm用)  
SJ 13-6 (30mm用)



木目ダーク  
SJ 14-1 (10mm)  
SJ 14-2 (30mm)  
SJ 14-3 (10mm用)  
SJ 14-4 (30mm用)  
SJ 14-5 (10mm用)  
SJ 14-6 (30mm用)

## 【カラー】



ホワイト  
SJ 15-1 (10mm)  
SJ 15-2 (30mm)  
SJ 15-3 (10mm用)  
SJ 15-4 (30mm用)  
SJ 15-5 (10mm用)  
SJ 15-6 (30mm用)

## 【メタリック】



マットゴールド  
SJ 16-1 (10mm)  
SJ 16-3 (10mm用)  
SJ 16-5 (10mm用)



ヘアラインシルバー  
SJ 17-1 (10mm)  
SJ 17-3 (10mm用)  
SJ 17-5 (10mm用)

## ■ ジョイナー 【木目／カラー】

### -1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 12-1


価格：700円/本 出荷単位：1本  
規格：10mm×2,500mm×4mm  
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼



### -2 ジョイナー(30mm)

【ご注文例】 SJ 12-2

価格：1,200円/本 出荷単位：1本  
規格：30mm×2,000mm×4.5mm  
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼

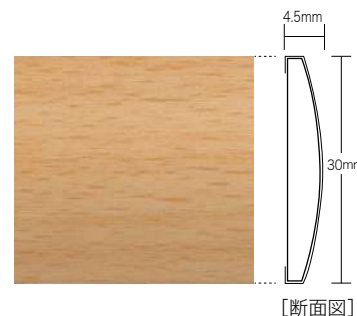

## ■ ジョイナー 【メタリック】

### -1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 16-1

価格：1,300円/本 出荷単位：1本  
規格：10mm×2,700mm×4mm  
材質：ABS樹脂塩ビシート貼




## ■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。

### -3 出隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-3


価格：700円/個 出荷単位：1個



### -4 出隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-4

価格：700円/個 出荷単位：1個




## ■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。  
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。

### -5 入隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-5


価格：700円/個 出荷単位：1個



### -6 入隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-6

価格：700円/個 出荷単位：1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。 ※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。  
※スマートジョイナーは商品の有効期間が異なります。当見本帳中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

# モールド(装飾用見切り材)

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

## 商品の特長


### ■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

### ■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。


#### 【額縁】

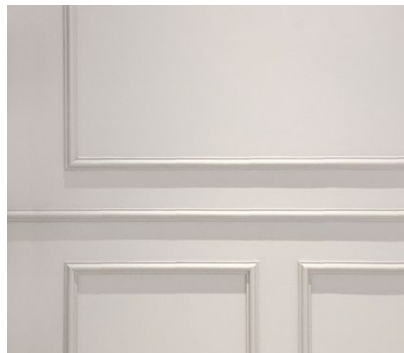

壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM 90(額縁)

#### 【廻り縁】

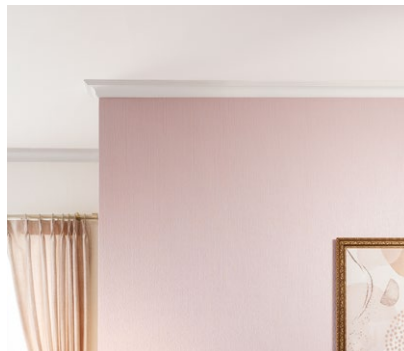

天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM 80(廻り縁)

商品ラインアップは  
WEBページより  
ご覧ください



※別途施工要領書をご用意しております。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。  
※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。  
施工時に現場にて調整してください。  
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。  
当見本帳中に価格や仕様が変更になる場合があります。



MM 81・MM 84



# カラーコーク・接着剤

推奨接着剤・副資材カタログ

**BENRIDAIN** 2023.4-2024  
ベンリダイ  
WEBカタログはこちら▶



※リザーブ掲載期間中にベンリダイ見本帳が切り替わる可能性があります。

## ■ カラーコーク



| 品番            | 容量      |
|---------------|---------|
| BB-101～BB-130 | 200 g/本 |

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 施工可能m数 : 40m/200g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 10本/ケース、5ケース/BOX

用途 内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。  
カラーコークは壁紙と多少の色差がありますのでお含みおきください。



| 品番            | 容量      |
|---------------|---------|
| BB-467～BB-470 | 500 g/本 |

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 施工可能m数 : 100m/500g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX

## カラーコーク色一覧（全34色）

|                   |                     |                  |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| BB467 ※<br>ホワイト   | BB469 ※<br>ライトアイボリー | BB125<br>サニーブラウン | BB111<br>ライトブルー  |
| BB129<br>ブルーホワイト  | BB468 ※<br>アイボリー    | BB130<br>ライトブラウン | BB128<br>ブルーグリーン |
| BB118<br>スカイグレー   | BB112<br>ライトナチュラル   | BB108<br>キャラメル   | BB127<br>ブルー     |
| BB122<br>シャドーホワイト | BB113<br>ナチュラル      | BB115<br>ブラウン    | BB105<br>ダークブルー  |
| BB109<br>ライトグレー   | BB120<br>ライトベージュ    | BB114<br>ダークブラウン | BB110<br>パープル    |
| BB126<br>ダークホワイト  | BB470 ※<br>ニューベージュ  |                  | BB104<br>ライトパープル |
| BB119<br>グレー      | BB106<br>ベージュ       |                  | BB103<br>ライトピンク  |
| BB107<br>アッシュグレー  | BB124<br>エクルベージュ    |                  | BB102<br>イエロー    |
| BB116<br>モスグレー    | BB123<br>サンドベージュ    |                  | BB101<br>ライトグリーン |
| BB117<br>ダークグレー   |                     |                  |                  |
| BB121<br>ローズグレー   |                     |                  |                  |

※印は500gのタイプです。それ以外は200gのタイプにてご用意しています。

## ■ 接着剤



### でんぷん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

| 品番     | 容量    |
|--------|-------|
| BB-378 | 18 kg |

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



### 肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隙・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

| 品番     | 容量    |
|--------|-------|
| BB-306 | 18 kg |

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



### ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

| 品番     | 容量               |
|--------|------------------|
| BB-304 | 18 kg(6 kg × 3袋) |

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100～120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。



### 各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着性に優れています。

| 品番     | 容量   |
|--------|------|
| BB-317 | 4 kg |

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20～40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート

用途 各種下地の調整剤

使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。

※ベンリダインは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中にベンリダイ見本帳が切り替わり、掲載商品や価格に変更が生じる可能性もございますのでご了承ください。

## 商品選択上の注意

### 1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分に確認のうえ、ご選定ください。

### 2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

### 3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

| 菌糸の発育                                    | 結果の表示 |
|------------------------------------------|-------|
| 肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない                   | 0     |
| 肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる        | 1     |
| 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満       | 2     |
| 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満 | 3     |
| 菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上            | 4     |
| 菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている                     | 5     |

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

### 4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

| 等級 | 判定基準                         | 備考          |
|----|------------------------------|-------------|
| 5級 | 汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの         | 汚れが残らない     |
| 4級 | 汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの         | 汚れがほとんど残らない |
| 3級 | 汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの         | やや汚れが残る     |
| 2級 | 汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの         | かなり汚れが残る    |
| 1級 | 汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの | 汚れが濃く残る     |

### 5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

| 等級 | 判定基準                            |
|----|---------------------------------|
| 5級 | 一見視で特に変化が見られない                  |
| 4級 | 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない |
| 3級 | 表面層の破れが明確に見える                   |
| 2級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)   |
| 1級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)   |

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

### 6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

### 7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

### 8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

### 9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

### 10 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などを確認の上、商品選択をお願いします。

## 施工上の注意

### 1 下地の調整

#### ■ 下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

#### ■ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

#### ■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

#### ■ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

#### ■ 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

#### ■ 下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造材や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

## 2 接着剤

#### ■ 商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


#### ■ 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130～140g/㎡を目安とし、均一に塗布してください。

#### ■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

#### 【糊付け後のたたみ方】

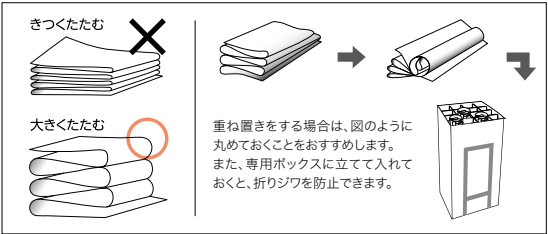

## 3 貼り付け

#### ■ ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分に確認の上、施工するようにしてください。

#### ■ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

#### ■ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりには支障をきたすことがあります。

#### ■ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

#### ■ 柄合わせについて

柄合わせに必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

#### ■ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

#### 【壁紙端部の表示について】



#### ■ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

#### ■ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

## 4 養生

#### ■ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

#### ■ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

## 廃棄上の注意

### 1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

### 2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

### 3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。



壁紙の材料特性に関する注意

1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隙や経年での剥がれが生じる可能性があります。

2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。

5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色の見え方が異なります。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

●無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

●保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

●高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

●保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

●入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

●直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

●タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

●薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

●家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

●粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

2 汚れが付着したら

●一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

●フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

●かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

●かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

●通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

●冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1㎡あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

【価格ランク表】

| ランク | 種別  | 材料価格<br>(1㎡につき) | 材料参考価格<br>(1坪につき) |
|-----|-----|-----------------|-------------------|
| A   | 一般品 | ～1,000 円        | ～3,300 円          |
| AA  |     | ～1,200 円        | ～3,960 円          |
| AB  |     | ～1,500 円        | ～4,950 円          |
| B   |     | ～2,000 円        | ～6,600 円          |
| C   | 中級品 | ～2,500 円        | ～8,250 円          |
| D   | 高級品 | ～3,500 円        | ～11,550 円         |
| S   | 特選品 | ～5,000 円        | ～16,500 円         |
| SS  |     | 5,001 円～        | 16,501 円～         |

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。  
●商品の価格には消費税は含まれておりません。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 見本帳の現品見本は外観確認用であり、実際の商品とは物性が異なることがあります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2022年5月)のもです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日／2022 年 5 月

発行所／株式会社サンゲツ

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

有効期限／2024 年 5 月

⑤

ウレタンコート

⑤

現品見本

リザーブ  
表示記号 商品番号 新商品マーク

▲ RE00000 NEW ● リフォーム推奨品 ロングセラー

① 準 不 燃 ② 防火種別0-0 ③ AA 1,090円/㎡ ● 1㎡価格  
巾00.0cm ； 00.0cm ↔ 00.0cm ● 有効巾・リピート

⑤ 防 か び 抗 菌 表面強化

⑥ ▶ 施工注意

① 不 燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準 不 燃 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。  
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ 価格ランク 上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォーム推奨品 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がしやすい商品です。

ロングセラー 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙です。

⑤ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止  
消 臭 ウレタンコート 通 気 性 吸 放 湿 抗ウイルス  
抗アレレ 撥 水 ストレッチ 防 サ ビ

⑥ ▶ 施工注意 施工の際に注意を要する商品です。十分に確認の上、施工してください。





# RÉSERVE

WALLCOVERINGS 2022-2024.5



sangetsu