
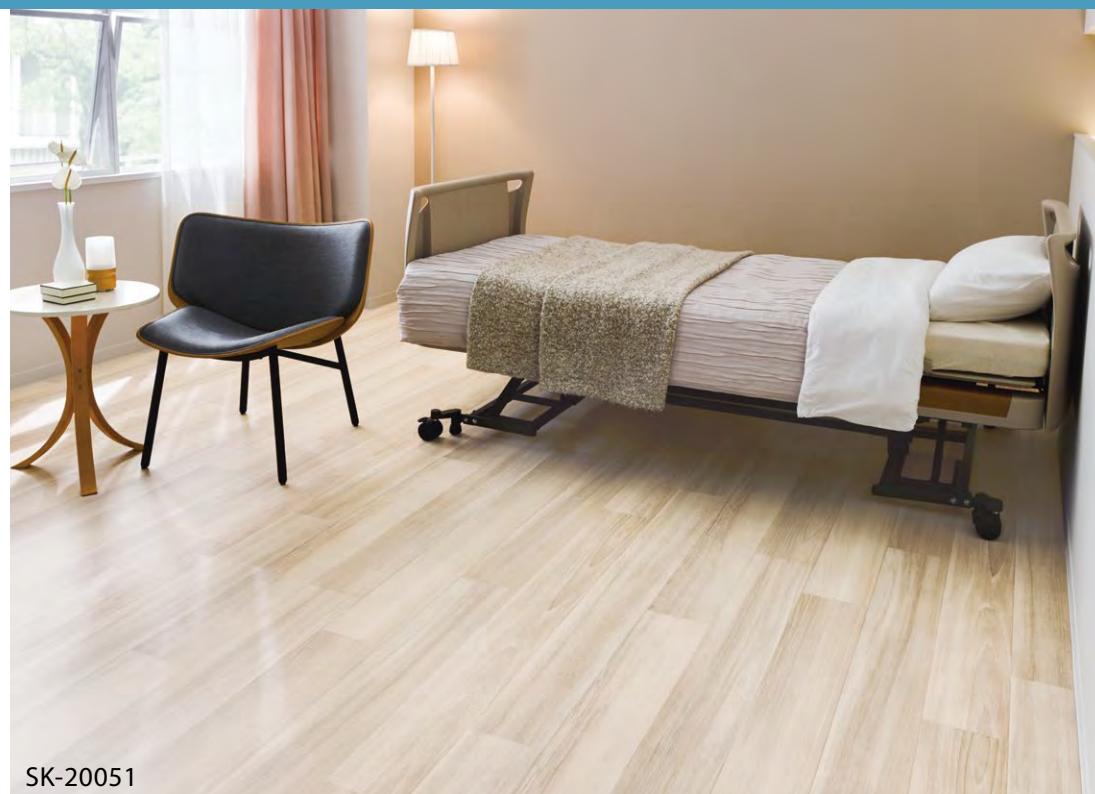


■ SKフロア構成図

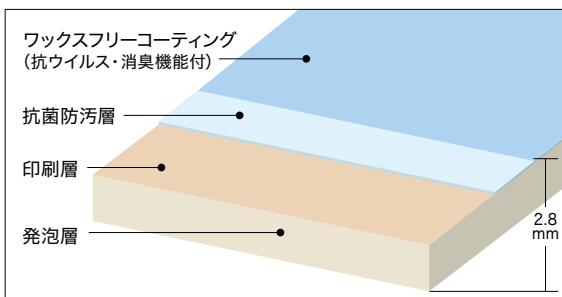

SK-20051

| 衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/s ²)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
ストロング	2.0	135 (1,323)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G 値の () 内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。


| 抗ウイルス・消臭機能

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.2をご参照ください。

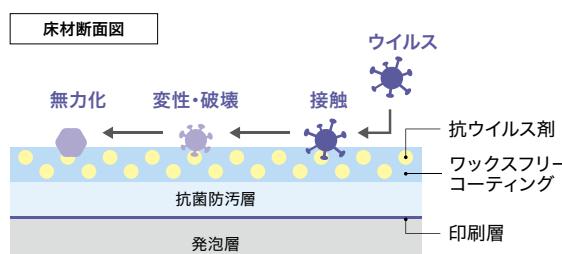

抗ウイルス性試験

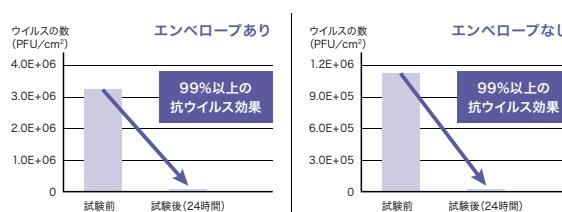

抗ウイルス

衝吸

試験方法: ISO 21702 試験項目: 抗ウイルス性試験
試験所: 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自身を分解・忌避する効果はありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

フェアノーチェ 板巾 約15.1cm

▲SK-20051
NEW▲SK-20052
NEW

標準価格
(税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾



接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。





SK-20053

コルテスオーク 板巾 約15.1cm

▲SK-20053
NEWおすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20053▲SK-20054
NEWおすすめ巾木:W-10
溶接棒 YS-20054▲SK-20055
NEWおすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20055標準価格
(税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。


・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



ナチュラルレバーチ 板巾 約13cm

▲SK-20056
NEWおすすめ巾木:W-10
溶接棒 YS-20056▲SK-20057
NEWおすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20057▲SK-20058
NEWおすすめ巾木:W-95
溶接棒 YS-20058

SK-20056

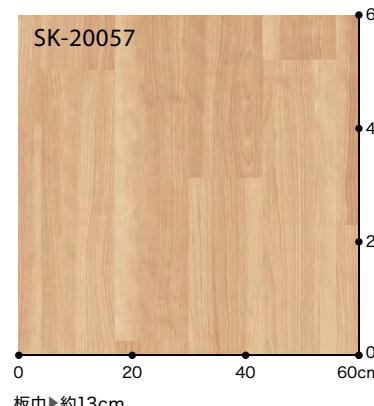抗ウイルス
衛吸標準価格 (税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の

部分には描き込みできません。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



WF

20

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


発泡複層ビニル床シート HS

メイプル 板巾 約7.6cm



▲SK-20059
NEW

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20059
KU-20015と同柄

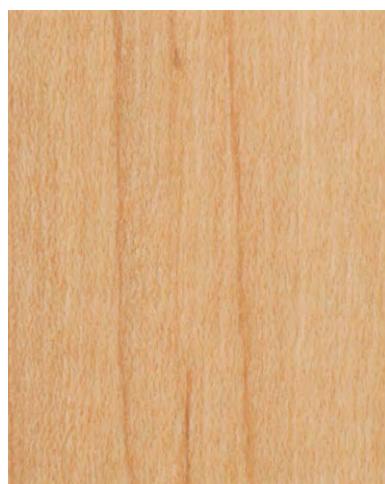

▲SK-20060
NEW

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20060
KU-20016と同柄




▲SK-20061
NEW

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20061



SK-20060

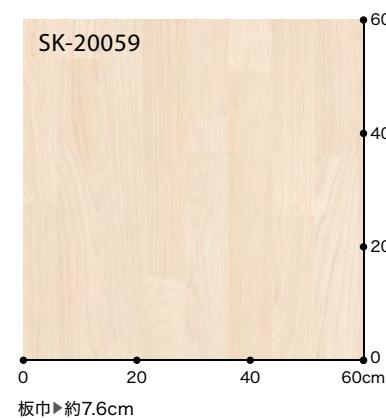

標準価格 (税別) 5,300円/m² 9,650円/m

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。




発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

抗ウイルス
衛吸



エルム 板巾 約10.1cm

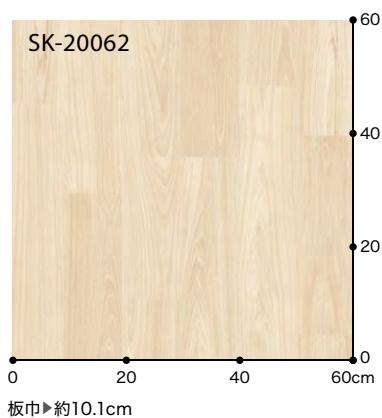▲SK-20062
NEWおすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20062▲SK-20063
NEWおすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20063▲SK-20064
NEWおすすめ巾木:W-18
溶接棒 YS-20064抗ウイルス
衛吸標準価格
(税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。


※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

バーチ 板巾 約15.2cm

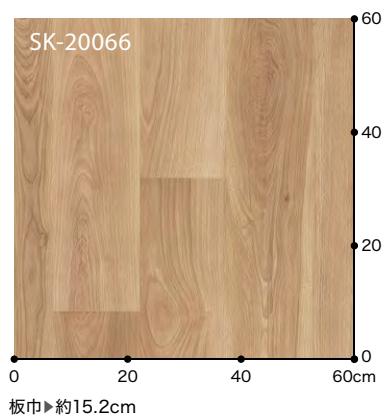▲SK-20065
NEWおすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20065▲SK-20066
NEWおすすめ巾木:W-52
溶接棒 YS-20066標準価格
(税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶ 2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。



発泡複層ビニル床シート HS


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

抗ウイルス
衛吸

WF


23

ライムストーン 約22.5cm角 格子

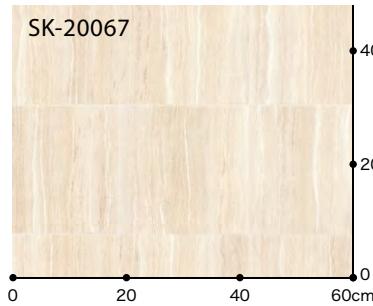▲SK-20067
NEWおすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20067
KU-20028と同柄▲SK-20068
NEWおすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20068
KU-20029と同柄



格子▶約22.5×22.5cm角

ファインマーブル 約30cm角 格子

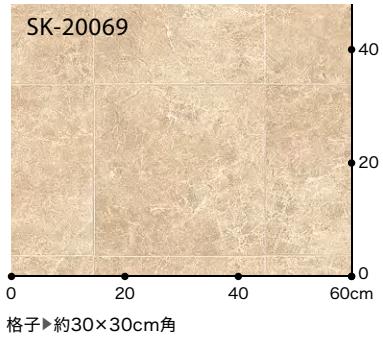▲SK-20069
NEWおすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20069

格子▶約30×30cm角

織パターン

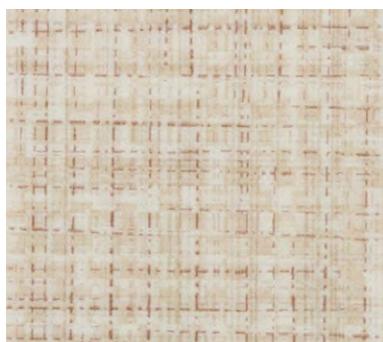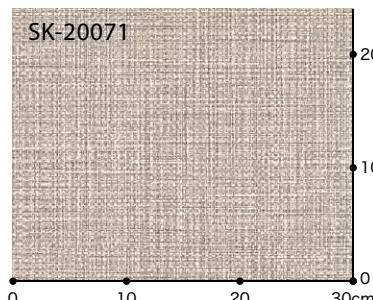▲SK-20070
NEWおすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20070▲SK-20071
NEWおすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20071標準価格 (税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-20070・20071はリバース施工をおおすすめします。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。






SK-20068



SK-20069

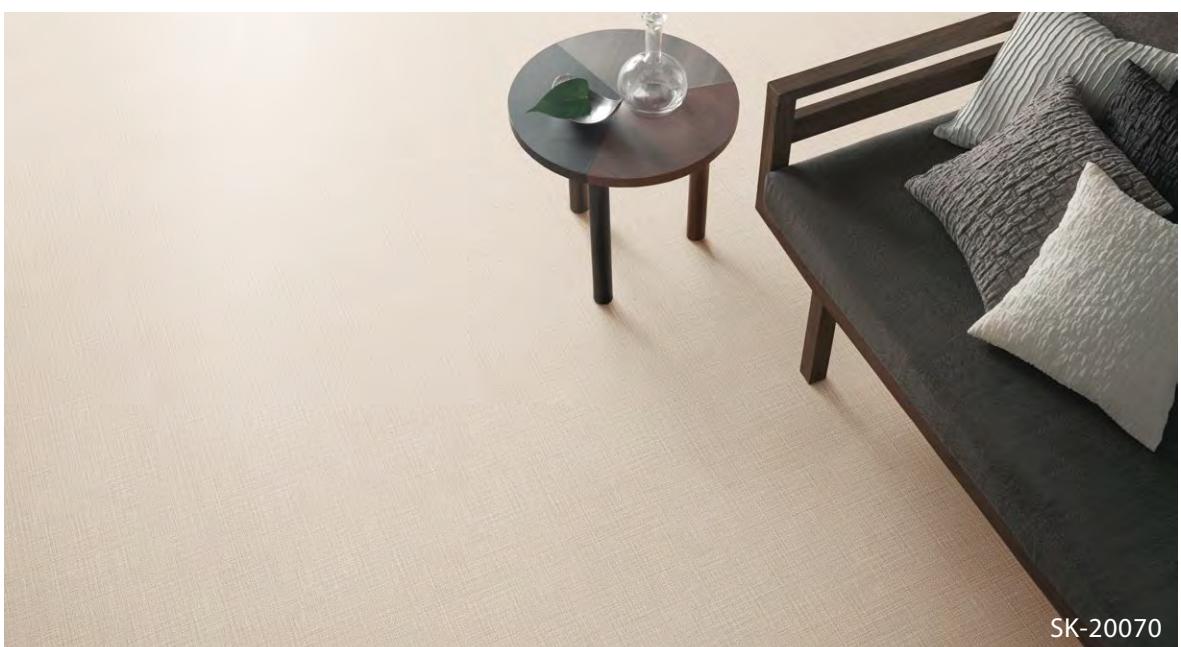


SK-20070



SK-20073·20078·20087

プレーン



▲SK-20072
NEW
おすすめ巾木
W-1
溶接棒 YS-20072




▲SK-20076
NEW
おすすめ巾木
W-99
溶接棒 YS-20076



▲SK-20080
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20080



▲SK-20084
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20084



▲SK-20073
NEW
おすすめ巾木
W-90
溶接棒 YS-20073



▲SK-20077
NEW
おすすめ巾木
W-90
溶接棒 YS-20077



▲SK-20081
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20081



▲SK-20085
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20085



▲SK-20074
NEW
おすすめ巾木
W-18
溶接棒 YS-20074



▲SK-20078
NEW
おすすめ巾木
W-12
溶接棒 YS-20078



▲SK-20082
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20082



▲SK-20086
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20086



▲SK-20075
NEW
おすすめ巾木
W-21
溶接棒 YS-20075



▲SK-20079
NEW
おすすめ巾木
W-4
溶接棒 YS-20079



▲SK-20083
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20083



▲SK-20087
NEW
おすすめ巾木
W-97
溶接棒 YS-20087

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

規格 ▶ **2.8mm厚/182cm巾**

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP.90・91からご選定いただけます。



抗ウイルス
衛吸

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

籐




▲SK-20091

おすすめ巾木:W-7
溶接棒 YS-20091




サイザル

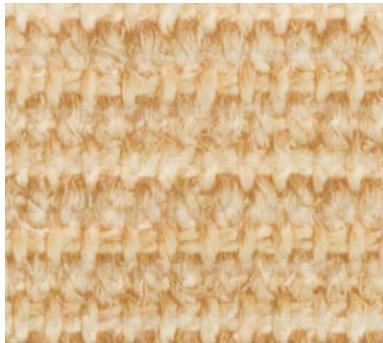


▲SK-20092

おすすめ巾木:W-90
溶接棒 YS-20092

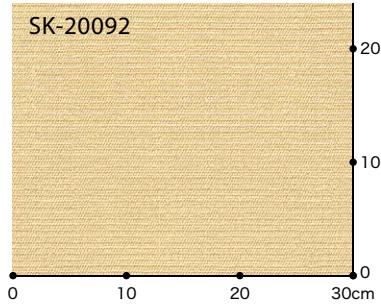

SK-20091

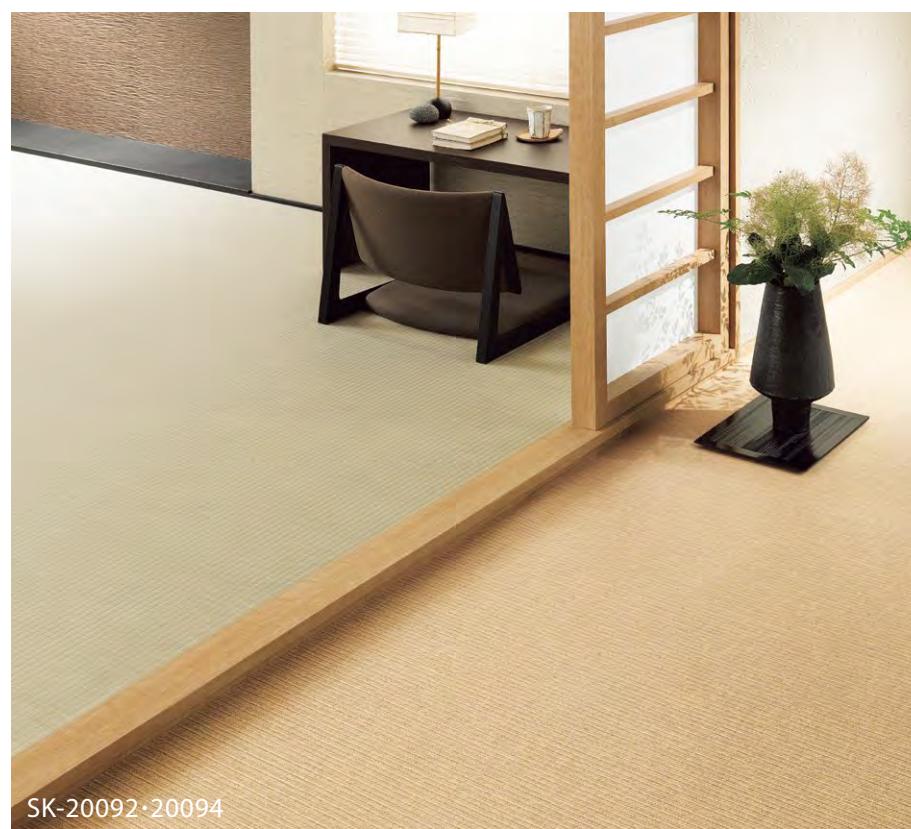

たたみシート



▲SK-20093
NEW

おすすめ巾木:W-17
溶接棒 YS-20093



▲SK-20094

おすすめ巾木:W-99
溶接棒 YS-20094

SK-20092・20094

標準価格
(税別) 5,300円/m² 9,650円/m

規格 ▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-20093・20094はリバース施工をおすすめします。

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。

・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。

・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。

・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



発泡複層ビニル床シート HS

たたみタイル



▲PG-20095 90cm角
NEW
おすすめ巾木:W-17

エッジもリアルな
ラウンド仕上げ



▲PG-20096 90cm角
おすすめ巾木:W-99

90cm角の
たたみタイルです。

標準価格 (税別) 8,800円/m² 7,128円/枚 枚売可
1ケース=8枚入(約6.48m²)

規格 ▶ 3.0mm厚 / 90×90cm角

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法:GTS(塗布量100~150g/m²)
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

とうタイル



▲PG-20097 45cm角
おすすめ巾木:W-7

45cm角の
とうタイルです。

標準価格 (税別) 8,800円/m² 1,782円/枚 枚売可
1ケース=24枚入(約4.86m²)

規格 ▶ 3.0mm厚 / 45×45cm角

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG

高機能タイル

たたみタイル とうタイル




前次亜硫酸 衝吸 消臭 抗菌 R目地仕上 グリーン購入法
適応商品

1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

2.お掃除かんたん




カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。



3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験



上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

施工上の注意

■ 市松貼りで施工してください。
■ パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。
水がかかる場所では必ず目地処理してください。

試験方法



衝吸

PG-20097

メディウォーク3つの特長


1 アンダーレイが不要

重歩行シート 2.0mm 厚+アンダーレイ 3.0mm 厚を施工した場合と同等以上の性能があります。


施工のメリット

- 施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

メディウォーク施工

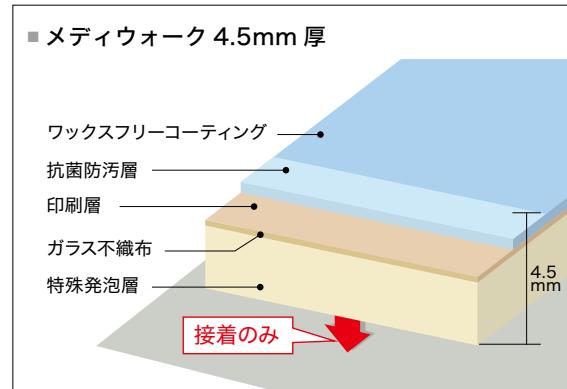

アンダーレイ施工

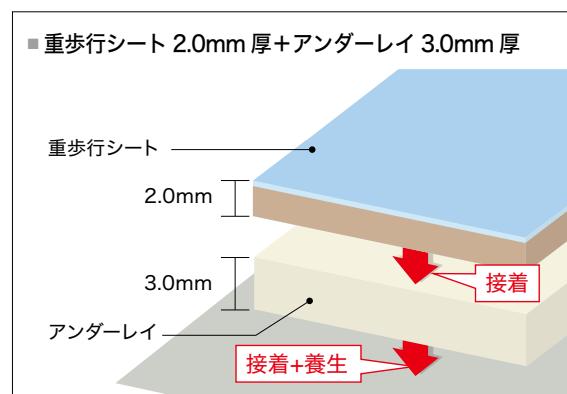

2 100Gを切る衝撃吸収性

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値(m/s ²)
メディウォーク	4.5	98.5 (965)
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105 (1,029)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)
ストロング	2.0	135 (1,323)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

3 ワックスフリーコーティング

高い防汚性能を持つ『ワックスフリーコーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験


JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	ワックスフリー コーティング品	一般品+ワックス	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。



ウォルナット 板巾 約15cm

▲PG-20101
NEWおすすめ巾木
W-90
溶接棒 YS-20101▲PG-20102
NEWおすすめ巾木
W-10
溶接棒 YS-20102▲PG-20103
NEWおすすめ巾木
W-7
溶接棒 YS-20103

板巾 約15cm

標準価格 (税別) 5,900円/m² 10,620円/m

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

規格 ▶4.5mm厚/180cm巾

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



衝吸

MADE IN KOREA

発泡複層ビニル床シート HS

WF

特殊掛率品

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

29



PG-20104



PG-20107

メイプル 板巾 約10.2cm




▲PG-20104

おすすめ巾木
W-10
溶接棒 YS-20104

オーク 板巾 約10.2cm

▲PG-20106
NEWおすすめ巾木
W-90
溶接棒 YS-20106

▲PG-20105

おすすめ巾木
W-7
溶接棒 YS-20105


板巾 約10.2cm



▲PG-20107

おすすめ巾木
W-52
溶接棒 YS-20107

▲PG-20108

おすすめ巾木
W-95
溶接棒 YS-20108

板巾 約10.2cm

標準価格
(税別) 5,900円/m² [10,620円/m]

規格 ▶4.5mm厚/180cm巾

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

衝吸

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

- ・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP90-91をご参照ください。
- ・壁紙などに合わせる場合はP90-91からご選定いただけます。



JIS 適合品

MADE IN KOREA

発泡複層ビニル床シート HS

WF



ファブリック調




▲PG-20109
NEW

おすすめ巾木:W-69
溶接棒 YS-20109



▲PG-20111
NEW

おすすめ巾木:W-12
溶接棒 YS-20111



PG-20109



▲PG-20110
NEW

おすすめ巾木:W-4
溶接棒 YS-20110



▲PG-20112
NEW

おすすめ巾木:W-9
溶接棒 YS-20112

標準価格 (税別) **5,900円/m²** **10,740円/m**

接着剤 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

規格 ▶4.5mm厚/182cm巾

【おすすめ巾木/選択上のご注意】

・床材に合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90-91をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.90-91からご選定いただけます。



衝吸

MADE IN KOREA

発泡複層ビニル床シート HS

WF

特殊掛率品

取扱上の注意は必ず巻末をご確認ください。

31