


# Simple Order

VOL.1

## ONE PRICE CURTAIN

ワンプライスカーテン

スタイル・お仕立上り価格表

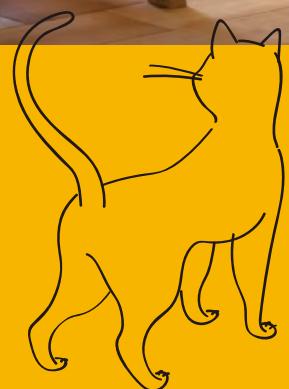

sangetsu



## CONTENTS

# Simple Order

VOL.1

## スタイル・お仕立上り価格表



### 価格について

お仕立上り価格表の見方	P.1
ドレープお仕立上り価格表	P.3
レースお仕立上り価格表	P.5

### スタイル紹介

シェード・カーテン スタイルのご紹介	P.7
-----------------------	-----

### 縫製仕様について

LP縫製仕様	P.11
SS縫製仕様	P.12

### メカニックレールの特徴

シェード・ドラム式	P.13
ツインシェード・ドラム式	P.15
シェード・コード式	P.17
ツインシェード・コード式	P.19

### 機能性・メンテナンス

機能性マークについて	P.21
機能性・物性マーク一覧	P.26
カーテンのお取り扱いについて	P.27
シェードのメンテナンス方法	P.28
エコプロジェクトについて	P.29

### 商品データ一覧

P.31

## お仕立上り価格表の見方

ドレープ全点 同一価格

**OP7701～OP7850**

Simple Order見本帳ページ：P.1～P.84

レース全点 同一価格

**OP7861～OP7870**

Simple Order見本帳ページ：P.85～P.93

### ドレープまたはレース価格表

**Simple Order**  
ドレープお仕立上り価格表

#### カーテン

ドレープ・標準カーテン  
ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)  
約1.5倍ヒダ  
単位：円／cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)  
※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈×巾	~80 (1ft)	~200 (2ft)	~300 (3ft)	~400 (4ft)	~500 (5ft)	~600 (6ft)
81～100	11,300	20,200	29,000	38,000	46,700	55,500
～120	12,600	22,900	32,900	42,900	53,100	63,300
～140	13,700	24,800	35,700	46,900	57,900	69,100
～160	15,000	27,500	39,900	52,400	64,800	77,400
～180	16,400	30,000	43,600	57,400	71,100	84,900
～200	17,300	32,000	46,700	61,400	76,000	90,800
～220	18,700	35,000	51,300	67,600	83,900	100,100
～240	19,800	37,200	54,300	71,600	88,800	106,200
～260	20,900	39,500	57,800	76,300	94,700	113,300
～280	22,300	42,000	61,800	81,700	101,400	121,100

※ 約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。

ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

#### ドレープ

ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)  
約2倍ヒダ  
単位：円／cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)  
※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈×巾	~150 (2ft)	~225 (3ft)	~300 (4ft)	~375 (5ft)	~450 (6ft)	~525 (7ft)	~600 (8ft)
81～100	20,200	29,000	38,000	46,700	55,500	64,500	73,900
～120	22,900	32,900	42,900	53,100	63,300	73,400	84,000
～140	24,800	35,700	46,900	57,900	69,100	80,100	91,800
～160	27,500	39,900	52,400	64,800	77,400	89,900	103,000
～180	30,000	43,600	57,400	71,100	84,900	98,500	112,700
～200	32,000	46,700	61,400	76,000	90,800	105,500	120,800
～220	35,000	51,300	67,600	83,900	100,100	116,400	133,100
～240	37,200	54,300	71,600	88,800	106,200	123,500	141,200
～260	39,500	57,800	76,300	94,700	113,300	131,800	150,700
～280	42,000	61,800	81,700	101,400	121,100	141,000	161,300

該当カテゴリーと  
生地品番、  
見本帳掲載ページ

スタイルの名称

仕上り巾  
(単位/cm)

お仕立上り価格  
(税別)

仕上り丈  
(単位/cm)

### ドラム式のお仕立上り価格(税別)

コード式の価格算出方法は、ドラム式価格-3,000円となります。

#### シェード

ドレープ  
  
プレーンシェード  
ドラム式  
単位：円／cm(税別)

メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ
	コード式：下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	
丈×巾	40～60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	
81～100	21,300	23,400	25,700	35,100	37,500	39,600	50,200
～120	22,200	24,300	26,600	36,900	39,300	41,400	52,900
～140	23,700	25,800	28,100	39,400	41,800	44,000	56,700
～160	25,300	27,400	29,700	42,200	44,600	46,800	61,200
～180	26,200	28,300	30,600	44,200	46,600	48,700	63,700
～200	27,300	29,400	31,700	46,400	48,800	50,900	67,500
～220	28,700	30,800	33,100	48,800	51,200	53,400	71,200
～240	29,900	32,000	34,400	51,200	53,600	55,800	74,600
～260	30,800	32,900	35,300	53,000	55,400	57,600	77,800
～280	32,500	34,600	36,900	56,100	58,500	60,700	82,100
～300	33,300	35,500	37,800	57,800	60,200	62,400	85,000

※ ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大巾200cm。価格は巾40cmと同価格。

※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

ドラム式のみの  
お仕立上り価格  
(税別)

プレーンシェード、シャープシェードのスリムタイプの価格は  
巾40cmと同価格となります。

※ ライトプリーツ加工(LP縫製仕様)、SS縫製仕様、フラットカーテン、プレーンシェード、シャープシェードはそれぞれ同一価格となります。

その他のスタイルにつきましては同一価格販売ではありませんので、価格は弊社営業窓口までお問い合わせください。

## ツインシェードの価格算出方法



前幕プレーン + 後幕プレーンの場合

前幕 OP7701 後幕 OP7869 巾90cm×丈120cm ドラム式

ドレープ	メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
		コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
プレーンシェード	丈×巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	~340 (7W)	~390 (8W)
ドラム式	81~100	21,300	23,400	25,700	35,100	37,500	39,600	50,200	52,700
単位:円/cm(税別)	~120	22,20 <b>1</b>	24,300	26,600	36,900	39,300	41,400	52,900	55,400
	~140	23,700	25,800	28,100	39,400	41,800	44,000	56,700	59,200

レース	メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
		コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
プレーンシェード	丈×巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	~340 (7W)	~390 (8W)
ドラム式	81~100	18,900	21,000	23,300	30,300	32,700	34,900	43,000	45,500
単位:円/cm(税別)	~120	19,70 <b>2</b>	21,800	24,100	31,800	34,200	36,300	45,400	47,900
	~140	20,700	22,700	25,100	33,500	35,800	38,000	47,800	50,300

## ツインシェード ドラム式の算出方法

前幕 OP 7701 プレーンシェード・ドラム式の価格 <b>1</b> 24,300円	後幕 OP 7869 プレーンシェード・ドラム式の価格 <b>2</b> 21,800円	ツインシェード ドラム式の価格 + 5,000円 = 41,100円
--	--	---------------------------------------

※ツインシェードの価格算出は上記同様に前幕と後幕の合計から5,000円引いた価格となります。



前幕シャープ + 後幕プレーンの場合

前幕 OP7701 後幕 OP7869 巾90cm×丈120cm ドラム式

ドレープ	メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
		コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
シャープシェード	丈×巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	~340 (7W)	~390 (8W)
ドラム式	81~100	25,600	28,500	32,200	45,400	49,100	52,600	67,000	70,800
単位:円/cm(税別)	~120	27,50 <b>1</b>	30,700	34,900	49,700	53,900	58,000	73,900	78,300
	~140	29,600	33,000	37,500	54,200	58,700	63,100	81,300	85,900

レース	メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
		コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
プレーンシェード	丈×巾	40~60 (1W)	~90 (2W)	~140 (3W)	~190 (4W)	~240 (5W)	~290 (6W)	~340 (7W)	~390 (8W)
ドラム式	81~100	18,900	21,000	23,300	30,300	32,700	34,900	43,000	45,500
単位:円/cm(税別)	~120	19,70 <b>2</b>	21,800	24,100	31,800	34,200	36,300	45,400	47,900
	~140	20,700	22,700	25,100	33,500	35,800	38,000	47,800	50,300

## ツインシェード ドラム式の算出方法

前幕 OP 7701 シャープシェード・ドラム式の価格 <b>1</b> 30,700円	後幕 OP 7869 プレーンシェード・ドラム式の価格 <b>2</b> 21,800円	ツインシェード ドラム式の価格 + 5,000円 = 47,500円
--	--	---------------------------------------

※ツインシェードの価格算出は上記同様に前幕と後幕の合計から5,000円引いた価格となります。

*Simple Order*

## ドレープお仕立上り価格表

該当カテゴリー：ドレープ全点

Drape カーテン

OP7701～OP7775

見本帳ページ P.1～P.44

Drape 遮光カーテン

OP7781～OP7850

見本帳ページ P.45～P.84

## カーテン

## ドレープ・標準カーテン

ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)

約1.5倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)

※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈\巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)	~600 (6巾)
81～100	11,300	20,200	29,000	38,000	46,700	55,500
～120	12,600	22,900	32,900	42,900	53,100	63,300
～140	13,700	24,800	35,700	46,900	57,900	69,100
～160	15,000	27,500	39,900	52,400	64,800	77,400
～180	16,400	30,000	43,600	57,400	71,100	84,900
～200	17,300	32,000	46,700	61,400	76,000	90,800
～220	18,700	35,000	51,300	67,600	83,900	100,100
～240	19,800	37,200	54,300	71,600	88,800	106,200
～260	20,900	39,500	57,800	76,300	94,700	113,300
～280	22,300	42,000	61,800	81,700	101,400	121,100

※ 約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。

ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

## ドレープ

ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)

約2倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)

※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈\巾	~150 (2巾)	~225 (3巾)	~300 (4巾)	~375 (5巾)	~450 (6巾)	~525 (7巾)	~600 (8巾)
81～100	20,200	29,000	38,000	46,700	55,500	64,500	73,900
～120	22,900	32,900	42,900	53,100	63,300	73,400	84,000
～140	24,800	35,700	46,900	57,900	69,100	80,100	91,800
～160	27,500	39,900	52,400	64,800	77,400	89,900	103,000
～180	30,000	43,600	57,400	71,100	84,900	98,500	112,700
～200	32,000	46,700	61,400	76,000	90,800	105,500	120,800
～220	35,000	51,300	67,600	83,900	100,100	116,400	133,100
～240	37,200	54,300	71,600	88,800	106,200	123,500	141,200
～260	39,500	57,800	76,300	94,700	113,300	131,800	150,700
～280	42,000	61,800	81,700	101,400	121,100	141,000	161,300

## ドレープ

## SS縫製仕様

約1.5倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)

丈\巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)	~600 (6巾)	~700 (7巾)
81～100	10,400	18,400	26,300	34,400	42,300	50,100	58,200
～120	11,700	20,700	29,800	38,900	48,000	57,000	66,200
～140	12,400	22,400	32,300	42,300	52,300	62,300	72,400
～160	13,700	24,900	36,200	47,400	58,500	69,900	81,200
～180	14,900	27,100	39,500	51,900	64,200	76,500	88,800
～200	15,700	28,900	42,200	55,300	68,600	81,900	95,100
～220	17,200	31,900	46,300	61,000	75,600	90,300	104,900
～240	18,100	33,600	49,000	64,500	80,200	95,800	111,000
～260	19,100	35,700	52,300	68,800	85,600	102,200	118,600
～280	20,300	38,100	55,700	73,600	91,400	109,200	126,900

## ドレープ

## SS縫製仕様

約2倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセル含む。  
(共生地タッセルまたはロープタッセル  
よりお選びいただけます。)

丈\巾	~150 (2巾)	~225 (3巾)	~300 (4巾)	~375 (5巾)	~450 (6巾)	~525 (7巾)	~600 (8巾)
81～100	18,400	26,300	34,400	42,300	50,100	58,200	66,600
～120	20,700	29,800	38,900	48,000	57,000	66,200	75,700
～140	22,400	32,300	42,300	52,300	62,300	72,400	82,900
～160	24,900	36,200	47,400	58,500	69,900	81,200	92,900
～180	27,100	39,500	51,900	64,200	76,500	88,800	101,700
～200	28,900	42,200	55,300	68,600	81,900	95,100	108,900
～220	31,900	46,300	61,000	75,600	90,300	104,900	119,900
～240	33,600	49,000	64,500	80,200	95,800	111,000	127,200
～260	35,700	52,300	68,800	85,600	102,200	118,600	135,800
～280	38,100	55,700	73,600	91,400	109,200	126,900	145,300

※ お仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。(タッセルなしでも同価格です。)

- 施工例写真は全てLP縫製仕様（形態安定・ライトプリーツ）での縫製となっております。
- 製作可能スタイルにつきましては、P.31～P.34の商品データー覧をご確認ください。
- プレーン・シャープシェードにつきましては、生地の重量により一部製作できないサイズがありますので、あらかじめご了承ください。
- シェードメカの色はホワイトが標準仕様となります。オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。ご注文の際にご指定ください。
- 下記のスタイル以外は統一価格販売ではありませんので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

ドレープ
フラットカーテン
約1倍 プレーンヒダ
単位:円／cm(税別)
※ タッセル含む。 (共生地タッセルまたはロープタッセル よりお選びいただけます。)
※ ご注文は生地を伸ばしたフラットな 状態で承ります。

丈×巾	~120 (1巾)	~270 (2巾)	~420 (3巾)	~570 (4巾)	~720 (5巾)	~870 (6巾)	~1020 (7巾)
81～100	11,500	20,700	29,900	39,000	48,100	57,200	66,500
～120	12,800	23,100	33,400	43,600	53,900	64,300	74,500
～140	13,600	24,900	36,100	47,100	58,300	69,500	80,600
～160	14,900	27,300	39,800	52,100	64,700	77,200	89,600
～180	16,100	29,600	43,200	56,700	70,200	83,900	97,400
～200	16,900	31,300	45,800	60,400	74,800	89,400	103,700
～220	18,300	34,300	50,100	66,000	81,900	97,800	113,800
～240	19,300	36,100	52,900	69,700	86,500	103,400	120,300
～260	20,300	38,200	56,100	74,000	91,900	109,900	127,700
～280	21,600	40,600	59,700	78,800	97,900	117,000	136,100

## シェード

ドレープ
プレーンシェード
ドラム式

メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
丈×巾	40～60 (1W)	～90 (2W)	～140 (3W)	～190 (4W)	～240 (5W)	～290 (6W)	～340 (7W)	～390 (8W)
81～100	21,300	23,400	25,700	35,100	37,500	39,600	50,200	52,700
～120	22,200	24,300	26,600	36,900	39,300	41,400	52,900	55,400
～140	23,700	25,800	28,100	39,400	41,800	44,000	56,700	59,200
～160	25,300	27,400	29,700	42,200	44,600	46,800	61,200	63,600
～180	26,200	28,300	30,600	44,200	46,600	48,700	63,700	66,200
～200	27,300	29,400	31,700	46,400	48,800	50,900	67,500	70,100
～220	28,700	30,800	33,100	48,800	51,200	53,400	71,200	73,700
～240	29,900	32,000	34,400	51,200	53,600	55,800	74,600	77,100
～260	30,800	32,900	35,300	53,000	55,400	57,600	77,800	80,300
～280	32,500	34,600	36,900	56,100	58,500	60,700	82,100	84,600
～300	33,300	35,500	37,800	57,800	60,200	62,400	85,000	87,500

※ ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

ドレープ
シャープシェード
ドラム式

メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
丈×巾	40～60 (1W)	～90 (2W)	～140 (3W)	～190 (4W)	～240 (5W)	～290 (6W)	～340 (7W)	～390 (8W)
81～100	25,600	28,500	32,200	45,400	49,100	52,600	67,000	70,800
～120	27,500	30,700	34,900	49,700	53,900	58,000	73,900	78,300
～140	29,600	33,000	37,500	54,200	58,700	63,100	81,300	85,900
～160	31,800	35,300	40,100	58,400	63,200	67,900	88,000	93,000
～180	33,800	37,700	43,000	63,400	68,800	73,900	95,900	101,400
～200	35,500	39,500	45,100	67,200	72,800	78,200	102,400	108,100
～220	37,500	41,700	47,500	71,200	77,100	82,800	108,700	114,700
～240	38,500	42,400	47,700	72,400	77,800	82,900	109,600	115,100
～260	40,200	44,200	49,800	76,100	81,700	87,100	115,900	121,700
～280	42,300	46,500	52,400	80,600	86,500	92,200	122,400	128,400
～300	43,900	48,300	54,500	84,200	90,400	96,400	128,600	134,900

※ ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

※ OP7826～OP7830はシャープシェード製作不可のため、上記価格には該当しませんのでお含みください。

*Simple Order*

## レースお仕立上り価格表

該当カテゴリー：レース全点

Lace レース

OP7861～OP7870

見本帳ページ P.85～P.93

## カーテン

## レース・標準カーテン

ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)

約1.5倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセルなし。

※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈\巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)	~600 (6巾)
81～100	5,200	9,900	14,700	19,500	24,300	29,100
～120	5,900	11,400	16,900	22,400	27,900	33,400
～140	6,600	12,800	19,000	25,300	31,500	37,700
～160	7,300	14,300	21,200	28,200	35,000	42,000
～180	7,900	15,500	23,000	30,500	38,100	45,800
～200	8,600	16,900	25,300	33,400	41,700	50,100
～220	9,400	18,400	27,300	36,300	45,400	54,300
～240	9,900	19,500	29,100	38,700	48,200	57,900
～260	10,700	21,000	31,400	41,600	51,900	62,300
～280	11,400	22,400	33,400	44,500	55,500	66,600

※ 約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。

ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

## レース

ライトプリーツ加工  
(形態安定・LP縫製仕様)

約2倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセルなし。

※ 片開き最大製作巾は300cm。

丈\巾	~150 (2巾)	~225 (3巾)	~300 (4巾)	~375 (5巾)	~450 (6巾)	~525 (7巾)	~600 (8巾)
81～100	9,900	14,700	19,500	24,300	29,100	33,800	38,700
～120	11,400	16,900	22,400	27,900	33,400	38,900	44,500
～140	12,800	19,000	25,300	31,500	37,700	43,800	50,200
～160	14,300	21,200	28,200	35,000	42,000	48,800	55,900
～180	15,500	23,000	30,500	38,100	45,800	53,200	60,700
～200	16,900	25,300	33,400	41,700	50,100	58,200	66,600
～220	18,400	27,300	36,300	45,400	54,300	63,300	72,200
～240	19,500	29,100	38,700	48,200	57,900	67,400	77,100
～260	21,000	31,400	41,600	51,900	62,300	72,400	82,900
～280	22,400	33,400	44,500	55,500	66,600	77,500	88,700

## レース

## SS縫製仕様

約1.5倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセルなし。

丈\巾	~80 (1巾)	~200 (2巾)	~300 (3巾)	~400 (4巾)	~500 (5巾)	~600 (6巾)	~700 (7巾)
81～100	4,300	8,300	12,400	16,300	20,300	24,400	28,400
～120	4,900	9,500	14,200	18,700	23,300	27,900	32,600
～140	5,500	10,700	15,900	21,100	26,300	31,500	36,800
～160	6,100	11,900	17,700	23,500	29,300	35,100	41,000
～180	6,600	13,000	19,200	25,600	31,900	38,200	44,500
～200	7,200	14,200	21,000	27,900	34,800	41,900	48,700
～220	7,800	15,400	22,800	30,400	37,900	45,400	52,800
～240	8,300	16,300	24,400	32,400	40,500	48,500	56,500
～260	8,900	17,500	26,200	34,800	43,500	52,100	60,700
～280	9,500	18,700	27,900	37,200	46,300	55,700	64,800

## レース

## SS縫製仕様

約2倍ヒダ

単位:円/cm(税別)

※ タッセルなし。

丈\巾	~150 (2巾)	~225 (3巾)	~300 (4巾)	~375 (5巾)	~450 (6巾)	~525 (7巾)	~600 (8巾)
81～100	8,300	12,400	16,300	20,300	24,400	28,400	32,400
～120	9,500	14,200	18,700	23,300	27,900	32,600	37,200
～140	10,700	15,900	21,100	26,300	31,500	36,800	42,000
～160	11,900	17,700	23,500	29,300	35,100	41,000	46,700
～180	13,000	19,200	25,600	31,900	38,200	44,500	50,900
～200	14,200	21,000	27,900	34,800	41,900	48,700	55,700
～220	15,400	22,800	30,400	37,900	45,400	52,800	60,400
～240	16,300	24,400	32,400	40,500	48,500	56,500	64,500
～260	17,500	26,200	34,800	43,500	52,100	60,700	69,200
～280	18,700	27,900	37,200	46,300	55,700	64,800	74,100

- 施工例写真は全てLP縫製仕様（形態安定・ライトプリーツ）での縫製となっております。
- 製作可能スタイルにつきましては、P.31～P.34の商品データー覧をご確認ください。
- プレーン・シャープシェードにつきましては、生地の重量により一部製作できないサイズがありますので、あらかじめご了承ください。
- シェードメカの色はホワイトが標準仕様となります。オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。ご注文の際にご指定ください。
- 下記のスタイル以外は統一価格販売ではありませんので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

レース
<b>フラットカーテン</b>
<b>約1倍 プレーンヒダ</b>
単位:円／cm(税別)
※ タッセルなし。
※ ご注文は生地を伸ばしたフラットな状態で承ります。

丈×巾	~120 (1巾)	~270 (2巾)	~420 (3巾)	~570 (4巾)	~720 (5巾)	~870 (6巾)	~1020 (7巾)
81～100	5,300	10,500	15,500	20,600	25,600	30,700	35,800
～120	5,900	11,600	17,400	23,100	28,800	34,500	40,200
～140	6,600	12,900	19,200	25,500	31,800	38,200	44,600
～160	7,100	14,100	21,100	28,100	34,800	41,800	48,800
～180	7,700	15,200	22,700	30,200	37,600	45,200	52,600
～200	8,400	16,500	24,500	32,700	40,700	48,800	56,800
～220	9,000	17,800	26,400	35,100	43,700	52,600	61,300
～240	9,500	18,700	28,000	37,200	46,500	55,800	65,000
～260	10,200	20,000	29,800	39,700	49,600	59,400	69,400
～280	10,800	21,300	31,700	42,200	52,600	63,100	73,600

## シェード

レース
<b>プレーンシェード</b>
<b>ドラム式</b>
単位:円／cm(税別)

メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
丈×巾	40～60 (1W)	～90 (2W)	～140 (3W)	～190 (4W)	～240 (5W)	～290 (6W)	～340 (7W)	～390 (8W)
81～100	18,900	21,000	23,300	30,300	32,700	34,900	43,000	45,500
～120	19,700	21,800	24,100	31,800	34,200	36,300	45,400	47,900
～140	20,700	22,700	25,100	33,500	35,800	38,000	47,800	50,300
～160	21,800	23,900	26,200	35,200	37,600	39,800	50,700	53,200
～180	22,500	24,600	27,000	37,000	39,400	41,600	53,100	55,600
～200	23,200	25,300	27,700	38,300	40,700	42,900	55,500	58,000
～220	24,300	26,400	28,700	40,200	42,500	44,700	58,200	60,700
～240	25,200	27,400	29,700	42,000	44,400	46,600	60,800	63,300
～260	25,800	28,000	30,300	43,200	45,600	47,800	63,200	65,700
～280	27,000	29,100	31,500	45,300	47,700	49,900	65,900	68,400
～300	27,700	29,800	32,200	46,800	49,200	51,400	68,400	71,000

※ ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

レース
<b>シャープシェード</b>
<b>ドラム式</b>
単位:円／cm(税別)

メカ仕様	ドラム式						ドラム式のみ	
	コード式:下記価格表-3,000円(最小仕上り巾18cm)							
丈×巾	40～60 (1W)	～90 (2W)	～140 (3W)	～190 (4W)	～240 (5W)	～290 (6W)	～340 (7W)	～390 (8W)
81～100	22,700	25,600	29,300	39,800	43,500	47,000	58,800	62,600
～120	24,400	27,600	31,800	43,900	48,200	52,200	65,600	70,000
～140	26,400	29,800	34,200	47,600	52,200	56,500	71,300	76,000
～160	28,100	31,600	36,400	51,100	55,900	60,500	77,100	82,000
～180	29,800	33,600	38,900	55,500	60,900	66,000	84,000	89,500
～200	31,100	35,200	40,700	58,600	64,200	69,600	89,700	95,400
～220	32,800	37,000	42,900	62,000	67,900	73,600	95,100	101,100
～240	33,600	37,500	42,800	62,700	68,100	73,200	95,000	100,400
～260	34,900	39,000	44,600	65,800	71,400	76,800	100,700	106,400
～280	36,600	40,900	46,700	69,600	75,500	81,200	106,100	112,100
～300	38,000	42,400	48,500	72,600	78,800	84,800	111,400	117,700

※ ドラム式 巾30～39cm(スリムタイプ)は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。

※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

※ OP7864、OP7867、OP7868はシャープシェード製作不可のため、上記価格には該当しませんのでお含みください。


## シェード・カーテンスタイルのご紹介

### ツインシェード

プレーン+プレーン / プレーン+シャープ


#### プレーン+プレーン

WTTP-1



#### プレーン+シャープ

WTTQ-1



#### 製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm

ドラム式 巾40~400cm 丈50~300cm

- ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
- シャープシェードのシェイバーピッチは仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。




ツインシェード (プレーン+プレーン)

### ツインシェード

シャープ+シャープ / シャープ+プレーン


#### シャープ+シャープ

WTTS-1



#### シャープ+プレーン

WTTR-1



#### 製作可能サイズ

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm

ドラム式 巾40~400cm 丈50~300cm


- ツインシェードのドラム式は、片側操作となります。
- 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに1cm小さくなります。
- シャープシェードのシェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。



ツインシェード (シャープ+シャープ)

## プレーンシェード

WTPS-1



## 製作可能サイズ


コード式 巾30~290cm 丈50~300cm  
ドラム式 巾40~400cm 丈50~300cm



プレーンシェード

## プレーンシェード

スリムタイプ



## 製作可能サイズ

コード式 巾18~29cm 丈50~300cm  
ドラム式 巾30~39cm 丈50~200cm

●生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上がりが異なりますのでお含みください。




プレーンシェード スリムタイプ

## シェード・カーテンスタイルのご紹介

### シャープシェード

WTS-H-1



**製作可能サイズ**

コード式 巾30~290cm 丈50~300cm  
ドラム式 巾40~400cm 丈50~300cm


- シェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合がありますのでお含みください。



シャープシェード

### シャープシェード

#### スリムタイプ



**製作可能サイズ**


コード式 巾18~29cm 丈50~300cm  
ドラム式 巾30~39cm 丈50~200cm

- シェイバーピッチは、仕上り丈100cm未満は12cm、100cm~220cmは15cm、221cm以上は20cm間隔となります。
- 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合がありますのでお含みください。
- 生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上りが異なりますのでお含みください。



シャープシェード スリムタイプ

## フラットカーテン

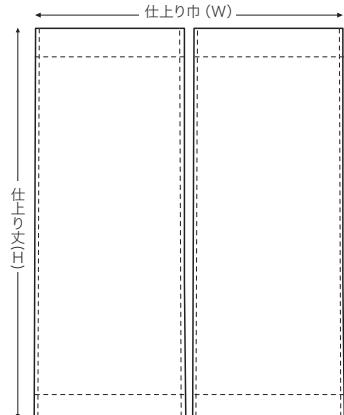

**基本縫製仕様**

ヒダ倍率 約1倍  
吊り元 プレーンヒダ


- ご注文は生地を伸ばしたフラットな状態で承ります。



フラットカーテン

## クッション

カーテンやお部屋のイメージに合わせて、プレーンタイプのクッションを作製できます。



- クッションに関するご質問や作製をご希望の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。



クッション


## 縫製仕様について



### LP縫製仕様（形態安定・ライトプリーツ）ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍

生地の織組織等による裾の広がりを抑えるライトプリーツ加工（形態安定加工）を施しております。

- 一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定するポリエステルの性質を利用した加工方法です。

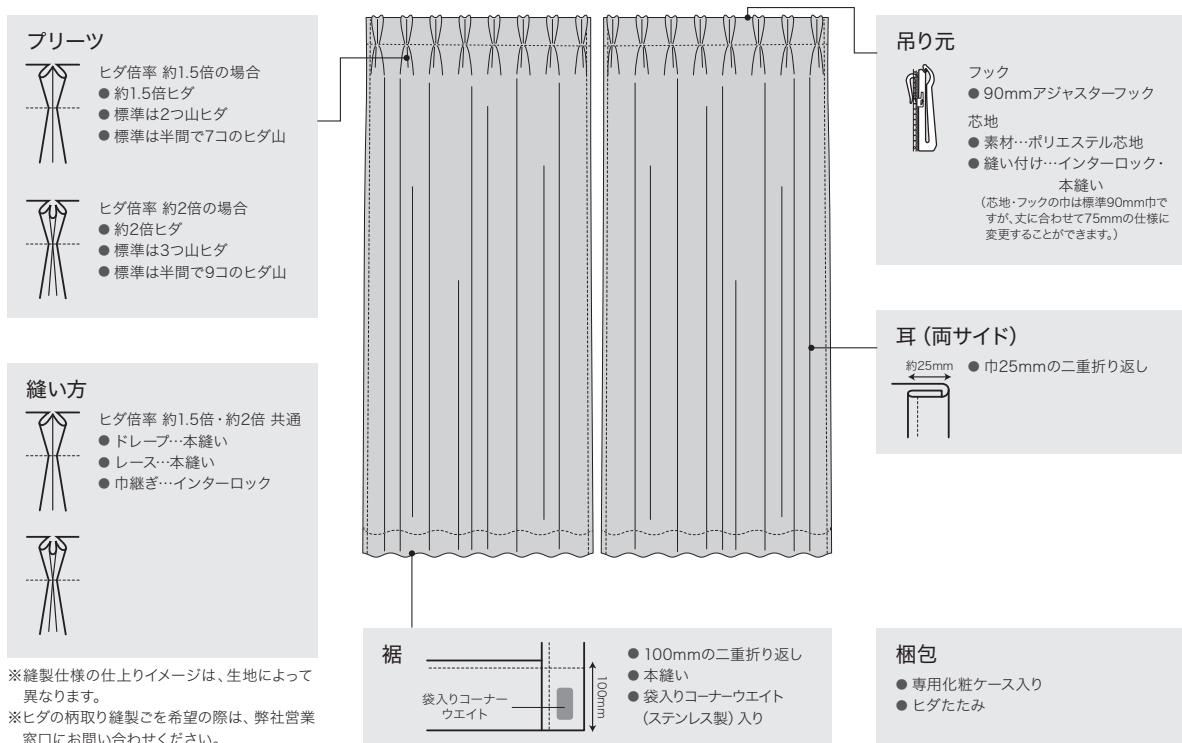

### 縫製可能寸法

巾：片開き最大仕上り巾 300cm(両開き最大仕上り巾 600cm)

丈：50～300cm

### 約1.5倍ヒダについて

約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。

カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

### メンテナンスについて

アイロンかけは殆ど必要がありませんが、もしご使用の際はごく低温(120°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。


ライトプリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。



LP縫製仕様（形態安定加工・約2倍ヒダ）の仕上りイメージ

形態安定加工前	形態安定加工後
△	→
□ 又は △	→
(P)	→
	(F)

## SS縫製仕様 ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍

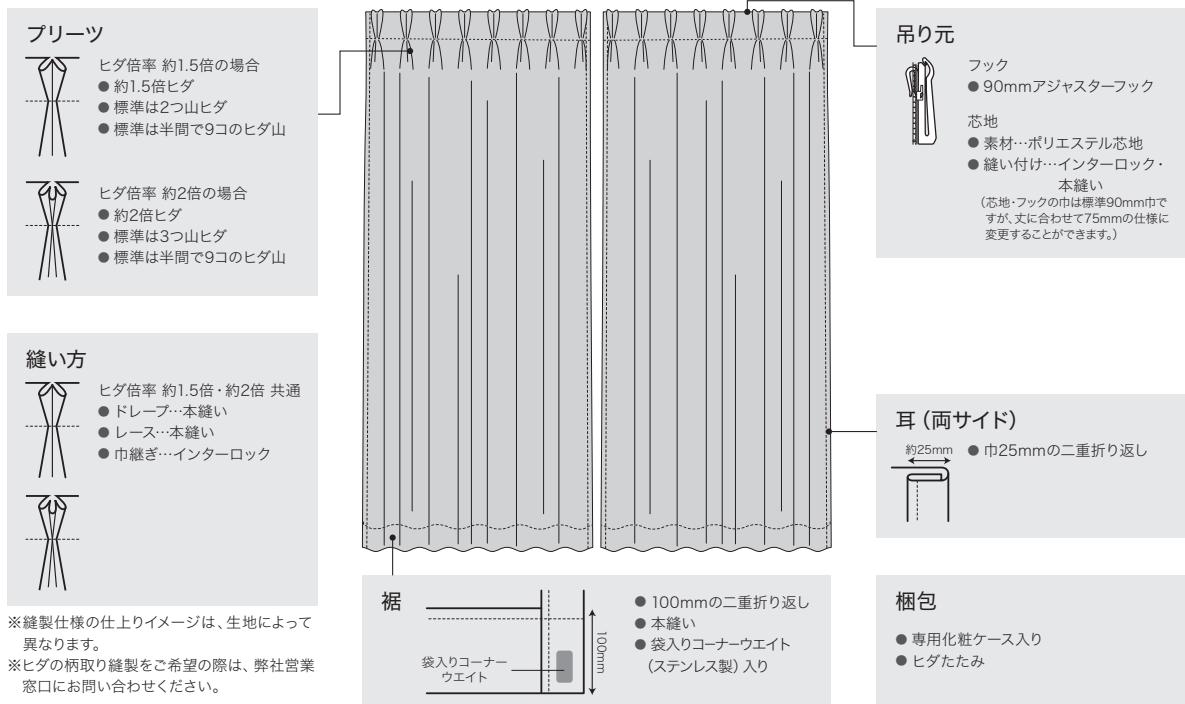

## タッセル

タッセルは、カーテンの色や柄・イメージに合わせ、次の2種類からお選びいただけます。  
ドレープのお仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。(タッセルなしでも同価格です。)


### ①舟形タッセル

カーテンの共生地で作成するタッセル



### ②ロープタッセル

2つのロープを組み合わせたタッセル



### ロープタッセル FN551~FN556

全長 約70cm (径 約0.8cm) レーヨン100% made in Japan



タッセル: FN553



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。  
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。


一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



## メカニックレールの特徴

### シェード・ドラム式

チェーン操作で昇降を行うタイプです。住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

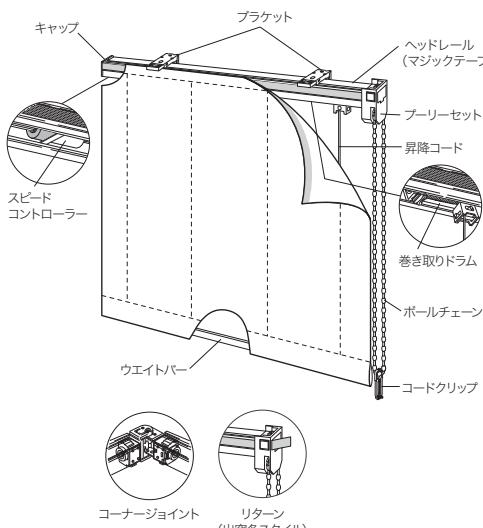

バルーンシェードの場合



オーストリアンシェードの場合




●外から見える表情を美しくするため、昇降コード、コードアジャスター等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。

取付け寸法図(mm)


〈天井付け〉



〈出窓天井付け〉



〈正面付け〉



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。

※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、プラケットの上のネジ穴で固定してください。

### ドラム式製作可能範囲

項目	スタイル名	プレーンシェード	シャープシェード	フロントバーシェード	シャーフシェード カラーバー	タックシェード	キャンディシェード	ファンシェード	ソフトシェード	バルーンシェード	バルーンポップシェード	バルーンフラットシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	備考
製品巾(cm)	30~400	30~400		40~400		60~176	50~190	40~400	60~400	40~400					
製品丈(cm)	50~400	50~400		50~400		102~400	60~400			50~400					
最大カーテン重量															
適応窓	ストレート窓									○					
出窓						×				○	×	○			
プラケットの種類								3種類							
レールの色									ホワイト・ブラウン						


●標準仕様は上記メカとなりますが、同価格で立川ブラインド工業株式会社のクレアスに変更可能です。

### ボールチェーンの長さ表

(操作チェーン長さ指定可能)

製品丈(cm)	チェーン長さ(cm)	製品丈(cm)	チェーン長さ(cm)
~80	65	161~180	140
81~100	75	181~220	160
101~120	90	221~260	180
121~140	110	261~280	200
141~160	130	281~300	220

## コードクリップで安全面に配慮

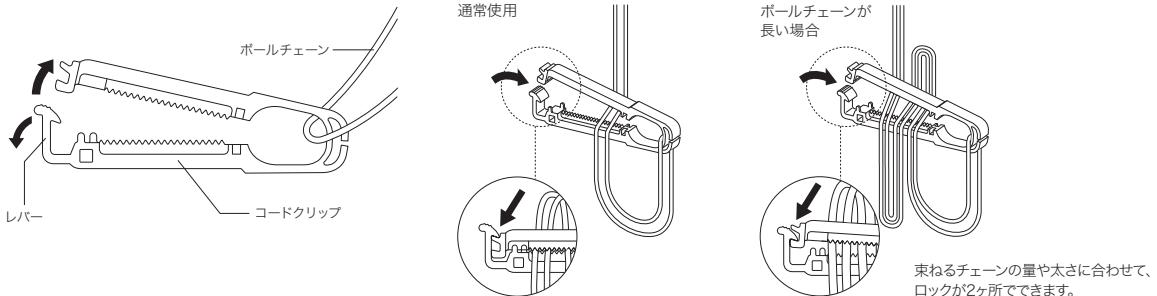


- コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のポールチェーンをコードクリップを通してください。ポールチェーンが長い場合は折り返して長さを調節してください。
- ポールチェーンを挟んだら、コードクリップを閉じて、ロックをかけてください。
- ポールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。
- ポールチェーンを体に巻きつけたり、引っかけるようなことはしないでください。
- シェード・ドラム式には、コードクリップが同梱されています。
- コードクリップの色はホワイトのみとなります。




**警告**  
特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、お子様の手の届かない高さまで束ねて留めてください。

## ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

### 本体ヘッドレールの取付け・取外し





- 本体の取付け方法  
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。  
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。




- 本体の取外し方  
1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。  
2. 本体を仮止めフックから外してください。

## 生地の傷み軽減



- 一般的なシングルタイプのドラム式メカはシェードを降ろす時にチェーンが回転し、幕体を巻き込んだり接触して、生地を傷める可能性があります。サンゲツのドラム式メカは独自の機構で、シェードを降ろす時にチェーンが回転せず生地の傷みを軽減、幕体の下降がスムーズな仕様です。

## 少ない力で楽々操作




- 昇降時の操作は、少ない力で楽に幕体を上げられます。

## メカニックレールの特徴


### ツインシェード・ドラム式

1本のチェーン(ワンチェーン)で前幕と後幕の操作を可能にしたツインシェードのドラム式メカです。

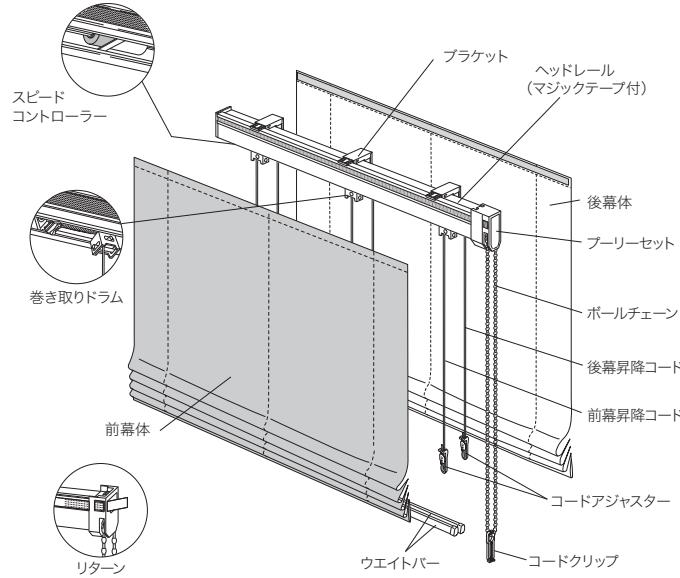


取付け寸法図(mm)


〈天井付け〉



〈出窓天井付け〉



〈正面付け〉



※取付けネジは下位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブレケットの上のネジ穴で固定してください。

#### ●価格算出方法

ドラム式前幕価格 + ドラム式後幕価格 - 5,000円

#### ポールチェーンの長さ表

(操作チェーン長さ指定可能)



製品丈(cm)	チェーン長さ(cm)	製品丈(cm)	チェーン長さ(cm)
~80	65	161~180	140
81~100	75	181~220	160
101~120	90	221~260	180
121~140	110	261~280	200
141~160	130	281~300	220

● 標準仕様は上記メカとなりますが、同価格で立川ブラインド工業株式会社のクレアスに変更可能です。


## ワンチェーンの操作方法について

### 前幕・後幕の識別

- 前幕の昇降操作はブーリーの手前側のポールチェーンで行います。
- 後幕の昇降操作はブーリーの奥側のポールチェーンで行います。

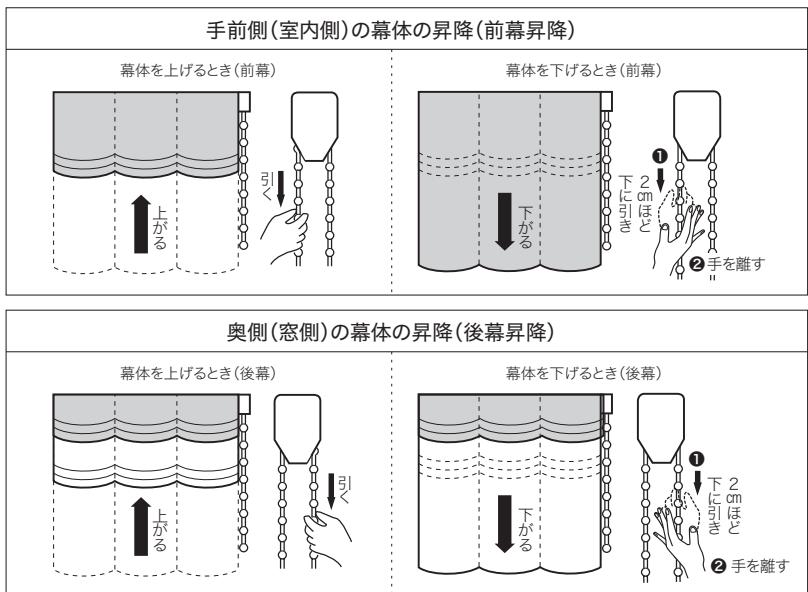


## 本体ヘッドレールの取付け・取外し



### 取付け方法


1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



### 取外し方法


1. ブラケットの解除ボタンを押しヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックからはずしてください。

## 生地の傷み軽減



- 独自のメカ機構で、シェードを降ろす時にチェーンが同調して回転しません。チェーンの接触による生地の傷みを軽減します。

## 少ない力で楽々操作

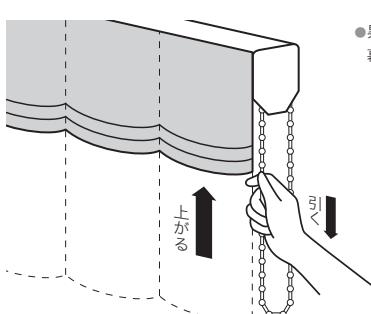


- 昇降時の操作は、少ない力で楽々に幕体を上げられます。


## メカニックレールの特徴

### シェード・コード式

比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

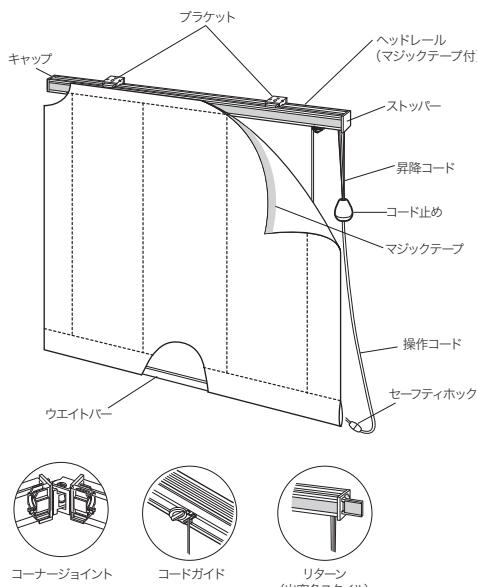

#### バルーンシェードの場合




#### オーストリアンシェードの場合



- 外から見える表情を美しくするため、昇降コード、コードアジャスター等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。

#### 取付け寸法図(mm)

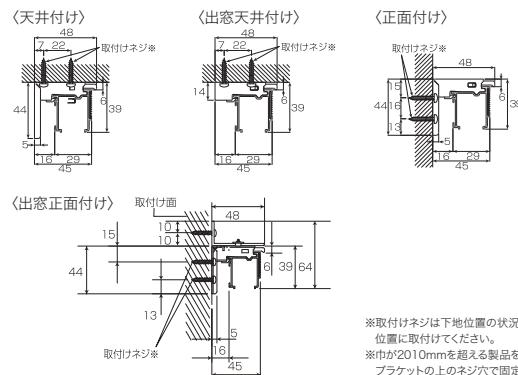


※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、  
ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

### コード式製作可能範囲

スタイル名	フレーンシェード	シャープシェード	フロントバーシェード	シャープシェードカラーバー	タックシェード	キャンティッシュード	ファンシェード	ソフトシェード	バルーンシェード	バルーンボックスシェード	バルーンフラットシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	備考
項目														
製品巾(cm)	18~290	18~290		30~290					30~290	60~350	30~290			
製品丈(cm)				50~300						50~300				
最大カーテン重量				5kg(ウェイト含む)						5kg(ウェイト含む)				
適応窓	ストレート窓				○						○			
出窓					×							○		
ブラケットの種類				3種類						3種類				
レールの色				ホワイト・ブラウン						ホワイト・ブラウン				
製作できません														
<ul style="list-style-type: none"> <li>●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円がプラスされます。</li> <li>●最大カーテン重量はカーブ数、昇降コード本数により変わります。</li> <li>●ブラケットの種類           <ul style="list-style-type: none"> <li>①ストレート窓 天井付け・正面付け共用</li> <li>②出窓天井付け用</li> <li>③出窓正面付け用</li> </ul> </li> <li>●シェードメカの色はホワイトが標準仕様となります。オプションでヘッドレールと操作コードをブラウンに変更できます。ご注文の際にご指定ください。</li> </ul>														


## セーフティホックで安全面に配慮




- 操作コードに人の手や足が引っかかった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合(ホックに3kg以上の荷重)等に、操作コードに組み込んだセーフティホックが分離する仕組みになっています。
- 操作コードを体に巻きつけたり、引っかけるようなことはしないでください。

## ワンプッシュプラケットにより着脱が簡単

### 本体ヘッドレールの取付け・取外し




- 本体の取付け方法
  1. ヘッドレールをプラケットの仮止めフックに引っかけてください。
  2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



- 本体の取外し方
  1. プラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
  2. 本体を仮止めフックから外してください。

## 昇降操作が軽くスピーディ



### 操作方法

- 幕体を上げる  
操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
- 幕体を下ろす  
操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下ります。昇降音が静かな点が特長です。

操作コードを生地の裏面のカラーにあわせてコーディネートしています。  
(ホワイト、ベージュ、ローズ、グリーン、グレー、ダーク)


# メカニックレールの特徴

## ツインシェード・コード式

ツインシェードの操作は両側操作・片側操作から選べます。

### 両側操作

※イラストは、プレーン+プレーン。

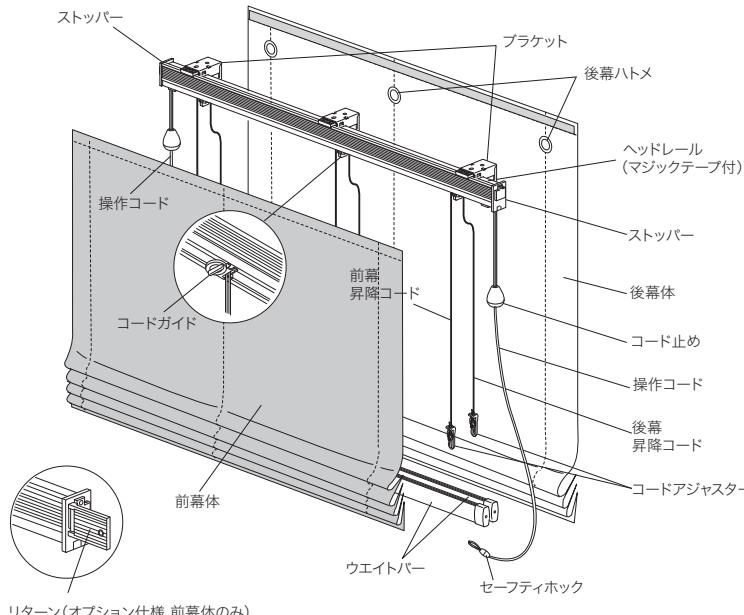


リターン(オプション仕様 前幕体のみ)

### 価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

## プレーン+プレーン

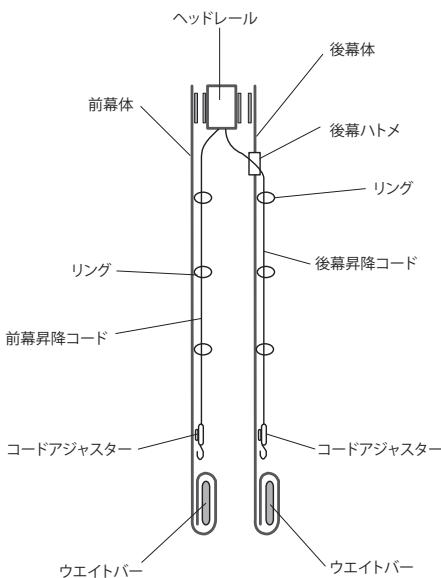

### 前幕の操作位置の左/右をご指定ください。


(後幕は前幕と逆の操作位置となります)

●前幕と後幕の操作位置が左右にわかれ、コードがからみにくくなっています。

●ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。


### ヘッドレール(本体)の取付け方法

1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。




### 取付け寸法図(mm)

〈天井付け〉




〈正面付け〉



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

## 片側操作 \*イラストは、プレーン+プレーン

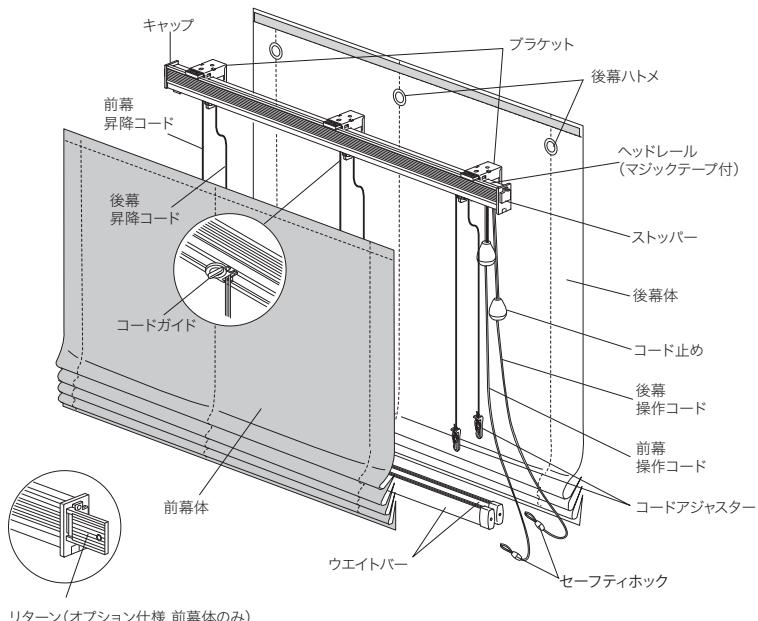


リターン(オプション仕様 前幕体のみ)

### ●価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円


## プレーン+プレーン

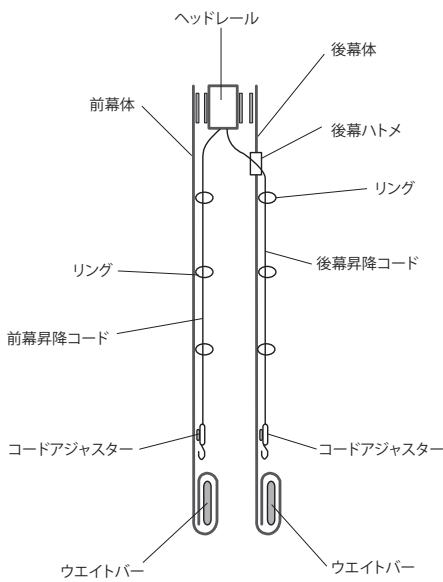



- 操作位置の左/右をご指定ください。
- 生地の裏面のカラーで操作コードの色がわかれていますので、前幕と後幕の操作コードを判別しやすくなっています。

### ヘッドレール(本体)の取付け方法

- 取付け方法
  1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
  2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



### 取付け寸法図(mm)



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

## 機能性マークについて



### 防炎性能・防炎物品ラベルについて

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、防炎性能を有することを示すマークです。

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

防炎物品の種類	1.カーテン 暗幕					
	水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの	水洗い洗濯について基準に適合するもの	ドライクリーニングについて基準に適合するもの	洗濯後は再防炎処理の必要があるもの	洗濯後再防炎処理したもの	
物品ラベルの様式	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 公認財團法人 日本防炎協会 (イ)縫付	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 日本防炎協会 (ロ)縫付	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 公認財團法人 日本防炎協会 ドライクリーニング、水洗い洗濯による防炎効果 (ハ)縫付	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 公認財團法人 日本防炎協会 (二)ちょう付	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 公認財團法人 日本防炎協会 洗濯後は再防炎処理 始期 年 月 (ホ)ちょう付	消防庁登録者番号 <b>防炎</b> 登録確認機関名 公認財團法人 日本防炎協会 洗濯後は再防炎処理 始期 年 月 (ヘ)ちょう付

\*防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。

認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。

\*防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫付、ちょう付などで見やすい箇所に取り付けることになっています。

## 消防法の規制を受ける防炎防火対象物（特定防火対象物 抜粋版）

- 消防法第8条の3第1項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街
- 政令で指定されたもの(消防法施行令別表 第1より)

2017年3月

(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場	(6)	又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) 八 次に掲げる防火対象物 (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期療治施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) 二 幼稚園又は特別支援学校
(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	(9)	
(12)	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ	(12)	
(16)	複合用途防火対象物で、1)項から(4)項まで、(5)項、(9)項イ、又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供されている部分	(16)	
(16)の3)	建築物の地階((16)の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。	(16)の3)	

\*上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第1をご参照ください。



## ウォッシャブルについて

家庭用洗濯機で洗濯できることを示すマークです。

試験方法: JIS-L 1930 C4M法 吊干し繰り返し洗濯5回後の変化

基 準 値 : 寸法変化率タテ±1%以内・ヨコ±2%以内 外観が良好であること

試験方法: JIS-L 0844 A-2号

基 準 值 : 変退色4級以上 汚染4級以上

### カーテンの寸法変化率 測定方法について

水洗い、ドライ洗濯時の寸法変化をドレープ、レース全規格について、実用洗濯に近い条件下で試験を実施し、表示しています。これにより、実際にそのカーテンを洗濯された際の状態が想定でき、物性試験値及びメンテナス表示が実勢状態に即したものとなりました。

各頁表記の+は伸び、-は縮みを表します。


$$\text{寸法変化率}(\%) = \frac{\ell_1 - \ell_0}{\ell_0} \times 100 \quad \ell_0: \text{洗濯前} \\ \ell_1: \text{洗濯後}$$

(マイナスは収縮を示し、プラスは伸びを示します。)

尚、各数値結果については上記条件下に基づくもので、製造ロット、製品の使用条件等によって変わることがあります。また、数値結果は保証値ではありませんのでご理解をお願いします。

試験方法:

試料の作成 巾2,000mm×丈2,000mm(2倍ヒダ)の両開きカーテンを作成します。

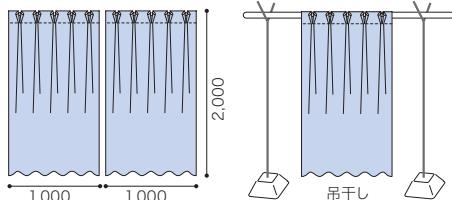

水洗いの場合



ドライの場合



洗剤:

合成洗剤(弱アルカリ性)

洗濯方法:

家庭用洗濯機で約40°Cのぬるま湯で洗濯します。

洗濯、吊干し乾燥を5回繰り返し、寸法の変化を測定します。

(JIS-L 1930 C4M法準拠)

洗剤:

パークロロエチレン使用(チャージソーブ0.3%含む)

洗濯方法:

常温で予備洗い1分、本洗い2分行い、70°Cで7分乾燥を1回後、寸法の変化を測定します。

### 洗濯表示の説明 日本工業規格に基づいた各々の表示とその説明です。

洗濯表示の説明	洗濯処理		液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。		液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。
			液温は、40°Cを限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。		洗濯処理はできない。
	漂白処理		塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。		漂白処理はできない。
	アイロン仕上げ処理		底面温度200°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。		底面温度110°Cを限度として、スチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。
			底面温度150°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。		アイロン仕上げ処理はできない。
	自然乾燥処理		日陰でのつり干し乾燥がよい。		
	ウェットクリーニング処理		ウェットクリーニング処理ができる。通常の処理		
	ドライクリーニング処理		パークロロエチレン及び記号⑩の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理		ドライクリーニング処理はできない。
			石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理		
	タンブル乾燥処理		洗濯後のタンブル乾燥はできない。		
	付記用語		洗濯用ネット使用/あて布使用		

※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」(2016.12月改訂)における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。



## F<sup>IF</sup>☆☆☆☆☆について

(一社)インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

見本帳収録商品は全点 F<sup>IF</sup>☆☆☆☆☆対応商品です。

### ホルムアルデヒド放散区分

区分	ホルムアルデヒド放散速度
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆☆	5μg/m³h以下
F☆☆☆☆	~20μg/m³h以下
F <sup>IF</sup> ☆☆	~120μg/m³h以下

## 遮光性について



### 遮光性

NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。

SD1・SD2・SD3はそれぞれ一般社団法人日本インテリアファブリックス協会(NIF)が定めるカーテン遮光性能1級、2級、3級に対応しており、以降遮光数値に従って自社基準で下表のようにSD4・SD5・SD6・SD7とランク分けしました。

遮光性評価 (自社基準)	遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (%) (JIS-L1055A法)
↑光を通しにくい 光を通しやすい	SD1	遮光1級 100.00～99.99
	SD2	遮光2級 99.98～99.80
	SD3	遮光3級 99.79～99.40
	SD4	— 99.39～98.00
	SD5	— 97.99～95.00
	SD6	— 94.99～92.00
	SD7	— 91.99～89.00

SD値が1～3の商品については、遮光カーテンとして寝室等に推奨しています。完全遮光品でも取付け方によって、レールの隙間などから光が漏れてくることがあります。

### 遮光1級ランク表示

遮光1級カーテンについては、各商品掲載ページの遮光1級の後に「B1～B3」のランクを記載しています。

遮光1級 (B1)	遮光率100.00%で、裏面にラミネート・コーティング処理をしたカーテン
遮光1級 (B2)	遮光率100.00%のカーテン
遮光1級 (B3)	遮光率99.99%のカーテン

※小数点第3位を四捨五入しております。


遮光1級は遮光率99.99%以上という極めて厳しい条件で設定されていますが、使用状況により遮光性能の差があります。わずかな光漏れを明るく感じることもあり、遮光1級でもお部屋が暗室になるわけではありません。

Simple Order見本帳では遮光1級カーテンについて、自社基準に基づき、さらに3段階に区分して、より高い遮光性能のあるカーテンを選びやすくしました。

### 夜を想定した場合のドレープの遮光性の違い

#### 実験内容

掃き出し窓のある部屋を想定した模型に、人形と観葉植物を置き、夜の光の具合を再現しました。

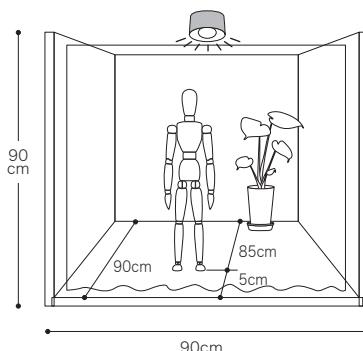

カーテンを吊らない場合

遮光1級 遮光率 100.00～99.99%



遮光3級 遮光率 99.79～99.40%



SD5 遮光率 97.99～95.00%



## 透過性・レースの機能性マークについて

**透過性** 自社基準により、TP6～TP1の透過性評価をシアーカーテン・レース全点に対して表示しました。

透過性評価 (自社基準)	遮光等級 (NIF基準)	透過率 (%) (100-遮光率)
↑光を透じにくい	TP6	—
	TP5	11.01～15.00
	TP4	15.01～25.00
	TP3	25.01～35.00
	TP2	35.01～45.00
↓光を透しやすい	TP1	45.01～55.00
		55.01～


薄地カーテンがひかれた窓を外から見た時、室内のプライバシーがどの程度守られているのかについて、透過性の低いものからTP6・TP5・TP4…TP1と左表の様にランクを付けました。

透過率 (%) はそのカーテンの遮光率 (%) を100から引いた値としています。  
(100-遮光率=透過率)

### 昼を想定した場合のレースの透過性の違い

#### 実験内容

掃き出し窓のある部屋を想定した模型に、人形と観葉植物を置き、昼の光の具合を再現しました。



カーテンを吊らない場合

TP5 ミラー調 透過率 15.01～25.00%



透過性の違い

TP5 普通品 透過率 15.01～25.00%



TP2 ポイル 透過率 45.01～55.00%



### 遮熱レースについて

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会(NIF)で制定された遮熱レースの基準に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。

遮熱レースとは、シアーカーテン(レース、ポイル、オーガンジー、エンプロイダリー、ケースメント、薄手生地のプリントカーテン)の内、下記に定める基準に適合し、室内温度の上昇を抑制すると共に、昼間の室内に適度な明るさを採り入れ、一般的のシアーカーテンと比較して節電対策上の相対的効果が認められるものです。


#### 試験方法及び判定基準

##### 判定基準

遮熱率25%以上 (小数点第1位四捨五入)  
採光率0.6%以上 (遮光率99.4%未満)

試験方法:カケンレフランプ法(インテリア法)


熱線受光体(黒色塗料塗付銅板を設置)の約5mm上に試料を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする。指定側面からランプを約50cmの距離で15分間照射して、裏面の熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時に測定する。プランクとして試料なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。試験は試験体とプランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする。

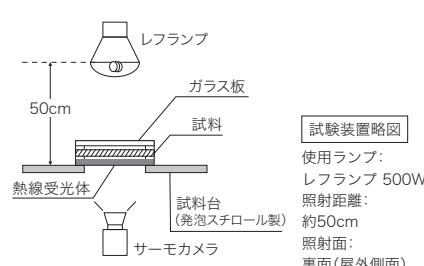

試験装置略図

使用ランプ:  
レフランプ 500W  
照射距離:  
約50cm  
照射面:  
裏面(屋外側面)

サーモ画像



試験体にレフランプを15分間照射し、生地の表面温度をサーモカメラで撮影しています。

$$\text{遮熱率} (\%) = \frac{(\text{プランクの上昇温度} - \text{試料の上昇温度})}{\text{プランクの上昇温度}} \times 100$$

※照射時間 15分

## レースの機能性マークについて



### 紫外線遮蔽 (UVカット) について

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会(NIF)で制定されたUVカット性能の基準に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。

太陽光線は、主に紫外線、可視光線、赤外線に大別されます。その中の紫外線は曇等の日焼け、退色、また人間が紫外線に長時間さらされると皮膚、目、免疫系へ疾患を引き起こす可能性があるといわれています。紫外線はその波長により近、遠、極等に分類され、また人間の健康や環境への影響の観点から、近紫外線をさらにUVA(400~320nm)、UVB(320~280nm)、UVC(280nm未満)に分けることもあります。太陽光の中には、UVA、UVB、UVCの波長の紫外線が含まれていますが、その内UVCは通常はオゾン層に守られている地表には到達せず、UVA、UVBが地表に到達します。サンゲツでは、NIFの定める性能基準に基づき、紫外線(地表に到達するUVA、UVBに該当)を70%以上カットするシアーカーテン・レースについて、各商品に「UVカットマーク」を表示しました。

なお、一般的にレースカーテンをフラットで使用するよりもヒダを寄せることで、繊維間を光が屈折・反射し遮蔽効果が高まるといわれています。


#### 試験方法及び判定基準

紫外線カット素材の加工効果統一評価法(日本化染織業協会)による分光光度計・全波長域平均法波長280~400nmの紫外線(UVA、UVBに該当)をどれだけ遮蔽しているかを[紫外線遮蔽率%]で表す。

※1ナノメートル(nm)=10億分の1m

判定基準：紫外線遮蔽率70%以上

#### 紫外線遮蔽 (UVカット) のメカニズム

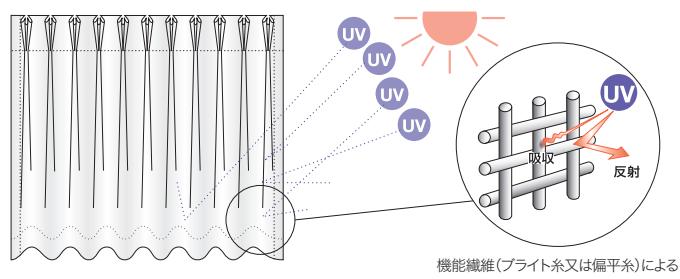


### ミラー調レースについて

光を採りいれ、プライバシーは守ります。裏面にライト糸を編み込むことによってミラー効果を持たせたレースカーテンです。

- 紫外線、可視光線、赤外線等の太陽光線を、一般レースに比べ10~20%多く遮ります。  
波長の短い光線(UV)に対し、より高い効果が認められます。
- 昼間、外部からの視界はほとんど認められません。
- ご家庭での省エネルギー対策として、家具、畳等の日焼けの軽減として、またプライバシーの保護等に効果があります。

#### 分光光度計による太陽光線透過率比較試験(当社比)


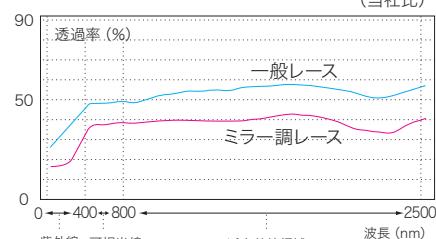


涼しや。KUZUSHIYA®

太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑え、遮熱効果があります。

人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。

帝人フロンティア株式会社の登録商標です。



涼しや®のイメージ図

普通ポリエステル糸のイメージ図

## 機能性・物性マーク一覧

商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しています。

 <p>消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合することを示すマークです。</p>	 <p>家庭用洗濯機で洗濯できることを示すマークです。</p>
 <p>NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。(1級、2級、3級それぞれの評価基準についてはライティングハンドブックの表現に準拠しています)</p>	 <p>NIF基準で制定された遮熱性能に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。</p>
 <p>NIF基準で制定されたUVカット性能に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。</p>	 <p>光をとりいれ、プライバシーは守ります。 裏面にライト糸を編み込むことによってミラー効果を持たせたレースカーテンです。</p>
 <p>洗濯等で汚れが落ちやすく、更に洗濯時の逆汚染による黒ずみを防止する加工を施してあることを示すマークです。</p>	 <p>サンゲツカーテン・エコプロジェクトにおけるリサイクル区分のマークです。</p>
 <p>F<sup>HFA</sup>☆☆☆☆ インテリアファブリックス性能評価協議会によって設けられた自主基準の統一マークで、ホルムアルデヒド放散速度に応じて3つの等級(F<sup>HFA</sup>☆☆☆☆、F<sup>HFA</sup>☆☆☆、F<sup>HFA</sup>☆☆)に区別されています。 ※当見本帳掲載生地は全点 F<sup>HFA</sup>☆☆☆☆認定品です。</p>	<p>耐光堅牢度について</p> <p>レースの掲載商品において耐光堅牢度が7級もしくは7級以上を有するものには、掲載各頁に性能数値を表示しております。これらは一般品に比べ耐光堅牢度が優れていることを示すものです。</p>

## サンゲツカーテンのお取り扱いについて

普段のお手入れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したものです。通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメント等を利用してやさしく表面のホコリを吸い取ってください。特にヒダ山の部分や、タッセルでまとめた部分はホコリがたまりやすいので念入りに。</li> <li>タバコのヤニやキッキンの煙は、時間が経つほど落ちにくくなります。ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯をおすすめします。</li> </ul>
伸び縮み	<ul style="list-style-type: none"> <li>織維の性質上、特にレーヨンや綿・麻素材を使用したカーテンは伸びすることがあります。ご了承ください。</li> <li>カーテンは高温多湿の環境をきらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。</li> </ul>
カーテンのニオイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーテンの素材の中には麻等のように固有のニオイを発するものがありますが、人体への影響はありません。</li> <li>気になる場合はこまめに換気をしてください。時間とともに薄れていきます。</li> </ul>

## ご家庭でお洗濯する場合の注意点

お洗濯の前に	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーテンの裏に縫い付けてある洗濯ラベルで、洗い方を確認してください。 (下記の洗濯表示の説明をご参照ください。)</li> <li>上部のフックを全てはずして、ホコリを払い、シワにならないように屏風たたみにします。</li> </ul>	
洗い方	<p> 40 ご家庭の洗濯機で洗う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一度に洗うのは1~2枚まで。色移りしますので、他のものと一緒に洗わないでください。</li> <li>洗濯ネットに入れるときくずれを軽減できます。</li> <li>水量は「最大」、水流は「弱」に設定し、40°C以下のぬるま湯か水で洗ってください。</li> <li>洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、ディケートな衣類用の中性洗剤をご使用ください。</li> <li>すぎの際、柔軟剤を入れると風合いが良くなります。</li> </ul>	<p> 手洗い・つけ置き洗いする場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40°C以下の水かぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。 (もみ洗いはシワの原因になります。)</li> <li>その他は洗濯機洗いと同じです。</li> <li>汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめします。 水温は30~40°C程度で、30分~1時間程度つけた後、洗濯機か手洗いで洗濯してください。</li> </ul>
脱水・干し方	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水時間が長いとシワがとれにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度にとどめてください。</li> <li>窓周りの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防げます。</li> <li>元々掛けてあったレールに戻して吊り、軽くシワを伸ばすようにして形をととのえ、自然乾燥させてください。</li> <li>屋外に干す場合は日陰で乾かしてください。</li> <li>乾燥機は使用しないでください。</li> </ul>	
アイロン掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>必ず洗濯表示でアイロン掛けが可能かどうか、また適切な温度やあて布の有無を確認してください。</li> <li>織維の素材による温度の目安は 綿・麻···140~200°C (中~高温) ポリエステル···140~160°C (中温) アクリル・アクリル系・ポリクラール・レーヨン···80~120°C (低温)</li> </ul>	
漂白	<ul style="list-style-type: none"> <li>必ず洗濯表示で、塩素漂白可能かどうかを確認してください。</li> </ul>	

### 洗濯ラベルについて

- 各商品に添付されている洗濯ラベルをご確認の上、洗濯を行ってください。
- ラベルには品番、組成、洗濯方法が記載されています。  
お問い合わせの際は、こちらをご参考ください。

表面(例)



裏面(例)



※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーをはずしてください。洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰吊干ししてください。  
乾燥機は使用しないでください。  
※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をお薦めします。  
※天然繊維、再生繊維製品につきましては、洗剤・乾燥等の洗濯環境によって形態変化が生じる恐れがあります。クリーニング専門店にご相談されることをお薦めします。

### 洗濯表示の説明

日本工業規格に基づいた各々の表示とその説明です。

洗濯表示の説明	洗濯処理	40 液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	液温は、40°Cを限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。
	漂白処理	30 液温は、30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	洗濯処理はできない。
	アイロン仕上げ処理	□ 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。	漂白処理はできない。
	自然乾燥処理	底面温度200°Cを限度として、アイロン仕上げ処理ができる。	底面温度110°Cを限度として、スチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。
	ウエットクリーニング処理	□ 日陰でのつり干し乾燥がよい。	アイロン仕上げ処理はできない。
	ドライクリーニング処理	□ パーコロエチレン及び記号①の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理	ドライクリーニング処理ができる。
	タンブル乾燥処理	F 石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理	ドライクリーニング処理はできない。
	付記用語	□ パーコロエチレン及び記号①の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理	洗濯後のタンブル乾燥はできない。
		洗濯用ネット使用／あて布使用	


※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。

# シェードのメンテナンス方法

## シェードの取外し方（クリーニングする場合）


1 幕体を下まで降ろします。

2 幕体のマジックテープをヘッドレールから取外してください。

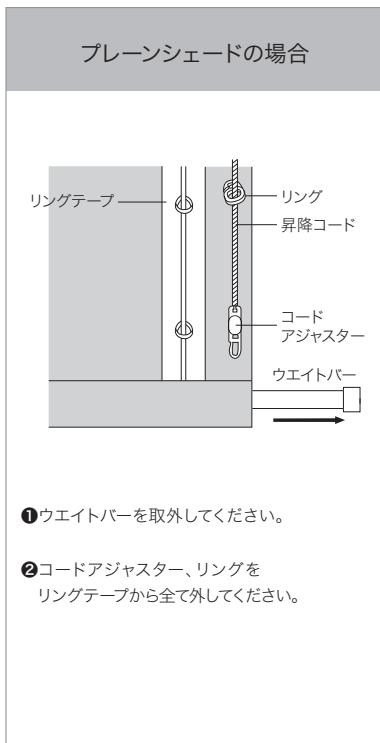

① ウエイトバーを取り外してください。


② コードアジャスター、リングを  
リングテープから全て外してください。

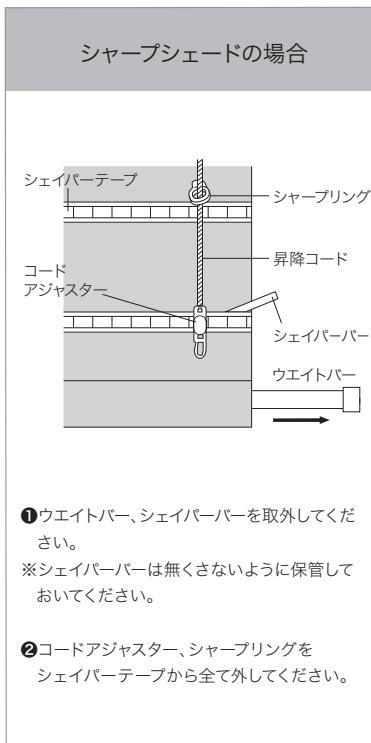

① ウエイトバー、シェイバーバーを取り外してください。


※シェイバーバーは無くさないように保管して  
おいてください。

② コードアジャスター、シャープリングを  
シェイバーテープから全て外してください。

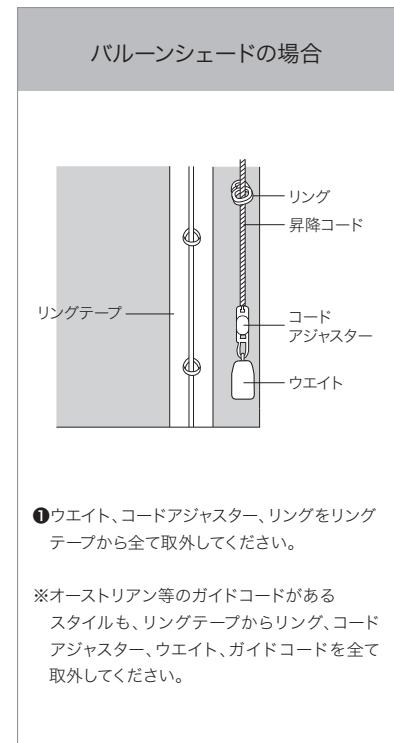

① ウエイト、コードアジャスター、リングをリング  
テープから全て取外してください。

※オーストリアン等のガイドコードがある  
スタイルも、リングテープからリング、コード  
アジャスター、ウエイト、ガイドコードを全て  
取外してください。

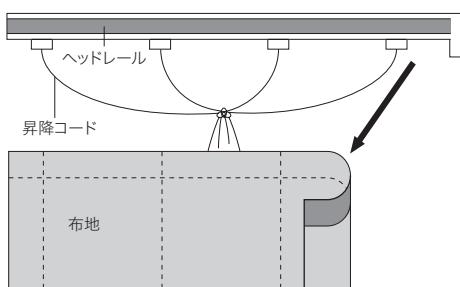

※昇降コードから、ウエイト、リング、コードアジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。  
束ねないとヘッドレールからコードが抜ける場合があります。

※ガイドコード付スタイルの場合、ガイドコードからもウエイト、リング、  
コードアジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。

3 添付されている洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。詳しくは、P.27の「洗濯ラベルについて」をご参考ください。

クリーニング後は逆の順序で取付けを行ってください。

## サンゲツカーテン・エコプロジェクトについて



### カーテンの回収

## Sangetsu Curtain Recycle Systems

サンゲツカーテン・リサイクルシステム

ご不要になりました弊社カーテンの回収をいたします。

サンゲツではお客様のお手元にお届けする全てのカーテンに、右記のようなタグラベルを付けています。

このラベルが付いているカーテンについては弊社が責任を持って回収し、「自然環境の保護」の観点から、なるべくゴミを増やさない処理を行います。


表面(例)



裏面(例)



- ①タグラベルがある事を確認



- ②弊社ホームページまたは電話で申し込み

※詳しくは弊社ホームページをご確認ください。  
[www.sangetsu.co.jp/style/curtain\\_recycle/](http://www.sangetsu.co.jp/style/curtain_recycle/)



- ③梱包



- ④発送 → サンゲツ着



### 回収の手順

- 弊社カーテンに、「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルが付いている事をご確認ください。
- 弊社ホームページより、エコプロジェクトへお申し込みください。(お電話の場合は、タグラベルに記載している電話番号へご連絡ください。)
- 弊社指定の運送会社に依頼して、「サンゲツ中部支社 エコプロジェクト宛」に発送してください。

●縫製カーテン(メカニックレールが付いていないもの)の場合

フック・ウェイト(ウエイトape等の金属部分)については、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。

●シェード類(メカニックレールが付いているもの)の場合

カーテン生地をメカニックレールから取外します。チェーンやウェイト、レールやプラケット、バー等の金属部品につきましては、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。

④弊社に届いたカーテンは、責任を持ってリサイクルいたします。

### 免責事項

- 「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルのないカーテンについては受取りいたしかねます。カーテンの繊維素材が不明の場合、リサイクル時の分別ができませんのであらかじめご了承ください。2000年10月以降にご注文をいただいた弊社カーテンは、全てこのラベルを縫い付けてお届けしています。
- メカニックレール等の金属部品の廃棄方法は、地方自治体により取り扱いが異なる場合がありますので、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。

※リサイクル活用法



ケミカル  
リサイクル

回収したカーテンを  
繊維原料に戻します。  
繊維



マテリアル  
リサイクル

回収したカーテンを  
他の繊維製品(フェルト、  
ウェス等)に加工します。  
フェルト等



サーマル  
リサイクル

回収したカーテンを  
固体燃料化して  
熱エネルギーにします。  
発電燃料  
(固体燃料)等

### 回収したカーテンの再利用について

回収させていただきましたカーテンのリサイクル活用につきましては、そのカーテンの素材や加工、状態の違いによって方法が異なります。現在のリサイクル活用法は大別して右記の3通りに分けられますが、弊社では繊維原料に再生する「ケミカルリサイクル」による活用を第一に考えています。

注)リサイクル活用法については、技術革新その他の理由で変更になる場合があります。


## 安心してシェード等をご使用いただくために

サンゲツでは小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してシェードやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

### ■コード留め具（コードクリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。

子供の手の届かない位置で束ねること  
により事故を防止する効果があります。

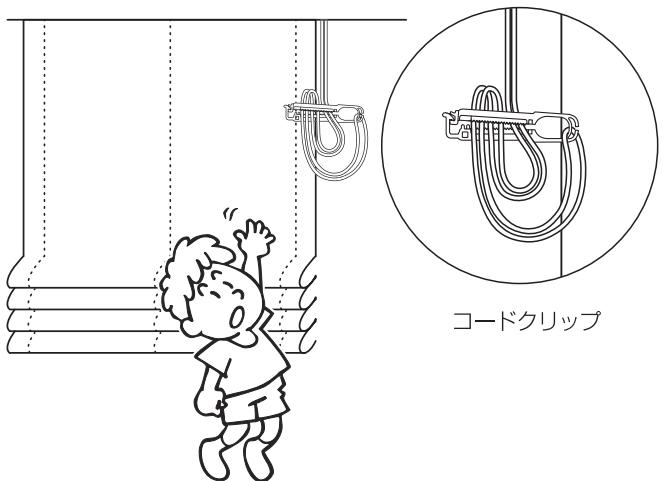

コードクリップ



### 警告

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。

子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



### 警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、  
引っかかるようなことをしないでください。  
事故の恐れがあります。



### 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインド  
やスクリーンのコードやチェーン類の近くに  
ソファーやベッドを置かないでください。  
ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の  
恐れがあります。



### ■安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。

コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

## 商品データ一覧

見本帳貢	品番	標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	組成	寸法変化率 水洗い (%)		寸法変化率 ドライ (%)		取扱表示	
		円/m <sup>2</sup>	円/m	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
<b>Drape カーテン</b>													見本帳 P.1~P.44
2	OP7701~OP7703	2,200	3,300	25.4	25	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	-0.5	サ-54	
3	OP7704~OP7705	2,200	3,300	30.3	25	150	ポリエステル100%	-1.0	-0.5	-1.0	-0.5	サ-54	
6	OP7706~OP7713	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	-0.5	0.0	サ-56	
7	OP7714~OP7715	2,200	3,300	-	5.2	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.5	サ-56	
10	OP7716~OP7718	2,200	3,300	0.7	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-54	
11	OP7719~OP7720	2,200	3,300	34.6	30	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	-1.0	0.0	サ-56	
14	OP7721~OP7726	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-54	
15	OP7727~OP7729	2,200	3,300	42.3	30	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	-0.5	0.5	サ-56	
18	OP7730~OP7733	2,200	3,300	30.7	30	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	0.5	-0.5	サ-56	
19	OP7734~OP7740	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	-0.5	-0.5	0.0	サ-54	
22	OP7741~OP7744	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-56	
23	OP7745~OP7747	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.0	サ-62	
26	OP7748~OP7749	2,200	3,300	-	12.5	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-56	
27	OP7750~OP7751	2,200	3,300	30.3	25	150	ポリエステル100%	-1.0	-0.5	-0.5	0.0	サ-54	
30	OP7752~OP7755	2,200	3,300	15	-	150	ポリエステル99% その他1%	-0.5	0.0	-0.5	-0.5	サ-57	
31	OP7756~OP7758	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	-0.5	サ-54	
34	OP7759~OP7766	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	0.0	サ-54	
35	OP7767~OP7768	2,200	3,300	36.5	25	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	0.0	サ-54	
38	OP7769~OP7770	2,200	3,300	37	25	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	-0.5	サ-56	
39	OP7771~OP7772	2,200	3,300	40	25	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-54	
42	OP7773	2,200	3,300	35	37.5	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-56	
43	OP7774~OP7775	2,200	3,300	36.5	25.4	152.4	ポリエステル100%	-1.0	0.5	-0.5	-0.5	サ-54	
<b>Drape 遮光カーテン</b>													見本帳 P.45~P.84
46	OP7781~OP7783	2,200	3,300	60.5	50	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.0	サ-54	
47	OP7784~OP7792	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	0.0	0.0	サ-54	
50	OP7793~OP7794	2,200	3,300	31.7	25	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	0.0	0.5	サ-54	
51	OP7795~OP7803	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	サ-56	
54	OP7804~OP7807	2,200	3,300	36.5	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.0	サ-56	
55	OP7808~OP7811	2,200	3,300	-	2.5	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	0.5	サ-56	
58	OP7812~OP7813	2,200	3,300	20	15	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-56	
59	OP7814~OP7817	2,200	3,300	-	15	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	0.0	サ-54	
62	OP7818~OP7819	2,200	3,300	74	30	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.0	サ-56	

原産国	機能性							(形態安定)L.P. ライトフリーツ加工	ミラー	UV	遮熱	遮光	防水シャープル	防炎	バルーン		パルーンボックス		バルーンフラット		バルーンバーシェード		タックシード		ファンショード		ソフトショード		オーストリリアンチャコール		オーストリリアン		オーストリリアンチャコール	
	セパレーツ	スカラップ	セパレーツ	ミラー	UV	遮熱	遮光								フリル・トリム有	フリル・トリム無	セパレーツ	スカラップ	セパレーツ	ミラー	UV	遮熱	遮光	防水シャープル	防炎	ミラー	UV	遮熱	遮光	防水シャープル	防炎			
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
台湾	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
韓国	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	(イ)	○						○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
韓国	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
韓国	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
韓国	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
ベトナム	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
日本	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									
韓国	○							○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○									

防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。

## 商品データ一覧

見本帳貢	品番	標準価格 (税別)		リピート (cm)		有効巾 (cm)	組成	寸法変化率 水洗い (%)		寸法変化率 ドライ (%)		取扱表示
		円/m <sup>2</sup>	円/m	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
<b>Drape 遮光カーテン</b> 見本帳 P.45~P.84												
63	OP7820~OP7821	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	-0.5	0.0	サ-55
66	OP7822~OP7823	2,200	3,300	13.1	5.4	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	0.0	0.0	サ-54
67	OP7824~OP7825	2,200	3,300	31.7	50	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.5	サ-54
70	OP7826~OP7830	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	-0.5	0.5	サ-57
71	OP7831~OP7832	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	-1.0	0.0	-0.5	-0.5	サ-54
74	OP7833	2,200	3,300	12.8	10	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-54
75	OP7834~OP7839	2,200	3,300	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.5	0.0	0.0	サ-54
78	OP7840~OP7841	2,200	3,300	60.5	50	150	ポリエステル100%	-1.0	0.5	-0.5	0.0	サ-54
79	OP7842~OP7845	2,200	3,300	-	2	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-1.0	0.0	サ-56
82	OP7846~OP7847	2,200	3,300	30.3	50	150	ポリエステル100%	-1.0	0.0	-0.5	-0.5	サ-54
83	OP7848~OP7850	2,200	3,300	60.5	50	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	0.0	サ-54
<b>Lace レースカーテン</b> 見本帳 P.85~P.93												
85	OP7861	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	-1.0	0.0	-0.5	-0.5	サ-54
86	OP7862~OP7863	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	-1.0	-1.0	-0.5	0.0	サ-54
87	OP7864	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	-0.5	0.0	-0.5	-0.5	サ-54
88	OP7865	700	1,050	-	6.6	150	ポリエステル100%	-1.0	-2.0	0.0	0.0	サ-54
89	OP7866	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	-1.0	-1.0	0.0	0.0	サ-54
90	OP7867	700	1,050	-	7.2	150	ポリエステル100%	-0.5	-1.0	-0.5	-0.5	サ-53
91	OP7868	700	1,050	28.5	25	150	ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	サ-54
92	OP7869	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	0.0	0.0	0.0	-0.5	サ-54
93	OP7870	700	1,050	-	-	150	ポリエステル100%	-1.0	-0.5	-1.0	0.5	サ-54

原産国	機能性							(形態安定)L.P ライトフリーツ加工	ミラー	UV	遮熱	遮光	ウォッシャブル	防炎	パルーン		バルーンボックス		バルーンフラット		フロントバーシェード		タックシード		ファンショード		ソフトショード		オーストリアンチャコール		オーストリアン		オーストリアンナチュラル	
	フレーム	トリム有	フレーム無	トリム有	フレーム無	パネル	フレーム								フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	パネル	フレーム	
日本	○	遮光1級					○	○	○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
台湾	○	遮光2級					○	○	○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
日本	○	遮光1~2級					○	○	○						○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
韓国	○	遮光1~2級					○	○																										
台湾	○	遮光1~2級					○	○	○																									
日本	○	遮光2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光1~2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光2級					○	○	○							○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○	遮光2級					●									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						●									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	○						○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本	(イ)	○					○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

●は遮熱効果のある特殊繊維、帝人フロンティア(株)涼やを使用しています。

防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。

## sangetsu design site

### FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー 4F  
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

### サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11  
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

### サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1  
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229



0570で始まる電話番号は、市内通話  
料金にてご利用いただけます。

### サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  
ハービスOSAKA 4F  
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

## sangetsu design studio

### サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1  
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

### サンゲツ広島ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28  
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

### サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101  
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

### サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215  
レキオススクエア宇地泊 2F  
TEL.098-890-3788 FAX.098-890-3789

### サンゲツ岡山ショールーム

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836  
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

北海道支社 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所/福島営業所 【北関東支社】 前橋営業所/宇都宮営業所/新潟営業所/水戸営業所/長野営業所

【東京支社】 東関東営業所/多摩営業所/横浜支店/厚木営業所 【中部支社】 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所

【関西支社】 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所 【中国四国支社】 広島営業所/四国営業所

【九州支社】 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所/沖縄営業所

### 見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
- 表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上1%前後の差異を生じる場合があります。
- 輸入品はサイズ・仕様が表示と若干異なる場合があります。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- スタイルカーテンは窓のサイズによって見本帳施工例写真とは形が若干異なる場合がありますのでお含みください。
- 印刷の色と商品の色は多少異なる場合があります。
- 掲載商品の価格及び仕様は本見本帳発行時のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にて確認いただきますようお願い申し上げます。
- アクセサリー等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格していますので他の用途へのご使用はご遠慮ください。
- 操作コードやボールチェーン、又はタッセル等を体に巻きつけたり、引っかけるようなことはしないでください。
- 掲載価格は標準価格であり、消費税等を含んでおりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会  
(株)サンゲツ



### エコ活動にご協力をお願いいたします。

エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

# *Simple Order*

VOL.1

---

ONE PRICE CURTAIN

ワンプライスカーテン



sangetsu

