

複層シート


エスリューム

エスリューム・リアル／エスリューム／

消臭レストリューム

2025-2027


大判柄写真一覧	P. 2
ワックスフリーコーティング	P. 5
パーフェクトシーム	P. 6
メンテナンスガイド	P. 7

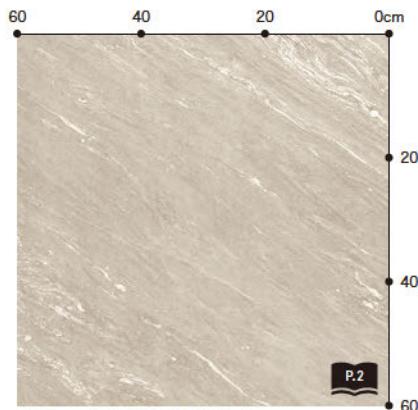

エスリューム・リアル | メランストーン
PHC-2202




PHC-2201 PHC-2203 PHC-2204

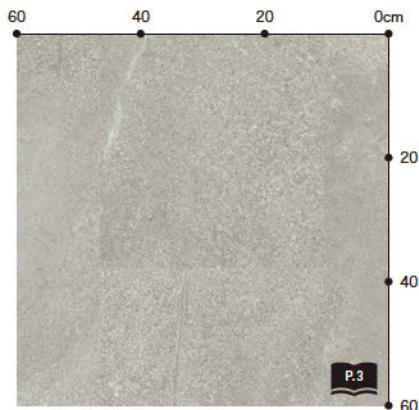

エスリューム・リアル | フローストーン
PHC-2206 約62.5cm×36cm角 格子




PHC-2205 PHC-2207 PHC-2208

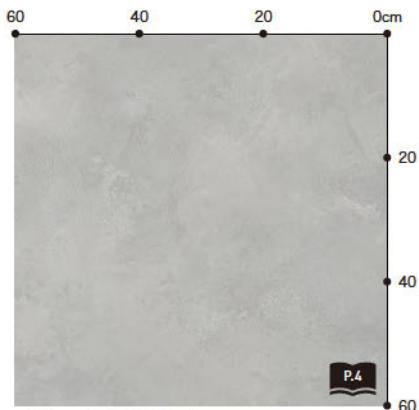

エスリューム・リアル | コンク
PHC-2211



PHC-2209 PHC-2210 PHC-2212

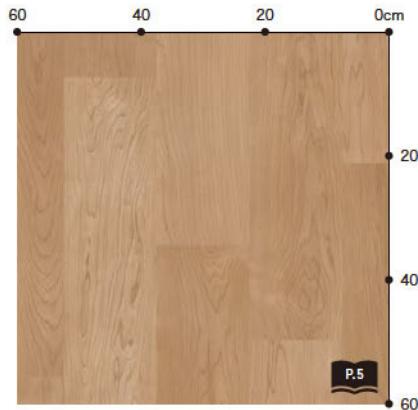

エスリューム・リアル | メイプルウッド
PHC-2215 板巾 約15cm



PHC-2213 PHC-2214 PHC-2216 PHC-2217




エスリューム・リアル | ジャトバウッド
PHC-2226 板巾 約11.3cm



PHC-2218 PHC-2219 PHC-2220 PHC-2221 PHC-2222




PHC-2223 PHC-2224 PHC-2225 PHC-2227

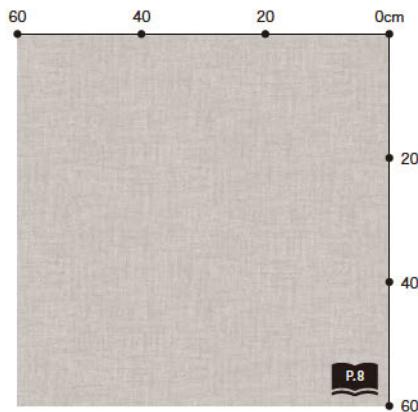


エスリューム | ルーミー
PFC-2252



PFC-2262

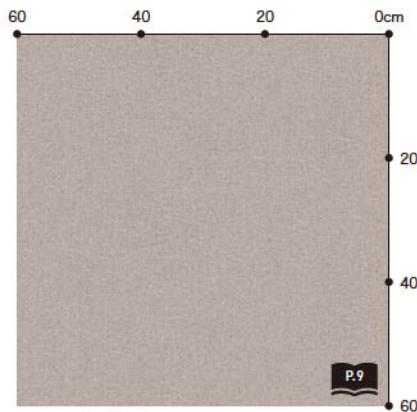

エスリューム | カルド
PFC-2265

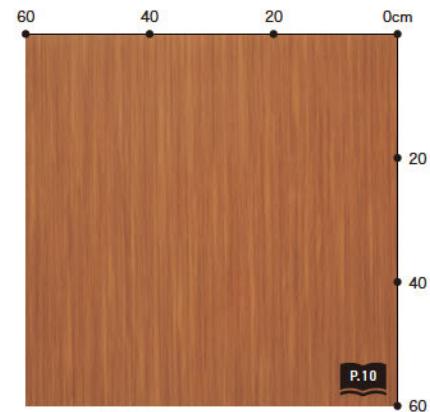

エスリューム | ウッドⅡ
PFC-2270






消臭レストリューム | パルディーリョ
PMC-2341




消臭レストリューム | メルトストーン
PMC-2342




PMC-2343

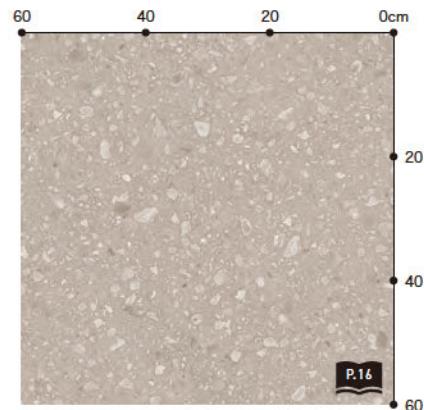

消臭レストリューム | チャオチェッポ
PMC-2345




PMC-2344 PMC-2346

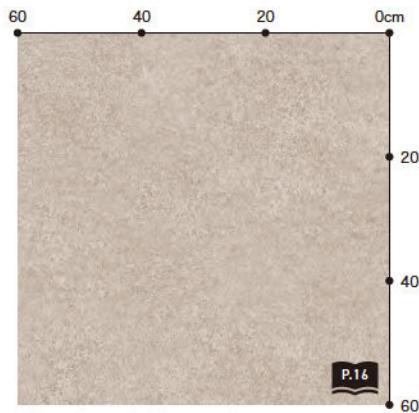

消臭レストリューム | グランコンク
PMC-2348



PMC-2347 PMC-2349

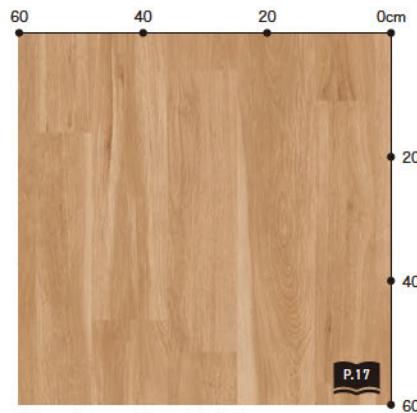

消臭レストリューム | ヘーゼルウッド
PMC-2351 板巾 ランダム



PMC-2350



消臭レストリューム | エルム
PMC-2353 板巾 約10.1cm



PMC-2352 PMC-2354 PMC-2355

ワックスフリーコーティング

ワックスをかけることなく、
美観を維持できる。



ワックスフリーコーティングの説明動画はこちら▶▶▶



ワックスフリーコーティング品

エスリューム・リアル	エスリューム ミスト	エスリューム ルーミー	エスリューム カルド
エスリューム マーブル	エスリューム プレーン	消臭レストラン	


POINT - 1

「高い防汚性能」

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、
汚れがつきにくく取れやすくなっています。

耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠。※下記データは当社基準による評価です。

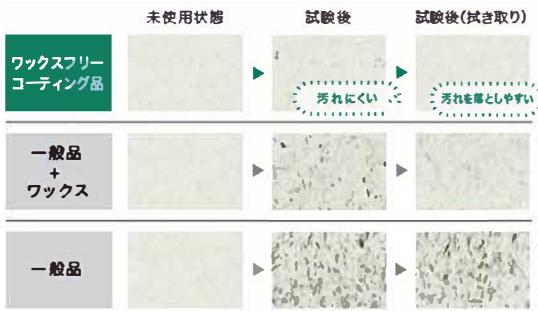

POINT - 2

「環境負荷低減」

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

POINT - 3

「ワックスメンテナンスコストを「削減」

ワックスフリーコーティングの寿命を通してワックス
がけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。
コストを削減できる商品です。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

※下記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

施工	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月
一般品	ワックス	ワックス	ワックス
ワックスフリー コーティング品			返却

ワックスがけ不要!

■ 年間ランニングコスト試算表(実費)

	一般品	ワックスフリーコーティング品
日常清掃 *1	月額 年間	90万円 1,080万円
定期清掃 *2	1回 年間	20万円 60万円
剥離清掃 *3	1回 年間	— 53万円
年間コスト合計		1,193万円 1,080万円

※医療施設(延べ床面約2,000m²)を想定

年間113万円の削減

*1:ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(1日あたり1,000m²/人)

*2:表面洗浄・ワックス2層塗布(3回/年)

*3:ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回/年)

パーフェクトシーム

パーフェクトシーム工法

床材をきれいに見せる目地処理剤。
継ぎ目が目立たない、きれいな仕上がりを実現。



● POINT - 1 継ぎ目が目立ちにくく

無着色の液溶接のため、継ぎ目が目立ちにくく
床材との色合わせも不要です。



● POINT - 2 パワフルな溶接力


溶解性が非常に高いため、
溶接棒と同等の強度と耐久性があります。

■ 引張強度試験

試験方法 | 試験環境:23°C50%RH
試験速度:200mm/分
試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ナーシングフロア	130以上	
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
エスリューム ミスト	140以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



パーフェクトシーム工法はシンプルな4つの施工ステップで
きれいな仕上がりを実現できる、作業性の良い施工方法です。

STEP 1 | マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、
カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットしてください。

STEP 2 | 充填準備

シーム液(BB-382)をノズル容器(BB-381)に移し、ノズルの先を布地にあて空気を抜いてください。

STEP 3 | 充填と撫で付け

針先が下地につくようにジョイント部分にノズルを差込み、注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもので撫で付けてください。

STEP 4 | マスキングテープ除去

溶液注入後、約10分で専用マスキングテープを剥がしてください。

● POINT - 4 立ち上げ施工も可能

パーフェクトシーム ジェルタイプは液ダレしにくいため、
立ち上げ面や入隅のジョイントにご使用いただけます。

■ パーフェクトシーム ジェルチューブ入り(BB-394)使用



立ち上げ部ジョイント

ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が
高く液ダレしにくいため、床面や立ち上げ
面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



入隅ジョイント

床面と階段の立上げ面との入隅のジョイ
ントなど、溶接棒が使用できない場所の
シーミングにも使用できます。

パーフェクトシーム工法



パーフェクトシーム

熱溶接工法(スタンダード)



溶接棒

一般的なビニル系床材のメンテナンス

エスリューム ウッドⅡ

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。



使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。



毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材にキズが入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。



1~3カ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをボリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1~2回塗布し新しい皮膜を形成します。



1~2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ボリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2~3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。



ワックスフリー ビニル系床材のメンテナンス

エスリューム・リアル	エスリューム ミスト	エスリューム ルーミー	エスリューム カルド
エスリューム マープル	エスリューム ブレーン	消臭リストリューム	

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。



使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。



毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材にキズが入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。
- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項


- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。



フロアマットについて

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。

エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

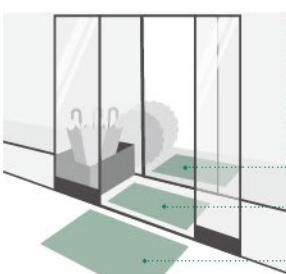

①まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

②次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。

③最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

来訪者が施設内に入るまでに、外からの泥・砂を自然に歩いて落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。
なるべく広範囲にわたってフロアマットを設置することが、施設内部への汚れの持ち込みを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってしまいますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

MEMO



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

西関東支社

TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

北関東支社

TEL.0570-012-320 FAX.048-711-2681

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所

[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所

[東京支社] 東関東営業所

[西関東支社] 多摩営業所／厚木営業所

[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店

[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2025年8月）のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にてご確認いただけますようお願い申し上げます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただけますようお願い申し上げます。

発行日／2025年8月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2027年5月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



複層シート

エスリューム

エスリューム・リアル／エスリューム／
消臭レストリューム

2025 - 2027