

インクジェットプリント(オリジナルプリント)のご注文方法


生地品番 RS-288 (専用生地)

- お気に入りの写真やパソコンで作成されたデザインを、ロールスクリーンまたはタペストリーで再現できます。
- 店舗のディスプレイや広告として活用できます。
- 1台のご注文から承ります。
インクジェット専用の防災生地印刷いたします。



1 プリントしたい写真・デザインなどのデータと色・位置・大きさをご指定ください。

- 原稿はデジタルデータの完成原稿を、MOで入稿してください。
(データ形式などは、弊社までご相談ください。)
- デジタルデータでない写真、ポジについては、別途データ製作費用が発生しますのでご了承ください。
またカラーコピーや雑誌の切り抜きでは、鮮明な画像の再現ができませんのでご注意ください。
- データのクオリティ及び製作サイズにより、印刷クオリティが異なりますので、あらかじめお含みください。
- 著作権法上、所有者の許可のないロゴ及びキャラクターの印刷はできません。
- 印刷サイズ、印刷位置についてもご指定ください。

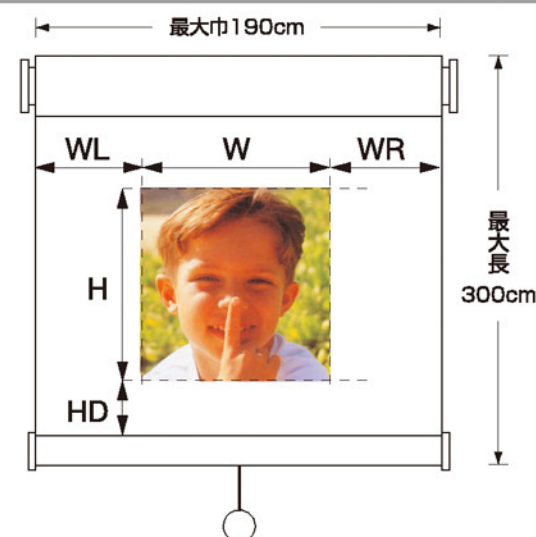

2 台数をご指定ください。

- 納期につきましては、製作台数および校正日数により変動しますので、あらかじめ貴社を担当しております弊社営業員までお問い合わせください。

標準作成価格の算出方法

		単位(円)/cm				
高さ	巾	15~30	~80	~120	~160	~180 ~190
10~80		46,800	48,900	51,000	61,600	67,700 70,600
~120		47,100	49,600	63,900	79,800	88,000 92,000
~160			58,000	78,000	98,700	108,300 113,400
~200			67,500	91,700	117,100	128,900 135,000
~240			77,100	105,700	135,500	149,700 157,100
~280				119,900	153,700	170,700 179,700
~300				126,900	163,000	181,100 190,800

- 価格はイラストや写真サイズに関係なく、製品仕上がりサイズによって決まります。
- ロールスクリーンを作製する場合は、T型メカを使用します。
- プルコード式またはチェーン式よりお選びください。チェーン式の場合は、操作位置を室内側から見て、右操作・左操作をご指定ください。
- 製作可能寸法は、巾：高さ=1:3を限度とします。
プルコード式は青い文字の範囲は製作できません。
- 室内側及び屋外側のいずれにプリントするかをご指定ください。

ネーム入れ加工(スクリーンプリント)のご注文方法

- お気に入りのイラストや文字などをロールスクリーンの生地に印刷できます。
- 店名やロゴマークを入れることで窓を広告スペースとして有効活用できます。
- ご注文いただく台数が多くなると1台あたりの価格は安くなります。
約2週間の納期が必要です。




1 プリントしたいロールスクリーンの品番とメカ・操作方法をご指定ください。

- 対応商品 **RS-101~136(36色) P.6**
- メカの種類 プルコード式またはチェーン式よりお選びください。
チェーン式の場合は、操作位置を室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

2 プリントしたい文字・イラストなどの色・位置・サイズなどをご指定ください。

- 文字やデザインは、版下及び清刷りにてご用意願います。
(版下または清刷りが無い場合は、別途版下費用と製作期間が発生しますのでご了承ください。)
- 色の指定は現物見本にてご指定願います。
ただし、指定色と仕上がり色が異なる場合がありますので、お含みください。
- 著作権法上、所有者の許可のないロゴ及びキャラクターの印刷はできません。
- 室内側及び屋外側のいずれにプリントするかご指定ください。
- 印刷サイズ・印刷位置についてもご指定ください。



3 台数をご指定ください。

- 納期につきましては、製作台数及び校正日数により変動してしまうのであらかじめ貴社を担当しております弊社営業員までお問い合わせください。

標準製作価格の算出方法

ベース価格 × 台数

●ベースとなるRS-101～136 の上代価格を
ご参照ください。

+

版製作価格 × 色数

●オリジナルデザインの版を作成する価格
です。価格はデザインのサイズにてご参
照ください。

* 製作台数が増えましても製版製作代は変
動しません。

+

プリント価格 × 台数

●各スクリーン生地にプリント加工する価
格です。価格はデザインのサイズにてご
参照ください。

●6 台以上ご注文の場合の 1 台あたりの価
格は[プリント価格×0.8]になります。

●2 色以上プリントされる場合は、1 色につ
き[プリント価格×0.5]の価格が加算さ
れます。

版製作・標準価格表(1 色あたり)

単位(円)/ cm

高さ	巾	30～60	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200
50 ～ 80		53,400	60,000	66,700	76,700	83,400	93,400	103,400	110,000
～ 100		60,000	70,000	76,700	86,700	93,400	103,400	110,000	116,700
～ 120		70,000	76,700	83,400	93,400	100,000	110,000	116,700	126,700
～ 140		76,700	83,400	93,400	100,000	110,000	120,000	126,700	133,400
～ 160		86,700	93,400	100,000	110,000	120,000	126,700	133,400	140,000
～ 180		93,400	100,000	110,000	116,700	126,700	133,400	140,000	146,700
～ 200		100,000	106,700	116,700	126,700	133,400	140,000	146,700	153,400

プリント・標準価格表(1 枚あたり)

単位(円)/ cm

高さ	巾	30～60	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200
50 ～ 80		16,700	20,000	23,400	28,400	33,400	40,000	46,700	53,400
～ 100		21,700	25,000	28,400	33,400	38,400	45,000	51,700	60,000
～ 120		26,700	30,000	33,400	38,400	45,000	51,700	60,000	68,400
～ 140		33,400	36,700	40,000	45,000	50,000	56,700	65,000	75,000
～ 160		40,000	43,400	46,700	51,700	56,700	63,400	71,700	81,700
～ 180		46,700	51,700	56,700	63,400	70,000	76,700	83,400	90,000
～ 200		53,400	58,400	63,400	70,000	76,700	83,400	91,700	100,000

ロールスクリーンのご注文方法 RS-101~272

1

製品タイプと品番をご指定ください。

例 ロールスクリーン T型 標準タイプ RS-224

標準タイプ

一般住宅から店舗・オフィスまで、幅広くご使用いただける標準タイプです。

バスタイプ (P45・46 RS-246~251)

メカの部品や部材は、すべて耐湿性素材を使用したタイプのロールスクリーンです。

傾斜タイプ (P.43 RS-239~242)

傾斜角度 90 度から水平まで対応でき、トップライトや天窓に最適な傾斜窓専用のロールスクリーンです。

電動タイプ

家庭用のコンセントに差し込むだけで手軽に使えるコンパクトタイプです。静音性に優れ、一般住宅から商業施設まで、安心してご使用いただけます。

※メカの形式には、T 型、TS 型(RS-101~136 のみ)、DA 型の3タイプあります。
なお、メカを変更することは出来ません。


2

操作方法と操作位置をご指定ください。

例 チェーン式・右操作


操作方法

プルコード式

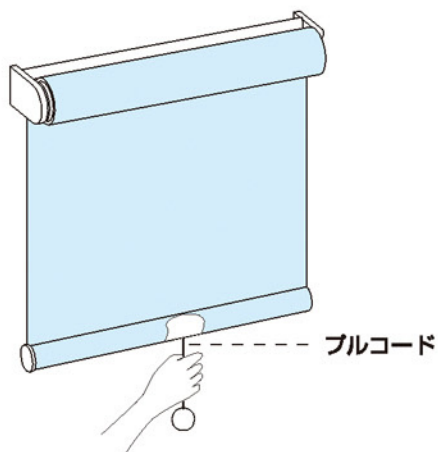

- プルコードを引いて手を離すと、その場で止まるスムーズな操作性が特徴です。
- 少し下に引いて手を離すと、自動的に上まで巻き上がります。

チェーン式

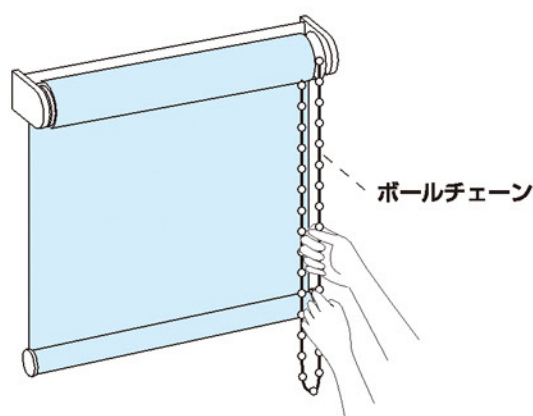

- ボールチェーンで、立ったまま昇降操作ができますので、テラス窓や手の届きにくい高窓のご使用には最適です。


操作位置 チェーン式の場合のみ、室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

3

仕上り寸法をご指定ください。

例 幅(W)200cmX 高さ(H)200cm

- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- 生地の種類により、製作可能寸法比(幅：高さ)が異なります。各商品掲載頁にてご確認ください。
- チェーン式の場合、チェーンの長さはメカの種類により異なりますので、詳しくは巻末仕様書をご参照ください。
尚、高窓などの高い位置に取り付ける場合は、取付高さ及びチェーンの長さをご指定ください。

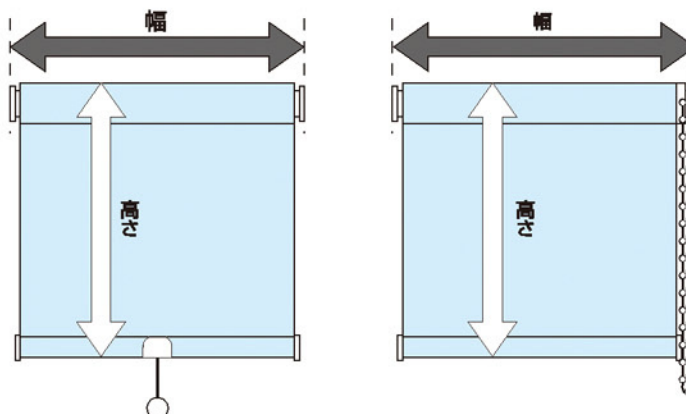

■プルコード式

■チェーン式

4


取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。

例 天井付

天井付

■窓の内側に取付ける場合

製品寸法は幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてご指定ください。

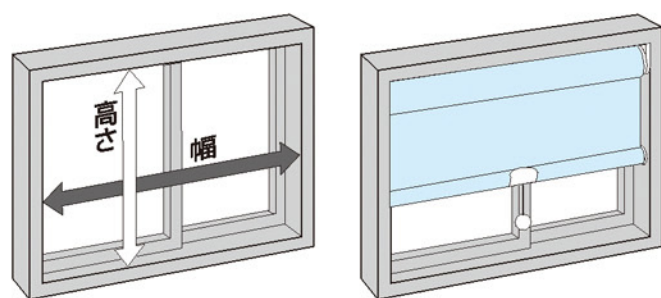


採寸図

取付図

正面付

■窓枠を覆うように取付ける場合

幅(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
高さ(H)は窓枠の外側実寸か、またはお好みの高さでご指定ください。

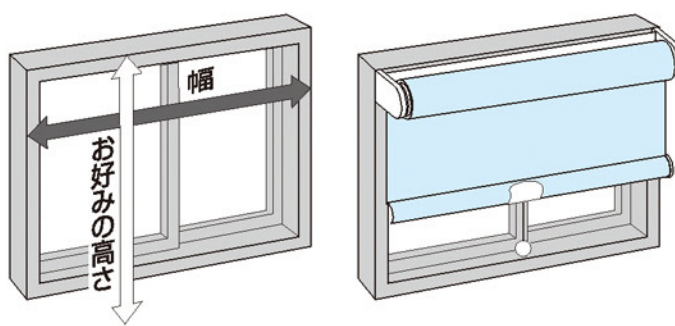


採寸図

取付図

カーテンボックス

■カーテンボックス内に取り付ける場合

幅(W)はカーテンボックスの内側寸法より1~2cm差し引いてご指定ください。
高さ(H)はカーテンボックスの上部から採寸し、窓枠の外側実寸法か、またはお好みの高さでご指定ください。

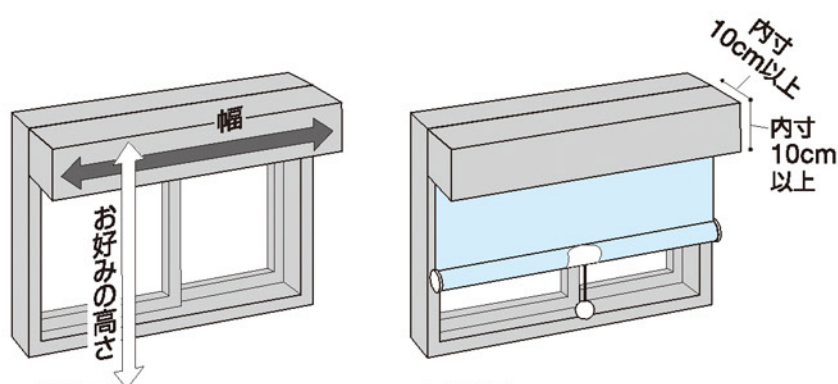

採寸図

取付図

※カーテンボックス内の奥行きと深さは、最低10cm以上必要です。
すだれなど厚みのある生地の場合は、16cm以上を目安にしてください。

5

台数をご指定ください。

例 2台

6

その他

- オリジナルスクリーンプリント・インクジェットプリントなどのご注文も承っております。P.121・122 をご参照ください。
詳しくは貴社を担当しております弊社営業員までお問い合わせください。
- T型・TS型・DA型の部品カラーにつきまして、特にご指定のない場合は基本色(ホワイト)になります。
- T型・TS型・DA型のロールスクリーンにつきましては、部品カラーをお選び頂けますので、巻末仕様書をご参照ください。
- すだれ調ロールスクリーン (P.91~98 RS-252~272) は特にご指定のない場合は各品番に掲載しているメカカラーになります。
- DA型のロールスクリーンにつきましては、チェーン式のみに対応になります。
- ウェイトバーの標準は共生地のラッピング仕様です。生地特性によりラッピングできないものにつきましては、各品番の価格表に明記してありますのでご参照ください。

タテ型ブラインドのご注文方法 VB-101~182

1

製品タイプと品番をご指定ください。

例 タテ型ブラインド スタンダードタイプ
VB-101

スタンダードタイプ (コード式)

VB-101~136 の中より、お好みの生地をお選びいただけます。(P.48)

- 制菌・消臭(化学吸着・光触媒併用タイプ)、に適應しています。

その他デザイン性・機能性商品も数多く取り揃えています。(P.53~68)

デザインタイプ (コード式)

VB-101~136 の中より、お好みの生地をベースとしてお選びいただけます。(P.48)

- アクティブデザイン (P.49・50)
カラーコーディネートした8タイプのインスピレーションデザインです。
- クリスタルデザイン (P.51・52)
クリスタライズのきらめきが空間を演出します。
- ウェーブフォルム (P.53・54)
光のシルエットが美しいウェーブ状にカットされたデザインです。

2

開閉方法・納まり(寄せ方向)・操作位置をご指定ください。


例 片開き・左操作右寄せ

開閉方法 片開き・両開きをご指定ください。


納まり ルーバーの左右の納まり寄せをご指定ください。

操作位置 操作コード位置を室内側から見て右操作・左操作でご指定ください。


片開き

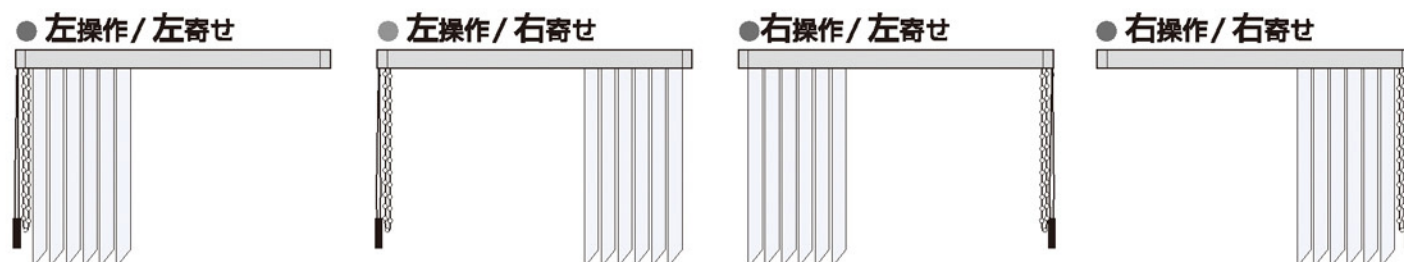


両開き

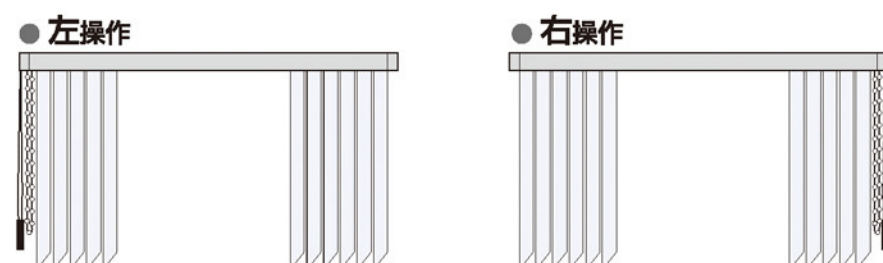

連窓片開き

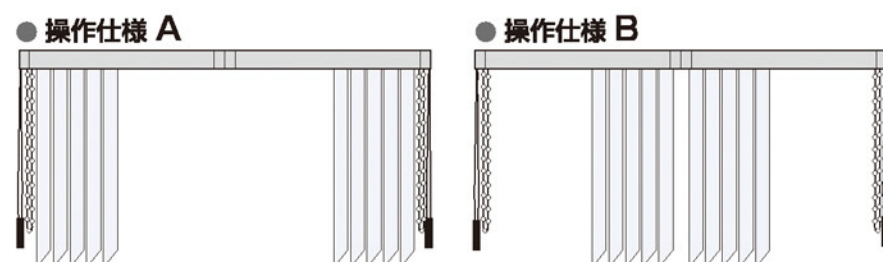

連窓両開き

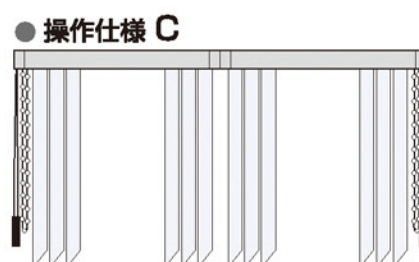

連窓接合箇所のルーバーの重なり幅

単位: mm		
製品巾 \ ルーバー巾	89	100
~1300	10	15
~2500	5	15
~4000	0	10

単位: mm		
製品巾 \ ルーバー巾	89	100
~1300	15	15
~2500	15	15
~4000	15	15

単位: mm		
製品巾 \ ルーバー巾	89	100
~1300	15	15
~2500	15	15
~4000	15	15


※連窓の場合左右のメカの接する箇所にルーバーの重なりを設けます。

3


仕上り寸法をご指定ください。

例 幅(W)200cmX 高さ(H)200cm

- 寸法は、幅(W)1mm 単位、高さ(H)は1cm 単位で承ります。
ご注意：仕上げ高さ(H)は、天井付ブラケットの厚さを含みます。

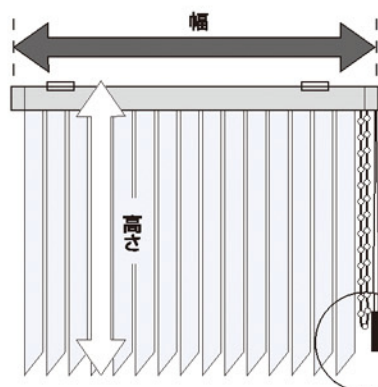

- 操作コードの指定が無い場合
コードウェイト：仕上げ高さ(H)－ 100mm
操作チェーン：仕上げ高さ(H)－ 150mm

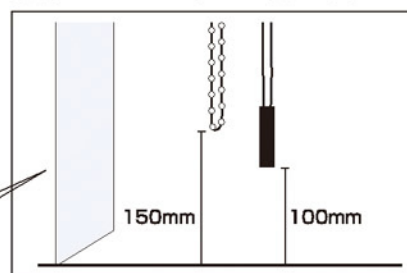

高窓などの高い位置に取り付けの場合は
取付け高さ及びチェーンの長さをご指定ください。

4


取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。

例 天井付


天井付

■窓の内側に取付ける場合

幅(W)は、窓枠の内側寸法から1cm 程度、高さ(H)は 1～2cm 程度差し引いてご指定ください。



天井付け

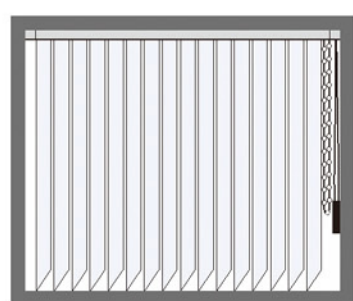


取付図


正面付

■窓側を覆うように取付ける場合

幅(W)は、窓枠の外側寸法以上にてご指定ください。
高さ(H)は掃き出し窓の場合、床より 1～2cm 程度差し引いて、腰窓の場合はお好みの高さをご指定ください。



正面付け

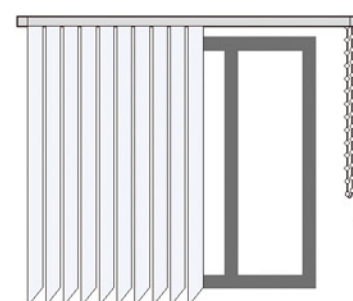

取付図

※レールの端からルーバーの端部まで、操作側には若干の隙間が出ますのでお含みください。

5

台数をご指定ください。

例 1 台

注意事項

- ルーバーの幅は、商品により異なりますので、商品掲載ページにてご確認ください。
- 納まり寸法・たたみしろ寸法は、巻末仕様書をご確認ください。
- 電動・傾斜タイプは、巻末仕様書をご確認のうえ、別途承ります。弊社営業窓口までご相談ください。

1

製品タイプと品番をご指定ください。

例 パネルスクリーン 標準タイプ
PN-101

標準タイプ 2本のレールを利用して、小スペースでの収納が可能です。また多色から選べるパネルスクリーンです。

シアタイプ 10色のカラフルな配色とデザインを組み合わせ、アートに演出するパネルスクリーンです。

プリントタイプ インクジェット転写を施したおしゃれな空間を演出するパネルスクリーンです。

※パネルスクリーンはタイプによって1枚のサイズが違います。各品番ごとにご確認ください。
また重なり部分の巾は8cm以上を推奨しておりますが使用する幅(W)と枚数によって変わりますのでお含みください。

2


レール寸法(w)とご希望のカン下寸法(H)をご指定ください。

例 レールW=180cm
カン下H=220cm

このシステムには2本のレールが必要となります。


レール寸法 寸法は1cm単位で承ります。レールキャップのカンからカンの寸法をご指定ください。

カン下寸法 寸法は1cm単位で承ります。カン下寸法の取り方は通常のカーテン同様です。

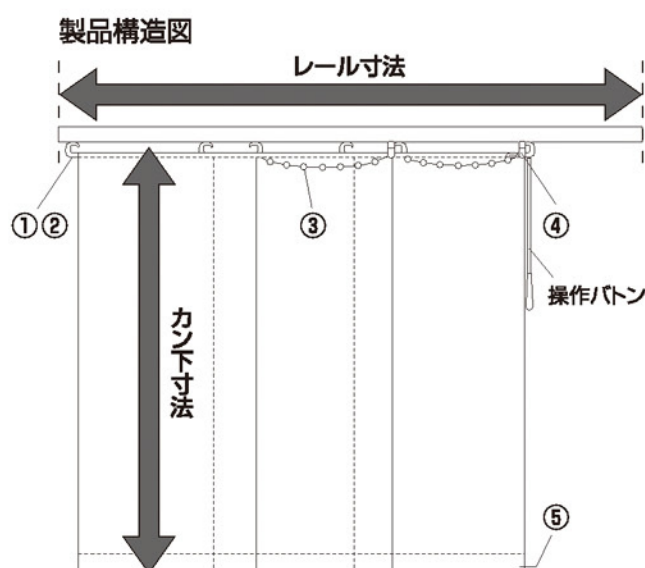

※裏面からの図です。

部品名称

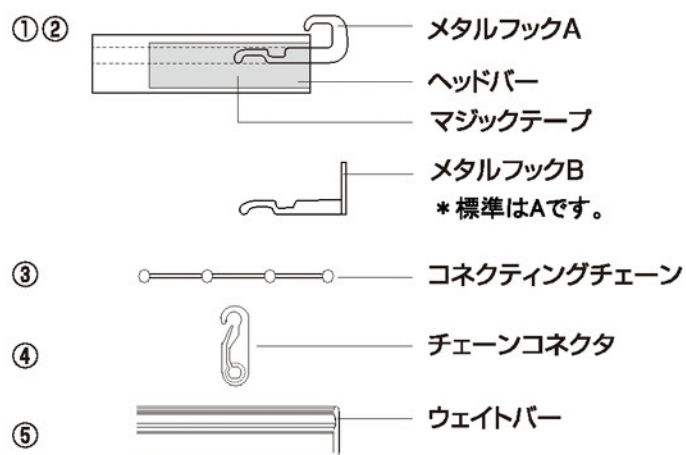

※カーテンレール及びランナーはセットに含まれておりません。

3

必要な枚数をご指定ください。

例 5枚

各パネルの重なり代は、8cm以上を推奨します。

(例) $45\text{cm} \times 5\text{枚} = 225\text{cm} - 180\text{cm} = 45\text{cm} \div 4\text{間隔} = 11.25\text{cm}$

レール寸法 1枚パネル巾 重なり巾 重なり代



4

取付高さをお知らせください。

例 取付高さ 221cm

- 適応した操作ボタンをご用意いたします。(操作ボタンは、45・60・90・120cmを用意しております。)
- 寸法は、1cm単位でご記入ください。

5

収納時の左右の納まりをご指定ください。

例 左納まり この場合、右端部パネルに操作ボタンがきます。

右納まり

- ヘッドバーにパネルをセットしてください。
- 先頭パネル左側に操作ボタンを取付け使用します。



左納まり

- ヘッドバーにパネルをセットしてください。
- 先頭パネル右側に操作ボタンを取付け使用します。




6

専用レールはセットになっております。

パネルスクリーン専用のレールが標準セットです。
天井 BOX や両サイドが袖壁に最適なレールです。

仕様図

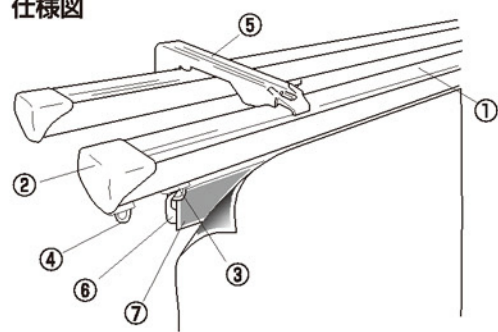

- ①レール
- ②サイドキャップ
- ③ランナー
- ④キャップストップ
- ⑤ブラケット
- ⑥メタルフック
- ⑦ヘッドバー（マジックテープ付）

専用レール



※専用レールは、巻末仕様書をご参照ください。

その他のパネルと組み合わせる場合

その他のパネルと組み合わせの場合は、加算をお願いします。

●計算方式 標準価格表 - 1枚追加価格 + 組み合わせるパネルの 1枚追加価格

2種類のデザインタイプパネル組み合わせの場合

全体枚数と組み合わせるパネル枚数をご指定ください。

例 全体枚数5枚、組み合わせるパネル2枚(先頭に設置する) W193×H220
ベース:PN-141 組み合わせるパネル:PN-151

※パネルを組み合わせる場合は、組み合わせるパネルの設置位置をお知らせください。

(例) ¥100,000 - (¥20,100/枚 × 2枚) + (¥42,400/枚 × 2枚) = ¥144,600

※全数同一パネルの価格は、各商品掲載ページの標準価格表にてご確認ください。

施工例



2種類のデザインパネル組み合わせ

無地パネルとデザインタイプパネル組み合わせの場合

全体枚数と組み合わせるパネル枚数をご指定ください。

例 全体枚数5枚、組み合わせるパネル3枚(先頭より交互に設置する) W193×H220
ベース:PN-128 組み合わせるパネル:PN-140

※パネルを組み合わせる場合は、組み合わせるパネルの設置位置をお知らせください。

(例) ¥42,700 - (¥8,600/枚 × 3枚) + (¥27,800/枚 × 3枚) = ¥100,300

※全数同一パネルの価格は、各商品掲載ページの標準価格表にてご確認ください。



無地パネルとデザインパネルの組み合わせ

プリーツスクリーンのご注文方法 PS-101~136

1

製品タイプと品番をご指定ください。

例 プリーツスクリーン TW 型 ツインタイプ PS-112

シングルタイプ

一般住宅から店舗まで、幅広くご使用いただける標準タイプのプリーツスクリーンです。

ツインタイプ

1 台の製品に厚地と薄地(レース)両方のスクリーンを上下に配置したプリーツスクリーンです。

小窓タイプ

20mm タイプ (PS-102~108) に対応します。
幅15cmから製作できる超コンパクトなプリーツスクリーンです。

※商品によって使用できるタイプが異なりますので、各商品掲載頁をご確認ください。

※ツインタイプの不織布・無地スクリーンのご指定品番によりレースは決まっています。詳細は各商品掲載頁でご確認ください。

2

操作方法と操作位置をご指定ください。


例 ツインタイプ・片側右操作

●シングルタイプ

操作方法 コード式・ドラム式の操作方法をご指定ください。


操作位置 操作位置を室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

コード式




- プリーツスクリーンの標準タイプのメカです。
腰高窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。

ドラム式



- スクリーンをジョイントして最大幅3mまで1台で製作できるタイプのメカです。
- 大きなサイズでもコード式と比較して軽い力で昇降できます。

小窓タイプ



- 流行のスリット窓や小窓などに取付けが可能です。

●ツインタイプ


操作方法 片側・両側の操作方法をご指定ください。

操作位置 **片側** 操作位置を室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。


両側 ループコードの操作位置を室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

片側

片側左操作




片側右操作




両側

両側左操作



両側右操作



※両側左操作・両側右操作の区別は、ループコードの操作位置を基準とします。


- 上部レース・下部厚地の上下入れ替えも承りますので、発注の際にご指定ください。ご指定のない場合は上部レース、下部厚地となります。
- 上部レース・下部厚地の組み合わせは、見本帳の掲載品番が基準となりますが、レース生地 (PS-133~136) の色変更も承ります。ただし、PS-102~108 (20mmタイプ) は専用レースのみの対応です。

3


仕上り寸法と取付高さをご指定ください。

例 幅(W)200cmX 高さ(H)200cm
(取付高さ200cm)


- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- 操作方法や生地の種類により、製作可能寸法比(幅：高さ)が異なります。各商品掲載頁にてご確認ください。
- 製作幅が 201cm 以上の場合は、スクリーン中央で 2 枚重ね合わせになります。



(201cm 以上はシングルタイプ
のドラム式のみ対応可能)

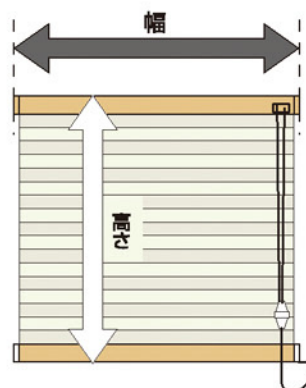

■シングルタイプ

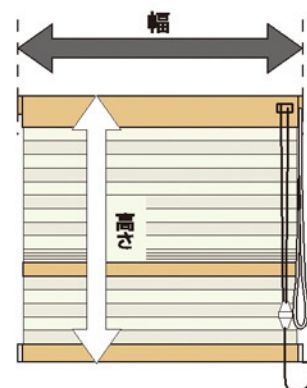

■ツインタイプ

4


取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。

例 天井付


天井付

■窓の内側に取付ける場合

製品寸法は幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側寸法から1cm
程度差し引いてご指定ください。



採寸図




取付図


正面付

■窓枠を覆うように取付ける場合

幅(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
高さ(H)は窓枠の外側実寸か、またはお好みの高さでご指定ください。



採寸図



取付図

5

台数をご指定ください。

例 2 台

6

必要なオプションをご指定ください。※メカタイプによって使用できる色が異なりますので、ご確認ください。

25mm タイプ TP 型 TW 型

ヘッドレール及びボトムレールカラーは、4 色のカラーがあります。
ご注文の際は下の 4 色のカラーからお選びください。また特にご指定のない場合は、各品番に掲載してあるメカカラーとなります。
(カラーの変更は無償)



ホワイト

木目ライト

木目ダーク

ブラック

20mm タイプ KP 型 KW 型

ヘッドレール及びボトムレールカラーは、3 色のカラーがあります。
ご注文の際は下の 3 色のカラーからお選びください。また特にご指定のない場合は、各品番に掲載してあるメカカラーとなります。(カラーの変更は無償)



ホワイト

ダークブラウン

ブラック

20mm タイプ KS 型 (小窓タイプ)

ヘッドレール及びボトムレールカラーは、2 色のカラーがあります。
ご注文の際は下の 2 色のカラーからお選びください。また特にご指定のない場合は、各品番に掲載してあるメカカラーとなります。(カラーの変更は無償)



ホワイト

ブラック

注意事項

- ブリーツスクリーンは特殊樹脂加工されていますので、折ったり曲げたりするとシワやクセが残りますのでご注意ください。
- 日頃のお手入れは、ハタキやハンドモップなどで埃を落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所での使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。

経木すだれのご注文方法 RS-273~283

1

製品タイプと品番をご指定ください。

例 経木すだれ R型 ロールスクリーンタイプ RS-273

ロールスクリーンタイプ

経木すだれを上部に巻き取りながら上昇する、ロールスクリーンタイプの大型メカです。

シェードタイプ

経木すだれを水平にたたみながら上昇する、シェードタイプの大型メカです。(RS-273~276のみ対応可能)

※商品によって使用できるタイプが異なりますので、各商品掲載頁をご確認ください。

2


操作方法と操作位置をご指定ください。

例 チェーン式・左操作

操作方法


ロールスクリーンタイプ

チェーン式 RS-273~283

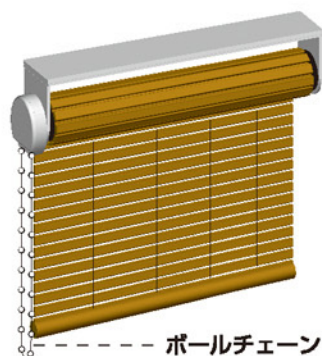

シェードタイプ

チェーン式 RS-273~276

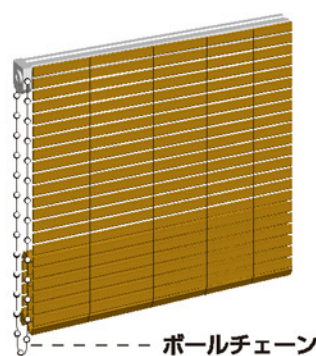

ボールチェーンで、立ったまま昇降操作ができますので、テラス窓や手の届きにくい高窓のご使用には最適です。


操作位置 室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

3


仕上り寸法と取付高さをご指定ください。

例 幅(W)200cmX高さ(H)200cm (取付高さ 200cm)

- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- 生地の種類により、製作可能寸法比(幅：高さ)が異なります。各商品掲載頁にてご確認ください。
- チェーン式の場合、チェーンの長さはおよそ製品高の 2/3 の長さとなります。尚、高窓などの高い位置に取り付ける場合は、取付高さ及びチェーンの長さをご指定ください。
- 「ロールスクリーンタイプ」と「シェードタイプ」の仕上り巾は、メカ巾と同じ長さになります。



■ロールスクリーンタイプ



■シェードタイプ

4


取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。

例 天井付

天井付

■窓の内側に取付ける場合


製品寸法は幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてご指定ください。

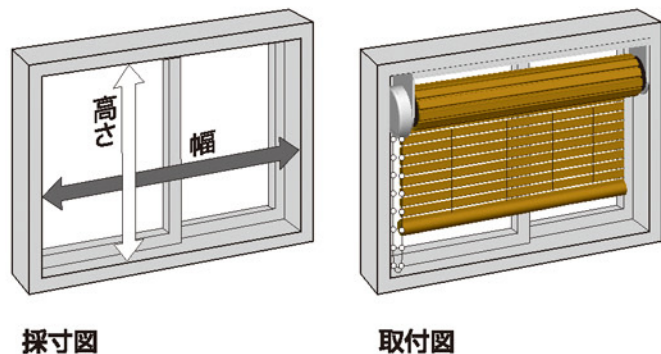

正面付

■窓枠を覆うように取付ける場合

幅(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
高さ(H)は窓枠の外側実寸か、またはお好みの高さでご指定ください。

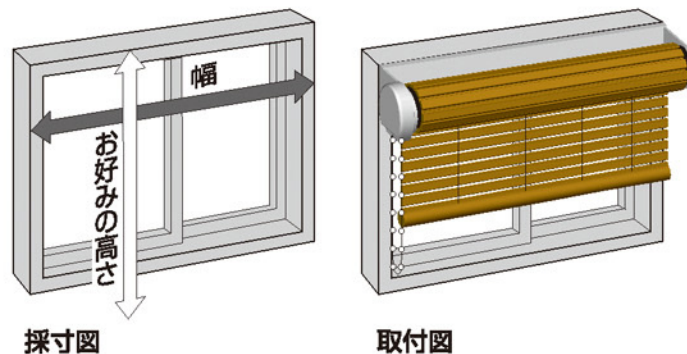

5

台数をご指定ください。

例 2 台

6


必要なオプションをご指定ください。

経木すだれのバランス(上飾り)を同素材でご用意致しました。(※I型のみ)
バランスサイズは、巾 30cm~270cm、高さ 10cm~45cm でご指定サイズで製作致します。
ただし、1cm 単位でお願い致します。

バランス価格表

品番	巾(W)	30~100	~200	~270
RS-273~276		15,500	30,600	40,400
RS-277~278		14,600	21,300	—
RS-279~280		11,700	17,100	—
RS-281~283		11,700	17,100	—

単位: 円/cm (税別)

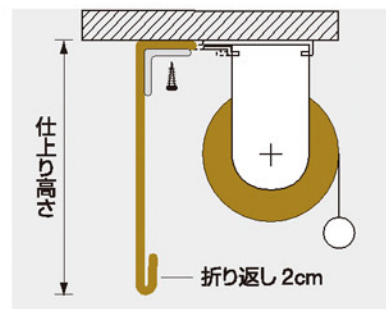

注意事項

- 経木すだれは、天然素材のため経時変化により、ねじれやソリ・伸びなどが発生する場合があります。
- 日焼けにより竹は垂麻色に変化し、艶が出て天然素材ならではの味が出て来ます。
- ハンドメイドによる製作のため、季節・数量により納期が異なりますのであらかじめご確認いただきますようお願い致します。

木製ブラインドのご注文方法 WB-101~120

1

品番をご指定ください。

例 木製ブラインド NA 型 WB-108
スラット巾50mm

- スラット巾50mm (WB-101~112) 3mm 厚の天然木(シナノキ)を使用した、曲がり・反り・ねじれ等の経時変化の少ないスラット巾 50mm タイプです。
スラット巾 50mm タイプで確実な操作性と非常に軽く昇降できるメカが特徴です。
- スラット巾50mm (WB-113~116) 2.7mm 厚の天然木(桐材)を使用した、曲がり・反り・ねじれ等の経時変化の少ないスラット巾 50mm タイプです。
桐本来の軽量性で非常に軽く昇降できるメカが特徴です。
- スラット巾32mm (WB-117~120) 天然木(カバ材)と和紙を特殊技術で 0.75~0.8mm に圧縮した、薄くて軽いスラット巾 32mm タイプです。たたんだ時にとてもコンパクトになるのが特徴です。

2

操作方法とタイプをご指定ください。

例 モノコントロール式・ラダーコードタイプ

● スラット巾 50mm NA 型 (WB-101~112)

モノコントロール式 ラダーコードタイプ・ラダーテープタイプ


- ブラインドの昇降及びチルト(羽根角度)操作が、非常に軽くなります。
- 1本のループコードで、スラット(羽根)の昇降とチルト(羽根角度)操作を行います。

オプション

仕上色の違った木製ブラインドを準備していますので、詳細はお問い合わせください。



■ラダーコードタイプ



■ラダーテープタイプ


● スラット巾 50mm SH 型 (WB-113~116)

ワンコントロール式 ラダーコードタイプ・ラダーテープタイプ

- ブラインドの昇降及びチルト(羽根角度)操作が非常に軽くなります。
- 1本のループコードで、スラット(羽根)の昇降とチルト(羽根角度)操作を行います。



■ラダーコードタイプ




■ラダーテープタイプ


● スラット巾 32mm DA 型 (WB-117~120)

チルトボール式 ラダーコードタイプ・ラダーテープタイプ

- 操作コードを左に引くとロックが外れ、スラット(羽根)を上下に昇降させることができます。
右操作の場合は止めたい位置で操作コードを右に引くと、ロックがかかります。
左操作の場合は逆操作になります。
- スラット(羽根)の調整は、チルトボールを用いて行います。
チルトボールを回転させ、スラットの角度を調整します。



■ラダーコードタイプ



■ラダーテープタイプ

仕上がり巾 175cm を超えるサイズの商品は、ツイン仕様(同サイズ2台)となります。


3 仕上り寸法と操作位置・バランスについてご指定ください。 例 幅(W)200cmX高さ(H)200cm 右操作 バランス付C型

● スラット巾 50mm

- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- **NA 型** W240cm、H320cm まで、最大製作面積 6m²まで可能です。
- バランスは**オプション対応**となります。I 型・C 型・L 型・一体型の 4 タイプがあります。巾 50cm 単位で 1,100 円を加算してください。
(バランスのみご注文の際は 100cm 単位で 8,500 円になります。)
- **SH 型** W240cm、H300cm まで、最大製作面積 5m²まで可能です。
バランスは**I 型・C 型・L 型**のいずれかを**標準装備**してあります。バランスのみご注文の際は 100cm 単位で 9,200 円になります。

I 型タイプ

(ヘッドレール正面だけをカバーするタイプ)



- NA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)+8mm
- SH 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)
- DA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)

C 型タイプ

(ヘッドレール正面と両側面をカバーするタイプ)




- NA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)+40mm 奥行 85mm
- SH 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W) 奥行 90mm
- DA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)+30mm 奥行 60mm

バランスについて

L 型タイプ


側面の左右の指定は不要
(ヘッドレール正面と片側側面をカバーするタイプ)



- NA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)+25mm 奥行 85mm
- SH 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W) 奥行 90mm
- DA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)+15mm 奥行 60mm

一体型タイプ

(ヘッドレール本体正面にスラットと同色の板を挿入しています)




- NA 型** 標準サイズ = プラインド本体仕上巾(W)

● スラット巾 32mm **DA 型**

- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- ツインタイプのブラインド間の間隔は、約 2cm になります。
- バランスについては、**I 型バランス**を**標準装備**してあります。
(※オプションで C 型・L 型が可能。有償価格：1,500 円/台)
バランスのみご注文の際は 100cm 単位で 8,800 円になります。
- チルトボールの長さとおコードの長さは巻末の仕様書をご参照ください。

操作位置 操作位置を室内側から見て右操作・左操作をご指定ください。

※製品の特性上、製品に若干の誤差が生じることがありますので、あらかじめお含みください。




4 取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。 例 天井付


天井付

■窓の内側に取付ける場合

製品寸法は幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側寸法から1cm 程度差し引いてご指定ください。



採寸図




取付図


正面付

■窓枠を覆うように取付ける場合

幅(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
高さ(H)は窓枠の外側実寸法、またはお好みの高さでご指定ください。



採寸図



取付図

5 台数をご指定ください。 例 2 台

注意事項


- スラット巾 32mm チルトボール式は、チルトボールを回しすぎますと、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ブラインドを昇降する場合は、必ずスラット(羽根)を水平な状態にしてから操作してください。

TURN UP SCREEN

ターンアップスクリーンのご注文方法 RS-285・286

1 品番をご指定ください。 **例** ターンアップスクリーン RS-285

2 操作方法と操作位置をご指定ください。 **例** チェーン式・右操作

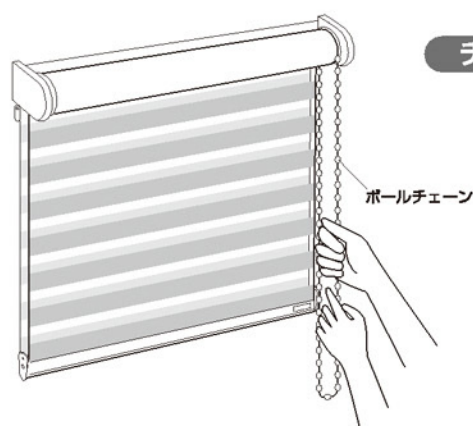


チェーン式

●操作位置は室内側からみて、右操作か左操作をご指定ください。

3 仕上り寸法をご指定ください。 **例** 幅(W)200cmX 高さ(H)200cm

- 寸法は、1cm 単位で承ります。
- 製作可能寸法は、幅：高さ=1：8 を限度とします。
- ボールチェーンの長さはサイズの種類により異なりますので、詳しくは巻末仕様書をご参照ください。
尚、高窓などの高い位置に取り付ける場合は、取付高さ及びボールチェーンの長さをご指定ください。
- 製品高さまで降ろした状態で全開状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。




4 取付方法（天井付・正面付）をご指定ください。 **例** 天井付

天井付

■窓の内側に取付ける場合


製品寸法は幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側寸法から 1cm 程度差し引いてご指定ください。

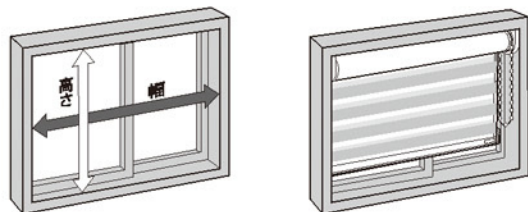

正面付

■窓枠を覆うように取付ける場合

幅(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
高さ(H)は窓枠の外側実寸か、またはお好みの高さでご指定ください。

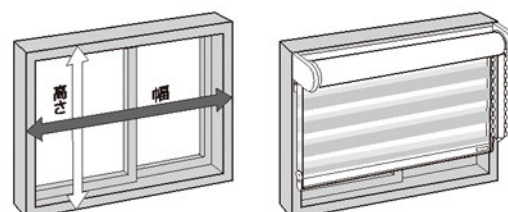

5 台数をご指定ください。 **例** 2 台

6 必要なオプションをご指定ください。 **例** 部品カラー ブラウン

●部品カラーはホワイトとブラウンの2色から選べます(追加料金不要)。特にご指定のない場合は、見本帳掲載の基本色になります。

注意事項

- スクリーンの伸びの関係から、連窓(複数台を横に並べて取付ける)の場合は、製品高さまで降ろした状態(全閉状態)の高さが同じ高さでご発注いただいても、ストライプの位置に若干のバラツキがでる可能性があります。

スクリーンシャッターのご注文方法 RS-287

1 品番と寸法をご指定ください。

例 幅(W)180cmX 高さ(H)160cm
RS-287

窓枠の四方をL字アングルで密閉し、更にスクリーンファスナーシステムによりスクリーンサイドからの光を遮断します。



上下操作は手動ですが、任意の位置で止まります。

- 寸法は 1mm 単位で承ります。
- 取付ける窓枠は 35mm 以上の奥行きが必要です。

注意事項 取付け不可の窓

- 出窓、内開き窓、(手が届かない)高窓、奥行き(額縁)が 35mm 以上無い窓。

完全密閉しますのでW、Hともに3ヶ所以上を実寸測定し、最小寸法を発注寸法としてください。スクリーンシャッターは四方を組み上げた状態で設置しますので、1mmでも実寸よりも大きいと取付けできません。

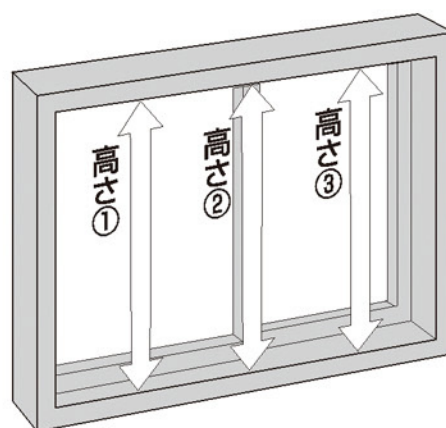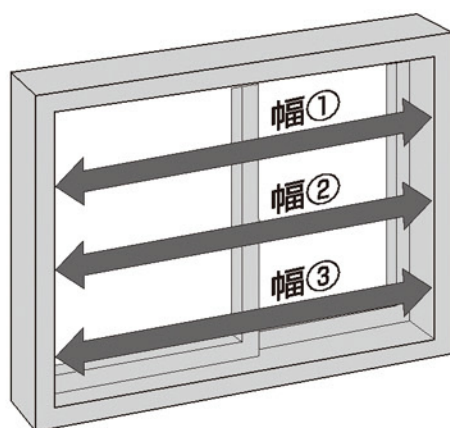

※ 3箇所以上測定し、幅・高さともに最小寸法を発注寸法としてください。

2 台数をご指定ください。

例 2台

3 その他

- 部材カラーにつきましてはホワイトのみとさせていただきます。
- L字アングル(取付け部材)を取付けますので本体は幅・高さとも 5mm 程度小さくなります。

SAVING ENERGY COMMODITY

省エネ商品のご案内


サンシャインプロテクト シリーズ

人と地球に優しい省エネ&エコ

RS-233~235(42ページ)、RS-237・238(42ページ)、VB-174・175(65ページ)、VB-176・177(66ページ)

太陽熱を通常のロールスクリーン以上に反射する事で、窓際での温度変化を軽減し、省エネ効果を高めます。

ベースとなる生地はポリエステル素材、裏面に超薄型のアルミ層をコーティングし、適度な視界を確保しながら省エネ効果を発揮します。

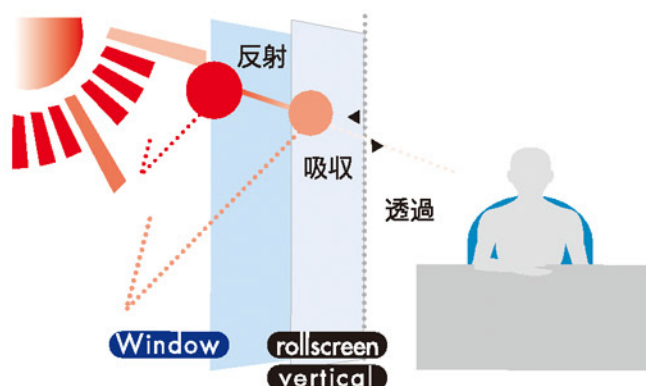

特長

1 省エネ効果

熱反射効果で窓際での温度変化を軽減し、省エネに貢献します。

2 快適な視界

ほどよい光を室内に取り入れられる透過性があり、日光と室内照明との照度差を軽減し、視界を遮らず、圧迫感がありません。

サンシャインプロテクトシリーズと一般的なレースタイプスクリーンの比較

	サンシャインプロテクトシリーズ									一般的なレースタイプスクリーン		
	RS-233 (グレー)	RS-234 (ベージュ)	RS-235 (ブラック)	RS-237 (グレー)	RS-238 (ブラック)	VB-174 (グレー)	VB-175 (ブラック)	VB-176 (グレー)	VB-177 (ブラック)	PN-141 (ホワイト)	PN-146 (グレー)	PN-144 (ブラック)
太陽熱反射率	48%	47%	49%	46%	44%	46%	44%	43%	36%	31%	30%	19%
太陽熱透過率	19%	19%	19%	8%	3%	8%	3%	36%	22%	64%	55%	49%

FLAME RETARDATION AND SAFETY

防災性と安全性

PVCフリー・ハロゲンフリー VB-181・182(68ページ)

VB-181・182は完全なPVCフリー・ハロゲンフリーです。これは有機化合物が非常に少ないことを示しています。また、臭気もほとんどなく、プラスチックでのコーティングもしていないガラス繊維でできていますので環境にやさしい製品です。

特長

1 高い防災性能

VB-181・182は不活性素材のガラス繊維でできているため、高いレベルの防災効果があります。ヨーロッパ(EU連合)規格で最も厳格とされるM1を取得。もちろん日本防災協会、防災性能試験合格製品です。

2 有毒ガスが発生しにくい。

VB-181・182はハロゲンフリー製品です。これは火災の際にもっとも有毒なシアンガスハロゲンガス、一酸化炭素などのガスが発生することはありません。また、塩化ビニルを使用していないため、焼却時におけるダイオキシンの発生を抑えます。

環境にやさしい商品 サンゲツは環境への取り組みを進めています。



サンゲツロールスクリーン・タテ型ブラインドはエコテックス規格100に適合しています。
(一部の商品を除きます。なお、適合は生地のみ取得です。)
エコテックス規格100は、欧州を中心とした世界的な繊維検査機関の集まりである「エコテックス国際共同体(事務局：スイス チューリッヒ)」が実施する、繊維の国際基準です。

消費者保護の観点より、人体に影響のある有害物質の規制値を定め、クリアした繊維製品、生地(反物)等にエコテックス規格 100 ラベルが付与されるもので、現在、ドイツ、スイス、フランス、イギリス、アメリカ、など 23ヶ国の検査機関が加盟しています。エコテックス規格 100 でいう有害物質とは、「繊維製品に含まれる人間の健康を害する物質」と定義され、主なものに、皮膚や粘膜に炎症を起こす「ホルムアルデヒド」、中枢神経障害を起こす鉛やカドミウムなどの「重金属類」、有機スズ化合物や塩素系フェノールなどの「アレルギー誘発物質」「農薬」などがあります。

さらに、ヨーロッパでもっとも厳しいドイツの基準に合わせて、綿糸などに含まれる残留農薬や殺虫剤、発ガン性物質を放出するおそれのあるアゾ系染料の一部にも基準を設け、規制しています。

なお、エコテックス規格 100 では、カーテンが分類される装飾用素材についてのホルムアルデヒド規制値は 300mg/kg 以下と定められておりますが、弊社商品取扱の社内基準にて規制値を 200mg/kg 以下とし、さらに国内製品に関しましては 75mg/kg 以下の値をクリアするなど、より厳しい基準で管理しております。

エコテックス規格100の規制値と堅牢度(装飾用素材についてのみの抜粋) 2009年/2版

ペーハー値 (pH)	4.0-9.0	テトラクロロフェノール TeCP	0.5mg/kg
ホルムアルデヒド 有害物質含有家庭用品規制法第112号	300mg/kg	オルトフェニルフェノール OPP	100mg/kg
ヒ素	1.0mg/kg	トリブチル TBT	1.0mg/kg
鉛	1.0mg/kg	発ガン性芳香族アミン	20mg/kg以下
カドミウム	0.1mg/kg	発ガン性染料	不使用
クロム	2.0mg/kg	アレルギー誘発性染料	不使用
六価クロム (VI)	検出限界値以下	塩素化ベンゼン・トルエン	1.0mg/kg
コバルト	4.0mg/kg	難燃加工剤	PBB, TRIS, TEPA不使用
銅	50mg/kg	染色堅牢度(汚染)	
ニッケル	4.0mg/kg	水	3
水銀	0.02mg/kg	酸性・汗	3-4
残留農薬	1.0mg/kg	アルカリ性・汗	3-4
ペンタクロロフェノールPCP	0.5mg/kg	乾摩擦	4
		臭気の測定全般	異常な臭気のないこと
		臭気検査法 (SNV195651準拠)	3

難燃剤 (非HBCD難燃剤) について

近年、環境問題への取り組みが社会における重要課題となりつつある中、平成15年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」が改正され、難分解性かつ高蓄積性である既存化学物質については、素性の有無が確認されるまでの間も、第一種監視化学物質として指定し、製造・輸入数量や用途等の実態を把握することとされ、現在までに35物質が指定されています。その中に繊維用難燃剤として従来より使用されていた加工剤の中の成分であるヘキサブロモシクロドデカン (=HBCD) が平成16年に指定されました。現在は人体環境に対し有害か否かの安全性の点検(分解性及び蓄積性)及び予備的な毒性評価など行われ、更に代替品の有無、環境への曝露のレベルの評価が実施され、総合的な見地から評価がなされることになっています。実際、HBCD含有難燃剤は少量の添付で優れた難燃機能を発揮し、付帯加工にも対応が安易ですが、非HBCD難燃剤は分散染料以外の染料や防炎以外の付帯諸加工との併用が技術的、コスト的な面から困難であるなど、クリアしていかなければならない点も残っており、その普及には今後の研究と技術進歩に俟つところが大きいと言わざるを得ません。

また、ポリエステルカーテン(繊維)を再度ポリエステル原料に戻して繊維を再生する、所謂ケミカルリサイクルに向けても、防炎商品についての難燃剤は現在のところ非HBCDのものに限定されています。

こうした現状のなか、防炎商品につきましては新企画商品を中心に非HBCD難燃剤による加工品の開発を積極的に行ってまいりました。上記のような非HBCD難燃剤に残された若干の課題により非HBCDとHBCD含有の各難燃剤の使用商品が混在する現状ではございますが、弊社では化審法による評価ならびに業界団体による指標をもとに、環境保護とリサイクルの視点から今後とも鋭意努力して参る所存でございますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。(平成21年4月時点の重要事項によるものです。)



消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを表すマークです。

- 防炎物品を取り扱う者(製造業者、防炎処理業者、縫製業者、販売業者)は、消防庁長官の登録を受けなければなりません。
- (イ)の表示のあるウォッシュアップ商品については、消防庁長官が定める防炎性に係る耐洗濯性能、水洗い洗濯及びドライクリーニングの基準に適合するイ-(1)のものです。

消防庁登録者番号	防炎表示ラベル
指定防炎機関名 財団法人 日本防炎協会	防炎品については、その対象物品ごとに、防炎表示ラベルを縫い付け、貼り付けなどで見やすい箇所に 取り付けることになっています。
試験番号	

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

見本帳の見方

メカ種類別に、見易くタイトルを入れてあります。

(ロールスクリーンページ例)

カテゴリ

メカ種類別に見易く分類しています。

カテゴリ種類

- ・ロールスクリーン
- ・タテ型ブラインド
- ・パネルスクリーン
- ・プリーツスクリーン
- ・すだれ調スクリーン
- ・経木すだれ
- ・木製ブラインド
- ・特殊メカニック

使用生地

各種メカに使用している生地の組成と
適応機能マークを表示しています。
(機能マークの内容については、P.138・140
をご参照ください。)

品番

ご注文の際は、品番をご指定ください。

施工例写真

イメージに合った使用場所を選定して
います。

共通生地スタイル

同生地での各種メカ別の適応を、絵マ
ークで表示しています。

標準価格表

仕上がり巾と高さで表示しています。
製作可能サイズに金額が入っています。
(空白部分は製作不可です。)

製品寸法比

掲載されている生地に、高さ制限が
ある場合、表記してあります。

パターン写真

柄物については、柄全体を把握しやす
い様平面で撮影した柄写真を載せて
います。

ロールスクリーン

ROLL SCREEN ロールスクリーン


RS-147~152 New

組成：ポリエステル100%



RS-147

SD5



RS-148

SD5




RS-149

SD5




RS-150

SD5



RS-151

SD5



RS-152

SD4

共通生地スタイル

タテ型ブラインド

P.57 (VB-152~157) をご参照ください。

メカ形式		T型		標準価格表						単位:円/cm(税別)
高さ	巾	15~30	~80	~120	~160	~180	~200			
10~80		23,000	24,900	31,600	34,300	35,900	36,500			
~120		23,900	27,100	35,400	37,800	39,300	39,900			
~160			29,300	39,100	42,000	42,600	43,300			
~200			31,500	42,700	45,600	46,200	46,800			
~240			33,600	46,300	49,300	50,100	50,900			
~280			35,800	50,200	52,800	54,100	55,400			
~300			36,900	52,200	54,700	56,100	57,400			

寸法は1cm単位で承ります。



プルコード式

製作可能寸法は、巾：高さ=1：3を限度とします。
青い文字の範囲は製作できません。



チェーン式

製作可能寸法は、巾：高さ=1：4を限度とします。
操作位置（左・右）をご指定ください。

11



RS-150

メカの分類

メカの種類によって、寸法や取付方法が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、巻末仕様書をご参照ください。

ロールスクリーン	T 型 TS 型	プルコード式	プリーツスクリーン	TW型 KW型	ツインタイプ	木製ブラインド	NA型	モノコントロール式 ・コードタイプ ・チェーンタイプ
ロールスクリーン	T 型 TS 型 DA 型	チェーン式	プリーツスクリーン	TP型 KP型	シングルタイプ ドラム式	木製ブラインド	DA型	チルトボール式 ・コードタイプ ・チェーンタイプ
ロールスクリーン バスタ입	T 型	プルコード式	プリーツスクリーン	TP型 KP型	シングルタイプ コード式	木製ブラインド	SH 型	ワンコントロール式 ・コードタイプ ・チェーンタイプ
ロールスクリーン バスタ입	T 型	チェーン式	プリーツスクリーン 小窓用	KS 型	シングルタイプ コード式			
タテ型ブラインド	TB型	スタンダードタイプ デザインタイプ	経木すだれ	R 型	ロールスクリーン			
パネルスクリーン	PN 型	標準タイプ デザインタイプ	経木すだれ	S 型	シェード			

表示・マークの説明



遮光率 99.4%以上の遮光性能を有することを表すマークです。

NIF基準遮光等級	1級	2級	3級
遮光率 (JIS-L1055A 法)	99.99%以上	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満
照度 (受光部照度)	0ルクス超 10ルクス以下	10ルクス超 200ルクス以下	200ルクス超 600ルクス以下
照度に関する 状態表現	人の顔の表情が 識別できないレベル	人の顔あるいは 表情がわかるレベル	人の表情はわかるが 事務作業には暗いレベル

- 各照度と状態表現の関連性については、照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。
- 本遮光率は生地、スクリーンの製作方法、メカの取り付け方法によって室内の照度は変わりますのでご注意ください。特に 1 級の生地を使用する場合には、上部下部・サイド・合わせ目・ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。

遮光性ランク表

遮光性・ 透過性評価 (当社基準)	遮光等級 (NIF 基準)	遮光率 (%) (JIS-L1055A 法)
↑光透過率↑ SD1	遮光1級	100.00~99.99
SD2	遮光2級	99.98~99.80
SD3	遮光3級	99.79~99.40
SD4	—	99.39~98.00
SD5	—	97.99~95.00
SD6	—	94.99~92.00
SD7	—	91.99~89.00
↓光透過率↓		

透過性ランク表

遮光性・ 透過性評価 (当社基準)	遮光等級 (NIF 基準)	透過率 (%) (100 - 遮光率)
↑光透過率↑ TP6	—	11.01~15.00
TP5	—	15.01~25.00
TP4	—	25.01~35.00
TP3	—	35.01~45.00
TP2	—	45.01~55.00
TP1	—	55.01~70.00
↓光透過率↓		

SD 値が 1~3 の商品については、遮光ロールスクリーンとして寝室などに推奨しています。遮光率が100%のロールスクリーン以外は、昼間の使用において必ずしも室内を暗室状態とするものではありません。詳しくは、機能表示説明の遮光性能説明をご参照ください。(遮光1級品でも窓枠とスクリーンの隙間や裾のラッピング部などから光がもれてきます。)




悪臭やホルムアルデヒド等の VOC に対して、消臭性能を発揮するアストニッシュ(消臭)加工を施したマークです。

Ⅲ(化学吸着、光触媒併用タイプ)

- 従来の消臭加工をさらにパワーアップし、化学吸着消臭に光消臭機能をプラスした加工です。
- 化学吸着消臭の即効性と光消臭の持続性を合わせ持ち、建築材料、接着剤などから揮発するトルエン等にも効果があります。

●消臭メカニズム

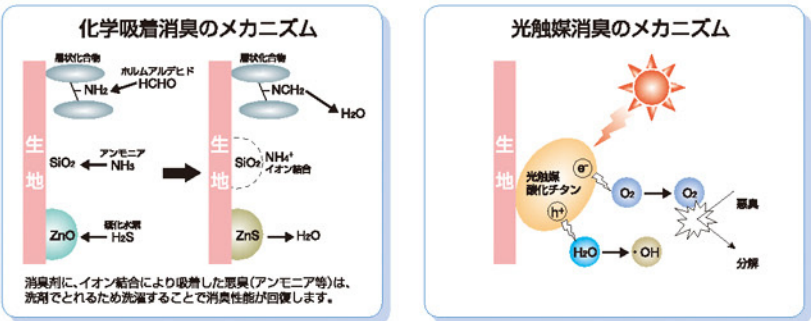

※消臭メカニズムは、消臭機能を模式化したものです。使用環境によって、消臭分解する成分や、消臭時間に違いが生じます。



繊維製品新機能評価協議会 (JAFET) の基準をみたし、制菌性能を有することを表すマークです。

各ページの機能欄、SEK マークには、「繊維製品新機能評価協議会」の表記は省略しています。

試験方法：統一試験法 (JIS - L 1902-98 法)

- 滅菌したニュートリエントブロス(1,000ml あたり、牛肉エキス 3g、ペプトン 5g) に黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA を懸濁させ、この液を 0.4g の試験片上に 0.2ml 接種(菌数約 2 万個)し、37℃18 時間培養した後、取り出して、培養前後の試験片上の生菌数を測定し、殺菌活性値を算出する。

基準値：標準布の接種直後に回収した菌数の平均値：[A]
標準布の18時間培養後回収した菌数の平均値：[B] として制菌加工の場合
加工布の18時間培養後回収した菌数の平均値：[C] (殺菌活性値)
(logA - logC) > 0 で性能を有するものと認められる。(ただし C ≠ 0)



下記の基準をみたし、家庭用洗濯機で丸洗いできることを表すマークです。

試験方法：JIS - L 0217 105 法 吊干し繰り返し洗濯 5 回後の変化
基準値：寸法変化率 タテ ±1%以内・ヨコ ±1%以内 外観が良好であること
試験方法：JIS - L 0844 A-2 号
基準値：変退色 4 級以上 汚染 4 級以上

- 洗濯の際は本体から生地をはずしてください。洗濯後は陰干しして、生地が完全に乾いてから本体に取り付けてください。
- ドライクリーニングする場合は、生地裏面の表示ラベルに従ってください。



下記の基準をみたし、はっ水性能があることを表すマークです。

試験方法：JIS - L 1092 法 はっ水度試験(スプレー試験)
基準値：湿潤状態 初期:3 以上・洗濯 5 回後:2 以上
洗濯方法：JIS - L 0217 103 号(吊干し)



防カビ加工スクリーン

カビの増殖を抑制する性能があることを表すマークです。

試験方法：JIS - 2911 法

- 判定基準：判定 0 … 接種した部分に菌糸の発育が認められない。
判定 1 … 接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積が全面積の1/3を超えない。
判定 2 … 接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積が全面積の1/3以上。



ハロゲンフリー

ハロゲンとは・・・
フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、アスタチンの 5 元素の総称を示します。

- 塩素を含む塩化ビニル(PVC) と臭素が含まれる難燃処理剤を使用していません。
- 火災などの際、ハロゲン化合物が燃えることによってダイオキシンが発生し、大気汚染や人体に悪影響を及ぼすと云われています。



PVCフリー

- ポリ塩化ビニルは Poly Vinyl Chloride (PVC) と呼ばれ、塩素を多く含んでいるため、低温で燃焼する際、ダイオキシン類の主要発生源とされています。この問題点を受けて PVC を用いない商品のことを示します。



消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格したことを表すマークです。「(イ) ラベル・非 HBCD 難燃剤使用」表記の詳細は、P.138 をご参照ください。



繊維の国際基準「エコテックス規格 100」に適合することを示すマークです。
詳細は、P.138 をご参照ください。

株式会社 サンゲツ

●本社／名古屋店

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

●名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3225 FAX.052-564-3229

●東京店

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

●東京ショールーム・クレリア

〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル3階
TEL.03-3505-3300 FAX.03-3505-5235

●大阪店

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

●大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA4階
TEL.06-6347-9110 FAX.06-6347-9811

●札幌店

〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

●仙台店

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

●岡山店／ショールーム

〒701-0301 岡山県早島町総合流通センター内
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

●福岡店

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

●福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-9500 FAX.092-441-9503

●広島営業所／ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501

●横浜支店

〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワイズビル
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303

●横浜支店 厚木営業所

TEL.046-225-4881 FAX.046-225-4883

●関東支店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1901

●関東支店 水戸営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1904

●関東支店 新潟営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1905

●関東支店 前橋営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1898

●関東支店 宇都宮営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1906

●多摩営業所

〒190-0022 立川市錦町5-18-5
TEL.042-529-8181 FAX.042-529-8182

●東関東営業所

〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟7階
TEL.043-276-8000 FAX.043-276-8001

●北陸営業所

〒921-8002 金沢市玉鉾2-268
TEL.076-291-3302 FAX.076-291-6984

●長野営業所

〒380-0823 長野市南千歳1-12-7
TEL.026-228-9344 FAX.026-228-9272

●静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-9-15
TEL.054-237-8121 FAX.054-237-8120

●浜松営業所

TEL.053-460-4111 FAX.053-460-4130

●岡崎営業所

〒444-0811 岡崎市大西1-16-3
TEL.0564-24-1521 FAX.0564-25-2080

●岐阜営業所

〒500-8282 岐阜市茜部大川2-25-1
TEL.058-275-3311 FAX.058-275-3316

●南大阪営業所

〒593-8301 堺市西区上野芝町3-6-17
TEL.072-278-8020 FAX.072-278-8121

●東大阪営業所

〒578-0901 東大阪市加納3-7-5
TEL.0729-62-4411 FAX.0729-62-4433

●姫路営業所

〒670-0948 姫路市北条宮の町287-6
TEL.079-222-3661 FAX.079-222-3662

●高松営業所

〒761-0101 高松市春日町1656-4
TEL.087-844-3115 FAX.087-844-3120

●北九州営業所

〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2-6-6
TEL.093-511-5414 FAX.093-511-5419

●中九州営業所

〒862-0926 熊本市保田窪1-4-3
TEL.096-383-3080 FAX.096-385-5906

●南九州営業所

〒890-0041 鹿児島市城西1-23-23
TEL.099-259-8611 FAX.099-259-8586



株式会社サンゲツは本社及び全事業所に
おいてISO9001並びにISO14001を
取得しております。

旧新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
RS-501右	VB-145	RS-587	RS-122	RS-730	RS-233
RS-504	VB-181	RS-588	RS-132	RS-731	RS-234
RS-505	VB-182	RS-590	RS-114	RS-732	RS-235
RS-509	VB-174	RS-593	RS-103	RS-733	RS-239
RS-510	VB-175	RS-594	RS-104	RS-734	RS-240
RS-511	VB-178	RS-597	RS-135	RS-735	RS-241
RS-513	VB-179	RS-612	RS-153	RS-736	RS-242
RS-514	VB-180	RS-613	RS-155	RS-741	RS-243
RS-524	VB-131	RS-614	RS-154	RS-743	RS-244
RS-525	VB-107	RS-615	RS-156	RS-744	RS-245
RS-526	VB-113	RS-635	RS-158	RS-746	PS-109
RS-527	VB-101	RS-661	RS-191	RS-747	PS-110
RS-528	VB-125	RS-668	RS-184	RS-748	PS-111
RS-529	VB-110	RS-670	RS-185	RS-749	PS-112
RS-531	VB-126	RS-671	RS-161	RS-750	PS-113
RS-532	VB-119	RS-674	RS-162	RS-751	PS-119
RS-533	VB-120	RS-679	RS-194	RS-752	PS-114
RS-534	VB-102	RS-681	RS-195	RS-754	PS-121
RS-535	VB-103	RS-682	RS-196	RS-756	PS-122
RS-536	VB-104	RS-692	RS-204	RS-757	PS-123
RS-537	VB-105	RS-693	RS-212	RS-759	PS-124
RS-543	VB-122	RS-694	RS-209	RS-760	PS-125
RS-544	VB-121	RS-695	RS-210	RS-761	PS-126
RS-545	VB-114	RS-696	RS-211	RS-762	PS-127
RS-548	VB-132	RS-697	RS-205	RS-763	PS-128
RS-550	VB-108	RS-698	RS-206	RS-770	RS-252
RS-551	VB-133	RS-699	RS-207	RS-771	RS-253
RS-552	VB-134	RS-700	RS-208	RS-773	RS-257
RS-553	VB-135	RS-701	RS-213	RS-774	RS-258
RS-562	PN-107	RS-702	RS-214	RS-776	RS-265
RS-563	PN-101	RS-703	RS-215	RS-777	RS-266
RS-564	PN-134	RS-704	RS-216	RS-785	RS-273
RS-568	RS-131	RS-706	RS-232	RS-786	RS-274
RS-569	RS-107	RS-709	RS-217	RS-787	RS-275
RS-570	RS-113	RS-710	RS-218	RS-788	RS-276
RS-571	RS-101	RS-711	RS-219	RS-793	RS-280
RS-572	RS-125	RS-712	RS-220	RS-801	WB-101
RS-573	RS-119	RS-713	RS-221	RS-802	WB-102
RS-574	RS-120	RS-714	RS-222	RS-803	WB-103
RS-575	RS-102	RS-715	RS-223	RS-804	WB-104
RS-576	RS-105	RS-716	RS-224	RS-805	WB-107
RS-577	RS-126	RS-721	RS-284	RS-806	WB-106
RS-578	RS-110	RS-722	RS-247	RS-808	WB-109
RS-580	RS-108	RS-724	RS-248	RS-809	WB-111
RS-581	RS-133	RS-726	RS-251		
RS-582	RS-134	RS-728	RS-237		
RS-586	RS-121	RS-729	RS-238		

見本帳掲載商品について

- 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
- 表示リピーターは標準寸法であり、商品の特性上1%前後の差異を生じる場合があります。
- ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- 印刷の色と商品の色は、多少異なる場合があります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2010年4月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただくよう、お願い申し上げます。
- 表示価格には、消費税及び取付施工費は含まれておりません。

見本帳廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

株式会社 サンゲツ

発行日 2010年4月 発行所 株式会社サンゲツ

●見本帳についてのお問い合わせは下記の営業員が承ります。



