




木製ブラインド NA型

ラダーコードタイプ・テープタイプ
モノコントロール式

- 3mm厚の天然木(シナノキ)を使用した、曲がり・反り・ねじれ等の経時変化の少ないスラット巾50mmタイプです。
- 重量のあるスラット巾50mmタイプでも非常に軽く昇降できるメカが特長です。
- 昇降安全装置を内蔵しています。

製作可能寸法



製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	35~240
製品高さ (H)	50~320
製作可能面積	6m ² 以内

※製品幅 (W) 50cm以下につきましては製品高さ (H) 200cmまでとなります。

※幅 (W) 35~50cmの範囲で高さ (H) 201cm以上の場合は昇降操作ができませんが、角度操作は可能です。

※幅・高さとも、1cm単位で承ります。

操作コードの長さ


単位: cm

製品高さ	操作コード
~90	60
~120	90
~150	120
~180	150
~240	180
~270	210
~300	240
~320	270

※操作コードの長さ変更につきましては、上記掲載の長さであれば同額で対応できます。別注サイズの場合は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構造と仕様

全体図

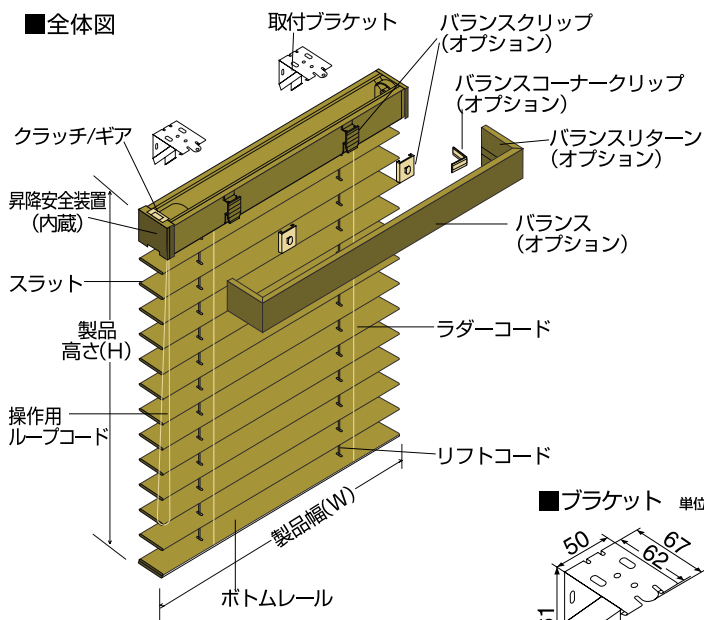


側面図

単位: mm


●ボックスに取付けの場合

●バランスの場合

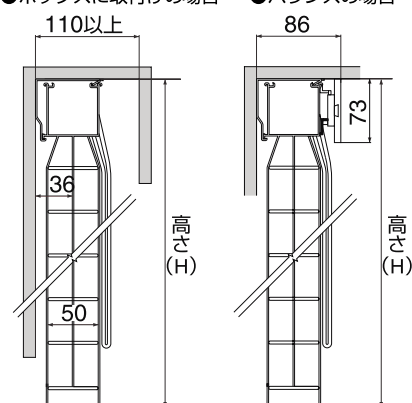

ブラケット


単位: mm

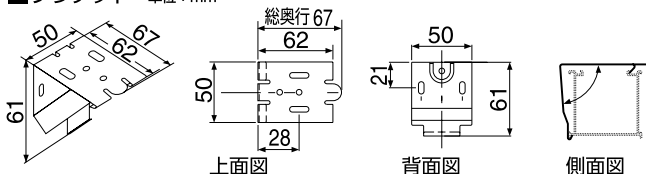

バランス(オプション)のタイプと標準サイズ

I型タイプ


(ヘッドレール正面だけをカバーするタイプ)



標準サイズ=ブラインド本体仕上巾(W)+8mm

C型タイプ

(ヘッドレール正面と両側面をカバーするタイプ)




標準サイズ=ブラインド本体仕上巾(W)+40mm 奥行 85mm

L型タイプ

側面の左右の指定は不要


(ヘッドレール正面と片側側面をカバーするタイプ)



標準サイズ=ブラインド本体仕上巾(W)+25mm 奥行 85mm

一体型タイプ

(ヘッドレール本体正面にスラットと同色の板を挿入しています)




標準サイズ=ブラインド本体仕上巾(W)

※バランスはオプション対応となります。I型・C型・L型・一体型の4タイプがあります。幅50cm単位で 1,100円を加算してください。バランスのみご注文の際は100cm単位で8,500円になります。

■ラダーコード・ラダーテープ

ラダーコード・ラダーテープの本数は、ブラインドの幅により変わります。

単位：cm



製品幅	ラダー本数
35 ~61	2
62 ~91	2
92~152	3
153~213	4
214~240	5

■スラット・ヘッドレール・コード・テープ色対応表

ご指定があればテープは変更できます。番号をご指定ください。

スラット色番号	ヘッドレール色	コード色	テープ色番号
WB-101	ホワイト	ホワイト	2617
WB-102	ホワイト	ホワイト	2617
WB-103	アイボリー	サンド	2339
WB-104	アイボリー	サンド	2710
WB-105	ブロンズ	ブロンズ	2297
WB-106	ブロンズ	ブロンズ	2297
WB-107	ブロンズ	ブロンズ	2403
WB-108	ブロンズ	ブロンズ	2403
WB-109	ブロンズ	ブロンズ	2297
WB-110	ブロンズ	ブロンズ	2297
WB-111	ブロンズ	ブロンズ	2353
WB-112	ブロンズ	ブロンズ	2353

■ブラインド本体の重量計算式

製品本体の重量 kg = (製品幅m × 1.22 + 0.38kg) + (製品幅m × 製品高さm × 1.8kg) + (製品幅m × 0.69kg)
 (ヘッドレールの重量) (スラットの重量) (ボトムレールの重量)

■たたみ代計算式

たたみ代 mm = 製品高さ (H) mm × 0.086 + 74mm
 (クロステープ付きの場合) (H) mm × 0.10 + 74mm

■オプション

スラットの仕上げ色は、オプションで62色の中から選びいただけます。詳細はお問い合わせください。






木製ブラインド SH型

ラダーコードタイプ・テープタイプ
ワンコントロール式

○2.7mm厚の天然木(桐)を使用した、曲がり・反り・ねじれ等の経時変化の少ないスラット巾50mmタイプでも非常に軽く昇降できるメカが特長です。

製作可能寸法



製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	37~240
製品高さ (H)	50~300
製作可能面積	5m ² 以内

※幅・高さともに、1cm単位で承ります。

※製品幅 (W) 57cm以下につきましては、
ツーコントロール式のメカにて対応します。

操作コードの長さ


単位: cm

操作コード	取付高さ	操作コード	取付高さ
80	~160	300	361~380
100	161~180	320	381~400
120	181~200	340	401~420
140	201~220	360	421~440
160	221~240	380	441~460
180	241~260	400	461~480
200	261~280	420	481~500
220	281~300	440	501~520
240	301~320	460	521~540
260	321~340	480	541~560
280	341~360		


※操作コードの長さ変更につきましては、上記掲載の長さであれば同額で対応できます。別注サイズは対応しておりません。

構造と仕様

全体図 ●ワンコントロール式 (W58~240cm対応メカです。)

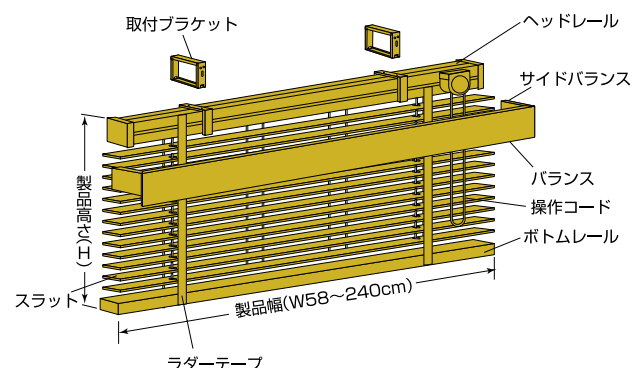


●ツーコントロール式 (W37~57cm対応メカです。)

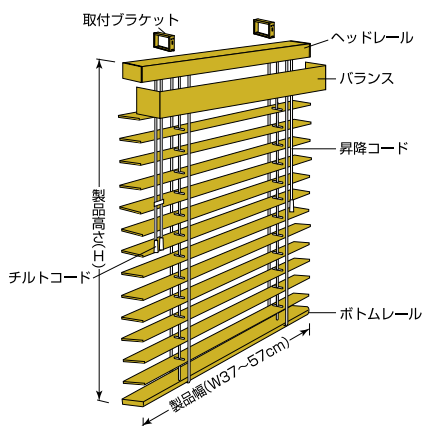


※昇降コードとチルトコードは左右に分かれます。

側面図 単位: mm

●ボックスに取付けの場合




●バランスの場合




操作方法 (ワンコントロール式)

●ブラインドの調光操作

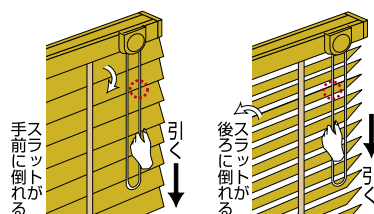


●ブラインドの昇降操作




取付方法

1. ブラケットの取付け

ブラケットを窓枠等に取り付けてください。




▲天井付け




▲正面付け

2. 本体の取付け




ブラケットにヘッドレール部分をはめ込み、ブラケットのふたを『カチッ』と音がするまでしっかりとロックします。

●ブラケット 単位: mm



■ラダーコード・ラダーテープ

ラダーコード・ラダーテープの本数は、ブラインドの幅により変わります。



▲ラダーコード

▲ラダーテープ

■スラット・ヘッドレール・コード・テープ色対応表

ご指定があればテープは変更できます。色名をご指定ください。

スラット色番号	ヘッドレール色	ヘッドレール色 (ツェーコントロール式)	コード色	テープ色
WB-113	アッシュ	ベージュ	アッシュ	アッシュ
WB-114	ブラウン	Dブラウン	ブラウン	ブラウン
WB-115	ライトブラウン	ベージュ	ライトブラウン	ライトブラウン
WB-116	ブラック	Dブラウン	ブラック	ブラック

■標準タイプ ラダーテープ（コード）本数

単位：cm

製品幅	37~86	87~129	130~159	160~169	170~179	180~240
製品高さ						
50~150	2本	3本	4本	4本	4本	5本
151~200	2本	3本	4本	4本	5本	5本
201~300	2本	3本	4本	5本	5本	5本

■ブラインド本体の重量計算式

製品本体の重量 kg = (製品幅m × 1.25 kg/m) + (製品幅m × 製品高さm × 1.0 kg/m²) + (製品幅m × 0.24 kg/m)
 (ヘッドレールの重量) (スラットの重量) (ボトムレールの重量)

■たたみ代計算式


(ラダーコード仕様) = 製品高さ (H) mm × 0.08 + 80mm

(ラダーテープ仕様) = 製品高さ (H) mm × 0.1 + 80mm

バランスのタイプと標準サイズ

I型タイプ


(ヘッドレール正面だけをカバーするタイプ)



標準サイズ = ブラインド本体仕上巾(W)

C型タイプ

(ヘッドレール正面と両側面をカバーするタイプ)




標準サイズ = ブラインド本体仕上巾(W) 奥行 90mm

L型タイプ

側面の左右の指定は必要。

(ヘッドレール正面と片側側面をカバーするタイプ)



標準サイズ = ブラインド本体仕上巾(W) 奥行 90mm

※バランスは、I型・C型・L型のいずれかを標準装備してあります。
 バランスのみご注文の際は100cm単位で9,200円になります。




木製ブラインド DA型

チルトボール式 コードタイプ・テープタイプ

- 操作コードを操作して、ブラインドのスラット（羽根）を昇降させます。
- チルトボールを回転させて、ブラインドのスラット（羽根）を開閉させます。
- ルーバー（1m）一枚あたり27gの超軽量ルーバーを使用しています。

製作可能寸法



■製作可能寸法

単位：cm

	シングルタイプ	ツインタイプ
製品幅 (W)	45~175	176~350
製品高さ (H)	30~250	30~250


■チルトボール・操作コードの長さ

単位：cm


製品高さ	チルトボール	操作コード
30~110	製品高の約2/3	製品高の約2/3
111~250	約90	約90

構造と仕様

■全体図

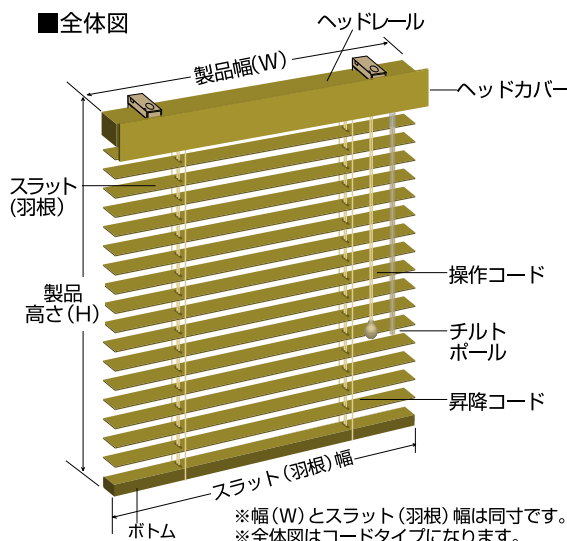


■ブラケット




■側面図 単位：mm

●天井付けの場合



●正面付けの場合




■ブラインドのタタミ代



- コードタイプ 高さ (H) × 0.04 + 60mm
- テープタイプ 高さ (H) × 0.08 + 60mm


■操作方法

●ブラインドの降ろし方




操作コードを引きながら、内側に30度以上傾け、そのまま操作コードをゆるめると降ります。

●ブラインドの止め方




操作コードを引きながら、外側にすると止まります。

●ブラインドの上げ方



操作コードを真下に引くと上がります。

●ブラインドの開閉




チルトボールを右に回すと、奥側にスラット（羽根）が倒れて光をさえぎります。

チルトボールを左に回すと、反対方向に羽根が倒れスラット（羽根）を水平に戻すことができます。


取付方法

1. ブラケットの取付け

ブラケットを窓枠等に取り付けてください。




▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け




ブラケットに本体ヘッド部分をはめ込み、ブラケットのふたを「カチッ」と音がするまでしっかりとロックします。

■ラダーコード・ラダーテープ

ラダーコード・ラダーテープの本数は、ブラインドの幅により変わります。

単位：cm



▲ラダーコード

▲ラダーテープ

製品幅	ラダー本数
45~75	2
76~150	3
151~175	5

■スラット・ヘッドレール・コード・テープ色対応表

ご指定があればテープは変更できます。色名をご指定ください。

スラット色番号	ヘッドレール色	コード色	テープ色
WB-117	ナチュラル	オフホワイト	オフホワイト
WB-118	オーク	ブラウン	ブラウン
WB-119	ナチュラル	ナチュラル	ナチュラル
WB-120	ダークブラウン	ブラック	ブラウン

バランス(オプション)のタイプと標準サイズ

I型タイプ


(ヘッドレール正面だけをカバーするタイプ)



標準サイズ=ブラインド本体仕上巾(W)

C型タイプ

(ヘッドレール正面と両側面をカバーするタイプ)




標準サイズ=
ブラインド本体仕上巾(W)+30mm 奥行 60mm

L型タイプ

側面の左右の指定は不要

(ヘッドレール正面と片側側面をカバーするタイプ)



標準サイズ=
ブラインド本体仕上巾(W)+15mm 奥行 60mm

※バランスについては、I型バランスを標準装備してあります。(オプションでC型・L型が可能。有償価格1,500円)


バランスのみご注文の際は100cm単位で8,800円になります。

■ブラインド本体の重量計算式

$$(\text{製品幅}m \times 0.4\text{kg}/m) + (\text{製品高さ}m \div 0.026m) \times \text{製品幅}m \times 0.027\text{kg} + (\text{製品幅}m \times 0.27\text{kg}/m)$$

(ヘッドレールの重量) (スラットの重量) (ボトムレールの重量)

3.バランスの取付



ヘッドレールにバランス
(マジックテープ式)を取り
付けます。

●ご注意


- ※見本帳掲載カラーは、印刷のため現物と色の違いがありますので、あらかじめお含みください。
 - ※天然素材のため色むらがありますのであらかじめお含みください。
 - ※天然素材のため経時変化により、ねじれやソリ・伸びなどが発生する場合があります。
 - ※製品の特性上、完成品の仕上りサイズには若干の誤差があります。
 - ※湿気が原因でカビが発生する場合があります。
 - ※ハンドメイドによる製作のため納期が非常にかかる場合があります。
- ご発注の際は、事前に納期をご確認のうえご発注ください。

ターンアップスクリーン T型

特殊メカニック チェーン式

- ロールスクリーンとヨコ型ブラインド機能を両立した新感覚のスクリーンです。
- 1台で無段階の調光パターンが可能でありスクリーンの昇降も自由自在です。
- 2枚合わせなのにメカも部材もコンパクトな設計・デザインです。

製作可能寸法



製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	30~200
製品高さ (H)	30~240
幅・高さ比	1:8が限度

※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

ボールチェーンの長さ

単位: cm

製品高さ	チェーン長さ
30~74	75
75~164	製品高さ-15
165~240	製品高さ-30

メカカラー




ホワイト

ブラウン

- 2種類の中からお選びいただけます。
- ご指定のない場合は、各商品掲載のメカカラーになります。

構造と仕様


全体図

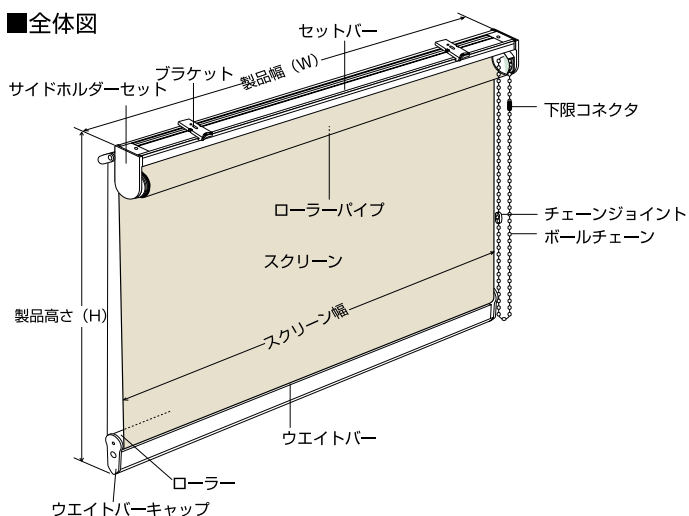


側面図

単位: mm

正面付けの場合




天井付けの場合

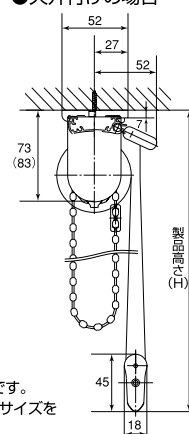


※ () 内はサイドホルダーLの寸法です。

※製品高さが120cm以上の場合、Lサイズを使用します。

正面付けの場合



天井付けの場合

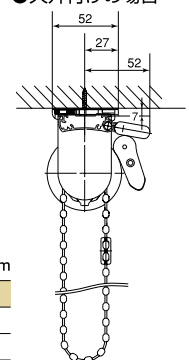


単位: cm

製品高さ	A寸法
100	26
200	28
240	30


取付方法

1. ブラケットの取付け


- ①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。




▲天井付け



▲正面付け

2. 本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。




▲天井付け




▲正面付け

調光パターン例

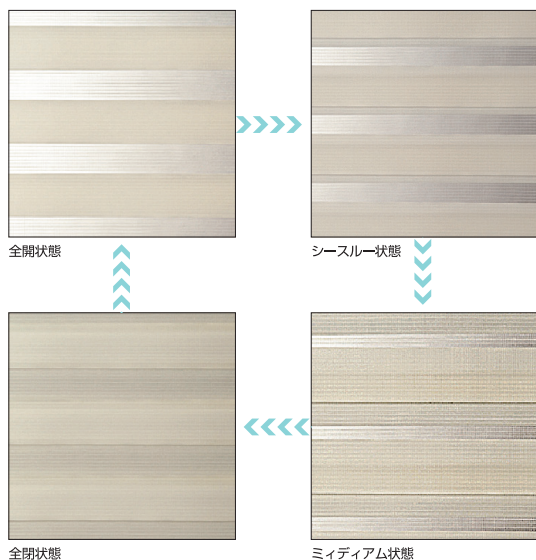

○スクリーンのサイドにあるボールチェーンを操作すると
シースルーとミディアムを交互に織り込んだスクリーン
が上下に交差します。スクリーンを降ろしたまま簡単に
調光が可能となります。

■ブラケット




ブラケット必要数


製品幅 (cm)	～140	141～
部品名		
ブラケット	2個	3個

■操作方法

●スクリーンの降ろし方




●スクリーンの上げ方



3.本体の取り外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。

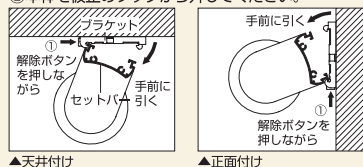


■ご注意

- スクリーンの伸びの関係から、連窓(複数台を横に並べて取付ける)の場合は製品高さまで降ろした状態(全閉状態)の高さが、同じ高さで発注頂いても若干のバラツキがでる可能性があります。
- 取付方法(天井付け・正面付け)の納品後の変更につきましては、製品高さが変わります。
- 交換スクリーンはできません。

スクリーンシャッター SH型

- スクリーンを手動で開閉でき、任意の位置で止まるタイプの商品です。
- スクリーンファスナーシステム導入により、スクリーンサイドからの光の遮断、風によるバタツキ防止、ガラスとスクリーンの間に空気層ができ、遮音性、断熱性の向上による光熱費削減、虫、ほこりの侵入防止と、今までにない画期的なシステムが魅力の商品です。

製作可能寸法



■製作可能寸法

単位：mm

製品幅 (W)	600~1800
製品高さ (H)	500~1600
製品可能面積	2.8m ² 以内

※サイズは幅・高さとも1mm単位です。
※製品幅・高さにはL字アングル (取付用金具) の寸法を含みます。

■注意事項 取付け不可の窓


- 出窓、内開き窓、(手が届かない)高窓、奥行き(額縁)が35mm以上無い窓。クレセントなど部屋内側への突起物がある場合もご注意ください。

■特長


1. スクリーンのサイドからの光漏れをシャットアウト。四方にL字アングル材を配して、本体を取付ける事により、部材の隙間からの光を防ぎます。
2. ガラスとスクリーンの間に空気層ができますので、遮音効果・断熱効果が抜群。
3. グラスファイバー製のスクリーンは伸縮が少なく、汚れも拭き取りやすいのでお手入れが簡単です。
4. 特殊な巻取り機構ですので手動開閉の際、任意の位置で止まります。

構造と仕様

■全体図

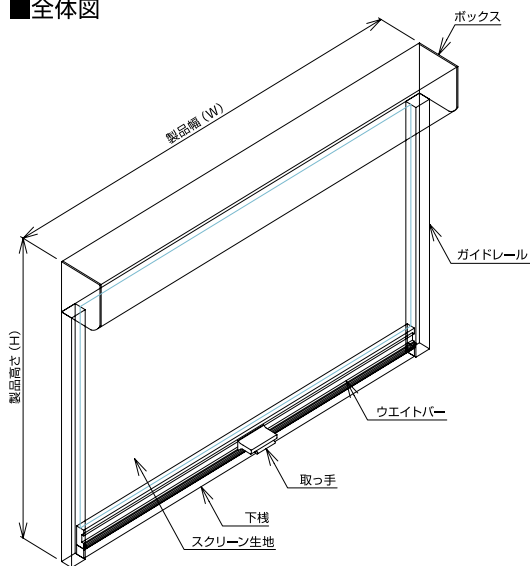

■側面図 単位：mm

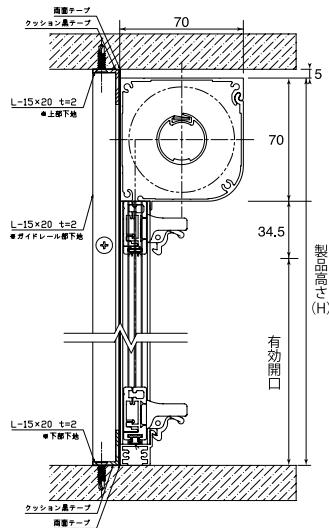

操作方法・遮光性



1. 特殊な巻取り構造ですので手動開閉の際、任意の位置で止まります。



2. 四方にL字アングル材を配して、本体を取付ける事により、部材の隙間からの光を防ぎます。
3. 一般のスクリーンでは、遮光にも限界があります。

取付方法

1. フレームの準備 ～【製品組立】※組立てる際は、製品を寝かせた状態で組立ててください。


① 部品準備



②



③


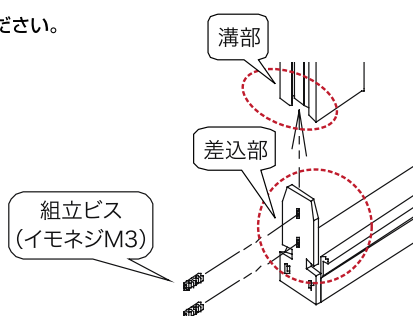


②・③下枠の差込部をガイドレール溝に差込んでください。組立ビス(イモネジM3×3)で固定します。左右共に同作業を行ってください。ガイドレールに左右はありません。

④



⑤

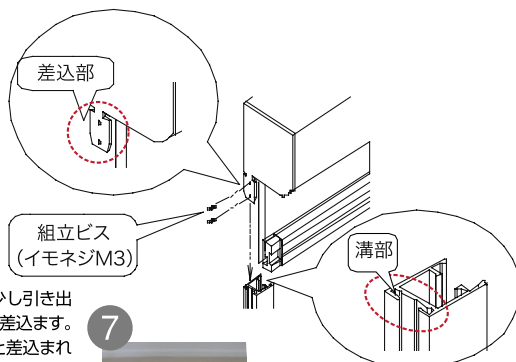

⑥



④スクリーンボックス(生地内蔵)からスクリーンを少し引き出し、ガイドレール内のインナーレールにファスナーを差込ます。この時、ファスナーがインナーレールの溝にきちんと差込まれたか確認してください。

⑤スクリーンボックスの差込部をガイドレール溝に奥まで挿入してください。

⑥組立ビス(イモネジM3×3)で固定します。左右共に同作業を行ってください。(注)下枠の前後位置に注意ください。

⑦




2. フレームの設置 ～【窓枠へのL字アングル取付】

① 取付前




②



③



④




⑤




①～④窓枠に対し、製品取付け用L字アングルを組立ビスで固定します。上下左右共に同作業を行ってください。
 (注)この際、窓枠に対し製品取付け用L字アングルは上下左右共に平行度をだす事。尚、平行度が出ないと、製品本体にひねり・ねじれが発生し取付け不可能になります。

⑤L字アングル継ぎ目部分に付属の光もれ防止テープを貼ってください。




3. 製品取付け ～【窓枠への製品取付】

①



② 取付完了



①最後に、生地を下げた状態の製品(スクリーン)を窓枠へ移動し、製品取付け用L字アングル粘着面へしっかりと取付けてください。

*取付けの際、必ず水平垂直に取付けてください。

*製品は両面粘着テープにて取付けますので、必ずしっかり取付けてください。

*製品取付け面がきちんとL字アングルに取付けているか、再度必ず御確認ください。

*取付け時に、光漏れの確認をしてください。



ロールスクリーン

T型

特殊メカニック チェーン式

●サイドカラー付

●ボトムアクセサリ付


○サイドボトムに特殊加工をしたロールスクリーンです。

○生地は36色カラー (RS-101～136) の中からお選びいただけます。(広幅不可)

○メカはロールスクリーン標準タイプT型 (チェーン式) と同じ様になります。

○メカカラーは、ホワイトのみにになります。

製作可能寸法



製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	30~200
製品高さ (H)	50~300
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

ボールチェーンの長さ

単位: cm


製品高さ	チェーン長さ
50~90	60
91~160	製品高さ-30
161~200	製品高さ-40
201~300	製品高さ-60

メカカラー



ホワイト


ウエイトバー



ホワイト

構造と仕様

全体図

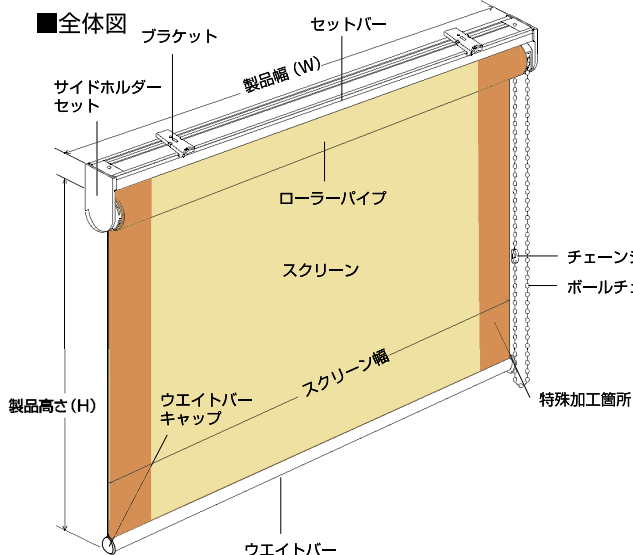


※サイドカラー付を仕様例としています。


側面図

単位: mm

●天井付けの場合

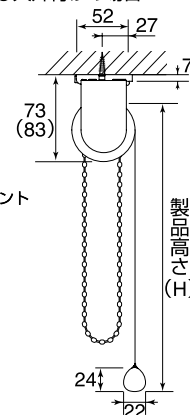

●正面付けの場合

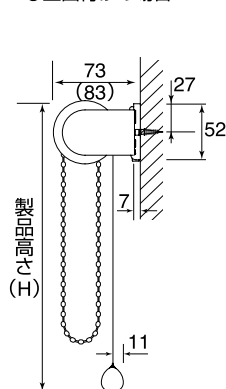

※製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバー下部までの寸法です。


※()内はサイドホルダーLの寸法です。

※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。

特殊加工仕様


●サイドカラー付

スクリーン両サイド5cmにサイドカラーアクセントを溶着した特殊加工品

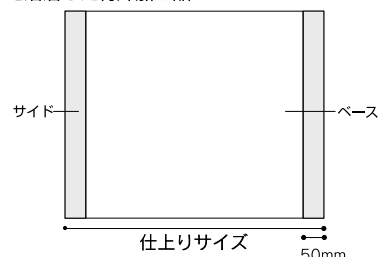

●ベースの生地とサイドの生地カラーを36色カラー (RS-101～136) の中からお選びください。

●ボトムアクセサリ付き

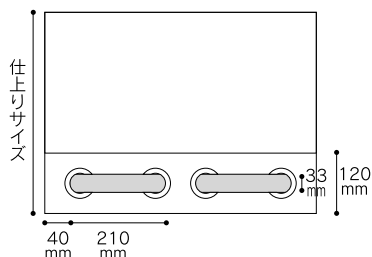

●ベースの生地カラーを36色カラー (RS-101～136) の中からお選びください。

●ご注文サイズのハトメ割付寸法など詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。




パネルスクリーン **PN型**

特殊メカニック
レーザーカット

- レーザーカット加工を施した生地仕様のパネルスクリーンです。
- メカはP.18掲載パネルスクリーンと同仕様になります。
- 専用レール・操作ボタンはセットになってます。

製作可能寸法



■製作可能寸法 単位: cm

最小幅	33以上
最大幅	300以下
重なり寸法	約8以上

■操作ボタンの長さ 単位: cm

製品高さ	操作ボタン長さ
30~100	45
101~200	60
201~300	90

■幅45cmタイプ D-112

単位: cm

仕様幅	82	119	156	193	230	267	304
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
収納寸法	約 47	約 49	約 51	約 53	約 55	約 57	約 59


■幅33cmタイプ D-113

単位: cm


仕様幅	58	83	108	133	158	183	208
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
収納寸法	約 35	約 37	約 39	約 41	約 43	約 45	約 47

構造と仕様

■全体図 (裏面からの図です。)

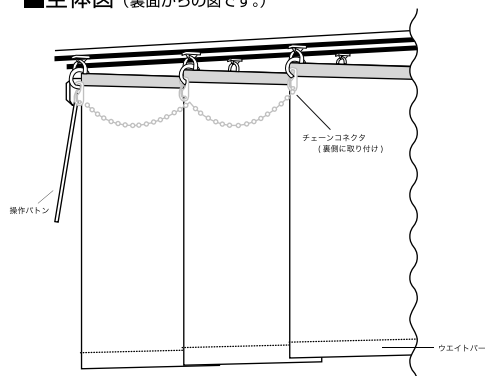


●部品名称

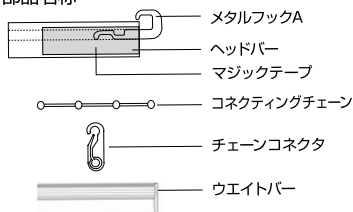


■側面図

●天井付けの場合



●正面付けの場合

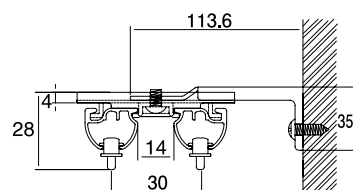

■操作タイプ

●左操作右寄せ



ヘッドバーにパネルをセットしてください。
先頭パネル左側に操作ボタンを取付け使用します。

●右操作左寄せ




ヘッドバーにパネルをセットしてください。
先頭パネル右側に操作ボタンを取付け使用します。

デザイン仕様

D-112

- ベース生地はRS-225~228の中からお選びください。
 - 高度な技術で加工された、レーザーカットのモチーフは、遮光性の生地を使用することにより、より一層美しく光が差し込みます。
- 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

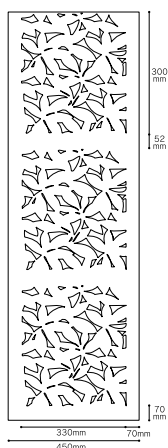

D-113

- ベース生地は不織布を使用しています。
 - モチーフの色はアリアP.250 (CK2574~2607)の中からお選びください。
- 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。





SANGETSU

<http://www.sangetsu.co.jp>

株式会社 サンゲツ

●本社／名古屋店

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

●名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3225 FAX.052-564-3229

●東京店

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

●東京ショールーム・クレリア

〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル3階
TEL.03-3505-3300 FAX.03-3505-5235

●大阪店

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

●大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA4階
TEL.06-6347-9110 FAX.06-6347-9811

●札幌店

〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

●仙台店

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

●岡山店／ショールーム

〒701-0301 岡山県早島町総合流通センター内
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

●福岡店

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

●福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-9500 FAX.092-441-9503

●広島営業所／ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501

●横浜支店

〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワイズビル
TEL.045-664-3111 FAX.045-664-3303

●横浜支店 厚木営業所

TEL.046-225-4881 FAX.046-225-4883

●関東支店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6
TEL.048-933-1881 FAX.048-933-1901

●関東支店 水戸営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1904

●関東支店 新潟営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1905

●関東支店 前橋営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1898

●関東支店 宇都宮営業所

TEL.048-933-1882 FAX.048-933-1906

●多摩営業所

〒190-0022 立川市錦町5-18-5
TEL.042-529-8181 FAX.042-529-8182

●東関東営業所

〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟7階
TEL.043-276-8000 FAX.043-276-8001

●北陸営業所

〒921-8002 金沢市玉鉾2-268
TEL.076-291-3302 FAX.076-291-6984

●長野営業所

〒380-0823 長野市南千歳1-12-7
TEL.026-228-9344 FAX.026-228-9272

●静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-9-15
TEL.054-237-8121 FAX.054-237-8120

●浜松営業所

TEL.053-460-4111 FAX.053-460-4130

●岡崎営業所

〒444-0811 岡崎市大西1-16-3
TEL.0564-24-1521 FAX.0564-25-2080

●岐阜営業所

〒500-8282 岐阜市茜部大川2-25-1
TEL.058-275-3311 FAX.058-275-3316

●南大阪営業所

〒593-8301 堺市西区上野芝町3-6-17
TEL.072-278-8020 FAX.072-278-8121

●東大阪営業所

〒578-0901 東大阪市加納3-7-5
TEL.0729-62-4411 FAX.0729-62-4433

●姫路営業所

〒670-0948 姫路市北条宮の町287-6
TEL.079-222-3661 FAX.079-222-3662

●高松営業所

〒761-0101 高松市春日町1656-4
TEL.087-844-3115 FAX.087-844-3120

●北九州営業所

〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2-6-6
TEL.093-511-5414 FAX.093-511-5419

●中九州営業所

〒862-0926 熊本市保田窪1-4-3
TEL.096-383-3080 FAX.096-385-5906

●南九州営業所

〒890-0041 鹿児島市城西1-23-23
TEL.099-259-8611 FAX.099-259-8586