

ORI

織


織細でしなやかな撚り糸は、日本の風土が生み出した芸術品。

機械の音色とともに織り込まれる、
経糸と緯糸ひとつひとつに、職人の想いが込められています。





古紙100%の紙糸「カフェテックス®」を使用し、
環境に配慮した織物壁紙です。

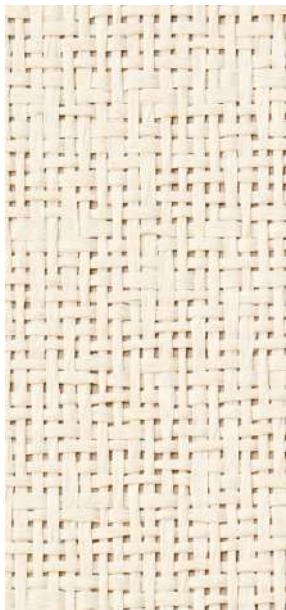

SGM1271 NEW
SS 9,460円/m² 8,700円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1272 NEW
SS 9,460円/m² 8,700円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1273 NEW
SS 9,680円/m² 8,900円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1274 NEW
SS 9,240円/m² 8,500円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



カフェテックス®とはコーヒー filters を生産する際の
端材を再利用してつくられる紙糸です。
コーヒー filters に使用されているのは染色や印刷が
されていない良質なピュアパルプ。これを特殊な技術で
古紙100%の紙糸に再生しています。
糸自体の風合いと織りの立体感、異なる糸との組み合
せにより、壁紙としても自然な美しさと温かみのあるもの
になりました。

ORI



落ちワタなどを原料とするリサイクル糸を使用した柔らかな風合いの織物壁紙です。




SGM1275

NEW




SGM1276

NEW

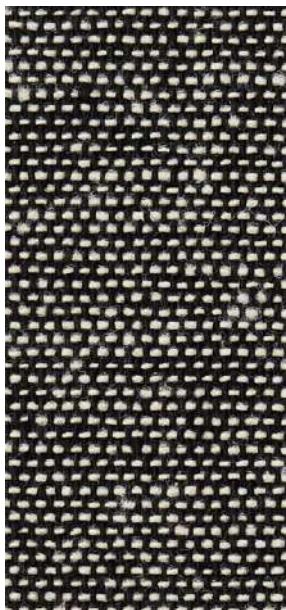


SGM1277

NEW

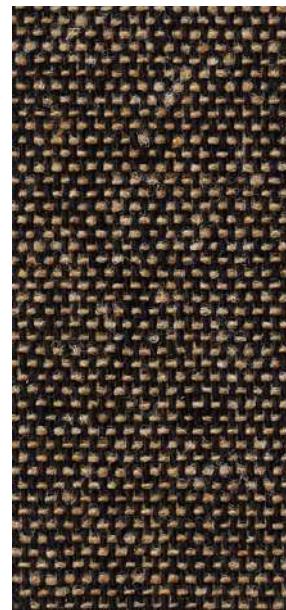

SGM1278

NEW

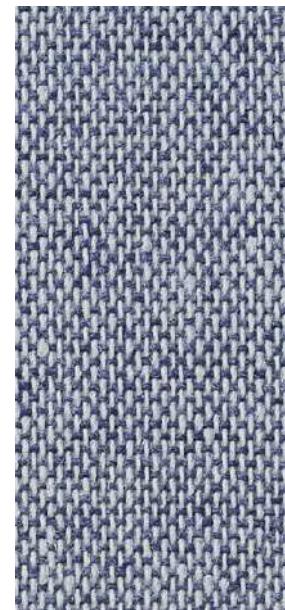

SGM1279

NEW



SGM1280

NEW

O RI

SGM1275 - SGM1280

SS 5,440円/m² 5,000円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。

サラットクリーン(撥水)加工とは

■汚れがつきにくい

撥水加工により、表面に樹脂被膜を形成します。織物壁紙の風合いを損なうことなく、表面の毛羽立ちを抑え、汚れがつきにくくなります。

■施工時にも扱いやすい

撥水効果により繊維への水分の吸収を抑えます。施工時のカールや収縮が少なく端部もほつれにくいため、一般的な織物壁紙と比較して取り扱いしやすい壁紙です。



OR

使用されず残った自社カーテン生地を
新しい糸へ。反毛糸を使用して織ら
れた織物壁紙です。

反毛とは

一般的に、未使用のまま廃棄される生地や、
使用済みの生地、はぎれなどを集めて、もう
一度ワタの状態に戻し、糸の原料をつくる技術
のことを「反毛」といいます。反毛の技術は、
古くから繊維のリサイクル方法として行われ
てきました。

既存の素材を再利用することで、エネルギーが
過剰にからず環境負荷が少ない技法です。



SGM1281 NEW
S 4,030円/m² 3,700円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1282 NEW
S 4,570円/m² 4,200円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1283 NEW
S 4,570円/m² 4,200円/m
巾92cm
準不燃 防火種別2-3



SGM1284 NEW
S 5,090円/m² 4,700円/m
巾92.5cm ↔ 2.5cm
準不燃 防火種別2-3

O RI

※生産タイミングにより使用される原料とその比率には差があります。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。





O RI

SGM1285

S 4,240円/m² 3,900円/m
巾92cm

非防火
オーガニックコットン

SGM1286

S 3,920円/m² 3,600円/m
巾92cm

非防火
オーガニックコットン

SGM1287 - SGM1288

S 6,420円/m² 5,900円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン
麻

※SGM1285・1286：天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。



SGM1290 • 1079

床材:IS-2070-B



BISHU®

【承認番号2191・2192号】
世界の三大毛織物産地の中の
1つともいわれる尾州で生産
された「BISHU」の織物。高い
品質と高度な技術で、国内は
もちろん海外のハイブランド
からも信頼を集めている
テキスタイルブランドです。




SGM1289

NEW



SGM1290

NEW

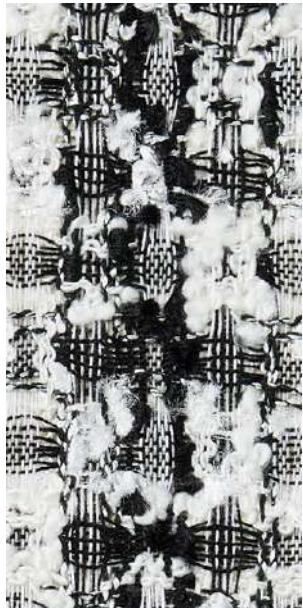

SGM1291

NEW



SGM1291
カーテン: AC2271

ORI

SGM1289 - SGM1291

SS 13,080円/㎡ 8,500円/m
巾65cm

非防火



BISHU®
【承認番号2191号】

※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。



OR |



SGM1292 - SGM1293

SS 12,160円/㎡ 7,900円/m
巾65cm

非防火



SGM1294 - SGM1295

SS 7,720円/㎡ 7,100円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3



SGM1292 NEW



SGM1293 NEW



SGM1294 NEW



SGM1295 NEW

O RI

※SGM1294・1295は尾州織物ではありません。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。



OR

SGM1296・1310

床材:IS-2070-B ラグ:HLR-1291 カーテン:SC7016 シェード:SC7623



SGM1296

NEW

SGM1297 NEW

SGM1298 NEW

SGM1299 NEW

O RI

SGM1296 - SGM1299

SS 15,110円/㎡ 13,900円/m

巾92cm

準不燃 防火種別2-3

※繊維方向により陰影の印象が異なります。
※「選択・施工上の注意」についてはP154~163をご覧ください。

OR |





SGM1300



SGM1301



SGM1302 NEW



SGM1303



SGM1304



SGM1305

SGM1300 - SGM1303

SS 10,770円/㎡ 9,900円/m
巾92cm ↔ 92cm

準不燃 防火種別 2-3

SGM1304 - SGM1305

SS 9,240円/㎡ 8,500円/m
巾92cm

準不燃 防火種別 2-3

※纖維方向により陰影の印象が異なります。
※「選択・施工上の注意」についてはP154~163をご覧ください。

ORI



SGM1310

NEW

SGM1311



SGM1312

SGM1310 - SGM1312

D 2,830円/㎡ 2,600円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-4 サラットクリーン



SGM1313



SGM1314



SGM1315

SGM1313 - SGM1315

S 3,590円/㎡ 3,300円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-4 サラットクリーン

※タテ整経の商品は特に折りジワがつきやすいため、注意して施工してください。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。



SGM1316
D 2,940円/m² 2,700円/m
巾92cm
不燃 準不燃 防火種別1-2
サラットクリーン



SGM1317
C 2,500円/m² 2,300円/m
巾92cm
不燃 準不燃 防火種別1-2
サラットクリーン



SGM1318
D 2,720円/m² 2,500円/m
巾92cm
不燃 準不燃 防火種別1-2
サラットクリーン



SGM1319
D 2,720円/m² 2,500円/m
巾92cm
不燃 準不燃 防火種別1-2
サラットクリーン



SGM1320
D 2,720円/m² 2,500円/m
巾92cm
不燃 準不燃 防火種別1-2
サラットクリーン



SGM1321 NEW
S 4,030円/m² 3,700円/m
巾92cm
非防火
サラットクリーン



SGM1322
S 3,860円/m² 3,700円/m
巾96cm †22cm ↔ 24cm
準不燃 防火種別2-3
サラットクリーン



SGM1323
D 3,270円/m² 3,100円/m
巾95cm †61.9cm ↔ 23.8cm
準不燃 防火種別2-3
サラットクリーン

ORI

※SGM1316～1319：天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

OR |



SGM1324

SGM1324 - SGM1325

D 3,160円/㎡ 2,900円/m
巾92cm

不燃 準不燃 防火種別1-2 サラットクリーン



SGM1325



SGM1326

NEW



SGM1327

SGM1326 - SGM1327

D 3,060円/㎡ 2,900円/m
巾95cm †11.2cm ↔ 11.9cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン



SGM1328

SGM1328 - SGM1329

D 3,050円/㎡ 2,800円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン



SGM1329



SGM1330

NEW



SGM1331

NEW

SGM1330 - SGM1331

D 3,290円/㎡ 3,100円/m
巾94.5cm †30.9cm ↔ 23.7cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。



SGM1332

SGM1332 - SGM1333

D 3,160円/m² 2,900円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン



SGM1333



SGM1334

NEW



SGM1335

NEW

O RI



SGM1336

NEW



SGM1337

NEW



SGM1338

NEW



SGM1339

NEW

SGM1336 - SGM1337

D 3,480円/m² 3,200円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン


SGM1338 - SGM1339

D 3,480円/m² 3,200円/m
巾92cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※SGM1338・1339：ジョイント部分に色差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

OR |

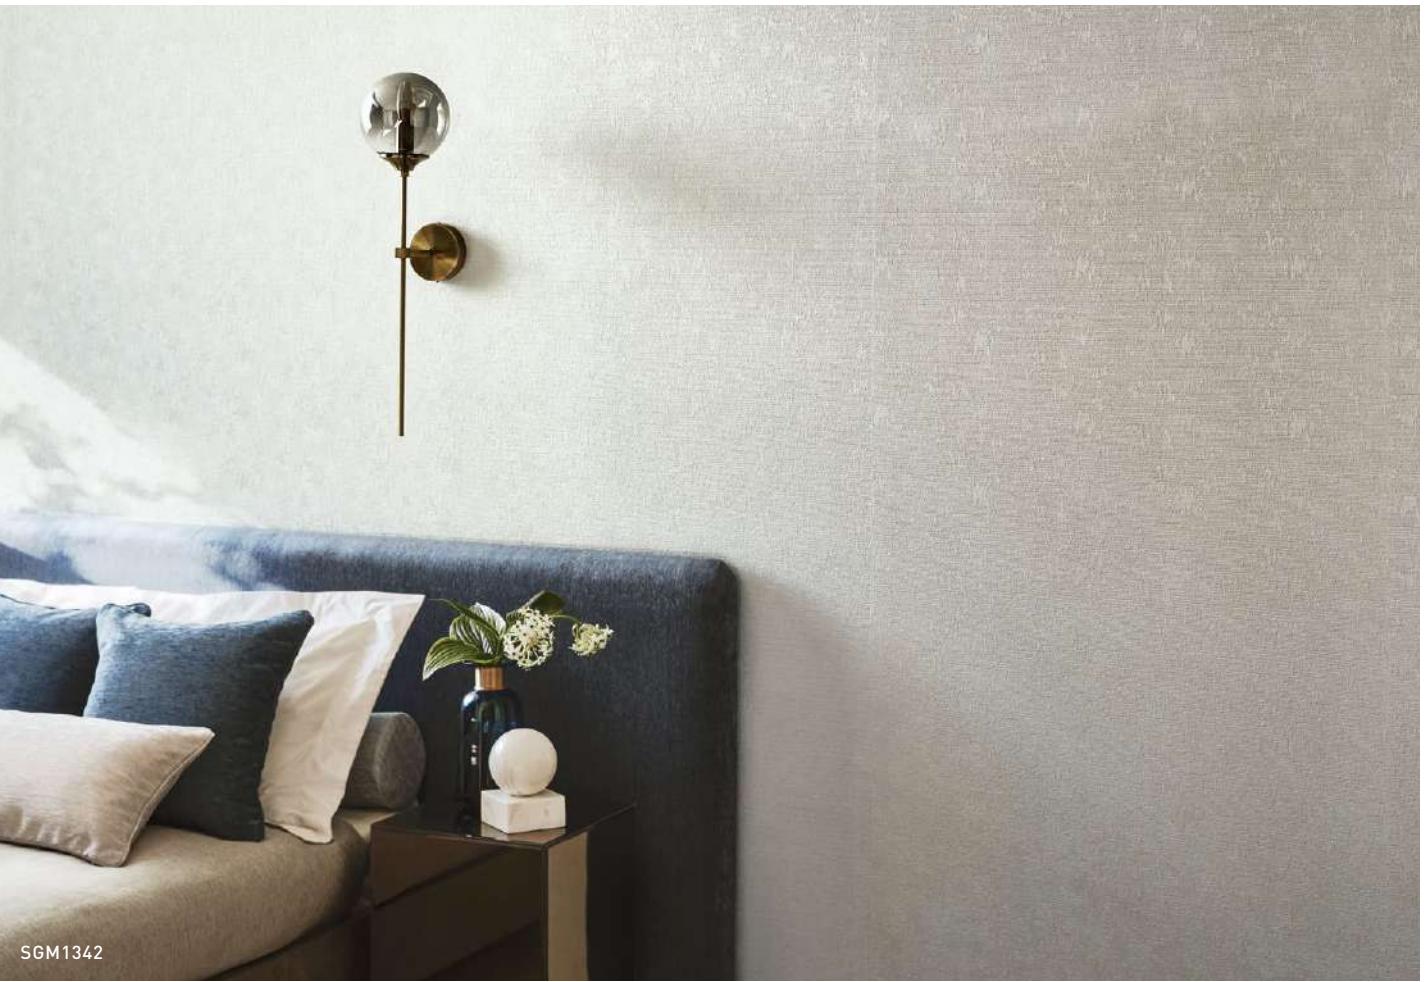



SGM1340

SGM1340 - SGM1341

D 3,340円/㎡ 3,200円/m
巾96cm ±20.7cm ↔16cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン



SGM1341

NEW



SGM1342

NEW



SGM1343

NEW

ORI



SGM1344

NEW



SGM1345

NEW



SGM1346

NEW



SGM1347

NEW

SGM1344 - SGM1347

S 3,590円/㎡ 3,300円/m
巾92cm


準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

OR |



SGM1348 NEW

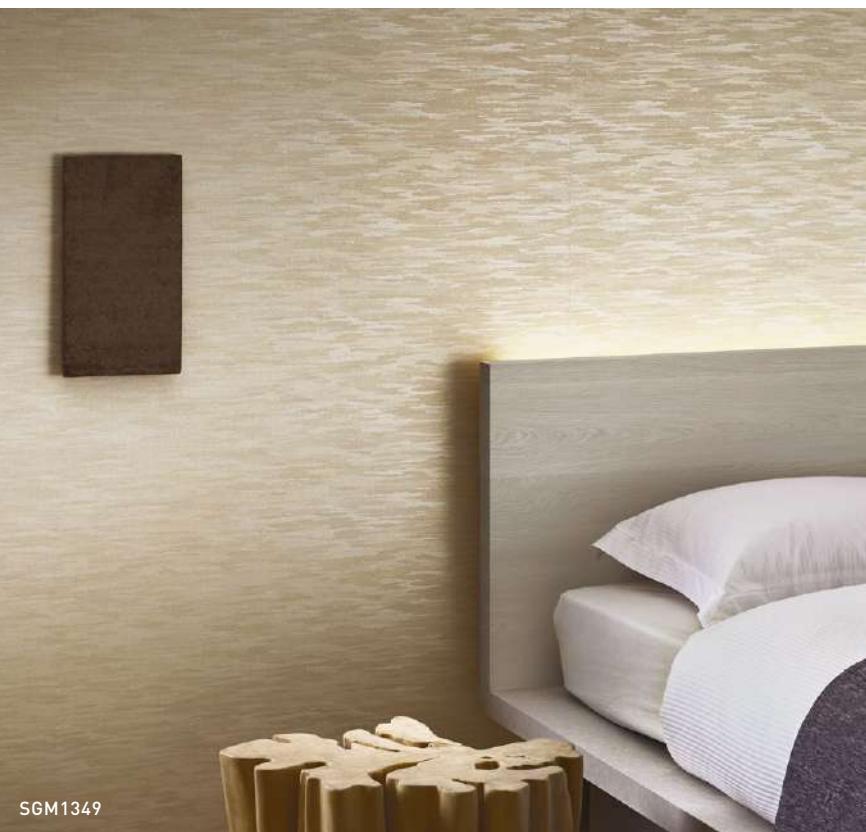

SGM1349

SGM1348

S 3,670円/m² 3,500円/m
巾95.5cm ⇄16.3cm ⇄31.9cm
準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

SGM1349

D 3,030円/m² 2,900円/m
巾96cm ⇄40.5cm ⇄48cm
準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。



SGM1350



SGM1350



SGM1351



SGM1351

SGM1350

53,700円/㎡ 3,400円/m
巾92cm 丈28.7cm ↔ 30.8cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

SGM1351

53,880円/㎡ 3,700円/m
巾95.5cm 丈56.5cm ↔ 95.5cm

準不燃 防火種別2-3 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。

ORI

不燃認定織物

不燃材料および不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への施工で
不燃認定が取得できる織物壁紙です。





SGM1361

SGM1361 - SGM1362

D 3,030円/㎡ 2,800円/m
巾92.5cm

不燃 防火種別1-6 サラットクリーン



SGM1362 NEW



SGM1363

SGM1363 - SGM1364

D 3,030円/㎡ 2,800円/m
巾92.5cm †5.8cm ↔ 11.6cm

不燃 防火種別1-6 サラットクリーン



SGM1364 NEW



SGM1365

SGM1365 - SGM1366

D 3,050円/㎡ 2,800円/m
巾92cm

不燃 防火種別1-6 サラットクリーン



SGM1366 NEW



SGM1367 NEW



SGM1368 NEW

SGM1367 - SGM1368

D 3,480円/㎡ 3,200円/m
巾92cm †46.4cm

不燃 防火種別1-6 サラットクリーン

※「選択・施工上の注意」についてはP154~163をご覧ください。



SGM1369



SGM1370



SGM1371

SGM1369 - SGM1371

D 3,270円/㎡ 3,000円/㎡
巾92cm

不燃 防火種別1-1




SGM1369


床材:NTH-71701・71702・71703・71704・71705



SGM1372

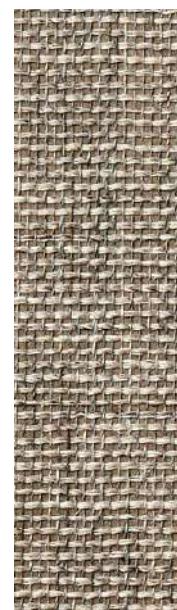

SGM1373

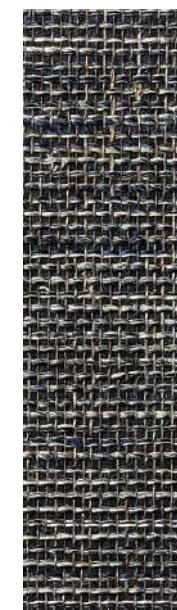

SGM1374

SGM1372 - SGM1374

SS 5,330円/㎡ 4,900円/㎡
巾92cm

不燃 防火種別1-6



SGM1372

不燃

ORI 不燃認定

※SGM1369～1371：商品特性上折りジワがつきやすいため、注意して施工してください。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。



ORI 不燃認定



SGM1375

SGM1375 - SGM1376

D 3,370円/m² 3,100円/m
巾92cm

不燃 防火種別 1-6



SGM1376 NEW



SGM1377

SGM1377 - SGM1378

D 3,480円/m² 3,200円/m
巾92cm

不燃 防火種別 1-1



SGM1379

SGM1379 - SGM1380

D 3,480円/m² 3,200円/m
巾92cm

不燃 防火種別 1-1



SGM1380

不燃

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。

美術館・博物館仕様 織物壁紙

美術館や博物館での適切な展示環境を保ちます

商品の特長

■ アンモニアや酢酸の放出を抑える

文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。

■ 不燃認定

不燃材料および不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への施工で不燃認定が取得できます。

防火性能(施工方法:直張り) 防火種別1-1

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	準不燃


※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。
※アンモニア・酢酸はバッジブインジケーターにより測定しています。
※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドはJIS A 1901(小型チャンバー法)に準拠し測定しています。
※右記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

各物質の放出濃度 試験結果

測定対象物質	基準濃度	美術館・博物館仕様 織物壁紙
アンモニア	30ppb以下	30ppb以下
酢酸(有機酸として)	170ppb以下	80ppb以下
ホルムアルデヒド	80ppb以下	1.46ppb
アセトアルデヒド	30ppb以下	N.D.(定量下限以下を示す)



SGM1381

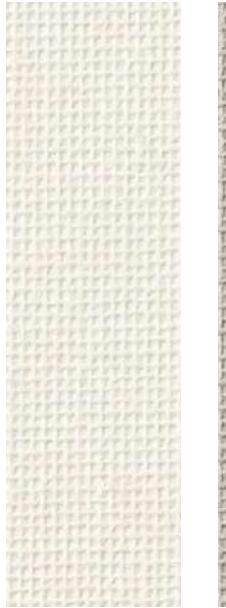

SGM1381



SGM1382

SGM1381 - SGM1382

本壳

54,720円/㎡ 130,000円/本
巾92cm×30m巻

不燃 防火種別1-1 美術館仕様

※SGM1381・1382は30m本壳の商品です。カット販売はいたしませんのでご了承ください。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

不燃

TSUCHI

珪藻土 / ふりまき

さまざまな生命を育んできた土。

古くから家屋の壁などに採用され、日本人の生活を見守ってきました。

そんな土壁を現代風にアレンジした壁紙は、

懐かしくも新しい空間を演出します。







SGM1391



SGM1392



SGM1393



SGM1394



SGM1395



NEW



SGM1393

SGM1391 - SGM1394

B 1,850円/㎡ 1,700円/m
巾92cm

不燃 防火種別1-6 防かび

SGM1395 - SGM1396


C 2,290円/㎡ 2,100円/m
巾92cm †69.8cm ↔ 92cm

不燃 防火種別1-6 防かび

不燃

※SGM1395・1396：ひる石を使用しており、珪藻土は含まれておりません。
※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。



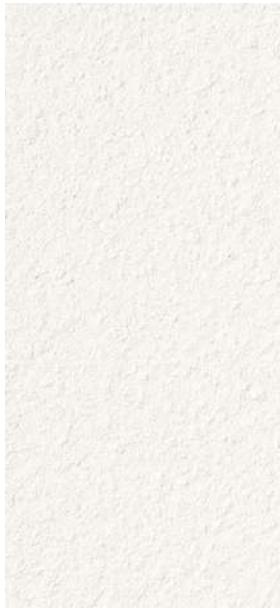

SGM1397



SGM1398

SGM1398
床材:WD-2013

SGM1399

NEW



SGM1400

NEW



SGM1401

NEW



SGM1402

NEW

SGM1397 - SGM1398B 1,530円/m² 1,400円/m
巾92cm

不燃 防火種別1-1 防かび・消臭・吸放湿

SGM1399 - SGM1402C 2,290円/m² 2,100円/m
巾92cm †73.8cm ↔ 92cm不燃 防火種別1-6 防かび
シェルパウダー壁紙

※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

不燃





SGM1403



SGM1404



SGM1405



SGM1406



SGM1407



SGM1408



SGM1409

SGM1403 - SGM1405

B 1,740円/㎡ 1,600円/㎡
巾92cm 丈73.7cm ↔ 92cm 無地貼可

不燃 防火種別1-6 防かび・吸放湿

SGM1406 - SGM1409

B 1,640円/㎡ 1,500円/㎡
巾92cm

不燃 防火種別1-6 防かび・吸放湿

不燃





SGM1410 - SGM1411

B 1,870円/m² 1,700円/m
巾91cm 段40cm ↔ 45.7cm

不燃 防火種別1-6 防かび

SGM1412 - SGM1413

C 2,280円/m² 2,100円/m
巾92.5cm 段64cm ↔ 92.5cm

不燃 防火種別1-6 防かび



SGM1410



SGM1411

NEW



SGM1412



SGM1413

不燃

※「選択・施工上の注意」についてはP.154～163をご覧ください。

STONE・WOOD・SUEDE

miraslate™ / WILL WOOD® / Ultrasuede®

精巧な印刷技術によって、天然石の質感を忠実に再現した壁面用シート。

ぬくもりのある優しい手触りと、

心地よい爽やかな香りの本物の木を使用した壁紙。


感性に訴えかける上質でなめらかな風合いの

スエード調人工皮革、ウルトラスエード®。

高い技術と感性でつくられたマテリアルが感度の高いデザイナーたちを魅了します。

精巧な印刷技術によって、
天然石の質感を忠実に再現した
壁面用シートです。

壁面のアクセントに使用することで簡単に
ワンランク上の空間を演出できます。
美しい風合いの「大谷石」や、貴重な天然石目柄、
特徴的な木目の「マンゴーウッド」など、
8種類のデザインを揃えました。

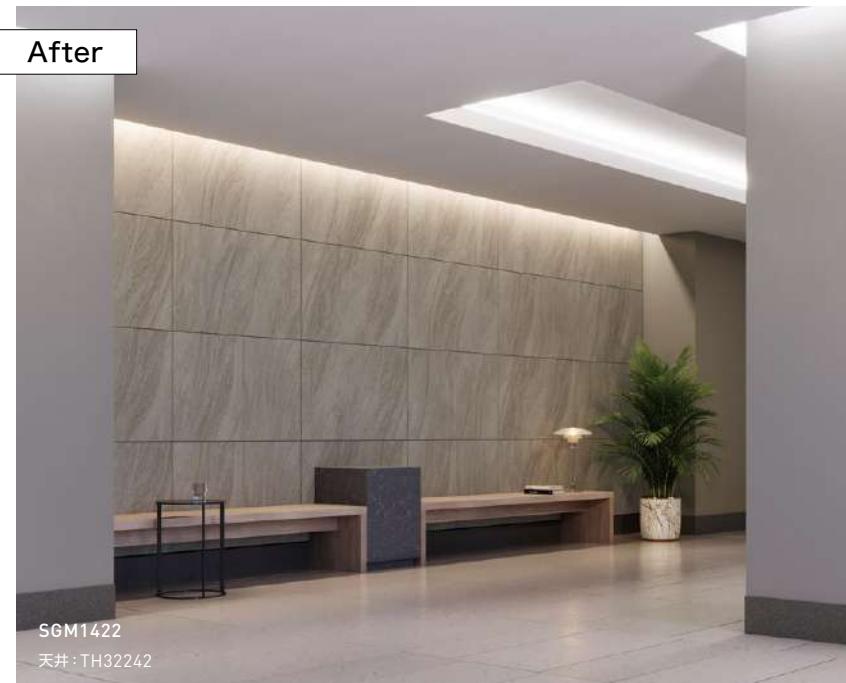

1. 軽量で優れた施工性

【下地を選ばない施工】

シート状のため切断や曲面の使用が可能な上に、軽量で接着も簡単なので下地を選ばず施工できます。

【工期短縮】

軽量で薄い基材のため、現場での加工や切断ができ、施工性に優れています。R加工にも対応できます。



2. 不燃認定シート単独で不燃認定番号を取得済です

下地基材の制限なく、不燃性能が認められたシートです。

下地基材の選定と構造の作成については、建築基準法や火災予防条例などの法令および法規に適合するように行ってください。


不燃認定番号NM-5341(水酸化アルミニウム混入アクリル系樹脂塗材塗/ガラス不織布)

タイルごとに自然な色変化や濃淡差があり、広い壁面でも自然に仕上がります。

3. 幅広いデザインで用途拡大

豊富な色彩とテクスチャーの全8柄をラインアップしました。

商品規格	呼び寸法(mm)	厚み(mm)	m枚数
	600×900 (商品サイズ 597×897)	1~3	1.9枚



※シートに凹凸があるため部分によって厚みは異なります。


施工手順

- 施工前には必ず清掃・乾燥・汚れ除去をお願いします。
- 既存下地への施工には事前に浮き・クラック・爆裂等の調査の上適切な処理をしたあとに行ってください。
- 既存タイルや石材など下記以外への施工に関しては別途お問い合わせください。
下地の凹凸が激しい場合は不陸の影響を受けることがありますのでご注意ください。


■ 石膏ボード
清掃前に釘頭処理、研磨加工をしてから接着剤を使用してください。

■ RC面
清掃後そのまま接着剤を使用してシートを貼ってください。

■ 接着剤
ミックス糊をおすすめします。
※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

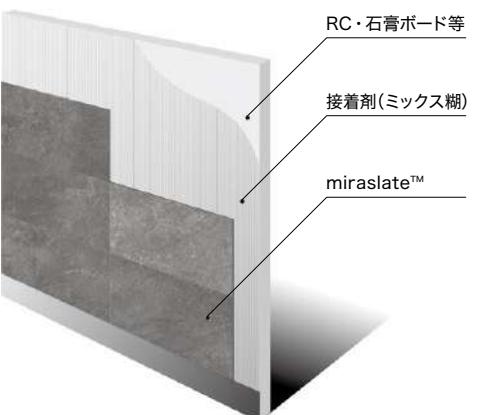

出隅・入隅については下記の商品をおすすめします。



■ 出隅材・入隅材


出隅材:アルミDA-2.5/株式会社創建
https://www.soken-sss.co.jp/product/alumi_joinder_n/de_joinder/de_joinder17.html

入隅材:アルミBF-2.5/株式会社創建
https://www.soken-sss.co.jp/product/alumi_joinder_n/iri_joinder/iri_joinder04.html

不燃

STONE



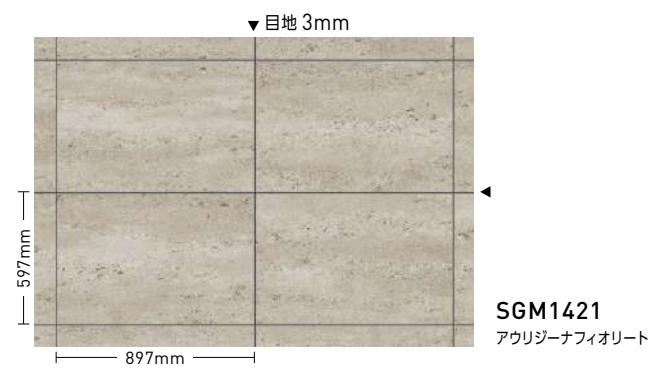

STONE



SGM1421 - SGM1428 NEW 枚壳

SS 25,930円/m² 14,000円/枚
【1枚の呼び寸法】 60cm × 90cm

※「選択・施工上の注意」についてはP.154~163をご覧ください。

不燃



WILL WOOD®

天然木突板壁紙

受注生産品



自然のぬくもりや香りに触ることで、

人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。

WILL WOOD®クロスは天然木のぬくもりを

より多くの方に感じていただきたい、

そんな想いから生まれた内装材です。

杉や桧などを最新技術で極薄に加工、

職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。

四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。



SGC157-S/L (オーク 枠目)

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。


■ 全点 不燃認定/F☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

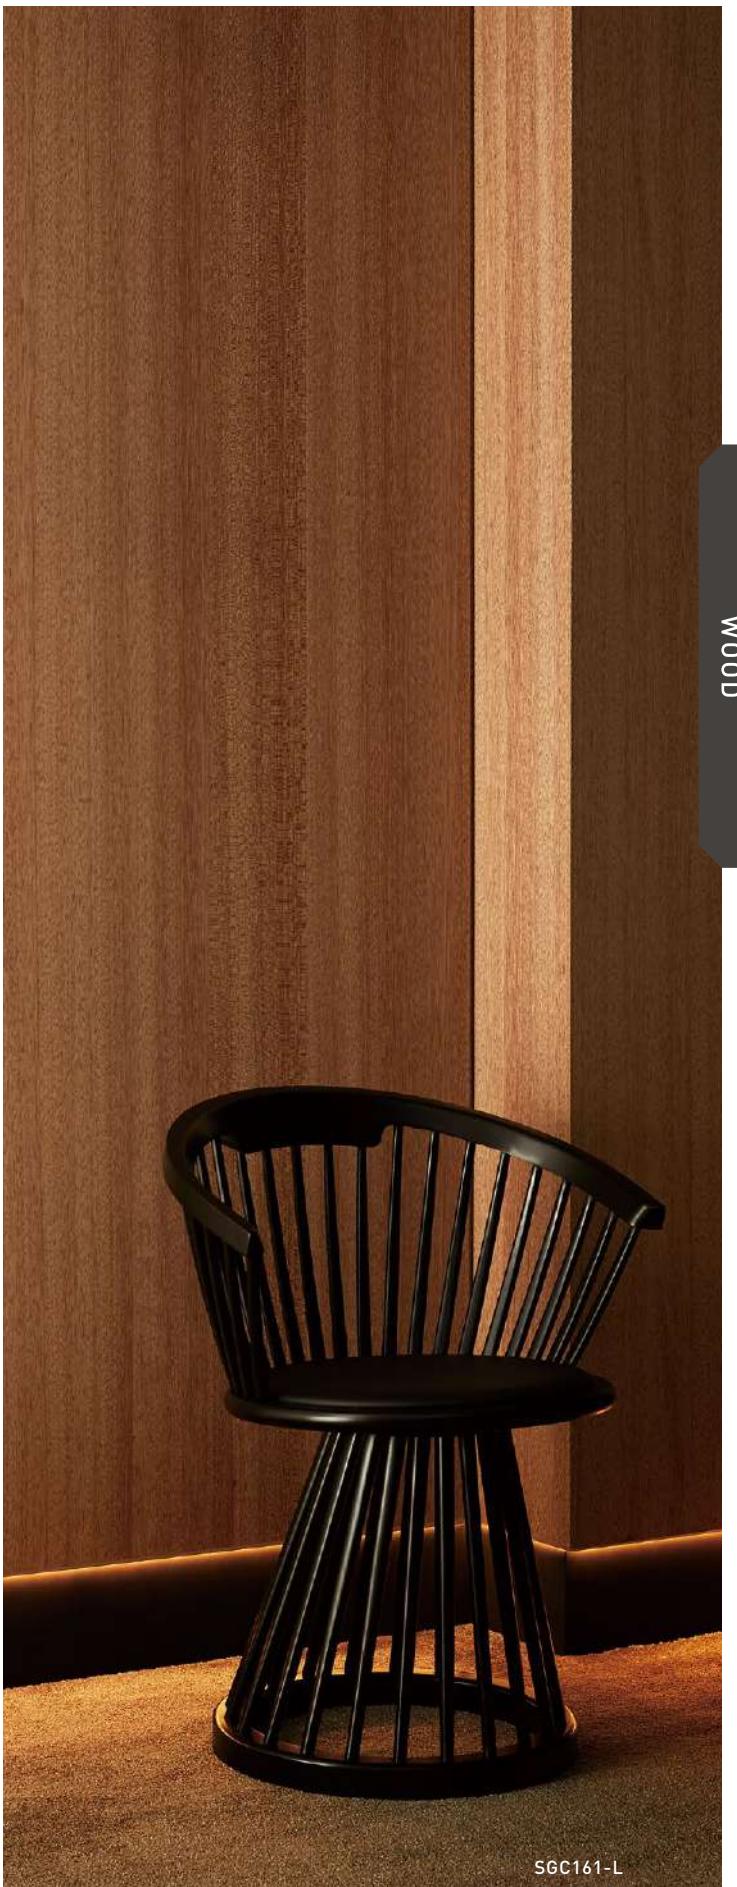

商品の規格

防火性能 (施工方法:直張り)

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード (厚さ12mm以上)	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	

規格 Sサイズ: 910mm×2,430mm Lサイズ: 910mm×2,730mm

表面仕上げ 標準塗装(ツヤ無し)

受注単位 1枚から承ります。
※納期は、ご注文枚数により異なります。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。



WOOD

Sサイズ: 910mm×2,430mm
Lサイズ: 910mm×2,730mm

受注生産品 枚壳 不燃

価格はこちら▼



杉間伐(柾目)
SGC151-S
SGC151-L



桧間伐(板目)
SGC152-S
SGC152-L



ホワイトアッシュ(柾目)
SGC156-S
SGC156-L



ニヤト(柾目)
SGC160-S
SGC160-L



梅(柾目)
SGC164-S
SGC164-L



アメリカンチェリー(板目)
SGC168-S
SGC168-L



桧間伐(柾目)
SGC153-S
SGC153-L



オーク(柾目)
SGC157-S
SGC157-L



マホガニー(柾目)
SGC161-S
SGC161-L



ハードメイプル(板目)
SGC165-S
SGC165-L
SGC169-S
SGC169-L



アメリカンチェリー(柾目)
SGC169-S
SGC169-L



松(板目)
SGC154-S
SGC154-L



シルバーハート(柾目)
SGC158-S
SGC158-L



マコレ(柾目)
SGC162-S
SGC162-L



タモ(柾目)
SGC166-S
SGC166-L
SGC170-S
SGC170-L



レッドシダー(板目)
SGC170-S
SGC170-L



松(柾目)
SGC155-S
SGC155-L



ブナ(柾目)
SGC159-S
SGC159-L



サペリ(柾目)
SGC163-S
SGC163-L



杉銘木(柾目)
SGC167-S
SGC167-L



ウォルナット(板目)
SGC171-S
SGC171-L



ウォルナット(柾目)
SGC172-S
SGC172-L

不燃



桧銘木(柾目)

SGC173-S
SGC173-L



シカモア(柾目)

SGC176-S
SGC176-L



チーク(板目)

SGC174-S



チーク(柾目)

SGC175-S

天然木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、
同じ樹種でも色や柄は異なります。

- 薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。
- 心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年変化により変色もします。



節 ヤニスジ 入り皮



虎斑 逆目 ヤニ



青太 源平 白太



選択・施工上の注意

- 天然木製品の特性上、同じ木種・木理であっても、見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 色のご指定がある場合は着色塗装タイプをお選びください。なお、ベースの木目の色みの影響を受けるため、色みによっては再現できない場合もあります。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隠、木目の欠損が発生することがあります。
- 詳細はP.154~163の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

掲載商品以外にも下記の対応が可能です。



- 着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
- 粘着剤付シートタイプ仕様
- 高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

不燃

ultrasuede®

SUEDE

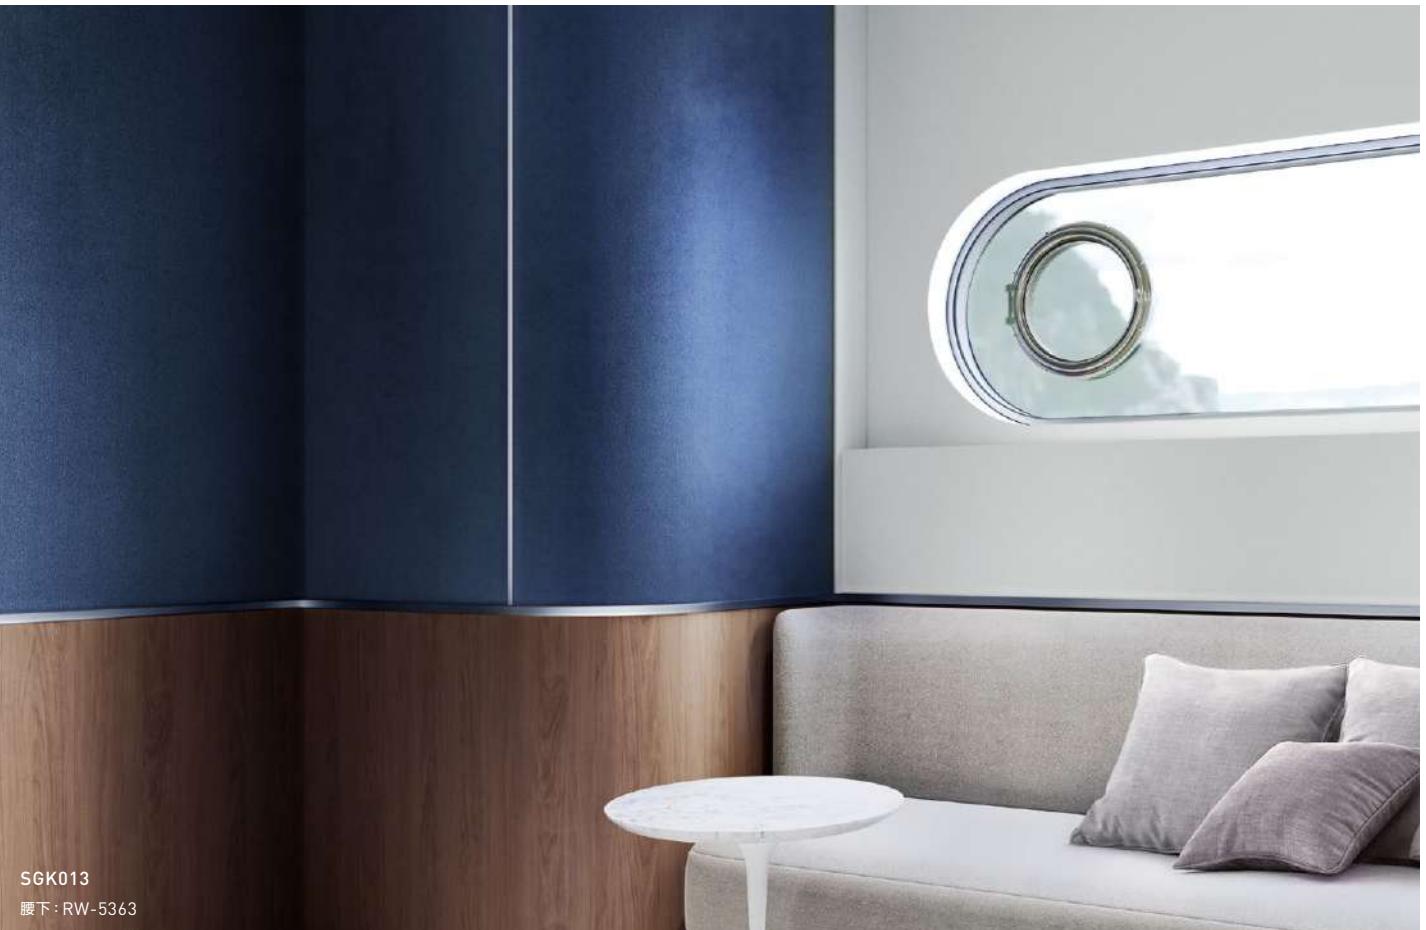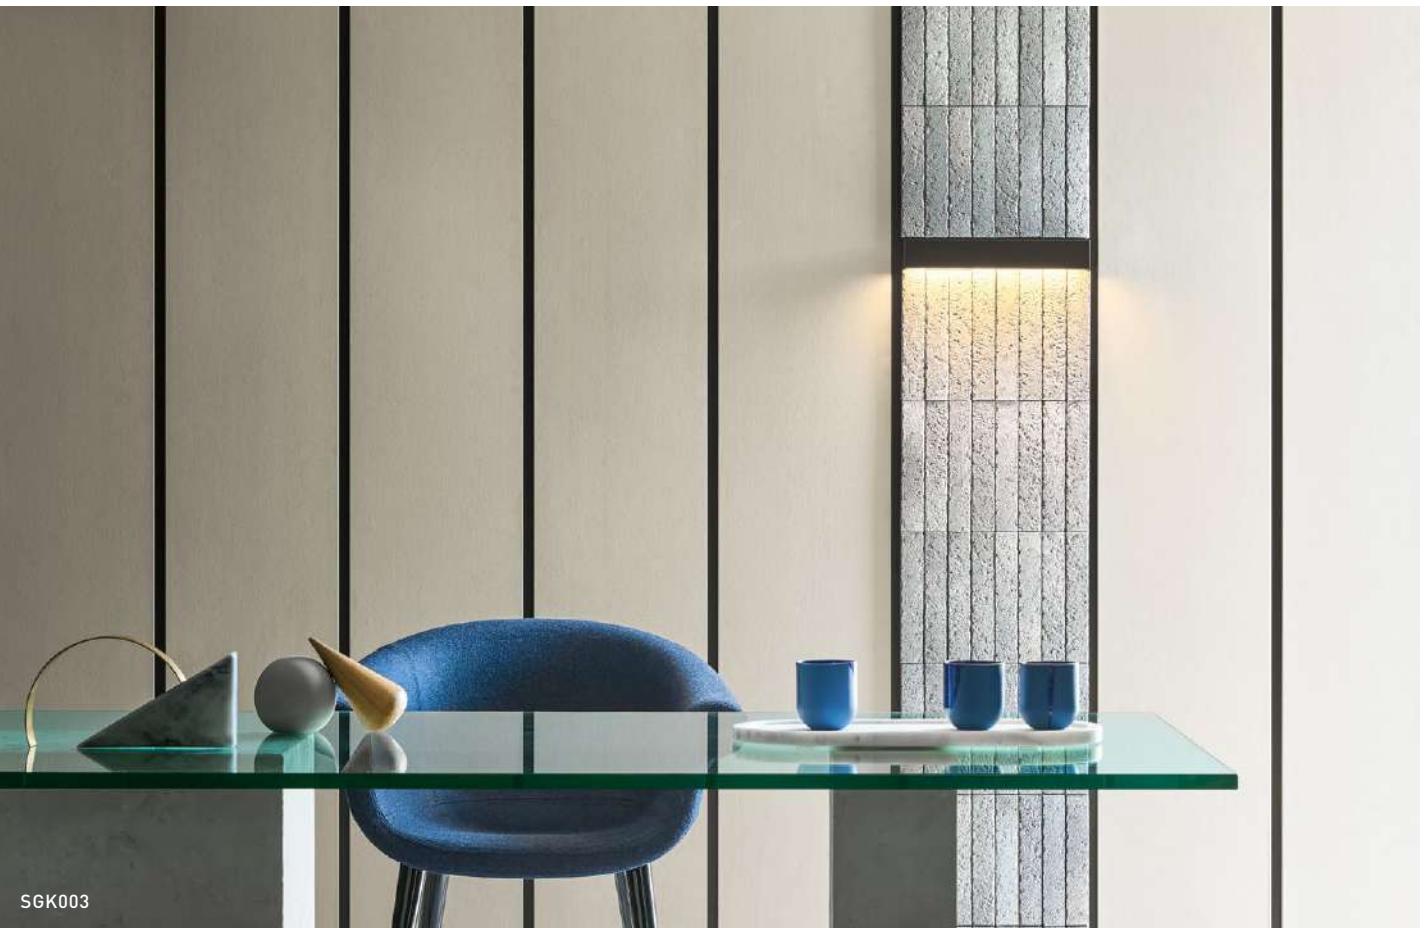

感性に訴えかける上質でなめらかな風合い。その美しさに秘められた高度な品質と機能性。
ジャパン・クオリティの先端素材として、東レがグローバルに展開するスエード調人工皮革です。
Ultrasuede®は、未来の「美しき可能性」に向けて進化する素材です。



SGK003

建築とインテリアの意匠を繋ぎ、落ち着いた上質な空間を演出

- ソフトな手触り、上質な素材感
- 美しい発色、多彩なカラーバリエーション
- 色落ちがしにくい
- お手入れが簡単な高いメンテナンス性
- 軽くて均質、素材としての使い勝手のよさ
- 断ち切りや後加工が自由自在の意匠性

SGK001 - SGK020

NEW 本壳

SS 12,500円/㎡ 172,500円/本
巾92cm × 15m巻
紙系壁紙
準不燃 防火種別2-3

仕様

目 付 : 170g/m ²
厚 さ : 0.5mm
繊維径 : 0.15dtex
組 成 : <表> 65% ポリエステル、35% ポリウレタン(国内表示:人工皮革) <裏> 裏打ち紙

防火性能・認定番号等

下地素材	施工方法	防火性能	認定番号
1.不燃材料		準不燃	QM-0897
2.不燃石膏ボード	直張り	準不燃	QM-0897
3.準不燃材料		準不燃	QM-0897

シックハウス対策情報

JIS又は大臣認定区分	JIS認定番号又は大臣認定番号	ホルムアルデヒド発散等級
JIS認証	GB0508022	F☆☆☆☆

素材お取扱いの注意について

- ・見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためで、色違いによるものではありません。
- ・Ultrasuede®または他の素材の白や淡色と、Ultrasuede®の中濃色の組み合わせは色移行のおそれがありますので、あらかじめ充分にご留意ください。
- ・Ultrasuede®は極細繊維で構成され、柔らかく作られております。繰り返しこりますと、他素材へ毛羽が付着する可能性や毛羽立ち・破れの原因になります。
- ・独自のタッチを作り出すために、極細繊維を使用しております。したがって高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。特にタバコの火やストーブ等にご注意ください。

- ・軽いスレ汚れやホコリの付着などの場合は、エチケットブラシで軽くブラッシングしてくださいかあるいは水拭きでふき取ってください。
- ・ひどい汚れのある場合は、10倍程度に薄めた中性洗剤を柔らかい布、またはスポンジにしみこませて洗剤が残らないように水拭きでふき取ってください。
- ・輪ジミが残らないよう、周辺から徐々にぼかすように処理します。乾燥させた後、ブラシで毛並みを整えてください。

施工上の注意


- ・基本的には通常の壁紙と同様の施工方法で貼ることが可能です。
- ・施工方法の中で、重ね切りをして貼る場合は、最終仕上げでエチケットブラシ等で軽くブラッシングしていただくと繋ぎ目が目立たなくなります。
- ・下地は平滑にし、表面の毛羽に接着剤をつけないように注意してください。

SUEDE

アクセントパネル (クッションタイプ)

受注生産品 非防火

中材(ポリウレタン)をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。



商品の特長

- ファブリックとサイズを自由に選び
イメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので施工が容易です。
マジックテープ[®]による貼り付け工法です。
- 軽量なので、リフォームの際の取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるため、寝室やシアタールームなどにおすすめです。



— アクセントパネル — 一般ビニル壁紙
【試験方法】JIS A 1409に準ずる。
※左図の試験結果は測定値であり、
保証値ではありません。

ご注文方法

- カーテン・椅子生地から
生地をお選びください。
- サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

製作対応サイズ

最小サイズ: 30cm×30cm
最大サイズ: 90cm×180cm
厚み: 約 2.6cm

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。




パネルアート (壁掛け)

受注生産品 非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

商品の特長

- 壁紙・カーテン・椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専門部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
紐掛けタイプ、桟掛けタイプの2タイプをご用意しています。



パネル内側に紐通し
金具と壁掛け用の白
紐がついています。

ご注文方法


- 壁紙・カーテン・椅子生地から
生地をお選びください。
- サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。
- 取付タイプをご指定ください。

製作対応サイズ

最小サイズ: 30cm×30cm
最大サイズ: 90cm×180cm
厚み: 約 2.5cm
※一辺の長さが90cmを超える場合、
パネルの厚みは約3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。



パネルアート: SGM1189



壁面取付用の木材が
セットになります。
※取付ネジは含まれ
ません。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

モールド (装飾用見切り材)

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。

【額縁】



◀ MM90 (額縁)

壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

【廻り縁】



◀ MM72 (廻り縁)
MM84 (額縁)

天井と壁の接地面に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。



※別途施工要領書をご用意しております。
弊社営業窓口までお問い合わせください。
※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。
施工時に現場にて調整してください。
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。
当見本帳期中に価格や仕様が変更になる場合があります。

商品ラインアップは
WEBページより
ご覧ください



※ SGP1661はBRAND & PATTERN -XSELECT premium collection- 掲載の商品です。

スマートジョイナー（見切り材）


スマートジョイナー SLIM

壁紙のジョイント部分を美しく演出する、平面用見切り材
巾7mmの細身でスタイリッシュな見切り材。アタッチメントをあらかじめ下地に施工しておく先付けタイプの平面用見切り材です。



POINT 1

下地に施工したアタッチメントにジョイナー本体をはめ込んで取り付け



POINT 2


さまざまなインテリア空間に馴染む
シンプルな形状




平面用

施工イメージ


- ①付属の両面テープと接着剤を併用して下地にアタッチメントを取り付ける
- ②パテ処理をして下地とアタッチメントの段差を平滑にする
- ③壁紙を貼る
- ④ジョイナー本体を取り付ける



■ジョイナー本体 (H2,500mm×7mm巾)



■アタッチメント (H2,500mm×46.5mm巾)

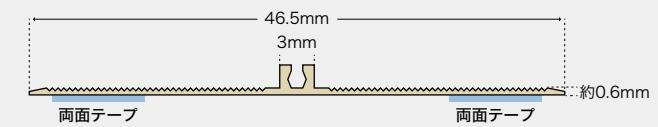

ジョイナー本体とアタッチメントは別売りとなります。
ジョイナー本体(SRJ-211～253)と、アタッチメント(SRJ-AT1)の2種類の部材をご注文いただき、
施工をお願いいたします。

スマートジョイナー EASY

平面用


シンプルなデザインで取り付けも簡単な、
後付けタイプの平面用見切り材

壁紙の上から簡単に取り付けることができる、巾10mmの平面用見切り材です。



POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤(BB-546)を併用して
壁紙の上から簡単に取り付けることができます。

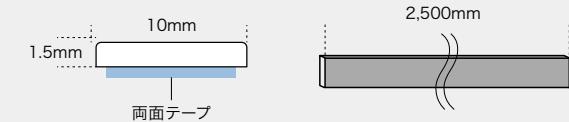

施工要領書はこちら

スマートジョイナーの施工方法に
ついてはこちらの二次元コードより
施工要領書をご確認ください。



スマートジョイナー CORNER

コーナー用


コーナーの補強・貼り分けに最適

コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付け
タイプのコーナー用見切り材です。




POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤(BB-546)
を併用して壁紙の上から簡単に取り付ける
ことができます。

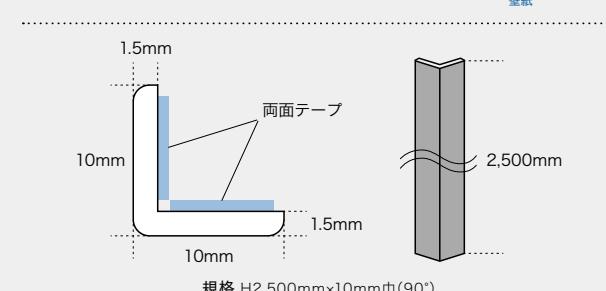

規格 H2,500mm×10mm巾(90°)

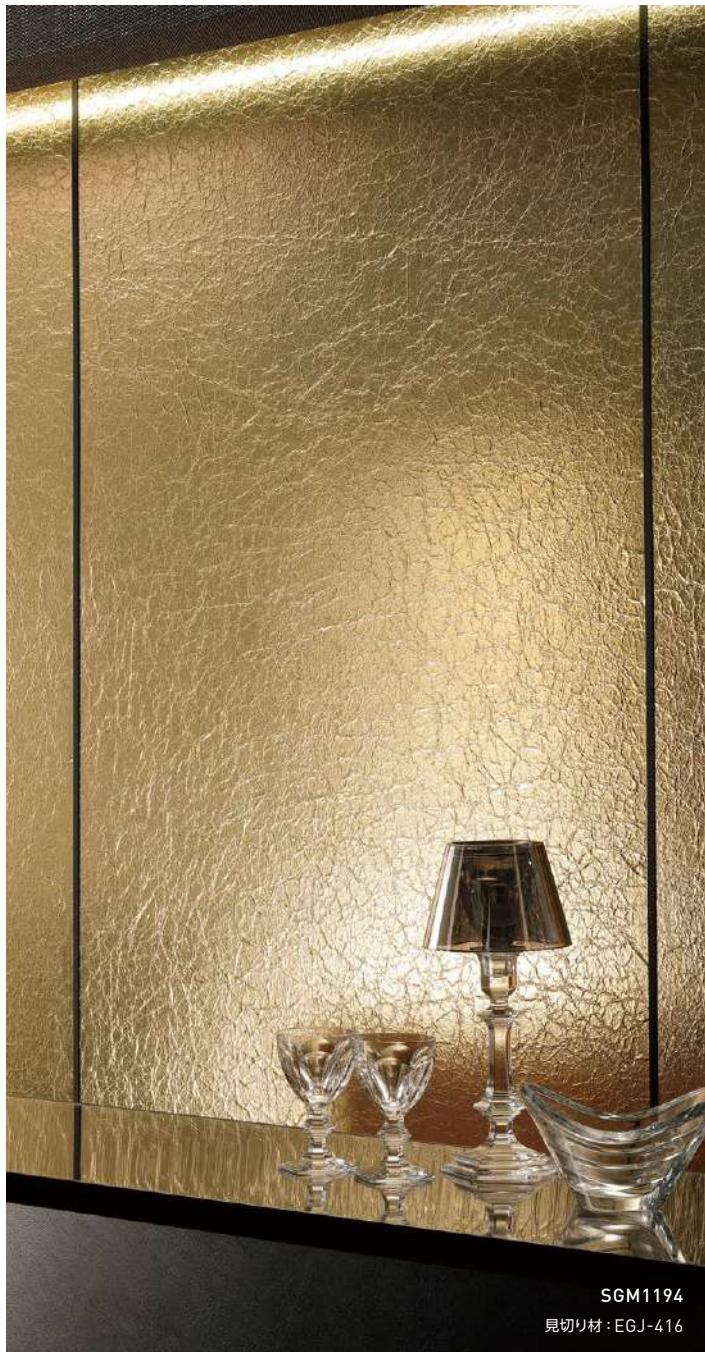

■ スマートジョイナー 本体価格一覧

カラー・材質	単色 材質: ABS樹脂オレフィンシート貼						メタリック 材質: ABS樹脂PVCシート貼		
	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ライトグレージュ	ウォームグレー	ブラック	シルバー	シャンパンゴールド	ゴールド
カラーイメージ									
スマートジョイナー SLIM (アタッチメントは別売です)	SRJ-211 600円/本	SRJ-212 600円/本	SRJ-213 600円/本	SRJ-214 600円/本	SRJ-215 600円/本	SRJ-216 600円/本	SRJ-251 900円/本	SRJ-252 900円/本	SRJ-253 900円/本
スマートジョイナー EASY	EGJ-411 1,200円/本	EGJ-412 1,200円/本	EGJ-413 1,200円/本	EGJ-414 1,200円/本	EGJ-415 1,200円/本	EGJ-416 1,200円/本	EGJ-451 1,500円/本	EGJ-452 1,500円/本	EGJ-453 1,500円/本
スマートジョイナー CORNER	SCN-11 1,200円/本	SCN-12 1,200円/本	SCN-13 1,200円/本	SCN-14 1,200円/本	SCN-15 1,200円/本	SCN-16 1,200円/本	SCN-51 1,500円/本	SCN-52 1,500円/本	SCN-53 1,500円/本

■ スマートジョイナーSLIM アタッチメント

品番:SRJ-AT1 価格:600円/本

カラーコーク

- ニーズに応える繊細なカラー全40色
- 便利な内装用ワンタッチコーリング剤
- ツヤ消しタイプ^{※2}とクリアカラーが新登場

35色 スモールタイプ

BB-100～BB-135
10本/ケース 5ケース/BOX

容量 : 200g/本
主成分 : アクリル共重合樹脂
施工可能m数 : 40m
適応下地 : 石膏ボード



用途 内装用ワンタッチコーリング剤

使用方法 枠まわりなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目標色に近づきます。特に濃色の商品は硬化前には色が薄く見える傾向があります。予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合があります。

5色 ラージタイプ

BB-467～BB-475
6本/ケース 4ケース/BOX

容量 : 500g/本(クリアのみ340g)
主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
施工可能m数 : 100m
適応下地 : 石膏ボード



用途 内装用ワンタッチコーリング剤

BB-467 ※1 ※2 ホワイト	BB-469 ※1 ※2 ライトアイボリー	BB-125 サニーブラウン	BB-111 ライトブルー
BB-129 ブルーホワイト	BB-468 ※1 アイボリー	BB-130 ライトブラウン	BB-128 ブルーグリーン
BB-118 スカイグレー	BB-112 ライトナチュラル	BB-108 キャラメル	BB-127 ブルー
BB-122 シャドーホワイト	BB-113 ナチュラル	BB-115 ブラウン	BB-105 ダークブルー
BB-109 ライトグレー	BB-120 ライトベージュ	BB-114 ダークブラウン	BB-104 ライトパープル
BB-126 ※2 ダークホワイト	BB-470 ※1 ニューベージュ	BB-100 ※2 ブラック	BB-103 ライトピンク
BB-119 グレー	BB-106 ベージュ	BB-135 ※3 リアルブラック	BB-134 レッド
BB-107 アッシュグレー	BB-124 エクリュベージュ	BB-475 ※1 クリア	BB-133 テラコッタ
BB-116 モスグレー	BB-123 サンドベージュ	BB-102 イエロー	BB-101 ライトグリーン
BB-117 ダークグレー	BB-132 ローズベージュ	BB-121 ローズグレー	BB-131 オリーブグリーン

※1: ラージタイプ(※1以外はすべてスモールタイプです)

※2: ツヤ消しタイプもあります。

※3: ツヤ消しタイプのみです。

ツヤ消しタイプをご注文の際は品番の末尾にMをつけてご注文ください。

接着剤

JIS/F☆☆☆☆

水性

希釈タイプ

NEW サンゲツ糊

BB-378 18kg

主成分 : 濃粉
色 : 白色
適応下地 : 石膏ボード
JIS分類 : 2種1号
施工可能面積 : 180m²/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

JIS/F☆☆☆☆

水性

原液タイプ

ミックス糊100

BB-304 18kg(6kg×3袋)

主成分 : 濃粉・酢ビ
色 : 白色
適応下地 : 石膏ボード
JIS分類 : 2種2号
施工可能面積 : 100～120m²/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

その他の副資材は

推奨接着剤・副資材カタログ ベンリダイン WEBカタログはこちら▶

BENRIDAIN

サンゲツ ベンリダイン



商品選択上の注意

商品選択上の注意(共通事項)

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	評価基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

4 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

5 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

6 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

7 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することができますのでご注意ください。

8 施工費について

和紙や箔壁紙、織物壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

選択・施工上の注意

各商品の選択・施工上の注意については、P.155～160の各分類別の内容をご確認ください。

品番	【分類】選択・施工上の注意	品番	【分類】選択・施工上の注意
ELEMENTUM			
SGM1001～SGM1015	I	SGP1501～SGP1560	O
SGM1016～SGM1023	M	ARMANI/CASA	
SGM1024～SGM1031	R	SGP1571～SGP1579	P
SGM1032～SGM1041	D	MISSONI HOME	
COLOR SELECTION			
SGM1051～SGM1062	G	SGP1581～SGP1586	P
SGM1063～SGM1068	I	JANNELLI & VOLPI	
SGM1069～SGM1074	M	SGP1591～SGP1606	P
SGM1075～SGM1092	R	Elegant Classic	
SGM1093～SGM1097	I	SGP1611～SGP1612	I
SGM1098～SGM1109	D	SGP1613～SGP1614	D
和紙			
SGM1111～SGM1134	D	SGP1615～SGP1618	S
SGM1135	A	SGP1619～SGP1622	I
SGM1136	C	prestigious textiles	
SGM1137～SGM1152	A	SGP1631～SGP1633	F
SGM1153～SGM1155	B	EDA	
SGM1156～SGM1165	A	SGP1641～SGP1642	H
箔			
SGM1181～SGM1195	E	SGP1643～SGP1644	I
SGM1196～SGM1208	Q	Chic Classic	
コルク			
SGM1221～SGM1230	T	SGP1651～SGP1654	S
紙布			
SGM1241～SGM1266	M	SGP1655～SGP1656	O
織物			
SGM1271～SGM1295	I	SGP1657～SGP1658	D
SGM1296～SGM1305	K	SGP1659～SGP1660	O
SGM1310～SGM1351	I	SGP1661～SGP1662	H
不燃認定織物			
SGM1361～SGM1380	I	SGP1663～SGP1665	I
SGM1381～SGM1382	L	Eijffinger	
珪藻土・ふりまき			
SGM1391～SGM1413	R	SGP1671～SGP1677	F
miraslate™		Floral	
SGM1421～SGM1428	V	SGP1681～SGP1688	O
WILL WOOD®		AUTOMOBILI LAMBORGHINI	
SGC151-S～SGC176-L	U	SGP1691～SGP1697	P
Ultrasuede®		ÉLITIS	
SGK001～SGK020	N	SGP1701～SGP1712	P
カゲトヒカリ		Cool	
SGP1751	C	SGP1721～SGP1722	I
SGP1752～SGP1753	A	SGP1724～SGP1725	O
SGP1754～SGP1755	J	SGP1726～SGP1727	R
SGP1756～SGP1759	D	Rich	
SGP1760～SGP1761	J	SGP1728～SGP1731	H
SGP1762～SGP1767	M	SGP1732～SGP1738	O
SGP1768～SGP1770	A	カゲトヒカリ	
SGP1771～SGP1774	D	SGP1751	C

※HZ-8301～8304 (infich)の選択・施工上の注意についてはこちらの
二次元コードよりご確認ください。



選択・施工上の注意

選択・施工上の注意

分類別選択・施工上の注意(共通事項)

[施工上の注意]

- ・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
- ・モルタルや合板下地の場合、アクリルが発生し壁紙を変色させることがあるため、シーラー処理をしてください。SAシーラー(BB-318)をおすすめします。シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- ・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隠の原因となります。

A 紙系壁紙 手加工和紙

特徴: 1枚毎にさまざまな技法を施した手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・原材料である楮繊維の塊が混入することがありますが、天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・漂白した楮繊維の上から胡粉を塗布しており、茶色い楮繊維や皮が入ることがあります。天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いは丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- ・和紙の推奨接着剤は商品毎に異なります。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- ・※SGM1142・1143は商品特性上、重ね切りをおすすめします。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

B 紙系壁紙 手加工和紙(漆)

特徴: 漆を使用した手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・原材料である楮繊維の塊が混入することがありますが、天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いは丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- ・接着剤は、ミックス糊(BB-307)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは30分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。壁紙表面の重ね部分は、接着力を高めるため、サンダー処理を施してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・商品特性上、表面が割れるおそれがあるため、出隅・入隅への施工は避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

C 紙系壁紙 手加工和紙(透過性有)

特徴: 透過性のある手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・漂白した楮繊維の上から胡粉を塗布しており、茶色い楮繊維や皮が入ることがあります。天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いは丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスをとることをおすすめします。
- ・下地が透けやすい商品のため、カラーシーラームヘン(白)(ヤヨイ化学工業株式会社製造)を全面に塗布して施工してください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ウォールボンド105(ウォールボンド工業株式会社製造)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- ・ローラー掛けは当て布や当て紙を用いて、風合いを損なわないように注意して行ってください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

D 紙系壁紙 機械漉き和紙

特徴: さまざまな技法を施した機械漉き和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・原材料である楮繊維の塊が混入することがありますが、天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・漂白した楮繊維の上から胡粉を塗布しており、茶色い楮繊維や皮が入ることがあります。天然素材特有の風合いとしてあらかじめご了承ください。
- ・漉き込んである藁の長い部分や麻が剥がれ落ちる場合があります。

[施工上の注意]

- ・バテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- ・重ねる部分はローラー等で強く圧着せずに、刷毛等で押さえるように施工してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

E 紙系壁紙 箔壁紙

特徴: 箔を使用した壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工品のため、1本毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、取り扱いは丁寧に行ってください。
- ・金属板などの非吸水性下地には施工しないでください。

- ・水まわりなどの水がかかる場所には適しません。
- ・箔壁紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

【施工上の注意】

- ・巻き癖を直すため、施工前日に開梱して巻き戻し(逆巻)してください。
- ・間接照明の場合など下地が目立つ場合があります。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ウォールボンド105(ウォールボンド工業株式会社製造)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・糊が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。壁紙表面の重ね部分は、接着力を高めるため、サンダー処理を施してください。重ねしろは当て布や当て紙を用いて、ローラーで圧着してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金へらなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだマイクロファイバーウエスで拭き取った後、乾いたマイクロファイバーウエスできれいに水分を拭き取ってください。夏場は汗が付着しやすいため特に注意して施工をお願いします。

F 紙系壁紙 輸入紙壁紙

特徴: 海外から輸入した紙系壁紙です。

【選択上の注意】

- ・厚みがあり、表面がフラットなためジョイントが目立ちやすくなっていますので、あらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- ・施工前に貼り付け面に対して割付を決めてください。
- ・大柄の商品は壁紙の中心ではなく、柄の中心が壁面の中央に来るよう割付するとバランスよく仕上がりります。また、トイレのタンク裏面など、巾が狭い壁面では、壁面中央にジョイントを持ってくるのではなく、中央に1巾配置し、左右でジョイントするなど、柄の見え方を意識して割付を決めてください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因となるおそれがあります。
- ・ジョイントは重ね切りをおすすめしますが、耳がスリットしてある商品は突き付けて施工してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金へらなどの硬いものは避けてください。
- ・汚れが付着しやすいため注意してください。汚れが付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。細かな汚れは、消しゴムで擦ると落ちることもあります。

G 紙系壁紙 ダイレクトフリース壁紙(国産)

特徴: フリース紙に直接プリント表現を施した壁紙です。

【選択上の注意】

- ・壁紙表面の無地部分はキズつきやすいためご注意ください。
- ・素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

【施工上の注意】

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分程度が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金へらなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

H 紙系壁紙 フロック壁紙

特徴: 表面に短纖維を接着するフロック加工を施した壁紙です。

【選択上の注意】

- ・水まわりなどの水がかかる場所には適しません。

【施工上の注意】

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・フロック加工部分は強く押さえると光沢が出ますので、当て布や当て紙を用いて、やわらかいローラーで軽く押さえてください。
- ・表面のテクスチャーに方向性があり、ジョイントが目立ちやすいので、貼り方向を統一してください。
- ・商品の特性上、施工時に伸縮があるため、オープンタイムに注意し、柄を合わせて施工をお願いします。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

I 繊維系壁紙 織物壁紙

特徴: さまざまな製法で織られた織物壁紙です。

【選択上の注意】

- ・商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目出しが生じる場合があります。
- ・製法上、壁紙表面に繊維の結び目が生じる場合があります。
- ・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

【施工上の注意】

- ・バテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。特にタテ整経の商品は、折りジワがつきやすいので、取り扱いにはご注意ください。
- ・オープンタイムは20分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。
- ・やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- ・壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

J 繊維系壁紙 織物壁紙(手加工品)

特徴: 光沢のある糸を用いて織り上げた生地を、手加工で仕上げた織物壁紙です。

【選択上の注意】

- ・手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密やテクスチャーに違いがあります。
- ・製法上、壁紙表面に繊維の結び目が生じる場合があります。
- ・ジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
- ・商品の特性上、糸のスリップが目立つ場合があります。

選択・施工上の注意

〔施工上の注意〕

- 施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

K 繊維系壁紙 織物壁紙(ファー)

特徴：起毛させたパイル地を使用した壁紙です。

〔選択上の注意〕

- 商品の特性上、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〔施工上の注意〕

- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- 耳糸が右側にくるよう、天地方向に注意して施工してください。
- やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用し圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。また毛並みをカットしないようご注意ください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

L 繊維系壁紙 織物壁紙(美術館・博物館用)

特徴：アンモニアや酢酸の放出を抑え快適な展示空間を保つ織物壁紙です。

〔選択上の注意〕

- 商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目次が生じる場合があります。
- 製法上、壁紙表面に繊維の結び目が生じる場合があります。
- 織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

〔施工上の注意〕

- パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 耳糸が右側にくるよう、天地方向に注意して施工してください。
- やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用し圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

M 繊維系壁紙 紙布・サイザル・マニラ麻

特徴：天然素材(紙・麻)で織られた壁紙です。

〔選択上の注意〕

- 天然素材のため、ジョイントは合いません。また、商品の色は均一ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 製法上、壁紙表面に繊維の結び目が生じる場合があります。

〔施工上の注意〕

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。
- サイザルの毛羽立ちが気になる場合はハサミなどでカットしてください。

N 繊維系壁紙 Ultrasuede®

特徴：極細繊維を使用した壁紙です。

〔選択上の注意〕

- 商品の特性上、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。

〔施工上の注意〕

- パテは下地と同色のものをご使用ください。色の白い商品には特に注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- 耳糸が右側にくるよう、天地方向に注意して施工してください。
- やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用し圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。また毛並みをカットしないようご注意ください。

- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 必ず有効巾でジョイントしてください。
- 壁紙表面に糊が付着しないようにご注意ください。

O 塩化ビニル樹脂系壁紙 一般ビニル壁紙

特徴:一般的な塩化ビニル壁紙です。

[施工上の注意]

- 低温時には商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。接着剤についても低温時は本来の効果が発揮されません。
- 特に薄手で表面の凹凸(エンボス)が浅いもの、メタリック調や光沢のあるものはご注意ください。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめしますが、下地に合わせ、適切な接着剤を選定してください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは比較的長くとれます、長時間つけ置きをする場合はビニル袋などに入れて養生してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 施工する際は、垂直に貼り付けしてください。曲がった状態で貼り続けると、柄合わせに不具合が生じたり、寸法が不足したりすることがあります。
- ジョイント部分はローラーで押さえる必要がありますが、過度に強く押さえるとツヤ変化やエンボスつぶれなどの原因になるおそれがあるためご注意ください。
- 見本帳に記載してある有効巾で施工してください。有効巾を超えた使用は左右の色違いを発生させる可能性があります。また、ジョイント時には壁紙の耳同士でジョイントしてください。巾落としての耳と耳以外のジョイントは左右の色違いの原因となります。
- 壁紙表面に糊や汚れが付着した場合は、水を含ませたきれいな布で拭き取ってください。糊が付着したまま放置しておくと、変色やかびが発生する原因となります。

P 塩化ビニル樹脂系壁紙 輸入ビニル壁紙

特徴:海外から輸入したビニル壁紙です。

[選択上の注意]

- 製法上、ジョイント部分に色の差異やムラが生じる場合があります。

[施工上の注意]

- 低温時には商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。接着剤についても低温時は本来の効果が発揮されません。
- 施工前に貼り付け面に対して割付を決めてください。
- 大柄の商品は壁紙の中心ではなく、柄の中心が壁面の中央に来るよう割付するとバランスよく仕上がります。また、トイレのタンク裏面など、巾が狭い壁面では、壁面中央にジョイントを持ってくるのではなく、中央に1巾配置し、左右でジョイントするなど、柄の見え方を意識して割付を決めてください。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 撫で付けはやわらかい刷毛を使用してください。硬い刷毛や布による摩擦は白化および色落ちの懸念があるため注意してください。特に濃色の壁紙は白化、色落ちが目立ちやすいため注意して施工してください。
- 商品特性上、壁紙表面のパールインクが撫で付け時に落ちることがあります、品質上の問題はありません。
- 濃色の商品は特に壁紙表面のキズに注意して施工してください。
- 柄の方向、天地については見本帳で確認してください。
- ジョイントマークがない商品があります。柄合わせをする際は柄を目視で確認してください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

Q 塩化ビニル樹脂系壁紙・紙系壁紙 アルミ箔・アルミ蒸着

特徴:アルミ箔やアルミ蒸着にプリント表現を施した壁紙です。

[施工上の注意]

- 低温時は商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。低温時にはエアーが抜けにくく、フクレが生じやすいため注意が必要です。
- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。希釈糊の場合は、必要に応じて補強糊300クリーン(BB-451)をご使用ください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは30分以上を目安に長めに取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。
- 出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと押さえてください。金属をラミネートしており一般ビニル壁紙と比較して商品が硬いため、ご注意ください。
- ローラー掛けは当て布や当て紙を用いて、行ってください。
- やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- 壁紙表面に糊や汚れが付着した場合は、水を含ませたきれいな布で拭き取った後、乾いた布できれいに水分を拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因となります。

R 無機質系壁紙 珪藻土・じゅらく・シェルパウダー

特徴:天然素材の珪藻土や鉱石を使用した壁紙です。

[選択上の注意]

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 商品の特性上、粒子が欠落する場合がありますのであらかじめご了承ください。

[施工上の注意]

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは15分程度が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 壁紙表面に糊が付着しないようにしてください。変色や表面の粒子が欠落する場合があります。
- 壁紙表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
- やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- 水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

S 無機質系壁紙 クリスタルビーズ

特徴:ガラスピーズ・大理石の粒子を使用した壁紙です。

[選択上の注意]

- 商品の特性上、粒子が欠落する場合がありますのであらかじめご了承ください。

[施工上の注意]

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは15分程度が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。

選択・施工上の注意

- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ローラー掛けはウレタン製のローラーを用いて、丁寧に行ってください。金属製ローラーは壁紙表面を傷め、光沢がなくなるおそれがありますので使用しないでください。
- ローラーを強く掛けたり、表面を強く擦らないでください。粒子が取れたり光沢が変わることがあります。
- 遠目から確認して、裏面に粒子が入っている場合は、壁紙をめくって取り除いてください。
- 裏面に粒子が残った場合は、当て布を当て上から軽くたたいてください(石膏ボード下地で完全乾燥前のみ、目立たないところで試してください)。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

T 壁紙その他 コルク

特徴:天然素材のコルクを使用した輸入壁紙です。

[選択上の注意]

- 天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。また、ジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。

[施工上の注意]

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後はたたましく丸めて保管してください。上積みして強く荷重がかかるとコルクが割れることがあるのでご注意ください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。出隅・入隅部分は材料が硬く納まりにくいのでオープンタイムを長めに取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 出隅・入隅はねやすく角が出にくいため、接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用し、入念に圧着してください。
- 壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだ布できれいに拭き取ってください。

U 壁紙その他 天然木突板壁紙 WILL WOOD®

特徴:天然木を薄くスライスし、一枚一枚横繋ぎして仕上げた突板壁紙です。

[選択上の注意]

- 見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますので、あらかじめご了承ください。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じことがあります。
- 天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隠、木目の欠損等が発生することがあります。

[施工上の注意]

- 接着剤は、ミックス糊(BB-307)を使用してください。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 出隅・入隅は接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用してください。
- 表面に水分が付着すると水ジミが発生するおそれがあるため、十分に気を付けてください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめしません。

- 製品裏面に連番の記載があります。施工面の右側から番号順に施工していただけと、木目がある程度崩い、より自然な仕上がりになります。
- 壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたくように素早く拭き取ってください。

V 壁紙その他 miraslate™

特徴:天然石の質感を忠実に再現した壁面用シートです。

[選択上の注意]

- 本製品は垂直壁面用途専用です。天井への施工はできません。
- タイル毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- 衝撃を加えると破損する可能性があります。特に四方の角は欠けやすいため、取り扱いは丁寧に行ってください。

[施工上の注意]

- 施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- 接着剤は、ミックス糊(BB-304)をおすすめします。
- 糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- タイルはカッターで切断加工が可能です。加工する場合は、原則タイル表面側から刃を入れてください。深さ方向に2/3程度までカット後、切断面をくの字に折り曲げる事で切断が可能です。
- ウレタン製のローラーを使用して、しっかりと圧着してください。ローラー掛けは目地をまたいで行わないでください。金属製ローラーはタイル表面を傷めるおそれがありますので使用しないでください。
- タイル表面に糊が付着した場合は、水を含んだマイクロファイバーウエスで拭き取った後、乾いたマイクロファイバーウエスできれいに水分を拭き取ってください。

壁紙の材料特性に関する注意

1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隠や経年での剥がれが生じる可能性があります。

2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。

5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色が違って見える場合があります(メタメリズム)。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

施工上の注意 (共通事項)

1 下地の調整

[下地の平滑仕上げ]

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

[下地や状況に応じたシーラー処理]

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

[下地と同色のバテを使用]

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後にバテの色が透けて見える場合があります。

[下地は乾燥させてから]

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

[浮いた裏打紙の処理]

貼り替え時、以前貼っていた壁紙の裏打紙が残っている場合、残った裏打紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

2 接着剤

[施工環境に合わせた準備]

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


[希釈・塗布量]

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。
塗布量は140~160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

[糊付け後の注意点]

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたむことは避けて、湾曲部に荷重がかかるないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

[糊付け後のたたみ方]

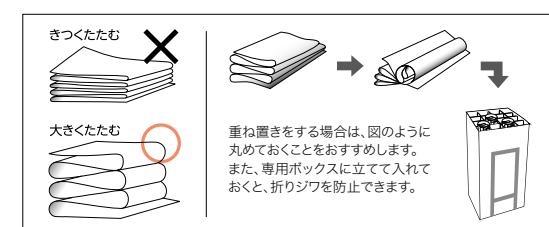

3 貼り付け

[ロット番号・施工上の注意の確認]

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

[有効巾について]

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

[石膏ボード下地の注意点]

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隠の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

[ペニヤ下地の注意点]

ペニヤなどの木質下地に重ね切り施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きテープを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

[柄合わせについて]

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に、目視で柄を合わせて重ね切りにて施工してください。

[ジョイント位置について]

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

[壁紙端部の表示について]



[付着した接着剤や汚れの処理]

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

[貼り出し確認]

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中止し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

[施工後は自然乾燥を]

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

[養生テープについて]

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

【入居後の換気】

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

【直射日光等からの保護】

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

【タバコの煙・キッチンの油煙について】

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

【薬品や化粧品類を付着させない】

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

【家具を壁面に密着させない】

家具の塗料やペニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

【ゴム製品を壁面に密着させない】

壁面にゴム製品を密着させたり、ゴム系接着剤を使用したテープ等を使用しないでください。塩化ビニル壁紙に含まれる可塑剤と、ゴム製品に含まれる酸化防止剤が化学反応を起こし、変色等が発生する恐れがあります(ゴム汚染)。

【粘着テープを貼らない】

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。特にゴム系粘着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

【一般ビニル壁紙の場合】

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

【和紙・紙壁紙の場合】

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。

【珪藻土の場合】

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

【織物壁紙・紙布の場合】

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。防かび性能がある壁紙もありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

【かびを防ぐ】

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

【かびが発生したら】

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

【換気・除湿】

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

【通気を良くする】

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

【冬の結露について】

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工上の注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

〔無理な運搬はしない〕

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

〔保管はタテ置きで〕

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

〔高所から落とさない〕

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

〔保管上の注意点〕

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

選択・施工上の注意

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1m²あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。




SDGsとは、持続可能な世界の実現に向け
国連が定めた2030年までの国際的な目標です。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

■ 具体的な取り組み



働きがいも経済成長も

和紙・箔・織物といった日本古来のものを使用した商品の企画・販売を通じ、地産地消の普及や伝統工芸の継承による産業活性化促進に貢献します。



つくる責任 つかう責任

端材を繋いでデザインにいかした和紙、リサイクル糸使用の織物壁紙、ホタテ貝殻を使用した壁紙など、商品をつくる上で再生材を使用して廃棄物の発生を防止・削減しています。またリサイクル可能な商品・見本帳を提供することで廃棄物を減らします。



住み続けられるまちづくりを

価格帯・デザイン性・機能性に富んだ多様な商品を提供し、インテリアの面からまちづくりに貢献します。また見本帳廃棄時の分別を考慮した誌面レイアウト作成、見本帳リサイクルセンターの設置などを行い、サステナブルなまちづくりを推進します。



陸の豊かさも守ろう

リサイクル糸を使用した織物壁紙や間伐材を用いた天然木突板壁紙WILL WOOD®など、より環境に配慮したサステナブルな材を企画・販売しています。

| 表示記号について |

現品見本

SGP0000 NEW

① ②

③ **本 売**

④ Montmartre

⑤ S 4,580円/m 3,200円/m

⑥ 巾70cm † 60cm ↔ 70cm

格子寸法10cm角

⑦ 塩化ビニル樹脂系壁紙

⑧ **不燃** 防火種別6-1 防かび

⑨ ⑩

⑪

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

※商品特性上、光沢の違いによる色ムラがあります。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

① 表示記号	素材および見本帳によって品番のアルファベット表記が異なります。 SGM0000 → TEXTURE & MATERIAL 掲載品 SGC000 → WILL WOOD® ※1 SGP0000 → BRAND & PATTERN 掲載品 SGK000 → Ultrasuede® ※1 ※1: SGM-SGPとは販売掛率が異なります。	
② NEW	新商品に表示しています。	
③ 販売単位	本 売	販売単位が「本」の商品に表示しています。 セット売 販売単位が「セット」の商品に表示しています。
	枚 売	販売単位が「枚」の商品に表示しています。
④ 柄名	デザイン名を表示しています。	
⑤ 価格	価格ランク: 下記の価格ランク表をご確認ください。 標準価格: 円/m ² や円/本など、販売単位の価格を表示しています。 m ² 価格: m ² あたりの価格を表示しています。	
⑥ 規格・リピート	商品の規格やリピートを表示しています。	
⑦ 材料区分	材料区分を表示しています。詳しくは別冊資料をご確認ください。	
⑧ 防火性能	不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。 不燃 不燃石膏ボードを除く、不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。 準不燃 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。 非防火 防火性能が認められていない商品です。 ※防火性能につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組み合わせによって決まりますのでご注意ください。	
⑨ 防火種別	防火種別を表示しています。詳しくは別冊資料をご確認ください。	
⑩ 機能表示	商品に備わっている機能性を表示しています。 撥水・防かび・吸放湿・サラットクリーン・消臭・表面強化	
⑪ 注意事項	商品の選択・施工上の注意事項です。	
⑫ その他	受注生産品	ご注文後の生産となる商品に表示しています。

| 価格ランク表 |

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

- 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
- 商品によって販売掛率が異なります。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

[見本帳について]

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2025年8月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
このTEXTURE & MATERIAL-XSELECT premium collection-見本帳では、以下の見本帳の商品も掲載しています。
 - BRAND & PATTERN-XSELECT premium collection -
 - 2023-2026 DT
 - 2023-2026 FLOOR TILE
 - 2023-2026 ROLL CARPET
 - 2023-2026 NT700
 - 2024-2028 STRINGS
- それぞれの見本帳は有効期間が異なるため、掲載商品は予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

[見本帳の廃棄に関するお願い]

不要となった見本帳につきましては、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。



発行日 / 2025年8月 有効期限 / 2029年8月
発行所 / 株式会社サンゲツ

※見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

