


## ゴム系ラテックス形

共通注意事項

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

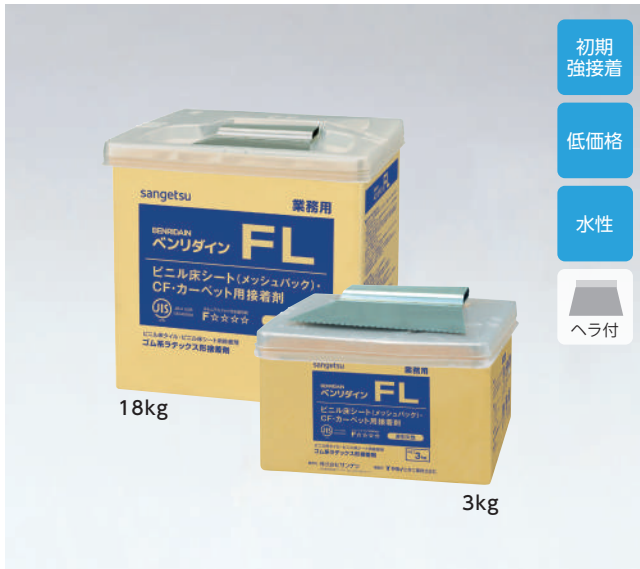


- 初期強接着
- 低価格
- 水性
- ヘラ付

### 初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

## アクリル樹脂系エマルジョン形

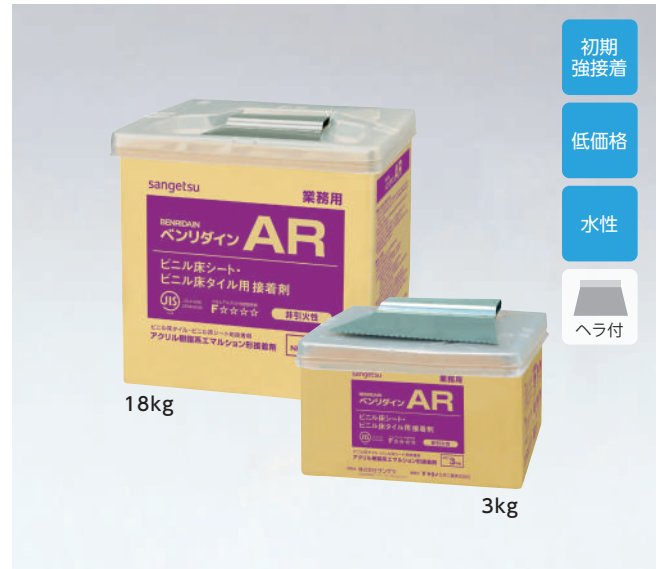

- 初期強接着
- 低価格
- 水性
- ヘラ付

### 初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL		JIS F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	5,600 円/缶	18 kg
BB-523	2,400 円/缶	3 kg



- 主成分 : ゴム系ラテックス形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤  
 使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

AR		JIS F☆☆☆☆
品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	8,700 円/缶	18 kg
BB-517	2,500 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品 : ヘラ
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤  
 使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

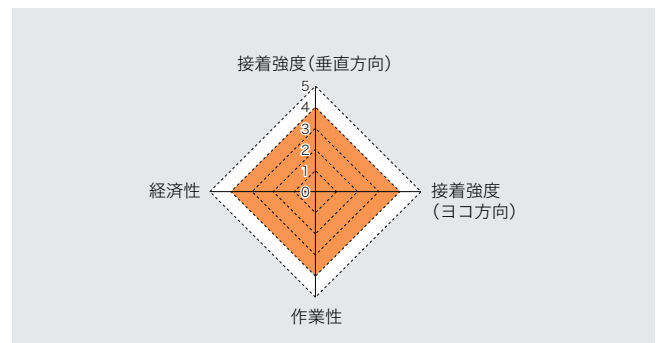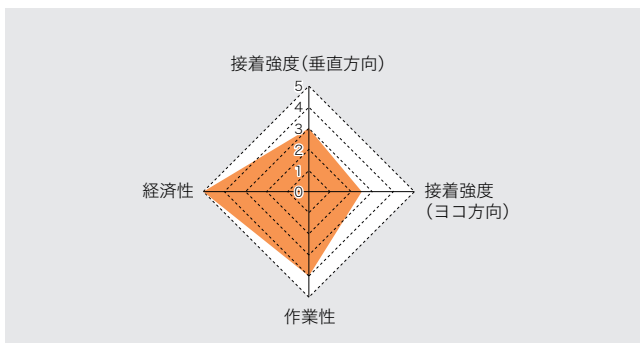

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤  
工具  
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料