

※2023年4月21日に改定した価格には ■ 色をつけています。

共通注意事項


- 【保管】**
- 湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
 - 商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)
- 【使用時】**
- 使用最適温度は16～25℃です。
 - 施工の際には十分な換気をおこなってください。
 - 施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
 - 雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
 - ビニル以外の素材(コルク・リリウムなど)には使用できません。

【施工時】

- シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間を取り、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
- シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
- 床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
- 必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

MADE IN GERMANY

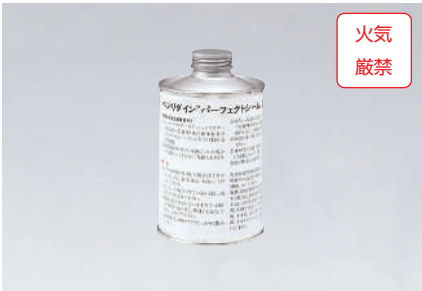

火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液

規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|-----------|-------|
| BB-382 | 4,600 円/缶 | 450 g |


- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 150m/450g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

【使用方法】 使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。



パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|-----------|--------|
| BB-381 | 5,500 円/個 | 250 cc |

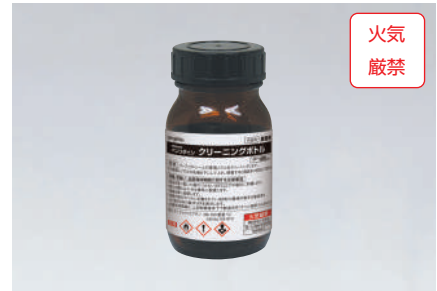

火気
厳禁

パーフェクトシーム
クリーニングボトル

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|-------------|--------|
| BB-544 | 2,100 円/ボトル | 100 cc |

- 主成分 : テトラヒドロフラン
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY



火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り

規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|-----------|------|
| BB-387 | 2,000 円/本 | 44 g |

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 20m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II



火気
厳禁

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り

規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|-----------|------|
| BB-394 | 2,000 円/本 | 44 g |

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 7m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|--------|----------|------|
| BB-388 | 850 円/巻 | 50 m |

- サイズ : 0.17mm厚×30mm巾×50m
- 材質 : クレープ紙
- 入り単位 : 6巻/袋
- シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394 パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】

- ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】

- 床面と階段の立ち上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

- 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
- 使用前には液の出具合をチェックしてください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料