

ピールアップ形接着剤

共通注意事項

- 低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



強粘着

水性

18kg

3kg

横ずれしやすい下地に最適

- リフォルタや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーベットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。



水性

低臭

18kg

3kg

適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。
- 臭気を低臭に改良しました。
- 18kg缶は取手を付け、3kg缶はプラスチック容器に変更しました。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	16,300 円/缶	18 kg
BB-558	3,700 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : [リフォルタ] 120~180㎡/18kg缶、18~30㎡/3kg
[通常ピールアップ施工] 220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース

用途 リフォルタ・カーベットタイル・OT・ピールアップ形接着剤

使用方法 一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

GT



JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-611	16,300 円/缶	18 kg
BB-612	3,700 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 乳白色
- 施工可能面積 : 220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース

用途 カーベットタイル・OT・ピールアップ形接着剤

使用方法 スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

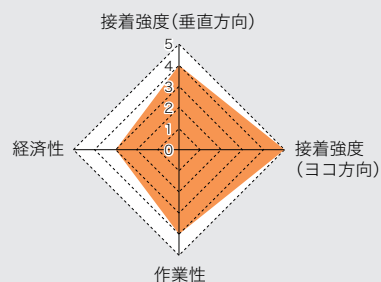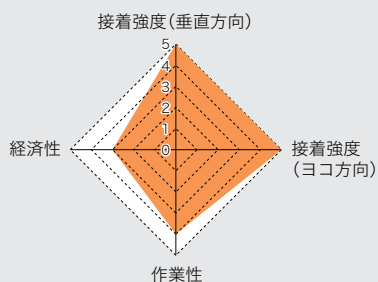

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。