

更新性接着剤

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯 (20~25℃) で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ・ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。


NTR

JAIA F☆☆☆☆

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---------------|-------------------|--------------|
| BB-367 | 13,400 円/缶 | 12 kg |
| BB-368 | 4,200 円/缶 | 3 kg |

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : ベージュ
- 施工可能面積 : 240㎡/12kg, 60㎡/3kg

- 用途** カーペットタイル専用更新性接着剤
- 使用方法** スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
- 注意事項** 下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
 ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
 塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。

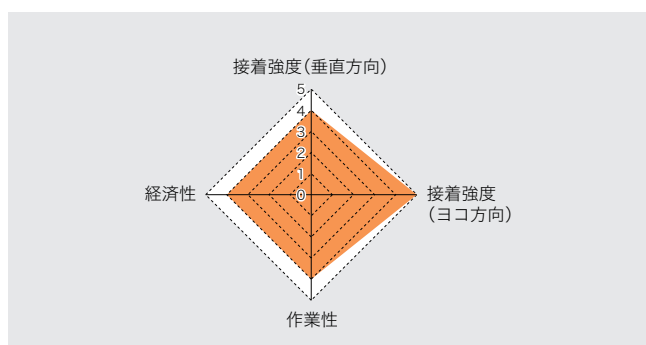

上記レーダーチャートはGTS、GT、NTRを相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料