

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。

大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。

WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	13,000 円/缶	16 kg
BB-480	7,000 円/缶	5 kg

- 主成分 :ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 :灰色
- 施工可能面積 :45m²/16kg、14m²/5kg
- 消防分類 :第二類引火性固体
- 入り単位 :5kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

WG


JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	20,400 円/缶	16 kg
BB-602	14,700 円/缶	10 kg
BB-603	10,100 円/缶	5 kg


- 主成分 :ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 :灰色
- 施工可能面積 :45m²/16kg、28m²/10kg、14m²/5kg
- 消防分類 :第二類引火性固体
- 入り単位 :5kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

接着強度(垂直方向)

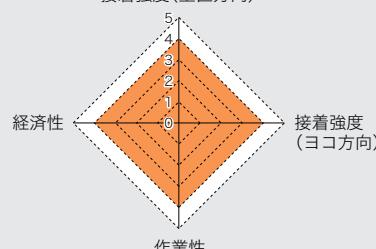

接着強度(垂直方向)

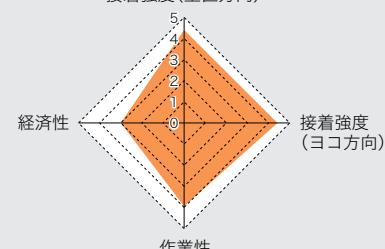

上記レーダーチャートはWPX、WG、EP-300を相対的に評価したものです。床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。