


ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 保管・ご使用に際しては、卷末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

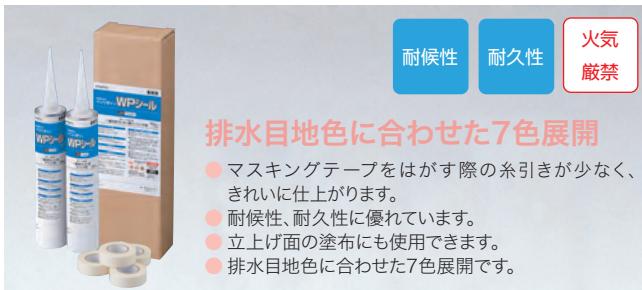

耐候性

耐久性

火気
厳禁

排水目地色に合わせた7色展開

- マスキングテープをはがす際の糸引きが少なく、きれいに仕上ります。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 立上げ面の塗布にも使用できます。
- 排水目地色に合わせた7色展開です。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

WPシール

JAIA F☆☆☆☆☆

| カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|-------------|--------|-------------|--------|----------|---------------|
| ベージュ | BB-565 | ダーク ブラウン | BB-568 | | |
| ダーク ベージュ | BB-620 | グレー | BB-569 | 5,600 円/ | 333 ml ×2本 |
| ライト ブラウン | BB-566 | ダーク グレー | BB-570 | | |
| ブラウン | BB-567 | | | | |

●主成分 :ウレタン樹脂系

●施工可能m数 :40m/セット

●入り単位 :15セット/ケース

●セット内容 :

マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

333mlカートリッジ×2本

高耐候性 高耐久性 追隨性 弾力性 火気
厳禁

排水目地色に合わせた10色展開

- 冬場の施工に優れています。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 弾力性があり、床材の伸縮にも追隨性があります。
- 各種部材に対応できる接着力があり、広い用途にお使いいただけます。
- ドレインレール色に合わせた10色展開です。
- オフロア用のアイボリーもご用意しております。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

HSシール

JAIA F☆☆☆☆☆

| カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|-------------|--------|-------------|--------|----------|---------------|
| アイボリー | BB-574 | ブラウン | BB-554 | | |
| ライト ピンク | BB-619 | ダーク ブラウン | BB-563 | | |
| ベージュ | BB-553 | ライト グレー | BB-617 | 5,200 円/ | 333 ml ×2本 |
| ダーク ベージュ | BB-618 | グレー | BB-555 | | |
| ライト ブラウン | BB-562 | ダーク グレー | BB-564 | | |

●主成分 :変成シリコーン樹脂系

●施工可能m数 :40m/セット

●入り単位 :15セット/ケース

●セット内容 :

マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

333mlカートリッジ×2本

クッションフロア専用目地処理剤

火気
厳禁

ジョイント部が目立たない

- シーム液塗布時の白化現象がほとんどありません。
- 目止め効果が高く、床材の収縮によるジョイント部の目開き、カールを防ぎます。
- 耐水性が強く、シーム液乾燥後、床材の水洗いなどによる目止め効果の低下を防ぎます。

用途 クッションフロアの目地処理剤

使用方法 使用前に缶をよく振ってください。

クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。

シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。

注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。

湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。

シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。

保管・ご使用に際しては、卷末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

規制対象外

| 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---------|-------------|--|
| BB-536 | 2,200 円/セット | つや消しシームシーラーセット (液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用) |
| BB-537 | 1,600 円/缶 | つや消しシームシーラー液 400cc |
| BB-429 | 700 円/個 | アプリケーターノズル付き容器(400cc用) |
| ●主成分 | :ビニル共重合樹脂 | ●消防分類 :第四類第一石油類II |
| ●色 | :白褐色 | ●入り単位 :12セット/ケース |
| ●施工可能m数 | :200m/400cc | |

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤

内装床材
の補修用

埃がつきにくい速乾皮膜を形成

- ヤセが少なく、乾燥後の光沢がありません。
- 未乾燥時は水で洗い落せます。
- 吐出性がよく、作業性に優れています。

●主成分 :アクリル樹脂

●施工可能m数 :35m(2mm径)/200g、20m(3mm径)/200g
※クリアも同m数施工可能です。

●入り単位 :12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤

パーフェクトコート

規制対象外

| カラー | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 品番 | 標準価格(税別) | 容量 |
|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|
| ホワイト | BB-590 | ライト ベージュ | BB-593 | ベージュ オレンジ | BB-595 | ダーク ブラウン | BB-597 | | |
| シャドー ホワイト | BB-621 | ベージュ | BB-594 | アブリ コート | BB-624 | ライト グレー | BB-598 | | |
| アイボリー | BB-591 | スモーク オレンジ | BB-622 | シナモン グレー | BB-625 | ベージュ グレー | BB-626 | | |
| バステル アイボリー | BB-592 | ハニー ベージュ | BB-623 | ライト オータ | BB-596 | グレー | BB-599 | | |
| クリア | BB-605 | | | | | | | 2,700 円/本 | 160 g |

●使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。

充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。

●注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。ほかに付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。5°C以上で使用してください。

材料によりパーフェクトコートのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。

保管・ご使用に際しては、卷末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。