

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行なうための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

① 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ① 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取り付けていない場合は落下の原因になります。
- ① 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ① 製品は、水平に取付けてください。

使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ① 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。



⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



注意

⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンをたたみ上げた状態にしてください。

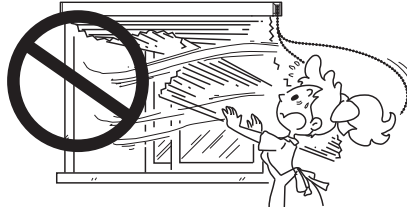


⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。



⊘ 必ずボールチェーンで操作を行ってください。スクリーンやボトムレールを持って操作を行わないでください。


⊘ 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

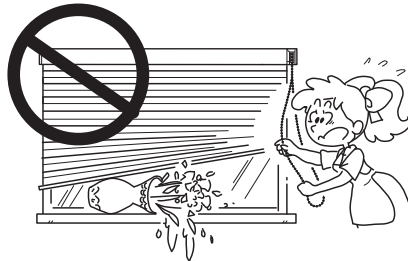

スクリーンの取外し方法

製品本体の取外し方法

① 製品を取付けた状態でスクリーンを約50cmほど下げてください。


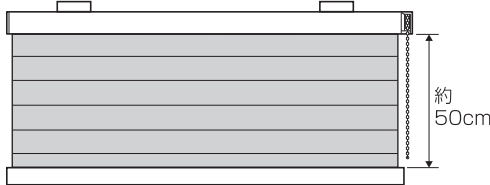


② 製品本体を持った状態でブラケットの解除ボタンを押しながら(①)ヘッドレールを手前に引いてください(②)。

注意


① ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

③ 取外した製品を裏返して平らな所に置いてください。

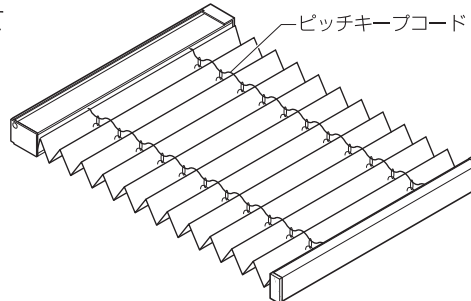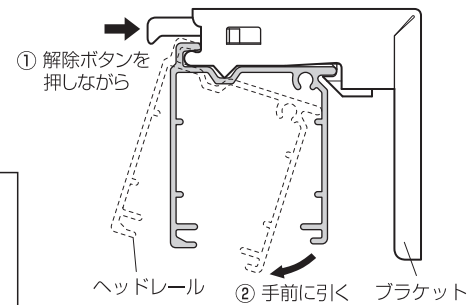


ヘッドレール側ピッチキーブコードの取外し方法

① ヘッドレールからスクリーン固定プレートを取外してください。

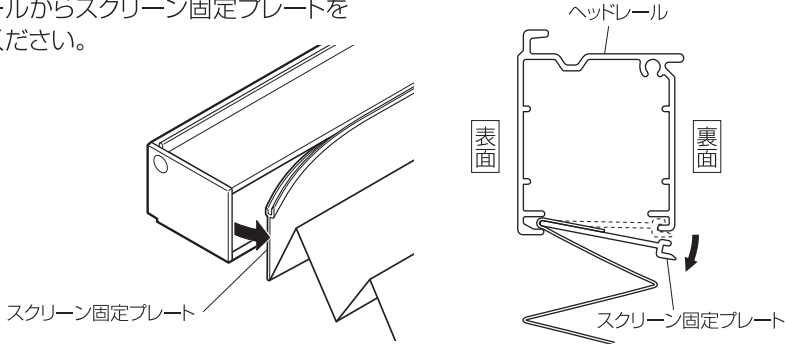


② ヘッドレールの中にあるピッチキーブコードを矢印の方向にスライドさせ、取外してください。

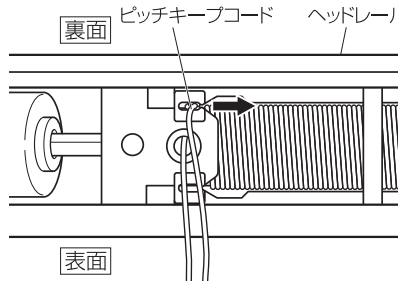


ボトムレール側ピッチキーブコードの取外し方法


① ボトムレール上部のスクリーン固定プレートから固定キャップを取外してください。

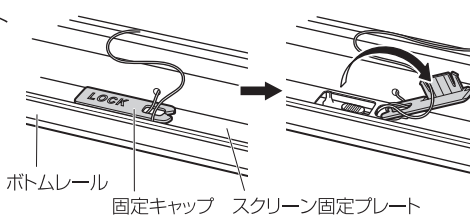


② ボトムレールからスクリーン固定プレートを取外してください。

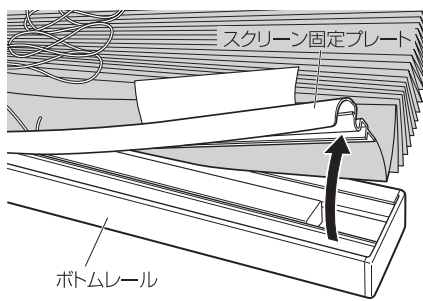

③ ボトムレール内にあるボトムコードベースのコード固定部に巻きつけている昇降コードを、ピンセット等を使って取外してください。

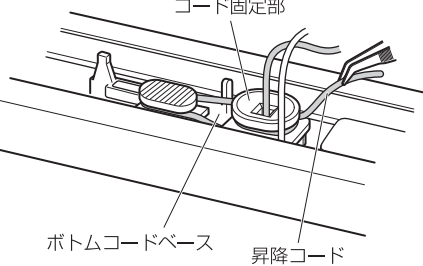

④ ピッチキーブコードを矢印の方向に引き、ボトムレールから抜いてください。

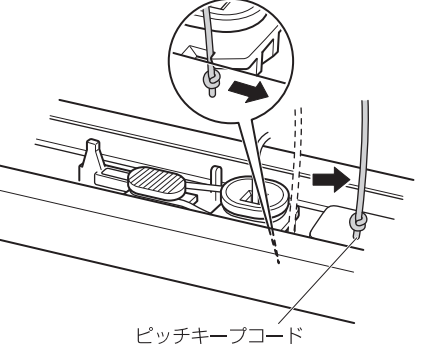


■スクリーンの取外し方法

- スクリーンから昇降コードを抜き、製品から分離させてください。



注意

- ❶ 取外した後に、昇降コードをヘッドレールから抜かないでください。

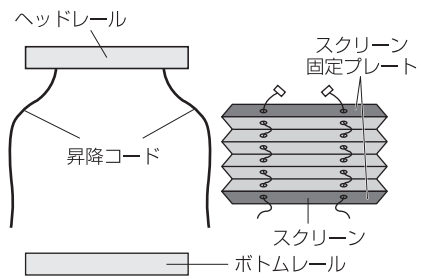

交換スクリーンの取付け方法


■ 交換スクリーンへの昇降コードの通し方

- ❶ 捨てひも固定テープをはがし(①)、捨てひもを図のような状態にしてください(②)。



注意

- ❶ 捨てひもを交換スクリーンから抜かないでください。
- ❷ スクリーン固定紙は絶対に外さないでください。

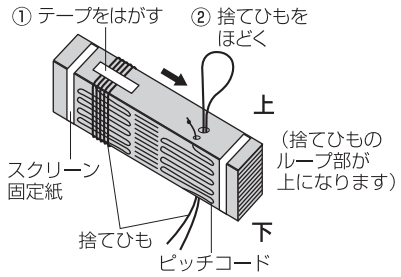


- ❷ 捨てひものループ部に昇降コードを20cm以上通してください。

- ❸ ヘッドレールとスクリーンの向きを合わせてください。


※ピッチキープコードのある側が裏面です。

- ❹ 昇降コードの端部を手で押さえながら(①)捨てひもをゆっくりと引き、交換スクリーンに昇降コードを完全に通してください(②)。




■ 昇降コード・ピッチキープコードの固定方法


- ❶ スライド部をコード固定部から一番遠くの位置にスライドさせてください。

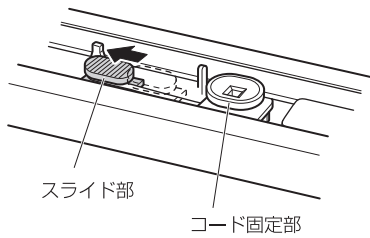


- ❷ 昇降コードをボトムレール内にあるボトムコードベースのコード固定部に通してください。

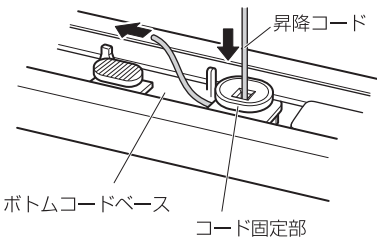

- ❸ スライド部をコード固定部側の一番近くまでスライドさせてください。

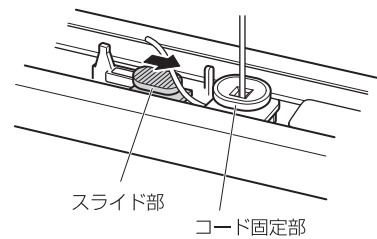



- ❹ 昇降コードの目印が図の位置にくるようにボトムコードベースの上部から昇降コードを通し、コード固定部に昇降コードを巻きつけて固定してください。

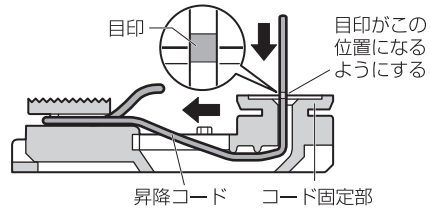


- ① スライド部にコードを引っかけてください。

- ② コード固定部に昇降コードを2回巻きつけて固定してください。

※ その際、コードをクロスせず、真っすぐにコード固定部に巻きつけてください。

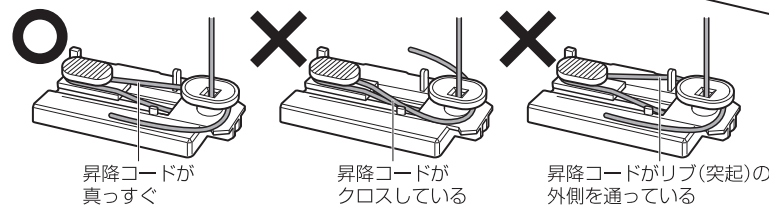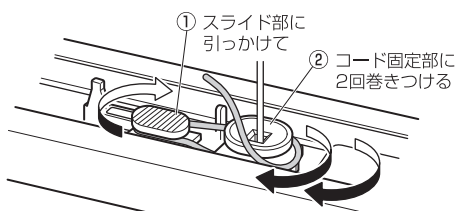


- ❺ ピッチキープコードの結び目を矢印の方向にスライドさせてボトムレールに固定してください。

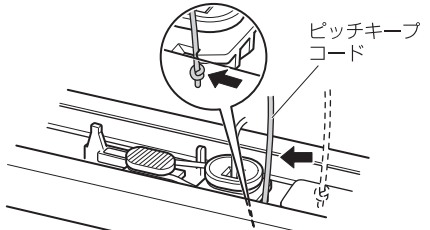


■スクリーン固定プレートの取付け方法

- ❶ スクリーン固定紙を外してください。

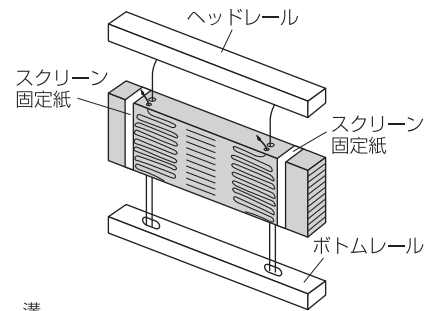

- ❷ ヘッドレールの中にある溝にピッチキープコードを入れてください。

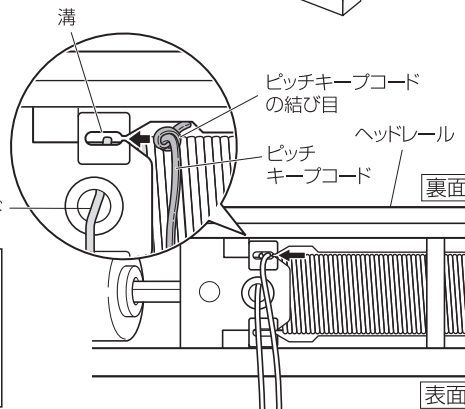


注意


- ❶ 結び目を解いたり、結び目の位置を変えないでください。故障の原因となります。

- ❸ スクリーン固定プレートをヘッドレールに固定してください。

※ スクリーン固定プレートをヘッドレール表側のA部に差込み、次にB部を『カチッ』と音がするまではめ込んでください。

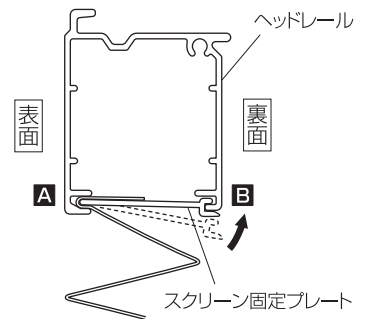


※ スクリーン固定プレートの丸穴と昇降コードが出ている突起を合わせるようにして、スクリーン固定プレートをヘッドレールに固定してください。

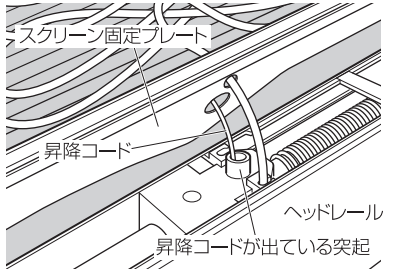


- ❹ スクリーン固定プレートをボトムレールに固定してください。

※ スクリーン固定プレートをボトムレール表側のA部に差込み、次にB部を『カチッ』と音がするまではめ込んでください。

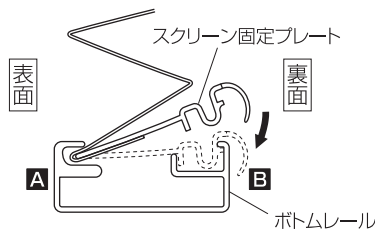


- ❺ 固定キャップを取付けてください。

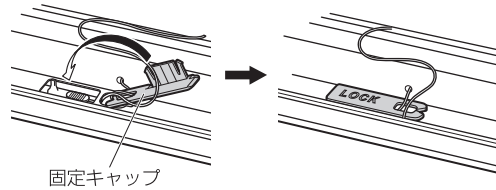

■ 製品本体の取付け方法

- ❶ スクリーンをたたみ上げた状態でブラケット仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛け(①)、ヘッドレールを『カチッ』と音がするまで押し上げてください(②)。

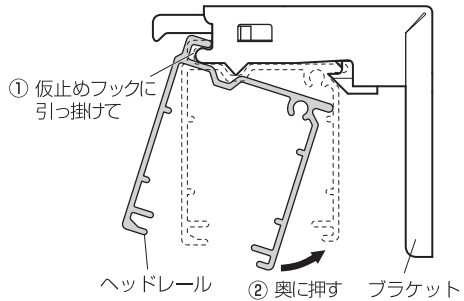

故障かなと思ったら

■ こんなとき

現 象	原 因	処 置
ボトムレールが斜めに上がる。	昇降コードの固定位置がずれていると思われます。	P.4 ページ『昇降コードピッチキープコードの固定方法』により固定位置を調整してください。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残り元に戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。