

## marimekko 壁紙 選択・施工上の注意（施工要領）

marimekko 壁紙は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、下記の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。国内生産の一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

### [製品巾に起因する注意事項]

- 製品巾が 104cm の商品です。糊付機の機種によっては巾に対応していない場合や、有効巾まで糊を塗布できない場合がありますので、事前に糊付機の仕様をご確認ください。セット可能機種を使用するか、手糊にて施工をお願いします。

### 動作確認済機種

- セット可能機種：KYOKUTO マスターシリーズ・プライムシリーズ、YAYOI アクアコーター
- × セット不可機種：YAYOI コータックス

- セット可能機種であっても、広巾への糊付けに対応するため、下記要領で糊付機のセッティングをお願いします。  
(写真は KYOKUTO マスターシリーズ)

#### 1. 壁紙セット前にスリッターを取り外す

スリッターを取り付けた状態では、有効巾以下にしかなり糊付けができません。




#### 2. 壁紙をセットする

糊付用ロールが有効巾の糊付範囲をカバーできていることを確認する。



#### 3. ジョイントテープ・下敷きテープをセットする

壁紙端部までテープをセットできない場合は、テープ外側のサイド盤を外してセットする。

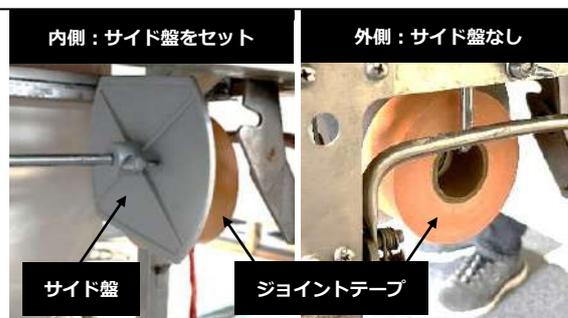

- 上記のセッティングを完了した上で、極力遅い糊付け速度の設定で糊付をお願いいたします。  
(速度が速いとテープが蛇行してしまう可能性があります)

### [インクの特性に起因する注意事項]

- 発色性の高いインクを使用しているため、色落ち・色移りが起こりやすい商品です。丁寧な取り扱いをお願いします。
- インクが手に色移りしやすいため、壁紙表面を手で過度に触りすぎないようにご注意ください。
- 濃色部分のインクが撫で付け等の際に手に付着し、壁紙表面の淡色部分に色移りする場合があります。その場合、消しゴムを使用すると汚れを取り除くことができます。（消しゴムで柄部分を擦ると色が落ちますのでご注意ください。）
- 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、硬い刷毛や布による摩擦は避けてください。出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- 色移りを避けるため、壁面を衣服などの布製品で擦ったり、家具などを密着させないようにご注意ください。

### [ジョイントに関する注意事項]

- デザインの特性上、正確な柄合わせが難しい商品です。
- 柄のコントラストが強く、ジョイントのずれが目立ちやすいので注意して施工してください。
- またジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。
- 突き付け施工はジョイント部分がより目立ちやすくなるため避けていただき、重ね断ち施工をおすすめします。

### [その他の注意事項]

- オープンタイムの取り過ぎにご注意ください。
- オープンタイムを取る際は、直射日光や過度な高温環境での保管は避けてください。
- 商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。