



メカニックレールの特徴

シェード・コード式


比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

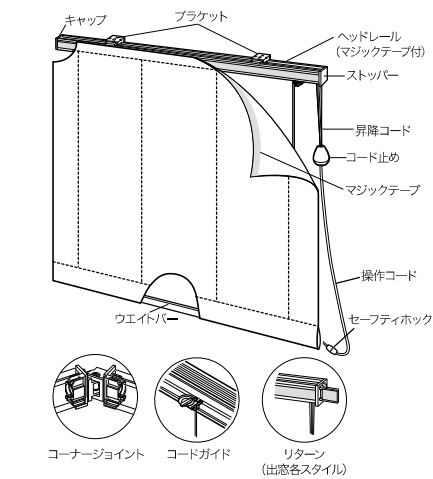

バルーンシェードの場合




オーストリアンシェードの場合



●昇降コード等の専用部品は生地裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。詳細はP.6をご参照ください。

取付け寸法図(mm)

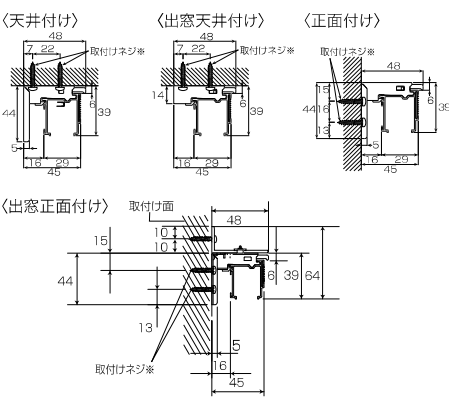


※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

コード式製作可能範囲


スタイル名 項目		ブレンシェード	シャープシェード	タックシェード	フロントパーシェード	キャンディシェード	ファンシェード	ソフトシェード	バルーンシェード	バルーンボックスシェード	バルーンフラットシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	ツインシェード	備考
		18～290	18～290	30～290			×	30～290	60～350	30～290					
製品巾(cm)		18～290			30～290				50～300						
製品丈(cm)		50～300			50～300										
最大生地重量(ウエイト含む)		5kg			5kg				8kg						
適窓	ストレー窓	○			○										
	出窓	×			○ × ○ ×										
ブラケットの種類		3種類			3種類										
レールの色		ホワイト・ブラウン			ホワイト・ブラウン										
●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円(コード式)がプラスされます。 ●ブラケットの種類 ①ストレー窓 天井付け・正面付け共用 ②出窓天井付け用 ③出窓正面付け用 ●ブラケットの個数についてはP.3をご参照ください。 ●ツインシェードはブレン・シャープシェードの組み合わせに限りです。 ●ツインシェード最大生地重量は前幕・後幕の一方が5kg以内で合計8kg以内となります。(ウエイト含む) ●操作コード丈が製品丈より短い仕様での製作はできません。															

セーフティホックで安全面に配慮



- 操作コードに人の手や足が引っ掛かった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合(ホックに3kg以上の荷重)などに、操作コードに組み込んだセーフティホックが分離する仕組みになっています。
- 操作コードを体に巻きついたり、引っ掛けるようなことはしないでください。


昇降操作が軽くスピーディ



操作方法

- 幕体を上げる
操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
- 幕体を下ろす
操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下がります。昇降音が静かな点が特徴です。

ワンタッチブラケットにより着脱が簡単



本体ヘッドレールの取付け・取外し


- 本体の取付け方法
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。
- 本体の取外し方
1. ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。

操作コードを生地の裏面のカラーに合わせてコーディネートしています。(ホワイト、ベージュ、ローズ、グリーン、グレー、ダーク)
詳細についてはP.6をご参照ください。

ツインシェード・コード式

ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。


両側操作 ※イラストは、ブレース+ブレース

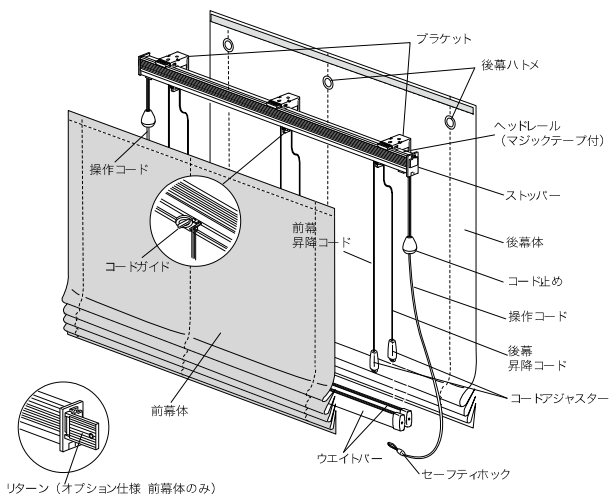

●価格算出方法


コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

ブレース+ブレース

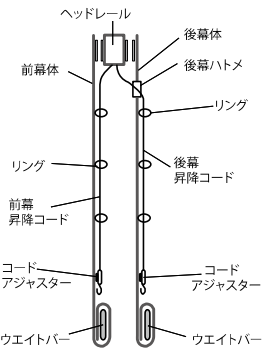


取付け寸法図 (mm)

〈天井付け〉



〈正面付け〉



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。


製作可能サイズ	仕上り巾 30～290cm
	仕上り丈 50～300cm

- 前幕の操作位置の左/右をご指定ください。
(後幕は前幕と逆の操作位置となります。)
- 前幕と後幕の操作位置が左右に分かれ、コードがからみにくくなっています。
- ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。

ヘッドレール(本体)の取付け方法


〈取付け方法〉

- ①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ②本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。


片側操作 ※イラストは、ブレース+ブレース

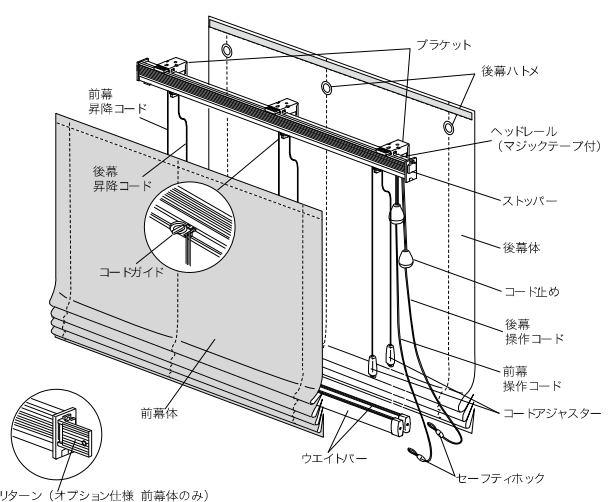

●価格算出方法


コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

ブレース+ブレース

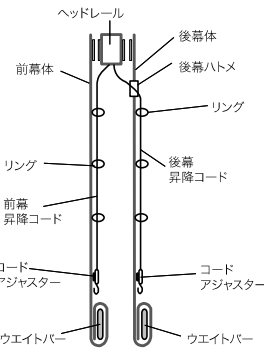


取付け寸法図 (mm)

〈天井付け〉



〈正面付け〉



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。


製作可能サイズ	仕上り巾 30～290cm
	仕上り丈 50～300cm

- 操作位置の左/右をご指定ください。
- 生地裏面のカラーで操作コードの色が分かれているので、前幕と後幕の操作コードを判別しやすくなっています。

ヘッドレール(本体)の取付け方法

〈取付け方法〉

- ①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ②本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定してください。



シェードと適応窓について

シェードと適応窓

シェードと窓の形によりメカの選択が変わります。詳しくは各ページをご参照ください。

メカ	窓のタイプ	スタイル名												
		ブレンシェード	シャープシェード	タックシェード	フロントパーシェード	キャンディシェード	ファンシェード	ソフトシェード	バルーンシェード	バルーンボックスシェード	バルーンフラットシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	ツインシェード
コード式メカ	—— ストレート	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
	└ L型出窓 (2連結)								○			○	○	
	□ コ型出窓 (3連結)								○			○	○	
	▤ D型出窓 (3連結)								○			○	○	
ドラム式メカ	—— ストレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドラムギア式メカ	—— ストレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	└ L型出窓 (2連結)								○			○	○	
	□ コ型出窓 (3連結)								○			○	○	
	▤ D型出窓 (3連結)								○			○	○	
	▨ 多角形出窓 (連結)								○			○	○	

※コード式で4連結以上6連結まで、ドラム式で6連結以上10連結までの場合、カーテン1枚で左右2ヶ所の操作による仕様となります。(但し製作可能範囲内)

メカニックレール取り付けの特記事項

ブラケット付属個数について

ストレート窓

メカタイプ	製品巾(cm)	～120	～200	～300	～400
コード式		2	3	4	
ドラム式		2	3	4	5
ドラムギア式		2	3	4	5

出窓


メカタイプ	製品巾(cm) ※一辺あたり	～120	～200	～300	～400
コード式		2	3	4	
ドラム式		2	3	4	5
ドラムギア式		2	3	4	5

カーテンボックスの奥行き寸法について

シェード・ドラム式

対法	スタイル	ブレーションシェード	シャープシェード	ツインシェード (ブレーション+ブレーション)	ツインシェード (ブレーション+シャープ) (シャープ+ブレーション) (シャープ+シャープ)
	寸寸法				
タタミ代 a	80	20	26	23	29
	100	21	25	24	28
	120	22	27	25	30
	140	22	26	25	29
	160	23	26	26	29
	180	23	28	26	31
	200	24	27	27	30
	220	25	32	28	35
	240	25	34	28	37
	260	26	32	29	35
	280	26	33	29	36
	300	27	32	30	35
	320	28	41	31	44
	340	28	43	31	46
	360	29	45	32	48
	380	29	41	32	44
	400	30	43	33	46
タタミ代 b	一律	10	12	13	13

- 上記は巾寸法に影響を受けないスタイルとなるため、寸寸法のみご確認ください。
- 上記寸法はおおよその目安としてご参照ください。
- 上記メカ、スタイル以外の寸法については弊社窓口までお問い合わせください。




ガイドコードについて

- オーストリアン・オーストリアンナチュラル・キャンディシェードは生地の内寄りを防止するためガイドコードを付けます。
- 床付け用と壁付け用の両方があるため、下記の寸法図を参考に取り付けられるか確認してから施工をしてください。





ガイドコード取付図

単位:mm

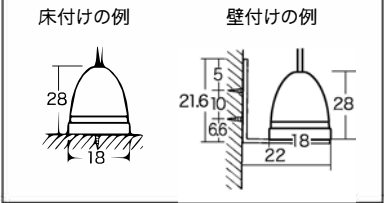


シェードを出窓に取付ける際のご注意

L型出窓

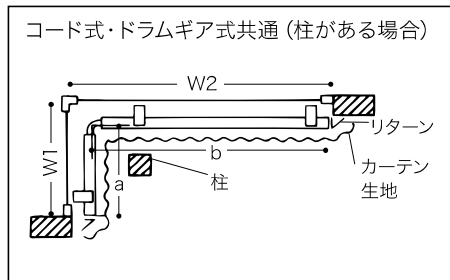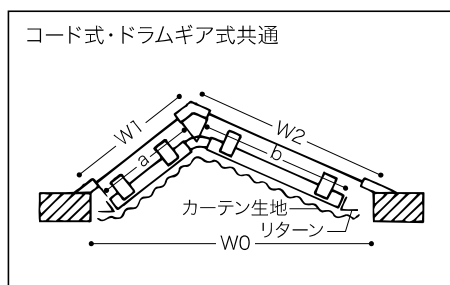

上記の位置に柱などがある場合は、シェードの取付けが困難な場合がありますのでお問い合わせください。

L型出窓に2台に分けてストレートのシェードを取り付ける場合

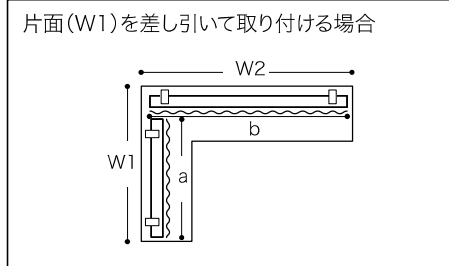


仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	7cm
ヒダ有	8cm

仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	1cm
ヒダ有	1cm

両面(W1、W2)を均等に差し引いて取り付ける場合

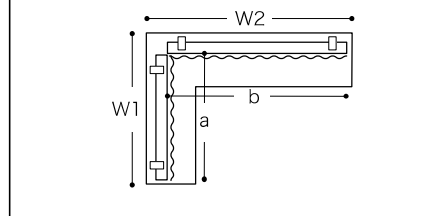

仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。



コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	5.5cm
ヒダ有	6cm

仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式・ドラムギア式	
ヒダ無	5.5cm
ヒダ有	6cm

オプション：コーナーリターン付ツインシェードを取り付ける場合

- ツインシェードの場合、オプションで後幕にリターンを付けて、4.5cm伸ばすことが可能です。シェードの境目からの光漏れを軽減できます。
- ※価格につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。

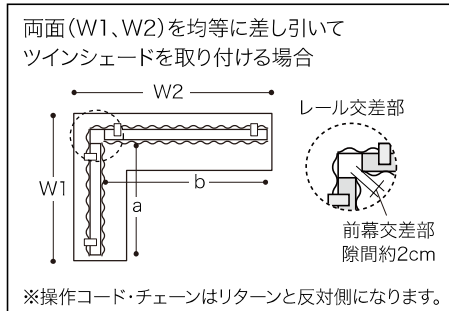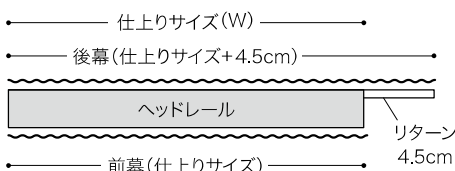

※操作コード・チェーンはリターンと反対側になります。


仕上りサイズaは
W1より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式	
ヒダ無	7cm


仕上りサイズbは
W2より下表の寸法を引いてご指定ください。

コード式・ドラム式	
ヒダ無	7cm


多角形出窓

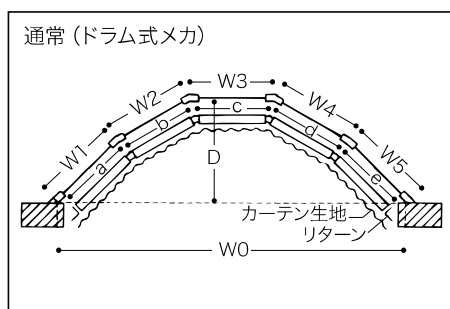

操作位置を左右2箇所にすることで、窓面の多い出窓にも対応できます。

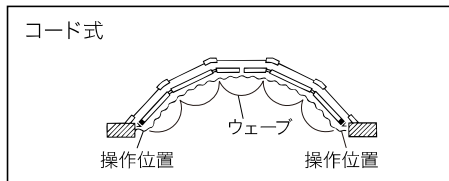


- 通常1つの操作で3連結まで可能ですが、4～6連の場合は操作位置が左右2箇所になります。
- 窓一面(巾40cm前後)が1ウェーブに相当する場合は、コーナーとウェーブを合わせることができます。

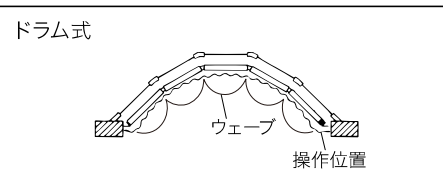


- 通常1つの操作で5連結まで可能ですが、6連結以上になる場合左のコード式の様に操作位置が左右2箇所になります。(ただし製作制限範囲内)

- 各シェードの1ウェーブの巾は出窓寸法に関係なく、ほぼ均等に割付けます。
- 窓枠サイズを採寸しW1、W2、…W0、Dの寸法をご指定ください。
(仕上りサイズでご指定の場合は各コーナーの中心を起点として採寸し、a、b、c、d、…の寸法をご指定ください。)
- 天井の棧の有無も必ずご指定ください。
- 仕上り丈は窓に合わせてご希望のサイズをご指定ください。
- リターン巾は仕上りサイズに含みません。

コ型出窓

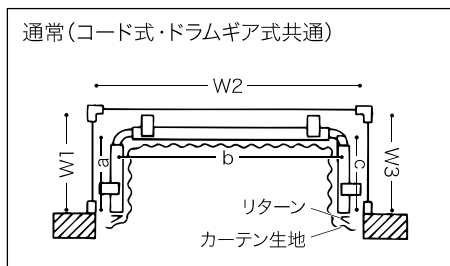


D型出窓

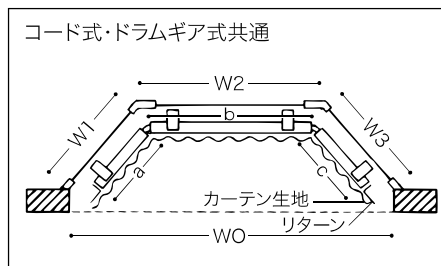

出窓の角度はそれぞれの出窓により異なります。
窓枠サイズでご指定時は必ずW0と棧の有無をお知らせください。

取付ける際の注意点


天井に棧がある場合

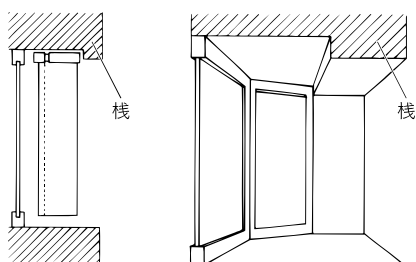

4面体以上の多角形で天井に棧がある場合両サイドの隙間が非常に大きくリターンで隠しきれないことがあります。


リターンのサイズ(長さ)

- コード式
4.5cm 又は 7~11cm
- ドラム式
4.5cm 又は 7~11cm




D型出窓

棧がない場合

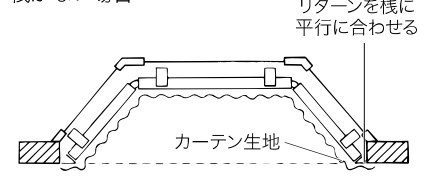

リターンを棧に
平行に合わせる

棧がある場合

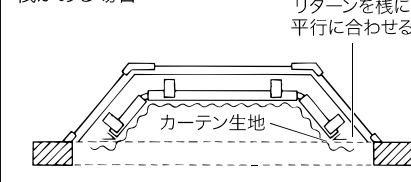


リターンを棧に
平行に合わせる

- 棧の内側に取り付けます。
- サイドに少し隙間が空きますので、リターンで隠します。


多角形出窓

棧がない場合

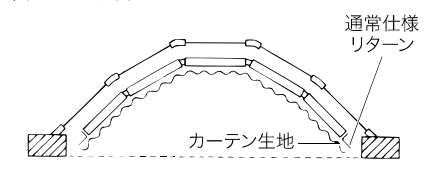

通常仕様
リターン


棧がある場合

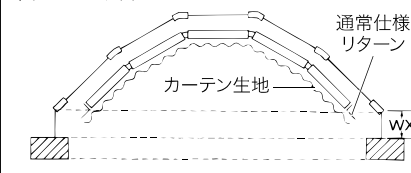

通常仕様
リターン


- 棧の内側に取り付けます。

窓枠の上部に廻り縁がある場合

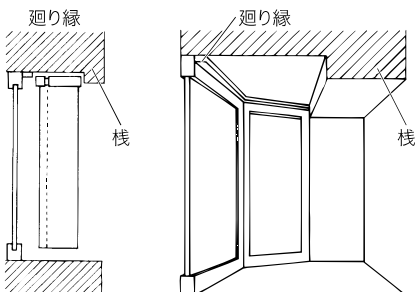


D型出窓

天井に廻り縁がない場合

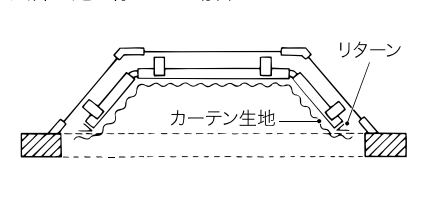

リターン

天井に廻り縁がある場合

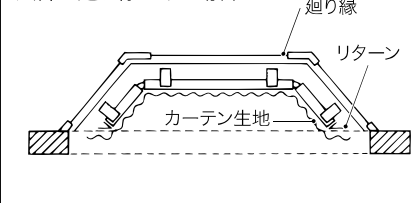

廻り縁

リターン

- 廻り縁にブラケットが取り付けられない場合は、図のように取付け位置が手前に出ますので、寸法を測る際にご注意ください。

- 各シェードの1ウェーブの巾は出窓寸法に関係なく、ほぼ均等に割付けます。
- 窓枠サイズを採寸しW1、W2、W3、W0、Dの寸法をご指定ください。
(仕上りサイズでご指定の場合は各コーナーの中心を起点として採寸し、a、b、cの寸法をご指定ください。)
- 天井の棧の有無も必ずご指定ください。
- 仕上り丈は窓に合わせてご希望のサイズをご指定ください。
- リターン巾は仕上りサイズに含みません。



Shade Point

サンゲツシェードのこだわり

ツインシェード(フレン+アレン 前幕・ボトム型ボダー)

すっきりとした窓周りを叶えるシェードスタイル。

シェードのカラー、メカの細部まで細やかなこだわりを追求しています。

POINT1 選べるメカ・カラー

シェードメカはホワイトが標準仕様ですが、オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。
ご注文の際にご指定ください。



ホワイト (標準仕様)



ブラウン (オプション仕様)

※ブラウンをご指定の場合でも、ウエイトバーの色はホワイトになります。
※コード式でブラウンをご指定をいただいた場合、ヘッドレールはブラウン、コードは左下の6色から幕体のカラーに合わせて製作いたします。

POINT2 幕体に合わせたカラーパーツ


昇降コード・シェイパーテープは、幕体のカラーに合わせて6つのカラーから選択し設定しています。
シェードスタイルの仕上りを考えたオリジナル仕様です。

昇降コード シェイパーテープ 昇降コード シェイパーテープ




POINT3 安全面への配慮

操作コード・チェーンの工夫で安全面に配慮したオリジナルの仕様です。
コード式メカは操作コードに一定以上の負荷がかかった場合、セーフティーフックが分離します。
ドラム式・ドラムギア式メカは、操作チェーンをお子さまの手の届かない長さに自由にご指定いただけます。



サンゲツのコード式メカ



サンゲツのドラム式・ドラムギア式メカ

POINT4 すっきりシャープなシェイパー


一般的なシャープシェードのシェイパーと比較すると、細いタイプのシェイパーを使用しています。

陰影が目立ちにくく、シャープシェードをよりすっきりと魅せる、サンゲツの「こだわり」です。



こだわりポイント

通常のシェイパーよりも細いので影が目立ちにくく、よりシャープでモダンな印象に仕上がります。

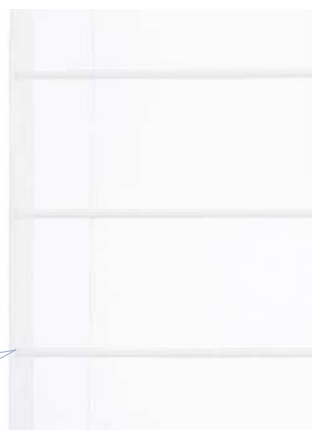

サンゲツのシェイパー



一般的なシェイパー

POINT5 細く目立たないリングテープ

一般的なシェードメカのリングテープと比較すると、細いタイプのテープを使用しています。透過性の高いシア生地の場合は、すっきりとした印象に仕上がります。



こだわりポイント

細いリングテープを使用しているのですっきりとした印象。生地デザインや外観を損なわない仕様です。



サンゲツのリングテープ




一般的なリングテープ

POINT6 幕体の取り外しが簡単


コードアジャスターやリングから昇降コードを外さずに、幕体を取り外せる仕様です。昇降コードの抜き取りや高さ調整が必要ないので、一般的なコードアジャスターと比較すると簡単に取外し・取付けができます。メンテナンスに配慮した仕様です。

こだわりポイント

昇降コードをアジャスターから抜かずに取り外しが可能です。



サンゲツの昇降コードの取外し



一般的な昇降コードの取外し