

縫製仕様について



LP縫製仕様（形態安定・ライトプリーツ加工）ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍

生地 の織組織等による裾の広がりを抑えるライトプリーツ加工（形態安定加工）です。

- ポリエステルに一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておく、常温に戻してもその形状のまま固定する性質を利用した加工方法です。

プリーツ

ヒダ倍率 約1.5倍の場合

- 約1.5倍ヒダ
- 標準は2つ山ヒダ
- 標準は1000mmで7コのヒダ山

ヒダ倍率 約2倍の場合

- 約2倍ヒダ
- 標準は3つ山ヒダ
- 標準は1000mmで9コのヒダ山

縫い方

ヒダ倍率 約1.5倍・約2倍 共通

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾織ぎ…インターロック

裾

- 100mmの二重折り返し
- 本縫い
- 袋入りコーナウエイト（ステンレス製）入り

吊り元

フック

- 90mmアジャスターフック

芯地

- 素材…ポリエステルメッシュ芯地
- 縫い付け…インターロック／オーバーロック

芯地下：本縫い

（芯地・フックの巾は標準90mm巾ですが、丈に合わせて75mmの仕様に変更することができます。）


耳（両サイド）

約25mm

- 巾25mmの二重折り返し

梱包

- 専用化粧ケース入り
- ヒダたたみ（専用中台紙使用）

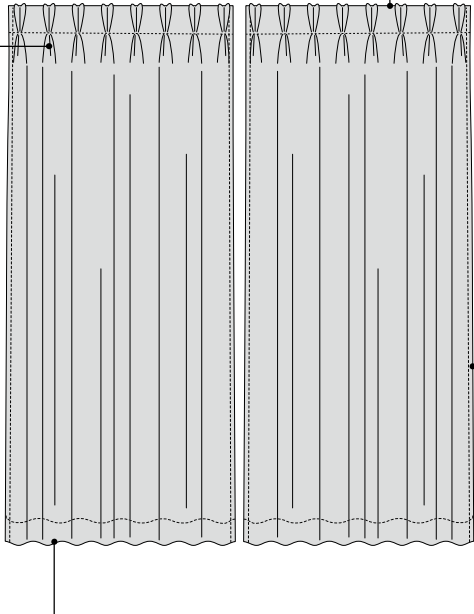

※縫製仕様の仕上りイメージは、生地によって異なります。
※ヒダの柄取り縫製をご希望の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。

※縫製品については専用化粧ケースに入れるため、たたみの癖がついてしまうことがあります。必要に応じハンディスチーマー等でシワを取っていただくことで、仕上がりがきれいになります。

縫製可能寸法

巾：片開き最大仕上り巾 300cm(両開き最大仕上り巾 600cm)
丈：50～300cm

約1.5倍ヒダについて

約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。
カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。



LP縫製仕様（形態安定加工・約1.5倍ヒダ）の仕上りイメージ

メンテナンスについて

アイロンがけは殆ど必要がありませんが、もしご使用の際はごく低温(120℃以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。
ライトプリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

形態安定加工前	形態安定加工後
又は	

SS縫製仕様 ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍

ブリーツ

ヒダ倍率 約1.5倍の場合

- 約1.5倍ヒダ
- 標準は2つ山ヒダ
- 標準は1000mmで7コのヒダ山

ヒダ倍率 約2倍の場合

- 約2倍ヒダ
- 標準は3つ山ヒダ
- 標準は1000mmで9コのヒダ山

吊り元

フック

- 90mmアジャスターフック

芯地

- 素材…ポリエステルメッシュ芯地
- 縫い付け…インターロック/オーバーロック

芯地下: 本縫い
(芯地・フックの巾は標準90mm巾ですが、丈に合わせて75mmの仕様に変更することができます。)

縫い方

ヒダ倍率 約1.5倍・約2倍 共通

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾縫ぎ…インターロック

耳 (両サイド)

約25mm ● 巾25mmの二重折り返し

裾

100mmの二重折り返し

- 本縫い
- 袋入りコーナウエイト (ステンレス製) 入り

梱包

- 専用化粧ケース入り
- ヒダたたみ (専用中台紙使用)

※縫製仕様の仕上りイメージは、生地によって異なります。
※ヒダの柄取り縫製をご希望の際は、弊社営業窓口にお問い合わせください。

※縫製品については専用化粧ケースに入れるため、たたみの癖がついてしまうことがあります。
必要に応じハンディスチーマー等でシワを取っていただくことで、仕上りがきれいになります。

タッセル

タッセルは、カーテンの色や柄・イメージに合わせ、次の2種類からお選びいただけます。
ドレープのカーテン価格表にはタッセル代を含んでいます。(タッセルなしでも同価格です。)


1 舟形タッセル

カーテンと同じ生地のタッセル




2 ロープタッセル

2本のロープを組み合わせたタッセル



ロープタッセルにはセーフティリングが付属しています。

セーフティリング
安全対策品
素材: アセタール樹脂
●写真は原寸大ではありません。



使用方法

タッセルにセーフティリングを取り付けてください。

セーフティリングをふさかけに引っ掛け、カーテンを束ねてください。



下方向に力が加わるとセーフティリングからタッセルが外れます。



警告



タッセル(カーテンの留めひも)が体にまぎついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人 日本インテリア協会

全長 約70cm (径 約0.8cm)
ポリエステル100% made in China



※ロープタッセル品番一覧は見本帳をご参照ください。
※輸入品はサイズが表示と若干異なる場合があります。

シンプルオーダー カーテン縫製仕上りイメージ一覧

吊り元の仕上がりイメージ

2つ山ヒダ

シンプルオーダー標準仕様

適応倍率
約1.5倍ヒダ



3つ山ヒダ

適応倍率
約2倍ヒダ



プレーンヒダ (SSフラット)

適応倍率
約1倍



プリーツ比較

LP縫製仕様 (形態安定・ライトプリーツ加工)

シンプルオーダー標準仕様

写真: LP加工 2つ山 約1.5倍ヒダ



SS縫製仕様 ライトプリーツ未加工品

写真: SS縫製 2つ山 約1.5倍ヒダ



レース裾仕上りイメージ



二重折返し (三つ折)

シンプルオーダー標準仕様