


# たたみタイル45 すべり止めテープの貼り方

たたみタイル 45 (裏面)

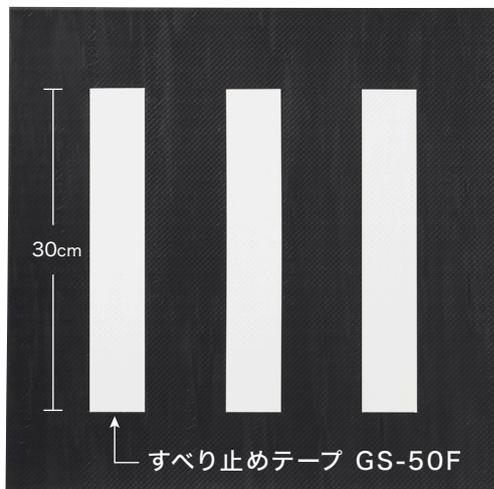

## STEP 1 裏面にすべり止めテープを貼ります

たたみタイル45の裏面に指定のすべり止めテープ (GS-50F 別売) を30cm程度の長さにカットし、3カ所に均等に貼り付けます。すべり止めテープには表裏があります。粘着面をタイル裏面に貼り付けてください。



## STEP 2 置いて使います

たたみタイル45には柄の向きがあります。並べる際は、交互に90度向きを変えて貼る市松貼りをおすすめします。



### ■ すべり止めテープ GS-50F (切売可/m)

たたみタイル45裏面に貼ることでテープ部分が床に吸着して、すべり止め効果を発揮するテープです。

※糊を使用しない吸着テープですので、床面を汚さずご利用できます。

※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

|           |      |      |      |       |
|-----------|------|------|------|-------|
| たたみタイル枚数  | 1枚   | 4枚   | 9枚   | 16枚   |
| 必要なテープの長さ | 0.9m | 3.6m | 8.1m | 14.4m |

※表にない枚数の場合は枚数×0.9mで算出してください。