

シンプルオーダー カーテン仕上りイメージ一覧

縫製仕上りイメージ

【標準】2つ山ヒダ 倍率:約1.5倍

吊り元
アップ

3つ山ヒダ 倍率:約2倍

吊り元
アップ

フラットカーテン

レールの長さに対して
約1.3倍の場合



仕上りサイズ=発注サイズ 幅260cm

レールの長さに対して
約1.5倍の場合



仕上りサイズ=発注サイズ 幅300cm

プリーツ比較

※写真は3つ山ヒダになります。

【標準】LP仕様

ライトプリーツ加工(形態安定加工) SS仕様
ライトプリーツ未加工

裾
アップ裾
アップ

サンゲツカーテンのこだわり

ヒダが倒れにくいフックを採用。
きれいな吊り元を演出します。



サンゲツのフック



一般的なフック

ナイロンワイヤー入りのタッセルで
きれいな形状を維持します。



サンゲツのタッセル



一般的なタッセル

ヒダたたみ・専用台紙を採用、
納品時のたたみシワを軽減します。



ヒダたたみ・専用台紙

裾仕上りイメージ



※写真はレース生地になります。

【標準】ダブル折返し(三つ折)



カーテンの縫製仕様

縫製仕様 (LP仕様・SS仕様共通)

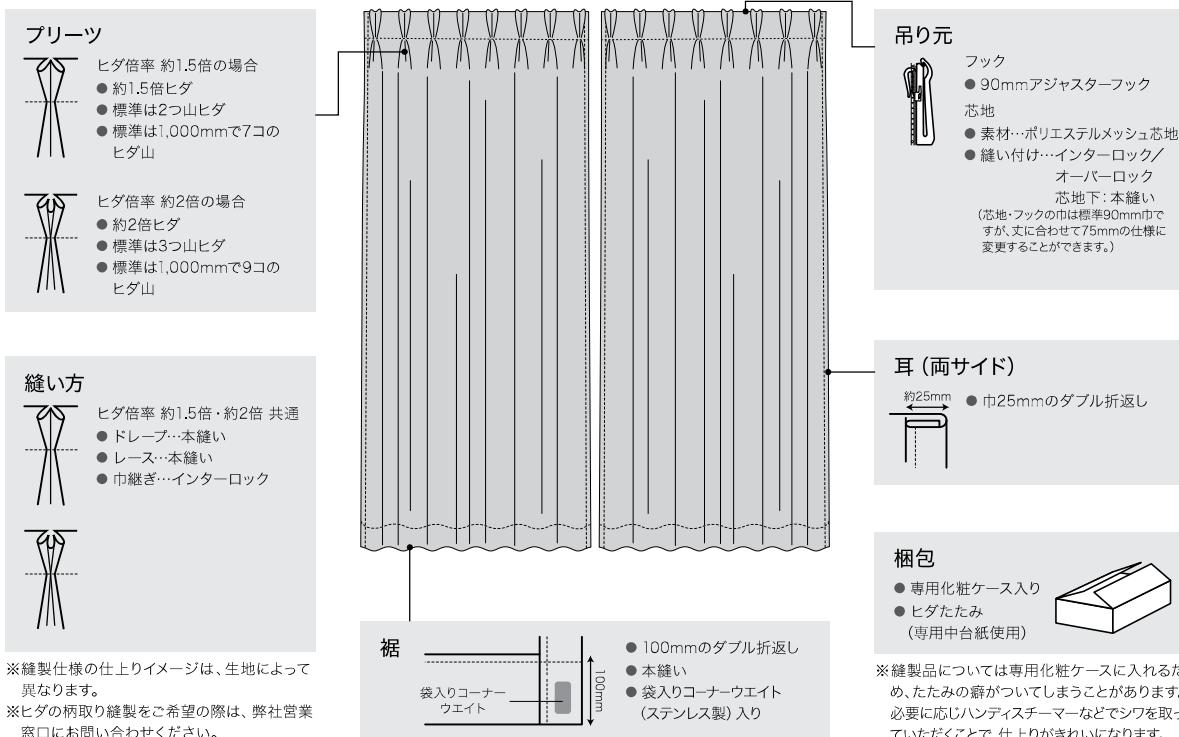

価格表

カーテン

シエード

CS
ロールスクリーン

バーチカルブラインド

商品データ・品番対照表

LP仕様について

カーテンの裾の広がりを抑えるライトプリーツ加工(形態安定加工)を施した、カーテンの形状を美しく保つ仕様です。

縫製可能寸法

巾: 片開き最大仕上り巾 300cm (両開き最大仕上り巾 600cm)
 丈: 50~300cm

約1.5倍ヒダ(2つ山ヒダ)について

約1.5倍ヒダ(2つ山ヒダ)のLP仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じたときに隙間が生じる場合があります。ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。
 カーテンの仕上り巾(W)=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。



LP仕様(形態安定加工・約1.5倍ヒダ)の仕上りイメージ

メンテナンスについて

アイロン掛けはほとんど必要がありませんが、もしゴミ使用の際はごく低温(110°C以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。
 ライトプリーツ加工を施しますと見本帳表記の取扱表示の洗濯表示記号が右表のように変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

ライトプリーツ加工前	ライトプリーツ加工後
□または□	→ □