

# 耐候性 (高耐候リアテック・玄関ドアフィルム・カラーシリーズ)


粘着剤付化粧フィルム  
**REATEC**  
リアテック技術資料

## 試験方法

サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機により、高耐候リアテックについては10,000時間、玄関ドアフィルムについては5,000時間、カラーシリーズについては3,000時間照射後の外観変化、変色などの有無を確認する。

## 基準・結果

著しい変化なし。

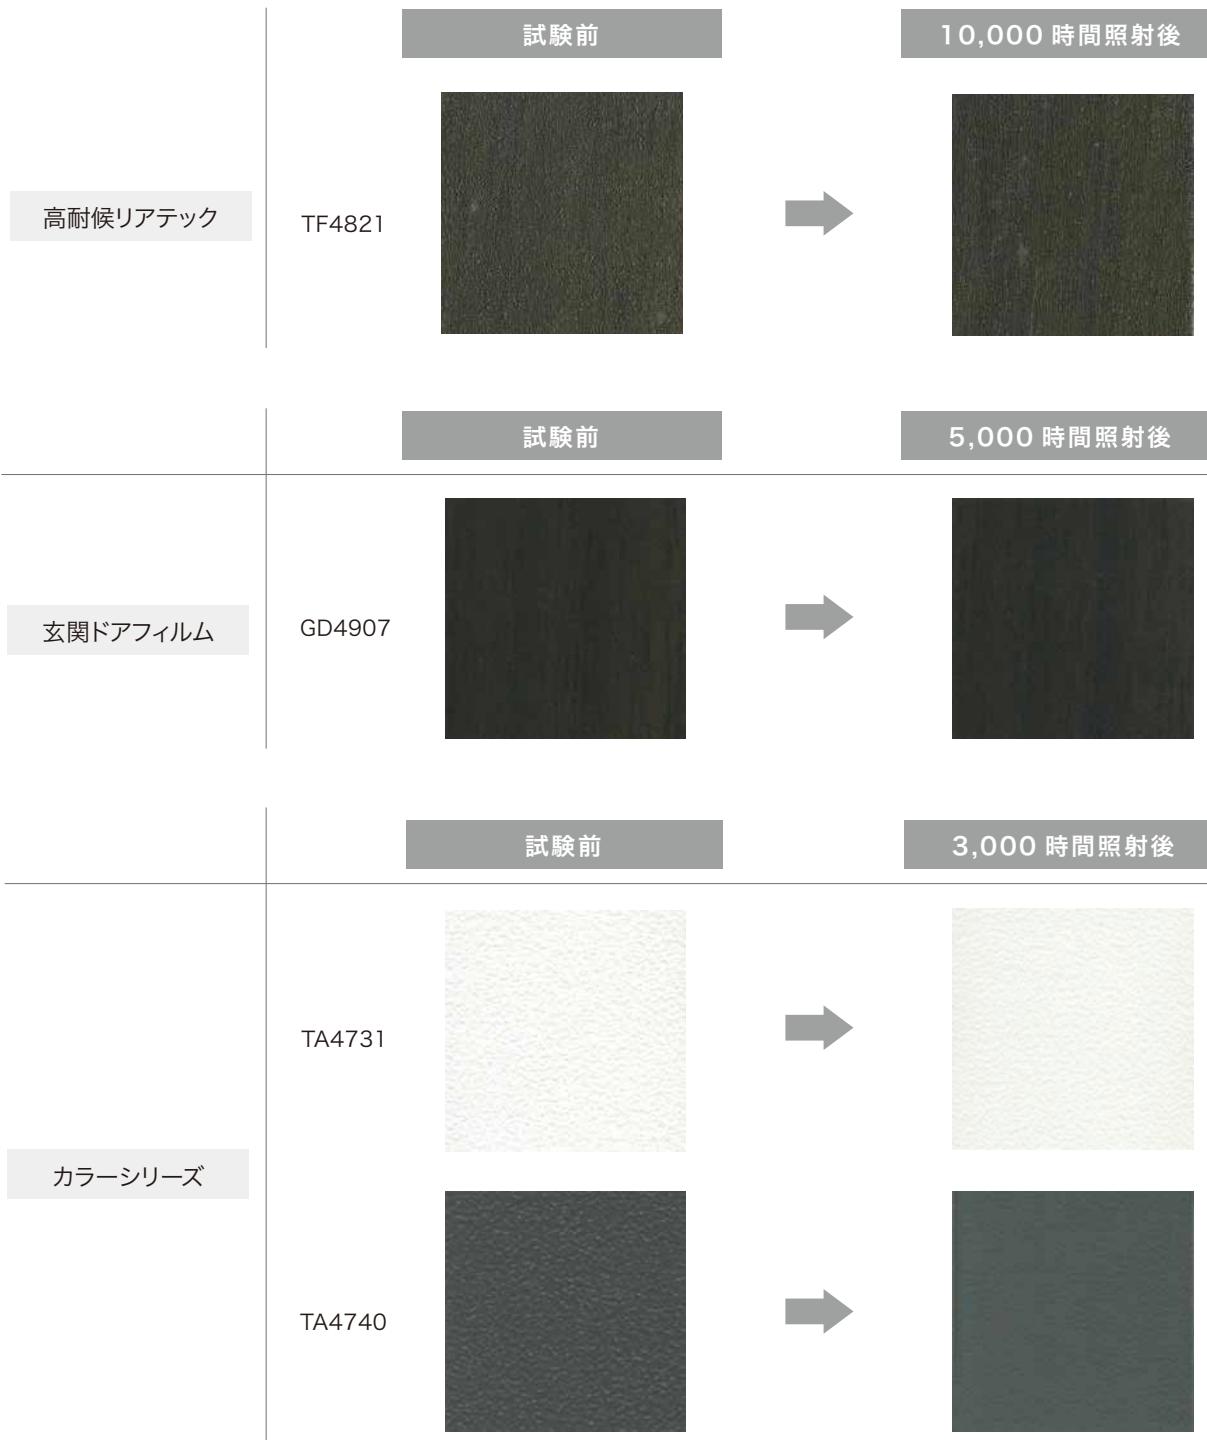

※上記写真は代表品番による当社評価試験結果であり、製品の性能保証ではありません。  
※掲載商品はリアテック見本帳に収録されています。商品情報は最新の見本帳でご確認ください。