サンゲツ床材総合カタログ

sangetsu

FLOOR COLLECTION

2020-2021

FLOOR COLLECTION

2020-**2021**

INDEX

001
Sフロア
各種施設用フロア

071
Hフロア
クッションフロア総合

089
ノンスキッド
防滑性ビニル床シート

105
フロアタイル・リフォルタ・OT
ビニル床タイル・置敷きビニル床タイル

199
カーペットタイル NT
ベーシック

237
カーペットタイル DT
プレミアム

275
グラフィカ GC
プリントカーペットタイル・プリントロールカーペット

337
ロールカーペット

429
巾木・その他

443
接着剤

466
参考資料

商品名	ページ
ア	
アッシュ	P.112
アップルウッド(OT)	P.192
洗い出し	P.163
アラベスカート	P.150
アルテミス	P.43
泡雪	P.409
庵	P.174
アンダーレイ	P.70・432
アンダーレイ(カーペットタイル用)NT-4	P.236・273
アンダーレイ(カーペットタイル用)NT-8	P.236・273
アンダーレイ(ノンスキッド用)	P.100・432
アンティークアッシュ	P.32
アンティークウッド	P.110・136
アンティークタイル	P.109・148
アンティークラグ	P.108・166
アンプルヘリン	P.14
イビザ	P.166
ウィーブライン	P.36
ウィンターパイン	P.114
ウォッシュドオーク	P.122
ウォルナット　板巾約10.1cm(ストロング)	P.31
ウォルナット　板巾約15.2cm(ストロング)	P.31
ウォルナット(OT)	P.195
ウォルナット(ナーシングフロアV)	P.15
ウォルナット(フロアタイル2.5mm厚)	P.120
ウォルナット(フロアタイル2mm厚)	P.178
ウォルナット(メディウォーク)	P.26
ウォルナット(リフォルタ)	P.186
ウジェーヌ(OT)	P.198
ウッドデッキ	P.131
ウッドフロア	P.437
エイジドウッド	P.131
エイジドストーン	P.161
SペットECOII	P.88
エスリューム・ウィーブ	P.57
エスリューム・ウッドII	P.63
エスリューム・ジャトバウッド	P.58
エスリューム・プラス	P.64
エスリューム・プレーン	P.61
エスリューム・マーブル	P.62
エスリューム・ミスト	P.59
エスリューム・ラボ	P.64
エスリューム・ルーミー	P.60
NT-1000　ブロードクロス	P.235
NT-1050　テイクバック	P.235
NT-1100　ウェルカムII	P.235
NT-1150　籐タイル	P.236
NT-1200　プロテックス　ペナン/コンクリート/ウッド	P.233
NT-1350　制菌加工付	P.234
NT-140　ランド	P.232
NT-200	P.218
NT-250eco	P.217
NT-2600eco　ワイドライン	P.219
NT-2700eco　スリムライン	P.220
NT-2800eco　シンプルライン	P.219
NT-2850eco　フローライン	P.220
NT-2950eco　モノグラム	P.221
NT-3000eco/3100eco　クロスライン/II	P.222
NT-350	P.223・224
NT-350/350S	P.223・224
NT-350E　エクストラライン	P.226
NT-350G　グラデーション	P.226
NT-350L　ライン	P.225
NT-350V　バリューライン	P.225
NT-440　ホライゾン	P.227
NT-460　ミルト	P.227
NT-470　ラグゼ	P.230
NT-490　プランタ	P.232
NT-610　ペンシルクロス	P.228
NT-640　アメンダ	P.231
NT-650　スプラッシュパターン	P.230
NT-680　フェイントブロック	P.229
NT-700	P.215
NT-700/700S/700E	P.215・216
NT-760P　メタルソリッド	P.213
NT-770P　アルモニーII	P.214
NT-780P　ジェントルII	P.214
NT-790H　オーバータイム	P.201
NT-8000　シャンブレー/プランク	P.210
NT-800H　フォレストエアー	P.203
NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク	P.210
NT-810H　ストリングス・プレーン	P.204
NT-820H　グローラス	P.207
NT-830H　グランドグレイン	P.208
NT-840H　シャンブレー/スクエア	P.209
NT-850H　レイ	P.205
NT-860H　ストリングス	P.204
NT-870H　ウーブン	P.202
NT-880H　ミスティII	P.206
NT-890P　ヘリンツイード	P.211
NT-900P　グリッドフィルター	P.212
NT-920　プレシス	P.231
エルム(SKフロア)	P.19
エルム(ストロング)	P.30
エルム(ナーシングフロアV)	P.15
OAフラットカバー	P.236・273
オーク(ストロング)	P.30
オーク(ナーシングフロア)	P.12
オーク(ニューセーフティ)	P.51
オーク(フロアタイル2mm厚)	P.178
オーク(メディウォーク)	P.27
オーク(リフォルタ)	P.185
オールドパーケット	P.133
オールドマーブル	P.42
オデオンPUR	P.49
オニックス	P.151
オフロア	P.52
オリエンタルエボニー	P.128
織パターン(SKフロア)	P.21
織パターン(ナーシングフロアV)	P.16
オンダガタライト(フロアタイル2.5mm厚)	P.157
オンダガタライト(リフォルタ)	P.187
オンブル	P.139
カ	
ガード巾木	P.429
カーペット(OT)	P.197
框材(リフォルタ)	P.188
カラードウッド	P.132
カラー巾木	P.429
カリン	P.128
カルドストーン	P.159
キャッスルオーク	P.138
クォーツサイト	P.144
クノッソスホワイト	P.154
グラニット	P.48
グラフィカ(COLORS)	P.307
グラフィカ(COMMERCIAL SPACE)	P.283
グラフィカ(JAPANESQUE)	P.301
グラフィカ(MODERN LUXURY)	P.312
グラフィカ(NATURAL COMFORT)	P.310
グラフィカ(TRADITIONAL)	P.315
グラフィカロールカーペット	P.323
グランドストーン	P.41
グランドマーブル(フロアタイル2.5mm厚)	P.177
グランドマーブル(リフォルタ)	P.187
グランドモルタル	P.141
グレイスロザート	P.151
グレインウッド	P.39
黒柿	P.129
クロコダイル	P.172
クロスファイバー	P.33
クロスペイント	P.35
玄昌石	P.163
抗ウイルスマーブル	P.63
ココフロア	P.54・181
腰壁シート	P.67
コテージウッド	P.134
コルクタイル	P.87
コルテスオーク	P.18
コルトナ	P.178
コンクリート(ストロング)	P.34
コンクリート(ニューセーフティ)	P.51
コンクリートC(OT)	P.196
コンクリートV(OT)	P.192
コンポジション	P.176
サ	
サーフェス	P.46
サイザル(SKフロア・リアル)	P.23
サイザル(フロアタイル2.5mm厚)	P.174
砂岩	P.160
ササラ巾木	P.429
錆(さび)	P.164
サルサリマーブル	P.152
サンアカデミー	P.395
サンアカネ	P.354
サンアクロス®	P.388
サンアトラス	P.350
サンアビリオ	P.383
サンアマンド	P.389
サンアリオスII	P.362
サンアロー	P.386
サンイロドリ	P.354
サンインディゴ	P.382
サンエルザ®	P.389
サンエルム®II	P.348
サンエレガンス®	P.392
サンオスカー®III	P.396
サンオンダス	P.378
サンカーム	P.376
サンカスミ	P.381
サンカヌレ	P.357
サンカルゼ	P.384
サンカレイド	P.359
サンカレント	P.352
サンキャメル®II	P.343
サンクオーツ	P.366
サンクラウド	P.351
サングラシア	P.370
サングリッド	P.379
サンクリムゾン	P.360
サングローラス	P.378
サンコーラス®	P.406
サンコトネ	P.352
サンサーフェス	P.380
サンシーズンズII	P.377
サンシーマ	P.404
サンジオフォレスト	P.365
サンシトラス	P.397
サンシフォン	P.349
サンシャリオII	P.394
サンシャレー	P.353
サンジュエル	P.390
サンシルビアII	P.354
サンシンシアIII	P.373
サンシンフォニー®	P.405
山水	P.173
サンストリーム	P.388
サンスプラッシュ	P.349
サンスレッド	P.346
サンソイル	P.350
サンソルト	P.356
サンダンガリー	P.385
サンツイード	P.384
サンツムギ	P.353
サンデコールII	P.361
サンテラッゾ	P.367
サンテンダー	P.399
サンドストリーム	P.144
サントパーズII	P.393
サントリアン	P.356
サンナチュラル®	P.372
サンナナコ	P.382
サンネイチャー	P.369
サンバークス	P.375
サンパティオ	P.387
サンパンナ	P.357
サンビクトリア®	P.391
サンピケ	P.344
サンビスケ	P.374
サンファクト	P.352
サンフィレンツェII	P.358
サンフォース	P.356
サンブライト	P.345
サンプランタ	P.401
サンブランチ	P.347
サンフランネル	P.374
サンフリージアII	P.358
サンフリーズ	P.371
サンプリンス	P.359
サンフルーティ®	P.394
サンブレイドII	P.369
サンプレーリー	P.351
サンプレッツ	P.350
サンフレンディ®	P.403
サンヘイジー	P.400
サンヘリオス®	P.342
サンベルディ	P.343
サンペンタゴンII・カット	P.408
サンペンタゴンII・ニット	P.408
サンペンタゴンII・プレーン	P.408
サンボード	P.341
サンホリデー®	P.403
サンマーチ®	P.373
サンマーブル	P.355
サンマイルド	P.404
サンミエル	P.358
サンミソメ	P.349
サンミヤビ	P.368
サンミラージュ	P.347
サンムーランII	P.360
サンメープルII	P.355
サンメビウス	P.370
サンメモリー	P.348
サンメランジェ	P.402
サンモード	P.386
サンラーセン®	P.372
サンライム®II	P.398
サンラウンジ	P.353
サンラピッツ	P.351

商品名	ページ
サンリーガル	P.390
サンリング	P.380
サンループ	P.355
サンレガシィⅡ	P.360
サンレガリアⅡ	P.362
サンレジェンドⅡ	P.357
サンロイヤルⅡ	P.359
サンロシェ	P.377
サンワールド®Ⅱ	P.401
3.5㎜厚フロア	P.82
ジェットコンク	P.41
シェブロンウッド	P.123
シェブロンストーン	P.143
シエラオーク(OT)	P.191
シェルテラゾー	P.142
シエロアッシュ	P.38
シキレール	P.100
遮音フロア	P.83
住宅用クッションフロア	P.74
シュガーメイプル	P.125
シュガリー	P.169
シュトローム	P.140
消臭快適フロア	P.81
消臭レストリューム	P.65
杉	P.129
杉綾	P.175
スノーオーク	P.37
スパックターフ	P.415
スピンオーク	P.115
すべり止めシート	P.415
すべり止めテープ	P.415
スムースモルタル	P.147
スレート(OT)	P.193
スレート(ストロング・リアル)	P.42
スレート(乱貼り)	P.43
セシルオーク	P.116
セラミック	P.34
ソフトツイスト	P.412

タ

商品名	ページ
ターキッシュマーブル	P.141
ターラグレー	P.156
タソス	P.149
たたみシート	P.23
たたみタイル	P.24・175
タンドルオーク	P.119
チーク(ヘリンボーン)	P.39
チェリー(ナーシングフロアV)	P.14
チョークドオーク(OT)	P.195
チョークドオーク(ナーシングフロアV)	P.13
DT-1800　スローワルツⅡ	P.270
DT-3200　ルナ	P.256
DT-3750　シャインループ	P.269
DT-3800　レジーナ	P.260
DT-4050　チェック	P.268
DT-4100　スミ	P.249
DT-4250　ボイスオブツリー	P.241
DT-4350　ベルダ	P.262
DT-4550　アビリオ	P.271
DT-4800　テネロ	P.265
DT-5050　ラウト	P.266
DT-5200　ロトミックスネオ	P.272
DT-5250　ボイスレス	P.241
DT-5300　プレミオ	P.267
DT-5450　プラザ	P.256
DT-5600　ガーデン	P.266
DT-5650　リヴァージュ	P.259
DT-5700　オンダス	P.259
DT-5850　レオン	P.263
DT-5900　バサラ	P.251
DT-6000　ツユジ	P.243
DT-6050　ジャリ	P.244
DT-6200　ジオグラフィック	P.245
DT-6250　ボイスモア	P.241
DT-6300　アスリート	P.246
DT-6350　アスリートゴー	P.246
DT-6400　アスリートラン	P.246
DT-6500　シキガワラ	P.247
DT-6600　ゼンストリーム	P.248
DT-6650　ゼンサンド	P.248
DT-6700　ゼンアイランド	P.248
DT-6800　イロカスリ	P.250
DT-6900　イチマツ	P.252
DT-7100　ハナガスミ	P.252
DT-7200　クォーツサイト	P.253
DT-7250　コールオブバード	P.242
DT-7300　クラフトストーン	P.255
DT-7350　ベルダグラデーション	P.262
DT-7400　ライトオブフォレスト	P.254
DT-8200　スキンオブウッド	P.254
DT-8350　ベルダコンビネーション	P.262
DT-8400　ウォーターキャンバス	P.258
DT-8500　ライトチェイサー	P.257
DT-8700　タイムラプス	P.257
DT-8800　グランノーヴァ	P.260
DT-8850　イノセントジャカード	P.264
DT-8900　グランジツイード	P.261
DT-9000　ルームプラス・プランク	P.274
DT×GRAFICA	P.277
デコ巾木	P.430
テラコッタ(ストロング・リアル)	P.43
テラコッタ(フロアタイル2.5mm厚)	P.163
テリトリーチップ	P.434
店舗用クッションフロア	P.84
籐(SKフロア・リアル)	P.23
籐(フロアタイル2.5mm厚)	P.174
とうタイル	P.24
トラッドパーケット	P.127
ドリフトウッド	P.134
ドルチェメイプル	P.113

ナ

商品名	ページ
ナチュール	P.176
ナチュラルオーク	P.118
ナチュラルバーチ	P.18
2m巾フロア	P.83
ネロオーク	P.39
ノーリーオーク	P.28
ノワール(OT)	P.193
ノワールウッド	P.135
ノンスキッド・エアコン排水目地	P.101
ノンスキッド・エアコンホース受け	P.101
ノンスキッド・ステップ	P.97

ハ

商品名	ページ
バーチ(SKフロア)	P.20
バーチ(ストロング)	P.29
ハートビルマーカー	P.433
ハーベストオーク	P.119
ハイランドオーク(OT)	P.194
パイン(OT)	P.194
パイン(フロアタイル2.5mm厚)	P.124
パイン(フロアタイル2mm厚)	P.177
パヴェストーン	P.162
パウダーオーク	P.133
バスケットウィーブ	P.155
ビアンコ(ストロング・リアル)	P.42
ビアンコ(フロアタイル2.5mm厚)	P.149
ビアンコ(リフォルタ)	P.186
PX-200　モルタルタイル	P.96
PX-500　カーペット調	P.95
PX-500　グラッフィ	P.94
PX-500　ターフ調	P.95
PX-500　ファブリック調Ⅱ	P.94
PX-500　ルミエール	P.94
PX-600　ダイヤエンボス	P.95
PX-700　ジオブレス	P.91
PX-800　ウッドパターン(タテ柄)	P.92
PX-800　ウッドパターン(ヨコ柄)	P.92
PX-800　ステッチライン	P.93
PX-800　ストーンパターン	P.91
PX-800　フィノストーン	P.92
PX-800　レザード	P.93
PX-950　タイル調	P.96
PM-980　スレート	P.96
ビーチ	P.124
ピエトラグレー	P.142
ピクルドエルム	P.114
ヒッコリー	P.127
ビンテージオーク	P.135
ビンテージチェリー	P.126
ファインセラ	P.157
ファインマーブル	P.21
ファインメタル	P.173
ファブリック調	P.27
ファミタⅡ	P.415
ファミタ用出隅コーナー材	P.415
ファミタ用見切り材	P.415
風花	P.411
フェアノーチェ	P.17
フォルテオーク	P.117
ブラックウォルナット	P.121
ブラックチェリー	P.126
ブラックマーブル	P.40
ブラッシュドオーク	P.137
ブリーズストーン	P.145
プリムローズ	P.171
プリュイ	P.167
ブルージュオーク	P.138
プレーン(SKフロア)	P.22
プレーン(ナーシングフロアV)	P.16
プレーン(ニューセーフティ)	P.50
プレーンウィーブ(OT)	P.196
プレーンエンボス	P.53
フレンチヘリンボーン	P.122
フローオーク	P.112
フローズン	P.168
ブロックスレート	P.162
フロテックス・プランク	P.233
フロテックスシート　オーク・芝生・タイル調・ダンガリー	P.56・414
ペイントウッド(フロアタイル2.5mm厚)	P.132
ペイントブロック	P.169
ベインブラック	P.147
ペールアッシュ	P.111
ヘリテイジ	P.148
ペルビンカオーク	P.117
ホーリーマーブル	P.153
ボルゴーニャ	P.140
ホワイトマーブル	P.177

マ

商品名	ページ
マキアートアッシュ	P.130
マホガニー	P.11
マルキーナ	P.150
マルチカラー溶接棒(グラニット・オデオンPUR専用)	P.49
マルチカラー溶接棒(メディントーン)	P.45
マルモブルーノ	P.156
マンダレーホワイト	P.36
マンリーオーク	P.37
ミカゲ(ストロング)	P.36
ミカゲ(フロアタイル2.5mm厚)	P.164
見切材(リフォルタ)	P.188
MYSTICAL(ミスティカル)	P.165
ミラノオーク	P.172
ムートン調	P.412
メイプル(SKフロア)	P.19
メイプル(ストロング)	P.30
メイプル(ナーシングフロアV)	P.14
メイプル(フロアタイル2.5mm厚)	P.125
メイプル(フロアタイル2mm厚)	P.177
メイプル(メディウォーク)	P.26
メイプル(リフォルタ)	P.184
メガリット	P.47
目地棒	P.182
メタルオーク	P.32
メディントーン	P.45
面材	P.69・431
モール	P.69・431
木目調巾木	P.430
モトリーブロック	P.29
モルタルブロック	P.146

ヤ

商品名	ページ
ヨーロピアンオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.116
ヨーロピアンオーク(リフォルタ)	P.184

ラ

商品名	ページ
ライムストーン(SKフロア)	P.20
ライムストーン(ナーシングフロアV)	P.15
ライムストーン(リフォルタ)	P.187
ラウンドエッジ	P.158
ラスティックウッド	P.38
ラスティックナット	P.137
ラスティメタル	P.167
ラピスラズリ	P.153
ラフィネオーク(OT)	P.191
ラフエッジストーン	P.160
ランダムコンク	P.40
リーンストライプ	P.170
リップルシャイン	P.170
リニア(OT)	P.197
リノリウム(ストロング)	P.35
ルームプラス・スクエア	P.180
ルームプラス・プランク	P.179・274
ルビドパイン	P.130
レゴリス	P.146
レリーフ	P.171
ロイヤルマーブル	P.154
ローツェオーク	P.118
ロッキーオーク(ストロング)	P.28
ロッキーオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.113

ワ

商品名	ページ
ワイルドオーク	P.32
割肌石(ベルリーノ)	P.161

記号	商品名	ページ
A		
ABR	サンアビリオ	P.383
ANR	サンアマンド	P.389
ARR	サンアクロス®	P.388
AWR	サンアロー	P.386
AXS	サンアカネ	P.354
AXS	サンアトラス	P.350
AXS	サンアリオスⅡ	P.362
AXS	サンイロドリ	P.354
AXS	サンエルム®Ⅱ	P.348
AXS	サンカヌレ	P.357
AXS	サンカレイド	P.359
AXS	サンカレント	P.352
AXS	サンクラウド	P.351
AXS	サンクリムゾン	P.360
AXS	サンコトネ	P.352
AXS	サンシフォン	P.349
AXS	サンシャレー	P.353
AXS	サンシルビアⅡ	P.354
AXS	サンスプラッシュ	P.349
AXS	サンスレッド	P.346
AXS	サンソイル	P.350
AXS	サンソルト	P.356
AXS	サンツムギ	P.353
AXS	サンデコールⅡ	P.361
AXS	サントリアン	P.356
AXS	サンバンナ	P.357
AXS	サンファクト	P.352
AXS	サンフィレンツェⅡ	P.358
AXS	サンフォース	P.356
AXS	サンブライト	P.345
AXS	サンブランチ	P.347
AXS	サンフリージアⅡ	P.358
AXS	サンブリンス	P.359
AXS	サンブレーリー	P.351
AXS	サンブレッツ	P.350
AXS	サンマーブル	P.355
AXS	サンミエル	P.358
AXS	サンミソメ	P.349
AXS	サンミラージュ	P.347
AXS	サンムーランⅡ	P.360
AXS	サンメープルⅡ	P.355
AXS	サンメモリー	P.348
AXS	サンラウンジ	P.353
AXS	サンラピッツ	P.351
AXS	サンルーブ	P.355
AXS	サンレガシィⅡ	P.360
AXS	サンレガリアⅡ	P.362
AXS	サンレジェンドⅡ	P.357
AXS	サンロイヤルⅡ	P.359
AYR	サンアカデミー	P.395
B		
BKR	サンバークス	P.375
C		
CA	コンポジション	P.176
CHR	サンコーラス®	P.406
CIR	サンシーマ	P.404
CM	店舗用クッションフロア	P.84
CNR	サンシンシアⅢ	P.373
CRR	サンシトラス	P.397
D		
DT	DT-1800　スローワルツⅡ	P.270
DT	DT-3200　ルナ	P.256
DT	DT-3750　シャインループ	P.269
DT	DT-3800　レジーナ	P.260
DT	DT-4050　チェック	P.268
DT	DT-4100　スミ	P.249
DT	DT-4250　ボイスオブツリー	P.241
DT	DT-4350　ベルダ	P.262
DT	DT-4550　アビリオ	P.271
DT	DT-4800　テネロ	P.265
DT	DT-5050　ラウト	P.266
DT	DT-5200　ロトミックスネオ	P.272
DT	DT-5250　ボイスレス	P.241
DT	DT-5300　プレミオ	P.267
DT	DT-5450　プラザ	P.256
DT	DT-5600　ガーデン	P.266
DT	DT-5650　リヴァージュ	P.259
DT	DT-5700　オンダス	P.259
DT	DT-5850　レオン	P.263
DT	DT-5900　バサラ	P.251
DT	DT-6000　ツユジ	P.243
DT	DT-6050　ジャリ	P.244
DT	DT-6200　ジオグラフィック	P.245
DT	DT-6250　ボイスモア	P.241
DT	DT-6300　アスリート	P.246
DT	DT-6350　アスリートゴー	P.246
DT	DT-6400　アスリートラン	P.246
DT	DT-6500　シキガワラ	P.247
DT	DT-6600　ゼンストリーム	P.248
DT	DT-6650　ゼンサンド	P.248
DT	DT-6700　ゼンアイランド	P.248
DT	DT-6800　イロカスリ	P.250
DT	DT-6900　イチマツ	P.252
DT	DT-7100　ハナガスミ	P.252
DT	DT-7200　クォーツサイト	P.253
DT	DT-7250　コールオブバード	P.242
DT	DT-7300　クラフトストーン	P.255
DT	DT-7350　ベルダグラデーション	P.262
DT	DT-7400　ライトオブフォレスト	P.254
DT	DT-8200　スキンオブウッド	P.254
DT	DT-8350　ベルダコンビネーション	P.262
DT	DT-8400　ウォーターキャンバス	P.258
DT	DT-8500　ライトチェイサー	P.257
DT	DT-8700　タイムラプス	P.257
DT	DT-8800　グランノーヴァ	P.260
DT	DT-8850　イノセントジャカード	P.264
DT	DT-8900　グランジツイード	P.261
DT	DT-9000　ルームプラス・ブランク	P.274
E		
EAR	サンシーズンズⅡ	P.377
ELR	サンエレガンス®	P.392
ET	ウォルナット(リフォルタ)	P.186
ET	オーク(リフォルタ)	P.185
ET	オンダガタライト(リフォルタ)	P.187
ET	框材(リフォルタ)	P.188
ET	グランドマーブル(リフォルタ)	P.187
ET	ビアンコ(リフォルタ)	P.186
ET	見切材(リフォルタ)	P.188
ET	メイプル(リフォルタ)	P.184
ET	ヨーロピアンオーク(リフォルタ)	P.184
ET	ライムストーン(リフォルタ)	P.187
EZR	サンエルザ®	P.389
F		
FHR	サンフルーティ®	P.394
FLR	サンフランネル	P.374
FR	ファミタⅡ	P.415
FRM	ファミタ用出隅コーナー材	P.415
FRM	ファミタ用見切り材	P.415
FYR	サンフレンディ®	P.403
G		
GC	グラフィカ(COLORS)	P.307
GC	グラフィカ(COMMERCIAL SPACE)	P.283
GC	グラフィカ(JAPANESQUE)	P.301
GC	グラフィカ(MODERN LUXURY)	P.312
GC	グラフィカ(NATURAL COMFORT)	P.310
GC	グラフィカ(TRADITIONAL)	P.315
GC	グラフィカロールカーペット	P.323
GC	DT×GRAFICA	P.277
GER	サンダンガリー	P.385
GIR	サングリッド	P.379
GLR	サングローラス	P.378
GM	3.5㎜厚フロア	P.82
GS	すべり止めシート	P.415
GS	すべり止めテープ	P.415
GT	庵	P.174
GT	アンティークラグ	P.108・166
GT	イビザ	P.166
GT	クロコダイル	P.172
GT	ココフロア	P.181
GT	サイザル	P.174
GT	山水	P.173
GT	シュガリー	P.169
GT	杉綾	P.175
GT	たたみタイル	P.175
GT	籐	P.174
GT	ファインメタル	P.173
GT	プリムローズ	P.171
GT	プリュイ	P.167
GT	フローズン	P.168
GT	ペイントブロック	P.169
GT	MYSTICAL(ミスティカル)	P.165
GT	ミラノオーク	P.172
GT	ラスティメタル	P.167
GT	リーンストライプ	P.170
GT	リップルシャイン	P.170
GT	ルームプラス・スクエア	P.180
GT	ルームプラス・ブランク	P.179
GT	レリーフ	P.171
H		
HDR	サンホリデー®	P.403
HLR	サンシャリオⅡ	P.394
HM	住宅用クッションフロア	P.74
HW	消臭快適フロア	P.81
HYP	サンクオーツ	P.366
HYP	サンジオフォレスト	P.365
HZR	サンヘイジー	P.400
I		
IDR	サンインディゴ	P.382
IS	洗い出し	P.163
IS	アラベスカート	P.150
IS	アンティークタイル	P.109・148
IS	エイジドストーン	P.161
IS	オニックス	P.151
IS	オンダガタライト(フロアタイル2.5㎜厚)	P.157
IS	オンブル	P.139
IS	カルドストーン	P.159
IS	クォーツサイト	P.144
IS	クノッソスホワイト	P.154
IS	グランドモルタル	P.141
IS	グレイスロザート	P.151
IS	玄昌石	P.163
IS	砂岩	P.160
IS	錆(さび)	P.164
IS	サルサリマーブル	P.152
IS	サンドストリーム	P.144
IS	シェブロンストーン	P.143
IS	シェルテラゾー	P.142
IS	シュトローム	P.140
IS	スムースモルタル	P.147
IS	ターキッシュマーブル	P.141
IS	ターラグレー	P.156
IS	タソス(フロアタイル2.5㎜厚)	P.149
IS	テラコッタ(フロアタイル2.5㎜厚)	P.163
IS	パヴェストーン	P.162
IS	バスケットウィーブ	P.155
IS	ビアンコ(フロアタイル2.5㎜厚)	P.149
IS	ピエトラグレー	P.142
IS	ファインセラ	P.157
IS	ブリーズストーン	P.145
IS	ブロックスレート	P.162
IS	ベインブラック	P.147
IS	ヘリテイジ	P.148
IS	ホーリーマーブル	P.153
IS	ボルゴーニャ	P.140
IS	マルキーナ	P.150
IS	マルモブルーノ	P.156
IS	ミカゲ(フロアタイル2.5㎜厚)	P.164
IS	モルタルブロック	P.146
IS	ラウンドエッジ	P.158
IS	ラピスラズリ	P.153
IS	ラフエッジストーン	P.160
IS	レゴリス	P.146
IS	ロイヤルマーブル	P.154
IS	割肌石(ペルリーノ)	P.161
J		
JK	ウォルナット(フロアタイル2㎜厚)	P.178
JK	オーク(フロアタイル2㎜厚)	P.178
JK	グランドマーブル(フロアタイル2.5㎜厚)	P.177
JK	コルトナ	P.178
JK	パイン(フロアタイル2㎜厚)	P.177
JK	ホワイトマーブル	P.177
JK	メイプル(フロアタイル2㎜厚)	P.177
JWR	サンジュエル	P.390
K		
KB	腰壁シート	P.67
KG	テリトリーチップ	P.434
KG	ハートビルマーカー	P.433
KLR	サンカーム	P.376
KR	コルクタイル	P.87
KSR	サンカスミ	P.381
KU	アンブルヘリン	P.14
KU	ウォルナット	P.15
KU	エルム	P.15
KU	織パターン	P.16
KU	チェリー	P.14
KU	チョークドオーク	P.13
KU	プレーン	P.16
KU	メイプル	P.14
KU	ライムストーン	P.15
KY	抗ウイルスマーブル	P.63
KZR	サンカルゼ	P.384
L		
LB	ウッドフロア	P.437
LCR	サンラーセン®	P.372
LIR	サンライム®Ⅱ	P.398
LM	遮音フロア	P.83
LOR	サンワールド®Ⅱ	P.401
M		
MB	目地棒	P.182
MCR	サンマーチ®	P.373
MDR	サンマイルド	P.404
MLR	サンメランジェ	P.402
N		
NAR	サンナチュラル®	P.372
NDR	サンテンダー	P.399
NK	ナチュール	P.176
NOR	サンナナコ	P.382
NT	NT-1000　ブロードクロス	P.235
NT	NT-1050　テイクバック	P.235
NT	NT-1100　ウェルカムⅡ	P.235
NT	NT-1150　籐タイル	P.236

記号	商品名	ページ
NT	NT-1200　フロテックス ベナン/コンクリートウッド	P.233
NT	NT-1350　制菌加工付	P.234
NT	NT-140　ランド	P.232
NT	NT-200	P.218
NT	NT-250eco	P.217
NT	NT-2600eco　ワイドライン	P.219
NT	NT-2700eco　スリムライン	P.220
NT	NT-2800eco　シンプルライン	P.219
NT	NT-2850eco　フローライン	P.220
NT	NT-2950eco　モノグラム	P.221
NT	NT-3000eco/3100eco　クロスラインⅠ/Ⅱ	P.222
NT	NT-350	P.223・224
NT	NT-350/350S	P.223・224
NT	NT-350E　エクストライン	P.226
NT	NT-350G　グラデーション	P.226
NT	NT-350L　ライン	P.225
NT	NT-350V　バリューライン	P.225
NT	NT-440　ホライゾン	P.227
NT	NT-460　ミルト	P.227
NT	NT-470　ラグゼ	P.230
NT	NT-490　プランタ	P.232
NT	NT-610　ペンシルクロス	P.228
NT	NT-640　アメンダ	P.231
NT	NT-650　スプラッシュパターン	P.230
NT	NT-680　フェイントブロック	P.229
NT	NT-700	P.215
NT	NT-700/700S/700E	P.215・216
NT	NT-760P　メタルソリッド	P.213
NT	NT-770P　アルモニーⅡ	P.214
NT	NT-780P　ジェントルⅡ	P.214
NT	NT-790H　オーバータイム	P.201
NT	NT-8000　シャンブレー/プランク	P.210
NT	NT-800H　フォレストエアー	P.203
NT	NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク	P.210
NT	NT-810H　ストリングス・プレーン	P.204
NT	NT-820H　グローラス	P.207
NT	NT-830H　グランドグレイン	P.208
NT	NT-840H　シャンブレー/スクエア	P.209
NT	NT-850H　レイ	P.205
NT	NT-860H　ストリングス	P.204
NT	NT-870H　ウーブン	P.202
NT	NT-880H　ミスティⅡ	P.206
NT	NT-890P　ヘリンツイード	P.211
NT	NT-900P　グリッドフィルター	P.212
NT	NT-920　プレシス	P.231
NT	OAフラットカバー	P.236・273
NT	アンダーレイ(カーペットタイル用)　NT-4	P.236・273
NT	アンダーレイ(カーペットタイル用)　NT-8	P.236・273
NU	オーク	P.12
NU	マホガニー	P.11

O

ODR	サンオンダス	P.378
OH	オフロア	P.52
OMR	サンモード	P.386
OSR	サンオスカー®Ⅲ	P.396
OT	アップルウッド	P.192
OT	ウォルナット	P.195
OT	ウジェーヌ	P.198
OT	カーペット	P.197
OT	コンクリートC	P.196
OT	コンクリートV	P.192
OT	シエラオーク	P.191
OT	スレート	P.193
OT	チョークドオーク	P.195
OT	ノワール	P.193
OT	ハイランドオーク	P.194
OT	パイン	P.194
OT	プレーンウィーブ	P.196
OT	ラフィネオーク	P.191
OT	リニア	P.197

P

PER	サンペンタゴンⅡ・カット	P.408
PER	サンペンタゴンⅡ・ニット	P.408
PER	サンペンタゴンⅡ・プレーン	P.408
PF	エスリューム・ウィーブ	P.57
PF	エスリューム・ウッドⅡ	P.63
PF	エスリューム・ジャトバウッド	P.58
PF	エスリューム・ミスト	P.59
PF	エスリューム・ルーミー	P.60
PG	ウォルナット	P.26
PG	オーク	P.27
PG	オデオンPUR	P.49
PG	グラニット	P.48
PG	ココフロア	P.54
PG	サーフェス	P.46
PG	たたみタイル	P.24
PG	とうタイル	P.24
PG	ファブリック調	P.27
PG	フロテックスシート　オーク・芝生・タイル調・ダンガリー	P.56
PG	メイプル	P.26
PG	メガリット	P.47
PG	メディントーン	P.45
PGR	フロテックスシート　オーク・芝生・タイル調・ダンガリー	P.414
PM	PM-980　スレート(屋内用)	P.96
PM	アルテミス	P.43
PM	アンティークアッシュ	P.32
PM	ウィーブライン	P.36
PM	ウォルナット　板巾10.1cm	P.31
PM	ウォルナット　板巾15.2cm	P.31
PM	エイジドパイン	P.44
PM	エスリューム・プラス	P.64
PM	エスリューム・ラボ	P.64
PM	エルム	P.30
PM	オーク	P.30
PM	オールドマーブル	P.42
PM	クラックモルタル	P.44
PM	グランドストーン	P.41
PM	グレインウッド	P.39
PM	クロスファイバー	P.33
PM	クロスペイント	P.35
PM	コンクリート	P.34
PM	ジェットコンク	P.41
PM	シエロアッシュ	P.38
PM	消臭レストリューム	P.65
PM	スノーオーク	P.37
PM	スレート	P.42
PM	スレート(乱貼り)	P.43
PM	セラミック	P.34
PM	チーク(ヘリンボーン)	P.39
PM	テラコッタ	P.43
PM	ニューセーフティ	P.50
PM	ネロオーク	P.39
PM	ノーリーオーク	P.28
PM	バーチ	P.29
PM	ビアンコ	P.42
PM	ブラックマーブル	P.40
PM	プレーンエンボス	P.53
PM	マンダレーホワイト	P.36
PM	マンリーオーク	P.37
PM	ミカゲ	P.36
PM	メイプル	P.30
PM	メタルオーク	P.32
PM	面材	P.69・431
PM	モール	P.69・431
PM	モトリーブロック	P.29
PM	ラスティックウッド	P.38
PM	ランダムコンク	P.40
PM	リノリウム	P.35
PM	ロッキーオーク	P.28
PM	ワイルドオーク	P.32
PP	エスリューム・プレーン	P.61
PTR	サンプランタ	P.401
PX	PX-200　モルタルタイル	P.96
PX	PX-500　カーペット調	P.95
PX	PX-500　グラッフィ	P.94
PX	PX-500　タープ調	P.95
PX	PX-500　ファブリック調Ⅱ	P.94
PX	PX-500　ルミエール	P.94
PX	PX-600　ダイヤエンボス	P.95
PX	PX-750　ジオブレス	P.91
PX	PX-800　ウッドパターン(タテ柄)	P.92
PX	PX-800　ウッドパターン(ヨコ柄)	P.92
PX	PX-800　ステッチライン	P.93
PX	PX-800　ストーンパターン	P.91
PX	PX-800　フィノストーン	P.92
PX	PX-800　レザード	P.93
PX	PX-950　タイル調	P.96
PX	ノンスキッド・ステップ	P.97
PXC	ノンスキッド・エアコンホース受け	P.101
PXD	ノンスキッド・エアコン排水目地	P.101
PXS	シキレール	P.100
PXU	アンダーレイ(ノンスキッド用)	P.100
PY	エスリューム・マーブル	P.62

R

RCR	サンロシェ	P.377
RIR	サンリング	P.380
RLR	サンリーガル	P.390
RMR	サンストリーム	P.388
RUG	泡雪	P.409
RUG	ソフトツイスト	P.412
RUG	風花	P.411
RUG	ムートン調	P.412
RZR	サンフリーズ	P.371

S

S	SペットECOⅡ	P.88
SK	エルム	P.19
SK	織パターン	P.21
SK	コルテスオーク	P.18
SK	サイザル	P.23
SK	たたみシート	P.23
SK	籐	P.23
SK	ナチュラルバーチ	P.18
SK	バーチ	P.20
SK	ファインマーブル	P.21
SK	フェアノーチェ	P.17
SK	プレーン	P.22
SK	メイプル	P.19
SK	ライムストーン	P.20
SP	スパックターフ	P.415
SUR	サンツイード	P.384
SYR	サンシンフォニー®	P.405

T

TEC	サングラシア	P.370
TEC	サンテラッゾ	P.367
TEC	サンネイチャー	P.369
TEC	サンブレイドⅡ	P.369
TEC	サンミヤビ	P.368
TEC	サンメビウス	P.370
TIR	サンパティオ	P.387
TZR	サントパーズⅡ	P.393

U

UD	アンダーレイ	P.70
UFR	サンサーフェス	P.380

V

VSR	サンビスケ	P.374
VTR	サンビクトリア®	P.391

W

W	ガード巾木	P.429
W	カラー巾木	P.429
W	ササラ巾木	P.429
W	デコ巾木	P.430
W	木目調巾木	P.430
WD	アッシュ	P.112
WD	アンティークウッド	P.110・136
WD	ウィンターパイン	P.114
WD	ウォッシュドオーク	P.122
WD	ウォルナット(フロアタイル2.5mm厚)	P.120
WD	ウッドデッキ	P.131
WD	エイジドウッド	P.131
WD	オールドパーケット	P.133
WD	オリエンタルエボニー	P.128
WD	カラードウッド	P.132
WD	カリン	P.128
WD	キャッスルオーク	P.138
WD	黒柿	P.129
WD	コテージウッド	P.134
WD	シェブロンウッド	P.123
WD	シュガーメイプル	P.125
WD	杉	P.129
WD	スピンオーク	P.115
WD	セシルオーク	P.116
WD	タンドルオーク	P.119
WD	トラッドパーケット	P.127
WD	ドリフトウッド	P.134
WD	ドルチェメイプル	P.113
WD	ナチュラルオーク	P.118
WD	ノワールウッド	P.135
WD	ハーベストオーク	P.119
WD	パイン(フロアタイル2.5mm厚)	P.124
WD	パウダーオーク	P.133
WD	ビーチ	P.124
WD	ピクルドエルム	P.114
WD	ヒッコリー	P.127
WD	ビンテージオーク	P.135
WD	ビンテージチェリー	P.126
WD	フォルテオーク	P.117
WD	ブラックウォルナット	P.121
WD	ブラックチェリー	P.126
WD	ブラッシュドオーク	P.137
WD	ブルージュオーク	P.138
WD	フレンチヘリンボーン	P.122
WD	フローオーク	P.112
WD	ペイントウッド(フロアタイル2.5mm厚)	P.132
WD	ペールアッシュ	P.111
WD	ベルビンカオーク	P.117
WD	マキアートアッシュ	P.130
WD	メイプル(フロアタイル2.5mm厚)	P.125
WD	ヨーロピアンオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.116
WD	ラスティックナット	P.137
WD	ルビドパイン	P.130
WD	ローツェオーク	P.118
WD	ロッキーオーク(フロアタイル2.5mm厚)	P.113
WLT	サンキャメル®Ⅱ	P.343
WLT	サンピケ	P.344
WLT	サンヘリオス®	P.342
WLT	サンベルディ	P.343
WLT	サンボード	P.341

X

XM	2m巾フロア	P.83

Y

YS	マルチカラー溶接棒(グラニット・オデオンPUR専用)	P.49
YS	マルチカラー溶接棒(メディントーン)	P.45

施設別納品実績

医療施設





手術室：Sフロア グラニット（PG-20258・20255）



甲南医療センター（1期）

本館 外来待合廊下：カーペットタイル NT・DT（NT-894P・826H・DT-5653） ガード巾木（W-148G）
設計・施工：株式会社 竹中工務店

病室：Sフロア
エスリューム・ミスト（PF-20359）

医療施設





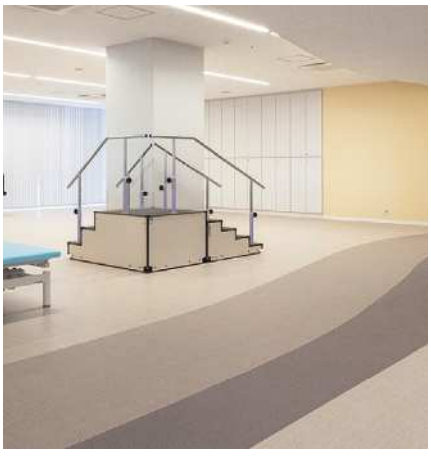

医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院

病棟 廊下：Sフロア SKフロア
設計：日揮 株式会社

病室：Sフロア SKフロア

リハビリテーション室：Sフロア SKフロア

福祉施設







介護付きホーム はなことばプラス練馬中村

廊下：Sフロア ココフロアタイル(PG-20310･20311)
エントランス･ロビー：Sフロア ココフロアタイル（PG-20310･20311）
居室：Sフロア SKフロア
設計･施工：大和ハウス工業 株式会社 城東支社 流通店舗事業部

福祉施設



チャームスイート洗足池

エントランスホール：カーペットタイルDT LUNA
設計：大和ハウス工業 株式会社
撮影：株式会社 エスエス



チャームスイート洗足池

居室廊下：カーペットタイルNT
（NT-713･784P･782P･734）
ガード巾木



桃原町複合福祉施設 YURURIゆすはら

食堂：フロアタイル 特注デザイン
設計･デザイン：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社 川澄･小林研二写真事務所

宿泊施設



ラグーナベイコート倶楽部 ホテル & スパリゾート

バーラウンジ「Bondsbay」：カーペット 特注ハンドタフテッド

設計・監理：株式会社 安井建築設計事務所
内装デザイン：株式会社 丹青社
写真提供：リゾートトラスト 株式会社



東京ドームホテル

ダイニング「ドゥ ミル」：カーペット
特注アキスミンスター

デザイン：株式会社 サンゲツ

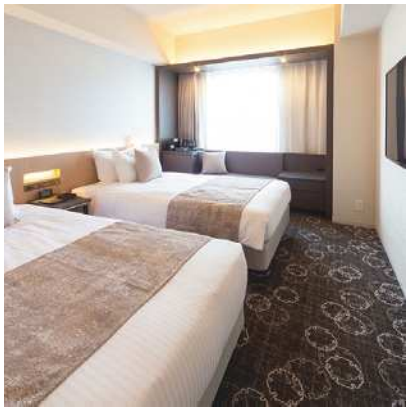

ホテルJALシティ札幌 中島公園

客室：カーペット 特注アキスミンスター

デザイン監修：フォワードスタイル 株式会社

宿泊施設



ザ・セレクトン久留米

廊下：カーペットタイル NT（NT-791H・794H・792H）

デザイン：DESIGN PLUS



ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM 奈良

客室 プレミアムスイートツイン：カーペット サンネイチャー（TEC-103）

設計：大和ハウス工業 株式会社 奈良支店
デザイン：株式会社 乃村工藝社

宴会施設





ロビー吹き抜け：カーペット
特注アキスミンスター



グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

ロビー：カーペット 特注アキスミンスター
デザイン：株式会社 サンゲツ

中宴会場「青葉」：カーペット
特注アキスミンスター

宴会施設



東京會舘 本舘

ROSSINI TERRACE：カーペット 特注アキスミンスター
設計・デザイン：株式会社 メック・デザイン・インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



KKRホテル東京

EVホール：カーペット 特注アキスミンスター
デザイン監修：サラデザイン一級建築士事務所



八芳園

宴会場「サンライト」：カーペット 特注アキスミンスター
設計・デザイン：有限会社 橋本夕紀夫デザインスタジオ
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ

商業施設





トイレ：フロアタイル

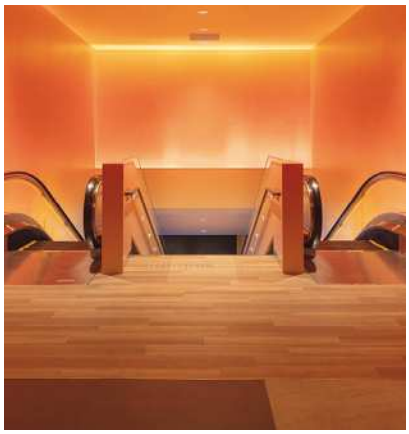

109 シネマズグランベリーパーク

ラウンジ：フロアタイル（WD-913）
カーペットタイル DT ツユジ(DT-6003)

シネマ入り口：フロアタイル

デザイン：株式会社 フィールドフォー・デザインオフィス
撮影：後藤晃人

商業施設



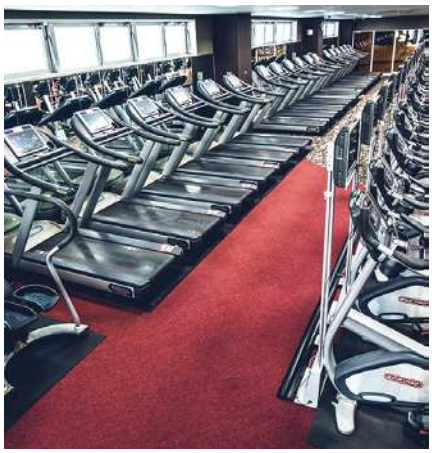



メガロス草加

ロビー：フロアタイル（IS-886）

マシンジム：カーペットタイル NT・DT
（NT-2591・754P・2582・DT-5901）

設計：野村不動産ライフ&スポーツ 株式会社

価格.com GG Shibuya Mobile esports cafe&bar

メインフロア：置敷きビニル床タイル（OT-460）

設計：株式会社 ビズコム

文教施設





廊下：カーペットタイル NT
（NT-2001・2021・2589・2593・2577・2592・2583・2565・2596）



甲南大学 岡本キャンパス KONAN INFINITY COMMONS

廊下：カーペットタイル NT（NT-2589・2593・2577・2592・2583・2565・2596）
設計：株式会社 日本設計
撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所

Union（学生ラウンジ）：カーペットタイル NT
（NT-2589・2585・2586・2583・2593・2577）

文教施設







岐阜医療科学大学 可児キャンパス

講義室：Sフロア ココフロアシート（PG-20314）
設計：株式会社 石本建築事務所

実習室：Sフロア メディントーン（PG-20213）

ラウンジ・廊下：フロアタイル ルームプラス（GT-923）
フロアタイル（IS-892）

公共施設





サブアリーナ 見学バルコニー：Sフロア
エスリューム･ルーミー
（PF-20375）



かみす防災アリーナ

プール用 観客席：ノンスキッド（PX-811）
設計：清水建設 株式会社･株式会社 梓設計 設計共同企業体
撮影：株式会社 川澄･小林研二写真事務所

トイレブース：Sフロア エスリューム･ルーミー
（PF-20375）

公共施設





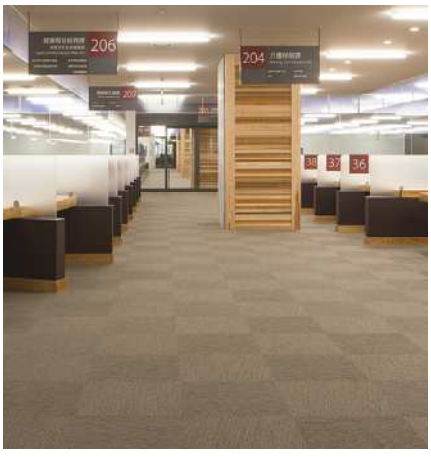

大垣市庁舎

議場：カーペットタイル DT ボイスオブツリー
（DT-4260）
設計：山下･車戸設計共同企業体

廊下：カーペットタイル DT シキガワラ
（DT-6501）

高知市本庁舎

窓口：カーペットタイル NT ストリングス･プレーン
（NT-814H）
設計：日建設計･上田建築事務所共同企業体

会社施設





EVホール：カーペットタイル 特注デザイン



渋谷スクランブルスクエア

展望フロア：カーペットタイル 特注デザイン

設計：株式会社 日建設計

トイレ：Sフロア エスリューム・プレーン（PP-20610）

会社施設

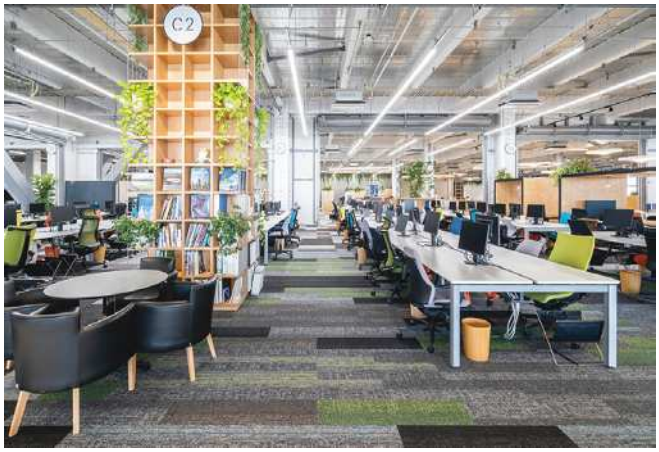



梓設計本社 HANEDA SKY CAMPUS

ワークプレイス：カーペットタイル NT シャンブレー/プランク（NT-8000シリーズ）、
シャンブレー/アクセントプランク（NT-8100シリーズ）

内装設計：株式会社 梓設計

MUFG Bank（China）,Ltd.

オフィス：カーペットタイル NT ストリングス（NT-865H）
置敷きビニル床タイル（OT-555）

設計：Takenaka（China）Construction Co.,Ltd.（竹中中国）
撮影：Shanghai Langzhong Media LTD.

新商品のご案内

S FLOOR


KU-20013

アンプルヘリン P.14

抗ウイルス機能が付いたナーシングフロアVです。清潔感のあるヘリボーン柄が医療・福祉施設にぴったりです。


PG-20101

ウォルナット P.26

アンダーレイ不要のメディウォークに程よい抑揚が特徴のウォルナット柄が加わりました。


PM-20204

クラックモルタル P.44

柄とエンボスが同調した、新商品「ストロングEX」。リアルな質感にこだわりました。


PG-20226・20231・20232

サーフェス P.46

永久にワックメンテナンスが不要の高機能単層シートに新たにサーフェスが加わりました。単層シートならではのチップの配色にこだわりました。


PM-20291

ニューセーフティ（オーク） P.51

防滑性と耐摩耗性が特徴のニューセーフティにオーク・コンクリートの新柄が加わりました。飲食店舗や教育施設などに幅広くお使いいただけます。

H FLOOR


HM-10005

コーディネートレシピ Have a Good Weekend P.73

休日に過ごすさまざまな場所で見つけた掘り出し物やその場の雰囲気を自分のお部屋に取り入れた、心躍るインテリア空間を提案しています。


HM-10011

ミラオーク P.75

洗練された木目の柄と程よい濃淡差がどんな空間にもマッチします。


CM-10225

ブリオストーン P.84

マーブル模様の白石をタイル形状に組んだ店舗用クッションフロアです。

NONSKID



ジオブレス
P.91

多様なエンボス形状が光の当たり方や見る方向によって表情を変えるデザインです。



グラッフィ
P.94

斜めに交わる繊細なラインがどんなテイストにも合わせやすいデザインです。



ルミエール
P.94

タイルサイズとエンボス形状の異なるミックス感がリズミカルな防滑シートです。

ROLL CARPET



サンジオフォレスト
P.365

ドローンから撮影した森の上に、渡り鳥が心地よく飛んでいるデザインです。
凹凸感を活かし、立体感と奥行を加えて表現しました。



サングリッド
P.379

ラインでグリッドを表現したシンプルなデザインです。
太いラインと細いラインをランダムに配置し、整列した空間を演出します。



サンカスミ
P.381

富士にかかる雲霞にある情景をデザインしました。
チップシャーカット表現を施し、雲霞にある奥行きを表現しました。



サンツイード
P.384

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザインです。
ボリューム感を出し、経糸と緯糸が折り重なっている風合いを表現致しました。

デジタルツールのご紹介

サンゲツの最新見本帳をWEBサイト上で閲覧できるコンテンツです。
実際のカタログの掲載情報のほか、商品の詳細情報もご覧いただけます。

デジタルブック



現在、サンゲツで取扱いがある床材のオンラインカタログを一覧で表示しています。

https://www.sangetsu.co.jp/digital_book/carpet.html

便利な各種機能を搭載

※一部のデジタルカタログには対応していない機能もございます。

- 実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、スマートフォンでご覧いただけます。
- 「目次」のほか「商品検索」の機能では、「カテゴリー」や「機能性」「品番」からも検索ができ便利です。

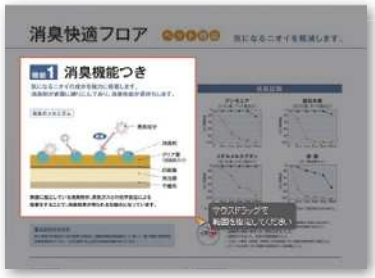

切り抜き（クリッピング）

ページ上でドラッグした範囲の切り抜き画像を作れます。
切り抜いた画像を保管することができるので、資料作成等に活用することができます。

URLを紹介

開いているページ、またはページ上でドラッグした範囲のURLを表示、メールで送付ができます。送付先では指定範囲が枠で囲われた状態で閲覧できます。

表示したURLをメール等で送付すれば、情報伝達がスムーズです。

付箋・ペン

書き込み可能な付箋の貼りつけや、ペンでのマーキングが可能です。付箋やペンの情報はそのままPDF化や印刷もできます。

ペンで書いた線や付箋は個人毎に記録されるので、自分専用の見本帳のように使えます。

パターン図のダウンロード

施工例写真の床のパターン図を、デジタルブック上や、該当商品の商品詳細ページでダウンロードすることができます。

※フロアタイル、カーペットタイルの一部施工例写真のみ

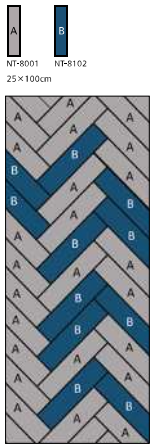



商品詳細ページ（WEBサイト）

デジタルブック内の商品チップ画像をクリックすると、商品の詳細情報をご確認いただけます。また、ダウンロードボタンをクリックすると商品画像や施工例画像をダウンロードすることができます。

PDFカタログ

お使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

1

カタログ全ページ分のデータに加え、カテゴリーごとにもダウンロードができます。



2

お使いの端末に保存すれば、次回からインターネット接続が無くてもカタログをご覧いただけます。



マッピング用素材データのダウンロード

パースやプレゼンテーションボード作成をサポートするマッピング用素材データをご用意しています。

https://www.sangetsu.co.jp/download/imagemapping.html

WEBサイトで商品を選んで画像をダウンロード

1枚画像と、組み合わせ画像をダウンロードできます。

※商品ごとに複数枚の1枚画像と組み合わせ画像をご用意しています。枚数は品番ごとに異なりますのでご了承ください。

1枚ずつの画像



組み合わせた画像







リピートデータとしてそのまま使えるので
合成処理もスピーディーに。

※画像はイメージです。
ご注文の際には現物見本にて、ご確認をお願いいたします。

画像の仕様について

- カラーモード：RGB　●ファイル形式：JPG
- 画像サイズ：商品の1mm当りを1ピクセルとしています。
  例 450mm×450mm ➡450px × 450px 、450mmの組み合わせ画像（4枚）➡900px × 900px

画像やパースに合成してお使いいただけます



サンゲツのWEBサイト、ビジネス向けページより
ダウンロードできます。

お使いのPCにダウンロード

ダウンロードした素材画像を画像やパースに合成



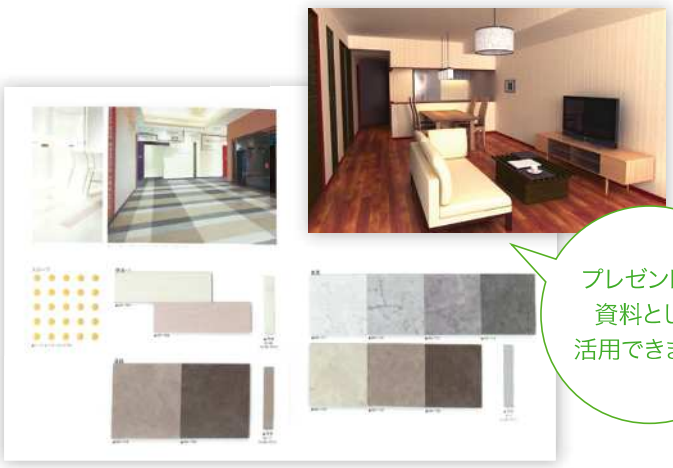

プレゼン時の資料として活用できます！

お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

医療		ページ	病棟部門								外来部門					中央診療部門				補助・管理部門						床材の種類	全厚（㎜）
			一般病室	ナースステーション	トイレ	汚物処理室	廊下	階段	EVホール	脱衣室	事務室	エントランス・受付	待合室	診察室	検査室	手術室	分娩室	調剤室	リハビリルーム	医局	会議室	電算機室	食堂・デイルーム	ラウンジ	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	61・62	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	抗ウイルスマーブル	63	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウッドⅡ	63	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ミスト	59	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ルーミー	60	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウィーブ	57	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ジャトバウッド	58	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	65	○	○	◎	◎	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ラボ	64				○								○	◎	◎	◎	◎								複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・プラス	64				○								○	◎	◎	◎	◎				◎				複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	28	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	○	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング・リアル	37	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	44																					○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	11	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	13	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	17	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			○	◎	◎	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	SKフロア・リアル	23								◎													○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	25	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	◎	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	メガリット・グラニット	47・48	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	メディントーン	45	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	サーフェス	46	○	○	○	○	○	○	○		○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	49	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	50			○																				◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	オフロア	52								○																発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	ブレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	53			○					○																複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	91			○			○		○									○							複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド・ステップ	97						◎																		ー	2.5
	腰壁シート ※	67	○				○		○			○	○													ー	1.1
	ハートビルマーカー	433					◎	◎	◎			◎														警告表示・誘導表示	-
ビニル床タイル	たたみタイル	24・175																					○	○		ー	3.0
	フロアタイル一般品	107					○	○	○		○	◎	◎										◎	◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	176						○																		コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	191									○											◎				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	55・413	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	215	○				○	○	○		◎	○	○						○	◎	◎	○		○		カーペットタイル	6.5
	NT-700E	216																				◎				カーペットタイル	6.5
	NT-1350	234	◎				◎	○	◎		○	◎	◎						○	○	○			◎		カーペットタイル	6.2
	NT-200	218																		○	◎			○		カーペットタイル	8.0
	フロテックス（ブランク・NT-1200）	233	○	○			○	○	○		○	○	○						○	○	○	○	◎	◎		カーペットタイル	5.3

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものでは
ありません。

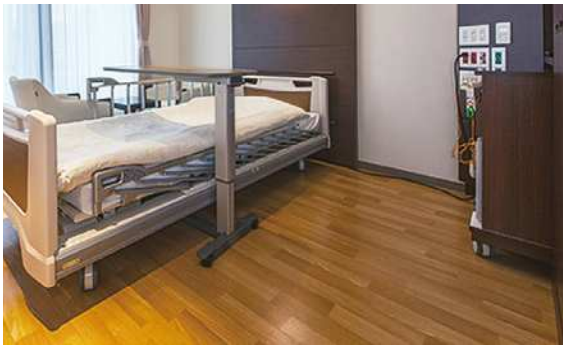

お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

福祉（高齢者ケア）

		ページ	居住						介護・ケア								共用			管理				床材の種類	全厚（㎜）
			居室	洗面・トイレ	脱衣室	浴室	食堂	談話室	静養室	介護・看護師室	機能訓練室	レクリエーションルーム	医務室	面談室	汚物処理室	介護材料室	エントランス	廊下	階段	事務室	会議室	洗濯室	調理室		
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	61・62	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	抗ウイルスマーブル	63	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウッドⅡ	63	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ミスト	59	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ルーミー	60	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウィーブ	57	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ジャトバウッド	58	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	65	○	◎			○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ラボ	64													○	○								複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・プラス	64													○	○								複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	28	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング・リアル	37	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	44					◎	◎				○												複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	11	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	13	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	17	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	SKフロア・リアル	23			◎		○	○																発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	25	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	メガリット・グラニット	47・48	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	メディントーン	45	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	サーフェス	46	○	◎			◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○			単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	49	○	◎			◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	50																				○	◎	複層ビニル床シート　FS	2.0
	オフロア	52			○	◎																○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	53		○	○	○																○		複層ビニル床シート　FS	2.5
	ノンスキッド	91			○																	○		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド・ステップ	97																	◎					ー	2.5
	腰壁シート ※	67	○	○			○	○			○	○					○	○						ー	1.1
	ハートビルマーカー	433															◎	◎	◎					警告表示・誘導表示	-
ビニル床タイル	たたみタイル	24・175					○	○																ー	3.0
	フロアタイル一般品	107					○										○	○	○					複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	176																	○					コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	191																		○	○			置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	55・413	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	215	○					◎		◎	○	○		◎			○	○	○	◎	◎			カーペットタイル	6.5
	NT-1350	234	◎					○		○	○	○		○			◎	◎	○	○	○			カーペットタイル	6.2
	NT-200	218						◎						◎					○		◎			カーペットタイル	8.0
	フロテックス（ブランク・NT-1200）	233	○				◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎			カーペットタイル	5.3

※腰壁シートは内装制限の対象箇所・範囲にはご使用いただけません。

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、
デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

文教		ページ	幼児施設			小中高等学校施設						大学施設						文教共通						床材の種類	全厚(mm)
			保育室	遊戯室	ホール・ラウンジ	普通教室	コンピューター室	特殊学級教室	理科室	音楽室	美術・図工室	一般講義室	ネットワーク対応講義室	実験室	研究室	学生食堂	打合せスペース・応接室	職員室	保健室	会議室・応接室	図書室・閲覧室	廊下・階段	トイレ	園長・校長・学長室		
ビニル床シート	エスリューム(プレーン/マーブル)	61・62	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	抗ウイルスマーブル	63	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウッドⅡ	63	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ミスト	59	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ルーミー	60	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウィーブ	57	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ジャトバウッド	58	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	65	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	◎	○	○	○	○		○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ラボ	64							◎					◎	◎				◎						複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・プラス	64					◎		◎				◎	◎	◎				◎						複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	28	○	○	○	◎		○	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング・リアル	37	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	44			○	○					○	○				○									複層ビニル床シート　FS	2.0
	ナーシングフロア	11	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	ナーシングフロアV	13	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.0
	SKフロア	17	◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	25	◎	◎	○	○		◎	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	メガリット・グラニット	47・48	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	メディントーン	45	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	サーフェス	46			○	○		○	○	○	○	◎		○	○	◎	○	○	○	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	49	○	○	○	◎		○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎	○		◎	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	ニューセーフティ	50														○							◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ノンスキッド	91																				○	◎		複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	ノンスキッド・ステップ	97																				◎			ー	2.5
	ハートビルマーカー	433																				◎			警告表示・誘導表示	-
ビニル床タイル	フロアタイル一般品	107			○											○						○			複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	176																				○			コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
	OT	191					◎						◎	○	○			○		○	○				置敷きビニル床タイル　FOA	4.0/5.0
カーペット	フロテックスシート	55・413	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	215		○			○			◎		◎	○		◎		○	◎		○	◎			○	カーペットタイル	6.5
	NT-700E	216		◎			◎						◎					○							カーペットタイル	6.5
	NT-1350	234																	○						カーペットタイル	6.2
	NT-200	218		○			○			○		○	○		○		◎	○		◎	○			◎	カーペットタイル	8.0
	デザインカーペットタイルDT	241		○			○			○		◎	○		○		◎	○		◎	○			◎	カーペットタイル	6.0~11.8
	フロテックス(ブランク・NT-1200)	233	○	○	○	○		○		○		○				◎	○	○	○	○	◎	◎		○	カーペットタイル	5.3

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。



お奨めランク
◎ ご使用箇所に最もお奨めの床材　　○ ご使用箇所にお奨めの床材

商業

		ページ	風除室	エントランス	ホール	通路	飲食スペース	各店舗	キッズコーナー	ペットコーナー	授乳室	トイレ	階段室	バックヤード	遊戯コーナー	シネコンエリア	床材の種類	全厚（㎜）
ビニル床シート	エスリューム（プレーン/マーブル）	61・62								○	○	○	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0/2.5
	抗ウイルスマーブル	63								○	○	○	◎	◎			複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウッドⅡ	63	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ミスト	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ルーミー	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ウィーブ	57	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	エスリューム・ジャトバウッド	58	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	消臭レストリューム	65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロング・リアル	37	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	ストロングEX	44	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○		◎		複層ビニル床シート　FS	2.0
	SKフロア・リアル	23					○		○						○		発泡複層ビニル床シート　HS	2.8
	メディウォーク	25							○								発泡複層ビニル床シート　HS	4.5
	メガリット・グラニット	47・48									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	メディントーン	45									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	サーフェス	46	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	◎	○	○	◎		単層ビニル床シート　TS	2.0
	オデオンPUR	49									○	◎	◎	◎			単層ビニル床シート　TS	2.0
	ココフロア（シート）	54・181						◎									ー	3.0
	ココフロア（タイル）	54・181						◎									ー	3.2
	ハートビルマーカー	433		◎	◎	◎											警告表示・誘導表示	–
ビニル床タイル	フロアタイル一般品	107	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		複層ビニル床タイル　FT	2.5
	コンポジション	176											◎	◎			コンポジションビニル床タイル　KT	2.0
カーペット	フロテックスシート	55・413			○	◎	◎	◎	○	○			○		◎	◎	カーペット	4.3
カーペットタイル	NT-700	215			○	○		○	○					○	○	○	カーペットタイル	6.5
	NT-200	218			○	○		◎	◎						◎	◎	カーペットタイル	8.0
	ダストコントロールタイル	235	◎	◎													カーペットタイル	6.7~9.6
	デザインカーペットタイルDT	241			◎	◎		◎	◎						◎	◎	カーペットタイル	6.0~11.8
	フロテックス（ブランク・NT-1200）	233			○	◎	◎	◎	○	○			○		◎	◎	カーペットタイル	5.3

お奨めランクにつきましては、使用箇所に適すると思われる床材を、デザイン・機能面から選定しております。
ご物件によって諸条件は異なりますので、使用箇所を限定するものではありません。





S FLOOR



S フロア

P3 床えらびの5TIPS

P11 ナーシングフロア

P13 ナーシングフロアV

P17 SKフロア

P23 SKフロア·リアル

P25 メディウォーク

P28 ストロング

P37 ストロング·リアル

P44 ストロングEX

P45 単層シート メディントーン・サーフェス メガリット・グラニット・オデオン PUR

P50 防滑シート ニューセーフティ・オフロア ブレーンエンボス

P54 ココフロア

P55 フロテックスシート

P57 エスリューム

P67 腰壁シート

P69 面材·モール

P70 アンダーレイ





抗ウイルス・消臭

抗ウイルス・消臭剤を配合した床材がよりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

抗ウイルス・消臭品ラインアップ

- ナーシングフロアV
- SKフロア
- 抗ウイルスマーブル
- 消臭レストリューム
- 腰壁シート

抗ウイルス機能について

抗ウイルスのしくみ

抗ウイルス剤に含まれるイオン基を有したポリマーがウイルスと化学結合することで、ウイルスの一部を破壊するなど、抗ウイルス効果を発揮します。

床材断面図

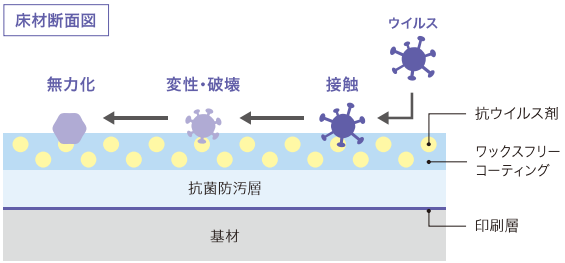

抗ウイルス性試験

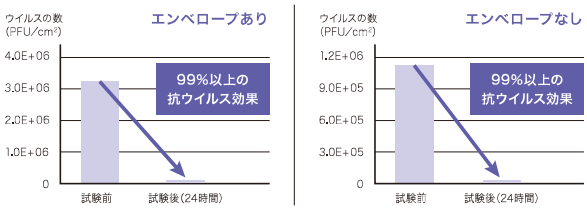

試験方法:ISO 21702　試験項目:抗ウイルス性試験
試験所:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機系・練込
表面層
JP0612489X0001M
JP0612489X0003O

SIAA抗ウイルス加工認証製品

Sフロアでは、ナーシングフロアV、SKフロア、抗ウイルスマーブル、消臭レストリューム、腰壁シートのラインアップ全点がSIAA抗ウイルス加工認証製品です。

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。

※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。

消臭機能について

消臭のしくみ

ワックスフリーコーティングに練りこんだ消臭剤が、臭気ガスとの化学反応により消臭効果が得られる仕組みになっています。

床材断面図

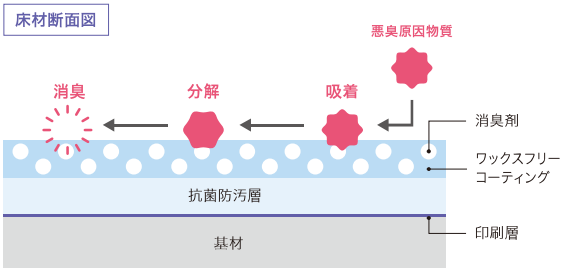

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

消臭試験

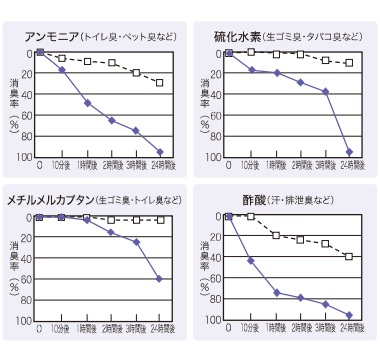

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

消毒剤に対して変色や劣化を起こしにくい床材です

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤は食品衛生分野でも殺菌・ウイルス対策に活用されています。
サンゲツの床材はJIS A 1454の耐汚染性試験で消毒剤に対して変色や劣化を起こしにくい床材であることが確認されています。

■消毒剤に対する試験結果

商品名	消毒用エタノール	次亜塩素酸ナトリウム	オキシライト
ナーシングフロア、ナーシングフロアV	A	A	A
SKフロア	A	A	A
メディウォーク	A	A	A
ストロング、ストロング・リアル、ストロングEX	A	A	A
メディントーン	A	A	A
サーフェス	A	A	A
メガリット	A	A	A
グラニット	A	A	A
オデオンPUR	A	A	A
ニューセーフティ	A	A	A
オフロア	A	A	A
プレーンエンボス	A	A	A
ココフロア	A	A	A
エスリューム・ウィーブ	A	A	A
エスリューム・ジャトバウッド	A	A	A
エスリューム・ミスト、ルーミー	A	A	A
エスリューム・プレーン、マーブル、抗ウイルスマーブル	A	A	A
エスリューム・ウッドⅡ	A	A	A
エスリューム・ラボ	A	A	A
エスリューム・プラス	A	A	A
消臭レストリューム	A	A	A

評価基準　A:変化しない　B:わずかに変化　C:変化　D:大きく変化

試験方法等

試験方法: JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法 耐汚染性試験
試薬: 消毒用エタノール、有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウム(※自社基準)、オキシライト
(※参考: 厚生労働省は、次亜塩素酸ナトリウムを0.05%に希釈し、使用することを推奨しています)
温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し汚染性を評価しました。

次世代型ウイルス対策商品　除菌・除ウイルス機能付き「洗浄剤」



低臭
原液使用可

オキシライト
(0.5%加速化過酸化水素)
BB-610
450ml　7,500円/本(税別)

使用方法、取扱上のご注意は
QRコードよりご確認ください。

特長
1. 低臭
2. 高い除菌・除ウイルス性能
3. 洗浄と除菌を同時に

■次亜塩素酸ナトリウムとの比較

	オキシライト		次亜塩素酸ナトリウム
安定性	希釈なし。開封後すぐの劣化もない	>	希釈液は分解しやすいため劣化が早い
汚れがある時の除菌性	ほとんど影響なし	>	低下しやすい
金属腐食性	アルミ使用可(使用後は水拭き)	≧	アルミ使用不可
臭気性	低臭	≧	塩素臭

	除菌性・抗ウイルス性			汚れがある時の除菌性	洗浄性	金属腐食性	臭気性	安定性	引火リスクへの安全性
	一般除菌	ウイルス エンベロープあり	ウイルス エンベロープなし						
オキシライト	○	○	○	○	○	△	△	○	○
次亜塩素酸ナトリウム系製品	○	○	○	×	×	×	×	×	○
アルコール系製品	○	○	△	△	×	△	△	○	×
第四級アンモニウム塩系製品	○	△	×	○	△	△	△	○	○

※上記の評価は社内基準による判定です。
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールといった他の除菌液剤と比べても、洗浄効果、素材への安全性、液剤安定性に優れています。



衝撃を吸収する

発泡構造が転倒時の衝撃を吸収します。
歩行感もよく、高齢者や幼児向け施設などにおすすめです。

メディウォーク（4.5mm厚）

衝撃吸収性100Gを切る床材。アンダーレイも不要なため工期も短縮できます。

100Gを切る衝撃吸収性

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/S²)
メディウォーク	**4.5**	**98.5 (965)**
ストロング＋アンダーレイ3.0mm	5.0	105 (1,029)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)
ストロング	2.0	135 (1,323)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

SKフロア（2.8mm厚）

発泡層つき2.8mm厚長尺シート。抗ウイルス・消臭・ワックスフリー機能も備えた高機能シリーズです。

ナーシングフロア（2.0mm厚）

コストパフォーマンスに優れた発泡層つき2.0mm厚長尺シートです。

ゴルフボールの反発比較写真

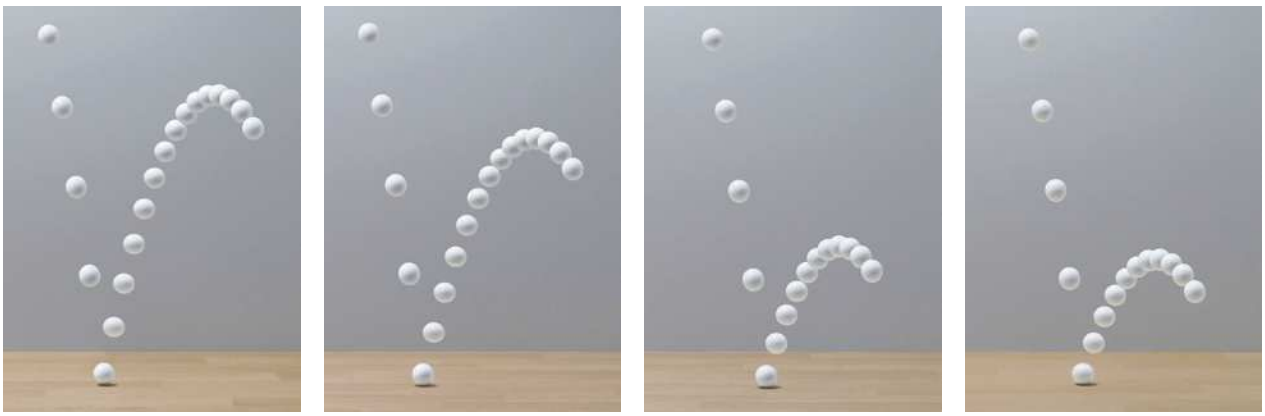

一般長尺シート　ナーシングフロア　SKフロア　メディウォーク

低 ← 衝撃吸収性 → 高

一般長尺シートに比べ衝撃吸収性の高い床材の方が、ゴルフボールの落下の衝撃を吸収していることがわかります。



滑りにくい

エンボス加工や特殊構造により防滑性に優れたラインアップです。
飲食店舗や医療・福祉施設などでの転倒リスクを低減します。

ニューセーフティ

カーボランダム骨材を練り込んだ特殊構造による、しっかりとした防滑性と耐摩耗性が特長です。

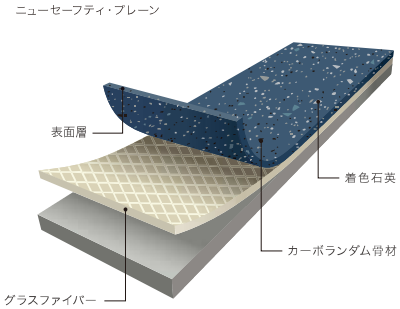

表面層0.7mmに練り込まれたカーボランダム骨材が防滑性を発揮します。無地柄だけでなく、意匠性に富んだ木目・モルタル柄もラインアップしています。



フロテックス

カーペットと硬質床材両方の良さを持つハイブリッド床材です。防滑性だけでなく、メンテナンス性・衝撃吸収性・抗菌性をあわせ持つ高機能床材です。

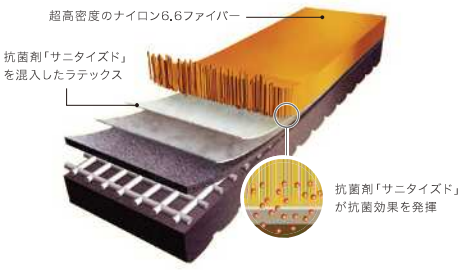

約7,000万本/m²の超高密度パイルが床材に求められる高度な機能性を実現します。



採用事例
インタビュー



株式会社王将フードサービス
エリアマネージャー

飲食店の過酷な床環境にも対応

飲食店では油ハネ、油汚れは業務上避けられず、硬質床材では滑りやすくなり、転倒の危険性が高まります。一方でお客様やスタッフが店内を歩き回るため、滑りにくさなど足への負担を配慮しなければなりません。フロテックスはこうした点に対応しているうえに、清掃作業の負担が少ないと聞いています。また、荷台の跡も残らず、その復元力に驚きました。

ワックスフリー床材の新しい耐用年数定義について

皆様に誠実に。美しさをお届けしたい。

この度サンゲツでは、**ワックスフリー床材の「耐用年数定義」について新しいロジックを設定**しました。
それは皆様に誠実に、そして美しい床材をお届けしたい。
その想いで創り上げたものです。
公的試験機関のデータを用い、工業系大学の学術研究成果を参考にして耐用年数を算出しました。
それは何より「誠実」であり、「実状」に則したものです。
美しい床材で皆様と共に「適切な美観維持」を歩みたい…
それが私たちの考え方です。



耐用年数算出の定義

サンゲツでは独自のロジックにより
「抗菌防汚層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。
※抗菌防汚層の消失は「商品寿命」と判断します。

▼

ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を
「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。



WF WAX FREE ワックス不要の美観維持

複層タイプ　ワックスフリー

ワックスフリーコーティングによる『高い防汚性能』

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。



ワックスフリーコーティングの防汚性試験

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	ワックスフリーコーティング品	一般品+ワックス	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

WF WAX FREE 永久 機能再生 商品寿命を通しての美観維持

単層タイプ　永久ワックスフリー

緻密な単層構造により汚れや薬品が入り込みにくく、
商品寿命を通して**ワックスがけは永久に不要**です。

高機能単層シート
- メディントーン
- サーフェス
- メガリット
- グラニット
- オデオンPUR

耐用年数一覧表

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに耐用年数を算出しました。

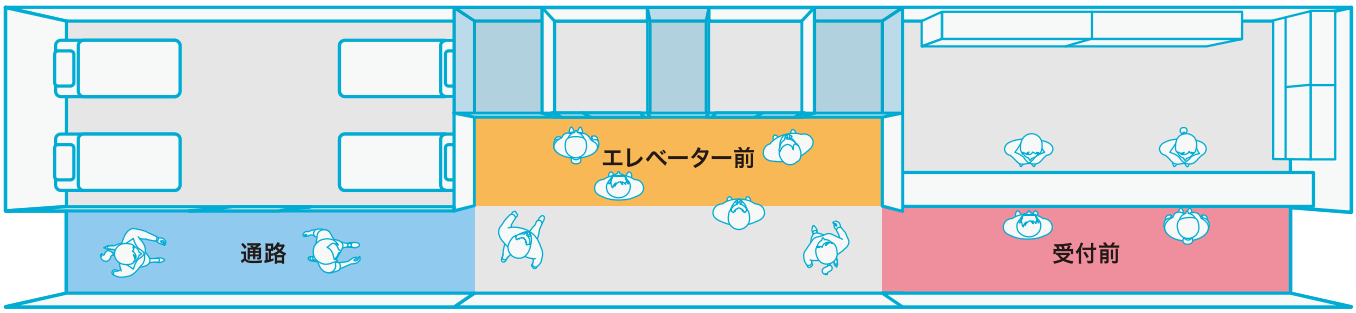

動作	通過	加減速	停留・転回
想定箇所	通路など	エントランス、エレベーター前など	ロビー、受付前など
行動	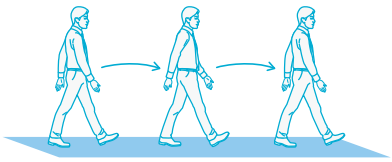 移動	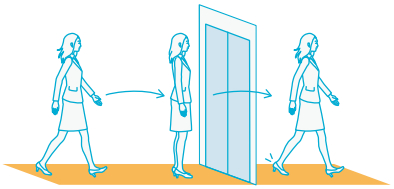 移動→減速→停止→加速→移動	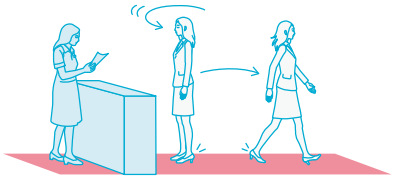 減速→停止→ターン→加速

分類			商品名		厚み (mm)	上代価格 (m²)	ワックスフリー耐用年数(年) 通過	加減速	停留・転回	商品寿命 (年)
汎用性	FS	複層ビニル床シート	エスリューム	ウィーブ	2.0	3,400円	20	10	5	45
				ジャトバウッド	2.0	3,700円	20	10	5	45
				ミスト、ルーミー	2.0	3,400円	20	10	5	45
				プレーン	2.0	2,900円	20	10	5	45
				マーブル	2.0	3,000円	20	10	5	45
				抗ウイルスマーブル	2.0	3,300円	20	10	5	45
			ストロング		2.0	4,450円	20	10	5	45
機能性	HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア		2.0	3,950円	20	10	5	45
			ナーシングフロアV		2.0	4,100円	20	10	5	45
			SKフロア		2.8	5,300円	15	7	3	30
			メディウォーク		4.5	5,900円	25	15	7	50
	FS	複層ビニル床シート	消臭レストリューム		2.0	4,800円	20	10	5	45
	TS	単層ビニル床シート	メディントーン		2.0	5,400円	永久	永久	永久	永久
			サーフェス		2.0	5,400円	永久	永久	永久	永久
			メガリット		2.0	5,400円	永久	永久	永久	永久
			グラニット		2.0	5,400円	永久	永久	永久	永久
			オデオンPUR		2.0	4,600円	永久	永久	永久	永久

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。
※商品寿命は抗菌防汚層の消失を指します。

試験場所・算出基準等

設定条件①：1日2,000人が利用する医療施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」及び「停留・転回」にて算出
試験場所：東京工業大学
参考文献：「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

•参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い 、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

長尺シート特記一覧

■機能性長尺シート

機能性	厚み	JIS分類		商品名	ワックスフリー	上代(m²)	掲載ページ
抗ウイルス・消臭	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	抗ウイルスマーブル	○	3,300円	P.63
	2.0mm	HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.13
	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.65
	2.8mm	HS	発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.17
衝撃吸収性	2.0mm	HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P.11
	2.0mm	HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.13
	2.8mm	HS	発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.17
	4.5mm	HS	発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.25
防滑性	2.5mm	FS	複層ビニル床シート	プレーンエンボス	×	3,950円	P.53
	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	消臭レストリューム	○	4,800円	P.65
防滑性(厨房)	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	ニューセーフティ	○	5,900円	P.50
防滑性(浴室)	2.8mm	HS	発泡複層ビニル床シート	オフロア	×	7,800円	P.52
耐動荷重性	2.0mm	TS	単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,600円	P.49
	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・ラボ	×	4,700円	P.64
	2.0mm	TS	単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,400円	P.48
	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・プラス	×	5,600円	P.64
耐薬品性	2.0mm	TS	単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,600円	P.49
	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・ラボ	×	4,700円	P.64
	2.0mm	TS	単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,400円	P.48
帯電防止性	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・プラス	×	5,600円	P.64

■汎用性長尺シート

特徴	厚み	JIS分類		商品名	ワックスフリー	上代(m²)	掲載ページ
プレーン柄	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・プレーン 2.0mm	○	2,900円	P.61
	2.5mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・プレーン 2.5mm	○	3,200円	P.61
マーブル柄	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・マーブル 2.0mm	○	3,000円	P.62
	2.5mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・マーブル 2.5mm	○	3,300円	P.62
抽象柄	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・ミスト	○	3,400円	P.59
木目調	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・ウッド Ⅱ	×	3,400円	P.63
木目柄	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	エスリューム・ジャトバウッド	○	3,700円	P.58
多彩なデザイン(高意匠)	2.0mm	FS	複層ビニル床シート	ストロング	○	4,450円	P.28

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて

◎:永久ワックスフリー商品　○:ワックスフリー商品

特記仕様書・実施要領推奨商品リストダウンロード方法

1. サンゲツWEBサイトからダウンロード

〈サンゲツWEBサイト〉TOP(for Business) > 商品をさがす > 特記仕様書・実施要領推奨商品リストから探す



商品をさがすをクリック



特記仕様書・実施要領推奨商品リストから探すをクリック



目的の施設を選び、ダウンロードボタンをクリック

ダウンロードされたPDF形式の推奨品リスト

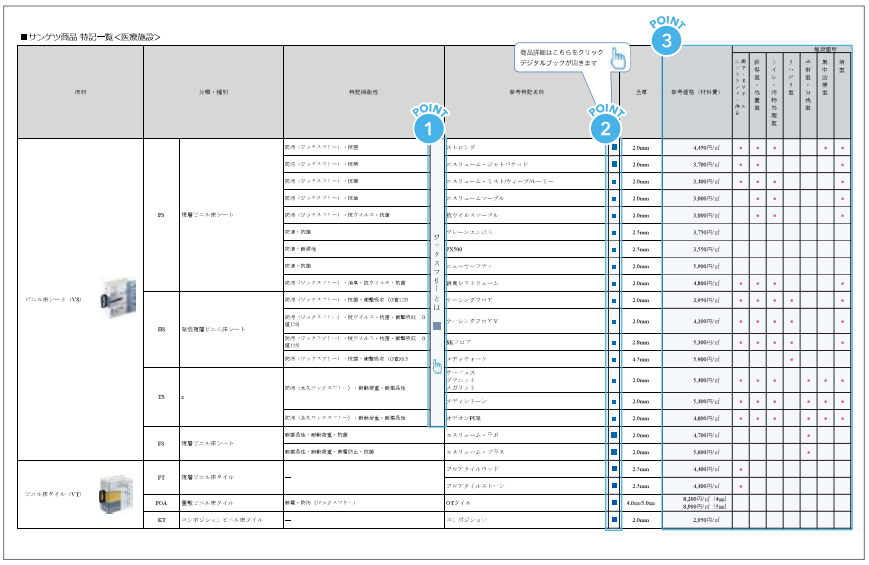

POINT 1 機能性の説明がご覧いただけます。

POINT 2 デジタルブックの各商品掲載ページをご覧いただけます。

POINT 3 該当商品のおすすめの使用場所がご覧いただけます。

2. QRコードからダウンロード

QRコードからでも
推奨品リストが
ダウンロードできます。

見本帳の機能性マークについて

ワックスフリー
ワックスフリーコーティングにより、ワックスをかけることなく、美観を維持できます。

永久機能再生
緻密な単層構造により、汚れや薬品が入り込みにくく、高い防汚性を実現しています。表面に細かな傷が生じても、パフィングにより防汚機能が再生します。

耐次亜塩素酸
JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

耐薬品
JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に試薬を滴下し、24時間放置した結果、表面の変化が少ない商品です。

耐動荷重
JIS A 1454 耐キャスター性試験A法にて、床材に膨れや破れが発生しにくい床材です。耐動荷重性が求められる場合は、必ず適切な接着剤の選定が必要です。

帯電防止
JIS A 1454 電気的特性試験にて、一般ビニル床シートと比較して表面抵抗値(Ω)、体積抵抗値(Ω)とも数値が低く、帯電防止性能が高い床材です。

防滑性
JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。

衝撃吸収
厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。

消臭
床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス
ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌
抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

防カビ
JIS Z 2911 かび抵抗性試験にて、試験片に胞子懸濁液を接種し、4週間放置した結果、肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められなかった床材です。

JIS適合品
日本産業規格「JIS A 5705ビニル系床材」に定められた性能を満たしています。

グリーン購入法適応商品
再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

ナーシングフロア

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

■ ナーシングフロア構成図

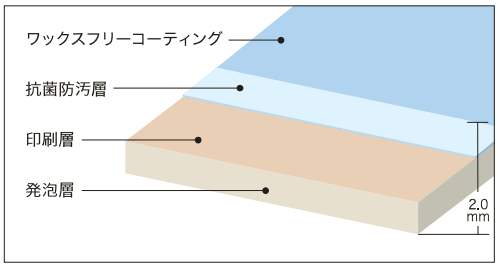

衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/S²)
ナーシングフロア	**2.0**	**129 (1,264)**
ストロング	2.0	135 (1,323)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

ワックスフリーコーティング

高い防汚性能を持つ『ワックスフリーコーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

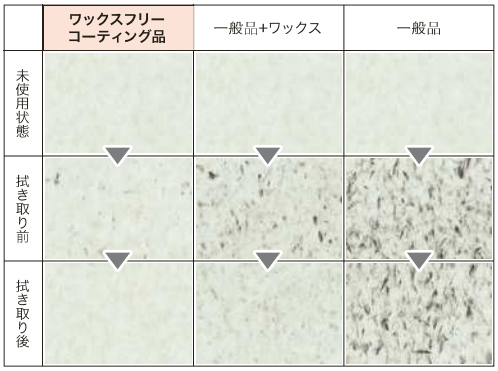

※上記データは当社基準による評価です。



NU-20001

マホガニー

落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

■ 種類	**HS　発泡複層ビニル床シート**
標準価格（税別）	**3,950**円／m² 7,190円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **4.0**kg／m（重量）	
■ 板巾	約**13**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



NU-20001 おすすめ巾木:W-95 溶接棒:YS-20001



NU-20002 おすすめ巾木:W-18 溶接棒:YS-20002



NU-20003 おすすめ巾木:W-95 溶接棒:YS-20003





NU-20004・20006

オーク

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,950円／m²	7,190円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 4.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



NU-20004 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20004



NU-20006 おすすめ巾木:W-52 溶接棒YS-20006



NU-20008 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20008



NU-20005 おすすめ巾木:W-17 溶接棒YS-20005



NU-20007 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20007



ナーシングフロア V

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
抗ウイルス・消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様です。

■ ナーシングフロアV構成図

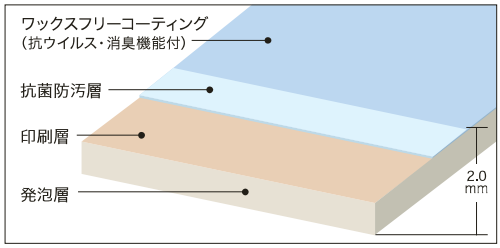

衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/s²)
ナーシングフロア	**2.0**	**129 (1,264)**
ストロング	2.0	135 (1,323)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の ( ) 内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。
床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

抗ウイルス・消臭機能

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.3をご参照ください。

床材断面図

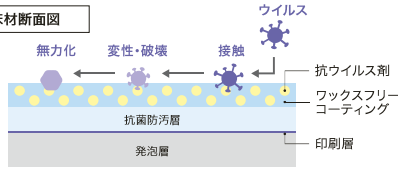

抗ウイルス性試験

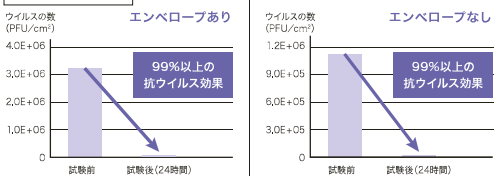

試験方法:ISO 21702　試験項目:抗ウイルス性試験
試験所:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

チョークドオーク

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄のシート

■ 種類	**HS　発泡複層ビニル床シート**
標準価格(税別)	**4,100**円／m² 7,470円／m
■ **2.0**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **3.2**kg／m(重量)	
■ 板巾	約**10.1**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



KU-20011



KU-20011　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20011



KU-20012　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20012





KU-20013

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／抗ウイルス／抗菌／JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

アンプルヘリン

KU-20013　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20013



KU-20014　おすすめ巾木:W-10　溶接棒YS-20014



KU-20014（1目盛り30cm）

メイプル



KU-20015　おすすめ巾木:W-10　溶接棒YS-20015　SK-20059と同柄



KU-20016　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20016　SK-20060と同柄



KU-20016（1目盛り20cm）

チェリー



KU-20017　おすすめ巾木:W-10　溶接棒YS-20017



KU-20019　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20019



KU-20017（1目盛り20cm）



KU-20018　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20018



KU-20020　おすすめ巾木:W-95　溶接棒YS-20020

アンプルヘリン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。

メイプル

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄のシート

■ 板巾　約7.6cm

チェリー

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

クセのないベーシックなチェリー柄のシート

■ 板巾　約7.6cm

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／衝撃吸収／消臭／ウイルス 抗ウイルス／菌 抗菌／JIS適合品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



KU-20022

エルム

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄のシート

■ 板巾　約9.1cm

KU-20021 おすすめ巾木W-99 溶接棒YS-20021



KU-20022 おすすめ巾木W-17 溶接棒YS-20022



ウォルナット

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

上質感のあるウォルナット柄のシート

■ 板巾　約10.1cm



KU-20023 おすすめ巾木W-90 溶接棒YS-20023



KU-20025 おすすめ巾木W-95 溶接棒YS-20025



KU-20027 おすすめ巾木W-19 溶接棒YS-20027



KU-20024 おすすめ巾木W-10 溶接棒YS-20024



KU-20026 おすすめ巾木W-52 溶接棒YS-20026



ライムストーン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

清潔感のあるベーシックな石目柄のシート

■ 格子　約22.5×22.5cm角

KU-20028 おすすめ巾木W-90 溶接棒YS-20028 SK-20067と同柄



KU-20029 おすすめ巾木W-69 溶接棒YS-20029 SK-20068と同柄




KU-20030 おすすめ巾木:W-99 溶接棒:YS-20030


KU-20031 おすすめ巾木:W-90 溶接棒:YS-20031


KU-20032 おすすめ巾木:W-18 溶接棒:YS-20032




KU-20033 おすすめ巾木:W-4 溶接棒:YS-20033


KU-20038 おすすめ巾木:W-12 溶接棒:YS-20038


KU-20043 おすすめ巾木:W-97 溶接棒:YS-20043


KU-20034 おすすめ巾木:W-16 溶接棒:YS-20034


KU-20039 おすすめ巾木:W-19 溶接棒:YS-20039


KU-20044 おすすめ巾木:W-17 溶接棒:YS-20044


KU-20035 おすすめ巾木:W-16 溶接棒:YS-20035


KU-20040 おすすめ巾木:W-17 溶接棒:YS-20040


KU-20045 おすすめ巾木:W-97 溶接棒:YS-20045


KU-20036 おすすめ巾木:W-99 溶接棒:YS-20036


KU-20041 おすすめ巾木:W-90 溶接棒:YS-20041

KU-20046 おすすめ巾木:W-97 溶接棒:YS-20046


KU-20037 おすすめ巾木:W-17 溶接棒:YS-20037


KU-20042 おすすめ巾木:W-97 溶接棒:YS-20042


KU-20047 おすすめ巾木:W-97 溶接棒:YS-20047

織パターン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

温かみのある織物柄のシート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

プレーン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

ベーシックな柄の多配色シート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,100円／m²　7,470円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 3.2kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

SKフロア

医療・福祉施設に最適な2.8mm厚発泡ビニル床シート。
抗ウイルス・消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様です。

■ SKフロア構成図

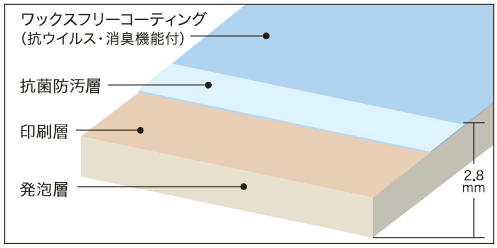

衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/S²)
SKフロア	**2.8**	**114 (1,117)**
ストロング	2.0	135 (1,323)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の( )内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。
床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

抗ウイルス・消臭機能

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.3をご参照ください。

床材断面図

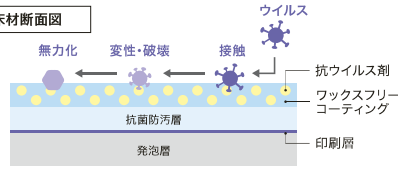

抗ウイルス性試験

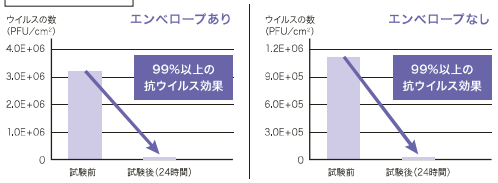

試験方法:ISO 21702　試験項目:抗ウイルス性試験
試験所:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・急避する効果はありません。※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

フェアノーチェ

ゆったりとした柄の流れが特徴のノーチェ柄です。

■ 種類	**HS　発泡複層ビニル床シート**
標準価格(税別)	**5,300**円／m² 9,650円／m
■ **2.8**mm厚	
■ **182**cm巾	
■ **3.4**kg／m(重量)	
■ 板巾	約**15.1**cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



SK-20051



SK-20051　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20051



SK-20052　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20052



SK-20052(1目盛り20cm)



SK-20053



SK-20053 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20053



SK-20054 おすすめ巾木:W-10 溶接棒YS-20054



SK-20054(1目盛り20cm)



SK-20055 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20055

コルテスオーク

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

板目や節など木の質感にこだわったナチュラルなオーク柄です。

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,300円／m² (9,650円／m)
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.4kg／m(重量)	
■ 板巾	約15.1cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



SK-20056



SK-20056 おすすめ巾木:W-10 溶接棒YS-20056



SK-20057 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20057



SK-20057(1目盛り20cm)



SK-20058 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20058

ナチュラルバーチ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,300円／m² (9,650円／m)
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.4kg／m(重量)	
■ 板巾	約13.0cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

メイプル

自然な面差や色変化のあるメイプル柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m²	9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m（重量）	
■ 板巾	約7.6cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



SK-20059　おすすめ巾木:W-90
溶接棒YS-20059
KU-20015と同柄



SK-20060　おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20060
KU-20016と同柄



SK-20061　おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20061



SK-20060



SK-20059（1目盛り20cm）

エルム

シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m²	9,650円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m（重量）	
■ 板巾	約10.1cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	ワックスフリー　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　抗ウイルス　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

SK-20062　おすすめ巾木:W-90
溶接棒YS-20062



SK-20063　おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20063



SK-20064　おすすめ巾木:W-18
溶接棒YS-20064



SK-20063



SK-20062（1目盛り20cm）



SK-20065



SK-20065 おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20065



SK-20066 おすすめ巾木:W-52
溶接棒YS-20066



バーチ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

程よく抑揚をおさえたバーチ柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,300円／m² (9,650円／m)
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m(重量)	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



SK-20068

SK-20067 おすすめ巾木:W-90
溶接棒YS-20067
KU-20028と同柄



SK-20068 おすすめ巾木:W-69
溶接棒YS-20068
KU-20029と同柄



ライムストーン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

清潔感のあるライムストーン柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,300円／m² (9,650円／m)
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m(重量)	
■ 格子	約22.5×22.5cm角
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511ご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

ファインマーブル

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

ベーシックな大理石調のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² （9,650円／m）
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m（重量）	
■ 格子	約30×30cm角
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



SK-20069　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20069



SK-20069（1目盛り20cm）



SK-20069

織パターン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

温かみのある織物柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,300円／m² （9,650円／m）
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 3.8kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 消臭 / 抗ウイルス / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



SK-20070　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20070



SK-20071　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20071



SK-20071（1目盛り20cm）



SK-20070

SK-20072 おすすめ巾木:W-1 溶接棒YS-20072


SK-20078 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20078


SK-20084 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20084


SK-20073 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20073


SK-20079 おすすめ巾木:W-4 溶接棒YS-20079


SK-20085 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20085


SK-20074 おすすめ巾木:W-18 溶接棒YS-20074


SK-20080 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20080


SK-20086 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20086


SK-20075 おすすめ巾木:W-21 溶接棒YS-20075


SK-20081 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20081


SK-20087 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20087

SK-20076 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20076


SK-20082 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20082


SK-20077 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20077


SK-20083 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20083

プレーン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

ニューベーシックのプレーン柄シート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m²　9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　副次亜塩素酸　衝撃吸収　消臭　ウイルス 抗ウイルス　菌 抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

SKフロア・リアル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ。

籐・サイザル

素材らしさを追求したシート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m² 9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.9kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

籐



SK-20091　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20091



SK-20091（1目盛り15cm）

サイザル



SK-20092　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20092



SK-20092（1目盛り10cm）

たたみシート　長尺シート

畳の質感を忠実に再現したシート

■ 種類　HS　発泡複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,300円／m² 9,650円／m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.9kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

巾方向



SK-20093　おすすめ巾木:W-17　溶接棒YS-20093



SK-20094　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20094

巾方向



SK-20094（1目盛り25cm）



SK-20092・20094

高機能タイル

たたみタイル　とうタイル

1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験

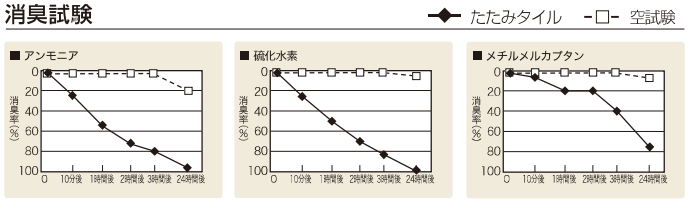

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします
(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。
10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

たたみタイル



PG-20095　おすすめ巾木:W-17　90cm角



PG-20096　おすすめ巾木:W-99　90cm角



とうタイル



PG-20097　おすすめ巾木:W-7　45cm角



エッジはリアルな
ラウンド仕上げです。

90cm角　特殊掛率品

たたみタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格(税別)　8,800円／m²　7,128円／枚(枚売可)

- 3.0mm厚
- 90×90cm角
- 16.8kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース 8枚入り(約6.48m²)
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
  ピールアップ工法：GTS(塗布量100～150g／m²)
  ※常時水のかかる場所への施工はお避けください。
- 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

90cm角の
たたみタイルです。

45cm角　特殊掛率品

とうタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格(税別)　8,800円／m²　1,782円／枚(枚売可)

- 3.0mm厚
- 45×45cm角
- 14.4kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース 24枚入り(約4.86m²)
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
- 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

45cm角の
とうタイルです。



PG-20097

メディウォーク
アンダーレイ不要の画期的多機能フロア

メディウォーク3つの特長

1 アンダーレイが不要
重歩行シート 2.0mm 厚+アンダーレイ 3.0mm 厚を施工した場合と同等以上の性能があります。

施工のメリット

- 施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

メディウォーク施工

■ メディウォーク 4.5mm 厚

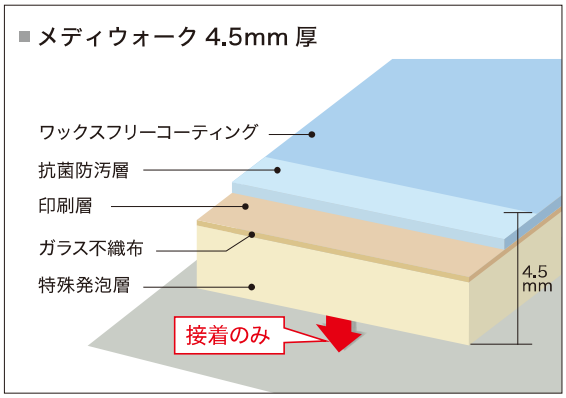

アンダーレイ施工

■ 重歩行シート 2.0mm 厚+アンダーレイ 3.0mm 厚

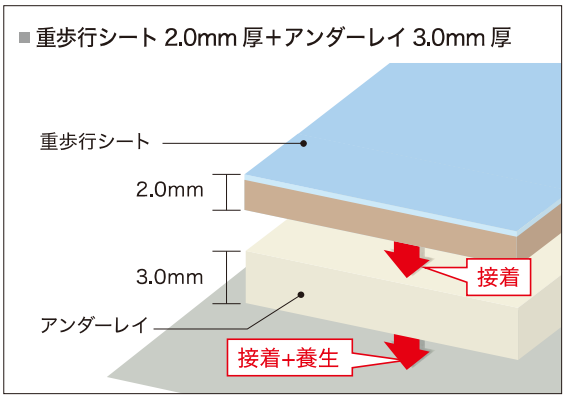

2 100Gを切る衝撃吸収性
万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

■ 衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値 (m/s²)
メディウォーク	**4.5**	**98.5 (965)**
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105 (1,029)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)
ストロング	2.0	135 (1,323)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G 値の ( ) 内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

3 ワックスフリーコーティング
高い防汚性能を持つ『ワックスフリーコーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

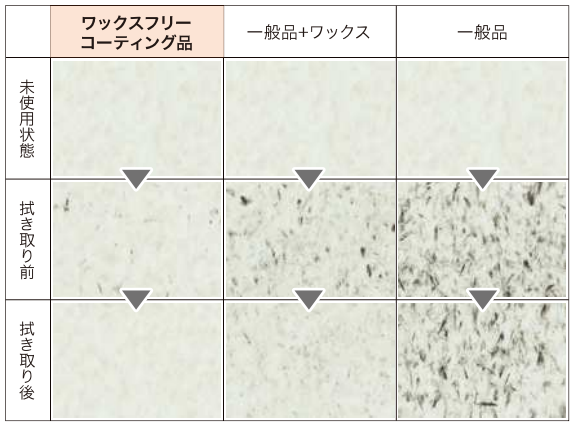

※上記データは当社基準による評価です。



PG-20101



PG-20101 おすすめ巾木:W-90
溶接棒YS-20101



PG-20102 おすすめ巾木:W-10
溶接棒YS-20102



PG-20103(1目盛り20cm)



PG-20103 おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20103

特殊掛率品

ウォルナット

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² (10,620円／m)
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.5kg／m(重量)	
■ 板巾	約15.0cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PG-20104



PG-20104 おすすめ巾木:W-10
溶接棒YS-20104



PG-20105 おすすめ巾木:W-7
溶接棒YS-20105



PG-20105(1目盛り25cm)

特殊掛率品

メイプル

やさしい風合いのメイプル柄のシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² (10,620円／m)
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.5kg／m(重量)	
■ 板巾	約10.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 菌 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

特殊掛率品

オーク

ベーシックな定番のオーク柄シート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² （10,620円／m）
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.5kg／m（重量）	
■ 板巾	約10.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PG-20106　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20106



PG-20107　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20107



PG-20107



PG-20108　おすすめ巾木:W-95　溶接棒YS-20108



PG-20108（1目盛り25cm）

特殊掛率品

ファブリック調

温かみのある織物柄が柔らかさを演出します。

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	5,900円／m² （10,740円／m）
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA
■ 182cm巾	
■ 5.5kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 衝撃吸収 / 抗菌 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PG-20109　おすすめ巾木:W-69　溶接棒YS-20109



PG-20110　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20110



PG-20110・20111



PG-20111　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20111



PG-20112　おすすめ巾木:W-9　溶接棒YS-20112



PG-20109（1目盛り20cm）


PM-20117


PM-20116 おすすめ巾木:W-10
溶接棒YS-20116


PM-20117 おすすめ巾木:W-52
溶接棒YS-20117


PM-20116(1目盛り20cm)


PM-20118 おすすめ巾木:W-95
溶接棒YS-20118

ストロング

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた
2.0mm厚重歩行シートです。

ノーリーオーク

板ごとの色変化とリアルな節が特徴のオーク柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約18.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


PM-20119


PM-20119 おすすめ巾木:W-99
溶接棒YS-20119


PM-20120 おすすめ巾木:W-90
溶接棒YS-20120


PM-20120(1目盛り25cm)

ロッキーオーク

ソープフィニッシュの風合いを生かしたオーク柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

モトリーブロック

表情豊かなオーク集成材柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	ランダム
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗　菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20121　おすすめ巾木:W-5　溶接棒YS-20121



PM-20121



PM-20121（1目盛り15cm）

バーチ

広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗　菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20122　おすすめ巾木:W-17　溶接棒YS-20122



PM-20122



PM-20123　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20123



PM-20124　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20124



PM-20124（1目盛り25cm）

エルム

PM-20125 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20125



PM-20126 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20126

メイプル



PM-20127 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20127



PM-20128 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20128

オーク



PM-20129 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20129



PM-20130 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20130



PM-20131 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20131



PM-20125（1目盛り25cm）



PM-20128（1目盛り25cm）



PM-20129（1目盛り25cm）



PM-20131

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

エルム

清涼感が特長のエルム柄のシート

■ 板巾　約10.1cm

メイプル

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄のシート

■ 板巾　約10.1cm

オーク

定番のオーク柄のシート

■ 板巾　約9.1cm

ウォルナット

ナチュラルなウォルナット柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約10.1cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

PM-20132　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20132



PM-20133　おすすめ巾木:W-95　溶接棒YS-20133



PM-20134　おすすめ巾木:W-19　溶接棒YS-20134



PM-20132



ウォルナット

白太の抑揚が上品なウォルナット柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー／耐次亜塩素酸／抗菌／JIS適合品／グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20135　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20135



PM-20136　おすすめ巾木:W-19　溶接棒YS-20136





PM-20135

メタルオーク



PM-20137 おすすめ巾木:W-69 溶接棒YS-20137



PM-20138 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20138



アンティークアッシュ



PM-20139 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20139



PM-20140 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20140



ワイルドオーク



PM-20141 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20141



PM-20142 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20142





PM-20138

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

メタルオーク

メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄のシート

■ 板巾　約15.2cm

アンティークアッシュ

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄のシート

■ 板巾　約11.4cm

ワイルドオーク

ダイナミックな抑揚を生かしたオーク柄のシート

■ 板巾　約9.1cm

クロスファイバー

斜めに交差する繊細なラインと奥行き感が特長です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


PM-20143 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20143


PM-20146 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20146


PM-20149 おすすめ巾木:W-5 溶接棒YS-20149


PM-20144 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20144


PM-20147 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20147


PM-20150 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20150


PM-20145 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20145


PM-20148 おすすめ巾木:W-69 溶接棒YS-20148


PM-20151 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20151


PM-20149（1目盛り10cm）


PM-20143・20144



PM-20154

PM-20153（1目盛り15cm）



PM-20152 おすすめ巾木:W-97 溶接棒YS-20152



PM-20153 おすすめ巾木:W-4 溶接棒YS-20153



PM-20154 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20154

セラミック 目地なし

無地調のスタンダードな石目柄シート

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m² 8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20155



PM-20155 おすすめ巾木:W-4 溶接棒YS-20155



PM-20156 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20156

PM-20156（1目盛り20cm）

コンクリート 目地なし

コンクリートの質感にこだわったシート

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m² 8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

クロスペイント

パールによって奥行きと高級感を表現したシート

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

PM-20157　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20157


PM-20159　おすすめ巾木:W-5　溶接棒YS-20159


PM-20161　おすすめ巾木:W-5　溶接棒YS-20161


PM-20158　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20158


PM-20160　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20160


PM-20162　おすすめ巾木:W-16　溶接棒YS-20162


PM-20162（1目盛り25cm）

リノリウム

汎用性の高いリノリウム柄のシート

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN KOREA

■ 182cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


PM-20163　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20163


PM-20164


PM-20164　おすすめ巾木:W-69　溶接棒YS-20164


PM-20165　おすすめ巾木:W-5　溶接棒YS-20165


PM-20163（1目盛り20cm）

ウィーブライン



PM-20166 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20166



PM-20167 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20167



PM-20168 おすすめ巾木:W-19 溶接棒YS-20168

マンダレーホワイト 目地なし

PM-20169 おすすめ巾木:W-98 溶接棒YS-20169

PM-20170 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20170

ミカゲ 目地なし



PM-20171 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20171



PM-20172 おすすめ巾木:W-21 溶接棒YS-20172









PM-20167

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

ウィーブライン

織物のような立体感を表現したシート

マンダレーホワイト 目地なし

清潔感のあるホワイト系石目柄のシート

ミカゲ 目地なし

ベーシックで使いやすい御影石柄のシート

ストロング・リアル

精緻な印刷とエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

マンリーオーク

ラスティックな質感と板ごとの大きな色変化が特徴のオーク柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品



PM-20176　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20176



PM-20177　おすすめ巾木:W-18　溶接棒YS-20177



PM-20176（1目盛り20cm）



PM-20177

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

スノーオーク（ヘリンボーン）

フレンチヘリンボーンを表現したシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ リピート	タテ124cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品



PM-20178　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20178



PM-20178（1目盛り25cm）



PM-20178

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20179



PM-20179 おすすめ巾木:W-5
溶接棒YS-20179



シエロアッシュ

シミの風合いを生かしたアッシュ古材柄のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約13.0cm
■ リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20180



PM-20180 おすすめ巾木:W-69
溶接棒YS-20180



ラスティックウッド

ホワイトペイントのランダムな拭き取り感が特徴のシート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 板巾	約15.2cm
■ リピート	タテ124cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m² 8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

● 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
● 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

ネロオーク

味わい深いオーク古材柄のシート

■ 板巾　約15.2cm

■ リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

チーク（ヘリンボーン）

重厚なチーク材をフレンチヘリンボーンにしたシート

■ 板巾　約7.8cm

■ リピート　タテ94cm・ヨコ182cm

グレインウッド

和モダンの空間を演出する浮造り調のシート

■ 板巾　約12.1cm

■ リピート　タテ124cm・ヨコ182cm

ネロオーク



PM-20181　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20181



PM-20182　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20182



チーク（ヘリンボーン）



PM-20183　おすすめ巾木:W-95　溶接棒YS-20183



グレインウッド



PM-20184　おすすめ巾木:W-19　溶接棒YS-20184





PM-20181


PM-20185


PM-20185 おすすめ巾木:W-15 溶接棒YS-20185


PM-20186 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20186



ランダムコンク

タテ184㎝×ヨコ180㎝の大柄リピートのサイズが異なるタイルを組み合わせたコンクリート柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,010円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.3kg／m（重量）	
■ リピート	タテ184cm・ヨコ180cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


PM-20188


PM-20187 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20187


PM-20188 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20188



ブラックマーブル

大胆に入った白い模様が特徴の石目柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 格子	約41.5×45.5cm角
■ リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

グランドストーン

おおらかな流れが特徴の石目柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 格子	約62.3×30.3cm角
■ リピート	タテ125cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20189　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20189



PM-20190　おすすめ巾木:W-15　溶接棒YS-20190



PM-20189（1目盛り30cm）



PM-20190

ジェットコンク

タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現したコンクリート柄です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m² 8,100円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.0kg／m（重量）	
■ 格子	約47.0×45.5cm角
■ リピート	タテ94cm・ヨコ182cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。



PM-20191　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20191



PM-20192　おすすめ巾木:W-29　溶接棒YS-20192



PM-20192（1目盛り30cm）



PM-20191

スレート



PM-20193 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20193



PM-20194 おすすめ巾木:W-21 溶接棒YS-20194



PM-20195 おすすめ巾木:W-18 溶接棒YS-20195



PM-20193(1目盛り25cm)

ビアンコ



PM-20196 おすすめ巾木:W-98 溶接棒YS-20196



PM-20196(1目盛り25cm)

オールドマーブル



PM-20197 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20197



PM-20197(1目盛り25cm)



PM-20194

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

スレート

天然スレートの割肌感を表現したシート

■ 格子　約22.5×22.5cm角

■ リピート　タテ90cm・ヨコ90cm

ビアンコ

清潔感のあるビアンコ柄のシート

■ 格子　約22.7×22.7cm角

■ リピート　タテ91cm・ヨコ91cm

オールドマーブル

大理石の自然な経時変化を再現したシート

■ 格子　約30.3×30.3cm角

■ リピート　タテ91cm・ヨコ91cm

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,450円／m²　8,100円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、PM-20198・20199はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

アルテミス

地中海の大理石の味わい深い質感を再現したシート

■ リピート　タテ125cm・ヨコ182cm

スレート（乱貼り）

天然スレートを乱貼りしたシート

■ リピート　タテ90cm・ヨコ182cm

テラコッタ

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄のシート

■ リピート　タテ91cm・ヨコ182cm

■ 格子　約22.8×22.8cm角

アルテミス



PM-20198　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20198



PM-20198（1目盛り30cm）

スレート（乱貼り）



PM-20199　おすすめ巾木:W-18　溶接棒YS-20199



PM-20199（1目盛り25cm）

テラコッタ



PM-20200　おすすめ巾木:W-7　溶接棒YS-20200



PM-20200（1目盛り25cm）



PM-20198



PM-20201



PM-20201 おすすめ巾木:W-52 溶接棒YS-20201



PM-20202 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20202



ストロング EX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

エイジドパイン

板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,600円／m² 8,280円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ リピート	タテ184cm・ヨコ180cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PM-20202

時を経て風合いを増した木目柄と同調したエンボスが、本物の木のような質感のデザインです。



PM-20204



PM-20203 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20203



PM-20204 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20204



クラックモルタル

クラック（割れ）部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,600円／m² 8,280円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 180cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ リピート	タテ184cm・ヨコ180cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。）
- ジョイント部で柄はつながりません。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

高機能単層シート

ダイヤモンド粒子を含む特殊コーティングにより、耐久性に優れます。

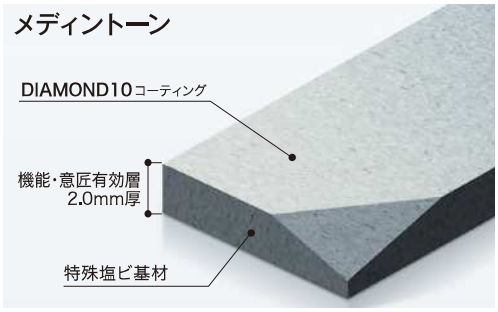

永久ワックスフリー

緻密な単層構造とDIAMOND10コーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

緻密な単層構造

電子顕微鏡写真(400倍)



粒子が細かく凹凸の少ない
表面により、汚れが入り込み
にくい構造です。

DIAMOND10コーティング

DIAMOND 10 TECHNOLOGY

ダイヤモンド粒子を含む特殊
コーティング。キズに強く、
耐久性や防汚性に優れます。

永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。

防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

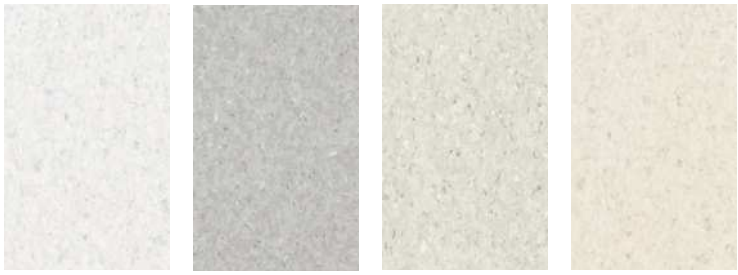

PG-20206
溶接棒YS-20206

PG-20210
溶接棒YS-20210

PG-20214
溶接棒YS-20214

PG-20218
溶接棒YS-20218



PG-20207
溶接棒YS-20207



PG-20211
溶接棒YS-20211



PG-20215
溶接棒YS-20215



PG-20219
溶接棒YS-20219



PG-20208
溶接棒YS-20208



PG-20212
溶接棒YS-20212



PG-20216
溶接棒YS-20216



PG-20220
溶接棒YS-20220



PG-20209
溶接棒YS-20209



PG-20213
溶接棒YS-20213



PG-20217
溶接棒YS-20217



PG-20221
溶接棒YS-20221

特殊掛率品

メディントーン

無地調で凡用性の高い高機能単層シート

■ 種類	TS　単層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,400円／m² (10,800円／m)
■ 2.0mm厚	MADE IN CHINA
■ 200cm巾	
■ 5.3kg／m(重量)	
■ 接着剤	一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2　BB-400をご使用ください。
■ 機能	WF ワックスフリー / 永久 機能再生 / 耐次亜塩素酸 / 耐薬品 / 耐動荷重

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

メディントーン31色の特注対応品

PG-20206～20221の16色以外にも31色の特注対応が可能です。
右記のQRコードから詳細をご確認いただけます。

■受注条件
数量：1,000㎡～
※1,000㎡未満のご注文は別途お見積りとなります。
納期：約1ヵ月～
※数量や時期により納期は変動いたします。詳しくはお問い合わせください。

マルチカラー溶接棒　メディントーン専用



カラーチップ入りの溶接棒です。継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

標準価格(税別) 5,000円／巻　直径4～4.5mm×25m巻(切売不可)

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN CHINA

高機能単層シート

全世界で年間2,000万m²以上の納品実績。安心のロングライフ商品です。



PG-20226
溶接棒YS-20226



PG-20228
溶接棒YS-20228



PG-20230
溶接棒YS-20230



PG-20232
溶接棒YS-20232



PG-20227
溶接棒YS-20227



PG-20229
溶接棒YS-20229



PG-20231
溶接棒YS-20231



PG-20226・20231・20232





単層シートならではのチップの配色にこだわったサーフェス。
粒感を活かしたデザインと、落ち着いたベーシックカラーが
スタイリッシュな空間を演出します。
※チップの写真はイメージです。

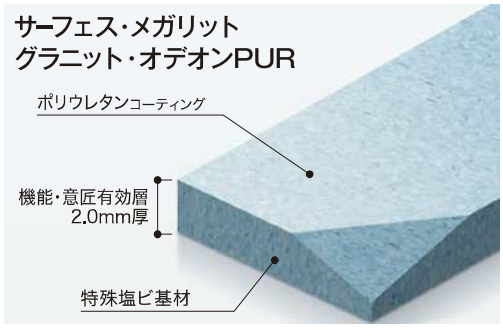

永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

緻密な単層構造 電子顕微鏡写真(400倍)



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、
汚れが入り込みにくい構造です。

永久機能再生

バフィングで『何度でも機能が再生』します。



防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

特殊掛率品

サーフェス

単層シートならではのチップの配色にこだわった高機能単層シート

■ 種類	TS　単層ビニル床シート
標準価格(税別)	5,400円／m² (10,800円／m)
■ 2.0mm厚	MADE IN SWEDEN
■ 200cm巾	
■ 5.6kg／m(重量)	
■ 接着剤	一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG ※くし目A-2　BB-400をご使用ください。
■ 機能	WF ワックスフリー / 永久 機能再生 / 耐次亜塩素酸 / 耐薬品 / 耐動荷重 / グリーン購入法適応商品

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

特殊掛率品

メガリット

透明感のある石目調の高機能単層シート

■ 種類　TS　単層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,400円／m²　10,800円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2 BB-400をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐次亜塩素酸　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- 製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。
- PG-20236～20242の溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PG-20236
溶接棒YS-20236



PG-20238
溶接棒YS-20238



PG-20240
溶接棒YS-20240



PG-20242
溶接棒YS-20242



PG-20237
溶接棒YS-20237



PG-20239
溶接棒YS-20239



PG-20241
溶接棒YS-20241



PG-20236・20239

PG-20246
溶接棒YS-20246


PG-20251
溶接棒YS-20251


PG-20256
溶接棒YS-20256


PG-20261
溶接棒YS-20261


PG-20247
溶接棒YS-20247


PG-20252
溶接棒YS-20252


PG-20257
溶接棒YS-20257


PG-20262
溶接棒YS-20262


PG-20248
溶接棒YS-20248


PG-20253
溶接棒YS-20253


PG-20258
溶接棒YS-20258


PG-20263
溶接棒YS-20263


PG-20249
溶接棒YS-20249


PG-20254
溶接棒YS-20254


PG-20259
溶接棒YS-20259


PG-20264
溶接棒YS-20264

PG-20250
溶接棒YS-20250


PG-20255
溶接棒YS-20255


PG-20260
溶接棒YS-20260


PG-20265
溶接棒YS-20265

特殊掛率品

グラニット

高機能単層シートのスタンダード

■ 種類　TS　単層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,400円／m²　10,800円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 5.6kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2　BB-400をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐次亜塩素酸　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

特殊掛率品

オデオン PUR

コストパフォーマンスに優れた人気の高機能単層シート

■ 種類　TS　単層ビニル床シート

標準価格（税別）　4,600円／m²　9,200円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 6.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2　BB-400をご使用ください。

■ 機能　WF ワックスフリー　永久 機能再生　耐次亜塩素酸　耐薬品　耐動荷重　グリーン購入法適応商品

- 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
- PG-20269・20271・20273は、柄が異なりますので必ず現品をご確認ください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。


PG-20266
溶接棒YS-20266


PG-20271
溶接棒YS-20271


PG-20276
溶接棒YS-20276


PG-20281
溶接棒YS-20281


PG-20267
溶接棒YS-20267


PG-20272
溶接棒YS-20272


PG-20277
溶接棒YS-20277


PG-20282
溶接棒YS-20282


PG-20268
溶接棒YS-20268


PG-20273
溶接棒YS-20273


PG-20278
溶接棒YS-20278


PG-20283
溶接棒YS-20283


PG-20269
溶接棒YS-20269


PG-20274
溶接棒YS-20274


PG-20279
溶接棒YS-20279


PG-20284
溶接棒YS-20284


PG-20270
溶接棒YS-20270


PG-20275
溶接棒YS-20275


PG-20280
溶接棒YS-20280


PG-20285
溶接棒YS-20285

マルチカラー溶接棒

グラニット・オデオンPUR専用（サーフェス・メガリットは除く）

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）　10,000円／巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN



プレーン


PM-20286 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20286


PM-20288 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20288


PM-20290 おすすめ巾木:W-21 溶接棒YS-20290


PM-20287 おすすめ巾木:W-29 溶接棒YS-20287


PM-20289 おすすめ巾木:W-15 溶接棒YS-20289


PM-20287

防滑シート

エンボス加工や特殊構造により防滑性に優れたラインアップです。

ニューセーフティ

カーボランダム骨材を練り込んだ特殊構造による防滑性と耐摩耗性が特長です。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,900円／m² 11,800円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN THE NETHERLANDS

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

HACCP対象施設にもおすすめです。
※HACCP International認証申請中

プレーン

場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。

■ ニューセーフティ・プレーン構成図（全厚 2.0mm）

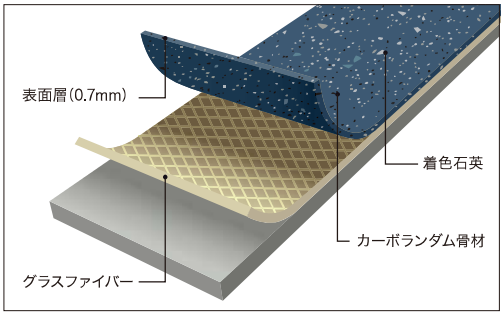

防滑性

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験（OY-PULL 法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

C.S.R	PM-20286~20290
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

ニューセーフティ

カーボランダム骨材を練り込んだ特殊構造による防滑性と耐摩耗性が特長です。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　5,900円／m² 11,800円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN THE NETHERLANDS

■ 200cm巾

■ 5.5kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　耐次亜塩素酸　防滑性

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
PM-20292～20294はリバース施工をおすすめします。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

HACCP対象施設にもおすすめです。
※HACCP International認証申請中

オーク

やわらかな色変化と節の表現が特徴のオーク柄です。

■ 板巾　約12.5cm

■ リピート　タテ150cm・ヨコ200cm

コンクリート

程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。

■ ニューセーフティ
オーク・コンクリート構成図（全厚 2.0mm）

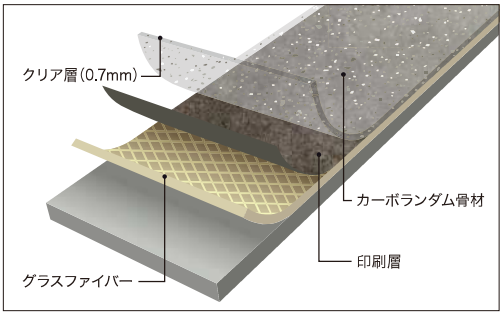

防滑性

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験（OY-PULL 法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

C.S.R	PM-20291～20294
乾燥状態	0.93
水+ダスト	0.58

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

オーク



PM-20291　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20291





PM-20291

コンクリート



PM-20292　おすすめ巾木:W-15　溶接棒YS-20292



PM-20292



PM-20293　おすすめ巾木:W-29　溶接棒YS-20293





PM-20294　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20294


OH-20296 溶接棒YS-20296 HSシール BB-574


OH-20298 溶接棒YS-20298 HSシール BB-574


OH-20300 溶接棒YS-20300 HSシール BB-563


OH-20297 溶接棒YS-20297 HSシール BB-574


OH-20299 溶接棒YS-20299 HSシール BB-574


OH-20299（1目盛り15cm）

特殊掛率品

オフロア

快適な空間を演出する浴室向けシート

■ 種類	HS　発泡複層ビニル床シート
標準価格（税別）	7,800円／m² 14,200円／m
■ 2.8mm厚	
■ 182cm巾	
■ 4.5kg／m（重量）	
■ 接着剤	EP-300
■ 機能	耐次亜塩素酸 防滑性 衝撃吸収 抗菌 防カビ JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒・シール剤（HSシール）があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.489・490「オフロア・プレーンエンボス施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

使用上の注意

屋外でのご使用はお避けください。
毛染め液や繊維製品の染料などが床材に着色する場合があります。
キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。

既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。

快適ポイント1　素足でもヒヤッとしません。特に冬場の入浴は安心です。

サーモグラフィによる足の温度比較

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較した。

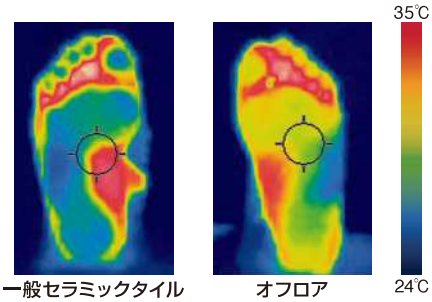

一般セラミックタイル　オフロア

空気を含んだ発泡層による断熱効果があります。

快適ポイント2　適度なクッション性が、万一転んだ際の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床　材	全厚（mm）	G値（m/s²）
オフロア	**2.8**	**119（1,166）**
コンクリート	–	170（1,666）
エスリューム・ミスト	2.0	140（1,372）
ストロング	2.0	135（1,323）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s²に換算した値です。
床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

快適ポイント3　水にぬれた状態で歩いても滑りにくく安心です。

滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床　材	C.S.R	
	乾燥状態	水＋ダスト
オフロア	**0.72**	**0.49**
一般ビニル床シート	0.64	0.46

床　材	C.S.R・B	
	水＋ダスト	0.3%石鹸水
オフロア	**1.07**	**1.07**
一般ビニル床シート	0.96	1.01

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。

快適ポイント4　表面の適度な凹凸は、素足で歩いても痛くなく、お掃除もかんたんです。

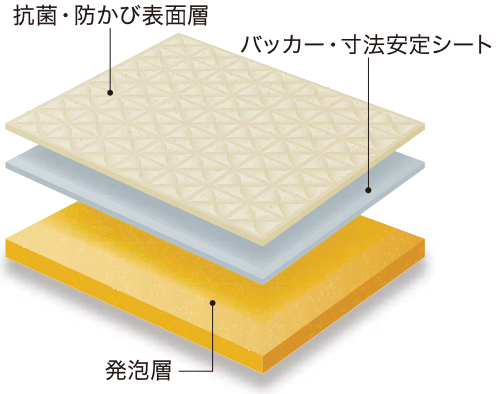

プレーンエンボス

浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく
浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,950円／m²　7,190円／m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

■ 機能



- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 浴室内に施工する場合は施工方法（接着剤など）が異なります。施工方法につきましては、P.489・490「オフロア・プレーンエンボス施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

（C.S.R）	PM-20301～20303
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.59

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


PM-20301　浴接棒YS-20301　HSシール BB-574


PM-20302　浴接棒YS-20302　HSシール BB-574


PM-20303　浴接棒YS-20303　HSシール BB-563


PM-20302

プレーン（シート・タイル）

長尺シート 200cm巾　タイル 50cm角


PG-20306
PG-20310


PG-20308
PG-20312


PG-20309
PG-20313


PG-20307
PG-20311





ライン（シート・タイル）

長尺シート 200cm巾　タイル 50cm角


PG-20314
PG-20317


PG-20315
PG-20318


PG-20316
PG-20319


PG-20314





特殊掛率品

ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材です。

長尺シート

標準価格（税別） **8,000**円／m² 16,000円／m

- **3.0**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

タイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚（枚売可）

- **3.2**mm厚　MADE IN BELGIUM
- **50**×**50**cm角
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4m²）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX・WG
  ピールアップ工法：GTS

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。
メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

フロテックスシート GOOD DESIGN

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

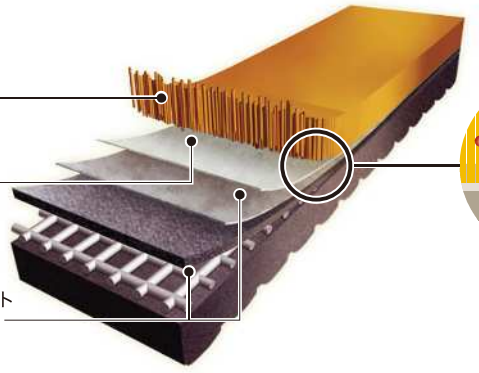



■抗菌のメカニズム
ナイロン6.6フロックド（電着）パイル
抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層
抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバッキング部分に抗菌効果を及ぼします。

フロテックスシート4つの機能

1 優れたメンテナンス性

■汚れにくい※

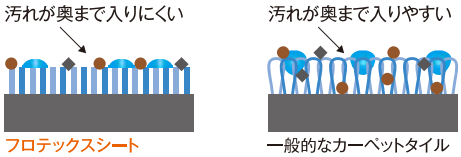

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

■お手入れが簡単※

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。
パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。

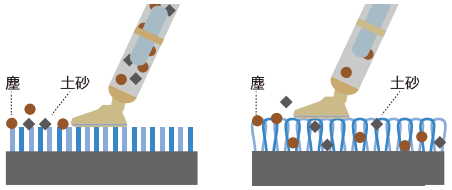

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

■防水性抜群※

フロテックスシートは防水性バッキングのため
水が染み込んでいきません。



水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、
乾燥時間も短縮。

※使用環境により異なります。

2 抗菌性

抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値 2.0 以上をクリアした商品です。

抗菌活性値=log(B/C)
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数

3 キャスター走行性と防滑性

カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

■車椅子の直進走行性試験

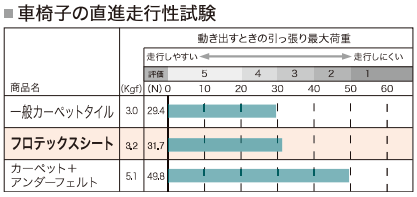

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。



○車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ直径60cm
○試験者　重量：64kg

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

硬質床材より防滑性に優れる

■滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床　材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックスシート	**0.85**	**0.67**
フロアタイル（鏡面）	0.96	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

4 衝撃吸収性

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

■衝撃吸収性試験　JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

	全厚(mm)	G値 (m/S²)
フロテックスシート	**4.3**	**111 (1,088)**
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
コンクリート	—	170 (1,666)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G 値の ( ) 内の数値は 2018 年に改正された JIS A 6519 に基づき、硬さ (Gs) の単位を 9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。


PG-20321 おすすめ巾木 W-52


PG-20322 おすすめ巾木 W-19


PG-20323 おすすめ巾木 W-95




PG-20324 おすすめ巾木 W-98




PG-20325 おすすめ巾木 W-17




PG-20326 おすすめ巾木 W-5


PG-20327 おすすめ巾木 W-16




PG-20327

特殊掛率品

フロテックスシート

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな
長尺シート床材です。

標準価格（税別） **8,900**円／m² 17,800円／m

- **4.3**mm厚（全厚）／**2.0**mm（パイル長） MADE IN FRANCE
- **200**cm巾
- **3.6**kg／m（重量）
- 防炎　試験番号　E 1160138
- 制電性　2KV以下（JIS L 1021-16）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　防滑性　衝撃吸収　抗菌　防炎　制電

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.508・514をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


長尺シート

オーク

オークの木目をリアルに表現したシート

- 板巾　約**16.7**cm
- リピート　タテ**150**cm・ヨコ**100**cm

芝生

鮮やかな芝生柄のシート

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

タイル調

タイルごとに色変化のある石目調のシート

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

ダンガリー

高級感のある織物調のシート

- リピート　タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

エスリューム・ウィーブ

織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,400円／m²	6,190円／m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA
■ 182cm巾	
■ 5.4kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

（C.S.R）	PF-20331～20338
乾燥状態	0.82
水+ダスト	0.54

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


PF-20331　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20331


PF-20334　おすすめ巾木:W-15　溶接棒YS-20334


PF-20337　おすすめ巾木:W-10　溶接棒YS-20337


PF-20332　おすすめ巾木:W-69　溶接棒YS-20332


PF-20335　おすすめ巾木:W-5　溶接棒YS-20335


PF-20338　おすすめ巾木:W-97　溶接棒YS-20338


PF-20333　おすすめ巾木:W-4　溶接棒YS-20333


PF-20336　おすすめ巾木:W-16　溶接棒YS-20336


PF-20332・20335


PF-20341 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20341


PF-20344 おすすめ巾木:W-10 溶接棒YS-20344


PF-20347 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20347


PF-20342 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20342


PF-20345 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20345


PF-20348 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20348


PF-20343 おすすめ巾木:W-10 溶接棒YS-20343


PF-20346 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20346




PF-20348

エスリューム・ジャトバウッド

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長の
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,700円／m²　6,660円／m

■ 2.0mm厚　MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.4kg／m（重量）

■ 板巾 約11.3cm

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

エスリューム・ミスト

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長の、
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,190円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　菌 抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

PF-20351　おすすめ巾木:W-69　溶接棒YS-20351


PF-20358　おすすめ巾木:W-52　溶接棒YS-20358


PF-20365　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20365


PF-20352　おすすめ巾木:W-2　溶接棒YS-20352


PF-20359　おすすめ巾木:W-12　溶接棒YS-20359


PF-20366　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20366


PF-20353　おすすめ巾木:W-15　溶接棒YS-20353


PF-20360　おすすめ巾木:W-95　溶接棒YS-20360


PF-20367　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20367


PF-20354　おすすめ巾木:W-16　溶接棒YS-20354


PF-20361　おすすめ巾木:W-17　溶接棒YS-20361


PF-20368　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20368


PF-20355　おすすめ巾木:W-16　溶接棒YS-20355


PF-20362　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20362


PF-20369　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20369


PF-20356　おすすめ巾木:W-90　溶接棒YS-20356


PF-20363　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20363


PF-20370　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20370


PF-20357　おすすめ巾木:W-99　溶接棒YS-20357


PF-20364　おすすめ巾木:W-98　溶接棒YS-20364


PF-20371 おすすめ巾木:W-69 溶接棒YS-20371


PF-20376 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20376


PF-20381 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20381

PF-20372 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20372


PF-20377 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20377


PF-20382 おすすめ巾木:W-69 溶接棒YS-20382


PF-20373 おすすめ巾木:W-12 溶接棒YS-20373


PF-20378 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20378


PF-20383 おすすめ巾木:W-1 溶接棒YS-20383


PF-20374 おすすめ巾木:W-18 溶接棒YS-20374


PF-20379 おすすめ巾木:W-8 溶接棒YS-20379


PF-20384 おすすめ巾木:W-29 溶接棒YS-20384


PF-20375 おすすめ巾木:W-19 溶接棒YS-20375


PF-20380 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20380




PF-20372・20373

エスリューム・ルーミー

ナチュラルな表情のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,400円／m² 6,190円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.1kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

エスリューム・プレーン

ビビッドカラーが追加された単色シリーズの
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

2.0mm 厚

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　2,900円／m²　5,280円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m（重量）

2.5mm 厚

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,200円／m²　5,830円／m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 6.4kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 溶接棒は2.0mm厚・2.5mm厚どちらも共通の品番です。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

PP-20390　2.0mm厚
PP-20395　2.5mm厚
溶接棒YS-20390

PP-20470　2.0mm厚
溶接棒YS-20470



PP-20550　2.0mm厚
溶接棒YS-20550

PP-20400　2.0mm厚
溶接棒YS-20400



PP-20480　2.0mm厚
溶接棒YS-20480



PP-20560　2.0mm厚
溶接棒YS-20560



PP-20410　2.0mm厚
PP-20415　2.5mm厚
溶接棒YS-20410



PP-20490　2.0mm厚
溶接棒YS-20490

PP-20570　2.0mm厚
溶接棒YS-20570



PP-20420　2.0mm厚
PP-20425　2.5mm厚
溶接棒YS-20420



PP-20500　2.0mm厚
溶接棒YS-20500



PP-20580　2.0mm厚
溶接棒YS-20580



PP-20430　2.0mm厚
溶接棒YS-20430

PP-20510　2.0mm厚
溶接棒YS-20510



PP-20590　2.0mm厚
PP-20595　2.5mm厚
溶接棒YS-20590



PP-20440　2.0mm厚
溶接棒YS-20440

PP-20520　2.0mm厚
溶接棒YS-20520



PP-20600　2.0mm厚
溶接棒YS-20600

PP-20450　2.0mm厚
PP-20455　2.5mm厚
溶接棒YS-20450

PP-20530　2.0mm厚
溶接棒YS-20530



PP-20610　2.0mm厚
溶接棒YS-20610

PP-20460　2.0mm厚
溶接棒YS-20460



PP-20540　2.0mm厚
溶接棒YS-20540

PY-20710 2.0mm厚
PY-20715 2.5mm厚
溶接棒YS-20710


PY-20790 2.0mm厚
溶接棒YS-20790


PY-20870 2.0mm厚
溶接棒YS-20870

PY-20720 2.0mm厚
溶接棒YS-20720

PY-20800 2.0mm厚
溶接棒YS-20800


PY-20880 2.0mm厚
溶接棒YS-20880


PY-20730 2.0mm厚
溶接棒YS-20730


PY-20810 2.0mm厚
溶接棒YS-20810


PY-20890 2.0mm厚
PY-20895 2.5mm厚
溶接棒YS-20890


PY-20740 2.0mm厚
PY-20745 2.5mm厚
溶接棒YS-20740


PY-20820 2.0mm厚
溶接棒YS-20820


PY-20900 2.0mm厚
溶接棒YS-20900


PY-20750 2.0mm厚
PY-20755 2.5mm厚
溶接棒YS-20750

PY-20830 2.0mm厚
溶接棒YS-20830


PY-20910 2.0mm厚
溶接棒YS-20910

PY-20760 2.0mm厚
PY-20765 2.5mm厚
溶接棒YS-20760


PY-20840 2.0mm厚
溶接棒YS-20840


PY-20920 2.0mm厚
溶接棒YS-20920


PY-20770 2.0mm厚
溶接棒YS-20770


PY-20850 2.0mm厚
溶接棒YS-20850


PY-20930 2.0mm厚
溶接棒YS-20930

PY-20780 2.0mm厚
溶接棒YS-20780

PY-20860 2.0mm厚
溶接棒YS-20860

エスリューム・マーブル

マーブル模様をより自然に表現した
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

2.0mm 厚

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,000円／m²　5,460円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.3kg／m（重量）

2.5mm 厚

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格（税別）　3,300円／m²　6,010円／m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 7.0kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能　WF ワックスフリー　耐次亜塩素酸　抗菌　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 溶接棒は2.0mm厚・2.5mm厚どちらも共通の品番です
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

抗ウイルスマーブル

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

抗ウイルス・消臭機能の付いたエスリューム・マーブルです。

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,300円／m² 6,010円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.3kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	WF ワックスフリー / 耐次亜塩素酸 / 消臭 / ウイルス 抗ウイルス / 菌 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

KY-20931 溶接棒YS-20931 PY-20710と類似色


KY-20935 溶接棒YS-20935 PY-20780と類似色


KY-20938 溶接棒YS-20938 PY-20740と類似色

KY-20932 溶接棒YS-20932 PY-20830と類似色

KY-20936 溶接棒YS-20936 PY-20760と類似色


KY-20939 溶接棒YS-20939 PY-20750と類似色


KY-20933 溶接棒YS-20933 PY-20890と類似色


KY-20937 溶接棒YS-20937 PY-20730と類似色


KY-20940 溶接棒YS-20940 PY-20870と類似色


KY-20934 溶接棒YS-20934 PY-20910と類似色

エスリューム・ウッドII

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,400円／m² 6,190円／m
■ 2.0mm厚	
■ 182cm巾	
■ 5.2kg／m（重量）	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 / 抗菌 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。


PF-20941 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20941


PF-20943 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20943


PF-20945 おすすめ巾木:W-95 溶接棒YS-20945


PF-20942 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20942


PF-20944 おすすめ巾木:W-52 溶接棒YS-20944


PF-20942

PM-20946 溶接棒YS-20946

PM-20948 溶接棒YS-20948


PM-20949 溶接棒YS-20949


PM-20947 溶接棒YS-20947

■エスリューム・ラボ
(耐薬品性＋耐動荷重性)

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格(税別)　4,700円／m² 8,560円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.9kg／m(重量)

■ 接着剤　EP-300

■ 機能　耐次亜塩素酸 耐薬品 耐動荷重 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。


PM-20951 溶接棒YS-20951


PM-20953 溶接棒YS-20953


PM-20954 溶接棒YS-20954


PM-20952 溶接棒YS-20952

■エスリューム・プラス
(耐薬品性＋耐動荷重性＋帯電防止性)

■ 種類　FS　複層ビニル床シート

標準価格(税別)　5,600円／m² 10,200円／m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg／m(重量)

■ 接着剤　EP-300

■ 機能　耐次亜塩素酸 耐薬品 耐動荷重 帯電防止 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

機能1 耐薬品性 ■エスリューム・ラボ ■エスリューム・プラス

耐薬品性に優れ、汚染防止性能にも優れます。

試験方法　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準
A:変化しない
B:わずかに変化
C:変化
D:大きく変化

	試薬		エスリューム ラボ	エスリューム プラス
無機酸	硫酸	5%	A	A
	硫酸	50%	A	A
	硝酸	61%	B	B
	塩酸	37%	B	B
	クロム酸	25%	D	C
アルカリ	水酸化ナトリウム	25%	A	A
	アンモニア水	28%	A	A
殺菌・消毒・検査薬	フェノール	10%	A	A
	ホルマリン	37%	A	A
	ヨードホルム	20%	B	C
	ライト血液染色剤	3%	D	C
	ポビドンヨード	10%	B	B
	クレゾール	42～52%	A	A
	ギムザ血液染色剤		D	C
	パパニコロウ染色液		B	B
	過酸化水素水	31%	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤		B	B
	マーキュロクロム		B	C
	ヒビテンチンキ		B	B
	次亜塩素酸ナトリウム	6%	A	A
	ウエルパス		A	A
	消毒用エタノール		A	A

	試薬		エスリューム ラボ	エスリューム プラス
有機酸	酢酸	99%	A	A
	蓚酸	20%	A	A
	クエン酸	20%	A	A
	乳酸	85%	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム	10%	A	A
	硝酸銀	0.1N	B	B
有機溶剤	メタノール		A	A
	メチルエチルケトン		B	B
	酢酸エチル		B	B
	テトラヒドロフラン		D	D
	キシレン		B	B
	トルエン		B	B
	トリクレン		B	B
	ジクロロエタン		B	B
汚染物質	ガソリン		A	A
	マシン油		A	A
	可塑剤		C	C
	大豆油		A	A
	セメントペースト		A	A
	アニリンブルー		B	B
	飽和ぶどう糖		A	A
	パーマ液		A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

機能2 耐動荷重性 ■エスリューム・ラボ ■エスリューム・プラス

キャスター付き重量物の走行に対する耐久性に優れます。

耐動荷重性　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスター性試験

	エスリューム・ラボ	エスリューム・プラス	一般ビニル床シート
膨れが発生するまでの時間	5.0時間	7.5時間	2.0時間

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

機能3 帯電防止性 ■エスリューム・プラス

静電気による床面からの発塵を抑えます。

帯電防止性　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」電気的特性試験

	エスリューム・プラス	一般ビニル床シート
表面抵抗値(Ω)	1.8×10^{8}	3.5×10^{12}
体積抵抗値(Ω)	2.3×10^{7}	6.0×10^{11}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

消臭レストリューム

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様の床材です。

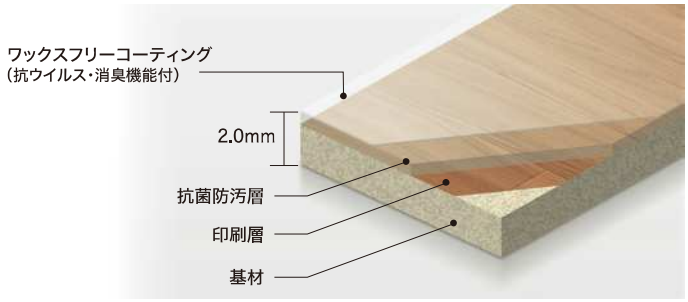

トイレで必要とされる5つの機能

1 抗ウイルス・消臭機能

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.3をご参照ください。

床材断面図

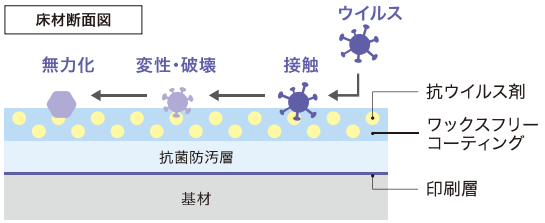

抗ウイルス性試験

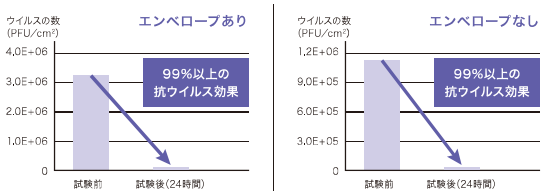

試験方法:ISO 21702　試験項目:抗ウイルス性試験
試験所:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

消臭試験

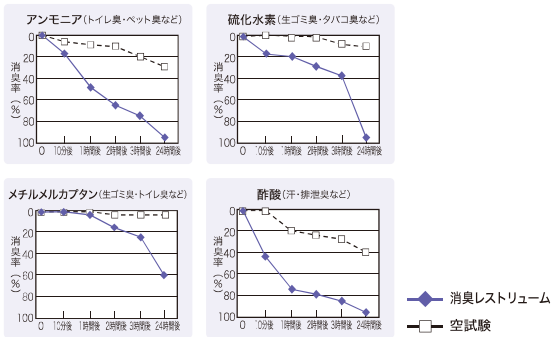

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

2 メンテナンス性

ワックスフリーコーティングによって
汚れがつきにくく取れやすくなっています。

■耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

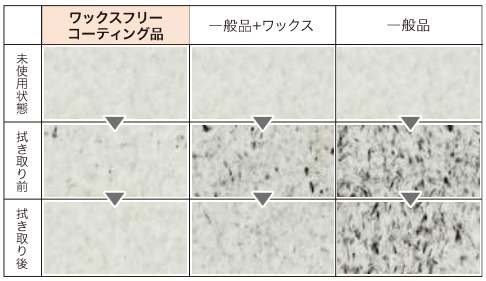

※上記データは当社基準による評価です。

3 耐尿性

尿による変色がほとんどありません。

■耐尿汚染性試験

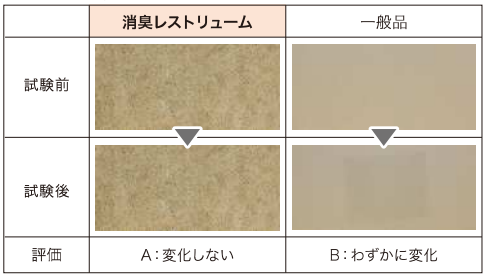

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法:床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。
これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。
評価基準:A:変化しない　B:わずかに変化　C:変化　D:大きく変化

4 耐薬品性

トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色が
ほとんどありません。

■耐薬品性試験(トイレ用洗剤) JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリューム	A:変化しない	B:わずかに変化	A:変化しない
一般品	A:変化しない	C:変化	A:変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法:JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。
評価基準:A:変化しない　B:わずかに変化　C:変化　D:大きく変化

5 防滑性

水がかかった場所でも滑りにくく安心です。

■滑り抵抗試験　JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

消臭レストリューム	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
PM-20956・20957	0.85	0.55
PM-20958~20965	0.81	0.54

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。



PM-20956 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20956



PM-20957 おすすめ巾木:W-7 溶接棒YS-20957



板巾　約**10.1**cm



PM-20957



PM-20958 おすすめ巾木:W-1 溶接棒YS-20958



PM-20961 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20961



PM-20964 おすすめ巾木:W-98 溶接棒YS-20964



PM-20959 おすすめ巾木:W-2 溶接棒YS-20959



PM-20962 おすすめ巾木:W-90 溶接棒YS-20962



PM-20965 おすすめ巾木:W-98 溶接棒YS-20965



PM-20960 おすすめ巾木:W-99 溶接棒YS-20960



PM-20963 おすすめ巾木:W-16 溶接棒YS-20963

消臭レストリューム

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

■ 種類　**FS　複層ビニル床シート**

標準価格（税別）　**4,800**円／m²　8,740円／m

■ **2.0**mm厚

■ **182**cm巾

■ **5.1**kg／m（重量）

■ 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
  （熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- PM-20958～20965はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・床材に合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色は床材と正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・壁紙などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

腰壁シート

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

切 売 可

抗ウイルス・消臭と防汚性能が加わりました。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合。

標準価格（税別） **3,850**円／m² 3,510円／m

- **1.1**mm厚
- **91**cm巾（ヨコ使い）
- **1.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2
- 機能



- 製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.500の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】
・腰壁シートに合わせた場合の推奨品番〈おすすめ巾木〉を記載しています。
・巾木の色柄は腰壁シートと正確には合いませんのでお含みおきください。
・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.429・430をご参照ください。
・床材などに合わせる場合はP.429・430からご選定いただけます。

抗ウイルス・消臭機能

防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防かび仕様です。※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.3をご参照ください。

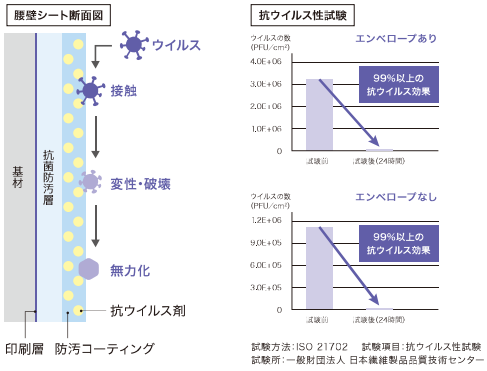

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※ウイルス自体を分解・悪避する効果はありません。
※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

防汚コーティング

防汚コーティングにより、汚れがつきにくく落としやすくなりました。
さらに耐薬品性にも優れています。

■耐ヒールマーク性試験　JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	防汚コーティング品	一般品
1,000回		
10,000回		

※上記データは当社基準による評価です。

キズに強い

防汚コーティングと表面クリア層により、車椅子や
配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。

■耐キズつき試験

	腰壁シート	一般壁紙
落下位置 60cm		

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法

5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

織物調

KB-20970　おすすめ巾木 W-97


KB-20980　おすすめ巾木 W-17


KB-20990　おすすめ巾木 W-8


ロール方向

ウォルナット

KB-21000　おすすめ巾木 W-31


KB-21010　おすすめ巾木 W-31


KB-21020　おすすめ巾木 WM-37

KB-21030　おすすめ巾木 W-31


KB-21040　おすすめ巾木 WM-33


KB-21050　おすすめ巾木 W-28


ロール方向

チェリー


KB-21060　おすすめ巾木 WM-32


KB-21070　おすすめ巾木 W-27


KB-21080　おすすめ巾木 WM-35


KB-21090　おすすめ巾木 W-42


ロール方向

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。

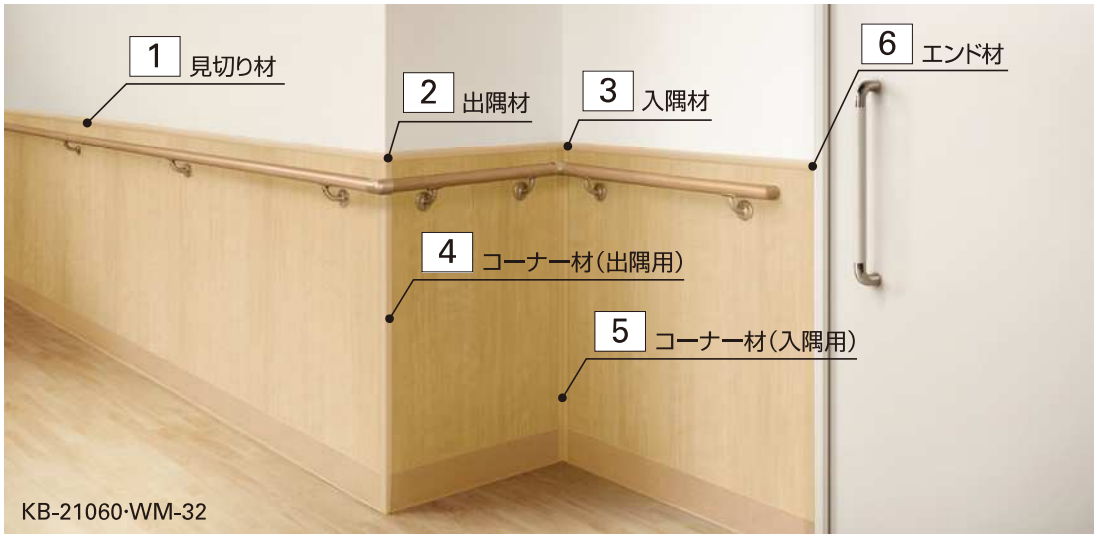

ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を□内の数字に入れ替えてご指定ください。

※下記の腰壁シート・専用部材　品番対応表をご参照ください。

見切り材

1 ご注文の例 KB-21061 1ケース

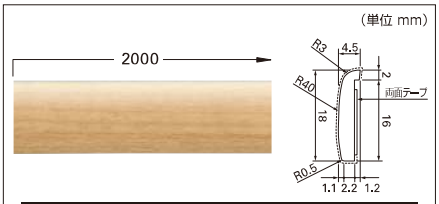

標準価格（税別） 13,000円／ケース(5本入)

出隅材

2 ご注文の例 KB-21062 1個

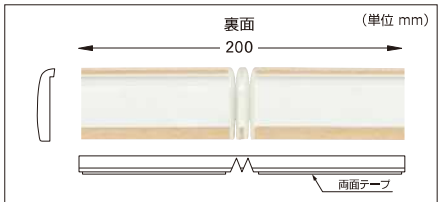

標準価格（税別） 520円／個

入隅材

3 ご注文の例 KB-21063 1個

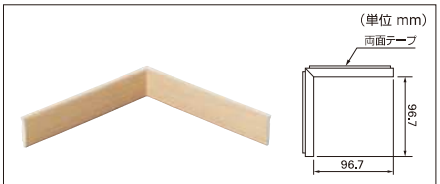

標準価格（税別） 520円／個

コーナー材(出隅用)

4 ご注文の例 KB-21064 1本

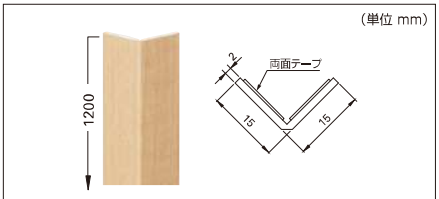

標準価格（税別） 1,700円／本

コーナー材(入隅用)

5 ご注文の例 KB-21065 1本

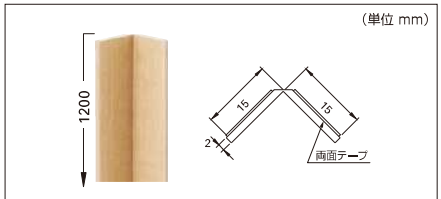

標準価格（税別） 1,700円／本

エンド材

6 ご注文の例 KB-21066 1個

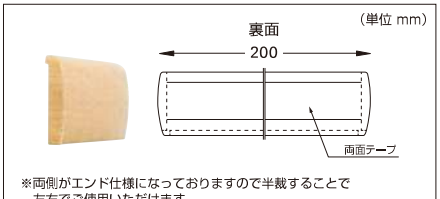

※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。

標準価格（税別） 750円／個

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 腰壁シートと専用部材は材質・製法が異るため、色が合いませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.500の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

腰壁シート・専用部材　品番対応表

		専用部材					
		見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材（出隅用）	コーナー材（入隅用）	エンド材
腰壁シート	KB-20970	KB-20971	KB-20972	KB-20973	KB-20974	KB-20975	KB-20976
	KB-20980	KB-20981	KB-20982	KB-20983	KB-20984	KB-20985	KB-20986
	KB-20990	KB-20991	KB-20992	KB-20993	KB-20994	KB-20995	KB-20996
	KB-21000	KB-21001	KB-21002	KB-21003	KB-21004	KB-21005	KB-21006
	KB-21010	KB-21011	KB-21012	KB-21013	KB-21014	KB-21015	KB-21016
	KB-21020	KB-21021	KB-21022	KB-21023	KB-21024	KB-21025	KB-21026
	KB-21030	KB-21031	KB-21032	KB-21033	KB-21034	KB-21035	KB-21036
	KB-21040	KB-21041	KB-21042	KB-21043	KB-21044	KB-21045	KB-21046
	KB-21050	KB-21051	KB-21052	KB-21053	KB-21054	KB-21055	KB-21056
	KB-21060	KB-21061	KB-21062	KB-21063	KB-21064	KB-21065	KB-21066
	KB-21070	KB-21071	KB-21072	KB-21073	KB-21074	KB-21075	KB-21076
	KB-21080	KB-21081	KB-21082	KB-21083	KB-21084	KB-21085	KB-21086
	KB-21090	KB-21091	KB-21092	KB-21093	KB-21094	KB-21095	KB-21096

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

面材 床材を美しく立ち上げます。



PM-21120

標準価格（税別）**5,900**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



PM-21130

標準価格（税別）**9,700**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材



PM-21121

標準価格（税別）**600**円／個



PM-21131

標準価格（税別）**600**円／個


モール PM-21140・21141・21142

モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。

PM-21140

PM-21160

PM-21180


PM-21200


PM-21150


PM-21170


PM-21190

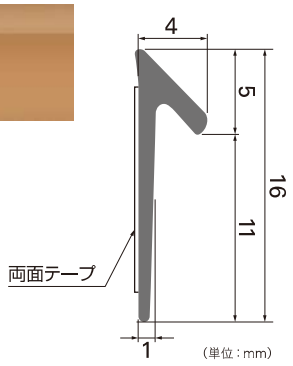

標準価格（税別）**18,500**円／ケース 1ケース：2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は1、入隅材の場合は2に入れ替えてご指定ください。

出隅材 品番末尾 1 ご注文の例 PM-21141 3個

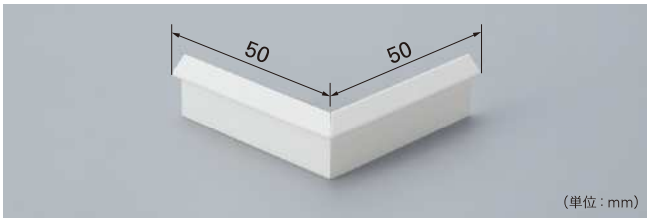

標準価格（税別）**350**円／個

入隅材 品番末尾 2 ご注文の例 PM-21142 3個

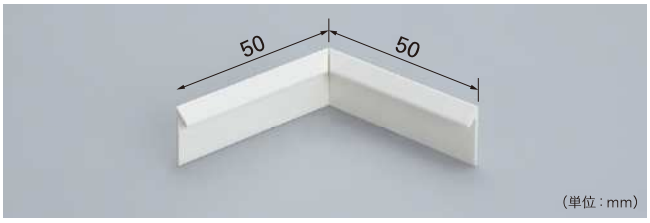

標準価格（税別）**350**円／個

- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

厚み　3.0mmタイプ

UD-21211

アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

- 3.0mm厚
- 182cm巾
- 1.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

厚み　5.0mmタイプ

UD-21212

アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

- 5.0mm厚
- 180cm巾
- 2.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

■衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚（mm）	G値（m/s²）	全厚（mm）	G値（m/s²）	全厚（mm）	G値（m/s²）
エスリューム・ミスト	2.0	140（1,372）	5.0	105（1,029）	7.0	85（833）
ストロング	2.0	135（1,323）	5.0	105（1,029）	7.0	83（813）
ナーシングフロア	2.0	129（1,264）	5.0	97（951）	7.0	83（813）
SKフロア	2.8	114（1,117）	5.8	91（892）	7.8	79（774）
グラニット	2.0	146（1,431）	5.0	106（1,039）	7.0	88（862）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

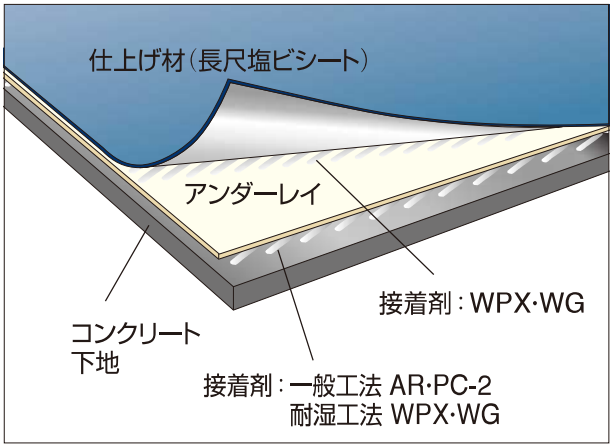



H FLOOR



H フロア

P73 住宅用クッションフロア

- P73 コーディネートレシピ [Have a Good Weekend]
- P75 WOOD [ウッド]
- P77 STONE [ストーン]
- P79 PLAIN&PATTERN [プレーン&パターン]

P81 消臭快適フロア / 3.5mm厚フロア

P83 遮音フロア L-45 / 2m巾フロア

P84 店舗用クッションフロア [CM FLOOR]

P87 コルクタイル

P88 パンチカーペット [SペットECO Ⅱ]



お部屋が変わる、テーマ別
コーディネート レシピ

Have a Good Weekend

さあこい、ほっこり週末。

目覚ましがいらない待望の休日。
たっぷりと贅沢に時間を使って…さて、なにをしよう。



1 Day 蚤の市で宝さがし



アンティークが持つ美しさ。
時を超えた出会いにうっとり。

ヨーロッパのアンティークが一斉に集められた蚤の市。巡り会えた宝物の魅力は、単純に美しいかたちだけじゃない。それぞれが重ねてきた時間さえも感じさせてくれる…なんて、ステキかも。

2 Day 昭和レトロな喫茶店

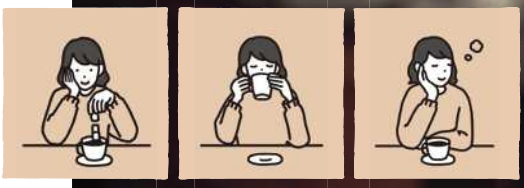

懐かしさ漂うレトロな純喫茶、
飴色の店内で雰囲気に浸る。

足を踏み入れた瞬間から、昭和の時代に迷い込んだかのような喫茶店。なつかしさに包まれて心置きなく物思いにふけるのも贅沢な時間。しっとりと落とされた暗めの照明は、気持ちを穏やかにしてくれる。

3 Day 公園でピクニック



やわらかな日差しが降り注ぐ
緑のじゅうたんで思う存分リフレッシュ。

穏やかな青空のもと、手作りサンドイッチを詰め込んだバッグ片手に公園でピクニックをするのも好き。自然の中で過ごす開放感は、忙しい毎日を忘れさせてくれる。んー、お昼寝しようかな。



HM-10001

PATCHWORK RUG
パッチワークラグ



HM-10001 182cm巾
リピート　タテ123cm ヨコ182cm

ANTIQUE LACE
アンティークレース

HM-10002 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ182cm



HM-10004

GEOMETRO
ジオメトロ



HM-10003 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
格子　約10.3×10.1cm角

NOSTAL MOSAIC
ノスタルモザイク



HM-10004 182cm巾
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
格子　約1cm角



HM-10005

SHIBAFU
芝生



HM-10005 182cm巾

コーディネートレシピ

標準価格（税別）　**2,900**円／m²　5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ウッド
HM-10006〜10035

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10019
HM-10028



HM-10012 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10192と同色



HM-10020 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm



HM-10028 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-10013 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-10021 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット　板巾 約11.4cm



HM-10029 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm

HM-10014 182cm巾
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-10022 182cm巾
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク　板巾 約10.1cm



HM-10030 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク　板巾 約12.1cm



HM-10015 182cm巾
リピート　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチヘリン



HM-10023 182cm巾
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク　板巾 約10.1cm



HM-10031 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク　板巾 約11.4cm



HM-10016 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク　板巾 約11.4cm



HM-10024 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm

HM-10032 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm

HM-10006 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-10009 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10190と同色



HM-10017 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク　板巾 約11.4cm



HM-10025 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ　板巾 約13cm



HM-10033 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ　板巾 約11.4cm



HM-10007 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-10010 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-10018 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-10026 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm

HM-10034 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm



HM-10008 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



HM-10011 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10191と同色



HM-10019 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク　板巾 約11.4cm



HM-10027 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン　板巾 約15.2cm



HM-10035 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド　板巾 約11.4cm

ウッド
HM-10036〜10064

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- 1.8mm厚
- 182cm巾
- 1.6kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10036
HM-10037
HM-10038
HM-10044
HM-10047
HM-10054
HM-10057



HM-10036 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10257と同色



HM-10044 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



HM-10052 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm

HM-10037 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-10045 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



HM-10053 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10188と同色



HM-10038 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm



HM-10046 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



HM-10054 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10189と同色



HM-10039 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10258と同色



HM-10047 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-10055 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm



HM-10060 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10187と同色

HM-10040 182cm巾
リピート　タテ91m ヨコ91cm
ペイントオーク　板巾 約11.4cm



HM-10048 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク　板巾 約11.4cm



HM-10056 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-10061 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-10041 182cm巾
リピート　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン　板巾 約8.3cm



HM-10049 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド　板巾 約15.2cm



HM-10057 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-10062 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル　板巾 約15.2cm



HM-10042 182cm巾
リピート　タテ124.5cm ヨコ182cm
ブリスクオーク　板巾 約5.1cm



HM-10050 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm



HM-10058 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約10.1cm



HM-10063 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ　板巾 約12.1cm



HM-10043 182cm巾
リピート　タテ124.5cm ヨコ182cm
ブリスクオーク　板巾 約5.1cm



HM-10051 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー　板巾 約11.4cm

HM-10059 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10186と同色



HM-10064 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ　板巾 約12.1cm

ウッド／ストーン
HM-10065〜10096

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● HM-10093〜10095は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10085
HM-10088



HM-10069 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-10081 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角

HM-10089 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ　格子 約22.7×22.7cm角



HM-10070 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
オーク　板巾 約6cm



HM-10082 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角



HM-10090 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ　格子 約22.7×22.7cm角



HM-10071 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
オーク　板巾 約6cm

HM-10083 182cm巾
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6×22.7cm



HM-10091 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm



HM-10072 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-10084 182cm巾
リピート　タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ　格子 約41.6×22.7cm



HM-10092 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン　格子 約41.7×30.3cm



HM-10065 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
パイン　板巾 約18.2cm



HM-10073 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー　板巾 約7.5cm



HM-10085 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1×10.1cm角

HM-10093 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角



HM-10066 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
パイン　板巾 約18.2cm



HM-10074 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



HM-10086 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル　格子 約10.1×10.1cm角



HM-10094 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角



HM-10067 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



HM-10075 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm



HM-10087 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7×22.7cm角



HM-10095 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角



HM-10068 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
店舗用 CM-10262と同色



HM-10076 182cm巾
コルク
店舗用 CM-10256と同色
リバース施工をおすすめします。



HM-10088 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル　格子 約22.7×22.7cm角

HM-10096 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし）

ストーン
HM-10097〜10120

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10099
HM-10101
HM-10102
HM-10108



HM-10107



HM-10097 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし）



HM-10105 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



HM-10113 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
プントテラゾー



HM-10098 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし）

HM-10106 182cm巾
タソス（目地なし）
リバース施工をおすすめします。



HM-10114 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10264と同色

HM-10099 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし）

HM-10107 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
ルチコーゾ 格子 約30.3×30.3cm角

HM-10115 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10265と同色



HM-10100 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし）

HM-10108 180cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30×30cm角

HM-10116 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角

HM-10101 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角

HM-10109 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約21.2×21.2cm角バイアス



HM-10117 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15×15cm角



HM-10102 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角
店舗用 CM-10269と同色



HM-10110 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン　格子 約30×30cm角



HM-10118 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ　格子 約15×15cm角



HM-10103 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



HM-10111 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ネロマルキーナ（目地なし）



HM-10119 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。



HM-10104 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）



HM-10112 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
プントテラゾー



HM-10120 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。

プレーン&パターン
HM-10121〜10146

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10134
HM-10136



HM-10123 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10267と同色

HM-10131 182cm巾

HM-10139 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10124 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10268と同色



HM-10132 182cm巾



HM-10140 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10125 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10133 182cm巾



HM-10141 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10126 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ91cm

HM-10134 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10142 182cm巾
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm

HM-10127 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ91cm

HM-10135 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10143 182cm巾
リピート　タテ46.5cm ヨコ91cm

HM-10128 182cm巾
リピート　タテ60cm ヨコ91cm

HM-10136 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10144 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm

HM-10121 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10266と同色



HM-10129 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
格子 約22.7×22.7cm角



HM-10137 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10145 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm



HM-10122 182cm巾
リバース施工をおすすめします。



HM-10130 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm



HM-10138 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
格子 約31×20.2cm



HM-10146 182cm巾
リピート　タテ5cm ヨコ30.3cm

プレーン&パターン
HM-10147〜10174

標準価格（税別） **2,900**円／m² 5,280円／m

- **1.8**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **1.6**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● HM-10156〜10159は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

2024年まで継続
HM-10164
HM-10165
HM-10166


HM-10147 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10155 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10163 180cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10148 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10156 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。

HM-10164 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
2m巾 XM-10205と同色


HM-10149 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10157 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。


HM-10165 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
2m巾 XM-10206と同色


HM-10150 182cm巾
リピート　タテ62.5cm ヨコ45.5cm

HM-10158 182cm巾
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm

HM-10166 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10151 182cm巾
リピート　タテ62.5cm ヨコ45.5cm

HM-10159 182cm巾
リピート　タテ21.4cm ヨコ45.5cm

HM-10167 182cm巾
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm

HM-10171 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10152 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10160 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10168 182cm巾
リピート　タテ31cm ヨコ36.4cm

HM-10172 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10153 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10161 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10169 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10173 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10154 182cm巾
リバース施工をおすすめします。


HM-10162 180cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10170 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
遮音フロア LM-10200と同色

HM-10174 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

消臭快適フロア

気になるニオイを軽減します。 ペット対応

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **1.9**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　消臭　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



HW-10176 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンII　格子 約22.7×22.7cm角



HW-10179 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



HW-10182 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm

HW-10177 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。



HW-10180 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



HW-10183 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク　板巾 約15.2cm

HW-10178 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。



HW-10181 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル　板巾 約11.4cm



機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

消臭のメカニズム

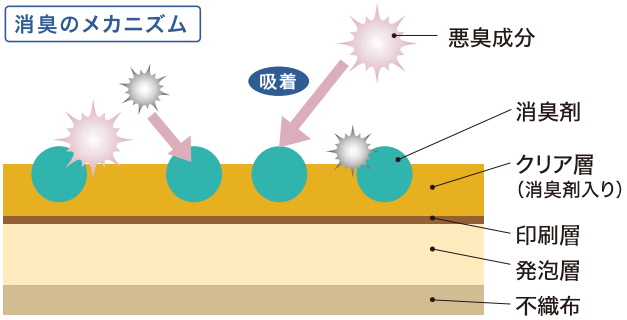

表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

●消臭剤の安全性
加工薬剤の安全性は「SEK基準（一般社団法人 繊維評価技術協議会）」に準じて、経口毒性・変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

消臭試験

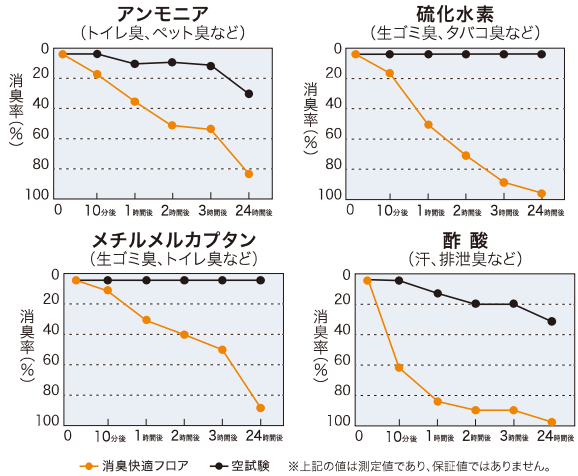

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積＝600cm²）。
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験

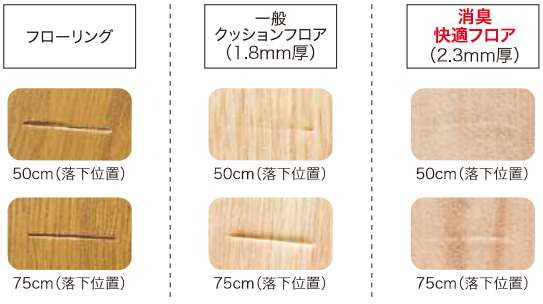

試験方法 200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり（C.S.R・D'）
消臭快適フロア（2.3mm厚）	0.414
一般クッションフロア（1.8mm厚）	0.354
一般フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
［数値の判断基準］すべり抵抗指数（C.S.R・D'）が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

試験方法 東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機（ONO-PPSM）を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値（C.S.R・D'）を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

標準価格（税別） **4,050**円／m² 7,380円／m

- **3.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.9**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

GM-10186 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10059と同色



GM-10190 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10009と同色



GM-10193 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。



GM-10187 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ　板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10060と同色



GM-10191 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10011と同色



GM-10194 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。



GM-10188 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10053と同色



GM-10192 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10012と同色



GM-10189 3.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット　板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10054と同色

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← G (※参照) 0 90 100 110 120 130 140
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)
一般 複合フローリング	12.0	135 (1323)
一般　クッションフロア	1.8	126 (1235)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m／s²に換算した値です。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

L-45 遮音フロア

気になる生活音を和らげます。

標準価格（税別） **5,300**円／m² 9,650円／m

- **4.5**mm厚
- **182**cm巾
- **2.0**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　耐次亜塩素酸　衝撃吸収　抗菌　さらっと仕上げ

- 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

LM-10196 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



LM-10197 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



LM-10198 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm



LM-10199 4.5mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク　板巾 約11.4cm

LM-10200 4.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10170と同色

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚（mm）	LL値
遮音フロア	4.5	45
一般 カーペットタイル	6.5	55
一般 クッションフロア	1.8	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など（軽量床衝撃音LL）	人の走り回り、飛び跳ねなど（重量床衝撃音LH）	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くから かすかに聞こえる	上階でかすかに物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが気にならない	スプーンを落とすとかすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← G（※参照） 0 90 100 110 120 130 140
遮音フロア	4.5	101（990）
一般 複合フローリング	12.0	135（1323）
一般 クッションフロア	1.8	126（1235）

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の（ ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m／S²に換算した値です。

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

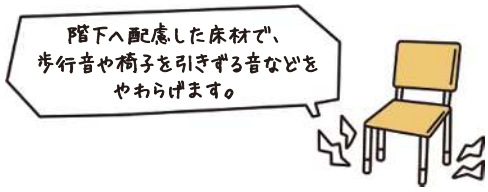

2m巾フロア

メーターモジュール対応

標準価格（税別） **2,850**円／m² 5,700円／m

- **1.8**mm厚
- **200**cm巾
- **1.8**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

XM-10201 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm



XM-10203 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
オーク　板巾 約6cm

XM-10205 1.8mm厚 200cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10164と同色



XM-10202 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー　板巾 約7.7cm



XM-10204 1.8mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ピアンコ　格子 約33.3×33.3cm角

XM-10206 1.8mm厚 200cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10165と同色



CM-10211 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル　格子 約20×20cm角



CM-10219 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル　格子 約17.7×17.7cm角 バイアス



CM-10227 2.3mm厚 180cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約30×30cm角



CM-10212 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル　格子 約20×20cm角



CM-10220 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
オールドマーブル　格子 約30.3×30.3cm角



CM-10228 2.6mm厚 200cm巾
コンクリート
リバース施工をおすすめします。



CM-10213 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル　格子 約20×20cm角



CM-10221 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
アンティークタイル　格子 約11.3×11.3cm角



CM-10229 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレート



CM-10214 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル　格子 約20×20cm角



CM-10222 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーン



CM-10230 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル　格子 約41.1×45.5cm角

CM-10215 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック　格子 約45.5×45.5cm角



CM-10223 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
石英岩



CM-10231 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル　格子 約41.1×45.5cm角



CM-10216 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック　格子 約45.5×45.5cm角



CM-10224 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ　格子 約18×18cm角



CM-10232 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレートII



CM-10217 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラゾー

CM-10225 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ182cm
ブリオストーン　格子 約22.5×22.7cm角



CM-10233 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク



CM-10218 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラゾー



CM-10226 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル　格子 約30.3×30.3cm角



CM-10234 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク

CM-10215~10218・10220・10221
CM-10223~10227・10230・10231

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

- **2.3**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

CM-10211~10214・10219・10222
CM-10228・10229・10232~10234

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　8,200円／m

- **2.5**mm厚／**2.6**mm厚
- **200**cm巾
- **2.5**mm厚…**3.1**kg／m（重量）
- **2.6**mm厚…**3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　さらっと仕上げ

CM-10211~10214・10222・10232・10233・10234　MADE IN BELGIUM
CM-10219・10228・10229　MADE IN LUXEMBOURG

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10217

CM-10235~10242・10244・10245 CM-10247・10251~10258

標準価格（税別） **4,100**円／m² 7,470円／m

- **2.3**mm厚
- **182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

CM-10243・10246・10248~10250

標準価格（税別） **4,100**円／m² 8,200円／m

- **2.5**mm厚／ **2.6**mm厚
- **200**cm巾
- **2.5**mm厚…**3.1**kg／m（重量）
- **2.6**mm厚…**3.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：E-1・PC-2　耐湿工法：WPX
- 機能　さらっと仕上げ

CM-10248・10249　MADE IN BELGIUM
CM-10243・10246・10250　MADE IN LUXEMBOURG

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10242



CM-10235 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ89.5cm ヨコ90cm
カーペット



CM-10243 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン　板巾 約16.7cm



CM-10251 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク　板巾 約15.2cm



CM-10236 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ123.2cm ヨコ182cm
レインフォレスト 格子 約61.6×22.7cm角



CM-10244 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ　板巾 約10cm



CM-10252 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ93cm ヨコ180cm
アンティークメイプル　板巾 約6cm



CM-10237 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ91cm ヨコ182cm
クロガスミ 格子 約45.5×45.5cm角



CM-10245 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ　板巾 約10cm



CM-10253 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンパイン　板巾 約8.3cm



CM-10238 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ60.6cm ヨコ91cm
洗い出し



CM-10246 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ステンシルウッド　板巾 約16.7cm



CM-10254 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
メイプル　板巾 約12.1cm



CM-10239 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10247 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド　板巾 約15.2cm
※文字が刻印されたデザインです。



CM-10255 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ182cm
アカシア　板巾 約10.2cm



CM-10240 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10248 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク　板巾 約25cm
ステップ柄合わせをしてください。



CM-10256 2.3mm厚 182cm巾
コルク
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10076と同色



CM-10241 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。



CM-10249 2.5mm厚 200cm巾
リピート　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド　板巾 約14.3cm

CM-10257 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-10036と同色



CM-10242 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ125cm ヨコ182cm
ワイルドヘリン　板巾 約8.8cm



CM-10250 2.6mm厚 200cm巾
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
カラーパーケット



CM-10258 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ160cm ヨコ182cm
チーク　板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-10039と同色



CM-10259 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm

CM-10264 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10114と同色



CM-10269 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン　格子 約22.5×22.5cm角
1.8mm厚 HM-10102と同色



CM-10260 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー　板巾 約7.5cm

CM-10265 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク　格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10115と同色

CM-10270 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ



CM-10261 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ　板巾 約7.5cm

CM-10266 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10121と同色

CM-10271 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ90cm ヨコ90cm
ボテチーノ



CM-10262 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-10068と同色



CM-10267 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10123と同色



CM-10272 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



CM-10263 2.3mm厚 182cm巾
リピート　タテ124cm ヨコ180cm
オーク　板巾 約7.5cm



CM-10268 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10124と同色



CM-10273 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。



CM-10274 2.3mm厚 180cm巾
リバース施工をおすすめします。

CM-10259~10274

標準価格（税別）　**4,100**円／m²　7,470円／m

- **2.3**mm厚
- **180**cm巾／**182**cm巾
- **2.2**kg／m（重量）
- 接着剤　一般工法：FL・AR
- 機能　耐次亜塩素酸　抗菌　さらっと仕上げ

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



CM-10268

コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ

自然な感触でベタつきません。

標準価格（税別） **8,350**円／m² 751円／枚

■ 4mm厚　MADE IN PORTUGAL

■ 30×30cm　枚売可

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）　KE-2（下地のみ塗布）

- 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 汚れの状況に応じてベンリダインOSケア（BB-547）でお手入れしてください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10276　床暖不可



KR-10276

アクリルUV仕上げ

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

標準価格（税別） **9,030**円／m² 812円／枚

■ 4mm厚　MADE IN PORTUGAL

■ 30×30cm　枚売可

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10277　床暖不可

床暖房に対応

床暖可（アクリルUV仕上げ）

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

標準価格（税別） **12,960**円／m² 1,166円／枚

■ 4mm厚　MADE IN PORTUGAL

■ 30×30cm　枚売可

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10278　床暖可

床暖房下地への施工法（KR-10278のみ）

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●**接着剤**　耐熱工法:SD（耐熱ゴム系）
●**施工上の注意**　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●**接着剤**　耐熱工法:SD（耐熱ゴム系）
●**施工上の注意**　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。

標準価格（税別） **10,270**円／m² 924円／枚

■ 4mm厚　MADE IN PORTUGAL

■ 30×30cm　土足OK　枚売可

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 接着剤　一般工法：SD（両面塗布）

- 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。
- 通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。
- ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。
- コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキがありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。



KR-10279　床暖不可

セラミック仕上げの耐摩耗性（KR-10279）

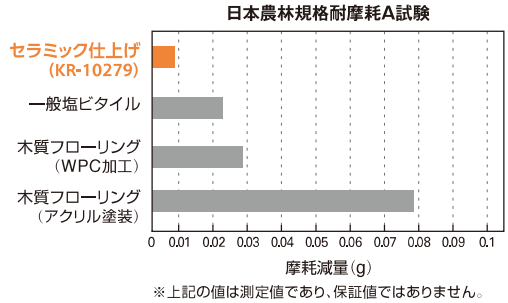

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。



S-152 常備在庫サイズ S·W·T



S-143 常備在庫サイズ S·W·T



S-153 常備在庫サイズ S·W



S-145 常備在庫サイズ S·W·T



S-146 常備在庫サイズ S·W·T



S-148 常備在庫サイズ S·W



S-158 常備在庫サイズ S·W



S-147 常備在庫サイズ S·W·T



S-149 常備在庫サイズ S·W



S-156 常備在庫サイズ S·W



S-150 常備在庫サイズ Wのみ

SペットECOⅡ

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。

Sサイズ
- **91**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **0.7**kg／m(重量)

Wサイズ
- **182**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **1.4**kg／m(重量)

Tサイズ
- **273**cm巾×25m巻(巾なりカット)
- **2.1**kg／m(重量)

- **3.4**mm厚
- 組成　再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%
- 防炎　試験番号　E 2160074
- 機能　防炎　剥電　グリーン購入法適応商品

● 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。
● ご注文の際は、必ずサイズ(S、W、T)をご指定ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	



NONSKID



ノンスキッド

P91 防滑性ビニル床シート「ノンスキッド」

P91	PX-751~753	ジオブレス
	PX-820~822	ストーンパターン
P92	PX-870・871	フィノストーン
	PX-881~883	ウッドパターン（ヨコ柄）
	PX-801~804	ウッドパターン（タテ柄）
P93	PX-810~813	ステッチライン
	PX-840~842	レザード
P94	PX-580~583	グラッフィ
	PX-570~572	ファブリック調Ⅱ
	PX-590・591	ルミエール
P95	PX-530~532	カーペット調
	PX-550	ターフ調
	PX-610~613	ダイヤエンボス
P96	PX-201~203	モルタルタイル
	PX-951~953	タイル調
	PM-981~983	スレート（屋内用）

P97 ノンスキッド・ステップ

P97	PX-8601~8694	ステッチライン柄
	PX-8901~8934	ダイヤエンボス柄
P99	ノンスキッド・ステップ特注システム	

P100 アンダーレイ

P100	PXU-101	

P100 バルコニー用仕切り材

P100	PXS-101~103	シキレール

P101 ノンスキッド・エアコン排水目地

P101	PXD-301~316	排水目地
	PXC-101~316	ホース受け

P103 ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表



ジオブレス

GOOD DESIGN

多様なエンボス形状が光の当たり方や
見る方向によって表情を変える防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	■ 132cm巾　4,950円／m
	■ 3.4kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾　6,750円／m
	■ 4.7kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ30cm・ヨコ90cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 / 完全屋外使用可 / JIS適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-751　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-751



PX-752　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-752



PX-753　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-753



PX-753



ストーンパターン

お掃除かんたん

ストーンブロック調の防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾　5,070円／m
	■ 3.8kg／m（重量）
Wサイズ	■ 182cm巾　6,830円／m
	■ 5.1kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ 格子	ランダム （目地は明確に表現しておりません。）
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸 / フラット / かんたん / 完全屋外使用可 / JIS適合品 / グリーン購入法適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-820　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-820



PX-821　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-821



PX-822　常備在庫サイズ S-W　溶接棒YS-822



PX-820



お掃除かんたんノンスキッド

Point 1 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、
すべりにくさと汚れの取りやすさを
両立しました。

Point 2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

※右記の値は測定値であり、保証値ではありません。

汚れ除去試験

キャスター試験機に掃除用具（ほうき）と試験体を取付け、汚れ物質（カラーサンド／粒径300μm）を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。
（比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。）

試験前	試験後	
		一般品（PX-611タイプ）
		除去率 85.9%
		PX-801タイプ
		除去率 **91.9**%

フィノストーン



PX-870 常備在庫サイズ Wのみ 溶接棒YS-870



PX-871 常備在庫サイズ Wのみ 溶接棒YS-871



ウッドパターン ヨコ柄



PX-881（ヨコ柄） 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-881 類似タテ柄PX-801



PX-882（ヨコ柄） 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-882 類似タテ柄PX-802



PX-883（ヨコ柄） 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-883 類似タテ柄PX-803



ウッドパターン タテ柄



PX-801（タテ柄） 常備在庫サイズ S·M·W 溶接棒YS-801 類似ヨコ柄PX-881



PX-802（タテ柄） 常備在庫サイズ S·M·W 溶接棒YS-802 類似ヨコ柄PX-882



PX-803（タテ柄） 常備在庫サイズ S·M·W 溶接棒YS-803 類似ヨコ柄PX-883



PX-804（タテ柄） 常備在庫サイズ S·M·W 溶接棒YS-804



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

フィノストーン

お掃除かんたん

石の質感や色調にこだわった防滑性シート

種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）
2.5mm厚	
タイルサイズ	ランダム
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	耐次亜塩素酸 フラット かんたん 使用可 完全屋外 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。

ウッドパターン

お掃除かんたん

リアルな木目柄の完全屋外使用可能な防滑性シート

種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,750円／m²
2.5mm厚	
板巾	約9cm（目地は明確に表現しておりません。）
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	耐次亜塩素酸 フラット かんたん 使用可 完全屋外 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

ヨコ柄

Sサイズ	135cm巾　5,070円／m
	3.8kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）

タテ柄

Sサイズ	135cm巾　5,070円／m
	3.8kg／m（重量）
Mサイズ	162cm巾　6,080円／m
	4.5kg／m（重量）
Wサイズ	182cm巾　6,830円／m
	5.1kg／m（重量）

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Mサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- ウッドパターンヨコ柄とウッドパターンタテ柄は、生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。

ステッチライン

お掃除かんたん

織物のような質感が特長の防滑性シート

レザード

お掃除かんたん

レザーの風合いを再現した上質感のある防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート	
標準価格（税別）	3,750円／m²	
Sサイズ	■ 135cm巾	5,070円／m
	■ 3.8kg／m（重量）	
Wサイズ	■ 182cm巾	6,830円／m
	■ 5.1kg／m（重量）	
■ 2.5mm厚		
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	耐次亜塩素酸 フラット かんたん 使用可 完全屋外 JIS適合品 グリーン購入法適応商品	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-810　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-810
ステップPX-8691～8694と同柄同色



PX-811　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-811
ステップPX-8681～8684と同柄同色



PX-812・813



PX-812　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-812
ステップPX-8601～8604と同柄同色



PX-813　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-813
ステップPX-8671～8674と同柄同色



PX-810（1目盛り15cm）

レザード



PX-840　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-840



PX-841



PX-841　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-841
ステップPX-8681～8684と類似色



PX-842　常備在庫サイズ S・W
溶接棒YS-842
ステップPX-8671～8674と類似色



PX-842（1目盛り15cm）

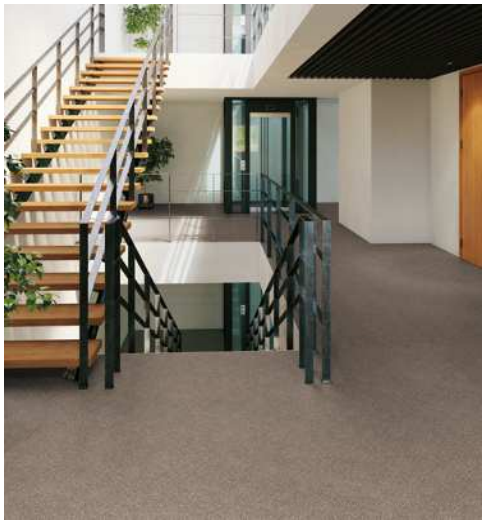

PX-581



PX-581 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-581



PX-582 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-582





PX-580 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-580



PX-583 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-583

ファブリック調Ⅱ



PX-570 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-570



PX-572 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-572



PX-571 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-571



ルミエール



PX-590 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-590



PX-591 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-591



グラッフィ

お掃除かんたん

斜めに交わる繊細なラインがどんなテイストにも合わせやすい防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート	
標準価格（税別）	3,550円／m²	
Sサイズ	■ 132cm巾	4,690円／m
	■ 3.3kg／m（重量）	
Wサイズ	■ 180cm巾	6,390円／m
	■ 4.4kg／m（重量）	
■ 2.5mm厚		
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG	
■ 機能	耐次亜塩素酸　フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品	

ファブリック調Ⅱ

お掃除かんたん

ベーシックで使いやすい織物調の防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート	
標準価格（税別）	3,550円／m²	
Sサイズ	■ 132cm巾	4,690円／m
	■ 3.6kg／m（重量）	
Wサイズ	■ 180cm巾	6,390円／m
	■ 5.0kg／m（重量）	
■ 2.5mm厚		
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG	
■ 機能	耐次亜塩素酸　フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品	

ルミエール

お掃除かんたん

タイルサイズとエンボス形状の異なるミックス感がリズミカルな防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート	
標準価格（税別）	3,550円／m²	
Sサイズ	■ 132cm巾	4,690円／m
	■ 3.3kg／m（重量）	
Wサイズ	■ 180cm巾	6,390円／m
	■ 4.5kg／m（重量）	
■ 2.5mm厚		
■ タイルサイズ	ランダム	
■ 接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG	
■ 機能	耐次亜塩素酸　フラット　かんたん　完全屋外使用可　JIS適合品	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	■ 132cm巾　4,690円／m
	■ 3.6kg／m（重量）
Mサイズ	■ 162cm巾　5,760円／m
	■ 4.4kg／m（重量）
Wサイズ	■ 180cm巾　6,390円／m
	■ 4.8kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ31.3cm・ヨコ64cm
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　完全屋外使用可　JIS適合品



PX-530 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-530



PX-531 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-531



PX-531



PX-532 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-532



ターフ調

芝生を表現した防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	■ 132cm巾　4,690円／m
	■ 3.2kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　完全屋外使用可　JIS適合品

ターフ調



PX-550 常備在庫サイズ Sのみ
溶接棒YS-550

ダイヤエンボス

定番のダイヤ柄防滑性シート

■ 種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	■ 135cm巾　4,800円／m
	■ 3.6kg／m（重量）
Mサイズ	■ 162cm巾　5,760円／m
	■ 4.3kg／m（重量）
Wサイズ	■ 182cm巾　6,470円／m
	■ 4.9kg／m（重量）
■ 2.5mm厚	
■ リピート	タテ1cm・ヨコ1cm（エンボスリピート）
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	耐次亜塩素酸　完全屋外使用可　JIS適合品　グリーン購入法適応商品

ダイヤエンボス



PX-610 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-610
ステップ PX-8901～8904と同柄同色



PX-612 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-612
ステップ PX-8921～8924と同柄同色



PX-611 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-611
ステップ PX-8911～8914と同柄同色



PX-613 常備在庫サイズ S・M・W
溶接棒YS-613
ステップ PX-8931～8934と同柄同色

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-201 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-201



PX-202 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-202



PX-203 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-203



モルタルタイル

お掃除かんたん

シックなモルタルタイル柄の防滑性シート

種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	3,550円／m²
Sサイズ	135cm巾　4,800円／m
	3.5kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾　6,390円／m
	4.7kg／m（重量）
2.0mm厚（バルコニー専用）	
リピート	タテ62.7cm ヨコ135cm／180cm（巾サイズ）
格子	約31.3×31.3cm角
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	耐次亜塩素酸 耐薬品 フラット かんたん 完全屋外使用可 JIS適合品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PX-951 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-951



PX-952 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-952



PX-953 常備在庫サイズ S·W 溶接棒YS-953



タイル調

特殊製法で粒感を表現したタイル柄の防滑性シート

種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,050円／m²
Sサイズ	135cm巾　5,470円／m
	4.0kg／m（重量）
Wサイズ	180cm巾　7,290円／m
	5.4kg／m（重量）
2.5mm厚	
リピート	タテ31.2cm·ヨコ31.2cm
格子	約15.6×15.6cm角
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	耐次亜塩素酸 完全屋外使用可 JIS適合品

- 床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ·Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PM-981 溶接棒YS-981



PM-982 溶接棒YS-982



PM-983 溶接棒YS-983



屋内用スレート

お掃除かんたん

天然スレートの割肌感を表現した防滑性シート

種類	FS　複層ビニル床シート
標準価格（税別）	4,450円／m²　8,100円／m
2.0mm厚	
182cm巾	
5.0kg／m（重量）	
リピート	タテ90cm·ヨコ90cm
格子	約22.5×22.5cm角
接着剤	一般工法：AR·PC-2　耐湿工法：WPX·WG
機能	耐次亜塩素酸 フラット かんたん 抗菌 JIS適合品 グリーン購入法適応商品

- 床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります。（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）
- PM-981～983は屋内用です。屋外·半屋外でのご使用はお避けください。
- 製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ 階段用防滑性床シート

防滑性
滑りにくく
つまずかない

歩行音緩和
靴音を
ソフトに吸収

耐摩耗性
先々まで美しく

耐候性
屋外の階段でも
使用できる

踏み面タイプ

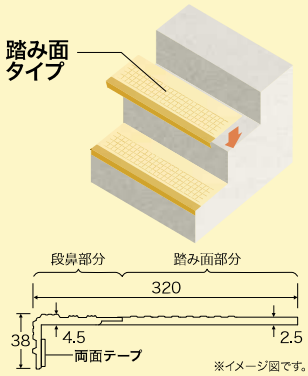

※イメージ図です。(単位 mm)

〈ステッチライン柄〉



〈ダイヤエンボス柄〉



標準価格(税別)		
910mm巾	4,900円／枚	58,800円／ケース
1210mm巾	6,600円／枚	79,200円／ケース

1ケース=12枚入 ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。
規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤　耐湿工法:WPステップ-WG
防炎性能試験番号　E1200235(ステッチライン柄)、E1200234(ダイヤエンボス柄)

耐次亜塩素酸　完全屋外 使用可

蹴込み一体タイプ



※イメージ図です。(単位 mm)

〈ステッチライン柄〉



〈ダイヤエンボス柄〉



標準価格(税別)		
910mm巾	6,000円／枚	48,000円／ケース
1210mm巾	8,000円／枚	64,000円／ケース

1ケース=8枚入 ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。
規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤　耐湿工法:WPステップ-WG
防炎性能試験番号　E1200235(ステッチライン柄)、E1200234(ダイヤエンボス柄)

耐次亜塩素酸　完全屋外 使用可

ノンスキッド・ステップ特注条件
※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

蹴込み一体タイプのみ1ケースより対応が可能です。

特注巾対応　特注巾:800mm～1800mm
※巾は100mm単位となります。　※ケース入数は巾によって異なります。

別柄対応　色柄はPX-800番台全点からお選びいただけます。

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ステッチライン柄(在庫品)

▼ノンスキッド(廊下・バルコニー・踊り場)
同柄・同色／類似色


PX-812(同柄・同色)


PX-813(同柄・同色)


PX-842(類似色)

▼ノンスキッド・ステップ(階段)


PX-8601～8604


PX-8671～8674

踏み面タイプ


PX-8601(910mm巾)
PX-8602(1210mm巾)


PX-8671(910mm巾)
PX-8672(1210mm巾)

蹴込み一体タイプ


PX-8603(910mm巾)
PX-8604(1210mm巾)


PX-8673(910mm巾)
PX-8674(1210mm巾)

ステッチライン柄（在庫品）

▼ノンスキッド（廊下・バルコニー・踊り場）
同柄・同色／類似色


PX-810（同柄・同色）


PX-811（同柄・同色）


PX-841（類似色）

ダイヤエンボス柄（在庫品）

▼ノンスキッド（廊下・バルコニー・踊り場）
同柄・同色


PX-610


PX-611


PX-612


PX-613

▼ノンスキッド・ステップ（階段）


PX-8691～8694


PX-8681～8684

踏み面タイプ


PX-8691（910mm巾）
PX-8692（1210mm巾）


PX-8681（910mm巾）
PX-8682（1210mm巾）

蹴込み一体タイプ


PX-8693（910mm巾）
PX-8694（1210mm巾）


PX-8683（910mm巾）
PX-8684（1210mm巾）

▼ノンスキッド・ステップ（階段）


PX-8901～8904


PX-8911～8914


PX-8921～8924


PX-8931～8934

踏み面タイプ


PX-8901（910mm巾）
PX-8902（1210mm巾）


PX-8911（910mm巾）
PX-8912（1210mm巾）


PX-8921（910mm巾）
PX-8922（1210mm巾）


PX-8931（910mm巾）
PX-8932（1210mm巾）

蹴込み一体タイプ


PX-8903（910mm巾）
PX-8904（1210mm巾）


PX-8913（910mm巾）
PX-8914（1210mm巾）


PX-8923（910mm巾）
PX-8924（1210mm巾）


PX-8933（910mm巾）
PX-8934（1210mm巾）

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ特注システム | 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、
「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

step.1

色柄を選ぶ

PX-800 番台全点よりお選びいただけます。ノンスキッドの品番をご指定ください。

ストーンパターン


PX-820


PX-821


PX-822

ウッドパターン／ヨコ柄


PX-881


PX-882


PX-883

ウッドパターン／タテ柄


PX-801


PX-802


PX-803


PX-804

フィノストーン


PX-870


PX-871

ステッチライン


PX-810


PX-811


PX-812


PX-813

レザード


PX-840


PX-841


PX-842

step.2

巾を選ぶ

巾800mm～1800mmサイズより100mm単位で対応が可能です。
下記表より巾サイズをご指定ください。

巾サイズ	上代	発注単位	備考
800mm	5,250円／枚	7枚／ケース	
910mm	6,000円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,600円／枚	7枚／ケース	
1100mm	7,250円／枚	7枚／ケース	
1210mm	8,000円／枚	8枚／ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	8,550円／枚	7枚／ケース	
1400mm	9,200円／枚	7枚／ケース	
1500mm	10,150円／枚	5枚／ケース	
1600mm	10,850円／枚	5枚／ケース	
1700mm	11,500円／枚	5枚／ケース	
1800mm	12,200円／枚	5枚／ケース	

step.3

見積・注文・納品

1ケースより対応が可能です。

＜発注単位＞

1ケース

※ケース入数は巾によって異なりますので、
左記表でご確認ください。

＜納期＞

ご注文より約4週間（応相談）

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく
場合があります。予めご了承ください。

例

色柄　PX-802（ウッドパターン／タテ柄）
巾　1500mm
数量　5ケース（25枚）



PX-802

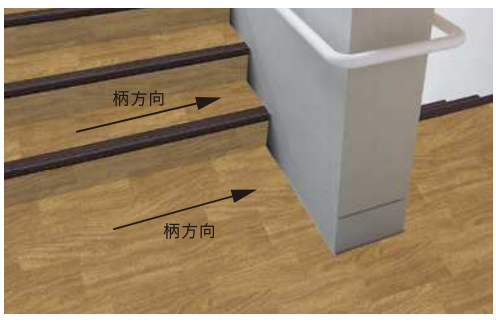

選定時のご注意

踏み込み面・蹴込み面の柄が横方向になります。

流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。

PXU-101

	一般工法	耐湿工法
仕上げ材用接着剤 （仕上げ材+アンダーレイ）	WPX・WG	WPX・WG
アンダーレイ用接着剤 （アンダーレイ+下地）	WPX・WG	WPX・WG・EP-300
端部処理剤	WPシール HSシール	WPシール HSシール

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

アンダーレイ

下地専用クッション材

切売可

標準価格（税別） **2,400**円／m² 2,190円／m

- **3.0**mm厚
- **91**cm巾
- **0.9**kg/m（重量）

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



PXS-101 常備在庫サイズ S-W

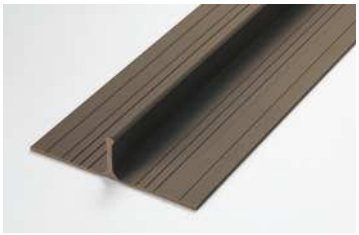

PXS-103 常備在庫サイズ S-W



PXS-102 常備在庫サイズ S-W

寸法図

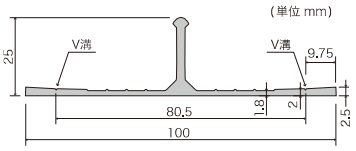

シキレール

特許出願中

バルコニー・ベランダの仕切り材

Sサイズ	**100**cm	10,000円／ケース
Wサイズ	**135**cm	13,500円／ケース

- **2.5**mm厚
- **100**mm巾
- 梱包　1ケース**5**本入
- 接着剤　耐湿工法：WPX・WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

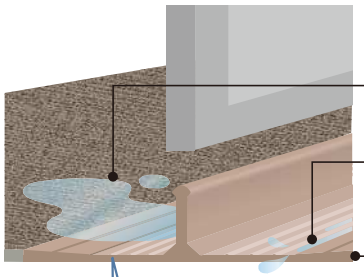

Point

隣接住戸への
水の侵入を防げます

ガイドラインが
水の流れを助けます

＼特許出願中／
2.5mm 厚・2.0mm 厚
どちらにも対応できます



ノンスキッド 2.5mm 厚の場合
切らずにそのままお使いいただけます。

ノンスキッド 2.0mm 厚の場合
V 溝に沿ってカットして
お使いいただけます。



PXS-103・PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

一般タイプ

ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地	ホース受け 1口	ホース受け 2口
 PXD-301	 PXC-101	 PXC-311
 PXD-302	 PXC-102	 PXC-312
 PXD-303	 PXC-103	 PXC-313
 PXD-304	 PXC-104	 PXC-314
 PXD-305	 PXC-105	 PXC-315
 PXD-306	 PXC-106	 PXC-316

排水目地　PXD-301～306

標準価格（税別）

20,000円／巻　3.8mm厚×57mm巾×20m巻

●ご注文の際は、巻単位でお願いします。

接着剤　耐湿工法：WPX・WG

断面図　（単位 mm）



ホース受け 1口　PXC-101～106

標準価格（税別）

6,600円／ケース　1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

●写真と現品のイメージが異なる場合があります。

寸法図　（単位 mm）



ホース受けと排水目地は
同梱の専用接着剤で接着します。



ホース受け 2口　PXC-311～316

標準価格（税別）

14,000円／ケース　1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。

●写真と現品のイメージが異なる場合があります。

寸法図　（単位 mm）



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
（BB-394）で接着します。



● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

蓋付きタイプ　蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

排水目地	ホース受け
 PXD-311	 PXC-311
 PXD-312	 PXC-312
 PXD-313	 PXC-313
 PXD-314	 PXC-314
 PXD-315	 PXC-315
 PXD-316	 PXC-316

排水目地　PXD-311～316

標準価格（税別）

40,000円／巻　9.3mm厚×57mm巾×20m巻

●ご注文の際は、巻単位でお願いします。
接着剤　耐湿工法：WPX・WG

断面図　（単位 mm）



● ベースと蓋は別梱包となります。

ホース受け 2口　PXC-311～316

標準価格（税別）

14,000円／ケース　1ケース／20個入

●ご注文の際は、ケース単位でお願いします。
●写真と現品のイメージが異なる場合があります。

寸法図　（単位 mm）



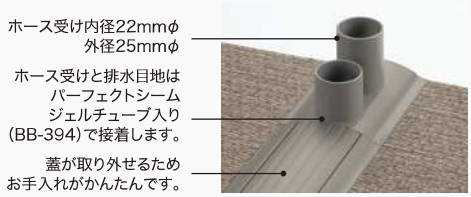

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け		シキレール
		WPシール	HSシール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1口	2口	
PX-751	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-752	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-753	PX-8601～8604	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-820	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-821	PX-8911～8914	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-822	PX-8921～8924	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-870	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-871	PX-8931～8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-881	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-882	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-313	PXC-103	PXC-313	PXS-102
PX-883	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-801	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-802	PX-8911～8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-313	PXC-103	PXC-313	PXS-102
PX-803	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-804	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-810	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-811	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-812	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-813	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-840	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-841	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-842	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-580	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-581	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-582	PX-8681～8684	BB-567	BB-554	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-583	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-570	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-571	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-572	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-590	PX-8671～8674	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PX-591	PX-8601～8604	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-530	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-531	PX-8691～8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-532	PX-8671～8674	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-610	PX-8901～8904	BB-565	BB-574	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-611	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-612	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-613	PX-8931～8934	BB-569	BB-555	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-314	PXC-104	PXC-314	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103

● 近似色での推奨品番となります。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け		シキレール
		WPシール	HSシール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1口	2口	
PX-951	PX-8901～8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	PXS-101
PX-952	PX-8911～8914	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-315	PXC-105	PXC-315	PXS-103
PX-953	PX-8931～8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	PXS-103
PM-981	PX-8691～8694	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-311	PXC-101	PXC-311	—
PM-982	PX-8681～8684	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-312	PXC-102	PXC-312	—
PM-983	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-316	PXC-106	PXC-316	—
—	PX-8601～8604	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—
—	PX-8671～8674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—
—	PX-8691～8694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—
—	PX-8681～8684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—
—	PX-8901～8904	BB-565	BB-574	—	—	—	—	—
—	PX-8911～8914	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—
—	PX-8921～8924	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—
—	PX-8931～8934	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—

● 近似色での推奨品番となります。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

組み合わせ例

ノンスキッド



PX-810

ノンスキッド・ステップ



PX-8691～8694

排水目地 一般タイプ



PXD-302

ホース受け 1口



PXC-102

排水目地 蓋付きタイプ



PXD-312

ホース受け 2口



PXC-312

シキレール



PXS-101

● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。



FLOOR TILE



フロアタイル
リフォルタ・OT

P107　マテリアルラボ

P111　ウッド

P139　ストーン

P165　アクセント

P176　カラー / コンポジション

P177　2mm厚

P179　ウーブン

P182　目地棒

P183　リフォルタ かんたんリフォームタイル

P189　OT 置敷き帯電防止ビニル床タイル





BETTER WITH AGE

AGED MATERIAL 01: ANTIQUE RUG →→ P.108
AGED MATERIAL 02: ANTIQUE TILE →→ P.109
AGED MATERIAL 03: ANTIQUE WOOD →→ P.110

MATERIAL LAB.

時代の記憶を宿す、世界で一つの
エイジド・マテリアル

ゆっくりと長い時間をかけて味わいを増してきたマテリアル。それは、人々が生活の中で大切に使いながらも、時には欠けたり、色が褪せたりすることで形成されてきた、奥ゆかしい自然美。時間の流れが生み出した、世界で1つしかない芸術的なデザインです。自然や生活の中で生まれた表情の全てを“味”として捉え、時代を越えた古いものに価値を見出す。そして、私たちも同じように大切にしていくことで、次の世代に受け継いでいく。そんな唯一無二のエイジド・マテリアルに着目し、3種類のフロアタイルでその魅力を表現しました。素材を見つめわかったこと…エイジド・マテリアルが温かみを感じさせるのは、その表情の美しさだけでなく、人々の思いを宿しているからなのかもしれません。

ANTIQUE RUG

アンティークラグ

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	

● 詳細はP.166をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



GT-857



100年前の職人が長い歳月を重ね織った絨毯。時を経るごとに色彩が馴染み重厚感が増す。

ペルシャ絨毯の歴史は古く、約2500年前から作られてきました。30年の経験を積んでやっと1人前。そんな一流の職人が1日に1～2mmずつ丁寧に織り、約1年半の年月をかけて絨毯を完成させていきます。時を重ねるごとに、草木染めで表現された独特の色が馴染み、重厚な風合いが生まれてくる絨毯には、今では再現が難しい技や感性が息づいています。



GT-857





ANTIQUE TILE
アンティークタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	

● 詳細はP.148をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-895



欧州では“古いものは美しい”がスタンダード。空間に奥ゆかしさと温かみを醸し出す。

「時代を越えて残ってきた古いものには価値がある」。ヨーロッパではその考えが根付いていて、400年前に建てられた建物なども多く残っています。タイルも同様に、昔の住宅で使われていたものが今の世代に受け継がれています。長年大切に使いエイジングされた、奥ゆかしい温かみを感じさせる質感は、空間に柔らかさや落ち着いた印象を与えてくれるはずです。



IS-895

ANTIQUE WOOD
アンティークウッド

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,900**円／m² 17,600円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm

● 詳細はP.136をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



（スムース仕上）



WD-966　（ラフ仕上）

中南米の厳しい環境のもと100年。
独特な古材の表情に
“古きよき時代”を感じて。

寒暖差が激しく、強い雨や雪、日照りの中で100年以上もの間、風化してきたアメリカのアンティークウッド。日に焼けてグレーから白色に変化しながら凹凸が生まれ、溝が深まっていく。この過酷な環境下でしか生まれない独特の表情は自然のたくましさを感じさせてくれます。インテリアに取り入れることで、空間にリラックス感を与えてくれると同時に開拓時代の人々の力強い文化や習慣がほのかに伝わってきます。



ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。





WD-966

ペールアッシュ

ホワイト塗装で仕上げたアッシュ柄。
塗装と木肌の色が優しい雰囲気を演出します。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

WD-851


WD-853


WD-852



R目地仕上

R目地仕上

無垢のフローリングのような
厚みのある美しい目地表現が魅力です。




WD-853



WD-854



WD-854



WD-855



WD-856

フローオーク

スモーク加工で仕上げたオーク柄。
縞が程よいアクセントとして味わいを高めます。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





WD-857



WD-857



WD-858



WD-859

アッシュ

繊細なパール表現でやさしい表情のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2023年まで継続
WD-857
WD-858



ドルチェメイプル

染色によるタテ方向のグラデーションが美しい
メイプル柄。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

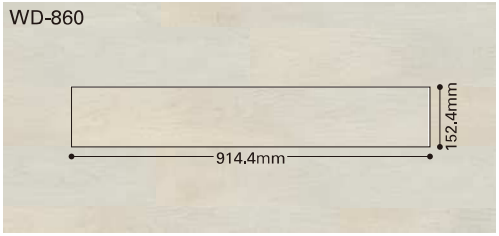

タイルの長さ方向に大きな色変化をつけてあります。



WD-860



WD-860

ロッキーオーク

穏やかなぬくもりを感じるオーガニックホワイトの
ウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-861



WD-862





WD-861



WD-863



WD-864





WD-863

ピクルドエルム

細かい色変化や木肌の質感までしっかりと再現した
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法 適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-865



WD-866





WD-865

ウィンターパイン

パイン材をグレイッシュなカラーで表現した
ウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法 適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

スピンオーク

王道のオーク柄でベーシックに使いやすいウッドタイル

Nサイズ

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	

Wサイズ

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2023年まで継続
WD-871-N／W
WD-872-N／W
WD-875-N／W



WD-869-W　IS-887



WD-867-N／W

WD-873-N／W



WD-868-N／W



WD-874-N／W



WD-869-N／W



WD-875-N／W



WD-870-N／W



WD-876-N／W



WD-871-N／W



WD-877-N／W



WD-872-N／W



WD-878-N／W

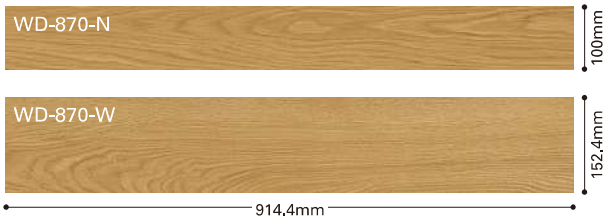



WD-881



WD-879



WD-880



WD-881



WD-882

ヨーロピアンオーク

ナチュラルなカラーが心地いいウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





WD-884



WD-883



WD-884

セシルオーク

上品で穏やかなホワイト系オーク柄のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



フォルテオーク

白太や節を大胆に取り入れ、長めのプランクで
一層ナチュラルに仕上げました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×1219.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

ナチュラルな表情を生かし、
長めのプランクに仕上げました。



WD-885



WD-886





WD-886

ペルビンカオーク

白目止めとオイルステインを施したオーク柄。
ザラッとした凹凸で乾いた木目の質感を表現。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1200mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-887



WD-888



WD-889



WD-889





WD-890



WD-891





WD-891

ローツェオーク

ゆったりとした柄構成とマイルドな色調でトレンドを押さえたウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-892



WD-893





WD-892・893（1:1 ランダム貼り）

ナチュラルオーク

オイルフィニッシュした素材の味を生かしたウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,250円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 180×1200mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 15枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

ハーベストオーク

ソーマークの入ったオーク柄。
木目の抑揚を生かし、落ち着いた表情に仕上げました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


WD-894


WD-895


WD-896


WD-896


WD-897



タンドルオーク

着色したオイルステインで木目をやや強調した
オーク柄

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


WD-898


WD-899




WD-899


WD-900


WD-904


WD-901


WD-905


WD-902


WD-906


WD-903



ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特徴のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2023年まで継続
WD-900
WD-901
WD-905
WD-906


WD-906

ブラックウォルナット

乱尺のフローリングを再現したウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,950**円／m² 16,530円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **185**×**605**mm／**185**×**900**mm／**185**×**1505**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-907



WD-909



WD-908







長さの異なるタイルがケースに入っています。

ランダムに並べることで天然木のような
自然な貼り上がりになります。



WD-909

WD-910



WD-912



WD-911





WD-911

ウォッシュドオーク

無垢感のあるオーク柄で気軽にデザイン貼りを楽しめるウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	5,450円／m² 22,070円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 75×450mm	
■ 18.5kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 120枚入り（約4.05m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-913



WD-914





WD-913・914は、2種類の柄（A・B各7枚）が1ケースに入っています。

Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。



WD-914

フレンチヘリンボーン

手軽にフレンチヘリンボーン貼りを再現できるウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,800円／m² 16,640円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 203.2×1219.2mm	
■ 16.8kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約3.47m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

A・Bそれぞれ木目方向に合わせたエンボスが入っています。



シェブロンウッド

フレンチヘリンボーン貼りのできる平行四辺形タイル。
面取り加工で形状をくっきり表現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,500円／m² 21,820円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 108×494.1mm	
■ 15.5kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 72枚入り（約3.36m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.495「シェブロンウッド・シェブロンストーン施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

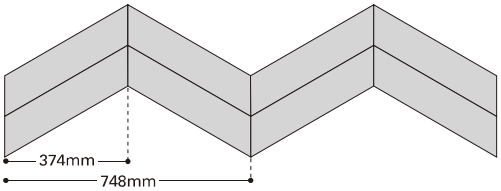

P.143に同サイズのシェブロンストーンを掲載しています。


IS-869


IS-870


WD-915


WD-916

WD-915・916は、2種類のタイル（A・B各36枚）が
1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）

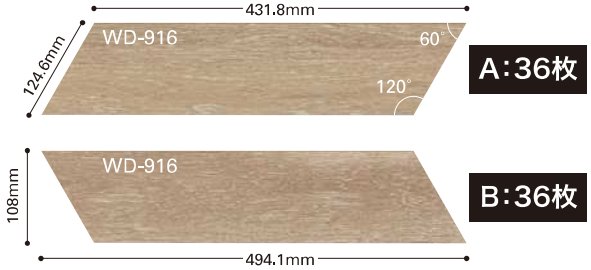


WD-915



WD-918

WD-917



WD-918

パイン

ソープフィニッシュによる透明感と清涼感が特長の
ウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





WD-919



WD-919



WD-920



WD-921

ビーチ

繊細で洗練された気品漂うウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



メイプル

メイプル特有の優美な味わいを生かしたナチュラルな素材感のあるウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-922



WD-923



WD-924



WD-923



シュガーメイプル

ナチュラルな白太入りのウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-925



WD-926





WD-925


WD-929


WD-927


WD-928


WD-929


WD-930



ブラックチェリー

天然木のキャラクターを再現したウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


WD-931


WD-932




WD-932

ビンテージチェリー

経年変化の深みを表現したウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

ヒッコリー

タイル1枚1枚が違う表情を見せるオリジナリティ溢れるウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-933





WD-933

トラッドパーケット

カジュアルな空間にもマッチするパーケット柄のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 14.1kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-934



WD-935



WD-934



4種類（A・B・C・D各1枚）で1セットになります。

4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。

WD-936



WD-937





WD-937

オリエンタルエボニー

インテリア家具にも使用される人気の木材を再現したウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-938



WD-939





WD-938

カリン

独特の美しい赤色が特徴の高級材を再現したウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **152.4**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **24**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

杉

日本建築において長く親しまれてきた杉を丁寧に再現したフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





WD-940



WD-940　IS-960

黒柿

柿の木の中でも貴重とされる『黒柿』を表現した人気のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1200mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-941



WD-942





WD-941


WD-945


WD-943


WD-944


WD-945

ルビドパイン

グレイッシュな塗装でエイジング感を醸し出すパイン柄

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




WD-946


WD-946


WD-947

マキアートアッシュ

自然の作用で黒い筋状の模様が生じたアッシュ柄

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



エイジドウッド

自然環境によって生まれた味わいを忠実に再現した
ウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-948



WD-949





WD-948

ウッドデッキ

雨風に晒され退色したデッキ材をモチーフに、
表面の荒れた質感や板に打ち込んだビスも再現。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,480円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 製法上、タイルによりビス柄の位置が異なります。
バランスを調整の上、施工してください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-950



WD-951





WD-950



WD-952





WD-952

ペイントウッド

素朴な雰囲気とゆったりとした古木調のエンボスが特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,480円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 100×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.29m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-953



WD-953

カラードウッド

様々な色にペイントされた古材を敷き詰めたような床を再現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,700円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 91.4×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 40枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● ケース内の配色に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

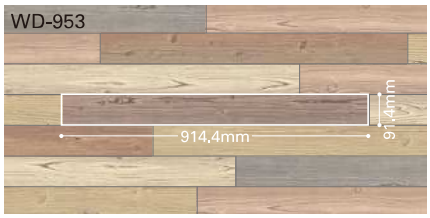

ケースの中に色とりどりのタイルがミックスされています。

パウダーオーク

やや抽象的でやわらかい雰囲気のウッドタイルです。
ザラッとしたマットな質感です。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 14,480円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	
■ **100**×**914.4**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **36**枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-954



WD-955





WD-954

オールドパーケット

ビンテージ感漂うパーケット柄のウッドタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,100**円／m² 2,266円／枚（枚売可）
■ **2.5**mm厚	
■ **609.6**×**609.6**mm	
■ **16.6**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **9**枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　クリア面取り　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

同調エンボス



プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。



WD-956



WD-957



WD-956





WD-958





WD-958

ドリフトウッド

流木をモチーフにした木目柄。
色が抜けた雰囲気、割れや細かい穴も再現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,480円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚
■ 100×914.4mm
■ 15.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.29m²）
■ 接着剤　モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-960



WD-959



WD-960



WD-961

コテージウッド

タイルごとの大きな濃淡差が古材の深い味わいを
感じさせます。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 15.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤　モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能



● タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ビンテージオーク

「熟成」という美を感じさせるオーク古材柄のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1200mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-962



WD-963



WD-964





WD-962

ノワールウッド

バラついた表情の古木柄がビンテージ感あふれる
雰囲気を演出します。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,700円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 91.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 40枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／R目地仕上／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-965





WD-965



（スムース仕上）

WD-966　（ラフ仕上）



（スムース仕上）



WD-967　（ラフ仕上）

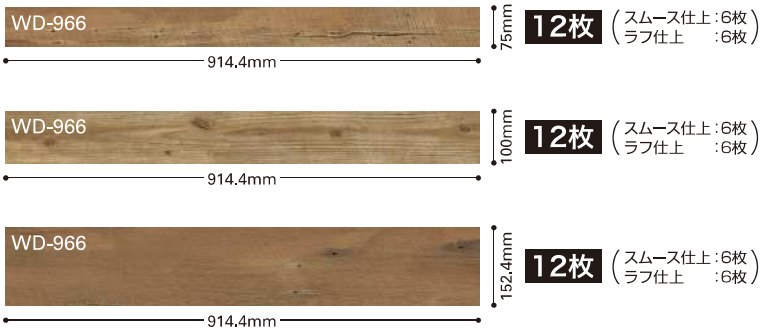

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。

アンティークウッド

2種類のプリント、3種類のサイズ、2種類のエンボスにより、様々な古材を敷きつめた表情を再現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 17,600円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.59m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2柄分の印刷シートを用いて、
古木の様々な表情を豊かに再現しました。



WD-967

ランダムに並べることで、写真のような表面の質感に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）



ブラッシュドオーク

ブラシ仕上げを施したオーク古材を再現したウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 14,250円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 180×1200mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 15枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-968



WD-969





WD-968

ラスティックナット

目地部分にラスティックな味わいを表現した「ラフ目地加工」のウッドタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 15,380円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／特殊 ラフ目地加工／グリーン購入法適応商品

- 製法上、組み合わせによってジョイント部に若干の高低差が生じますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

特殊
ラフ目地加工

ラフ目地加工

古材フローリングのような
荒れた目地の味わいを表現しました。





WD-970



WD-971





WD-970

IMPRESS
EMBOSSED IN REGISTER

キャッスルオーク

大胆なソーマークがリアルな同調エンボスの
ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　7,200円／m²　26,070円／ケース（ケース売）

MADE IN BELGIUM

■ 2.5mm厚
■ 196×1320mm
■ 15.2kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 14枚入り（約3.62m²）
■ 接着剤　モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-973

キャッスルオーク



WD-972



WD-973



ブルージュオーク

節や割れがダイナミックな同調エンボスのウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　7,200円／m²　26,070円／ケース（ケース売）

MADE IN BELGIUM

■ 2.5mm厚
■ 196×1320mm
■ 15.2kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 14枚入り（約3.62m²）
■ 接着剤　モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



WD-976

ブルージュオーク



WD-974



WD-975



WD-976





同調エンボスで再現した古材の風合い

エイジングされた木目模様に繊細なエンボス（凹凸）を同調させたベルギー製のフロアタイルです。古材特有のあたたかみを、まるで本物のような質感で再現しました。

オンブル

3種類のサイズと2種類のエンボスを組合わせたシリーズ。
光の反射効果によって表情が生まれます。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 17,600円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 75×914.4mm／100×914.4mm／152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 36枚入り（約3.59m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

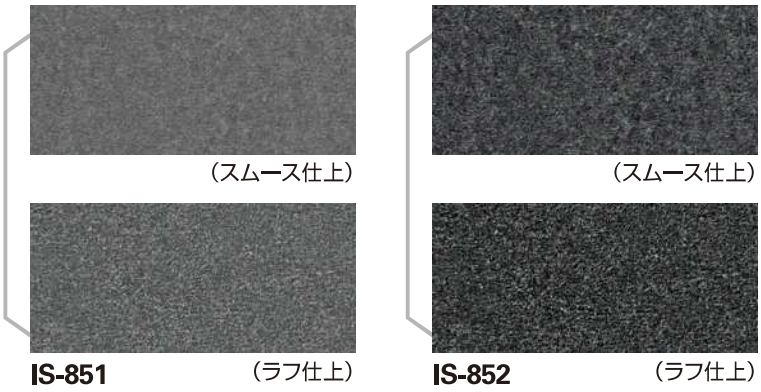

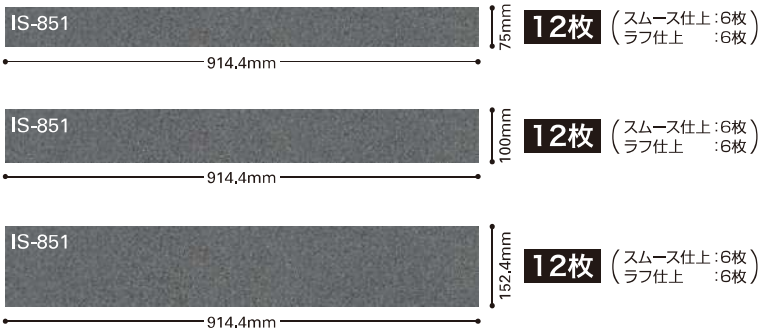

ケースの中に巾やエンボス仕上の異なるタイルがミックスされています。

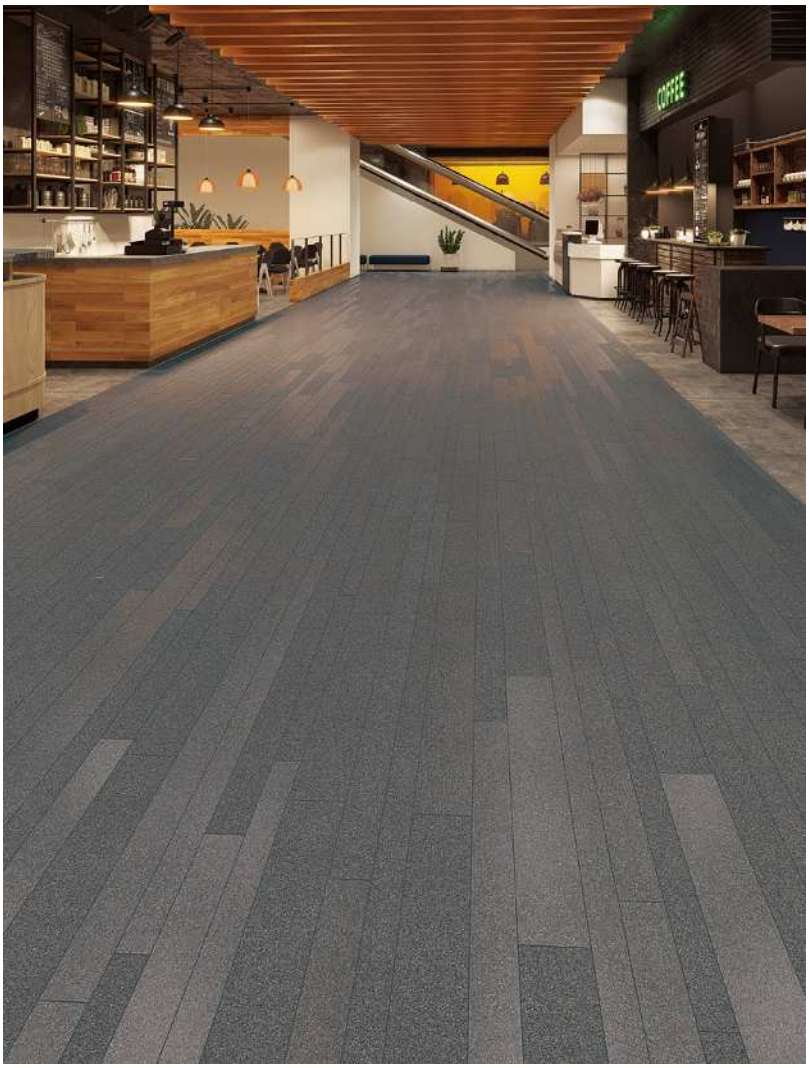

IS-851

ランダムに並べることで、写真のような
光の反射に変化のある表情に貼り上がります。
（巾やエンボスのご指定はできません。）



IS-852


IS-853


IS-854


IS-853

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

ボルゴーニャ

石目模様を2柄分のプリントで多彩に表現し、
リピート感を軽減させました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,600円／m²　961円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-855


IS-855


IS-856


IS-857

シュトローム

渦の様な流れが上品な空間を演出するストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　818円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 305×610mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.35m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ターキッシュマーブル

色変化のあるトルコ産石材を元にしたマット仕上げの
ストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-858


IS-859


IS-859

グランドモルタル

大胆なムラのある塗り床を表現した大判タイル。
リピートが出にくいよう2柄分のプリントで構成しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,900円／m² 1,820円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

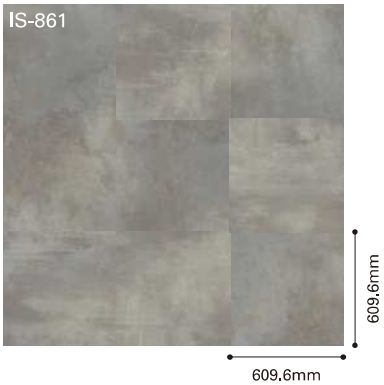


IS-860


IS-861


IS-862


IS-862

2柄分の印刷シートを用いて塗装の様々な表情を再現しました。


IS-863


IS-864


IS-865


IS-863

シェルテラゾー

部分的に混じった貝殻をパールインキで再現し
変化を加えました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-866


IS-867


IS-868


IS-866

ピエトラグレー

大胆なベイン（筋状の斑模様）のアクセントが効いた
グレイッシュなストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



シェブロンストーン

平行四辺形のモルタル調タイル。木目との組合せも
フロアタイルならではのデザインです。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,500円／m² 21,820円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 108×494.1mm	
■ 15.5kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 72枚入り（約3.36m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取り（カラーバッカー）／グリーン購入法適応商品

- 一般的な形状に比べて、割付・施工に時間を要する場合があります。
- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- 詳細な施工方法につきましては、P.495「シェブロンウッド・シェブロンストーン施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



P.123に同サイズのシェブロンウッドを掲載しています。


WD-915


WD-916


IS-869


IS-870

IS-869・870は、2種類のタイル（A・B各36枚）が
1ケースに入っています。
（Aのみ、Bのみや枚数などのご指定はできません。）

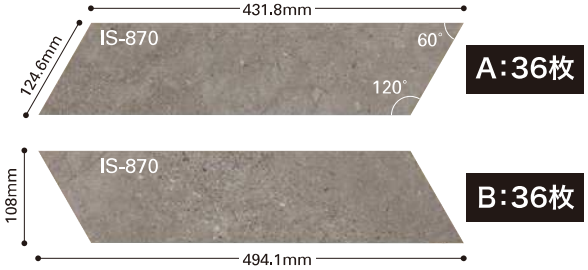


IS-869・870　WD-916


IS-871


IS-872


IS-873


IS-871 WD-911

クォーツサイト

マットな質感とほどよい色変化で広い空間にも最適なストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-874


IS-875


IS-876


IS-874・875


IS-877

サンドストリーム

穏やかに流れる細かいサンド柄とパール表現を生かしたストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ブリーズストーン

ゆるやかな粒の流れを感じるマットな表情の
ストーンタイル。7配色×3サイズの組合せが可能です。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²

■ 2.5mm厚

■ A／Bサイズ ･･･ 15.0kg／ケース（重量）

■ Sサイズ ･･･ 16.9kg／ケース（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR･PC-2　耐湿工法：EP-300･WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。（ご注文の例：IS-883-B　20ケース）
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

IS-878　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-881　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-883　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-879　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-882　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-884　A･B･Sサイズ 常備在庫


IS-880　A･B･Sサイズ 常備在庫

同柄･同色で、豊富なサイズバリエーション

組み合わせによって、
色々なデザイン貼りができます。

Aサイズ　■457.2×914.4×2.5mm

1,839円／枚（枚売可）　1ケース=8枚入（約3.34m²）



Bサイズ　■228.6×914.4×2.5mm

14,710円／ケース（ケース売）　1ケース=16枚入（約3.34m²）



Sサイズ　■457.2×457.2×2.5mm

919円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）




IS-878-A/B/S･879-A/B･880-A/B･881-A/B



IS-885

IS-885



IS-886

レゴリス

表面が荒れ、粉をふいたモルタルを再現したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

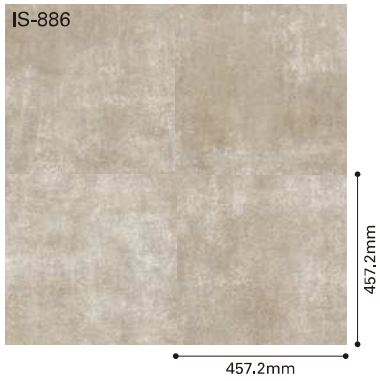

2023年まで継続
IS-885
IS-886



IS-889

IS-887



IS-888



IS-889

タイルの縁部分に濃淡のムラがある
自然な表情が特長です。

モルタルブロック

タイルの縁部分に濃淡の変化を施したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,900円／m²　1,024円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

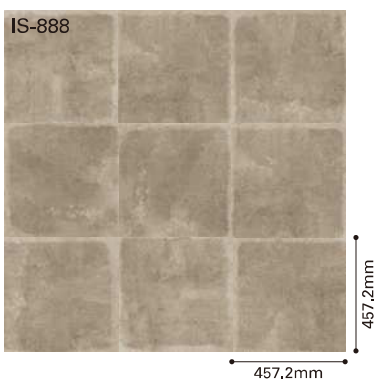

スムースモルタル

609.6mm角のゆったりとしたモルタル柄のフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,500円／m²　1,672円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 609.6×609.6mm	
■ 16.6kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 9枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

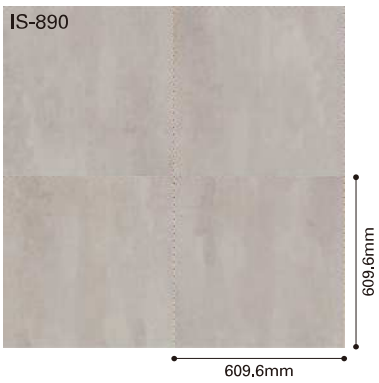


IS-890


IS-891


IS-892


IS-891

ベインブラック

ごつごつとした割肌感をリアルに再現したストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　818円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 305×610mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.35m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-893


IS-894


IS-894


IS-895


IS-896


IS-896

アンティークタイル

ヨーロッパの古い町並みで見られる、経年変化で
深い凹凸や色ムラの生じたタイルを再現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-897


IS-898


IS-898

2柄分の印刷シートを用いて石の様々な表情を精緻に再現しました。

ヘリテイジ

色調や表情の豊かな存在感のあるフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,950円／m²　1,034円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● ケースの中に様々な表情のタイルがミックスされています。
● ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



タソス

格調高い美しさを感じさせる人気のストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-899



IS-899

ビアンコ

清潔感のあるホワイト系マーブル柄の定番

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





IS-900



IS-900

アラベスカート



IS-901



マルキーナ



IS-902





IS-901・902

アラベスカート

神秘的な亀裂模様が特徴のホワイト系ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

マルキーナ

高級感を演出できるブラック系ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

グレイスロザート

柔らかな雰囲気を持つホワイト系マーブルのストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 613円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×457.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-903



IS-903

オニックス

透明感や清潔感を感じさせるストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-904

IS-906

IS-907

IS-905



IS-904

IS-908


IS-912


IS-915


IS-909

IS-913


IS-916


IS-910


IS-914


IS-917


IS-911

サルサリマーブル

透明感と繊細な斑模様が気品を漂わせる
多配色ストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 16.9kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

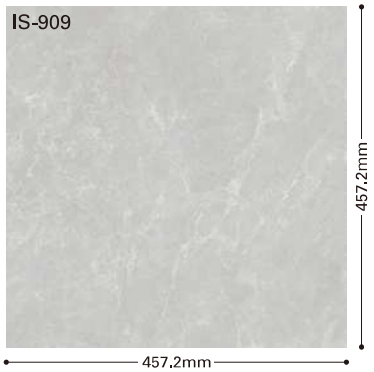


IS-908・916

ホーリーマーブル

美しい縞模様が印象的な天然大理石を再現した
ストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,700**円／m² 1,191円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-918



IS-918

ラピスラズリ

深みのある青が特徴の希少石を再現したストーンタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **17.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





IS-919



IS-919　MB-55-S



IS-920



IS-920

ロイヤルマーブル

格調高さを感じさせる大理石調フロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-921



IS-921

クノッソスホワイト

マットな質感にやわらかい斑模様とパール効果を加えたホワイト系ストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



バスケットウィーブ

トラッドなモザイクパターンを同調エンボスで再現。
斜光により立体感が強調されます。

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**6,300**円／m² 1,316円／枚(枚売可)
■ **2.5**mm厚	
■ **457.2**×**457.2**mm	
■ **16.9**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 裏面の矢印の向きを揃えて施工してください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



同調エンボス



凸部（UV加工）

プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。


IS-922


IS-923


IS-924


IS-922

IS-925


IS-926


IS-926

ターラグレー

滑らかな質感と繊細な亀裂模様が特徴の
ストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-927


IS-927

マルモブルーノ

重厚感のあるブラウン系の大理石柄をマットに
表現しました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



オンダガタライト

上品な大人の空間を演出するストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　726円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 330×500mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 22枚入り（約3.63m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2023年まで継続
IS-928
IS-930



IS-928



IS-929



IS-930



IS-929

ファインセラ

モダンなカラーで構成した人気のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　613円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 304.8×457.2mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2023年まで継続
IS-931
IS-933

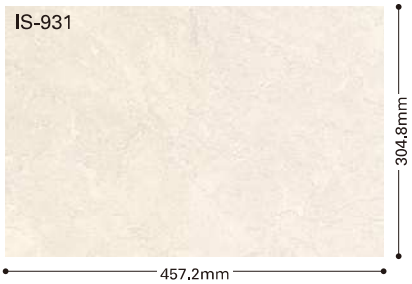

IS-931



IS-932



IS-933



IS-933

IS-934



IS-936

IS-935

IS-937

ラウンドエッジ

焼き物のような独特の素材感が特徴のフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m² 850円／枚(枚売可)
■ 3.0mm厚	
■ 300×450mm	
■ 19.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.24m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	3.0mm 厚み　特殊 R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 一般のタイルとは施工方法が異なりますので、P.494を必ずご参照ください。
- トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

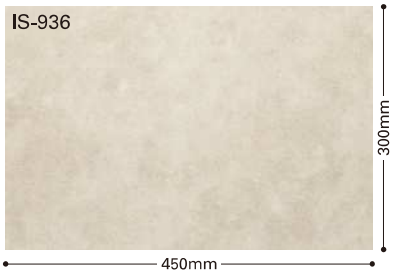



IS-935　BB-591



パーフェクトコーク

ビニル床材専用目地剤

- BB-591（アイボリー）
- BB-593（ライトベージュ）
- BB-599（グレー）

標準価格(税別)	2,250円／本
容量	200g／本
施工可能m²数	約4.5m²／本

（ラウンドエッジを目地巾1.6mmで施工した場合）

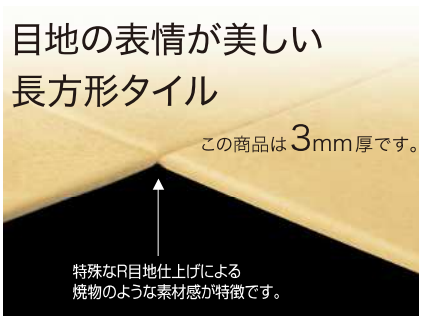

カルドストーン

サイズミックスでのデザイン貼りができる
ナチュラルなストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²

■ 2.5mm厚

■ Aサイズ … 17.0kg／ケース（重量）

■ B／Cサイズ … 8.5kg／ケース（重量）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- サイズにより色が異なる場合があります。
- ご注文の際は、色番号の後にサイズの記号をつけてご指定ください。（ご注文の例：IS-939-B　20ケース）
- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

同柄・同色で3サイズ

Aサイズ　■457.2×457.2×2.5mm

919円／枚（枚売可）　1ケース=18枚入（約3.76m²）



Bサイズ　■228.6×457.2×2.5mm

8,270円／ケース（ケース売）　1ケース=18枚入（約1.88m²）



Cサイズ　■228.6×228.6×2.5mm

8,270円／ケース（ケース売）　1ケース=36枚入（約1.88m²）



デザイン貼り例

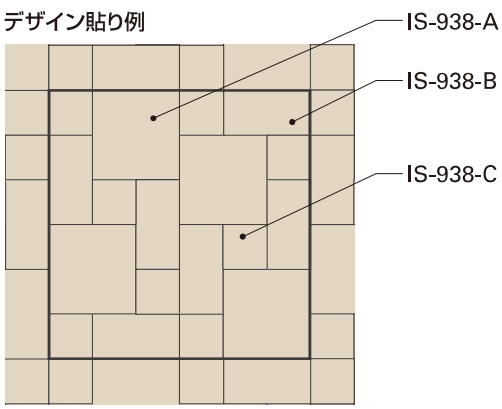

1パターン（枠で囲った部分）=約1.88m²

IS-938-A 4枚　IS-938-B 6枚　IS-938-C 8枚


IS-938


IS-939



IS-938-A/B/C

IS-940


IS-941


IS-942


IS-941


IS-943

砂岩

ざらついた肌感とナチュラルなカラーが特徴の
ストーンタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-944


IS-945


IS-946


IS-945



ラフエッジストーン

「ラフ目地加工」を施したスクエアサイズのフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 961円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／特殊 ラフ目地加工／グリーン購入法適応商品

● 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

特殊 ラフ目地加工

削れたエッジの質感が温かみのある表情を演出します。



割肌石（ペルリーノ）

目地の表情にこだわった4枚1セットのフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



割肌石 IS-947は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-947



IS-947

エイジドストーン

ナチュラルで温かい雰囲気を演出する4枚1セットのフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,700円／m² 5,600円／セット（4枚セット売）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 16枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み／0.3mm クリア層／面取りなし／グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



エイジドストーン IS-948は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-948



IS-948



IS-949



IS-949

ブロックスレート

サイズの異なるスレートを組み合わせた4枚1セットのストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　6,700円／m²　5,600円／セット（4枚セット売）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 14.1kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 製法上、柄が正確に合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ブロックスレートIS-949は、4枚を柄合わせして1つのリピートになります。
タイルの裏面にA・B・C・Dの記号が表示してありますので、図のように並べて施工してください。

4種類（A・B・C・D 各1枚）で1セットになります。



IS-950



IS-951



IS-951

パヴェストーン

石の粗密に動きのあるテラゾー柄タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● タイルごとに粒の大きさや粗密感が異なります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



テラコッタ

穏やかな焼きムラと乾いた質感が特徴のテラコッタ柄

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　408円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
304.8×304.8mm	
16.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 40枚入り（約3.72m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





IS-952



IS-953



IS-952

洗い出し

玉砂利の立体感を「同調エンボス」でリアルに再現。

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,300円／m²　1,316円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-954





IS-954

同調エンボス



プリントとエンボスが同調したリアルな表情が特長です。

玄昌石

和テイストのロングセラーストーンタイル

種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　919円／枚(枚売可)
2.5mm厚	
457.2×457.2mm	
17.0kg／ケース（重量）	
梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



IS-955





IS-955


IS-956


IS-957


IS-958


IS-956・958　WD-870-W

ミカゲ

御影石のリアルな表情を追求したフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




IS-959


IS-960


IS-959

錆（さび）

異素材ミックスのアクセントとしても使用できる
アイアン調のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



MYSTICAL ミスティカル

**4種類のエンボスと大胆な色変化が印象的な
ベルギー製のデザインタイル**

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**7,900**円／m² 28,610円／ケース（ケース売）
■ **2.5**mm厚	MADE IN BELGIUM
■ **196**×**1320**mm	
■ **15.0**kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **14**枚入り（約3.62m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み／0.55mm クリア層／クリア面取り／グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色やエンボス仕上げに偏りが生じる場合があります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

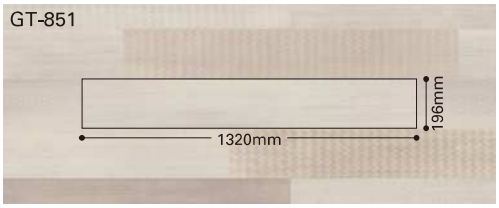


GT-854


GT-851


GT-853


GT-852


GT-854

木目と織物の自然な風合いを
繊細なエンボスでグラフィカルに表現

光の反射によって生まれる、今までにない多彩なデザイン。
4種類のエンボスパターンとタイルごとの大胆な色変化により、
空間を表情豊かに演出します。



GT-853



GT-855

ケースの中に柄ありと柄なしの
タイルがミックスされています。



GT-855

イビザ

無地調とレリーフパターンが混在したデザインタイル。
エイジングされた目地部分が味わいを増します。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	6,800円／m² 25,260円／ケース(ケース売)
■ 2.5mm厚	
■ 304.8×304.8mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 40枚入り（約3.72m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- ケース内のタイルの色柄に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





GT-856



GT-857



GT-856　WD-881

アンティークラグ

柄の残った部分とかすれた部分をミックスし、
パッチワークした雰囲気を表現しました。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ラスティメタル

柄リピートが現れにくい大判のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,700円／m²　1,964円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×914.4mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 8枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



広い面積でも同じ柄がほとんど現れない
特殊印刷製法によるタイルです。



GT-858



GT-859



GT-860



GT-859

プリュイ

グロス・マット・グラデーション。ランダムに並べると
モザイク貼りのような不均一感が生まれます。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,700円／m²　17,460円／ケース（ケース売）

■ 2.5mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 40枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
● ケース内のタイルのエンボス仕上に偏りが生じる場合がありますのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





GT-861



GT-862



GT-862

ケースの中にエンボス仕上の異なる3種類のタイルがミックスされています。（グロス・マット・グラデーション）

ランダムに並べることで、写真のような光の反射に変化のある表情に貼り上がります。（エンボスのご指定はできません。）


GT-863


GT-865


GT-867


GT-864


GT-866

フローズン

ガラスのエッジが削れたような雰囲気を演出する
大人っぽい低彩度のカラーバリエーション。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m² 961円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　特殊 ラフ目地加工　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに色変化や濃淡差があります。
- 製法上、組み合わせによってジョイント部に高低差が生じますのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




GT-864

鏡面仕上と削れたエッジの質感によりガラスのような表情を演出します。



シュガリー

彩度を抑えたカラーとマットな表情が特徴の
無地調タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　408円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **304.8**×**304.8**mm

■ **16.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **40**枚入り（約3.72m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



GT-868

GT-870



GT-871



GT-869



GT-868・869・871

ペイントブロック

淡い色合いが可愛い、やさしい質感のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　**4,400**円／m²　1,839円／枚(枚売可)

■ **2.5**mm厚

■ **457.2**×**914.4**mm

■ **15.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **8**枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



厚み　クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

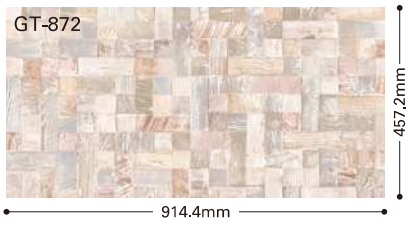



GT-872



GT-872



GT-873・871



GT-873



GT-874



GT-875

リーンストライプ

グラフィカルな長方形タイル。可愛らしくなり過ぎない少しくすんだカラーでまとめました。

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　818円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 305×610mm

■ 15.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.35m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- タイル端部に細かい図柄が入る場合がありますので施工時に調整をお願いします。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

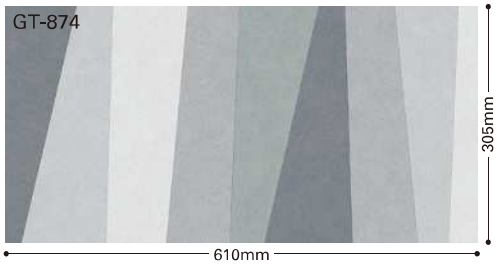

GT-876



GT-880



GT-882



GT-877



GT-881



GT-883



GT-878



GT-879



GT-881

リップルシャイン

スパンコールのような輝きを放つフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚(枚売可)

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



レリーフ

奥行きのある多層感が特長のデザインタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**5,700**円／m² 1,191円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意及びメンテナンス方法は必ずP.512をご確認ください。



GT-884


GT-885


GT-886


GT-885

プリムローズ

花柄をシルエットで表現したフロアタイル

■ 種類	**FT　複層ビニル床タイル**
標準価格（税別）	**4,400**円／m² 919円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース **18**枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / グリーン購入法適応商品

- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




GT-887


GT-887　MB-54-S



GT-888



GT-888

クロコダイル

グロス感のあるワニ革エンボスが特徴のフロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,600円／m²　961円／枚（枚売可）
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





GT-889



GT-890





GT-889

ミラノオーク

木目と金属の異素材を融合させた独特の表情が印象的です。

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m²　14,710円／ケース（ケース売）
■ 2.5mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 15.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 24枚入り（約3.34m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
■ 機能	2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

山水

水墨画を想起させるような、にじみやぼかしの表情が
独特なグラデーションの長方形タイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	4,400円／m² 726円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 330×500mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.63m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに大きな濃淡差をつけてあります。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

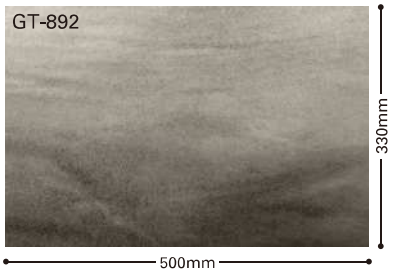


GT-891


GT-892


GT-891

ファインメタル

タイルの中間に挟んだアルミ層が独特の輝きを放つ
フロアタイル

■ 種類	FT　複層ビニル床タイル
標準価格（税別）	7,000円／m² 1,463円／枚(枚売可)
■ 2.5mm厚	
■ 457.2×457.2mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 18枚入り（約3.76m²）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法・耐湿工法：EP-300・WPX	
■ 機能	厚み 2.5mm　クリア層 0.3mm　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 商品特性上、光の乱反射により同一ロットでも色が違って見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

リアルな金属感を出すために
アルミシートの上にプリントしてあります。



施工上の注意

- アルミ層に一度くせがつくと元に戻りにくいので、取り扱いにはご注意ください。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。


GT-893


GT-894


GT-893・858

サイザル



GT-895



庵



GT-896





GT-895・896

サイザル

サイザル麻の自然な風合いを表現したフロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
- 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

庵

すさの入った壁土をイメージした和フロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
- 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



GT-897



GT-898



GT-899



GT-899



籐

深い凹凸で立体感とリアルさを追求したフロアタイル

- 種類　FT　複層ビニル床タイル
- 標準価格（税別）　4,500円／m²　940円／枚（枚売可）
- 2.5mm厚
- 457.2×457.2mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）
- 接着剤　モルタル下地
- 一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
- 機能　2.5mm 厚み　0.3mm クリア層　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

90cm角 特殊掛率品

たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した高機能商品

標準価格（税別） **8,800**円／m² 7,128円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **900**×**900**mm
- **16.8**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **8**枚入り（約6.48m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

- 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



1.心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビタイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。



断面図(3.0mm)

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

消臭試験　—◆— たたみタイル　-□- 空試験

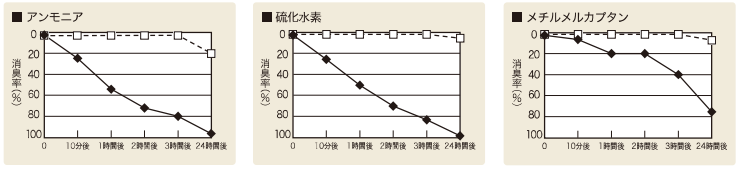

試験方法　※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積=600cm²）。
②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。 ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。 ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。


GT-900-T 特殊R目地仕上


GT-901-T 特殊R目地仕上


GT-901-T（市松貼り）

45cm角 特殊掛率品

杉綾

エッジの丸みを生かしてツイード生地のような
温かみのある柄を表現しました。

標準価格（税別） **8,800**円／m² 1,782円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **450**×**450**mm
- **13.2**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **24**枚入り（約4.86m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




GT-902-T 特殊R目地仕上


GT-903-T 特殊R目地仕上


GT-902-T（流し貼り）

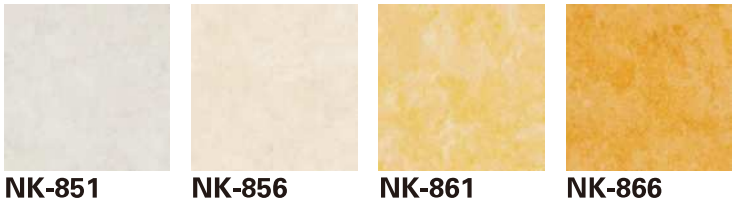
NK-851 NK-856 NK-861 NK-866


NK-852 NK-857 NK-862 NK-867


NK-853 NK-858 NK-863 NK-868


NK-854 NK-859 NK-864 NK-869


NK-855 NK-860 NK-865 NK-870

ナチュール

無地系多配色のフロアタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　4,400円／m²　919円／枚（枚売可）

■ 2.5mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 18枚入り（約3.76m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


CA-851 CA-853 CA-855 CA-857

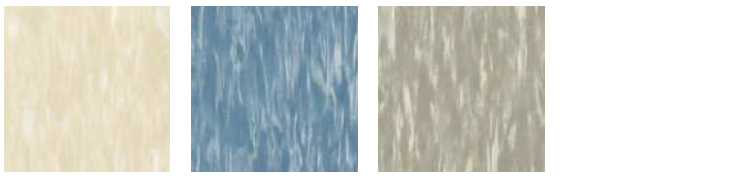
CA-852 CA-854 CA-856

コンポジション

2mm厚、300mm角のお求めやすい価格の
コンポジションタイル

■ 種類　KT　コンポジションビニル床タイル

標準価格（税別）　2,950円／m²　265円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 300×300mm

■ 20.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.5m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：FL　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 製法上、ロットにより色・柄の強弱が異なる場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

メイプル

穏やかな木目で使いやすい2mm厚軽歩行用ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　2.0mm 厚み　面取りなし　0.2mm クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


JK-851


JK-852

グランドマーブル

シーンを選ばないベーシックな2mm厚ストーンタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　2.0mm 厚み　面取りなし　0.2mm クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

JK-853

JK-854


JK-855

パイン

ソープフィニッシュしたパイン材を表現したウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚
■ 152.4×914.4mm
■ 16.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 機能　2.0mm 厚み　面取りなし　0.2mm クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

JK-856


JK-857

ホワイトマーブル

清潔感のあるホワイト系マーブル柄のタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚
■ 304.8×304.8mm
■ 17.0kg／ケース（重量）
■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 機能　2.0mm 厚み　面取りなし　0.2mm クリア層　グリーン購入法適応商品

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

JK-858


JK-859


JK-861


JK-860

オーク

王道のオーク材を再現した2mm厚ウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,230円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 100×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 48枚入り（約4.39m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

JK-862


JK-863


JK-864

コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調タイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　343円／枚（枚売可）

■ 2.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 50枚入り（約4.65m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


JK-865

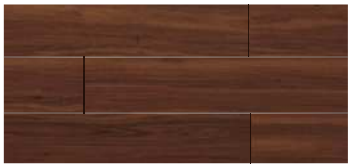
JK-867


JK-866

ウォルナット

ランダムな濃淡、縞模様が特徴のウッドタイル

■ 種類　FT　複層ビニル床タイル

標準価格（税別）　3,700円／m²　16,490円／ケース（ケース売）

■ 2.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 32枚入り（約4.46m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

■ 機能



● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

ルームプラス（プランク）

25×100cm
特殊掛率品

テキスタイルの表層で木目模様をジャカード表現した
プランクタイル

標準価格（税別） **9,800**円／m² 2,450円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **250**×**1000**mm
- **18.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



厚み　グリーン購入法適応商品

- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




GT-911


GT-914


GT-912


GT-915


GT-913


GT-914・915


GT-916


GT-919


GT-923


GT-917


GT-920


GT-924


GT-918


GT-921


GT-922


GT-917・920

50cm角

ルームプラス（スクエア）

特殊掛率品

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格（税別） **8,900**円／m² 2,225円／枚（枚売可）

- 3.0mm厚
- 500×500mm
- 21.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 16枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




リバース貼り　市松貼り

※GT-916~918はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。




市松貼り

※GT-919~924は市松貼りをおすすめします。

ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材　特殊掛率品

長尺シート

標準価格（税別）　**8,000**円／m²　16,000円／m

MADE IN BELGIUM

- **3.0**mm厚
- **200**cm巾
- **6.0**kg／m（重量）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



厚み

● ジョイントはパーフェクトシーム（液またはジェル）で溶接してください。

タイル

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　2,225円／枚（枚売可）

MADE IN BELGIUM

- **3.2**mm厚
- **500**×**500**mm
- **16.0**kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（約4.0m²）
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法 ：GTS

- 機能



厚み

● 市松貼りで施工してください。

● 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
● ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
● 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。
アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
● 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

プレーン（シート・タイル）


GT-925-R
GT-929-T


GT-927-R
GT-931-T


GT-928-R
GT-932-T


GT-926-R
GT-930-T






GT-932-T

ライン（シート・タイル）


GT-933-R
GT-936-T


GT-934-R
GT-937-T


GT-935-R
GT-938-T





2.5mm厚 3mm巾／5mm巾

カラー


MB-51-S 3mm巾

MB-51-L 5mm巾


MB-52-S 3mm巾


MB-52-L 5mm巾


MB-53-S 3mm巾


MB-53-L 5mm巾


MB-54-S 3mm巾


MB-54-L 5mm巾


MB-55-S 3mm巾


MB-55-L 5mm巾


MB-56-S 3mm巾


MB-56-L 5mm巾


MB-57-S 3mm巾


MB-57-L 5mm巾

ゴールド・シルバー

MB-59-S 3mm巾

MB-59-L 5mm巾


MB-60-S 3mm巾


MB-60-L 5mm巾

カラー

MB-51～57-S・L　2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
S 3mm	930mm	2.5mm	8,900円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	11,100円／ケース(50本入)

ゴールド・シルバー

MB-59・60-S・L　2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
S 3mm	930mm	2.5mm	12,200円／ケース(50本入)
L 5mm	930mm	2.5mm	14,000円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

2.5mm厚 10mm巾

カラー

MB-61 10mm巾


MB-63 10mm巾


MB-62 10mm巾

カラー

MB-61～63　2.5mm厚

巾	長さ	厚み	標準価格/税別
10mm	930mm	2.5mm	16,200円／ケース(50本入)

- ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケース単位でお願いします。
- トイレ・水廻りなど常に水がかかる部分でのご使用はお避けください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

かんたんリフォームタイル「リフォルタ」

置敷きビニル床タイル

Reforta vol.3

1 貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。

※ピールアップ工法に限ります。

2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。

※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

3 優れた耐久性

表面クリア層は 0.3mm。賃貸住宅だけでなく、
商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

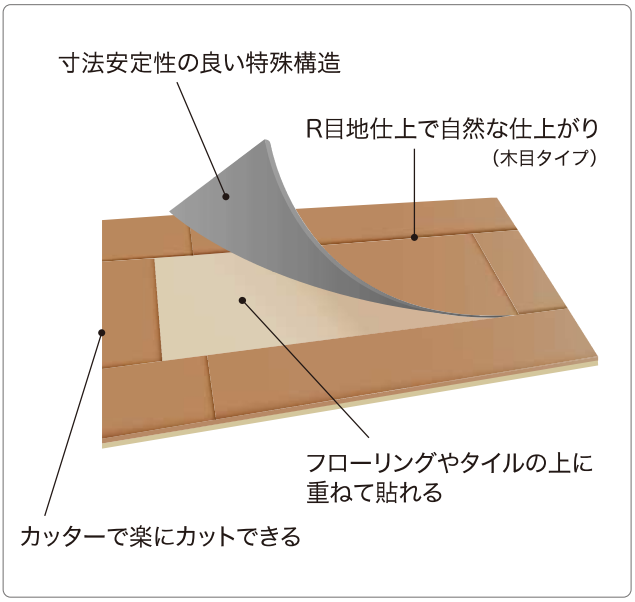

リフォルタの性能

※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った
寸法変化に強い構造です。

断面図

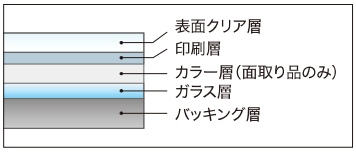

5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。

一般フロアタイル　　リフォルタ

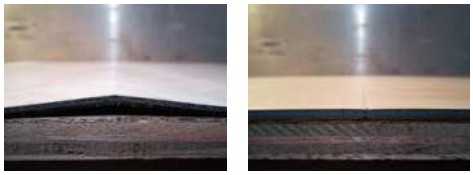

▶ リフォルタは寸法安定性に
優れていることが確認できます。

摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ
3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

傷つきにくい

金属板を50cmの高さから落下させ、
キズの付き具合を確認しました。



カラーフローリング　クッションフロア（1.8mm厚）　リフォルタ

汚れにくい

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で
拭き取り表面の状態を観察しました。

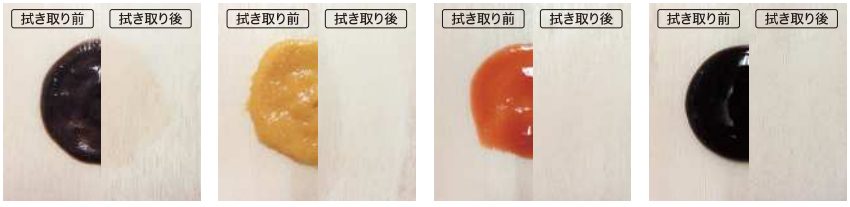

毛染め液　からし　ケチャップ　しょうゆ

防炎性能

防炎性能が認められています。
（防炎性能試験番号：E1150113）



ET-401



ET-402





ET-402

メイプル

穏やかな表情のウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ET-403



ET-404





ET-403

ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特徴のウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 152.4×914.4mm	
■ 16.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 22枚入り（約3.07m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

オーク

幅広い用途に対応する定番ウッドプランクタイル

■ 種類	FOB　薄型置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	5,800円／m² 18,030円／ケース（ケース売）
■ 3.0mm厚	
■ 100×914.4mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 34枚入り（約3.11m²）
■ 接着剤	モルタル下地
	一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX
	ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）
■ 機能	防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ET-405



ET-407



ET-406



ET-408





ET-405


ET-409


ET-412


ET-410


ET-413


ET-411


ET-414

ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウッドプランクタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　17,780円／ケース（ケース売）

■ 3.0mm厚

■ 152.4×914.4mm

■ 16.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 22枚入り（約3.07m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




ET-411


ET-415



ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのストーンタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　538円／枚（枚売可）

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

オンダガタライト

小さめの長方形で住宅に使いやすいストーンタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　783円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 300×450mm

■ 17.5kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 24枚入り（約3.24m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ET-416



ET-417



ET-416

グランドマーブル

すっきりとした大理石柄のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　1,212円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 457.2×457.2mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 16枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

ET-418

ET-419





ET-418

ライムストーン

穏やかなサンド調のフロアタイル

■ 種類　FOB　薄型置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　5,800円／m²　538円／枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 304.8×304.8mm

■ 18.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 36枚入り（約3.34m²）

■ 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX

ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g/m²）

■ 機能　防炎　3.0mm 厚み　0.3mm クリア層　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



ET-420





ET-420

施工部材　木目全色にカラーを合わせた見切材、框材があります。

見切材



断面図（単位：mm）

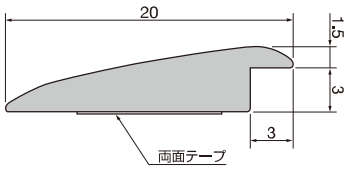

標準価格（税別）1,500円／本

サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


▲ETM-401
（ET-401と同色）


▲ETM-403
（ET-403と同色）


▲ETM-405
（ET-405と同色）


▲ETM-407
（ET-407と同色）


▲ETM-409
（ET-409と同色）


▲ETM-412
（ET-412と同色）


▲ETM-402
（ET-402と同色）


▲ETM-404
（ET-404と同色）


▲ETM-406
（ET-406と同色）


▲ETM-408
（ET-408と同色）


▲ETM-410
（ET-410と同色）


▲ETM-413
（ET-413と同色）


▲ETM-411
（ET-411と同色）


▲ETM-414
（ET-414と同色）

框材（かまち）

断面図（単位：mm）

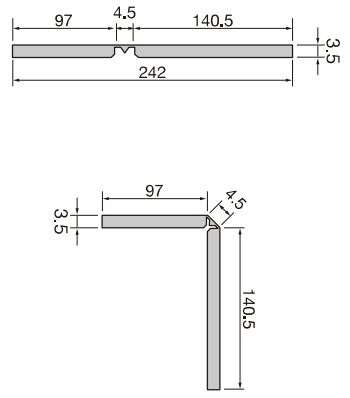

標準価格（税別）12,800円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

- タイルと各部材は色が異なる場合があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.496・497「リフォルタ施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。


▲ETK-401
（ET-401と同色）


▲ETK-403
（ET-403と同色）


▲ETK-405
（ET-405と同色）


▲ETK-407
（ET-407と同色）


▲ETK-409
（ET-409と同色）


▲ETK-412
（ET-412と同色）


▲ETK-402
（ET-402と同色）


▲ETK-404
（ET-404と同色）


▲ETK-406
（ET-406と同色）


▲ETK-408
（ET-408と同色）


▲ETK-410
（ET-410と同色）


▲ETK-413
（ET-413と同色）


ETK-413・ET-413・420


▲ETK-411
（ET-411と同色）


▲ETK-414
（ET-414と同色）

置敷き帯電防止ビニル床タイル

OT

**施工が簡単で、貼り替えも素早くできるので、
改修工事や二重床に最適です。**

5mm厚
標準価格（税別）
8,900円／m²

4mm厚
標準価格（税別）
8,200円／m²

check!

ピールアップ工法による置敷き施工ができます

既存床や二重床に最適です

既存床や二重床の段差や隙間をカバーし、
不陸が現れにくいタイルです。

パネルの段差



表面に不陸が出にくい

パネルの隙間



表面に不陸が出にくい

寸法安定性に優れます

ガラス繊維を使用したバッキングで温度変化による寸法変化が
起こりにくいので、置敷き施工が可能です。

		タテ	ヨコ	
5mm厚（OT-551～561）	加熱による長さの変化率（%）	0.03	0.05	JIS A 1454
	熱膨張率（℃⁻¹）	3.39×10⁻⁵	5.35×10⁻⁵	
4mm厚（OT-451～487）	加熱による長さの変化率（%）	0.02	0.02	
	熱膨張率（℃⁻¹）	3.89×10⁻⁵	5.26×10⁻⁵	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

check!

全点帯電防止・防災仕様です

帯電防止

静電気による障害の防止を必要とする場所におすすめします。

	表面電気抵抗値（Ω）	体積電気抵抗値（Ω）	人体帯電圧（kv）
	JIS A 1454 準拠	JIS A 1454 準拠	JIS L 1021-16 準拠
5mm厚（OT-551～561）	3.8×10¹⁰	1.5×10¹⁰	0.5
4mm厚（OT-451～487）	6.3×10⁹	2.4×10⁹	0.3
一般ビニル床タイル	2.8×10¹²	7.3×10¹¹	4.1

（23℃ 25%RH）

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
※施工後は帯電防止ワックスの塗布をおすすめします。

防炎

防炎性能が認められています。

防炎性能試験番号：E1150182

check! 標準仕様

ワックスフリーコーティングでメンテナンスがお手軽に

WF ワックスフリー

ワックスをかけることなく美観を維持できます。
わずらわしい通行止めや設置物の移動などが大幅に削減できます。



ワックスメンテナンス中は通行禁止



日常メンテナンスで美観維持が可能に



WF WAX FREE ワックスフリーコーティング

『ワックスをかけることなく、美観を維持できる。』

point 1 高い防汚機能［ワックスフリー］

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。
表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

■ ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（5,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。

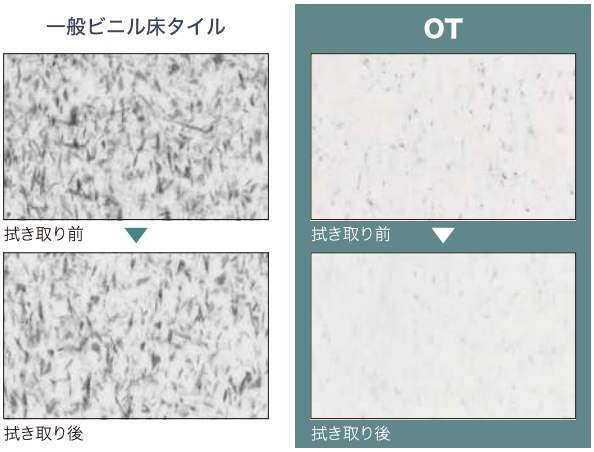

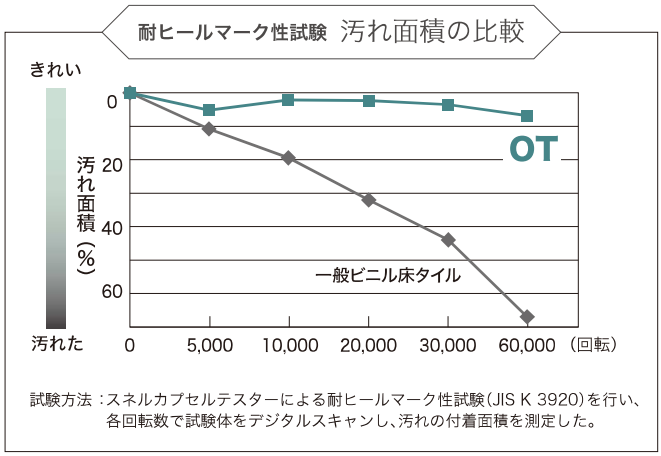

試験方法：スネルカプセルテスターによる耐ヒールマーク性試験（JIS K 3920）を行い、各回転数で試験体をデジタルスキャンし、汚れの付着面積を測定した。

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

point 2 環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。
環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

point 3 メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、
それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

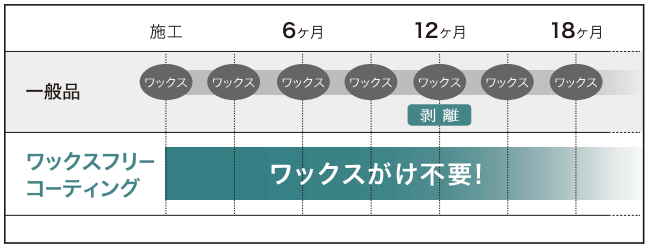

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

※メンテナンス方法の詳細に関しては、P.501～504をご覧ください。

シエラオーク

穏やかな節や板目の表情でリラックス感のあるオーク柄。
木の厚みを感じる面取り仕上げです。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-551



OT-552



OT-553



OT-552



ラフィネオーク

柾目をメインにすっきり構成したオーク柄。
グレイッシュながらも色変化を含んだ3配色。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）

■ 5.0mm厚

■ 166.7×1000mm

■ 17.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-554



OT-555



OT-556



OT-556　NT-843H





OT-557





OT-557

アップルウッド

大胆な色変化が特徴のアップル柄。
赤みの色合いと縞模様で表情豊かな床面に。

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,900円／m²　17,800円／ケース（ケース売）
- 5.0mm厚
- 166.7×1000mm
- 17.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 12枚入り（約2.0m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取り（カラーバッカー）　グリーン購入法適応商品

- タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。
- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-558



OT-558

コンクリートV

ザラッとしたモルタル調の置敷きタイル。

- 種類　FOA　置敷きビニル床タイル
- 標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）
- 5.0mm厚
- 500×500mm
- 22.0kg／ケース（重量）
- 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）
- 接着剤
  - モルタル下地　ピールアップ工法：GT
  - OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS
- 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



スレート

色の抑揚を抑えたマットなスレート柄。
クセのないグレー系の2配色です。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




OT-559


OT-560


OT-559

ノワール

オフィス家具やパーテーション枠に合わせやすい
無地系ブラックのスクエアタイル。

■ 種類　FOA　置敷きビニル床タイル

標準価格（税別）　8,900円／m²　2,225円／枚（枚売可）

■ 5.0mm厚

■ 500×500mm

■ 22.0kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース 10枚入り（約2.5m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能

防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




OT-561


OT-561



OT-451



OT-451



OT-452



パイン

ラスティックな木目がナチュラルな空間を演出する
置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-454



OT-453



OT-454



OT-455



ハイランドオーク

クラックや節が特徴の古材オークを再現した
置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

チョークドオーク

チョークドオーク特有の味わいを生かした、自然で貼り映えのする置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-456



OT-457





OT-456・457・476

ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄の置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 19,130円／ケース（ケース売）
■ 4.0mm厚	
■ 166.7×1000mm	
■ 17.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 14枚入り（約2.33m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　R目地仕上　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-458



OT-459





OT-459



OT-462・453



OT-460



OT-461



OT-462

コンクリート C

インダストリアルインテリアを演出できるモルタル調の置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 2,050円／枚（枚売可）
■ 4.0mm厚	
■ 500×500mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約3.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。





OT-463



OT-463



OT-464

プレーンウィーブ

立体感のあるウーブンフローリングの表情を再現した置敷きタイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 2,050円／枚（枚売可）
■ 4.0mm厚	
■ 500×500mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約3.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

- 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



リニア

ラインの色相や光沢に変化をつけた置敷きビニル床タイル

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,200**円／m²　2,050円／枚(枚売可)

■ **4.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



OT-465


OT-468


OT-469


OT-466


OT-467


OT-465・466・467

カーペット

深みのあるカーペットタイル調の置敷きビニル床タイル

■ 種類　**FOA　置敷きビニル床タイル**

標準価格（税別）　**8,200**円／m²　2,050円／枚(枚売可)

■ **4.0**mm厚

■ **500**×**500**mm

■ **22.0**kg／ケース（重量）

■ 梱包　1ケース **12**枚入り（約3.0m²）

■ 接着剤

モルタル下地　ピールアップ工法：GT

OAフロア下地　ピールアップ工法：GT・GTS

■ 機能　防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。




OT-470


OT-472


OT-474


OT-471


OT-473


OT-475


OT-473・464・477

OT-476


OT-480


OT-484


OT-477


OT-481


OT-485


OT-478


OT-482


OT-486


OT-479


OT-483


OT-487


OT-482・484

ウジェーヌ

長尺シートと色柄の雰囲気を合わせられる
置敷きビニル床タイル

■ 種類	FOA　置敷きビニル床タイル
標準価格（税別）	8,200円／m² 2,050円／枚（枚売可）
■ 4.0mm厚	
■ 500×500mm	
■ 22.0kg／ケース（重量）	
■ 梱包	1ケース 12枚入り（約3.0m²）
■ 接着剤	
モルタル下地	ピールアップ工法：GT
OAフロア下地	ピールアップ工法：GT・GTS
■ 機能	防炎　帯電防止　ワックスフリー　面取りなし　グリーン購入法適応商品

● 詳細な施工方法につきましては、P.498「OT施工説明」をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。



複層ビニル床シート
エスリューム・ミスト
と類似柄です。

ワックスフリー　抗菌

規格▶2.0mm厚／182cm巾
標準価格（税別） 3,400円／m² 6,190円／m



詳しくはS-FLOOR見本帳をご参照ください。
（当カタログP.59にも掲載）



CARPET TILE **NT**

カーペットタイル NT

P201 NT-700H ハイクオリティシリーズ
P201 NT-790H オーバータイム
P202 NT-870H ウーブン
P203 NT-800H フォレストエアー
P204 NT-810H ストリングス･ブレーン／NT-860H ストリングス
P205 NT-850H レイ
P206 NT-880H ミスティⅡ
P207 NT-820H グローラス
P208 NT-830H グランドグレイン
P209 NT-840H シャンブレースクエア

P210 プランクタイプ
P210 NT-8000 シャンブレープランク／NT-8100 シャンブレーアクセントプランク

P211 NT-700P プラスシリーズ
P211 NT-890P ヘリンツイード
P212 NT-900P グリッドフィルター
P213 NT-760P メタルソリッド
P214 NT-770P アルモニーⅡ／NT-780P ジェントルⅡ

P215 NT-700
P215 NT-700
P216 NT-700S／NT-700E

P217 エコマーク認定品
P217 NT-250eco

P218 原着ナイロンカット
P218 NT-200

P219 エコマーク認定品
P219 NT-2800eco シンプルライン／NT-2600eco ワイドライン
P220 NT-2700eco スリムライン／NT-2850eco フローライン
P221 NT-2950eco モノグラム

P222 原着ナイロン+リサイクルバッキング
P222 NT-3000eco クロスラインⅠ／NT-3100eco クロスラインⅡ

P223 NT-350
P223 NT-350／NT-350S
P225 NT-350L ライン／NT-350V バリューライン／NT-350S（ライン･バリューライン）
P226 NT-350E エクストラライン／NT-350G グラデーション

P227 PPグラフィック
P227 NT-460 ミルト／NT-440 ホライゾン
P228 NT-610 ペンシルクロス
P229 NT-680 フェイントブロック
P230 NT-650 スプラッシュパターン／NT-470 ラグゼ
P231 NT-640 アメンダ／NT-920 プレシス
P232 NT-140 ランド／NT-490 プランタ

P233 機能性
P233 NT-1200 フロテックス
P234 NT-1350 制菌加工付

P235 ダストコントロールタイル
P235 NT-1000 ブロードクロス／NT-1050 テイクバック／NT-1100 ウェルカムⅡ

P236 特殊商品
P236 OAフラットカバー／NT-4･8 アンダーレイ／NT-1150 籐タイル



オーバータイム NT-790H

使い込むほどに色の変化を楽しめる陶器のような
多層感とグラデーションが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²	
	【**1,900**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.8**mmループ（全厚 **6.5**mm）	
■ 重量	**24.0**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**9.7**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180100	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。


NT-791H


NT-793H


NT-795H


NT-792H


NT-794H


NT-796H

■ パターン写真

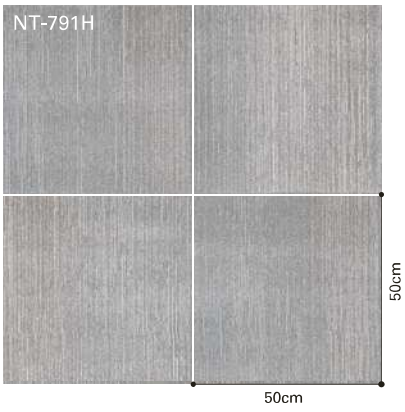

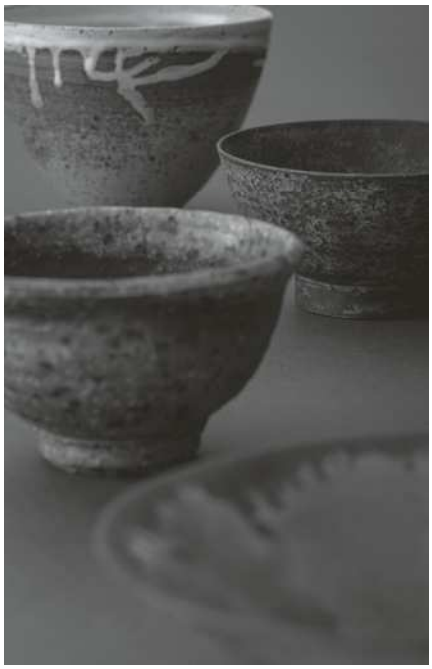


NT-796H（流し貼り）


NT-871H (旧 NT-7701)


NT-877H


NT-872H (旧 NT-7702)


NT-873H (旧 NT-7703)


NT-878H


NT-879H

ウーブン NT-870H

方向性が無く、流し貼り施工によりロールカーペットの様な大柄に見える商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.8**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**25.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.0**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150129
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真




NT-873H・878H（流し貼り）



フォレストエアーNT-800H

木漏れ日を受けた樹皮がつくり出す優しい陰影と
カットパイルのソフトな踏み心地が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.2**〜**2.8**mmカット&ループ(全厚 **6.7**mm)
■ 重量	**24.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180101
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

■ パターン写真



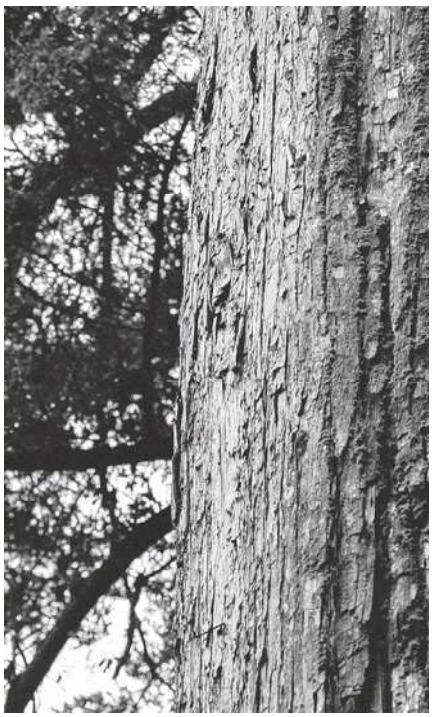



NT-801H



NT-803H



NT-802H



NT-804H



NT-804H(流し貼り)

ストリングス・プレーン


NT-811H


NT-813H


NT-815H


NT-812H


NT-814H

ストリングス


NT-861H （旧 NT-7601）


NT-865H （旧 NT-7605）


NT-864H （旧 NT-7604）

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。




NT-812H·813H·861H·865H（流し貼り）

ストリングス・プレーン NT-810H

ラインの角度をストリングスと合せる事で色差による
ナチュラルな貼分けも可能な商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.3〜2.8mmループ（全厚 6.8mm）	
■ 重量	24.0kg／ケース	
■ パイル密度	1/10G×9.9ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180102	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ストリングス NT-860H

線の重なりが織りなす柄の深さを追求した商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²
【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.0mmループ（全厚 6.5mm）	
■ 重量	24.2kg／ケース	
■ パイル密度	1/10G×10.8ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150156	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



レイ　NT-850H

直線の大胆な動きにブロック調の柄を加えた商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²
	【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.0**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 2150155
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。



NT-851H（旧 NT-7501）



NT-855H（旧 NT-7505）



NT-853H（旧 NT-7503）



NT-852H（旧 NT-7502）



NT-854H（旧 NT-7504）

■ パターン写真





NT-853H（流し貼り）





NT-881H (旧 NT-7801)



NT-884H (旧 NT-7804)



NT-886H



NT-885H (旧 NT-7805)



NT-882H (旧 NT-7802)

ミスティⅡ　NT-880H

ブライト糸をふんだんに使用してストライプ柄にアレンジを加えた商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.5mm）
■ 重量	24.2kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.1ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2150154
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真





NT-886H（流し貼り）



グローラス　NT-820H

濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現し、
チップシャーを施すことで表面の質感に変化をもたらした商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,600**円／m²	
	【**1,900**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmカット&ループ(全厚 **7.7**mm)	
■ 重量	**24.0**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180097	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り　市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

■ パターン写真






NT-821H


NT-823H


NT-825H


NT-822H


NT-824H


NT-826H


NT-824H(流し貼り)


NT-831H


NT-834H


NT-837H


NT-832H


NT-835H


NT-838H


NT-833H


NT-836H


NT-839H

グランドグレインNT-830H

モダンな表情と粒感を表現した無地柄の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²

【1,900円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**3.0**mmループ（全厚 **6.7**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180098
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-831H・833H(流し貼り)



シャンブレー/スクエア NT-840H

異色の糸を組み合わせ、複雑な表情を持つグリッド柄に仕上げた商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	7,600円／m² 【1,900円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン（6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜2.5mmループ（全厚 7.7mm）
■ 重量	25.2kg／ケース
■ パイル密度	1/12G×11.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1180092
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


NT-841H


NT-843H


NT-845H


NT-842H


NT-844H


NT-846H

■ シャンブレー/スクエアとシャンブレー/ブランク・シャンブレー/アクセントブランクは類似色・類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。

■ パターン写真






NT-841H・843H（流し貼り）



NT-8001
（NT-841H と類似色）



NT-8002
（NT-845H と類似色）



NT-8003
（NT-843H と類似色）



NT-8004
（NT-846H と類似色）



NT-8001･8004

シャンブレー／プランク NT-8000

シャンブレースクエアと類似柄のプランクサイズ。シャンブレースクエアとサイズ違いによる貼分けも可能な商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,000**円／m²

【2,000円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～2.5mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	17.5kg／ケース
■ パイル密度	1/12G×11.2ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防災	試験番号 E 1180093
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





NT-8101
（ベース部分：NT-841H と類似色）



NT-8102
（ベース部分：NT-841H と類似色）



NT-8001･8102

● シャンブレー/スクエアと類似色･類似柄の商品です。サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。

シャンブレー／アクセントプランク NT-8100

シャンブレースクエアと類似柄のアクセントカラー入りプランクサイズです。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,000**円／m²

【2,000円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～2.5mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	17.7kg／ケース
■ パイル密度	1/12G×11.2ST
■ サイズ	25cm×100cm
■ 防災	試験番号 E 1180094
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ヘリンツイード NT-890P

凹凸感による陰影と合わさりヘリンボーン柄が立体的に見え、高級感漂う商品です。

標準価格（税別）	**7,400**円／m²	MADE IN JAPAN
	【**1,850**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）	
■ 重量	**24.0**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**9.6**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180103	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真




NT-891P


NT-893P


NT-895P


NT-892P


NT-894P


NT-891P（流し貼り）


NT-901P


NT-903P


NT-902P


NT-904P

グリッドフィルター NT-900P

グラデーション上に配した、複雑な線の重なりが柄の方向性を感じさせない商品です。

標準価格（税別）	**7,400**円／m²	MADE IN JAPAN
	【**1,850**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**～**2.8**mmループ（全厚 **7.3**mm）	
■ 重量	**24.1**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180104	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り 市松貼り	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。）

※製法上柄はつながりません。

■ パターン写真

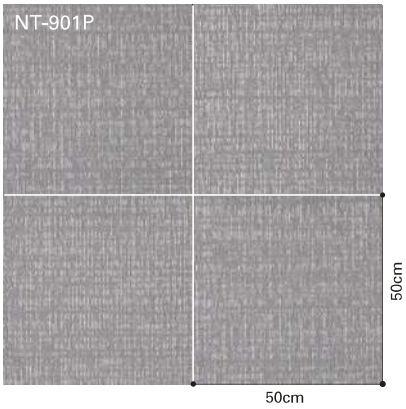


NT-901P（流し貼り）


NT-903P（流し貼り）

メタルソリッド NT-760P

撚糸を使用したスタイリッシュなストライプの商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**7,400**円／m²
	【**1,850**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン（6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**3.5**mmループ（全厚 **6.6**mm）
■ 重量	**25.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1150141
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-762P


NT-764P


NT-761P


NT-763P


NT-765P


NT-766P


NT-763P（市松貼り）


NT-774P


NT-773P


NT-771P


NT-772P


NT-773P·774P(流し貼り)

■ パターン写真



アルモニーⅡ NT-770P

ランダムなストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【**1,850**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0～2.5**mmループ(全厚 **6.5**mm)	
■ 重量	**23.9**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.6**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150153	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り ↑↑ ↑↑ / 市松貼り ↑→ →↑	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


NT-783P


NT-786P


NT-782P


NT-785P


NT-781P


NT-787P


NT-783P·786P(流し貼り)

■ パターン写真



ジェントルⅡ NT-780P

細かなピッチのストライプが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²
【**1,850**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル	原着ナイロン (6.6ナイロン)100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.7～2.7**mmループ(全厚 **6.3**mm)	
■ 重量	**23.7**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2150128	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行	
■ 施工	流し貼り ↑↑ ↑↑ / 市松貼り ↑→ →↑	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700

原着ナイロン4つの特長

多色の原着ナイロンが織りなす深い色。
美しさと風合いが先々まで保たれます。

防汚性	耐久性と弾性回復力
繊維の断面が四角中空糸なので汚れが目立ちません。がんこな汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。	歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。
耐候性	**耐薬品性**
直射日光による色褪せが少ない素材です。耐光堅ろう度試験でも性能を実証。開口部の広い空間にもお使いいただけます。	塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり色落ちしにくい素材です。クリーニングに漂白剤を用いる場合も安心です。

四角中空糸の断面図

光を散乱させる中空構造によって、汚れを目立たせないようにする効果を発揮します。

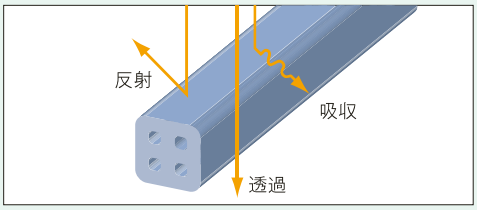

耐光堅ろう度試験

商品	100時間照射後	200時間照射後
原着ナイロン	5級（変化無し）	5級（変化無し）
後染めナイロン	2～3級（褐色）	1～2級（褐色）

※「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」（JIS L 0842）に基づき、63℃に温度調節した中で100時間及び200時間照射後、グレースケールで判定。
※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



汚染物滴下試験

試験方法：フレッシュジュースを塗布しブランク状態から経過時間毎に洗浄を実施。

■原着ナイロン



塗布直後 ／ 10分経過後 温水（40℃）洗浄 ／ 24時間経過後 温水（40℃）洗浄

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■後染めナイロン



塗布直後 ／ 10分経過後 温水（40℃）洗浄 ／ 24時間経過後 温水（40℃）洗浄

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

塩素系漂白剤滴下試験

試験方法：ノロウイルス消毒の際に使用する次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200ppm）を塗布し経過を観察。塗布→乾燥を6回繰り返す。

■原着ナイロン

糸になる前の溶液段階で色を練りこんでいる原着ナイロンは、塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしくにい素材。実験で色の変化はみられません。安心して消毒できる商品ということがわかります。



1回塗布 ／ 2回塗布 ／ 3回塗布 ／ 4回塗布 ／ 5回塗布 ／ 6回塗布

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■後染めナイロン

後染めナイロン商品は1回目で変色することがわかります。6回目ではさらに大きな色変化がみられます。



1回塗布 ／ 2回塗布 ／ 3回塗布 ／ 4回塗布 ／ 5回塗布 ／ 6回塗布

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。


NT-707


NT-740


NT-746


NT-736


NT-709 N-709S（裏面のり付）


NT-735


NT-741


NT-706


NT-743


NT-747


NT-749


NT-714


NT-744


NT-748


NT-750


NT-724


NT-745

NT-700

ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²

【**1,850**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0508004
■ 防炎	試験番号 E 2120120
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 JIS適合品 学校用カーペット文教施設協会推奨品 antron
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700S

裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,600**円／m²

【**1,900**円／枚（2枚単位での販売）】

■ 組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**25.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120139
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS（接着補強）
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 antron
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

N-702S・N-703S・N-704S・N-708S・N-709S・N-715S・N-716S・N-720S・N-726S・N-730S・N-731S


のり付加工面

※施工上のご注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-700E

超制電 裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,000**円／m²

【**2,750**円／枚（2枚単位での販売）】

■ 組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**26.3**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120147
■ 制電性	0.5KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS（接着補強）
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 antron
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

N-703E・N-704E

垂直電気抵抗（Ω）	水平電気抵抗（Ω）	
	幅方向	長さ方向
1.9×10^{7}	1.0×10^{9}	3.4×10^{4}

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。


のり付加工面

※施工上のご注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-250eco
リサイクルバッキング 環境提案カーペットタイル

サンゲツのエコデザインへのこだわり

限りある資源を大切に

NT-250ecoシリーズは、廃カーペットタイルを特殊技術によりリサイクル（原材料化）しバッキング層に再利用した環境商品です。
エコマーク新基準（Version2）認定品。

安心の品質

NT-250ecoシリーズは、公共建築工事標準仕様書の定める「第1種」カーペットタイルに適合。

洗練されたデザイン&カラー

原着では表現できない深い色合いの無地22配色に加え、デザイン商品は使いやすいライン柄とブロック柄の配色を拡充。

安心の常備在庫

NT-250ecoシリーズ（NT-250・NT-2600・NT-2700・NT-2800・NT-2850・NT-2950）は、全点常備在庫です。

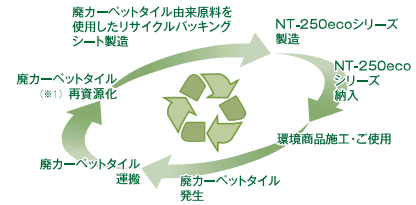

※1:NT-250ecoシリーズに限らず、あらゆるメーカー様の廃カーペットタイルが再資源化の対象となります。

エコマーク認定

（財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。認定基準は下記の通りになります。

※廃カーペットタイル由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の10%以上使用されていること。

※ポストコンシューマ材料からなる再生材料が、製品全体質量比の25%以上使用されていること。ただし、再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合の配合率については、以下の式による。

$$\frac{\text{プレコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%)\times 1/2+\frac{\text{ポストコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%)\geqq 25\%$$

グリーン購入法適応商品

グリーン購入法適応商品

リサイクル材の使用率が25%以上（製品重量比）の商品につけられるマークです。
NT-250ecoシリーズはこれに対応し、グリーン購入法特定調達物品情報提供システムにも登録しています。

廃カーペットタイルの回収について

1. リサイクル可能な廃カーペットタイルは塩ビバッキング、パイル糸はナイロン100%に限ります。
2. 回収可能な地域
   東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県
   （その他の地域については別途ご相談ください）
3. 回収費用について
   産業廃棄物の扱いになりますので、法令に基づき、輸送費及び再生処理費用等は排出者負担となります。
   （事前に「排出事業者←→収集運搬業者」「排出事業者←→産業廃棄物処理業者」の契約が必要になります。）

※廃カーペットタイルのリサイクルを希望される場合は弊社営業員までお問合せください。



NT-250eco

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**7,400**円／m² **【1,850**円／枚（枚売可）**】**
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布 グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防炎	試験番号 EN 060012
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SG 防汚性　SH 防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　JIS適合品　学校用カーペット文教施設協会推奨品
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


NT-201


NT-204


NT-207


NT-210


NT-213


NT-215


NT-217


NT-202


NT-205


NT-208


NT-211


NT-203


NT-206


NT-209


NT-212


NT-214


NT-216


NT-218

NT-200

原着ナイロンカットの無地商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**8,800**円／m²
	【**2,200**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**原着ナイロン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**mmカット（全厚8mm）
■ 重量	**21.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180201
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性 重歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。


NT-201・203・207・214(市松貼り)

シンプルライン NT-2800eco

シンプルなライン柄の商品です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN **【1,900**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防炎	試験番号 E 1150137
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品


NT-2801


NT-2810


NT-2811


NT-2810（市松貼り）

ワイドライン NT-2600eco

ラインの大小が特徴の商品です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN **【1,900**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防炎	試験番号 E 1150135
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品


NT-2610


NT-2601


NT-2606


NT-2606・2610（市松貼り）

■ パターン写真




NT-2707


NT-2708


NT-2706


NT-2705


NT-2702


NT-2704


NT-2585（市松貼り）・2707（流し貼り）

■ パターン写真



スリムライン NT-2700eco

スタイリッシュなスリムのラインが特徴の商品です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防炎	試験番号 E 1150136
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品


NT-2851


NT-2855


NT-2853


NT-2851・2855（流し貼り）


NT-2856

■ パターン写真



フローライン NT-2850eco

水の揺らぎの様な動きのあるラインが特徴の商品です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN 【**1,900**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**～**2.5**mmループ（全厚 **7.1**mm）
■ 重量	**19.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防炎	試験番号 E 1150128
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 JIS適合品
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品

モノグラム NT-2950eco

モチーフの四角形を立体的に表現した商品です。

標準価格（税別）	**7,600**円／m² MADE IN JAPAN **【1,900**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.2**mm）
■ 重量	**19.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ JIS認定コード	JIS L 4406
■ JIS認定番号	QT 0412001
■ 防災	試験番号 E 1150129
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	防炎　防滑　SG 防汚性　SH 防汚性　重歩行　グリーン購入法適応商品　JIS適合品
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品　エコマーク認定商品

■ パターン写真




NT-2956


NT-2957


NT-2953


NT-2958


NT-2951


NT-2954


NT-2951・2954(流し貼り)

［クロスラインⅠ］



NT-3001



NT-3002

［クロスラインⅡ］



NT-3101



NT-3102



NT-3001・3101（流し貼り）

クロスラインⅠ NT-3000eco
クロスラインⅡ NT-3100eco

リサイクルバッキングを使用した大胆な縦横柄のエコ商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**8,000**円／m² **【2,000**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**20.2**kg／ケース
■ パイル密度	［クロスラインⅠ］**1/10**G×**11.5**ST ［クロスラインⅡ］**1/10**G×**12.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号［クロスラインⅠ］E 2180204 ［クロスラインⅡ］E 2180205
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダインGTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

エコマーク認定商品

■ パターン写真



■ パターン写真





カーペットタイル NT

NT-375・387（市松貼り）

原着ポリプロピレンシリーズ NT-350

充実した41色のカラーバリエーション。ライン柄も4タイプ。ライン柄はNT-350と同色の糸を使用しておりますのでコーディネートの幅が広がります。

NT-350の機能性

1 耐候性・耐薬品性に優れています

日光や塩素系漂白剤に対しても色褪せしにくい特性があります。

2 優れた制電性があります

パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。



NT-311 NT-311S（裏面のり付）



NT-375 NT-375S（裏面のり付）



NT-376 NT-376S（裏面のり付）



NT-312 NT-312S（裏面のり付）



NT-355 NT-355S（裏面のり付）



NT-377 NT-377S（裏面のり付）



NT-374 NT-374S（裏面のり付）



NT-379



NT-336



NT-343



NT-340



NT-352



NT-362



NT-351 NT-351S（裏面のり付）



NT-356 NT-356S（裏面のり付）



NT-363 NT-363S（裏面のり付）



NT-367



NT-344



NT-371 NT-371S（裏面のり付）



NT-339 NT-339S（裏面のり付）



NT-353 NT-353S（裏面のり付）



NT-316 NT-316S（裏面のり付）



NT-382 NT-382S（裏面のり付）



NT-341 NT-341S（裏面のり付）


NT-337


NT-348


NT-383


NT-347


NT-314


NT-372


NT-387


NT-338 NT-338S（裏面のり付）


NT-361


NT-359


NT-357


NT-365


NT-360


NT-346


NT-345


NT-369


NT-342

NT-350

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,400**円／m²
【1,350円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

NT-350S

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,800**円／m²
【1,450円／枚(2枚単位での販売)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
■ 重量	24.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS（接着補強）
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

［裏面のり付加工品］
NT-311S・NT-312S・NT-316S・NT-338S・NT-339S
NT-341S・NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S
NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S・NT-376S
NT-377S・NT-382S


のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

ライン NT-350L

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,400円／m²
【1,350円／枚(枚売可)】

組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
重量	23.9kg／ケース
パイル密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 中歩行
施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

バリューライン NT-350V

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,400円／m²
【1,350円／枚(枚売可)】

組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
重量	23.9kg／ケース
パイル密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 中歩行
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

ライン


NT-330L (NT-376+NT-374) NT-330S (裏面のり付)


NT-335L (NT-351+NT-360)


NT-332L (NT-363+NT-341) NT-332S (裏面のり付)


NT-331L (NT-374+NT-376) NT-331S (裏面のり付)


NT-394L (NT-371+NT-382) NT-394S (裏面のり付)


NT-392L (NT-382+NT-379) NT-392S (裏面のり付)

バリューライン


NT-308V (NT-340+NT-361)


NT-304V (NT-338+NT-379) NT-304S (裏面のり付)


NT-307V (NT-351+NT-360)


NT-303V (NT-374+NT-376) NT-303S (裏面のり付)


NT-305V (NT-342+NT-353) NT-305S (裏面のり付)


NT-306V (NT-379+NT-382) NT-306S (裏面のり付)


NT-302V (NT-341+NT-363) NT-302S (裏面のり付)

■ パターン写真



裏面のり付加工

ライン／バリューライン NT-350S

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,800円／m²
【1,450円／枚(2枚単位での販売)】

組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
重量	24.0kg／ケース
パイル密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS(接着補強)
機能	防炎 制電 中歩行
施工	NT-350L ライン、NT-350V バリューラインの施工方法に準ずる。

[ライン裏面のり付加工品]
NT-330S・NT-331S・NT-332S
NT-392S・NT-394S

[バリューライン裏面のり付加工品]
NT-302S・NT-303S・NT-304S
NT-305S・NT-306S


のり付加工面

※施工上のご注意:一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



NT-325E
(NT-374+NT-376)



NT-326E
(NT-338+NT-379)



NT-327E
(NT-379+NT-382)



NT-325E(流し貼り)

■ パターン写真



エクストライン NT-350E

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **5,400**円／m²
【1,350円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ(全厚 6.7mm)
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.6ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180202
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



NT-322G
(NT-338+NT-379)



NT-321G
(NT-382+NT-379)



NT-318G
(NT-314+NT-352)



NT-319G(市松貼り)



NT-319G
(NT-314+NT-346)

グラデーション NT-350G

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) **5,600**円／m²
【1,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3.5mmループ(全厚 6.2mm)
■ 重量	23.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060039
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。



NT-321G
流し貼り施工イメージ(4枚分)



NT-322G
市松貼り施工イメージ(4枚分)

ミルト NT-460

立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,600**円／m²
【1,650円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5〜3.0mmループ（全厚 7.0mm）
■ 重量	24.2kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EN 090041
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-467


NT-465


NT-464


NT-461


NT-463


NT-464・467（市松貼り）

ホライゾン NT-440

縦横の柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²
【1,725円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.0mmループ（全厚 7.0mm）
■ 重量	26.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×13.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120140
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-442


NT-445


NT-446


NT-441


NT-441・442（市松貼り）


NT-611


NT-612


NT-613

ペンシルクロス NT-610

細かいバイアスラインが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**6,600**円／m²
	【**1,650**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.8**〜**2.0**mmループ（全厚 **7.8**mm）
■ 重量	**24.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180182
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-611・612（市松貼り）

フェイントブロック NT-680

大小様々なブロック柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**6,600**円／m²
	【**1,650**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン**100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.0**〜**2.0**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**24.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180203
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





NT-681



NT-683



NT-682



NT-684



NT-683（市松貼り）


NT-651


NT-654


NT-652


NT-653（流し貼り）


NT-653

スプラッシュパターン NT-650

ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²
【1,725円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0～2.5**mmループ（全厚 **7.5**mm）
■ 重量	**24.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.1**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150151
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-472


NT-475


NT-471


NT-471（流し貼り）


NT-473

ラグゼ　NT-470

カット&ループの原着ナイロン・原着ポリプロピレン混合の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²
【1,725円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**原着ポリプロピレン75%** **原着ナイロン25%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0～3.0**mmカット&ループ（全厚 **7.7**mm）
■ 重量	**25.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9.6**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120107
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



アメンダ NT-640

ランダムストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,600**円／m²

【1,650円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.6mm）
■ 重量	24.2kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 060041
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-641


NT-646


NT-647


NT-641・646（市松貼り）

プレシス NT-920

ストライプにミックス感がある色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,900**円／m²

【1,725円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.3〜2.5mmループ（全厚 7.3mm）
■ 重量	27.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2130016
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-921


NT-925


NT-926


NT-930


NT-925（流し貼り）


NT-141


NT-143


NT-142


NT-141（市松貼り）


NT-145

ランド　NT-140

4色ミックスのストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）　6,600円／m²
【1,650円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0mmループ（全厚 6.5mm）
■ 重量	25.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120171
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




NT-491


NT-496


NT-494


NT-491（市松貼り）


NT-493


NT-497

プランタ　NT-490

大胆な蔦柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　6,600円／m²
【1,650円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.6mm）
■ 重量	24.1kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 090060
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　中歩行
■ 施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



特殊掛率品

フロテックス／ペナン NT-1200

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた高密度植毛パイルの商品です。

GOOD DESIGN

MADE IN ENGLAND

標準価格（税別） **9,600**円／m²

【2,400円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.3**mm）
■ 重量	**16.5**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本／m²（植毛）
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3 m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 重歩行 抗菌
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.508・513をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックス／コンクリート・ウッド NT-1200

GOOD DESIGN

MADE IN ENGLAND

標準価格（税別） **9,800**円／m²

【2,450円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**2.0**mmカット（全厚 **5.3**mm）
■ 重量	**14.0**kg／ケース
■ パイル密度	約**7000**万本／m²（植毛）
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 1110108
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **10**枚入り（2.5 m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 重歩行 抗菌
■ 施工	※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.508・513をご確認ください。

優れたキャスター走行性

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イスなども楽に移動できます。

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	(Kgf)	動き出すときの引っ張り最大荷重 (N)
医療用カーペットタイル	2.49	24.4
フロテックス	2.63	25.8
一般カーペットタイル	3.0	29.4

走行しやすい ◀▶ 走行しにくい　評価 5 4 3 2 1　(N) 0 10 20 30 40 50 60

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

[試験方法]
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

● 車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
● 試験者　重量：64kg

ペナン


NT-1211


NT-1213


NT-1214


NT-1212

■ パターン写真



コンクリート


NT-1215


NT-1216

■ パターン写真



ウッド


NT-1217


NT-1220


NT-1218


NT-1221


NT-1219

■ パターン写真




NT-1211（流し貼り）

フロテックスについて

■フロテックスのパイル密度は7,000万本/㎡以上!

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわたって美観を維持します。

フロテックス



フロテックスは高密度パイルで汚れが入り込みにくい

一般的なカーペットタイル



一般的なカーペットタイルはパイルに隙間がある

■フロテックスはお手入れが簡単

フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容易です。短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

フロテックス



短いカットパイルで汚れが取りやすい。

一般的なカーペットタイル



パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくくなっている。

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水（必要に応じて少量の洗剤）を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C.最後に綺麗な水（またはお湯）を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

■フロテックスはガムも取りやすい

フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことが出来ます。食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

■フロテックスは防水性バッキング

防水性バッキングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができます。



フロテックスは防水性バッキングのため水が染み込んでいかない。



抗菌剤「サニタイズド」はバッキング部分にも抗菌効果を発揮し、歩行やメンテナンスの影響を受けない。

■フロテックスは高い抗菌性を保持

抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。
抗菌活性値＝log（B/C）
B：無加工試験片(ポリエチレンフィルム)の24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数



NT-1357



NT-1359



NT-1358

制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

（社）繊維評価技術協議会
認証番号039SA00
制菌加工
剤名：有機系（ナリジスク酸）
長谷虎紡績株式会社

NT-1350

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **10,800**円／m²
【2,700円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル	原着ナイロン (アントロン®ルーミナ™6,6ナイロン)100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	3.0mmループ(全厚 6.2mm)	
■ 重量	20.2kg／ケース	
■ パイル密度	1/16G×11ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防災	試験番号 E 1120064	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 antron	
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。	

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。グリーン購入法適応商品

ブロードクロス NT-1000 特殊掛率品

標準価格（税別） 12,000円／m² MADE IN JAPAN
【3,000円／枚(枚売可)】

組成	パイル 原着ナイロン100% バッキング PVC+ガラス不織布
パイル長	5.0〜2.8mmループ(全厚 7.8mm)
重量	22.1kg／ケース
パイル密度	1/10G×11ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2180183
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4 m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 SGマーク
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


NT-1001


NT-1002



ウェルカムII NT-1100 特殊掛率品 61cm 角

標準価格（税別） 19,800円／m² MADE IN USA
【7,365円／枚(枚売可)】

組成	パイル ポリエステル100% バッキング エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布
パイル長	8.7〜4.0mmループ(全厚 9.6mm)
重量	15.0kg／ケース
サイズ	61cm×61cm
防炎	試験番号 ET 060025
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 12枚入り(約4.46 m²)
接着剤	ベンリダイン GTS
機能	防炎 制電 SG 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	※市松貼りをおすすめします。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。グリーン購入法適応商品


NT-1101


NT-1102

テイクバック NT-1050 特殊掛率品 61cm 角

標準価格（税別） 19,800円／m² MADE IN USA
【7,365円／枚(枚売可)】

組成	パイル ナイロン(ピースダイ)100% バッキング PVC+ガラス不織布
パイル長	4.1mmループ(全厚 6.7mm)
重量	26.3kg／ケース
パイル密度	1/12G×13.8ST
サイズ	61cm×61cm
防炎	試験番号 E 1120020
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 14枚入り(約5.21m²)
接着剤	ベンリダイン GTS
機能	防炎 制電 SG 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品 SGマーク
施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。グリーン購入法適応商品


NT-1051



ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1000(ブロードクロス) NT-1050(テイクバック) NT-1100(ウェルカムII)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。

取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



NT-1050(テイクバック)

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”

■“スクレバーファイバー”は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー”は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。

■ 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。

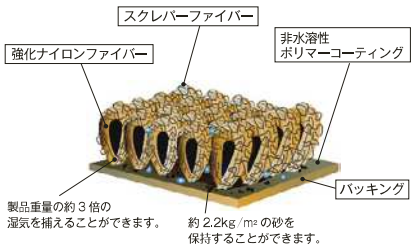

NT-1100(ウェルカムII)

土砂の捕集率

約3.5〜4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

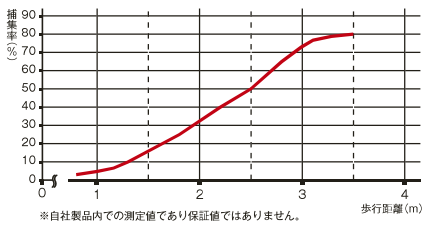

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。



OA-1（グレー）



OA-2（ブラック）



OA-3（ベージュ）

■ 断面図（単位:mm）

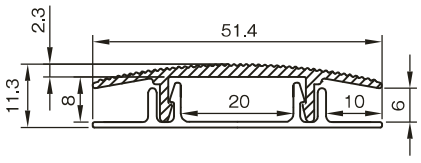



OA-4（ブラウン）

OAフラットカバー 特殊掛率品

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**2,800**円／本

■ 規格　長さ**2**m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上のご注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
［数値の判断基準］推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚(mm)	推定L値 階下に響かない ← (L) 0 30 40 50 60 70
カーペットタイル	7.0	L-55
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-4	11.0	L-45
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-8	15.0	L-45
フロアタイル	2.5	L-70
一般カーペット	10.0	L-35

※上記の値は参考値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果
［数値の判断基準］床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98
フロアタイル一般	2.5	151
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-4	10.5	105
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-8	14.5	85

※上記の値は参考値であり、保証値ではありません。



NT-8（イメージ図）

アンダーレイ NT-4 特殊掛率品

標準価格（税別）**27,000**円／巻（1,420円／m²）

■ 規格　**4.0**mm厚／巾95cm×20m巻

アンダーレイ NT-8 特殊掛率品

標準価格（税別）**25,000**円／巻（2,630円／m²）

■ 規格　**8.0**mm厚／巾95cm×10m巻

●接着剤　下地とアンダーレイ　一般工法　ベンリダインAR
　　耐水工法　ベンリダインWPX
●接着剤　アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGTS

● 重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバッキングに不具合を発生させる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。
● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

※籐タイル 施工上のご注意

・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますのでご了承ください。
・ベンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分行ってください。



NT-1151（籐タイル）

籐タイル NT-1150 特殊掛率品

MADE IN INDONESIA

標準価格（税別）**19,800**円／m²
【4,950円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　籐100% バッキング　特殊繊維材
■ 全厚	**7.5**mm
■ 重量	**13.5**kg／ケース
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 030057
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン WPX
■ 機能	防炎　制電
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※左記の籐タイル施工上の注意を必ずご参照ください。 市松貼り

● この商品は土足でのご使用はお控えください。
● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



CARPET TILE **DT**



カーペットタイル DT

P241 Voice Collection
- P241 DT-4250 ボイスオブツリー / DT-5250 ボイスレス / DT-6250 ボイスモア
- P242 DT-7250 コールオブバード

P243 Tsuyuji Collection
- P243 DT-6000 ツユジ
- P244 DT-6050 ジャリ

P245 Overseas
- P245 DT-6200 ジオグラフィック
- P246 DT-6300 アスリート / DT-6350 アスリートゴー / DT-6400 アスリートラン

P247 Japonisme
- P247 DT-6500 シキガワラ
- P248 DT-6600 ゼンストリーム / DT-6650 ゼンサンド / DT-6700 ゼンアイランド
- P249 DT-4100 スミ
- P250 DT-6800 イロカスリ
- P251 DT-5900 バサラ
- P252 DT-6900 イチマツ / DT-7100 ハナガスミ

P253 Purematerial
- P253 DT-7200 クォーツサイト
- P254 DT-7400 ライトオブフォレスト / DT-8200 スキンオブウッド
- P255 DT-7300 クラフトストーン
- P256 DT-3200 ルナ / DT-5450 プラザ

P257 Worldlandscape
- P257 DT-8500 ライトチェイサー / DT-8700 タイムラプス
- P258 DT-8400 ウォーターキャンバス
- P259 DT-5700 オンダス / DT-5650 リヴァージュ
- P260 DT-3800 レジーナ / DT-8800 グランノーヴァ

P261 Textilefabrics
- P261 DT-8900 グランジツイード
- P262 DT-4350 ベルダ / DT-7350 ベルダグラデーション / DT-8350 ベルダコンビネーション
- P263 DT-5850 レオン
- P264 DT-8850 イノセントジャカード
- P265 DT-4800 テネロ
- P266 DT-5050 ラウト / DT-5600 ガーデン
- P267 DT-5300 プレミオ
- P268 DT-4050 チェック

P269 Plain&Line
- P269 DT-3750 シャインルーブ
- P270 DT-1800 スローワルツⅡ
- P271 DT-4550 アビリオ
- P272 DT-5200 ロトミックスネオ

P273 特殊商品
- P273 OAフラットカバー / NT-4・8 アンダーレイ
- P274 DT-9000 ルームプラス・ブランク







Voice Collection

「森に包まれる心地よさ」をデザインコンセプトに、

木漏れ日が生み出す陰影の揺らぎや、

鳥たちが奏でる美しい旋律を拘った色と柄で表現したコレクション。

さまざまな組み合わせが可能で、

インテリア全体に調和とリズムを生み出します。





Tsuyuji Collection

季節の変化で表情を変える日本庭園露地の美しさを

日本人ならではの感性でデザインしたコレクション。

凹凸感のある立体的な表情が、

美しさと心落ち着く贅沢な時間をもたらします。





Overseas

海外製品ならではのサイズ感が、

奥行きと開放感のある独創的な空間を創り上げます。

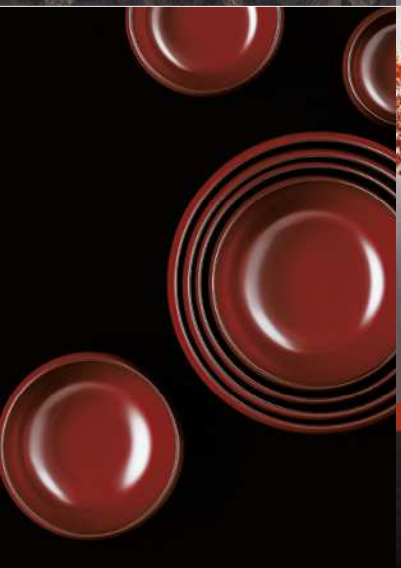



Japonisme

風情をモチーフにした日本の伝統柄をベースに

シックなものから華やかなものまで幅広く取り揃えたカテゴリー。

日本の伝統と精神が息づく趣あるデザインと

重厚感のある風合いが優雅さと気品を演出し、

和風洋風を問わない新しいスタイルを生み出します。





Puremateriał

自然の中に存在するさまざまなマテリアルの

表情豊かなテクスチャーと色調を再現したカテゴリー。

味わい深い陰影や一枚ずつ異なる表情が空間の個性を際立たせ、

不規則でありながら上質な美しさを印象付けます。





Worldlandscape

心に残る美しい景色や神秘的な自然現象を

表現したカテゴリー。

自然界にある不規則なパターンと深みのある色合いが

独特の世界観を生み出します。





Textilefabrics

糸が交差する豊かな質感と柔らかな陰影、

テキスタイルの持つ温かみを表現したカテゴリー。

モダンなインテリアとの相性も良く、

重なり合う奥行きのある色彩が、

上質な空間を生み出します。

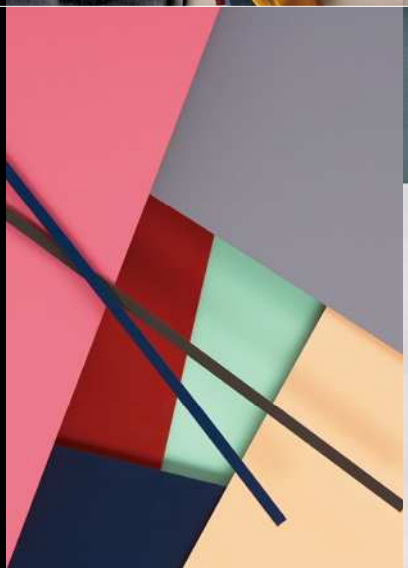



Plain&Line

飽きのこないシンプルなデザインと

歩行感の良いカットパイル商品を揃えたカテゴリー。

あらゆる空間に馴染む多彩なカラーバリエーションが、

ナチュラルで洗練された空間を演出します。

Voice of Tree　DT-4250
ボイスオブツリー

Voice less　DT-5250
ボイスレス

Voice more DT-6250
ボイスモア

ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」を表現した商品です。

標準価格（税別）　**11,900**円／m²　MADE IN JAPAN
【2,975円／枚(枚売可)】

- 組成　パイル　[DT-4250] 原着ナイロン41.1% BCFナイロン58.9%
  [DT-5250] 原着ナイロン49.2% BCFナイロン50.8%
  [DT-6250] 原着ナイロン35.3% BCFナイロン64.7%
  バッキング　PVC+ガラス不織布
- パイル長　6.5～3.0mmカット&ループ(全厚 9.2mm)
- 重量　21.2kg／ケース
- パイル密度　[DT-4250・5250] 1/10G×10.8ST
  [DT-6250] 1/10G×10.3ST
- サイズ　50cm×50cm
- 防炎　試験番号 [DT-4250] E 2150134
  [DT-5250] E 2180185
  [DT-6250] E 2180188
- 制電性　1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
- 梱包　1ケース 16枚入り(4m²)
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能　防炎　制電　SH 防滑性重歩行
- 施工　流し貼り　市松貼り
  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
  ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
  ※製法上柄はつながりません。
  ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
  ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

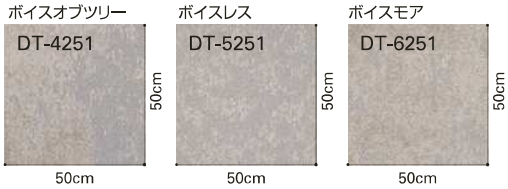


DT-5251・6265(流し貼り)

ボイスオブツリー



ボイスレス

※ボイスオブツリー・ボイスモアと柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。



ボイスモア

※ボイスオブツリー・ボイスレスと柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。

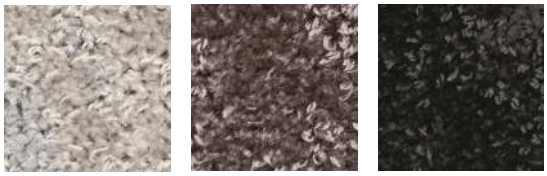


DT-4260(流し貼り)


DT-7251


DT-7260


DT-7252


DT-7265

Call of Bird DT-7250
コールオブバード

DT-4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN	
	【**2,975**円／枚(枚売可)】	
■ 組成	パイル	原着ナイロン41.1% BCFナイロン58.9%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**6.5**～**3.0**mmカット&ループ(全厚**9.2**mm)	
■ 重量	**21.2**kg／ケース	
■ パイル密度	**1/10**G×**10**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 2180191	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		

■ 施工


流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-4260・5251・5260・6251・6260・6265・7252(流し貼り)


DT-7265(流し貼り)

TSUYUJI ツユジ　DT-6000

朝露に濡れてしっとりとした、和を感じさせる
日本庭園【露地】をテーマとした商品です。

標準価格（税別）	**15,000**円／m² MADE IN JAPAN **【3,750**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6,6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **9.5**mm）
■ 重量	**19.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180186
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

■ パターン写真





DT-6001（流し貼り）



DT-6001



DT-6004



DT-6006



DT-6002



DT-6005



DT-6007



DT-6003



DT-6003・6005・6006・6051（流し貼り）



DT-6051



DT-6052

JYARI ジャリ　DT-6050

露地と組み合わせ可能な、大小の砂利をランダムに配置した商品です。

標準価格（税別）	**15,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,750**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.5**〜**2.5**mmループ(全厚 **9.5**mm)
■ 重量	**19.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180187
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

※製法上柄はつながりません。

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

■ パターン写真





DT-6051(流し貼り)



DT-6004・6005(市松貼り)

特殊掛率品

ジオグラフィック DT-6200

Geographic

広大な大地の起伏を表現した商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**13,000**円／m²
	【**4,837**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　エコワークス®(オレフィン) +ガラス不織布
■ パイル長	**5.2**〜**4.6**mmカット&ループ(全厚 **7.6**mm)
■ 重量	**16.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**8**ST
■ サイズ	**61**cm×**61**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180241
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(約4.46m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行

■ 施工



流し貼り



市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





DT-6202・6206(流し貼り)



DT-6201



DT-6203



DT-6205



DT-6202



DT-6204



DT-6206



DT-6203(流し貼り)

アスリート


DT-6301


DT-6302

アスリートゴー


DT-6351


DT-6352


DT-6353


DT-6354

アスリートラン


DT-6401


DT-6402


DT-6403


DT-6404


DT-6302·6353·6403

アスリート Athlete 特殊掛率品 DT-6300

アスリートゴー AthleteGo 特殊掛率品 DT-6350

アスリートラン AthleteRun 特殊掛率品 DT-6400

DT6300、6350、6400シリーズで組み合わせ可能で、空間に動きを与える商品です。

MADE IN USA

標準価格（税別）	**9,800**円／m² 【**2,051**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　エコワークス®(オレフィン) ＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.1**～**3.6**mmループ(全厚 **6.5**mm)
■ 重量	**13.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**9**ST
■ サイズ	**23**cm×**91**cm
■ 防炎	試験番号 [DT-6300] E 2180238 [DT-6350] E 2180239 [DT-6400] E 2180240
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(約4.18m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。



● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

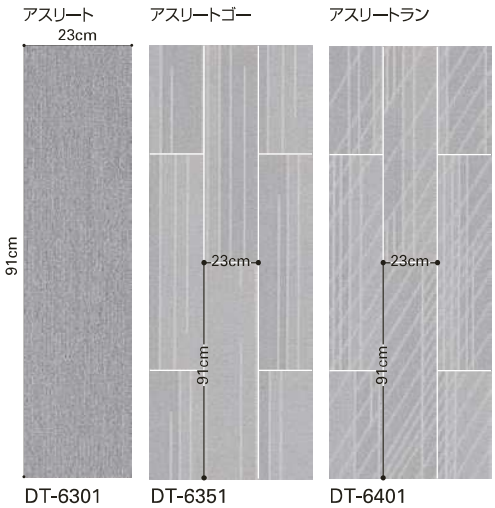

DT-6301　DT-6351　DT-6401

シキガワラ 敷瓦　DT-6500

日本伝統の瓦をモチーフとして、無地色でありながら、
細かな凹凸が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,800**円／m²
【**2,450**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	6.0〜3.0mmループ(全厚 8.8mm)
■ 重量	20.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180189
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※柄の特性上、高低差が生じ目地が目立ちます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



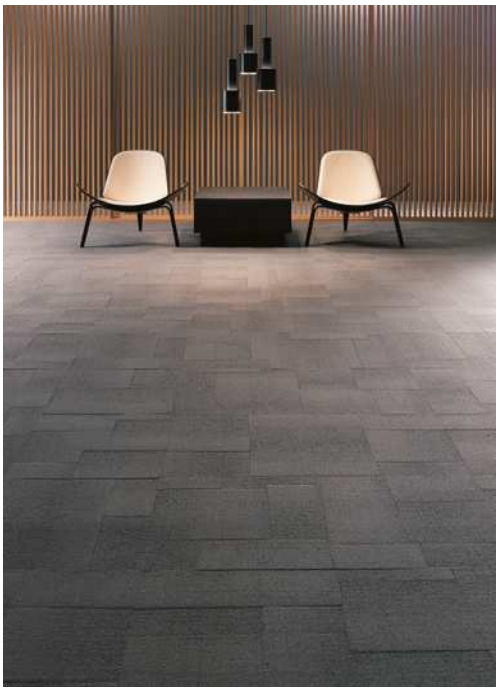

DT-6501(流し貼り)



DT-6501



DT-6503



DT-6502



DT-6504



DT-6503・6504・6601・6651・6701(流し貼り)

ゼンストリーム

※ゼンサンド・ゼンアイランドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6601


DT-6602


DT-6603

ゼンサンド

※ゼンストリーム・ゼンアイランドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6651


DT-6652


DT-6653

ゼンアイランド

※ゼンストリーム・ゼンサンドとは柄の出方が異なりますので必ず現品又はパターン写真をご確認ください。


DT-6701


DT-6702


DT-6703

ゼンストリーム DT-6600
ZENStream

ゼンサンド DT-6650
ZENSand

ゼンアイランド DT-6700
ZENIslands

枯山水をモチーフとした凹凸感が特徴の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）	**11,000**円／m² 【**4,937**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.5**mmループ（全厚 **6.4**mm）
■ 重量	**18.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**67**cm×**67**cm
■ 防炎	試験番号 [DT-6600] E 2180216 [DT-6650] E 2180217 [DT-6700] E 2180218
■ 制電性	2KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **9**枚入り（約4.04 m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

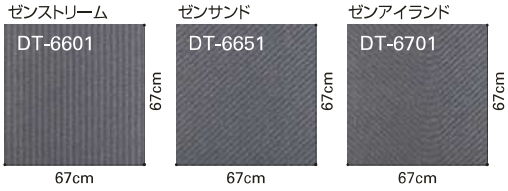


DT-6601（流し貼り）


DT-6652（流し貼り）


DT-6703（流し貼り）

スミ SUMI　DT-4100 GOOD DESIGN

墨の持つ、にじみ、掠れによる複雑な色の混ざり具合を
拘り抜いて表現した商品です。

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,975**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**3.0**mmループ(全厚 **7.9**mm)
■ 重量	**16.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.8**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150131
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

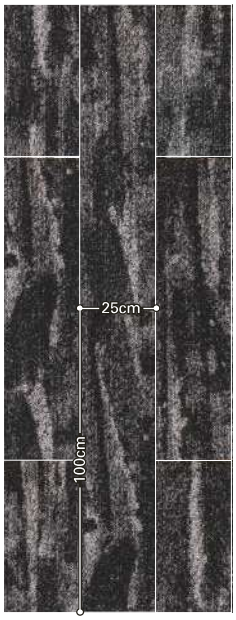

DT-4103



DT-4103



DT-4105



DT-4106



DT-4103


DT-6801


DT-6802

イロカスリ色絣　DT-6800

着物の絣織のようなグラデーションを多色で表現した商品です。

標準価格（税別）	**11,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,750**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**～**2.0**mmループ(全厚 **7.8**mm)
■ 重量	**15.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11.5**ST
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180190
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真

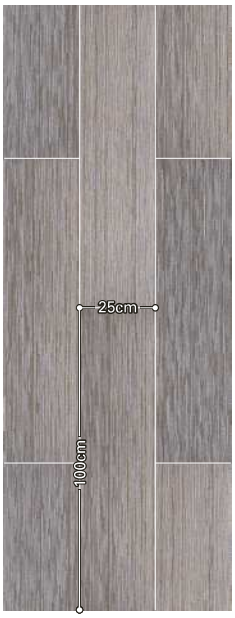

DT-6801


DT-6802

バサラ BASARA　DT-5900

番傘の持つ直線の美しさを表現したジャパニーズモダンの商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,500**円／m²

【2,375円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ(全厚 7.3mm)
■ 重量	19.8kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×12ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1150132
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防災 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品

■ 施工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※流し貼りで施工する場合、施工例写真のように同色が重なり、筋が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真




DT-5901


DT-5905


DT-5907


DT-5904


DT-5906


DT-5908


DT-5904(流し貼り)


DT-6901


DT-6902


DT-6903


DT-6901（流し貼り）

イチマツ 市松　DT-6900

日本の伝統的な「市松模様」をランダムにデザインした商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,500**円／m²
【**2,375**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.5～2.5mmカット&ループ(全厚 8.0mm)
■ 重量	21.0kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180207
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-7102（流し貼り）


DT-7101


DT-7102

ハナガスミ 花霞　DT-7100

大小の桜柄をランダムに配置した商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,500**円／m²
【**2,375**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～2.5mmループ(全厚 8.1mm)
■ 重量	20.8kg／ケース
■ パイル密度	1/16G×9.3ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1180152
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真

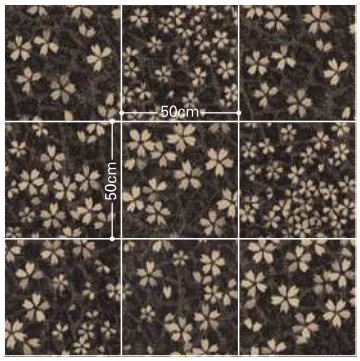

DT-7101

クォーツサイト DT-7200

QuartzSite

石目の表面のざらつき感を同系色で表現し、柄に深みを足した商品です。

標準価格（税別）	**9,800**円／m² MADE IN CHINA **【2,450**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**～**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**27.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1180209
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





DT-7201（流し貼り）



DT-7201



DT-7203



DT-7202



DT-7203（流し貼り）・7401・8204


DT-7401


DT-7402


DT-7403


DT-7404


DT-7403

ライトオブフォレスト DT-7400

Light of Forest

木に降り注ぐ太陽の光を木目に加えることで、自然がつくるやわらかい陰影も感じられる商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,900**円／m²

【**2,475**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	**4.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **6.7**mm)
重量	**15.7**kg／ケース
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**25**cm×**100**cm
防炎	試験番号 E 2180210
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
施工	

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

パターン写真




DT-8201


DT-8202


DT-8203


DT-8204


DT-8203

スキンオブウッド DT-8200

Skins of Wood

自然にある木目の表状を再現した商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,900**円／m²

【**2,475**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	**4.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **6.7**mm)
重量	**15.7**kg／ケース
パイル密度	**1/10**G×**11.2**ST
サイズ	**25**cm×**100**cm
防炎	試験番号 E 2180211
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
施工	

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

パターン写真



クラフトストーン DT-7300

CraftStone

岩肌の凹凸を、糸の加工によって繊細に表現した石目柄商品です。

標準価格（税別）	**8,500**円／m² MADE IN JAPAN **【2,125**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.7**mm）
■ 重量	**20.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**14**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180208
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





DT-7301



DT-7303



DT-7302



DT-7301（流し貼り）


DT-3202


DT-3203


DT-3204


DT-3202（ランダム貼り）

ルナ LUNA　DT-3200

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。

標準価格（税別）　**15,000**円／m²　MADE IN JAPAN
【**3,750**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	5.8〜2.5mmループ(全厚 8.7mm)
重量	18.5kg／ケース
パイル密度	1/10G×8.5ST
サイズ	50cm×50cm
防災	試験番号 E 2150137
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防災 制電 SH 防汚性 重歩行
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-5453


DT-5452


DT-5451


DT-5452（流し貼り）

プラザ Plaza　DT-5450

割石の立体感を大胆な柄行きで表現した商品です。

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　MADE IN JAPAN
【**2,225**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5〜2.5mmループ(全厚 6.2mm)
重量	25.8kg／ケース
パイル密度	1/10G×9.8ST
サイズ	50cm×50cm
防災	試験番号 E 2120101
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防災 制電 SH 防汚性 重歩行
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ライトチェイサー DT-8500
LightChaser

ドットで光を表現した斜めのグラデーションが特徴の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **8,400**円／m²
【2,100円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0〜2.5mmループ(全厚 7.0mm)
■ 重量	25.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×11.2ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1180208
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 20枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



タイムラプス TimeLapse DT-8700
空に浮かぶ雲の掠れをデザインで表現した商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,000**円／m²
【2,750円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン99% ポリエステル1% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0mmカット(全厚 7.7mm)
■ 重量	21.6kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.7ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180213
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



ライトチェイサー


DT-8501


DT-8503


DT-8505


DT-8502


DT-8504


DT-8506

タイムラプス


DT-8701


DT-8702


DT-8703


DT-8501・8703(流し貼り)


DT-8401


DT-8403


DT-8402


DT-8404


DT-8401・8402(流し貼り)

ウォーターキャンバス DT-8400

WaterCanvas

月明かりが水面を照らす幻想的な様子を表現した
商品です。

標準価格(税別)	**15,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,750**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.0**mmループ(全厚 **9.0**mm)
■ 重量	**18.8**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**11**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180192
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



オンダス Ondas DT-5700

さざ波をモチーフとした波の幻想的な流れが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²

【2,225円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	4.5～3.0mmループ（全厚 7.2mm）
■ 重量	25.9kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×9.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2120104
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※柄の特性上、高低差が生じ、目地が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-5701


DT-5705


DT-5702


DT-5706


DT-5704


DT-5701（市松貼り）

リヴァージュ Rivage DT-5650

空間を大きく見せる大胆なサークル柄が特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **8,900**円／m²

【2,225円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0～2.5mmループ（全厚 7.5mm）
■ 重量	25.3kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.8ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 2120117
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-5657


DT-5658


DT-5655


DT-5652


DT-5653


DT-5659


DT-5653・5659（流し貼り）

レジーナ


DT-3804


DT-3802

グランノーヴァ


DT-8804


DT-8802


DT-3804・8804(流し貼り)

レジーナ Regina DT-3800

特殊糸：スペースダイ糸を使った幻想的なデザインの商品です。

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	5.0mmカット(全厚 8.5mm)
■ 重量	24.8kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 EO 030021
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



グランノーヴァ Grandnova DT-8800

DT3800シリーズと組み合わせ可能で、祭りを感じさせる金魚のしっぽの優美な流れを表現した商品です。

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル 原着ナイロン38% BCFナイロン62% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	8.0〜4.0mmカット&ループ(全厚 11.8mm)
■ 重量	21.5kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2180193
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



グランジツイード DT-8900

GrungeTweed

ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとした商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m²
	【**2,475**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmカット&ループ(全厚 **8.0**mm)
■ 重量	**20.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/16**G×**9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1180153
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品

■ 施工



流し貼り　市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真





DT-8901



DT-8903



DT-8902



DT-8904



DT-8904(流し貼り)



DT-4363・7363・8363(ランダム貼り)・8902・8903(流し貼り)

ベルダ


DT-4363


DT-4364


DT-4362


DT-4359

■ パターン写真



ベルダグラデーション


DT-7363

■ パターン写真



ベルダコンビネーション


DT-8363

■ パターン写真




DT-4363･7363･8363（ランダム貼り）

ベルダ Verda DT-4350

方向性が無く流し貼りで縦横のラインが大柄に見える、奥行きのある商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m² 【**2,475**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.7～3.0**mmループ（全厚 **7.4**mm）
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**10**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 060036
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

ベルダグラデーション DT-7350
Verda gradation

ベルダコンビネーション DT-8350
Verda combination

DT4350シリーズと組み合わせ可能で、縦横のラインを疎～密にグラデーションを加えた商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,900**円／m² 【**2,475**円／枚（枚売可）】
■ 組成	パイル 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% バッキング PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.7～3.0**mmカット&ループ（全厚 **7.4**mm）
■ 重量	**21.9**kg／ケース
■ パイル密度	[DT-7350] **1/12**G×**10.1**ST [DT-8350] **1/12**G×**9.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 [DT-7350] E 2180209 [DT-8350] E 2180212
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS･NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り 市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入替えを行っていただき全体のバランスを取ってください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

レオン LEON　DT-5850

従来のストライプ商品とは異なる多色感をスペースダイ糸で表現した商品です。

標準価格（税別）	**8,900**円／m² MADE IN JAPAN 【**2,225**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン94%　スペースダイ6% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.5**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.2**mm）
■ 重量	**25.6**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2150159
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **20**枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性　重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-5851


DT-5853


DT-5852


DT-5852・5853（ランダム貼り）



DT-8851



DT-8852



DT-8851（流し貼り）

イノセントジャカード DT-8850

InnocentJacquard

織物の持つ細かなラインをベーシックな色目で表現した商品です。

標準価格（税別）	**10,800**円／m² MADE IN CHINA 【**2,700**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン**100%** バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
■ 重量	**18.0**kg／ケース
■ パイル密度	**5/64**G×**8.3**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180219
■ 制電性	2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



カーペットタイル DT

テネロ Tenero DT-4800

ランダムで細かい縦横のラインが特徴の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**9,300**円／m²
	【**2,325**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0**〜**2.5**mmループ（全厚 **7.0**mm）
■ 重量	**22.0**kg／ケース
■ パイル密度	**1/12**G×**9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EN 090038
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-4802


DT-4806


DT-4809


DT-4803


DT-4808


DT-4807


DT-4808(流し貼り)


DT-5052


DT-5051


DT-5055


DT-5051（流し貼り）

ラウト Lauto　DT-5050

大胆な太いラインが幾重にも重なった大柄の商品です。

MADE IN CHINA

標準価格（税別）　8,900円／m²
【2,225円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	6.0〜3.0mmループ（全厚 8.0mm）
■ 重量	28.9kg／ケース
■ パイル密度	1/12G×11.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 ET 090058
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真




DT-5604


DT-5601


DT-5601（流し貼り）

ガーデン Garden　DT-5600

柄部分とベースのストライプがバランス良く組み合わさった多色ミックスの商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　8,900円／m²
【2,225円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　原着ナイロン100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	4.0〜2.5mmループ（全厚 6.7mm）
■ 重量	25.7kg／ケース
■ パイル密度	1/10G×10.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 2120103
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



プレミオ Premio　DT-5300

1枚1枚表情が違う大胆な幾何模様の商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**9,900**円／m²

【2,475円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.0～2.0**mmループ(全厚 **7.5**mm)
■ 重量	**25.4**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.7**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2120113
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。(特定の柄は指定できません。)
※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。



DT-5301(流し貼り)

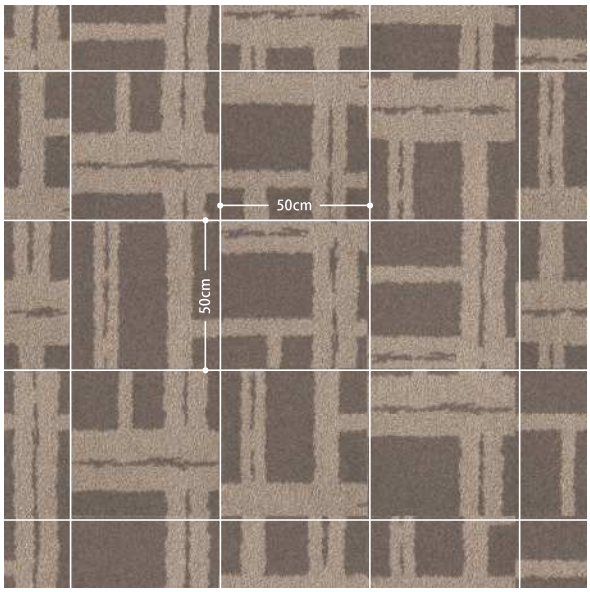

DT-5301　9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

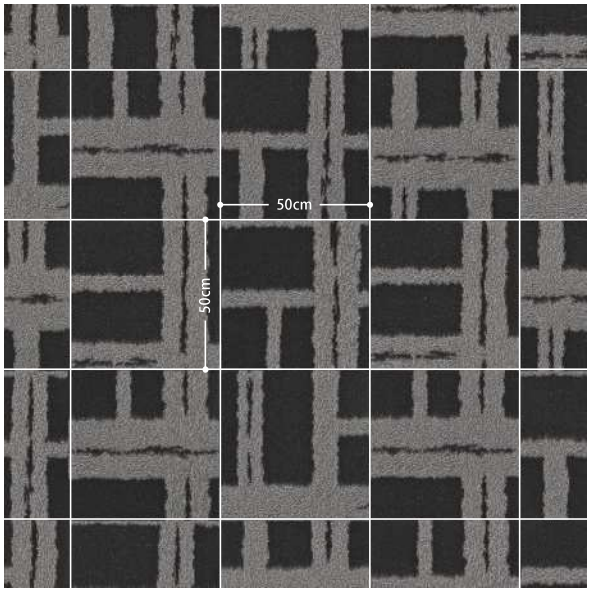

DT-5304　9枚組み合わせた施工イメージです。(流し貼り)

チェック Check DT-4050

組合せにより色々な表現が可能な大胆なチェック柄商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	**10,500**円／m²
	【**2,625**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.1**～**2.6**mmループ(全厚 **7.3**mm)
■ 重量	**20.2**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.8**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EN 060019
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	市松貼り ※市松貼りをおすすめします。 ※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。） ※特定のパターンに集中しないようにランダムな組み合わせで梱包しています。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。　グリーン購入法適応商品



DT-4057　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)



DT-4058　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)



DT-4059　9枚組み合わせた施工イメージです。(市松貼り)



DT-4058(市松貼り)

シャインループ DT-3750

ShineLoop

ベース色とアクセント色、合わせて15色の豊富なカラーバリエーションの無地調商品です。

標準価格（税別）	**9,300**円／m² MADE IN JAPAN **【2,325**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**4.5～3.0**mmループ(全厚 **7.2**mm)
■ 重量	**21.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/10**G×**10.9**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180206
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。 ※製法上柄はつながりません。 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真





DT-3751(流し貼り)





DT-3751・3752・3753・3758(流し貼り)


DT-1801


DT-1803


DT-1805


DT-1802


DT-1804


DT-1802(市松貼り)

スローワルツII DT-1800

SlowWaltzII

歩行感が良く、高級カーペットの様なカットパイル商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **16,000**円／m²

【4,000円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　原着ナイロン(6,6ナイロン)100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**8.0**mmカット(全厚 **10.5**mm)
■ 重量	**18.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**9.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 2180184
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 施工	※市松貼りをおすすめします。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



アビリオ Abilio DT-4550

**9色のカラーバリエーションを備えた高級感のある
カット&ループの商品です。**

標準価格（税別）	**11,900**円／m² MADE IN JAPAN **【2,975**円／枚(枚売可)**】**
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**6.1**～**4.1**mmカット&ループ(全厚 **9.3**mm)
■ 重量	**15.7**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EN 060023
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **12**枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品

■ 施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。　グリーン購入法適応商品

■ パターン写真




DT-4554


DT-4551


DT-4562


DT-4553


DT-4552


DT-4559


DT-4557


DT-4555


DT-4560


DT-4553・4560(流し貼り)


DT-5201


DT-5211


DT-5208


DT-5204


DT-5201・5204(流し貼り)

ロトミックスネオ DT-5200

RotomixNeo

特殊な撚糸(ロトツイスト)を使用した糸のミックス感がある商品です。

MADE IN JAPAN

標準価格(税別)	**9,300**円／m²
	【**2,325**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル　原着ナイロン(6.6ナイロン)100% バッキング　PVC+ガラス不織布
■ パイル長	**4.2**〜**3.2**mmループ(全厚 **7.0**mm)
■ 重量	**26.1**kg／ケース
■ パイル密度	**1/8**G×**11.2**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 EO 090065
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **20**枚入り(5m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH 防汚性重歩行
■ 施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

■ パターン写真



OA フラットカバー 特殊掛率品

OA-1〜OA-4　標準価格（税別）2,800円／本

■ 規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上のご注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。


OA-1（グレー）


OA-3（ベージュ）


OA-4（ブラウン）


OA-2（ブラック）

■ 断面図（単位:mm）

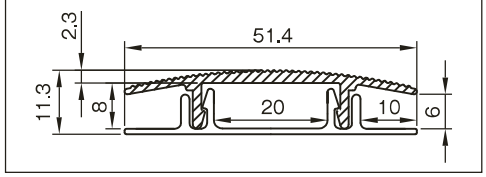

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

NT-4 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別）27,000円／巻（1,420円／m²）

■ 規格　4mm厚／巾95cm×20m巻

NT-8 ／アンダーレイ 特殊掛率品

標準価格（税別）25,000円／巻（2,630円／m²）

■ 規格　8mm厚／巾95cm×10m巻

●接着剤　下地とアンダーレイ　一般工法　ベンリダインAR
耐水工法　ベンリダインWPX
●接着剤　アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGTS

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。


NT-8（イメージ図）

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
［数値の判断基準］推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚(mm)	推定L値（階下に響かない ←） (L) 0 30 40 50 60
カーペットタイル	7.0	L-55
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-4	11.0	L-45
カーペットタイル（7mm原着ナイロン）＋ NT-8	15.0	L-45
フロアタイル	2.5	L-55
一般カーペット	10.0	L-35

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 衝撃吸収試験結果
［数値の判断基準］床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 100 120 140 160 180
コンクリート	—	170
住宅用（1.8mm厚）クッションフロア	1.8	126
住宅用（3.5mm厚）クッションフロア	3.5	98
フロアタイル一般	2.5	151
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-4	10.5	105
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）＋ NT-8	14.5	85

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

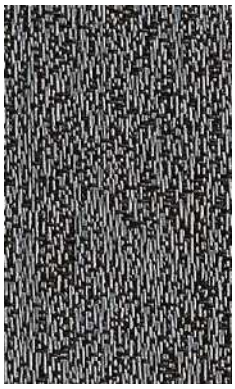
DT-9001


DT-9003


DT-9005


DT-9002


DT-9004


DT-9001・9005

特殊掛率品

ルームプラス・プランク DT-9000

LOOM+ Plank

テキスタイルの表層で木目模様をジャカード表現した
プランクサイズのビニル床タイルです。

標準価格（税別）	**9,800**円／m² MADE IN KOREA 【**2,450**円／枚(枚売可)】
■ 全厚	**3.0**mm
■ 重量	**18.0**kg／ケース
■ サイズ	**25**cm×**100**cm
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	一般工法　AR・PC-2 耐湿工法　EP-300・WPX （ピールアップ工法はできません。）
■ 機能	3.0mm 厚み　グリーン購入法適応商品

- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
- 重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

■ パターン写真





GRAFICA CARPET TILE

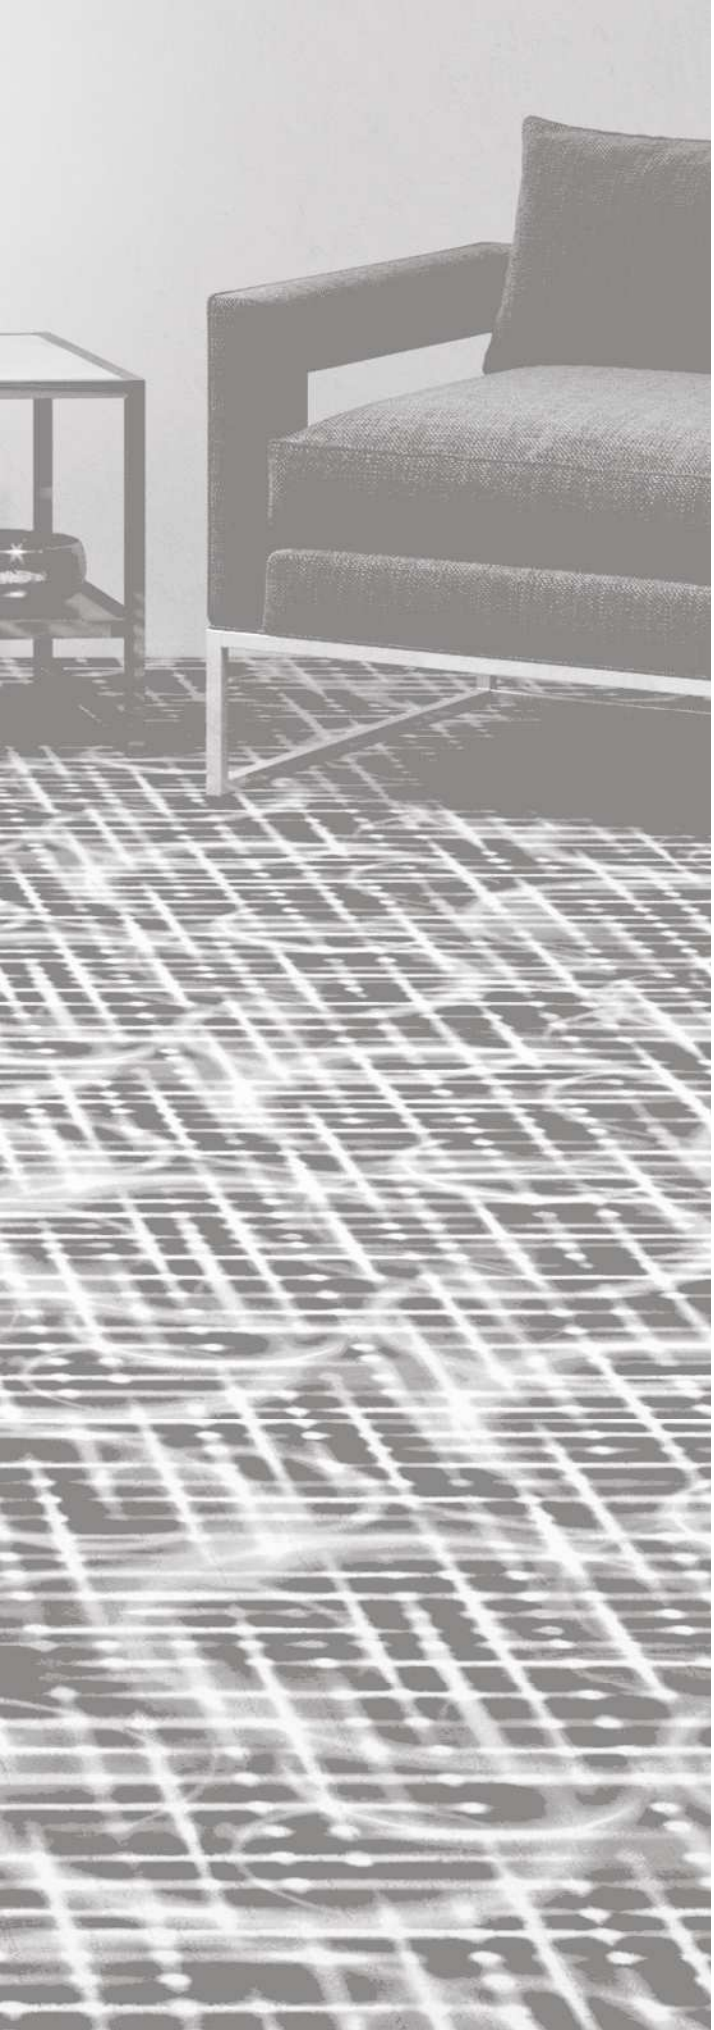

グラフィカ カーペットタイル GC

P277 グラフィカ カーペットタイル

P277 DT×GRAFICA
P283 COMMERCIAL SPACE
P301 JAPANESQUE
P307 COLORS
P310 NATURAL COMFORT
P312 MODERN LUXURY
P315 TRADITIONAL
P321 カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

P323 グラフィカ ロールカーペット

P323 GC-301 / GC-302
P324 GC-303 / GC-304
P325 GC-305
P326 GC-306 / GC-307
P327 GC-308 / GC-309
P328 GC-310 / GC-311
P329 GC-312
P330 GC-313 / GC-314
P331 GC-315 / GC-316
P332 GC-317 / GC-318
P333 GC-319 / GC-320･321
P334 GC-322 / GC-323･324
P335 カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）



カットパイル 多色カラー 常備在庫品

GC-6001

標準価格（税別）	**14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

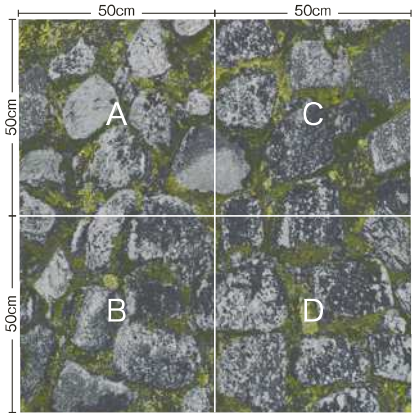

GC-6001　常備在庫品（4枚1セット）



GC-6001・DT-6006



GC-6001

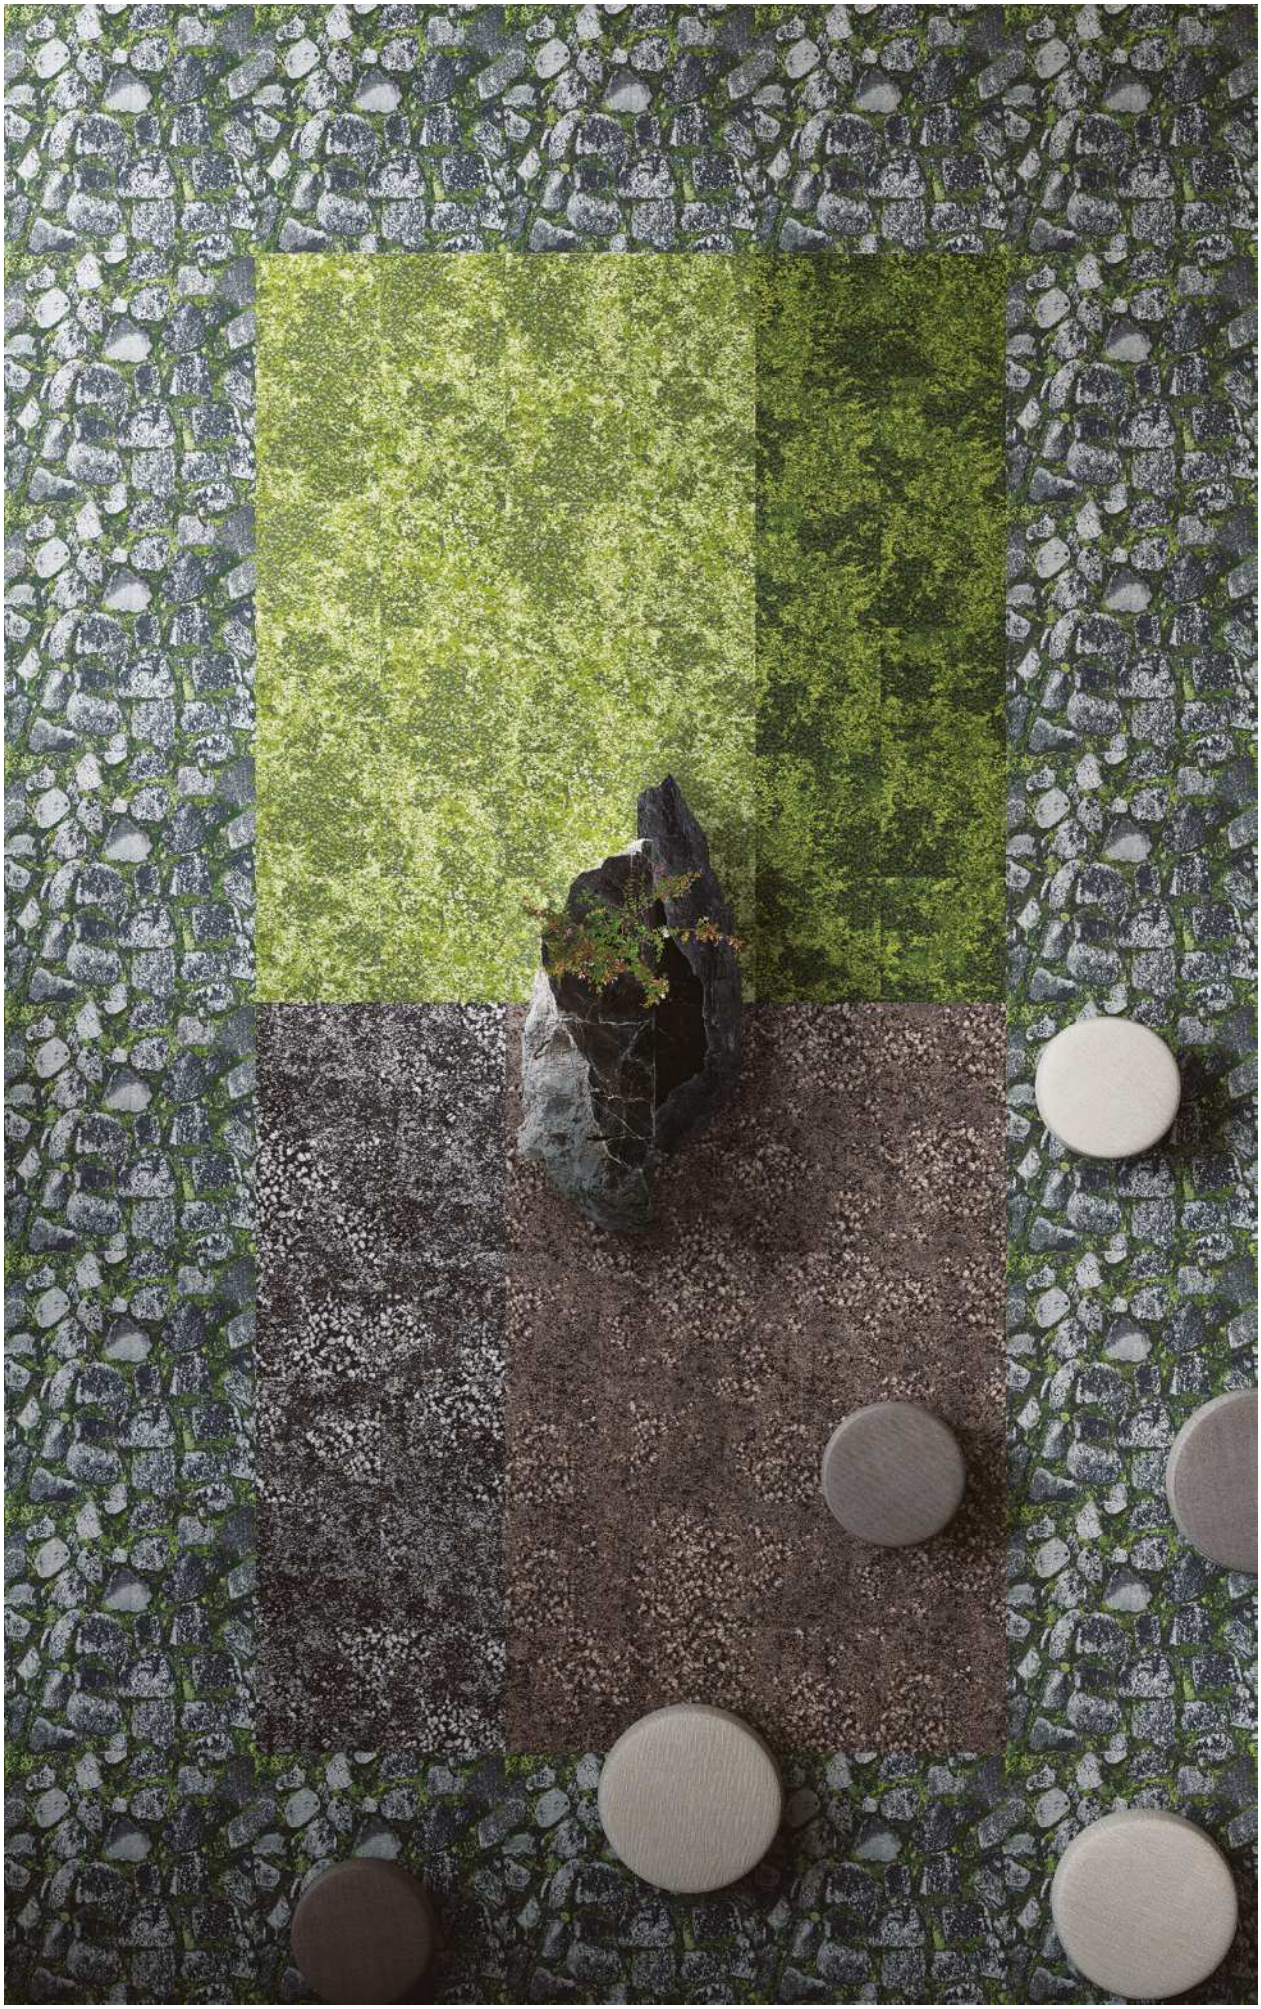

GC-6001・DT-6003・6006・6051・6052

カットパイル 常備在庫品

GC-2103

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

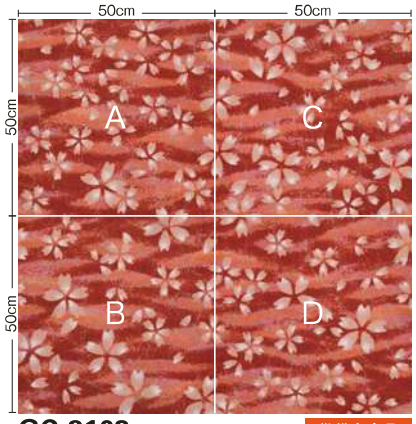

GC-2103　常備在庫品（4枚1セット）

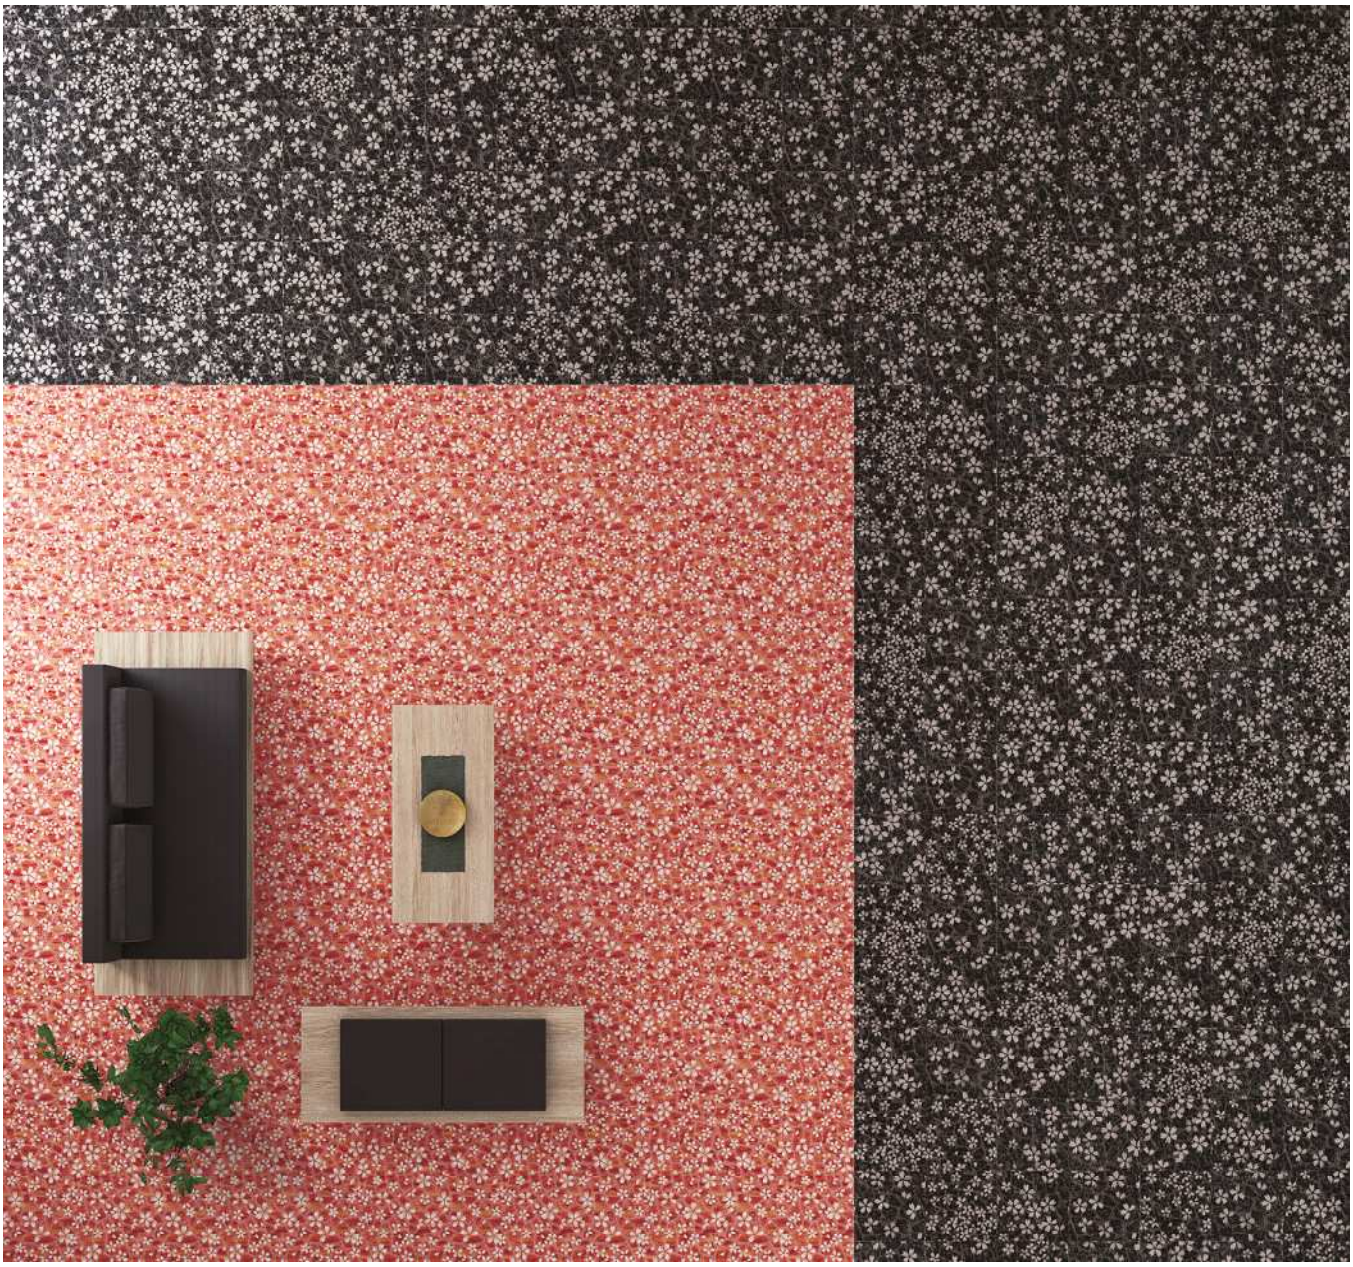

GC-2103・DT-7102



GC-2104（リピート施工例）
（4枚1セット）

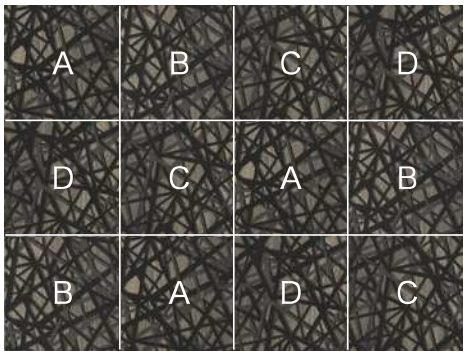

GC-2104（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カットパイル　受注生産品

GC-2104

標準価格（税別）　**13,000**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　※流し貼りで施工してください。
形状	CUT　カット

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2104（ランダム施工）・DT-5904・5908

カット&ループ・ストーン　受注生産品

GC-5001

標準価格（税別）　**13,500**円／m²　MADE IN JAPAN　4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品　GPLUS
■ 施工	流し貼り　形状　C&L　カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

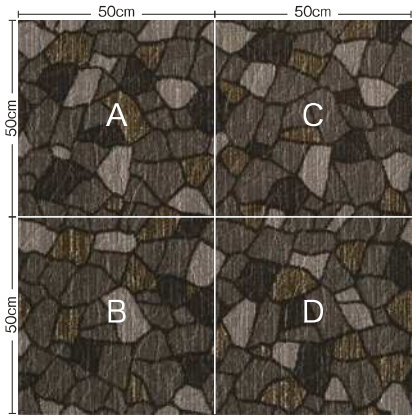

GC-5001　（4枚1セット）



GC-5001・DT-5452・5453



GC-5002 常備在庫品
（4枚1セット）

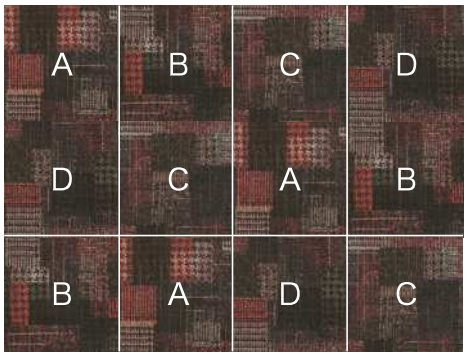

GC-5002（ランダム施工例）　（4枚1セット）

カット&ループ・クロス　常備在庫品

GC-5002

標準価格（税別）	13,500円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌 歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

※ABCDをランダムにも施工していただけます。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5002（ランダム施工）・DT-8902・8903



GC-5002・DT-4557

カット&ループ・クロス　受注生産品（一部常備在庫品）

GC-5003•5004

標準価格（税別）	**13,500**円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル バッキング	BCFナイロン100% リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ パイル長	**7.0**〜**4.0**mmカット&ループ（全厚 **9.7**mm）	
■ パイル密度	**1/10**G×**10.5**ST	
■ サイズ	**50**cm×**50**cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
■ 梱包	1ケース **12**枚入り（3m²）	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抵重 歩行 グリーン購入法適応商品	
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5003　常備在庫品（4枚1セット）



GC-5004　（4枚1セット）



GC-5003

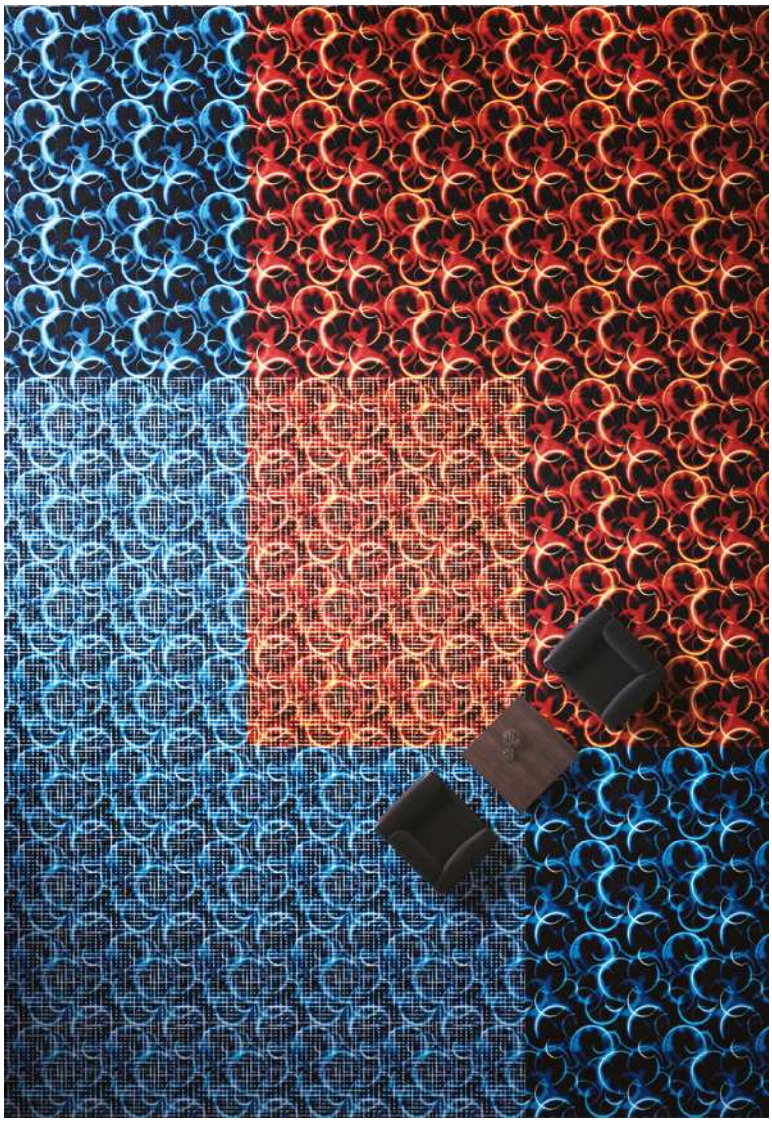

GC-5003・5004・5005・5006



GC-5005 常備在庫品 (4枚1セット)



GC-5006 (4枚1セット)

カット&ループ・クロス 受注生産品(一部常備在庫品)

GC-5005•5006

標準価格(税別)	13,500円／m²	MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)
■ 組成	パイル	BCFナイロン100%
	バッキング	リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm)	
■ パイル密度	1/10G×10.5ST	
■ サイズ	50cm×50cm	
■ 防炎	試験番号 E 1190021	
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)	
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)	
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR	
■ 機能		
■ 施工	流し貼り	形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

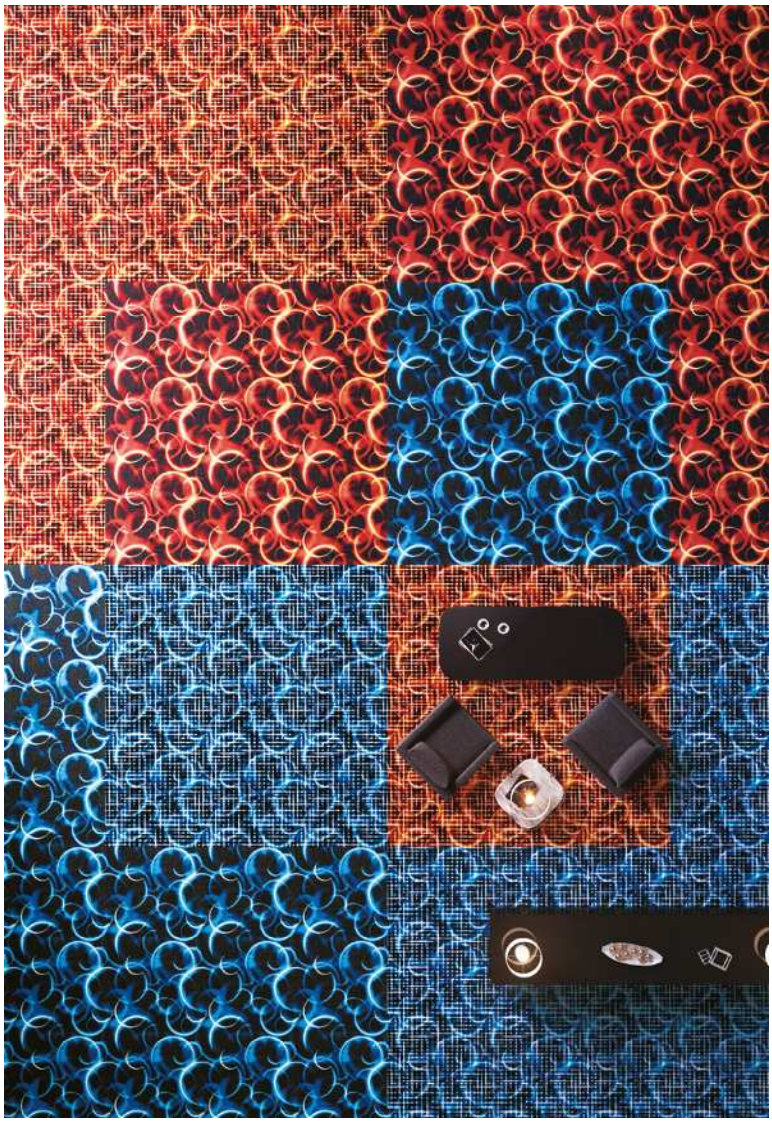

GC-5003・5004・5005・5006



GC-5006

カットパイル 受注生産品

GC-2105

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2105 （4枚1セット）



GC-2105

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6002

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6002 （4枚1セット）



GC-6002



GC-2105･6002

カットパイル 常備在庫品

GC-2001

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2001 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2001

カットパイル 常備在庫品

GC-2106

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2106 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2106



GC-2001・2106

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2002・2003

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2002 常備在庫品（4枚1セット）



GC-2003（4枚1セット）



GC-2002・NT-217

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2107

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2107（4枚1セット）



GC-2107・NT-217



GC-2002･2107･2114

カットパイル 多色カラー 受注生産品

GC-6003

標準価格（税別） **14,500**円／m² MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6003



GC-6003

カットパイル 常備在庫品

GC-2015

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2015 常備在庫品



GC-2015

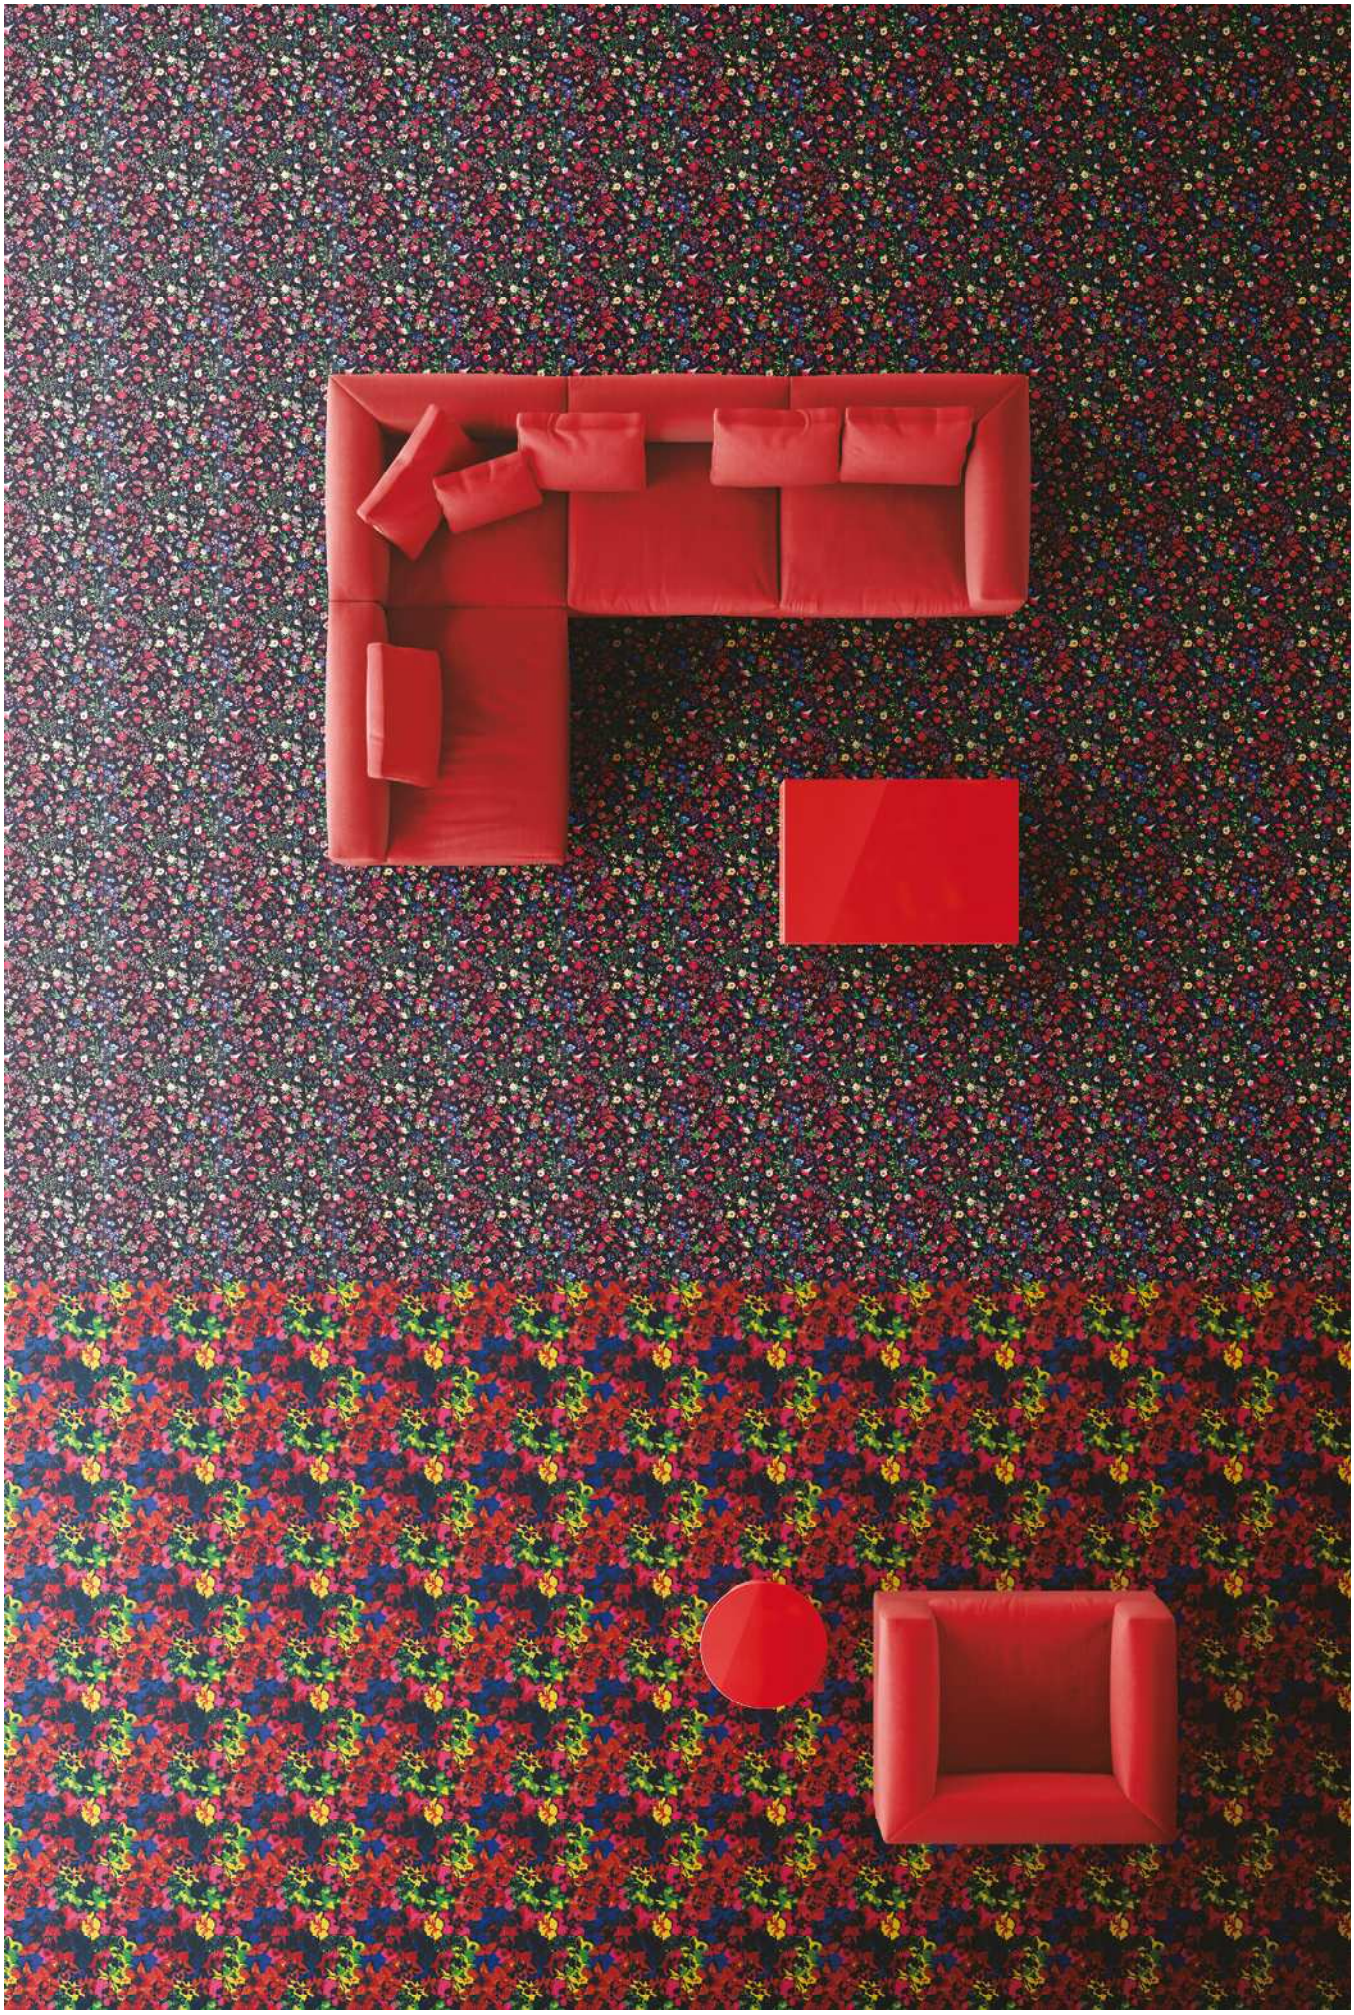

GC-2015·6003

カットパイル 常備在庫品

GC-2016・2017

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2016 常備在庫品　GC-2017 常備在庫品



GC-2016

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2108・2109

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN **4枚1セット**(セット売)

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

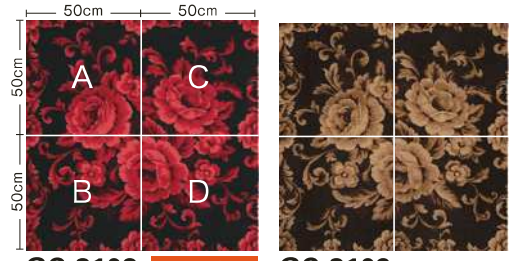

GC-2108 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2109 （4枚1セット）



GC-2109



GC-2016･2108

カットパイル 受注生産品

GC-2004〜2006

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

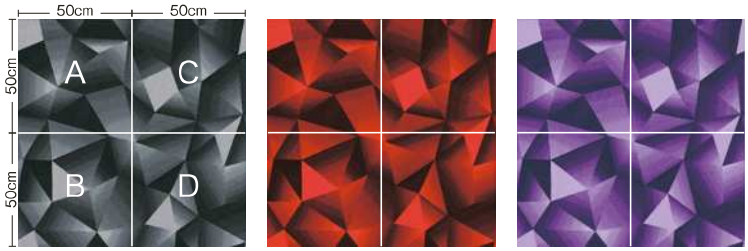

GC-2004（4枚1セット）　GC-2005（4枚1セット）　GC-2006（4枚1セット）



GC-2004

カットパイル 受注生産品

GC-2007

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間〜（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2007



GC-2007

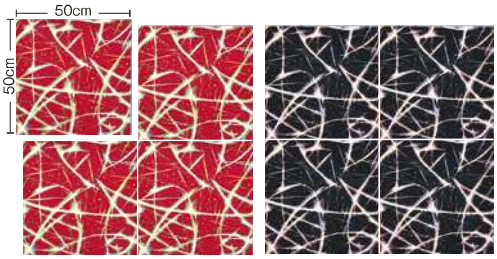

GC-2008 常備在庫品　GC-2009 常備在庫品

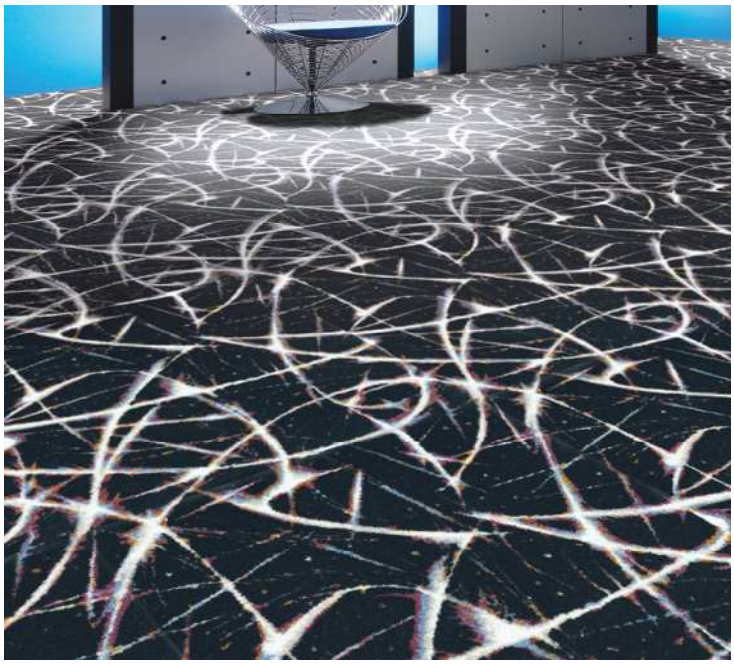

GC-2009

カットパイル 常備在庫品

GC-2008・2009

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2110 (4枚1セット)

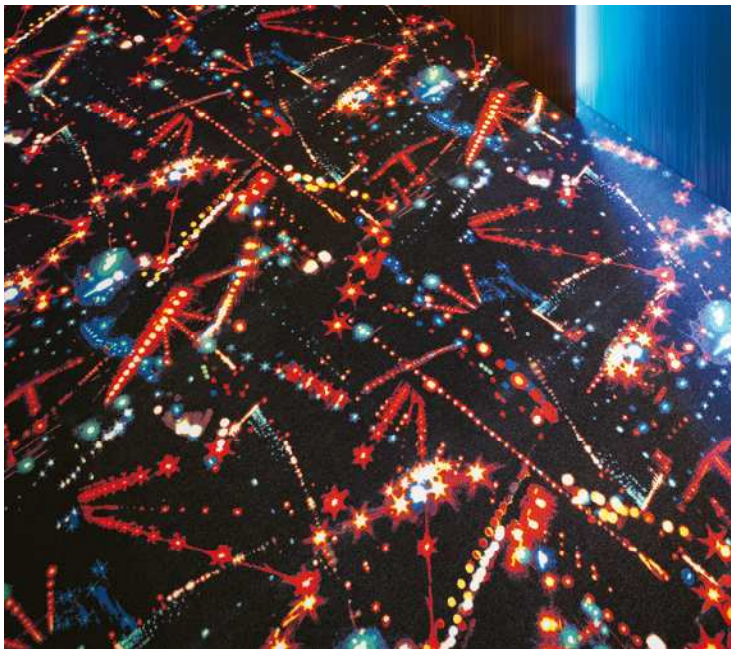

GC-2110

カットパイル 受注生産品

GC-2110

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2010・2011

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

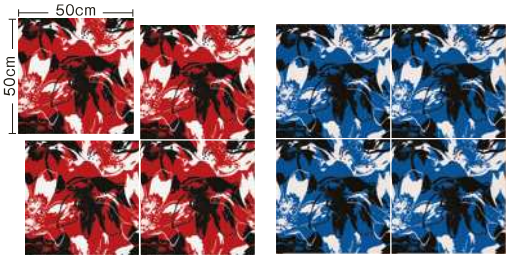

GC-2010　GC-2011



GC-2010

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2012～2014

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

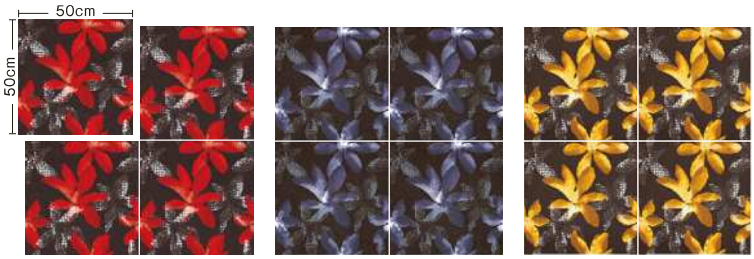

GC-2012　GC-2013　GC-2014



GC-2012



GC-2111



GC-2111

カットパイル 受注生産品

GC-2111

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

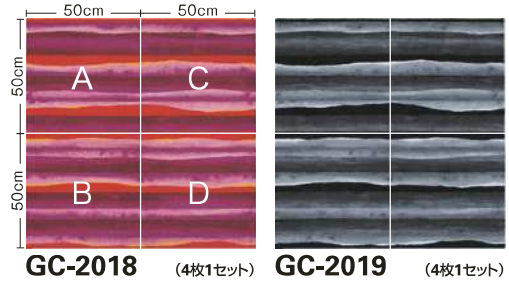

GC-2018　(4枚1セット)

GC-2019　(4枚1セット)



GC-2018

カットパイル 受注生産品

GC-2018•2019

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m² 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2020・2021

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

カットパイル 受注生産品

GC-2022

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

カットパイル 受注生産品

GC-2023・2024

標準価格（税別） 13,000円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

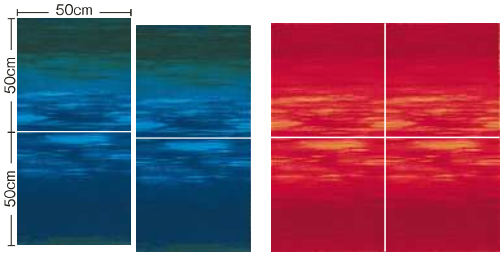

GC-2020 （2枚1セット） GC-2021 （2枚1セット）



GC-2020・2021



GC-2022



GC-2022



GC-2023 GC-2024



GC-2023



GC-2025



GC-2025

カットパイル 受注生産品

GC-2025

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

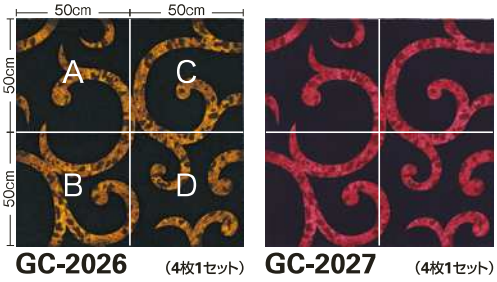

GC-2026 (4枚1セット)

GC-2027 (4枚1セット)



GC-2026

カットパイル 受注生産品

GC-2026・2027

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5007

GOOD DESIGN

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5007 常備在庫品
（リピート施工例）（4枚1セット）



GC-5007 （ランダム施工例）（4枚1セット）

※ABCDをランダムにも施工していただけます。



GC-5007

カーペットタイル GC

カット&ループ・クロス 常備在庫品

GC-5008

標準価格（税別）	**13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）
■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ（全厚9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×10.5ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1190021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5008 常備在庫品
（4枚1セット）



GC-5008

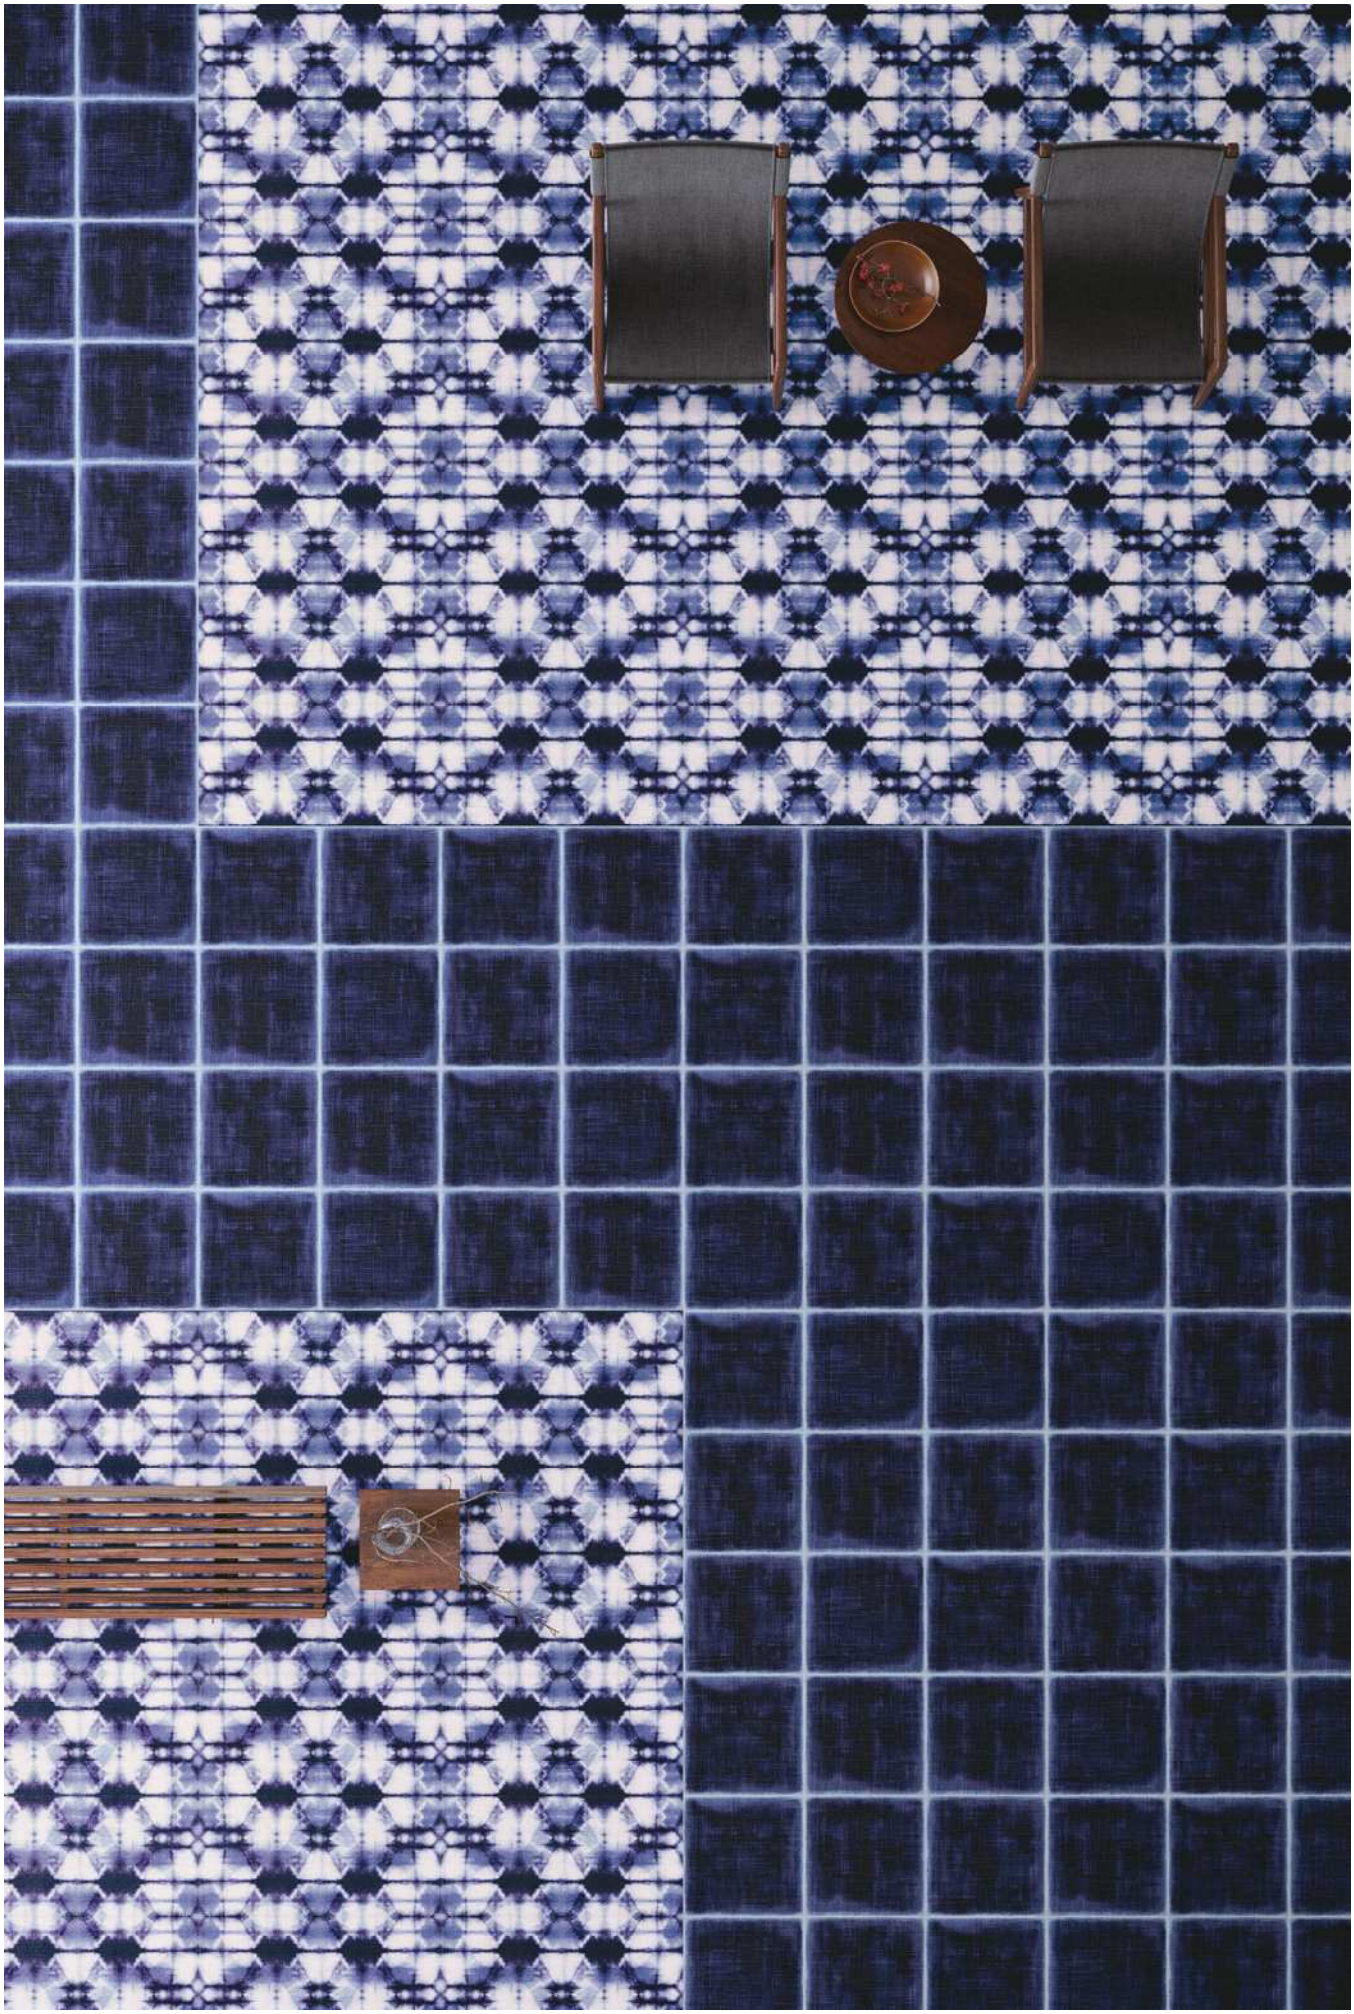

GC-5007(ランダム施工)・5008

カットパイル 受注生産品

GC-2112

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

- 組成　パイル　**BCFナイロン100%**
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.4**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能　防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット
  ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2112



GC-2112

カットパイル 受注生産品

GC-2028～2031

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

- 組成　パイル　**BCFナイロン100%**
  バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
- パイル長　**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
- パイル密度　**1/10**G×**12.4**ST
- サイズ　**50**cm×**50**cm
- 防炎　試験番号 E 1160022
- 制電性　1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
- 梱包　1ケース **16**枚入り（4m²）
- 接着剤　ベンリダイン GTS・NTR
- 機能　防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
- 施工　流し貼り　形状　CUT カット
  ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

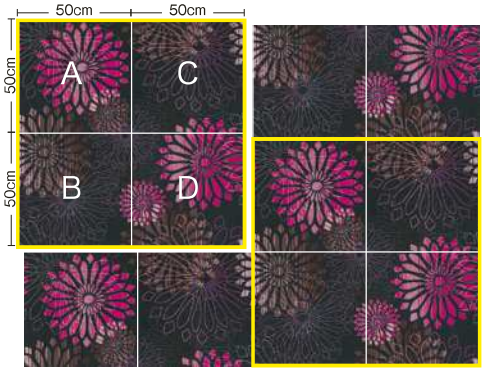

GC-2028（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）



GC-2029
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GC-2030
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GC-2031
（ステップ柄合わせ）（4枚1セット）



GC-2028（ステップ柄合わせ貼り）



GC-2032



GC-2032

カットパイル 受注生産品

GC-2032

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2033



GC-2033・NT-217

カットパイル 受注生産品

GC-2033

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2034

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2034



GC-2034

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2035

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防災	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

※ステップ柄の為、ロスが大きくなる場合がありますのでご注意ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

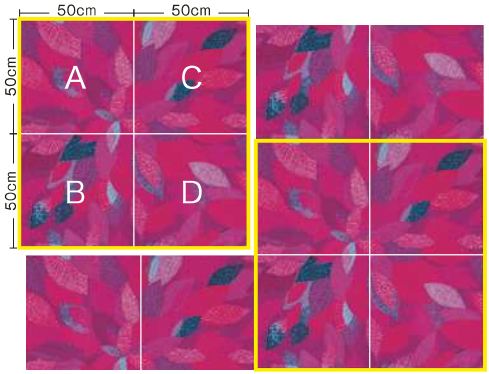

GC-2035（ステップ柄合わせ）　（4枚1セット）



GC-2035（ステップ柄合わせ貼り）



GC-2036



GC-2036

カットパイル 受注生産品

GC-2036

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

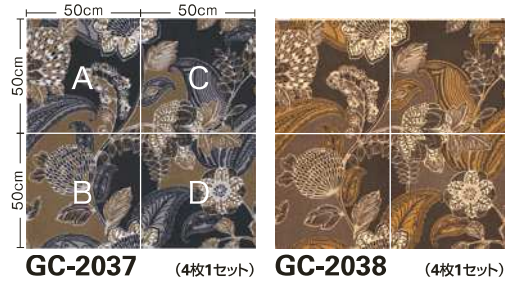

GC-2037 (4枚1セット)

GC-2038 (4枚1セット)



GC-2037

カットパイル 受注生産品

GC-2037•2038

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6004 (旧GC-2039)

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6004(旧GC-2039)



GC-6004

カットパイル　多色カラー　受注生産品

GC-6005 (旧GC-2040)

標準価格（税別）　**14,500**円／m²　MADE IN JAPAN

【3,625円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-6005(旧GC-2040)



GC-6005



GC-2041　GC-2042　GC-2043　GC-2044



GC-2041

カットパイル　受注生産品

GC-2041～2044

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2045・2046・2047



GC-2045



GC-2046



GC-2047

カットパイル　受注生産品

GC-2045～2047

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期：受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2048～2050

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

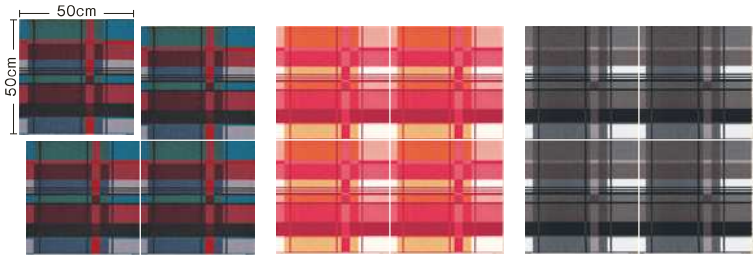

GC-2048　GC-2049　GC-2050



GC-2048

カットパイル 受注生産品

GC-2051～2053

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2051　GC-2052　GC-2053



GC-2051

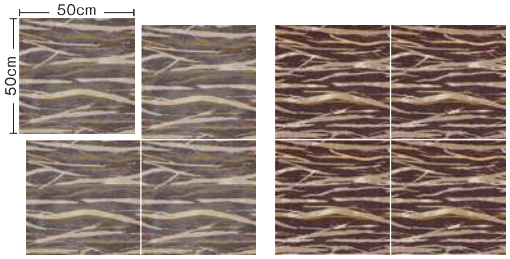

GC-2054　GC-2055

カットパイル　受注生産品

GC-2054•2055

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**13,000**円／m²
【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル　**BCFナイロン100%** バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎　制電　SH　防汚性重歩行　グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット　※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2054・2055・NT-207



GC-2054

カットパイル 受注生産品

GC-2056・2057

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2056 （4枚1セット）



GC-2057 （4枚1セット）



GC-2056

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2058～2060・2113

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
施工	流し貼り
形状	CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2058 （4枚1セット）



GC-2059 （4枚1セット）



GC-2060 （4枚1セット）



GC-2113 （4枚1セット）



GC-2058・NT-213



GC-2061 （4枚1セット）



GC-2062 （4枚1セット）



GC-2061

カットパイル 受注生産品

GC-2061・2062

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2063



GC-2064



GC-2063・2064・NT-201



GC-2063・NT-201

カットパイル 受注生産品

GC-2063・2064

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚（枚売可）**】**

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2065・2066

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

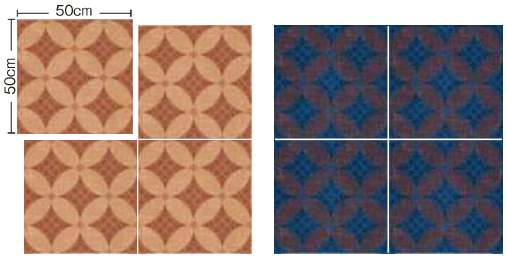

GC-2065　GC-2066



GC-2065

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2067～2069

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット(セット売)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚 9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

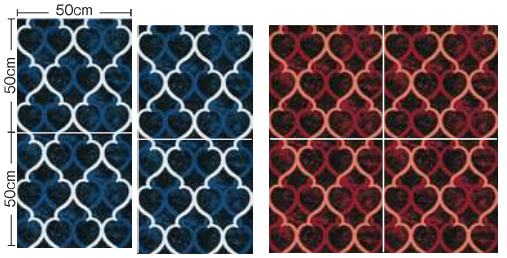

GC-2067（2枚1セット）　GC-2068（2枚1セット）　GC-2069（2枚1セット）



GC-2067

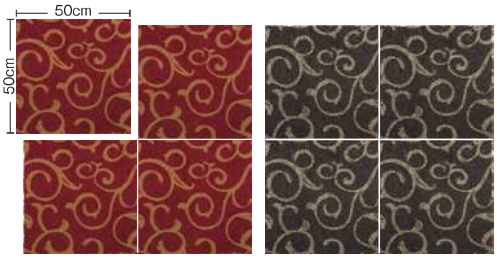

GC-5009 常備在庫品
(旧GC-2070)

GC-5010 常備在庫品
(旧GC-2071)



GC-5010

カット&ループ・ストーン 常備在庫品

GC-5009・5010 (旧GC-2070・2071)

MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 13,500円／m²
【3,375円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0〜4.0mmカット&ループ(全厚9.7mm)
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 12枚入り(3m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 C&L カット&ループ ※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

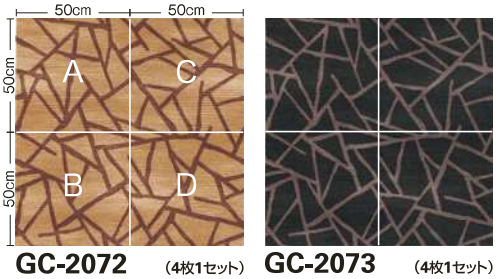

GC-2072 (4枚1セット)

GC-2073 (4枚1セット)



GC-2072・NT-210

カットパイル 受注生産品

GC-2072・2073

標準価格(税別) 13,000円／m²
MADE IN JAPAN
4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット(全厚9.2mm)
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース 16枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間〜
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品（一部常備在庫品）

GC-2074・2075・2114

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット（セット売）

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

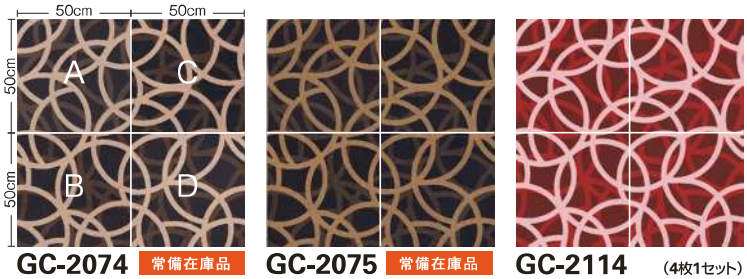

GC-2074 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2075 常備在庫品（4枚1セット）　GC-2114（4枚1セット）



GC-2074・NT-217

カーペットタイル GC

カットパイル 受注生産品

GC-2076～2078

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【6,500円／セット 2枚1セット（セット売）】

組成	パイル BCFナイロン100% バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
パイル密度	1/10G×12.4ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 1160022
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
機能	
施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2076（2枚1セット）　GC-2077（2枚1セット）　GC-2078（2枚1セット）



GC-2076



GC-2076



GC-6006 (4枚1セット)
(旧GC-2079)



GC-6007 (4枚1セット)
(旧GC-2080)



GC-6007

カットパイル | 多色カラー | 受注生産品

GC-6006・6007 (旧GC-2079・2080)

標準価格(税別)	**14,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)
■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2081



GC-2082



GC-2081

カットパイル | 受注生産品

GC-2081・2082

標準価格(税別)	**13,000**円／m² MADE IN JAPAN 【**3,250**円／枚(枚売可)】
■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット(全厚 **9.2**mm)
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り(4m²)
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り 形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量:1品番につき100m²以上
  (100m²未満につきましては別途お見積りとなります。)
- 納期:受注後約3週間～
  (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2083

標準価格（税別） **13,000**円／m² MADE IN JAPAN

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット

※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2083



GC-2083

カットパイル 常備在庫品

GC-5011・5012 (旧GC-2084・2085)

標準価格（税別） **13,500**円／m² MADE IN JAPAN 4枚1セット(セット売)

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	7.0～4.0mmカット&ループ（全厚 9.7mm）
■ パイル密度	1/10G×13ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160021
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 12枚入り（3m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 C&L カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-5011 常備在庫品
（旧GC-2084）　（4枚1セット）



GC-5012 常備在庫品
（旧GC-2085）　（4枚1セット）



GC-5011・5012



GC-2086



GC-2087



GC-2086

カットパイル 受注生産品

GC-2086・2087

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2088



GC-2089



GC-2090



GC-2088

カットパイル 受注生産品

GC-2088～2090

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【**3,250**円／枚(枚売可)】

■ 組成	パイル **BCFナイロン100%** バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	**5.8**mmカット（全厚 **9.2**mm）
■ パイル密度	**1/10**G×**12.4**ST
■ サイズ	**50**cm×**50**cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
■ 梱包	1ケース **16**枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき100m²以上
  （100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

カットパイル 受注生産品

GC-2091～2096

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²

【3,250円／枚(枚売可)**】**

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件

- GC-2091～2093・GC-2094～2096については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品

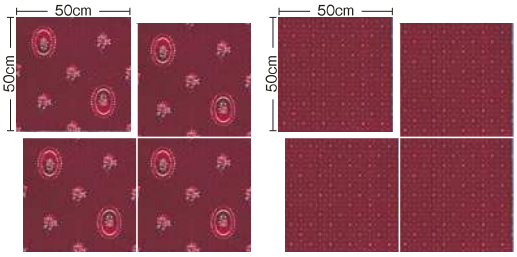

GC-2091　GC-2093



GC-2092　GC-2092は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

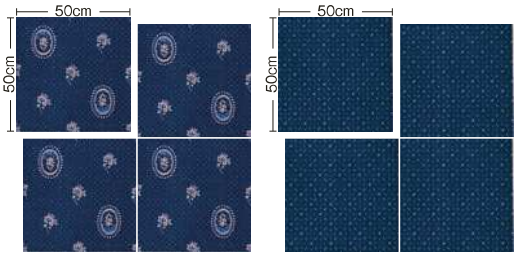

GC-2094　GC-2096



GC-2095　GC-2095は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。



GC-2091・2092・2093

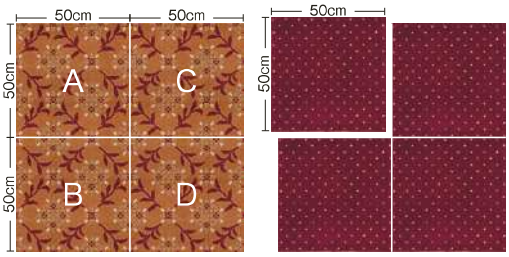

GC-2097 （4枚1セット）

GC-2099



GC-2098 GC-2098は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

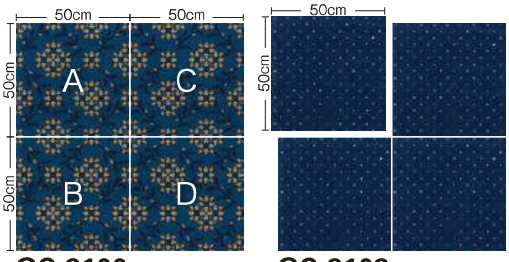

GC-2100 （4枚1セット）

GC-2102



GC-2101 GC-2101は、真ん中でカットしてボーダーとしても使用可能です。

カットパイル 受注生産品

GC-2097～2102

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **13,000**円／m²
GC-2097・2100は4枚1セット（セット売）
【**3,250**円／枚（枚売可）】

■ 組成	パイル　BCFナイロン100% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
■ パイル長	5.8mmカット（全厚 9.2mm）
■ パイル密度	1/10G×12.4ST
■ サイズ	50cm×50cm
■ 防炎	試験番号 E 1160022
■ 制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
■ 梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
■ 接着剤	ベンリダイン GTS・NTR
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性重歩行 グリーン購入法適応商品
■ 施工	流し貼り　形状 CUT カット ※流し貼りで施工してください。

■ 受注生産品ご発注条件
- GC-2097～2099・GC-2100～2102については3品番の合計が100m²以上でご注文頂けます。（100m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

グリーン購入法適応商品



GC-2097・2098・2099

カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）

CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイルを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

納期：別途ご相談

プレゼンテーション
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

納期：約2週間～1ヶ月（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

カラーセレクション
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

納期：約2週間～3週間（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期：約1ヶ月 ※1

納　品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1　ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカカーペットタイル）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダーグラフィカカーペットタイル 3種類のテクスチャーよりベースをお選びいただき、オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	16色まで レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上
カラーオーダーグラフィカカーペットタイル 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3～16色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット カット&ループ・クロス カット&ループ・ストーン	・5.8mm（レベルカット） ・4～7mm（カット&ループ） ・1/10G	30㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカカーペットタイル）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例：御園座
建築・設計：鹿島建設 株式会社
デザイン監修：株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
撮影：株式会社エスエス

GC-301

受注生産品

白に近いグレーベースに筆で描いた様な掠れのあるサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**138**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020

■ 機能　防炎　制電　SH 防汚性中歩行

■ 形状　CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-301



364cm巾 ロールカットのみ



GC-301

GC-302

受注生産品

実際に絞り染めをしている様な色の滲み具合が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020

■ 機能　防炎　制電　SH 防汚性中歩行

■ 形状　CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-302



364cm巾 ロールカットのみ



GC-302

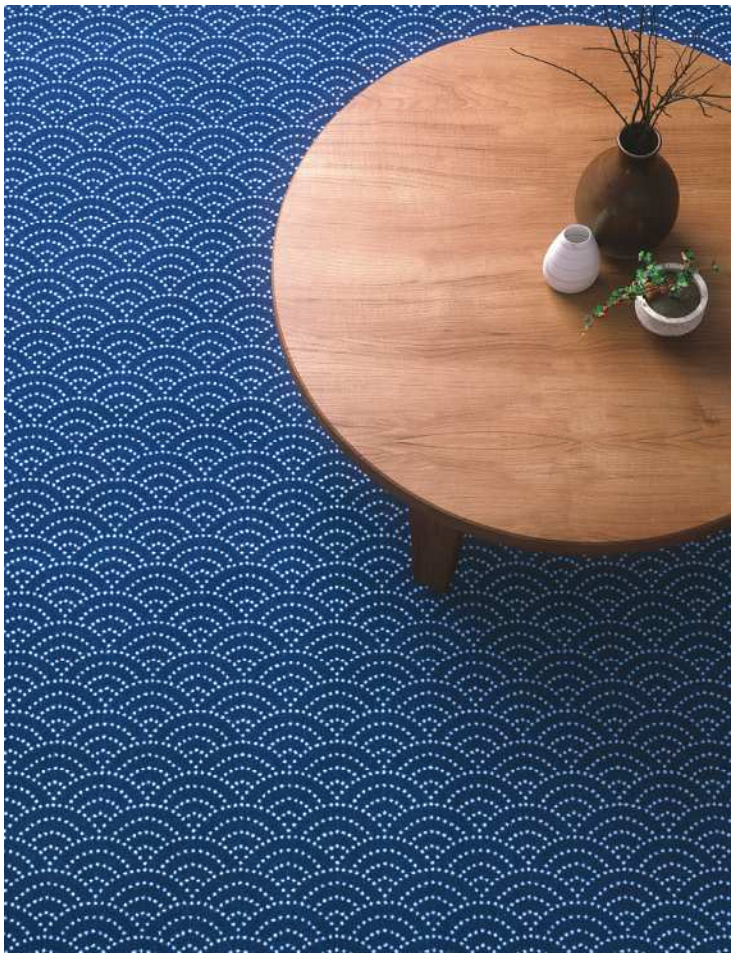

GC-303

GC-303

受注生産品

伝統紋様の青海波柄をシンプルにデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ10.7cm ヨコ15.2cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-303



364cm巾 ロールカットのみ



GC-304

GC-304

受注生産品

日本の伝統紋様をパッチワークの様にデザインした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ68.4cm ヨコ182cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-304



364cm巾 ロールカットのみ

GC-305

受注生産品

桜の花を大胆にあしらい、ベース地紋にも小紋を配置した、色鮮やかで華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²　MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-305

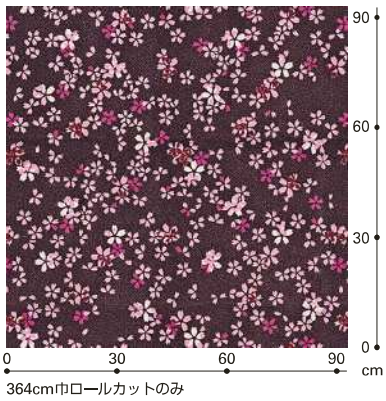

364cm巾ロールカットのみ

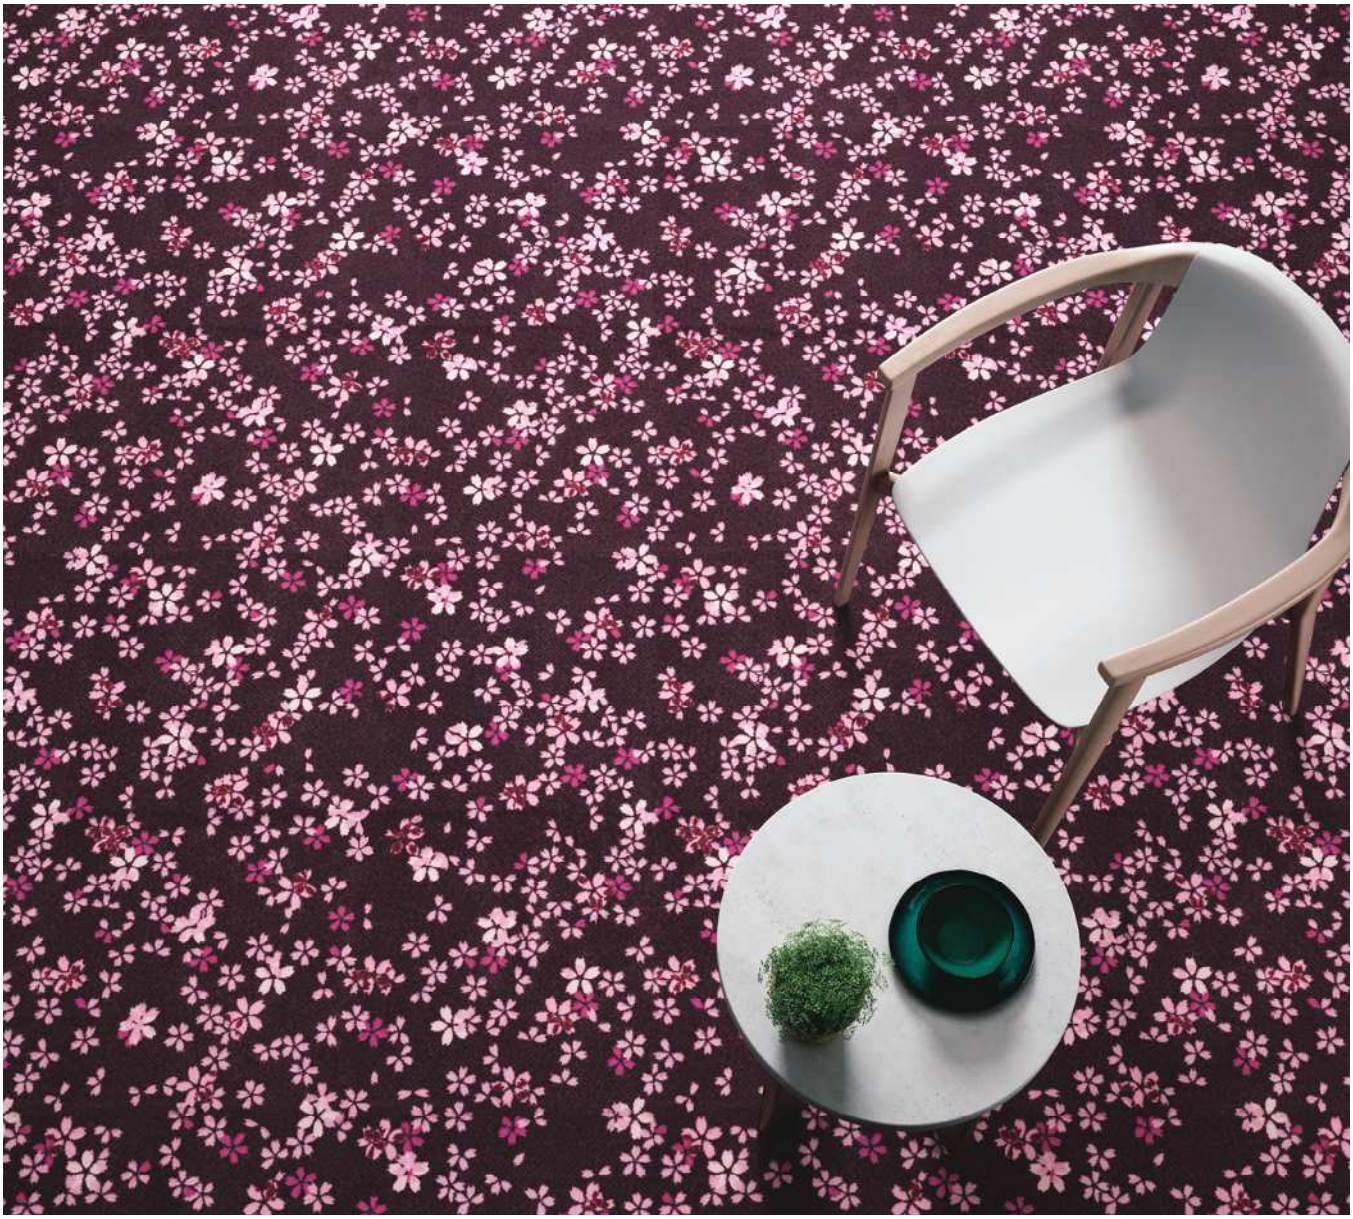

GC-305



GC-306

GC-306

受注生産品

障子から透けて見えるススキが日本の風流を連想させる商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-306



364cm巾 ロールカットのみ



GC-307

GC-307

受注生産品

襖紙に有る様な、色鮮やかな和柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**121.4**cm ヨコ**121.4**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上
  （500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-307



364cm巾 ロールカットのみ

GC-308

受注生産品

伊勢型紙からインスピレーションを受けた商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	**BCFナイロン100%**
パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
重量	**2,140**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
防炎	試験番号 E 1170020

機能 

形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-308



364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


GC-308

GC-309

受注生産品

型紙内でモチーフを合わせた複雑な柄の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	**BCFナイロン100%**
パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
重量	**2,140**g／m²
密度	**1/10**G
ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
リピート	タテ**132**cm ヨコ**91**cm
防炎	試験番号 E 1170020

機能 

形状 

カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-309

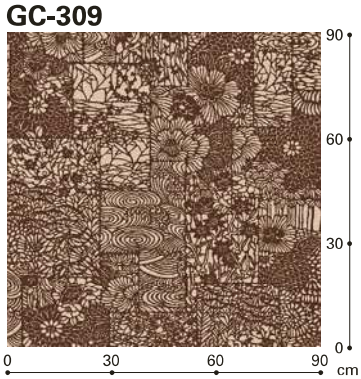

364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。


GC-309



GC-310

GC-310

受注生産品

竹取物語からインスピレーションを受け、優美な十二単を連想させる華やかな商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-310



364cm巾 ロールカットのみ



GC-311

GC-311

受注生産品

伊藤若冲からインスピレーションを受け、「和風」の大胆な色、柄配置に挑戦した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-311



364cm巾 ロールカットのみ

GC-312

受注生産品

動物の毛皮の質感を表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-312

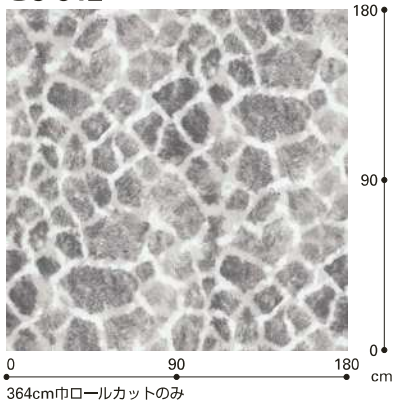

364cm巾ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-312



GC-313

GC-313

受注生産品

ネオンが閃光の様に走る、光の動きを表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-313

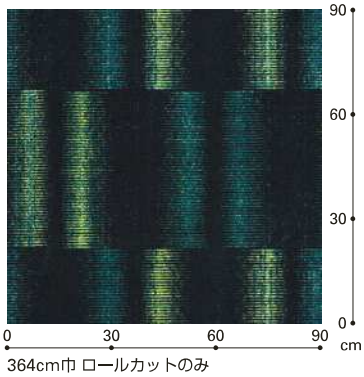

364cm巾 ロールカットのみ



GC-314

GC-314

受注生産品

スタンプを押した様な四角の柄が幾多にも重なる奥行き感のある商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m²

MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ54.9cm ヨコ45.5cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-314

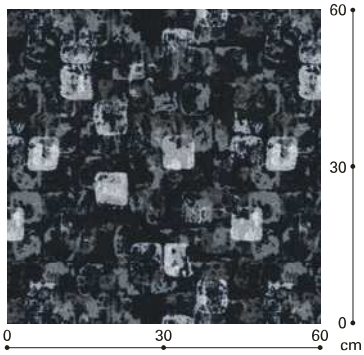

364cm巾 ロールカットのみ

GC-315

受注生産品

大柄の流線型柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ182cm ヨコ182cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-315

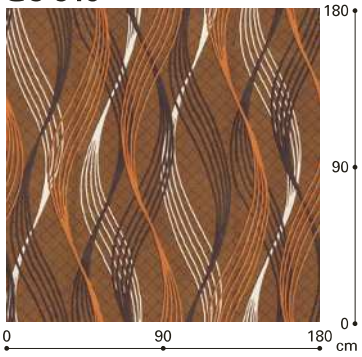

364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-315

GC-316

受注生産品

グラフィカでも人気のサークル柄をロールカーペットにリピートアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7mm（全厚 9mm）
重量	2,140g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ121.4cm ヨコ121.4cm
防炎	試験番号 E 1170020
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GC-316

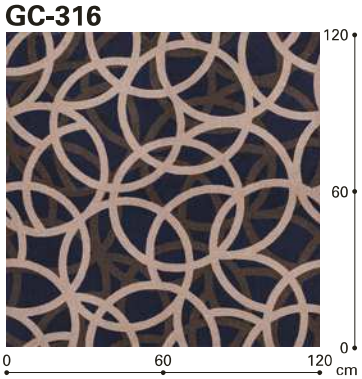

364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-316



GC-317

GC-317

受注生産品

カジュアルなチェック柄をモダンな色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**45.5**cm ヨコ**45.5**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-317

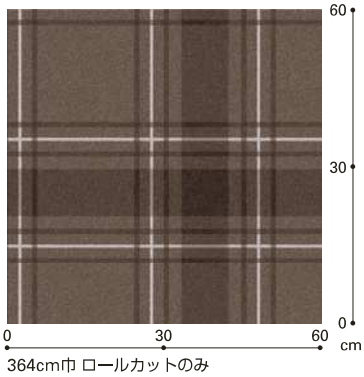

364cm巾 ロールカットのみ



GC-318

GC-318

受注生産品

バラの花の重なり、花の動きを色鮮やかに表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**182**cm ヨコ**182**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-318

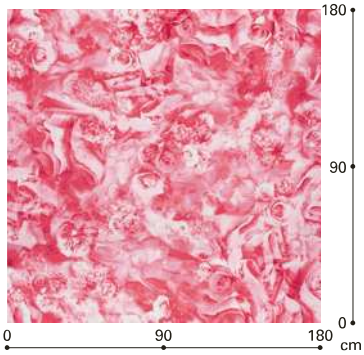

364cm巾 ロールカットのみ

GC-319

受注生産品

伝統的なダマスク柄に掠れの要素を加えた商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**115**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



GC-319

GC-319

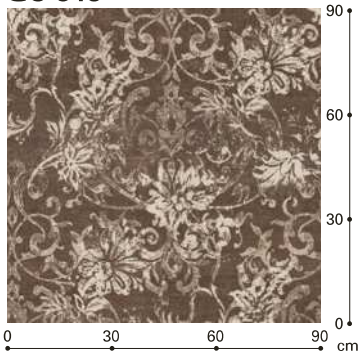

364cm巾 ロールカットのみ

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-320・321

受注生産品

線画で描いた花柄を大人の雰囲気漂う色合いで表現した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**7**mm（全厚 **9**mm）
■ 重量	**2,140**g／m²
■ 密度	**1/10**G
■ ロール巾	**364**cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ**91**cm ヨコ**91**cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



GC-320

GC-320



GC-321

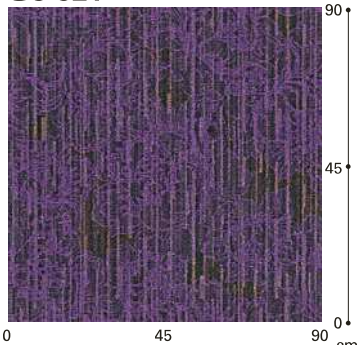

364cm巾 ロールカットのみ



GC-322

GC-322

受注生産品

夜の滑走路に浮かぶネオンのラインを色鮮やかにアレンジした商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-322

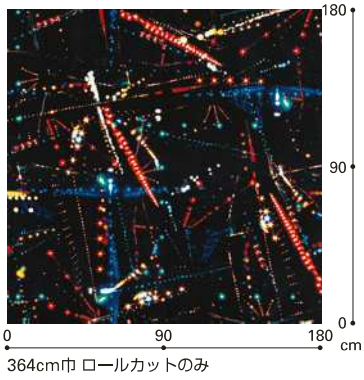

364cm巾 ロールカットのみ



GC-323

GC-323・324

受注生産品

六角形の中に様々な動物柄を配置した商品です。

標準価格（税別） **13,900**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

CJロールカーペット

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,140g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ104.8cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 1170020
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき500m²以上（500m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約3週間～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

GC-323



GC-324

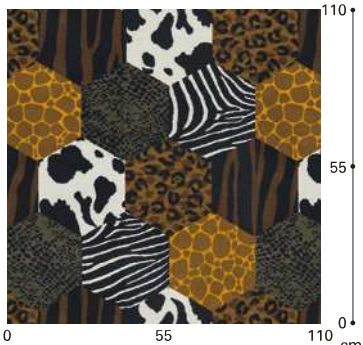

364cm巾 ロールカットのみ

カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お打ち合わせ
全体のコンセプト、イメージ、ご予算、数量、納期をお伺いします。

納期:別途ご相談

プレゼンテーション
コンピューターグラフィックスによるデザイン画にお見積もりを添えて提案致します。

デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。

納期:約2週間～1ヶ月（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期:約1ヶ月 ※1

納 品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

お打ち合わせ
本カタログ内掲載商品より柄を選択頂き、使用している色数を弊社営業員へご確認願います。

カラーセレクション
スタンダードカラー180色より色をご指定ください。
※色の詳細については弊社営業員までお問合せください。

納期:約2週間～3週間（内容により）

試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、見積り・試作を致します。

試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき決定となります。

色柄決定・ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

納期:約1ヶ月 ※1

納 品
※色数、数量などによって価格・納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

※1 ご発注数量・時期により余分に納期をいただく場合もございますので、弊社営業員までお問合せください。

種類（カスタムオーダー・カラーオーダー　グラフィカロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
カスタムオーダー グラフィカロールカーペット オリジナル柄を表現する事が可能です。  参考写真	12色まで レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500m²以上
カラーオーダー グラフィカロールカーペット 本カタログ内掲載商品より柄をお選びいただき、オリジナルのカラーセレクションが可能です。  参考写真	3～12色 ※選定いただいた柄により色数が異なりますのでご注意ください。 レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500m²以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。
※カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）の価格は本カタログ掲載品の標準価格と異なりますのでご注意ください。



納品事例:ノートルダムセンティア
※上記納品事例はグラフィカロールカーペットです。

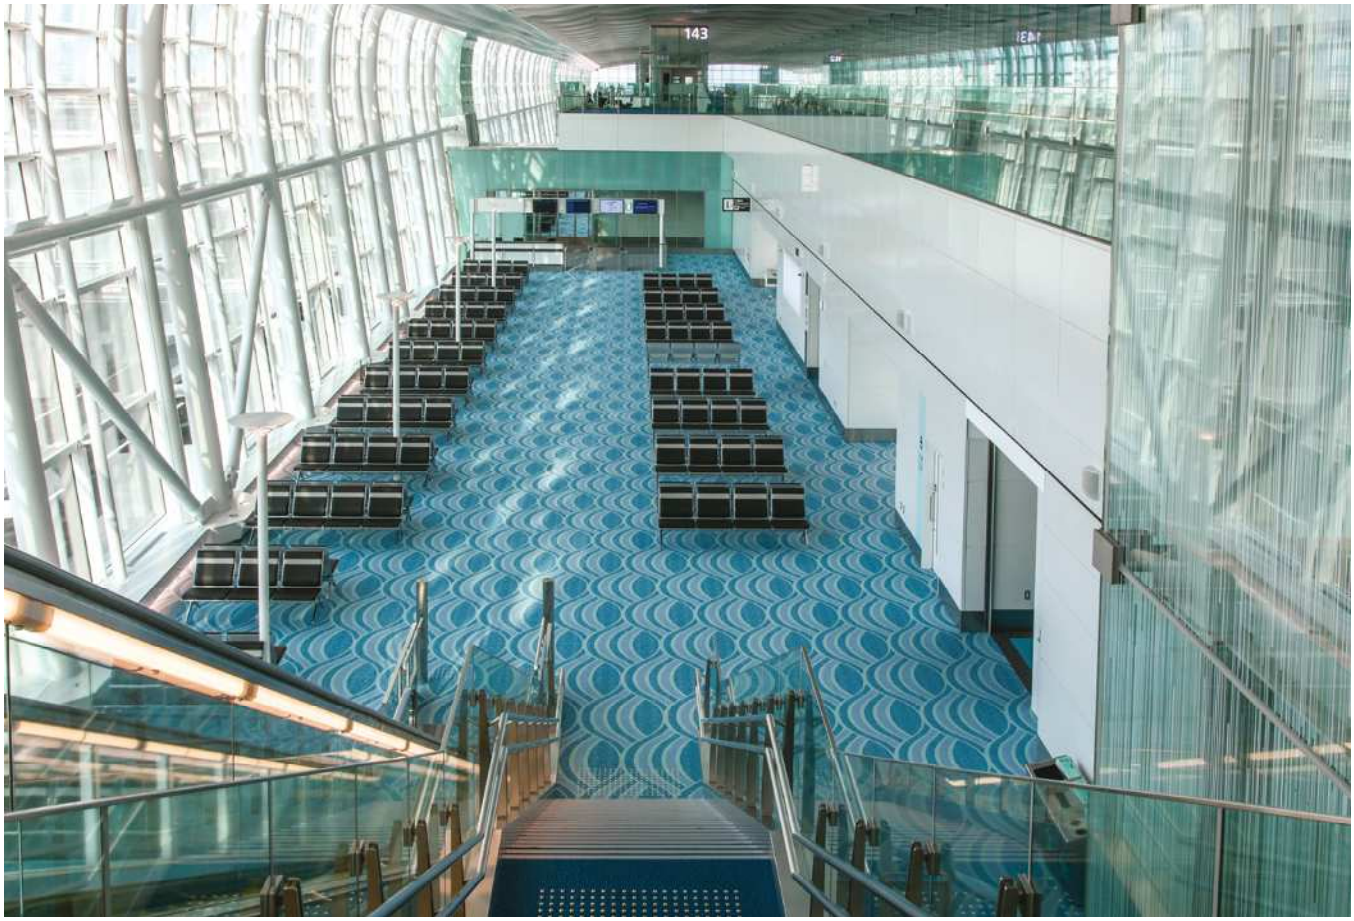

納品事例:東京国際空港国際線旅客ターミナル（拡張エリア）
※上記納品事例はグラフィカカーペットタイルです。



ROLL CARPET



ロールカーペット

P339 SELECT by ROLL CARPET

P339 SELECT by ROLL CARPET

P341 ウィルトン

P341 サンボード
P342 サンヘリオス
P343 サンキャメルⅡ / サンベルディ
P344 サンピケ

P345 アキスミンスター

P345 サンブライト
P346 サンスレッド
P347 サンブランチ / サンミラージュ
P348 サンメモリー / サンエルムⅡ
P349 サンシフォン / サンミソメ / サンスプラッシュ
P350 サンアトラス / サンソイル / サンプレッツ
P351 サンクラウド / サンプレーリー / サンラビッツ
P352 サンコトネ / サンファクト / サンカレント
P353 サンシャレー / サンツムギ / サンラウンジ
P354 サンイロドリ / サンアカネ / サンシルビアⅡ
P355 サンメーブルⅡ / サンマーブル / サンルーブ
P356 サントリアン / サンソルト / サンフォース
P357 サンカヌレ / サンバンナ / サンレジェンドⅡ
P358 サンミエル / サンフィレンツェⅡ / サンフリージアⅡ
P359 サンロイヤルⅡ / サンカレイド / サンプリンス
P360 サンムーランⅡ / サンレガシィⅡ / サンクリムゾン
P361 サンデコールⅡ
P362 サンレガリアⅡ / サンアリオスⅡ

P363 カスタムオーダー紹介

P363 カラーオーダーシステム
P364 スケールオーダーシステム / オリジナルデザインシステム

P365 ハイスペックタフトCYP·カラーテック

P365 サンジオフォレスト
P366 サンクオーツ
P367 サンテラッゾ
P368 サンミヤビ
P369 サンネイチャー/サンプレイドⅡ
P370 サンメビウス/サングラシア

P371 ウールタフト

P371 サンフリーズ
P372 サンラーセン / サンナチュラル
P373 サンシンシアⅢ / サンマーチ
P374 サンピスケ / サンフランネル

P375 ナイロングラフィックタフト

P375 サンバークス
P376 サンカーム
P377 サンロシェ / サンシーズンズⅡ
P378 サングローラス / サンオンダス
P379 サングリッド
P380 サンリング / サンサーフェス
P381 サンカスミ
P382 サンナナコ / サンインディゴ
P383 サンアビリオ
P384 サンツイード / サンカルゼ
P385 サンダンガリー
P386 サンモード / サンアロー
P387 サンパティオ
P388 サンアクロス / サンストリーム
P389 サンエルザ / サンアマンド
P390 サンジュエル / サンリーガル

P391 カラータフト

P391 サンビクトリア
P392 サンエレガンス
P393 サントバーズⅡ
P394 サンシャリオⅡ / サンフルーティ
P395 サンアカデミー
P396 サンオスカーⅢ
P397 サンシトラス
P398 サンライムⅡ

P399 ベーシックカーペット

P399 サンテンダー
P400 サンヘイジー
P401 サンブランタ / サンワールドⅡ
P402 サンメランジェ
P403 サンホリデー / サンフレンディ
P404 サンシーマ / サンマイルド

P405 機能性

P405 サンシンフォニー
P406 サンコーラス
P407 PENTAGON
P408 サンペンタゴンⅡ·プレーン / サンペンタゴンⅡ·ニット / サンペンタゴンⅡ·カット

P409 ラグコレクション

P409 泡雪
P411 風花
P412 ムートン調 / ソフトツイスト

P413 フロテックスシート

P413 フロテックスシート

P415 住宅用ホームタイル·スベリ止め·人工芝

P415 ファミタⅡ / すべり止めシート·テープ / 人工芝スパックターフ

P416 オーバーロック加工·カスタムオーダー

P416 カスタムオーダー(オーバーロック加工)
P417 カスタムオーダーシステム(ウィルトン)
P419 カスタムオーダーシステム(アキスミンスター)
P421 カスタムオーダーシステム(カラーテック)
P423 カスタムオーダーシステム(一般タフト)
P425 カスタムオーダーシステム(ハンドフックカーペット)
P427 カスタムオーダーシステム(グラフィカロールカーペット)



SELECT by ROLL CARPET

上質な空間を演出するためのロールカーペットを掲載しています。
充実のラインナップはホテルやパブリックエリア、各種施設から住宅まで、
あらゆるインテリアスタイルのニーズに対応しています。
技法・シーン・素材から、お好きな商材をお選びください。

TYPE | 技法で選ぶ

ウィルトン



多彩な表現が可能な織りカーペット

ループ/カット/カット&ループが表現可能な織りカーペットです。経糸と緯糸の織りによる、デザイン性・耐久性の高さが特徴です。

掲載ページ(P.341～344)

アキスミンスター



多色使いが可能な織りカーペット

色数が12色まで使用可能な織りカーペットです。オールカットの高級感や多色なデザインを求められる空間におすすめです。

掲載ページ(P.345～362)

CYP



多色でデザイン性の高いタフテッドカーペット

多色使用可能なタフテッドカーペットです。カット&ループによるテクスチャーの変化や多色なデザインを求められる空間におすすめです。

掲載ページ(P.365～366)

カラーテック



デザイン性の高いタフテッドカーペット

色数が6色まで使用可能なタフテッドカーペットです。カット&ループによるテクスチャーの変化を楽しんでいただける商品です。

掲載ページ(P.367～370)

タフト



一般的なタフテッドカーペット

スタンダードなタフテッドカーペットです。ウールやナイロンなど様々な糸を使用でき、色・デザインも多彩なバリエーションがあります。

掲載ページ(P.371～408)

SCENE | シーンで選ぶ

赤ちゃんにやさしいカーペットを選びたい



赤ちゃんが生活する部屋には、防汚加工した汚れにくいものや、抗菌加工が施された清潔性を保つものが人気です。繊維が口に入ることを避けるため、遊び毛の少ない合成繊維がおすすめです。

推奨カーペット

サンライム®II(P.398)

子供がいても安心なカーペットを選びたい



カーペットによって、転倒による衝撃や階下への音を緩和することも可能です。反響音が抑えられることから部屋全体が静かになり、学習効果やリラックス効果が高まることも期待できます。

推奨カーペット

サンシンフォニー®(P.405)

ペットも快適なカーペットを選びたい



犬の股関節脱臼を防止できるなど、カーペットはペットのいるご家庭におすすめの床材です。毛足の先端が切りっぱなしになっているカットパイルにすると、爪でひっかいてもほつれにくくなります。

推奨カーペット

サンアカデミー(P.395)
サンペンタゴンII・カット(P.408)

ホテルのように上質なカーペットを選びたい



無地はもちろん様々なデザインから選ぶことが可能です。ウール素材のカーペットなどは保温性や吸音性が高いうえ、照明の反射を軽減するなど部屋全体を上質に演出します。

推奨カーペット

サンボード(P.341)



実際の商品を「見て」「触れて」「試す」ことができる
サンゲツのショールームへお越しください。

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。気になる商品がございましたら、サンプルもご用意しておりますので、ご検討の資料としてご活用ください。さまざまな商品を実際に「見て」「触れて」「試す」ことができるショールームは、事前にご予約いただかなくても自由にご覧いただけます。
※コンサルティングご希望の場合は、事前予約制となります。
※各ショールームのご案内は巻末ページ及び下記URLをご確認ください。
https://www.sangetsu.co.jp/showroom/

MATERIAL | 素材で選ぶ

ウール

カーペット用のウール(羊毛)は、汚れに強く、吸放湿性、保温性、弾力性に優れています。シックハウス症候群の主な原因となるホルムアルデヒドなどの室内汚染物質をすばやく吸着し、快適な空間を保つ効果があります。



推奨カーペット

- サンボード(P.341)
- サンヘリオス®(P.342)
- サンフリーズ(P.371)

アクリル

ふっくらとやわらかく弾性や保温性が高いなど、ウールに似た特徴をもっています。日光に対し劣化も少なく色褪せしにくいという魅力も。防炎性能を持った改質タイプの「アクリル系」(難燃アクリル)が混紡されているものが安心です。



推奨カーペット

- サンフルーティ®(P.394)
- サンホリデー®(P.403)
- サンシンフォニー®(P.405)

ナイロン

ナイロンはへたりや擦り切れに対して他の繊維に比べて格段に優れた、耐久性の高い糸です。薬品、油、カビ、虫害などに強く、ビルや公共施設などの業務用途から住宅用途まで幅広く用いられています。

■原着ナイロン: 繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもの。繊維中に顔料が練り込まれるため、色落ちしにくくなります。
■糸染ナイロン: 糸の状態で染色したもの。色の調整を行うことができます。 ■後染ナイロン: 糸をタフトした生地に染色したもの。



推奨カーペット

■原着ナイロン
- サンジオフォレスト(P.365)
- サンバークス(P.375)
- サングリッド(P.379)
- サンアビリオ(P.383)

■糸染ナイロン
- サンブレイドII(P.369)
- サンシーズンズII(P.377)

■後染ナイロン
- サンインディゴ(P.382)
- サントパーズII(P.393)
- サンオスカー®III(P.396)
- サンライム®II(P.398)

ポリプロピレン

軽くて強度に優れているうえ、酸やアルカリなどの化学薬品にも強く、カビへの抵抗性も高いため、住宅用途で多く用いられています。



推奨カーペット

- サンテンダー(P.399)
- サンヘイジー(P.400)
- サンプランタ(P.401)
- サンメランジェ(P.402)

ポリエステル

合成繊維のなかでもっとも熱に強く、日光や薬品への耐久性も優れています。擦り切れにも強く、ピースカーペットやラグなどにも多く使用されています。



推奨カーペット

- サンフランネル(P.374)
- サンフレンディ®(P.403)
- 泡雪/ラグ(P.409)

WLT | サンボード

シンプルなライン柄を整列されたカットとループで
仕上げた商品です。

標準価格（税別） **30,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	6〜5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,163g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ2.5cm ヨコ3.8cm
■ 防炎	試験番号 E 2200098

■ 機能 防炎 制電 中歩行 防汚性

■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

WLT-101



WLT-102

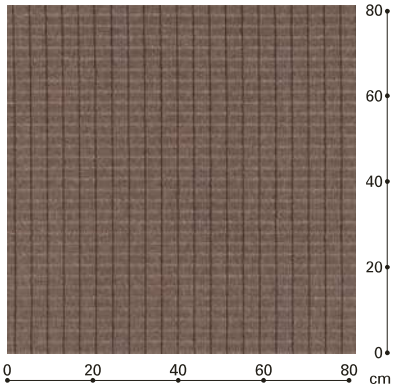



WLT-101



WLT-102

WLT-103 (旧 HE-52)



WLT-104 (旧 HE-53)

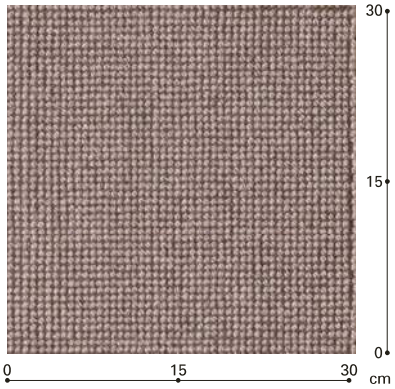

WLT | サンヘリオス®

高級感とミックス感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **29,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	10〜8mm（全厚 12mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 EO 910520
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



WLT-103



WLT-104

WLT | サンキャメル®Ⅱ

色使いが華やかな格子柄の商品です。

標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7〜6mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,068g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ15.1cm ヨコ15.2cm
■ 防炎	試験番号 E 2170355
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



WLT-105

WLT-105



WLT-106





WLT-106

WLT | サンベルディ

カット&ループとレーヨン糸の光沢が特徴の商品です。

標準価格（税別） **23,500**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛85% レーヨン15%
■ パイル長	6〜5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,150g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 EN 070012
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



WLT-107

WLT-107（旧VE-53）



WLT-108（旧VE-54）





WLT-108

WLT-109



WLT-110

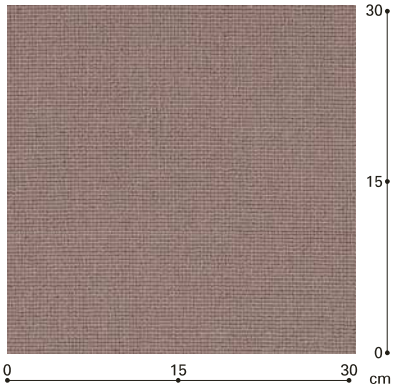

WLT | サンピケ

ウィルトンならではの綺麗に整列した粒感を
お楽しみ頂ける商品です。

標準価格（税別） **19,500**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

ウィルトン

■ 組成	毛100%
■ パイル長	4mm（全厚 6.5mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	8羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ 防炎	試験番号 E 2200183

■ 機能 

■ 形状 

ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



WLT-109



WLT-110

AXS | サンブライト

シンプルにラインだけで構成された柄の中に、
奥行を感じて頂ける商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-101

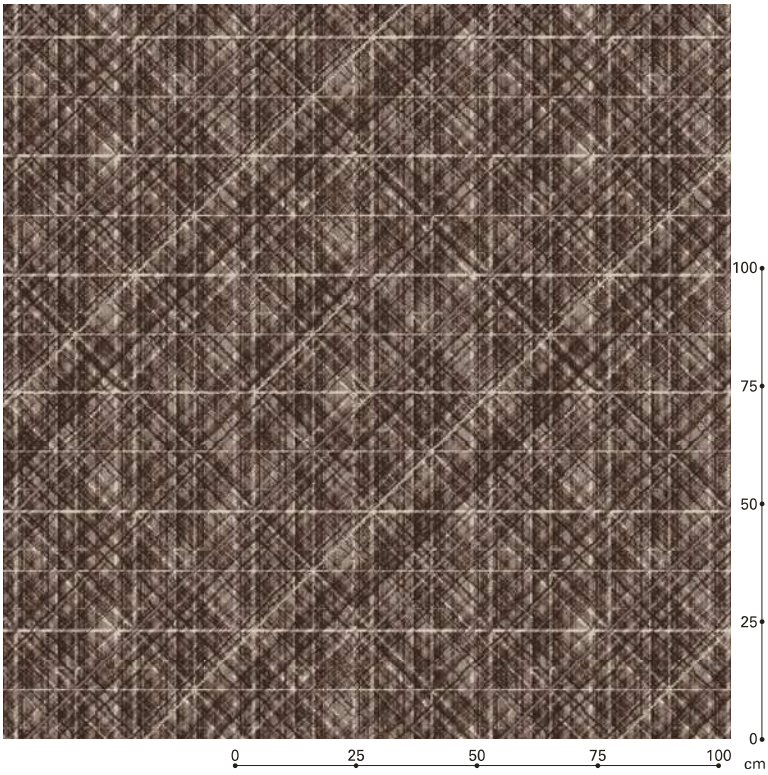



AXS-101

AXS-102

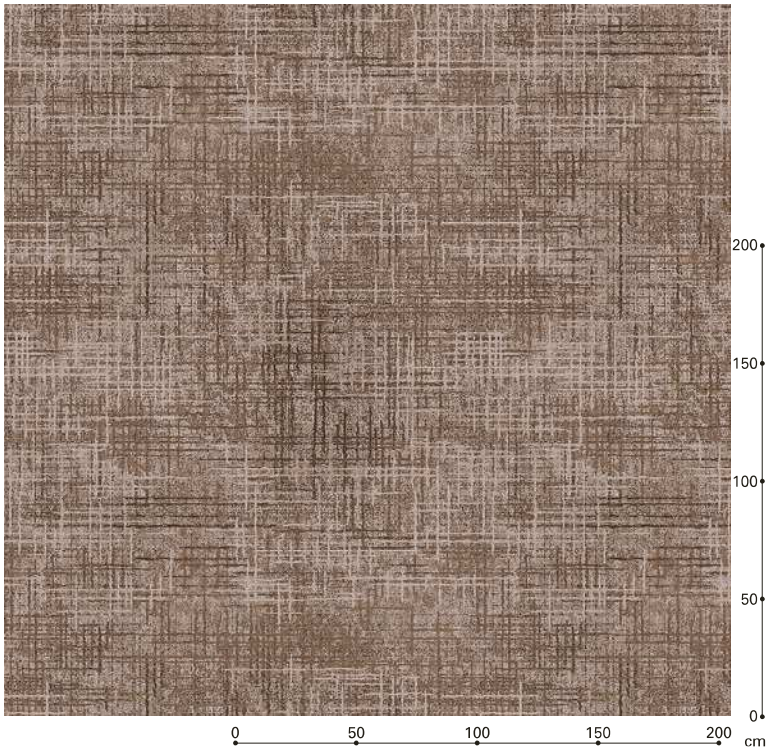

AXS | サンスレッド

十字ラインでデザインを表現した、
様々な空間に合わせやすい商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-102

AXS | サンブランチ

枝柄を色使いで、重なり合った様に見える和の空間で
お勧めの商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-103（旧 BH-51）





AXS-103

AXS | サンミラージュ

グラデーションの様なベースに花束の飛び柄が
特徴の商品です。

標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	8mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,500g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.5cm ヨコ121.5cm
■ 防炎	試験番号 EO 920465
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-104（旧 ME-51）



AXS-105（旧 ME-52）

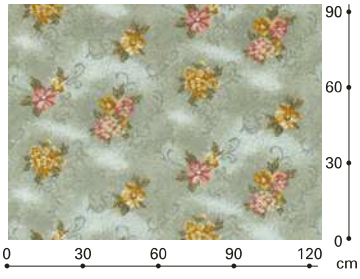



AXS-104



AXS-106

AXS | サンメモリー

様々な色合いの紅葉をちらした華やかな商品です。

標準価格（税別） **25,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	8mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,500g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91.5cm ヨコ183cm
■ 防炎	試験番号 EO 920465
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性（糸洗い）
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-106（旧 MO-51）





AXS-107

AXS | サンエルム®Ⅱ

大胆な花柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **19,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-107



AXS｜サンシフォン 受注生産品

枝の隙間から光が漏れだしたような印象の大柄の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ537cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-108



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-108

AXS｜サンミソメ 受注生産品

横に流れるモヤがかった印象をグラデーションで表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ490cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-109



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

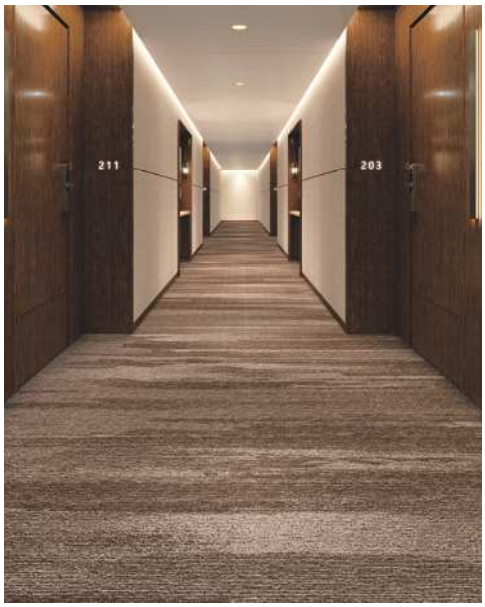

AXS-109

AXS｜サンスプラッシュ 受注生産品

矢絣をデザインのベースに和でも洋でも使用頂けるようアレンジを加えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ264cm ヨコ400cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-110



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-110

AXS-111



AXS-112





AXS-111

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンアトラス 受注生産品

地図のようなモチーフに格子を組み合わせた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ730cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-113



AXS-114





AXS-114

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンソイル 受注生産品

グラデーション表現にこだわった、
木目にも石目にも見えるタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ80cm ヨコ80cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-115



AXS-116





AXS-116

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンプレッツ 受注生産品

サンプレーリーとサンラピッツを組み合わせ、
アレンジを加えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ223cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS｜サンクラウド 受注生産品

287cm巾の横リピート無しの商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	287cm ロールカットのみ
リピート	タテ569cm ヨコ無し
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- この商品は横リピートはありません。巾方向に柄はつながりませんので、ご注意ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-117（旧 CY-51）

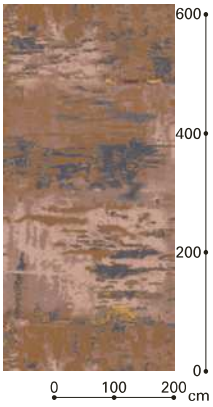

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-117

AXS｜サンプレーリー 受注生産品

水面を連想させる、動きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ243cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-118（旧 PI-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-118

AXS｜サンラピッツ 受注生産品

波紋や音波の様に波の柄に動きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ134cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-119（旧 RQ-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-119



AXS-120

AXS | サンコトネ 受注生産品

和紙のような風合いのあるデザインを表現した商品です。



標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ450cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-121

AXS | サンファクト 受注生産品

揉み和紙の風合いを幾何図形で表現し、縦横リピートを感じさせない十字柄を全体に配した商品です。



標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-122

AXS | サンカレント 受注生産品

大柄で波を表現した商品です。



標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ404cm ヨコ366cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS｜サンシャレー 受注生産品

全体に小柄な葉文様が配置されたオーソドックスな商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-123



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-123

AXS｜サンツムギ 受注生産品

柄がベースに溶け込んでいくような奥行きのある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-124



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-124

AXS｜サンラウンジ 受注生産品

ベースに和文様を配し柄の中に陰影をだした、
高低差を感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220

機能 防炎 制電 中歩行　形状 CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-125



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-125



AXS-126

AXS-126



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンイロドリ 受注生産品

モヤの中に隠れては消える麻の葉文様を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ400cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-127

AXS-127



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンアカネ 受注生産品

無地調のベースに大柄な桜の花が入った商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ240cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-128

AXS-128（旧 SB-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンシルビアⅡ 受注生産品

桜の花びらをあしらった華やかな和を感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS｜サンメーブルII 受注生産品

紅葉をランダムに配置した和を感じるデザインが
特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ165.5cm ヨコ366cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-129（旧 MJ-51）



AXS-130（旧 MJ-52）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-129

AXS｜サンマーブル 受注生産品

石目タイルに濃淡をつけ、デザイン貼りをした
表現が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ400cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-131



AXS-132



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-132

AXS｜サンループ 受注生産品

強弱がある有機的な線でサークル柄を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ133.3cm ヨコ133.3cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220

■ 機能 防炎 制電 中歩行　■ 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-133



AXS-134



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-134



AXS-135

AXS-135



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サントリアン 受注生産品

折り紙を折る工程の形を全体に配し、余白と柄のバランスを整えた商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ200cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-136

AXS-136



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンソルト 受注生産品

ストレートなラインに三角図形を加えた幾何学デザインの商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ452cm ヨコ400cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-137

AXS-137



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフォース 受注生産品

六角形の幾何学柄を重ね、レイヤー感を出し奥行きを表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	360cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ18cm ヨコ36cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS｜サンカヌレ 受注生産品

メダリオンの様なデザインをアレンジしたタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ50cm ヨコ50cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-138



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-138

AXS｜サンパンナ 受注生産品

柔らかさを感じるデザインタイル調の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ100cm ヨコ100cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-139



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-139

AXS｜サンレジェンドII 受注生産品

複雑な幾何学模様がモダンに感じる商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ61cm ヨコ61cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-140



AXS-141（旧 LJ-51）



■ 受注生産品ご発注条件
● 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
● 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）
※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-140

AXS-142



AXS-143



AXS-144





AXS-142

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンミエル 受注生産品

クラシカルなタイルデザインを現代風にカラーアレンジした商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ40cm ヨコ40cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-145（旧 FZ-51）



AXS-146（旧 FZ-52）





AXS-145

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフィレンツェII 受注生産品

大柄な唐草柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91.5cm ヨコ91.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-147（旧 FA-51）





AXS-147

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンフリージアII 受注生産品

ブライダルや宴会場にご使用いただける人気商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS｜サンロイヤルII 受注生産品

繊細で気品のある色調が特長の薔薇柄カーペットです。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ94.5cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-148（旧 RO-51）



AXS-149（旧 RO-52）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-149

AXS｜サンカレイド 受注生産品

大胆なクラシック柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ200cm ヨコ200cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-150（旧 CW-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-150

AXS｜サンプリンス 受注生産品

大柄のダマスク柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

組成	毛80% ナイロン20%
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	7羽
ロール巾	400cm ロールカットのみ
リピート	タテ98cm ヨコ100cm
防炎	試験番号 E 2160220
機能	防炎 制電 中歩行
形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AXS-151（旧 PL-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。



AXS-151

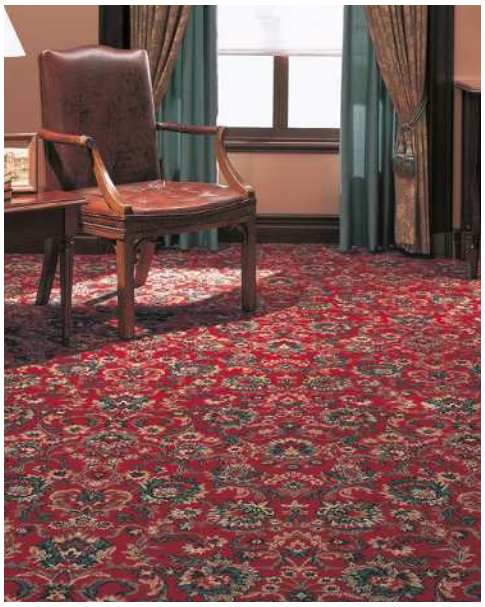

AXS-152

AXS-152（旧 MJ-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンムーランII 受注生産品

クラシカルなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	366cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ92.5cm ヨコ91.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-153

AXS-153（旧 GC-51）



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンレガシィII 受注生産品

柄が浮き立つような立体感を表現している
切り絵調のカーペットです。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AXS-154

AXS-154



■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

AXS｜サンクリムゾン 受注生産品

ダマスク文様を崩し、ラスティック調に調整した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ ロール巾	400cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ275cm ヨコ200cm
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

受注生産品

AXS | サンデコールII

飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
  （200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
  （ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



AXS-155（旧 EC-51）



AXS-156（旧 EC-52）



AXS-157（旧 EC-53）



AXS-158（旧 EC-54）



366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ45.7cm ヨコ45.7cm

AXS-159（旧 EC-55）



91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ23.5cm ヨコ45.5cm

AXS-160（旧 EC-56）



366cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ15.2cm ヨコ15.2cm



AXS-155・156・157

AXS-161（旧 RG-51）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ38cm ヨコ36cm

AXS-162（旧 RG-52）



0 24 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ28.5cm ヨコ45.5cm

AXS-163（旧 RG-53）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ19cm ヨコ18cm

60 40 20 0 cm



AXS-161・162・163

AXS｜サンレガリアⅡ 受注生産品

格調高い英国調の伝統的なロングセラー商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



45.5cm 45.5cm
91cm

AXS-164（旧 AO-54）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ20cm ヨコ20cm

AXS-165（旧 AO-55）



0 18 45.5
91cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ5cm ヨコ45.5cm

AXS-166（旧 AO-56）



0 20 40 60
360cm巾 ロールカットのみ
リピート　タテ7.6cm ヨコ8.6cm

60 40 20 0 cm



AXS-164・165・166

AXS｜サンアリオスⅡ 受注生産品

人気の飛び柄のセット商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN CHINA
ロールカットのみ

アキスミンスター

■ 組成	毛80% ナイロン20%
■ パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,250g／m²
■ 密度	7羽
■ 防炎	試験番号 E 2160220
■ 機能	防炎 制電 中歩行
■ 形状	CUT カットパイル

■ 受注生産品ご発注条件
- 数量：1品番につき200m²以上
（200m²未満につきましては別途お見積りとなります。）
- 納期：受注後約1カ月半～
（ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。）

※詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ボーダーのコーナージョイントは、必ずしも柄が合うわけではありません
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

ボーダー
右の写真のように2組のボーダーが1枚になっていますので中央でカットしてお使いください。



45.5cm 45.5cm
91cm

カスタムオーダー紹介（アキスミンスター）

弊社掲載品番（P.345～P.362）はお客様のご要望に合わせて、
カラーやサイズの調整、オリジナルデザインの作成が可能です。
詳細はP.419をご確認ください。

【カラーオーダーシステム】

- 630色の指定梵天よりお選びいただけます。
- イメージをヒアリングさせていただき、弊社よりご提案させていただくことも可能です。



カラーオーダー例

- 空間に合わせて、配色を変更できます。

AXS-150



AXS-150　カラーオーダー



※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
※商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

【スケールオーダーシステム】

● 空間に合わせて、柄サイズを調整できます。

AXS-142



AXS-142　スケールオーダー



【オリジナルデザインシステム】

● お客様のご要望に応じたオリジナルデザインでの作成ができます。



グランドニッコー東京 台場　設計デザイン：240design studio
撮影：YOSHITERU BABA



グランドニッコー東京 台場　設計デザイン：240design studio
撮影：YOSHITERU BABA

※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
※商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

HYP | サンジオフォレスト

ドローンから撮影した森をそのまま表現したデザインの商品です。

標準価格（税別） **29,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト CYP

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	8〜5.5mm（全厚 11mm）
■ 重量	3,300g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2200073
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

HYP-101

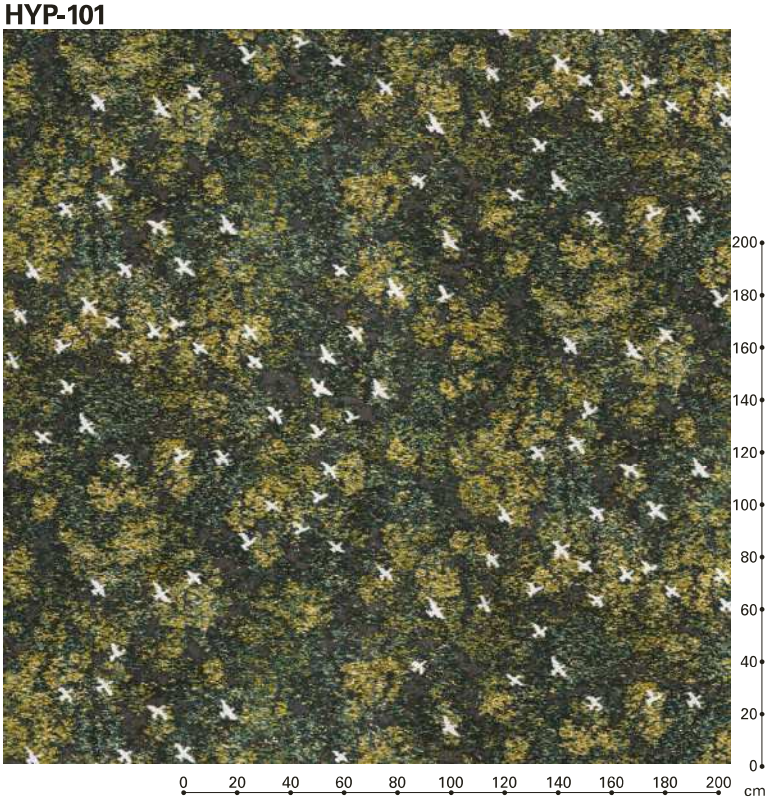



HYP-101



HYP-101

HYP-102

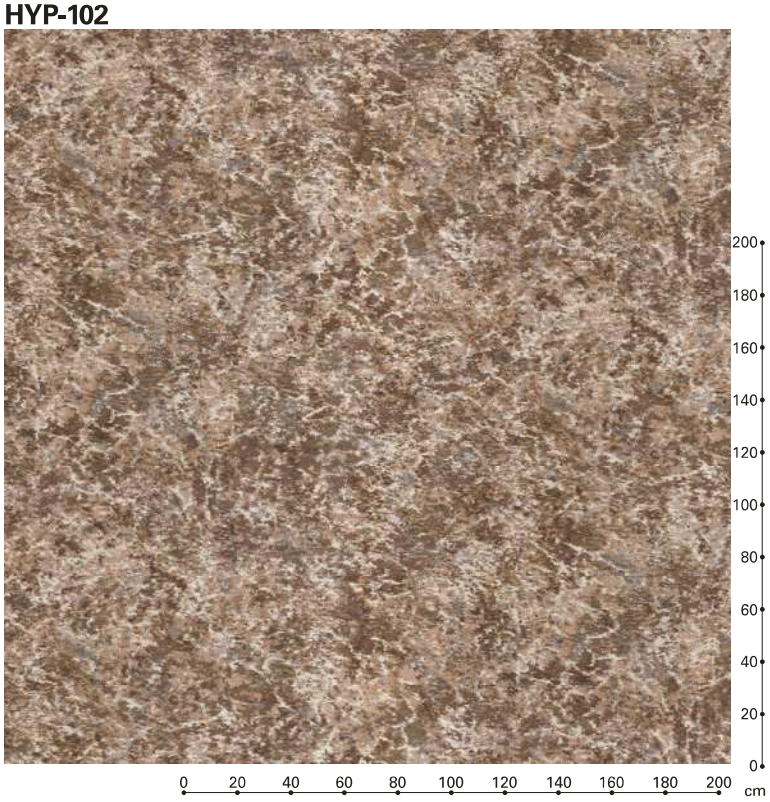

HYP | サンクオーツ

大理石のデザインを細かく再現した商品です。

標準価格（税別）	**29,000**円／m² ロールカットのみ MADE IN JAPAN

ハイスペックタフト CYP

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	8〜5.5mm（全厚 11mm）
■ 重量	3,300g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2200077

■ 機能 防炎 制電 SH 防汚性中歩行

■ 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



HYP-102



HYP-102

TEC | サンテラッゾ

大中小の丸みを帯びた石のデザインを用い、
テラゾー柄を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 9.5mm）
■ 重量	2,680g／m²
■ 密度	1/7G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm ハーフステップ
■ 防災	試験番号 E 2200114
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

TEC-101

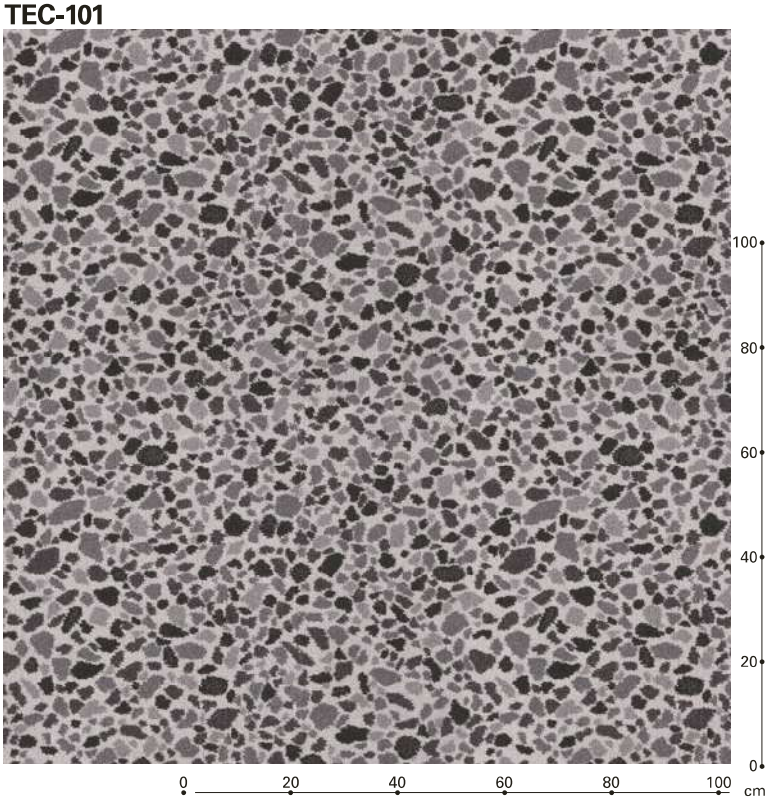



TEC-101



TEC-101

TEC-102

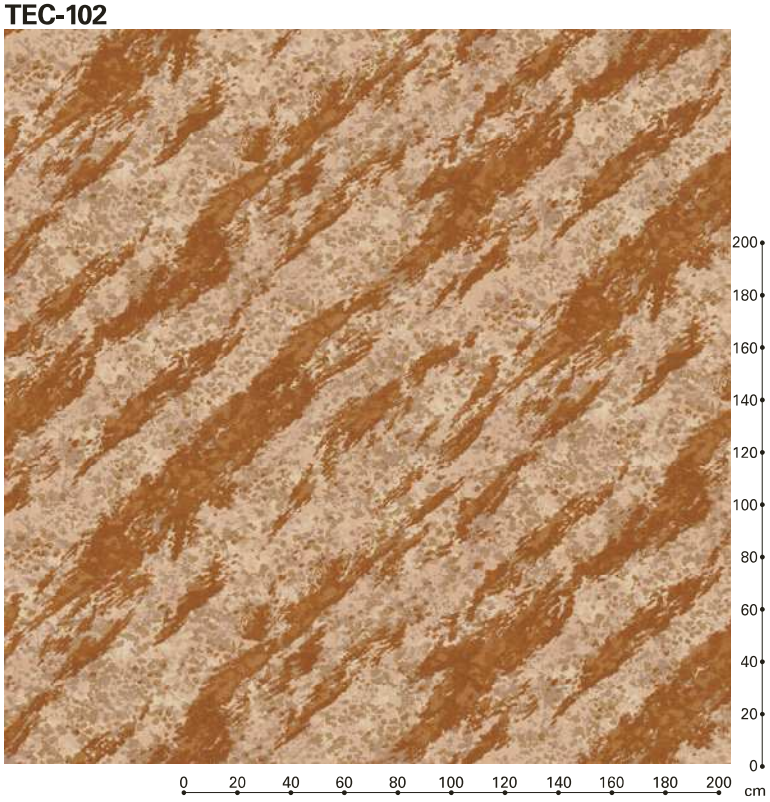

TEC | サンミヤビ

筆で書かれた斜めのラインを、金色で表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,980g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
■ 防炎	試験番号 E 2200162
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



TEC-102



TEC-102

TEC | サンネイチャー

地衣類からインスピレーションを受け、石の中に様々な色が混じり合った具合を表現した商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
重量	2,930g／m²
密度	5/32G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ182cm ヨコ182cm ハーフステップ
防炎	試験番号 E 2160486
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



TEC-103

TEC-103（旧 NR-51）





TEC-103

TEC | サンブレイドII

和を感じさせる大胆な流れが特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

組成	BCFナイロン100%
パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
重量	3,068g／m²
密度	5/32G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ182cm ヨコ182cm
防炎	試験番号 E 2200192
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



TEC-104

TEC-104





TEC-104

TEC-105 (旧 MQ-52)





TEC-105

TEC | サンメビウス

複雑に重なり合ったサークル柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜5mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,000g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2130240
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌性 中間 歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



TEC-105

TEC-106 (旧 GR-51)





TEC-106

TEC | サングラシア

深みのあるベースにラインを走らせた迫力ある商品です。

標準価格（税別） **20,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ハイスペックタフト カラーテック

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,800g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 EN 100089
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 抗菌性 中間 歩行
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



TEC-106

RZR | サンフリーズ

フリーズ糸を使用したシャギー調の商品です。

標準価格（税別） **16,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	9mm（全厚 11mm）
■ 重量	2,300g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 070002
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

RZR-101（旧 RZ-55）



RZR-102（旧 RZ-51）

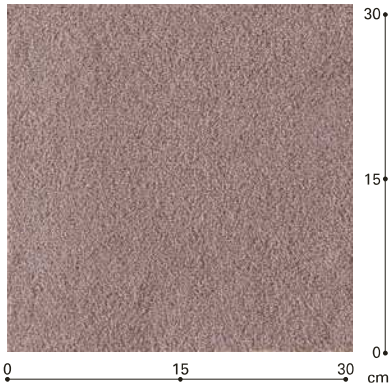



RZR-101



RZR-102

LCR-101 (旧 LC-52)



LCR-102 (旧 LC-54)



LCR-103





LCR-101

LCR | サンラーセン®

ウールの粗野な素材感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² フリーカット可

MADE IN JAPAN

ウールタフト

組成	毛100%（英国羊毛100%）
パイル長	7mm（全厚 9.5mm）
重量	2,250g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 030108
機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



LCR-103

NAR-101 (旧 NA-55)



NAR-102 (旧 NA-52)



NAR-103 (旧 NA-53)



NAR-104



NAR-105 (旧 NA-56)





NAR-104

NAR | サンナチュラル®

中粒ループがバイアス状に走った商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² フリーカット可

MADE IN JAPAN

ウールタフト

組成	毛100%
パイル長	8mm（全厚 10mm）
重量	2,450g／m²
密度	5/16G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 900476
機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



NAR-101

CNR | サンシンシアⅢ

カット&ループの柔らかなデザインが特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	7～5mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,056g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200110
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



CNR-101

CNR-101



CNR-102



CNR-103





CNR-101

MCR | サンマーチ®

シンプルな小粒ループの商品です。ざっくりとした
ループにネップを入れることで特有の柄表現をしています。

標準価格（税別） **10,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	5mm（全厚 8mm）
■ 重量	2,200g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 910412
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



MCR-101

MCR-101



MCR-102（旧 MC-55）



MCR-103（旧 MC-54）



MCR-104（旧 MC-56）





MCR-104

VSR-101



VSR-102





VSR-101

VSR | サンビスケ

ビスケットのようなデザインのウール混紡商品です。

標準価格（税別） **6,400**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛40% ポリプロピレン60%
■ パイル長	4.5〜2.5mm（全厚 6.5mm）
■ 重量	1,726g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ2.5cm ヨコ2.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2200099
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



VSR-102

FLR-101



FLR-102





FLR-101

FLR | サンフランネル

毛織物のフランネル生地のような柔らかく
軽いデザインのウール混紡商品です。

標準価格（税別） **6,400**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ウールタフト

■ 組成	毛30% ポリエステル70%
■ パイル長	6〜3.5mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	1,510g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ1.6cm ヨコ1.6cm
■ 防炎	試験番号 E 2200106
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



FLR-102

BKR | サンバークス

樹皮の特徴をデザインに表現した商品です。

標準価格（税別）	**9,900**円／m² ロールカットのみ
	MADE IN JAPAN
ナイロングラフィック タフト	
■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜2.5mm（全厚 8.6mm）
■ 重量	2,044g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ183cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1200085
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

BKR-101



BKR-102

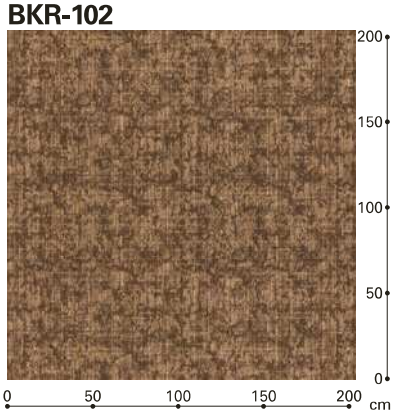



BKR-102



BKR-101

KLR-101

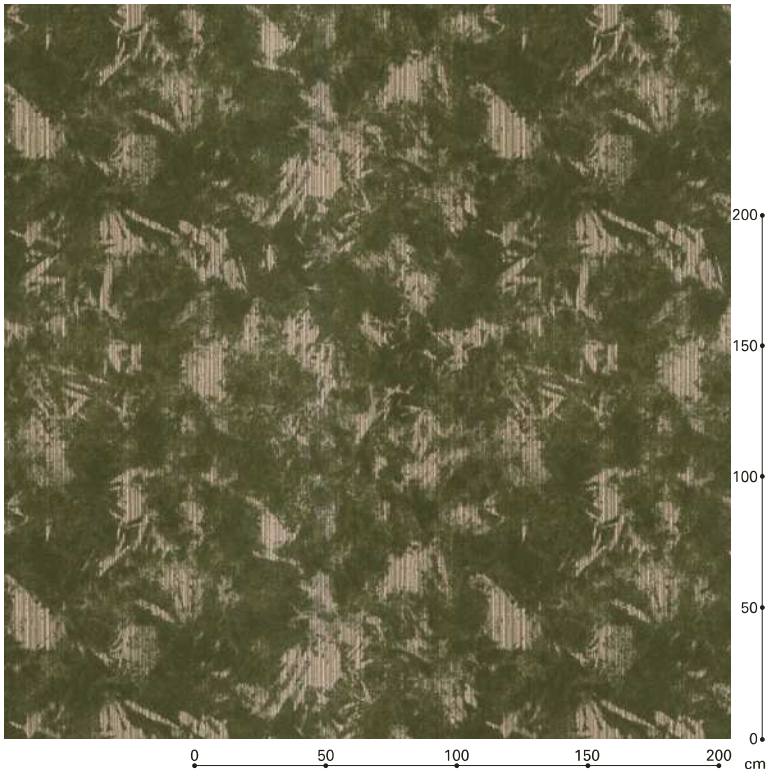

KLR | サンカーム

木漏れ日と植物の影をモチーフにした
チップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6,6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8.7mm）
■ 重量	2,157g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ187cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1200086
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



KLR-101



KLR-101

RCR | サンロシェ

石畳からインスピレーションを受け、自然の凹凸感を表現。
単純な凹凸の中にブライト糸の縁取りを入れる事で立体感が
強調されると共に柄に深みがでるようデザインを工夫しました。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

- 組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長 8〜3mm（全厚 11.8mm）
- 重量 2,000g／m²
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm ロールカットのみ
- リピート タテ45.7cm ヨコ45.7cm
- 防炎 試験番号 E 2160472
- 機能 防炎 制電 SH（防汚 性重歩行防ダニ） 抗菌（基布）
- 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RCR-102

RCR-101（旧 RC-51）



RCR-102（旧 RC-52）





RCR-101

EAR | サンシーズンズII

木々が織りなす、影の重なりからインスピレーションし、
糸の種類とチップシャーで色の濃淡を表現しました。

標準価格（税別） **9,900**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

- 組成 原着ナイロン42.2% BCFナイロン57.8%
- パイル長 7〜2.5mm（全厚 9.8mm）
- 重量 2,030g／m²
- 密度 1/10G
- ロール巾 364cm ロールカットのみ
- リピート タテ110cm ヨコ91cm
- 防炎 試験番号 E 2200076
- 機能 防炎 制電 SH（防汚 性中 歩行防ダニ） 抗菌（基布）
- 形状 C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 輝度の高い光沢糸を使用している為、通常の商品と比べてパイルの傾斜による色差が大きくなります。必ず実物サンプルをご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



EAR-101

EAR-101



EAR-102



EAR-103





EAR-103

GLR-101



GLR-102



GLR-103





GLR-101

GLR | サングローラス

濃淡をつけた同系色の意匠によって多色感と立体感を表現したチップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **7,500**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

- 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長　6〜3mm（全厚 7.4mm）
- 重量　1,800g／m²
- 密度　1/10G
- ロール巾　364cm ロールカットのみ
- リピート　タテ110cm ヨコ91cm
- 防炎　試験番号 E 2200078
- 機能　防炎 制電 SH 防汚 性中 歩行 防ダニ 抗菌（基布）
- 形状　C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



GLR-102

ODR-101（旧 OD-54）



ODR-102（旧 OD-51）



ODR-103



ODR-104





ODR-101

ODR | サンオンダス

深みのある陰影がさざ波に見える商品です。

標準価格（税別） **7,400**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

- 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長　5.5〜3mm（全厚 7.5mm）
- 重量　1,850g／m²
- 密度　1/10G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- リピート　タテ70cm ヨコ91cm
- 防炎　試験番号 E2130193
- 機能　防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行 防ダニ 抗菌（基布）
- 形状　LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



ODR-103

GIR | サングリッド

太いラインと細いラインをランダムに配置した
グリッドデザインの商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

- 組成　原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
- パイル長　7〜2mm（全厚 9mm）
- 重量　2,043g／m²
- 密度　1/10G
- ロール巾　364cm ロールカットのみ
- リピート　タテ60.7cm ヨコ60.7cm
- 防炎　試験番号 E 2200101
- 機能　防炎 制電 SH（防汚 性中 歩行防ダニ） 抗菌（基布）
- 形状　C&L　カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 太いラインと細いラインがランダムに配置された特徴のあるグリッドデザインです。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GIR-101



GIR-102

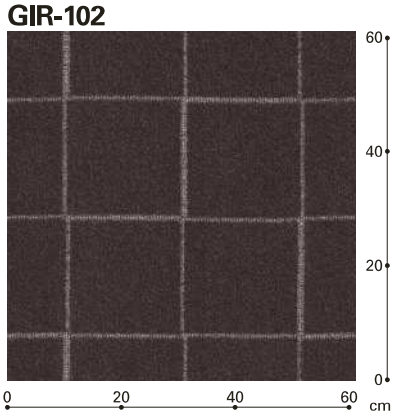



GIR-101



GIR-101

RIR-101



RIR-102



RIR | サンリング

ベース部と柄部の間に陰影のようにリング柄を
加えることで奥行き感を出した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜2mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,053g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ45.5cm ヨコ45.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2200100
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性中 歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RIR-101



RIR-102

UFR-101（旧 UF-51）



UFR-102（旧 UF-53）



UFR | サンサーフェス

六角形のシンプルなデザインを、ハイカットパイル部分、ミドル・
ロールーブ部分と変化を持たせて、奥行き感を持たせました。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	12〜4.5mm（全厚 14.7mm）
■ 重量	2,090g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ13cm ヨコ22.8cm
■ 防炎	試験番号 E 2160474
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



UFR-102



UFR-101

KSR | サンカスミ

霞がかった空を表現したチップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **9,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜3mm（全厚 8.4mm）
重量	2,050g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ120cm ヨコ180cm
防炎	試験番号 E 2200074
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌（基布）
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

KSR-101

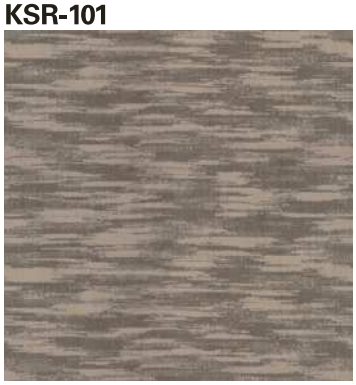

KSR-102

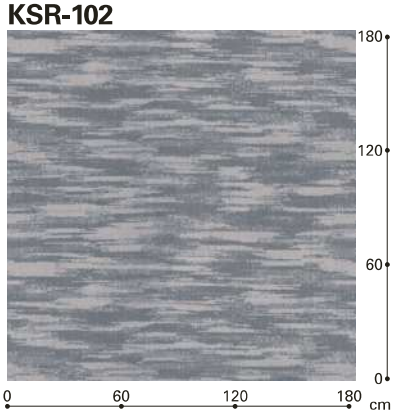

KSR-103





KSR-103

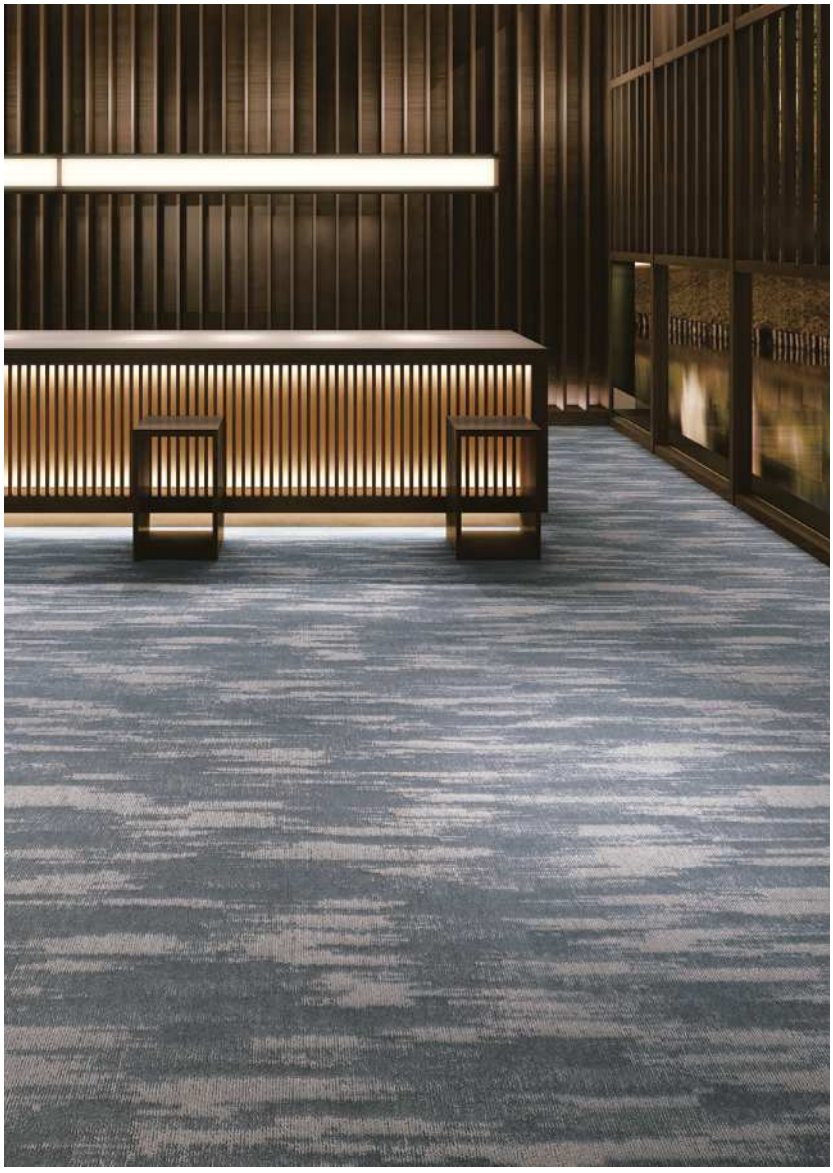

KSR-102

NOR-101



NOR-102





NOR-101

NOR | サンナナコ

鮫小紋をモチーフとし、魚々子鏨（ナナコタガネ）で表情を作成したようなデザインの商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6,6ナイロン）100%
■ パイル長	7～2mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,003g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.7cm ヨコ60.7cm
■ 防炎	試験番号 E 2200119
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



NOR-102

IDR-101



IDR-102



※グラデーションを表現したデザインの製造方法は、トーア紡マテリアル(株)の特許技術です。特許第5952952号
※製法上柄はつながりません。
※ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行ってください。
ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。
※ロールループ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行ってください。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。
※冊子P.514の「サンインディゴ施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※商品の特性上、部分的に染色ムラが生じる箇所がありますが、商品の欠陥ではありません。



IDR-102

IDR | サンインディゴ

藍色に染まっていく様をデザインした流れを感じる商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	6～3mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,675g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	360cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ360cm ヨコ180cm（染色リピート）
■ 防炎	試験番号 E 2200112
■ 機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



IDR-101

ABR | サンアビリオ

カーペットタイルで人気のアビリオのデザインを
カーペットにした高級感のあるカット&ループの商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
パイル長	7〜2.5mm（全厚 9.3mm）
重量	2,339g／m²
密度	1/10G
ロール巾	364cm ロールカットのみ
リピート	タテ56cm ヨコ91cm
防炎	試験番号 E 1200087
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

ABR-101



ABR-102



ABR-103



ABR-104





ABR-102



ABR-101

SUR-101



SUR-102





SUR-101

SUR | サンツイード

ラスティック感のあるツイード生地を
モチーフとした商品です。

標準価格（税別） **9,900**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8.4mm）
■ 重量	2,157g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ204cm ヨコ182cm
■ 防炎	試験番号 E 1200088
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



SUR-102

KZR-101



KZR-102





KZR-101

KZR | サンカルゼ

織物生地カルゼをモチーフとしたミックス感のある商品です。

標準価格（税別） **9,000**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜4mm（全厚 8.4mm）
■ 重量	2,000g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ120cm ヨコ90cm
■ 防炎	試験番号 E 2200075
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩 行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



KZR-102

GER | サンダンガリー

ダンガリー生地をモチーフとした、経糸と緯糸が
重なり合うデザインの商品です。

標準価格（税別） **7,700**円／m²
ロールカットのみ

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,900g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ60.7cm ヨコ60.7cm
■ 防炎	試験番号 E 2200093
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

GER-101



GER-102

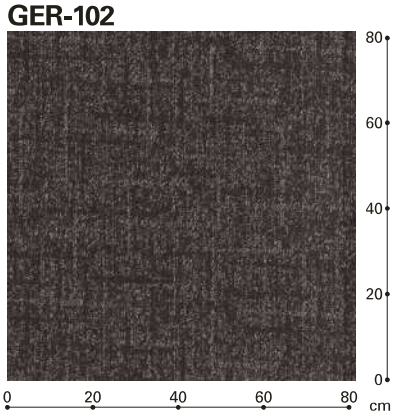



GER-102



GER-101

OMR-101（旧 OM-51）



OMR-102





OMR-101

OMR | サンモード

洋服や鞄等アパレルのツイード柄をインテリアに置き換えデザインを作成。
パイルの打ち込みを高密度且つ色の組み合わせを多色にする事で
ツイードが持つ複雑な立体感を表現した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5〜2.5mm（全厚 7mm）
■ 重量	2,110g／m²
■ 密度	1/16G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ90.1cm ヨコ91cm
■ 防災	試験番号 E 1170006
■ 機能	防炎 制電 SH（防汚 性重 歩行）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



OMR-102

AWR-101（旧 AW-52）



AWR-102





AWR-101

AWR | サンアロー

ヘリンボーンをロールカーペットで表現した商品です。
細かなピッチのヘリンボーン柄はモダンな空間にお勧めです。

標準価格（税別） **7,400**円／m² MADE IN JAPAN
ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5〜2.5mm（全厚 7.6mm）
■ 重量	1,860g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ8.2cm ヨコ12cm
■ 防災	試験番号 E 2160473
■ 機能	防炎 制電 SH（防汚 性重 歩行） ダニ 菌（抗菌（基布））
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



AWR-102

TIR | サンパティオ

多配色のストライプをブロック調に仕上げた商品です。

標準価格（税別） **9,950**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6.5〜2.5mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	2,400g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	368cm フリーカット可
■ リピート	タテ26.4cm ヨコ26.3cm
■ 防炎	試験番号 EN 070005
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

TIR-101



TIR-102（旧TI-52）

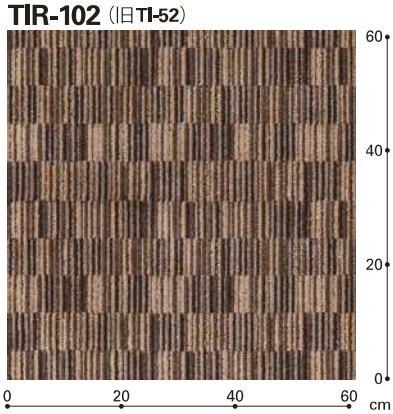



TIR-102



TIR-101

ARR-101



ARR-102





ARR-102

ARR | サンアクロス®

ウィルトンの様に正確に編み込まれた風合いの商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン100%
■ パイル長	4〜2.5mm（全厚 7mm）
■ 重量	2,234g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ8cm ヨコ8.6cm
■ 防炎	試験番号 E 1200106
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



ARR-101

RMR-101（旧 RM-51）



RMR-102（旧 RM-53）



RMR-103





RMR-101

RMR | サンストリーム

ランダムなストライプと色の切り替わりが特徴の商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	7〜3mm（全厚 9.2mm）
■ 重量	1,870g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ101.6cm ヨコ40cm
■ 防炎	試験番号 E2130223
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RMR-103

EZR | サンエルザ®

規則的に並んだ粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **8,000**円／m²
フリーカット可
MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5.5〜2mm（全厚 7.5mm）
■ 重量	2,150g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ2.2cm ヨコ1.6cm
■ 防炎	試験番号 EO 990380
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 重歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



EZR-104

EZR-101



EZR-102



EZR-103（旧 EZ-54）



EZR-104





EZR-103

ANR | サンアマンド

ふっくらとした粒感が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,600**円／m²
フリーカット可
MADE IN JAPAN

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 7.5mm）
■ 重量	1,600g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2130224
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



ANR-103

ANR-101（旧 AN-52）



ANR-102（旧 AN-54）



ANR-103





ANR-102

ロールカーペット

JWR-101（旧 JW-51）



JWR-102（旧 JW-52）





JWR-101

JWR | サンジュエル

4色の異なるストライプとラメ糸を混入した商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン99% ポリエステル1%
■ パイル長	7～5mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,080g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	ヨコ9.8cm（タテなし）
■ 防炎	試験番号 E 2130219
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性中 歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 製法上、方向によってラメ糸の光り方が異なって見える場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



JWR-102

RLR-101



RLR-102





RLR-102

RLR | サンリーガル

精密なダマスク模様が特徴の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN

ロールカットのみ

ナイロングラフィック タフト

■ 組成	原着ナイロン（6.6ナイロン）100%
■ パイル長	6.5～3mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,050g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm ロールカットのみ
■ リピート	タテ47.8cm ヨコ45.5cm
■ 防炎	試験番号 E 2130218
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚 性重 歩行防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RLR-101

VTR | サンビクトリア®

粒感のしっかりとしたカットパイルの商品です。

標準価格（税別） **16,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	10mm（全厚 12mm）
■ 重量	2,450g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000016
■ 機能	防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	CUT カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり これはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

VTR-101（旧VT-51）

VTR-102（旧VT-53）



VTR-103（旧VT-52）



VTR-104（旧VT-55）



VTR-105





VTR-102



VTR-101

ELR-101 (旧 EL-51)
ELR-102 (旧 EL-55)
ELR-103 (旧 EL-56)
ELR-104 (旧 EL-53)
ELR-105 (旧 EL-59)
ELR-106 (旧 EL-72)
ELR-107
ELR-108 (旧 EL-62)



ELR-109 (旧 EL-63)
ELR-110
ELR-111 (旧 EL-67)

ELR | サンエレガンス®

ウール素材のカットパイル商品です。

標準価格（税別） **10,800**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	毛100%
■ パイル長	7mm（全厚 10mm）
■ 重量	2,090g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950289

■ 機能 防炎 制電 中歩行 防汚性 防ダニ 抗菌(基布)

■ 形状 CUT カットパイル

- カットパイルの商品は使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり これはカットパイルの性質の為、商品の欠陥ではありません。
- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



ELR-103



ELR-101

TZR | サントパーズII

柔らかいタッチのナイロン素材をハイカットパイルで仕上げた商品です。ナイロンでありながらウールのような肌触りであり、うっすらと見えるパール感が人気の商品です。

標準価格（税別） **11,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	**BCFナイロン100%**
■ パイル長	**13**mm（全厚 **15**mm）
■ 重量	**2,220**g／m²
■ 密度	**1/8**G
■ ロール巾	**364**cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200122
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

TZR-101

TZR-102

TZR-103





TZR-103



TZR-102

HLR-101（旧 HL-54）　HLR-102　HLR-103

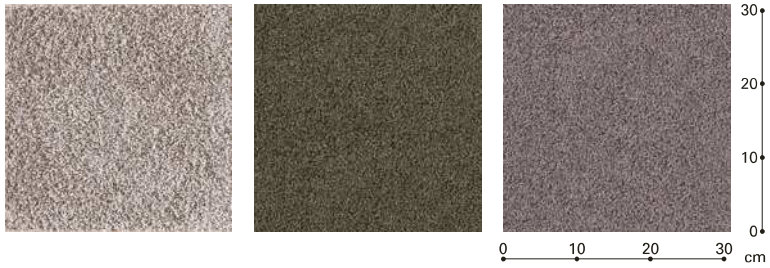



HLR-101

HLR | サンシャリオII

フリーズ調に加工した糸を使用した人気の商品です。

標準価格（税別）　**9,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	16mm（全厚 17mm）
■ 重量	2,220g／m²
■ 密度	5/32G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2160479
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



HLR-102

FHR-101（旧 FH-51）　FHR-102（旧 FH-59）　FHR-103（旧 FH-53）　FHR-104（旧 FH-54）

FHR-105（旧 FH-52）　FHR-106（旧 FH-60）　FHR-107（旧 FH-55）　FHR-108（旧 FH-57）

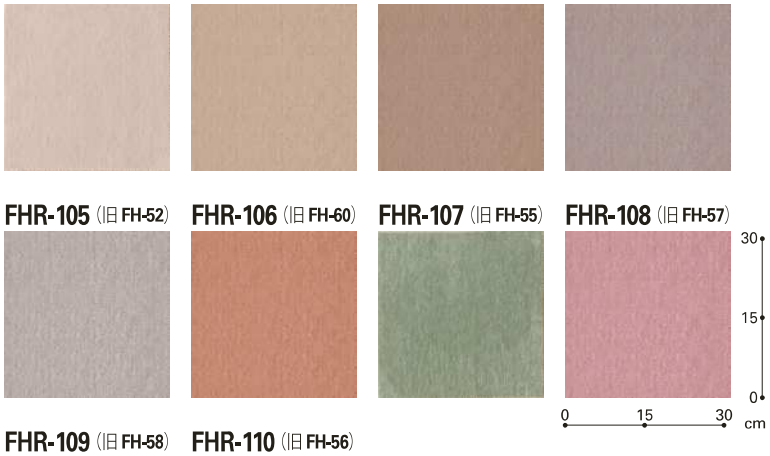

FHR-109（旧 FH-58）　FHR-110（旧 FH-56）



FHR-101

FHR | サンフルーティ®

ペンシルポイントがしっかりと見え、高級な仕上がりが人気のアクリルカット商品です。

標準価格（税別）　**6,000**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

■ 組成	アクリル60%　アクリル系40%
■ パイル長	7mm（全厚 9mm）
■ 重量	1,800g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 970045
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。
- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AYR | サンアカデミー

フリーズ感のある2色ミックスのナイロンカットパイル商品です。

標準価格（税別） **8,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

カラータフト

■ 組成	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■ パイル長	8mm(全厚 9.3mm)
■ 重量	2,050g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E2200079
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

AYR-101

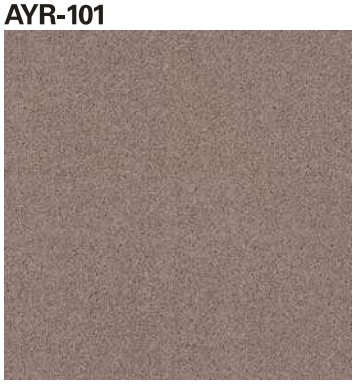

AYR-102

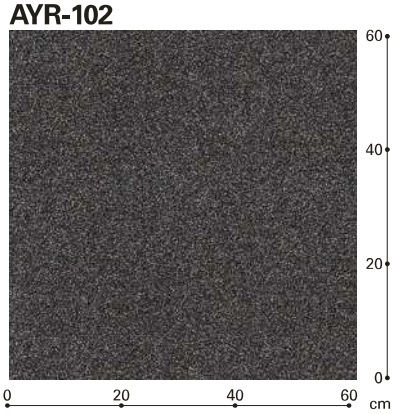



AYR-101



AYR-101

OSR-101



OSR-102



OSR-103



OSR-104



OSR-105



OSR-106



OSR-107



OSR-108



OSR-109



OSR-110



OSR-111



OSR-112



OSR-113



OSR | サンオスカー®Ⅲ

ベーシックなナイロンカットパイル無地商品です。

標準価格（税別） **6,900**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

カラータフト

■ 組成	BCFナイロン100%
■ パイル長	6.5mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	1,942g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E1200105
■ 機能	防炎 制電 SH 防汚性 中歩行 防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



OSR-102



OSR-101

CRR | サンシトラス

立体感のあるナイロンループパイルの商品です。

標準価格（税別） **6,300**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

カラータフト

組成	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
パイル長	5〜3mm(全厚 7mm)
重量	1,790g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 E2200092
機能	防炎 制電 SH 防汚性中歩行防ダニ 抗菌(基布)
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

CRR-101



CRR-102



CRR-103

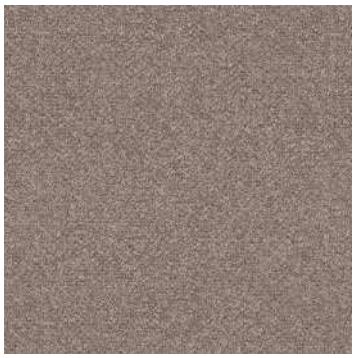

CRR-104





CRR-104



CRR-102

LIR-101

LIR-102

LIR-103

LIR-104

LIR-105

LIR-106

LIR-107

LIR-108

LIR-109

LIR-110

LIR-111

LIR-112

LIR-113

LIR-114

LIR-115

LIR-116


LIR | サンライム®Ⅱ

ベーシックなナイロンループパイルの商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

カラータフト

- 組成　BCFナイロン100%
- パイル長　4.5mm（全厚 6.9mm）
- 重量　1,698g／m²
- 密度　1/10G
- ロール巾　364cm フリーカット可
- 防炎　試験番号 E 2200111
- 機能　防炎　制電　SG 防汚性　SH 防汚性　中歩行　防ダニ　抗菌（基布）
- 形状　LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。


LIR-110


LIR-112

NDR | サンテンダー

小枝と実をバランスよく配置した自然柄の商品です。

標準価格（税別） **5,800**円／m²　MADE IN JAPAN

フリーカット可

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	7〜2.5mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,030g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2200094
■ 機能	防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	C&L カット&ループ

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

NDR-101



NDR-102

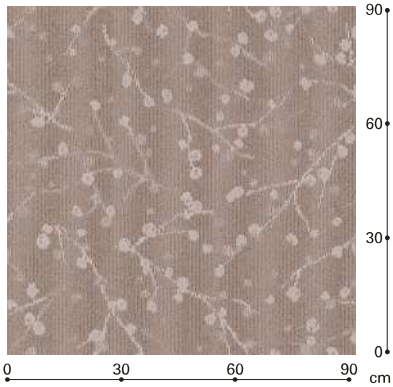



NDR-102



NDR-101

HZR-101



HZR-102

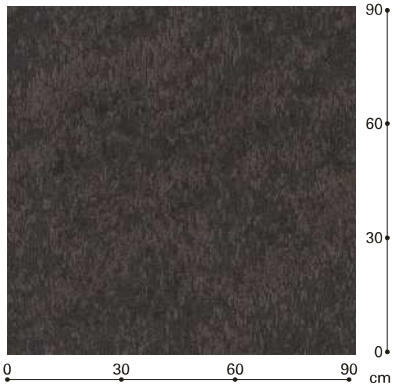

HZR | サンヘイジー

マルキーナのデザインと抽象柄を組み合わせた
チップシャー加工の商品です。

標準価格（税別） **5,800**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	7〜2.5mm（全厚 9mm）
■ 重量	2,030g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ91cm ヨコ91cm
■ 防炎	試験番号 E 2200095
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	C&L カット&ループ

- カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



HZR-102



HZR-101

PTR | サンプランタ

シンプルな蔦柄が特徴の商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- パイル長 5〜3mm（全厚 7mm）
- 重量 2,070g／m²
- 密度 1/10G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- リピート タテ96cm ヨコ91cm
- 防炎 試験番号 E 2130192
- 機能 防炎 制電 中歩行防 ダニ 抗菌(基布)
- 形状 LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

PTR-101

PTR-101

PTR-102（旧 PT-52）

PTR-103（旧 PT-51）





PTR-102

LOR | サンワールド®Ⅱ

ミックス感のあるロングカットパイル商品です。

標準価格（税別） **6,000**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

- 組成 原着ポリプロピレン100%
- パイル長 10mm（全厚 12.5mm）
- 重量 1,705g／m²
- 密度 1/8G
- ロール巾 364cm フリーカット可
- 防炎 試験番号 E 2200109
- 機能 防炎 制電 軽歩行防 ダニ 抗菌(基布)
- 形状 CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

LOR-102

LOR-101

LOR-102





LOR-101

MLR-101



MLR-102

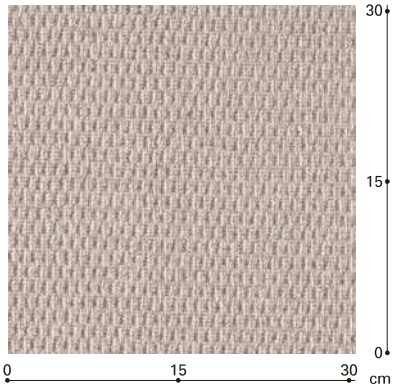

MLR-103



MLR | サンメランジェ

メランジェ生地をモチーフとし、白をベースに
他色を組み合わせた商品です。

標準価格（税別） **5,300**円／m² フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6.5〜3mm（全厚 9mm）
■ 重量	1,408g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ リピート	タテ4cm ヨコ1cm
■ 防炎	試験番号 E 2200105
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



MLR-102



MLR-101

HDR | サンホリデー®

アクリルならではのボリューム感のある商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

■ 組成	アクリル60% アクリル系40%
■ パイル長	6mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,900g／m²
■ 密度	1/4G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 000031
■ 機能	防炎 制電 中歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

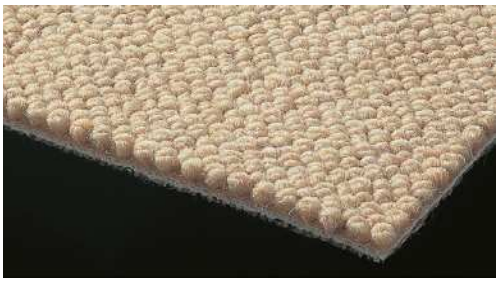

HDR-101

HDR-101（旧 HD-51）



HDR-102（旧 HD-52）



HDR-103（旧 HD-53）



HDR-104（旧 HD-54）





HDR-101

FYR | サンフレンディ®

白のポリエステル糸が奥行き感を出す商品です。

標準価格（税別） **3,900**円／m²
フリーカット可

MADE IN JAPAN

ベーシックタフト

■ 組成	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7%
■ パイル長	5mm（全厚 7mm）
■ 重量	1,700g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EO 950321
■ 機能	防炎 制電 軽歩行防ダニ 抗菌(基布)
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



FYR-101

FYR-101（旧 FY-51）



FYR-102（旧 FY-52）



FYR-103（旧 FY-53）



FYR-104（旧 FY-54）





FYR-102

CIR-101（旧 CI-51）


CIR-102（旧 CI-52）


CIR-103（旧 CI-53）


CIR-104（旧 CI-54）


CIR-105（旧 CI-55）


CIR-106（旧 CI-56）





CIR-101

CIR | サンシーマ

レベルループで仕上げたベーシックな商品です。

標準価格（税別） **3,400**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5mm（全厚 7mm）
重量	1,620g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EO 100128
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。


CIR-101

MDR-101（旧MD-51）


MDR-102（旧MD-52）


MDR-103（旧MD-53）


MDR-104（旧MD-54）


MDR-105（旧MD-55）


MDR-106（旧MD-56）





MDR-101

MDR | サンマイルド

ベーシックなハイロールループの商品です。

標準価格（税別） **3,400**円／m²　MADE IN JAPAN
フリーカット可

ベーシックタフト

組成	原着ポリプロピレン100%
パイル長	5〜3mm（全厚 7mm）
重量	1,750g／m²
密度	1/8G
ロール巾	364cm フリーカット可
防炎	試験番号 EN 030086
機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌（基布）
形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

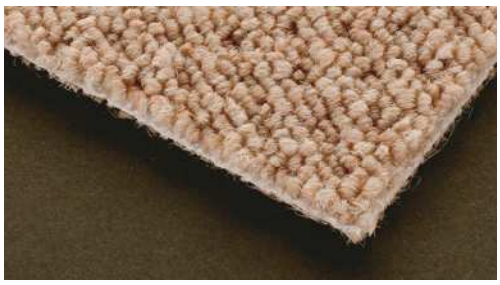
MDR-102

カンガバック カーペット

1. 優れた防音性能LL-35をクリア

椅子の移動や物の落下音など軽量床衝撃音の緩和に優れています。階上の生活音を緩和しますので、マンションや集合住宅には最適です。　　防音性能：LL-35　ΔLL(I)-6

2. 環境にやさしい

ポリウレタン樹脂により、通常のカーペットの約1.5倍の断熱性をもちます。また加工の際に発生するCO_2は3分の1程度で、環境にやさしいカーペットです。

▶高い弾性回復力

やわらかなポリウレタン樹脂により、カーペットが一度へこんでも回復します。また適度なクッション性により歩行感も快適です。

▶施工が簡単

施工はフェルトを使わない全面接着施工です。重量も通常のカーペットと比較すると半分程度であり、施工に要する時間と労力の削減につながります。



床衝撃音遮断性能試験

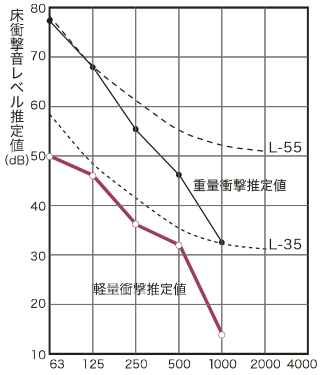

※スラブ厚:150mm
※重量床衝撃音はLH-55となります
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

耐久性試験（テトラポッドウォーキングテスト）



テスト方法

カーペットを貼り付けた円形ドラムに金属のテトラポッド(1.3kg)を入れて回転させ判定。5〜10万人歩行に相当する荷重促進試験。

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

CO_2排出量について

床材の種類	CO_2排出量（m²あたりの排出量）
通常カーペット	0.255kg/m²
カーペットタイル	0.248kg/m²
カンガバックカーペット	0.083kg/m²

※裏貼り加工の際の排出量です。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

断熱性について

床材の種類	熱伝導率（W/m·k）
カンガバックカーペット	0.047
木質系フローリング	0.128
畳床	0.11

※一般的に熱伝導率が0.06W/m·k以下の素材を断熱材と定義します。
※厚さ15mmのフローリングと比較した場合、カンガバックカーペットは1時間に1㎡あたり約4Wの省エネになります。
※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

SYR | サンシンフォニー®

遮音性能を保持したカーペットです。

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　**5,900**円／m²
フリーカット可

機能性

■ 組成	アクリル40% アクリル系60%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
■ 重量	1,150g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2130243
■ 機能	防炎　制電　軽歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

SYR-101（旧 SY-51）



SYR-102（旧 SY-52）

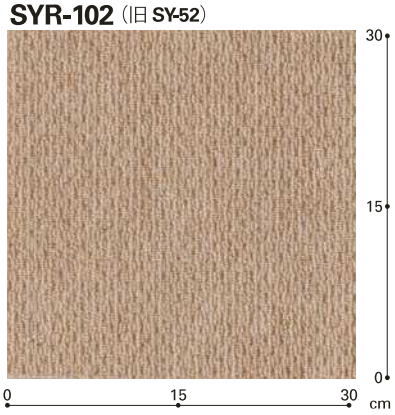

SYR-103（旧 SY-53）





SYR-101



CHR-102

CHR-101 (旧 CH-51)



CHR-102 (旧 CH-52)

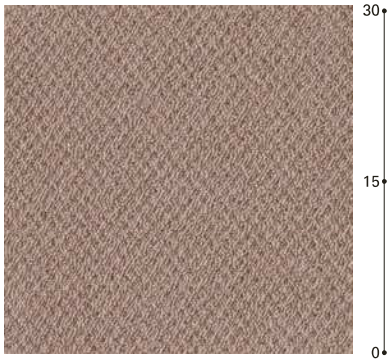

CHR-103 (旧 CH-53)



CHR | サンコーラス®

遮音性能を保持したカーペットです。

Kanga

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **5,700**円／m²
フリーカット可

機能性

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5〜3mm（全厚 10mm）
■ 重量	1,150g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 EN 030089
■ 機能	防炎 制電 軽歩行
■ 形状	LOOP ループパイル

● 商品の特性上、シーミングテープ加工、オーバーロック加工はできません。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

PENTAGON® STAR 5★★★★★

※「PENTAGON STAR5®」はヨシミツ毛織株式会社の特許商標です。



5つの機能を持った複合機能カーペット

光触媒チタンアパタイトがウイルスや菌、アレル物質を除去

光触媒チタンアパタイトは細菌やウイルス、花粉などの空気中の有毒物質を従来の光触媒よりも高い吸収率でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素(CO_2)と水(H_2O)に分解します。

東京大学先端研と㈱富士通研究所の共同研究の成果である光触媒チタンアパタイトを採用。

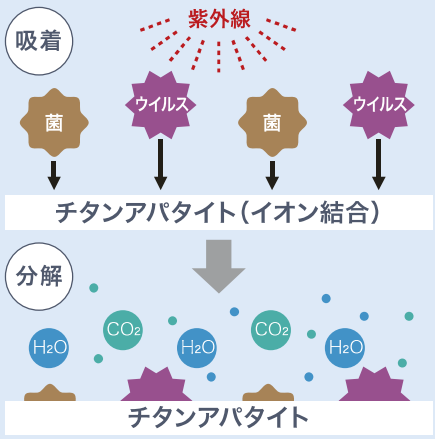

チタンアパタイトとは？

アパタイト結晶中にチタンイオンを導入することで、アパタイトの機能に光触媒機能を付与させた材料。

アパタイトとは？

歯や骨の無機成分で、蛋白質などの有機成分を特異的に吸着する能力に優れ、人工骨などの生体材料や吸着剤として、広く利用されている。

※光触媒チタンアパタイトは東京大学先端研と(株)富士通研究所の共同開発からうまれた素材です。

■光触媒チタンアパタイトによる5つの機能

1.抗ウイルス

チタンアパタイト加工品は抗ウイルス効果があり、お年寄りや子供のいるご家族にも安心してご使用いただけます。

99% ウイルスA(エンベロープあり)
抗ウイルス効果あり
(24時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

※本製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示したものではありません。
※本製品はカーペットに付着したウイルスの増殖を抑制する効果がありますが、空気中のウイルス吸着促進や減少効果はありません。

2.アレル物質除去

ダニの糞や死骸、花粉など、アレルギーの原因となるアレル物質を除去します。

97% ダニアレル
不活性化率
(24時間後)

99% 花粉アレル
不活性化率
(24時間後)

・試験機関:住化エンビロサイエンス(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

3.抗菌

人体に悪影響を及ぼす菌を吸着・不活化し分解します。

99% 不活性化率(8時間後)

・試験機関:(財)日本食品分析センター
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

4.消臭

悪臭の元になるアンモニアやホルムアルデヒド、硫化水素などをチタンアパタイトが吸着・分解し、消臭します。

92% アンモニア
減少率
(2時間後)

80% ホルムアルデヒド
減少率
(2時間後)

100% 硫化水素
減少率
(2時間後)

82% ピリジン
減少率
(2時間後)

・試験機関:ユニチカガーメンテック(株)
・検体:カーペット　チタンアパタイト加工品

5.防ダニ

ダニの水分を奪い生殖能力を弱めることにより、ダニの増殖を防ぎます。

92.7% 増殖抑制率
(8週間後)

・試験機関:石塚硝子(株)
・検体:カーペット　織基布(PPフラットヤーン)(防ダニ仕様)
・試験ダニ:Dermatophagoides pteronyssinus
(ヤケヒョウヒダニ)

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。



PER-102

PER-101



PER-102



PER | サンペンタゴンⅡ・プレーン

機能性に加え、無地調で使いやすい商品です。

標準価格（税別） **5,500**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	5.5〜3mm（全厚 8mm）
■ 重量	1,515g／m²
■ 密度	1/10G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200107
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



PER-104

PER-103



PER-104



PER | サンペンタゴンⅡ・ニット

5つの機能をもった複合機能性カーペットです

標準価格（税別） **5,700**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6〜3mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	1,571g／m²
■ 密度	5/64G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200164
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
■ 形状	LOOP ループパイル

● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



PER-105

PER-105



PER-106



PER | サンペンタゴンⅡ・カット

5つの機能を持ったカットパイルの商品です。

標準価格（税別） **5,600**円／m² MADE IN JAPAN
フリーカット可

機能性

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	6mm（全厚 8.5mm）
■ 重量	1,523g／m²
■ 密度	1/8G
■ ロール巾	364cm フリーカット可
■ 防炎	試験番号 E 2200108
■ 機能	防炎 制電 軽歩行 防ダニ 抗菌(基布) 消臭 抗ウイルス
■ 形状	CUT カットパイル

● カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
● 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

RUG | 泡雪（あわ ゆき）

GOOD DESIGN

特殊掛率品

常備在庫品

泡や雪のような、滑らかさが特徴のマイクロファイバーラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm） MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **26,600**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）

標準価格（税別） **47,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	ポリエステル100%
■ パイル長	13mm（全厚 15mm）
■ 重量	2,680g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

RUG-101（ホワイト）



RUG-102（ベージュ）



RUG-103（ネイビー）

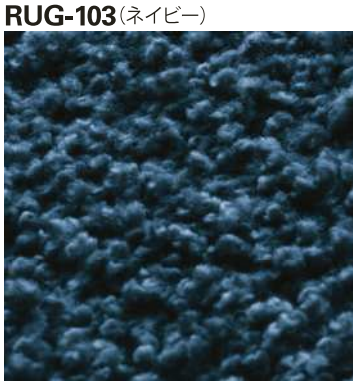



RUG-101 Sサイズ



RUG-103 Wサイズ



RUG-101

RUG | 風花（ふうか）

特殊掛率品
常備在庫品

風に揺れる草花のように、表情を変える
光沢ナイロンシャギーラグ商品です。

Sサイズ（140cm×200cm）　MADE IN JAPAN
標準価格（税別）　**37,800**円／枚

Wサイズ（200cm×250cm）
標準価格（税別）　**67,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	27mm（全厚 30mm）
■ 重量	2,180g／m²
■ 裏面	不織布
■ 機能	防ダニ 抗菌（基布）
■ 形状	カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4mまで）にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。

RUG-104（グレージュ）



RUG-105（ブラウン）



RUG-106（ブラック）





RUG-104



RUG-104 Wサイズ

RUG-107 (旧 FC-81)
(アイボリー)

RUG-108 (旧 FC-82)
(ベージュ)





RUG-107 Sサイズ

RUG | ムートン調

特殊掛率品
常備在庫品

柔らかさが特徴のムートン調のラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,040**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **46,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	ナイロン100%
■ パイル長	25mm(全厚 28mm)
■ 重量	2,150g／m²
■ 裏面	不織布
■ 防炎	試験番号 EN 040038
■ 機能	防炎 ダニ 菌 防ダニ抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RUG-107

RUG-109 (旧 FC-91)
(アイボリー)



RUG-110 (旧 FC-92)
(ダークブラウン)





RUG-109 Sサイズ

RUG | ソフトツイスト

特殊掛率品
常備在庫品

ボリューム感が特徴のシャギーラグ商品です。

Sサイズ(140cm×200cm) MADE IN JAPAN
標準価格(税別) **26,040**円／枚

Wサイズ(200cm×250cm)
標準価格(税別) **46,500**円／枚

ラグコレクション

■ 組成	原着ポリプロピレン100%
■ パイル長	25mm(全厚 28mm)
■ 重量	1,650g／m²
■ 裏面	不織布
■ 防炎	試験番号 EN 070019
■ 機能	防炎 ダニ 菌 防ダニ抗菌(基布)
■ 形状	CUT カットパイル

- 床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ(別売)、またはすべり止めシート(別売)をご使用ください。
- 常備在庫品以外にも特注サイズ(巾4mまで)にて生産可能です。
- 納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
- 取扱上のご注意は必ずP.514をご確認ください。



RUG-109

フロテックスシート 特殊掛率品

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

GOOD DESIGN

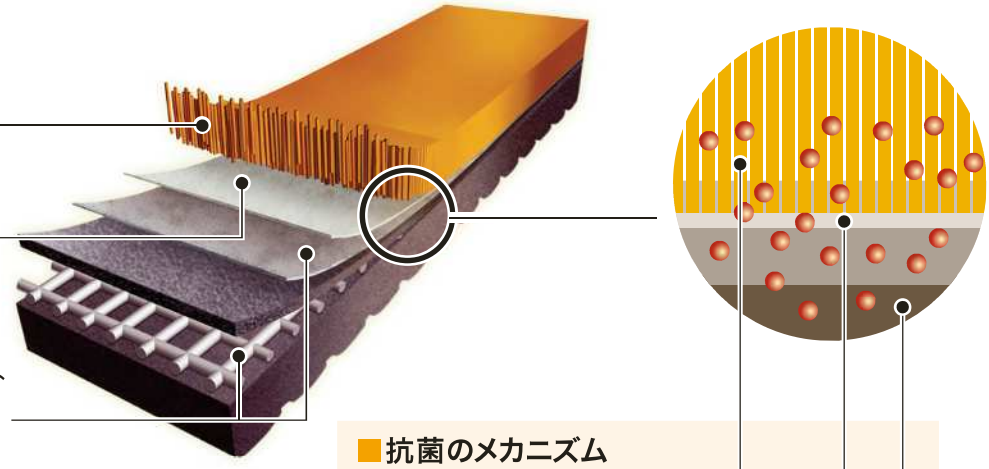

■抗菌のメカニズム

ナイロン6.6フロックド（電着）パイル

抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバッキング部分に抗菌効果を及ぼします。

フロテックスシートの4つの機能

1.優れたメンテナンス性

■汚れにくい※



約7,000万本／m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

■お手入れが簡単※

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。

パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。

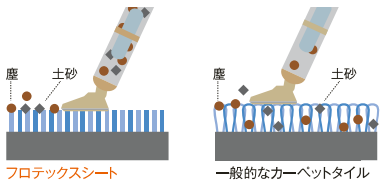

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

■防水性抜群※

フロテックスシートは防水性バッキングのため水が染み込んでいきません。



水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、
乾燥時間も短縮。

※使用環境によって異なります。

2.キャスター走行性と防滑性

■カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	(Kgf)	動き出すときの引っ張り最大荷重 (N)
SKフロア	2.4	23.5
フロテックスシート	3.2	31.7
一般カーペットタイル	3.0	29.4
カーペット＋アンダーフェルト	5.1	49.8

走行しやすい ←→ 走行しにくい
評価 5 4 3 2 1
0 10 20 30 40 50 60

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。



車椅子　重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm

試験者　重量：64kg

［試験方法］
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験　OY-PULL法

床　材	C.S.R 乾燥状態	C.S.R 水＋ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル（鏡面）	0.96	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水＋ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

3.衝撃吸収性

■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験　JIS A 6519に準拠

	全厚（mm）	G値
コンクリート	―	170 (1,666)
SKフロア	2.8	114 (1,117)
エスリューム・マーブル＋アンダーレイ3.0mm	5.0	112 (1,098)
フロテックスシート	4.3	111 (1,088)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4.抗菌性

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

抗菌試験 JIS Z 2801 結果に基づき抗菌活性値 2.0 以上をクリアした商品です。
抗菌活性値=log（B/C）
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数
※試験結果は特定の菌を対象としたものであり、すべての菌への効果を示すものではありません。

PGR-101
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



PGR-102
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
ダンガリー



PGR-103
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
タイル調



PGR-104（旧 PG-1612）
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-105（旧 PG-1607）
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-106（旧 PG-1608）
リピート　タテ150cm ヨコ100cm
オーク　板巾 約16.7cm



PGR-107（旧 PG-1611）
リピート　タテ100cm ヨコ200cm
芝生



特殊掛率品

PGR | フロテックスシート

PGR-101〜107

GOOD DESIGN

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな床材です。

標準価格（税別）　**8,900**円／m²　17,800円／m
ロールカットのみ

■ 組成	ナイロン100%　MADE IN FRANCE
■ パイル長	2mm（全厚 4.3mm）
■ ロール巾	200cm ロールカットのみ
■ 3.6kg／m（重量）	
■ 防炎	試験番号　E 1160138
■ 制電性	2KV以下（JIS L 1021-16）
■ 接着剤	モルタル下地
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	防炎　制電　重歩行　抗菌

※他の商品とは抗菌性能が異なりますので、P.514のマーク説明欄をご確認ください。

- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.508・514をご確認ください。



長尺シート



PGR-102



PGR-103



PGR-101

FAMITA II

住宅用 ホームタイル

50cm サイズ 50×50cm





FR-71（旧 FR-61）　FR-72（旧 FR-62）

FR-73（旧 FR-63）　FR-74（旧 FR-64）

特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ®・ループ

標準価格(税別)

5,500円／㎡(1,375円／枚)

住宅向けの裏面糊付カーペットタイルです。

組成	■パイル：原着ポリプロピレン100% ■バッキング：フェルトバック+裏面吸着加工
規格	■パイル長：4.5~3.5mmループ(全厚8mm) ■パイル密度：1/10G×11.6ST ■サイズ：50cm×50cm
性能	■防炎試験番号：E 2160478 ■制電性：1kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース：16枚入り(4㎡) 2枚単位での販売
機能	防炎 制電 防ダニ 抗菌(基布) 床暖可

MADE IN JAPAN

施工と注意点

■市松貼りをおすすめします。

■流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。



特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用

見切り材

標準価格(税別)

4,000円／ケース

長さ：1m　1ケース：4本入(ケース売)

MADE IN JAPAN




FRM-71(旧 FRM-51)


FRM-72(旧 FRM-52)


裏面滑り止めテープ付き

特殊掛率品 常備在庫品

ファミタ用

出隅コーナー材

標準価格(税別)

600円／個

MADE IN JAPAN




FRM-81(旧 FRM-61)


FRM-82(旧 FRM-62)


裏面滑り止め加工テープ付き

裏面滑り止め加工


■裏面写真

ファミタの裏面には、フローリング上でずれにくい滑り止め加工を施しております。

すべり止めシート



カーペットの裏に敷く事で、床面とのすべりをシート全面でしっかり止める商品です。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-300　巾80cm

標準価格(税別)

1,500円／m(切売可)

組成　■アクリル樹脂

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。

※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

すべり止めテープ



カーペットの裏に貼る事で、テープ部分が床に吸着してすべり止め効果を発揮するテープです。

特殊掛率品 常備在庫品

GS-50F　巾5cm

標準価格(税別)

400円／m(切売可)

組成　■アクリル系特殊ポリマーフォーム

MADE IN JAPAN

※糊を使用しない吸着シートですので、床面を汚さずご利用できます。

※床面やタイルなど平滑な面でお使いいただけます。

人工芝スパックターフ®



商業施設 | 幼稚園 | イベント会場 | パターコース

特殊掛率品 常備在庫品

SP-41-C　巾1.8m

標準価格(税別) **4,200**円／㎡(7,560円／m)

SP-41-D　巾1.2m

標準価格(税別) **4,200**円／㎡(5,040円／m)

組成	■パイル：ナイロン100%　■バッキング：SBR コーティング
規格	■パイル長：6mm(全厚7mm) ■サイズ：巾1.8m・1.2m×各20m乱
性能	■防炎試験番号：EO 050002
機能	防炎 制電

MADE IN JAPAN

ロールカーペット

オーバーロック糸を自由に選んでみませんか?

CUSTOM ORDER オーバーロック加工

全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。



サンホリデー HDR-102・糸番号 OLC-5(ワインレッド)

■ご注文方法

1.ベースとなるカーペットをお選びください。
例:サンホリデー HDR-102

2.下記のカラーバリエーションから色をお選びください。
例:糸番号 OLC-5

3.サイズをご指定ください。
例:200×200cm
四方オーバーロック

※オーバーロックのご発注時に下記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。

■カラーバリエーション(全10色)


▲糸番号 OLC-1(ライトベージュ)


▲糸番号 OLC-2(ライトグレー)


▲糸番号 OLC-3(レッド)


▲糸番号 OLC-4(ベージュ)


▲糸番号 OLC-5(ワインレッド)


▲糸番号 OLC-6(オレンジ)


▲糸番号 OLC-7(オリーブグリーン)


▲糸番号 OLC-8(ブラウン)


▲糸番号 OLC-9(ブルー)


▲糸番号 OLC-10(ブラック)

■最小仕上りサイズ:30cm×30cm
■加工納期:2~3日(土・日・祝日を除く)
※ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。
※オーバーロックのご発注時に上記糸番号の指示がない場合、通常はカーペットに使用している同色糸で加工します。
※写真と実際のロック糸では色や質感が異なりますので、ご留意願います。
※上記カラーバリエーションの使用品番はLIR-102です。

■参考価格表 (下記掲載価格は参考価格です。ご発注の際はお近くの支社・営業所にお問い合わせください)

- 四方オーバーロック加工 600円/m (参考価格)
- 変形オーバーロック加工 800円/m (参考価格)

商品名	掲載頁	ラグサイズ(cm) 1畳(88×176) 四方オーバーロック加工 参考価格(税別)	3畳(176×261)	4.5畳(261×261)
				
サンフリーズ	371	¥28,000	¥78,800	¥115,300
サンラーセン®	372	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンナチュラル®	372	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンシンシアIII	373	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンマーチ®	373	¥18,700	¥51,200	¥74,400
サンビスケ	374	¥13,100	¥34,700	¥49,900
サンフランネル	374	¥13,100	¥34,700	¥49,900
サンオンダス	378	¥14,700	¥39,300	¥56,700
サンパティオ	387	¥18,600	¥51,000	¥74,100
サンアクロス®	388	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンストリーム	388	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンエルザ®	389	¥15,600	¥42,000	¥60,800
サンアマンド	389	¥11,900	¥31,000	¥44,500
サンビクトリア®	391	¥28,800	¥81,100	¥118,700
サンエレガンス®	392	¥19,900	¥54,900	¥79,900
サントパーズII	393	¥20,300	¥55,800	¥81,200
サンシャリオII	394	¥17,200	¥46,600	¥67,600
サンアカデミー	395	¥16,400	¥44,300	¥64,200
サンオスカー®III	396	¥13,900	¥37,000	¥53,300
サンフルーティ®	394	¥12,500	¥32,900	¥47,200
サンシトラス	397	¥13,000	¥34,200	¥49,200
サンライム®II	398	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンテンダー	399	¥12,200	¥31,900	¥45,800
サンヘイジー	400	¥12,200	¥31,900	¥45,800
サンプランタ	401	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンワールド®II	401	¥12,500	¥32,900	¥47,200
サンメランジェ	402	¥11,400	¥29,600	¥42,400
サンホリデー®	403	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンフレンディ®	403	¥9,300	¥23,200	¥32,900
サンシーマ	404	¥8,500	¥20,900	¥29,500
サンマイルド	404	¥8,500	¥20,900	¥29,500
サンペンタゴンII・プレーン	408	¥11,700	¥30,600	¥43,800
サンペンタゴンII・ニット	408	¥12,000	¥31,500	¥45,100
サンペンタゴンII・カット	408	¥11,900	¥31,000	¥44,500

※上記商品以外につきましても、お好みの商品で加工は可能です。(サンシンフォニー・サンコーラスを除く)
※変形オーバーロック加工の形状・価格につきましては、お近くの支社・営業所にお問い合わせください。

カスタムオーダーシステム（ウィルトン）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーウィルトンを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーウィルトンを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー ウィルトン 高級織りカーペットです。5色までの色数を使って自由な柄表現ができます。	5色まで カット ループ カット&ループ	・4〜15mm ・8羽×7〜9段	300㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

ウィルトン

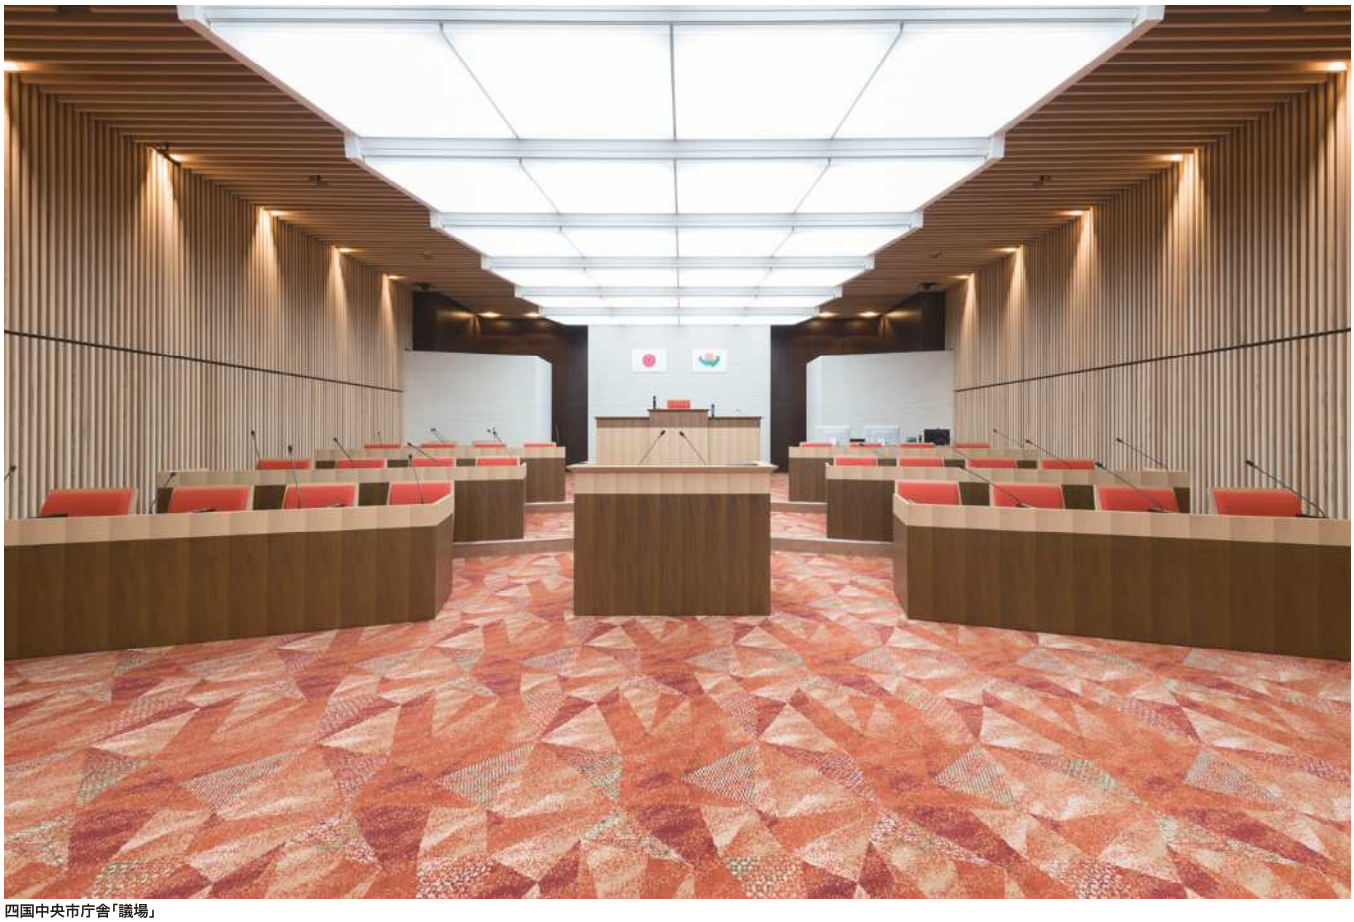

四国中央市庁舎「議場」
設計：株式会社 大建設計



八芳園 宴会場「グレース」　設計デザイン：有限会社 橋本夕紀夫デザインスタジオ
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ

カスタムオーダーシステム（アキスミンスター）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーアキスミンスターを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザインに基づき、試作を致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品をご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーアキスミンスターを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品をご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 **カスタムオーダー アキスミンスター** 12色までの色数を使える、織りカーペットです。自由で多彩な柄表現ができます。カットパイルのみの生産となります。	12色まで レベルカット	・7～12mm ・7羽×7～12段	200㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

アキスミンスター



東京會舘 本館「ROSSINI TERRACE」　設計・デザイン：株式会社 メック・デザイン・インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



ホテルJALシティ札幌中島公園「エレベーターホール」
デザイン監修：フォワードスタイル 株式会社

カスタムオーダーシステム（カラーテック）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダーカラーテックを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダーカラーテックを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 **カスタムオーダー カラーテック** 6色の範囲で多彩な柄を表現できます。カットパイル或いは、カット＆ループも可能です。リピート制限がない大柄が作成可能です。	6色まで レベルカット カット＆ループ	・7～12mm ・1/7G ・5/32G	100㎡以上

カラーテック



ウェスティンルスツリゾート「ロビーラウンジ」(加森観光 株式会社)
設計:Hirsch Bedner Associates/ハーシュ・ベドナー・アソシエイツ



2017-2020 ロールカーペット見本帳掲載 サンプレシャス

カスタムオーダーシステム（一般タフト）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインで
カスタムオーダー一般タフトを承ります。

お客様　お打ち合わせ
全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで
カラーオーダー一般タフトを承ります。

お客様　お打ち合わせ
カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り
上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案
色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定
提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出
ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認
試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注
最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月半～（内容・時期によります）

Sangetsu　納品
数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員まで
お問い合わせください。

種類（カスタムオーダーロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー 一般タフト 色数、柄の大きさに制限がありますが、ローコストで大量生産に向いています。機種によっては大柄やロングリピートも可能です。	目安 3色程度 レベルカット カット&ループ ハイ・ローループ レベルループ	・3～12 mm ・1/8G ・1/10G ・1/16G	500㎡ 以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

一般タフト

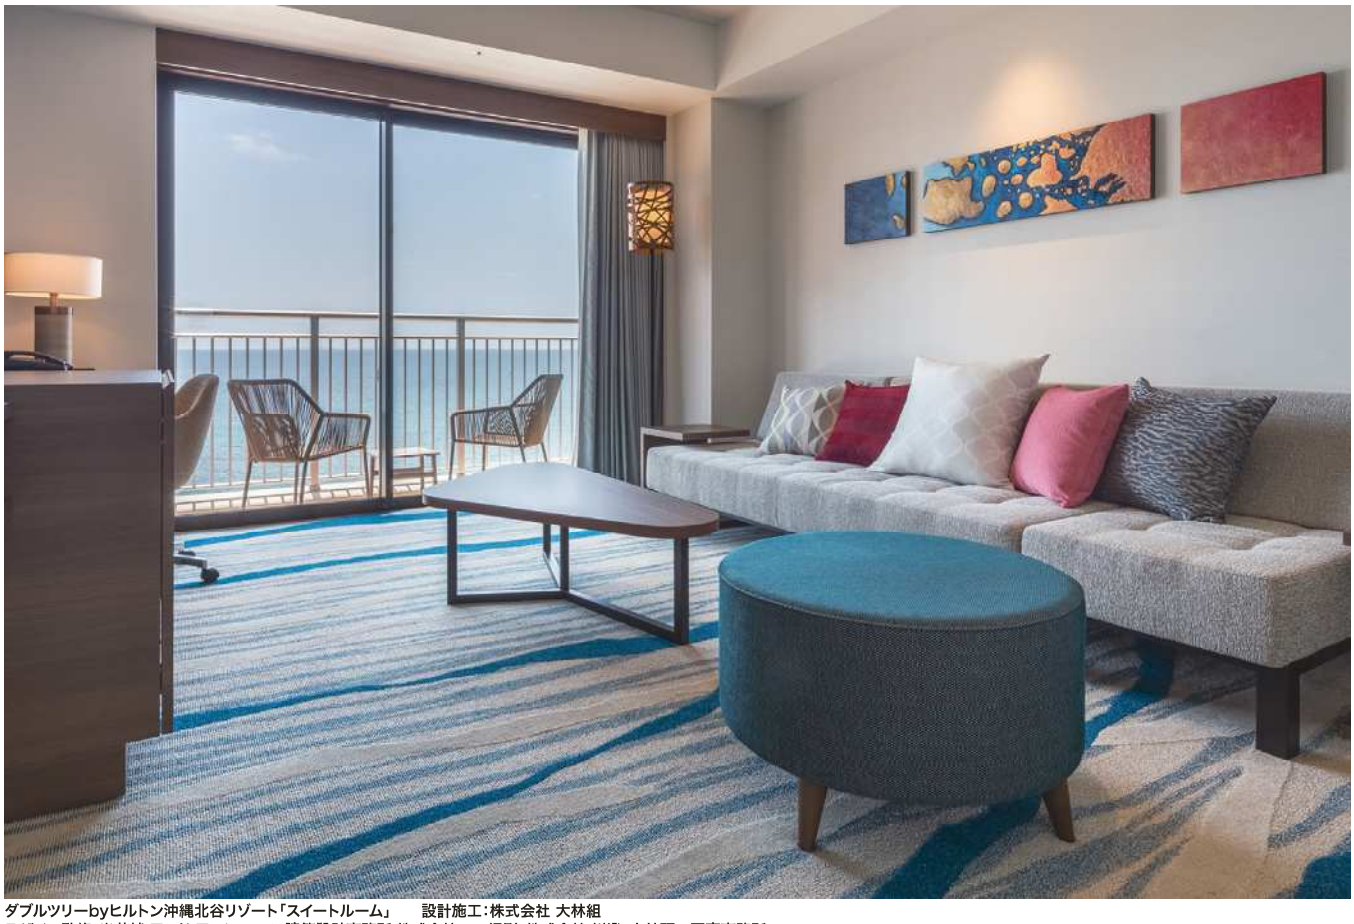

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート「スイートルーム」　設計施工：株式会社 大林組
デザイン監修：光井純 アンド アソシエーツ 建築設計事務所 株式会社　撮影：株式会社 川澄・小林研二写真事務所



日本青年館ホテル「ホテル用 エレベーターホール」　設計：株式会社 久米設計
撮影：株式会社 エスエス

カスタムオーダーシステム（ハンドフックカーペット）
CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーハンドフックカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。

※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼

納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼

納期：約1ヶ月半〜（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類（カスタムオーダーハンドフックカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 **ハンドフック** パイルの長さ・太さ・テクスチャー・素材・色柄が自由に選択できリピート制限がないため、ラグマットから緞通調の大柄が作成可能です。	目安5〜10色程度 カット ループ カット&ループ	・10〜15mm程度 ・4,800粒 ・5,600粒	1㎡から可能
標準代表規格	ウール100%　3番単糸 6本引揃え　4,800粒 ウール100%　3番単糸 6本引揃え　5,600粒		

ハンドフックカーペット



東京會舘 本館「神殿前廊下」　設計・デザイン：株式会社 メック・デザイン・インターナショナル
撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ



ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート「吹き抜け階段ホール」　設計・監理：株式会社 安井建築設計事務所
内装デザイン：株式会社 丹青社　撮影：株式会社 ナカサアンドパートナーズ

カスタムオーダーシステム（グラフィカロールカーペット）

CUSTOM ORDER SYSTEM

■カスタムオーダー（オリジナルデザイン）

お客様のご要望に応じたデザインでカスタムオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

全体のコンセプト・イメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
お考えのイメージ資料（図面・画像・写真・イラストなど）をご用意ください。
弊社からのイメージもご提案できます。
※デザインをご提供いただいた場合、デザインの版権につきましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによっては、お受けできない場合がございます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

デザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約2週間〜1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

■カラーオーダー（カタログ掲載品の色替え）

カタログ掲載品のデザインで、カラーオーダーグラフィカロールカーペットを承ります。

お客様　お打ち合わせ

カタログの品番・色のイメージ・ご予算・数量・納期をお伺いします。
弊社からのカラーイメージもご提案できます。

▼

Sangetsu　お見積り

上記情報を参考にお見積りを提出致します。

▼

Sangetsu　ご提案

色を変更したデザインをご提案致します。

▼

お客様　デザイン決定

提案内容をご検討、ご決定いただきます。

▼ 納期：約2週間〜3週間（内容・時期によります）

Sangetsu　試作品の提出

ご決定いただいたデザイン、クオリティに基づき、試作致します。

▼

お客様　試作品のご確認・ご承認

試作品のデザイン、クオリティをご確認・ご承認いただき、色柄決定となります。

▼

お客様　ご発注

最終決定後、ご発注いただき、生産を開始します。

▼ 納期：約1ヶ月（内容・時期によります）

Sangetsu　納品

数量・時期などによって納期が異なってきますので、弊社営業員までお問い合わせください。

種類（カスタムオーダーグラフィカロールカーペット）	色数／テクスチャー	パイル長／密度	受注単位
 参考写真 カスタムオーダー グラフィカロールカーペット オリジナル柄を表現する事が可能です。	12色まで レベルカット	・7mm（レベルカット） ・1/10G	500㎡以上

※「受注単位」の数量は一般的な目安であり、それ以下でも対応可能です。現場状況に応じて別途お見積りいたしますので、詳細は弊社営業員までお問い合せください。

グラフィカロールカーペット



GRAFICA　vol.2　GC301 カラーオーダー　グラフィカロールカーペット

カラー巾木・ガード巾木が全点「防汚」化

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **3,600**円／ケース
高さ 60mm **5,000**円／ケース
高さ 75mm **5,400**円／ケース
高さ100mm **6,000**円／ケース

25 25m巻 50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 **4,900**円／巻
高さ 60mm 25 **6,700**円／巻
高さ 60mm 50 **13,400**円／巻
高さ 75mm 50 **14,500**円／巻
高さ 100mm 50 **16,100**円／巻



		W-97	W-98	W-99	W-69	W-90	W-17	W-12	W-52	W-10	W-7	W-95	W-19
高さ40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20		20			20	20
高さ60mm	R アリ R ナシ	20 50 20	20 50 20	20 50 20	20 25 20	20 50 20	20 50 20	20	20 50 20	20	20	20 50 20	20 50 20
高さ75mm	R アリ R ナシ	20 50 20	20 50 20		20 20	20	20 50 20		20 50		20	20	20 50 20
高さ100mm	R アリ R ナシ	20 50 20	20 50 20		20 20		20		20			20	20 50 20
ササラ巾木		●	●		●				●				●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm **3,600**円／ケース
高さ 60mm **5,000**円／ケース
高さ 75mm **5,400**円／ケース
高さ100mm **6,000**円／ケース

25 25m巻 50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 **4,900**円／巻
高さ 60mm 25 **6,700**円／巻
高さ 60mm 50 **13,400**円／巻
高さ 75mm 50 **14,500**円／巻
高さ 100mm 50 **16,100**円／巻

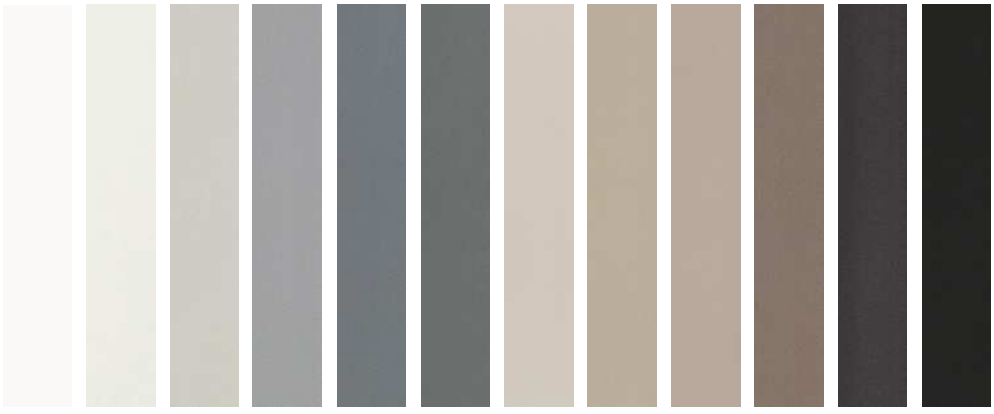

		W-9	W-1	W-2	W-15	W-29	W-16	W-4	W-5	W-8	W-18	W-20	W-21
高さ40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20		20	20	20	20
高さ60mm	R アリ R ナシ	20 25 20	20 25 20	20 25 20	20 50 20	20 50 20	20 20	20	20	20	20 50 20	20 50 20	20 20
高さ75mm	R アリ R ナシ	20 50 20	20 20	20 20	20 50	20 50	20 20					20 50 20	20 20
高さ100mm	R アリ R ナシ	20 50 20	20 20	20 20	20 50	20 50	20 20				20	20 50	20 20
ササラ巾木		●	●		●	●					●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ササラ巾木 枚売可

1ケース 10枚入

標準価格(税別)
2,270円／枚

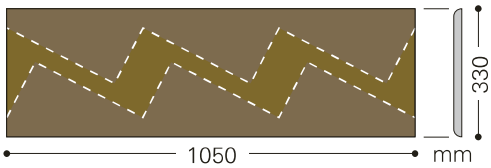

階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。
■ササラ巾木は、W-1·9·15·18·19·20·21·29·52·69·97·98の色を常備在庫しています。
■ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります。
(納期:約3週間)

ガード巾木(プレーン) 高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円／巻

抗菌



W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

病院や福祉施設などで車椅子や台車の衝突から壁面を保護します。

■カラー巾木とガード巾木(プレーン)は色を合わせております。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

● ご注文の際は必ず品番·種類·サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm **5,800**円／ケース
高さ 75mm **6,200**円／ケース
高さ100mm **6,600**円／ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 **15,200**円／巻



W-31 WM-30 WM-32 WM-33 W-27 WM-35 W-42 WM-37 W-36 W-28 W-38

高さ60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20	20 50
高さ75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ100mm	R アリ	20			20		20		20	20		20

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。 ※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ガード巾木(木目調) 高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円／巻

抗菌



W-152G W-153G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-165G W-168G W-169G

デコ巾木(木目調)

高さ 45mm
長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
9,800円／ケース



W-83 W-85 W-86



断面図(単位:mm)

出隅キャップ

-A ご注文の例
W-83-A 1個





(単位:mm)

標準価格(税別) **320**円／個 材質:ASA樹脂

入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個





(単位:mm)

標準価格(税別) **320**円／個 材質:ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに -A -B の枝番をつけてご指定ください。
※必要に応じてベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。 ※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

● ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
● 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

面材 床材を美しく立ち上げます。



PM-21120

標準価格（税別）**5,900**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売



PM-21130

標準価格（税別）**9,700**円／ケース
1ケース：2m×10本入 ケース売

出隅材



PM-21121

標準価格（税別）**600**円／個



PM-21131

標準価格（税別）**600**円／個


モール PM-21140・21141・21142

モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。

PM-21140

PM-21160

PM-21180


PM-21200


PM-21150


PM-21170


PM-21190

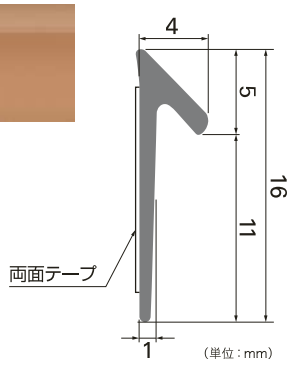

標準価格（税別）**18,500**円／ケース 1ケース：2m×20本入 ケース売

- ベンリダイン瞬間（BB-546）もしくはベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で補強してください。
- そえ切りでの施工をおすすめします。

ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は1、入隅材の場合は2に入れ替えてご指定ください。

出隅材 品番末尾 1

ご注文の例 PM-21141 3個

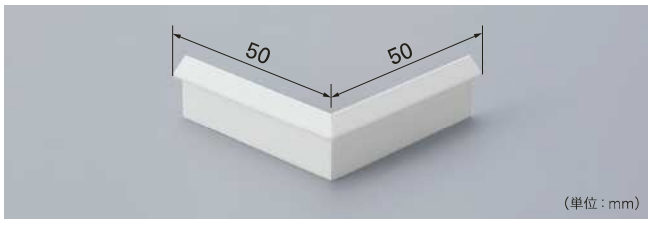

標準価格（税別）**350**円／個

入隅材 品番末尾 2

ご注文の例 PM-21142 3個

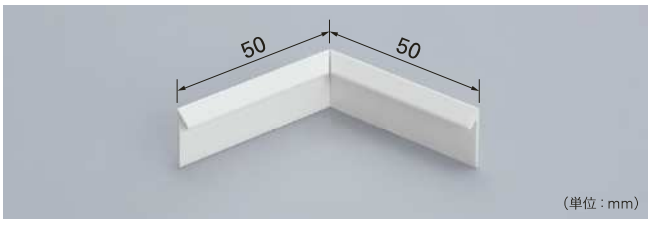

標準価格（税別）**350**円／個

- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

厚み 3.0mmタイプ

UD-21211

厚み 5.0mmタイプ

UD-21212

■衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材＋アンダーレイ 3.0mm		仕上材＋アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)	全厚 (mm)	G値 (m/s²)
エスリューム・ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)	5.0	97 (951)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)
グラニット	2.0	146 (1,431)	5.0	106 (1,039)	7.0	88 (862)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の（）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　2,400円／m²　4,370円／m

- 3.0mm厚
- 182cm巾
- 1.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　3,400円／m²　6,120円／m

- 5.0mm厚
- 180cm巾
- 2.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

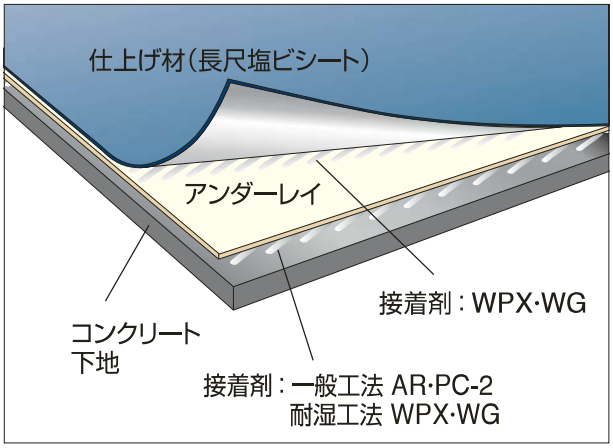

PXU-101

	一般工法	耐湿工法
仕上げ材用接着剤（仕上げ材＋アンダーレイ）	WPX・WG	WPX・WG
アンダーレイ用接着剤（アンダーレイ＋下地）	WPX・WG	WPX・WG・EP-300
端部処理剤	WPシール HSシール	WPシール HSシール

※必要に応じてフロアセメント（BB-492）にて下地補修を行ってください。

ノンスキッド用 アンダーレイ　切売可

標準価格（税別）　2,400円／m²　2,190円／m

- 3.0mm厚
- 91cm巾
- 0.9kg／m（重量）

- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。

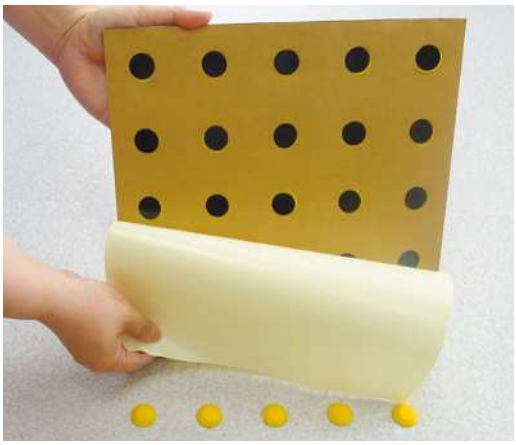

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石･塩ビ系･フローリング･磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。

工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫

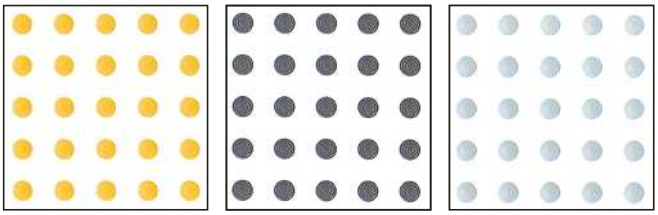

KG-2100 イエロー　KG-2102 グレー　KG-2103 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

警告用表示〈25コ付JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

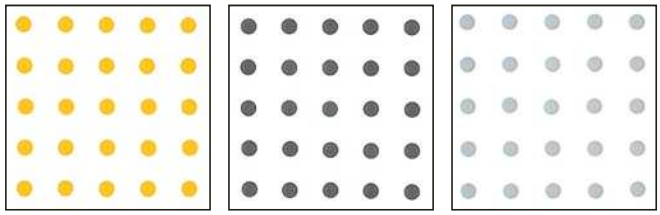

KG-2115 イエロー　KG-2116 グレー　KG-2117 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

誘導用表示〈4列タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫



KG-2105 イエロー　KG-2107 グレー　KG-2108 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

誘導用表示〈4列JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

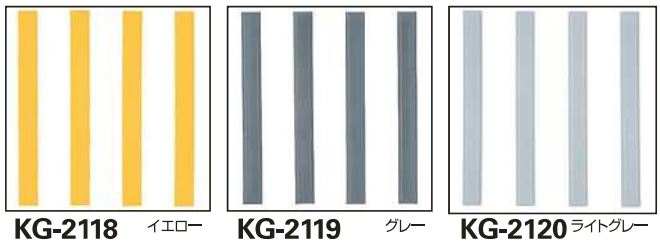

KG-2118 イエロー　KG-2119 グレー　KG-2120 ライトグレー



断面図



（単位 mm）

標準価格（税別） **4,980**円／枚　30×30cm角

マーカー材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは…　高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物などの施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは…　2001年9月に視覚障害者用誘導マーカーの形状･配列について、JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質については決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

- 寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて接着してください。
- 施工方法に関しては、P.499『ハートビルマーカー･テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



KG-2502

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

標準価格（税別）**3,000**円／袋　1袋 20個入

- ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
- ハートビルマーカー掛率品です。
- 施工方法に関しては、P.499『ハートビルマーカー・テリトリーチップ施工説明』をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.511をご確認ください。

テリトリーチップ〈Ø26〉　0.5mm厚　常備在庫

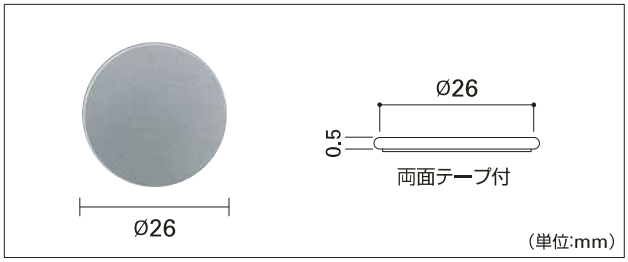

KG-2501　シルバー　材質:ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉　0.5mm厚　常備在庫

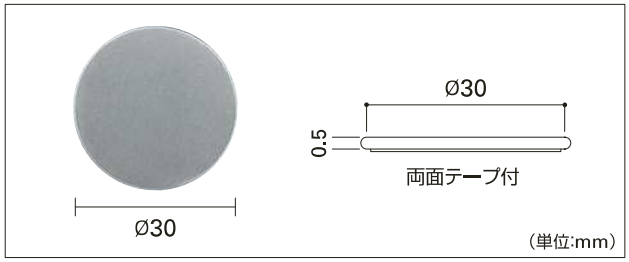

KG-2502　シルバー　材質:ステンレス

OA フラットカバー　特殊掛率品



OA-1（グレー）



OA-3（ベージュ）



OA-4（ブラウン）



OA-2（ブラック）

■断面図（単位:mm）

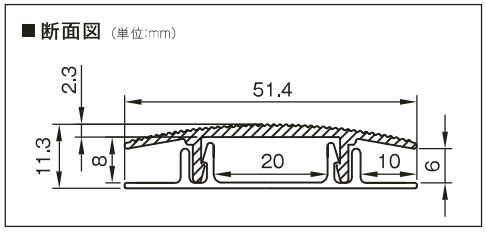

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。





上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

OA-1～OA-4　標準価格（税別）**2,800**円／本

■規格　長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

FLOTEX
フロテックス

GOOD DESIGN

メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた
高密度植毛パイルの商品です。

特殊掛率品

フロテックス

掲載ページ P.233

標準価格（税別） **9,600**円／m² 2,400円／枚(枚売可)

- **5.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **50**×**50**cm
- **16.5**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **12**枚入り(約3.0m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能　防炎 制電 重歩行 抗菌

● メンテナンス方法に関しましては、P.508をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックス・プランク

掲載ページ P.233

標準価格（税別） **9,800**円／m² 2,450円／枚(枚売可)

- **5.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN ENGLAND
- **25**×**100**cm
- **14.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **10**枚入り(約2.5m²)
- 接着剤　ベンリダインGTS・NTR
- 機能　防炎 制電 重歩行 抗菌

● メンテナンス方法に関しましては、P.508をご参照ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.513をご確認ください。

特殊掛率品

フロテックスシート

掲載ページ P.55 P.413

標準価格（税別） **8,900**円／m² 17,800円／m

- **4.3**mm厚(全厚)／**2.0**mm(パイル長) MADE IN FRANCE
- **200**cm ロールカットのみ(ロール巾)
- **3.6**kg／m(重量)
- 接着剤　一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
- 機能　防炎 制電 重歩行 衝撃吸収 抗菌

● 製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
● ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
● キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
● 取扱上のご注意は必ずP.508・514をご確認ください。
※他の商品とは抗菌性能が異なりますので、P.514のマーク説明欄をご確認ください。

フロテックス［ペナン］



NT-1211　NT-1212　NT-1213　NT-1214

フロテックス・プランク［コンクリート］



NT-1215　NT-1216

フロテックス・プランク［ウッド］



NT-1217　NT-1219

NT-1218　NT-1220

NT-1221

フロテックスシート［ダンガリー］



PGR-101(PG-20326)
リピート ↕100cm ↔200cm



PGR-102(PG-20327)

フロテックスシート［オーク］



PGR-104(PG-20321)
リピート ↕150cm ↔100cm
板巾　約16.7cm



PGR-105(PG-20323)



PGR-106(PG-20322)

フロテックスシート［タイル調］



PGR-103(PG-20325)
リピート ↕100cm ↔200cm

フロテックスシート［芝生］



PGR-107(PG-20324)
リピート ↕100cm ↔200cm


GT-916


GT-919


GT-923


GT-917


GT-920


GT-924


GT-918


GT-921


GT-922

特殊掛率品

ルームプラス(スクエア)

掲載ページ P.180

汚れに強く、テキスタイルの表層を持つ塩ビタイル

標準価格(税別) **8,900**円／m² 2,225円／枚(枚売可)

- **3.0**mm厚
- **50**×**50**cm
- **21.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **16**枚入り(約4.0m²)
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

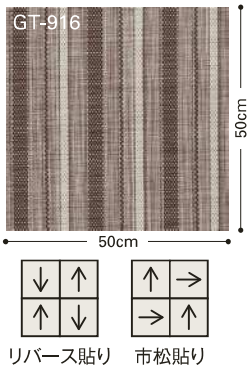

※GT-916~918はリバース貼り、市松貼りをおすすめします。

※GT-919~924は市松貼りをおすすめします。


GT-911(DT-9002)


GT-914(DT-9001)


GT-912(DT-9003)


GT-915(DT-9005)


GT-913(DT-9004)

特殊掛率品

ルームプラス・プランク

掲載ページ P.179 P.274

テキスタイルの表層で木目模様をジャカード表現したプランクタイル

標準価格(税別) **9,800**円／m² 2,450円／枚(枚売可)

- **3.0**mm(全厚)
- **25**×**100**cm
- **18.0**kg／ケース(重量)
- 梱包　1ケース **16**枚入り(約4.0m²)
- 接着剤　モルタル下地

一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX

- 機能



- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
  重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- 製法上、柄が合いませんのでお含みおきください。
- バーナーは表面から当てないでください。
- メンテナンス方法に関しましては、P.506をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.512をご確認ください。

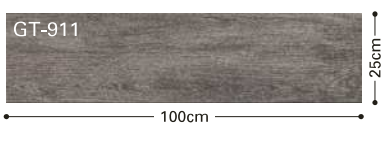

ウッドフロア 床暖房対応

L-45 シリーズ

標準価格(税別)

13,930円／m² | 44,000円／ケース(ケース売) 1ケース=24枚入(約3.16m²)

■サイズ　巾145×長さ909×厚み13.0mm

平面図



断面図

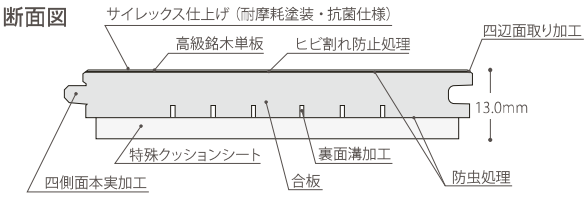

L-40 シリーズ

標準価格(税別)

16,130円／m² | 50,000円／ケース(ケース売) 1ケース=36枚入(約3.1m²)

■サイズ　巾95×長さ909×厚み13.5mm

平面図



断面図

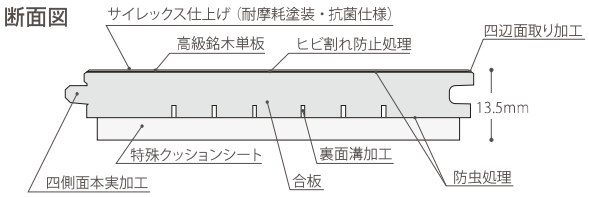

色調名	L-45	L-40
ホワイトアッシュ	LB-4501	—
ペールオーク	LB-4502	LB-4002
ダークアッシュ	LB-4503	—
ハードメイプル	LB-4504	—
アプリコットオーク	LB-4505	LB-4005
キャメルオーク	LB-4506	LB-4006

ウッドフロアの防音性能について

■ L値と住宅における生活実感との対応例

遮音等級＼床衝撃音	椅子の移動音、物の落下音など（軽量床衝撃音LL）	人の走り回り、飛び跳ねなど（重量床衝撃音LH）	生活実感
L-35	まず聞こえない	ほとんど聞こえない	上階の気配を感じる
L-40	ほとんど聞こえない	遠くからかすかに聞こえる	上階でかすかに物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが気にならない	スプーンを落とすとかすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

■ 推定L等級

L値はスラブ厚などの現場条件によって大きく変わります。保証値ではありません。L値はJISに基づく方法で、実験室で測定したデータから実際の現場での防音性能を推定したものです。現場の状態として、標準的な施工が行われた梁区画面積10～15m²のRC板（厚み150mm）を想定しています。
したがって最大スパンの床板、貫通部を持つ床板あるいは柱、梁、壁などを通じ伝播する音の大きい建物など、条件によってバラツキが大きくなる事が考えられます。

※重量床衝撃音については、建物の躯体の剛性など、構造そのものによって左右されますので記載しておりません。

■ Δ(デルタ)L等級

防音床材の床衝撃音低減性能の表現方法につきましては、2008年4月に業界団体より、現在使われている「LL-40」などの「推定L等級（空間に結びついた方法）」から「ΔL等級（部材単体性能を表す方法）」に表記の変更が公表されました。従来の「推定L等級」は現場状況で同じ商品でも生活実感音が異なっており、より客観的な判断基準で算出したものが「ΔL等級」になります。

床材の種類	推定L等級	ΔL等級
L-45シリーズ	LL-45	ΔLL（I）-4
L-40シリーズ	LL-40	ΔLL（I）-5

■ 床衝撃音レベル試験結果

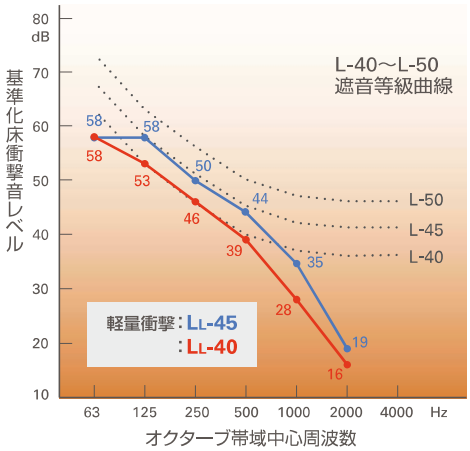

150mm厚スラブ(RC板)
L-45(財)日本建築総合試験所
L-40(財)建材試験センター
現物における床衝撃音レベル推定値(参考値)

● 取扱上のご注意は必ずP.515をご確認ください。

床見切（ムク材 着色仕上げ）

標準価格(税別) 10,000円／2本入セット 巾 35mm 長さ 1820mm	形状(mm)						
		LB-101	LB-102	LB-103	LB-104	LB-105	LB-106
		LB-111	LB-112	LB-113	LB-114	LB-115	LB-116

巾木（基材:MDF 表面:特殊オレフィンシート）

標準価格(税別) 10,000円／10本入セット 巾 60mm 長さ 1970mm 厚み 7mm	形状(mm)						
		LB-121	LB-122	LB-123	LB-124	LB-125	LB-126

● 床見切·巾木ともにフローリングと材質が異なります。色は正確に合いませんのでお好みの色をお選びください。
● 床見切·巾木のご注文はセット単位でお願いします。

ウッドフロア専用接着剤



ベンリダイン WF
BB-377

標準価格（税別） **14,000円**

■容量	16kg缶
■種類	ウレタン樹脂系溶剤形(低臭タイプ)
■施工可能面積	25m²／16kg
■適用下地	コンクリート·モルタル
■JAIA	F☆☆☆☆

ワックス不要
ワックス不要の床材ですので日々のお手入れが簡単です。
※住宅上履き用を対象としております。
※日常清掃は必要です。

高い抗菌性が清潔さをキープ
安全性の高い抗菌剤を使用しており雑菌(大腸菌·黄色ブドウ球菌など)の繁殖を抑えます。
※右記のイラストは試験結果をイメージ化したものです。



シックハウス対策商品
ホルムアルデヒド発散性能レベルは最高等級 F☆☆☆☆をクリアした商品です。

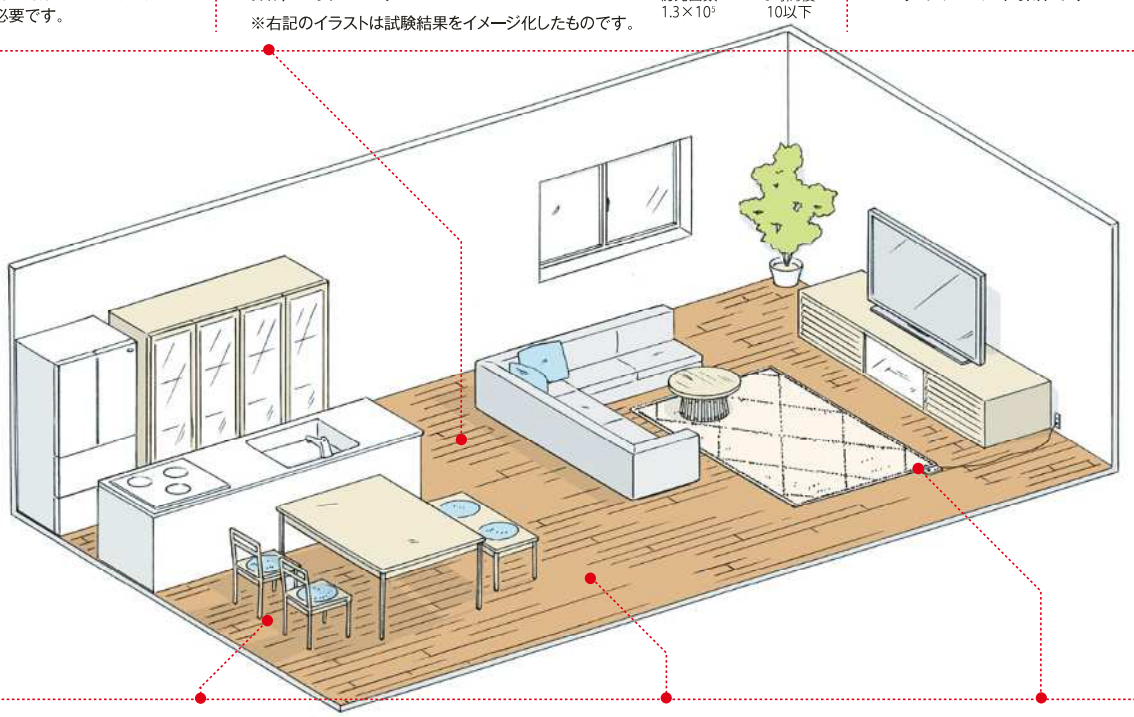

美しさを長くキープ
表面の特殊塗装により、色落ちや傷がつきにくくなっております。


ウッドフロア


一般的なウレタン仕上げ品

床暖房対応品
床暖房の仕上げ材としてご使用いただけます。
足元から温まり、心地よい暖かさを感じられます。

ホットカーペット対応
ホットカーペットをお使いいただいても、木材表面にひび割れを起こしにくい加工をしております。

● 取扱上のご注意は必ずP.515をご確認ください。

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい
不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. 不燃認定壁紙･リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙･リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。
（リアテック同柄シリーズを掲載）

表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を 300gに調整し 300回
往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けた
コーナー材をセットする。摩擦子に金属
ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、
荷重を 500gに調整し 500 回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎: 特に変化無し
○: 表面にキズが見られる
△: 破れが見える

汚れ落ち性能比較


ハードウォール


一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意
下地の影響を受けやすい商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。



HF1069

HF1046

HF1049



HF1050



HF1053



HF1105
リピート ↕32cm ↔30.8cm



HF1106
リピート ↕32cm ↔30.8cm



HF1055
リピート ↕32cm ↔30.8cm



HF1107
リピート ↕32cm ↔30.8cm



HF1108



HF1109



HF1110



HF1111

HF1082

HF1035
リピート ↕41.7cm ↔46.1cm



HF1036
リピート ↕21.6cm ↔30.8cm

HF1083
リピート ↕21.6cm ↔30.8cm

HF1119
リピート ↕93cm ↔23cm 無地貼可

HF1120
リピート ↕93cm ↔23cm 無地貼可



HF1037
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1038
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1101
リピート ↕64cm ↔92cm



HF1102
リピート ↕64cm ↔92cm

HF1039
リピート ↕64.1cm ↔46.1cm



HF1040
リピート ↕64.1cm ↔46.1cm

リアテック コラボ



HF1103
リピート ↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD4548

リアテック コラボ



HF1104
リピート ↕32cm ↔92cm
同柄リアテック TD4549

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

HF1064 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1042 シカモア 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4178



HF1060 チョークドオーク 板柾
リピート ↕95cm ↔92cm

HF1021 オーク 柾目
リピート ↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4174



HF1001 ラインウッド 柾目
リピート ↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4167

HF1003 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1112 アッシュ 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5061



HF1005 ゼブラウッド 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4244



HF1066 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1061 チョークドオーク 板柾
リピート ↕95cm ↔92cm



HF1116 ウォルナット 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5069



HF1006 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1068 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1007 チーク 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1115 アッシュ 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5064



HF1008 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1004 プリマベラ 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4198



HF1067 オーク 柾目
リピート ↕93cm ↔46.1cm



HF1117 ウォルナット 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5070



HF1009 ウォルナット 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4241



HF1113 アッシュ 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5062



HF1069 チーク 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1062 スクラッチオーク
リピート ↕95cm ↔92cm ステップ柄合せ



HF1078 ゼブラウッド 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1118 ウォルナット 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5071



HF1011 チーク 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1010 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1063 スクラッチオーク
リピート ↕95cm ↔92cm ステップ柄合せ



HF1019 ゼブラウッド 柾目
リピート ↕93cm ↔92cm



HF1080 オーク 柾目
リピート ↕93cm ↔46.1cm



HF1020 ラインウッド 柾目
リピート ↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4336



HF1081 ウォルナット 板柾
リピート ↕93cm ↔92cm

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円/m² (**2,300**円/m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。

リアテック コラボ

HF1002 ラインウッド 柾目
リピート↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4181


HF1070 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1022 シルクウッド 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1114 アッシュ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5063


HF1057 栓 柾目
リピート↕95cm ↔92cm


HF1073 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm

リアテック コラボ

HF1023 オーク 柾目
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4222


HF1025 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1071 バーチ 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1058 桜 柾目
リピート↕95cm ↔92cm


HF1024 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1026 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm


HF1074 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1027 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4256

リアテック コラボ

HF1041 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4280

リアテック コラボ

HF1045 ゼブラウッド 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4235


HF1076 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1028 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1072 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1029 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm


HF1075 チーク 柾目
リピート↕95cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1043 チェリー 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4272


HF1030 マホガニー 柾目
リピート↕93cm ↔46cm


HF1077 カリン 柾目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1012 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4310


HF1032 カリン 柾目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1015 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4308


HF1016 チェリー 板柾
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1044 プリマベラ 柾目
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4324

リアテック コラボ

HF1013 ウォルナット 板柾
リピート↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4307


HF1079 ウォルナット 板目
リピート↕93cm ↔92cm

リアテック コラボ

HF1018 オーク 板柾
リピート↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4327

■ 特殊コート層付 不燃認定壁紙 ■ 防火種別1-4 ■ 防かび ■ 表面強化 ■ 92cm巾 **2,500**円／m² (**2,300**円／m)

- 下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
- ハードウォールとリアテックは異素材のため、表面のツヤ感や色調が異なりますのでご了承ください。
- ハードウォールとリアテックは巾の異なる商品です。正確なリピート合わせと柄合わせはできませんのでご了承ください。



BENRIDAIN



ベンリダイン

P445　オススメ商品

P447　接着剤・各種処理剤・工具

P461　床用接着剤と床材の組合せ

P463　接着剤に関する法令・法規

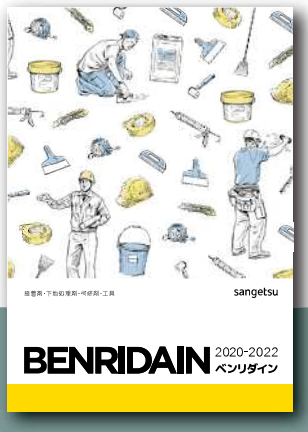

床

オススメ商品

新しい

「巾木用」接着剤
初期粘着力・初期タックを改良



BB-606・607・608　WH

詳細は P.455

“タックとグリップ”に優れた新しい巾木糊。

注意 低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、
完全硬化までには１週間程要します。

〈WH〉　〈従来品〉

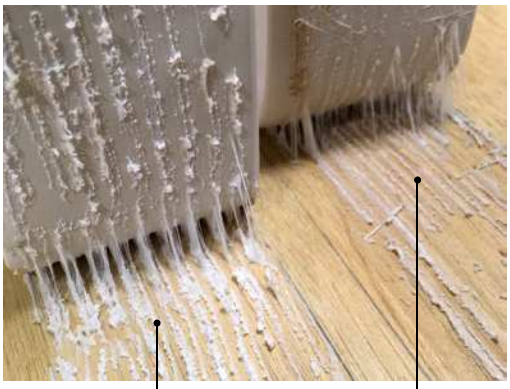

巾木専用・立ち上げ施工用接着剤
（WH使用）

巾木専用・立ち上げ施工用接着剤
（FM-1従来品使用）

低臭に改良！

BB-611・612　GT

詳細は P.449

従来のGTの性能をそのままに、
使用時に発生する臭いを軽減。

注意 低温時（10℃以下）ではピールアップ性の
発現が遅れますのでご注意ください。



次世代型

ウイルス対策商品
除菌・除ウイルス機能付き「洗浄剤」



BB-610　オキシライト

詳細は P.460

細菌やウイルスに対して30秒で作用。

使用用途　施設、設備の二次感染対策
床／机／手すり／ドアノブ等

特長

1.低臭
2.高性能の除菌・除ウイルス剤
3.洗浄と除菌を同時に

■次亜塩素酸ナトリウムとの比較

	オキシライト		次亜塩素酸ナトリウム
安定性	希釈なし。 開封後すぐの劣化もない	＞	希釈液は分解しやすいため 劣化が早い
汚れがある時の除菌性	ほとんど影響なし	＞	低下しやすい
金属腐食性	アルミ使用可 （使用後は水拭き）	≧	アルミ使用不可
臭気性	低臭	≧	塩素臭

ゴム系ラテックス形

アクリル樹脂系エマルション形

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。





初期接着力が強いゴム系の「白のり」

- メッシュバックのビニル床シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

初期接着力が強いアクリル樹脂系

- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

FL

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	4,000 円/缶	18 kg
BB-523	1,700 円/缶	3 kg

- 主成分　:ゴム系ラテックス形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:60㎡/18kg、10㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

AR

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	7,200 円/缶	18 kg
BB-517	2,100 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:55㎡/18kg、9㎡/3kg
- 付属品　:ヘラ
- 入り単位　:3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

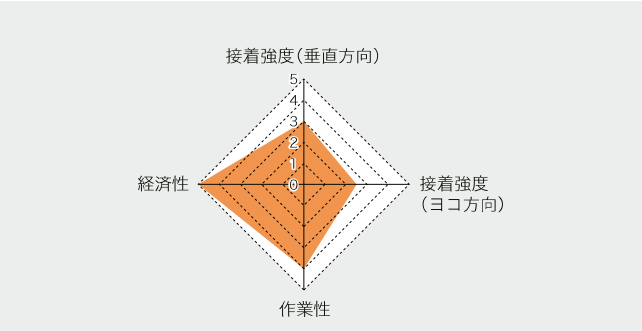

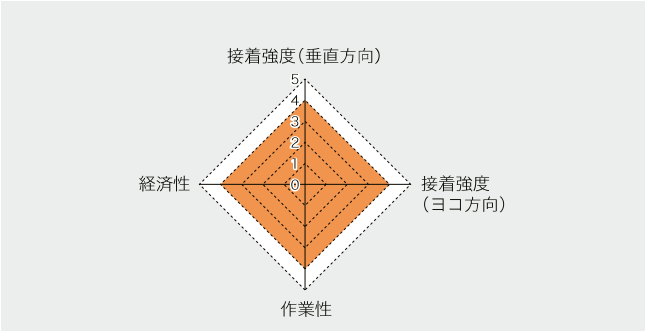



くせのある単層ビニル床シートの施工にオススメ

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
  - 抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。

E-1

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	8,950 円/缶	12 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:白色
- 施工可能面積　:34～40㎡/12kg

用途　ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤
使用方法　くし目A-2(BB-400)を使って施工してください。

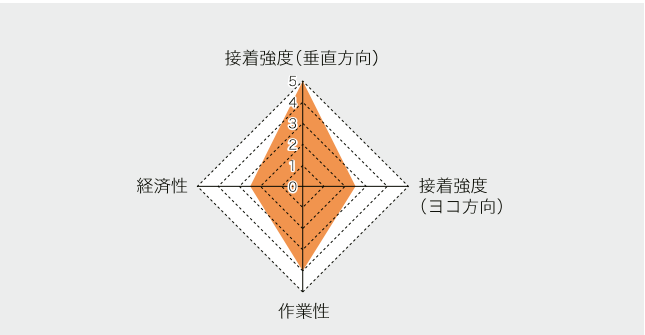



人にやさしい環境にやさしい高品質のアクリル樹脂系

- 初期接着力、硬化後の接着力共に強力です。
- 床材のおさまりがよく、コテさばきも軽く、作業効率が向上します。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

PC-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-576	8,900 円/缶	15 kg
BB-577	2,600 円/缶	3 kg

- 主成分　: アクリル樹脂系エマルション形
- 色　: 灰色
- 施工可能面積　: 40㎡～45㎡/15kg、8㎡～9㎡/3kg
- 付属品　: ヘラ
- 入り単位　: 3kg×4缶/ケース

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

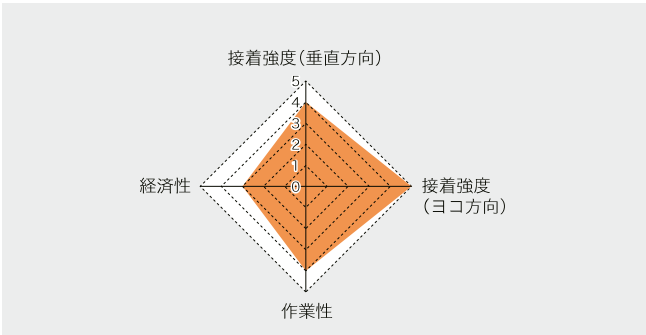

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ピールアップ形接着剤

共通注意事項
・低温時(10℃以下)ではピールアップ性の発現が遅れますのでご注意ください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



横ずれしやすい下地に最適

- かんたんリフォームタイルや横ズレしやすいOAフロア下地へのOT、カーペットタイルの施工など、強い接着力が求められる場合に最適です。

GTS

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-588	12,000 円/缶	18 kg
BB-558	2,600 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:[かんたんリフォームタイル]120～180㎡/18kg缶、18～30㎡/3kg
  [通常ピールアップ施工]220㎡/18kg缶、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　かんたんリフォームタイル・カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　かんたんリフォームタイルの施工はかんたんリフォームタイル専用ヘラ(BB-401)を使用して施工してください。一般のピールアップ施工はスポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。



かんたんリフォームタイル専用ヘラ

品番	標準価格(税別)
BB-401	220 円/個

- 均一に塗布できることで、乾燥時間が早くなります

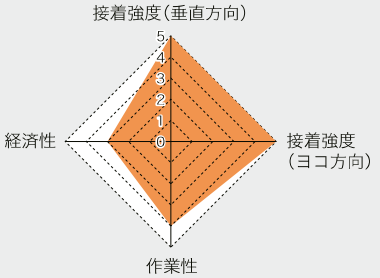

適度な粘着力のロングセラー

- 初期タックが強く、適度な粘着力がある、ロングセラーのピールアップ形接着剤です。
- 臭気を低臭に改良しました。
- 18kg缶は取手を付け、3kg缶はプラスチック容器に変更しました。

GT

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-611	12,600 円/缶	18 kg
BB-612	2,800 円/缶	3 kg

- 主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- 色　:乳白色
- 施工可能面積　:220㎡/18kg、36㎡/3kg
- 入り単位　:3kg×6缶/ケース

用途　カーペットタイル・OT・ピールアップ形接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。

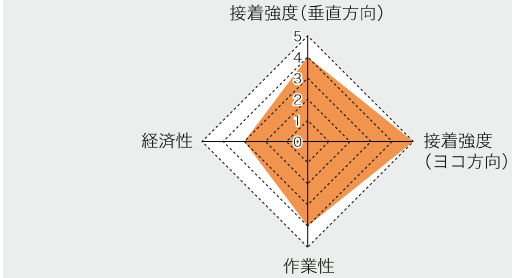

更新性接着剤

共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



除去が簡単なカーペットタイル専用更新性接着剤

- 下地に残った接着剤を中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯（20~25℃）で取り除くことができます。
- 環境に優しいEC1クラス
  - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

NTR

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格（税別）	容量
BB-367	10,500 円/缶	12 kg
BB-368	3,200 円/缶	3 kg

- 主成分　：アクリル樹脂系エマルション形
- 色　：ベージュ
- 施工可能面積：240㎡/12kg、60㎡/3kg

用途　カーペットタイル専用更新性接着剤
使用方法　スポンジローラー、またはヘラを使用して施工してください。
注意事項　下地の種類によっては除去が困難な場合があります。
ピールアップ形接着剤ではありません。再粘着性が必要な用途の場合とOAフロア下地にはベンリダインGT、GTSをご使用ください。
塗布量は下地や現場状況に応じて調整してください。
低温時（10℃以下）では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。

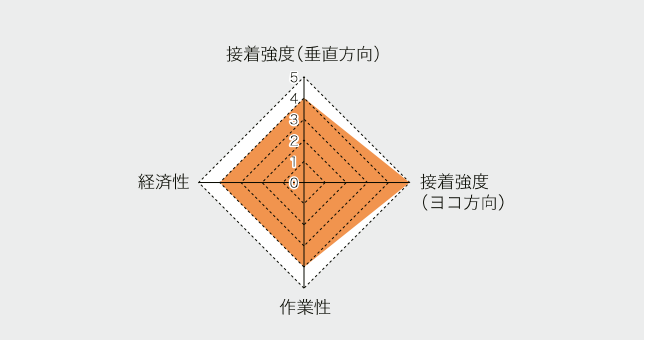

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

耐湿工法用接着剤(1液性)



UV樹脂コーティング床材にも安心して使用可能

- 経済性に優れた、汎用床用ウレタン接着剤です。
- 1液性で作業性に優れています。

WPX

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-479	8,900 円/缶	16 kg
BB-480	4,700 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

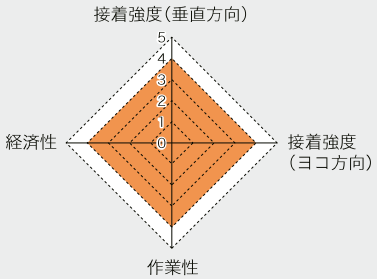



大規模改修にオススメ。平場と階段の両方に貼れます

- マンション廊下、バルコニー、階段、ビニル床シートの立ち上げ施工に最適です。
- 1液性で作業性に優れています。

WG

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-601	13,000 円/缶	16 kg
BB-602	9,500 円/缶	10 kg
BB-603	6,400 円/缶	5 kg

- 主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- 色　:灰色
- 施工可能面積　:45㎡/16kg、28㎡/10kg、14㎡/5kg
- 消防分類　:第二類引火性固体
- 入り単位　:5kg×4缶/ケース
- 付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(1液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

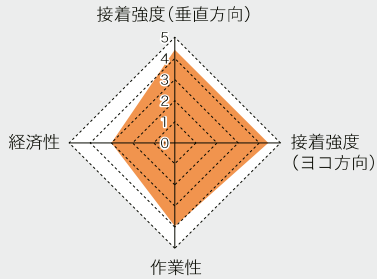

共通注意事項
・耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
・保管中は完全に密閉してください。
・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

● 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	26,500 円/セット	9 kg×2缶(A剤+B剤)
BB-575	5,800 円/セット	1 kg×2缶(A剤+B剤)

●主成分　:エポキシ樹脂系溶剤形
●色　:A剤:灰褐色、B剤:黒色
●施工可能面積　:50㎡/9kg×2缶セット、5㎡/1kg×2缶セット
●消防分類　:第四類第一石油類
●入り単位　:1kg×2缶セット×6セット/ケース
●付属品　:ヘラ

用途　ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)
使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。
A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。
注意事項　熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。
主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく撹拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり接着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。

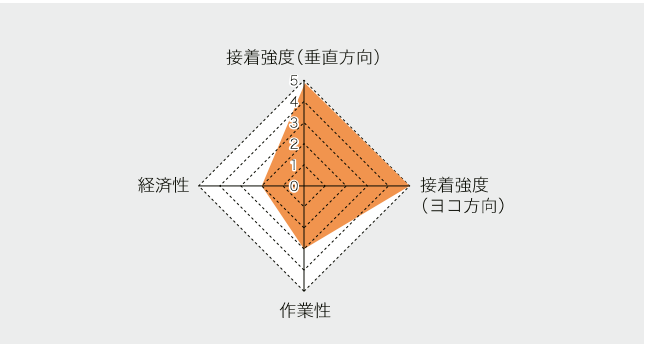

下地補強剤



手術室の床などに最適な下地補強剤

● モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
● 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	33,000 円/セット	8 kg(A剤)×4kg(B剤)

●主成分　:特殊エポキシ樹脂
●色　:A剤:透明色、B剤:黄褐色
●施工可能面積　:60㎡/セット
●消防分類　:第四類第二石油類

用途　耐動荷重床工法用 下地補強剤
使用方法　A剤とB剤を重量比2:1で十分に撹拌し混合してください。
下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください(下地に直接混合液を撒かないでください。)
注意事項　耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。
低温時(5℃以下)での施工は避けてください。
混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。
床材の施工は12時間の養生後に行ってください。
有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。
塗布時には、火気及び通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP-300	なし	モルタル板	43.62
		BB-600		118.93

試験内容

接着性試験　JIS A 5536に準拠
1)塗布量　:300～350g/㎡
2)オープンタイプ　:15分
3)圧着　:約5kgの荷重で2往復
4)養生期間　:10g/㎠の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験
試験方法　:90度剥離
試験機　:TENSILON「AND RTG-1210」
試験条件　:引張スピード　200㎜/min

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-507	1,300 円/缶	400 g

- ●主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- ●色　:無色
- ●施工可能面積　:階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- ●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- ●入り単位　:10缶/ケース

用途　ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法　ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-507)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



段鼻部分の補強用接着剤

● 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	2,800 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- ●主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- ●色　:灰褐色
- ●施工可能面積　:BB-604
  階段巾　900mm⇒20段/500gカートリッジ×2本セット
  階段巾　1200mm⇒14段/500gカートリッジ×2本セット
- ●消防分類　:第二類引火性固体

用途　ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法　カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項　湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





ウッドフロア専用接着剤



フローリングのリフォームにも

WF

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-377	14,000 円/缶	16 kg

- ●主成分　:ウレタン樹脂系溶剤形
- ●色　:淡黄白色
- ●施工可能面積　:25㎡/16kg
- ●付属品　:ヘラ

用途　ウッドフロア専用接着剤

使用方法　付属のヘラを使用して施工してください。

注意事項　他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



- ● くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- ● 環境に優しいEC1 PLUSクラス
  - ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

床面のみの片面塗布でコルクタイルを施工可能(オイル仕上げタイプのみ)

KE-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-609	14,000 円/缶	14 kg

- ●主成分　:アクリル樹脂系エマルション形
- ●色　:白色
- ●施工可能面積　:50～56㎡/14kg

用途　コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法　くし目A-2(BB-400)を使って施工してください。
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)～10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。
貼付けから20～30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項　**アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。**
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。
床暖房下地には使用できません。
下地表面が15℃以下の場合は接着剤の性質上硬化に時間がかかり、そりの原因となりますので使用しないでください。

コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤



ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- ● 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	3,300 円/缶	3 kg

- ●主成分　:ゴム系溶剤形
- ●色　:淡黄色
- ●施工可能面積　:7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- ●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ
- ●入り単位　:3kg×6缶/ケース
- ●付属品　:ヘラ

用途　コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法　付属のヘラを使って下地と床材の両面に均一に塗布してください。
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項　床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。
他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	13,500 円/缶	15 kg
BB-607	8,500 円/缶	8 kg
BB-608	3,400 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :白色
- 施工可能面積 :45～50㎡/15kg、24～27㎡/8kg、9～10㎡/3kg
- 入り単位 :3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ



用途 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも

- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗り易く、ビニル巾木の他、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	6,000 円/缶	8 kg
BB-561	2,850 円/缶	3 kg

- 主成分 :アクリル樹脂系エマルション形
- 色 :灰色
- 施工可能面積 :27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 :入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 :ヘラ

瞬間接着剤

共通注意事項
- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- 使用中は換気に注意をしてください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :100本/ケース
- 付属品 :細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g



- 主成分 :シアノアクリレート
- 色 :無色
- 消防分類 :第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 :200本/ケース

使用方法
接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

壁面や天井面での接着に最適

- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g

ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

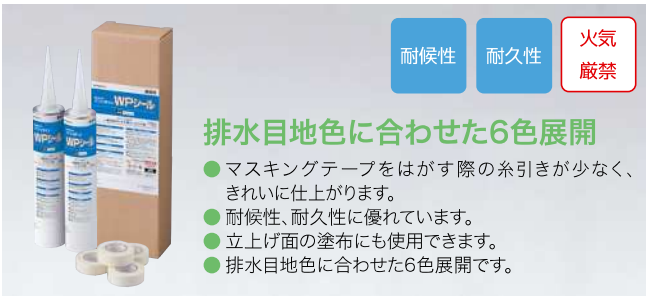

WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ベージュ	BB-565	ダークブラウン	BB-568	5,300円/セット	333ml×2本
ライトブラウン	BB-566	グレー	BB-569		
ブラウン	BB-567	ダークグレー	BB-570		

●主成分 :ウレタン樹脂系
●施工可能m数 :40m/333ml×2本
●消防分類 :第二類可燃性固体
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

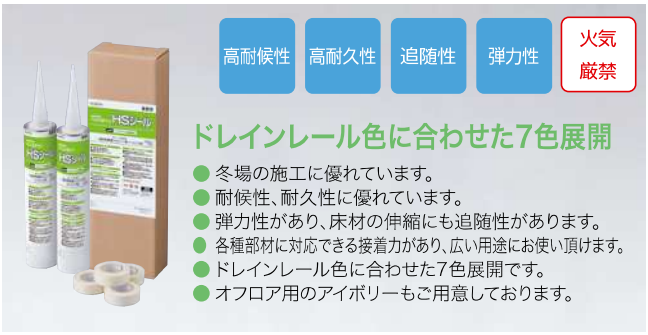

HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ダークブラウン	BB-563	5,100円/セット	333ml×2本
ベージュ	BB-553	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		
ブラウン	BB-554				

●主成分 :変成シリコーン樹脂系
●施工可能m数 :40m/333ml×2本
●入り単位 :15セット/ケース
●セット内容 :マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。
注意事項 仕上げ後は踏まないように2~3日養生してください。 他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

クッションフロア専用目地処理剤



つや消しシームシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,200円/セット	つや消しシームシーラーセット(液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	1,600円/ボトル	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	700円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)

●主成分 :ビニル共重合樹脂
●色 :白褐色
●施工可能m数 :200m/400cc
●消防分類 :第四類第一石油類Ⅱ
●入り単位 :10セット/ケース

用途 クッションフロアの目地処理剤
使用方法 使用前に缶をよく振ってください。
クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。
シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。
注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。
湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。
シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤



パーフェクトコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599	2,250円/本	200g
アイボリー	BB-591	ベージュ	BB-594	ダークブラウン	BB-597				
パステルアイボリー	BB-592	ベージュオレンジ	BB-595	ライトグレー	BB-598				
クリア	BB-605							2,250円/本	160g

●主成分 :アクリル樹脂
●施工可能m数 :35m(2㎜径)/200g、20m(3㎜径)/200g ※クリアも同m数施工可能です。
●入り単位 :12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤
使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。 ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。
充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。
注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。 他に付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。 5℃以上で使用してください。
材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。 使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。
保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

パーフェクトシームシリーズ　特徴と施工方法

Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

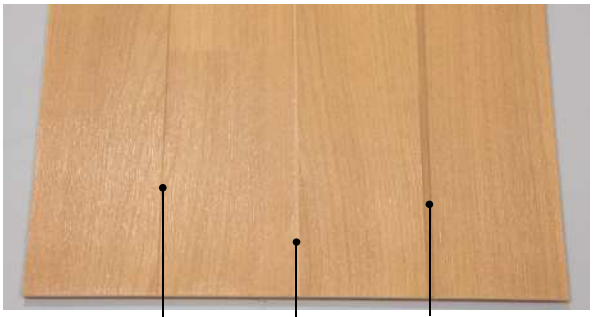

パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ使用)

パーフェクトシーム シーム液
(BB-388マスキングテープ不使用)

溶接棒

Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。
(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験
【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。
・試験環境：23℃50%RH
・試験速度：200mm/min
・N数：6



ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、ジョイントローラーで圧着します。
その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)の缶を使用する前によく振ってください。
シーム液ノズル容器(BB-381)に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差込み、液の量に注意しながら注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの(マイナスドライバーなど)で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



＊専用マスキングテープ(BB-388)以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



＊空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3

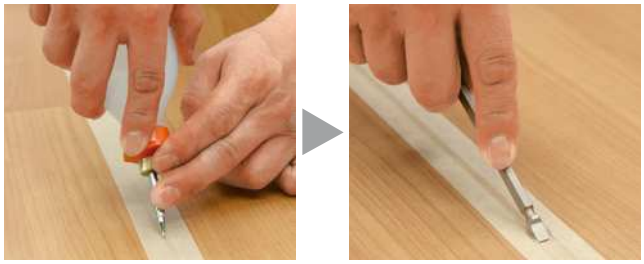

＊注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。



※手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項

【保管】
・湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
・商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)

【使用時】
・使用最適温度は16～25℃です。
・施工の際には充分な換気をおこなってください。
・施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
・雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
・ビニル以外の素材(コルク・リノリウムなど)には使用できません。

【施工時】
・シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間をとり、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
・シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
・床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
・必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
シーム液
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	3,600 円/缶	450 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:150m/450g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	4,600 円/個	250 cc



パーフェクトシーム
クリーニングボトル

品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	1,500 円/ボトル	100 cc

●主成分　:テトラヒドロフラン
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

使用方法　使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	1,600 円/本	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:20m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ



パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	1,600 円/本	44 g

●主成分　:テトラヒドロフラン・PVC
●色　:無色
●施工可能m数　:7m/44g
●消防分類　:第四類第一石油類Ⅱ

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	850 円/巻	50 m

●サイズ　:0.17mm厚×30mm巾×50m
●材質　:クレープ紙
●入り単位　:6巻／袋
● シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394　パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】
● ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】
● 床面と階段の立上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

● 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
● 使用前には液の出具合をチェックしてください。

ヘラ



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)
BB-391	2,100 円/個

●サイズ:205mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

くし目

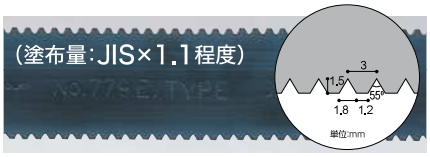

下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルション形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低いのり筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが早いため施工スピードがあがります。

くし目A-2

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-400	3,600 円/袋	12 枚

●サイズ:210mm×25mm

用途 接着剤塗布用



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25～30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-5

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-402	3,600 円/袋	12 枚

●サイズ:210mm×25mm

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-301	200 円/巻	0.15 mm厚×8mm巾×20M巻
BB-302	380 円/巻	0.15 mm厚×13mm巾×20M巻
BB-303	500 円/巻	0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

●材質:セルロース　●色:白色

●入り単位:[BB-301]150巻/BOX、[BB-302]96巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材・スマートジョイナー(8mm巾)・ウォールアート(20mm巾)など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修、合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30～60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	2,900 円/袋	3.6 kg

●主成分　:セメント、無機充填剤、合成樹脂　●入り単位　:4袋/ケース

●色　:灰色　●施工可能面積　:10㎡/3.6kg(塗布厚0.3㎜)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0～1.2Lを徐々に加え、均等に撹拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。

混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。

下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。

下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。

既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。

5℃以上で使用してください。

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

補修剤



床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く（15分）、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格（税別）	容量
BB-492	2,700 円/袋	5 kg
BB-493	700 円/袋	1 kg

- 主成分　：セメント系
- 色　：灰色
- 入り単位　：5kg×4袋/ケース、1kg×20袋/ケース
- 施工可能面積　：4~5㎡/5kg、0.8~1㎡/1kg

用途　木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法　フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に撹拌してください。
パテベラ、地ベラなどで塗布します。

注意事項　異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

ケア剤



コルクタイルの汚れ除去と表面保護の2イン1タイプ

- 乾燥後、オイル仕上げコルクタイルに上品なつやと適度な防滑性を与えます。

OSケア

品番	標準価格（税別）	容量
BB-547	1,800 円/ボトル	1 L

- 主成分　：水、カルナバワックス、界面活性剤、芳香オイル、防腐剤
- 色　：乳白色
- 使用可能面積　：約330㎡/1L（原液）

用途　コルクタイルクリーニングケア剤（オイル仕上げ専用）

使用方法　水で30倍に希釈して使用してください。
※必ずきれいな水で希釈してください。
モップやウエスに希釈液を含ませて、オイル仕上げコルクタイルの表面をふき取るようにむらなく塗り広げてください。
※液のつけ過ぎにご注意ください。
乾燥時間は約30分です。（環境により異なります）

注意事項　**アクリルUV、セラミック仕上げタイプには使用できません。**
ゴム手袋、ビニル手袋を使用してください。
換気をよくしてください。
家具や建具などに使用しないでください。



除菌・除ウイルス機能付き「洗浄剤」

- 洗浄と除菌を同時に実現可能な次世代型ウイルス対策商品

オキシライト

品番	標準価格（税別）	容量
BB-610	7,500 円/本	450 ml

- 主成分　：0.5%加速化過酸化水素

用途　除菌・除ウイルス機能付き洗浄剤

使用方法　細菌やウイルスによる汚染が疑われる箇所を、オキシライトを含ませたウエスやモップで拭き上げます。また、材質によってはその後水拭きを行います。

注意事項　全てのウイルスに効果を発揮するものではございません。
使用方法、取扱上でのご注意はQRコードよりご確認ください。



汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- クロス・カーテン・椅子生地・カーペットなど、一般内装材・金属・木製品・ガラス・プラスチック・家具などの汚れ落としです。
- 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用頂けます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

ベンリダイン アクア

品番	標準価格（税別）	容量
BB-332	1,300 円/ボトル	300 ml

- 主成分：電解還元イオン水
- 色：無色

用途　高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法　本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項　本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

商品データ									
掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格	種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法 ＊P485-486と併せてご確認ください		推奨工具
							一般工法	耐湿工法	
447	FL	BB-515 18kg 4,000円/缶 BB-523 3kg 1,700円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
447	AR	BB-516 18kg 7,200円/缶 BB-517 3kg 2,100円/缶	アクリル樹脂系エマルション形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
448	E-1	BB-514 12kg 8,950円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～15分	40～45分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-400)
448	PC-2	BB-576 15kg 8,900円/缶 BB-577 3kg 2,600円/缶		JAIA F☆☆☆☆	15～20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
455	WH	BB-606 15kg 13,500円/缶 BB-607 8kg 8,500円/缶 BB-608 3kg 3,400円/缶		JAIA F☆☆☆☆	5～10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
455	巾木糊	BB-560 8kg 6,000円/缶 BB-561 3kg 2,850円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
450	NTR	BB-367 12kg 10,500円/缶 BB-368 3kg 3,200円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラーまたはヘラ
449	GT	BB-611 18kg 12,600円/缶 BB-612 3kg 2,800円/缶		JIS F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラーまたはヘラ
449	GTS	BB-588 18kg 12,000円/缶 BB-558 3kg 2,600円/缶		JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラーまたは かんたんリフォームタイル専用ヘラ(BB-401)
451	WG	BB-601 16kg 13,000円/缶 BB-602 10kg 9,500円/缶 BB-603 5kg 6,400円/缶	ウレタン樹脂系溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10～15分	30～45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
451	WPX	BB-479 16kg 8,900円/缶 BB-480 5kg 4,700円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	60～80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
452	EP-300	BB-584 9kg×2缶 26,500円/セット BB-575 1kg×2缶 5,800円/セット	エポキシ樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20～30分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
454	WF	BB-377 16kg 14,000円/缶	ウレタン樹脂系溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	20～30分	60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
454	KE-2	BB-609 14kg 14,000円/缶	アクリル樹脂系エマルション形	JAIA F☆☆☆☆	5～10分	20～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-400)
454	SD	BB-581 3kg 3,300円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～30分	10～30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ブラシ
453	WP ステップ	BB-604 500g カートリッジ×2本 2,800円/セット	ウレタン樹脂系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

＊本表ではおすすめランクとして◎：最もおすすめの接着剤　○：おすすめの接着剤を示しています。
＊おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
＊オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

ビニル床シート															ビニル床タイル				その他床材							
クッションフロア				複層・発泡複層ビニル床シート								単層ビニル床シート			置敷きビニル床タイル（4㎜厚未満）	置敷きビニル床タイル（4㎜厚以上）	コンポジションビニル床タイル	複層ビニル床タイル	カーペットタイル	籐タイル	塩ビ織物タイル	フロッキーシート	木質系直貼り防音フロア	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート
1.8㎜厚・2.3㎜厚	2.2～2.6㎜厚 裏面不織布	2.2～2.6㎜厚 裏面PVC	3.5㎜厚	4.5㎜厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	特殊機能性シート	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用防滑シート	屋外・半屋外階段用防滑シート	バスルーム用シート															
HM・XM・HW	CM		GM	LM	ストロングシリーズ エスリュームシリーズ 消臭レストリューム	ナーシングフロア・SKフロアシリーズ ニューセーフティシリーズ メディウォーク	エスリューム・ラボ エスリューム・プラス	ココフロア（長尺シート）	ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	オフロア・プレーンエンボス	メディントーン サーフェス・メガリット グラニット・オデオンPUR			リフォルタ	OT	コンポジション	フロアタイルシリーズ ルームプラス	NT・DT	NT-1150	ココフロア（タイル）	フロテックス	ウッドフロア				
◎	○		○	◎	○												◎									
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	○	○			○	○			○	◎		○		◎
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	◎		○			○					◎				
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	◎	○			○	○			○	◎		○		◎
																									◎	
																									◎	
																			○※2		○※2					
																○			○							
															◎	◎			◎		◎					
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎	◎	○※1	◎	◎	◎	○	○	◎	◎		◎	◎	◎				
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎		○※1	◎	◎	◎	○	○	◎	◎		◎	◎	◎				
	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎		◎	◎	◎				
																							◎			
																								○※3		
																								◎		
										◎																

※1：浴室不可　※2：OAフロア下地は不可　※3：アクリルUV・セラミック仕上は不可

建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室が対象となります。

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

対策Ⅰ　内装仕上げの制限

居室種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けで、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、旧E_2、Fc_2または表示なしとされ、等級により使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級（F☆☆☆☆）は、面積制限を受けません。

対策Ⅱ　換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。

■規制対象接着剤

- 接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）：酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ゴム系溶剤形、再生ゴム系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形
- 壁紙施工用でん粉系接着剤

■ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限

告示で定める建築材料の性能区分		規制対象外 ※第1～3種よりも上位の性能を備えた建築材料	第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料
ホルムアルデヒド発散速度 ※チャンバー法数値		0.005mg／㎥h以下	0.005mg／㎥h超～ 0.02mg／㎥h以下	0.02mg／㎥h超～ 0.12mg／㎥h以下	0.12mg／㎥h超
ホルムアルデヒド対策マーク （等級区分）		F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
内装仕上げの制限		制限なし	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	内装仕上げ面積に乗じる数値 ※乗じた数値が当該床面積を超えてはならない。	使用禁止
住宅の居室など	換気回数／1h 0.7回以上	制限なし	0.20（床面積の5倍）	1.2（床面積の約0.83倍）	使用禁止
	換気回数／1h 0.5回以上0.7回未満	制限なし	0.50（床面積の2倍）	2.8（床面積の約0.35倍）	使用禁止

※「内装仕上げの制限」は、「住宅の種類」と「換気回数」「換気設備の有無」との組み合わせでそれぞれ異なります。本表では「居室」と「2種類の換気条件」に基づく参考例を表示してあります。

対策Ⅲ　天井裏などの制限

天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒド流入を防ぐため、以下の①～③のいずれかの措置が必要となります。

①建材による措置	天井裏などに第１種、第２種のホルムアルデヒド発散材料を使用せずF☆☆☆以上の建材を用いる。
②気密層、通気止めによる措置	気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する。
③換気設備による措置	換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする。

2.クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系の白アリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。

■日本接着剤工業会の自主管理規定

JISを取得していない工場で製造される国内や国外の接着剤については、使用規定（原料制限）と書類審査に基づき、日本接着剤工業会が自主管理規定での等級区分（JAIA F☆☆☆☆）を登録・認証しています。

■大臣認定について

告示対象建材で指定性能評価機関での性能評価を受けたものについては、国土交通大臣認定を申請することができます。審査の上合格したものは認定番号を取得し認定表示ができます。

ベンリダイン見本帳に掲載されている規制対象の接着剤は、すべて施工時の使用制限を受けないJISか、大臣認定もしくはJAIAの F☆☆☆☆ 商品です。
（パテ、プライマー、コーキングなどは規制対象外です）

各省庁の定めるガイドライン（指針値）及び規制

建築基準法以外にも下記の表の通り、ホルムアルデヒド、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）などに対して法令で様々な取り決めがなされています。
ベンリダインシリーズの各製品は下記の化学物質を原料として使用していませんので、安心してご使用いただけます。

指針値が設定されている化学物質名		ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	テトラデカン	クロルピリホス（＊1：小人の場合）	フェノブカルブ	ダイアジノン	フタル酸ジ-n-ブチル（ＤＢＰ）	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（ＤＥＨＰ）
厚生労働省 指針値	化学物質の室内濃度が右記の数値を超えることのないよう指針値としてのガイドラインを定めている。	100μg／㎥（0.08ppm）	48μg／㎥（0.03ppm）	260μg／㎥（0.07ppm）	200μg／㎥（0.05ppm）	3,800μg／㎥（0.88ppm）	220μg／㎥（0.05ppm）	240μg／㎥（0.04ppm）	330μg／㎥（0.04ppm）	1μg／㎥（0.07ppb） 0.1μg／㎥（0.007ppb）＊1	33μg／㎥（3.8ppb）	0.29μg／㎥（0.02ppb）	17μg／㎥（1.5ppb）	100μg／㎥（6.3ppb）
国土交通省（建築基準法）	居室の種類と換気回数に応じて、使用できる面積制限の基準を定めている。5以下＝F☆☆☆☆　制限なし 5超～120以下＝面積制限あり 120超＝使用禁止（単位：μg/㎥h）	使用制限F☆☆☆☆であれば使用制限なし	—	—	—	—	—	—	—	使用禁止	—	—	—	—
国土交通省（住宅の品確法）	住宅の性能基準に関する表示基準と評価の制度も設けており、空気環境に関してホルムアルデヒド等級の基準がある。性能表示の利用は任意であり、必要に応じて測定する。	建築基準法に準拠 濃度測定 必須	—	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	濃度測定 任意 評価書に記載	—	—	—	—	—	—	—
文部科学省（学校環境衛生基準）	学校の新築、改築、改修時には、右記物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しをすることと定めている。	濃度測定 必須 指針値以下（100μg／㎥）	—	濃度測定 必須 指針値以下（260μg／㎥）	濃度測定 任意 指針値以下（870μg／㎥）	濃度測定 任意 指針値以下（3800μg／㎥）	濃度測定 任意 指針値以下（220μg／㎥）	濃度測定 任意 指針値以下（240μg／㎥）	—	—	—	—	—	—
厚生労働省（ビル衛生管理法）	特定建築物（3,000㎡以上のホテル・店舗・事務所など）の新築、改修時にホルムアルデヒドの濃度測定を義務付けている。	濃度測定 必須 指針値以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ベンリダイン リスクアセスメント対象商品一覧

労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質に対し、事業場での危険性や有害性の調査（リスクアセスメント）の実施が義務付けられました。（平成28年6月1日施行）

【主な改正点】

①表示義務（ラベル表示）対象物の拡大
危険有害性情報や取り扱い方法について、容器や包装にラベル表示される化学物質の対象が、これまでの117物質から640物質（SDSの交付義務の対象）に拡大されました。平成30年7月1日の再改正により対象が673物質に拡大されています。

②リスクアセスメントの義務化
640物質（SDSの交付義務の対象）について、これらを取り扱う事業場にリスクアセスメントの実施が義務付けられました。労働安全衛生法施行令の別表第9と別表第3第1号に掲げる物質が対象となります。平成30年7月1日の再改正により対象が673物質に拡大されています。
※リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。

【リスクアセスメント対象商品】（対象商品欄に○が表示されているものが該当します）

FLOOR

品番	商品名	対象商品	掲載ページ
BB-515	FL 18kg	–	447
BB-523	FL 3kg	–	447
BB-516	AR 18kg	–	447
BB-517	AR 3kg	–	447
BB-514	E-1 12kg	○	448
BB-576	PC-2 15kg	–	448
BB-577	PC-2 3kg	–	448
BB-588	GTS 18kg	–	449
BB-558	GTS 3kg	–	449
BB-611	GT 18kg	–	449
BB-612	GT 3kg	–	449
BB-367	NTR 12kg	○	450
BB-368	NTR 3kg	○	450
BB-479	WPX 16kg	○	451
BB-480	WPX 5kg	○	451
BB-601	WG 16kg	○	451
BB-602	WG 10kg	○	451
BB-603	WG 5kg	○	451
BB-584	EP-300 9kg（A剤）	○	452
	EP-300 9kg（B剤）		
BB-575	EP-300 1kg（A剤）	○	452
	EP-300 1kg（B剤）		
BB-600	荷重床用EPプライマー 8kg（A剤）	○	452
	荷重床用EPプライマー 4kg（B剤）		
BB-507	WPプライマー　400g	○	453
BB-604	WPステップカートリッジ 500gカートリッジ×2本セット	○	453
BB-377	WF 16kg	○	454
BB-609	KE-2 14kg	○	454
BB-581	SD 3kg	○	454
BB-606	WH 15kg	–	455
BB-607	WH 8kg	–	455
BB-608	WH 3kg	–	455
BB-560	巾木糊　8kg	–	455
BB-561	巾木糊　3kg	–	455
BB-546	ベンリダイン瞬間 20g	○	455
BB-589	ベンリダイン瞬間ゼリー 20g	○	455
BB-565	WPシール（ベージュ）　333ml×2本	○	456
BB-566	WPシール（ライトブラウン）333ml×2本	○	456
BB-567	WPシール（ブラウン）333ml×2本	○	456
BB-568	WPシール（ダークブラウン）333ml×2本	○	456
BB-569	WPシール（グレー）333ml×2本	○	456
BB-570	WPシール（ダークグレー）333ml×2本	○	456
BB-553	HSシール（ベージュ）333ml×2本	○	456
BB-554	HSシール（ブラウン）333ml×2本	○	456
BB-555	HSシール（グレー）333ml×2本	○	456
BB-562	HSシール（ライトブラウン）333ml×2本	○	456
BB-563	HSシール（ダークブラウン）333ml×2本	○	456
BB-564	HSシール（ダークグレー）333ml×2本	○	456
BB-574	HSシール（アイボリー）333ml×2本	○	456
BB-537	つや消しシーム シーラー液　400cc	○	456
BB-590	パーフェクトコーク（ホワイト）200g	○	456
BB-591	パーフェクトコーク（アイボリー）200g	○	456
BB-592	パーフェクトコーク（パステルアイボリー）200g	○	456
BB-593	パーフェクトコーク（ライトベージュ）200g	○	456
BB-594	パーフェクトコーク（ベージュ）200g	○	456
BB-595	パーフェクトコーク（ベージュオレンジ）200g	○	456
BB-596	パーフェクトコーク（ライトオーク）200g	○	456
BB-597	パーフェクトコーク（ダークブラウン）200g	○	456
BB-598	パーフェクトコーク（ライトグレー）200g	○	456
BB-599	パーフェクトコーク（グレー）200g	○	456
BB-605	パーフェクトコーク（クリア）160g	○	456
BB-382	パーフェクトシーム シーム液　450g	○	458
BB-387	パーフェクトシーム シーム液チューブ入り　44g	○	458
BB-394	パーフェクトシーム ジェルチューブ入り　44g	○	458
BB-544	パーフェクトシーム クリーニングボトル　100cc	○	458
BB-573	リフォームコート 3.6kg	○	459
BB-492	フロアセメント　5kg	○	460
BB-493	フロアセメント　1kg	○	460
BB-547	OSケア 1L	○	460
BB-610	オキシライト　450ml	○	460
BB-332	ベンリダイン　アクア 300ml	–	460

※安全データシート（SDS）の入手については、弊社営業所までお問い合わせください。
※リスクアセスメントの実施にあたり、ご不明な点については厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でご確認いただけます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

商品性能・機能性試験データ

P467　商品・性能一覧表

P472　機能性試験データ

繊維系床材性能一覧表

各評価は商品の構造・組成・試験結果に基づいて総合的にランク付けしています。
商品のご選択の際には、使用する環境を考慮に入れて、ご判断ください。

表示

商品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、3段階表示しています。

耐摩擦性

JIS L 1021-7の試験結果を基に3段階評価しています。 摩擦に対する評価であり、実際使用現場でのキャスター通行の指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

耐摩耗性

JIS L 1021-11の試験結果を基に3段階評価しています。 歩行等によるパイルの擦り減り度合いの指標となります。	A：強い B：やや強い C：普通

制電性

JIS L 1021-16（測定条件23℃ 25% RH 合成ゴム底）の試験結果を基に3段階評価しています。 静電気に対する性能の指標となります。	A：1.0KV以下 B：3.0KV以下 C：3.0KV超

耐光堅ろう度

糸の組成から評価しています。 糸の変退色や変質の指標となります。	A：優れる B：普通

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
カーペットタイルNT	NT-790H　オーバータイム	201	重歩行	B	A	A	A
	NT-870H　ウーブン	202	重歩行	B	B	A	A
	NT-800H　フォレストエアー	203	重歩行	B	A	A	A
	NT-810H　ストリングス・プレーン	204	重歩行	B	A	A	A
	NT-860H　ストリングス	204	重歩行	A	A	A	A
	NT-850H　レイ	205	重歩行	A	B	A	A
	NT-880H　ミスティⅡ	206	重歩行	A	A	A	A
	NT-820H　グローラス	207	重歩行	B	A	A	A
	NT-830H　グランドグレイン	208	重歩行	B	A	A	A
	NT-840H　シャンブレー / スクエア	209	重歩行	B	A	A	A
	NT-8000　シャンブレー / プランク	210	重歩行	B	A	A	A
	NT-8100　シャンブレー / アクセントプランク	210	重歩行	B	A	A	A
	NT-890P　ヘリンツイード	211	重歩行	B	A	A	A
	NT-900P　グリッドフィルター	212	重歩行	B	A	A	A
	NT-760P　メタルソリッド	213	重歩行	B	A	A	A
	NT-770P　アルモニーⅡ	214	重歩行	B	A	A	A
	NT-780P　ジェントルⅡ	214	重歩行	B	A	A	A
	NT-700/700S/700E	215·216	重歩行	A	A	A	A
	NT-250eco ベーシック	217	重歩行	A	A	A	B
	NT-200	218	重歩行	A	A	A	B
	NT-2800eco　シンプルライン	219	重歩行	A	A	A	B
	NT-2600eco　ワイドライン	219	重歩行	A	A	A	B
	NT-2700eco　スリムライン	220	重歩行	A	A	A	B
	NT-2850eco　フローライン	220	重歩行	A	A	A	B
	NT-2950eco　モノグラム	221	重歩行	A	A	A	B
	NT-3000eco/3100eco クロスラインⅠ / Ⅱ	222	重歩行	A	A	A	A
	NT-350/350S	223·224	中歩行	B	A	A	A
	NT-350L　ライン	225	中歩行	B	A	A	A
	NT-350V　バリューライン	225	中歩行	B	A	A	A
	NT-350E　エクストライン	226	中歩行	C	A	A	A
	NT-350G　グラデーション	226	中歩行	B	A	A	A

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV 以下 B：3.0kV 以下 C：3.0kV 超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
カーペットタイルNT	NT-460　ミルト	227	中歩行	C	A	A	A
	NT-440　ホライゾン	227	中歩行	C	A	A	A
	NT-610　ペンシルクロス	228	中歩行	C	B	A	A
	NT-680　フェイントブロック	229	中歩行	C	A	A	A
	NT-650　スプラッシュパターン	230	中歩行	C	B	A	A
	NT-470　ラグゼ	230	中歩行	C	A	A	A
	NT-640　アメンダ	231	中歩行	C	A	A	A
	NT-920　プレシス	231	中歩行	C	A	A	A
	NT-140　ランド	232	中歩行	C	A	A	A
	NT-490　プランタ	232	中歩行	C	A	A	A
	NT-1200　フロテックス ペナン / コンクリート・ウッド	233	重歩行	A	A	A	A
	NT-1350　制菌加工付き	234	重歩行	A	A	A	A
	NT-1000　ブロードクロス	235	重歩行	A	A	A	A
	NT-1050　テイクバック	235	重歩行	A	A	A	A
	NT-1100　ウェルカムⅡ	235	重歩行	A	A	A	A
カーペットタイルDT	DT-4250　ボイスオブツリー	241	重歩行	B	A	A	A
	DT-5250　ボイスレス	241	重歩行	B	A	A	A
	DT-6250　ボイスモア	241	重歩行	B	A	A	A
	DT-7250　コールオブバード	242	重歩行	B	B	A	A
	DT-6000　ツユジ	243	重歩行	A	A	A	A
	DT-6050　ジャリ	244	重歩行	A	B	A	A
	DT-6200　ジオグラフィック	245	重歩行	A	A	A	A
	DT-6300　アスリート	246	重歩行	A	A	B	A
	DT-6350　アスリートゴー	246	重歩行	A	A	B	A
	DT-6400　アスリートラン	246	重歩行	A	A	B	A
	DT-6500　シキガワラ	247	重歩行	A	A	A	A
	DT-6600　ゼンストリーム	248	重歩行	A	B	A	A
	DT-6650　ゼンサンド	248	重歩行	A	B	A	A
	DT-6700　ゼンアイランド	248	重歩行	A	B	A	A
	DT-4100　スミ	249	重歩行	B	B	A	A
	DT-6800　イロカスリ	250	重歩行	B	A	A	A
	DT-5900　バサラ	251	重歩行	A	B	A	A
	DT-6900　イチマツ	252	重歩行	B	A	A	A
	DT-7100　ハナガスミ	252	重歩行	A	A	A	A
	DT-7200　クオーツサイト	253	重歩行	A	A	A	A
	DT-7400　ライトオブフォレスト	254	重歩行	B	A	A	A
	DT-8200　スキンオブウッド	254	重歩行	A	A	A	A
	DT-7300　クラフトストーン	255	重歩行	B	A	A	A
	DT-3200　ルナ	256	重歩行	A	A	A	A
	DT-5450　プラザ	256	重歩行	B	A	A	A
	DT-8500　ライトチェイサー	257	重歩行	A	A	A	A
	DT-8700　タイムラプス	257	重歩行	B	A	A	B
	DT-8400　ウォーターキャンバス	258	重歩行	A	B	A	A
	DT-5700　オンダス	259	重歩行	A	A	A	A
	DT-5650　リヴァージュ	259	重歩行	B	A	A	A
	DT-3800　レジーナ	260	重歩行	B	A	A	B
	DT-8800　グランノーヴァ	260	重歩行	B	A	A	A
	DT-8900　グランジツイード	261	重歩行	A	A	A	A
	DT-4350　ベルダ	262	重歩行	A	A	A	A
	DT-7350　ベルダグラデーション	262	重歩行	A	A	A	A
	DT-8350　ベルダコンビネーション	262	重歩行	B	A	A	A
	DT-5850　レオン	263	重歩行	A	A	A	A
	DT-8850　イノセントジャカード	264	重歩行	B	B	A	A
	DT-4800　テネロ	265	重歩行	A	A	A	A
	DT-5050　ラウト	266	重歩行	B	A	A	A
	DT-5600　ガーデン	266	重歩行	B	A	A	A
	DT-5300　プレミオ	267	重歩行	B	A	A	A
	DT-4050　チェック	268	重歩行	A	A	A	A
	DT-3750　シャインループ	269	重歩行	A	A	A	B
	DT-1800　スローワルツⅡ	270	重歩行	B	A	A	A
	DT-4550　アビリオ	271	重歩行	B	A	A	A
	DT-5200　ロトミックスネオ	272	重歩行	A	A	A	A
GC	GC-2000/5000/6000　グラフィカカーペットタイル	277～320	重歩行	B	A	A	B
	GC-300　グラフィカロールカーペット	323～334	中歩行	B	A	B	B

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンボード	341	中歩行	A	C	B	B
	サンヘリオス®	342	中歩行	B	C	B	B
	サンキャメル® II	343	中歩行	A	B	B	B
	サンベルディ	343	中歩行	A	C	B	B
	サンピケ	344	中歩行	A	B	B	B
	サンブライト	345	中歩行	B	B	B	B
	サンスレッド	346	中歩行	B	B	B	B
	サンブランチ	347	中歩行	B	B	B	B
	サンミラージュ	347	中歩行	A	B	B	B
	サンメモリー	348	中歩行	A	B	B	B
	サンエルム® II	348	中歩行	B	B	B	B
	サンシフォン	349	中歩行	B	B	B	B
	サンミソメ	349	中歩行	B	B	B	B
	サンスプラッシュ	349	中歩行	B	B	B	B
	サンアトラス	350	中歩行	B	B	B	B
	サンソイル	350	中歩行	B	B	B	B
	サンプレッツ	350	中歩行	B	B	B	B
	サンクラウド	351	中歩行	B	B	B	B
	サンプレーリー	351	中歩行	B	B	B	B
	サンラピッツ	351	中歩行	B	B	B	B
	サンコトネ	352	中歩行	B	B	B	B
	サンファクト	352	中歩行	B	B	B	B
	サンカレント	352	中歩行	B	B	B	B
	サンシャレー	353	中歩行	B	B	B	B
	サンツムギ	353	中歩行	B	B	B	B
	サンラウンジ	353	中歩行	B	B	B	B
	サンイロドリ	354	中歩行	B	B	B	B
	サンアカネ	354	中歩行	B	B	B	B
	サンシルビア II	354	中歩行	B	B	B	B
	サンメープル II	355	中歩行	B	B	B	B
	サンマーブル	355	中歩行	B	B	B	B
	サンループ	355	中歩行	B	B	B	B
	サントリアン	356	中歩行	B	B	B	B
	サンソルト	356	中歩行	B	B	B	B
	サンフォース	356	中歩行	B	B	B	B
	サンカヌレ	357	中歩行	B	B	B	B
	サンパンナ	357	中歩行	B	B	B	B
	サンレジェンド II	357	中歩行	B	B	B	B
	サンミエル	358	中歩行	B	B	B	B
	サンフィレンツェ II	358	中歩行	B	B	B	B
	サンフリージア II	358	中歩行	B	B	B	B
	サンロイヤル II	359	中歩行	B	B	B	B
	サンカレイド	359	中歩行	B	B	B	B
	サンプリンス	359	中歩行	B	B	B	B
	サンムーラン II	360	中歩行	B	B	B	B
	サンレガシィ II	360	中歩行	B	B	B	B
	サンクリムゾン	360	中歩行	B	B	B	B
	サンデコール II	361	中歩行	B	B	B	B
	サンレガリア II	362	中歩行	B	B	B	B
	サンアリオス II	362	中歩行	B	B	B	B
	サンジオフォレスト	365	中歩行	A	A	A	B
	サンクオーツ	366	中歩行	A	B	A	B
	サンテラッゾ	367	中歩行	A	A	A	A
	サンミヤビ	368	中歩行	A	C	A	A
	サンネイチャー	369	中歩行	B	B	B	A
	サンブレイド II	369	中歩行	A	A	A	A
	サンメビウス	370	中歩行	A	B	B	A
	サングラシア	370	中歩行	A	A	B	A

区分	商品名	ページ	表示	耐摩擦性 ●試験方法 JIS L 1021-7 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	耐摩耗性 ●試験方法 JIS L 1021-11 ●評価 A：強い B：やや強い C：普通	制電性 ●試験方法 JIS L 1021-16 ●評価 A：1.0kV以下 B：3.0kV以下 C：3.0kV超	耐光堅ろう度 ●判断方法 糸の組成 ●評価 A：優れる B：普通
ロールカーペット	サンフリーズ	371	中歩行	A	C	B	B
	サンラーセン®	372	中歩行	A	B	B	B
	サンナチュラル®	372	中歩行	B	B	B	B
	サンシンシアⅢ	373	中歩行	A	C	A	B
	サンマーチ®	373	中歩行	A	B	B	B
	サンビスケ	374	軽歩行	B	B	C	B
	サンフランネル	374	軽歩行	A	A	B	B
	サンバークス	375	重歩行	A	B	A	A
	サンカーム	376	重歩行	A	A	A	A
	サンロシェ	377	重歩行	B	B	B	A
	サンシーズンズⅡ	377	中歩行	A	A	A	B
	サングローラス	378	中歩行	A	A	A	B
	サンオンダス	378	重歩行	A	A	B	A
	サングリッド	379	中歩行	A	B	A	A
	サンリング	380	中歩行	A	B	A	A
	サンサーフェス	380	重歩行	B	B	B	A
	サンカスミ	381	中歩行	A	A	A	B
	サンナナコ	382	中歩行	A	B	A	A
	サンインディゴ	382	中歩行	A	A	A	B
	サンアビリオ	383	中歩行	A	B	A	A
	サンツイード	384	重歩行	A	A	A	A
	サンカルゼ	384	中歩行	A	B	A	B
	サンダンガリー	385	中歩行	A	B	A	A
	サンモード	386	重歩行	B	A	B	A
	サンアロー	386	重歩行	B	B	B	A
	サンパティオ	387	中歩行	A	B	B	A
	サンアクロス®	388	重歩行	A	A	A	A
	サンストリーム	388	重歩行	A	B	B	A
	サンエルザ®	389	重歩行	A	A	B	A
	サンアマンド	389	中歩行	A	A	B	A
	サンジュエル	390	中歩行	A	B	B	A
	サンリーガル	390	重歩行	A	B	B	A
	サンビクトリア®	391	中歩行	A	C	B	B
	サンエレガンス®	392	中歩行	A	C	B	B
	サントパーズⅡ	393	中歩行	A	B	B	B
	サンシャリオⅡ	394	軽歩行	B	A	B	A
	サンフルーティ®	394	中歩行	A	C	B	B
	サンアカデミー	395	中歩行	A	B	A	B
	サンオスカー®Ⅲ	396	中歩行	A	A	B	B
	サンシトラス	397	中歩行	A	A	A	A
	サンライム®Ⅱ	398	中歩行	B	A	A	B
	サンテンダー	399	中歩行	A	A	A	A
	サンヘイジー	400	中歩行	B	B	A	A
	サンプランタ	401	中歩行	A	B	B	A
	サンワールド®Ⅱ	401	軽歩行	B	A	A	A
	サンメランジェ	402	軽歩行	A	A	B	A
	サンホリデー®	403	中歩行	B	C	B	B
	サンフレンディ®	403	軽歩行	B	A	B	B
	サンシーマ	404	軽歩行	B	B	B	A
	サンマイルド	404	軽歩行	B	A	B	A
	サンシンフォニー®	405	軽歩行	A	B	B	B
	サンコーラス®	406	軽歩行	A	B	B	A
	サンペンタゴンⅡ・プレーン	408	軽歩行	A	A	B	A
	サンペンタゴンⅡ・ニット	408	軽歩行	A	A	B	A
	サンペンタゴンⅡ・カット	408	軽歩行	B	A	B	A
	フロテックスシート	414	重歩行	A	A	B	B

ビニル系床材性能一覧表

区分	商品名	ページ	耐摩耗性 ●試験方法 JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数＝ 有効摩耗層厚 / 摩耗量 ×1,000 回 ●評価 A：10,000 回以上 B：10,000 回未満 〜 2,500 回以上 C：2,500 回未満	防滑性 ●試験方法 JIS A 1454 滑り性試験 滑り抵抗値差＝ (乾燥)−(水＋ダスト) ●評価 A：水＋ダスト 0.53 以上 且つ滑り抵抗 値差 0.26 以内 B：水＋ダスト 0.4以上 0.53未満 もしくは滑り抵抗 値差 0.27以上 C：水+ダスト 0.4未満	衝撃吸収性 ●試験方法 JIS A 6519 床の硬さ試験 転倒衝突時の 衝撃加速度(G 値) ●評価 A：100 未満 B：100 以上 〜 120 未満 C：120 以上 〜 130 未満 D：130 以上	抗菌性 ●試験方法 JIS Z 2801 大腸菌・ 黄色ブドウ球菌・ MRSA の 抗菌活性値 ●評価 ○：2.0 以上
長尺シート	ナーシングフロア	11	B	B	C	○
	ナーシングフロアV	13	B	B	C	○
	SKフロア、SKフロア・リアル	17	C	B	B	○
	メディウォーク	25	B	B	A	○
	ストロング	28	B	B	D	○
	ストロング・リアル	37	B	B	D	○
	ストロングEX	44	B	B	D	○
	メディントーン	45	A	B	D	-
	サーフェス	46	A	B	D	-
	メガリット	47	A	B	D	-
	グラニット	48	A	B	D	-
	オデオンPUR	49	A	B	D	-
	ニューセーフティ	50	A	B	D	-
	オフロア	52	B	B	B	○
	プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ	53	B	A	D	○
	エスリューム・ウィーブ	57	B	B	D	○
	エスリューム・ジャトバウッド	58	B	B	D	○
	エスリューム・ミスト	59	B	B	D	○
	エスリューム・ルーミー	60	B	B	D	○
	エスリューム・プレーン（2.0mm）	61	B	B	D	○
	エスリューム・プレーン（2.5mm）	61	B	B	D	○
	エスリューム・マーブル（2.0mm）	62	B	B	D	○
	エスリューム・マーブル（2.5mm）	62	B	B	D	○
	抗ウイルスマーブル	63	B	B	D	○
	エスリューム・ウッドII	63	B	B	D	○
	エスリューム・ラボ	64	B	B	D	○
	エスリューム・プラス	64	B	B	D	○
	消臭レストリューム	65	B	B	D	○
	ノンスキッド	91	B	A	D	-
クッションフロア	住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	74	C	B	C	○
	消臭快適フロア	81	C	B	C	○
	3.5mm厚フロア	82	C	B	A	○
	遮音フロア	83	C	B	B	○
	店舗用クッションフロア	84	C	B	C	○
フロアタイル	フロアタイル	107	B	B	D	-
	たたみタイル	175	B	B	D	○
	コンポジション	176	B	B	D	-
	リフォルタ	184	B	B	D	-
	OT	191	B	B	D	-

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

衝撃吸収性

■万一の転倒事故でも衝撃をやわらかく吸収します。

転倒事故を防止するために床面の段差をなくすのがバリアフリーですが、万一転倒した場合でも衝撃吸収性が高いことはより安全性を高めます。落下物が床材から受ける衝撃量は、床材だけでなく下地の種類からも大きく影響を受けます。
一般的に弾力性のある床材ほど衝撃吸収性に優れていますが、単に表面のやわらかい床材が良いとも言えず、数値は転倒時の衝撃を推し量る一つの目安です。

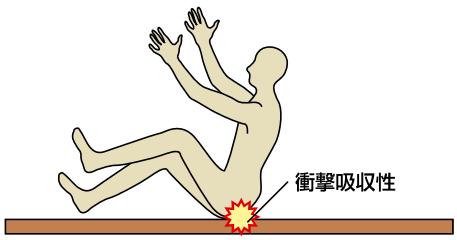

■試験方法…JIS A 6519 体育館用鋼製床下地構成材「床の硬さ試験」

人間の頭部をモデルとした質量3.85kgの装置を、試料（床材）の測定点に規定の高さ（20cm）から自由落下させ、衝突時の衝撃（G）を内蔵の加速度計で測定し、吸収力を判断します。

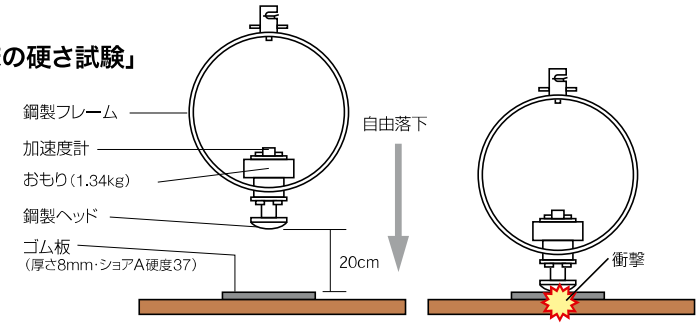

■衝撃吸収試験結果

商品名	総厚(mm)	G（※参照）
コンクリート	—	170（1,666）
ナーシングフロア	2.0	129（1,264）
ナーシングフロアV	2.0	128（1,254）
ナーシングフロア+アンダーレイ3.0mm	5.0	97（951）
ナーシングフロア+アンダーレイ5.0mm	7.0	83（813）
ストロング	2.0	135（1,323）
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105（1,029）
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	83（813）
SKフロア	2.8	114（1,117）
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	91（892）
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	79（774）
メディウォーク	4.5	98.5（965）
サーフェス	2.0	147（1,441）
グラニット	2.0	146（1,431）
グラニット+アンダーレイ3.0mm	5.0	106（1,039）
グラニット+アンダーレイ5.0mm	7.0	88（862）
オデオンPUR	2.0	146（1,431）
メガリット	2.0	143（1,401）
メディントーン	2.0	143（1,401）
オフロア	2.8	119（1,166）
エスリューム・ジャトバウッド・ウィーブ	2.0	140（1,372）
エスリューム・ミスト・ルーミー	2.0	140（1,372）
エスリューム・ミスト・ルーミー+アンダーレイ3.0mm	5.0	105（1,029）
エスリューム・ミスト・ルーミー+アンダーレイ5.0mm	7.0	85（833）
エスリューム・マーブル2.0mm	2.0	149（1,460）
エスリューム・マーブル2.0mm+アンダーレイ3.0mm	5.0	112（1,098）
エスリューム・マーブル2.5mm	2.5	137（1,343）
エスリューム・マーブル2.5mm+アンダーレイ3.0mm	5.5	96（941）
エスリューム・抗ウイルスマーブル	2.0	149（1,460）
消臭レストリューム	2.0	140（1,372）
フロテックスシート	4.3	111（1,088）
フロテックス（プランク・NT-1200）	5.3	130（1,274）
ノンスキッド	2.5	133（1,303）
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	101（990）
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	126（1,235）
住宅用クッションフロア（3.5mm厚）	3.5	98（960）
遮音フロア	4.5	101（990）
フロアタイル	2.5	151（1,480）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）	6.5	125（1,225）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-4	10.5	105（1,029）
カーペットタイル（6.5mm原着ナイロン）+NT-8	14.5	85（833）

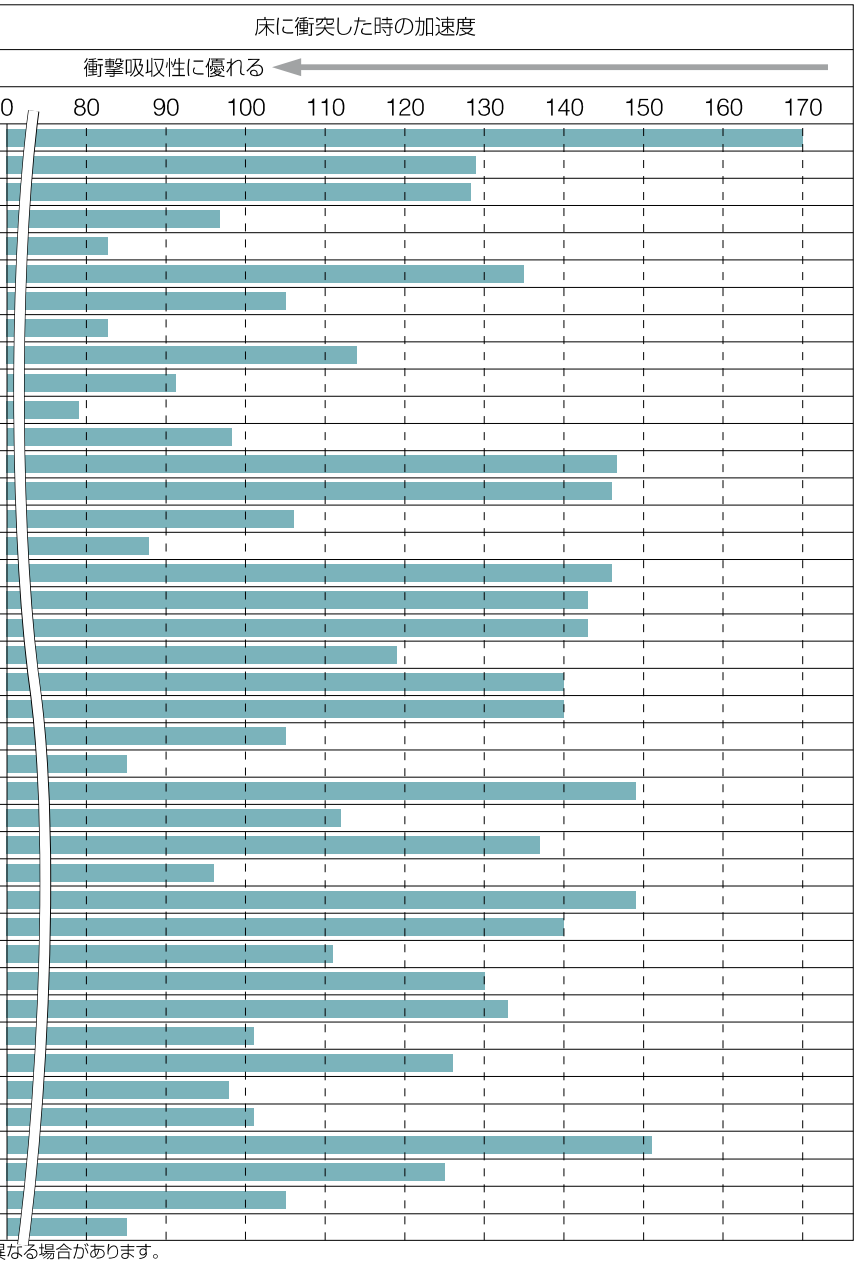

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※G値の（　）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m/s²に換算した値です。

■数値の判断基準は？

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく衝撃吸収性が高い目安となります。
但し衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

耐動荷重性

■移動物の重量や使用頻度に応じた床材選びが大切です。

ストレッチャーや配膳車などキャスター付き機器の移動が頻繁に行われる場所では、移動物の重量に加えて、キャスターのねじりの力が床材表面に過酷な負荷となって働き、膨れや破れを発生させることがあります。
特に医療・福祉施設や工場・倉庫等では、このような負荷に対する耐性に優れる床材と接着剤の選定が必要とされます。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「耐キャスター性試験A法」

①一次試験
【荷重】　：2000N±10N（約200kgf）
【キャスター】　：φ110±3mm・巾50±1mm
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）

②二次試験
【荷重】　：1180N±10N（約120kgf）
【キャスター】　：MOT-VS600 Series（ミズホ株式会社製）
【速度（回転数）】：7±0.4rpm（420回転/h）
【接着剤】　：EP-300（BB-575・584）
【プライマー】　：荷重床用EPプライマー（BB-600）
※二次試験は手術台にて実際に使用するキャスターで試験しています。

上記条件で5時間を上限として膨れが発生するまでの時間、回転数を測定した。



キャスター試験機

単位 mm

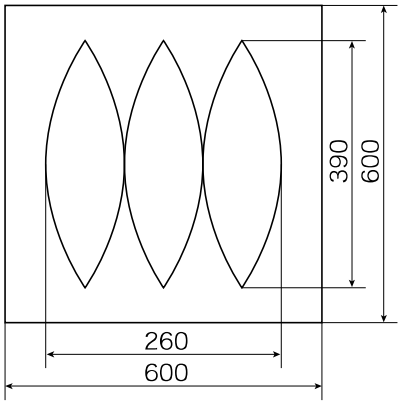

キャスターの軌道

■耐動荷重性試験結果

商品名	一次試験		二次試験	
	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所	膨れが発生するまでの時間	膨れた箇所
メガリット	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
グラニット	5.0h以上	膨れなし	5.0h以上	膨れなし
メディントーン	5.0h以上	膨れなし	5.0h	床材と接着剤との間
オデオンPUR	5.0h以上	膨れなし	5.0h	床材と接着剤との間
サーフェス	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
ストロング	5.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム・マーブル　2.0mm	2.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
エスリューム・プラス	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
エスリューム・ラボ	5.0h	寒冷紗と塩ビシートの間	ー	ー
メディウォーク	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
SKフロア	5.0h	発泡シート層	ー	ー
ナーシングフロア	5.0h	不織布と塩ビシートの間	ー	ー
ナーシングフロアV	5.0h以上	膨れなし	ー	ー
フロアタイル	5.0h以上	膨れなし	ー	ー

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。
※二次試験はメガリット・グラニット・メディントーン・オデオンPURのみ実施しております。

■数値の判断基準は？

膨れが発生するまでの時間・回転数が多いほど、耐動荷重性の高い床材と言えます。

耐静止荷重性

■設置物の重量に応じた床材選びが大切です。

家具や機器類などの重量物が長時間にわたって所定位置に置かれていたあとには、へこみ跡が残ることがあります。
一般的に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすいので、部位によってはあて板を使用するなど重量の分散を図る必要も出てきます（アンダーレイ使用時など）。
耐静止荷重性とは、長時間の荷重後の床材表面の復元力（へこみ回復力）を示しており、施設内での床材選択の目安となります。

■試験方法

鉄板上に置いた各種床材サンプルに荷重が平均にかかるようにするため、
三脚にキャスターを取り付けた台上に90kgのおもりを乗せ、48時間放置し、
荷重除去後のへこみ量を測定します。

●キャスター　直径50mm 巾20mm
●荷重条件　90kg（1脚当たり30kg）

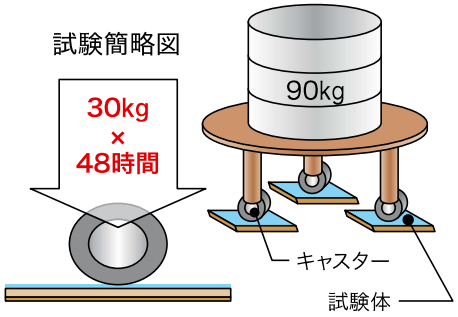

■復元性試験結果

商品名	総厚（mm）	復元率（%）					
		荷重除去直後	1時間後	1日後	5日後	1週間後	2週間後
ナーシングフロア	2.0	77.9	85.7	92.7	93.1	94.1	94.8
ナーシングフロアV	2.0	65.9	76.2	89.5	93.6	94.7	96.5
ナーシングフロア+アンダーレイ3.0mm	5.0	64.3	73.3	84.4	92.0	93.5	95.4
ナーシングフロア+アンダーレイ5.0mm	7.0	59.6	76.0	93.1	95.1	95.7	95.9
ストロング	2.0	86.2	91.1	95.1	96.1	97.5	99.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	59.0	69.4	92.9	95.3	95.3	95.3
ストロング+アンダーレイ5.0mm	7.0	51.0	75.4	93.6	97.4	97.6	97.7
SKフロア	2.8	64.2	72.8	93.3	96.6	97.0	97.4
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	53.7	71.0	85.3	94.2	96.2	96.5
SKフロア+アンダーレイ5.0mm	7.8	48.1	77.0	94.9	99.5	99.9	99.9
メディウォーク	4.5	61.0	71.8	87.0	96.6	97.0	98.3
グラニット	2.0	97.9	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0
グラニット+アンダーレイ3.0mm	5.0	58.0	73.4	91.0	94.4	97.0	97.4
グラニット+アンダーレイ5.0mm	7.0	53.8	76.4	95.2	98.8	98.8	99.2
オデオンPUR	2.0	92.1	93.7	97.4	98.9	99.5	99.5
オフロア	2.8	67.4	78.6	88.4	94.4	96.1	96.5
プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ	2.5	76.1	85.3	92.0	94.1	97.5	97.9
エスリューム・ジャトバウッド	2.0	87.8	93.9	98.5	99.0	99.5	99.5
エスリューム・ミスト	2.0	88.6	92.2	95.3	99.0	99.0	99.5
エスリューム・マーブル2.0mm	2.0	85.1	89.2	92.8	94.9	98.5	99.0
エスリューム・マーブル2.5mm	2.5	83.8	89.2	96.7	96.7	96.7	97.5
エスリューム・ラボ	2.0	93.7	97.8	98.8	99.3	99.3	99.5
エスリューム・プラス	2.0	91.9	97.0	98.0	98.5	98.5	99.0
ノンスキッド	2.5	77.1	85.3	95.5	96.7	97.1	98.5
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	60.0	71.7	93.6	95.9	96.2	96.2
住宅用クッションフロア（1.8mm厚）	1.8	40.0	62.0	89.2	93.7	93.7	97.0
住宅用クッションフロア（3.5mm厚）	3.5	39.3	49.7	81.3	87.0	92.8	96.2
店舗用クッションフロア	2.3	37.9	57.0	89.3	94.1	96.3	97.3
フロアタイル	2.5	87.9	88.7	90.3	91.4	91.8	93.0
OT4.0mm	4.0	88.7	92.1	96.9	97.9	98.2	99.2
フロテックスシート	4.3	65.0	77.2	94.0	98.7	99.6	99.7
フロテックス（プランク・NT-1200）	5.3	84.5	88.4	94.4	95.6	95.9	97.7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

荷重除去後の復元率が高いほど回復性の高い床材と言えます。

防滑性

■バランス良い適度な防滑性が転倒事故を防ぎます。

床材の安全性を考える上で防滑性は一つの重要な要素となります。
滑り過ぎる床はもちろんのこと、極端に滑りにくい床もつまずきや転倒の危険性があり、空間に応じて適度な防滑性が要求されます。

■試験方法・・・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京工業大学の小野研究所が開発した滑り試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法と言われ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgｆの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を差載荷重量（80kg）で除した値（C.S.R.値）をすべり抵抗の評価指数としました。



すべり試験機（O-Y・PSM）簡略図

1.定速モーター
2.重錘（鉛直荷重用）
3.滑り片台座
4.試験体（測定対象床）
5.荷重変換器
6.ガイドレール
7.ワイヤー
8.滑車
9.引っ張り荷重速度調整器

■床材のすべり最適値および許容範囲（下足床）

（C.S.R.値）

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← C.S.R. → すべらない（0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0）
紳士靴（合成ゴム底）	○最適値 許容範囲	動作：歩行	
		動作：駆け出し	
		動作：急停止	
		動作：方向転換	
	◆乾燥状態 ◆水+ダスト	ナーシングフロア	0.51 – 0.77
		ストロング	0.51 – 0.79
		SKフロア	0.47 – 0.80
		メディウォーク	0.52 – 0.73
		サーフェス	0.58 – 0.93
		グラニット	0.48 – 0.84
		オデオンPUR	0.49 – 0.81
		メガリット	0.47 – 0.87
		メディントーン	0.53 – 0.77
		オフロア	0.49 – 0.72
		プレーンエンボス浴室使用可能タイプ	0.53 – 0.66
		ニューセーフティ（プレーン）	0.50 – 0.81
		ニューセーフティ（オーク・コンクリート）	0.58 – 0.93
		エスリューム・ジャトバウッド	0.55 – 0.94
		エスリューム・ウィーブ	0.54 – 0.82
		エスリューム・ミスト・ルーミー	0.57 – 0.87
		エスリューム・マーブル2.0㎜	0.57 – 0.80
		消臭レストリューム PM-20956～20957	0.55 – 0.85
		消臭レストリューム PM-20958～20965	0.54 – 0.81
		PX-751～753	0.51 – 0.72
		PX-820～822	0.61 – 0.85
		PX-870・871	0.61 – 0.85
		PX-881～883	0.54 – 0.77
		PX-801～804	0.54 – 0.77
		PX-810～813	0.61 – 0.85
		PX-840～842	0.61 – 0.85
		PX-580～583	0.56 – 0.73
		PX-570～572	0.58 – 0.88
		PX-590・591	0.54 – 0.72
		PX-530～532	0.58 – 0.77
		PX-550	0.57 – 0.80
		PX-610～613	0.65 – 0.86
		PX-201～203	0.61 – 0.93
		PX-951～953	0.64 – 0.79
		PM-981～983	0.53 – 0.79
		PX-8601～8694	0.61 – 0.85
		PX-8901～8934	0.63 – 0.79
		フロテックスシート	0.67 – 0.85
		フロテックス（プランク・NT-1200）	0.67 – 0.85
		フロアタイル	0.51 – 0.86
		カーペットタイル（NT-700）	0.70 – 0.89
		ウッドフロア	0.48 – 0.86

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■浴室床のすべり最適値および許容範囲（C.S.R-B）

素足での滑り性を想定した試験で、C.S.R値と同じ試験をすべり片を変更し「水+ダスト」と「0.3%石鹸水」の状態で測定します。

想定履物	すべり測定結果	商品名	すべる ← CSR-B → すべらない（0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1）
素足（ゴム製すべり片）	◆0.3%石鹸水 ◆水+ダスト	オフロア	1.07 – 1.07
		プレーンエンボス浴室使用可能タイプ	1.06 – 1.09
		※参考 一般ビニル床シート	0.96 – 1.01

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

優れた防滑性を持つ床材の条件とは、乾燥し清掃された状態と、水や土砂が付着した状態で防滑性能の差が小さいこと、つまり、どのような状況下でも滑りやすさ、つまずきやすさの変化が小さいことです。

音の特性（遮音性／発音性）

■床材の選定により静かな環境を守ります。

スリッパの「ぱたぱた」音や靴による「コツコツ」という発生音は、周囲が静かな環境では特に気になるものです。歩行や落下物により室内で発生する音の大きさは、発生音であらわされますが、発生音は履物の種類や歩き方、床材の選定のしかたによっても異なってきます。
一般的に、カーペットのような繊維系の床材や、弾力性のある床材は発生音が小さい傾向にあります。

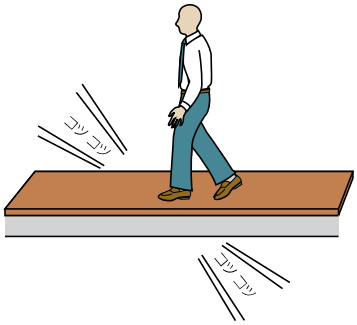

①床衝撃音遮断性

■試験方法・・・・JIS A 1440-1
実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法
第1部：標準軽量衝撃源による方法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに階下の床下で計測される床衝撃音のレベル（推定LL値）を測定しました。

②発音改善量

■試験方法

軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）で床を加振したときに発生する音をおよそ1m離れた位置にあるマイクによって15秒間測定します。
測定値のZ特性（dB）を対象床材の発音量とし、コンクリートスラブの発音量からの差を改善量としました。

■軽量床衝撃音レベルの推定値

商品名	総厚（mm）	①遮音等級（推定LL値） 階下に響かない ← → 同一階で響かない （LL）0 10 20 30 40 50 60 70 80	②発音改善量（dB） （dB）0 -5 -10 -15
ナーシングフロアV	2.0	LL-70	-6
SKフロア	2.8	LL-70	-6
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	LL-65	-7
メディウォーク	4.5	LL-65	-6
ストロング	2.0	LL-75	-3
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	LL-70	-7
グラニット	2.0	LL-75	-2
フロテックスシート	4.3	LL-60	-9
フロテックス（プランク・NT-1200）	5.3	LL-60	-7
エスリューム・プレーン2.0mm	2.0	LL-75	-3
クッションフロア3.5mm	3.5	LL-65	-7
遮音フロア	4.5	LL-45	-7
クッションフロア1.8mm	1.8	LL-70	-8
ノンスキッド	2.5	LL-70	-4
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	5.5	LL-65	-7
フロアタイル	2.5	LL-70	-2
OT4.0mm	4.0	LL-75	-3
OT5.0mm	5.0	LL-70	-2
NT-820H	7.7	LL-55	-7
NT-890P	6.5	LL-55	-7
NT-700ベーシック	6.5	LL-55	-7
NT-700ベーシック+アンダーレイ4.0mm	10.5	LL-50	-6
NT-350	6.2	LL-55	-7
ボイスオブツリー	9.2	LL-55	-8
ツユジ	9.5	LL-55	-7
サンブランチ	9.5	LL-45	-7
サンブランチ+フェルト8mm	17.5	LL-35	-12
サンオスカーⅢ	9.0	LL-50	-7
サンオスカーⅢ+フェルト8mm	17.0	LL-40	-9
サンシンフォニー	10.0	LL-35	-9

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

床衝撃音遮断性：推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。
発音改善量：改善量が大きいほど歩行等により発生する音が小さく感じられます。

車椅子走行性

■車椅子やストレッチャーのスムーズな移動

車椅子や配膳車、移動ベッドなどキャスターで移動するものの走行を考えた場合、床材の耐久性や安全性といった機能とともに走行性も考慮する必要があります。
一般的に、床材の表面が硬く弾力性のないものほど走行性はよくなりますが、硬い床材は衝撃吸収性や歩行感に劣るため、場所に応じて性能のバランスを考えた床材を選ぶ必要があります。

■試験方法

試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

●車椅子　重量：21.1kg
　　前輪：ゴム製 直径17cm
　　後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
●試験者　重量：64kg

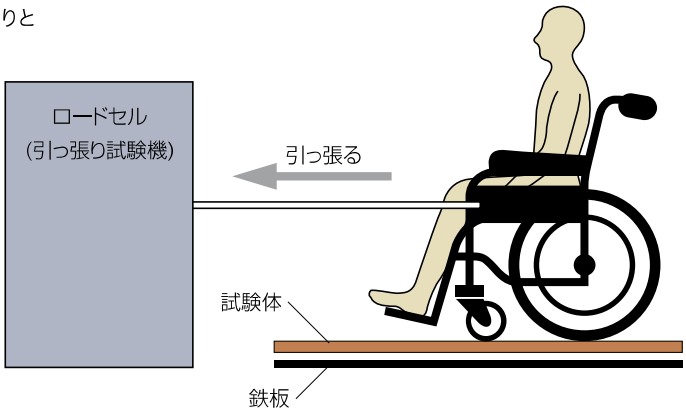

■車椅子の直進走行性試験結果

商品名	総厚（mm）	（kgf）	動き出すときの引っ張り最大荷重（N）
鉄板	5.0	1.5	14.8
ストロング	2.0	2.2	21.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	3.0	29.6
SKフロア	2.8	2.4	23.5
SKフロア+アンダーレイ3.0mm	5.8	3.7	36.3
メディウォーク	4.5	3.0	29.3
グラニット	2.0	2.3	22.2
エスリューム・マーブル2.5mm	2.5	2.1	20.8
消臭レストリューム	2.0	2.2	21.2
店舗用クッションフロア	2.3	2.6	25.9
フロアタイル	2.5	1.65	16.2
フロテックスシート	4.3	3.2	31.7
カーペットタイル	6.5	3.0	29.4
フロテックス（プランク・NT-1200）	5.3	2.63	25.8
機能性カーペットタイル NT-1350	6.2	2.49	24.4
人工芝（20mm厚）	20.0	6.5	63.2

※1kgf=9.8N　※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

車椅子が動き出す時にかける力（N値）が小さいほど走行しやすいことを示します。

帯電防止性

エスリューム・プラス（ビニル床シート）

優れた帯電防止性能をもち、静電気による障害の防止を必要とする場所に最適です。

OT（置敷き帯電防止ビニル床タイル）

全点帯電防止タイプなので静電気の発生を抑えます。

NT-700E（超制電・裏面のり付カーペットタイル）

パイルに導電性繊維を混入し、さらに制電性バッキングを使用した商品。静電気対策の必要なコンピュータールームなどに最適な商品です。

■試験方法…JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「電気的特性試験」（23℃.25%RH）

	表面抵抗値（Ω）	体積抵抗値（Ω）
一般ビニル床シート	3.5×10^{12}	6.0×10^{11}
エスリューム・プラス	1.8×10^{8}	2.3×10^{7}
OT（4mm 厚）	6.3×10^{9}	2.4×10^{9}
OT（5mm 厚）	3.8×10^{10}	1.5×10^{10}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

表面抵抗値（Ω）、体積抵抗値（Ω）ともに数値が小さくなるほど帯電防止性が高くなります。

■試験方法…JIS L 1021-16 繊維製床敷物試験方法–第16部「帯電性一歩行試験方法」（23℃.25%RH合成ゴム底）

	測定値	基準値
エスリューム・プラス	0.2KV	ー
OT（4mm 厚）	0.3KV	
OT（5mm 厚）	0.5KV	
NT-700E（超制電）	0.3KV以下	2.0KV以下
NT-700（一般カーペットタイル）	0.8KV以下	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■数値の判断基準は？

カーペットタイルは2.0KV以下であることが求められます。1.0KV以下であれば高い帯電防止性能があると言えます。

抗菌性

■優れた抗菌性能が菌の増殖を抑制します。

床材の抗菌性能には、感染源となる菌やカビの増殖を防いで、より清潔な環境を作るための補助的な機能があります。
サンゲツの抗菌床材は、抗菌剤を練り込み処理しているため、優れた抗菌効果が長持ちします。

■試験方法…JIS Z 2801抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果

検体を50×50mmに切断したものを試験片としました。この試験片の上に大腸菌、黄色ブドウ球菌の各菌液を滴下し、ポリエチレン製のフィルムを密着させて覆い、35℃、湿度95%の環境下で放置、その後、24時間後の試験片の生菌数を測定しました。また、空のプラスチックシャーレ内に試験菌液のみを滴下したものを、検体と比較対照するサンプルとしました。

■抗菌試験性能結果

商品名	総厚（mm）	抗菌活性値		
		大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
ナーシングフロア	2.0	5.5	5.1	4.5
ナーシングフロアV	2.0	4.3	4.9	4.7
ストロング	2.0	4.0	4.9	2.4
SKフロア	2.8	4.3	4.9	4.7
メディウォーク	4.5	6.0	4.7	4.4
オフロア	2.8	4.2	5.0	2.6
エスリューム・ウィーブ/ジャトバウッド	2.0	4.7	6.0	4.5
エスリューム・ミスト/ルーミー	2.0	4.0	4.9	2.4
エスリューム・プレーン	2.0/2.5	4.0	4.9	2.4
エスリューム・マーブル	2.0/2.5	4.0	4.9	2.4
クッションフロア	1.8	6.2	4.8	4.7
たたみタイル	3.0	6.4	4.9	4.4
フロテックスシート・タイル	4.3/5.3	6.1	5.0	5.3
消臭レストリューム	2.0	4.3	4.9	4.7

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なる場合があります。

■数値の判断基準は？

抗菌活性値が2.0以上であると抗菌効果があるとされています。

抗菌活性値=log（B／C）
B：無加工試験片（ポリエチレンフィルム）の
　24時間後の生菌数
C：検体の24時間後の生菌数

耐薬品性

■薬品等に対しての耐汚染性試験です。

床材は、薬品や溶剤等によって変色や材質の変化を引き起こす可能性があります。
下記試験結果は学校、工場、医療・福祉施設等の耐薬品性が求められる場所で床材を選定するための一つの目安です。

■試験方法・・JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法　耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。
その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。
目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

■評価基準

A：変化しない
B：わずかに変化
C：変化
D：大きく変化

■耐汚染試験結果

試薬 ＼ 試験体		長尺シート																					
		ナーシングフロア	ナーシングフロアV	SKフロア	メディウォーク	ストロング	ストロング・リアル	メディントーン	サーフェス	メガリット	グラニット	オデオンPUR	ニューセーフティ	オフロア	プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	ココフロア	フロテックスシート	エスリューム・ウィーブ	エスリューム・ジャトバウッド	エスリューム・ルーミー・ミスト	エスリューム・プレーン／マーブル	抗ウイルスマーブル	エスリューム・ウッドII
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	50%	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
	硝酸 61%	B	C	D	D	D	D	B	C	D	D	D	B	B	B	D	D	B	B	D	D	C	D
	塩酸 37%	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	A	B	B	B	C	D	B	A	A	B	A	A
	クロム酸 25%	D	C	D	D	D	D	B	A	B	B	B	B	B	B	B	D	C	C	D	C	C	B
有機酸	酢酸 99%	A	A	A	C	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
	蓚酸 20%	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A
	クエン酸 20%	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	A
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
	ヨードホルム 20%	B	C	B	D	B	D	B	C	D	D	D	B	D	B	A	B	D	D	B	B	C	D
	ライト血液染色剤 3%	D	C	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	B	D	B	B	D	D	C	B
	ポビドンヨード 10%	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	A	D	A	B	B	B	B	B
	クレゾール 42～52%	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	A
	ギムザ血液染色剤	D	C	D	D	D	D	B	B	D	D	D	B	B	B	B	D	B	B	D	D	C	B
	パパニコロウ染色液	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	B	A
	マーキュロクロム	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	C	A
	ヒビテンチンキ	B	A	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B
	ウェルパス	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	オキシライト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	B	A
	硝酸銀 0.1N	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	C	B
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	B	B	D	B	D	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	D	D	B	D
	酢酸エチル	B	B	D	B	D	D	A	B	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	D	D	B	D
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	A	C	C	D	D	D	D
	キシレン	B	B	D	B	D	D	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B
	トルエン	B	B	D	B	D	D	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B
	トリクレン	B	B	D	B	D	D	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B
	ジクロロエタン	D	B	D	B	D	D	B	B	D	B	D	B	B	B	B	A	A	A	D	D	B	D
汚染物質	ガソリン	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	アニリンブルー	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	B
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

試薬 ＼ 試験体		長尺シート			その他	CF	ノンスキッド					フロアタイル					CPタイル			
		エスリューム・ラボ	エスリューム・プラス	消臭レストリューム	腰壁シート	1・8㎜厚／2・3㎜厚／3・5㎜厚／消臭快適／クッションフロア	PX-500シリーズ	PX-600シリーズ PX-800シリーズ	PX-200シリーズ	PX-950シリーズ	PM-980シリーズ	フロアタイル	ルームプラス	たたみタイル	コンポジション	OT	NT-250eco（BCFナイロン100%）	NT-350（原着ポリプロピレン100%）	NT-700ベーシック（原着ナイロン100%）	NT-1200フロテックス（BCFナイロン100%）
無機酸	硫酸 5%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
	50%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
	硝酸 61%	B	B	D	D	B	B	B	A	B	B	B	B	B	D	B	D	A	D	D
	塩酸 37%	B	B	B	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	D	B	D	A	D	D
	クロム酸 25%	D	C	C	C	B	D	D	B	B	B	B	D	B	D	D	B	B	D	D
有機酸	酢酸 99%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	D	A	A	A	B	A
	蓚酸 20%	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	D	B	A	A	A	A
	クエン酸 20%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
	乳酸 85%	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	C	A	A	A	A	A
	アンモニア水 28%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
殺菌・消毒検査薬	フェノール 10%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	A	A	A	A
	ホルマリン 37%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヨードホルム	B	C	B	D	D	B	B	B	D	D	C	B	B	D	D	B	B	A	B
	ライト血液染色剤	D	C	D	D	D	D	B	B	D	B	A	D	B	D	D	B	D	D	B
	ポピドンヨード 10%	B	B	B	B	D	D	B	B	D	B	B	D	B	B	B	B	D	B	B
	クレゾール 100%	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	D	C	B	A	B	D
	ギムザ血液染色剤	D	C	D	D	D	D	B	B	D	B	A	D	B	D	D	B	A	D	B
	パパニコロウ染色液	B	B	B	B	A	C	A	A	B	A	A	B	A	D	D	A	A	A	B
	過酸化水素水 31%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	ヘマトキシリン媒染剤	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	B	A	C	B	A	A	B	B
	マーキュロクロム	B	C	B	A	B	B	A	B	A	A	A	B	A	B	B	B	B	D	B
	ヒビテンチンキ	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A
	ウェルパス	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 6%	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	D	A	A	B
	消毒用エタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	オキシライト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
塩類	過マンガン酸カリウム 10%	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A
	硝酸銀 0.1N	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	D	B	C	B	A	A	B	D
有機溶剤	メタノール	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
	メチルエチルケトン	B	B	D	D	D	B	D	C	B	D	D	C	D	D	C	A	A	A	A
	酢酸エチル	B	B	D	B	D	A	B	C	A	D	D	A	A	D	A	A	A	A	A
	テトラヒドロフラン	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	A	A	A	A
	キシレン	B	B	B	B	D	A	B	C	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A
	トルエン	B	B	B	B	D	B	B	C	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A
	トリクレン	B	B	B	B	C	B	B	C	A	D	D	A	A	C	B	A	A	A	A
	ジクロロエタン	B	B	D	D	D	B	B	C	A	D	D	A	B	D	A	A	A	A	A
汚染物質	ガソリン	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	マシン油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	可塑剤	C	C	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
	大豆油	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	アニリンブルー	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	B	A	A	A	A
	飽和ぶどう糖	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	パーマ液	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

※上記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。品番により評価が異なる場合があります。

ビニル系床材のJIS規格　JIS A 5705　（引用規格　JIS A 1454　高分子系張り床材試験方法）

建築物の床に使用するビニル系床材の性能について、JIS A 5705に規定されており、2016年3月22日に改正が公示されました。以下にその一部を抜粋して紹介します。ビニル系床材はその構造によっていくつかに分類され、それぞれに対して性能が定められています。

■ビニル系床材の種類

		種類	バインダー含有率(%)	厚さ(mm)	密度(kg/m³)	記号	該当商品
床タイル	接着形	単層ビニル床タイル	30以上	—	—	TT	—
		複層ビニル床タイル	30以上	—	—	FT	フロアタイル一般品
		コンポジションビニル床タイル	30未満	—	—	KT	コンポジション
	置敷形	置敷きビニル床タイル	—	4.0以上	—	FOA	OT
		薄形置敷きビニル床タイル	—	4.0未満	—	FOB	リフォルタ
床シート	発泡層無	単層ビニル床シート	—	—	—	TS	メディントーン・サーフェス・メガリット・グラニット・オデオンPUR
		複層ビニル床シート	—	—	—	FS	ストロング プレーンエンボス（浴室使用可タイプ） ニューセーフティ エスリューム ノンスキッド
	発泡層有	発泡複層ビニル床シート	—	—	650以上	HS	ナーシングフロア SKフロア メディウォーク オフロア
		クッションフロア	—	—	650未満	KS	住宅用クッションフロア（1.8mm厚・3.5mm厚） 遮音フロア 消臭快適フロア 店舗用クッションフロア

■ビニル床タイルの性能

			TT	FT	KT	FOA	FOB
へこみ量(mm)		23℃	0.25以上	0.25以上	0.15以上	0.40以上	0.25以上
		45℃	1.20以下	1.20以下	0.80以下	2.00以下	1.20以下
残留へこみ量(mm)			0.25以下			0.45以下	0.25以下
加熱による長さ及び幅変化率(%)			−0.25以上 0.25以下		−0.20以上 0.20以下	−0.15以上 0.15以下	
吸水による長さ及び幅変化率(%)			—		−0.20以上 0.20以下	—	
熱膨張率(℃⁻¹)			—			6.0×10^{-5}以下	
反り(mm)	試験温度	5℃	—			0.5以下	
		23℃				2.0(−)以下	
耐汚染性			影響なし				
難燃性	残炎時間(秒)		—			20以下	
	炭化長(mm)		—			100以下	

■ビニル床シートの性能

		TS	FS	HS	KS
へこみ量(mm)	23℃	0.30以上			
	45℃	1.50以下		—	
残留へこみ量(mm)	A法	0.75以下		—	
	B法	(0.25以下)		0.35以下	
加熱による長さ及び幅変化率(%)		−2.00以上 2.00以下		−2.00以上 2.00以下	−0.50以上 0.50以下
耐汚染性		影響なし			
密度(kg/m³)		—		650以上	650未満

施工・メンテナンス・取扱上のご注意

P483　施工・メンテナンス

P509　取扱上のご注意

施工時の環境

施工の時に注意しなければならないことの一つに温度、湿度、通気、立地といった施工環境があります。
これらの環境がもたらす材料の変化、環境に合わせた施工術をよく考慮した上で適切に施工することが大切です。

1.温度について

施工現場の温度が高いとき	●材料はやわらかくなり、下地になじみやすくなる。 ●接着剤は、粘度が低くなり、伸びやすく塗布しやすくなる。暑い夏などは、接着剤の乾燥時間が極端に短くなる。
施工現場の温度が低いとき	●材料は硬くなり、下地になじみにくくなる。 ●接着剤の粘度が高くなり、くし目の通りが悪くなり、伸びにくくなる。そのため塗布量が増えて乾燥しにくくなる。 ⟶硬化時間が長くなる。塗りムラに注意。
温度変化があるとき	●朝晩で気温の変化があるときや冷暖房設備による室温変化、窓の大きな部屋で直射日光が照り付け、日中と夕方の室温変化があるときは次のことに注意する。 ⟶材料は高温になると伸びて大きくなり、低温になると縮んで小さくなる。これは、寸法がくるって目地ずれ・突き上げの原因となる。

温度と施工

●施工はできるだけ10℃以上で行うことが望ましい

工期の問題、設備などが整わないなどの問題もあるが、できるだけ施工環境温度は10℃以上にすること。籐タイルなど天然素材は、温度や湿気の影響を受けやすいので施工環境温度は、15℃以上が望ましい。

●急激な温度変化は避ける

材料は急激な温度変化により伸びたり縮んだりし、寸法をくるわせる。また接着剤は低温では硬化が遅れ、温度変化したときの材料の伸びを抑えられるだけの接着力が得られないので、膨れや突き上げの原因になる。したがってできるだけ施工中と養生期間中の温度を合わせて施工する。また直射日光や冷暖房による施工中の急激な温度変化にも注意する。特に店舗など窓の大きな場所は直射日光による輻射熱で日中と朝晩の温度変化が激しいので、カーテンやブラインドなどで遮光するなどして直射日光が床面に当たらないようにする。

●使用する床材を施工する場所の温度になじませる

施工する場所の温度が適当であっても、材料自体が冷えきって縮んでいたり、逆に温まって伸びきっていたりすると、施工中や養生中に寸法変化を起こし膨れや突き上げの原因になる。そのため材料を施工前24時間は仮敷きをして巻き癖を取ったり、室温に馴染ませておくことが必要となる。

●夏の暑いときには接着剤の取り扱いに注意する

温度が高くなると接着剤の硬化が速くなる。夏の高温下では極端に接着剤の硬化が速まり、オープンタイムや貼り付け可能時間が大変短くなるので、1回の接着剤の塗布面積には十分に注意する。エポキシ系の接着剤は2液の化学反応により硬化するが、高温下では極端に硬化が速くなり貼り付け可能時間が短くなるので、オープンタイム、貼り付け、圧着の時間には十分に配慮したうえで塗布面積を決定する必要がある。また2液反応型接着剤を容器に混練したまま放置しておくと、固まって使えなくなってしまうので使うだけの量を混練する。

2.湿度について

湿度が高いとき	エマルション形・ラテックス形接着剤は、水分が蒸発することによって硬化、接着するので空気中の湿気が多いと蒸発を遅らせ、硬化が遅くなる。ウレタン樹脂系接着剤は、逆に水分や空気中の湿気と反応することによって硬化するので湿気が多ければ硬化が速まる。
湿度が低いとき	湿度が高いときとは逆にエマルション形・ラテックス形接着剤は硬化が速くなり、ウレタン樹脂系は遅くなる。
下地や空気中の高い湿気には注意する	コンクリート下地などからの高い湿気や空気中の高い湿度には、施工の際に注意が必要である。エマルション形・ラテックス形の接着剤は、湿気の影響を受け硬化が遅れる。接着硬化が遅れると、材料の環境変化による寸法変化を抑えきれず、浮き・膨れ・突き上げの原因となる。また施工中に夕立が降ったりした場合、空気中の湿気が増えると床面に塗布してオープンタイムを取っている接着剤の表面に水滴がつき、硬化を遅らせ強度を弱くする。これもまた膨れや突き上げの原因になる。

3.通気について

溶剤形の接着剤を使っているときは通気をし空気の入れ替えをするが、あまりにも風通しがいいと接着剤の乾燥が速くなり、オープンタイム、貼り付け可能時間等が短くなるので注意が必要。塗布量の加減、塗布面積にも加減が必要となる。特にエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、ビニル共重合樹脂系などの溶剤形接着剤は、溶剤が入っているため風による揮発が早く、通気、通風がいいところでは、極端に乾燥が速くなるので試し塗りなどで乾燥状態を調べて施工を行う。

4.立地環境について

●寒冷地

寒冷地における低温は、接着剤の硬化の遅れや材料が硬くなる、縮むなどの寸法変化を起こす。また暖房使用時と使用していないときの温度差が激しいので膨れ・突き上げを招きやすい。施工時の室温を施工環境温度に高めることは勿論、できるだけ材料を施工時及びその後の養生時の温度になじませることが大切である。材料は施工する24時間前には施工場所に搬入し、施工環境温度、またできればその後の養生環境温度になじませておくことが大切である。

●埋立地

通常、埋立地は、普通の土地と比較して土中湿気が数倍高く、常に空気中に高い湿気が上昇している。下地を通して湿気が上がらないように、下地の下にポリエチレンなどの防湿フィルムを敷く必要がある。実際に水田を20年前に埋め立てたという土地でも、接着剤の無力化が起こりクレームになった例もある。

●海・川・池

実際に300～400m離れた池の影響を受けたという例があるほど水場は影響する。海・川・池の近くは、空気中は勿論、土中を伝って下地への水分の影響がある。特に土中を伝ってモルタルから上がってくる水分はアルカリ性であり、ビニル共重合溶剤系の接着剤と加水分解と呼ばれる化学反応を起こし、それらの接着剤を無力化する。またコンクリート下地を通して運ばれる強アルカリ性の水分は、ビニル系床材に含まれる成分と化学反応を起こし、耐久性に悪影響を及ぼし製品の劣化に繋がることがある。

●地下室

長く使用されず放置されていたり、空調施設の施されていない地下室の空気は冷えており、その真上の部屋の床下地に影響を及ぼすことが多い。地下室と階上の部屋とで室内の温度差があると結露が発生し、下地を通して湿気が上昇し床材の突き上げや膨れなどの原因になる。この場合も下地の下に防湿フィルムを施す必要がある。

下地の確認 STEP1 吸水性と下地の種類

下地の吸水性は接着剤の塗布量・乾燥・接着効力に大きく影響し、接着剤のオープンタイムや選定等仕上げ材の施工方法に関わります。適切な施工には、下地の種類・特徴に応じた工法の選択と対処が必要です。

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性あり	モルタル	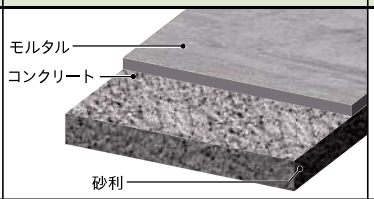	セメントモルタルを金ごて仕上げした下地。表面が滑らかで吸水性が良く、床材施工に適している。 ＊モルタル下のコンクリートの乾燥不足による湿気が、接着剤の効力に影響することがある。
吸水性あり	セルフレベリング床	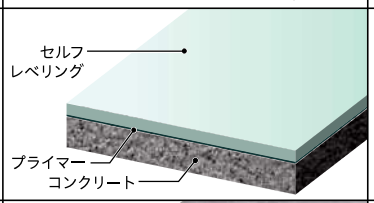	石膏又はセメント系の自然流動材を不陸のあるコンクリート等床面に流して、コテ押えなし（セルフレベリング：自己水平）で仕上げた下地。 ＊石膏系は強度が低く耐水性が無いため、塩ビ系床材には不適。セメント系はコンクリートやモルタルに比して厚みがないため弱い。樹脂が水分を閉じ込めるため、乾燥が極端に遅い。コンクリートに水分上昇を防ぐためのプライマーを塗るが、その乾燥状況により気泡が発生し、床材施工後に膨れの原因となる。
吸水性あり	土間コンクリート	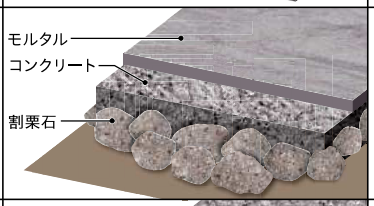	地面に直接接した状態でコンクリート仕上げした下地。 ＊吸水性の良いコンクリートが地面の湿気を床材に伝えることで、接着剤の効力に影響することがある。地面とコンクリートの間にポリエチレンフィルムを敷き、防水層を設ける場合が多い。
吸水性あり	鉄板上のコンクリート	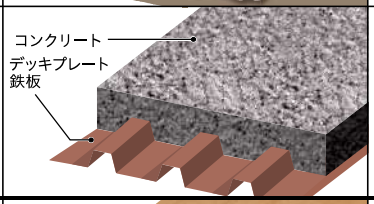	デッキプレート等の鉄板の上にコンクリートを打設し、金ごて仕上かモルタル仕上げをした下地。 ＊特に鉄板（デッキプレート）下地とコンクリートの組合せは鉄板が水分を逃がさず、コンクリート表面からのみ乾燥する。このため、通常の約2倍以上の乾燥期間が必要となる。更に、鉄板下地と軽量コンクリートの場合は約5倍の乾燥時間を要する。
吸水性少ない	合板（コンパネ等）	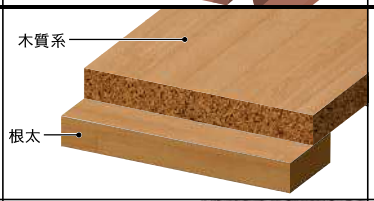	ベニヤを積層し、接着剤で張合せて1枚の板にした材料（合板）を用いた下地。 コンパネ：コンクリートパネルの略。コンクリート打設の型枠に使用される厚さが12mmの耐水合板「ラワンベニヤ」。 ＊他下地に比して剛性が低く、段差・隙間・たわみによる目地の収縮・突き上げにつながり易い。下地接合部の段差・隙間・釘頭は、床材施工後の不陸の原因となる。防腐剤や防蟻剤を使用しており、床材を汚す原因ともなる。
吸水性少ない	モノリシック仕上げ	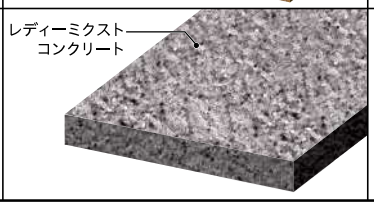	「コンクリート一発仕上げ」と呼ばれる下地。乾燥が比較的早く、強度も出る。 ＊しばしば平滑性に欠け、コンクリートの目の粗さによるコテムラの発生、表面強度のばらつきがある。

下地の確認 STEP2 下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法
水分計の設置面が平坦でゴミ・埃がなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行う。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法
約1m角のポリエチレンフィルム（ゴミ袋等）を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで張り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断する。

■バーナーを利用する方法
バーナー（トーチランプ）を用い下地表面を炙り、水滴の有無や変色状態を観察し判断する。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上620未満	8%～10%	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

下地の種類		構成図	特徴・注意点
吸水性なし	石材系（大理石など）	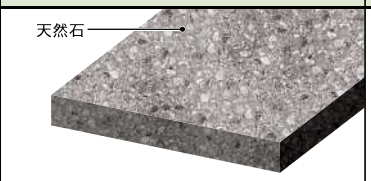	＊剛性が強く、僅かな段差・隙間・浮きを床材が拾ってしまう。破損・損傷部は下地補修剤などで平滑に仕上げる必要がある。
	磁器（タイル）	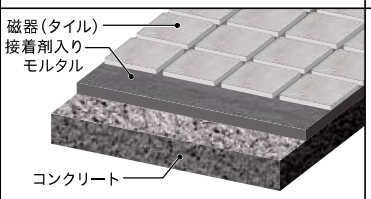	＊表面の密閉性が高く、吸水性が全くない。粒子が球状のため、接着剤が付き難く施工できない。
	金属系	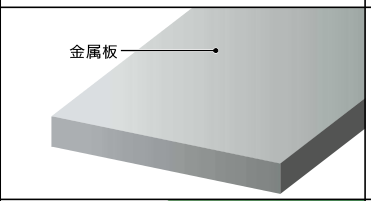	＊ビス頭・溶接部等の凹凸、錆と油汚れに注意が必要。溶剤形の防錆剤がウレタン・エポキシ樹脂系溶剤形接着剤と反応し、防錆効果がなくなったり、接着効果がなくなる場合がある。
	塗り床	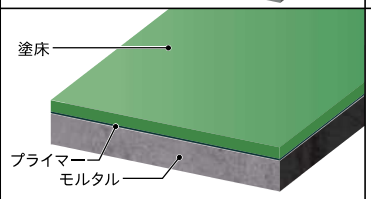	コンクリートの上にウレタン塗料を塗った下地。 ＊継ぎ目がないため、平滑であれば施工しやすい。一方、さざ波仕上げなどは平滑性に欠けたり凹凸があるため注意が必要。剥離、クラックに対してはパテなどで補修をする。
	重ね貼り	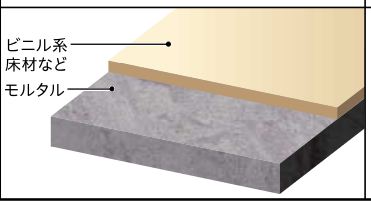	既設床材を剥がさずに施工する場合の総称。 ＊硬さ・不陸・目地部分の平滑性、ワックス付着に注意は必要。

■吸水性のある下地
エマルション形・ラテックス形・溶剤形等、液体の蒸発によって固化する接着剤と馴染みがよく乾燥しやすい。
吸水性があるため、その下地（基礎）の影響も受けやすい。例えばモルタルはその下のコンクリートの湿気を吸収し、床仕上げ材に影響を与えることがある。

■吸水性の少ない下地
接着剤に含まれる液体が蒸発し難いため、エマルション形・ラテックス形は適さない。
乾燥固化が遅いため、接着不良の原因となりやすい。反応型接着剤を用いるか、接着剤の塗布量を少なくする必要がある。

■吸水性のない下地
仕上げ材を通してしか接着剤に含まれる液体の蒸発がなく、接着剤の乾燥が極めて遅い。通常、反応型接着剤を用い、塗布量を少なめにし、オープンタイムにも注意を要する。床材の変質、目地からの接着剤の滲み出しにも注意する必要がある。

■株式会社ケット科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計HI-520-2」による水分測定方法（表面から40mm程度まで）

●測定手順
①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。
②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。
Dモード
（厚さ：40mm程度、温度：オート設定）
③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めることとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定方式	高周波容量式（20MHz）
測定対象・範囲	コンクリート …… 0～12% モルタル …… 0～15% ALC …… 0～100% 人工軽量骨材コンクリート ……0～23% 石膏ボード …… 0～50% ケイ酸カルシウム板 …… 0～15% Dモード ……0～1999 Sモード …… 0～1100
表示方法	デジタル（LCD、表示最小桁0.1%）
電　源	電池 9V（006P アルカリ）×1
消費電力	350mW
寸法・質量	72（W）×146（D）×118（H）mm、0.39kg
付 属 品	ソフトケース、電池、取扱説明書

HI-520-2



床暖房への施工

1. 床仕上げ材施工における床暖房の問題点

床暖房下地への施工は、床暖房機材と床仕上げ材が多様化・多機能化しており、床暖房による温度変化が下地にさまざまな変化をもたらすため、困難な施工の一つといえます。温度変化が引き起こす下地の伸縮、床仕上げ材の伸縮、下地の水分の急激な上昇、伸縮のため発生するコンクリート下地のクラックなどさまざまな問題が生じます。また床暖房機材によっては、場所により温度のバラツキの激しいものもあります。そのため事前の打ち合わせは入念に行う必要があります。下記のような問題が発生する可能性を事前にご理解のうえ施工を行ってください。

床暖房の基本的な問題

●加熱による下地への影響
加熱をすると下地から湿気が上昇しやすくなります。加熱による急激かつ多量の湿気の上昇は接着剤と下地との間に水分の膜をつくり、接着効力を無力化します。また下地に亀裂がある場合、加熱するとその部分が伸縮し、床材を押し上げることがあります。

●加熱による床材への影響
床暖房の加熱により床材自体が伸縮し、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。また、電熱線を熱源とした床暖房では、熱線部分の熱が集中し、筋状に床材が変色を起こすことがあります。また、保温、蓄熱性の高い敷物等を使用され、敷物等と床材の間に蓄熱した高温状態が長時間続くと床材が変色を起こすことがあります。

●加熱による接着剤への影響
十分な接着剤の硬化が得られていない場合、加熱により接着剤の効力が損なわれ、突き上げや膨れ、剥がれの原因になります。

●暖房効率への影響
厚みのある床材、発泡層のある床材を敷設すると、暖房効率が低下する可能性があります。

2. パネル型床暖房と埋設型床暖房

●パネル型床暖房

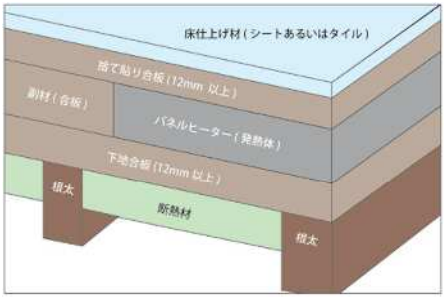

パネル型床暖房システムの問題点は、部材と部材の隙間や段差が床仕上げ材に影響を与えることです。これを防ぐために12mm合板などを捨て貼りします。一般的にはこの工事は建設工事であり、内装工事には入りません。
捨て貼り合板自体に段差があったり、目地が床材に影響を与えそうなときは、サンダーなどで平滑な面にしてから施工してください。

●埋設型床暖房

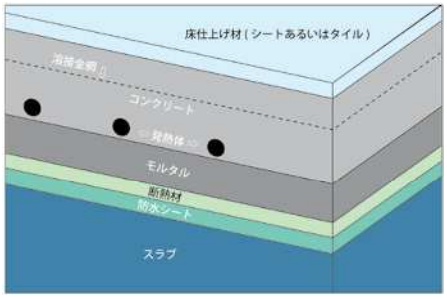

埋設型床暖房システムの問題点は、通湯パイプから発生する熱がコンクリート下地にさまざまな変化をもたらすことです。急激な温度変化により、下地の水分が一気に上昇して床材や接着剤に影響を与えたり、下地自体にクラックが発生して床材に膨れなどのクレームを引き起こします。

埋設型床暖房の下地に対する事前対処

**●下地水分グレードが「I」であることを確認し、コンクリート乾燥の促進に床暖房試運転を行ってください。
その際は床暖房使用時温度＋5℃で繰り返し行い、クラックを十分に発生させ、クラックの不具合をチェックし補修します。**

**●1mm未満のヘアークラックは段差をサンディングし平滑にします。1mm以上のクラックはクラックに沿って溝切りを行い、
クラック補修材などを充填し処理を施してください。**

●下地の状態が悪く、床材の直貼りが困難と判断した場合は、厚み12mm以上の合板を捨て貼りしてください。

3. 床材の施工方法

●全面接着工法
エポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤を下地全面に塗布して施工するもっとも基本的な工法です。下地の伸縮による影響を受けやすいですが、重歩行エリアや移動荷重がかかる場所には適しています。

●置き敷き工法
熱で寸法変化の少ない床材（カーペットタイル等）をピールアップタイプの接着剤で施工する工法です。（軽歩行エリア）

●額縁接着工法
ビニル床シートの施工において、周囲をエポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤で強接着して、内側にアクリル樹脂系エマルション形接着剤を使用する方法です。下地に発生したクラックが多い場合や補修困難な場合に施し、下地の追従性を求めるとともに問題が発生した場合に補修しやすいように考慮された施工法です。この工法でおさめる際の条件は施工時に通熱することです。
一方、耐久性には劣るため、ホール・廊下といった重歩行エリアやキャスターなどの移動荷重がかかるところでは、この工法は避けてください。

4. 施工時の通熱

●床暖房機材メーカーの施工マニュアルに通熱の指示がある場合はそれに従ってください。

**●施工時において、気温が20℃以上の場合は通熱しないのが一般的です。逆に気温が20℃未満の場合は2日前から通熱し、
床材は24時間以上の仮敷きを行ってください。**

5. 養生

●通熱して施工が終了した場合、接着剤が硬化するまでの48時間は通熱したまま養生してください。

床暖房への施工

6. その他の注意点

●非床暖房取り合い部の伸縮目地とクラック誘発目地の上は、床材の仕上げ施工はできません。エキスパンション金具処理及びコーキング処理をすることが必要となります。

7. 各種床仕上げ材特有の施工注意点

1) ビニル床シート

パネル型床暖房の注意点

●捨て貼りをした合板とシートのジョイントが重なり合わないようにします。

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

埋設型床暖房の注意点

●ジョイント部は液溶接工法ではなく熱溶接工法とし、溶接は48時間以上養生をした後、シートがよく接着されているのを確認してから常温で専用溶接棒を使い行ってください。

2) カーペットタイル・ビニル床タイル

パネル型床暖房・埋設型床暖房の注意点

●施工24時間前から重ならないように仮敷きし、現場の室温になじませてください。

●低温時はゆるめ、高温時はきつめに施工してください。後からの床材の寸法収縮を考慮して施工します。

床暖房施工可否表

種　類	商品名	可否	工　法
ビニル床シート	ナーシングフロア、メディウォーク、ストロング エスリューム（ウィーブ・ジャトバウッド・ミスト・ルーミー・プレーン マーブル・ウッドII）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
機能性ビニル床シート	ナーシングフロアV、SKフロア、抗ウイルスマーブル エスリューム・ラボ、エスリューム・プラス、消臭レストリューム	×（※1）	
防滑性ビニル床シート	ニューセーフティ、オフロア、プレーンエンボス ノンスキッド	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
単層ビニル床シート	メディントーン、サーフェス、メガリット、グラニット、オデオンPUR	○（※2）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他床シート	ココフロア（シート）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	フロテックスシート	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	アンダーレイ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
クッションフロア	1.8mm厚	×	
	店舗用フロア、3.5mm厚フロア	×	
	遮音フロア	×	
	消臭快適フロア	×（※1）	
パンチカーペット	SペットECOII	×	
複層ビニル床タイル	2.5mm厚一般タイル、2mm厚タイル	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ラウンドエッジ	×	
	ファインメタル	×	
置敷きビニル床タイル	OT、リフォルタ	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
コンポジションタイル	コンポジション	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
その他タイル	ルームプラス	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	ココフロア（タイル）	○	全面接着工法（EP-300、WPX、WG）
	たたみタイル、とうタイル、杉綾	×（※1）	
コルクタイル	KR-10278	○（※3）	全面接着工法（SD）
	KR-10276、10277、10279	×	
カーペットタイル	NT/DTシリーズ（NT-350S、NT-700S、輸入品除く） グラフィカシリーズ、スタイルキットシリーズ、ファミタシリーズ アンダーレイ+カーペットタイル（上記に準ずる）	○	軽歩行：置き敷き工法（GT、GTS） 中・重歩行：全面接着 （EP-300、WPX、WG）
	NT-350S、NT-700S、輸入品（NT-760P、NT-1200、NT-440 NT-920、NT-140、NT-1150、NT-1050、NT-1100、DT-5050 NT-840H、NT-8000、NT-8100、DT-6200、DT-6300 DT-6350、DT-6400、DT-6600、DT-6650、DT-6700 DT-7200、DT-8500、DT-8850）	×	
ロールカーペット	全品種（カンガバック品除く）	○（※4）	全面接着工法（EP-300、WPX、WG） グリッパー工法
	カンガバック品（サンシンフォニー、サンコーラス）	×	
ウッドフロア	ウッドフロアL-40・L-45シリーズ	○	全面接着工法（WF）

※1 機能性商品は性能が低下する場合があります。
※2 寸法安定性を担保するガラス繊維層などを持たない単層シートでは、加熱による後伸びを避けることができません。耐熱性の接着剤を使用し、しっかりと圧着してください。
※3 接着剤はSD（BB-581）を使用してください。コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着してください。
※4 ロールカーペットは裏面にジュート（麻）を使用しているため、特有の臭いがあります。臭いが気になる方はご使用をお避けください。

オフロア施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認と補修方法 → 2 材料納入・仮敷き → 3 下地の清掃 → 4 割付け・粗切り → 5 シートのカット → 6 ジョイントの裁断 → 7 接着剤の塗布 → 8 シートの貼付 圧着・エア抜き → 9 継ぎ目処理 → 10 端部・排水口処理 → 11 養生

■収まり図

壁際や側溝の端部やジョイント部の全景です。

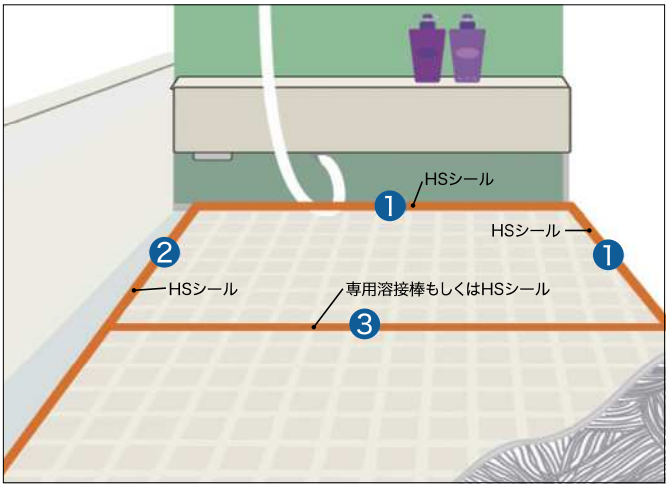







■副資材　シール剤対照表

端部処理例



マスキング処理と充填　　ヘラで仕上げ　　仕上がり

排水口処理例　※円形目皿の場合



マスキング処理と充填　　ヘラで仕上げ　　仕上がり

シート／シール剤品番対照表

商品名	シート品番	HSシール品番
オフロア	OH-20296	BB-574
	OH-20297	BB-574
	OH-20298	BB-574
	OH-20299	BB-574
	OH-20300	BB-563
プレーンエンボス（浴室使用可能タイプ）	PM-20301	BB-574
	PM-20302	BB-574
	PM-20303	BB-563

※上記は床材・各副資材の組み合わせ例であり、完全には色が合いませんのでお含みください。

1.環境・下地の確認と補修方法

オフロアを施工する下地としての条件に適しているかどうかをチェックします。スムーズに水掃けがなされるよう、なだらかな勾配のある下地作りをしてください。

■モルタル・コンクリート下地

下地湿気は、高周波水分計『HI-520-2』D.MODE440未満（グレードI）を条件とします。
下地の不陸や凸凹はケレンしたりフロアセメント（BB-492・493）で補修します。

■セラミックタイル下地

下地に浮きや割れがないかを打診などで確認します。
目地や不陸、割れなどはフロアセメント（BB-492・493）などで埋めて全体が平滑になるように仕上げます。

■FRP下地

FRP下地は補修材や接着剤の密着性に劣る場合があります。全面をサンドペーパーなどで荒らして、FRP用のパテで全面を平滑になるように仕上げます。

下地補修により膨れや凹みができると、水掃け勾配が取れなくなり水掃けが悪くなりますので、必ず平滑でスムーズな水掃けができる勾配を確保してください。

2.材料納入・仮敷き

現場の環境になじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために必ず仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、シートが硬くなっているため十分な仮敷き時間をとります。

3.下地の清掃

床の汚れ・ゴミ・ちりなどは接着剤の効力を弱めクレームの原因となりますので、清掃の段階で確実に取り除いてください。

4.割付け・粗切り

施工後の水の流れを妨げないようできるだけ目地が少なくなるように割付けし、長めにカットしておきます。

5.シートのカット

壁際に位置する面や排水口などは3～5㎜程度シールしろを空けて、巾定規やバースクレイパーなどを用いてカットします。

6.ジョイントの裁断

専用溶接棒で継ぎ目処理をする場合は、落とし込み工法で処理します。スクレイパーなどでけがいてからカットしてください。

※シール工法で継ぎ目処理をする場合はシールしろを3～5mm透かしてシートを施工してください。

7.接着剤の塗布

EP-300（BB-575・584）を専用クシ目を使用して全面に塗布します。

※接着剤はA液・B液それぞれを十分攪拌した上でバケツなどに入れて十分に攪拌してください（床面で混ぜ合わせると接着不良の原因になります）。

8.シートの貼付/圧着/エア抜き

エアを巻き込んだり、たるみが出ないように、ハンドローラーなどで中央から空気を追い出すようにして貼付けます。
空気だまりは下地の湿気などの影響を受けて膨れの原因になりやすいため、ちいさなものでも見逃さず必ず取り除いてください。
施工後は目地部分を含め、シート全面をハンドローラーなどで充分に圧着します。

9-1.継ぎ目処理(熱溶接工法)

■オフロア専用溶接棒を使用します。

①溝切り

シートの貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。

※溝の深さは、オフロアの厚みに対して2/3程度としてください。
※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮しオフロアのエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。
※熱風の温度が高すぎるとジョイント周辺のシート表面が溶解しツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

③余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。

※溶接棒が固まる前にカットすると後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9-2.継ぎ目処理(シーリング工法)

■シーリング剤(HSシール)を使用します。

①シート施工時にジョイント部を3～5㎜空けておきます

※ジョイント箇所は溶接後の水掃けを考慮しオフロアのエンボスの一番低い目地底部分でジョイントしてください。

②シーリング部分の確認・清掃

シーリングを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

③マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

④充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

⑤マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

10.端部・排水口処理(シーリング工法)

■シーリング剤(HSシール)を使用します。

①シーリング部分の確認・清掃

シーリングを施す面が、ゴミやホコリなどで汚れていないかを確認し、汚れている場合は清掃してください。
また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業してください。

②マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

③充填と仕上げ

気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるようにHSシールを充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。

④マスキングテープの除去、養生

表面を仕上げた後、マスキングテープを取り除き、24時間養生します。その後入浴は可能ですが、シールが完全に硬化するまでには2～3日かかりますのでシール部分の清掃は控えてください。

11.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。
施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。
また、シール剤が完全に硬化するまではシール部分を踏んだり、ブラシなどでの清掃はお避けください。

12.引渡し前清掃

引渡し前に清掃をお願いします。

日常のお手入れ

①浴室を水洗い

床・浴槽を熱いお湯で洗い流した後、スポンジなどで水洗いをしながら冷たい水で洗い流します。
水洗いでも浴室内の温度を下げる事で熱気がこもらないようにします。

②浴室洗剤を使ってブラッシング

浴室には人の脂肪分や石鹸カス、ホコリなど様々な汚れが付着します。浴室用洗剤を使用して、デッキブラシ・浴室用ブラシなどでかきだすようにして清掃します。

③換気

浴室は多量の水蒸気が発生します。
換気扇を回す、水分をふき取るなどして湿気を追い出します。

④日常メンテナンスのポイント

乾燥して汚れがこびりついてしまう前に、汚れを落とす事がオフロアをきれいに長く使って頂くコツです。
適正な日常清掃を心がけてください。

使用上のご注意

①ゴム汚染について

浴室用車椅子の車輪やキャスター、浴室用の椅子や台などに使われているゴム製品が、床材表面に接触すると、ゴムに含まれる成分により汚染される事があります。この汚染は除去することができませんので、ゴムの使用を避けるかゴムが床に直接触れないように下敷きなど保護板を用いてください。

②カビ対策について

シートに水分が残っているとカビの原因となります。
長時間使用しない部屋では換気を心がけてください。水垢や髪の毛、石鹸カスなどもカビの原因となります。

③重量物を置く場合について

重量物を無理に引きずると剥がれ、膨れなどの原因となりますので注意してください。
局部的に荷重がかかると凹み跡が残る場合がありますので、場所を替えて使用するなど注意してください。

④色移りなどについて

毛染め液、ヘアマニキュアなどの着色成分や化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤などにより変退色や変質を招く可能性があります。
こぼれた場合はただちに洗い流してください。また、履物やタオル、ランドリーバックなどに含まれる染料が床材に着色する場合もありますので、放置しないでください。

⑤金属さびについて

カミソリやヘアピンなど、さびの原因になるものを放置すると、さびがシートを変色させる場合がありますので、放置しないようにしてください。

⑥日常ケアについて

シートの表面に水分が長時間滞留する状態が続くとシート表面が白っぽく変色する事があります。
この変色が発生した場合、充分に乾燥させる事で元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないよう拭き取りや換気をするなど、こまめなケアが大切です。

ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 蹴上げ部用のシート裁断 → 3 蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 踏み面部への接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.蹴上げ部用のシート裁断 ※2～4は蹴上げ部用シートを施工する場合のみ。

階段蹴上げ部の幅、高さを測定し、蹴上げ部用シートの長手方向が階段蹴上げの幅方向となるように裁断してください。

3.蹴上げ部への接着剤の塗布

階段蹴上げ部にWG（BB-601～603）を塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。

4.蹴上げ部用のシート貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴上げ部用シート上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅、奥行きを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。



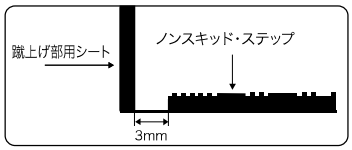

6.段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-507）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ（BB-604）を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.踏み面部への接着剤の塗布

WG（BB-601～603）を踏み面部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。



9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

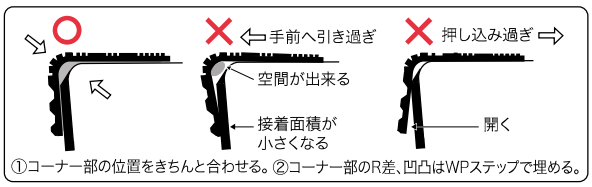

11.圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ蹴込みシート端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

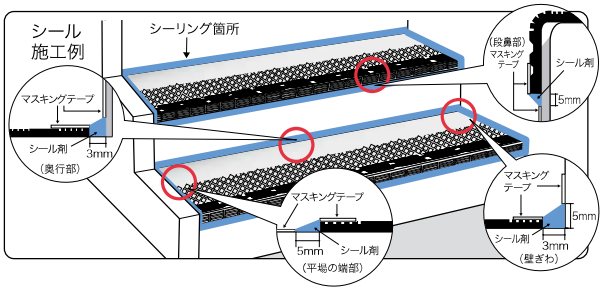

※ノンスキッド・ステップ（踏み面タイプ）のみの施工の場合です。蹴上げ部にシートを施工する際は、蹴上げ部両サイドもシーリングしてください。

14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（24時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

		900mm巾タイプ	1200mm巾タイプ
BB-602	WG10kg缶	110段／缶	82段／缶
BB-604	WPステップ 500gカートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-507	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・ステップ（蹴込み一体タイプ）施工説明

基本手順

1 下地の確認・清掃 → 2 最下段蹴上げ部用のシート裁断 → 3 最下段蹴上げ部への接着剤の塗布 → 4 最下段蹴上げ部用のシート貼り付け → 5 ノンスキッド・ステップの裁断 → 6 段鼻部下地へのプライマー処理 → 7 ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布 → 8 接着剤の塗布 → 9 両面テープ剥離紙の剥がし → 10 ノンスキッド・ステップの貼り付け → 11 圧着 → 12 継ぎ目処理 → 13 端部仕上げ → 14 養生

1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2.最下段蹴上げ部用のシート裁断

最下段の蹴上げ部の幅、高さを測定し、ノンスキッド・ステップを裁断して蹴上げ部用シートとして使用してください。
残った材料は最上段の踊り場で使用します。

3.最下段蹴上げ部への接着剤の塗布

最下段の蹴上げ部にWG（BB-601～603）を塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。

4.最下段蹴上げ部用のシート貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴上げ部用シート上端部は斜めに裁断してください。



5.ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅・奥行き、蹴上げ部の幅・高さを測定し、シール剤（端部処理剤）の仕上げしろとして幅は3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。





6.段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー（BB-507）をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

7.ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ（BB-604）を8～10mmφの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。





8.接着剤の塗布

WG（BB-601～603）を、踏み面及び蹴上げ部全体（段鼻部の前垂れ部は含まず）にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは20～50分程度が目安です。



9.両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10.ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

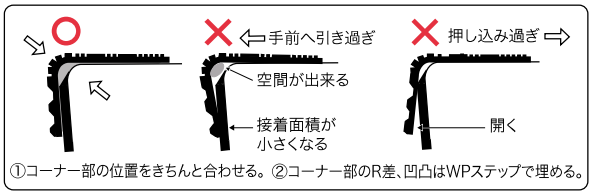

①コーナー部の位置をきちんと合わせる。②コーナー部のR差、凹凸はWPステップで埋める。

11.圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部及び蹴上げ部をハンドローラーなどで圧着してください。
接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。
剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。

12.継ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13.端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようにマスキングテープで養生してください。
各種シール材で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

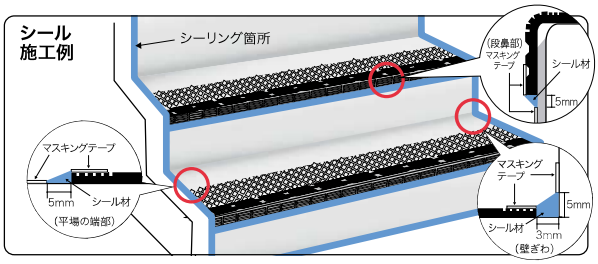

14.養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください（24時間程度）。
特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

		900mm巾タイプ	1200mm巾タイプ
BB-602	WG10kg缶	60段／缶	46段／缶
BB-604	WPステップ 500gカートリッジ×2本セット	20段／セット	14段／セット
BB-507	WPプライマー400g缶	79段／缶	59段／缶

※踏み面の奥行き250mm、蹴上げの高さ200mmを想定し算出しています。

巻き上げ施工説明

1.床面への施工

ビニル床シートを巾木の代わりとして巻き上げるため、巻き上げに必要な面積を荒切り時から計算して残しておき、シートを施工します。

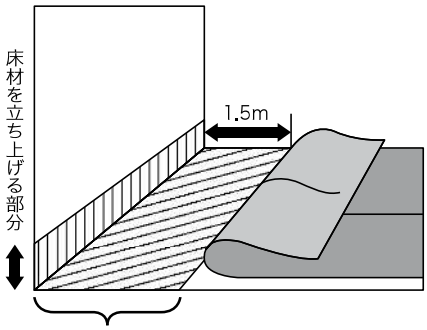

斜線の部分は、後から接着剤を入れます。

2.巻き上げ部分を施工

巻き上げ部分の壁に接着剤を塗布しシートを巻き上げて貼付します。
シートが硬くて巻き上がらないときは、トーチランプ等で温めて柔らかくしながら施工してください。
必要に応じて面材(PM-21120・21130)を使用してください。

モールを使用する場合

巻き上げ高さ天端の墨線に沿ってモール(PM-21140～21200)を貼り付けていきます。モールには両面テープが施してありますが、下地によってはモールの端部や裏面にベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布してください。巻き上げ部へシートを貼り付け後、モールのシート飲み込み部下線に沿ってフックカッター等で隙間が生じないように切り込んでください。

3.ジョイントの施工

ジョイントの施工は接着剤が硬化したのを確認してから熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
接着剤の硬化を十分に得られないとジョイント部の剥がれに繋がるため、貼り付け後24時間養生してください。

入隅処理

入隅部分に合せて角を四角く切り込み、施工する。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。

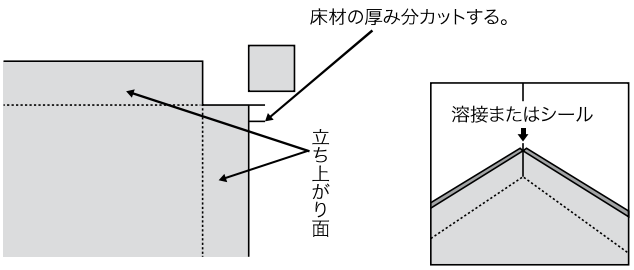

出隅処理

出隅部分に合せてシートを切り込み、出隅部分は端材などから別シートを切り出して継ぎ足します。
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。
巻き上げ施工において、特に出隅部分の施工が困難であり、慎重に施工してください。
必要に応じて面材出隅材(PM-21121・21131)を使用してください。

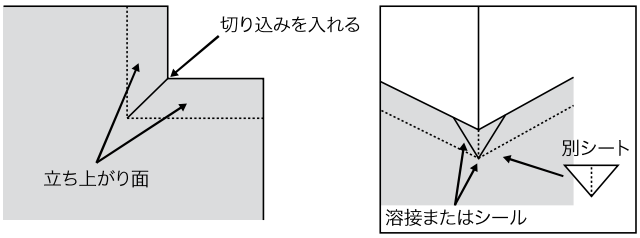

ラウンドエッジ 施工・メンテナンス説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け(墨出し) → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 パーフェクトコークの充填

■施工について

1.環境・下地の確認

砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥していることを確認してください。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤をきれいに除去してください。下地に不陸がある場合は、フロアセメント(BB-492・493)にて平滑にしてください。

2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地に亀裂が見られたり、平滑でないときなど、床用の下地調整材で補修してください。

4.割り付け(墨出し)

基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

5.接着剤の選択・塗布

一般工法:PC-2、AR
耐湿工法:EP-300、WPX、WG
接着剤塗布時は、接着剤指定のヘラを使用してください。

6.貼り付け

ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコーク(BB-591・593・599)を使用した目地剤施工をしてください。
同梱のスペーサー(1.6㎜厚)を使用すると、目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。

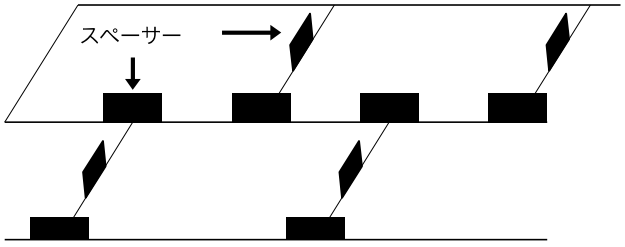

設計上やむを得ない事情により、突きつけ施工をする場合、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で止水処理してください。
目地剤施工を行わなかった場合、目地から水分が浸入し、接着阻害による下地からのタイルの剥離、タイルの層間での剥離が発生する場合があります。
デザイン貼りなどで、タイルをカットしての突き合わせがある場合、パーフェクトシームで剥離防止処理を行ってください。
壁面でのカットによる断面処理は、壁に対し2〜3㎜の隙間をとってパーフェクトコークを充填してください。市販のシリコーンを使用する場合は隙間なしで充填してください。

7.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

8.パーフェクトコークの充填

パーフェクトコークを充填する時は、マスキングテープでタイルを保護すると、はみ出しによる汚れを防げます。
マスキングテープを使用しない場合、パーフェクトコークのはみ出しは、乾燥する前にきれいな濡れ雑巾などでふき取ってください。
丸みのあるヘラや、指を保護した状態でパーフェクトコーク表面をなぞるときれいに仕上がります。
パーフェクトコークの施工可能㎡数は1本当たり4.5㎡が目安です。

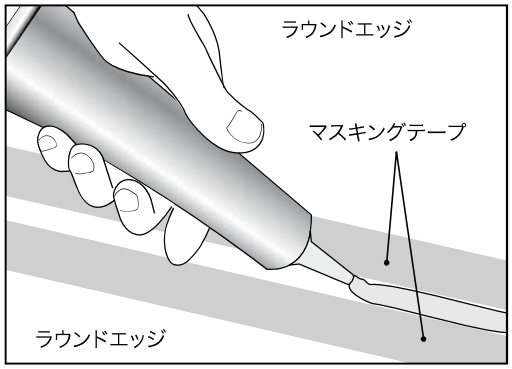

■メンテナンスについて

1.クリーニング

モップを使用する際は、清水を染みこませ固く絞り、水分の使用を極力控えてください。

2.ワックス

クリーニングを行った上で、定期的にワックスの塗布を行ってください。

3.ポリッシャー

局部的な摩耗を避けるため、目が粗い黒パッドの使用はお避けください。
ブラシは目地剤を傷めることがあるためお避けください。

4.剥離洗浄

ワックス除去後すぐに、固く絞ったモップでリムーバーを拭き取り、残留が無いようにしてください。

5.目地剤

目地剤が汚れたり、欠落した場合、汚れを取り除き再充填してください。

■注意事項

施工場所
トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

保管場所
高温(50℃以上)となる環境での保管はお避けください。

施工前の商品養生
箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温になじませてください。

施工環境
施工環境温度は15℃以上を保ってください。

パーフェクトコークの乾燥
パーフェクトコークは乾燥するまで最低24時間かかります。その間、歩行を制限するか、通気性のあるシートなどで汚れを防いでください。

シェブロンウッド・シェブロンストーン 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認調整 → 2 清掃・下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け・切り込み → 6 圧着・養生

施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。

3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

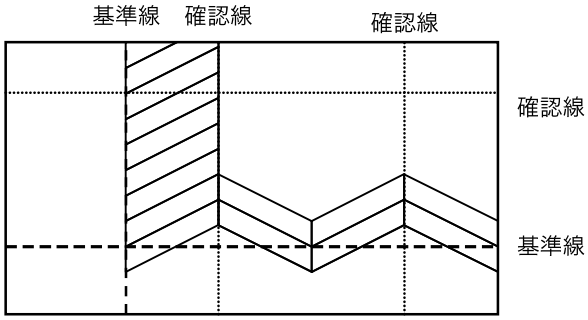

4.接着剤の塗布

区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

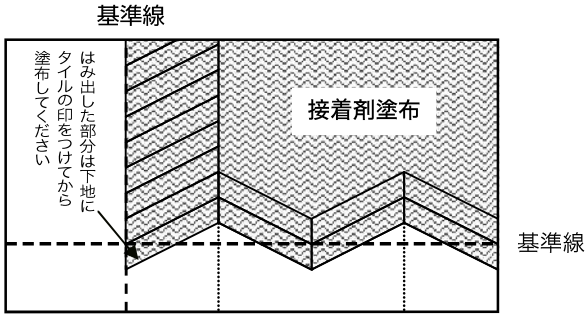

5.貼り付け・切り込み

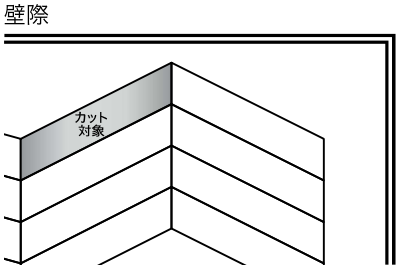

①
図のようにカット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。

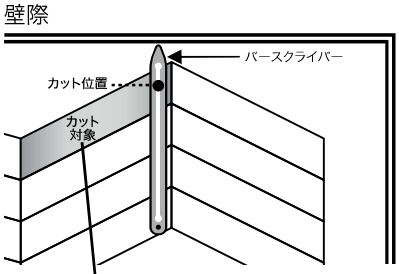

②
タイルを貼り込む短手の寸法を基準としてバースクライバーを壁に沿ってスライドさせながらマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は短手の一辺の寸法）

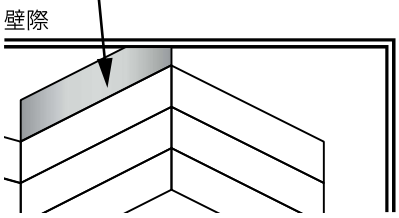

③
カットしたタイル片をはめ込みます。

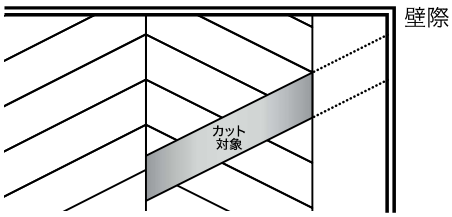

④
図のようにカット対象のタイルを延長線上にある1列手前の貼り付け済のタイルの上に短手の辺を合わせて重ねて置きます。

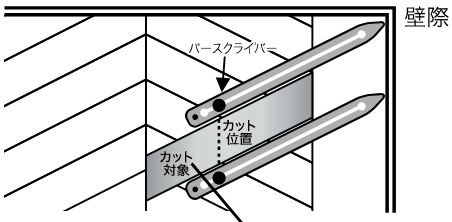

⑤
タイルを貼り込む長手の寸法を基準として延長線上の両端をマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は長手の一辺の寸法）

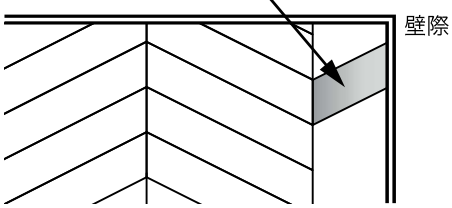

⑥
カットしたタイル片をはめ込みます。

■注意事項

- ●カッティングの精度には十分注意しておりますが、タイルの寸法にバラつきがある場合、寸法の調整や目地剤(パーフェクトコーク　BB-590～599・605)の充填をお願いします。
- ●特殊な形状のため、割り付けや施工に時間を要することをお含みおきください。

リフォルタ施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地補修 → 4 割り付け（墨出し） → 5 接着剤の選択・塗布 → 6 貼り付け → 7 圧着 → 8 養生

1.環境・下地の確認

施工時の環境（湿気・温度）を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードⅠ（水分計HI-520-2のD.MODEで440未満）としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

施工可能な下地

コンパネ／モルタル／クッションフロア（3.0mm厚未満）／フローリング（バッキングの無いもの）

施工できない下地

フリーアクセスフロア／クッションバッキング付きのフローリング／3.0mm厚以上のクッションフロア／クッション性が高く沈み込みの激しい床材等
※制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所での使用は避けてください。

2.清掃

床の汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱めクレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.割り付け（墨出し）

基準線を中心にして左右対称になるよう墨を打ってください。壁際には商品サイズの半分以下の端物が入ることは、できる限り避けてください。そういった場合は基準線を中心からずらしていただく事をおすすめします。

5.接着剤の選択・塗布

①かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

GTS（BB-558・588）を専用ヘラ（BB-401）またはローラー（中毛）で平滑に塗布してください。専用接着剤GTSの塗布量は100g～150g/㎡です。糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。ローラーで塗布する場合は、厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g/㎡しか塗布できません。）
塗布量が少ないと、接着力が不足し、突き上げや目隙の原因となります。

②一般工法（接着工法）

PC-2（BB-576・577）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。
※気温、下地を考慮し、各接着剤の適切なオープンタイムを取ってください。

③耐湿・耐熱工法（水分が高い、または耐熱が求められる場合）

EP-300（BB-575・584）・WPX（BB-479・480）・WG（BB-601・602・603）をご使用ください。
※完全接着するため剥がしにくくなります。

▶注意　吸水性の高い下地や、下地補修材で調整を行った箇所は、塗布量を増やしてください。
常に直射日光が当たる場合、床暖房を使用される場合は、耐熱工法を行ってください。

6.貼り付け

施工時の環時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると、施工直後だけではなく、後日、目地隙き、突き上げが生じる可能性があります。

▶注意　10℃以下での施工は避けてください。

タイルの詰めすぎは、突上げの原因になりますのでお避けください。
夏場などの高温時は、『きつめ』に施工してください。
やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。
タイルにガラス繊布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。
壁際、柱まわりに使用するタイルは、垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて、貼り付けてください。



7.圧着

施工後はポンドローラーなどでよく圧着してください。
スペーサーの除去は圧着前に行ってください。
スペーサーをはずすタイミングが早いと、タイルがずれてしまう場合があるので注意してください。

8.養生

施工直後はタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

▶注意　直射日光が当る場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。一般工法の場合は1週間程、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程の養生が必要です。

リフォルタ框材・見切材 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃・下地補修 → 3 框材のカット → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り合わせ・圧着 → 6 リフォルタの施工

■框(かまち)材

玄関などタイルの側面が横から見えてしまう場合にご使用ください。

1.環境・下地の確認

施工時の環境(湿気・温度)を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI(水分計HI-520-2のD.MODEで440未満)としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃等を除去し、適切な下地処理を行い、平滑でよく乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間(フローリングの目地隙など)があるまま施工すると、施工後に框材の表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
下地は新規もしくは施工可能な既存の上り框、床材に施工してください。

2.清掃・下地補修

砂や塵、埃等を除去し、ひびやカケがあれば、適切な下地処理を行ってください。下地に不陸や隙間がある状態で施工すると、施工後に接着不良や段差、不陸の原因となります。

3.框材のカット

框材を施工場所に合わせてカットしてください。

4.接着剤の選択・塗布

【工法1】下地に接着剤を塗布する工法

余分な箇所に接着剤がはみ出さないようにマスキングテープを貼り、接着剤を塗布します。框部分は普段の生活の中でも荷重や負荷のかかる部分ですので、より接着強度のあるWPX(BB-479・480)・WG(BB-601・602・603)を使用してください。

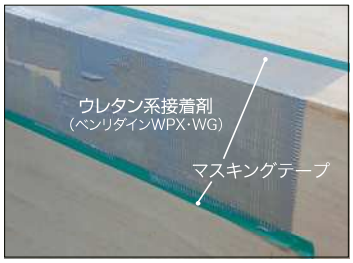

【工法2】框材に接着剤を塗布する工法

框材に仮止め用に両面テープを角の溝部分から少し離したところへ、溝の両側に貼ります。両面テープの離型紙に被るくらいに接着剤を塗布します。接着剤はWPX(BB-479・480)・WG(BB-601・602・603)を使用してください。また接着剤が商品の表側に付着しないよう注意してください。

＊BB-302　両面テープ　標準価格(税別)　380円/20m巻



段鼻(角の部分)の補強

角に当たる段鼻部分は、特に負荷が掛かる場所ですので、工法1、2とも強度を上げるため、框材の裏面の溝に変成シリコーン樹脂系シーリング剤、変成シリコーン樹脂系または、シリル化ウレタン樹脂系接着剤を塗布してください。

＊HSシール(BB-553～555、562～564、574)
＊副資材(推奨品)　※以下の商品の同等品での施工が可能です。
セメダイン㈱　スーパーXシリーズ(変成シリコーン樹脂系接着剤)
コニシ㈱　ウルトラ多用途SUシリーズ(シリル化ウレタン樹脂系接着剤)

5.貼り合わせ・圧着

オープンタイムを取ってから、下地に框材を貼り合わせ、ローラーでよく圧着します。

6.リフォルタの施工

框を先に取り付けてからリフォームタイル「リフォルタ」の施工を行います。タイル用接着剤が框材に付着しないように養生をしてください。

■見切材

リフォルタの小口の処理にご使用ください。
※上から貼るだけで簡単に施工ができます。

①見切り材のカット
見切材を施工場所に合わせてカットしてください。

②貼り付け
裏面の両面テープの離型紙を剥がし、約5cm間隔で瞬間接着剤を塗布してください。
＊BB-546　ベンリダイン瞬間　標準価格(税別)　1,200円/本
＊BB-589　ベンリダイン瞬間ゼリー　標準価格(税別)　1,550円/本

見切材をつなげて施工する場合は、見切材の断面にも瞬間接着剤を塗布してください。
ローラーでよく圧着してください。

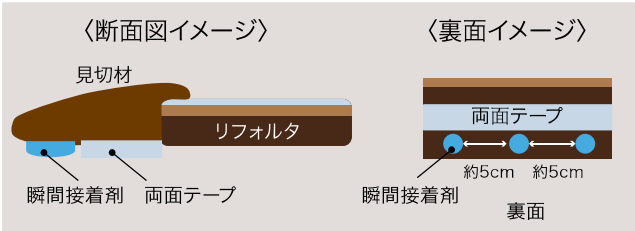

■注意事項

保管場所
高温場所(50℃以上)での保管は避けてください。

OT　置敷き帯電防止ビニル床タイル 施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 下地の補修 → 4 接着剤の選択・塗布 → 5 貼り付け → 6 圧着 → 7 養生

■OTの施工

1.環境・下地の確認

施工時の環境(湿気・温度)を確認してください。
下地がモルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードI(水分計HI-520-2のD.MODEで440未満)としてください。
合板下地の場合、釘止めで、釘頭は良く打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。
砂や塵、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、平滑で良く乾燥し、強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間(フローリングの目地隙など)がある状態で施工すると、施工後にタイルの表面に不陸や隙の形状が陰影として映ることがあります。
貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。
二重床の場合、下地パネルの段差は1mm以内・隙間は2mm以内に調整し、下地パネルがしっかりと固定されて動かないこと、たわまないことを確認してください。パネルの表面は凹凸の無いものを使用してください。
下地パネルの種類や表面形状によってはOTの施工に適さない場合があります。

下地OAフロアに関して

> 固定式ではないOAフロアの場合、下地パネル自体が歩行や温度変化で動く場合があります。
> 下地が動くことでタイルの突き上げや反り、目地隙やズレに繋がる場合があります。
> 表面形状がフラットではなく凹凸があり、またメッシュ形状になっているなど、OTと接する面積が少ないOAフロアの場合、接着力が不足し接着不良に繋がる場合があります。

2.清掃

床が汚れ・ゴミ・塵などは接着剤の効力を弱め、クレームの原因に繋がるため、清掃をしっかりと行ってください。

3.下地の補修

下地の確認を行った時点で、下地の亀裂や平滑でない部分は、床用の下地調整材で補修してください。

4.接着剤の選択・塗布(置き敷き工法の場合)

モルタルの場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は80g/㎡です。
二重床の場合:GT(BB-611・612)、GTS(BB-558・588)
塗布量の目安は40g/㎡です。
※接着剤塗布時は、スポンジローラー(中毛タイプ)を使用して下地全面に塗布してください。オープンタイムは接着剤が半透明になるまでお待ちください。塗布量が少ないと、施工後に突き上げや目隙の原因となります。下地の吸水性や表面形状、歩行頻度に応じて塗布量を増やすなど調整してください。

5.貼り付け

室温にタイルを馴染ませてから低温時は『ゆるめ』に施工してください。
タイルの詰めすぎは突上げの原因になりますので避けてください。
二重床の場合は1/2ずらし施工(馬がけ施工)を行ってください。

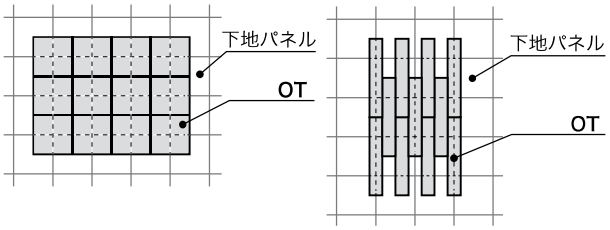

15℃以下での施工の場合、同梱のスペーサーを切り取って使用してください。(目地の幅が等間隔となり、施工中のズレの防止にも役立ちます。)



タイル断面を斜めに切ると後日突上げる事がありますので垂直にカットしてください。

6.圧着

ポンドローラーでの圧着時にスペーサーを外してください。
スペーサーを外すタイミングが早いと、タイルがズレてしまう場合がありますので注意してください。

7.養生

施工直後は、タイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い、汚れが付かないようにしてください。通気性のないシートは使用しないでください。
直射日光が当る場所では、カーテンなどで必ず日除けをしてください。
急激な温度変化によって、目地の突き上げや、表面の変退色が起こることがあります。

■注意事項

施工場所
サーバールームなどの高い電気性能を要する場所での使用はお避けください。

施工前の商品養生
箱から出して積み重ね(最大10ケースまで)、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

保管場所
高温場所(50℃以上)での保管はお避けください。

施工環境
施工環境温度は15℃以上を保ってください。

ハートビルマーカー・テリトリーチップ　施工説明

■基本手順

1 環境・下地の確認 → 2 清掃 → 3 墨出し → 4 (プライマーの塗布) → 5 貼り付け → 6 圧着・養生

■ハートビルマーカーの施工-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認

モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

2.清掃

床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し

取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布

モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーを塗布し、充分に乾燥させてください。ハートビルマーカーの台紙はプライマーを塗布するゲージとして使用できます。

5.貼り付け

裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合わせて貼ってください。寒冷地での施工は、チップ粘着面をドライヤーで温めて接着してください。

6.圧着・養生

台紙の表面より、全てのチップをゴムハンマーで軽くたたいて圧着し、台紙をゆっくり取り外してください。

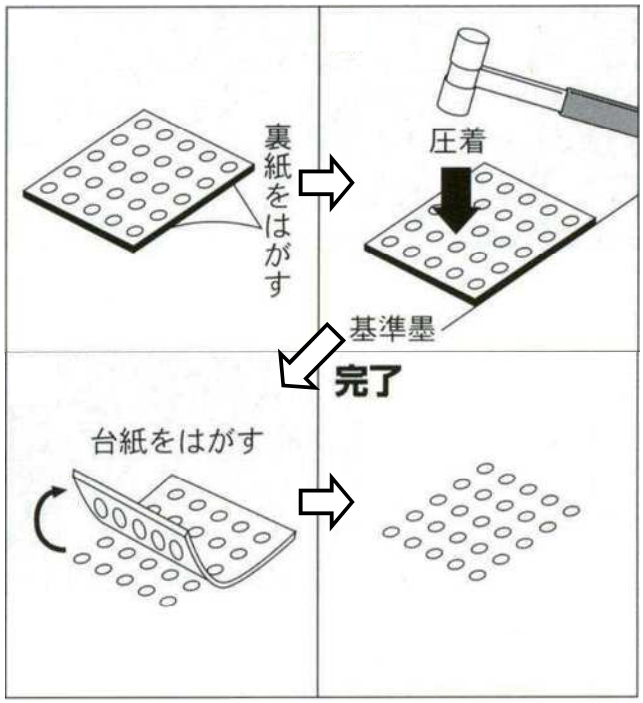

■テリトリーチップ-ワンタッチ工法

1.環境・下地の確認

モルタル・コンクリート下地・石材・磁器タイル・ガラスブロック・ビニル床タイル・ビニル床シート・フローリング・塗り床など平滑な床材に使用できます。ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。

2.清掃

床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ、汚れ、油分、水分を除去してください。

3.墨出し

取り付け位置を墨出ししてください。

4.プライマーの塗布

モルタルや磁器タイルなど粗面の床材に取り付ける場合は、取り付け位置に専用プライマーをハケなどで塗布し、充分に乾燥させてください。

5.貼り付け

テリトリーチップ裏面のリケイ紙を剥がし、基準墨に合せて貼り付けてください。

6.圧着・養生

指で充分に圧着してください。

■注意事項(ハートビルマーカー・テリトリーチップ)

屋内用です。(外部には使用できません)
石、磁器タイルなど目地がある下地の場合、目地をまたいで貼らないでください。目地上で使用する場合は下地補修材などでチップの貼り付け箇所にかかる目地を埋めて、更にプライマーを塗布してご使用ください。
塗り床は施工可能ですが、塗装がよく密着していない場合は使用できませんので、試し貼りした上で確認してください。
テリトリーチップは床面が粗面の場合、専用接着材を使用した接着工法をお勧めします。専用接着剤・専用プライマーに関しては弊社営業担当者までお問い合わせください。

腰壁シート 施工説明

■基本手順

1 下地の確認・補修 → 2 墨出し → 3 腰壁シートの貼り付け → 4 見切り材の貼り付け → 5 コーナー材の貼り付け → 6 巾木の貼り付け

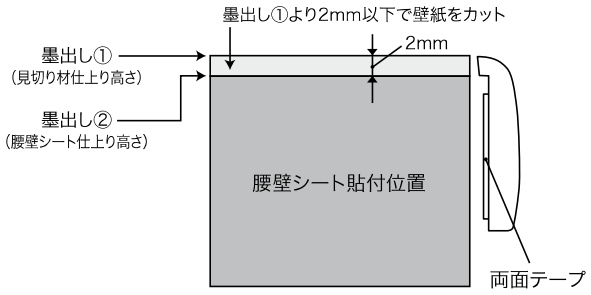

[見切り材貼付位置イメージ図]

1.下地の確認・補修

腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、下地の不陸等の不具合があると、その部分がシート表面に発現します。
必ず下地にパテ処理等を行い、平滑な状態で施工してください。

2.墨出し

①見切材の仕上がり高さ(見切材の上部位置)を設定し、墨をうってください(上図:墨出し①)。
※施工後に拭き取れるようチョークリールをご使用ください。
②墨出し①の2mm下(=腰壁シートの仕上がり高さ)の位置へ水平に墨をうってください(上図:墨出し②)。
③壁紙が貼られている場合、見切り材の仕上がり高さ(墨出し①)より2mm以下で壁紙をカットし、裏打ち紙まで剥がしてください。

3.腰壁シートの貼り付け



①AR(BB-516・517)、PC-2(BB-576・577)を付属のヘラを用い、腰壁シートを貼り付ける壁面全体に塗布してください。
②墨出し線に合せ、シートを貼り付けてください。
③オープンタイムは、気温や湿度条件によりタック発現時間が異なります。必ず指触による確認を行ってください。
④腰壁シートの厚みは1.1mmと薄いため、オープンタイムを取り過ぎると、接着剤のくし目跡が凹凸の原因になり、シート表面に発現する恐れがあります。
⑤墨出し線②に合わせ、シートを貼り付けてください。
⑥巾木は、腰壁シートの上から貼り付けるため、腰壁シートは床まで施工してください。
⑦必ずスキージ・ローラー・しごき棒等で確実にエア抜きを行いながら、貼り付けてください。
⑧腰壁シートのジョイントは原則、入隅以外で行わないようにしてください。やむを得ず入隅以外でジョイントを行った場合には、重ね切りで処理してください。また、シートの継ぎ目処理は、パーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)を注入してください。
※重ね切りを行う場合は、下地を傷めないよう必ず下敷きをご使用ください。

4.見切り材の貼り付け

①出隅材、入隅材を貼り付けます。
墨出し①に沿って各部材を貼り付けてください。※1必ずベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布し、補強してください。
②見切り材(2000mm)を必要な寸法に正確にカットし、上記と同様に貼り付けます。ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)は200mm～300mm間隔で塗布して接着ください。
※必ず、ローラーで圧着して固定してください。圧着が不足すると見切材の剥がれ、隙間の発生に繋がります。
③見切り材同士の継ぎ目(断面部)にもベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。
④必要に応じてエンド材を貼り付けます。施工方法は見切り材と同様です。
※見切り材(4.5mm厚)が建具等よりも厚い場合などは、見切り材の断面を隠すためエンド材を使用します。また、半裁することで左右でご使用いただけます。

5.コーナー材の貼り付け

①出隅材、入隅材の下部から床面までの長さを正確に測り、コーナー材をカットしてください。
②片方の剥離紙を剥がしてから、位置を決め、腰壁シート面にコーナー材の片側を貼り付けた後、もう片方の剥離紙を剥がし、隙間のないように十分に圧着してください。貼り付けたコーナー材の端部の浮きは、ベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布して接着してください。

6.巾木の貼り付け

巾木糊(BB-560・561)、WH(BB-606・607・608)を専用ヘラまたは巾木用樹脂ヘラを使用して施工個所に塗布し、オープンタイムを取って貼り付け、よく圧着してください。接着剤のはみ出しには注意してください。

ビニル系床材メンテナンスガイド

一般的なビニル系床材のメンテナンス

一般ビニル

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期メンテナンス

1〜3ヶ月に1回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別メンテナンス

1〜2年に1回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

WF ワックスフリー ビニル系床材のメンテナンス

WF ワックスフリー 単層タイプ

メディントーン / サーフェス / メガリット / グラニット / オデオンPUR

WF ワックスフリー 複層タイプ

ナーシングフロア / ナーシングフロアV / SKフロア / メディウォーク / ストロング / ストロングEX / エスリューム・ウィーブ / エスリューム・ジャトバウッド / エスリューム・ミスト / エスリューム・ルーミー / エスリューム・プレーン / エスリューム・マーブル / 抗ウイルスマーブル / 消臭レストリューム / OT

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。
施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
  ※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

WF ワックスフリー 複層タイプ

- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

永久機能再生 ワックスフリー機能が再生する単層シート

メディントーン・サーフェス・メガリット・グラニット・オデオンPURは粒子のたいへん細かい素材を使用しているので、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。
使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフィングによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。



初期メンテナンス

ビニル床材の施工直後は、初期の汚れを防止することが大切です。床材施工後はキズがつかないよう、必ず養生を行ってください。土足での通行を禁止し、接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取った後に、初期メンテナンスを行います。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ 接着剤が完全に硬化していることを確認してください。

❷ ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❸ 接着剤やヒールマークなどの汚れは、床材の表面を傷つけないようにスクレイパーやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭きとってください。

一般ビニル

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❺ 乾燥後、樹脂ワックスを用いて仕上げを行います。この際、ビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。塗布回数は歩行頻度やご使用用途によりますが、2〜3回を推奨します。

※初期メンテナンスの際、洗浄不足や乾燥不足によりワックスをはじいてしまう等、密着不良を起こすことがあります。
初期の洗浄をしっかり行い、ビニル床材と密着性の良いワックスを選定することが大切です。

❻ 塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

❹ 施設使用前にポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくしますので、日常メンテナンスが容易になります。

WF ワックスフリー 複層タイプ

❹ 希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去します。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。

日常メンテナンス

予防清掃

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

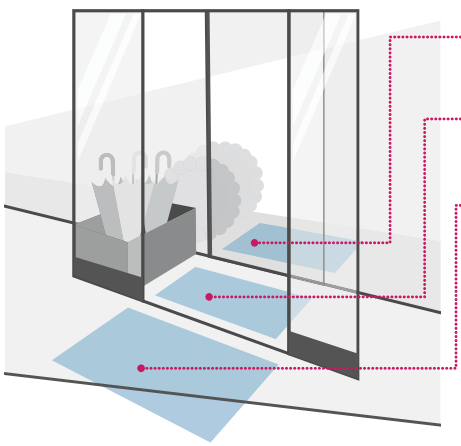

❶ まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

❷ 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。

❸ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

来訪者が施設内に入るまでに、外からの泥・砂を自然に歩いて落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。
なるべく広範囲にわたってフロアマットを設置することが、施設内部への汚れの持ち込みを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。

日常メンテナンス　日常清掃

日常清掃では、汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

手　順

一般ビニル　WF ワックスフリー 単層タイプ　WF ワックスフリー 複層タイプ

❶ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。雨天時はエントランス付近を重点的に行ってください。

❷落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸状況に応じ希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し乾燥させてください。

※広い面積での作業には自動床洗浄機を使用していただくと効率的です。
※ビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

WF ワックスフリー 単層タイプ

※傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。洗い磨きが終わったらモップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※洗い磨きは汚れを落とすだけでなく床材表面の平滑性が増し、汚れにくくします。

WF ワックスフリー 複層タイプ

※光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。

※ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的なビニル系床材と同じメンテナンスとなります。

※ポリッシャーや自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。使用後は洗浄剤をモップなどで水拭きをし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。
※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。
※床材の状況に応じたパッドをお選びください。

定期メンテナンス

日常メンテナンスでは除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。更にきれいな水で床面を水拭きし乾燥させます。この際にビニル床タイルの場合は水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように注意してください。

❸むらなく均一にワックスを床面に塗布します。この際にビニル床タイルの場合は洗浄作業と同様、ワックスがタイル目地から浸入しないようにモップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❹乾燥したら2回目の塗布を行います。摩耗や歩行量の多い部分は同様に乾燥させた後に3回目の塗布を行います。

❺塗布が終わったら十分に乾燥させます。完全に乾燥するまで通行を禁止してください。

特別メンテナンス

汚れがワックスの内部に及んだり、塗膜が黄変や粉化した場合にワックスの剥離と再塗布作業を行います。

手　順

一般ビニル

❶ダスタークロスや掃除機などで床面を掃除し、チリや埃を除去してください。

❷ワックスの面積に応じてモップで剥離剤をムラなく塗布し、剥離剤が十分浸透してからポリッシャーなどで完全に剥離させます。この際にビニル床タイルの場合は剥離剤がタイル目地から浸入しないように、モップに染み込ませる量を調整するなど注意してください。

❸汚水はスキージーなどで回収・除去してください。床面が乾かないうちにきれいな水で水拭きし、乾燥させます。

❹床面の乾燥を確認した後に、ワックスの塗布を行います。以下作業は定期メンテナンス❸～❺と同じです。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。また洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

ビニル床タイルの場合は目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。

ノンスキッドメンテナンスガイド

■ 日常メンテナンス

【予防清掃】
建物内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが建物内に持ち込まれ、それが建物内の床材にキズを付け、汚れが拡散します。

●建物内の美観を維持するためには、エントランスやエレベーター前などに防塵マットを敷き、外部から汚れが持ち込まれないように配慮してください。

【日常清掃】
日常清掃のポイントは『汚れる前に予防清掃をする』ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことで、長い期間の美観維持につながります。

①防塵マットに入り込んだ砂やチリ、埃などを掃除機にて回収してください。

②掃除機やほうきなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

③指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、デッキブラシで擦り、水を流します。しつこい汚れにはクリーナーを使用してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

■ 定期メンテナンス

日常のメンテナンスでは除去できない汚れが堆積したら、定期メンテナンスを行ってください。

①掃除機やほうきなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。

②指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、日常清掃では取り除けない汚れをポリッシャーで洗浄して取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※屋外や半屋外でご使用の際は、ワックスの塗布はお避けください。
※使用年数が経過するにつれ、水垢が蓄積されることがありますので、定期的に水垢除去の洗浄を行うことをおすすめします。

【注意事項】
床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やパッドをお選びください。
洗浄剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

ノンスキッド・エアコン排水目地メンテナンスガイド

1.排水目地タイプの確認

ノンスキッド・エアコン排水目地が蓋付きタイプの場合は、蓋を取り外してください。
一般タイプの場合はこの作業は不要です。


エアコン排水目地　一般タイプ

2.水圧によって砂や埃などを取り除く

付近の水道蛇口よりホースを繋げ、2口ホース受けの場合はホース受け口にホースを差し込み、水圧をかけるようにして水を流し込んで砂や埃などを押し出してください。1口ホース受けの場合は、直接排水目地を清掃してください。
※水圧が強すぎたり水量が多すぎると、ホース受けより水が溢れ出しますのでご注意ください。

3.洗浄剤を使用する（水垢・しつこい汚れ）

水垢やしつこい汚れは洗浄剤の使用をおすすめします。
洗浄剤の一例：ジェルタイプのパイプクリーナー（アルカリ性）
成分：次亜塩素酸、水酸化ナトリウム（5%）、界面活性剤（アルキリアミンオキシド）

※洗浄剤の使用方法につきましては、洗浄剤ボトルの使用方法を参照の上でご使用ください。


エアコン排水目地　蓋付きタイプ

ルームプラス・ココフロア メンテナンスガイド

繊維状のビニルを織り込んだ独特な構造の床材です。
長く美しくお使い頂くために定期的なメンテナンスをおすすめいたします。

予防

メンテナンス

施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどが靴底に付着し、それが施設内の床材に転移して汚れが拡散します。このため、施設の中だけでなく駐車場・連絡通路・外構回り歩道の清掃をこまめに実施する日常清掃が大切です。



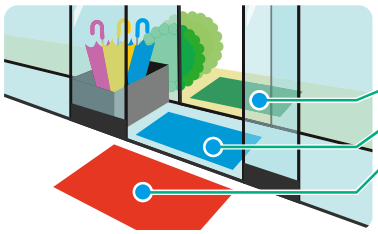

3段階のマット設置が汚れの防止に効果を発揮

❶まず玄関の外に雨・風耐用型のマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。
❷次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きます。
❸最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

外から施設内まで来訪者が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。なるべく広範囲にわたってマットを設置することが施設内部の床材の汚れを防ぎます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃しておきます。毎日のバキュームと月1回の水洗いをおすすめします。
※大きなマットは重量があり、めくれにくいですが、バリアフリーを推進するためには初期床工事仕上げの時に、マットの厚み分床の仕上高を低くする必要があります。

初期

メンテナンス（施工完了後）

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、初回のメンテナンスを行います。



初期メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。

❷床面に付着したヒールマークや接着剤などの汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやハンドパッドで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエスなどで拭き取ってください。洗浄剤で取れにくい汚れはアルコールなどで除去し、その後モップなどで水拭きします。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。

❸温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。

※清掃機器は床材の目の方向に沿ってご使用ください。　※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。
※自動床洗浄機の水、洗浄剤の量が少ないと洗浄ムラや床材の不具合が発生する恐れがありますのでご注意ください。※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

日常

メンテナンス

日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。
床面にこびり付いた汚れを取り除くのには大変な時間と労力を要し、床面もきれいになりません。
汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。



日常メンテナンス手順

❶乾式ダスターモップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。

❷ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を使用し、ナイロンブラシやウエスなどで取り除いてください。洗浄剤でも落ちない汚れは、アルコールなどで除去してください。また洗浄剤やアルコールを使用した場合は、必ず水拭きをしてください。

❸歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合はアルカリ洗剤を希釈してください。（ココフロアは中性洗剤を使用してください。）凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きして乾燥させてください。

❹洗浄後、必要に応じてワックスを塗布します。（ココフロアはワックスを使用できません）
事前に床面が乾燥しているかを確認してから作業してください。ワックスが乾くまでは通行を禁止してください。歩行頻度や汚れの状況に応じて、1ヶ月に1回程度の表面洗浄と、6ヶ月に1回程度のワックス塗布を定期的に実施してください。汚れが取りきれなくなってきたらワックスを剥離し、十分に洗浄のうえワックスを再塗布してください。

※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパッドで清掃してください。※ドライバフィングやバニッシングを行うと、床面の凹凸部が局部的に削られて不具合が生ずる場合があります。
※洗剤の希釈は製造元が推奨する希釈率をご確認ください。

カーペットタイル メンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介いたします。

■予防メンテナンス

出入り口にマットの設置（マットメンテナンス）

- ●商業（来客）施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
- ●泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどがお客様の靴底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
- ●まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

■カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすには、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

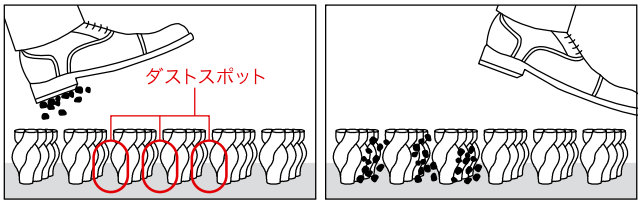

※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

1.日常メンテナンス

衛生維持を目的とします。（目安：毎日）

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

日常メンテナンスの重要性

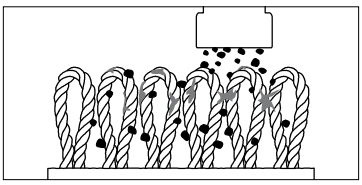

初期状況
ダストがパイル上部に付着

No Vacuum

ダスト蓄積状況
歩行などでダストがパイル内部に押し込まれ、蓄積



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。毎日のアップライトバキュームで除去。（出入り口付近は縦、横と2回かけてください）



シミ取り（早期発見→対処が重要です）

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

2.中間メンテナンス

衛生環境の改善を目的とします。（目安：3ヶ月～半年/回）

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム　特殊洗剤散布　ロータリーブラシ洗浄　汚れを吸着した洗剤を回収

●**中間メンテナンス工法**／日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング　・ボンネットクリーニング
・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

3.定期メンテナンス

蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。（目安：半年～1年/回）

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質（綿ほこり）	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

●**定期メンテナンス工法**／カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

・ロータリークリーニング　・スチームクリーニング
・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず目立たない所でサンプリングをしてください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄　水または温水でリンス→乾燥

＊詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】
www.japan-carpet.com

フロテックス メンテナンスガイド

高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性・防水性・速乾性に優れる商品です。日常メンテナンスと定期メンテナンスを実施することで長期にわたって美観を維持することが可能です。

日常メンテナンス

予防清掃

●施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。このため、施設まわりの日常清掃も大切です。エントランスには以下の3段階のマット設置が汚れの持ち込み防止に効果を発揮します。

①まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
②次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。
③最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。

※マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。毎日のバキューミングと月1回の水洗いをおすすめします。

日常清掃

●日常清掃のポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②汚れや染みはきれいな水もしくは温水(40℃)を使用して取り除いてください。水や温水で落ちない場合は、希釈した中性洗剤を使用してください。
③水分や洗剤を完全に除去し乾燥させてください。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。



C.最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

定期メンテナンス

●日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

①アップライトバキュームで埃やゴミを取り除いてください。
②希釈した洗浄剤を噴霧器等で塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除いてください。
③残った汚水、洗浄液はウエットバキュームやエクストラクターで回収して乾燥させてください。

※P.507のカーペットタイルメンテナンスガイドも合わせてご参照ください。

キャスターによる床材への影響について

近年、病院及び介護施設などで使用されている医療用ベッドのキャスターが床材と接触する部分に、膨れや破損が発生する事例が報告されています。





独自試験による検証の結果、キャスターにロックを掛けた状態での人の乗り降りによって繰り返し生じる寸動、あるいはベッドの移動旋回などによるねじれの力の発生など、さまざまな要因が複合的に作用したものと考えられます。
この事象につきましては今後も多角的な検証・改善が必要ですが、当面、同様の事象の発生を軽減するために有効と思われる対策を以下にご紹介します。

●商品選定においては使用環境を考慮し、できる限り耐動荷重性能の高い床材をご選定ください。

●施工の際は、下地が平滑で十分に乾燥した状態であり、十分な強度があることを確認してください。必要に応じて、荷重床用EPプライマー（BB-600）を塗布してください。一般的な下地水分レベルと施工方法の目安の組み合わせは下表の通りですが、特に日常的な重量物の移動・搬送などによる負荷が想定される場所に関しては、下地の水分レベルがグレードⅠの場合でも、**エポキシ・ウレタン樹脂系接着剤**を適切な塗布量で使用し、十分に圧着してください（より接着強度に優れるEP-300をおすすめします）。

水分計＊			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
Ⅰ	440未満	8%以下	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
Ⅱa	440以上620未満	8%～10%	24時間後黒ずみ（輪郭不明瞭）	下地表面が黒ずむ	耐湿工法
Ⅱb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

＊使用水分計：株式会社ケット科学研究所　高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

●ベッドの取り扱いは、ベッドメーカーの定める取扱い説明書の内容に従って正しくご使用ください。
例　・壁面から適切な距離（目安10cm）を開けて設置してください。
　　・キャスターをロックしたままベッドをずらしたり動かしたりしないでください。

○ **壁から離れる方向に最大で約8cm**
押し出される動きに対応できるスペース。

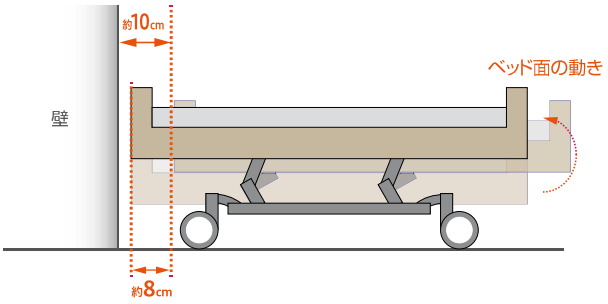

× **ベッドの高さが中間位置で設置され壁との距離がない場合、昇降時に押し出される動きによって、ロックされたキャスター部分と床面に負荷がかかる。**

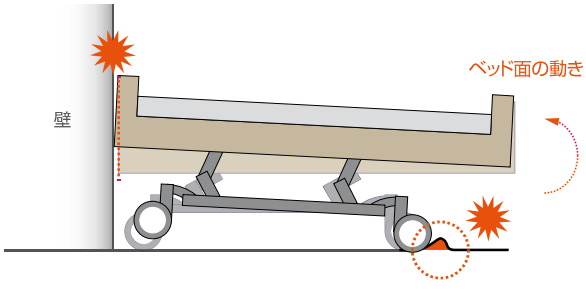

●ベッドのキャスターが接地する部分に当て板を用いることで床材にかかる負担を軽減できます。

ただし、これらの対策も床材の膨れ、破損を確実に防止できるものではなく、あくまでも問題の発生を軽減する方法のひとつとしてご認識ください。
床材に求められる「耐動荷重性」と「衝撃吸収性」の両立は、現時点では非常に困難なものと言わざるを得ませんが、弊社では今後も引き続きこの問題解決に向けた検証や商品開発に取り組んでまいります。

床材を安心してご使用いただくために

床材には素材ごとの性質があります。以下に素材別の一例を紹介します。事前にご確認いただくことで事故防止につながります。

■ビニル系床材のゴム汚染

ゴム製品に含まれる油や老化防止剤などがビニル系床材表面に移行し、茶色や黄色に変色する現象です。ゴム製品の油や老化防止剤とビニル系床材に含まれる可塑剤が反応して発生します（荷重の度合いによっても異なります）。
ビニル系床材とゴム製品の間に保護シート（アルミ製・ポリエステル製）を使用し、直接接触させないことで変色を防ぐことができます。

■下地からの汚染

ワックス・グリス・油脂類・塗料などの「汚れ」や、ペン・ラッカー・チョークなどによる「マーキング」が下地に残留していることにより、接着不良や汚染・変色が発生する可能性があります。
また、配管用接着剤が下地に残留していることにより変色が発生する可能性もあります。
これらは、施工前に下地から完全に除去いただくことで、上記不具合を防ぐことができます。

■フロアタイルの突き上げ

フロアタイルには温度変化で伸縮する特性があります。接着剤が十分な接着力を発揮する前に、急激な温度変化（低温から高温）によってフロアタイルが伸び、突き上げる場合があります。
低温時（10℃以下）の対策として、室内をジェットヒーターなどで暖める、また現場の室温を一定にしてフロアタイルを室温になじませ直射日光を遮断するなど、施工中や施工後の養生期間中の現場の室温を一定に保つようにしてください。



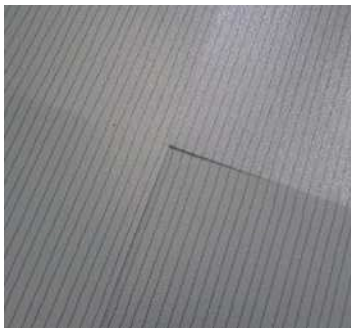

■カーペットタイルのジョイント

主に柄物カーペットタイルは、ロール状の原反をランダムに 50cm 角等の規格サイズに裁断するため、1 枚 1 枚の色柄に変化と濃淡の差があり、その割合が異なります。
施工後、仕上がりに違和感がある場合は、部分的に入れ替えを行なっていただき、全体のバランスをとってください。



■繊維床材のくも現象

カットパイルの商品は施工後に波状・雲状・島状のムラに見える部分が発生することがあります。これは「くも現象」「シェーディング」と呼ばれ、その部分のパイルが他の部分と異なった方向に倒れることにより、光線等の影響を受けムラに見える現象です。商品の欠陥ではなく、パイル形状の特性による外観上のものであり、品質に影響を及ぼすものではありません。





対策方法としては、ループパイル及びカット&ループパイル商品、またはカットパイルであれば強撚糸のフリーズ糸タイプ（サンフリーズなど）の商品を選定いただくことで目立ちにくくなります。

Sフロア・Hフロア・ノンスキッド取扱上のご注意

選択上のご注意

●物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材が変色する可能性があります。このような場所へ床材を施工する際には、変色が発生しても目立たない濃色系の床材を選択することをおすすめします。
●病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
●ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

●梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
●各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

●床材は熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
●重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。


タイヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート(アルミ製・ポリエステル製)

Sフロア・Hフロア・ノンスキッドマークの説明

WF ワックスフリー — ワックスフリーコーティングにより、ワックスをかけることなく、美観を維持できます。

永久機能再生 — 緻密な単層構造により、汚れや薬品が入り込みにくく、高い防汚性を実現しています。表面に細かな傷が生じても、バフィングにより防汚機能が再生します。

耐次亜塩素酸 — JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化が見られなかった商品です。

耐薬品 — JIS A 1454 耐汚染性試験にて試験片に試薬を滴下し、24時間放置した結果、表面の変化が少ない商品です。

耐動荷重 — JIS A 1454 耐キャスター性試験A法にて、床材に膨れや破れが発生しにくい床材です。耐動荷重性が求められる場合は、必ず適切な接着剤の選定が必要です。

帯電防止 — JIS A 1454 電気的特性試験にて、一般ビニル床シートと比較して表面抵抗値(Ω)、体積抵抗値(Ω)とも数値が低く、帯電防止性能が高い床材です。

防滑性 — JIS A 1454 滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。

衝撃吸収 — 厚みを持つ発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519 に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。

消臭 — 床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス — ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌 — 抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。

防カビ — JIS Z 2911 かび抵抗性試験にて、試験片に胞子懸濁液を接種し、4週間放置した結果、肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められなかった床材です。

JIS適合品 — 日本産業規格「JIS A 5705ビニル系床材」に定められた性能を満たしています。

グリーン購入法適応商品 — 再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。

さらっと仕上げ — 表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。

フラット — フラットなのにすべりにくい。
車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。

かんたん — 汚れが取りやすい。
すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

屋外使用可 — 耐候性に優れる。
ルーフバルコニーなど屋根のない場所にも使用できます。

土足OK — 表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塩ビタイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

フロアタイル取扱上のご注意

選択上のご注意

●フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所では使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすく、エンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●商品特性上、コンポジションタイルは角が欠けやすく若干丸くなることがありますのでお含みおきください。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないよう注意し、やむを得ずそのような箇所に施工する際には暗色系の床材を選定してください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。
●各商品別に施工上の注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合がありますのでご注意ください。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも気温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような気温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の気温に保管し、ならす必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認のうえ施工してください。
●接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上の注意と接着剤の選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、反応形接着剤（ベンリダインWPX等）を使用し、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙きや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、フロアタイルの表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水の使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●トイレでご使用の際には汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。ワックスは必ず指定のワックスまたは同等品をご使用ください。
●ドライメンテナンスを行なう際はメンテナンス業者へご確認願います。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。フロアタイルの摩耗、傷つきを防ぎ美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
●長時間直射日光があたる場所では変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき保護シート（アルミ製・ポリエステル製）

各フロアタイル別の取扱上のご注意

ラウンドエッジ

●ラウンドエッジの素材感を活かし、長く美観を維持するためにパーフェクトコークを使用した目地剤施工をしてください。（施工費が割増になる場合があります。）
●詳細な施工方法につきましては、タイルの梱包ケースに記載してあります。別途「施工要領書」も用意してあります。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

レリーフ

●エンボス段差部分の汚れはブラシ等で除去してください。
●洗浄時には毛足の短いブラシやパッドを使用し、湿式掃除機（バキューム）で汚水を回収してください。
●ワックス塗布の際は事前に床面の乾燥状態を確認し、ワックス溜まりや塗布ムラにご注意ください。

ファインメタル

●アルミシートが入った特殊構造のため、やや硬く一度くせがつくと戻りにくいので取り扱いにご注意ください。
●下地の不陸に影響されやすいので、平滑さには特に留意してください。低温時にはより硬くなり、下地になじみにくいので寒冷地や冬期の施工には現場を暖房するなどの処置を行ってください。
●トイレなど常に水がかかる場所や、キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用はお避けください。

カーペットタイル取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後に剥がれや臭気が発生する恐れがあります。
●写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●柄物(ストライプ含む)の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異なりますので柄は合いません。
●ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
●防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。
●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
●下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などを招く場合があります。
●コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
●各商品の指定接着剤をご使用ください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●籐タイルは天然素材の為、色調や材質にばらつきが生じますのでご了承ください。また、伸縮による反りや耐水を踏まえて、WPXにて施工してください。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
●推奨施工方法以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
●流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替えてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
●カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。

カーペットタイル機能性マークの一覧

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。サンゲツカーペットタイルはすべて防炎認定品です。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

SG 防汚性
ソイルガード(SoilGuard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

SH 防汚性
ソイルハイド(SoilHide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

抗菌
抗菌試験 JIS L 1902 結果に基づき殺菌活性値3.2以上をクリアした商品です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

グリーン購入法適合商品
2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。

グリーンラベルプラス
グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

カーペットの耐久性について(歩行マーク)

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。(自社基準)

保管上のご注意

●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

使用上のご注意

●カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
●NT-1150を水廻りなどでご使用の際は、直接水がかからないようにマット等を設置し、こまめにマットの取替えをおこなってください。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。
●家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバッキング部分の損傷の原因となります。
●長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●ダストコントロールタイル(NT-1000、NT-1050、NT-1100)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

antron
a higher standard of carpet fiber

カーペット取扱上のご注意

選択・施工上のご注意

●歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。特にピンヒールシューズはカーペットに大きな負荷をあたえますので、商品の選択には十分ご注意ください。
●防ダニ、抗菌などの表示は加工処理の有無を示しています。カーペット、その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気など、日常のメンテナンスに配慮してください。
また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
●防虫、防ダニ、防カビ、抗菌、抗アレルギー、抗ウイルス、消臭等の試験数値は測定値であり保証値ではありません。
●ウールやアクリルなどに代表される紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ますが、これは品質上の欠陥ではありません。遊び毛の出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレンなどフィラメント糸を素材としたものやループパイルのカーペットをお選びください。
●サンプル帳の見本と製品の色が異なる場合がありますが、ご了承ください。
写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●繊維製品は保管状態、配送状況の影響により、厚みやリピートなど表記と多少異なる場合があります。
●下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
●梱包紙に記載されている品名、色番、ロット、数量をご確認していただき、サンプル帳の見本と照合の上、施工を開始してください。
同一床面上は同ロットで仕上げてください（生産巾が異なる商品をジョイントすると色違いになります）。サンインディゴ、サンオスカー® Ⅲ、サントパーズⅡ、サンライム® Ⅱ等の後染め商品をジョイントする際は、色違いを防ぐ為に、ロールの端部分と中間部分は継がないでください。
●天然素材であるウールは紫外線や酸素に触れることで、開封後すぐに若干の色変化を起こす、さらし現象と呼ばれる特性があります。これは品質上の欠陥ではありません。ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に覆いをかけるなどの対策を行ってください。
●フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。けがの原因となります。
●延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。
●ジョイントの場合は、パイル抜け防止の為、必ず接着剤で目止めを行ってください。

●ボーイング現象について
カーペットは巾方向に若干の蛇行が見られます。製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、製法上の特性としてご理解ください。

●遊び毛現象について
パイル組成表示が「ウール・アクリル・ポリエステル」の商品は紡績糸（短繊維を絡め撚り合わせた糸）を使用しており、その特性上、しばらくの間遊び毛が出ます。また、紡績糸使いのカーペットの日常メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
※特に「紡績糸使い」で「カットパイル」の商品はご注意ください。

●くも現象について
カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状のムラのように見える事があります。「くも」現象やシェーディング（日陰・明暗）と呼ばれるものであり、パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。これはカットパイルの性質であり、商品の欠陥ではありません。特にウールに代表される天然素材パイル商品はご注意ください。

保管上のご注意

●運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となる可能性があります。
●カーペットは梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。また雨水などによる水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因となります。

使用上のご注意

●カーペットのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみなどは、つまづきによる転倒事故に繋がりやすく注意が必要です。
●パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐ為にもすぐにハサミでカットしてください。
●長時間直射日光の当たる場所では、パイルが褐色を帯びたり、褪色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
●タフテッドカーペットに使用している合成ゴム（ラテックス）やジュート（麻）は臭いを発生させる事がありますが、数日間十分な換気を行うことで解消されます。
●パイル素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
●オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●木床など滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）などをご利用ください。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過と共に解消します。
●結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
●天然素材である麻やウールは、素材の性質上、色落ちする場合がありますのでご注意ください。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染されて変褪色をまねく恐れがあります。
●家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡の原因となります。

メンテナンスについて

●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
●塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変褪色する恐れがあります。
●汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。

機能性マーク一覧

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。
泡雪、風花は非防炎です。

制電
パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットです。

防汚性
パイル糸を糸洗いすることにより、より鮮やかで深みのある色彩が得られます。

BWMB
ブリティッシュウールマーク
英国羊毛を50%以上使用し、英国羊毛公社(BWMB)の品質基準に合格したカーペットです。

SG 防汚性
ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。

SH 防汚性
ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形断面構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。

消臭
床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

抗ウイルス
ISO 21702 抗ウイルス性試験にて、試験片にウイルス懸濁液を滴下し、99%以上の抗ウイルス効果が確認された商品です。

抗菌(基布)
抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。基布に抗菌加工を施しています。

抗菌
抗菌試験JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。ラテックスに抗菌剤を練り込ませることで、抗菌効果が長く続く商品です。

防ダニ
安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカーペットです。
※ファミタ®・ループは不織布に防ダニ加工を施しています。

床暖可
床暖房のフローリングの上にも貼り付け可能な商品です。

カーペットの耐久性について（歩行マーク）

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。（自社基準）

軽歩行
通行量の少ない場所に適しています。
居間、寝室、子供部屋などの一般家庭用です。

中歩行
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどに適しています。

重歩行
通行量の多い場所に適しています。学校、病院、銀行、オフィスなどの業務用です。

サンインディゴ 施工上のご注意

■商品の特徴
商品の染色リピートはタテ360cmヨコ180cmとなります。ランダムな柄表現にするため特殊な染色方法を用いており、ジョイント施工の際柄が正確に合いません。グラデーション部分が色ムラに見えることがありますが、デザイン上の特性としてお含みおきください。


グラデーション部分


ハイループ同士をジョイントした場合


リピートを合わせずジョイントした場合

■施工上のご注意
① ジョイントの際は、ロール巾端部同士でのジョイントを行って下さい。ロール巾端部以外でのジョイントはラインが見えることがあります。


ロール巾端部同士をジョイントした場合

② ローループ同士のジョイントは避け、ジョイント前に必ずライン確認を行って下さい。ジョイントラインが目立つ際には両端部を1列ずつカットすることで緩和されます。


ローループ同士をジョイントした場合

③ 胴継ぎジョイントはタテの染色リピート360cmの位置で行っていただくことで、ジョイントラインが緩和されます。


タテリピートを合わせてジョイントした場合
※柄が正確には合いません。

ウッドフロア取扱上のご注意

選択上のご注意

●屋外・土足歩行箇所でのご使用はお避けください。また屋内でも浴室や脱衣室など水がかかる場所でのご使用は、カビの発生や腐食、変色、剥がれなどの原因となりますのでお避けください。
●天然木を用いておりますので1枚1枚すべて色柄が異なります。施工される前に1度仮敷きをして全体の色柄のバランスをご確認ください。
●表示の遮音性能は厚さ150mmのコンクリートスラブの試験空間で測定したものです。実際の住まいにおける数値は、建物の構造や内装仕上げの種類、家具の状態など建物の条件や住宅周辺の環境など様々な条件によって異なります。
●天然木の性質上、床材の継ぎ目部分がすれて音が発生したり、床材の継ぎ目のスキ・反り・突き上げなどが発生する場合がありますので、お含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、周辺への傷害や器物破損などを招くおそれがあります。

施工上のご注意

●施工の際は必ず同梱の施工説明書をご覧ください。
●接着剤は必ずWF(BB-377)をご使用ください。
●床暖房の上に施工する場合は、床暖房機材メーカーの説明書をよくご覧になってから施工してください。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

使用上のご注意

●天然木の性質上、長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●キャスター付きの椅子、家具は使用しないでください。使用する場合は必ずマット、カーペットなどで保護してください。
●重い家具や電化製品などを置く場合、緩衝材を敷くなどして重量が分散するようにしてください。また家具などを動かす際は、引きずらずに持ち上げて移動してください。
●水に濡れた場合は、すぐに拭き取ってください。時間が経つと、シミや変色、ヒビ割れの原因となります。
●各種薬品・コーヒー・醤油・灯油・インクなどをこぼした際は、すぐに拭き取ってください。長時間放置しておくとシミや変色、腐食の原因となります。
●ファンヒーターなどの暖房機を置く場合、フローリングに熱が直接当たらないようにしてください。
●ホットカーペットを使用する際、フローリングとの間に敷物を置くなどしてフロアに伝わる熱をやわらげてください。
●床暖房を入れたフローリングに家具などの重量物を置くのはお避けください。熱でひずみやくるいが生じるおそれがあります。
●床暖房を入れた場合、フローリングにカーペットを敷くのはお避けください。熱がこもって床面が傷むおそれがあります。また、ホットカーペットやこたつなどとの併用もお避けください。
●床暖房中、フローリングに長時間接していますと低温やけどとなるおそれがあります。
●床暖房のフローリングに釘などを打ち込むのはお避けください。温水パイプが破損し、水漏れや電気がショートして火災が発生するおそれがあります。
●床暖房中、フローリングの上にスプレー缶やライターなどを置くのはお避けください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。
●床暖房中、衣類を直接フローリングの上にのせて乾燥させるなど、暖房以外の目的でのご使用はお避けください。

日常のお手入れ

●日頃は乾いた雑巾で乾拭きをしてください。濡れ雑巾を使用する場合は固くしぼり、使用後に乾拭きをしてください。
●ワックスは不要ですが、ご使用の際は、フローリングが十分に乾燥していることを確認してからワックスを塗ってください。
●化学雑巾のご使用はお避けください。フローリングの変色などの原因になります。
●ワックスがけの際は換気を行ってください。湿気がこもり、ムラなどの原因になります。

ベンリダイン取扱上のご注意

選択上のご注意

●各種内装材に適した接着剤を、現場環境(気温、湿度、下地種類、下地状態)や使用目的に応じて選択してください。
●接着剤の選定にあたってはP.461～462「床用接着剤と床材の組合せ」とP.485～486下地の確認STEP1吸水性と下地の種類・STEP2下地の乾燥状態の判断方法、弊社各種見本帳に記載している推奨接着剤をご参照ください。

運搬ならびに保管上のご注意

●重量物なので、取扱いには十分ご注意ください。容器に漏れのないことを確かめ、落下や乱暴な取り扱いは避けてください。また、荷崩れの防止を確実に行ってください。
●輸送に関しては、消防法・船舶安全法などの法規に従った運送方法で行ってください。
●凍結・直射日光を避け、容器を密閉し、5～35℃の室内で保管してください。一度開封した後に保管する場合は、密閉して保存し、早めにご使用ください。
●幼児・児童の手の届かないところに保管してください。

使用上のご注意

●ご使用前に必ず商品容器・梱包に記載している使用上の注意事項をご確認ください。
●用途以外には使用しないでください。
●必要に応じて適切な保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
●取扱後はよく手を洗ってください。
●使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、空気のよい場所で安静にしてください。
●蒸気を多量に吸引したり、誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した際は多量の水と石鹸で洗い、かゆみや炎症が残った場合は医師の診断を受けてください。
●目に入った場合、速やかに流水で15分以上洗ってから医師の診断を受けてください。またコンタクトレンズ着用の場合は、外して洗ってから医師の診断を受けてください。
●作業衣についた場合、汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合はその前に洗濯をしてください。
●液がこぼれた場合、乾いた砂やウエスなどで拭き取り回収してください。
●開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
●残った接着剤・容器は、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

施工上のご注意

●各接着剤指定の工具を使用してください。
●下地の不陸・段差は必ず補修してください。接着剤での不陸調整は行わないでください。
●床材によっては接着しにくいものもありますので、試験した上でご使用ください。
●上澄み液が分離している場合は、よく撹拌してください。
●所定の塗布量で、均一になるように塗布してください。
●オープンタイム・貼り付け可能時間は接着剤の種類・施工環境(温度・湿度など)によって変わります。一般的に高温時・湿度が低い時・風通しのよい場合・吸水性のよい下地の場合はオープンタイム・貼り付け可能時間は短くなります。特に冬場の低温時にはオープンタイム・貼り付け可能時間は極端に長くなり、接着不具合にもつながります。このような際は、ジェットヒーターなどで現場温度を確保する対策が必要です。
●床材貼り付け後は十分に圧着してください。圧着不足は、膨れ・反り・突き上げ・はがれなどの原因となります。
●施工後は接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物や椅子のキャスターなどの車輪によるしごきは避けてください。
●接着剤が完全に硬化するまでは、表面洗浄・ワックス塗布など水の使用を避けてください。

ゴム系ラテックス形・アクリル樹脂系エマルション形接着剤について

●耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
●低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6～7日要しますのでご注意ください。
●他に付着した場合は、きれいな水で直ちに拭き取ってください。

溶剤形接着剤について

●溶剤形接着剤は、労働安全衛生法・消防法によって取扱い方法・保管方法に制限があります。各種法令をご確認ください。
●火気のあるところでは使用しないでください。
●有機溶剤作業責任者立会いの下で使用してください。
●室内の通気をよくし、換気に心掛けてください。
●有機溶剤を多量に吸引すると、人体に影響を及ぼす場合があります。
●下地に塗布した接着剤を容器に戻さないでください。
●他に付着した場合はペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
●溶剤の揮発ガスなどにより床材に膨れが生じる可能性があり、適切な塗布量・適切なオープンタイムで施工し、貼り付け後はローラーなどで十分に圧着してガス抜きを行ってください。

法規・法令・関連資料

P517　関連法規（消防法）

P518　各種工事仕様書

P521　環境関連

P525　用語解説

P527　納入実績

P529　価格表

P540　旧→新 品番対照表

P543　見本帳一覧

P544　ショールームのご案内

消防法 総務省 消防庁

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」（第一条）を目的として制定された法律です。
対象となる製品は、建物で使用されることが多いもので、移動などを簡単に行えるものです。
当社取扱内装材で対象となるのは、カーテン、カーペット、カーペットタイル、置敷きビニル床タイルです。

■防炎防火対象物

根拠法令		防炎防火対象物等の建築物
消防法第８条の3第１項		高層建築物（高さ31メートルを超える建築物）
		地下街
消防法施行令 別表第１	(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
		ロ 公会堂又は集会場
	(2)	イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
		ロ 遊技場又はダンスホール
		ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（ニ並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
		ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの
		ロ 飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	(6)	イ（1）次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。） ア　診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。（2）アにおいて同じ。）を有すること。 イ　医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床又は同項第５号に規定する一般病床を有すること。 （2）次のいずれにも該当する診療所 ア　診療科名中に特定診療科名を有すること。 イ　４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 （3）病院（（1）に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設を有する診療所（（2）に掲げるものを除く。）又は入所施設を有する助産所 （4）患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
		ロ（1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法第７条第１項に規定する要介護状態区分が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法第５条の２第４項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）救護施設 （3）乳児院 （4）障害児入所施設 （5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害児であって、同条第４項に規定する障害支援区分が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第５条第８項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。）
		ハ（1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2）更生施設 （3）助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業又は同条第９項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （4）児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条第４項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） （5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項に規定する生活介護、同条第８項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）
		ニ 幼稚園又は特別支援学校
	(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(16)	イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
	(16の2)	地下街
	(16の3)	建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）
消防法施行規則第4条の3		工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 1　建築物（都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。） 2　プラットホーム上屋 3　貯蔵槽 4　化学工業製品製造装置 5　前2号に掲げるものに類する工作物

■防炎床施工用商品

カーペット：風花・泡雪以外の当社取扱商品
カーペットタイル：当社取扱商品すべて
置敷きビニル床タイル：OT・リフォルタ
対象商品は各商品の防炎マークをご確認ください。

官庁営繕関係統一基準　公共建築工事標準仕様書

1.ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

●ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

●ビニル床タイルはJIS A 5705により、種類、厚さ等は特記による。特記がなければ、厚さ2.0mmとする。

●特殊機能床材

（1）帯電防止床シート又は床タイルの種類、性能、厚さ等は特記による。

（2）視覚障害者用床タイルの種類、形状は特記による。

（3）耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は特記による。

（4）防滑性床シート又は床タイルの種類、厚さ等は特記による。

●ビニル巾木の厚さ、高さ等は特記による。特記がなければ厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

●ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、種類、厚さ等は特記による。

●接着剤

（1）ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤はJIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、種別は表1による施工箇所に応じたものとする。但し接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

ただし、フリーアクセスフロア部の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とすることができる。

表1　接着剤の種別と施工箇所

施工箇所	種別	該当商品
一般の床	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系ラテックス形	FL
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、床暖房の場合、化学実験室等	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
垂直面	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
		WH
		巾木糊
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系ラテックス形	FL
	ゴム系溶剤形	該当なし

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.461～462をご参照ください。

特記なき場合に対象となる商品は

ビニル床タイル　JK-851～867（P.177～178）

ビニル床シート　ストロング（P.28～36）
ストロング・リアル（P.37～43）
ストロングEX（P.44）
ニューセーフティ（P.50・51）
エスリューム・ウィーブ（P.57）
エスリューム・ジャトバウッド（P.58）
エスリューム・ミスト（P.59）
エスリューム・ルーミー（P.60）
エスリューム・プレーン2.0mm（P.61）
エスリューム・マーブル2.0mm（P.62）
抗ウイルスマーブル（P.63）
エスリューム・ウッドII（P.63）
エスリューム・ラボ（P.64）
エスリューム・プラス（P.64）
消臭レストリューム（P.65～66）

（2）ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536により、種別は表2による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

表2　ゴム床タイル用接着剤の種別と施工箇所

施工箇所	種別	該当商品
一般の床、幅木	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
	ゴム系溶剤形	該当なし
	変成シリコーン樹脂系	該当なし
地下の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床及び脱衣室等施工後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.461～462をご参照ください。

2.カーペット

織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

■織じゅうたん

- 織じゅうたんの品質はJIS L 4404（織じゅうたん）により、表19.3.1による種別、織り方、パイルの形状は特記による。
- 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛（混紡を含む）とし、毛80%（ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの）以上のものとする。
- パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

表19.3.1 織じゅうたんの種別

種別	パイル糸の種類	糸の番手・本数	密度 25.4mm当たり	パイル長（mm）
A種	そ毛糸	10番手2本より4本引きそろえ	7.8×9	12
B種	紡毛糸	7番手2本より3本引きそろえ	7.8×8	10
C種	紡毛糸	5番手2本より2本引きそろえ	7.8×8	7

特記なき場合に対象となる商品は

見本帳掲載品（定番品）では該当がありません。

※特注品にて対応できますので、弊社営業担当者にお問合わせください。

■タフテッドカーペット

- タフテッドカーペットの品質はJIS L 4405（タフテッドカーペット）により、パイルの形状、パイル長は特記による。
- タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとする。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- カーペット用接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

特記なき場合に対象となる商品は

糸組成がナイロン100%のカーペット全般

■ニードルパンチカーペット

- ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。
- 帯電性は、JIS L 1021-16（繊維製床敷物試験方法）による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。
- 接着剤はメーカー指定のものとする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

■タイルカーペット

- タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）により、種類及びパイルの形状は特記による。特記がなければ第一種のループパイルとする。
- タイルカーペットの寸法、総厚さ等は特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。
- タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とする。但しホルムアルデヒド放散量は特記による。特記がなければF☆☆☆☆とする。

タイルカーペットの品質

項目			第一種	第二種
幅及び長さ			表示値±0.1%以内	
直角の程度			表示値±0.1%以下	
単位面積当たりの基部上のパイルの質量			350g/m²以上	250g/m²以上
パイル糸の引抜き強さ	カットパイル		13.0N以上	11.0N以上
	ループパイル		24.5N以上	19.5N以上
	カット／ループパイル	カットパイル部	13.0N以上	11.0N以上
		ループパイル部	24.5N以上	19.5N以上
摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率			15.0%以下	25.0%以下
キャスターチェアによる幅及び長さの変化率			0.15%以下	
熱及び水の影響による幅及び長さの変化率			0.10%以下	
熱及び水の影響による反り			1.5mm以下	
帯電性			2.0kV以下	
難燃性	残炎時間	たて方向	20秒以下	
		よこ方向		
	炭化長	たて方向	10cm以下	
		よこ方向		
パイル糸の染色堅ろう度		耐光堅ろう度	4級以上	
		摩擦堅ろう度(乾)		
パイル糸の油脂分及び溶剤抽出分	紡績糸	毛（混紡を含む）	油脂分1.2%以下	
		アクリル（アクリル系を含む）、ポリエステル、ナイロン又はこれらを混用したもの	油脂分0.9%以下	
		その他	油脂分1.2%以下	
	フィラメント		溶剤抽出分0.9%以下	

項目	外観
穴、裂けの欠点	ないこと。
汚れの欠点	目立たないこと。
補修の跡の欠点	目立たないこと。
その他の欠点	たて筋、よこ段等が目立たないこと。

特記なき場合に対象となる商品は

NT-700（P.215）
NT-700S（P.216）
NT-700E（P.216）
NT-250eco（P.217）

国土交通省　公共住宅建設工事共通仕様書

1.ビニル床シート

●ビニル床シートは、JIS A 5705（ビニル系床材）による。種別は表1によるものとし、特記による。

表1　名称及び規格等

種別／項目	発泡層のあるビニル床シート			発泡層のないビニル床シート	
	1種	2種	3種	4種	5種
構造（JIS記号）	不織布を積層し、印刷柄を有するもので密度が650kg/m³未満のもの（KS）			織布や不織布、織布及び不織布以外の材料を積層したもの（FS）	
厚さ（JIS A 5705）	3.5mm	2.3mm	1.8mm	2.0mm	2.5mm

（注）1．1種の裏面の材質は、補修時に剥離の容易なものとする。
2．特記なき限り5種の場合はエンボス加工とする。

● 接着剤は、JIS A 5536（ビニル系床用接着剤）による。
種別は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

表2　接着剤の種別

施工箇所	種別	該当商品
共同廊下・玄関・便所・洗面所・脱衣所・台所・その他湿気の生じやすい箇所	エポキシ樹脂系	EP-300
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX
上記以外の箇所 ただしゴム系及びアクリル樹脂は垂直面には用いてはならない	ビニル共重合樹脂系	該当なし
	酢酸ビニル樹脂系	該当なし
	合成ゴム系	該当なし
	アクリル樹脂系	PC-2
		E-1
		AR
	ウレタン樹脂系	WG
		WPX

※各種接着剤と仕上げ材との組み合わせは、P.461～462をご参照ください。

特記なき場合に対象となる商品は

1種　クッションフロア GM 3.5mm（P.82）
2種　クッションフロア HW（P.81）
クッションフロア CM 2.3mm（P.84～86）
3種　クッションフロア HM 1.8mm（P.74～80）
4種　ストロング（P.28～36）
ストロング・リアル（P.37～43）
ストロングEX（P.44）
ニューセーフティ（P.50・51）
エスリューム・ウィーブ（P.57）
エスリューム・ジャトバウッド（P.58）
エスリューム・ミスト（P.59）
エスリューム・ルーミー（P.60）
エスリューム・プレーン 2.0mm（P.61）
エスリューム・マーブル 2.0mm（P.62）
抗ウイルスマーブル（P.63）
エスリューム・ウッドⅡ（P.63）
エスリューム・ラボ（P.64）
エスリューム・プラス（P.64）
消臭レストリューム（P.65～66）
5種　［エンボスあり］
プレーンエンボス 2.5mm（P.53）
ノンスキッド 2.5mm（P.91～96）
［エンボスなし］
エスリューム・プレーン 2.5mm（P.61）
エスリューム・マーブル 2.5mm（P.62）

2.ビニル床タイル

●ビニル床タイルは、JIS A 5705（ビニル系床材）によるものとする。

●ビニル床タイルの種別、厚さ等は特記による。ただし、特記なき限りホモジニアスビニル床タイルとし、厚さ2.0mmとする。

● 接着剤は、JIS A 5536による。
種別は、施工箇所に応じたものとし、表2による。
ホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

特記なき場合に対象となる商品は

JK-851～867（P.177～178）

3.ビニル巾木

●ビニル巾木の厚さ、高さ等は特記による。
ただし特記なき限り、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

商品を通じた地球環境保全

商品を通じた地球環境保全

当社が提供する商品の多くは、環境に配慮した形でお客さまに使用されます。環境配慮型商品を４カテゴリ＋１で定義し、環境配慮商品の開発・販売を通じて、地球環境・生活環境の向上に貢献しています。

1 省エネ
インテリアにおいては、主に窓や床面などからの熱損失を軽減することが、省エネにつながります。

2 省資源
商品製造時および使用時における省資源を実現します。

3 ロングライフ
商品の寿命を長くすることで、施工から貼り替えまでのサイクルを長くし、ライフサイクルで考えた場合の環境負荷低減を実現します。

4 室内環境
「室内環境の改善」も環境対応の上で重要な要素と考え、室内環境の改善に貢献する商品を積極的に提供しています。

＋1 生物多様性との関わり
当社商品の多くは、塩ビを主原料とする石油化学製品です。加工がしやすくデザインの再現性が高いのが特徴です。動物の生命を脅かしたり、希少木種を伐採したりといった形で自然資源を使用するのではなく、自然のデザインを再現することで、その美しさを感じることができる良質な商品を提供しています。こうした商品開発により、生物多様性の保全に寄与しています。

環境商品インデックス

カテゴリ	商品名	省エネ	省資源① 製造段階におけるそのものの省資源化	省資源② 使用時の省資源（洗剤、ワックス等）	ロングライフ	室内環境	生物多様性とのかかわり
カーペット	カンガーバック	○	○			○	
	ペンタゴン					○	○
	フロテックスシート			○	○		○
カーペットタイル	NT-700 他　原着ナイロン			○	○		
	NT-350　原着 PP				○		
	NT-250eco　リサイクルバッキング		○		○		
	NT-3000eco　リサイクルバッキング		○		○		
	NT-3100eco　リサイクルバッキング		○		○		
	フロテックス（プランク・NT-1200）			○	○		○
ビニル床シート	消臭快適フロア					○	
	ナーシングフロア			○	○		
	ナーシングフロア V			○	○	○	
	SK フロア			○	○	○	
	メディウォーク			○	○		
	ストロング		○	○（一部除く）	○（一部除く）		
	メディントーン			○	○		
	サーフェス		○	○	○		
	メガリット		○	○	○		
	グラニット		○	○	○		
	オデオン PUR		○	○	○		
	オフロア		○				
	プレーンエンボス		○				
	エスリューム		○	○（一部除く）	○（一部除く）		
	抗ウイルスマーブル		○	○	○		
	消臭レストリューム		○	○	○	○	
	腰壁シート（F☆☆☆☆）				○	○	
ビニル床タイル	フロアタイル一般品		○			○	
	OT			○			
	リフォルタ			○			
全　般	「自然」モチーフのデザイン						○

＊主要商品の抜粋です。

エコマーク

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局　※平成28年11月財団法人日本環境協会エコマーク事務局ホームページより抜粋

●エコマーク

様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成を図っていくことを目的としています。

●制度

公益財団法人日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則及び手続き)に則って運営されています。

●商品類型(商品カテゴリー)の選定と認定基準書の制定

「環境保全のために適切である」と認められる商品のカテゴリーに対して、産業界・消費者・学識者などの有識者からなる「エコマーク類型・基準制定委員会」において、エコマークの対象となる商品類型を選定します。また、商品類型ごとの認定基準書については、商品の全ライフステージ(資源採取、製造、流通、使用、廃棄、リサイクル)における環境負荷を考慮して策定、制定しています。

●当社取り扱い床施工用商品

カーペットタイル　NT-250eco (P.217)	カーペットタイル　NT-3000eco (P.222) NT-3100eco (P.222)	S ペットECOⅡ (P.88)
類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.13	類型名：建築製品(内装工事関係用資材)Version 2.13	類型名：家庭用繊維製品 Version3.2
ちきゅうにやさしい 再生原料を２５%以上を使用 原料の一部に廃タイルカーペットを使用 エコマーク認定番号 第１２１２３０１８号 長谷虎紡績株式会社	ちきゅうにやさしい 再生材料を25%以上使用 原料の一部に廃タイルカーペットを使用 エコマーク認定番号第18123001号 株式会社サンゲツ	ちきゅうにやさしい 再生PET繊維56% 16104003 株式会社 フジコー

グリーン購入法

2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。

●目的

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、
環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

●責務

環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定しています。
⇒国や独立行政法人等の各機関が物品を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することを義務付けしています。
　地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

●環境物品等の定義

環境負荷の低減に役立つ原材料、部品、製品及び役務です。

●当社取扱商品に関して

公共工事
　品目)ビニル系床材
　基準)再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。
インテリア・寝装寝具
　品目)タイルカーペット、ニードルパンチカーペット、織じゅうたん、タフテッドカーペット
　基準)未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。

LEED（エネルギーと環境デザイン：グリーンビルディング環境性能評価・認証システム）

米国グリーンビルディング協会　（非営利団体　USGBC：U. S. Green Building Council）

「LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）」は、環境に配慮した建物に与えられる、第三者認証による格付けシステムであり、米国グリーンビルディング協会により開発・運営されています。1998 年に新築建築物の評価を対象とした最初の評価ツールが発表されて以降、現在（LEED v4）では評価対象ごとに５つの認証システムが構築されています。また、LEEDのクレジット（評価項目）は、LEED-BD+Cの場合には７つの評価カテゴリー、58項目に対して評価し、合計ポイントに応じて評価ランクが決定します。

※認証ランク・・・40p：Certified（標準認証）／ 50p：Silver ／ 60p：Gold ／ 80p：Platinum の４種類

LEED 認証システム

認証システム		評価対象
BD+C	建築設計および建設	新築または大規模改修
		テナントビルのオーナー工事
		学校、小売、データセンター、倉庫、流通センター、宿泊施設、病院
ID+C	インテリア設計および建設	商業エリア、小売、宿泊施設
HOMES	住宅	住宅
O+M	既存ビル運用メンテナンス	既存ビル、小売、学校、宿泊施設、データセンター、倉庫、流通センター
ND	近隣開発	新規の土地開発および再開発

LEED クレジット（評価項目）

評価カテゴリー	評価項目数※	必須項目数※
Location & Transportation（立地と交通）	8 項目（16 ポイント）	なし
Sustainable Site（敷地選定）	7 項目（10 ポイント）	1 項目
Water Efficiency（水の利用）	7 項目（11 ポイント）	3 項目
Energy & Atmosphere（エネルギーと大気）	11 項目（33 ポイント）	4 項目
Materials & Resources（材料と資源）	7 項目（13 ポイント）	2 項目
Indoor Environmental Quality（室内環境）	11 項目（16 ポイント）	2 項目
Innovation（革新性）	2 項目（6 ポイント）	なし
Regional Priority（地域別重み付け）	1 項目（4 ポイント）	なし
合計　※Integrative Process 1項目含む	55 項目（110 ポイント）	12 項目

※BD+C の場合

使用する建築材料については、床材においては、リサイクル材料の使用やVOC（揮発性有機化合物）放散量が評価項目とされており、その基準をクリアしたことを示す下記の認証を受けた材料について、ポイントの獲得に寄与することができます。

認証システム	認証マーク	サンゲツ対象商品
【グリーンラベルプラス】 米国カーペット・ラグ協会（CRI：The Carpet and Rug Institute）による認証プログラム ホルムアルデヒドなど１３種類の揮発性物質等の放散量について厳格な基準を定め、この基準をクリアした製品に対して与えられる認証プログラム。 ※この認証商品を採用することで、上記クレジットの「Indoor Environmental Quality（室内環境）」の項目でポイントの獲得に寄与します。	CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org	「グリーンラベルプラス」マーク付ナイロン製カーペットタイル 【パイル】 ・ナイロン 100% 【バッキング】 ・PVC とガラス不織布

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）

財団法人建築環境・省エネルギー機構

「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）は、建物を環境性能で評価し格付けする手法です。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価します。CASBEEによる評価では「Sランク（素晴らしい）」から、「Aランク（大変良い）」「B+ランク（良い）」「Bーランク（やや劣る）」「Cランク（劣る）」という５段階の格付けが与えられます。CASBEEは、2001年より国土交通省の支援のもと産官学共同プロジェクトとして設置された研究委員会において開発が進められているもので、2002年には最初の評価ツール「CASBEE-事務所版」が、その後2003年７月に「CASBEE-新築」、2004年７月に「CASBEE-既存」、2005年７月には「CASBEE-改修」が完成しました。CASBEEの評価ツールは、①建築物のライフサイクルを通じた評価ができること、②「建築物の環境品質（Q）」と「建築物の環境負荷（L）」の両側面から評価すること、③「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE（建築物の環境効率、Built Environment Efficiency）」で評価する、という３つの理念に基づいて開発されています。

分類	項目	評価内容	採点基準	サンゲツ対象商品
Q1 室内環境	1. 音環境 1. 3 吸音	内装材による吸音のしやすさを評価する	レベル３　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している レベル４　同　二面に吸音材を使用している レベル５　壁、床、天井に吸音材を使用している ※対象建材の使用面積が各７割以上	カーペット カーペットタイル
	4. 空気質環境 4.1 発生源対策	化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているか評価する	レベル４　建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告知対象外の建材および JIS・JAS 規格の F☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の 70%以上の面積）に採用している。 レベル５　同　（合計の 90%以上の面積）に採用している。さらにホルムアルデヒド以外の VOC についても放散量が少ない建材を全面的に使用している。	フロアタイル フロア カーペット カーペットタイル 腰壁シート 接着剤（ベンリダイン）
Q2 サービス性能	1. 機能性 1.3 維持管理	建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価する	レベル２～５　評価する取り組みに掲げる内容について、該当する取り組み項目の合計数により採点 1）内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーディングを採用している 2）内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーディングをしている 3）内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している	防汚機能付カーペット 防汚機能付カーペットタイル フロアタイル・フロア （ワックスフリーコーティング品） 汚れ防止壁紙
			レベル２～５　同上 4）内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している	フロア（立上げ施工）
	2. 耐用性・信頼性 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の更新必要間隔を「内装仕上げ材の貼り替えもしくは表面部材の交換などについての必要間隔」とし、その長さを評価する	レベル１～５　更新必要間隔年数によって採点 【官庁営繕における耐用年数】 塩ビタイル 20 年 / ビニル床シート 20 年 タイルカーペット 20 年 / ビニルクロス貼り 10 年	フロアタイル フロア カーペットタイル ビニルクロス
LR2 資源・マテリアル	2. 非再生性資源の使用料削減 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	躯体材料以外におけるリサイクル資材の使用状況を評価する	レベル３　リサイクル資材を１品目用いている レベル４　同　２品目用いている レベル５　同　３品目以上用いている 【リサイクル資材】 エコマーク認定商品（日本環境協会） グリーン購入法特定調達品目（グリーン購入法）	エコマーク認定商品 グリーン購入法適応商品
	2. 非再生性資源の使用料削減 2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み	解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性などの取り組みについて評価する	レベル４　解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取り組みを１ポイント実施している レベル５　同　２ポイント以上実施している 【評価する取り組み】 再利用できるユニット部材を用いている（OA フロア等）	カーペットタイル リフォルタ OT
	3. 汚染物質含有材料の使用回避 3.1 有害物質を含まない材料の使用	室内空気質だけでなく広く環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価する	レベル４　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が１つ以上～３つ以下ある レベル５　同　４つ以上ある	接着剤（ベンリダイン）

※2016年版 CASBEE 建築（新築）評価マニュアルより抜粋

□ CASBEE のイメージ

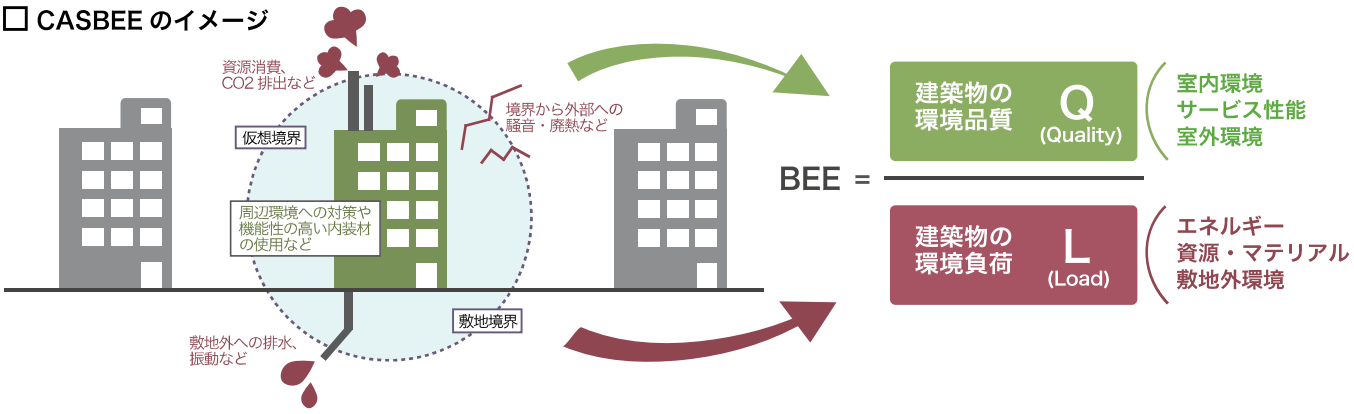

用語解説（五十音順）

アクリル系繊維　アクリロニトリルを原料とした化学繊維で、主成分のアクリロニトリルの比率が85%未満のもの。難燃性を有する。

アクリル繊維　ウールに似た性質をもち、保温性、染色性に優れ、寸法安定性もある。

遊び毛　短繊維の束状のパイルから、繊維が抜け出ることによりおこる。製品上の欠陥ではない。

圧着可能時間　接着効果を生み出すためのローラーなどによる圧着が可能な時間。

後染め　糸を一旦タフトして白生機の状態にした後に染色するもので、ウインス染色と連続染色がある。

アンダーレイ　床材と床下地との間に敷きこむクッション材の総称。

市松貼り　縦方向と横方向交互に貼る方法。カーペットタイル等の施工に多く行われる。

インレイド　ビニルチップ（細粒）やビニルペレット（細片）を散布配列し、ゾル（透明樹脂）で固め、パルプやガラスなどによる裏打ち紙を貼り合せたもの。

ウインス染色　生機をタンクの中で回転させながら染色する。

ウール　羊の毛を原料とする天然繊維。保温性、吸放湿性、弾力性に優れ染色性にも優れる。

ウールマーク　純毛製品の国際的な品質証明マーク。国際羊毛事務局の定める品質基準に合格した製品に付される。

江戸間　東日本の大部分の地域で使用されている畳の寸法。880mm×1760mmが一畳の大きさ。

エマルション　液体の中に、溶解しない他の液体粒子が分散混合し、乳化状態となっているもの。

塩化ビニル樹脂　プラスチックのひとつで耐薬品性、耐摩耗性に優れた熱可塑性樹脂。壁紙、シートなど用途は広い。

エンボス加工　彫刻された金属ロールで熱プレスして浮き彫り模様をつける加工のこと。

オープンタイム　接着剤を塗布してから床材を施工するまでの待ち時間。

可塑剤　合成樹脂やゴムなどをやわらかく加工するために添加される物質。

生機（キバタ）　織り上げたままの織物で、染色、整理をしていないもの。

鏡面仕上げ　表面を平滑にし、鏡のように磨き上げた仕上げ。

くも現象　カットパイルの一部のパイルが異なった方向にねてしまい、水溜りのように見える現象。商品的欠陥ではない。

クラック　コンクリートやモルタルなどに起こる亀裂のことで、乾燥に伴う収縮や膨張などで生じる割れ。

蹴上げ　階段の踏面から次の段の踏面までの側面。

軽量床衝撃音　比較的軽めで高音域の床衝撃音。遮音等級は「LL-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

ゲージ　タフトマシーンの針の間隔を示す単位。1/10ゲージは横方向1インチ間に10本の針があることを意味する。

原着　合成繊維を紡糸する前の原液に顔料を混合し、これを紡糸して着色した繊維を作る。耐光性、耐薬品性に優れる。

合成樹脂　一般にプラスチックといわれているもので、石油などを原料として作られる高分子材料。

コーキング　隙間や継ぎ目、目地などを充填材で埋めること。

ゴム汚染　床材に含まれる可塑剤とゴム製品に含まれる酸化防止剤とが化学反応を起こして変色するもの。

コンパネ　コンクリートパネルの略語。

コンポジションタイル　バインダー含有量が30%未満のビニル床タイル。

ササラ巾木　階段に使用する巾木のこと。

シーミングテープ　カーペットをジョイントする際に使用するテープ。

シーラー　コンクリート、ブロックなど吸収性の高い下地に塗布する下地処理剤。

シャーリング　カーペットのパイル表面をカットし、毛並みを揃えること。

シャギー　パイル糸が25mm以上でやや太目の撚りをかけたカットパイル。

重量床衝撃音　比較的重めで低音域の床衝撃音。遮音等級は「LH-45」などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

ジュート　黄麻の繊維で、タフテッドカーペットの裏張り用生地として多く使われる。

衝撃吸収性　G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性がよいとされる。

ステッチ　タフトマシーンの縦方向1インチ間のパイル打ち込み本数。

スラブ　四周を梁などに支持された鉄筋コンクリート造の床。

寸法安定性　温度や湿度などの環境変化に対する寸法及び形状の安定性。

制電糸　静電気の発生を抑え、また発生した静電気を逃がすためにカーペット等に織り込む糸。

染色堅ろう度　着色した繊維の色あせにくさを示す。

耐候性　太陽光、風雨、気温などの諸条件に対する抵抗力のこと。

耐光性　紫外線などによる色あせに対する抵抗力のこと。

帯電防止性　静電気の発生を抑制したり、拡散することで導体の帯電を少なくする性能のこと。

耐動荷重性　床材の上をキャスターのついた台車等が移動する際に加わる力に対する耐久性。

耐摩耗性　床材の擦り減りに対する耐久性。

耐薬品性　薬品を滴下した際に生じる床材の変色、膨れ等に対する耐久性。

立上げ施工　床材を腰下等の壁に施工する方法。

タフテッドカーペット　タフテッドマシーンによる、刺繍カーペットのひとつ。素材はウール、アクリル、ナイロン、ポリエステルなどで、形状はカット、ループの両方があり無地から多色の柄まで可能。

デシテックス	長繊維の糸の太さを表す単位。10,000mで1gは1デシテックス。10,000mで2gが2デシテックスとなる。
デニール	長繊維の糸の太さを表す単位。9,000mで1gは1デニール。9,000mで2gが2デニールとなる。
テラコッタ	素焼きの意味で、建築物の内外装に使われる粘土製品をいう。
テラゾー	大理石を模して作る人造石のひとつ。
表面クリア層	床材の表面に使用される透明な層。
内装制限	建築基準法による法規制。建築物の初期火災の延焼を防ぐために、室内の壁、天井の仕上げ材の防火性能について不燃、準不燃、難燃の制限がある。
ナイロン	石炭、石油、天然ガスが主原料の合成繊維。耐久性、弾力性、熱可塑性、耐薬品性、染色性等々に優れている。
熱溶接	ビニル床シートのジョイント処理方法のひとつ。溶接棒を用いて熱により加熱融合させる。
ノンスリップ	階段の段鼻に取り付ける部材で、滑り止め、摩耗防止などの効果がある。
バーナー仕上げ	御影石等の表面をガスバーナーで熱することにより凹凸感を出す仕上げ。
パイル長	基布の表面から先端までのパイルの長さを指す。
パイル密度	単位面積あたりのパイルの打ち込み本数をあらわす。
バインダー	ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたもの。
発泡層	気泡を含んだシート層。
はつり	コンクリートの表面を削り取ること。
貼り付け可能時間	オープンタイムを過ぎて、施工可能な時間。
番手	紡績糸の太さの単位。数値が大きくなるほど糸は細くなる。毛番手は1,000gで1,000mあるものが1番手。綿番手は1ポンドで840ヤードあるものが1番手。
反応形接着剤	化学反応によって硬化する接着剤。湿気反応形のウレタン系、2液反応形のエポキシ系がある。
ピールアップ工法	カーペットタイルの施工によく行われる、はがすことが簡易な接着剤を使用した工法。
平織	経糸と緯糸を一本ずつ交差させて織る基本的な織り方。
フィラメント	長繊維のこと。
フェルトグリッパー工法	フェルトを敷き、グリッパーのピンにテンションをかけて引っ掛けることでカーペットを敷きつめる方法。
不織布	繊維を接合して作る布の総称。
踏面	階段の上面のこと。
プライマー	接着剤などの接着力を高めるために塗る下塗り剤。
フリーアクセスフロア	床下地と床仕上げの間に空間をとって仕上げる工法で、配線が自由に行える。
不陸（フリク）	床下地の面に凹凸があり平らでないこと。
凹み回復性	床材に一定の荷重をかけ取り除いた後に回復する程度を表す。
ベロア	フランス語でベルベットの意味。
防汚加工	繊維に汚れがつくのを防ぐ加工で、シリコン系の樹脂やフッ素加工樹脂が用いられる。
紡績糸	短繊維を紡いで糸にしたもの。
ポリエステル	石炭、石油が主原料の合成繊維。耐久性、耐薬品性等に優れ、しわになりにくいという特長もある。
ポリプロピレン	石油精製の際に多量に発生するプロピレンを熔融紡糸したもの。
目付け	カーペット、カーペットタイル等の単位面積あたりのパイルの重量。
面取り	仕上げ部材の角を削り取ること。
モジュール	建物を設計する上での基本単位のこと。建物の洋風化に伴い日本の尺貫法ではなくメーターモジュールを用いる物件もある。
モルタル	セメントあるいは石灰と砂とを混ぜて水で練った素材。砂利の入ったコンクリートと区別される。
リバース施工	施工方向を互い違いにして貼る工法。
連続染色	染料を噴射することにより染色する。
割付け	施工の際、基準線、ジョイント位置等を決めること。
AIS	「Article Information Sheet」の略で、日本語では製品環境安全情報シートと呼ばれる。アーティクル（成形品or製品）に関する安全情報を記載したもの。
ALC	高温・高圧養生した軽量気泡コンクリート。耐熱性と耐火性に優れる。
FFE工事	一般的に、基本的な内装工事（クロス・塗装・木工事など）を除いた装飾的な家具・備品・照明器具・カーペットなどの工事の総称。
JAS	日本農林規格
JIS	日本産業規格（「工業標準化法」が改正され、2019年7月1日より法律名が「産業標準化法」に改められました。これに伴い、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。）
MDF	中質繊維板。表面が滑らかで安定性に優れているため、塗装や表面加工がしやすい。
SDS	「Safety Data Sheet」の略で、安全データシートと呼ばれる。化学物質の成分や性質、毒性、取扱い方などに関する情報を記載したもの。
SEKマーク	（社）繊維評価技術協議会の定める抗菌防臭加工ならびに制菌加工の品質と安全性を保障するマーク。

全国納品実績リスト（2020年10月時点）

●医療・福祉

北海道　JA北海道厚生連 札幌厚生病院
北海道　JA北海道厚生連 帯広厚生病院
青森県　青森市民病院
青森県　津軽保健生活協同組合 健生病院・健生クリニック
岩手県　岩手医科大学付属病院
宮城県　独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター
宮城県　泉大沢シニアタウン
宮城県　大崎市民病院
宮城県　東北医科薬科大学病院
福島県　いわき市医療センター
福島県　特別養護老人保健施設 天生
福島県　日本赤十字社 福島赤十字病院
福島県　福島県立医科大学附属病院
茨城県　春寿会 特別養護老人ホーム 長寿園
栃木県　JAかみつかつ厚生連 上都賀総合病院
栃木県　とちぎメディカルセンター
栃木県　獨協医科大学病院
栃木県　自治医科大学附属病院新館南棟
群馬県　国立病院機構 渋川医療センター
群馬県　日本赤十字社 前橋赤十字病院
群馬県　恵愛堂病院
埼玉県　埼玉県立小児医療センター
埼玉県　さいたま市立病院
埼玉県　獨協医科大学 越谷病院
埼玉県　武蔵野会 TMGあさか医療センター
埼玉県　武蔵野会 新座志木中央総合病院
埼玉県　和風会 所沢中央病院
埼玉県　医療法人 昭友会 埼玉森林病院
千葉県　国際医療福祉大学 成田病院
千葉県　順天堂大学医学部附属浦安病院3号館
千葉県　松戸市立総合医療センター
千葉県　千葉県がんセンター 新棟
東京都　慶應義塾大学病院 新病院棟
高知県　高知赤十字病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
東京都　国家公務員共済組合連合会 立川病院
東京都　昭和大学江東豊洲病院
東京都　東京都済生会中央病院新主棟
東京都　日本赤十字社総合福祉センター特別養護老人ホームレクロス広尾
東京都　明芳会 イムス東京葛飾総合病院
神奈川県　北里大学病院
新潟県　健康医学予防協会 新潟健診プラザ
新潟県　立川メディカルセンター 立川綜合病院
新潟県　新潟県立十日町病院
新潟県　新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院
新潟県　南魚沼市民病院
富山県　富山西総合病院
富山県　富山西リハビリテーション病院
富山県　富山大学附属病院
石川県　石川県立中央病院
長野県　JA長野厚生連 北信総合病院
長野県　日本赤十字社 安曇野赤十字病院
静岡県　静岡済生会総合病院
静岡県　浜松医科大学医学部附属病院
愛知県　愛知医科大学病院
愛知県　稲沢市民病院
愛知県　医療法人仁精会 三河病院
愛知県　小牧市民病院
愛知県　社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院
愛知県　社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院
愛知県　地方独立行政法人 桑名市総合医療センター
愛知県　トラストグレイス白壁
愛知県　名古屋市立西部医療センター
愛知県　名古屋市立東部医療センター
愛知県　日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
愛知県　藤田医科大学 岡崎医療センター
愛知県　独立行政法人 労働者健康安全機構 旭ろうさい病院
愛知県　名鉄病院
三重県　市立伊勢総合病院
三重県　三重大学医学部附属病院
京都府　公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院
京都府　独立行政法人国立病院機構 南京都病院
京都府　洛和ヴィラ大山崎
京都府　洛和会ヘルスケアシステム 洛和会音羽リハビリテーション病院
大阪府　医療介護複合施設 コムフォンテ咲花
大阪府　医療法人 恵泉会 堺平成病院
大阪府　近畿大学病院
大阪府　国立循環器病研究センター
大阪府　地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
兵庫県　公益財団法人 復光会 垂水病院
兵庫県　甲南医療センター
兵庫県　赤穂市民病院
兵庫県　地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
奈良県　地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター
鳥取県　鳥取県立中央病院
岡山県　岡山済生会総合病院
岡山県　倉敷中央病院付属予防医療プラザ
広島県　西条中央病院
広島県　マツダ病院
広島県　メリィホスピタル・メリィデイズ
広島県　社会福祉法人三篠会 リアライヴ高陽
広島県　島の病院おおたに
山口県　特別養護老人ホーム 光寿苑
徳島県　医療法人久仁会 鳴門山上病院
徳島県　住友内科病院
香川県　高松市立みんなの病院
愛媛県　愛媛県立中央病院
愛媛県　愛媛大学医学部附属病院地域福祉支援センター
愛媛県　日本赤十字社 松山赤十字病院
高知県　椿原町複合福祉施設 YURURIゆすはら
福岡県　ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおかハウス
福岡県　医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院
福岡県　九州大学病院
福岡県　公立学校共済組合 九州中央病院
福岡県　社会福祉法人 亀邦福祉会 特別養護老人ホーム木もれ日苑
福岡県　地方独立行政法人 芦屋中央病院
福岡県　北九州市立八幡病院
佐賀県　指定介護老人福祉施設 ロザリオの園
佐賀県　日本赤十字社 唐津赤十字病院
長崎県　市立大村市民病院
長崎県　日本赤十字社 長崎原爆病院
熊本県　医療法人創起会 くまもと森都総合病院
熊本県　熊本赤十字病院 総合救命救急センター・こども医療センター
熊本県　独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター
大分県　大分大学医学部附属病院
宮崎県　宮崎大学医学部附属病院
鹿児島県　鹿児島医療生活協同組合 国分生協病院
鹿児島県　鹿児島市立病院
鹿児島県　鹿児島大学病院 中央診療棟
沖縄県　沖縄県立八重山病院
沖縄県　琉球大学医学部附属病院

●会社施設

岩手県　盛岡セイコー工業株式会社
秋田県　ABS秋田放送
茨城県　正栄デリシィ筑西工場
栃木県　株式会社資生堂 那須工場
栃木県　株式会社ナカニシ新本社R&Dセンター「RD2」
栃木県　ファナック株式会社 壬生工場
東京都　msb Tamachi 田町ステーションタワーS
東京都　Otemachi One（大手町ワン）
東京都　The Okura Tokyo
東京都　霞が関東急ビル
東京都　丸の内パークビルディング
東京都　経団連会館
東京都　渋谷スクランブルスクエア
東京都　赤坂Bizタワー
東京都　赤坂インターシティAIR
東京都　東京スカイツリー イーストタワー
東京都　東京ミッドタウン日比谷
東京都　東京医科大学病院
東京都　東京虎ノ門グローバルスクエア
東京都　読売新聞本社ビル
東京都　日経電波会館
東京都　日本橋室町三井タワー
神奈川県　横浜ランドマークタワー
長野県　JAみなみ信州本所
長野県　日本電産株式会社長野技術開発センター
岐阜県　川崎重工業株式会社 岐阜工場
静岡県　静岡ガス本社ビル
静岡県　静岡第一テレビ
静岡県　しずぎん本部タワー
静岡県　静岡スバル自動車株式会社 本社
愛知県　株式会社デンソー 安城製作所 電動開発センター
愛知県　グローバルゲート
愛知県　名古屋クロスコートタワー
愛知県　名古屋三交ビル
愛知県　名古屋貯金事務センター
愛知県　名古屋東京海上日動ビルディング
愛知県　名古屋伏見Kスクエア
愛知県　広小路クロスタワー
愛知県　富士フイルム名古屋ビル
愛知県　ミッドランドスクエア
愛知県　名駅ダイヤメイテツビル
愛知県　中京テレビ 本社ビル
愛知県　名古屋ルーセントタワー
三重県　百五銀行 新本館ビル
滋賀県　松定プレシジョン株式会社 プロダクションセンター（生産技術研究所）
京都府　オムロンヘルスケア株式会社 本社ビル
京都府　株式会社村田製作所 本社ビル
京都府　株式会社島津製作所
京都府　京セラ株式会社 本社ビル
京都府　任天堂株式会社 本社
大阪府　グランフロント大阪
大阪府　ダイビル本館
大阪府　なんばスカイオ
大阪府　パナソニックミュージアム 松下幸之助歴史館
大阪府　株式会社毎日放送
大阪府　中之島センタービル
大阪府　田辺三菱製薬株式会社 本社ビル
岡山県　山陽新聞社本社ビル
広島県　イズミ本社ビル
広島県　おりづるタワー
広島県　スタートラム広島
広島県　テレビ新広島
福岡県　ふくおかフィナンシャルグループ本社ビル
福岡県　西日本 FH 北九州ビル
福岡県　西日本シティ銀行 ココロ館
福岡県　長府博多ビジネスセンター
福岡県　電気ビル共創館
福岡県　東比恵ビジネスセンター
長崎県　長崎BizPORT
鹿児島県　鹿児島中央ターミナルビル
鹿児島県　南国アネックス
沖縄県　カフーナ旭橋
沖縄県　那覇オーパ

●教育施設

宮城県　東北大学 ユニバーシティ・ハウス青葉山
宮城県　東北大学 人間・環境系教育研究棟
宮城県　東北大学 農学系総合研究棟
福島県　国立大学法人 福島大学
埼玉県　さいたま市立大宮国際中等教育学校
東京都　上智大学 6号館（ソフィアタワー）
東京都　聖路加国際大学 大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター
東京都　東洋大学 赤羽台キャンパス新校舎
東京都　日本大学 文理学部新本館
新潟県　新潟青陵学園 新潟青陵大学 大学・短期大学部新校舎
岐阜県　国立大学法人 岐阜大学
岐阜県　神野学園 岐阜医療科学大学 可児キャンパス7号館
静岡県　国立遺伝学研究所研究実験棟
静岡県　常葉大学附属 常葉中学校・高等学校
静岡県　日本大学三島高等学校・中学校
静岡県　浜松医科大学附属図書館
愛知県　愛知学院大学 名城公園キャンパス
愛知県　愛知教育大学附属図書館
愛知県　金城学院大学
愛知県　南山大学 名古屋キャンパス
愛知県　名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
愛知県　愛知淑徳大学
愛知県　愛知大学 名古屋キャンパス
愛知県　椙山女学園大学
滋賀県　滋賀県立大学
京都府　京都外国語大学
京都府　京都大学 国際科学イノベーション棟
京都府　同志社大学
大阪府　学校法人上宮学園
大阪府　関西大学
大阪府　近畿大学
大阪府　国立大学法人 大阪大学
大阪府　社会医療法人同仁会 泉州看護専門学校
大阪府　大阪大学グローバルビレッジ 津雲台
大阪府　立命館大学 OICインターナショナルハウス
兵庫県　甲南大学岡本キャンパス KONAN INFINITY COMMONS
兵庫県　国立大学法人 神戸大学
岡山県　国立大学法人 岡山大学
広島県　竹原市立 吉名学園
山口県　山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部
愛媛県　岡山理科大学　獣医学部
福岡県　久留米工業大学
福岡県　九州産業大学
福岡県　九州大学 病院キャンパス 総合研究棟
福岡県　西南学院百年館（松緑館）
沖縄県　沖縄科学技術大学院大学

●公共施設

北海道　北海道議会庁舎
岩手県　イーストピアみやこ（宮古市本庁舎・市民交流センター・保健センター）
宮城県　せんだいメディアテーク
宮城県　仙台第1地方合同庁舎
秋田県　秋田市庁舎
秋田県　能代市庁舎
福島県　喜多方市庁舎
福島県　福島市庁舎
茨城県　石岡市庁舎
茨城県　かみす防災アリーナ
茨城県　坂東市庁舎
栃木県　栃木県庁舎 議会議事堂

千葉県　市川市第二庁舎
東京都　JRA馬事公苑
東京都　参議院議員会館
東京都　衆議院議員会館
東京都　有明アリーナ
神奈川県　横浜市庁舎
神奈川県　茅ヶ崎市庁舎
富山県　TOYAMAキラリ 富山市ガラス美術館
富山県　氷見市庁舎
富山県　射水市庁舎
福井県　大野市役所
福井県　福井県医師会館
福井県　福井県議会議事堂
長野県　千曲市庁舎
長野県　茅野市市民活動センター ゆいわーく茅野
長野県　長野市第一庁舎
岐阜県　大垣市庁舎
岐阜県　土岐市庁舎
静岡県　総合コンベンション施設 プラサヴェルデ
静岡県　南伊豆町庁舎
愛知県　Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)
愛知県　小牧市庁舎
愛知県　中部国際空港 第2ターミナルビル
愛知県　中部国際空港セントレア
愛知県　一宮市役所本庁舎
三重県　津市産業・スポーツセンター サオリーナ
滋賀県　守山市立図書館
滋賀県　大津びわ湖合同庁舎
京都府　宇治田原町庁舎
大阪府　安満遺跡公園(防災公園) パークセンター
大阪府　堺市三国ヶ丘庁舎
兵庫県　姫路市立美術館
奈良県　ミグランス 橿原市役所分庁舎
奈良県　奈良県コンベンションセンター
和歌山県　和歌山県庁舎
島根県　隠岐の島庁舎
岡山県　岡山県警察本部庁舎
岡山県　備前市庁舎
山口県　周南市庁舎
香川県　たかまつミライエ
愛媛県　四国中央市庁舎
高知県　ゆすはら雲の上の図書館
高知県　仁淀川町役場本庁舎
福岡県　嘉麻市庁舎
福岡県　飯塚市新庁舎
福岡県　福岡空港 国内線ターミナルビル
福岡県　福岡市総合体育館
長崎県　長崎県警察本部庁舎
熊本県　天草市庁舎
宮崎県　延岡市新庁舎
宮崎県　美郷町役場庁舎
沖縄県　那覇市庁舎
沖縄県　豊見城市庁舎

●宿泊施設

北海道　ニセコ樺山の里 楽 水山
北海道　ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ
北海道　ホテルJALシティ札幌 中島公園
北海道　ホテルフォルツァ札幌駅前
北海道　ホテルプレミアム・レイクトーヤ
北海道　ホテルポールスター札幌
北海道　札幌東急REIホテル
北海道　函館国際ホテル
北海道　富良野プリンスホテル
宮城県　ホテルメトロポリタン仙台イースト
秋田県　ホテルメトロポリタン秋田
福島県　飯坂ホテルジュラク
福島県　スパリゾートハワイアンズ モノリスタワー
栃木県　大田原温泉 ホテル龍城苑
栃木県　星野リゾート 界 鬼怒川
栃木県　ホテルアーバングレイス宇都宮
栃木県　ホテル森の風那須
東京都　グランドニッコー東京 台場
東京都　グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
東京都　ザ・プリンス パークタワー東京
東京都　東京エディション虎ノ門
東京都　ホテルJALシティ東京 豊洲
東京都　ホテルトラスティ プレミア 日本橋浜町
東京都　ホテルニューオータニ
東京都　マンダリン オリエンタル東京
東京都　メズム東京 オートグラフコレクション
東京都　リーガロイヤルホテル東京
東京都　東京ドームホテル
東京都　東京プリンスホテル
東京都　日本青年館
東京都　目黒雅叙園東京
神奈川県　エクシブ湯河原離宮
神奈川県　エクシブ箱根離宮
神奈川県　ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜
神奈川県　ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
神奈川県　横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
石川県　ハイアット セントリック 金沢
石川県　星野リゾート 界 加賀
山梨県　城のホテル甲府
長野県　エクシブ軽井沢
長野県　佐久平プラザ21
長野県　東急ハーヴェストクラブ軽井沢&VIALA
長野県　白馬東急ホテル
岐阜県　ホテルアソシア高山リゾート
静岡県　くれたけイン浜松駅南口プレミアム
静岡県　西伊豆土肥温泉 碧き凪ぎの宿 明治館
愛知県　ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
愛知県　中部国際空港セントレアホテル
愛知県　名古屋マリオットアソシアホテル
愛知県　ホテルアソシア豊橋
愛知県　ホテルメルパルク名古屋
愛知県　名鉄小牧ホテル
愛知県　ラグーナベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
愛知県　レゴランド®・ジャパン・ホテル
愛知県　ロワジールホテル豊橋
愛知県　三井ガーデンホテル名古屋プレミア
三重県　エクシブ鳥羽別邸
滋賀県　びわ湖大津プリンスホテル
滋賀県　ホテル&リゾーツ 長浜
滋賀県　琵琶湖マリオットホテル
京都府　GOOD NATURE HOTEL KYOTO
京都府　THE HIRAMATSU 京都
京都府　エクシブ京都 八瀬離宮
京都府　ダイワロイヤルホテルグランデ 京都
京都府　ホテルビスタプレミオ京都 和邸
京都府　ホテル日航プリンセス京都
京都府　京王プレリアホテル 京都烏丸五条
京都府　京都センチュリーホテル
京都府　京都ブライトンホテル
大阪府　ウェスティンホテル大阪
大阪府　からくさホテルグランデ新大阪タワー
大阪府　ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
大阪府　ホテルグランヴィア大阪
大阪府　ホテルモントレ ル・フレール大阪
大阪府　ホテルモントレ大阪
大阪府　ホテルロイヤルクラシック大阪
大阪府　ホテル阪急インターナショナル
大阪府　ホテル阪神大阪
大阪府　ホテル日航関西空港
大阪府　ホテル日航大阪
大阪府　リーガロイヤルホテル(大阪)
大阪府　千里阪急ホテル 東館
大阪府　大阪新阪急ホテル
大阪府　都シティ 大阪本町
兵庫県　エクシブ有馬離宮
兵庫県　エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
兵庫県　ホテルニューアワジ別亭 淡路夢泉景
兵庫県　ホテルヒューイット甲子園
兵庫県　ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン
兵庫県　芦屋ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
兵庫県　神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ
兵庫県　神戸ポートピアホテル
兵庫県　有馬グランドホテル
奈良県　JWマリオット・ホテル奈良
奈良県　奈良ロイヤルホテル
和歌山県　ホテルランドマーク和歌山
和歌山県　東急ハーヴェストクラブ南紀田辺
鳥取県　ANAクラウンプラザホテル米子
岡山県　ザ・シロヤマテラス津山別邸
広島県　グランドプリンスホテル広島
広島県　コンフォートホテル広島大手町
香川県　チサングランド 高松
香川県　ホテル パールガーデン
香川県　リーガホテルゼスト高松
高知県　天然温泉 紺碧の湯 ドーミーイン高知
福岡県　ANAクラウンプラザホテル福岡
福岡県　ザ ロイヤルパークホテル 福岡
福岡県　ホテルオークラ福岡
福岡県　ホテルニューオータニ博多
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口I
福岡県　ホテルフォルツァ博多駅筑紫口II
福岡県　ホテルモントレ福岡
福岡県　ホテル日航福岡
福岡県　リーガロイヤルホテル小倉
福岡県　三井ガーデンホテル 福岡中洲
長崎県　ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
長崎県　カンデオホテルズ 長崎新地中華街
長崎県　リッチモンドホテル 長崎思案橋
熊本県　アンドコンフィホテル熊本城ビュー
熊本県　ホテルトラスティプレミア熊本
宮崎県　JR九州ホテル宮崎
宮崎県　コンフォートホテル宮崎
鹿児島県　JR九州ホテル鹿児島
鹿児島県　ラビスタ霧島ヒルズ
沖縄県　ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
沖縄県　はいむるぶし
沖縄県　ホテルモントレ沖縄 スパ&リゾート
沖縄県　ホテルランタナ那覇国際通り
沖縄県　リザンシーパークホテル谷茶ベイ
沖縄県　ルネッサンス リゾート オキナワ

●商業施設

北海道　さっぽろ創世スクエア
宮城県　仙台うみの杜水族館
埼玉県　ムーミンバレーパーク
東京都　DINING & BAR TABLE 9 TOKYO
東京都　ダイヤゲート池袋
東京都　東京會舘
東京都　八芳園
神奈川県　ららぽーと湘南平塚
静岡県　沼津港深海水族館
静岡県　ららぽーと沼津
愛知県　JRセントラルタワーズ
愛知県　MIRAI TOWER 新・名古屋テレビ塔
愛知県　イオンモールナゴヤドーム前
愛知県　松坂屋名古屋店 南館
愛知県　御園座
愛知県　中部国際空港セントレア FLIGHT OF DREAMS
三重県　イオンモール津南
京都府　京都タワー
大阪府　フェスティバルホール
大阪府　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
大阪府　関西国際空港第3ターミナルビル
大阪府　京セラドーム大阪
大阪府　大丸心斎橋店 本館
大阪府　大阪国際空港 中央エリア
兵庫県　阪神甲子園球場
兵庫県　大丸神戸店
広島県　THE OUTLETS HIROSHIMA
香川県　香川銀行
福岡県　博多阪急
福岡県　福岡 ヤフオク！ドーム
長崎県　ハマクロス412
熊本県　SAKURAMACHI Kumamoto
大分県　JRおおいたシティ

●その他

愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ えひめ
愛媛県　四国開発フェリー株式会社 おれんじ おおさか

Sフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ナーシングフロア	マホガニー	NU-20001～20003	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.11
	オーク	NU-20004～20008	1820	2.0	3,950円/㎡	7,190円/m	P.12
ナーシングフロアV	チョークドオーク	KU-20011·20012	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.13
	アンブルヘリン	KU-20013·20014	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.14
	メイプル	KU-20015·20016	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.14
	チェリー	KU-20017～20020	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.14
	エルム	KU-20021·20022	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
	ウォルナット	KU-20023～20027	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
	ライムストーン	KU-20028·20029	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.15
	織パターン	KU-20030～20032	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.16
	プレーン	KU-20033～20047	1820	2.0	4,100円/㎡	7,470円/m	P.16
SKフロア	フェアノーチェ	SK-20051·20052	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.17
	コルテスオーク	SK-20053～20055	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.18
	ナチュラルバーチ	SK-20056～20058	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.18
	メイプル	SK-20059～20061	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.19
	エルム	SK-20062～20064	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.19
	バーチ	SK-20065·20066	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.20
	ライムストーン	SK-20067·20068	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.20
	ファインマーブル	SK-20069	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.21
	織パターン	SK-20070·20071	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.21
	プレーン	SK-20072～20087	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.22
SKフロア·リアル	籐	SK-20091	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.23
	サイザル	SK-20092	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.23
	たたみシート	SK-20093·20094	1820	2.8	5,300円/㎡	9,650円/m	P.23
	たたみタイル	PG-20095·20096	900×900	3.0	8,800円/㎡	7,128円/枚	P.24
	とうタイル	PG-20097	450×450	3.0	8,800円/㎡	1,782円/枚	P.24
メディウォーク	ウォルナット	PG-20101～20103	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.26
	メイプル	PG-20104·20105	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.26
	オーク	PG-20106～20108	1800	4.5	5,900円/㎡	10,620円/m	P.27
	ファブリック調	PG-20109～20112	1820	4.5	5,900円/㎡	10,740円/m	P.27
ストロング	ノーリーオーク	PM-20116～20118	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.28
	ロッキーオーク	PM-20119·20120	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.28
	モトリーブロック	PM-20121	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	バーチ	PM-20122～20124	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.29
	エルム	PM-20125·20126	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	メイプル	PM-20127·20128	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	オーク	PM-20129～20131	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.30
	ウォルナット	PM-20132～20134	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.31
	ウォルナット	PM-20135·20136	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.31
	メタルオーク	PM-20137·20138	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	アンティークアッシュ	PM-20139·20140	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	ワイルドオーク	PM-20141·20142	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.32
	クロスファイバー	PM-20143～20151	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.33
	セラミック(目地なし)	PM-20152～20154	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.34
	コンクリート(目地なし)	PM-20155·20156	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.34
	クロスペイント	PM-20157～20162	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.35
	リノリウム	PM-20163～20165	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.35
	ウィーブライン	PM-20166～20168	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
	マンダレーホワイト(目地なし)	PM-20169·20170	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
	ミカゲ(目地なし)	PM-20171·20172	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.36
ストロング·リアル	マンリーオーク	PM-20176·20177	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.37
	スノーオーク(ヘリンボーン)	PM-20178	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.37
	シエロアッシュ	PM-20179	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.38
	ラスティックウッド	PM-20180	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.38
	ネロオーク	PM-20181·20182	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	チーク(ヘリンボーン)	PM-20183	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	グレインウッド	PM-20184	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.39
	ランダムコンク	PM-20185·20186	1800	2.0	4,450円/㎡	8,010円/m	P.40
	ブラックマーブル	PM-20187·20188	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.40
	グランドストーン	PM-20189·20190	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.41
	ジェットコンク	PM-20191·20192	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.41
	スレート	PM-20193～20195	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.42
	ビアンコ	PM-20196	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.42
	オールドマーブル	PM-20197	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.42
	アルテミス	PM-20198	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.43
	スレート(乱貼り)	PM-20199	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.43
	テラコッタ	PM-20200	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.43
ストロングEX	エイジドパイン	PM-20201·20202	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.44
	クラックモルタル	PM-20203·20204	1800	2.0	4,600円/㎡	8,280円/m	P.44

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
単層シート	メディントーン	PG-20206～20221	2000	2.0	5,400円/㎡	10,800円/m	P.45
	サーフェス	PG-20226～20232	2000	2.0	5,400円/㎡	10,800円/m	P.46
	メガリット	PG-20236～20242	2000	2.0	5,400円/㎡	10,800円/m	P.47
	グラニット	PG-20246～20265	2000	2.0	5,400円/㎡	10,800円/m	P.48
	オデオン PUR	PG-20266～20285	2000	2.0	4,600円/㎡	9,200円/m	P.49
防滑シート	ニューセーフティ・プレーン	PM-20286～20290	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.50
	ニューセーフティ・オーク	PM-20291	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.51
	ニューセーフティ・コンクリート	PM-20292～20294	2000	2.0	5,900円/㎡	11,800円/m	P.51
	オフロア	OH-20296～20300	1820	2.8	7,800円/㎡	14200円/m	P.52
	プレーンエンボス(浴室使用可能タイプ)	PM-20301～20303	1820	2.5	3,950円/㎡	7,190円/m	P.53
ココフロア	プレーン(シート)	PG-20306～20309	2000	3.0	8,000円/㎡	16,000円/m	P.54
	プレーン(タイル)	PG-20310～20313	500×500	3.2	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.54
	ライン(シート)	PG-20314～20316	2000	3.0	8,000円/㎡	16,000円/m	P.54
	ライン(タイル)	PG-20317～20319	500×500	3.2	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.54
フロテックスシート	オーク	PG-20321～20323	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.56
	芝生	PG-20324	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.56
	タイル調	PG-20325	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.56
	ダンガリー	PG-20326·20327	2000	4.3	8,900円/㎡	17,800円/m	P.56
エスリューム	エスリューム・ウィーブ	PF-20331～20338	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.57
	エスリューム・ジャトバウッド	PF-20341～20348	1800	2.0	3,700円/㎡	6,660円/m	P.58
	エスリューム・ミスト	PF-20351～20370	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.59
	エスリューム・ルーミー	PF-20371～20384	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.60
	エスリューム・プレーン 2.0mm厚	PP-20390～20610 ※10番ごと	1820	2.0	2,900円/㎡	5,280円/m	P.61
	エスリューム・プレーン 2.5mm厚	PP-20395·20415·20425·20455·20595	1820	2.5	3,200円/㎡	5,830円/m	P.61
	エスリューム・マーブル 2.0mm厚	PY-20710～20930 ※10番ごと	1820	2.0	3,000円/㎡	5,460円/m	P.62
	エスリューム・マーブル 2.5mm厚	PY-20715·20745·20755·20765·20895	1820	2.5	3,300円/㎡	6,010円/m	P.62
	抗ウイルスマーブル	KY-20931～20940	1820	2.0	3,300円/㎡	6,010円/m	P.63
	エスリューム・ウッドⅡ	PF-20941～20945	1820	2.0	3,400円/㎡	6,190円/m	P.63
	エスリューム・ラボ	PM-20946～20949	1820	2.0	4,700円/㎡	8,560円/m	P.64
	エスリューム・プラス	PM-20951～20954	1820	2.0	5,600円/㎡	10,200円/m	P.64
	消臭レストリューム	PM-20956～20965	1820	2.0	4,800円/㎡	8,740円/m	P.66
腰壁シート	腰壁シート	KB-20970～21090 ※10番ごと	910	1.1	3,850円/㎡	3,510円/m	P.67
	見切り材	KB-20971～21091 ※10番ごと	18×2000	4.5	13,000円/ケース(5本入)		P.68
	出隅材	KB-20972～21092 ※10番ごと	18×200	4.5	520円/個		P.68
	入隅材	KB-20973～21093 ※10番ごと	18×200	4.5	520円/個		P.68
	コーナー材(出隅用)	KB-20974～21094 ※10番ごと	(15+15)×1200	2.0	1,700円/本		P.68
	コーナー材(入隅用)	KB-20975～21095 ※10番ごと	(15+15)×1200	2.0	1,700円/本		P.68
	エンド材	KB-20976～21096 ※10番ごと	18×200	4.5	750円/個		P.68
面材	面材(R7.1)	PM-21120	2000	8.0	5,900円/ケース(10本入)		P.69
	面材(R20)	PM-21130	2000	15.0	9,700円/ケース(10本入)		P.69
	面材(R7.1)出隅材	PM-21121	50+50	8.0	600円/個		P.69
	面材(R20)出隅材	PM-21131	50+50	15.0	600円/個		P.69
モール	モール	PM-21140～21200 ※10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース(20本入)		P.69
	出隅材	PM-21141～21201 ※10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.69
	入隅材	PM-21142～21202 ※10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.69
アンダーレイ	アンダーレイ 厚み3.0mmタイプ	UD-21211	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.70
	アンダーレイ 厚み5.0mmタイプ	UD-21212	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.70

Hフロア

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
住宅用クッションフロア		HM-10001～10174	1800/1820	1.8	2,900円/㎡	5,280円/m	P.74～80
消臭快適フロア		HW-10176～10183	1820	2.3	4,050円/㎡	7,380円/m	P.81
3.5mm厚フロア		GM-10186～10194	1820	3.5	4,050円/㎡	7,380円/m	P.82
遮音フロア　L-45		LM-10196～10200	1820	4.5	5,300円/㎡	9,650円/m	P.83
2m巾フロア		XM-10201～10206	2000	1.8	2,850円/㎡	5,700円/m	P.83
店舗用クッションフロア		CM-10211～10274	1800/1820/2000	2.3/2.5/2.6	4,100円/㎡	7,470円/m、8,200円/m	P.84～86
コルクタイル	オイル仕上げ	KR-10276	300×300	4.0	8,350円/㎡	751円/枚	P.87
	アクリルUV仕上げ	KR-10277	300×300	4.0	9,030円/㎡	812円/枚	P.87
	床暖房に対応	KR-10278	300×300	4.0	12,960円/㎡	1,166円/枚	P.87
	セラミック仕上げ	KR-10279	300×300	4.0	10,270円/㎡	924円/枚	P.87
SペットECOⅡ		S-143～158	910/1820/2730	3.4			P.88

ノンスキッド

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド	ジオブレス	PX-751-S～753-S	1320	2.5	3,750円/㎡	4,950円/m	P.91
		PX-751-W～753-W	1800	2.5	3,750円/㎡	6,750円/m	P.91
	ストーンパターン	PX-820-S～822-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.91
		PX-820-W～822-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.91
	フィノストーン	PX-870-W·871-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.92
	ウッドパターン(ヨコ柄)	PX-881-S～883-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.92
		PX-881-W～883-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.92
	ウッドパターン(タテ柄)	PX-801-S～804-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.92
		PX-801-M～804-M	1620	2.5	3,750円/㎡	6,080円/m	P.92
		PX-801-W～804-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.92
	ステッチライン	PX-810-S～813-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.93
		PX-810-W～813-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.93
	レザード	PX-840-S～842-S	1350	2.5	3,750円/㎡	5,070円/m	P.93
		PX-840-W～842-W	1820	2.5	3,750円/㎡	6,830円/m	P.93
	グラッフィ	PX-580-S～583-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.94
		PX-580-W～583-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.94
	ファブリック調Ⅱ	PX-570-S～572-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.94
		PX-570-W～572-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.94
	ルミエール	PX-590-S·591-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.94
		PX-590-W·591-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.94
	カーペット調	PX-530-S～532-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.95
		PX-530-M～532-M	1620	2.5	3,550円/㎡	5,760円/m	P.95
		PX-530-W～532-W	1800	2.5	3,550円/㎡	6,390円/m	P.95
	ターフ調	PX-550-S	1320	2.5	3,550円/㎡	4,690円/m	P.95
	ダイヤエンボス	PX-610-S～613-S	1350	2.5	3,550円/㎡	4,800円/m	P.95
		PX-610-M～613-M	1620	2.5	3,550円/㎡	5,760円/m	P.95
		PX-610-W～613-W	1820	2.5	3,550円/㎡	6,470円/m	P.95
	モルタルタイル	PX-201-S～203-S	1350	2.0	3,550円/㎡	4,800円/m	P.96
		PX-201-W～203-W	1800	2.0	3,550円/㎡	6,390円/m	P.96
	タイル調	PX-951-S～953-S	1350	2.5	4,050円/㎡	5,470円/m	P.96
		PX-951-W～953-W	1800	2.5	4,050円/㎡	7,290円/m	P.96
	スレート(屋内用)	PM-981～983	1820	2.0	4,450円/㎡	8,100円/m	P.96
ノンスキッド·ステップ	ステッチライン柄 踏み面タイプ	PX-8601·8671·8681·8691	910	2.5～4.5	58,800円/ケース (12枚入)	4,900円/枚	P.97
		PX-8602·8672·8682·8692	1210	2.5～4.5	79,200円/ケース (12枚入)	6,600円/枚	P.97
	ステッチライン柄 蹴込み一体タイプ	PX-8603·8673·8683·8693	910	2.5～4.5	48,000円/ケース (8枚入)	6,000円/枚	P.97
		PX-8604·8674·8684·8694	1210	2.5～4.5	64,000円/ケース (8枚入)	8,000円/枚	P.97
	ダイヤエンボス柄 踏み面タイプ	PX-8901·8911·8921·8931	910	2.5～4.5	58,800円/ケース (12枚入)	4,900円/枚	P.98
		PX-8902·8912·8922·8932	1210	2.5～4.5	79,200円/ケース (12枚入)	6,600円/枚	P.98
	ダイヤエンボス柄 蹴込み一体タイプ	PX-8903·8913·8923·8933	910	2.5～4.5	48,000円/ケース (8枚入)	6,000円/枚	P.98
		PX-8904·8914·8924·8934	1210	2.5～4.5	64,000円/ケース (8枚入)	8,000円/枚	P.98
ノンスキッド用 アンダーレイ	アンダーレイ	PXU-101	910	3.0	2,400円/㎡	2,190円/m	P.100
バルコニー·ベランダ用 仕切り材	シキレール	PXS-101-S～103-S	1000	2.5	10,000円/ケース(5本入)		P.100
		PXS-101-W～103-W	1350	2.5	13,500円/ケース(5本入)		P.100

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ノンスキッド・エアコン排水目地	排水目地(一般タイプ)	PXD-301～306	57	3.8	20,000円/巻(20m巻)		P.101
	排水目地(蓋付きタイプ)	PXD-311～316	57	9.3	40,000円/巻(20m巻)		P.102
	ホース受け(1口)	PXC-101～106	-	-	6,600円/ケース(20個入)		P.101
	ホース受け(2口)	PXC-311～316	-	-	14,000円/ケース(20個入)		P.101

フロアタイル

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
マテリアルラボ	アンティークラグ	GT-857	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.108
	アンティークタイル	IS-895	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.109
	アンティークウッド	WD-966	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	17,600円/ケース	P.110
ウッド	ペールアッシュ	WD-851～853	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.111
	フローオーク	WD-854～856	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.112
	アッシュ	WD-857～859	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.112
	ドルチェメイプル	WD-860	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.113
	ロッキーオーク	WD-861・862	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.113
	ピクルドエルム	WD-863・864	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.114
	ウィンターパイン	WD-865・866	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.114
	スピンオーク	WD-867-N～878-N	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.115
		WD-867-W～878-W	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.115
	ヨーロピアンオーク	WD-879～882	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.116
	セシルオーク	WD-883・884	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.116
	フォルテオーク	WD-885・886	152.4×1219.2	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.117
	ベルビンカオーク	WD-887～889	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.117
	ローツェオーク	WD-890・891	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.118
	ナチュラルオーク	WD-892・893	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.118
	ハーベストオーク	WD-894～897	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.119
	タンドルオーク	WD-898・899	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.119
	ウォルナット	WD-900～906	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.120
	ブラックウォルナット	WD-907～909	185×605 185×900 185×1505	2.5	4,950円/㎡	16,530円/ケース	P.121
	ウォッシュドオーク	WD-910～912	75×450	2.5	5,450円/㎡	22,070円/ケース	P.122
	フレンチヘリンボーン	WD-913・914	203.2×1219.2	2.5	4,800円/㎡	16,640円/ケース	P.122
	シェブロンウッド	WD-915・916	108×494.1 (平行四辺形)	2.5	6,500円/㎡	21,820円/ケース	P.123
	パイン	WD-917・918	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.124
	ビーチ	WD-919～921	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.124
	メイプル	WD-922～924	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.125
	シュガーメイプル	WD-925・926	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.125
	ブラックチェリー	WD-927～930	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.126
	ビンテージチェリー	WD-931・932	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.126
	ヒッコリー	WD-933	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.127
	トラッドパーケット	WD-934・935	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.127
	オリエンタルエボニー	WD-936・937	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.128
	カリン	WD-938・939	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.128
	杉	WD-940	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.129
	黒柿	WD-941・942	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.129
	ルビドパイン	WD-943～945	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.130
	マキアートアッシュ	WD-946・947	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.130
	エイジドウッド	WD-948・949	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.131
	ウッドデッキ	WD-950・951	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.131
	ペイントウッド	WD-952	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.132
	カラードウッド	WD-953	91.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,700円/ケース	P.132
	パウダーオーク	WD-954・955	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.133
	オールドパーケット	WD-956・957	609.6×609.6	2.5	6,100円/㎡	2,266円/枚	P.133
	ドリフトウッド	WD-958	100×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,480円/ケース	P.134
	コテージウッド	WD-959～961	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.134
	ビンテージオーク	WD-962～964	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.135
	ノワールウッド	WD-965	91.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,700円/ケース	P.135
	アンティークウッド	WD-966・967	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	17,600円/ケース	P.136
	ブラッシュドオーク	WD-968・969	180×1200	2.5	4,400円/㎡	14,250円/ケース	P.137
	ラスティックナット	WD-970・971	152.4×914.4	2.5	4,600円/㎡	15,380円/ケース	P.137
	キャッスルオーク	WD-972・973	196×1320	2.5	7,200円/㎡	26,070円/ケース	P.138
	ブルージュオーク	WD-974～976	196×1320	2.5	7,200円/㎡	26,070円/ケース	P.138

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ストーン	オンブル	IS-851・852	75×914.4 100×914.4 152.4×914.4	2.5	4,900円/㎡	17,600円/ケース	P.139
	ボルゴーニャ	IS-853・854	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.140
	シュトローム	IS-855～857	305×610	2.5	4,400円/㎡	818円/枚	P.140
	ターキッシュマーブル	IS-858・859	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.141
	グランドモルタル	IS-860～862	609.6×609.6	2.5	4,900円/㎡	1,820円/枚	P.141
	シェルテラゾー	IS-863～865	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.142
	ピエトラグレー	IS-866～868	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.142
	シェブロンストーン	IS-869・870	108×494.1 (平行四辺形)	2.5	6,500円/㎡	21,820円/ケース	P.143
	クォーツサイト	IS-871～873	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.144
	サンドストリーム	IS-874～877	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.144
	ブリーズストーン	IS-878-A～884-A	457.2×914.4	2.5	4,400円/㎡	1,839円/枚	P.145
		IS-878-B～884-B	228.6×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.145
		IS-878-S～884-S	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.145
	レゴリス	IS-885・886	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.146
	モルタルブロック	IS-887～889	457.2×457.2	2.5	4,900円/㎡	1,024円/枚	P.146
	スムースモルタル	IS-890～892	609.6×609.6	2.5	4,500円/㎡	1,672円/枚	P.147
	ベインブラック	IS-893・894	305×610	2.5	4,400円/㎡	818円/枚	P.147
	アンティークタイル	IS-895・896	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.148
	ヘリテイジ	IS-897～898	457.2×457.2	2.5	4,950円/㎡	1,034円/枚	P.148
	タソス	IS-899	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.149
	ビアンコ	IS-900	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.149
	アラベスカート	IS-901	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.150
	マルキーナ	IS-902	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.150
	グレイスロザート	IS-903	304.8×457.2	2.5	4,400円/㎡	613円/枚	P.151
	オニックス	IS-904～907	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.151
	サルサリマーブル	IS-908～917	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.152
	ホーリーマーブル	IS-918	457.2×457.2	2.5	5,700円/㎡	1,191円/枚	P.153
	ラピスラズリ	IS-919	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.153
	ロイヤルマーブル	IS-920	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.154
	クノッソスホワイト	IS-921	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.154
	バスケットウィーブ	IS-922～924	457.2×457.2	2.5	6,300円/㎡	1,316円/枚	P.155
	ターラグレー	IS-925・926	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.156
	マルモブルーノ	IS-927	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.156
	オンダガタライト	IS-928～930	330×500	2.5	4,400円/㎡	726円/枚	P.157
	ファインセラ	IS-931～933	304.8×457.2	2.5	4,400円/㎡	613円/枚	P.157
	ラウンドエッジ	IS-934～937	300×450	3.0	6,300円/㎡	850円/枚	P.158
	カルドストーン	IS-938-A・939-A	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.159
		IS-938-B・939-B	228.6×457.2	2.5	4,400円/㎡	8,270円/ケース	P.159
		IS-938-C・939-C	228.6×228.6	2.5	4,400円/㎡	8,270円/ケース	P.159
	砂岩	IS-940～943	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.160
	ラフエッジストーン	IS-944～946	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.160
	割肌石(ペルリーノ)	IS-947	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.161
	エイジドストーン	IS-948	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.161
	ブロックスレート	IS-949	457.2×457.2	2.5	6,700円/㎡	5,600円/セット	P.162
	パヴェストーン	IS-950・951	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.162
	テラコッタ	IS-952・953	304.8×304.8	2.5	4,400円/㎡	408円/枚	P.163
	洗い出し	IS-954	457.2×457.2	2.5	6,300円/㎡	1,316円/枚	P.163
	玄昌石	IS-955	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.163
	ミカゲ	IS-956～958	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.164
	錆(さび)	IS-959・960	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.164
アクセント	MYSTICAL(ミスティカル)	GT-851～854	196×1320	2.5	7,900円/㎡	28,610円/ケース	P.165
	イビザ	GT-855	304.8×304.8	2.5	6,800円/㎡	25,260円/ケース	P.166
	アンティークラグ	GT-856・857	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.166
	ラスティメタル	GT-858～860	457.2×914.4	2.5	4,700円/㎡	1,964円/枚	P.167
	プリュイ	GT-861・862	304.8×304.8	2.5	4,700円/㎡	17,460円/ケース	P.167
	フローズン	GT-863～867	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.168
	シュガリー	GT-868～871	304.8×304.8	2.5	4,400円/㎡	408円/枚	P.169
	ペイントブロック	GT-872	457.2×914.4	2.5	4,400円/㎡	1,839円/枚	P.169
	リーンストライプ	GT-873～875	305×610	2.5	4,400円/㎡	818円/枚	P.170
	リップルシャイン	GT-876～883	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.170
	レリーフ	GT-884～886	457.2×457.2	2.5	5,700円/㎡	1,191円/枚	P.171
	プリムローズ	GT-887	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.171
	クロコダイル	GT-888	457.2×457.2	2.5	4,600円/㎡	961円/枚	P.172
	ミラノオーク	GT-889・890	152.4×914.4	2.5	4,400円/㎡	14,710円/ケース	P.172
	山水	GT-891・892	330×500	2.5	4,400円/㎡	726円/枚	P.173
	ファインメタル	GT-893・894	457.2×457.2	2.5	7,000円/㎡	1,463円/枚	P.173
	サイザル	GT-895	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.174

カテゴリー	商品名	品番	サイズ(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
アクセント	庵	GT-896	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.174
	籐	GT-897～899	457.2×457.2	2.5	4,500円/㎡	940円/枚	P.174
	たたみタイル	GT-900-T・901-T	900×900	3.0	8,800円/㎡	7,128円/枚	P.175
	杉綾	GT-902-T・903-T	450×450	3.0	8,800円/㎡	1,782円/枚	P.175
カラー	ナチュール	NK-851～870	457.2×457.2	2.5	4,400円/㎡	919円/枚	P.176
コンポジション	コンポジション	CA-851～857	300×300	2.0	2,950円/㎡	265円/枚	P.176
2mm厚	メイプル	JK-851・852	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.177
	グランドマーブル	JK-853～855	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.177
	パイン	JK-856・857	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.177
	ホワイトマーブル	JK-858	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.177
	オーク	JK-859～861	100×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,230円/ケース	P.178
	コルトナ	JK-862～864	304.8×304.8	2.0	3,700円/㎡	343円/枚	P.178
	ウォルナット	JK-865～867	152.4×914.4	2.0	3,700円/㎡	16,490円/ケース	P.178
ウーブン	ルームプラス(ブランク)	GT-911～915	250×1000	3.0	9,800円/㎡	2,450円/枚	P.179
	ルームプラス(スクエア)	GT-916～924	500×500	3.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.180
	ココフロア	GT-925-R～928-R	2000(巾)	3.0	8,000円/㎡	16,000円/m	P.181
		GT-929-T～932-T	500×500	3.2	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.181
		GT-933-R～935-R	2000(巾)	3.0	8,000円/㎡	16,000円/m	P.181
		GT-936-T～938-T	500×500	3.2	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.181
目地棒	目地棒　2.5mm厚　3mm巾	MB-51-S～57-S	3×930	2.5		8,900円/ケース(50本入り)	P.182
	目地棒　2.5mm厚　5mm巾	MB-51-L～57-L	5×930	2.5		11,100円/ケース(50本入り)	P.182
	目地棒　2.5mm厚　3mm巾(ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ)	MB-59-S・60-S	3×930	2.5		12,200円/ケース(50本入り)	P.182
	目地棒　2.5mm厚　5mm巾(ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ)	MB-59-L・60-L	5×930	2.5		14,000円/ケース(50本入り)	P.182
	目地棒　2.5mm厚　10mm巾	MB-61～63	10×930	2.5		16,200円/ケース(50本入り)	P.182
リフォルタ	メイプル	ET-401・402	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.184
	ヨーロピアンオーク	ET-403・404	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.184
	オーク	ET-405～408	100×914.4	3.0	5,800円/㎡	18,030円/ケース	P.185
	ウォルナット	ET-409～414	152.4×914.4	3.0	5,800円/㎡	17,780円/ケース	P.186
	ビアンコ	ET-415	304.8×304.8	3.0	5,800円/㎡	538円/枚	P.186
	オンダガタライト	ET-416・417	300×450	3.0	5,800円/㎡	783円/枚	P.187
	グランドマーブル	ET-418・419	457.2×457.2	3.0	5,800円/㎡	1,212円/枚	P.187
	ライムストーン	ET-420	304.8×304.8	3.0	5,800円/㎡	538円/枚	P.187
	見切材	ETM-401～414	20×2100	4.5		1,500円/本	P.188
	框材	ETK-401～414	242×1950	3.5		12,800円/枚	P.188
OT	シエラオーク	OT-551～553	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.191
	ラフィネオーク	OT-554～556	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.191
	アップルウッド	OT-557	166.7×1000	5.0	8,900円/㎡	17,800円/ケース	P.192
	コンクリートV	OT-558	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.192
	スレート	OT-559・560	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.193
	ノワール	OT-561	500×500	5.0	8,900円/㎡	2,225円/枚	P.193
	パイン	OT-451・452	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.194
	ハイランドオーク	OT-453～455	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.194
	チョークドオーク	OT-456・457	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.195
	ウォルナット	OT-458・459	166.7×1000	4.0	8,200円/㎡	19,130円/ケース	P.195
	コンクリートC	OT-460～462	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.196
	プレーンウィーブ	OT-463・464	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.196
	リニア	OT-465～469	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.197
	カーペット	OT-470～475	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.197
	ウジェーヌ	OT-476～487	500×500	4.0	8,200円/㎡	2,050円/枚	P.198

カーペットタイルNT

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
NT-790H　オーバータイム	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.201
NT-870H　ウーブン	ループ	7,600円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.202
NT-800H　フォレストエアー	カット&ループ	7,600円/㎡	6.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.203
NT-810H　ストリングス・プレーン	ループ	7,600円/㎡	6.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.204
NT-860H　ストリングス	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.204
NT-850H　レイ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.205
NT-880H　ミスティⅡ	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.206
NT-820H　グローラス	カット&ループ	7,600円/㎡	7.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.207
NT-830H　グランドグレイン	ループ	7,600円/㎡	6.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.208
NT-840H　シャンブレー/スクエア	ループ	7,600円/㎡	7.7	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.209
NT-8000　シャンブレー/プランク	ループ	8,000円/㎡	7.0	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.210
NT-8100　シャンブレー/アクセントプランク	ループ	8,000円/㎡	7.0	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.210
NT-890P　ヘリンツイード	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.211
NT-900P　グリッドフィルター	ループ	7,400円/㎡	7.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.212
NT-760P　メタルソリッド	ループ	7,400円/㎡	6.6	原着ナイロン(6ナイロン)100%	P.213
NT-770P　アルモニーⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.214
NT-780P　ジェントルⅡ	ループ	7,400円/㎡	6.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.214
NT-700	ループ	7,400円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.215
NT-700S　裏面のり付	ループ	7,600円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.216
NT-700E　超制電　裏面のり付	ループ	11,000円/㎡	6.5	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.216
NT-250eco	ループ	7,400円/㎡	6.5	BCFナイロン100%	P.217
NT-200	カット	8,800円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.218
NT-2800eco　シンプルライン	ループ	7,600円/㎡	6.5	BCFナイロン100%	P.219
NT-2600eco　ワイドライン	ループ	7,600円/㎡	6.5	BCFナイロン100%	P.219
NT-2700eco　スリムライン	ループ	7,600円/㎡	6.5	BCFナイロン100%	P.220
NT-2850eco　フローライン	ループ	7,600円/㎡	7.1	BCFナイロン100%	P.220
NT-2950eco　モノグラム	ループ	7,600円/㎡	7.2	BCFナイロン100%	P.221
NT-3000eco/3100eco　クロスラインⅠ・Ⅱ	ループ	8,000円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.222
NT-350	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.223・224
NT-350S　裏面のり付(ライン/バリューライン含む)	ループ	5,800円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.223~225
NT-350L　ライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.225
NT-350V　バリューライン	ループ	5,400円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.225
NT-350E　エクストララライン	ループ	5,400円/㎡	6.7	原着ポリプロピレン100%	P.226
NT-350G　グラデーション	ループ	5,600円/㎡	6.2	原着ポリプロピレン100%	P.226
NT-460　ミルト	ループ	6,600円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.227
NT-440　ホライゾン	ループ	6,900円/㎡	7.0	原着ポリプロピレン100%	P.227
NT-610　ペンシルクロス	ループ	6,600円/㎡	7.8	原着ポリプロピレン100%	P.228
NT-680　フェイントブロック	ループ	6,600円/㎡	6.5	原着ポリプロピレン100%	P.229
NT-650　スプラッシュパターン	ループ	6,900円/㎡	7.5	原着ポリプロピレン100%	P.230
NT-470　ラグゼ	カット&ループ	6,900円/㎡	7.7	原着ポリプロピレン75%　原着ナイロン25%	P.230
NT-640　アメンダ	ループ	6,600円/㎡	6.6	原着ポリプロピレン100%	P.231
NT-920　プレシス	ループ	6,900円/㎡	7.3	原着ポリプロピレン100%	P.231
NT-140　ランド	ループ	6,600円/㎡	6.5	原着ポリプロピレン100%	P.232
NT-490　プランタ	ループ	6,600円/㎡	6.6	原着ポリプロピレン100%	P.232
NT-1200　フロテックス　ペナン	カット	9,600円/㎡	5.3	ナイロン100%	P.233
NT-1200　フロテックス　コンクリート・ウッド	カット	9,800円/㎡	5.3	ナイロン100%	P.233
NT-1350　制菌加工付	ループ	10,800円/㎡	6.2	原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	P.234
NT-1000　ブロードクロス	ループ	12,000円/㎡	7.8	原着ナイロン100%	P.235
NT-1050　テイクバック	ループ	19,800円/㎡	6.7	ナイロン(ピースダイ)100%	P.235
NT-1100　ウェルカムⅡ	ループ	19,800円/㎡	9.6	ポリエステル100%	P.235
OA-1~OA-4　OAフラットカバー	ー	2,800円/本	長さ2m	塩化ビニル樹脂	P.236
NT-4　アンダーレイ	ー	27,000円/巻	4.0	再生ポリエステル	P.236
NT-8　アンダーレイ	ー	25,000円/巻	8.0	再生ポリエステル	P.236
NT-1150　籐タイル	ー	19,800円/㎡	7.5	籐100%	P.236

カーペットタイルDT

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
DT-4250　ボイスオブツリー	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン41.1%　BCFナイロン58.9%	P.241
DT-5250　ボイスレス	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン49.2%　BCFナイロン50.8%	P.241
DT-6250　ボイスモア	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン35.3%　BCFナイロン64.7%	P.241
DT-7250　コールオブバード	カット&ループ	11,900円/㎡	9.2	原着ナイロン41.1%　BCFナイロン58.9%	P.242
DT-6000　ツユジ	ループ	15,000円/㎡	9.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.243
DT-6050　ジャリ	ループ	15,000円/㎡	9.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.244
DT-6200　ジオグラフィック	カット&ループ	13,000円/㎡	7.6	原着ナイロン100%	P.245
DT-6300　アスリート	ループ	9,800円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.246
DT-6350　アスリートゴー	ループ	9,800円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.246
DT-6400　アスリートラン	ループ	9,800円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.246
DT-6500　シキガワラ	ループ	9,800円/㎡	8.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.247
DT-6600　ゼンストリーム	ループ	11,000円/㎡	6.4	原着ナイロン100%	P.248
DT-6650　ゼンサンド	ループ	11,000円/㎡	6.4	原着ナイロン100%	P.248
DT-6700　ゼンアイランド	ループ	11,000円/㎡	6.4	原着ナイロン100%	P.248
DT-4100　スミ	ループ	11,900円/㎡	7.9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.249
DT-6800　イロカスリ	ループ	11,000円/㎡	7.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.250
DT-5900　バサラ	ループ	9,500円/㎡	7.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.251
DT-6900　イチマツ	カット&ループ	9,500円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.252
DT-7100　ハナガスミ	ループ	9,500円/㎡	8.1	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.252
DT-7200　クォーツサイト	ループ	9,800円/㎡	7.0	原着ナイロン100%	P.253
DT-7400　ライトオブフォレスト	ループ	9,900円/㎡	6.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.254
DT-8200　スキンオブウッド	ループ	9,900円/㎡	6.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.254
DT-7300　クラフトストーン	ループ	8,500円/㎡	7.7	原着ナイロン100%	P.255
DT-3200　ルナ	ループ	15,000円/㎡	8.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.256
DT-5450　プラザ	ループ	8,900円/㎡	6.2	原着ナイロン100%	P.256
DT-8500　ライトチェイサー	ループ	8,400円/㎡	7.0	原着ナイロン100%	P.257
DT-8700　タイムラプス	カット	11,000円/㎡	7.7	BCFナイロン99%　ポリエステル1%	P.257
DT-8400　ウォーターキャンバス	ループ	15,000円/㎡	9.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.258
DT-5700　オンダス	ループ	8,900円/㎡	7.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.259
DT-5650　リヴァージュ	ループ	8,900円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.259
DT-3800　レジーナ	カット	13,000円/㎡	8.5	BCFナイロン100%	P.260
DT-8800　グランノーヴァ	カット&ループ	13,000円/㎡	11.8	原着ナイロン38%　BCFナイロン62%	P.260
DT-8900　グランジツイード	カット&ループ	9,900円/㎡	8.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.261
DT-4350　ベルダ	ループ	9,900円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.262
DT-7350　ベルダグラデーション	カット&ループ	9,900円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.262
DT-8350　ベルダコンビネーション	カット&ループ	9,900円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.262
DT-5850　レオン	ループ	8,900円/㎡	7.2	原着ナイロン94%　スペースダイ6%	P.263
DT-8850　イノセントジャカード	ループ	10,800円/㎡	6.5	原着ナイロン100%	P.264
DT-4800　テネロ	ループ	9,300円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.265
DT-5050　ラウト	ループ	8,900円/㎡	8.0	原着ナイロン100%	P.266
DT-5600　ガーデン	ループ	8,900円/㎡	6.7	原着ナイロン100%	P.266
DT-5300　プレミオ	ループ	9,900円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.267
DT-4050　チェック	ループ	10,500円/㎡	7.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.268
DT-3750　シャインループ	ループ	9,300円/㎡	7.2	BCFナイロン100%	P.269
DT-1800　スローワルツII	カット	16,000円/㎡	10.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.270
DT-4550　アビリオ	カット&ループ	11,900円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.271
DT-5200　ロトミックスネオ	ループ	9,300円/㎡	7.0	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.272
OA-1～OA-4　OAフラットカバー	ー	2,800円/本	長さ2m	塩化ビニル樹脂	P.273
NT-4　アンダーレイ	ー	27,000円/巻	4.0	再生ポリエステル	P.273
NT-8　アンダーレイ	ー	25,000円/巻	8.0	再生ポリエステル	P.273
DT-9000　ルームプラス・プランク	ー	9,800円/㎡	3.0	塩化ビニル・ポリエステル	P.274

グラフィカGC

商品名	パイル形状	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
GC-2000シリーズ	カットパイル	13,000円/㎡	9.2	BCFナイロン100%	P.279～320
GC-5000シリーズ	カット&ループ	13,500円/㎡	9.7	BCFナイロン100%	P.281～317
GC-6000シリーズ	カットパイル多色カラー	14,500円/㎡	9.2	BCFナイロン100%	P.277～316
グラフィカロールカーペット	カットパイル	13,900円/㎡	9.0	BCFナイロン100%	P.323～334

カーペット

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
ウィルトン	サンボード	WLT-101・102	30,500円/㎡	8	毛100%	P.341
	サンヘリオス®	WLT-103・104	29,500円/㎡	12	毛100%	P.342
	サンキャメル®Ⅱ	WLT-105・106	25,000円/㎡	9	毛80% ナイロン20%	P.343
	サンベルディ	WLT-107・108	23,500円/㎡	8	毛85% レーヨン15%	P.343
	サンピケ	WLT-109・110	19,500円/㎡	6.5	毛100%	P.344
アキスミンスター	サンブライト	AXS-101	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.345
	サンスレッド	AXS-102	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.346
	サンブランチ	AXS-103	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.347
	サンミラージュ	AXS-104・105	25,000円/㎡	10	毛80% ナイロン20%	P.347
	サンメモリー	AXS-106	25,000円/㎡	10	毛80% ナイロン20%	P.348
	サンエルム®Ⅱ	AXS-107	19,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.348
	サンシフォン	AXS-108	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.349
	サンミソメ	AXS-109	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.349
	サンスプラッシュ	AXS-110	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.349
	サンアトラス	AXS-111・112	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.350
	サンソイル	AXS-113・114	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.350
	サンプレッツ	AXS-115・116	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.350
	サンクラウド	AXS-117	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.351
	サンプレーリー	AXS-118	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.351
	サンラピッツ	AXS-119	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.351
	サンコトネ	AXS-120	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.352
	サンファクト	AXS-121	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.352
	サンカレント	AXS-122	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.352
	サンシャレー	AXS-123	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.353
	サンツムギ	AXS-124	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.353
	サンラウンジ	AXS-125	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.353
	サンイロドリ	AXS-126	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.354
	サンアカネ	AXS-127	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.354
	サンシルビアⅡ	AXS-128	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.354
	サンメーブルⅡ	AXS-129・130	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.355
	サンマーブル	AXS-131・132	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.355
	サンルーブ	AXS-133・134	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.355
	サントリアン	AXS-135	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.356
	サンソルト	AXS-136	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.356
	サンフォース	AXS-137	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.356
	サンカヌレ	AXS-138	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.357
	サンパンナ	AXS-139	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.357
	サンレジェンドⅡ	AXS-140・141	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.357
	サンミエル	AXS-142～144	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.358
	サンフィレンツェⅡ	AXS-145・146	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.358
	サンフリージアⅡ	AXS-147	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.358
	サンロイヤルⅡ	AXS-148・149	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.359
	サンカレイド	AXS-150	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.359
	サンプリンス	AXS-151	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.359
	サンムーランⅡ	AXS-152	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.360
	サンレガシィⅡ	AXS-153	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.360
	サンクリムゾン	AXS-154	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.360
	サンデコールⅡ	AXS-155～160	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.361
	サンレガリアⅡ	AXS-161～163	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.362
	サンアリオスⅡ	AXS-164～166	20,000円/㎡	9.5	毛80% ナイロン20%	P.362
ハイスペックタフト CYP	サンジオフォレスト	HYP-101	29,000円/㎡	11	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.365
	サンクオーツ	HYP-102	29,000円/㎡	11	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.366
ハイスペックタフト カラーテック	サンテラッゾ	TEC-101	20,000円/㎡	9.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.367
	サンミヤビ	TEC-102	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.368
	サンネイチャー	TEC-103	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.369
	サンブレイドⅡ	TEC-104	20,000円/㎡	10	BCFナイロン100%	P.369
	サンメビウス	TEC-105	20,000円/㎡	10	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.370
	サングラシア	TEC-106	20,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.370
ウールタフト	サンフリーズ	RZR-101・102	16,000円/㎡	11	毛100%	P.371
	サンラーセン®	LCR-101～103	11,000円/㎡	9.5	毛100%(英国羊毛100%)	P.372
	サンナチュラル®	NAR-101～105	11,000円/㎡	10	毛100%	P.372
	サンシンシアⅢ	CNR-101～103	11,000円/㎡	10	毛100%	P.373
	サンマーチ®	MCR-101～104	10,000円/㎡	8	毛100%	P.373
	サンビスケ	VSR-101・102	6,400円/㎡	6.5	毛40%　ポリプロピレン60%	P.374
	サンフランネル	FLR-101・102	6,400円/㎡	8.5	毛30%　ポリエステル70%	P.374
ナイロングラフィック タフト	サンバークス	BKR-101・102	9,900円/㎡	8.6	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.375
	サンカーム	KLR-101	11,000円/㎡	8.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.376
	サンロシェ	RCR-101・102	11,000円/㎡	11.8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.377
	サンシーズンズⅡ	EAR-101～103	9,900円/㎡	9.8	原着ナイロン42.2% BCFナイロン57.8%	P.377

カーペット

カテゴリー	商品名	品番	標準価格(税別)	全厚(mm)	組成	ページ
ナイロングラフィック タフト	サングローラス	GLR-101～103	7,500円/㎡	7.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.378
	サンオンダス	ODR-101～104	7,400円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.378
	サングリッド	GIR-101・102	9,900円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.379
	サンリング	RIR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.380
	サンサーフェス	UFR-101・102	11,000円/㎡	14.7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.380
	サンカスミ	KSR-101～103	9,000円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.381
	サンナナコ	NOR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.382
	サンインディゴ	IDR-101・102	11,000円/㎡	8	BCFナイロン100%	P.382
	サンアビリオ	ABR-101～104	9,900円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.383
	サンツイード	SUR-101・102	9,900円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.384
	サンカルゼ	KZR-101・102	9,000円/㎡	8.4	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.384
	サンダンガリー	GER-101・102	7,700円/㎡	8	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.385
	サンモード	OMR-101・102	11,000円/㎡	7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.386
	サンアロー	AWR-101・102	7,400円/㎡	7.6	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.386
	サンパティオ	TIR-101・102	9,950円/㎡	8.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.387
	サンアクロス®	ARR-101・102	8,500円/㎡	7	原着ナイロン100%	P.388
	サンストリーム	RMR-101～103	8,500円/㎡	9.2	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.388
	サンエルザ®	EZR-101～104	8,000円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.389
	サンアマンド	ANR-101～103	5,600円/㎡	7.5	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.389
	サンジュエル	JWR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン99% ポリエステル1%	P.390
	サンリーガル	RLR-101・102	11,000円/㎡	9	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.390
カラータフト	サンビクトリア®	VTR-101～105	16,500円/㎡	12	毛100%	P.391
	サンエレガンス®	ELR-101～111	10,800円/㎡	10	毛100%	P.392
	サントパーズII	TZR-101～103	11,000円/㎡	15	BCFナイロン100%	P.393
	サンシャリオII	HLR-101～103	9,000円/㎡	17	原着ポリプロピレン100%	P.394
	サンフルーティ®	FHR-101～110	6,000円/㎡	9	アクリル60% アクリル系40%	P.394
	サンアカデミー	AYR-101・102	8,500円/㎡	9.3	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.395
	サンオスカー®III	OSR-101～113	6,900円/㎡	8.5	BCFナイロン100%	P.396
	サンシトラス	CRR-101～104	6,300円/㎡	7	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	P.397
	サンライム®II	LIR-101～116	5,500円/㎡	6.9	BCFナイロン100%	P.398
ベーシックタフト	サンテンダー	NDR-101・102	5,800円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.399
	サンヘイジー	HZR-101・102	5,800円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.400
	サンプランタ	PTR-101～103	5,500円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.401
	サンワールド®II	LOR-101・102	6,000円/㎡	12.5	原着ポリプロピレン100%	P.401
	サンメランジェ	MLR-101～103	5,300円/㎡	9	原着ポリプロピレン100%	P.402
	サンホリデー®	HDR-101～104	5,500円/㎡	8	アクリル60% アクリル系40%	P.403
	サンフレンディ®	FYR-101～104	3,900円/㎡	7	原着ポリプロピレン73.3% ポリエステル26.7 %	P.403
	サンシーマ	CIR-101～106	3,400円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.404
	サンマイルド	MDR-101～106	3,400円/㎡	7	原着ポリプロピレン100%	P.404
機能性	サンシンフォニー®	SYR-101～103	5,900円/㎡	10	アクリル40% アクリル系60%	P.405
	サンコーラス®	CHR-101～103	5,700円/㎡	10	原着ポリプロピレン100%	P.406
	サンペンタゴンII・プレーン	PER-101・102	5,500円/㎡	8	原着ポリプロピレン100%	P.408
	サンペンタゴンII・ニット	PER-103・104	5,700円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.408
	サンペンタゴンII・カット	PER-105・106	5,600円/㎡	8.5	原着ポリプロピレン100%	P.408
ラグ他	泡雪	RUG-101～103	9,500円/㎡	15	ポリエステル100%	P.409
	風花	RUG-104～106	13,500円/㎡	30	ナイロン100%	P.411
	ムートン調	RUG-107・108	9,300円/㎡	28	ナイロン100%	P.412
	ソフトツイスト	RUG-109・110	9,300円/㎡	28	原着ポリプロピレン100%	P.412
フロテックスシート	フロテックスシート ダンガリー	PGR-101・102	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.414
	フロテックスシート　タイル調	PGR-103	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.414
	フロテックスシート　オーク	PGR-104～106	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.414
	フロテックスシート　芝生	PGR-107	8,900円/㎡	4.3	ナイロン100%	P.414
ラグ他	ファミタII	FR-71～74	1,375円/枚(2枚単位での販売)	8	原着ポリプロピレン100%	P.415
	ファミタ用見切り材	FRM-71・72	1,000円/本(ケース単位での販売)			P.415
	ファミタ用出隅コーナー材	FRM-81・82	600円/個			P.415
	すべり止めシート	GS-300	1,500円/m		アクリル樹脂	P.415
	すべり止めテープ	GS-50F	400円/m		アクリル系特殊ポリマーフォーム	P.415
	スパックターフ	SP-41	4,200円/㎡	7	ナイロン100%	P.415

巾木その他

カテゴリー	商品名	品番	巾(mm)	全厚(mm)	標準価格(税別)		ページ
ソフト巾木	カラー巾木　40mm　(20枚入)	W-	915		3,600円/ケース(20枚入)		P.429
	カラー巾木　60mm　(20枚入)	W-	915		5,000円/ケース(20枚入)		P.429
	カラー巾木　75mm　(20枚入)	W-	915		5,400円/ケース(20枚入)		P.429
	カラー巾木　100mm (20枚入)	W-	915		6,000円/ケース(20枚入)		P.429
	カラー巾木　40mm　25m巻	W-			4,900円/巻		P.429
	カラー巾木　60mm　25m巻	W-			6,700円/巻		P.429
	カラー巾木　60mm　50m巻	W-			13,400円/巻		P.429
	カラー巾木　75mm　50m巻	W-			14,500円/巻		P.429
	カラー巾木　100mm 50m巻	W-			16,100円/巻		P.429
	ササラ巾木	W-	330×1050		22,700円/ケース(10枚入)	2,270円/枚	P.429
	ガード巾木(プレーン)300mm	W-			18,500円/巻(9m巻)		P.429
	木目調(オーク)巾木　60mm　(20枚入)	W-、WM-	915		5,800円/ケース(20枚入)		P.430
	木目調(オーク)巾木　75mm　(20枚入)	W-、WM-	915		6,200円/ケース(20枚入)		P.430
	木目調(オーク)巾木　100mm (20枚入)	W-、WM-	915		6,600円/ケース(20枚入)		P.430
	木目調(オーク)巾木　60mm　50m巻	W-、WM-			15,200円/巻		P.430
	ガード巾木(木目調)300mm	W-			18,500円/巻(9m巻)		P.430
デコ巾木	デコ巾木	W-83·85·86	2000×45	7.0	9,800円/ケース(10枚入)		P.430
	デコ巾木　出隅キャップ	W-83-A·85-A·86-A	(23+23)×44.2	8.2	320円/個		P.430
	デコ巾木　入隅キャップ	W-83-B·85-B·86-B	(23+23)×44.2	8.2	320円/個		P.430
面材	面材(R7.1)	PM-21120	2000	8.0	5,900円/ケース(10本入)		P.431
	面材(R20)	PM-21130	2000	15.0	9,700円/ケース(10本入)		P.431
	面材(R7.1) 出隅用	PM-21121	50+50	8.0	600円/個		P.431
	面材(R20) 出隅用	PM-21131	50+50	15.0	600円/個		P.431
モール	モール材	PM-21140～21200　※10番ごと	16×2000	4.0	18,500円/ケース(20本入)		P.431
	モール材 出隅用	PM-21141～21201　※10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.431
	モール材 入隅用	PM-21142～21202　※10番ごと	50+50	4.0	350円/個		P.431
アンダーレイ	厚み3.0mmタイプ	UD-21211	1820	3.0	2,400円/㎡	4,370円/m	P.432
	厚み5.0mmタイプ	UD-21212	1800	5.0	3,400円/㎡	6,120円/m	P.432
	ノンスキッド用　厚み3.0mmタイプ	PXU-101	910	3.0	2,400円/㎡	2,190円/m	P.432
	カーペットタイル用　厚み4.0mmタイプ	NT-4	950	4.0	27,000円/巻(20m巻)		P.256·293
	カーペットタイル用　厚み8.0mmタイプ	NT-8	950	8.0	25,000円/巻(10m巻)		P.256·293
ハートビルマーカー		KG-2100～2120	300×300	4.5/5.0	4,980円/枚		P.433
テリトリーチップ		KG-2501·2502	φ26/30	0.5	3,000円/袋(20個入)		P.434
OAフラットカバー		OA-1～4	51.4	11.3	2,800円/本		P.434
ウッドフロア	ウッドフロア L-45	LB-4501～4506	145×909	13.0	13,930円/㎡	44,000円(ケース)	P.437
	ウッドフロア L-40	LB-4002·4005·4006	95×909	13.5	16,130円/㎡	50,000円(ケース)	P.437
	ウッドフロア 床見切	LB-101～106·111～116	35×1820	14.0	10,000円/セット(2本入)		P.438
	ウッドフロア 巾木	LB-121～126	60×1970	7.0	10,000円/セット(10本入)		P.438
特殊コート層付不燃認定壁紙	ハードウォール	HF-	920		2,500円/㎡	2,300円/m	P.439～440

Sフロア

旧品番	新品番
NU-4301	NU-20004
NU-4302	NU-20005
NU-4303	NU-20006
NU-4304	NU-20007
NU-4305	類 KU-20021
NU-4306	類 KU-20022
NU-4307	類 KU-20011
NU-4308	類 KU-20012
NU-4309	類 KU-20023
NU-4310	類 KU-20024
NU-4311	類 KU-20025
NU-4312	類 KU-20026
NU-4313	類 KU-20027
NU-4319	類 KU-20015
NU-4320	類 KU-20016
NU-4321	類 KU-20028
NU-4322	類 KU-20029
NU-4323	類 KU-20030
NU-4328	類 KU-20043
NU-4329	類 KU-20046
NU-4330	類 KU-20045
NU-4331	類 KU-20047
NU-4333	類 KU-20042
NU-4336	類 KU-20036
NU-4337	類 KU-20041
NU-4338	類 KU-20044
NU-4339	類 KU-20033
NU-4340	類 KU-20039
NU-4341	類 KU-20040
NU-4342	類 KU-20037
NU-4343	類 KU-20038
NU-4344	類 KU-20034
NU-4345	類 KU-20035
PM-4352	PM-20121
PM-4353	PM-20119
PM-4354	PM-20120
PM-4355	PM-20135
PM-4356	PM-20136
PM-4357	PM-20132
PM-4358	PM-20133
PM-4360	PM-20134
PM-4361	PM-20122
PM-4362	PM-20123
PM-4363	PM-20124
PM-4364	PM-20129
PM-4365	PM-20130
PM-4366	PM-20131
PM-4367	PM-20125
PM-4368	PM-20126
PM-4369	PM-20127
PM-4370	PM-20128
PM-4371	PM-20137
PM-4372	PM-20138
PM-4373	PM-20139
PM-4374	PM-20140
PM-4375	PM-20141
PM-4376	PM-20142
PM-4377	PM-20163
PM-4379	PM-20164
PM-4381	PM-20165
PM-4382	PM-20166
PM-4383	PM-20167
PM-4384	PM-20168
PM-4385	PM-20157
PM-4386	PM-20158
PM-4387	PM-20159
PM-4388	PM-20160
PM-4389	PM-20161
PM-4390	PM-20162
PM-4391	類 PM-20155
PM-4392	類 PM-20156
PM-4393	PM-20154
PM-4394	PM-20153
PM-4396	PM-20169

旧品番	新品番
PM-4402	PM-20171
PM-4403	PM-20172
PM-4406	PM-20181
PM-4407	PM-20182
PM-4408	PM-20179
PM-4409	PM-20178
PM-4410	PM-20180
PM-4413	PM-20183
PM-4414	PM-20184
PM-4417	PM-20198
PM-4418	PM-20199
PM-4420	PM-20196
PM-4421	PM-20193
PM-4422	PM-20194
PM-4423	PM-20195
PM-4424	PM-20197
PM-4425	PM-20200
SK-4433	類 SK-20056
SK-4434	類 SK-20057
SK-4435	類 SK-20058
SK-4436	類 SK-20065
SK-4437	類 SK-20066
SK-4438	類 SK-20062
SK-4439	類 SK-20063
SK-4440	類 SK-20064
SK-4441	類 SK-20059
SK-4442	類 SK-20060
SK-4443	類 SK-20061
SK-4444	類 SK-20069
SK-4445	類 SK-20067
SK-4446	類 SK-20068
SK-4447	類 SK-20070
SK-4450	類 SK-20071
SK-4452	類 SK-20072
SK-4453	類 SK-20078
SK-4454	類 SK-20074
SK-4455	類 SK-20075
SK-4456	類 SK-20076
SK-4457	類 SK-20073
SK-4458	類 SK-20077
SK-4459	類 SK-20079
SK-4460	類 SK-20080
SK-4461	類 SK-20085
SK-4462	類 SK-20084
SK-4463	類 SK-20083
SK-4464	類 SK-20082
SK-4465	類 SK-20081
SK-4466	類 SK-20086
SK-4467	類 SK-20087
SK-4468	SK-20091
SK-4470	SK-20092
SK-4471	SK-20094
PG-4473-T	PG-20096
PG-4475-T	PG-20097
PG-4478	PG-20104
PG-4479	PG-20105
PG-4481	PG-20107
PG-4482	PG-20108
PG-4491-R	PG-20306
PG-4492-R	PG-20307
PG-4493-R	PG-20308
PG-4494-R	PG-20309
PG-4495-T	PG-20310
PG-4496-T	PG-20311
PG-4497-T	PG-20312
PG-4498-T	PG-20313
PG-4499-R	PG-20314
PG-4500-R	PG-20315
PG-4501-R	PG-20316
PG-4502-T	PG-20317
PG-4503-T	PG-20318
PG-4504-T	PG-20319
PG-4506	PG-20236
PG-4507	PG-20237
PG-4508	PG-20239
PG-4509	PG-20240

旧品番	新品番
PG-4510	PG-20238
PG-4511	PG-20241
PG-4512	PG-20242
PG-4516	PG-20246
PG-4517	PG-20247
PG-4518	PG-20248
PG-4519	PG-20249
PG-4520	PG-20250
PG-4521	PG-20251
PG-4522	PG-20252
PG-4523	PG-20253
PG-4524	PG-20254
PG-4525	PG-20255
PG-4526	PG-20256
PG-4527	PG-20257
PG-4528	PG-20258
PG-4529	PG-20259
PG-4530	PG-20260
PG-4531	PG-20261
PG-4532	PG-20262
PG-4533	PG-20263
PG-4534	PG-20264
PG-4535	PG-20265
PG-4538	PG-20266
PG-4539	PG-20277
PG-4541	PG-20284
PG-4542	PG-20267
PG-4543	PG-20274
PG-4544	PG-20280
PG-4546	PG-20278
PG-4547	PG-20272
PG-4548	PG-20283
PG-4549	PG-20285
PG-4550	PG-20275
PG-4551	PG-20276
PG-4552	PG-20279
PG-4553	PG-20268
PG-4554	PG-20281
PG-4557	PG-20282
PG-4558	PG-20271
PG-4559	PG-20273
PG-4560	PG-20269
PG-4571	PG-20219
PG-4574	PG-20218
PG-4575	PG-20215
PG-4576	PG-20220
PG-4577	PG-20206
PG-4578	PG-20210
PG-4579	PG-20211
PG-4580	PG-20213
OH-4583	OH-20296
OH-4584	OH-20297
OH-4585	OH-20298
OH-4586	OH-20299
OH-4587	OH-20300
PM-4588	PM-20301
PM-4589	PM-20302
PM-4590	PM-20303
PM-4591	PM-20286
PM-4592	PM-20287
PM-4593	PM-20288
PM-4594	PM-20289
PM-4595	PM-20290
PG-4598	PG-20321
PG-4599	PG-20322
PG-4600	PG-20323
PG-4601	PG-20324
PF-4607	PF-20344
PF-4608	PF-20342
PF-4609	PF-20346
PF-4611	PF-20348
PF-4616	PF-20351
PF-4617	PF-20352
PF-4618	PF-20353
PF-4619	PF-20354
PF-4620	PF-20355

旧品番	新品番
PF-4621	PF-20356
PF-4622	PF-20357
PF-4623	PF-20358
PF-4624	PF-20359
PF-4625	PF-20360
PF-4626	PF-20361
PF-4627	PF-20362
PF-4628	PF-20363
PF-4629	PF-20364
PF-4630	PF-20365
PF-4631	PF-20366
PF-4632	PF-20367
PF-4633	PF-20368
PF-4634	PF-20369
PF-4635	PF-20370
PF-4638	類 PF-20333
PF-4639	類 PF-20332
PF-4640	PF-20335
PF-4641	PF-20334
PF-4642	PF-20336
PF-4661	PF-20379
PF-4662	PF-20372
PF-4663	PF-20375
PF-4664	PF-20377
PF-4665	PF-20380
PP-4668-1	PP-20570
PP-4669-1	PP-20580
PP-4670-1	PP-20520
PP-4671-1	PP-20510
PP-4672-1	PP-20590
PP-4672-2	PP-20595
PP-4673-1	PP-20600
PP-4674-1	PP-20530
PP-4675-1	PP-20540
PP-4677-1	PP-20460
PP-4680-1	PP-20450
PP-4680-2	PP-20455
PP-4681-1	PP-20470
PP-4682-1	PP-20480
PP-4684-1	PP-20430
PP-4686-1	PP-20390
PP-4687-1	PP-20400
PP-4688-1	PP-20410
PP-4689-1	PP-20420
PP-4690-1	PP-20610
PY-4693-1	類 PY-20710
PY-4693-2	類 PY-20715
PY-4694-1	類 PY-20760
PY-4694-2	類 PY-20765
PY-4695-1	類 PY-20770
PY-4696-1	類 PY-20900
PY-4697-1	類 PY-20910
PY-4698-1	類 PY-20920
PY-4699-1	類 PY-20830
PY-4700-1	類 PY-20820
PY-4701-1	類 PY-20880
PY-4702-1	類 PY-20890
PY-4703-1	類 PY-20840
PY-4704-1	類 PY-20850
PY-4705-1	類 PY-20780
PY-4706-1	類 PY-20790
PY-4707-1	類 PY-20800
PY-4708-1	類 PY-20810
PY-4709-1	類 PY-20860
PY-4710-1	類 PY-20870
PY-4711-1	類 PY-20720
PY-4712-1	類 PY-20730
PY-4713-1	類 PY-20740
PY-4714-1	類 PY-20750
PY-4715-1	類 PY-20930
PF-4719	PF-20941
PF-4720	PF-20943
PF-4721	PF-20942
PF-4722	PF-20944
PF-4724	PF-20945
PM-4726	PM-20946

旧品番	新品番
PM-4727	PM-20947
PM-4728	PM-20948
PM-4729	PM-20949
PM-4730	PM-20951
PM-4731	PM-20952
PM-4732	PM-20953
PM-4733	PM-20954
PM-4736	類 PM-20956
PM-4737	類 PM-20957
PM-4739	類 PM-20958
PM-4740	類 PM-20959
PM-4741	類 PM-20960
PM-4742	類 PM-20961
PM-4743	類 PM-20962
PM-4744	類 PM-20963
KB-4746	類 KB-21030
KB-4747	類 KB-21010
KB-4748	類 KB-21040
KB-4749	類 KB-21050
KB-4750	類 KB-21060
KB-4751	類 KB-21070
KB-4752	類 KB-21080
KB-4754	類 KB-21090
KB-4755	類 KB-20970
PM-4761	PM-21120
PM-4761-1	PM-21121
PM-4762	PM-21130
PM-4762-1	PM-21131
PM-4763	PM-21140
PM-4763-1	PM-21141
PM-4763-2	PM-21142
PM-4764	PM-21150
PM-4764-1	PM-21151
PM-4764-2	PM-21152
PM-4765	PM-21160
PM-4765-1	PM-21161
PM-4765-2	PM-21162
PM-4766	PM-21170
PM-4766-1	PM-21171
PM-4766-2	PM-21172
PM-4767	PM-21180
PM-4767-1	PM-21181
PM-4767-2	PM-21182
PM-4768	PM-21190
PM-4768-1	PM-21191
PM-4768-2	PM-21192
PM-4769	PM-21200
PM-4769-1	PM-21201
PM-4769-2	PM-21202
UD-4771	UD-21211
UD-4772	UD-21212

Hフロア

旧品番	新品番
HM-4002	HM-10138
HM-4006	HM-10018
HM-4007	HM-10019
HM-4008	HM-10029
HM-4009	HM-10030
HM-4010	HM-10040
HM-4011	HM-10024
HM-4012	HM-10025
HM-4013	HM-10063
HM-4014	HM-10064
HM-4015	HM-10044
HM-4016	HM-10045
HM-4017	HM-10047
HM-4018	HM-10048
HM-4020	HM-10067
HM-4021	HM-10068
HM-4025	HM-10069
HM-4027	HM-10070
HM-4028	HM-10071
HM-4029	HM-10041

類:製法などの変更により色・柄が若干異なります。(注)旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

旧品番	新品番
HM-4031	HM-10059
HM-4032	HM-10060
HM-4033	HM-10061
HM-4034	HM-10062
HM-4035	HM-10027
HM-4036	HM-10028
HM-4040	HM-10053
HM-4041	HM-10054
HM-4042	HM-10055
HM-4044	HM-10049
HM-4045	HM-10032
HM-4046	HM-10033
HM-4047	HM-10034
HM-4048	HM-10035
HM-4049	HM-10036
HM-4050	HM-10039
HM-4052	HM-10037
HM-4053	HM-10038
HM-4056	HM-10056
HM-4057	HM-10057
HM-4058	HM-10058
HM-4059	HM-10065
HM-4060	HM-10066
HM-4063	HM-10050
HM-4064	HM-10051
HM-4065	HM-10052
HM-4066	HM-10074
HM-4067	HM-10075
HM-4068	HM-10072
HM-4069	HM-10073
HM-4072	HM-10076
HM-4078	HM-10087
HM-4079	HM-10088
HM-4080	HM-10110
HM-4083	HM-10089
HM-4084	HM-10090
HM-4085	HM-10092
HM-4086	HM-10091
HM-4087	HM-10085
HM-4088	HM-10086
HM-4089	HM-10093
HM-4090	HM-10094
HM-4091	HM-10095
HM-4092	HM-10106
HM-4093	HM-10108
HM-4094	HM-10109
HM-4097	HM-10099
HM-4098	HM-10100
HM-4099	HM-10114
HM-4100	HM-10115
HM-4101	HM-10116
HM-4104	HM-10101
HM-4105	HM-10102
HM-4107	HM-10103
HM-4108	HM-10104
HM-4109	HM-10105
HM-4112	HM-10117
HM-4113	HM-10118
HM-4114	HM-10119
HM-4115	HM-10120
HM-4116	HM-10129
HM-4119	HM-10130
HM-4120	HM-10139
HM-4121	HM-10141
HM-4127	HM-10158
HM-4128	HM-10159
HM-4130	HM-10144
HM-4131	HM-10145
HM-4132	HM-10146
HM-4133	HM-10147
HM-4134	HM-10148
HM-4135	HM-10149
HM-4136	HM-10142
HM-4137	HM-10143
HM-4152	HM-10168
HM-4153	HM-10160

旧品番	新品番
HM-4154	HM-10161
HM-4155	HM-10162
HM-4156	類[1] HM-10163
HM-4157	HM-10164
HM-4158	HM-10165
HM-4159	HM-10166
HM-4160	HM-10134
HM-4161	HM-10135
HM-4162	HM-10136
HM-4163	HM-10137
HM-4164	HM-10169
HM-4165	HM-10173
HM-4166	HM-10171
HM-4167	HM-10172
HM-4168	HM-10170
HM-4169	HM-10174
GM-4181	GM-10186
GM-4182	GM-10187
GM-4183	GM-10189
XM-4196	XM-10201
XM-4197	XM-10202
XM-4198	XM-10203
XM-4199	XM-10204
XM-4200	XM-10205
XM-4201	XM-10206
CM-4208	CM-10247
CM-4209	CM-10250
CM-4213	CM-10249
CM-4214	CM-10243
CM-4217	CM-10251
CM-4218	CM-10248
CM-4221	CM-10257
CM-4223	CM-10261
CM-4224	CM-10259
CM-4225	CM-10260
CM-4226	CM-10262
CM-4227	CM-10263
CM-4228	CM-10253
CM-4230	CM-10255
CM-4231	CM-10254
CM-4232	CM-10252
CM-4233	CM-10256
CM-4235	CM-10233
CM-4236	CM-10234
CM-4239	CM-10227
CM-4240	CM-10226
CM-4241	CM-10235
CM-4242	類[2] CM-10232
CM-4243	CM-10228
CM-4244	CM-10229
CM-4245	CM-10219
CM-4247	CM-10222
CM-4248	CM-10221
CM-4249	CM-10223
CM-4250	CM-10224
CM-4251	CM-10220
CM-4253	CM-10269
CM-4254	CM-10239
CM-4255	CM-10240
CM-4256	CM-10241
CM-4257	CM-10238
CM-4259	CM-10270
CM-4260	CM-10271
CM-4261	CM-10264
CM-4263	CM-10272
CM-4264	CM-10273
CM-4265	CM-10274
KR-4271	KR-10276
KR-4272	KR-10277
KR-4273	KR-10278
KR-4274	KR-10279

フロアタイル

旧品番	新品番
CA-701	CA-851
CA-702	CA-852
CA-703	CA-853
CA-704	CA-854
CA-705	CA-855
CA-706	CA-856
CA-707	CA-857
GT-704	GT-896
GT-707	IS-959
GT-708	IS-960
GT-709	WD-940
GT-712	GT-895
GT-714	GT-897
GT-715	GT-898
GT-716	GT-899
GT-717-T	GT-901-T
GT-718-T	PG-4474-T
GT-719-T	PG-4475-T
GT-729	GT-872
GT-732	GT-876
GT-734	GT-877
GT-735	GT-879
GT-737	GT-878
GT-743	GT-884
GT-744	GT-885
GT-745	GT-886
GT-748	GT-887
GT-757	GT-893
GT-758	GT-894
GT-759	GT-858
GT-760	GT-859
GT-761	GT-860
GT-765	GT-888
GT-766	GT-889
GT-767	GT-890
GT-771-R	GT-925-R
GT-772-R	GT-926-R
GT-773-R	GT-927-R
GT-774-R	GT-928-R
GT-775-T	GT-929-T
GT-776-T	GT-930-T
GT-777-T	GT-931-T
GT-778-T	GT-932-T
GT-779-R	GT-933-R
GT-780-R	GT-934-R
GT-781-R	GT-935-R
GT-782-T	GT-936-T
GT-783-T	GT-937-T
GT-784-T	GT-938-T
GT-785	GT-916
GT-786	GT-917
GT-787	GT-918
GT-788	GT-919
GT-789	GT-920
GT-790	GT-921
GT-791	GT-922
GT-792	GT-923
GT-794	GT-924
GT-796	NT-1219
GT-797	NT-1220
GT-798	NT-1221
IS-701	IS-855
IS-702	IS-856
IS-703	IS-857
IS-704	IS-871
IS-706	IS-873
IS-707	IS-872
IS-708	IS-893
IS-709	IS-894
IS-719-S	IS-874
IS-720-S	IS-876
IS-724-S	IS-875
IS-725-S	IS-877
IS-726	IS-898

旧品番	新品番
IS-727	IS-897
IS-728	IS-890
IS-729	IS-891
IS-731	IS-892
IS-732	IS-885
IS-733	IS-886
IS-734	IS-887
IS-735	IS-888
IS-736	IS-889
IS-737	IS-944
IS-738	IS-945
IS-739	IS-946
IS-740	IS-899
IS-742	IS-900
IS-743	IS-918
IS-744	IS-901
IS-745	IS-902
IS-746	IS-904
IS-747	IS-905
IS-748	IS-906
IS-749	IS-907
IS-762	IS-919
IS-763	IS-920
IS-764	IS-903
IS-765	IS-928
IS-766	IS-929
IS-767	IS-930
IS-772	IS-931
IS-773	IS-932
IS-774	IS-933
IS-775	IS-940
IS-776	IS-942
IS-778	IS-941
IS-782	IS-943
IS-785	IS-934
IS-786	IS-935
IS-787	IS-936
IS-788	IS-937
IS-794	IS-947
IS-796	IS-948
IS-801	IS-955
IS-804	IS-954
IS-805	IS-956
IS-808	IS-957
JK-701	JK-851
JK-702	JK-852
JK-703	JK-853
JK-704	JK-854
JK-705	JK-855
JK-706	JK-856
JK-707	JK-857
JK-709	JK-859
JK-710	JK-860
JK-711	JK-861
JK-715	JK-865
JK-716	JK-866
JK-717	JK-867
NK-701	NK-851
NK-702	NK-852
NK-703	NK-853
NK-704	NK-854
NK-705	NK-855
NK-706	NK-856
NK-707	NK-857
NK-708	NK-858
NK-709	NK-859
NK-710	NK-860
NK-711	NK-861
NK-712	NK-862
NK-713	NK-863
NK-714	NK-864
NK-715	NK-865
NK-716	NK-866
NK-717	NK-867
NK-718	NK-868
NK-719	NK-869

旧品番	新品番
NK-720	NK-870
WD-701	WD-867
WD-702	WD-868
WD-703	WD-869
WD-704	WD-870
WD-705	WD-871
WD-706	WD-872
WD-707	WD-873
WD-709	WD-875
WD-711	WD-877
WD-712	WD-878
WD-713	WD-883
WD-714	WD-884
WD-715	WD-857
WD-716	WD-858
WD-717	WD-859
WD-718	WD-879
WD-719	WD-880
WD-720	WD-881
WD-724	WD-863
WD-725	WD-864
WD-726	WD-861
WD-727	WD-862
WD-734	WD-911
WD-735	WD-912
WD-736	WD-892
WD-737	WD-893
WD-740	WD-900
WD-741	WD-901
WD-742	WD-902
WD-743	WD-903
WD-744	WD-904
WD-745	WD-905
WD-746	WD-906
WD-748	WD-934
WD-750	WD-908
WD-751	WD-909
WD-752	WD-933
WD-755	WD-936
WD-756	WD-937
WD-757	WD-938
WD-758	WD-939
WD-761	WD-941
WD-762	WD-942
WD-763	WD-917
WD-764	WD-918
WD-765	WD-919
WD-766	WD-920
WD-767	WD-921
WD-770	WD-922
WD-771	WD-923
WD-772	WD-924
WD-773	WD-927
WD-774	WD-928
WD-775	WD-929
WD-776	WD-930
WD-778	WD-925
WD-779	WD-926
WD-780	WD-931
WD-781	WD-932
WD-787	WD-914
WD-789	WD-952
WD-793	WD-953
WD-794	WD-948
WD-795	WD-949
WD-797	WD-968
WD-800	WD-957
WD-803	WD-962
WD-804	WD-963
WD-805	WD-964
WD-809	WD-890
WD-810	WD-891
WD-815	WD-970
WD-816	WD-971
WD-817	WD-973
WD-818	WD-972

類[1]：製法の変更によりデザインが千異なります。　類[2]：製法の変更により厚みが異なります。

旧品番	新品番
WD-819	WD-976
WD-820	WD-975
WD-821	WD-974

リフォルタ※

旧品番	新品番
ET-301	ET-401
ET-302	ET-402
ET-303	ET-403
ET-304	ET-404
ET-305	ET-405
ET-306	ET-406
ET-307	ET-407
ET-308	ET-408
ET-309	ET-409
ET-310	ET-410
ET-311	ET-411
ET-312	ET-412
ET-313	ET-413
ET-314	ET-414
ET-315	ET-415
ET-316	ET-416
ET-317	ET-417
ET-318	ET-418
ET-319	ET-419
ET-320	ET-420

OT

旧品番	新品番
OT-701	OT-451
OT-702	OT-452
OT-703	OT-453
OT-704	OT-454
OT-705	OT-455
OT-706	OT-456
OT-707	OT-457
OT-708	OT-458
OT-709	OT-459
OT-710	OT-460
OT-711	OT-462
OT-712	OT-461
OT-713	OT-465
OT-714	OT-466
OT-715	OT-467
OT-716	OT-468
OT-717	OT-469
OT-718	OT-470
OT-719	OT-472
OT-720	OT-474
OT-721	OT-471
OT-722	OT-473
OT-723	OT-475
OT-728	OT-476
OT-729	OT-481
OT-730	OT-477
OT-731	OT-478
OT-732	OT-480
OT-733	OT-484
OT-734	OT-486
OT-735	OT-482
OT-736	OT-487
OT-737	OT-485
OT-738	OT-483
OT-739	OT-479

NT

旧品番	新品番
NT-7501	NT-851H
NT-7502	NT-852H
NT-7503	NT-853H
NT-7504	NT-854H
NT-7505	NT-855H
NT-7601	NT-861H
NT-7604	NT-864H
NT-7605	NT-865H
NT-7701	NT-871H
NT-7702	NT-872H
NT-7703	NT-873H
NT-7801	NT-881H
NT-7802	NT-882H
NT-7804	NT-884H
NT-7805	NT-885H

GC

旧品番	新品番
GC-2039	GC-6004
GC-2040	GC-6005
GC-2070	GC-5009
GC-2071	GC-5010
GC-2079	GC-6006
GC-2080	GC-6007
GC-2084	GC-5011
GC-2085	GC-5012

カーペット

旧品番	新品番
HE-52	WLT-103
HE-53	WLT-104
VE-53	WLT-107
VE-54	WLT-108
BH-51	AXS-103
ME-51	AXS-104
ME-52	AXS-105
MO-51	AXS-106
CY-51	AXS-117
PI-51	AXS-118
RQ-51	AXS-119
SB-51	AXS-128
MJ-51	AXS-129
MJ-52	AXS-130
FG-51	AXS-137
LJ-51	AXS-141
FZ-51	AXS-145
FZ-52	AXS-146
FA-51	AXS-147
RO-51	AXS-148
RO-52	AXS-149
CW-51	AXS-150
PL-51	AXS-151
MU-51	AXS-152
GC-51	AXS-153
EC-51	AXS-155
EC-52	AXS-156
EC-53	AXS-157
EC-54	AXS-158
EC-55	AXS-159
EC-56	AXS-160
RG-51	AXS-161
RG-52	AXS-162
RG-53	AXS-163
AO-54	AXS-164
AO-55	AXS-165
AO-56	AXS-166
NR-51	TEC-103
MQ-52	TEC-105
GR-51	TEC-106
RZ-51	RZR-102
RZ-55	RZR-101
LC-52	LCR-101
LC-54	LCR-102
NA-52	NAR-102
NA-53	NAR-103
NA-55	NAR-101
NA-56	NAR-105
MC-54	MCR-103
MC-55	MCR-102
MC-56	MCR-104
RC-51	RCR-101
RC-52	RCR-102
OD-51	ODR-102
OD-54	ODR-101
UF-51	UFR-101
UF-53	UFR-102
OM-51	OMR-101
AW-52	AWR-101
TI-52	TIR-102
RM-51	RMR-101
RM-53	RMR-102
EZ-54	EZR-103
AN-52	ANR-101
AN-54	ANR-102
JW-51	JWR-101
JW-52	JWR-102
VT-51	VTR-101
VT-52	VTR-103
VT-53	VTR-102
VT-55	VTR-104
EL-51	ELR-101
EL-53	ELR-104
EL-55	ELR-102
EL-56	ELR-103
EL-59	ELR-105
EL-62	ELR-108
EL-63	ELR-109
EL-67	ELR-111
EL-72	ELR-106
HL-54	HLR-101
FH-51	FHR-101
FH-52	FHR-105
FH-53	FHR-103
FH-54	FHR-104
FH-55	FHR-107
FH-56	FHR-110
FH-57	FHR-108
FH-58	FHR-109
FH-59	FHR-102
FH-60	FHR-106
PT-51	PTR-103
PT-52	PTR-102
HD-51	HDR-101
HD-52	HDR-102
HD-53	HDR-103
HD-54	HDR-104
FY-51	FYR-101
FY-52	FYR-102
FY-53	FYR-103
FY-54	FYR-104
CI-51	CIR-101
CI-52	CIR-102
CI-53	CIR-103
CI-54	CIR-104
CI-55	CIR-105
CI-56	CIR-106
MD-51	MDR-101
MD-52	MDR-102
MD-53	MDR-103
MD-54	MDR-104
MD-55	MDR-105
MD-56	MDR-106
SY-51	SYR-101
SY-52	SYR-102
SY-53	SYR-103
CH-51	CHR-101
CH-52	CHR-102
CH-53	CHR-103
FC-81	RUG-107
FC-82	RUG-108
FC-91	RUG-109
FC-92	RUG-110
PG-1607	PGR-105
PG-1608	PGR-106
PG-1611	PGR-107
PG-1612	PGR-104
FR-61	FR-71
FR-62	FR-72
FR-63	FR-73
FR-64	FR-74
FRM-51	FRM-71
FRM-52	FRM-72
FRM-61	FRM-81
FRM-62	FRM-82

※リフォルタ見切材・框材も上記品番に準じます。　例：（旧）ETM-301 →（新）ETM-401

見本帳一覧 (2020年11月時点)

壁紙



2018-2021 **エクセレクト**

日本の伝統工芸の技と美意識を取り入れた選りすぐりのプレミアム壁紙コレクション。



2020-2022 **フェイス**

コントラクト向け壁紙の総合カタログ。ホテルやオフィス、医療・福祉から商業施設まで、幅広く使用できる不燃認定壁紙を収録。



2020-2022 **リザーブ**

カラー・テクスチャー・機能性を備えた、住まいを彩る壁紙見本帳。デザインや機能からも選びやすいラインアップ。



2019-2021 **ファイン**

ライフスタイルに合わせたさまざまな提案を可能にするデザイン性と機能性を兼ね備えた壁紙見本帳。



2020-2022 **リフォームセレクション**

リフォームにも新築にもおすすめの壁紙を厳選したコレクション。床材、粘着剤付化粧フィルム、ガラスフィルムなども収録。



2019-2021 **SP**

イメージしやすい見本帳構成と、さまざまな用途に対応可能な機能性アイテムでコーディネートをサポートする92点のラインアップ。



2019-2023 **EBクロス**

耐久性と施工性、人にも環境にもやさしい品質を実現する新素材ハイブリッド壁紙。



2020-2022 **eセコウクロス**

しっかりとした厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙を「フェイス」より厳選して収録。

ガラスフィルム



2020-2021 **クレアス ガラスフィルム**

オフィスや各種施設をはじめ、住宅にもおすすめできるデザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルム見本帳。

粘着剤付化粧フィルム



2019-2021 **リアテックvol.10**

建築内装のほか、柱や家具、ドアなどにも使用できる粘着剤付化粧フィルム。

カーテン



2017-2021 **ストリングス**

“本物志向の素材”と“トレンド性の高いカラー”にこだわったラインアップで暮らしを彩るファブリックコレクション。



ビサイド vol.4

窓辺のスタイルを提案するスタイリングブック。縫製仕様や、タッセルやトリムなどのカーテンアクセサリーも充実。



シンプルオーダーvol.1

ドレープとレースをそれぞれ“ワンプライス”で価格設定したオーダーカーテンの見本帳。



ハンプシャーガーデンズ -EDA-

ファブリックと壁紙のトータルコーディネートで展開する、イギリスの伝統的デザインをベースにしたコレクション。



2019-2022 **AC**

コーディネートする楽しさを提案するカーテン見本帳。住宅から各種施設向けまでバリエーション豊かなラインアップ。



2015-2021 **サンウィンク**

ロールスクリーンやバーチカルブラインド、木製ブラインドなどメカタイプの窓まわり商品を1冊に収録した見本帳。



コントラクトカーテンvol.10

各種施設に幅広く対応する機能性や豊富なデザイン、カラーを収録。環境に配慮した商品も取り揃えた183柄689点のラインアップ。

椅子生地



2020-2023 **UP**

バリエーション豊かなファブリックとビニルレザーを収録した椅子生地総合見本帳。多色展開の無地シリーズと機能性商品を大幅に拡充。



2020-2023 **UPビニルレザー**

「UP」よりビニルレザーのみを抜粋。巻頭にはコーディネートパターン集を掲載し、商品選定をサポート。

ショールームのご案内

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。
床材をはじめ壁紙、カーテン、椅子生地など約12,000点の商品を取り揃え、空間づくりをお手伝いさせていただきます。

営業時間：10:00～17:00　休館日：毎週水曜日（祝日・祭日は除く）、夏季・年末年始・全館休館日
全国ショールームの詳細については、右記URLをご覧ください。 **https://www.sangetsu.co.jp/showroom/**



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503



sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町 7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

コンサルテーションの事前予約

**一部ショールームにて、オンラインコンサルテーションを導入いたしました。
ご自宅にいながら、ビデオ通話を利用してご相談いただけます。
詳しくは、WEBサイトよりご確認ください。**

WEB 予約

https://www.sangetsu.co.jp/showroom/reservation/

ご予約いただくとできること

優先的にご案内	事前にご予約いただいた方から優先的にご案内しております。
お打ち合わせもスムーズに	事前予約の際にお客さまの状況を把握させていただけているので、スムーズにご案内が可能です。
担当スタッフからのご提案	サンゲツには機能性や特長をもった商品が多数あります。その中から担当スタッフがご要望にそった商品を選び出し、商品やコーディネートをご提案いたします。

WEB予約の流れ

①希望日時を選択
カレンダーから空き状況を確認し、希望日時の○をクリックします。
※「来場」か「オンライン」かお選びください。



②予約情報を入力
お名前、ご住所、ご連絡先のほか、建築のご計画についてなどの情報をご入力ください。



③商品詳細ページ
お申し込み後24時間以内にショールームから「受付完了メール」をお送りします。

※24時間以内に届かない場合は何らかのトラブルでご予約ができていない可能性がありますので、お申し込みのショールームまでご連絡ください。

参考資料

MEMO

MEMO

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

［東北支社］北東北営業所／福島営業所
［北関東支社］群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
［東京支社］東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
［中部支社］岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
［関西支社］京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
［中国四国支社］岡山営業所／四国営業所
［九州支社］北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2020年12月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2020年12月
発行所／株式会社サンゲツ

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

FLOOR COLLECTION 2020-**2021**

