

2018-2021
CARPET TILE
NT

sangetsu

2018-2021 CARPET TILE NT

NT カーペットタイル [ベーシック]

サンゲツ「NT」シリーズは、上質な表情のベーシックなデザインと

充実のカラーバリエーション、表情豊かな質感など、

細部にまでこだわり抜いた新しい形のベーシック・コレクションです。

飽きのこない落ち着いた空間美を創りだすデザイン性を兼ね備えた商品で、

日常を心地よく過ごすための空間を演出します。

INDEX

■NT-700H ハイクオリティシリーズ

- | | | |
|---|---------|-------------|
| 1 | NT-790H | オーバータイム |
| 2 | NT-870H | ウーブン |
| 2 | NT-800H | フォレストエアー |
| 3 | NT-810H | ストリングス・プレーン |
| 3 | NT-860H | ストリングス |
| 4 | NT-850H | レイ |
| 4 | NT-880H | ミスティⅡ |
| 5 | NT-820H | グローラス |
| 5 | NT-830H | グランドグレイン |
| 6 | NT-840H | シャンブレイ/スクエア |

■プランクタイプ

- | | | |
|---|---------|------------------|
| 6 | NT-8000 | シャンブレイ/プランク |
| 6 | NT-8100 | シャンブレイ/アクセントプランク |

■NT-700P プラスシリーズ

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 7 | NT-890P | ヘリンツイード |
| 7 | NT-900P | グリッドフィルター |
| 8 | NT-760P | メタルソリッド |
| 8 | NT-770P | アルモニーⅡ |
| 8 | NT-780P | ジェントルⅡ |

■NT-700

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 9 | NT-700 | |
| 9 | NT-700S | 裏面のり付 |
| 9 | NT-700E | 超制電 裏面のり付 |

■エコマーク認定品

- | | | |
|----|-----------|--|
| 10 | NT-250eco | |
|----|-----------|--|

■原着ナイロンカット

- | | | |
|----|--------|--|
| 10 | NT-200 | |
|----|--------|--|

■エコマーク認定品

- | | | |
|----|------------|---------|
| 11 | NT-2800eco | シンプルライン |
| 11 | NT-2600eco | ワイドライン |
| 11 | NT-2700eco | スリムライン |
| 12 | NT-2850eco | フローライン |
| 12 | NT-2950eco | モノグラム |

■原着ナイロン+リサイクルバックキング

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| 12 | NT-3000eco/3100eco | クロスラインⅠ/Ⅱ |
|----|--------------------|-----------|

■NT-350

- | | | |
|----|---------|----------------------|
| 13 | NT-350 | |
| 13 | NT-350S | 裏面のり付(ライン/バリューライン含む) |
| 13 | NT-350L | ライン |
| 14 | NT-350V | バリューライン |
| 14 | NT-350E | エクストラライン |
| 14 | NT-350G | グラデーション |

■PPグラフィック

- | | | |
|----|--------|-------|
| 15 | NT-460 | ミルト |
| 15 | NT-440 | ホライゾン |

- | | | |
|----|--------|---------|
| 15 | NT-610 | ペンシルクロス |
|----|--------|---------|

- | | | |
|----|--------|-----------|
| 15 | NT-680 | フェイントブロック |
|----|--------|-----------|

- | | | |
|----|--------|------------|
| 15 | NT-650 | スプラッシュパターン |
|----|--------|------------|

- | | | |
|----|--------|-----|
| 16 | NT-470 | ラグゼ |
|----|--------|-----|

- | | | |
|----|--------|------|
| 16 | NT-640 | アメンダ |
|----|--------|------|

- | | | |
|----|--------|------|
| 16 | NT-920 | プレシス |
|----|--------|------|

- | | | |
|----|--------|-----|
| 16 | NT-140 | ランド |
|----|--------|-----|

- | | | |
|----|--------|------|
| 16 | NT-490 | プランタ |
|----|--------|------|

■機能性

- | | | |
|----|---------|------------------------|
| 17 | NT-1200 | フロテックス(ベナン/コンクリート/ウッド) |
|----|---------|------------------------|

- | | | |
|----|---------|-------|
| 17 | NT-1350 | 制菌加工付 |
|----|---------|-------|

■ダストコントロールタイル

- | | | |
|----|---------|---------|
| 18 | NT-1000 | ブロードクロス |
|----|---------|---------|

- | | | |
|----|---------|--------|
| 18 | NT-1050 | テイクバック |
|----|---------|--------|

- | | | |
|----|---------|--------|
| 18 | NT-1100 | ウェルカムⅡ |
|----|---------|--------|

■OAフラットカバー・アンダーレイ・籐タイル

- | | | |
|----|-----------|-----------|
| 19 | OA-1～OA-4 | OAフラットカバー |
|----|-----------|-----------|

- | | | |
|----|--------|--------|
| 19 | NT-4・8 | アンダーレイ |
|----|--------|--------|

- | | | |
|----|---------|------|
| 19 | NT-1150 | 籐タイル |
|----|---------|------|

NT-700H ハイクオリティシリーズ

オーバータイム

NT-790H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

使い込むほどに

色の変化を楽しめる陶器のように、

多層感とグラデーションによって

時の流れを視覚的に表現。

複雑な色の重なりが

深みのある表情を生み出します。



NT-791H・792H・796H(流し貼り)

NT-700H ハイクオリティシリーズ

オーバータイム NT-790H


標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.0~2.8mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×9.7ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:E 2180100 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
機能	    

接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工	   	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
----	---	--

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
（特定の柄は指定できません。）
※製法上柄はつながりません。

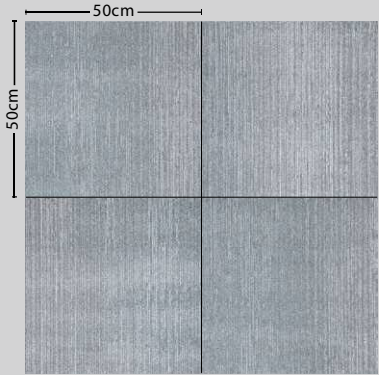

NT-791H



NT-792H



NT-795H



NT-793H



NT-796H



NT-794H



NT-791H(流し貼り)



NT-795H(流し貼り)



NT-796H(流し貼り)



NT-793H(流し貼り)



▲ NT-791H NEW



▲ NT-792H NEW



▲ NT-793H NEW



▲ NT-794H NEW



▲ NT-795H NEW



▲ NT-796H NEW



NT-700H ハイクオリティシリーズ
ウーブン NT-870H
標準価格(税別)
7,600円/㎡ | 1,900円/枚(枚売可)

タテヨコに織りなす
柔らかなタッチの格子柄が
テキスタイルのような質感と
あたたかみを表現。
ランダムなクロスラインが
空間に広がりを与えます。

NT-877H(流し貼り)



NT-700H ハイクオリティシリーズ
フォレストエアー NT-800H
標準価格(税別)
7,600円/㎡ | 1,900円/枚(枚売可)

木漏れ日を受けた樹皮が
作り出す優しい陰影と
ふかふかの落ち葉の上を歩くような
ソフトな踏み心地など、
ナチュラルな要素が
空間にあたたかみを添えます。

NT-801H・802H・803H(流し貼り)



▲ NT-871H (旧 NT-7701)



▲ NT-873H (旧 NT-7703)



▲ NT-878H

NEW



▲ NT-872H (旧 NT-7702)



▲ NT-879H

NEW



▲ NT-877H

NEW



▲ NT-801H

NEW



▲ NT-802H

NEW




▲ NT-803H

NEW




▲ NT-804H

NEW

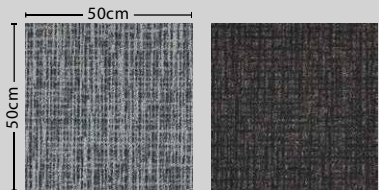


NT-871H

NT-879H



NT-872H

NT-878H



NT-873H

NT-877H

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ウーブン

NT-870H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.8~2.8mmループ(全厚7.5mm)
■パイル密度:1/10G×10.0ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2150129
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN


※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。



NT-801H



NT-802H

NT-804H



NT-803H

NT-700H ハイクオリティシリーズ

フォレストエアー

NT-800H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.2~2.8mmカット&ループ(全厚6.7mm)
■パイル密度:1/10G×10.3ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180101
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

NT-873H・878H(流し貼り)

NT-804H(流し貼り)

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ストリングス・プレーン NT-810H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ストリングス NT-860H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

斜めに交差する線の重なりが生む美しさと
柔らかい陰影を立体的に表現。

繊細なラインの集積が、
モダンな空間に心地よく馴染みます。

NT-812H・813H・861H・865H(流し貼り)

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ストリングス・プレーン NT-810H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックイング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.3~2.8mmループ(全厚6.8mm)
■パイル密度:1/10G×9.9ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180102
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。

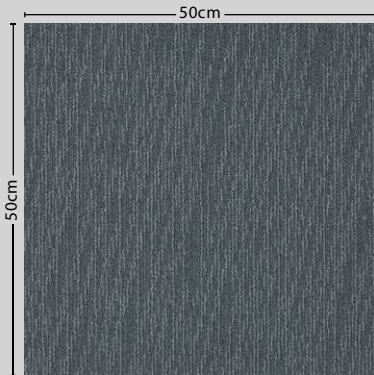

NT-811H



NT-812H



NT-815H



NT-814H



NT-813H

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ストリングス NT-860H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックイング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0~2.0mmループ(全厚6.5mm)
■パイル密度:1/10G×10.8ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2150156
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工




※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。

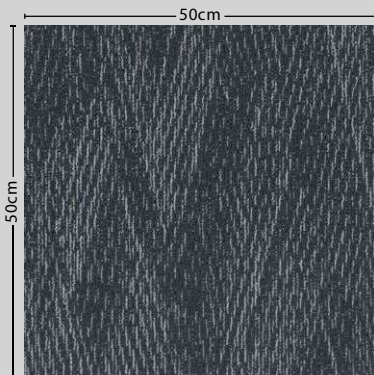

NT-861H



NT-864H



NT-865H

NT-815H(流し貼り)

NT-864H(流し貼り)



▲NT-811H

NEW




▲NT-814H

NEW




▲NT-812H

NEW

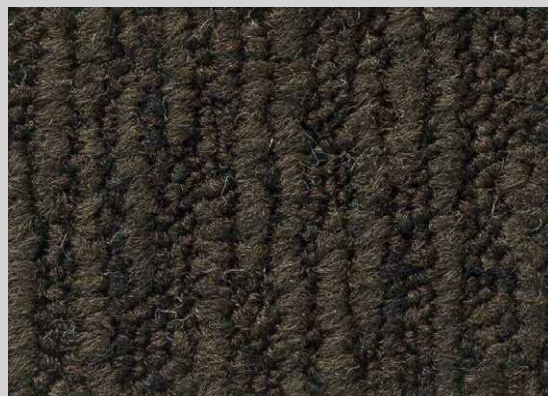

▲NT-815H

NEW

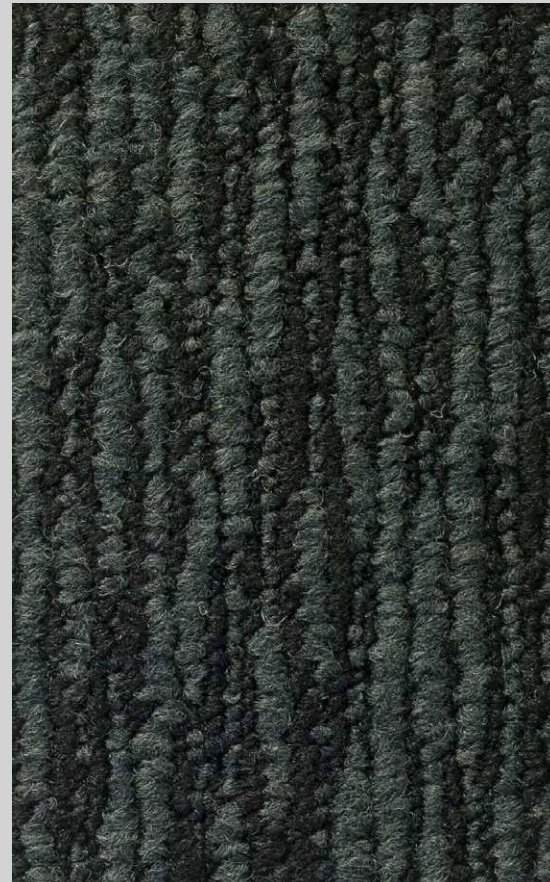

▲NT-813H

NEW



▲NT-861H (旧 NT-7601)



▲NT-864H (旧 NT-7604)



▲NT-865H (旧 NT-7605)



NT-700H ハイクオリティシリーズ

レイ

NT-850H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

光の束が連動しながら
ダイナミックに伸びる様を
グレイッシュなトーンと
凹凸感によって表現しました。
シャープなラインが
シンプルな空間に美しく調和します。

NT-740(市松貼り)・852H(流し貼り)



NT-700H ハイクオリティシリーズ

ミスティⅡ

NT-880H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

立ち込める霧の
幻想的な美しさをイメージ。
混ぜ込まれた光沢糸が
光の加減によって反射し、
空間に優しい輝きと
表情の変化をもたらします。



NT-881H・885H(流し貼り)



▲ NT-851H (旧 NT-7501)



▲ NT-852H (旧 NT-7502)



▲ NT-854H (旧 NT-7504)



▲ NT-853H (旧 NT-7503)



▲ NT-855H (旧 NT-7505)



▲ NT-881H (旧 NT-7801)



▲ NT-882H (旧 NT-7802)



▲ NT-884H (旧 NT-7804)



▲ NT-886H

NEW




▲ NT-885H (旧 NT-7805)




NT-853H(流し貼り)



NT-886H(流し貼り)

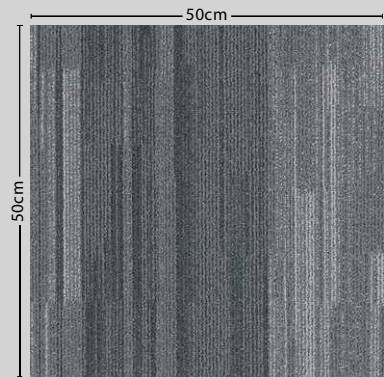

NT-851H




NT-852H



NT-854H



NT-853H



NT-855H

NT-700H ハイクオリティシリーズ

レイ

NT-850H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

- 組成
- パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 - バックিং:PVC+ガラス不織布

- 規格
- パイル長:4.0~2.0mmループ(全厚6.5mm)
 - パイル密度:1/10G×9.9ST
 - サイズ:50cm×50cm

- 性能
- 防災試験番号:E 2150155
 - 制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)


- 梱包
- 1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



- 接着剤
- ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。

NT-700H ハイクオリティシリーズ

ミスティⅡ

NT-880H

標準価格(税別)

7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

- 組成
- パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 - バックング:PVC+ガラス不織布

- 規格
- パイル長:4.0~2.5mmループ(全厚6.5mm)
 - パイル密度:1/10G×9.1ST
 - サイズ:50cm×50cm

- 性能
- 防災試験番号:E 2150154
 - 制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)


- 梱包
- 1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



- 接着剤
- ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。

NT-700H ハイクオリティシリーズ

グローラス

NT-820H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

濃淡をつけた同系色の意匠によって
多色感と立体感を表現。
チップシャーを施すことで
表面の質感に変化をもたらし、
草原を歩くような
心地よい歩行感を楽しむことができます。



NT-700H ハイクオリティシリーズ

グランドグレイン


NT-830H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

モダンな表情と
粒感を表現した無地柄。
表面の凹凸がもたらす
ナチュラルな風合いが、
上質な空気感を生み出します。

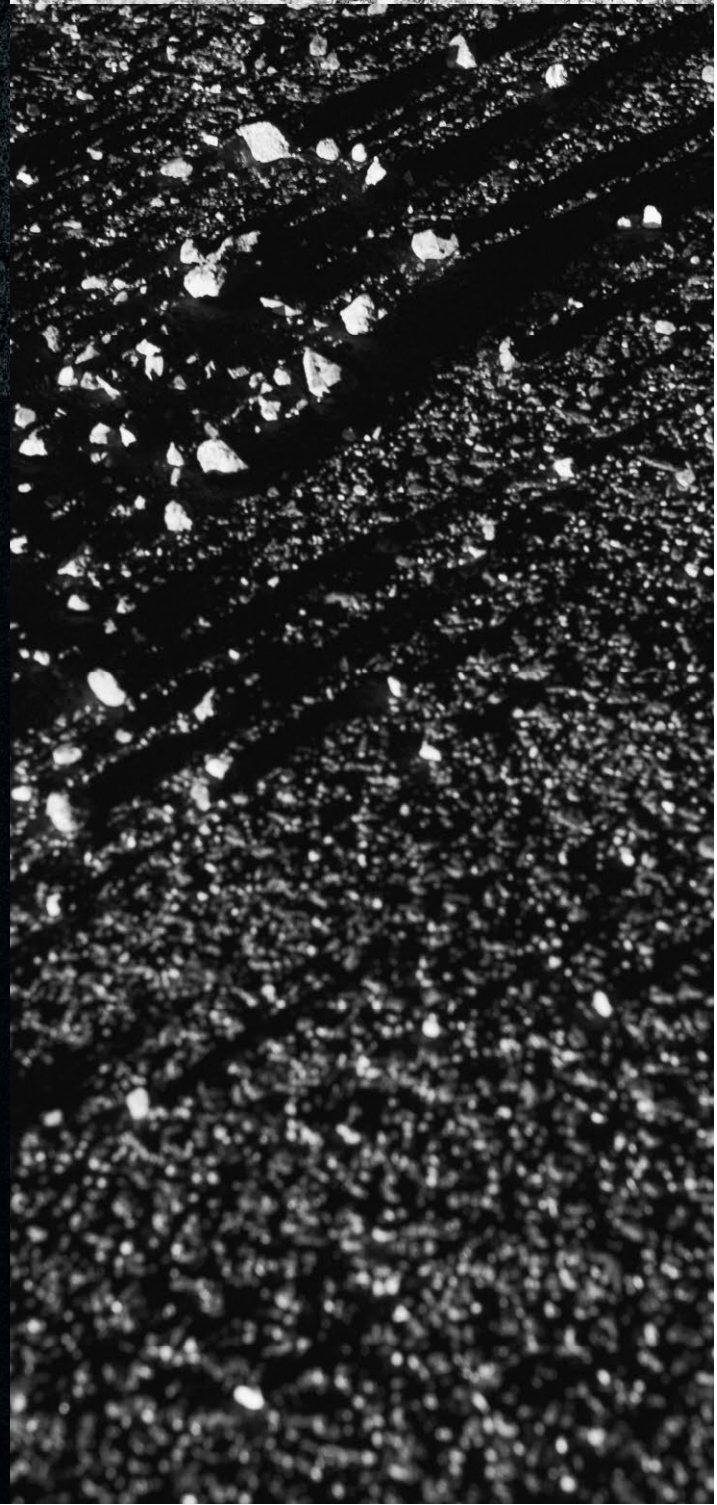

NT-700H ハイクオリティシリーズ

グローラス NT-820H

標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:5.0～2.5mmカット&ループ(全厚7.7mm)
■パイル密度:1/10G×11.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180097
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑

↑↑

流し貼り


↑→

→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。


●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN
※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。
(特定の柄は指定できません。)
※製法上柄はつながりません。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

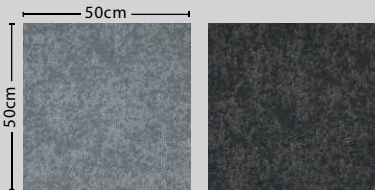

NT-821H NT-825H



NT-824H NT-823H



NT-822H NT-826H

NT-700H ハイクオリティシリーズ

グランドグレイン NT-830H

標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0～3.0mmループ(全厚6.7mm)
■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180098
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑

↑↑

流し貼り


↑→

→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

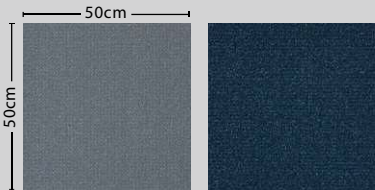

NT-831H NT-835H



NT-836H NT-833H



NT-839H NT-838H



NT-832H NT-834H



NT-837H



NT-824H(流し貼り)



NT-831H・833H(流し貼り)



▲ NT-821H

NEW



▲ NT-822H

NEW



▲ NT-823H

NEW



▲ NT-824H

NEW



▲ NT-825H

NEW



▲ NT-826H

NEW



▲ NT-831H

NEW



▲ NT-832H

NEW



▲ NT-833H

NEW




▲ NT-836H

NEW



▲ NT-837H

NEW

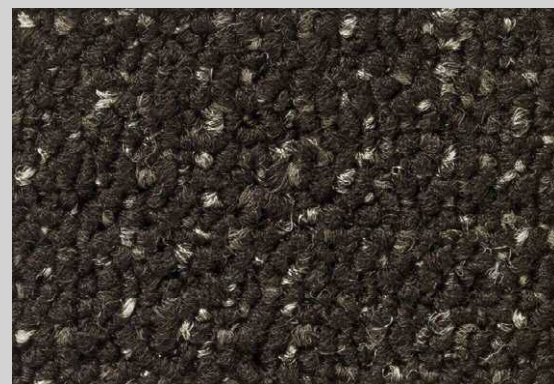

▲ NT-838H

NEW



▲ NT-839H

NEW



▲ NT-835H

NEW



▲ NT-834H

NEW

NT-700H ハイクオリティシリーズ

シャンブレ / スクエア NT-840H

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

シャンブレ / プランク NT-8000

標準価格(税別)

8,000円/㎡

2,000円/枚(枚売可)

シャンブレ / アクセントプラंक NT-8100

標準価格(税別)

8,000円/㎡

2,000円/枚(枚売可)

異色の糸を組み合わせ、
複雑な表情を持つグリッド柄に
仕上げました。
細かな縦横のラインを交差させて
柄の方向性を抑えることで、
空間に深みをもたらします。



▲ NT-841H

NEW



▲ NT-843H

NEW



▲ NT-845H

NEW



▲ NT-842H

NEW



▲ NT-844H

NEW



▲ NT-846H

NEW



▲ NT-8001

NEW

(NT-841Hと類似色)



▲ NT-8002

NEW

(NT-845Hと類似色)



▲ NT-8003

NEW


(NT-843Hと類似色)



▲ NT-8004

NEW


(NT-846Hと類似色)

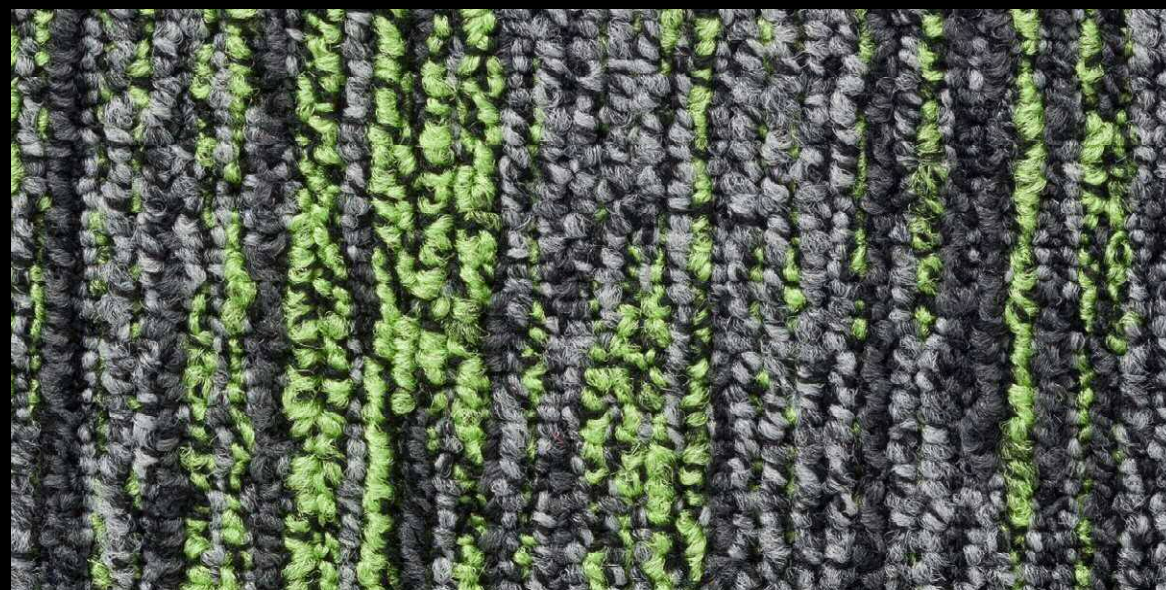

▲ NT-8101

NEW

(ベース部分：NT-841Hと類似色)

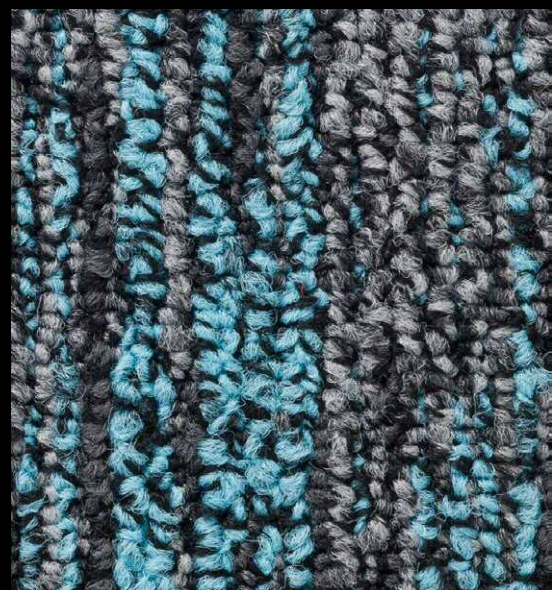

▲ NT-8102

NEW

(ベース部分：NT-841Hと類似色)



NT-841H・843H(流し貼り)



NT-700H ハイオリティシリーズ

シャンブレー/スクエア NT-840H

標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%
■バックিং:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.5~2.5mmループ(全厚7.7mm)
■パイル密度:1/12G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 1180092
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)




接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工
※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN CHINA



NT-8001・8004

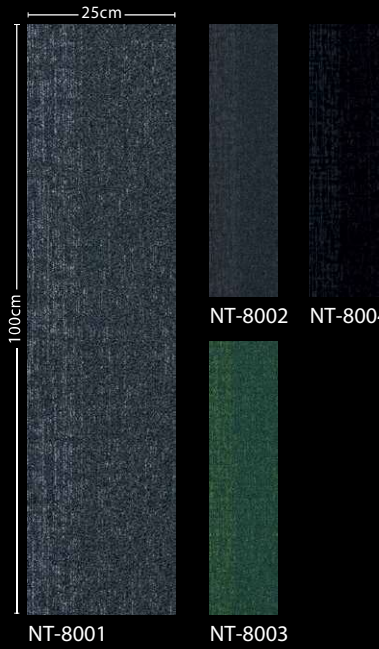

シャンブレー/プランク NT-8000

標準価格(税別)
8,000円/㎡ 【2,000円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%
■バックিং:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.5~2.5mmループ(全厚7.0mm)
■パイル密度:1/12G×11.2ST ■サイズ:25cm×100cm

性能 ■防災試験番号:E 1180093
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。




※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN CHINA



NT-8001・8102

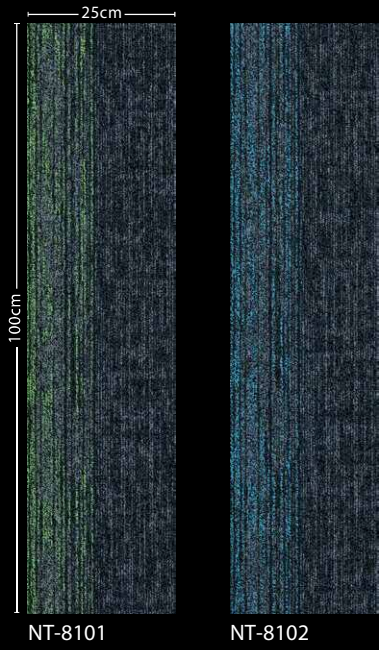

シャンブレー/アクセントプランク NT-8100

標準価格(税別)
8,000円/㎡ 【2,000円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%
■バックিং:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.5~2.5mmループ(全厚7.0mm)
■パイル密度:1/12G×11.2ST ■サイズ:25cm×100cm

性能 ■防災試験番号:E 1180094
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。



※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN CHINA

■ シャンブレー/スクエアとシャンブレー/プランク・シャンブレー/アクセントプランクは類似色・類似柄の商品です。
サイズ違いによる組み合わせ施工が可能です。



NT-700P プラスシリーズ
ヘリンツイード

NT-890P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-891P(流し貼り)



NT-700P プラスシリーズ

グリッドフィルター

NT-900P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-901P(流し貼り)



▲NT-891P

NEW



▲NT-892P

NEW



▲NT-893P

NEW



▲NT-894P

NEW



▲NT-895P

NEW



▲NT-901P

NEW



▲NT-902P

NEW



▲NT-903P

NEW



▲NT-904P

NEW



NT-700P プラスシリーズ
メタルソリッド

NT-760P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-763P(市松貼り)



NT-700P プラスシリーズ
アルモニーⅡ

NT-770P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-773P・774P(流し貼り)



NT-700P プラスシリーズ
ジェントルⅡ

NT-780P

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-783P・786P(流し貼り)

メタルソリッド



▲NT-762P



▲NT-763P



▲NT-765P



▲NT-761P



▲NT-766P



▲NT-764P

アルモニーⅡ



▲NT-774P

NEW



▲NT-771P



▲NT-772P



▲NT-773P

ジェントルⅡ



▲NT-783P



▲NT-785P



▲NT-786P



▲NT-781P




▲NT-782P



▲NT-787P

NEW

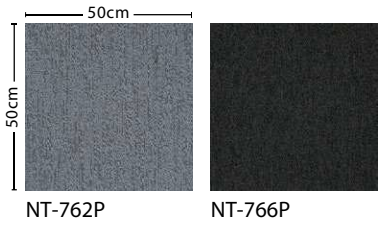

NT-762P

NT-766P




NT-761P

NT-765P



NT-763P

NT-764P

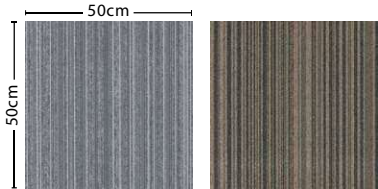

NT-774P

NT-772P




NT-771P

NT-773P



NT-783P

NT-782P

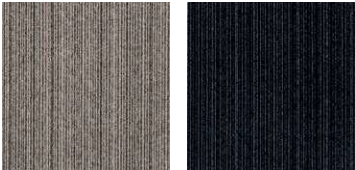

NT-781P

NT-786P



NT-785P

NT-787P

NT-700P プラスシリーズ

メタルソリッド

NT-760P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】


組成 ■パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0〜3.5mmループ(全厚6.6mm)
■パイル密度:1/10G×10.4ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E11150141
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダイニングGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。



●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN CHINA

NT-700P プラスシリーズ

アルモニーⅡ

NT-770P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】


組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.5mm)
■パイル密度:1/10G×10.6ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E2150153
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダイニングGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700P プラスシリーズ

ジェントルⅡ

NT-780P

標準価格(税別)

7,400円/㎡ 【1,850円/枚(枚売可)】


組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:3.7〜2.7mmループ(全厚6.3mm)
■パイル密度:1/10G×11.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E2150128
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤 ■ベンリダイニングGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。



※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-700S

裏面のり付

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(2枚単位での販売)

NT-700E

超制電 裏面のり付

標準価格(税別)

11,000円/㎡

2,750円/枚(2枚単位での販売)



NT-700

標準価格(税別)

7,400円/㎡【1,850円/枚(枚売可)】

組成

■パイル：原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×8.8ST
■サイズ:50cm×50cm

性能

■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0508004
■防炎試験番号:E 2120120 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

耐電

防汚性

重歩行

JIS適合品

CSA認証

学校用カーペット
文部科学省
文部省
文部省
文部省

antron 

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700S

裏面のり付

標準価格(税別)

7,600円/㎡【1,900円/枚(2枚単位での販売)】

組成

■パイル：原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×8.8ST
■サイズ:50cm×50cm

性能

■防炎試験番号:E 2120139
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

耐電

防汚性

重歩行

CSA認証

antron 

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

NT-700E

超制電 裏面のり付

標準価格(税別)

11,000円/㎡【2,750円/枚(2枚単位での販売)】

組成

■パイル：原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン) 100%
■パッキング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×8.8ST
■サイズ:50cm×50cm

性能

■防炎試験番号:E 2120147
■制電性:0.5KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤

■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

耐電

防汚性

重歩行

CSA認証

antron 

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

【裏面のり付加工品】
N-702S・N-703S・N-704S・N-708S・N-709S
N-715S・N-716S・N-720S・N-726S・N-730S
N-731S

【施工上のご注意】

- ・一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- ・表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- ・キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- ・床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面

【超制電 裏面のり付加工品】			
N-703E N-704E	垂直電気抵抗(Ω)	水平電気抵抗(Ω)	
	1.9×10 ⁷	幅方向	長さ方向
		1.0×10 ⁹	3.4×10 ⁴

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

【施工上のご注意】

- ・一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- ・表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- ・キャスターチェア以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- ・床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面



▲NT-712



▲NT-701



▲NT-702
N-702S(裏面のり付)



▲NT-703
N-703S(裏面のり付)
N-703E(超制電)



▲NT-707



▲NT-740



▲NT-746
NEW



▲NT-736



▲NT-718



▲NT-708
N-708S(裏面のり付)



▲NT-704
N-704S(裏面のり付)
N-704E(超制電)



▲NT-710



▲NT-709
N-709S(裏面のり付)



▲NT-735



▲NT-741



▲NT-722



▲NT-705



▲NT-742
NEW



▲NT-711



▲NT-706



▲NT-743
NEW



▲NT-747
NEW



▲NT-749
NEW



▲NT-730
N-730S(裏面のり付)



▲NT-731
N-731S(裏面のり付)



▲NT-732



▲NT-723



▲NT-721



▲NT-719



▲NT-720
N-720S(裏面のり付)



▲NT-726
N-726S(裏面のり付)



▲NT-714



▲NT-744
NEW



▲NT-748
NEW



▲NT-750
NEW



▲NT-713



▲NT-715
N-715S(裏面のり付)



▲NT-716
N-716S(裏面のり付)



▲NT-717



▲NT-724



▲NT-745
NEW



エコマーク認定品

NT-250eco

標準価格(税別)

7,400円/㎡

1,850円/枚(枚売可)

NT-2552・2555(市松貼り)



原着ナイロンカット

NT-200

標準価格(税別)

8,800円/㎡

2,200円/枚(枚売可)

NT-201・203・207・214(市松貼り)

NT-250eco



▲NT-2552



▲NT-2554



▲NT-2555



▲NT-2556



▲NT-2908



▲NT-2585



▲NT-2583



▲NT-2584



▲NT-2579



▲NT-2563



▲NT-2564



▲NT-2565



▲NT-2592



▲NT-2586



▲NT-2596



▲NT-2587



▲NT-2557



▲NT-2558



▲NT-2582



▲NT-2589



▲NT-2588



▲NT-2577

NT-200



▲NT-201
NEW



▲NT-204
NEW



▲NT-207
NEW



▲NT-210
NEW



▲NT-213
NEW



▲NT-215
NEW



▲NT-217
NEW



▲NT-202
NEW



▲NT-205
NEW



▲NT-208
NEW



▲NT-211
NEW



▲NT-203
NEW



▲NT-206
NEW



▲NT-209
NEW



▲NT-212
NEW



▲NT-214
NEW



▲NT-216
NEW



▲NT-218
NEW

NT-250eco

標準価格(税別)

7,400円/㎡【1,850円/枚(枚売可)】

組成

■パイル: BCFナイロン100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 **グリーン購入法適応商品** **エコマーク認定商品**

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×10.6ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001
■防炎試験番号:EN 060012 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

接着剤

■ペンリグインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

SG

SH

歩行者

グリーン購入法
適応商品

JIS
適合品

環境

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

エコマーク認定



再生材料を25%以上使用
原料の一部に
海タイルカーペットを使用
エコマーク認定番号
第12123018号
長谷虎紡織株式会社

(財)日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品
に使用できるマークです。認定基準は下記の通りになります。

※廃カーペットタイル由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品
全体質量比の10%以上使用されていること。
※ポストコンシューマ材料からなる再生材料が、製品全体質量比の25%以上使
用されていること。ただし、再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用す
る場合の配合率については、以下の式による。

プレコンシューマ材料質量
製品全体質量

(%)× 1/2 +

ポストコンシューマ材料質量
製品全体質量

(%)≥ 25%

グリーン購入法適応商品



グリーン購入法
適応商品

リサイクル材の使用率が25%以上
(製品重量比)の商品につけられる
マークです。
NT-250ecoシリーズはこれに対応
し、グリーン購入法特定調達物品情
報提供システムにも登録しています。

廃カーペットタイルの回収について

1

リサイクル可能な廃カーペットタイルは塩ビバックング、パイル糸はナイロン100%に限ります。

2

回収可能な地域
東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県(その他の地域については別途ご相談ください)

3

回収費用について
産業廃棄物の扱いになりますので、法令に基づき、輸送費及び再生処理費用等は排出者負担となります。
(事前に「排出事業者⇔収集運搬業者」「排出事業者⇔産業廃棄物処理業者」の契約が必要になります。)

※廃カーペットタイルのリサイクルを希望される場合は弊社営業員までお問合せください。

NT-200

標準価格(税別)

8,800

円/㎡

【2,200円/枚(枚売可)】

組成

■パイル: 原着ナイロン100%

■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:5.5mmカット(全厚8mm)

■パイル密度:1/10G×10.7ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防炎試験番号:E 2180201

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:16枚入り(4㎡)

接着剤

■ペンリグインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能



防火



制電



防汚性



重歩行



JIS適合品

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

※パイルの方向や傾斜により色差が生じます。

MADE IN JAPAN



エコマーク認定品

シンプルライン

NT-2800eco

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-2810(市松貼り)



エコマーク認定品

ワイドライン

NT-2600eco

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-2606・2610(市松貼り)



エコマーク認定品

スリムライン

NT-2700eco

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-2585(市松貼り)・2707(流し貼り)

シンプルライン


NT-2800eco

標準価格(税別)	
7,600円/㎡【1,900円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:BCFナイロン100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×11.8ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001 ■防災試験番号:E 1150137 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
機能	防火 制電 SG SH 歩行 環境 グリーン購入法 適応商品 JIS 適合品 CR-PLUS
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	↑→ →↑ ※市松貼りをおすすめします。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。	
MADE IN JAPAN	

ワイドライン

NT-2600eco


標準価格(税別)	
7,600円/㎡【1,900円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:BCFナイロン100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×11.8ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001 ■防災試験番号:E 1150135 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
機能	防火 制電 SG SH 歩行 環境 グリーン購入法 適応商品 JIS 適合品 CR-PLUS
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	↑↑ ↑↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ↑→ →↑ ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。	
MADE IN JAPAN	

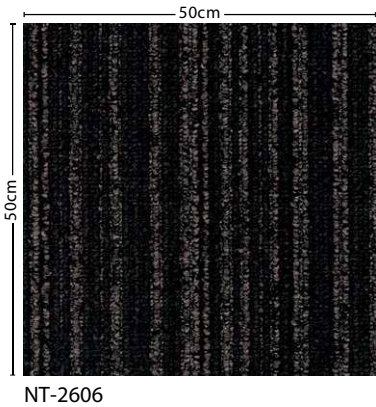


スリムライン

NT-2700eco

標準価格(税別)	
7,600円/㎡【1,900円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:BCFナイロン100% ■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 グリーン購入法適応商品 エコマーク認定商品
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×11.8ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001 ■防災試験番号:E 1150136 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)
機能	防火 制電 SG SH 歩行 環境 グリーン購入法 適応商品 JIS 適合品 CR-PLUS
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。
施工	↑↑ ↑↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ↑→ →↑ ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。	
MADE IN JAPAN	

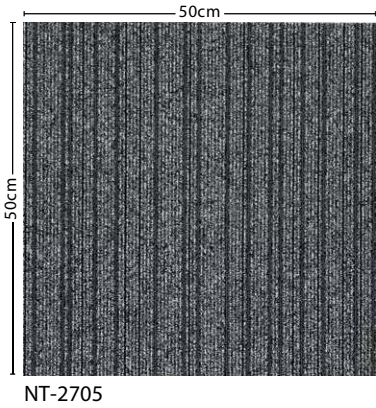

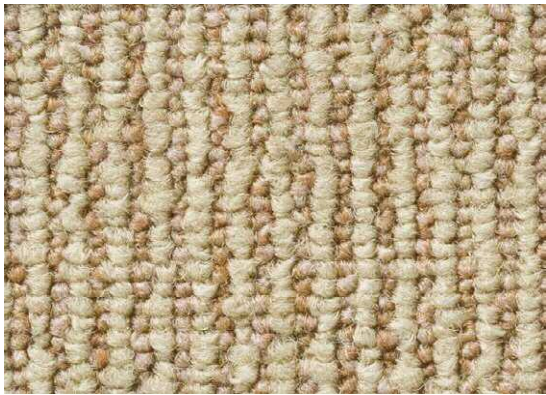

▲NT-2801



▲NT-2810



▲NT-2811

シンプルライン



▲NT-2610



▲NT-2601



▲NT-2606

ワイドライン



▲NT-2707



▲NT-2708




▲NT-2706

スリムライン



▲NT-2705

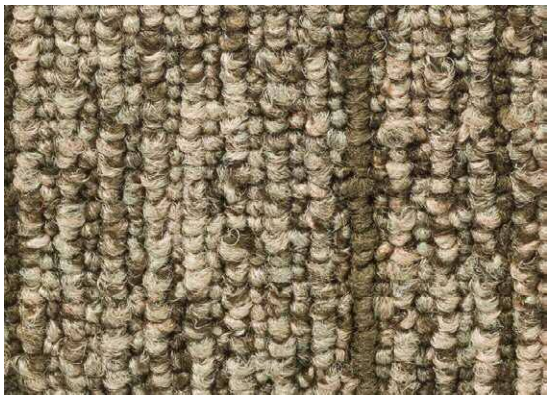

▲NT-2702



▲NT-2704



エコマーク認定品

フローライン

NT-2850eco

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-2851・2855(流し貼り)



エコマーク認定品

モノグラム

NT-2950eco

標準価格(税別)

7,600円/㎡

1,900円/枚(枚売可)

NT-2951・2954(流し貼り)



原着ナイロン+リサイクルバッキング

クロスラインⅠ

NT-3000eco

クロスラインⅡ

NT-3100eco

標準価格(税別)

8,000円/㎡

2,000円/枚(枚売可)

NT-3001・3101(流し貼り)

フ
ロ
ー
ラ
イ
ン



▲NT-2851



▲NT-2855



▲NT-2853



▲NT-2856

NEW

モ
ノ
グ
ラ
ム



▲NT-2956

NEW



▲NT-2957

NEW



▲NT-2953



▲NT-2958

NEW



▲NT-2951



▲NT-2954

ク
ロ
ス
ラ
イ
ン
Ⅰ
／
Ⅱ



▲NT-3001

〔クロスラインⅠ〕

NEW



▲NT-3002

〔クロスラインⅠ〕

NEW



▲NT-3101

〔クロスラインⅡ〕


NEW



▲NT-3102

〔クロスラインⅡ〕

NEW

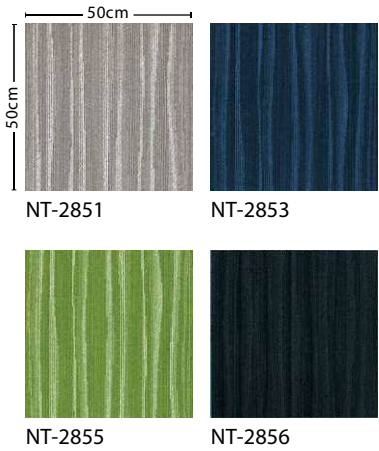

フローライン NT-2850eco

標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#) [エコマーク認定商品](#)


規格 ■パイル長:4.0～2.5mmループ(全厚7.1mm)
■パイル密度:1/10G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001
■防災試験番号:E 1150128 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能 

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN



モノグラム NT-2950eco

標準価格(税別)
7,600円/㎡ 【1,900円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#) [エコマーク認定商品](#)


規格 ■パイル長:5.0～2.5mmループ(全厚7.2mm)
■パイル密度:1/10G×11.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■JIS認定コード:JIS L 4406 ■JIS認定番号:QT 0412001
■防災試験番号:E 1150129 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能 

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

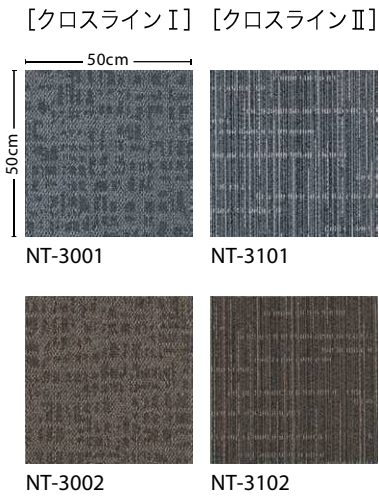

クロスラインⅠ/Ⅱ NT-3000eco/NT-3100eco

標準価格(税別)
8,000円/㎡ 【2,000円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン100%
■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布


規格 ■パイル長:4.5～2.5mmループ(全厚6.5mm) ■サイズ:50cm×50cm
■パイル密度:[クロスラインⅠ] 1/10G×11.5ST [クロスラインⅡ] 1/10G×12.2ST

性能 ■防災試験番号:[クロスラインⅠ] E 2180204 [クロスラインⅡ] E 2180205
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能 

接着剤 ■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

NT-350

標準価格(税別)

5,400円/㎡

1,350円/枚(枚売可)

NT-350S

裏面のり付(ライン/バリューライン含む)

標準価格(税別)

5,800円/㎡

1,450円/枚(2枚単位での販売)

NT-375・387(市松貼り)

NT-350

ライン

NT-350L

標準価格(税別)

5,400円/㎡

1,350円/枚(枚売可)

NT-330L(市松貼り)

NT-350

標準価格(税別)							
5,400円/㎡ 【1,350円/枚(枚売可)】							
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックینگ:PVC+ガラス不織布						
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm						
性能	■防災試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)						
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能		施工			
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。						
		 市松貼り		※市松貼りをおすすめします。			
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。							
MADE IN JAPAN							

NT-350S

裏面のり付

標準価格(税別)						
5,800円/㎡ 【1,450円/枚(2枚単位での販売)】						
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックینگ:PVC+ガラス不織布					
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm					
性能	■防災試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)					
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能		施工		※市松貼りをおすすめします。
接着剤	■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。					
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。						
MADE IN JAPAN						

【裏面のり付加工品】 NT-311S・NT-312S・NT-316S・NT-338S・NT-339S・NT-341S・NT-351S
NT-353S・NT-355S・NT-356S・NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S・NT-376S・NT-377S・NT-382S

【施工上のご注意】


- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面

NT-350S


裏面のり付(ライン/バリュールライン)

標準価格(税別)			
5,800円/㎡ 【1,450円/枚(2枚単位での販売)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックینگ:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm	施工	施工
性能	■防災試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)	 市松貼り	 流し貼り 市松貼り
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	[ライン] ※市松貼りをおすすめします。
接着剤	■ベンリダインGTS(接着補強) ※詳しくは巻末をご覧ください。		
			[バリүүлライン] ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN JAPAN			

【ライン裏面のり付加工品】 NT-330S・NT-331S・NT-332S・NT-392S・NT-394S
【バリュールライン裏面のり付加工品】 NT-302S・NT-303S・NT-304S・NT-305S・NT-306S

【施工上のご注意】

- 一般的な下地にはそのまま接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTSで補強を行ってください。
- 表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くなることがあります。
- キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありますので、下地との接着力を高く保持してください。
- 床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。



のり付加工面

ライン

NT-350L

標準価格(税別)							
5,400円/㎡ 【1,350円/枚(枚売可)】							
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックینگ:PVC+ガラス不織布						
規格	■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm						
性能	■防災試験番号:EO 060039 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)						
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能		施工			
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。						
		 市松貼り		※市松貼りをおすすめします。			
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。							
MADE IN JAPAN							



▲NT-311
NT-311S(裏面のり付)



▲NT-375
NT-375S(裏面のり付)



▲NT-376
NT-376S(裏面のり付)



▲NT-312
NT-312S(裏面のり付)



▲NT-337



▲NT-348



▲NT-383



▲NT-347



▲NT-355
NT-355S(裏面のり付)



▲NT-377
NT-377S(裏面のり付)



▲NT-374
NT-374S(裏面のり付)



▲NT-379



▲NT-314



▲NT-372



▲NT-387



▲NT-336



▲NT-343
NEW



▲NT-340



▲NT-352



▲NT-338
NT-338S(裏面のり付)



▲NT-361
NEW



▲NT-359
NEW



▲NT-357
NEW



▲NT-362



▲NT-351
NT-351S(裏面のり付)



▲NT-356
NT-356S(裏面のり付)



▲NT-363
NT-363S(裏面のり付)




▲NT-365



▲NT-360



▲NT-346



▲NT-345
NEW



▲NT-367



▲NT-344
NEW



▲NT-371
NT-371S(裏面のり付)



▲NT-339
NT-339S(裏面のり付)



▲NT-369



▲NT-353
NT-353S(裏面のり付)



▲NT-316
NT-316S(裏面のり付)



▲NT-382
NT-382S(裏面のり付)



▲NT-341
NT-341S(裏面のり付)



▲NT-342



▲NT-330L
NT-330S(裏面のり付)
(NT-376 + NT-374)



▲NT-331L
NT-331S(裏面のり付)
(NT-374 + NT-376)



▲NT-335L
(NT-351 + NT-360)



▲NT-394L
NT-394S(裏面のり付)
(NT-371 + NT-382)



▲NT-332L
NT-332S(裏面のり付)
(NT-363 + NT-341)



▲NT-392L
NT-392S(裏面のり付)
(NT-382 + NT-379)



NT-303V・307V(流し貼り)

NT-350

バリューライン

NT-350V

標準価格(税別)

5,400円/㎡

1,350円/枚(枚売可)



NT-325E(流し貼り)

NT-350

エクストラライン

NT-350E

標準価格(税別)

5,400円/㎡

1,350円/枚(枚売可)



NT-321G(流し貼り)・379(市松貼り)

NT-350

グラデーション

NT-350G

標準価格(税別)

5,600円/㎡

1,400円/枚(枚売可)

バリエーション



▲NT-308V (NT-340+NT-361)

NEW



▲NT-303V (NT-374+NT-376)
NT-303S(裏面のり付)



▲NT-304V (NT-338+NT-379)
NT-304S(裏面のり付)



▲NT-307V (NT-351+NT-360)



▲NT-302V (NT-341+NT-363)
NT-302S(裏面のり付)



▲NT-305V (NT-342+NT-353)
NT-305S(裏面のり付)




▲NT-306V (NT-379+NT-382)
NT-306S(裏面のり付)

エクストラライン



▲NT-325E (NT-374+NT-376)

NEW

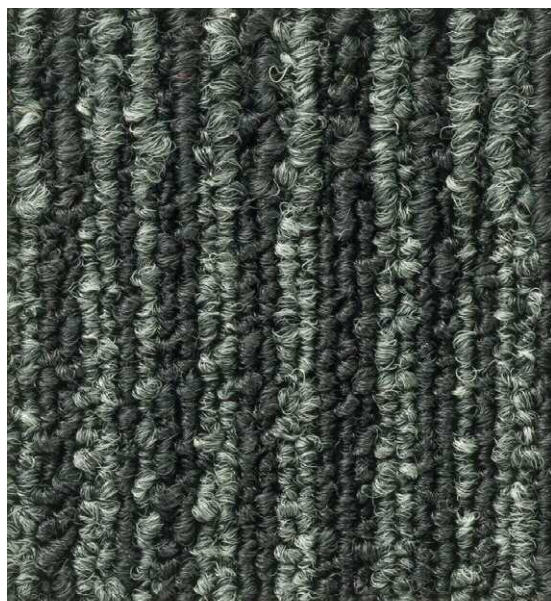

▲NT-326E (NT-338+NT-379)

NEW



▲NT-327E (NT-379+NT-382)

NEW

グラデーション



▲NT-322G (NT-338+NT-379)




▲NT-318G (NT-314+NT-352)



▲NT-321G (NT-382+NT-379)



▲NT-319G (NT-314+NT-346)

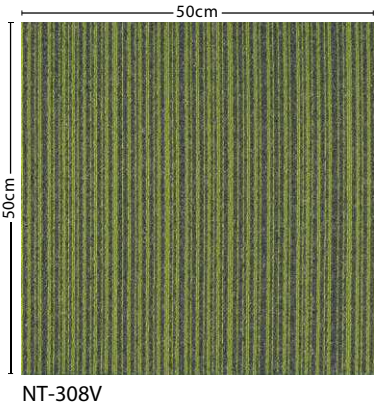

NT-308V

バリューライン

NT-350V

標準価格(税別)

5,400円/㎡【1,350円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ポリプロピレン100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm)
■パイル密度:1/10G×10.5ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:EO 060039
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤

■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑	↑↑
↑↑	↑↑

流し貼り


↑→	↑→
→↑	→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

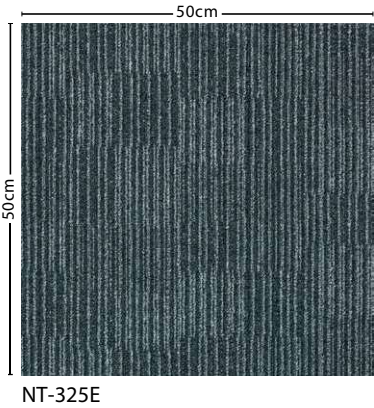

NT-325E



NT-326E



NT-327E

エクストラライン

NT-350E

標準価格(税別)

5,400円/㎡【1,350円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ポリプロピレン100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:4.0~2.5mmループ(全厚6.7mm)
■パイル密度:1/10G×10.6ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180202
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤

■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑	↑↑
↑↑	↑↑

流し貼り


↑→	↑→
→↑	→↑

市松貼り


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

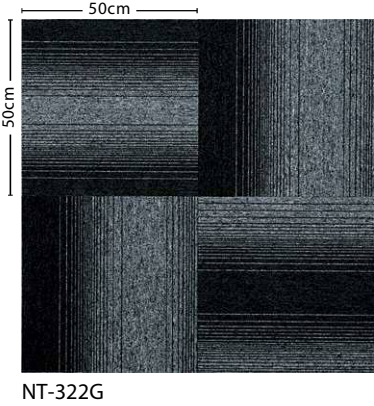

NT-322G

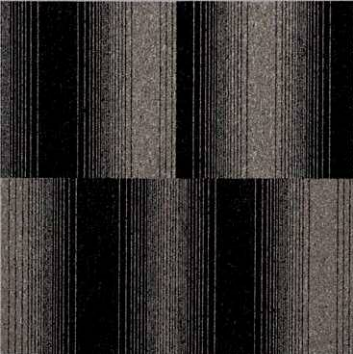

NT-321G

グラデーション

NT-350G

標準価格(税別)

5,600円/㎡【1,400円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ポリプロピレン100%

■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:3.5mmループ(全厚6.2mm)

■パイル密度:1/10G×10.5ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:EO 060039

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能







防火

制電

中歩行

接着剤

■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑	↑↑
↑↑	↑↑

流し貼り

↑→	↑→
→↑	→↑

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。

※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

※大柄を50cm角に裁断していますのでタイル毎に柄が異なります。

(特定の柄は指定できません。)

※製法上柄はつながりません。



PPグラフィック

ミルト

NT-460

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)



NT-464・467(市松貼り)



PPグラフィック

ホライゾン

NT-440

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-441・442(市松貼り)



NT-611・612(市松貼り)



PPグラフィック

フェイントブロック

NT-680

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

NT-683(市松貼り)



PPグラフィック

スプラッシュパターン

NT-650

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-653(流し貼り)

ミルト

NT-460

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.5〜3.0mmループ(全厚7.0mm) ■バイル密度:1/10G×111ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:EN 090041 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

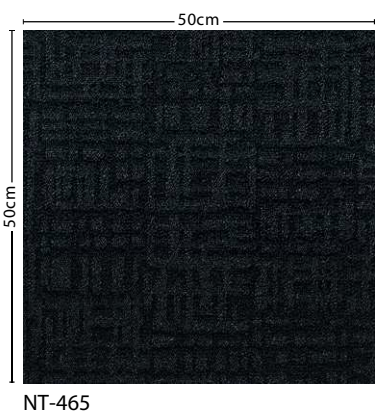

NT-465

ホライゾン

NT-440

標準価格(税別)

6,900円/㎡【1,725円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.0〜2.0mmループ(全厚7.0mm) ■バイル密度:1/10G×13.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2120140 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN TAIWAN

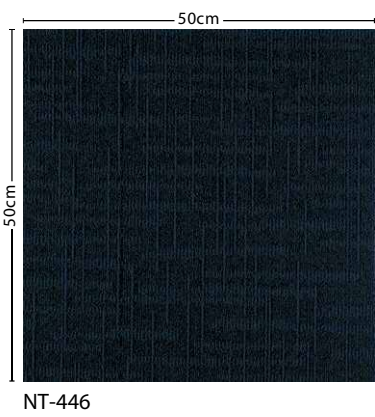

NT-446

ペンシルクロス

NT-610

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.8〜2.0mmループ(全厚7.8mm) ■バイル密度:1/10G×10ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180182 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

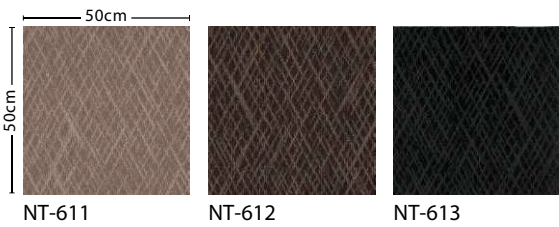

NT-611

NT-612

NT-613

フェイントブロック

NT-680

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.0〜2.0mmループ(全厚6.5mm) ■バイル密度:1/10G×10.9ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180203 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

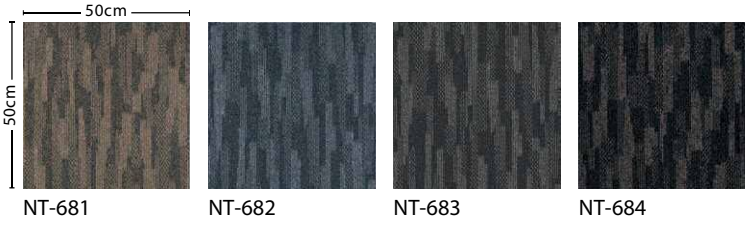

NT-681

NT-682

NT-683

NT-684

スプラッシュパターン

NT-650

標準価格(税別)

6,900円/㎡【1,725円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:5.0〜2.5mmループ(全厚7.5mm) ■バイル密度:1/10G×11.1ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2150151 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

↑

↑

↑

流し貼り

↑

→

→

↑

市松貼り


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

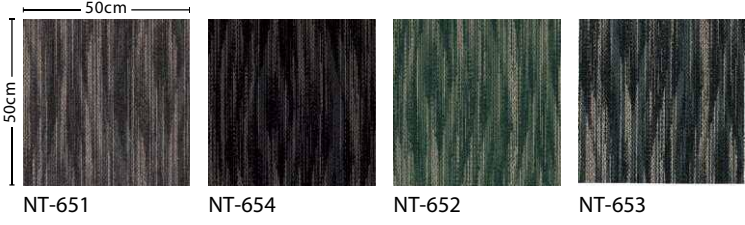

NT-651

NT-654

NT-652

NT-653



▲NT-467



▲NT-461



▲NT-463



▲NT-465



▲NT-464

ミルト



▲NT-442



▲NT-441



▲NT-445



▲NT-446

NEW

ホライゾン



▲NT-611

NEW



▲NT-612

NEW



▲NT-613

NEW

ペンシルクロス



▲NT-681

NEW



▲NT-682

NEW



▲NT-683

NEW



▲NT-684

NEW

フェイントブロック



▲NT-651



▲NT-654



▲NT-652



▲NT-653

スプラッシュパターン



PPグラフィック

ラグゼ

NT-470

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)



PPグラフィック

プレシス

NT-920

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)



PPグラフィック

ランド

NT-140

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)



PPグラフィック

アメンダ

NT-640

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)



PPグラフィック

プランタ

NT-490

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

ラグゼ



▲NT-472



▲NT-475

NEW



▲NT-471



▲NT-473

アメンダ



▲NT-641



▲NT-646



▲NT-647

プレシス



▲NT-921



▲NT-930

NEW



▲NT-925



▲NT-926

ランド



▲NT-141



▲NT-143



▲NT-142



▲NT-145

プランタ



▲NT-491



▲NT-496




▲NT-494




▲NT-493



▲NT-497

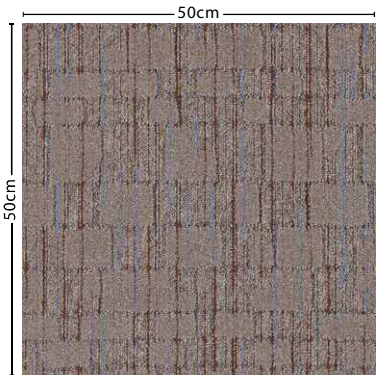


NT-472

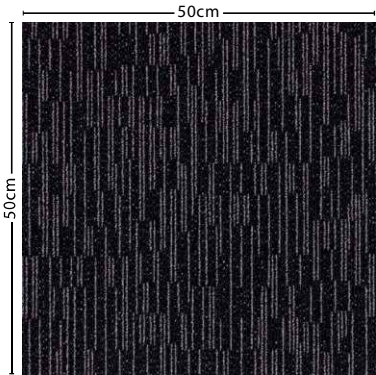


NT-647



NT-921

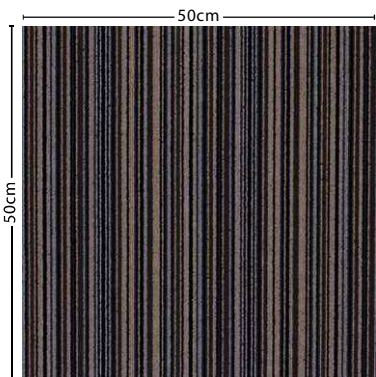

NT-145

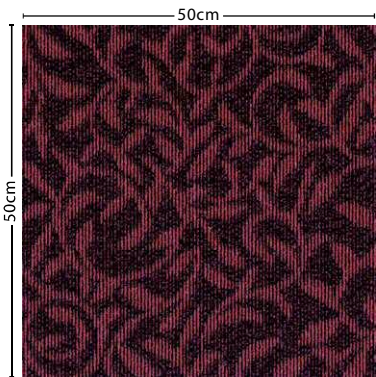

NT-493

ラゲゼ NT-470

標準価格(税別) 6,900 円/㎡ 【1,725円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:5.0〜3.0mmカット&ループ(全厚7.7mm) ■パイル密度:1/10G×9.6ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2120107 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN JAPAN			

アメンダ NT-640

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.6mm) ■パイル密度:1/10G×10.2ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:EO 060041 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 ※市松貼りをおすすめします。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN JAPAN			

プレシス NT-920

標準価格(税別) 6,900 円/㎡ 【1,725円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.3〜2.5mmループ(全厚7.3mm) ■パイル密度:1/10G×111ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2130016 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	  ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN TAIWAN			

ランド NT-140

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2120171 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 ※市松貼りをおすすめします。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN CHINA			

プランタ NT-490

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.6mm) ■パイル密度:1/10G×10.3ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:EO 090060 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 ※市松貼りをおすすめします。
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			
MADE IN JAPAN			



機能性

ペナン

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,600円/㎡

2,400円/枚(枚売可)

NT-1211(流し貼り)



機能性

ウッド

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡

2,450円/枚(枚売可)

NT-1218・1219・1220・1221



機能性

コンクリート

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡

2,450円/枚(枚売可)

NT-1215・1216



機能性

NT-1350

制菌加工付

標準価格(税別)

10,800円/㎡

2,700円/枚(枚売可)

NT-1358(市松貼り)

フロテックス /ペナン

NT-1200

標準価格(税別)

9,600円/㎡【2,400円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

組成

■パイル:ナイロン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:2.0mmカット(全厚5.3mm) ■パイル密度:約7000万本/㎡(植毛) ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 1110108 ■制電性:2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:12枚入り(3㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

重歩行

抗菌

施工

↑↑

↑↑

↑→

→↑

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

MADE IN ENGLAND

フロテックス /コンクリート・ウッド

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

組成

■パイル:ナイロン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:2.0mmカット(全厚5.3mm) ■パイル密度:約7000万本/㎡(植毛) ■サイズ:25cm×100cm

性能

■防災試験番号:E 1110108 ■制電性:2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:10枚入り(2.5㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

重歩行

抗菌

施工

↑↑

↑↑

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

MADE IN ENGLAND

フロテックスの4つの機能

1.優れたメンテナンス性

■汚れにくい※

汚れが奥まで入りにくい

フロテックス

約7,000万本／㎡の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

汚れが奥まで入りやすい

一般的なカーベットタイル

■お手入れが簡単※

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。

フロテックス

パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。

一般的なカーベットタイル

■防水性抜群※

水洗いメンテナンスが可能。水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。

フロテックス

※使用環境によって異なります。

2.キャスター走行性と防滑性

■カーベットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重										
	走行しやすい 評価	走行しにくい									
		(N) 0	10	20	30	40	50	60			
SKフロア	2.4	23.5									
フロテックス	3.2	31.7									
一般カーベットタイル	3.0	29.4									

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

引っ張る

ロードセル

引っ張り試験機

試験体

鉄板

重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
試験者 重量：64kg

【試験方法】
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験

床 材	C.S.R		OY-PULL法
	乾燥状態	水+ダスト	
フロテックス	0.85	0.67	数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。 優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。
フロアタイル(鏡面)	0.96	0.51	
エスリューム・マーブル	0.81	0.50	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

超高密度のナイロン6,6
ファイバーを植毛

抗菌剤「サニタイズド」を
混入したラテックス

2層のグラスファイバーネット
による抜群の寸法安定性

■抗菌のメカニズム

ナイロン6,6フロックド(電着)パイル

抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバックング部分に抗菌効果を及ぼします。

3.衝撃吸収性

■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170
SKフロア	2.8	115
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112
フロテックス	4.3	111

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4.抗菌性

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は
菌の増殖を抑制する

○抗菌性試験

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロテックス	6.1	5.0	5.3

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、P.21にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

NT-1350

制菌加工付

標準価格(税別)

10,800円/㎡【2,700円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン)100% ■バックング:PVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#)

規格

■パイル長:3.0mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/16G×11ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 1120064 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:16枚入り(4㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

SG

SH

防汚性

防汚性

重歩行

グリーン購入法
適応商品

G2
PLUS

antron. Q

施工

↑→

→↑

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

制菌加工 (特定用途)

繊維評価技術協議会(JAFET)の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

(社)繊維評価技術協議会
認証番号O39SA00

制菌加工

剤名:有機系(ナリジスク酸)
長谷虎紡績株式会社


ペナン

標準価格(税別)

9,600円/㎡

【2,400円/枚(枚売可)】

特殊掛率品



▲NT-1211

NEW



▲NT-1212

NEW



▲NT-1213

NEW



▲NT-1214

NEW



▲NT-1211

【クオリティ見本】

NEW


コンクリート

標準価格(税別)

9,800円/㎡

【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

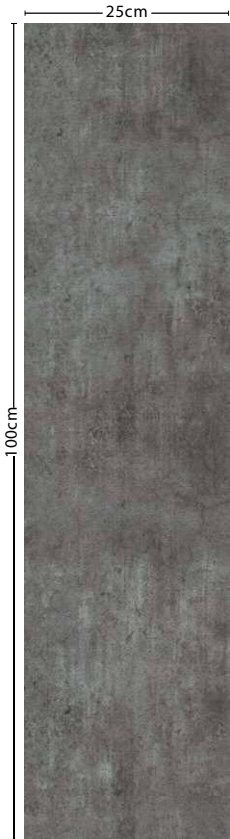

▲NT-1215

NEW



▲NT-1216

NEW


ウッド

標準価格(税別)

9,800円/㎡

【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

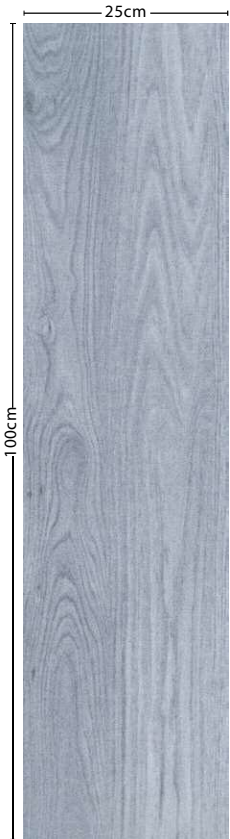

▲NT-1217

NEW



▲NT-1218

NEW



▲NT-1219 (GT-796)



▲NT-1220 (GT-797)



▲NT-1221 (GT-798)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



▲NT-1357

NEW



▲NT-1358



▲NT-1359

フロテックス

NT-1350



ダストコントロールタイル

ブロードクロス

NT-1000

標準価格(税別)

12,000円/㎡ | 3,000円/枚(枚売可)

NT-1001・1002(流し貼り)



ダストコントロールタイル

テイクバック

特殊掛率品

NT-1050

標準価格(税別)

19,800円/㎡ | 7,365円/枚(枚売可)

NT-702(市松貼り)・1051(流し貼り)



ダストコントロールタイル

ウェルカムⅡ

特殊掛率品

NT-1100

標準価格(税別)

19,800円/㎡ | 7,365円/枚(枚売可)

NT-1101・1102(市松貼り)




▲NT-1001

NEW




▲NT-1002

NEW

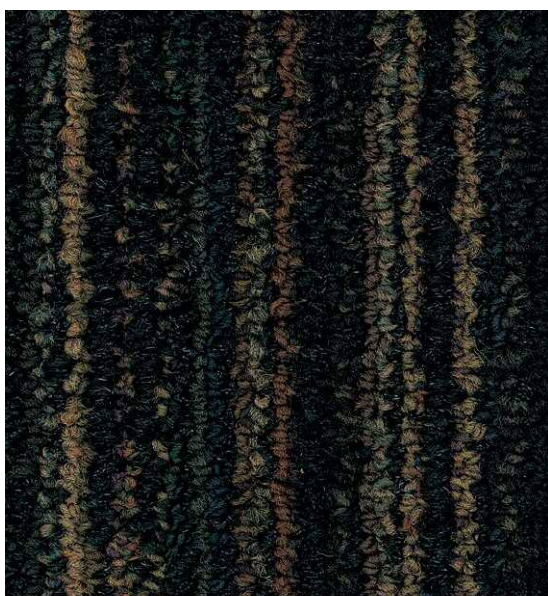

▲NT-1051

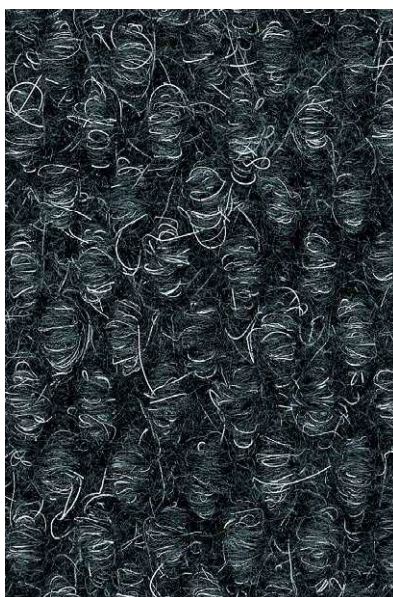

▲NT-1101



▲NT-1102

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1000(ブロードクロス)


NT-1050(テイクバック)

NT-1100(ウェルカムⅡ)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。


取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



NT-1050(テイクバック)

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”


- “スクレパーファイバー” は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー” は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。
- 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。

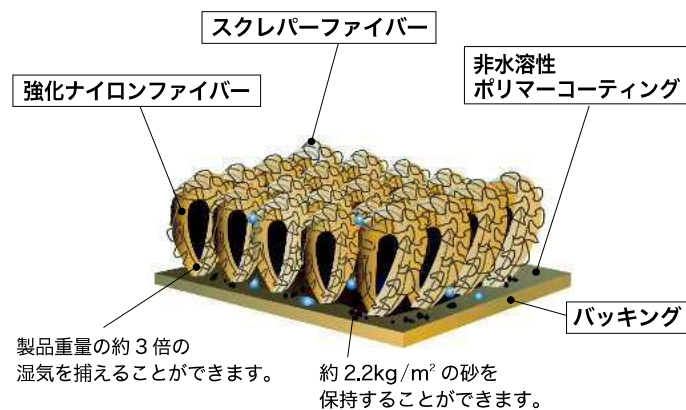


NT-1100(ウェルカムⅡ)

土砂の捕集率

約3.5～4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

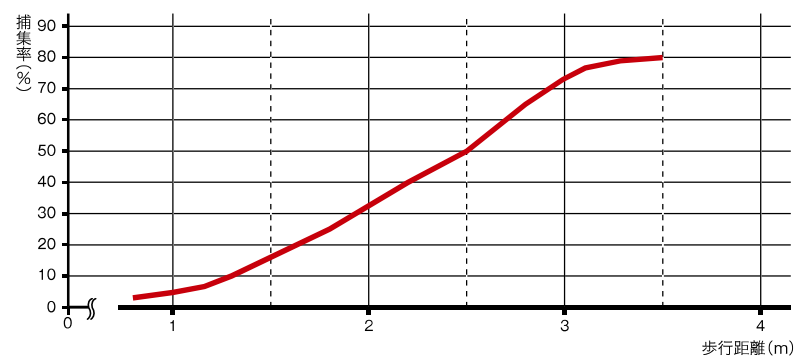

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

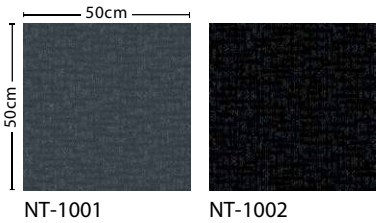

NT-1001

NT-1002

ブロードクロス

NT-1000

標準価格(税別)

12,000円/㎡ 【3,000円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン100%
■バックリング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:5.0~2.8mmループ(全厚7.8mm)
■パイル密度:1/10G×11ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:E 2180183
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。


施工

↑	↑	↑	→
↑	↑	→	↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

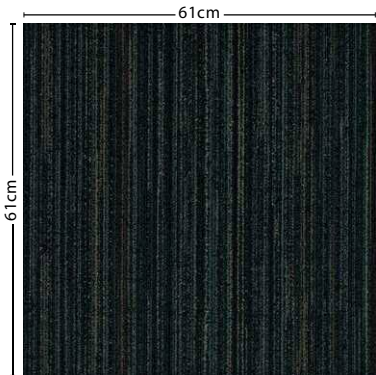

NT-1051

61cm角 特殊掛率品

テイクバック

NT-1050

標準価格(税別)

19,800円/㎡ 【7,365円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:ナイロン(ピースダイ)100%
■バックリング:PVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#)

規格 ■パイル長:4.1mmループ(全厚6.7mm)
■パイル密度:1/12G×13.8ST ■サイズ:61cm×61cm

性能 ■防災試験番号:E 1120020
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:14枚入り(約5.21㎡)



接着剤 ■ペンリダインGTS ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑	↑	↑	→
↑	↑	→	↑

 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN USA

61cm角 特殊掛率品

ウェルカムⅡ

NT-1100

標準価格(税別)

19,800円/㎡ 【7,365円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:ポリエステル100%
■バックリング:エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#)

規格 ■パイル長:8.7~4.0mmループ(全厚9.6mm)
■サイズ:61cm×61cm

性能 ■防災試験番号:ET 060025
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:12枚入り(約4.46㎡)



接着剤 ■ペンリダインGTS ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑	→
→	↑

 ※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN USA




OAフラットカバー

特殊掛率品

標準価格(税別) **2,800**円/本 | 規格:長さ2m(蓋部+底部セット/本)

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。

OA-2・NT-707(市松貼り)

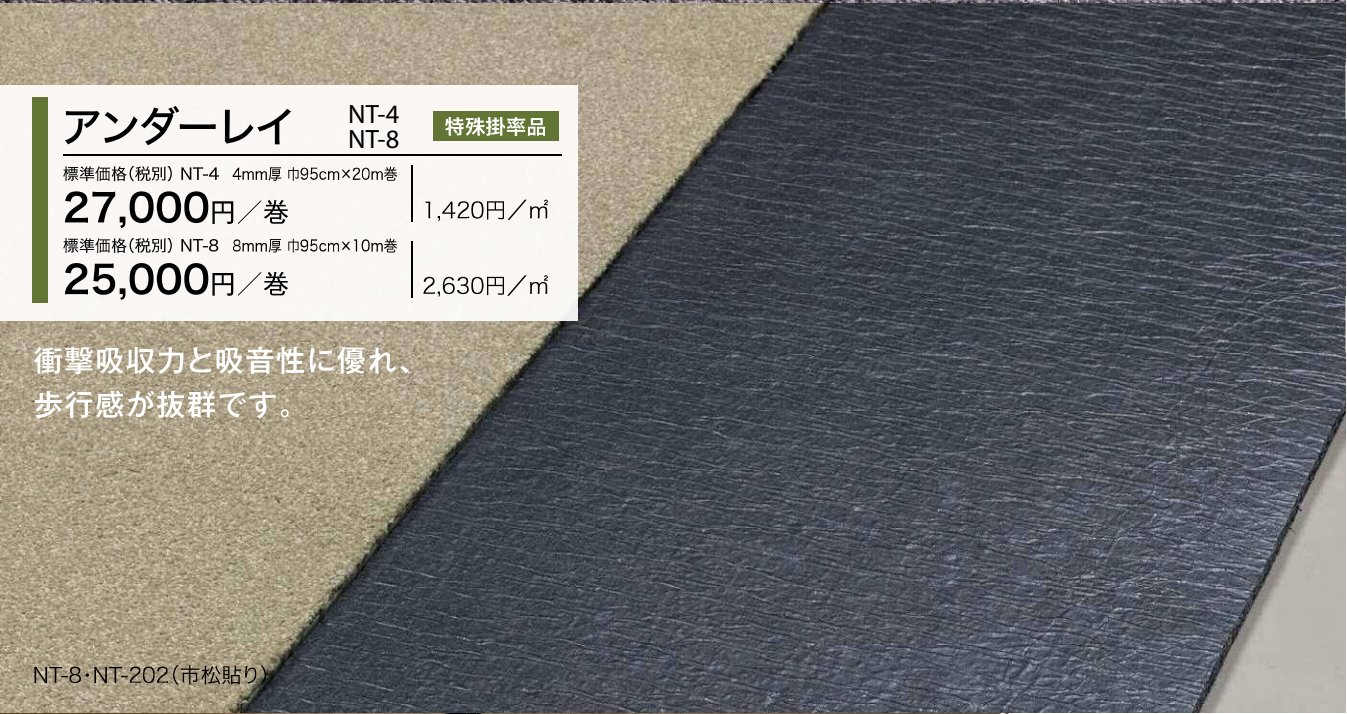

アンダーレイ

NT-4
NT-8

特殊掛率品

標準価格(税別) NT-4 4mm厚 巾95cm×20m巻 | 1,420円/㎡
27,000円/巻
標準価格(税別) NT-8 8mm厚 巾95cm×10m巻 | 2,630円/㎡
25,000円/巻

衝撃吸収力と吸音性に優れ、
歩行感が抜群です。

NT-8・NT-202(市松貼り)



籐タイル

特殊掛率品

NT-1150

標準価格(税別) **19,800**円/㎡ | 4,950円/枚(枚売可)

NT-1151(市松貼り)

特殊掛率品

OA-1～OA-4／OAフラットカバー

標準価格(税別)

2,800円/本 規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット／本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。

特殊掛率品

NT-4／アンダーレイ(4mm厚) 巾95cm×20m巻

標準価格(税別)

27,000円/巻 【1,420円／㎡】

NT-8／アンダーレイ(8mm厚) 巾95cm×10m巻

標準価格(税別)

25,000円/巻 【2,630円／㎡】

接着剤 ■下地とアンダーレイ
一般工法: ペンリダインAR 耐水工法: ペンリダインWPX
■アンダーレイとカーペットタイル
ペンリダインGTS

※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

特殊掛率品

NT-1150 籐タイル

標準価格(税別)

19,800円/㎡ 【4,950円/枚(枚売可)】

組成 ■籐100% ■バックング:特殊繊維材

規格 ■全厚:7.5mm ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:EO 030057 ■制電性: 2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



施工



※市松貼りをおすすめします。
※右ページの籐タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

接着剤 ■ペンリダインWPX
※詳しくは巻末をご覧ください。


●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 この商品は土足での使用はお控えください。

MADE IN INDONESIA



▲OA-1 (グレー) ▲OA-2 (ブラック) ▲OA-3 (ベージュ) ▲OA-4 (ブラウン)

■断面図
(単位:mm)

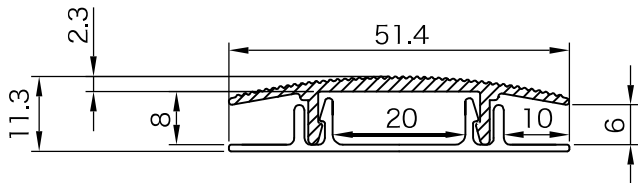

■施工上のご注意

- カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
- 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは
取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



OAフラットカバー

■軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】
推定L値が小さければ小さいほど
階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	推定L値				
		階下に響かない ←				
		(L) 0	30	40	50	60
カーペットタイル	7.0	L-55				
カーペットタイル(7mm原着ナイロン)+ NT-4	11.0	L-45				
カーペットタイル(7mm原着ナイロン)+ NT-8	15.0	L-45				
フロアタイル	2.5	L-55				
一般カーペット	10.0	L-35				


※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の
衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど
衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安とな
ります。
但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下
地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い
下地にはアンダーレイシートを採用するな
どの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度					
		衝撃吸収性に優れる ←					
		(G) 0	100	120	140	160	180
コンクリート	—	170					
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126					
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98					
フロアタイル一般	2.5	151					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85					

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

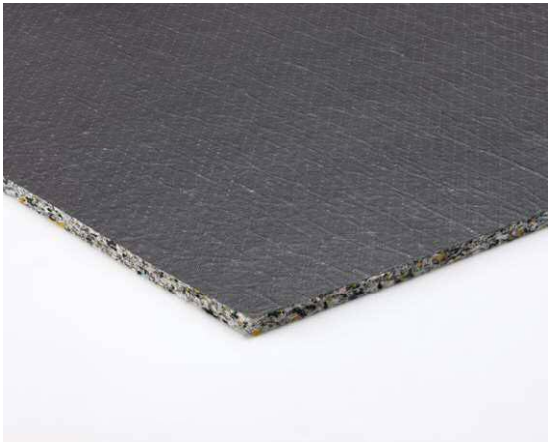

▲NT-8 (イメージ図)

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行は
カーペットタイルの目地又はバックングに不具合を発生さ
せる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行って
ください。

アンダーレイ・カーペットタイル用

※藤タイル 施工上のご注意

- ・天然素材のため、色調や織り目にバラツキが生じますので
ご了承ください。
- ・ペンリダインWPXで市松貼りに全面接着してください。
- ・直接水がかからないようにご配慮いただき、換気等も十分
行ってください。



▲NT-1151 (藤タイル)

※左記の藤タイル施工上のご注意を必ずご参照ください。

藤
タ
イ
ル

カラー巾木

W-97

W-98

W-99

W-69

W-90

W-17

W-12

W-52

W-7

W-6

W-95

W-19

20

長さ 915mm

1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25m巻

50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm 25 4,900円/巻

高さ 60mm 25 6,700円/巻

高さ 60mm 50 13,400円/巻

高さ 75mm 50 14,500円/巻

高さ 100mm 50 16,100円/巻

20 25	20	20	20 25	20	20					20	20	Rアリ	高さ 40mm
20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50	Rアリ	高さ 60mm
20	20	20	20	20	20		20			20	20	Rナシ	
20 50	20 50		20	20	20 50		20 50	20		20	20 50	Rアリ	高さ 75mm
20	20		20		20						20	Rナシ	
20 50	20 50		20		20		20			20	20 50	Rアリ	高さ 100mm
20	20		20								20	Rナシ	

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
※写真はイメージです。実際の商品と色が異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

W-9

W-1

W-2

W-15

W-29

W-16

W-4

W-5

W-8

W-18

W-20

W-21

20

長さ 915mm

1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ 100mm 6,000円/ケース

25m巻

50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm 25 4,900円/巻

高さ 60mm 25 6,700円/巻

高さ 60mm 50 13,400円/巻

高さ 75mm 50 14,500円/巻

高さ 100mm 50 16,100円/巻

20 25	20	20	20						20	20		Rアリ	高さ 40mm
20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20	Rアリ	高さ 60mm
20	20	20	20	20	20				20	20	20	Rナシ	
20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20	Rアリ	高さ 75mm
20	20	20	20	20	20				20	20	20	Rナシ	
20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20	Rアリ	高さ 100mm
20	20	20	20		20				20	20	20	Rナシ	

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
※写真はイメージです。実際の商品と色が異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。


20

フロテックスについて

■フロテックスのパイル密度は7,000万本/m²以上！


高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわたって美観を維持します。

フロテックス

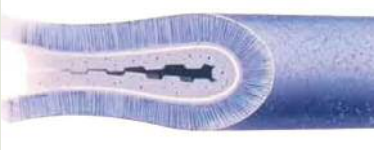

フロテックスは高密度パイルで汚れが入り込みにくい

一般的なカーペットタイル

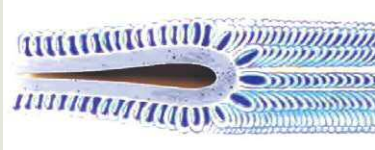


一般的なカーペットタイルはパイルに隙間がある

■フロテックスはお手入れが簡単


フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容易です。
短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

フロテックス



短いカットパイルで汚れが取りやすい。

一般的なカーペットタイル



パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくい。

フロテックスは容易に汚れが落として衛生的な環境を保ちます。



A.まず最初にスクレイパーなどで出来るだけ汚れを掻き集めて取り除いてください。



B.水(必要に応じて少量の洗剤)を用いて、ブラシなどで汚れた部分を十分に擦り、汚水を雑巾などで吸い取ってください。




C.最後に綺麗な水(またはお湯)を用いてリンスしながら、スクレイパーなどで汚水を集めて雑巾で吸い取ってください。必要に応じて数回繰り返してください。

■フロテックスはガムも取りやすい


フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことができます。
食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

■フロテックスは防水性バックング

防水性バックングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。
乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができます。



フロテックスは防水性バックングのため水が染み込んでいかない。



抗菌剤「サニタイズド」はバックング部分にも抗菌効果を発揮し、歩行やメンテナンスの影響を受けない。

■フロテックスは高い抗菌性を保持

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	4.5	<1.3	>5.9	>3.2
	洗濯5回後	4.5	<1.3	>5.9	>3.2
標準布(綿100%、白布)		4.5	7.3	—	—

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	3.9	<1.3	>5.7	>3.2
	洗濯5回後	4.0	<1.3	>5.8	>3.2
標準布(綿100%、白布)		4.5	7.5	—	—

試料		生菌数の常用対数値		静菌活性値	殺菌活性値
		接種直後	18時間培養後		
フロテックス	原品	4.1	<1.3	>5.6	>3.2
	洗濯5回後	4.3	<1.3	>5.6	>3.2
標準布(綿100%、白布)		4.5	7.3	—	—

※注意 界面活性剤(Tween80)を添加した試験菌懸濁液を使用した

試験方法 JIS L 1902:2008,菌液吸取法、準用

試験菌種 黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus NBRC 12732
肺炎かん菌・Klebsiella pneumoniae NBRC 13277
MRSA・Methicillin resistant Staphylococcus aureus IID 1677

洗濯方法 高温加速洗濯法(但し、JAFET標準配合洗剤を使用)晾干し

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

■メンテナンスガイド

簡易メンテナンス(都度)

- ①ブラシ付き乾式掃除機を使用して床面の埃やゴミを除去してください。
- ②床面のバキュームで取りきれなかった糸くず・毛髪は粘着式カーペットクリーナー等を使用して取り除いてください。
- ③シミ・汚れには洗剤[※]を水または温水(40℃)で希釈して霧吹きで散布し、ハンドブラシで繊維に傷をつけないように浸透させてから、乾いたタオルで汚れをよく拭き取ってください。

日常メンテナンス(毎日)

フロテックスの表面は通常のカーペットタイルより短いカットパイルで構成されています。
日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れは時間の経過と共に取りにくくなり、汚れが取りにくくなる前に取り除くことが、きれいな床面を維持するポイントです。
フロテックスの美観を長期にわたって維持するには日々のバキューム(掃除機)がけが重要です。

- ①ブラシ付き乾式掃除機で埃やゴミを取り除いてください。
- ②固く絞ったモップもしくはウエスで拭き取ってください。シミ・汚れ等の落ちにくい汚れは、水または温水(40℃)で洗剤を希釈して霧吹きで散布し、ハンドブラシ等で繊維を傷つけないように洗剤をよく拭き取ってください。

※洗剤は中性・弱アルカリ(PH10以下)の洗剤をおすすめいたします。

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】www.japan-carpet.com

カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介します。


■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置 (マットメンテナンス)

商業 (来客) 施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどお客様の鞋底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすのは、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

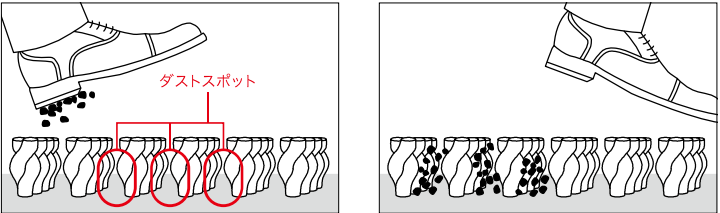


※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所


① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安：毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほこり)	10～12%

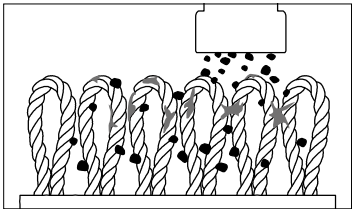

日常メンテナンスの重要性



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)



シミ取り (早期発見→対処が重要です)

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安：3ヶ月～半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほこり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム



特殊洗剤散布



ロータリーブラシ洗浄



汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法 / 日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。

・パウダークリーニング ・ボンネットクリーニング ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安：半年～1年/回)

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質 (綿ほこり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法 / カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。

- ・ロータリークリーニング
- ・スチームクリーニング
- ・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず目立たない所でサンプリングをしてください。

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄



水または温水でリンス→乾燥

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

*詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】 www.japan-carpet.com

商品データー一覧								
頁	品番	商品名	標準価格(税別) (／㎡)	組成	パイル形状	パイル長(mm)	全厚(mm)	機能
1	NT-790H	オーバertime	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.8	6.5	   
2	NT-870H	ウーブン	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.8～2.8	7.5	   
2	NT-800H	フォレストエアー	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	4.2～2.8	6.7	   
3	NT-810H	ストリングス・プレーン	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.3～2.8	6.8	   
3	NT-860H	ストリングス	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.0	6.5	   
4	NT-850H	レイ	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.0	6.5	   
4	NT-880H	ミスティⅡ	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.5	6.5	   
5	NT-820H	グローラス	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	カット&ループ	5.0～2.5	7.7	   
5	NT-830H	グランドグレイン	7,600円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～3.0	6.7	   
6	NT-840H	シャンプレー/スクエア	7,600円	原着ナイロン(6ナイロン)100%	ループ	4.5～2.5	7.7	    
6	NT-8000	シャンプレー/プランク	8,000円	原着ナイロン(6ナイロン)100%	ループ	4.5～2.5	7.0	    
6	NT-8100	シャンプレー/アクセントプランク	8,000円	原着ナイロン(6ナイロン)100%	ループ	4.5～2.5	7.0	    
7	NT-890P	ヘリンツイード	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.5	6.5	   
7	NT-900P	グリッドフィルター	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.8～2.8	7.3	   
8	NT-760P	メタルソリッド	7,400円	原着ナイロン(6ナイロン)100%	ループ	4.0～3.5	6.6	    
8	NT-770P	アルモニーⅡ	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	4.0～2.5	6.5	   
8	NT-780P	ジェントルⅡ	7,400円	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%	ループ	3.7～2.7	6.3	   
9	NT-700		7,400円	原着ナイロン(アトロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	ループ	3.5	6.5	     
9	NT-700S	裏面のり付	7,600円	原着ナイロン(アトロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	ループ	3.5	6.5	   
9	NT-700E	超制電 裏面のり付	11,000円	原着ナイロン(アトロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	ループ	3.5	6.5	      
10	NT-250eco		7,400円	BCFナイロン100%	ループ	3.5	6.5	      
10	NT-200		8,800円	原着ナイロン100%	カット	5.5	8.0	   
11	NT-2800eco	シンブルライン	7,600円	BCFナイロン100%	ループ	3.5	6.5	      
11	NT-2600eco	ワイドライン	7,600円	BCFナイロン100%	ループ	3.5	6.5	      
11	NT-2700eco	スリムライン	7,600円	BCFナイロン100%	ループ	3.5	6.5	      
12	NT-2850eco	フローライン	7,600円	BCFナイロン100%	ループ	4.0～2.5	7.1	      
12	NT-2950eco	モノグラム	7,600円	BCFナイロン100%	ループ	5.0～2.5	7.2	      
12	NT-3000eco/3100eco	クロスラインⅠ/Ⅱ	8,000円	原着ナイロン100%	ループ	4.5～2.5	6.5	   
13	NT-350		5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	  
13	NT-350S	裏面のり付(ライン/バリューライン含む)	5,800円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	  
13	NT-350L	ライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	  
14	NT-350V	バリューライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	  
14	NT-350E	エクストラライン	5,400円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.7	  
14	NT-350G	グラデーション	5,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	3.5	6.2	  
15	NT-460	ミルト	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.5～3.0	7.0	  
15	NT-440	ホライゾン	6,900円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.0	7.0	  
15	NT-610	ペンシルクロス	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.8～2.0	7.8	  
15	NT-680	フェイントブロック	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.0	6.5	  
15	NT-650	スプラッシュパターン	6,900円	原着ポリプロピレン100%	ループ	5.0～2.5	7.5	  
16	NT-470	ラグゼ	6,900円	原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25%	カット&ループ	5.0～3.0	7.7	  
16	NT-640	アメンダ	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.6	  
16	NT-920	プレシス	6,900円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.3～2.5	7.3	  
16	NT-140	ランド	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0	6.5	  
16	NT-490	プランタ	6,600円	原着ポリプロピレン100%	ループ	4.0～2.5	6.6	  
17	NT-1200	フロテックス (ベナン/コンクリート/ウッド)	9,600円/9,800円	ナイロン100%	カット	2.0	5.3	   
17	NT-1350	制菌加工付	10,800円	原着ナイロン(アトロン®ルーミナ™6.6ナイロン)100%	ループ	3.0	6.2	      
18	NT-1000	ブロードクロス	12,000円	原着ナイロン100%	ループ	5.0～2.8	7.8	   
18	NT-1050	テイクバック	19,800円	ナイロン(ピースダイ)100%	ループ	4.1	6.7	    
18	NT-1100	ウェルカムⅡ	19,800円	ポリエステル100%	ループ	8.7～4.0	9.6	   
19	OA-1～OA-4	OAフラットカバー	2,800円/本	塩化ビニル樹脂	－	－	長さ2m	
19	NT-4	アンダーレイ	27,000円/巻	再生ポリエステル	－	－	4.0	
19	NT-8	アンダーレイ	25,000円/巻	再生ポリエステル	－	－	8.0	
19	NT-1150	籐タイル	19,800円	籐100%	－	－	7.5	 

■機能マークの説明

 日本防災協会の防災性能試験に合格したものです。サンゲツカーペットタイルはすべて防災認定品です。	 ソイルガード (Soil Guard) は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけつけにくくなっています。	 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室・レストランなどの業務用です。	 抗菌試験 JIS L 1902 結果に基づき殺菌活性値3.2以上をクリアした商品です。	 2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。
 パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。	 ソイルハイド (Soil Hide) は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。	 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。	 グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。	カーペットタイルの耐久性について 製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。

接着剤								
商品名 ベンリダイン		GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516 BB-517
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶 3kg缶
標準価格(税別)		12,000円	2,600円	10,500円	3,200円	8,900円	4,700円	7,200円 2,100円
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m ²	36m ²	240m ²	60m ²	35～40m ² (藤タイル) 45m ² (アンダーレイ)	11～12.5m ² (藤タイル) 14m ² (アンダーレイ)	55m ² 9m ²
主成分		アクリル樹脂系エマルション形 水性		アクリル樹脂系エマルション形 水性(EO-1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルション形 水性
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル
		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆
床材の 種類	通常バックキング	○		○		—		—
	のり付バックキング	○(接着補強)		×		—		—
	ダストコントロール	○		×		—		—
	藤タイル	×		×		○		×
	アンダーレイ	×		×		○		○

取扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- 下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後に剥がれや臭気が発生するおそれがあります。
- サンプル帳や現品見本、写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつぎ合わせがずれて見えます。
- 防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観保持のため、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率8%以上)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 藤タイルは天然素材の為、色調や織り目にばらつきが生じますのでご了承ください。また、伸縮による反りや耐水を踏まえて、ベンリダインWPXにて施工してください。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 柄はつながりません。仕上がりは掲載写真でご確認ください。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- 流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替えてください。
- オゾンが発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくると全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- NT-1150を水廻りなどでご使用の際は、直接水がかからないようにマット等を設置し、こまめにマットの取替えをおこなってください。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変色度をまねく恐れがあります。
- 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバックキング部分の損傷の原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- ダストコントロールタイル(NT-1000、NT-1050、NT-1100)については、ダストポケット効果を維持するため、定期的に掃除機でメンテナンスを行なってください。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.22をご参照ください。

○掲載商品の価格及び仕様は見本帳発行時(2018年10月)のものです。

○経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

○ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただくようお願い申し上げます。

○商品価格には、消費税は含まれておりません。

○発行日／2018年10月

○発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2021年10月



エコ活動にご協力をお願いいたします。
エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

(株)サンゲツ

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北海道支社

〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

東北支社

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

関西支社

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

北関東支社

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

九州支社

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

東京支社

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

〒451-8575 名古屋市中区幡下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

【東北支社】北東北営業所／福島営業所 【北関東支社】前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 【中国四国支社】広島営業所／四国営業所
【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

2018-2021
CARPET TILE
NT

sangetsu