

Plain&Line

飽きのこないシンプルなデザインと

歩行感の良いカットパイル商品を揃えたカテゴリー。

あらゆる空間に馴染む多彩なカラーバリエーションが、

ナチュラルで洗練された空間を演出します。



ShineLoop

シャインループ


DT-3750

標準価格(税別)	
9,300円/㎡ 【2,325円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:BCFナイロン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:4.5〜3.0mmループ(全厚7.2mm) ■パイル密度:1/10G×10.9ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:E 2180206 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:16枚入り(4㎡)
機能	 防 炎  制 電  SG  SH   CSR +RUS
接着剤	■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。
施工	↑↑ ↑↑ ↑→ →↑ ↑↑ ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※製法上柄はつながりません。

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。

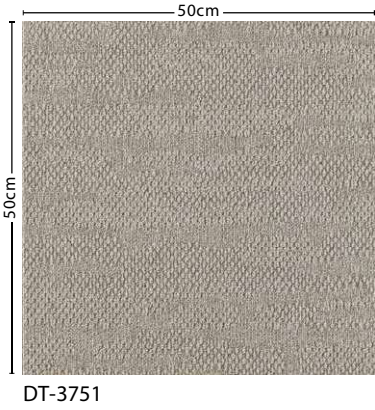

SlowWaltz II


スローワルツⅡ

DT-1800

標準価格(税別)	
16,000円/㎡ 【4,000円/枚(枚売可)】	
組成	■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100% ■バックング:PVC+ガラス不織布
規格	■パイル長:8.0mmカット(全厚10.5mm) ■パイル密度:1/8G×9.2ST ■サイズ:50cm×50cm
性能	■防災試験番号:E 2180184 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包	■1ケース:12枚入り(3㎡)
機能	 防 炎  制 電  SH   CSR +RUS
接着剤	■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。
施工	↑→ →↑ ↑↑ ※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

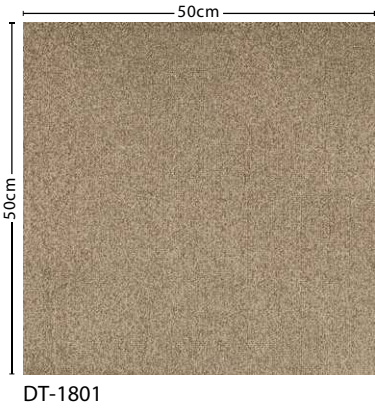



▲DT-3751 NEW



▲DT-3754 NEW



▲DT-3758 NEW



▲DT-3762 NEW



▲DT-3755 NEW



▲DT-3759 NEW



▲DT-3763 NEW



▲DT-3752 NEW



▲DT-3756 NEW



▲DT-3760 NEW



▲DT-3764 NEW



▲DT-3753 NEW



▲DT-3757 NEW



▲DT-3761 NEW



▲DT-3765 NEW



▲DT-1801 NEW



▲DT-1802 NEW



▲DT-1804 NEW



▲DT-1803 NEW



▲DT-1805 NEW



▲DT-4554



▲DT-4551



▲DT-4562

NEW



▲DT-4553



▲DT-4552



▲DT-4559



▲DT-4557



▲DT-4555



▲DT-4560



▲DT-5201



▲DT-5208



▲DT-5211

NEW




▲DT-5204



DT-4553・4560(流し貼り)



DT-5201・5204(流し貼り)

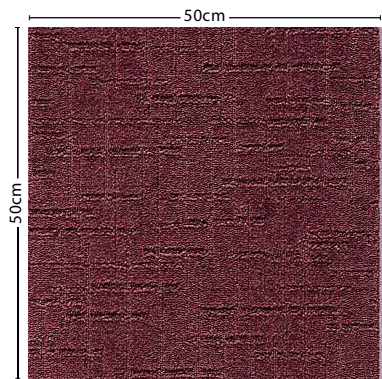

DT-4555

Abilio

アビリオ

DT-4550

標準価格(税別)

11,900円/㎡ 【2,975円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:リサイクルPVC+ガラス不織布 **グリーン購入法適応商品**

規格 ■パイル長:6.1~4.1mmカット&ループ(全厚9.3mm)
■パイル密度:1/8G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:EN 060023
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:12枚入り(3㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

施工




流し貼り

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

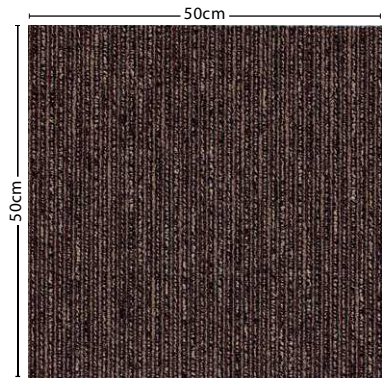

DT-5208

RotomixNeo

ロトミックスネオ

DT-5200

標準価格(税別)

9,300円/㎡ 【2,325円/枚(枚売可)】

組成 ■パイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
■バックング:PVC+ガラス不織布

規格 ■パイル長:4.2~3.2mmループ(全厚7.0mm)
■パイル密度:1/8G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能 ■防災試験番号:EO 090065
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 ■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能



接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくはP.23をご覧ください。

施工




流し貼り

市松貼り

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN



GRAFICA CARPET TILE

柄一覧表

【2019年改訂予定】

常備在庫品



GC-2001

常備在庫品



GC-2002



GC-2003



GC-2004



GC-2005



GC-2006




GC-2007

常備在庫品



GC-2008

常備在庫品



GC-2009



GC-2010



GC-2011



GC-2012



GC-2013




GC-2014

常備在庫品




GC-2015

常備在庫品



GC-2016


常備在庫品



GC-2017



GC-2018



GC-2019



GC-2020



GC-2021



GC-2022



GC-2023




GC-2024




GC-2025

常備在庫品



GC-2026




GC-2027



GC-2028



GC-2029



GC-2030



GC-2031



GC-2032




GC-2033



GC-2034



GC-2035



GC-2036




GC-2037



GC-2038



GC-2039



GC-2040



GC-2041



GC-2042




GC-2043




GC-2044



GC-2045



GC-2046



GC-2047

常備在庫品



GC-2048



GC-2049



GC-2050




GC-2051




GC-2052



GC-2053



GC-2054



GC-2055



GC-2056



GC-2057




GC-2058

常備在庫品



GC-2059



GC-2060



GC-2061



GC-2062



GC-2063



GC-2064



GC-2065



GC-2066



GC-2067




GC-2068



GC-2069

常備在庫品



GC-2070

常備在庫品



GC-2071



GC-2072



GC-2073



GC-2074



GC-2075



GC-2076



GC-2077



GC-2078



GC-2079



GC-2080

常備在庫品




GC-2081




GC-2082



GC-2083



GC-2084




GC-2085




GC-2086



GC-2087



GC-2088



GC-2089



GC-2090



GC-2091 ※

常備在庫品



GC-2092 ※




GC-2093 ※



GC-2094 ※



GC-2095 ※



GC-2096 ※




GC-2097 ※



GC-2098 ※



GC-2099 ※



GC-2100 ※



GC-2101 ※



GC-2102 ※




GRAFICA ROLL CARPET

柄一覧表



GC-301



GC-302



GC-303



GC-304



GC-305



GC-306



GC-307



GC-308




GC-309




GC-310



GC-311



GC-312



GC-313



GC-314




GC-315



GC-316



GC-317



GC-318




GC-319



GC-320



GC-321



GC-322



GC-323



GC-324

GRAFICA CARPET TILE SPEC スペックー覧



カットパイル 受注生産品 (一部常備在庫品)

GC-2001～2102

(GC-2001・2002・2008・2009・2015・2016・2017
2032・2051・2054・2074・2075・2081 常備在庫品)

標準価格(税別) MADE IN JAPAN
13,000円/㎡ 3,250円/枚(枚売可)
(一部セット売)

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
■バックিং:リサイクルPVC+ガラス不織布
グリーン購入法適応商品
規格 ■パイル長:5.8mmカット(全厚9.2mm)
■パイル密度:1/10G×12.4ST
■サイズ:50cm×50cm
性能 ■防炎試験番号:EN 030027
■制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)
機能     
接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.23をご覧ください。
施工  形状 
流し貼り カット

※流し貼りで施工してください。



カットパイル 16色カラー 受注生産品

GC-2039・2040
2079・2080

標準価格(税別) MADE IN JAPAN
14,500円/㎡ 3,625円/枚(枚売可)
(一部セット売)

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
■バックিং:リサイクルPVC+ガラス不織布
グリーン購入法適応商品
規格 ■パイル長:5.8mmカット(全厚9.2mm)
■パイル密度:1/10G×12.4ST
■サイズ:50cm×50cm
性能 ■防炎試験番号:EN 030027
■制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)
機能     
接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.23をご覧ください。
施工  形状 
流し貼り カット

※流し貼りで施工してください。



カット&ループ 常備在庫品

GC-2070・2071
2084・2085

標準価格(税別) MADE IN JAPAN
13,500円/㎡ 3,375円/枚(枚売可)
(一部セット売)

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
■バックিং:リサイクルPVC+ガラス不織布
グリーン購入法適応商品
規格 ■パイル長:パイル長:7.0～4.0mm カット&ループ(全厚9.7mm)
■パイル密度:1/10G×13ST
■サイズ:50cm×50cm
性能 ■防炎試験番号:E 1120063
■制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
梱包 ■1ケース:12枚入り(3㎡)
機能     
接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR
※詳しくはP.23をご覧ください。
施工  形状 
流し貼り カット&ループ

※流し貼りで施工してください。

GRAFICA ROLL CARPET SPEC スペックー覧



カットパイル 受注生産品

GC-301～324

標準価格(税別) MADE IN JAPAN
13,900円/㎡ 【ロールカットのみ】

組成 ■パイル:BCFナイロン100%
規格 ■パイル長:7.0mmカット(全厚9.0mm)
■ロール巾:364cm(ロールカットのみ)
■リピート:品番毎に異なりますので詳細につき
ましては、該当見本帳をご覧ください。

機能      形状 
カット

受注生産品ご発注条件
■数量:1品番につき500㎡以上
■納期:受注後約3週間～
(ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)


受注生産品ご発注条件

- 数量:1品番につき100㎡以上
- 納期:受注後約3週間～ (ご発注数量、時期により余分に納期をいただく場合があります。)
- 下記商品につきましては3品番の合計が100㎡以上でご注文頂けます。
※GC-2091～2093/GC-2094～2096/GC-2097～2099/GC-2100～2102



▲OA-1 (グレー) ▲OA-2 (ブラック) ▲OA-3 (ベージュ) ▲OA-4 (ブラウン)

■断面図
(単位:mm)

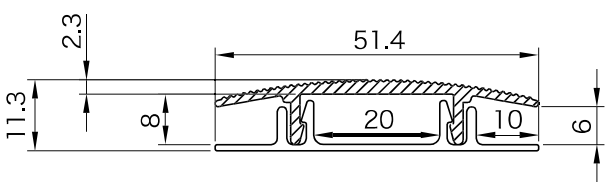

■施工上のご注意

- カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
- 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは
取り外し可能

上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



特殊掛率品

OA-1～OA-4/OAフラットカバー

標準価格(税別)
2,800円/本 規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット/本)
※ご注文の際は本単位でお願いします。



OAフラットカバー

■軽量床衝撃音レベルの推定値

[数値の判断基準]
推定L値が小さければ小さいほど
階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	階下に響かない (L) 0 30 40 50 60	推定L値				
			←				
カーペットタイル	7.0	L-55					
カーペットタイル(7mm原着ナイロン)+ NT-4	11.0	L-45					
カーペットタイル(7mm原着ナイロン)+ NT-8	15.0	L-45					
フロアタイル	2.5	L-55					
一般カーペット	10.0	L-35					

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■衝撃吸収試験結果

[数値の判断基準]
床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。
但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	衝撃吸収性に優れる (G) 0 100 120 140 160 180	床に衝突した時の加速度				
			←				
コンクリート	—	170					
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126					
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98					
フロアタイル一般	2.5	151					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105					
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85					

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

特殊掛率品

NT-4/アンダーレイ(4mm厚) 巾95cm×20m巻


標準価格(税別) **27,000**円/巻 [1,420円/㎡]

NT-8/アンダーレイ(8mm厚) 巾95cm×10m巻

標準価格(税別) **25,000**円/巻 [2,630円/㎡]

接着剤 ■下地とアンダーレイ ■アンダーレイとカーペットタイル
一般工法: ペンリダインAR ペンリダインGTS
耐水工法: ペンリダインWPX ※詳しくは下段をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

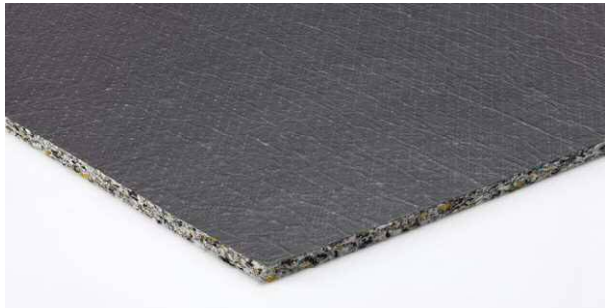

▲NT-8 (イメージ図)

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はバックキングに不具合を発生させる恐れがあります。
必要に応じて事前にテストを行ってください。

アンダーレイ・カーペットタイル用

接着剤								
商品名 ペンリダイン		GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR
品番		BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516 BB-517
容量		18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶 3kg缶
標準価格(税別)		12,000円	2,600円	10,500円	3,200円	8,900円	4,700円	7,200円 2,100円
参考施工可能面積	モルタル 下地	220㎡	36㎡	240㎡	60㎡	35～40㎡(藤タイル) 45㎡(アンダーレイ)	11～12.5㎡(藤タイル) 14㎡(アンダーレイ)	55㎡ 9㎡
主成分		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性(EC-1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性
適用下地		コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル
		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆
床材の 種類	通常バックキング	○		○		—		—
	のり付バックキング	○(接着補強)		×		—		—
	ダストコントロール	○		×		—		—
	籐タイル	×		×		○		×
	アンダーレイ	×		×		○		○

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合は、ペンリダインGTSをご使用ください。 ※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。 ※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ペンリダインGTSにて補強してください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

特殊掛率品

LOOM+ Plank

ルームプラス・プランク

DT-9000

標準価格(税別)

9,800円/㎡ 【2,450円/枚(枚売可)】

規格 ■全厚:3.0mm
■サイズ:25cm×100cm

梱包 ■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能




グリーン購入法
適応商品

接着剤 ■一般工法 AR・PC-2
■耐湿工法 EP-300・WPX
(ピールアップ工法はできません。)

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN KOREA


※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。
※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
※重歩行スペースには適しませんのでお含みおください。
※バーナーは表面から当てないでください。
※メンテナンス方法につきましては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。

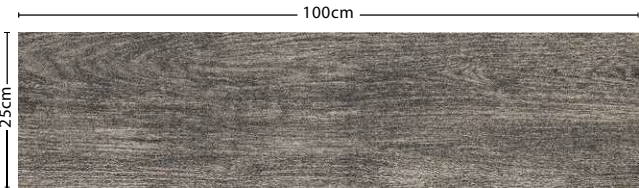

DT-9003




DT-9001・9005

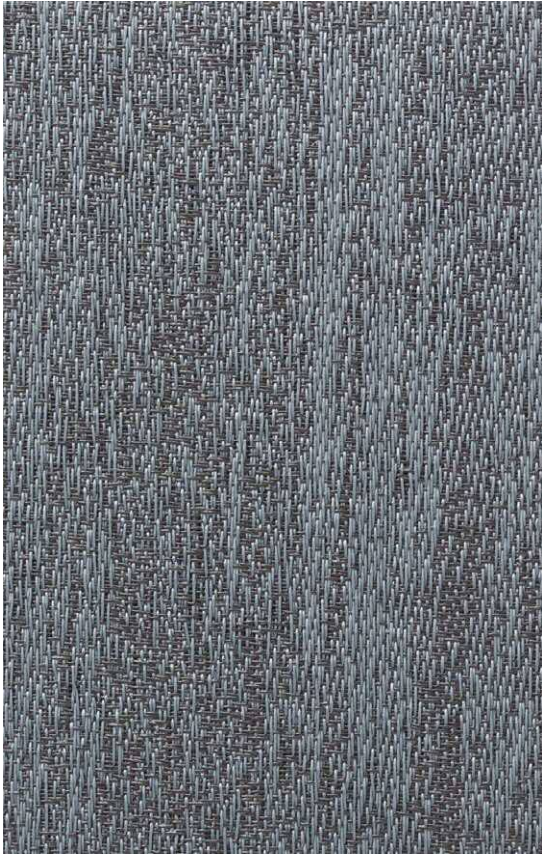


▲DT-9001

NEW

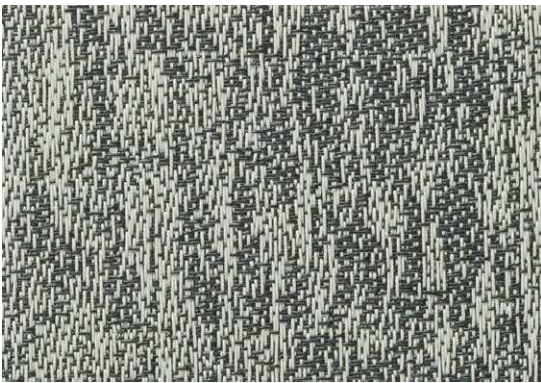


▲DT-9002

NEW

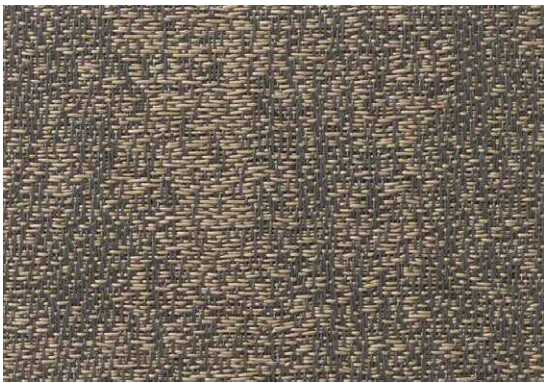


▲DT-9004

NEW

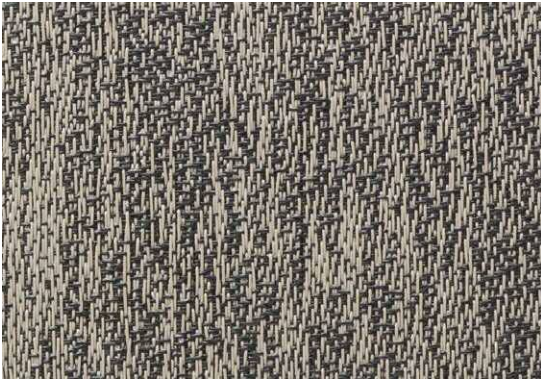

▲DT-9003

NEW

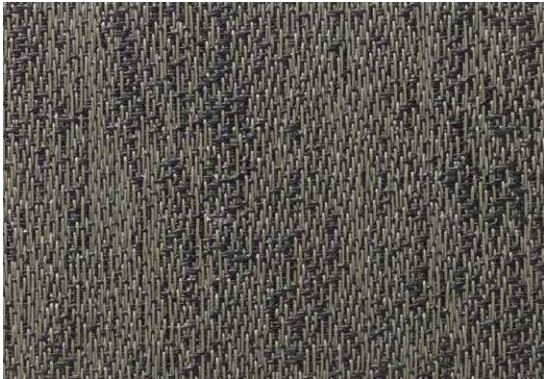

▲DT-9005

NEW

カラー巾木




20	長さ	915mm
	1ケース	20枚入
標準価格(税別)		
高さ 40mm		3,600円/ケース
高さ 60mm		5,000円/ケース
高さ 75mm		5,400円/ケース
高さ 100mm		6,000円/ケース

25	25m巻	50	50m巻
標準価格(税別)			
高さ 40mm	25		4,900円/巻
高さ 60mm	25		6,700円/巻
高さ 60mm	50		13,400円/巻
高さ 75mm	50		14,500円/巻
高さ 100mm	50		16,100円/巻

20 25	20	20	20 25	20	20					20	20	Rアリ	高さ 40mm
20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50	Rアリ	高さ 60mm
20	20	20	20	20	20		20			20	20	Rナシ	
20 50	20 50		20	20	20 50		20 50	20		20	20 50	Rアリ	高さ 75mm
20	20		20		20						20	Rナシ	
20 50	20 50		20		20		20			20	20 50	Rアリ	高さ 100mm
20	20		20								20	Rナシ	

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
※写真はイメージです。実際の商品と色が異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

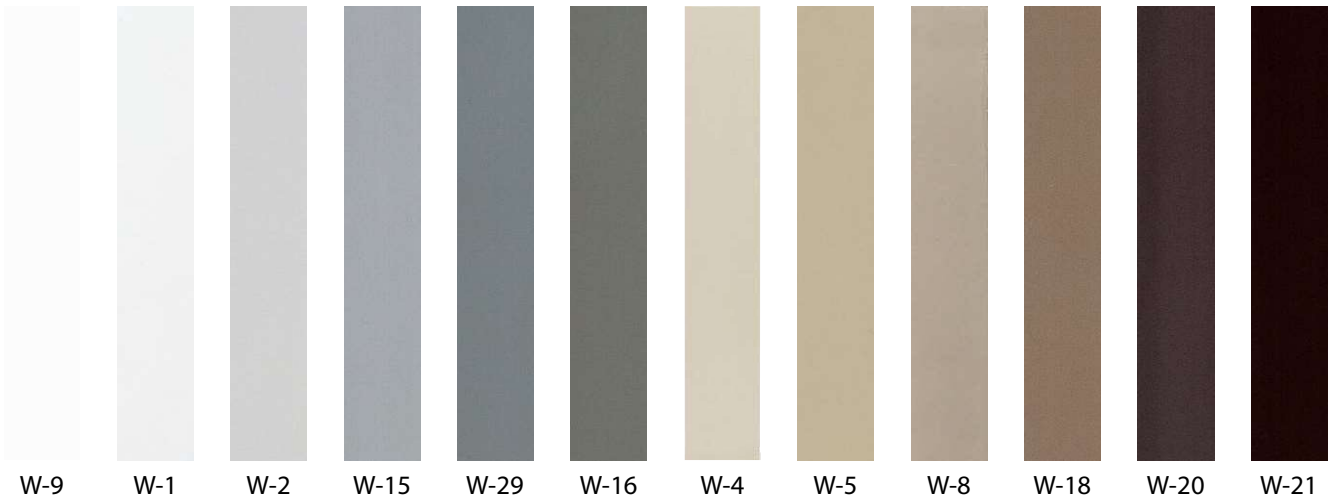

20	長さ	915mm
	1ケース	20枚入
標準価格(税別)		
高さ 40mm		3,600円/ケース
高さ 60mm		5,000円/ケース
高さ 75mm		5,400円/ケース
高さ 100mm		6,000円/ケース

25	25m巻	50	50m巻
標準価格(税別)			
高さ 40mm	25		4,900円/巻
高さ 60mm	25		6,700円/巻
高さ 60mm	50		13,400円/巻
高さ 75mm	50		14,500円/巻
高さ 100mm	50		16,100円/巻

20 25	20	20	20						20	20		Rアリ	高さ 40mm
20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20	Rアリ	高さ 60mm
20	20	20	20	20	20				20	20	20	Rナシ	
20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20	Rアリ	高さ 75mm
20	20	20	20	20	20				20	20	20	Rナシ	
20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20	Rアリ	高さ 100mm
20	20	20	20		20				20	20	20	Rナシ	

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。
※写真はイメージです。実際の商品と色が異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

カーペットタイルメンテナンスガイド

長期間美しく維持管理していくためのメンテナンス方法をご紹介します。


■ 予防メンテナンス

出入り口にマットの設置(マットメンテナンス)

商業(来客)施設の場合、施設内の汚れの80%は外から運び込まれます。
泥・砂・コンクリート粉・煤煙・アスファルトなどがお客様の鞋底に付着し施設内のカーペットタイルでぬぐい去られます。外からの汚れを食い止めるのが、玄関マットです。
まずは、玄関の外に、雨・風・耐用型のマットを置きます。次に、風除室内に、雨の日の水分まで吸着するタイプのマットもしくはダストコントロールカーペットタイルを敷きつめます。なるべく広範囲に渡るマット類の使用が、施設内部の汚れを防ぎます。この玄関部のマット類が汚れて、泥・砂が飽和状態のまま放置すると効果は半減し、逆にマット類の汚れが内部に入ってきます。マット類が泥・砂を常に吸着しやすいように、常に、マット部も清掃しておきます。

■ カーペットタイルの汚れの原因

カーペットタイルの汚れの80%は外部から持ち込まれます。お客様が自然に歩いて泥・砂を落とすのは、約6mの除塵スペースが必要であると言われています。

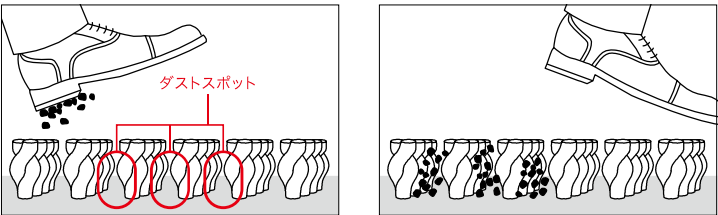


※ダストスポット：パイルの間にある汚れを蓄積する場所

① 日常メンテナンス 衛生維持を目的とします。(目安：毎日)

【表-A】

日常メンテナンス 汚れの分類例 毎日のバキュームでドライソイルは除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10～12%

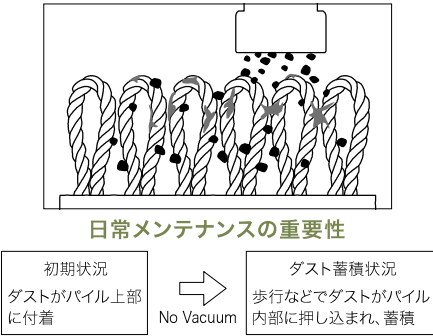

日常メンテナンスの重要性



掃除機バキューム

汚れの80%は乾いた粒子の汚れです。
毎日のアップライトバキュームで除去。
(出入り口付近は縦、横と2回かけてください)



シミ取り(早期発見→対処が重要です)

シミを見つけたら、カーペット専用洗剤を霧吹き等で散布し乾いたウェスで吸着させてください。

② 中間メンテナンス 衛生環境の改善を目的とします。(目安：3ヶ月～半年/回)

【表-B】

中間メンテナンス 汚れの分類例 少量の洗剤で油汚れやドライソイルを除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%

クリスタルクリーニングの実施例



バキューム



特殊洗剤散布



ロータリーブラシ洗浄



汚れを吸着した洗剤を回収

■ 中間メンテナンス工法／ 日常メンテナンスでは落ちない汚れを少量の特殊洗剤やスチームで除去します。
・パウダークリーニング ・ボンネットクリーニング ・ドライフォームクリーニング

※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。

③ 定期メンテナンス 蓄積してしまった汚れの除去を目的とします。(目安：半年～1年/回)

【表-C】

定期メンテナンス 汚れの分類例 カーペット専用洗剤と水または温水で除去します。		
1	砂、粘土	30～40%
2	酸化物、炭酸化合物	6～24%
3	炭素、カーボン	0～3%
4	髪の毛、動物の毛	10～12%
5	繊維、植物物質(綿ほこり)	10～12%
6	湿気	2～4%
7	ガム、樹脂	6～10%
8	タール、オイル、油脂	3～8%
9	その他、未確定物質	1～3%

■ 定期メンテナンス工法／ カーペット専用洗剤で洗浄後にリンスして復元、蘇らせる工法が特徴。
・ロータリークリーニング
・スチームクリーニング
・エクストラクション

※衛生消毒薬品は必ず目立たない所でサンプリングをしてください。
※状況によりメンテナンスの頻度は異なりますので、必ず専門業者へご確認ください。



洗剤を出しながら洗浄



水または温水でリンス→乾燥

※【表A・B・C】の1～5 が乾いた粒子で通常80%～90%を占めます。その他 6・7・8 の割合は少ないものの、著しく美観を損ねる原因となり、より高度なクリーニング技法が必要となります。

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】 www.japan-carpet.com

商品データ一覧									
頁	品番	商品名	標準価格(税別)(/㎡)	組成		パイル形状	パイル長(mm)	全厚(mm)	機能
1	DT-4250	ボイスオブツリー	11,900	原着ナイロン41.1%	BCFナイロン58.9%	カット&ループ	6.5～3.0	9.2	   
1	DT-5250	ボイスレス	11,900	原着ナイロン49.2%	BCFナイロン50.8%	カット&ループ	6.5～3.0	9.2	   
1	DT-6250	ボイスモア	11,900	原着ナイロン35.3%	BCFナイロン64.7%	カット&ループ	6.5～3.0	9.2	   
2	DT-7250	コールオブバード	11,900	原着ナイロン41.1%	BCFナイロン58.9%	カット&ループ	6.5～3.0	9.2	   
3	DT-6000	ツユジ	15,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.5～2.5	9.5	   
3	DT-6050	ジャリ	15,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.5～2.5	9.5	   
5	DT-6200	ジオグラフィック	13,000	原着ナイロン100%		カット&ループ	5.2～4.6	7.6	   
6	DT-6300	アスリート	9,800	原着ナイロン100%		ループ	4.1～3.6	6.5	   
6	DT-6350	アスリートゴー	9,800	原着ナイロン100%		ループ	4.1～3.6	6.5	   
6	DT-6400	アスリートラン	9,800	原着ナイロン100%		ループ	4.1～3.6	6.5	   
7	DT-6500	シキガワラ	9,800	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	6.0～3.0	8.8	   
7	DT-4100	スミ	11,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～3.0	7.9	   
8	DT-6600	ゼンストリーム	11,000	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	6.4	   
8	DT-6650	ゼンサンド	11,000	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	6.4	   
8	DT-6700	ゼンアイランド	11,000	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	6.4	   
9	DT-6800	イロカスリ	11,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.0	7.8	   
9	DT-5900	バサラ	9,500	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.0～2.5	7.3	    
10	DT-6900	イチマツ	9,500	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		カット&ループ	5.5～2.5	8.0	   
10	DT-7100	ハナガスミ	9,500	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.5～2.5	8.1	    
11	DT-7200	クォーツサイト	9,800	原着ナイロン100%		ループ	4.5～2.5	7.0	    
11	DT-7300	クラフトストーン	8,500	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	7.7	   
11	DT-3200	ルナ	15,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.8～2.5	8.7	   
12	DT-7400	ライトオブフォレスト	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.0～2.0	6.7	   
12	DT-8200	スキンオブウッド	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.0～2.0	6.7	   
12	DT-5450	ブラザ	8,900	原着ナイロン100%		ループ	3.5～2.5	6.2	   
13	DT-5700	オングス	8,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.5～3.0	7.2	   
13	DT-5650	リヴァージュ	8,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.5	7.5	   
13	DT-8400	ウォーターキャンバス	15,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.0	9.0	   
14	DT-8500	ライトチェイサー	8,400	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	7.0	    
14	DT-8700	タイムラプス	11,000	BCFナイロン99%	ポリエステル1%	カット	5.0	7.7	    
14	DT-3800	レジーナ	13,000	BCFナイロン100%		カット	5.0	8.5	   
14	DT-8800	グランノーヴァ	13,000	原着ナイロン38%	BCFナイロン62%	カット&ループ	8.0～4.0	11.8	   
15	DT-5850	レオン	8,900	原着ナイロン94% スペースダイ6%		ループ	4.5～2.5	7.2	   
15	DT-4350	ベルダ	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.7～3.0	7.4	   
15	DT-7350	ベルダグラデーション	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		カット&ループ	4.7～3.0	7.4	   
15	DT-8350	ベルダコンビネーション	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		カット&ループ	4.7～3.0	7.4	   
16	DT-8850	イノセントジャカード	10,800	原着ナイロン100%		ループ	5.0～2.5	6.5	   
16	DT-8900	グランジツイード	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.5	8.0	    
17	DT-4800	テネロ	9,300	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.5	7.0	   
17	DT-5050	ラウト	8,900	原着ナイロン100%		ループ	6.0～3.0	8.0	   
17	DT-5600	ガーデン	8,900	原着ナイロン100%		ループ	4.0～2.5	6.7	   
18	DT-5300	プレミオ	9,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	5.0～2.0	7.5	   
18	DT-4050	チェック	10,500	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.1～2.6	7.3	    
19	DT-3750	シャインループ	9,300	BCFナイロン100%		ループ	4.5～3.0	7.2	    
19	DT-1800	スローワルツⅡ	16,000	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		カット	8.0	10.5	   
20	DT-4550	アビリオ	11,900	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		カット&ループ	6.1～4.1	9.3	    
20	DT-5200	ロトミックスネオ	9,300	原着ナイロン(6.6ナイロン)100%		ループ	4.2～3.2	7.0	   
21	GC-2001～GC-2102	グラフィカカーペットタイル	13,000/13,500/14,500	BCFナイロン100%		カット/カット&ループ	5.8/7.0～4.0	9.2/9.7	    
22	GC-301～GC-324	グラフィカロールカーペット	13,900	BCFナイロン100%		カット	7.0	9.0	    
23	OA-1～OA-4	OAフラットカバー	2,800円/本	塩化ビニル樹脂		－	－	長さ2m	
23	NT-4	アンダーレイ	27,000円/巻	再生ポリエステル		－	－	4.0	
23	NT-8	アンダーレイ	25,000円/巻	再生ポリエステル		－	－	8.0	
24	DT-9000	ルームプラス・ブランク	9,800	塩化ビニル・ポリエステル		－	－	3.0	

■機能マークの説明

 日本防災協会の防炎性能試験に合格したものです。サンゲツカーペットタイルはすべて防炎認定品です。	 ソイルガード(Soil Guard)は、撥水・撥油処理がしてありますので、汚れをうけづけていくことができます。	 通行量が中程度の場所に適しています。応接間、ホテルの客室・レストランなどの業務用です。	 2005年2月からカーペットタイルもグリーン購入法特定調達物品に指定されています。リサイクル材使用率25%以上(製品重量比)を使用した商品につけられます。	カーペットタイルの耐久性について製品の素材・パイル目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に判断しランク分けしています。
 パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。	 ソイルハイド(Soil Hide)は、繊維の異形構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくくなっています。	 通行量の多い場所に適しています。学校、病院、商業施設、オフィスなどの業務用です。	 グリーンラベルプラスは、米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。	

取扱い上のご注意

■選択・施工上のご注意

- 下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後に剥がれや臭気が発生するおそれがあります。
- サンプル帳や現品見本、写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- ライン柄の商品を市松貼りにする場合、デザイン上、コーナーのつき合わせがずれて見えます。
- 防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性カーペットタイルをお選びください。また美観保持の為、日常メンテナンスを心がけてください。
- 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタイルをお選びください。
- 梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合によるものであり、徐々に解消されます。
- 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などをまねく場合があります。
- コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%以上）があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は充分乾燥させてください。
- 各商品の指定接着剤をご使用ください。
- 目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 柄はつながりません。仕上がりは掲載写真でご確認ください。
- 市松貼り、流し貼りの選択は、各商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
- 推奨施工方法以外の貼り方で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- 流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替えてください。
- オゾンが発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
- カーペットタイルは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにしてください。

■保管上のご注意

- カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

■使用上のご注意

- カーペットタイルの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してください。放置しておくとな全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転ぶ可能性があります。
- カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり、品質の欠陥ではありません。
- ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。
- 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバックング部分の損傷の原因となります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。

■メンテナンスについて

- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
- 汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。
- メンテナンスの詳細については、P.26をご参照ください。

○掲載商品の価格及び仕様は見本帳発行時(2018年10月)のものです。

○経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

○ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認いただくようお願い申し上げます。

○商品価格には、消費税は含まれておりません。

○発行日／2018年10月

○発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2021年10月



Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。
エコ活動の一環として、ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

(株)サンゲツ

sangetsu

www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 4F TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744	サンゲツ名古屋ショールーム 〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1 TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229	サンゲツ大阪ショールーム 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 4F TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811	サンゲツ福岡ショールーム 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503
---	---	---	---

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806	サンゲツ金沢ショールーム 〒920-8205 石川県金沢市大友2-101 TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412	サンゲツ岡山ショールーム 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322	サンゲツ広島ショールーム 〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28 TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501	サンゲツ沖縄ショールーム 〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215 レキオスクエア宇地泊 2F TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789
--	--	---	--	---

北海道支社 〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37 TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333	東北支社 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	北関東支社 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	東京支社 〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038	中部支社 〒451-8575 名古屋市西区幡下1-4-1 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
関西支社 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4 TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312	中国四国支社 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322	九州支社 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191		

【東北支社】北東北営業所／福島営業所 【北関東支社】前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所 【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所 【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所 【中国四国支社】広島営業所／四国営業所

【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所



2018-2021
CARPET TILE
DT

sangetsu