



暮らしの
困りごとを
壁紙で解決

お部屋別おすすめ機能性壁紙



さまざまな機能性壁紙の選び方を
Q&A方式でご覧いただけます。

機能性説明

1



Entrance & Hall 玄関・廊下

お客さまをお迎える玄関はきれいに保ちたい。メンテナンスしやすく貼り上がりも良い壁紙がおすすめ。

ハードストレッチ壁紙 ▶P.137

ウレタンコート壁紙 ▶P.137

花粉などアレル物質の侵入口。
壁紙でも対策!

抗アレル壁紙 ▶P.138




2

Toilet トイレ

毎日のお掃除が簡単。
ニオイ対策もバッチリ。

フィルム汚れ防止壁紙 (バリアタイプ) ▶P.157

フィルム汚れ防止壁紙 (バランスタイプ) ▶P.163



6

Living room リビング


家族が過ごす空間は快適に。
キズや汚れにも強く、吹き抜けのある空間にも安心の施工性。

ハードストレッチ壁紙 ▶P.137

ウレタンコート壁紙 ▶P.137

ペットのいるお部屋などのキズが
つきやすい空間におすすめの壁紙。

スーパー耐久性 ▶P.167



花粉の侵入口になる大きな窓がある
お部屋は壁紙でも花粉対策を。

抗アレル壁紙 ▶P.138

少ない照明でもお部屋が明るく
見える省エネ効果のある壁紙。

エコリフレクト® ▶P.179

3

Shoes-in Closet

シューズクローク

ニオイのこもる空間には“防臭”効果のある壁紙を。

フィルム汚れ防止壁紙 (バリアタイプ) ▶P.157

キャンプ・釣り・ゴルフ用品や自転車などを
収納したいスペース。うっかりキズがついてしま
うのを防ごう。

スーパー耐久性 ▶P.167



4

Washroom 洗面室

水はねしてもさっと拭き取れる!

フィルム汚れ防止壁紙 (バランスタイプ) ▶P.163



5

Kitchen & Dining

キッチン・ダイニング

油汚れも中性洗剤でらくらくメンテナンス。
防臭効果もあるので、お料理のニオイのこもり
を軽減!

フィルム汚れ防止壁紙 (バリアタイプ) ▶P.157



7

Private room

プライベートルーム

日光が入りにくい北側のお部屋には、湿気対策ができる壁紙や、お部屋が明るく見える省エネ壁紙を。

吸放湿壁紙 ▶ P.173
エコリフレクト® ▶ P.179



8

Study room

書斎

リラックスして過ごしたいお部屋はキズや汚れに強い壁紙で美観維持を。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.137
ウレタンコート壁紙 ▶ P.137

ニオイが気になる場合は防臭機能のある壁紙もおすすめ。

フィルム汚れ防止壁紙 (バリアタイプ) ▶ P.157



10

Kids room


子ども部屋

お子さまが過ごす空間には、キズや汚れがつきにくい壁紙を。

ウレタンコート壁紙 ▶ P.137

大切なお子さまのお部屋にはより安全、安心な空間づくりを。

抗アレルギー壁紙 ▶ P.138

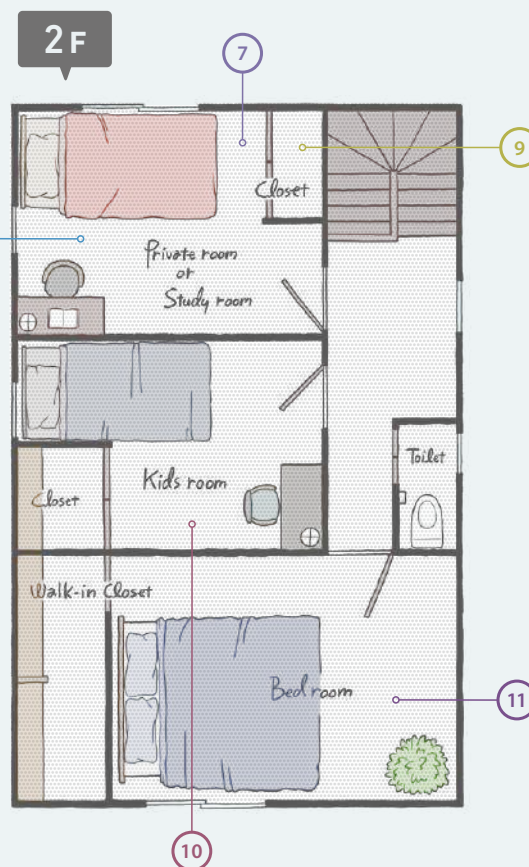

9



Closet

クローゼット

収納内は湿気のこもりやすい空間。湿気対策を壁紙でも。

吸放湿壁紙 ▶ P.173

調湿効果のある石膏ボードを使用する場合は通気性のある壁紙がおすすめ。

通気性壁紙 ▶ P.178

11



Bed room

寝室

ハウスダストが溜まりやすいカーテンや寝具、棚のある空間には、アレルギー物質の対策ができる壁紙が効果的。

抗アレルギー壁紙 ▶ P.138

プロジェクターで映画鑑賞を楽しむならきれいに投射できる壁紙がおすすめ。

プロジェクター用壁紙 ▶ P.180

機能性壁紙で、より快適な暮らしを

ハードストレッチ壁紙 | P.139~

- ひび割れをカバーし目立ちにくくする
- キズや汚れに強く、施工性が良い

※機能性の詳細や対象品番は P.137 をご覧ください。



ウレタンコート壁紙 | P.149~

- 壁紙表面のウレタンコートでキズや汚れがつきにくい
- 施工性が良く、貼り上がりがきれい

※機能性の詳細や対象品番は P.137 をご覧ください。



抗アレル壁紙 | P.141~

- 壁紙の表面に付着したアレル物質の働きを低減
- 日本アトピー協会推奨品

※機能性の詳細や対象品番は P.138 をご覧ください。



フィルム汚れ防止 バリアタイプ | P.157

- キッチンまわりの油汚れが拭き取りやすい
- キズや剥がれに強く、ニオイを軽減する



フィルム汚れ防止 バランスタイプ | P.163


- 水汚れが拭き取りやすい
- 貼り上がりがきれい



スーパー耐久性 | P.167

- 表面強度が高く、引っかきキズや衝撃に強い
- 汚れに強く、壁紙にニオイが染み付きにくい

※ペットによる引っかきキズがつくこと自体を防ぐものではありません。




吸放湿壁紙 | P.173

- 吸水性ポリマーによってお部屋の湿度を調節
- 結露やカビの発生リスクを軽減



通気性壁紙 | P.178

- 高い通気性で、壁を通して湿気を排出
- 調湿効果のある石膏ボードとの組み合わせがおすすめ




エコリフレクト® | P.179

- 特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする




プロジェクター用壁紙 | P.180

- プロジェクターの映像がきれいに映る



汚れを落としやすい壁紙 [徹底比較]

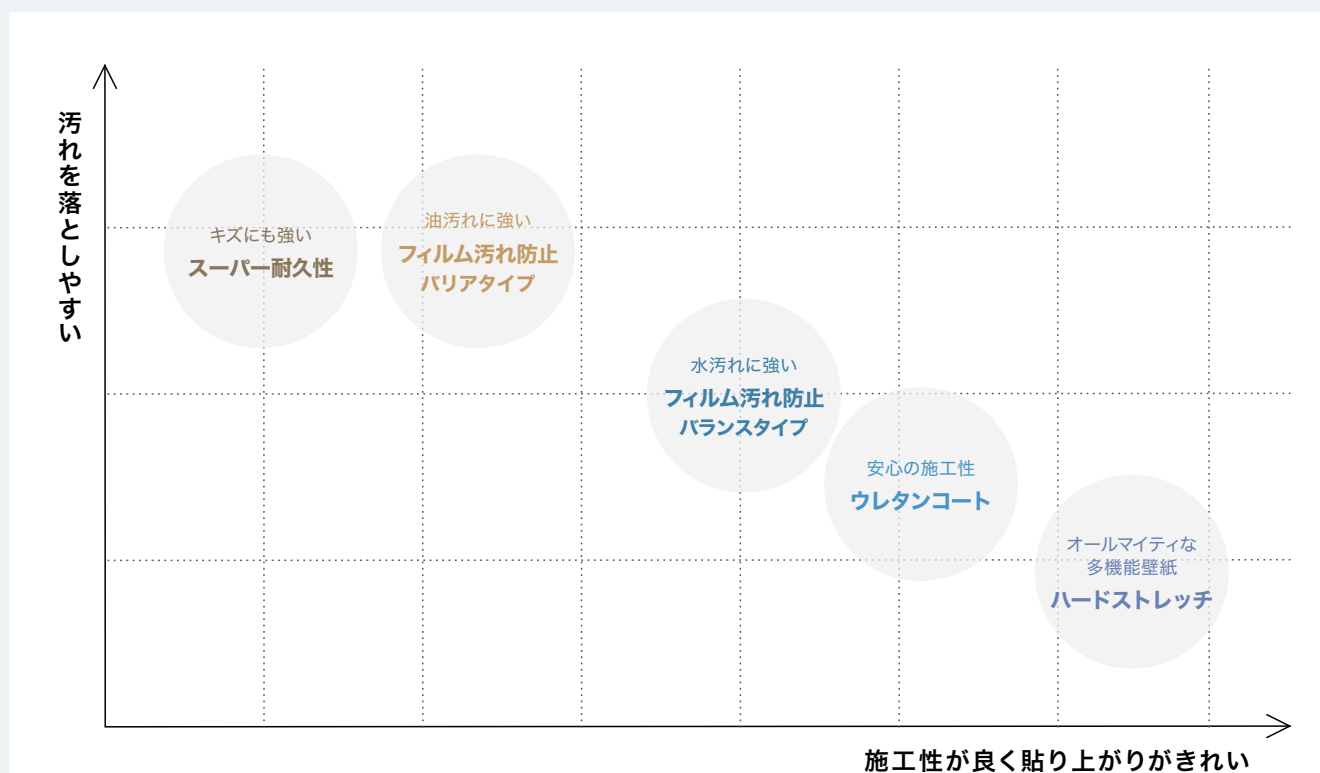

	拭き取り前	スーパー耐久性 フィルム汚れ防止 バリアタイプ	フィルム汚れ防止 バランスタイプ	ウレタンコート	ハードストレッチ	一般ビニル壁紙
コーヒー (水拭き)						
水性ペン (洗剤で拭き取り)						
クレヨン (洗剤で拭き取り)						
ヘアカラー剤 (洗剤で拭き取り)						

汚れ付着 1 時間後に拭き取り
※上記は自社試験における結果であり、色や柄によって試験結果は異なります。

お手入れのポイント

時間が経つにつれて、汚れが落ちにくくなってしまいます。汚れたらずぐにお手入れするのがポイント。

POINT 1

壁紙を汚してしまったら、できるだけ早く水拭きしましょう。

POINT 2

汚れが落ちにくい場合は、台所用洗剤などの中性洗剤をご使用ください。

POINT 3

変色の原因になるため、壁紙に汚れや洗剤が残らないようにきれいに拭き取りましょう。

拭き取り前	
直後	
1 時間後	
24 時間後	
一週間後	

拭き取りのタイミング

フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプに付着したヘアカラー剤を中性洗剤で拭き取り

ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れをカバーし目立ちにくくする「多機能」壁紙

POINT 1 キズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造で表面強度をアップ!キズに強く、元気なお子さまが過ごす空間にも安心。



POINT 2 メンテナンスが簡単

表面の撥水コートが水汚れをはじくので、メンテナンスがらくらく。汚れを拭き取りやすい壁紙です。抗菌機能もついで衛生的!



ハードストレッチ壁紙 水分をはじく
一般ビニル壁紙 水滴が全体に広がる



POINT 3 ひび割れをカバー

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れをカバーし目立ちにくくします。ストレッチ性のある特殊配合により、引っ張り試験で2.7mm引っ張っても破断していない!



各種機能性データ

○ 表面強化性能試験

ハードストレッチ壁紙	一般ビニル壁紙
	
性能: 4~5級	性能: 1~3級

【試験方法】
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

○ 引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.7mm
ハードストレッチ壁紙	 ○: 変化軽微	 ○: 変化軽微
一般ビニル壁紙	 △: 破損	 ×: 破断

【試験方法】
基材に両面テープで壁紙を貼り付け試験体とする。試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。(※自社オリジナル試験)
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

対象品番一覧

FE78401-78412	FE78413-78416	FE78421-78422	FE78425-78428
FE78433-78436	FE78437-78440	FE78441-78444	FE78445-78448
FE78457-78458	FE78469-78472	FE78473-78476	FE78481-78484

ウレタンコート壁紙

汚れやキズに強く、貼り上がりがきれい


POINT 1 キズがつきにくい

環境に優しい水性のウレタン樹脂をコーティング。表面が強く壁にキズがつくのを軽減できるので、小さなお子さまのいるお部屋に。



POINT 2 貼り上がりがきれい

施工性が良いのでメインクロスにもおすすめ。壁の面積が広いLDKや、往来の多い玄関、廊下、階段にも。マットな表情でおしゃれな仕上がりに。



POINT 3 汚れが拭き取りやすい

一般的な壁紙に比べて汚れが拭き取りやすい。耐薬品性に優れているのでお掃除がしやすく、汚れやすいけど美観を保ちたい空間におすすめ。



各種機能性データ

○ 表面強化性能試験結果

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

【試験方法】
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×~△	△~○
醤油	◎	×~△	△
ソース	△~○	×	△~○
オレンジジュース	◎	○	◎
水性ペン	◎	×	△~○
クレヨン	○	×	○~◎
油性ペン	××~×	××~×	××~×
口紅	△~○	×	△~○

【試験方法】
コーヒー、醤油、ソース、ジュース: 水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。
【評価基準】
JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(1.0%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎

【試験方法】
JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
【評価基準】
色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。
◎: 変化なし ○: 軽微な変化 △: 変化あり
×: 明らかな変化
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

対象品番一覧


FE78461-78462	FE78465-78468	FE78485-78486
---------------	---------------	---------------

抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する

POINT アレル物質を低減

壁紙表面に付着したアレル物質を包みこみ、働きを低減。

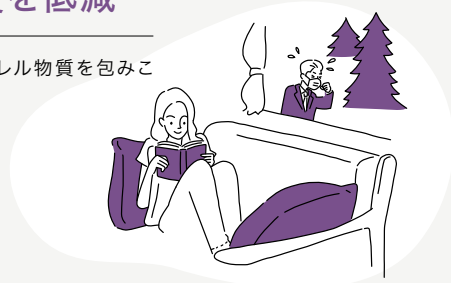


アレル物質とは・・・

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくとう�효的です。

※抗アレル加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※壁紙表面に付着したアレル物質に効果を発揮します。
※空気中のアレル物質の吸着を促進したり、減少させる効果はありません。


抗アレル壁紙の仕組み

壁紙表面のアレル物質低減剤がアレル物質を包みこみ、その働きを低減します。

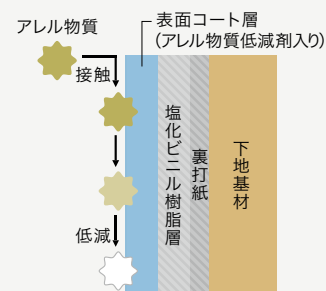

○ アレル物質低減率


ダニアレル物質低減率

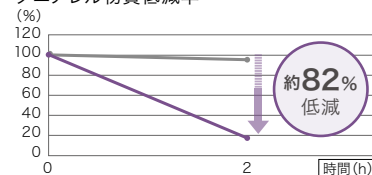

【試験方法】

ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科第402号)推奨検査方法
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

スギ花粉アレル物質低減率



日本アトピー協会推薦品

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S12104F06A

対象品番一覧

FE78417-78420 FE78463-78464

How to Choose ベースクロスの選び方

お部屋の大部分を占めるベースクロス。近年、白だけでなく、ベージュやグレーなどほんのり色のついた壁紙を選ぶ方も増えています。壁紙は大きな空間に貼ると見本帳のサンプルよりも明るく見えるので、色がしっかりついていても、意外と明るく仕上がります。

お好きなインテリアスタイルや貼りたいアクセントクロスに合わせて、ぴったりのベースクロスを探してみてください。

WHITE



万能なホワイトは、空間を広く見せたい時や清潔感を出したい時、ビビッドなアクセントクロスを取り入れたい時などにおすすめです。

PALE BEIGE



ほんの少し色が入ることでやさしい雰囲気になります。真っ白より少し温かみを出したいけれど、濃いベースは勇気がいる方に。

BEIGE



ナチュラルで温かい雰囲気に仕上がるベージュ。全面に貼ってリラックス感を演出したり、木目のアクセントクロスを入れるのもおすすめです。

PALE GREIGE



ほんの少し色が入ることでやさしい雰囲気に仕上がります。明るさを保ちつつも、壁紙をインテリアに馴染ませたい方に。

GREIGE



ナチュラルモダンなインテリアと馴染みが良く、落ち着いた雰囲気に仕上がります。間接照明やグレイッシュなアクセントクロスとも相性抜群。

PALE GRAY



ほんの少し色が入ることで、よりモダンな雰囲気に仕上がります。水色など寒色系のアクセントクロスとの馴染みも◎。


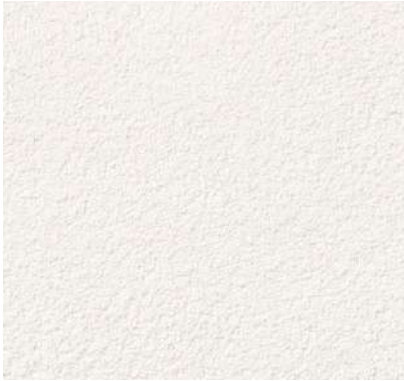


GRAY



モダンやホテルライクとの相性が良いグレー。アクセントにコンクリートなどの素材を取り入れても高級感が出ます。

ベーシック (石目)



ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78401		FE78402		FE78403		FE78404
	リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ
ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78405		FE78406 NEW		FE78407 NEW		FE78408
	リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ
ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78409		FE78410		FE78411 NEW		FE78412
	リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ		リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑31.5cm ↔46.4cm エンボスリポート ●無地貼可

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

ベーシック (石目)

ベーシック
(石目)

ハードストレッチ (消臭)



FE78413

ハードストレッチ (消臭)



FE78414

ハードストレッチ (消臭)



FE78415 NEW

ハードストレッチ (消臭)



FE78416 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑31.4cm ↔46.3cm エンボスリピート


防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

抗アレル



FE78417

抗アレル

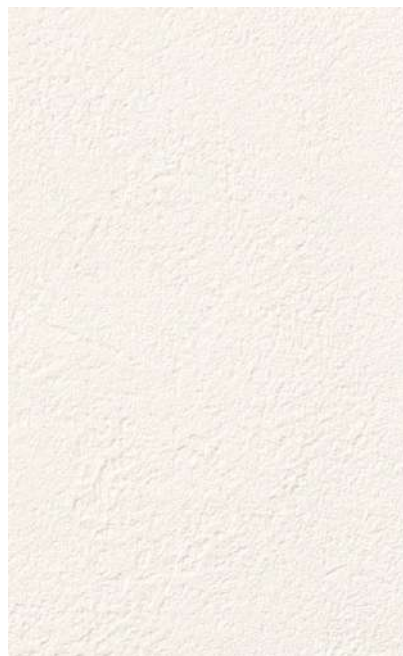

FE78418

抗アレル



FE78419 NEW

抗アレル



FE78420

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm ↑61.8cm ↔92cm エンボスリピート

防かび 抗アレル



FE78414

ハードストレッチ (消臭)

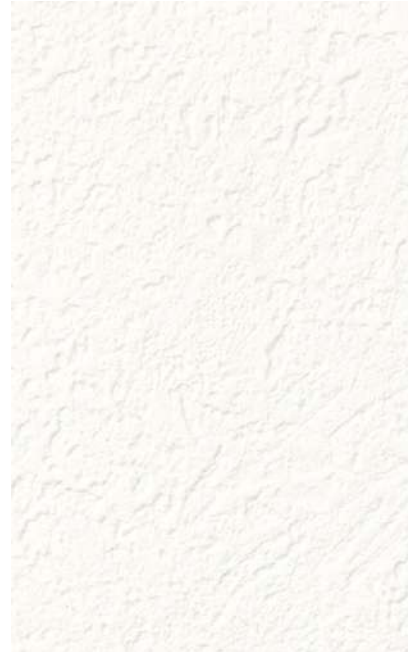

FE78421

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

ハードストレッチ (消臭)




FE78422

リフォームおすすめ



FE78424・FE78109(P.59)

ルームエア (消臭)

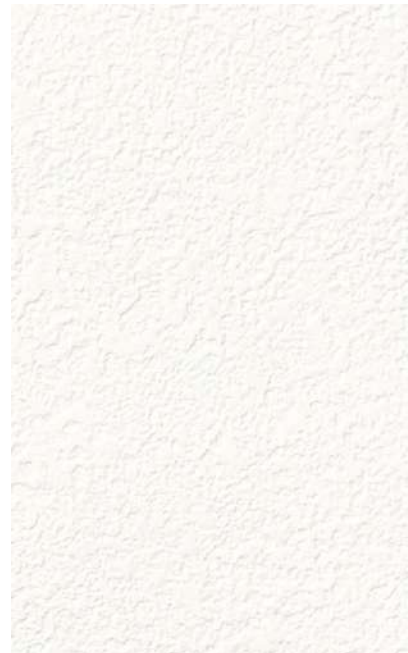

FE78423

eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

ルームエア (消臭)



FE78424

eセコウ

リフォームおすすめ

不燃

ベーシック
(石目)



リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78425

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78426

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78427 NEW

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78428 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

Wallcoverings for the sustainable future,
created from plant-based materials.

biocloth

— バイオクロス —

biocloth (バイオクロス) は、

植物由来の原材料を使用したサステイナブルな壁紙です。 

01

植物油を主原料とした可塑剤を使用した、バイオマスマーク認定ビニル壁紙

石油由来の可塑剤を使用しないため、化石資源の節約に貢献します。

02

安心・安全のフタル酸フリー*

フタル酸エステル系可塑剤を不使用。より安心・安全にお使いいただけます。

*工程上、製造設備への付着等により、製品重量比で0.5%未満の混入は発生いたします。

03

より環境負荷の少ない非フッ素系の撥水剤

従来品と同等の撥水性能を有しながら、環境負荷の少ない撥水剤を使用しています。

04

変わらない施工性


サステイナブルな壁紙でありながら、一般的なビニル壁紙と同等の施工性を有します。

バイオマスマークとは？

バイオマスマークは生物由来の資源(=バイオマス)を活用している環境商品の目印です。一般社団法人 日本有機資源協会によって認定されています。



ベーシック (石目)

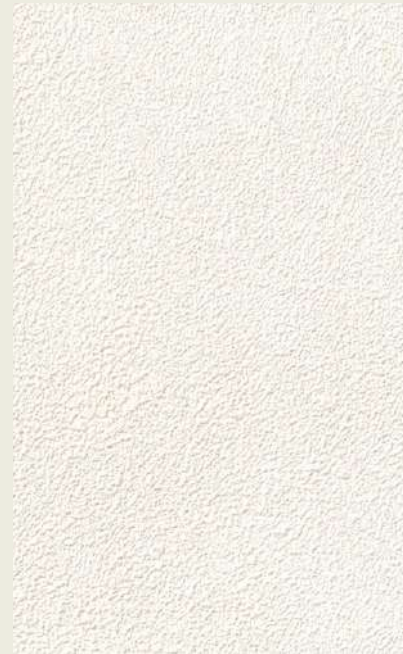

FE78429 NEW



FE78430



FE78431 NEW



FE78432

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



バイオマス
使用部位:壁紙
No.210125



FE78431


不燃



FE78434・FE78436



FE78438

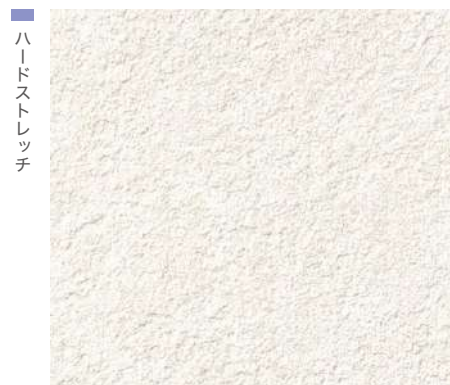

ハードストレッチ

FE78433


リフォームおすすめ



ハードストレッチ

FE78434

リフォームおすすめ

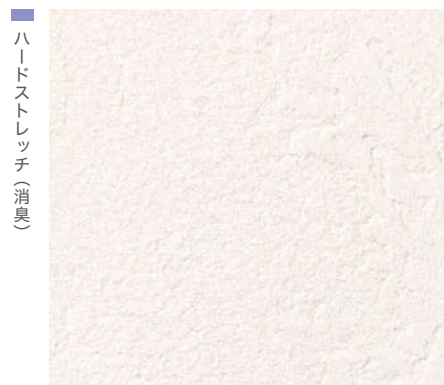

ハードストレッチ(消臭)

FE78437

リフォームおすすめ



ハードストレッチ(消臭)

FE78438

リフォームおすすめ



ハードストレッチ

FE78435

リフォームおすすめ



ハードストレッチ

FE78436

リフォームおすすめ



ハードストレッチ(消臭)

FE78439

リフォームおすすめ



ハードストレッチ(消臭)

FE78440

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

リフォームおすすめ




FE78442



壁紙：FE78447
カーテン：AC1538 (2026-2029 AC)

ベリック
(右目)

ハードストレッチ

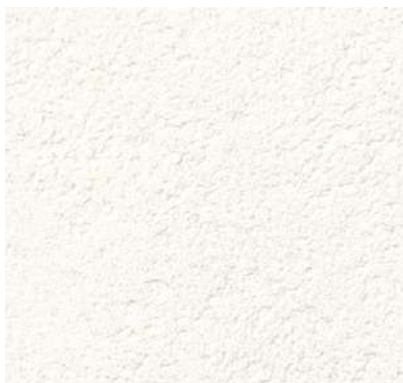

FE78441

ハードストレッチ



FE78442

ハードストレッチ



FE78445 **NEW**

ハードストレッチ



FE78446 **NEW**

ハードストレッチ



FE78443

ハードストレッチ



FE78444

ハードストレッチ



FE78447 **NEW**

ハードストレッチ



FE78448 **NEW**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ35.1cm 両92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。

LIME PLASTER ライム プラスター

上品で自然な色合いのこの壁紙は、イギリスの建築にみられる歴史的な漆喰装飾の質感を彷彿とさせます。

ベーシック
(石目)



FE78449



FE78450



FE78451



FE78452

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↓63.8cm ↔92cm エンボスリベート
防かび 抗菌 撥水 表面強化



壁紙：FE78451
カーテン：SC7457 (2024-2028 STRINGS)


不燃

KELMSCOTT HERRINGBONE ケルムスコット ヘリンボーン

モリスの別荘であるケルムスコット・マナーの床がヘリンボーンであることから着想された、織物調の壁紙です。



FE78455

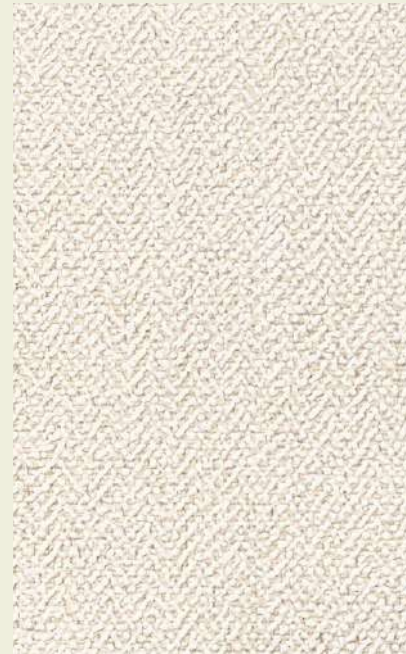


FE78453



FE78454



FE78455

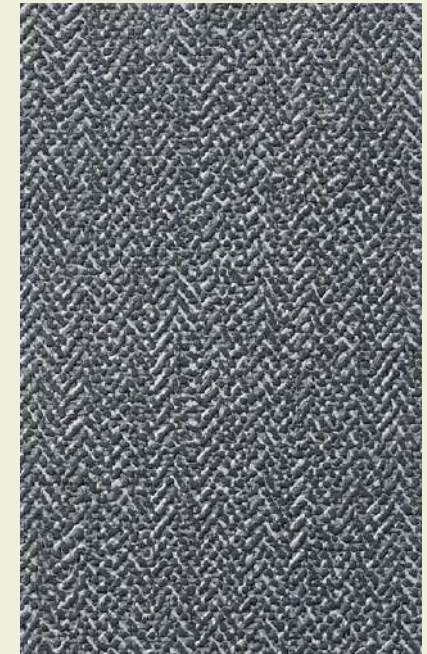

FE78456

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
 巾92cm ↓32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
 防かび 抗菌 撥水

（織物）
 ペーシック

不燃

ベーシック (織物)

ハードストレッチ



FE78457

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

ハードストレッチ



FE78458

リフォームおすすめ



FE78459

eセコウ ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌



FE78460 NEW

eセコウ

ウレタンコート



FE78461

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

ウレタンコート



FE78462

リフォームおすすめ

抗アレル



FE78463

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑23.1cm ↔46.3cm

防かび 抗アレル

抗アレル



FE78464

ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃

▶施工注意

糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



壁紙：FE78464
カーテン：AC1590 (2026-2029 AC)

ウレタンコート



FE78465

ウレタンコート



FE78466



FE78465・FE78502 (P.156)

ウレタンコート



FE78467

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。

ウレタンコート



FE78468



FE78469



FE78476



ハードストレッチ

FE78469

リフォームおすすめ



ハードストレッチ

FE78470

リフォームおすすめ



ハードストレッチ（消臭）

FE78473



ハードストレッチ（消臭）

FE78474



ハードストレッチ

FE78471

リフォームおすすめ



ハードストレッチ

FE78472

リフォームおすすめ



ハードストレッチ（消臭）

FE78475



ハードストレッチ（消臭）

FE78476

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

リフォームおすすめ

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 高さ64cm 幅46.4cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

※エンボスリビートは合いません。



FE78479



FE78484

ベーシック
(織物)



FE78477 NEW



FE78478 NEW

ハードストレッチ



FE78481 NEW

ハードストレッチ



FE78482 NEW



FE78479 NEW



FE78480 NEW

ハードストレッチ



FE78483 NEW

ハードストレッチ



FE78484 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。

ベーシック (織物)

ウレタンコート



FE78485

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓21.3cm ↔46.3cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート

ウレタンコート



FE78486

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓12.8cm ↔13.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



FE78490



FE78487

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓2cm ↔2.9cm

防かび 抗菌



FE78488

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78489

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓2.1cm ↔2.2cm

防かび



FE78490

ロングセラー

ロングセラー
リフォームおすすめ



FE78492



FE78494

(織物)
ベリック



FE78491

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび



FE78492

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓12.8cm ↔13.2cm

防かび



FE78493

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓32cm ↔46.2cm

防かび 抗菌



FE78494

リフォームおすすめ ロングセラー


ロングセラー

リフォームおすすめ

天井


天井におすすめの壁紙

天井におすすめの、厚みがあり方向性のない壁紙をラインアップしました。
色味のある壁紙を選ぶと、落ち着いた雰囲気に仕上がります。

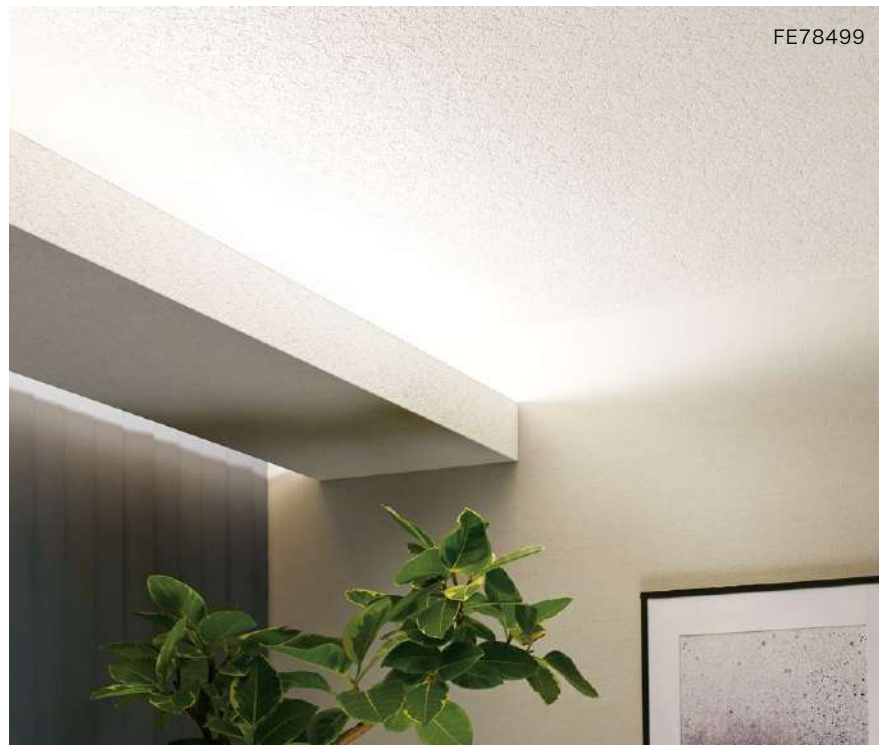

- FE78496 FE78499
- FE78422 FE78425
- FE78427 FE78500
- FE78501 FE78502

左記品番は下地の凹凸が目立ちにくく、
間接照明がある空間におすすめの商品です。

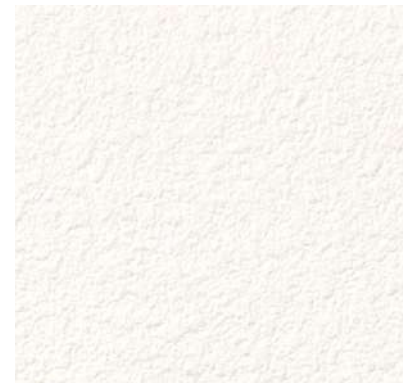

FE78495 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび




FE78496 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

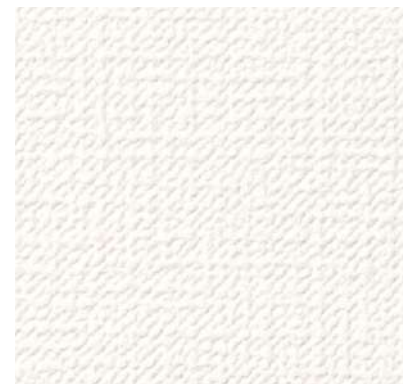

FE78497 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE78498 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

通気性



FE78499 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防かび 通気性

▶施工注意
「通気性壁紙」の選択上の注意につきましてはP.178をご参照ください。

ハードストレッチ (消臭)



FE78422 (P.142) リフォームおすすめ


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭

ストレッチ

ハードストレッチ (消臭)

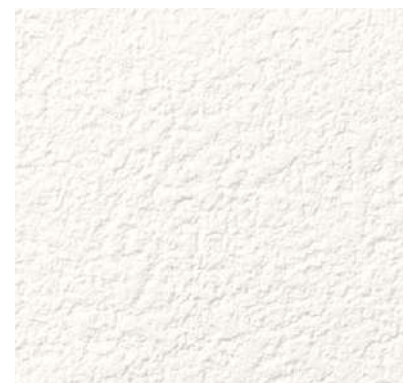

FE78425 (P.143) リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

ハードストレッチ (消臭)



FE78427 (P.143) NEW リフォームおすすめ



ルームエア（消臭）

FE78500

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm エンボスリビート ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭



通気性

FE78501 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑3.4cm ↔3cm

防かび



FE78502

リフォームおすすめ


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶施工注意

「通気性壁紙」の選択上の注意につきましてはP.178をご参照ください。

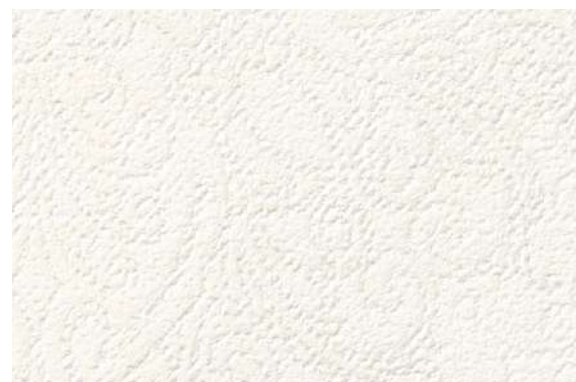

FE78503

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm

防かび



FE78504 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑4cm ↔4cm

防かび




FE78505

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび

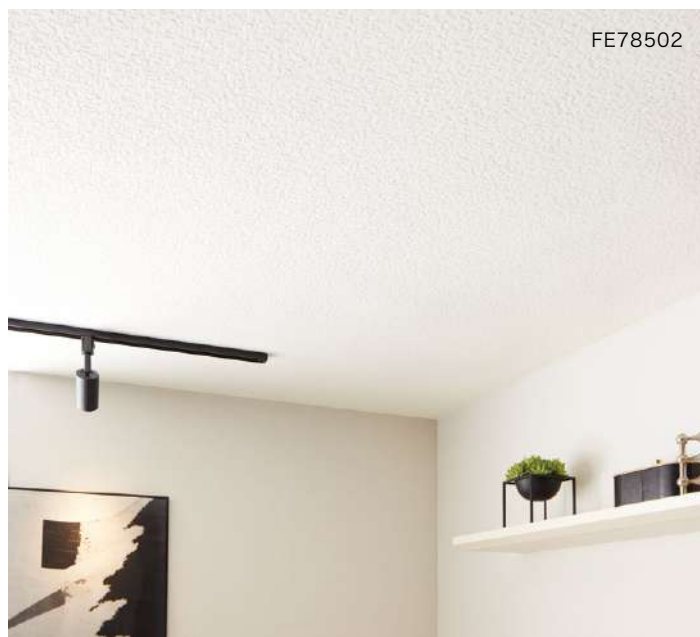

FE78502



FE78503

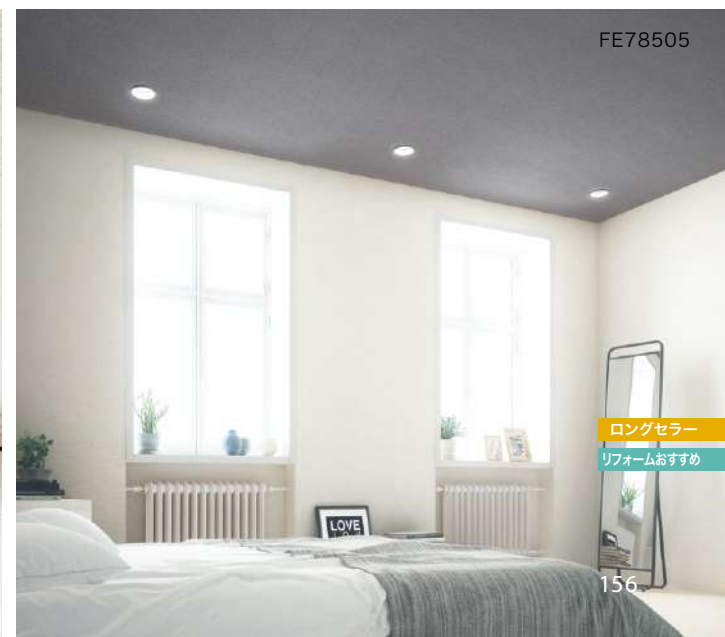

FE78505

ロングセラー

リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙

フィルム汚れ防止 バリアタイプ

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1 汚れを拭き取りやすい

汚れがつきにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れます。油汚れが気になるキッチンにおすすめ。汚れが拭き取りやすくお手入れ簡単！中性洗剤の使用もOK！清潔な空間をキープすることに役立ちます。



フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ 一般ビニル壁紙

※壁紙表面にクレヨンで汚れを付着させ、エタノールで拭き取りを行った。

POINT 2 ニオイを軽減する


ニオイを軽減する防臭効果。お手洗いでだけでなく、ダイニングやキッチンのニオイのこもりを軽減し、換気による空気の入替えをしやすくします。



POINT 3 キズや剥がれに強い

表面のエパール®フィルムが、キズや剥がれを防止！

※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



各種機能性データ

○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

○ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ	1.2×10 ⁴	<0.63	1.1×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 ⁴	1.5×10 ⁶	1.1×10 ⁴	3.6×10 ⁴	1.2×10 ⁴	7.6×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

▶「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きなたまみ、折りジワや糊タマリに注意して、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ	一般ビニル壁紙
	次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポピドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	◎	△

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

◎: 変化なし ○: 軽微な変化 △: 変化あり ×: 明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。



汚れに強い壁紙 (フィルム汚れ防止 バリアタイプ)

汚れに強い壁紙
(フィルム汚れ防止バリアタイプ)



FE78506

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78507

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78508 NEW

リフォームおすすめ


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓32.3cm ↔46.2cm エンボスリピート


防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意


「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。

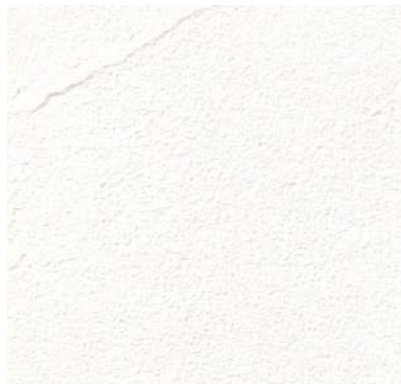

FE78509

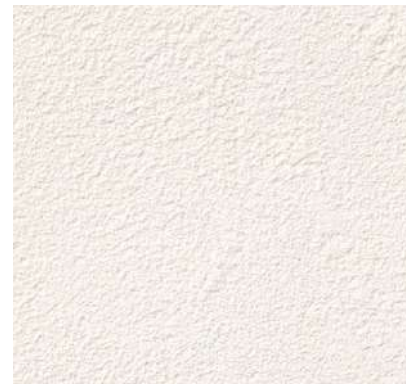

FE78510 NEW

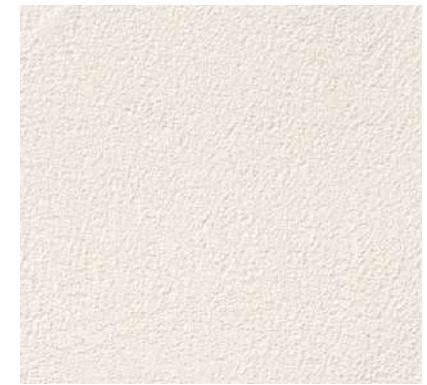

FE78511



FE78512 NEW



FE78513 NEW



FE78514 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓62.7cm ↔92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー

リフォームおすすめ



FE78515・FE78516



FE78515



FE78516



FE78517




FE78518

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。

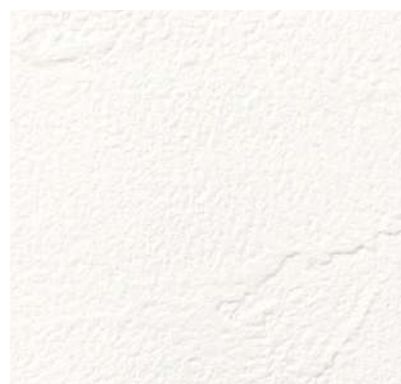

FE78519 NEW



FE78520

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓31cm ↔46.2cm エンボスリピート
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りシワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



ロングセラー

不燃



FE78521 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78522 リフォームおすすめ ロングセラー



FE78523 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78524 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78525 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓16.2cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78526 リフォームおすすめ ロングセラー



FE78527 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓32cm ↔23.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78528 リフォームおすすめ ロングセラー

ロングセラー

リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙 (フィルム汚れ防止 バリアタイプ)



FE78529



巾なり92.5cm
FE78529

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm
エンボスリピート
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78529



FE78530

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78531

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm
エンボスリピート
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意


「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78531

ロングセラー

リフォームおすすめ

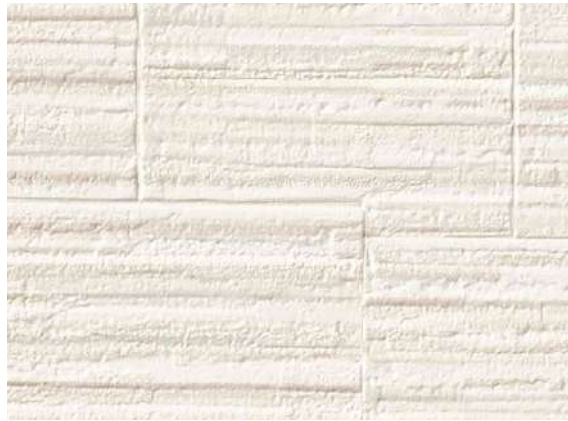

FE78532

ロングセラー



FE78532 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓20.9cm ↔30.8cm
エンボスリポート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。製法やデザインの特徴により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。



FE78532

汚れに強い壁紙
(フィルム汚れ防止バリアタイプ)



FE78533 NEW



FE78533 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。糊付け後は大きいたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



FE78534 NEW



FE78534

ロングセラー

汚れに強い壁紙

フィルム汚れ防止 バランスタイプ



POINT 1 水汚れを拭き取りやすい


水汚れに特化した汚れ防止性能で、水まわりのメンテナンスもらくらく。表面のファンクレア®フィルムの効果で、水拭きや中性洗剤を使用し水汚れが拭き取りやすくなります。

※「ファンクレア®」はグンゼ株式会社の登録商標です。

フィルム汚れ防止壁紙
バランスタイプ

一般ビニル壁紙

※壁紙表面に水性ペンで汚れを付着させ、中性洗剤で拭き取りを行った。

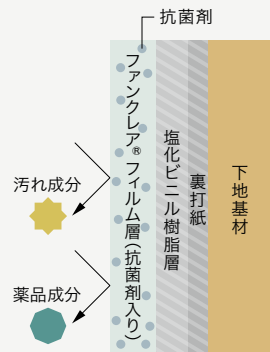

POINT 2 施工性に優れる

表面のフィルムに柔軟性があるため、施工性にも優れます。施工性や仕上がりが気になる場所におすす。め。

POINT 3 衛生面も安心

抗菌性・耐薬品性で衛生面が気になる水まわりを清潔に保ちやすくなります。



各種機能性データ

● サンゲツオリジナルの柔軟性試験

フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプは、温度環境を問わず一般ビニル壁紙と同等程度の柔軟性を有します。

	5℃ (低温環境)	20℃ (常温環境)	30℃ (高温環境)
フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ	115mm	138mm	145mm
一般ビニル壁紙 (フィルムラミネート無し)	115mm	142mm	150mm

〔試験方法〕

机の上に貼せた壁紙を机上の端から17cm程度押し出した際の、垂れ下がった長さ(mm)を測定。

※数値が大きいほど、柔軟性が高いことを示します。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

● 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	—	◎	◎	×	×	×
クレヨン	—	◎	◎	×	×	×
油性ペン	—	△	○	×	×	×
口紅	—	△	×	×	×	×

〔試験方法〕

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。

〔評価基準〕

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る

××：1級 汚れが濃く残る

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

● 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	×
塩酸(9.5%)	◎	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	△	×
アクリノール(原液)	◎	×
MEK(原液)	◎	△

〔試験方法〕

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

◎：変化なし ○：軽微な変化 △：変化あり ×：明らかな変化

▶「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。糊付け後は大きいたまみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




汚れに強い壁紙 (フィルム汚れ防止 バランスタイプ)

汚れに強い壁紙
フィルム汚れ防止(バランスタイプ)



FE78535 NEW

リフォームおすすめ

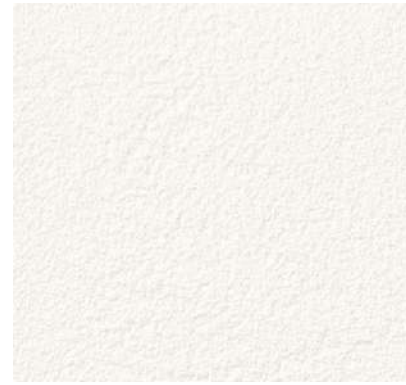

FE78536 NEW

リフォームおすすめ



FE78537 NEW

リフォームおすすめ



FE78538 NEW

リフォームおすすめ




FE78539 NEW

リフォームおすすめ



FE78540 NEW

リフォームおすすめ

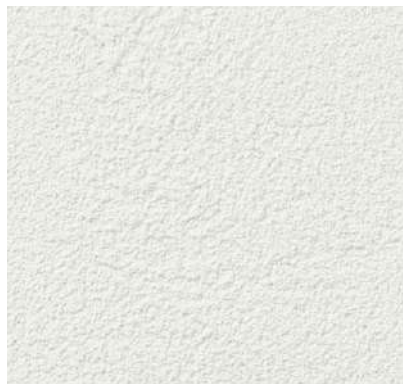

FE78541 NEW

リフォームおすすめ



FE78542 NEW

リフォームおすすめ



FE78543 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 高さ64.1cm 両面92.5cm エンボスリビート


防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。

リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙
フィルム汚れ防止バランスタイプ

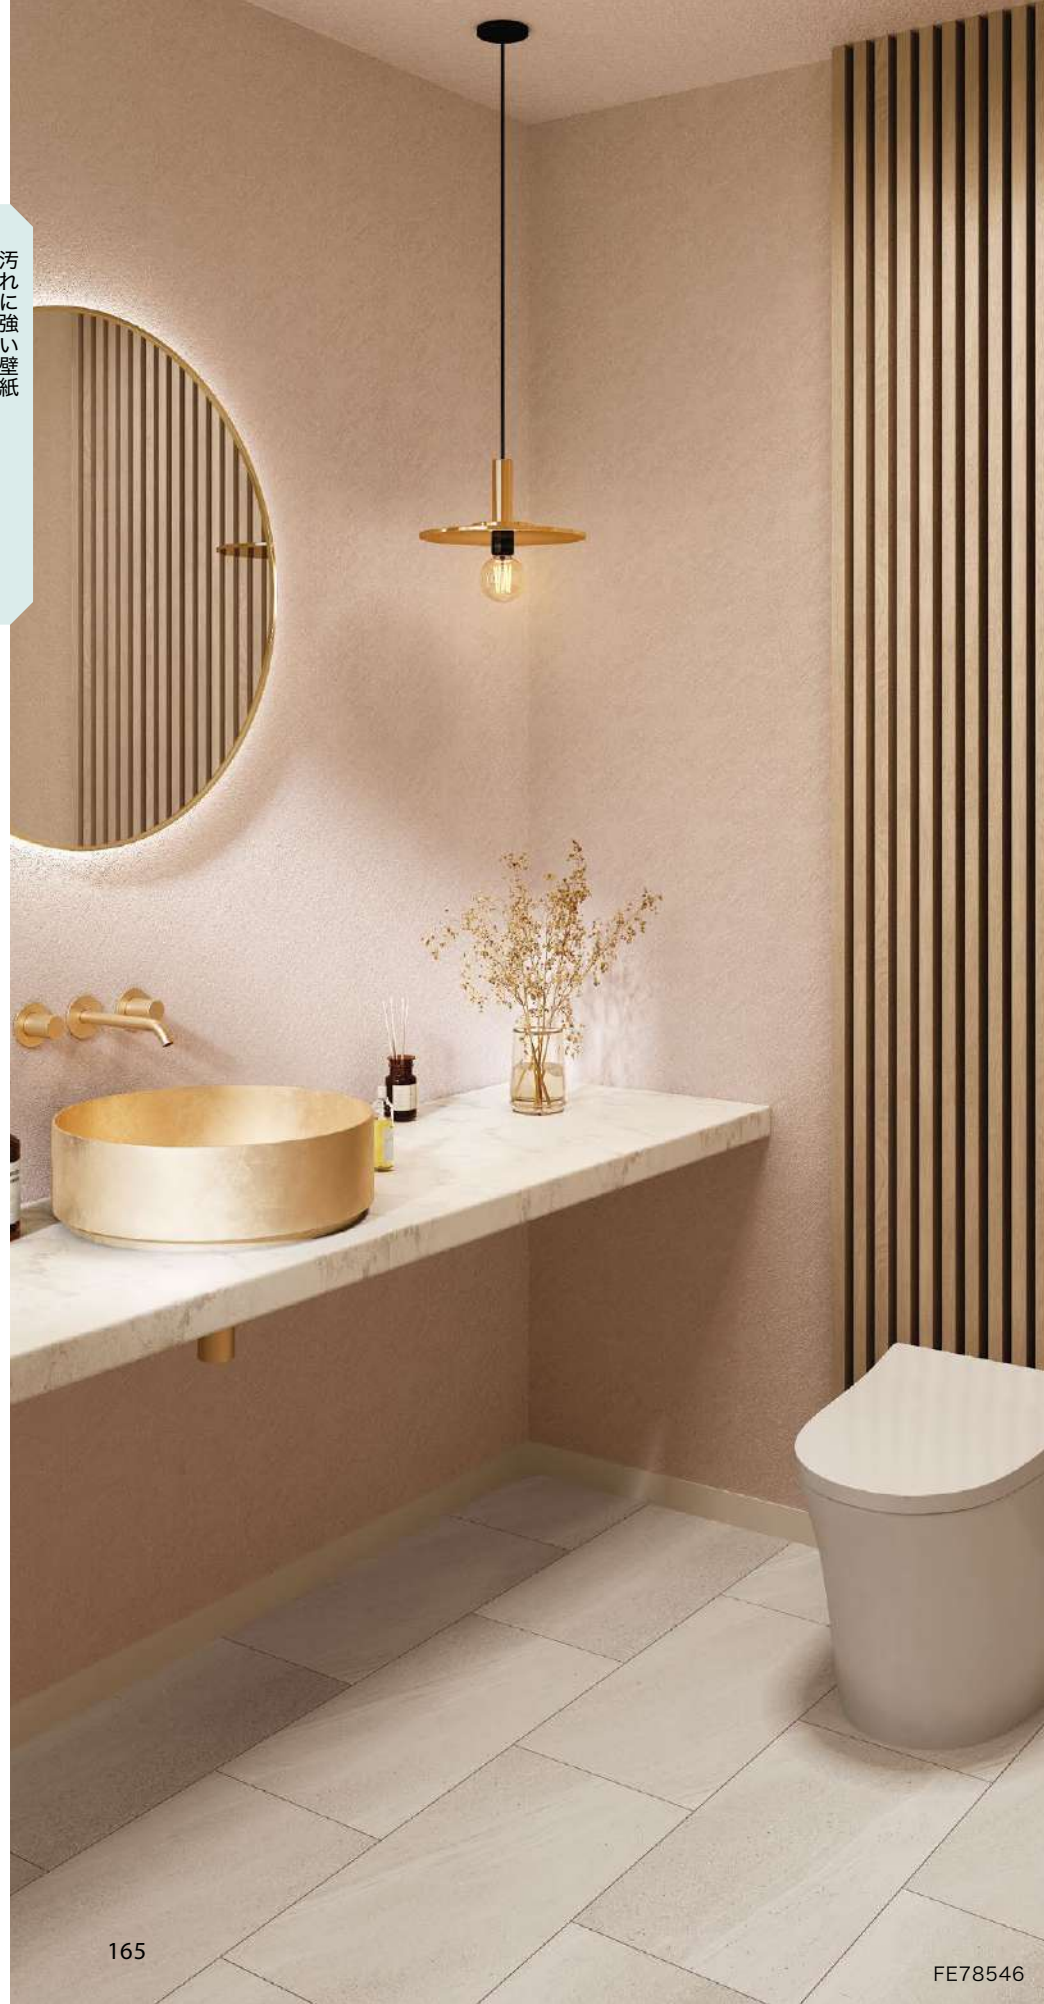

FE78544 NEW



FE78545 NEW



FE78546 NEW



FE78547 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ62.5cm 幅92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。


汚れに強い壁紙 (フィルム汚れ防止 バランスタイプ)



FE78548・FE78549・FE78497 (P.155)

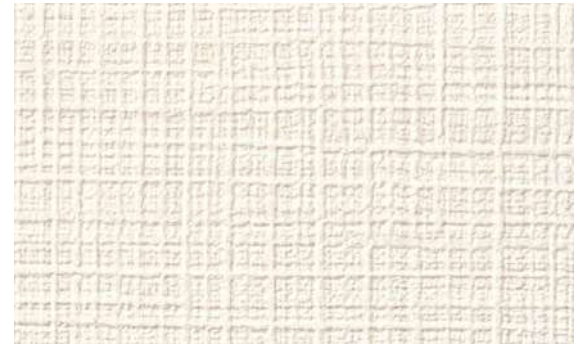

FE78548

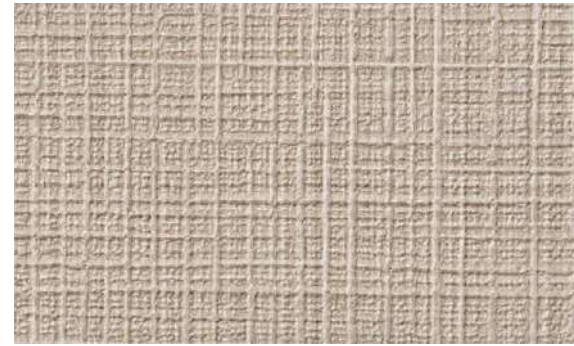

FE78549

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32.1cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 汚れ防止

▶ **施工注意**
「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78550



FE78550



巾なり92.5cm
FE78551



FE78551

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 表面強化

▶ **施工注意**
「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。

キズに強い壁紙

スーパー耐久性


EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1 引っかきキズに強い

掲載商品の中で、最も表面強度が高い壁紙。ペットのいるお部屋などのキズがつきやすい空間におすすめです。

※ペットによる引っかきキズがつくこと自体を防ぐものではありません。

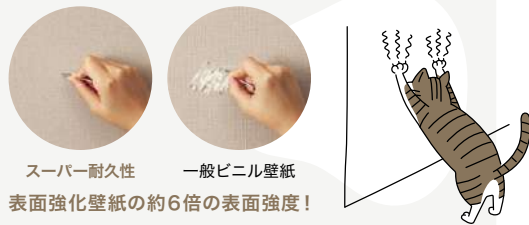


スーパー耐久性 一般ビニル壁紙

表面強化壁紙の約6倍の表面強度!

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

POINT 2 衝撃に強い壁紙

衝撃に強いスーパー耐久性は、物をぶつけやすいシューズクロークなどにもおすすめです。

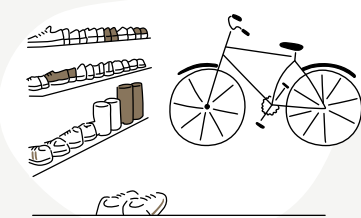

POINT 3 清潔に保ちたい空間に

フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプと同じく、エバール®フィルムの効果で汚れやニオイの染み付きを軽減。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実!

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレンビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

ハイボリュームタイプもおすすめ

下記の品番は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を兼ね備えています。

- FE78552-78557
- FE78558-78561
- FE78566-78567
- FE78568-78569

各種機能性データ

○ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験の基準値に準ずる。

[評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級: 一見視で特に変化がみられない

4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級: 表面層の破れが明確にみえる

2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

▶ 「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊タマりに注意して、上積みは避けてください。


エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

○ 表面強化性能比較

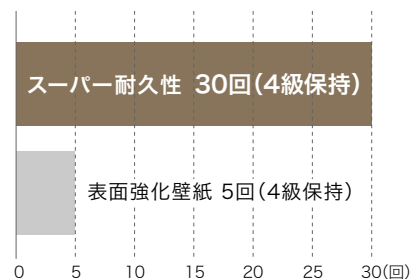

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





FE78552・FE78556

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78552

リフォームおすすめ

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78553 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78554

リフォームおすすめ

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78555 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78556

リフォームおすすめ

スーパー耐久性ハイポリウムタイプ



FE78557 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

リフォームおすすめ

キズに強い壁紙 (スーパー耐久性)

スーパー耐久性 ハイポリユームタイプ



FE78558

リフォームおすすめ

スーパー耐久性 ハイポリユームタイプ



FE78559

リフォームおすすめ

スーパー耐久性 ハイポリユームタイプ



FE78560 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性 ハイポリユームタイプ



FE78561 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 両面92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

リフォームおすすめ



FE78558

キズに強い壁紙 (スーパー耐久性)



FE78564



FE78562 NEW



FE78563



FE78564



FE78565

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。


糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。

キズに強い壁紙
(スーパー耐久性)

不燃

キズに強い壁紙 (スーパー耐久性)

スーパー耐久性 ハイポリウムタイプ

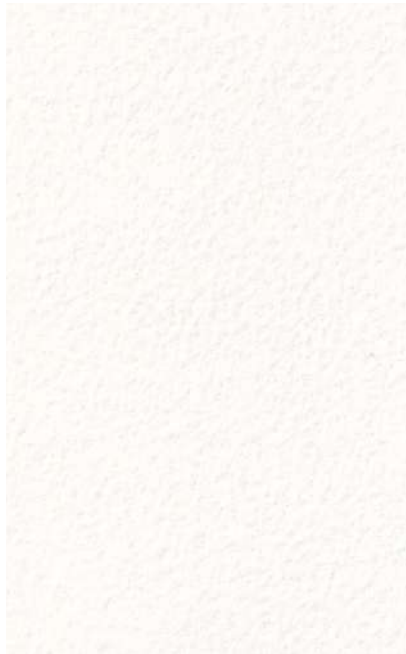

FE78566

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

スーパー耐久性 ハイポリウムタイプ

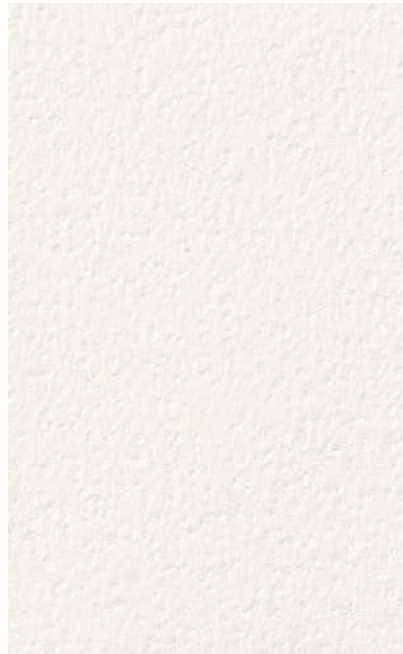

FE78567

スーパー耐久性 ハイポリウムタイプ



FE78568 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意


「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

スーパー耐久性 ハイポリウムタイプ



FE78569 NEW

リフォームおすすめ

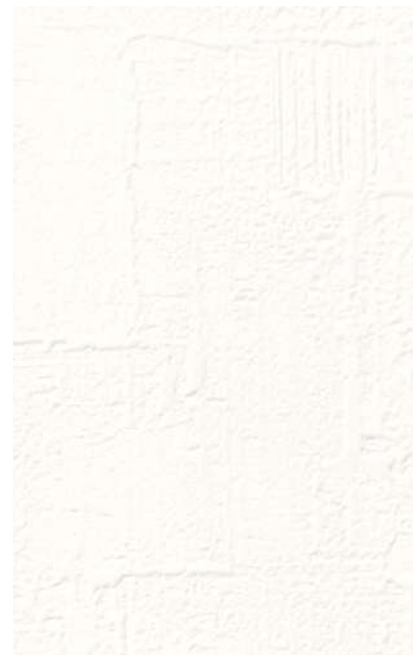

FE78570

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓29.3cm ↔46cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。



FE78571

ロングセラー


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓30cm ↔46cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

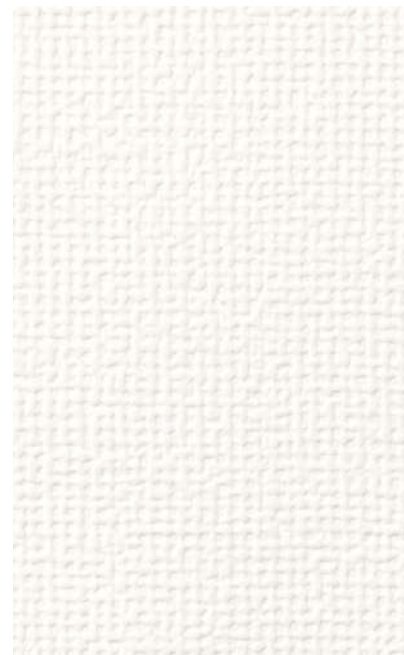

FE78572

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。



FE78573

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃

キズに強い壁紙
(スーパー耐久性)


キズに強い壁紙 (スーパー耐久性)



FE78574



FE78574

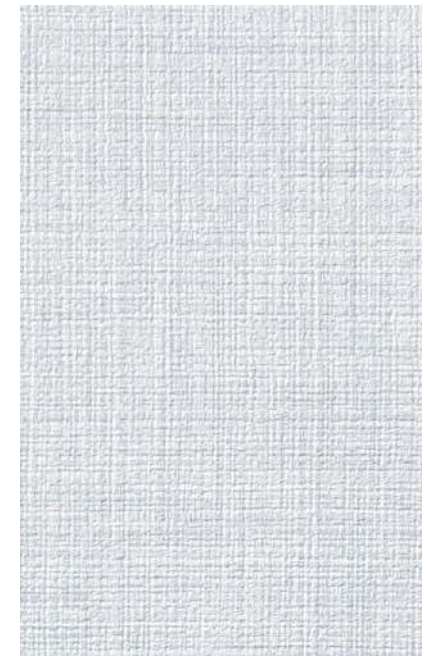

FE78575



FE78575・FE78568(P.171)



FE78576



FE78577

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロール

POINT 結露やかびの発生を軽減


壁紙に配合された吸水性ポリマーが湿気対策をお手伝い！
湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減。



◎ 吸放湿性試験


〔試験方法〕
壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では吸湿させた後、室温27℃・湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

〔試験結果〕

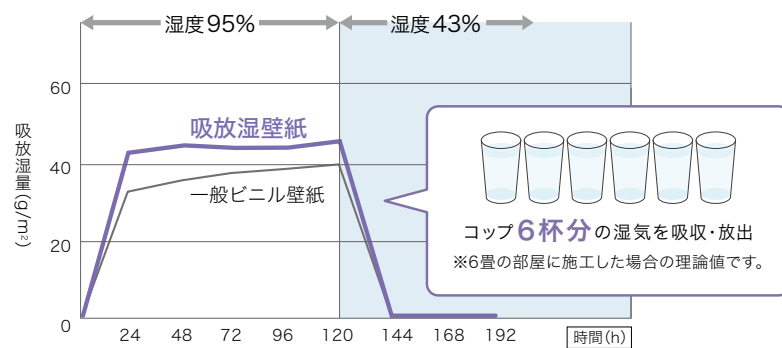

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差があります。



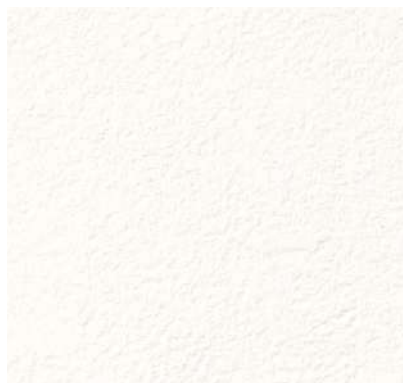


FE78578 NEW



FE78579 NEW



FE78580 NEW

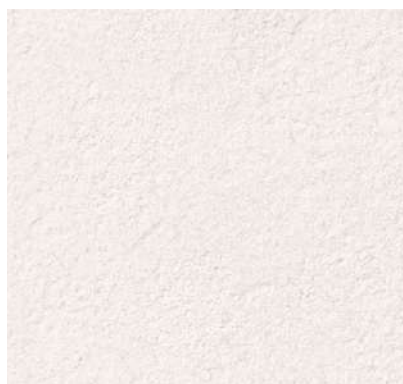

FE78581 NEW



FE78582 NEW



FE78583 NEW



FE78584 NEW



FE78585 NEW



FE78586 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 吸放湿

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
 入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
 糊付け後は大きなたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78587 NEW



FE78588 NEW



FE78589 NEW



巾なり92.5cm

FE78589

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓61.2cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 吸放湿

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78104 (P.58) NEW

リフォームおすすめ



FE78105 (P.58) NEW

リフォームおすすめ



FE78106 (P.58) NEW

リフォームおすすめ



巾92cm

FE78106

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑92.5cm ↔92cm

防かび 吸放湿

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

リフォームおすすめ

FE78105

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE78590

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓32cm ↔92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78591 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78592

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78593

ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78594

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓29.4cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78595

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↓21cm ↔18.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78593

ロングセラー


リフォームおすすめ

通気性壁紙

高い通気性で、壁を通して湿気を排出


POINT 結露やかびに強い

お部屋の湿気を外に逃して結露やかびの発生リスクを軽減。
一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。

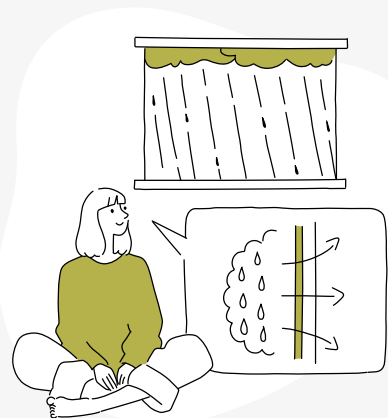

機能性石膏ボードとの
組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの
機能性付き石膏ボードの性能を阻
害しにくい商品構造です。

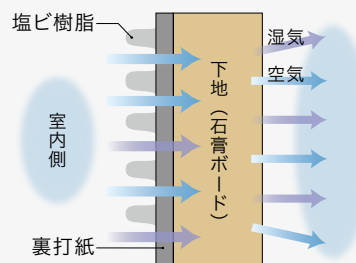

透湿度データ

壁紙	透湿度(g/m ² ・24h)
通気性壁紙(FE78600)	2,700
一般ビニル壁紙	240

【試験方法】

JIS Z 0208 B法に準ずる。

条件：40℃・90%

上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。

▶「通気性壁紙」の選択上の注意

施工時に使用した糊が乾燥するまで、黒いシミのように製品表面に見える場合があります。この症状は乾燥後には解消するものであり、製品異常ではありません。
また通気性を高めるため、裏打紙が壁紙表面に露出している箇所が多く、一般ビニル壁紙と比較して水汚れを若干多い込みやすくなっています。
水が頻繁にかかる場所や過度に湿度の高い場所に使用すると、かびの原因になることがありますのでご注意ください。



FE78596

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78597


リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意

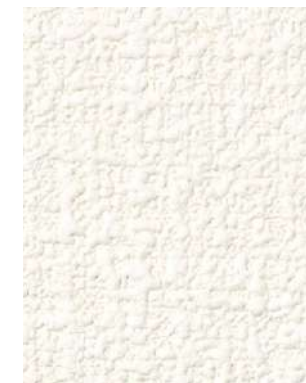

FE78598

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78599

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78600


リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意

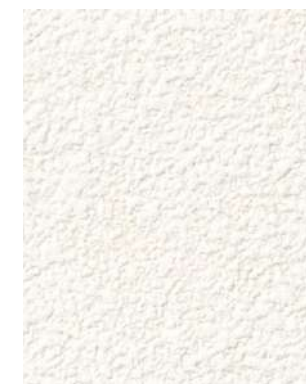

FE78601

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78602 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 通気性

▶ 選択上の注意



FE78603 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 通気性

▶ 選択上の注意



FE78604

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32.2cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶ 選択上の注意

biocloth



バイオマス
使用部位：壁紙
No.240105

※bioclothの詳細につきましてはP.144をご確認ください。

ロングセラー



リフォームおすすめ

エコリフレクト®

室内をより明るくする壁紙


POINT 特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。従来のエコリフレクト®より、光反射率を更に改良し、照度UP率・電力削減率ともに約7%向上。また、表面強度に優れたスーパー耐久性仕様のエコリフレクト®もラインアップしています。

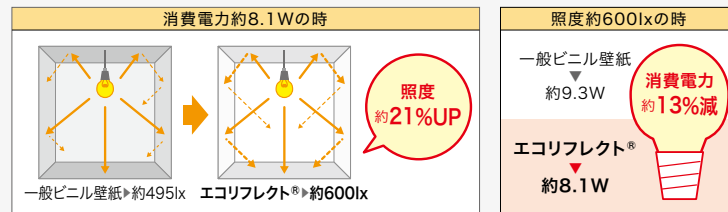

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※エコリフレクト®は特許取得商品です(特許第6144953号)

スーパー耐久性

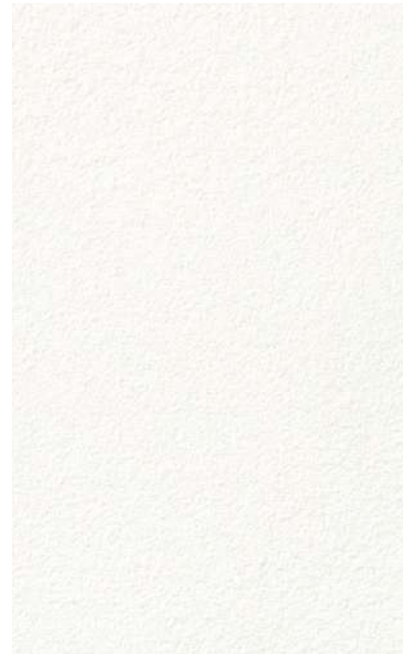

FE78605

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

光拡散

▶施工注意



FE78606 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑30.7cm ↔46.3cm エンボスリポート

防かび 抗菌 撥水 光拡散

スーパー耐久性



FE78607 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 光拡散

光拡散

▶施工注意

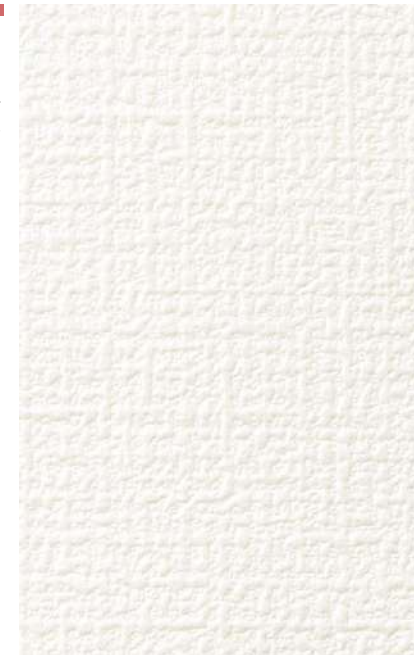

FE78608

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

光拡散

▶施工注意

▶FE78605・FE78608の施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



FE78605

不燃

プロジェクター用壁紙

プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映る

POINT 映像の再現性が高い

画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れ、正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます。
[視野角160度以上]



○ プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。
※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78610



FE78609

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 プロジェクター用




FE78610

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 プロジェクター用

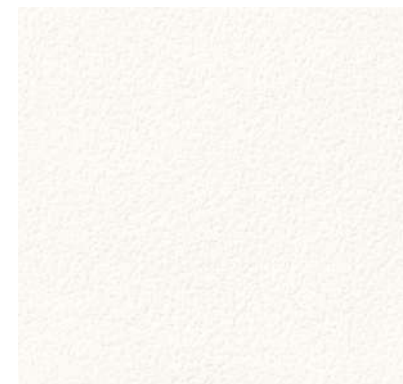

FE78611

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 プロジェクター用

▶ **施工注意** 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大ききたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

ロングセラー

FE78612

スーパー耐久性

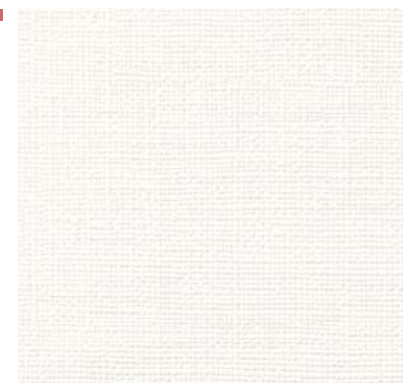

FE78613

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止 プロジェクター用

▶ **施工注意** 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

スーパー耐久性



FE78614

ロングセラー

不燃

エコリフレクト[®]
プロジェクター用