特殊掛率品

3.5mm

Kotehada

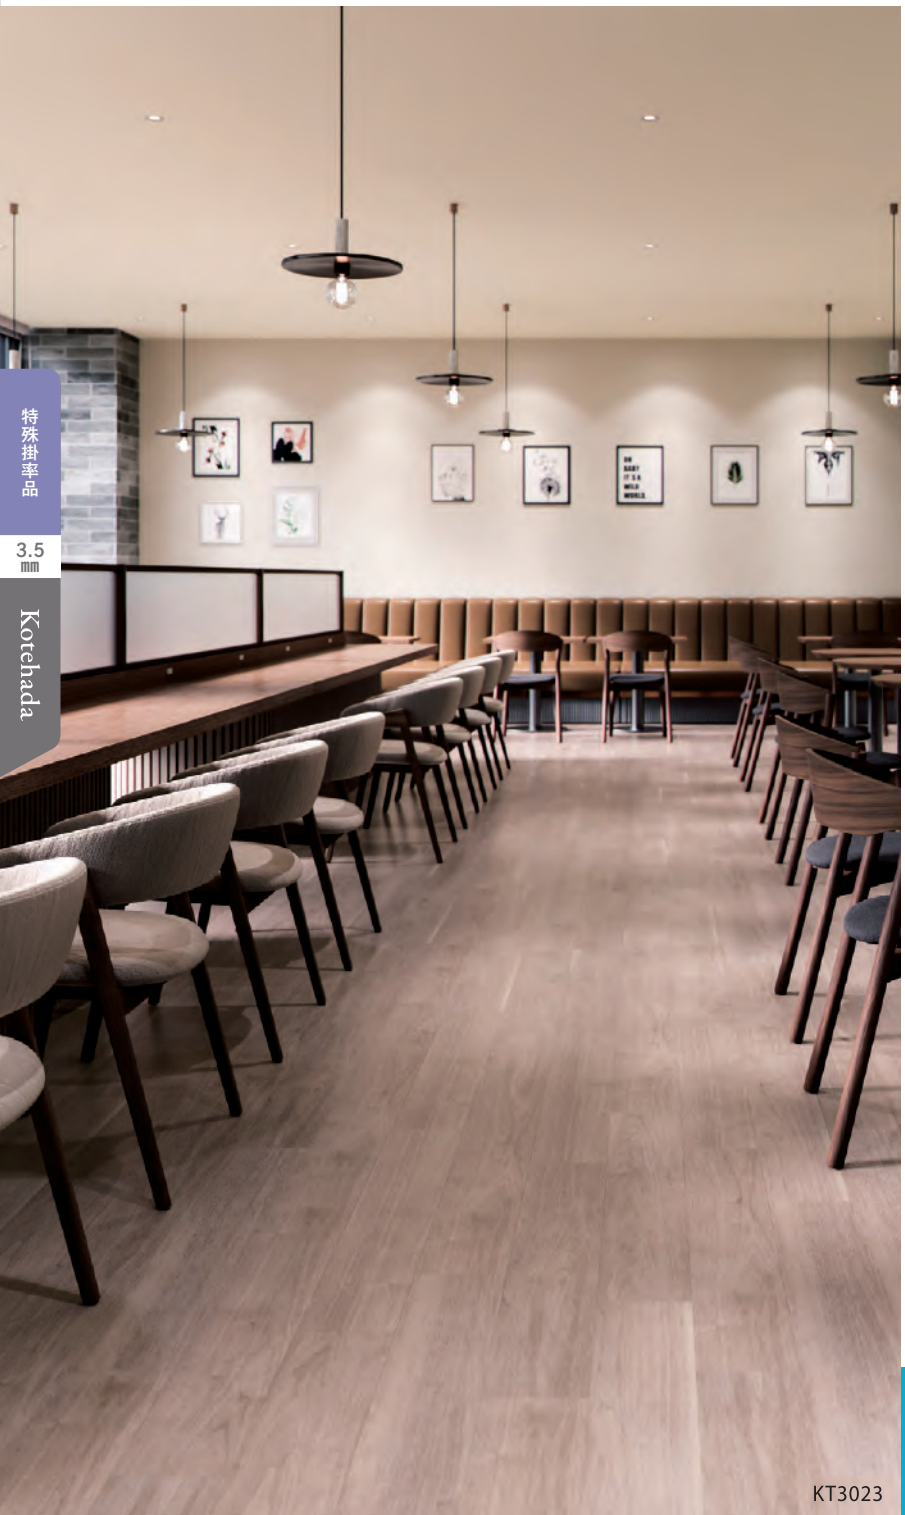

KT3023

ワックスを
かけることなく
美観を維持

Kirarita

WF
WAX FREE

高い防汚機能によって、
ワックスがけが不要となり、
メンテナンスコストの削減
を実現します。

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに
ワックスフリー機能の耐用年数を算出しました。

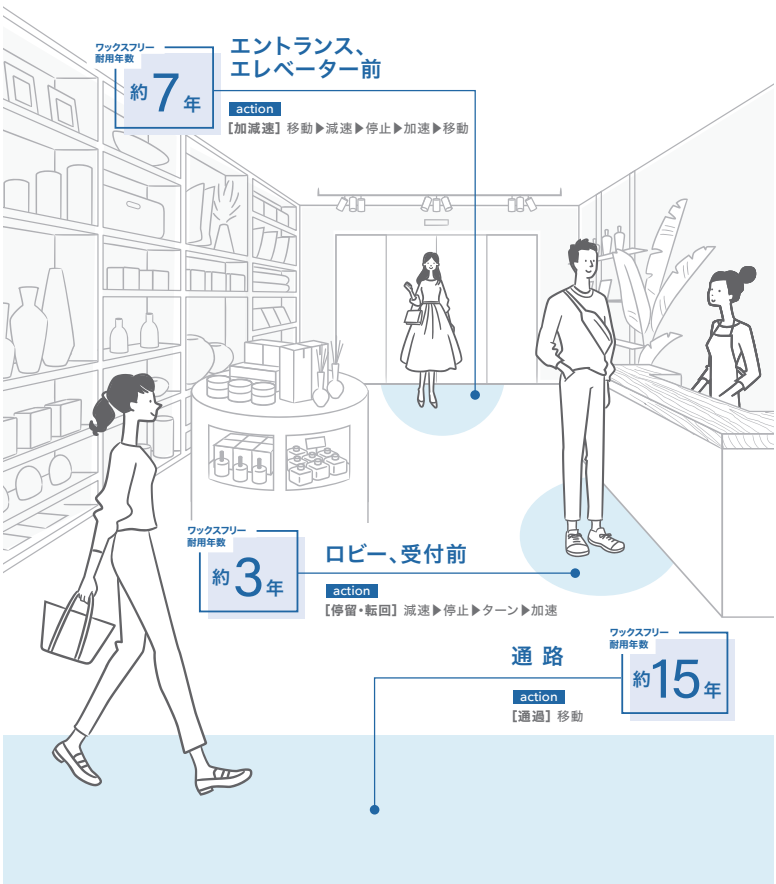

ワックスフリー 2.5mm Kirarita

分類		商品名	厚み（mm）	標準価格（㎡）	ワックスフリー機能の耐用年数（年）			商品寿命（年）
					通過	加減速	停留・転回	
FT	複層ビニル床タイル	キラリタ	2.5	6,100円	15	7	3	30

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。　※商品寿命は表面クリア層の消失を指します。

試験場所・算出基準等

設定条件①：1日700人が利用する商業施設を想定
設定条件②：利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」および「停留・転回」にて算出
試験場所：　東京科学大学
参考文献：　「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田眞太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

- 参考文献に記載されている摩耗促進試験機（建築部位部材性能研究会所有）を用い、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

耐用年数算出の定義

サンゲツでは
「表面クリア層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。
※表面クリア層の消失は「商品寿命」と判断します。

▶ **ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。**

キラリタはノーメンテナンス商品ではありません。長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

ワックスフリータイルのメンテナンスについてはこちら

例えば、このような空間での使用がおすすめです。







Kiraritaの3つのポイント

01

高い防汚機能 [ワックスフリー] WF WAX FREE

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

※キラリタはノーメンテナンス商品ではありません。長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

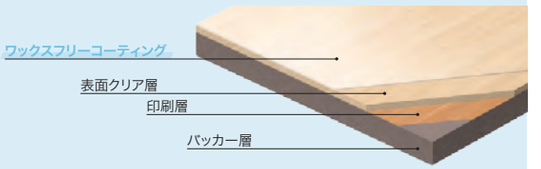

ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験

試験方法：スネルカプセルテスターを用いたヒールマーク試験（30,000回転）を行い、拭き取り前と拭き取り後の汚れを観察した。



02

環境負荷を低減

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。

03

メンテナンスコストを削減

ワックスフリーコーティングの寿命を通じてワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も削減できます。

■ ワックスメンテナンスサイクル例



●ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
●日常メンテナンスは必ず行ってください。
●ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。
※上記は一例であり、使用環境により内容は異なります。



KT3002
KT3003
KT3004
KT3030C

セランオーク WF

思わず触れたくなる温かみと上質さを
繊細に表現したオーク柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3004




KT3001 NEW


KT3004 NEW


KT3002 NEW


KT3005 NEW


KT3003 NEW


KT3006 NEW



ハイムナット WF

和洋を問わず空間に溶け込む、
繊細な表情が美しいクルミ柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3007



■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3007　NEW



KT3008　NEW



カンヌオーク WF

豊かな濃淡が空間を伸びやかに演出する
オーク柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3009





KT3009　NEW



KT3010　NEW



KT3011　NEW

■タイルごとに大きな色変化や濃淡差があります。
※接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないか確認して施工してください。



フローオーク WF

スモーク加工で仕上げたオーク柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3012



■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3012　NEW



KT3013　NEW



KT3014



ヒルノーチェ WF

タイムレスな家具との相性が良く、
上品な色変化が魅力のノーチェ柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3014 NEW



KT3015 NEW



KT3016



シュガーメイプル WF

自然な白太の入ったメイプル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3016



KT3017


KT3020

ウォルナット WF

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m^2）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm
Made in Japan



ワックスフリー　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3018


KT3019


KT3020


KT3021


KT3022

KT3021



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3025



ミルコウォルナット WF

やわらかな濃淡変化が美しいウォルナット柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3023 NEW



KT3024 NEW



KT3025 NEW



KT3026



ラスティックナット WF

経年変化によって自然に風化したラスティックな表情が
特長的な木目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
20,410円 / ケース（ケース売）
1ケース = 24枚入（約3.34m²）
サイズ 152.4×914.4×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3026



ブロードモルタル WF

抑揚を抑えた、ベーシックで使いやすいモルタル柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan





KT3027C NEW



KT3029C NEW



KT3028C NEW



［接着剤］一般工法 : AR・PC-2　耐湿工法 : EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


KT3031C　壁：TU-5666（REATEC）

ニュアンスモルタル WF

やわらかな抑揚とさらっとした質感が、
どんな空間にも馴染むモルタル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Korea

WF ワックスフリー　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3030C　NEW


KT3032C　NEW


KT3031C　NEW




KT3033H　KT3005

シェイドスレート WF

割れを抑えた穏やかな色変化が特長の
スレート柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

2,267円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm
Made in Korea

WF ワックスフリー　0.3mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3033H　NEW


KT3035H　NEW


KT3034H　NEW




KT3037C

レゴリス WF

粉を吹いた質感が特長的なモルタル柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品


KT3036C


KT3037C





KT3042C
KT3043C
KT3044C

アシュート WF

ほどよい濃淡で、広い面積で使いやすい多色の石目柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan



ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3038C　NEW





KT3039C



KT3042C



KT3040C



KT3043C　NEW



KT3041C



KT3044C

【カラー連動商品】
アシュート WF・アシュートサンド WF・アシュートテラ WF は、一部同じカラーで揃えており、統一感のある空間づくりに、組み合わせてご使用いただけます。
※ロットの違いにより、色が厳密に合わない場合がありますのでご注意ください。

柄名	組み合わせ①	組み合わせ②
アシュート WF	KT3038C	KT3039C
アシュートサンド WF	KT3045C	KT3046C
アシュートテラ WF	KT3047C	KT3048C

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



KT3038C
KT3045C
KT3047C
KT3030C

※組合せによって厳密に色が合わない場合があります。

アシュートサンド WF

砂粒の重なりと流れるような模様が、
自然な表情を描く石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3045C NEW



KT3046C NEW



アシュートテラ WF

雄大な大地を思わせる、力強い割肌が特長の砂岩柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m² | 1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー　0.2mm クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3047C NEW



KT3048C NEW




KT3049H

ウェザードロック WF

さまざまな質感と色調が調和する、
自然な流れが特長の石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
2,267円 / 枚（枚売可）
1ケース = 9枚入（約3.34m²）
サイズ 609.6×609.6×2.5mm Made in Korea

WF ワックスフリー / 0.3mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


KT3049H NEW


KT3051H NEW


KT3050H NEW




KT3053C

クォーツサイト WF

ほどよい色変化で広い空間でも貼り映えのする石目柄です。

標準価格（税別）
6,100 円 / m²
1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m²）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm Made in Japan

WF ワックスフリー / 0.2mm クリア層 / 面取りなし / 耐次亜塩素酸 / グリーン購入法適応商品


KT3052C


KT3054C


KT3053C



［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。



トスカーナゴールド WF

グレーとゴールドの斑が美しいホワイト系マーブル柄です。ウッド柄との組み合わせも馴染みます。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品

KT3055C





シリアススレート WF

素材の多彩な表情を再現した、
モダンなスレート石目柄です。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,276円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.76m^2）
サイズ 457.2×457.2×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　面取りなし　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3056C NEW



KT3057C NEW





グロッサチェッポ WF

大小さまざまな斑点模様が特長のチェッポをリアルに再現した長方形タイルです。

標準価格（税別）

6,100 円 / m^2

1,134円 / 枚（枚売可）
1ケース = 18枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×609.6×2.5mm
Made in Japan

ワックスフリー　クリア層　R目地仕上　耐次亜塩素酸　グリーン購入法適応商品



KT3058



KT3060



KT3059





2.5mm Kirarita

ET3004

かんたん施工！
リフォームのための
フロアタイル

REFORTA

既設床材への重ね貼りや
部分貼り替えが可能で
リフォームにも使いやすい
置敷きビニル床タイルです。


ET3001



ET3003


ET3010P


ET3002


ET3007



ET3011

REFORTAが選ばれる 3つのポイント

01
貼りやすく、はがしやすい

ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

02
既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から
重ねて貼ることもできます。
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、
事前に施工可能かご確認ください。

03
寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った寸法変化に
強い構造です。



5℃において2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で
施工し、35℃まで温度を上げタイルの状態を観察しました。



リフォルタは寸法安定性に優れていることが確認できます。
※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

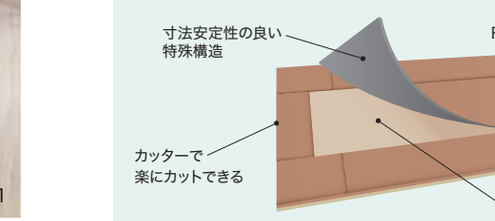

メイプル

穏やかな表情のメイプル柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3001　おすすめ框材：FTK102／おすすめ見切材：FTM102



オーク

幅広い用途に対応するベーシックなオーク柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,460円 / ケース（ケース売）
1ケース = 34枚入（約3.11m^2）
サイズ 100×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3002　おすすめ框材：FTK107／おすすめ見切材：FTM107



ヨーロピアンオーク

柾目のすっきりとした表情と自然な濃淡のグラデーションが特長のオーク柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3003　おすすめ框材：FTK103／おすすめ見切材：FTM103



ET3004　おすすめ框材：FTK106／おすすめ見切材：FTM106



ウォルナット

ホワイトから濃色まで取り揃えたウォルナット柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

21,160円 / ケース（ケース売）
1ケース = 22枚入（約3.07m^2）
サイズ 152.4×914.4×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3005　おすすめ框材：FTK101／おすすめ見切材：FTM101



ET3006　おすすめ框材：FTK104／おすすめ見切材：FTM104



ET3007　おすすめ框材：FTK109／おすすめ見切材：FTM109



ET3008　おすすめ框材：FTK109／おすすめ見切材：FTM109



ET3009　おすすめ框材：FTK110／おすすめ見切材：FTM110



ビアンコ

住宅に使いやすいスクエアサイズのホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

642円 / 枚（枚売可）
1ケース = 36枚入（約3.34m^2）
サイズ 304.8×304.8×3.0mm
Made in Japan

クリア層 面取り（カラーバッカー） グリーン購入法適応商品 防炎

ET3010P



オンダガタライト

住宅に使いやすい穏やかな流れの石目柄です。

標準価格（税別）

6,900 円 / m^2

932円 / 枚（枚売可）
1ケース = 24枚入（約3.24m^2）
サイズ 300×450×3.0mm
Made in Japan

クリア層 R目地仕上 グリーン購入法適応商品 防炎



ET3011



[防炎性能試験番号]E1150113　※リフォルタの施工要領はP.135をご確認ください。 ※リフォルタ商品と各部材は色柄が異なります。部材の詳細はP.133をご確認ください。
[接着剤] 一般工法：AR・PC-2　耐湿・床暖工法：EP-300・WPX　ピールアップ工法：GTS（塗布量 100～150g／㎡）　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。


JK3001P

カルモマーブル

落ち着いたカラーのマーブル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m²
381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea




JK3001P


JK3003P


JK3002P




JK3004

2.0mm厚

メイプル

穏やかな木目で使いやすいメイプル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m²
18,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 32枚入（約4.46m²）
サイズ 152.4×914.4×2.0mm Made in Korea




JK3004


JK3005

※P.127～128は、
2.0mm厚の軽歩行用フロアタイルです。

［接着剤］一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：EP-300・WPX　取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　■タイルごとに自然な色変化や濃淡差があります。

ホワイトマーブル

清潔感のある使いやすいホワイト系マーブル柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3006P

JK3006P



コルトナ

マットで落ち着いたカラーの無地調柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 381円 / 枚（枚売可）
1ケース = 50枚入（約4.65m²）
サイズ 304.8×304.8×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3010P


JK3012P


JK3011P

オーク

王道で使いやすいオーク柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 18,000円 / ケース（ケース売）
1ケース = 48枚入（約4.39m²）
サイズ 100×914.4×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3007


JK3008


JK3009

ウォルナット

ランダムな濃淡や縞模様が特長のウォルナット柄です。

標準価格（税別）
4,100 円 / m² | 18,290円 / ケース（ケース売）
1ケース = 32枚入（約4.46m²）
サイズ 152.4×914.4×2.0mm Made in Korea

クリア層 面取りなし 耐次亜塩素酸 グリーン購入法適応商品


JK3013


JK3014


JK3015

2.0mm厚

アンダーレイ

住宅専用のフロアタイル下地クッション材です。

優れた衝撃吸収性　快適な歩行感　音の発生を軽減　優れた断熱性

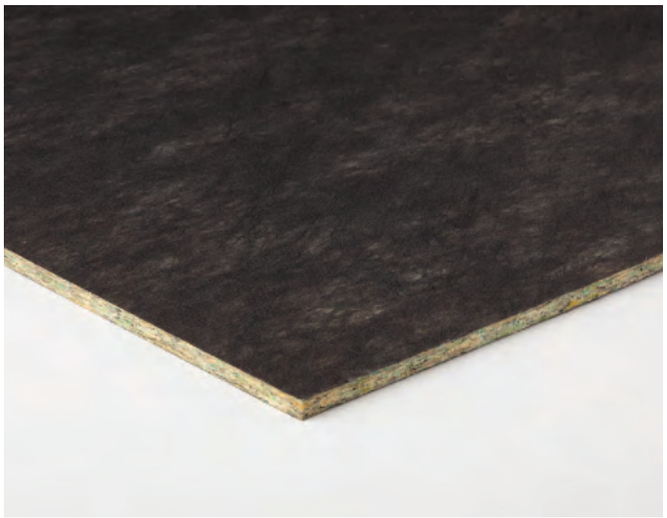

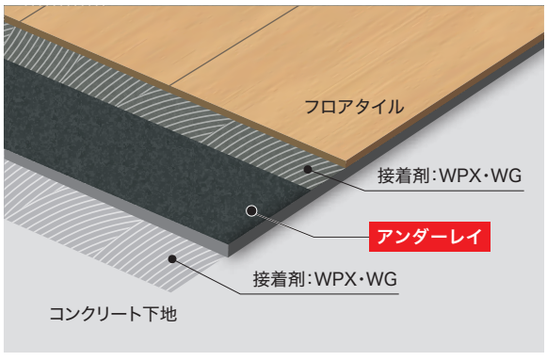

GTU101

標準価格（税別）特殊掛率

4,900 円 / m² 46,500円／巻

規格 **5.0mm厚**／95cm巾×10m巻

Made in Japan

選択・使用上のご注意

※住宅専用です（土足使用はお避けください）。
※仕上材のフロアタイルは面取り・R目地仕上・ラフ目地加工の商品のみ施工可能です。
※クッション性のある下地にアンダーレイを施工することはできません。
※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
※キャスター等による耐動荷重については、事前のテスト施工をお願いいたします。
※アンダーレイの柔軟性により仕上材のジョイントに負荷が加わり、段差や突き上げ等の不具合を起こす可能性がありますので、十分に施工環境や条件をお確かめのうえご使用ください。

衝撃吸収性・遮音性試験

	仕様	フロアタイルのみ	フロアタイル+アンダーレイ
	全厚	2.5mm	7.5mm
衝撃吸収性（G値） JIS A 6519 準拠		151 (1,480)	106 (1,039)
遮音等級（推定LL値） JIS A 1440-1 準拠		70	65

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※衝撃吸収性の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

床材の遮音性は推定LL値で表されます。推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

施工上のご注意

※アンダーレイ貼付け後、貼付可能時間内にローラーがけを行い、エアーやシワを取り除いてください。
※アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上材を施工してください。
※アンダーレイと仕上材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
※アンダーレイによる接着剤の吸い込みが生じる場合は多めの塗布をお願いします。
※パーフェクトコークなどの目地処理剤はひび割れを起こす可能性があります。
※巻癖が強く残っている場合には、下図のように逆向きでの施工をお願いします。



テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。



テリトリーチップ〈Ø26〉

0.5mm厚

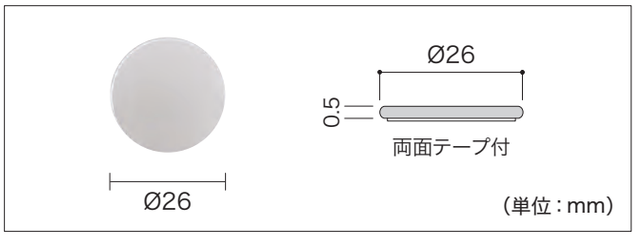

KG2501　　シルバー　材質：ステンレス

テリトリーチップ〈Ø30〉

0.5mm厚

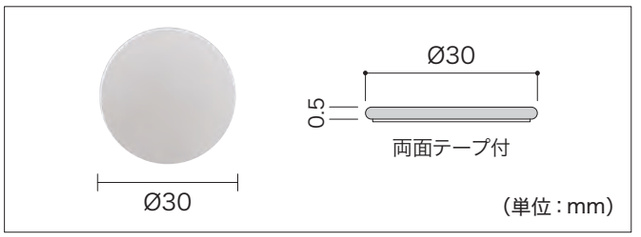

KG2502　　シルバー　材質：ステンレス

標準価格（税別）

3,650 円 / 袋

1袋 20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛率品です。
Made in Japan

テリトリーチップ ワンタッチ工法

平滑な床材なら紙を剥がして床に貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。

1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
2.取り付け位置の墨出しをする。
3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。







※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石や、アスファルトなど凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーに関しては、弊社までお問い合わせください。

巾木

全点汚れが付きにくく
落としやすい防汚性能付きです。



W-701・W-701-A

POINT

全点防汚性能付き。

サンゲツの巾木は全点汚れがつきにくく
落としやすい防汚性能付きです。

［ 試験方法 ］
ゴム片で巾木表面を擦り、
汚れの付着度合を確認しました。



未加工品　　防汚性能付き

巾木の品番についての詳細はこちらから

ご注文の際は、品番や高さなどの指定が必要となります。

（例）
W97 4 R 2
品番　枝番①（高さ）　枝番②（Rアリ/ナシ）　枝番③

防汚性能付

Re巾木

25 高さ　30mm
25m巻／R アリ

標準価格（税別）
6,800円／巻

W-301



Re巾木はリサイクル材を使用しています。

特許出願中
2026年7月時点

材料の一部に壁紙のリサイクル材を使用しています。

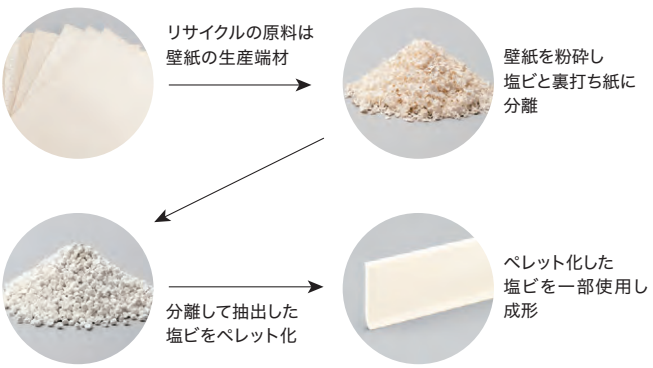

※画像はイメージです

防汚性能付

スタイリッシュ巾木

12 高さ 40mm
12m巻

標準価格（税別）
12,500円／巻

W-701

横から見た図



（単位：mm）

スタイリッシュ巾木専用

出隅キャップ


W-701-A

上から見た図



横から見た図



（単位：mm）

標準価格（税別） **700**円／個

材質：ASA樹脂

※ベンリダイン瞬間ゼリー（BB-589）で接着してください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、スタイリッシュ巾木と出隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

防汚性能付

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 40mm 20 5,400円／ケース
高さ 60mm 20 5,800円／ケース
高さ 75mm 20 6,200円／ケース
高さ 100mm 20 6,900円／ケース

25 25m巻

標準価格(税別)
高さ 40mm 25 5,700円／巻
高さ 60mm 25 7,900円／巻

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 15,700円／巻
高さ 75mm 50 16,900円／巻
高さ 100mm 50 18,600円／巻

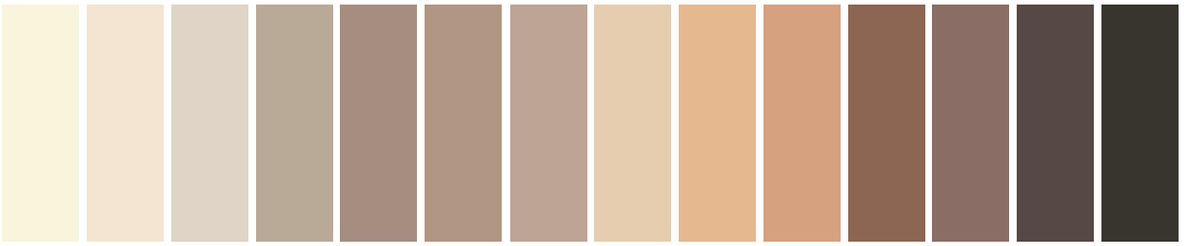

		W-98	W-99	W-69	W-5	W-12	W-52	W-17	W-90	W-10	W-7	W-95	W-18	W-19	W-20
高さ 40mm	R アリ	20	20	20 25			20	20	20			20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 25	20	20	20 50	20 50	20 50	20	20	20 50	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20			20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50		20			20 50	20 50	20		20	20	20 50	20 50	20 50
	R ナシ	20		20				20						20	20
高さ100mm	R アリ	20 50		20			20	20				20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20		20										20	
ササラ巾木		●		●			●						●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

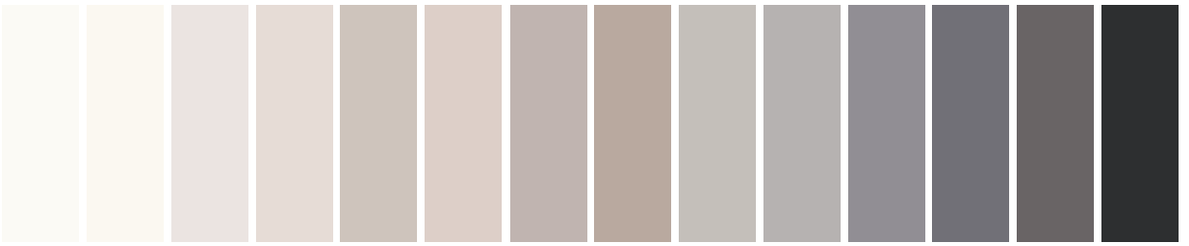

		W-9	W-97	W-1	W-401	W-4	W-402	W-403	W-8	W-2	W-404	W-15	W-29	W-16	W-21
高さ 40mm	R アリ	20 25	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 50	20 25	20	20	20	20	20	20 25	20	20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20		20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
高さ100mm	R アリ	20 50	20 50	20						20		20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20						20				20	20
ササラ巾木		●	●	●								●	●		●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ササラ巾木

10 長さ 1050mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別) 2,700円／枚 枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。
3段分が2枚取れます。

ササラ巾木の常備在庫色は上記カラー巾木のサイズ表にてご確認ください。
ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。



W-220 W-221 W-222

防汚性能付

メタル巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

高さ 60mm
R アリ

標準価格(税別)
6,900円／ケース

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定ください。 ※巾木は全て日本製です。 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

防汚性能付

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 20 6,900円／ケース
高さ 75mm 20 7,300円／ケース
高さ 100mm 20 7,900円／ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 18,000円／巻



	WM-43	WM-30	WM-58	WM-32	WM-33	WM-48	WM-35	WM-49	WM-37	WM-59	WM-50	WM-53	WM-55
高さ 60mm Rアリ	20 50	20	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20	20 50	20	20 50
高さ 75mm Rアリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ100mm Rアリ	20				20		20		20		20		20

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

防汚性能付

ガード巾木(木目調) | 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円／巻

抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-152G W-153G W-170G W-155G W-158G W-159G W-160G W-162G W-163G W-171G W-165G W-168G W-169G

防汚性能付

ガード巾木(プレーン) | 高さ 30cm

標準価格(税別) 18,500円／巻

抗菌

高さ 300mm
厚み 2.0mm
9m巻／R アリ



W-122G W-123G W-125G W-128G W-129G W-130G W-132G

カラー巾木とガード巾木(プレーン)の色は近似色です。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおきください。

施工部材

フロアタイル（2.5mm厚）・リフォルタ（3.0mm厚）にお使いいただける見切材、框材があります。

見切材



断面図（単位：mm）

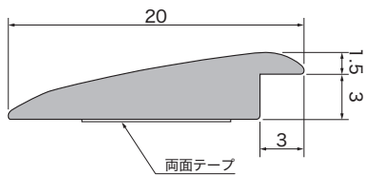

標準価格（税別） **1,900**円／本

サイズ：（幅）20×（高さ）4.5×（長さ）2100mm
基　材：ABS 樹脂

※裏面の両面テープで仮止めし、ベンリダイン瞬間（BB-546）で接着してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。


FTM101


FTM104
NEW


FTM107


FTM111


FTM102


FTM105
NEW


FTM109


FTM112
NEW


FTM103
NEW


FTM106


FTM110


FTM113

框材（かまち）

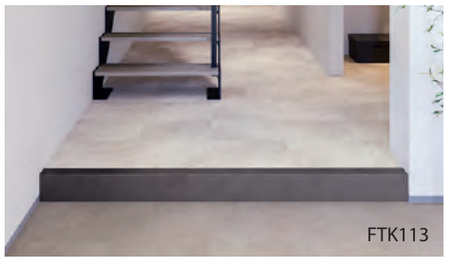
FTK113

断面図（単位：mm）



標準価格（税別） **14,800**円／枚

サイズ：（幅）242×（長さ）1950×（厚み）3.5mm
基　材：MDF

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。


FTK101
NEW


FTK104
NEW


FTK107
NEW


FTK111


FTK102
NEW


FTK105
NEW


FTK109
NEW


FTK112
NEW


FTK103
NEW


FTK106
NEW


FTK110
NEW


FTK113

見切材・框材とフロアタイルのおすすめ組合せ一覧はこちら

見切材・框材に関する施工要領書はこちら

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。　※見切材・框材は全て日本製です。　※リフォルタ商品と各部材は色柄が異なります。

2.5mm厚

目地棒（3mm巾／5mm巾）

カラー　MB51～57

	巾	長さ	厚み	標準価格（税別）
S	3mm	930mm	2.5mm	9,900円／ケース（50本入）
L	5mm	930mm	2.5mm	12,400円／ケース（50本入）

▲MB51S

▲MB51L

▲MB52S

▲MB52L

▲MB53S

▲MB53L

▲MB54S

▲MB54L

▲MB55S

▲MB55L

▲MB56S

▲MB56L

▲MB57S

▲MB57L

2.5mm厚

目地棒（10mm巾）

巾	長さ	厚み
10mm	930mm	2.5mm

標準価格（税別）
18,100円／ケース（50本入）

▲MB61

▲MB62

▲MB63

2.5～3.0mm厚

傾斜目地棒（5mm巾）

巾	長さ	厚み
5mm	930mm	2.5～3.0mm

標準価格（税別）
13,600円／ケース（50本入）

▲MB31　（傾斜目地棒）

▲MB32　（傾斜目地棒）



※3.0mm 厚と 2.5mm 厚のタイルをとなり合わせにする際にご使用ください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定のうえ、ケース単位でお願いします。



IS3072C　MB55S

リフォルタ施工要領　※取扱上のご注意も合わせてご参照ください。

1.施工条件の確認

●新規もしくは重ね貼り可能な床。

下記の下地には施工できません。

●フリーアクセスフロア　●クッションバッキング付きのフローリング
●3.0mm厚以上のクッションフロア　●クッション性が高く沈み込みの激しい床材 等

リフォルタは制電タイプのタイルではありませんので、帯電防止性能を求められる場所でのご使用はお避けください。

2.保管場所

●高温（50℃以上）での保管はお避けください。

3.下地確認

●モルタル下地の場合、十分に乾燥しているかを確認してください。
※下地の水分レベルはグレードⅠ（水分計HI-540のDモードで440未満）としてください。

●合板下地の場合、釘止めで釘頭はよく打ちこんであることを確認してください。下地のたわみや段差がないか確認してください。

●砂や塵、埃等を除去し適切な下地処理を行い平滑でよく乾燥し強固であることを確認してください。下地に不陸や隙間（フローリングの目地隙など）があるまま施工すると施工後にタイルの表面に不陸や隙間の形状が現れることがあります。

●貼り替えの場合、下地に残った接着剤はきれいに除去、または下地補修材で平滑に仕上げてください。

4.施工前のタイル養生

●箱から出して積み重ね（最大10ケースまで）、平坦な場所で24時間以上室温に馴染ませてください。

5.接着剤の選択

●リフォルタは、ピールアップ型接着剤による置敷き施工が可能です。使用目的と下地状態によって接着剤を選定してください。

6.施工環境・貼り付け

●施工時の室温は15～30℃を保ってください。施工時の室温とタイルに温度差があると施工直後だけではなく、後日、目地隙や突き上げが生じる可能性があります。

10℃以下での施工はお避けください。

●タイルの詰めすぎは突き上げの原因になりますのでお避けください。夏場などの高温時は「きつめ」に施工してください。

●やむなく15℃以下でピールアップ工法を行う場合、同梱のスペーサー（0.2mm厚）を切り取って使用してください。（目地の幅が等間隔となり施工中のズレ防止にも役立ちます。）

●タイルにガラス不織布が入っているため、通常のタイルよりもしっかりとカッターを入れてください。

●壁際、柱まわりに使用するタイルは垂直にカットし、1～2mmゆとりを持たせて貼り付けてください。



7.圧着

●施工後はポンドローラーで十分に圧着してください。スペーサーの除去は圧着前に行ってください。スペーサーを外すタイミングが早いとタイルがズレてしまう場合があるので注意してください。

8.養生

●施工直後はフロアタイルの上をできるだけ通行しないようにするか、通気性のあるシートで表面を覆い汚れが付かないようにしてください。

●急激な温度変化によって目地の突き上げや表面の変退色が起こることがあります。

直射日光が当たる場所ではカーテンなどで必ず日除けを行ってください。

● 一般工法の場合は1週間程度、耐湿・耐熱工法の場合は2日間程度の養生が必要です。

かんたんリフォーム工法（ピールアップ工法）

専用接着剤GTSの塗布量は100～150g／m²です。
ローラー（中毛）で平滑に塗布してください。
糊だまりや塗りムラがあると表面に塗布跡が現れる場合があります。
ローラーで厚塗りを行ってください。
（1度塗りでは50g／m²程しか塗布できません。）
塗布量が少ないと接着力が不足し、突き上げや目地隙の原因となります。



接着剤塗布量目安
100～150g／m²

吸水性の高い下地や下地補修材で
調整を行った箇所は、
塗布量を増やしてください。

ローラーで同じ場所を3回程度往復して
塗布してください。



オープンタイム
夏場20分以上、冬場30分以上
接着剤が透明になれば貼付可能です。

【リフォルタ推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりベンリダイン見本帳をご参照ください。

メンテナンス

竣工後は、使用環境に応じて日常の清掃、洗浄、ワックス塗布を行ってください。

- クリーニング、ワックス等のメンテナンスは、養生期間を十分に取った後に作業を行ってください。
- 接着不良の原因となるため、クリーニング液、ワックスリムーバーなどの水分がタイルと下地の間に入り込まないように注意してください。
- クリーニング液、ワックスリムーバーは固くしぼったモップで拭き取り、残留が無いようにしてください。
- ワックスを塗布する際は、タイル表面がクリーニングされ十分に乾燥していることを確認し、ムラのないよう均一に塗布してください。

取扱上のご注意

1 選択上のご注意

●フロアタイルの耐久性能は歩行量、使用環境によって異なります。ご選定の際は製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●下地からの湿気の上昇や、摩擦熱、火花の飛び散りが予想される場所ではご使用をお避けください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。またエンボスが深い、あるいは細かいほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。
●濃色系やフラットな表面形状はキズが目立ちやすくなりますのでお含みおきください。
●意匠上、タイルごとに色変化や濃淡差がある商品は、洗面・トイレなどの狭小空間に施工した場合、色や濃淡の差が強く見える場合があります。
●家具の下などの暗所、密閉されるような環境、高温多湿、酸性ガス（NOx、SOx）などの条件が揃うと床材が変色する場合があります。これらの条件が揃わないようご注意ください。やむを得ずそのような箇所に施工する際は暗色系の床材をご選定ください。

2 運搬ならびに保管上のご注意

●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いはフロアタイルの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
●フロアタイルは梱包を解かずに平坦な場所に保管してください。積載は高さ70cmを限度とします。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態、雨水などによる水濡れは、変形・変退色・変質の原因となります。

3 施工上のご注意

●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●フロアタイルや接着剤は施工時の温度に大変影響を受けやすく、低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり完全接着までには時間がかかります。理想的な施工温度は15～25℃ですが、それよりも室温が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるなどして、施工の前後12～24時間はこのような室温を保ち、フロアタイルも箱から出して現場と同様の室温に保管し、なじませる必要があります。室温と床材に温度差があると施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。
●タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
●各商品別に施工上のご注意・接着剤等が異なりますので、商品掲載ページの施工上のご注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合があります。
●下地は平滑かつ清潔で乾燥して、十分な強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
●不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
●木質系下地の目地部、凹み、釘頭部は適切なコンパウンドで補修してください。床材表面への継ぎ目段差や凹み跡の現出、釘に使用された防錆剤等により床材を変色させる恐れがあります。
●木質下地に含まれる防虫剤や防腐剤により床材を変色させる場合があります。
●鉱物ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜、もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
●クッション性の大きな下地にフロアタイルを施工すると沈み込みによる段差や端部のめくれ、層間剥離などの不具合が生じる場合があります。
●下地にワックス、グリス、油脂類、塗料などの汚れ、ペン、ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
●意匠上、タイルごとに色変化や濃淡差がある場合は、接着の前にフロアタイルを一旦仮置きして、色柄の偏りがないかご確認のうえ施工してください。また、洗面・トイレなどの狭小空間では、濃淡の差が強く見える場合があります。
●接着の際は、床材の指定接着剤をご使用のうえ、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
●重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
●有機溶剤を含んだ接着剤をご使用の際は火気にご注意のうえ、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
●床暖房下地の場合は、下地づくりから含めた施工上のご注意と接着剤のご選定が必要となります。
●コンパネ、二重床、塗床、タイルの重ね貼りなどの非吸水性下地の場合は、耐湿工法用接着剤をご使用のうえ、接着剤の乾燥を促進させる必要があります。
●タイル同士に若干の寸法差が生じる場合があります。目地ずれが大きくならないうちに調整しながら施工してください。
●施工中は他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
●施工後、接着剤が十分硬化するまでは通行を制限し、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化や、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
●施工直後に養生シートをご使用になった場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、通気性のあるものを接着剤が十分硬化してからご使用ください。
●養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
●これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。これらは美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

床暖房下地に関する施工要領書はこちら

4 維持管理ならびに使用上のご注意

●キラリタ、OT以外のフロアタイルは、土足使用箇所や歩行頻度の多い場所など使用環境に応じてワックスメンテナンスを推奨しております。ワックスを塗布することで、表面の摩耗や傷つきを防いで美観を維持できるだけでなく、商品の寿命を延ばす効果があります。
●水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
●フロアタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
●温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接フロアタイル表面に当たることを避けてください。ホットカーペットなど暖房器具の熱が長時間にわたり加わると、変質や変色、突き上げや膨れの原因となります。
●重量物や車輪のしごきによって、フロアタイルの表面をキズつけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにしてください。
●長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、フロアタイルの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
●素材固有のニオイがあります。換気を心がけてください。
●接着剤が完全に硬化してから水のご使用をできるだけ抑えながら表面の汚れを洗浄し、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布してください。洗浄が不足するとワックスとの密着性が悪くなる場合があります。
●床材の汚れの多くは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●トイレでご使用の際は汚れを放置すると尿素焼け等を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行ってください。
●しつこい汚れは、クリーナーで除去し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
●竣工後は使用環境に応じた日常の清掃・洗浄と定期的なワックスがけを行ってください。
●面取り仕上げ品（面取り、二辺面取り、クラフト面取り）は、目地部分にワックスを塗布すると、元の目地色よりも色が濃くなる場合があります。
●ドライメンテナンスを行う際はメンテナンス業者にお問い合わせください。
●長時間直射日光があたる場所では変退色や突き上げを招く可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
●家具やハイヒール等の局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
●インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
●化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
●水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
●タイルの剥がれ・反り・膨れ・割れなどが生じた場合、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
●ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。ご使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。



タイヤ等のゴム製品が床材と接する際は保護シート（アルミ製・ポリエステル製）をご使用ください。

左官タイル Kotehada[コテハダ]のご注意

●Kotehada[コテハダ]（GT3026H～GT3032H）の商品特性、施工上の注意につきましては、P.112もご参照ください。

【フロアタイル推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりペンリダイン見本帳をご参照ください。

旧→新 対照表

旧品番	新品番
ET-801	ET3001
ET-803	ET3003
ET-804	ET3004
ET-806	ET3002
ET-809	ET3005
ET-810	ET3006
ET-811	ET3007
ET-813	ET3008
ET-814	ET3009
ET-815	ET3010P
ET-816	ET3011
FTK-822	FTK111
FTK-824	FTK113
FTM-801	FTM102
FTM-804	FTM106
FTM-806	FTM107
FTM-809	FTM101
FTM-813	FTM109
FTM-814	FTM110
FTM-822	FTM111
FTM-824	FTM113
GT-2001-T	GT3022T
GT-2002-T	GT3023T
GT-2003-T	GT3024T
GT-2004-T	GT3025T
GT-2010	GT3017
GT-2011	GT3018
GT-2012	GT3019
IS-2001	IS6001C
IS-2002	IS6002C
IS-2003	IS6003C
IS-2004	IS6004C
IS-2009	IS3092
IS-2010	IS3093
IS-2011	IS3094
IS-2017	IS3139C
IS-2018	IS3141C
IS-2019	IS3140C
IS-2023	IS3038C
IS-2024	IS3039C
IS-2025	IS3040C
IS-2026	IS3041C
IS-2027	IS3042C
IS-2029	IS3044C
IS-2030-A	IS3024H
IS-2030-B	IS3024Y
IS-2030-C	IS3024C
IS-2030-F	IS3024P
IS-2031-A	IS3025H
IS-2031-B	IS3025Y
IS-2031-C	IS3025C
IS-2031-F	IS3025P
IS-2032-A	IS3026H
IS-2032-B	IS3026Y
IS-2032-C	IS3026C
IS-2032-F	IS3026P
IS-2033-A	IS3027H
IS-2033-B	IS3027Y
IS-2033-C	IS3027C
IS-2033-F	IS3027P
IS-2034	類 IS3061C
IS-2035	類 IS3062C
IS-2036	類 IS3063C
IS-2037	類 IS3064C
IS-2038	類 IS3065C
IS-2039	類 IS3066C
IS-2040	類 IS3067C
IS-2042	IS3019C
IS-2044	IS3021C
IS-2048	IS3032
IS-2049	IS3034
IS-2050	IS3033
IS-2051	IS3035
IS-2052	IS3037
IS-2053	IS3036
IS-2057	IS3102
IS-2058	IS3103
IS-2062	IS3054C
IS-2063	IS3057C
IS-2064	IS3056C
IS-2065	IS3144G
IS-2066	IS3145G
IS-2070-A	IS3068G
IS-2070-B	IS3068H
IS-2071-A	IS3069G
IS-2071-B	IS3069H
IS-2071-C	IS3069C
IS-2072-A	IS3070G
IS-2072-B	IS3070H
IS-2073-A	IS3071G
IS-2073-B	IS3071H
IS-2074-A	IS3072G
IS-2074-B	IS3072H
IS-2074-C	IS3072C
IS-2075-A	IS3073G
IS-2075-B	IS3073H
IS-2076	IS3080C
IS-2077	IS3082C
IS-2078	IS3081C
IS-2079	IS3083C
IS-2080	IS3085C
IS-2082	IS3086C
IS-2083	IS3077H
IS-2085	IS3079H
IS-2086	IS3087C
IS-2087	IS3088C
IS-2089	IS3089C
IS-2090	IS3090C
IS-2091	IS3015C
IS-2092	IS3016C
IS-2093	IS3017C
IS-2094	IS3095P
IS-2095	IS3097P
IS-2096	IS3096P
IS-2097	IS3013P
IS-2099	IS3014P
IS-2102	IS3104
IS-2104	IS3105
IS-2105	IS3030
IS-2106	IS3031
IS-2107	IS3135C
IS-2108	IS3138P
IS-2109	類 IS3098
IS-2110	類 IS3099
IS-2112	IS3129H
IS-2113	IS3131H
IS-2114	IS3130H
IS-2119	IS3113C
IS-2120	IS3114C
IS-2121	IS3115C
IS-2122	IS3112C
IS-2123	IS3111C
IS-2124	IS3117C
IS-2125	IS3118C
IS-2127	IS3119C
IS-2128	IS3120C
IS-2129	IS3121C
IS-2130	IS3122C
IS-2132	IS3123C
IS-2133	IS3124C
IS-2134	IS3110C
IS-2135	IS3116C
IS-2136	類 IS3109C
IS-2139	IS3148C
IS-2140	IS3149C
IS-2141	類 IS3150
IS-2142	類 IS3151
IS-2150	IS3133
IS-2155	IS3146
IS-2156	IS3147C
IS-2157	IS3154C
IS-2158	IS3155C
IS-2159	IS3152C
IS-2160	IS3153C
IS-2165	IS3173C
IS-2166	IS3174C
IS-2167	IS3175C
IS-2168	IS3176C
IS-2169	IS3177C
IS-2170	IS3162C
IS-2171	IS3163C
IS-2174	IS3164C
IS-2175	IS3165C
IS-2176	IS3166C
IS-2177	IS3167C
IS-2184	IS3172C
JK-2001	JK3001P
JK-2002	JK3002P
JK-2003	JK3003P
JK-2004	JK3004
JK-2005	JK3005
JK-2006	JK3006P
JK-2007	JK3007
JK-2008	JK3008
JK-2009	JK3009
JK-2010	JK3010P
JK-2011	JK3011P
JK-2012	JK3012P
JK-2013	JK3013
JK-2014	JK3014
JK-2015	JK3015
KT-2001	KT3018
KT-2002	KT3019
KT-2003	KT3020
KT-2004	KT3021
KT-2005	KT3022
KT-2007	KT3026
KT-2011	KT3016
KT-2012	KT3017
KT-2013	KT3055C
KT-2014	KT3039C
KT-2015	KT3040C
KT-2016	KT3041C
KT-2017	KT3042C
KT-2019	KT3044C
KT-2023	KT3036C
KT-2024	KT3037C
KT-2026	KT3058
KT-2027	KT3060
KT-2028	KT3059
KT-2029	KT3052C
KT-2030	KT3054C
KT-2031	KT3053C
WD-2001	WD6001
WD-2002	WD6002
WD-2003	WD3020
WD-2004	WD3021
WD-2005	WD3022
WD-2006	WD3023
WD-2007	WD3011
WD-2011	WD3009
WD-2012	WD3010
WD-2013	WD3015
WD-2014	WD3016
WD-2016	WD3018
WD-2017	WD3019
WD-2018	WD3012
WD-2019	WD3013
WD-2020	WD3014
WD-2022	WD3033
WD-2023	WD3034
WD-2024	WD3039
WD-2026	WD3026
WD-2027	WD3027
WD-2028	WD3052
WD-2029	WD3053
WD-2030-W	WD3056W
WD-2031-W	WD3057W
WD-2032-N	WD3058N
WD-2032-W	WD3058W
WD-2033-W	WD3059W
WD-2034-N	WD3060N
WD-2034-W	WD3060W
WD-2035-W	WD3061W
WD-2036-W	WD3062W
WD-2037-W	WD3063W
WD-2038-W	WD3064W
WD-2039-W	WD3065W
WD-2040-W	WD3066W
WD-2041-W	WD3067W
WD-2042-W	WD3068W
WD-2043-W	WD3069W
WD-2044-W	WD3070W
WD-2045-W	WD3071W
WD-2049	WD3037
WD-2050	WD3038
WD-2051	WD3042
WD-2052	WD3043
WD-2053	WD3040
WD-2054	WD3041
WD-2058	WD3054
WD-2059	WD3055
WD-2060	類 WD3050
WD-2061	類 WD3051
WD-2063	WD3121
WD-2064	WD3147
WD-2065	WD3148
WD-2066	WD3149
WD-2067	WD3150
WD-2068	WD3077
WD-2069	WD3078
WD-2070	WD3079
WD-2071	WD3080
WD-2072	WD3081
WD-2073	WD3082
WD-2074	WD3083
WD-2077	WD3093
WD-2079	WD3097
WD-2080	WD3098
WD-2081	WD3099
WD-2082	WD3100
WD-2083	WD3088
WD-2084	WD3089
WD-2085	WD3090
WD-2086	WD3091
WD-2087	WD3086
WD-2088	WD3087
WD-2089	WD3101
WD-2090	WD3102
WD-2091	WD3103
WD-2092	WD3104
WD-2093	WD3105
WD-2094	WD3106
WD-2097	WD3092
WD-2098	WD3095
WD-2099	WD3096
WD-2102	WD3109
WD-2103	WD3114
WD-2104	WD3115
WD-2105	WD3110C
WD-2107	WD3111C
WD-2108	WD3112C
WD-2109	WD3113C
WD-2110	WD3136
WD-2112	WD3138
WD-2114	WD3139
WD-2115	WD3140H
WD-2116	WD3141H
WD-2118	WD3142
WD-2119	WD3143
WD-2120	WD3144H
WD-2121	WD3145H
WD-2125	WD3126
WD-2126	WD3118
WD-2127	WD3119
WD-2128	WD3127
WD-2129	WD3128
WD-2130	WD3129
WD-2131	WD3122
WD-2132	WD3123
WD-2133	WD3125
WD-2135	WD3132
WD-2136	WD3133
WD-2137	WD3134
WD-2138	WD3130
WD-2139	WD3131
WD-2141	WD3135

類：類似品です。（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。（アンダーレイ・テリトリーチップ・目地棒・巾木を除く）

2032年までの継続商品を27点収録しました。

ヨーロピアンオーク


▲WD3012 (P.35)


▲WD3014 (P.35)

スージーチェスナット


▲WD3020 (P.37)


▲WD3022 (P.37)


▲WD3021 (P.37)

スピンオーク


▲WD3058N／W (P.46)


▲WD3060N／W (P.46)

ウォルナット


▲WD3077 (P.48)


▲WD3079 (P.48)


▲WD3078 (P.48)


▲WD3080 (P.48)

ハーベストオーク


▲WD3127 (P.59)


▲WD3128 (P.59)

クォーツサイト


▲IS3054C (P.80)


▲IS3057C (P.80)

ワイドモルタル


▲IS3069G/H/C(P.83)


▲IS3072G/H/C(P.83)

レゴリス


▲IS3087C (P.86)


▲IS3088C (P.86)

ミスティセルベ


▲IS3102 (P.89)


▲IS3103 (P.89)

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます

全国のショールームは
こちらよりご確認いただけます

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム　サンゲツ名古屋ショールーム　サンゲツ大阪ショールーム　サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム　サンゲツ金沢ショールーム　サンゲツ広島ショールーム　サンゲツ沖縄ショールーム

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2026年11月）のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 海外生産品は、各商品の梱包ケースに原産国が表記してあります。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2026年11月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2029年11月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

グリーン購入法
適応商品

グリーン購入法※適応商品について

2006年2月、ビニル系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。
再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります。

※グリーン購入法とは

2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。
国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。
また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-540」に備えられているDモードの表示値を用いたグレード分け（下表）を施工方法の目安としておすすめいたします。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
Ⅰ	440未満	8%未満	一般工法
Ⅱa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	耐湿工法推奨
Ⅱb	620以上	10%以上	施工不可

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

下地：コンクリート・モルタル
セルフレベリング材
水分計：HI-540
（選択）Dモード
設定条件：（厚さ）40mm
（温度）AUTO

FLOOR TILE

HOME & CONTRACT

FLOOR TILE CATALOG

2026-2029



sangetsu