

ウレタンコート壁紙

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面に環境にやさしい水性のウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすく、耐薬品性に優れる

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、耐薬品性もかね備えるため、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

[試験結果]

試験材	性能
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

[試験方法]壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
[評価基準]所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確にみえる
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	✗~△	△~○
醤油	○	✗~△	△
ソース	△~○	✗	△~○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	✗	△~○
クレヨン	○	✗	○~○
油性ペン	✗~✗	✗~✗	✗~✗
口紅	△~○	✗	△~○

[試験方法]コーヒー、醤油、ソース、ジュース:水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

[評価基準]JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ✗:2級 かなり汚れが残る

✗:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	○	✗	○
塩酸(9.5%)	○	○	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○	○
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

[試験方法]JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準]色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 ✗…明らかな変化

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。






▲RE51681 NEW



▲RE51684 NEW

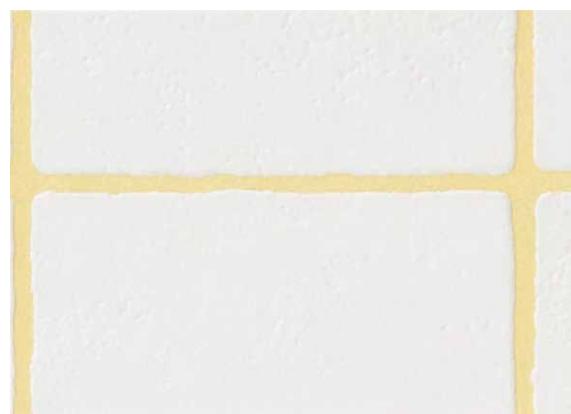

▲RE51687 NEW



▲RE51682 NEW



▲RE51685 NEW




▲RE51688 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

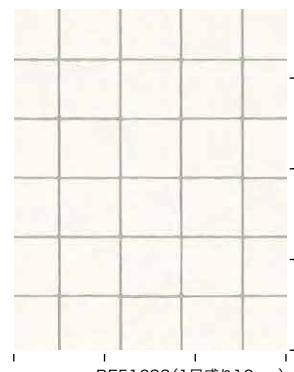

RE51688(1目盛り10cm)



▲RE51683 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †32cm ↔46.1cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51686 NEW



RE51684・51687



別写真を見る

ウレタンコート壁紙



▲RE51689 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †31.4cm ↔46.3cm (エンボスリピート) ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51690

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †12.8cm ↔13.2cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51695

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51696

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51691

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔23cm ●無地貼可
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51692

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †30.6cm ↔46cm (エンボスリピート)
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51697

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。



リフォーム推奨品
不燃

▲RE51693

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.4cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



別写真を見る



▲RE51694

リフォーム推奨品



▲RE51699 NEW


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲RE51700 NEW

ウレタンコート壁紙

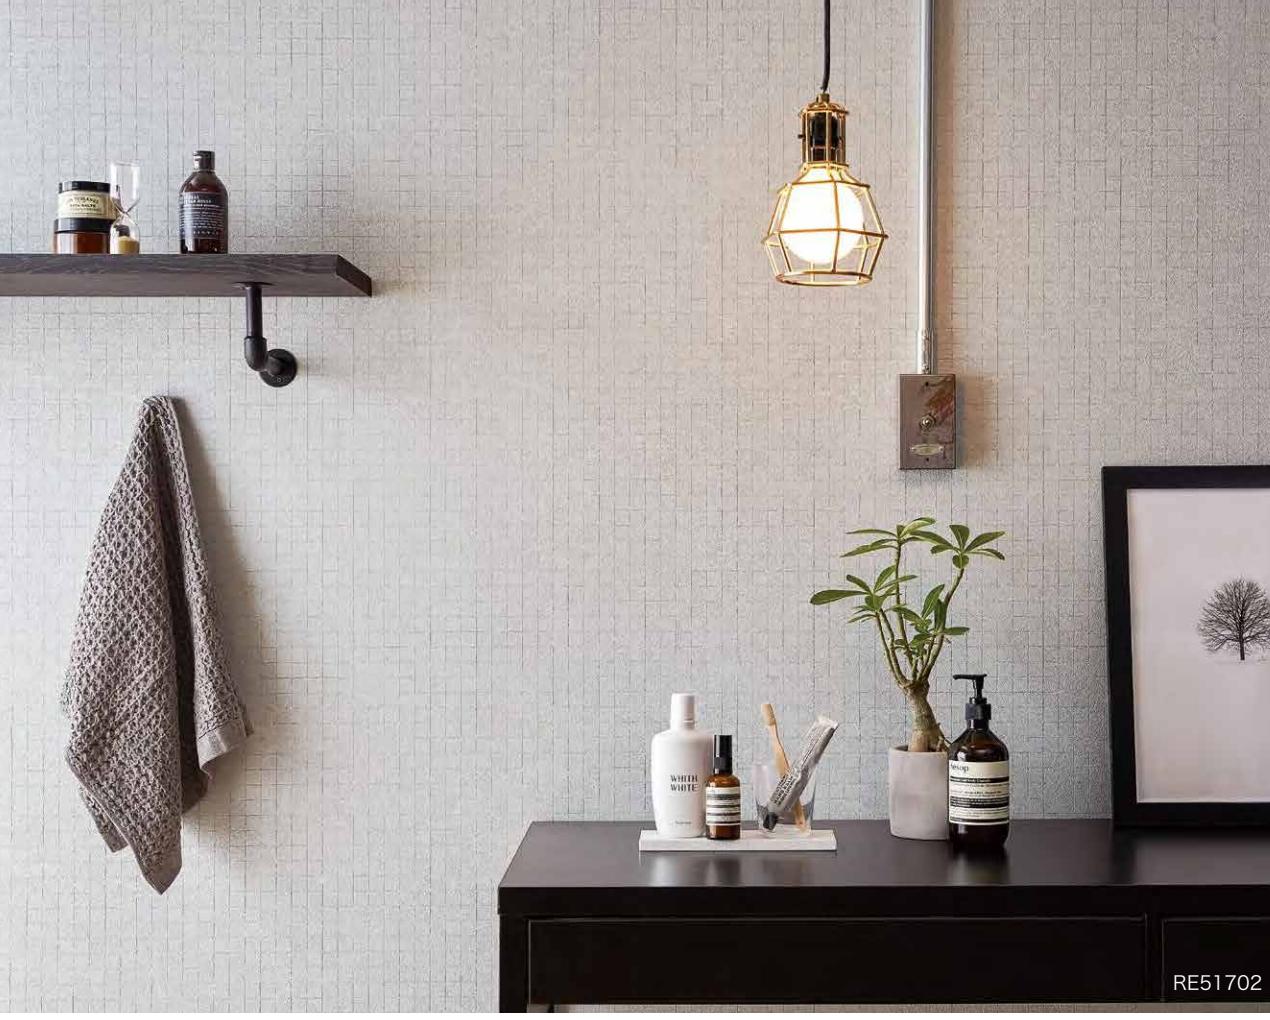

▲RE51701

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †23.2cm ↔30.8cm (エンボスリピート)

防かび 表面強化 ウレタンコート



▲RE51702 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †64.1cm ↔92cm

防かび 表面強化 ウレタンコート




▲RE51703 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †21.4cm ↔23.1cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

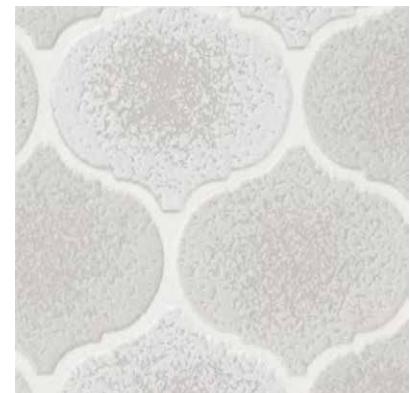

▲RE51704 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51705 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †32cm ↔46.2cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

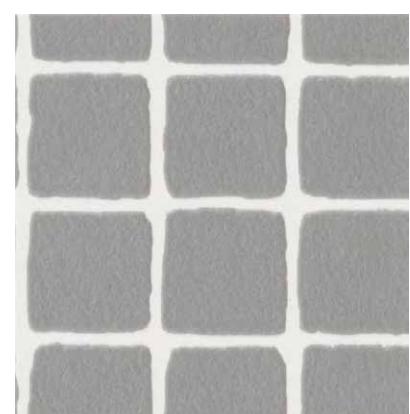

▲RE51706 NEW


リフォーム推奨品



別写真を見る



RE51224・51712

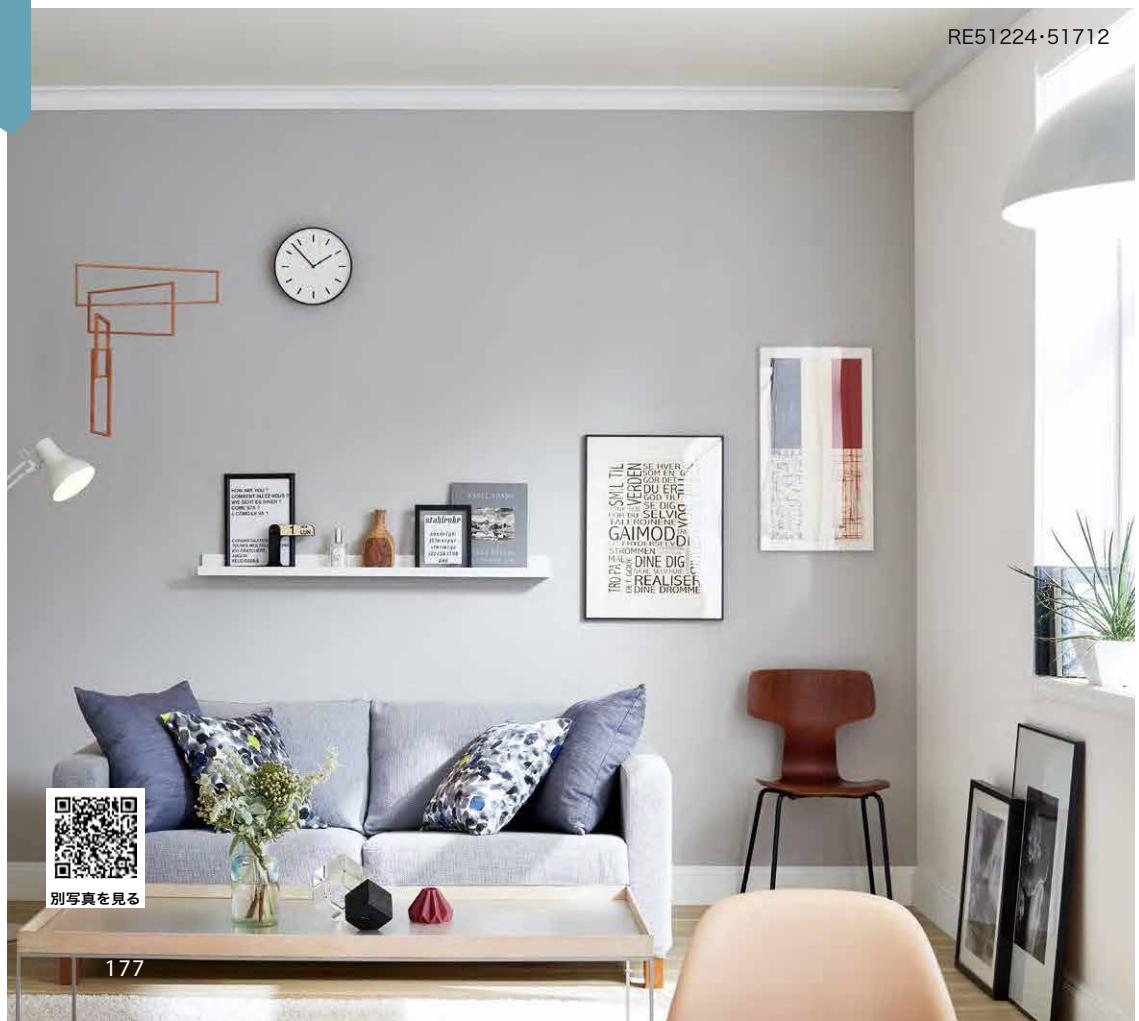


別写真を見る



▲RE51707



▲RE51708

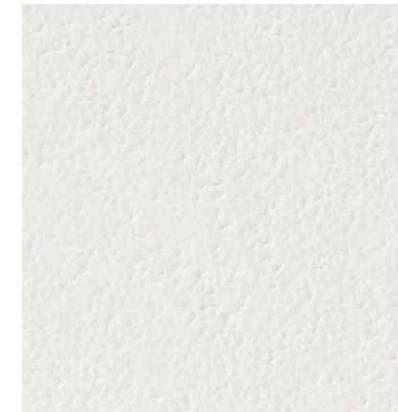

▲RE51710



▲RE51711



▲RE51709

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm † 21.4cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意


糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE51712



不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm †64.1cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

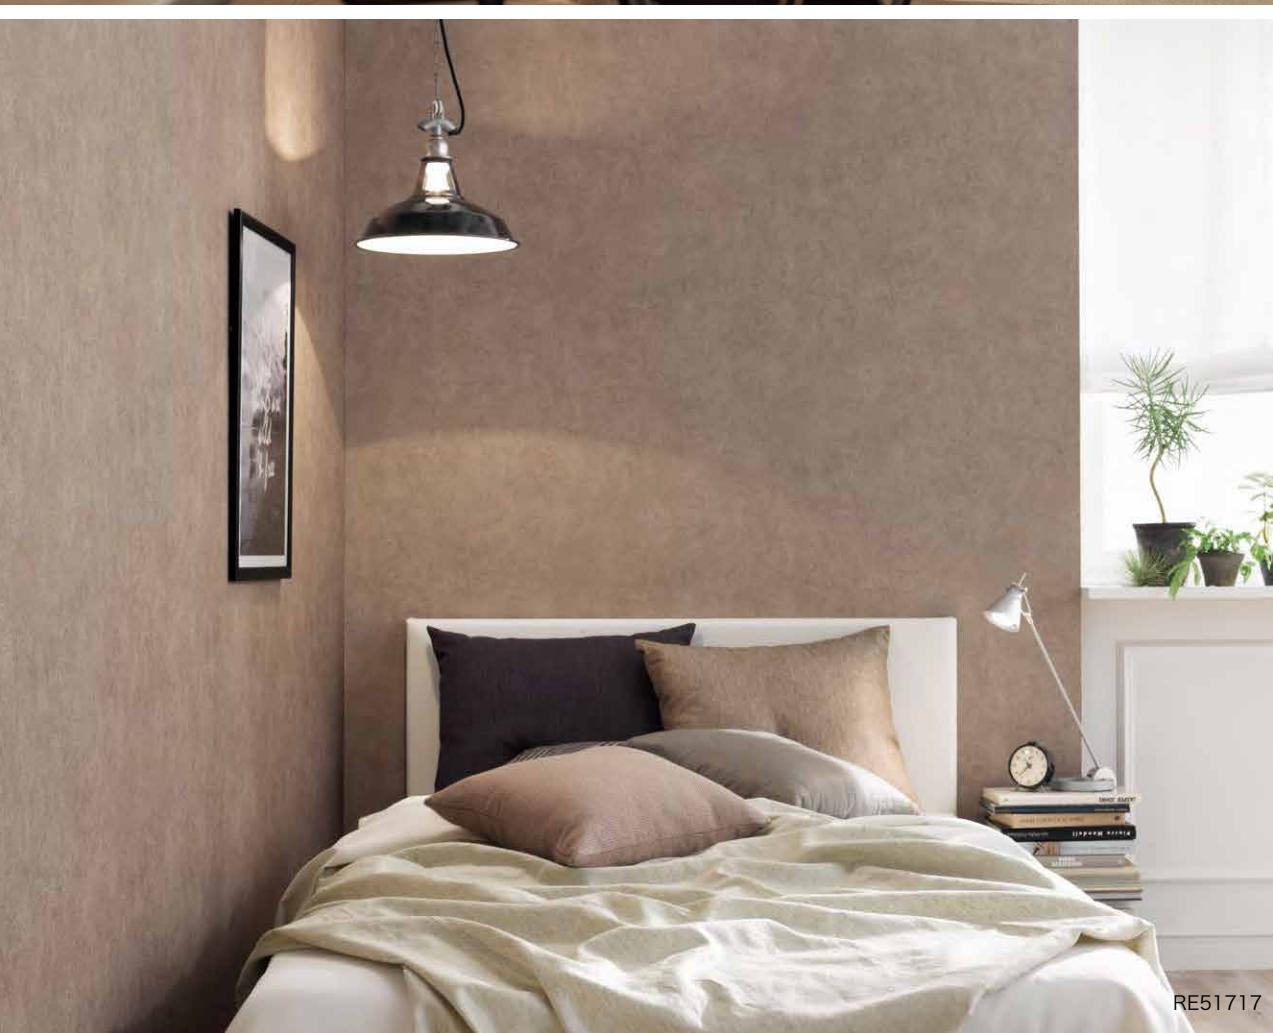

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



別写真を見る

◀▶ ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造により、表面強度をアップ。

生活キズを軽減し、美観を維持します。

2. 壁紙のストレッチ性が下地の動きをカバーする

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する効果が期待できます。

3. 撥水コートにより汚れが拭き取りやすい

表面の撥水コートにより水分を弾くので、汚れが拭き取りやすく、

メンテナンス性に優れます。

■表面強度性能試験

[試験結果]



性能:4~5級



性能:1~3級

[試験方法]壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
[評価基準]所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級:一見視で特に変化がみられない
4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級:表面層の破れが明確に見える
2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハード ストレッチ 壁紙	○:変化軽微	○:変化軽微
一般 ビニル 壁紙	△:破損	✗:破断

2.5mm引っ張っても
破断していない。

[試験方法]
基材に施工糊で壁紙を貼り付け
試験体とする。試験装置で
試験体を引っ張り、状態変化が
起こる変位量を測定する。
(※自社オリジナル試験)



引っ張り試験機

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起らぬことを保証するものではありません。

■撥水性能



水分をはじく



水滴が全体に広がる



RE51724

ハードストレッチ壁紙



▲RE51721 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化
撥水	ストレッチ	



▲RE51722 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化
撥水	ストレッチ	



▲RE51725 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化
撥水	ストレッチ	



▲RE51726 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化
撥水	ストレッチ	



▲RE51723 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化



▲RE51724 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51727 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化



▲RE51728 NEW

リフォーム推奨品

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化



RE51725



▲RE51729 NEW

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化



▲RE51730 NEW

準不燃	防火種別2-3 AA	1,090円/m ²
巾92cm		
防かび	抗菌	表面強化




別写真を見る



別写真を見る



RE51731

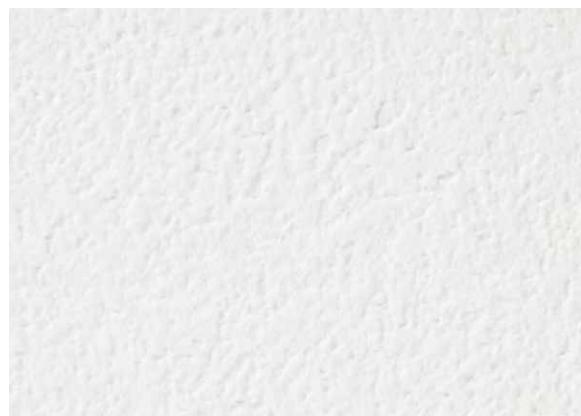

▲RE51731 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE51732



▲RE51732 NEW

リフォーム推奨品



▲RE51733 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

ハードストレッチ壁紙 消臭タイプ

**RE51731～51751(P.181～184)は
消臭機能を加えたハードストレッチ壁紙です**

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。またトイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

- | | |
|-----------|---------------|
| ホルムアルデヒド | … 建材などにおいて |
| アセトアルデヒド | … タバコ臭・加齢臭など |
| 硫化水素 | … 生ゴミ臭・タバコ臭など |
| メチルメルカプタン | … 生ゴミ臭・トイレ臭など |
| アンモニア | … トイレ臭・ペット臭など |
| 酢酸 | … 汗・排泄臭など |



▲RE51734 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51735 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51736 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51737 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51738 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ




▲RE51739 NEW

リフォーム推奨品

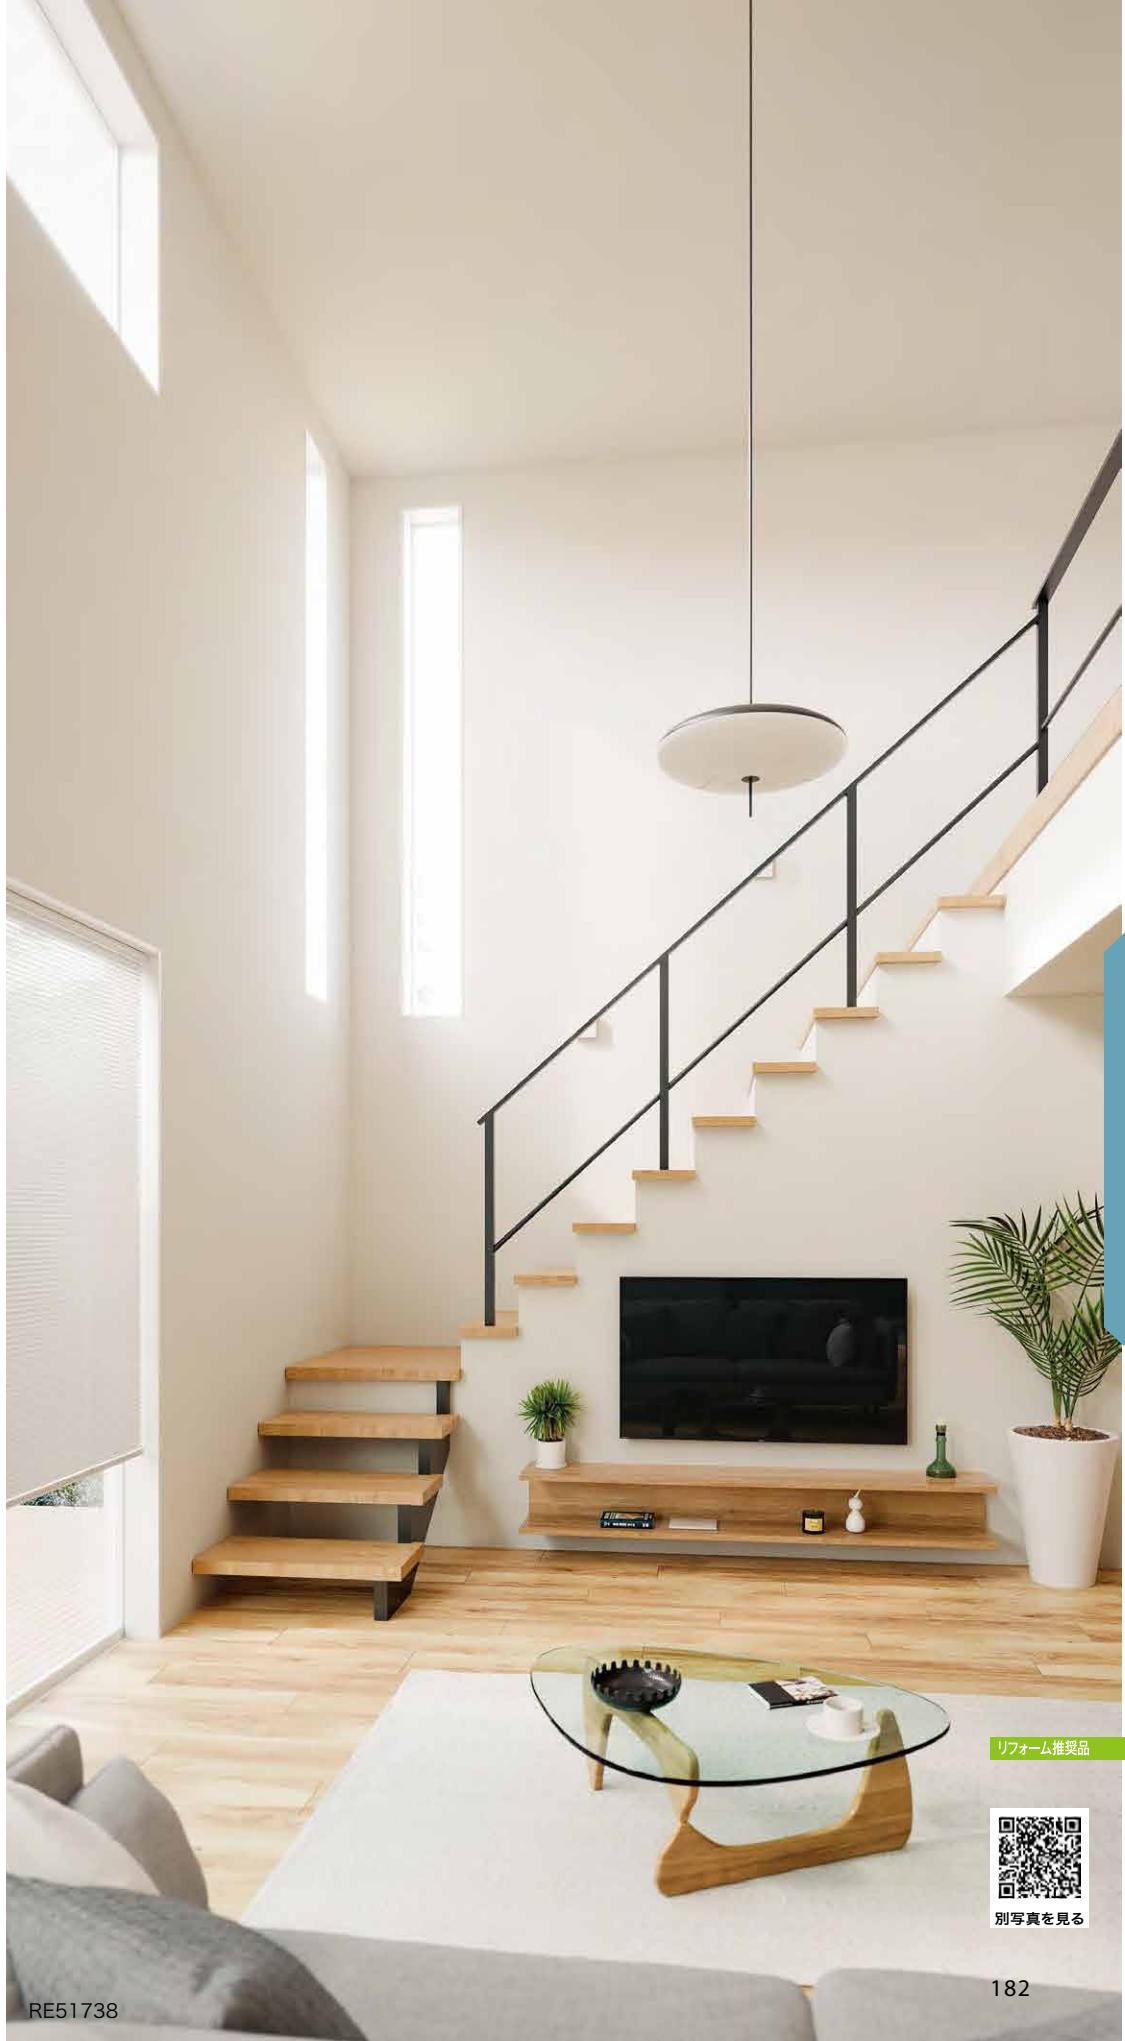

ハードストレッチ壁紙（消臭タイプ）

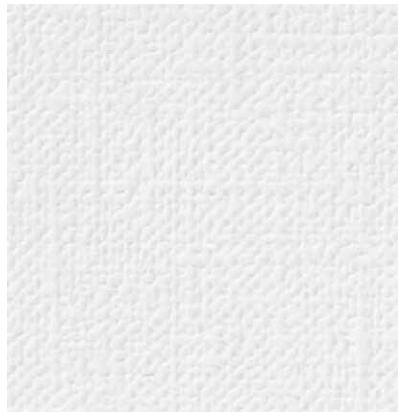

▲RE51740 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51741 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51742 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51743 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



リフォーム推奨品

▲RE51744 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51745 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ





ハードストレッチ壁紙（消臭タイプ）



▲RE51746 NEW



▲RE51748 NEW



▲RE51747 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE51749 NEW



▲RE51750 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇄64cm ⇄46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



▲RE51751 NEW



別写真を見る



ルームエアー (消臭)

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのにおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

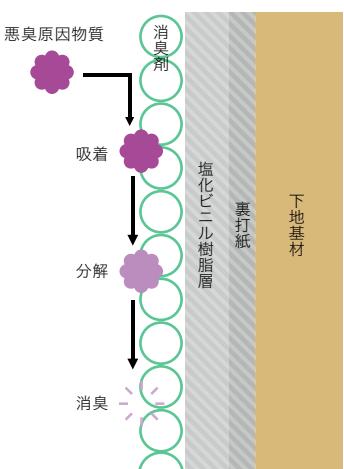







消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

■ 消臭性能試験

[試験方法]

- 1.サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
- 2.サンプル1枚をテドラー袋に入れ、空気1Lを注入する。
- 3.試験ガスを所定量注入する。
- 4.それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
- 5.一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

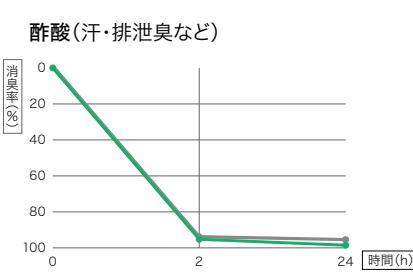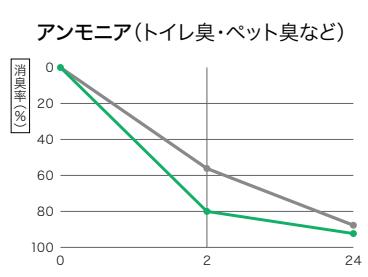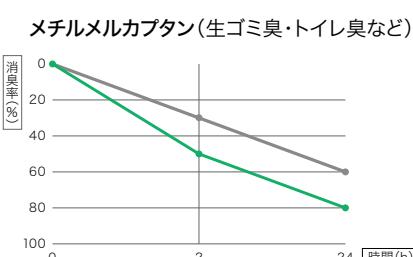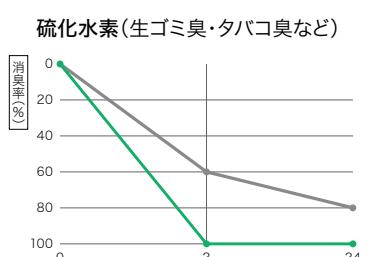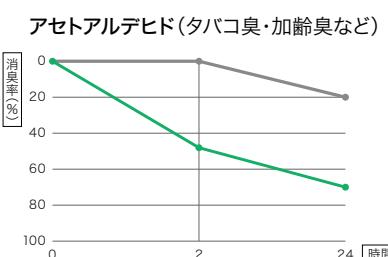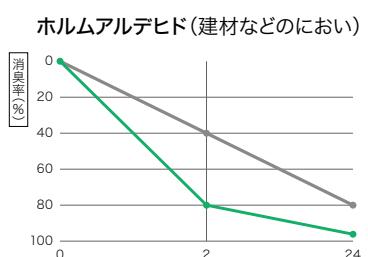

— ルームエアー — 一般ビニル壁紙

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



ルームエアー（消臭）




▲RE51756

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51757

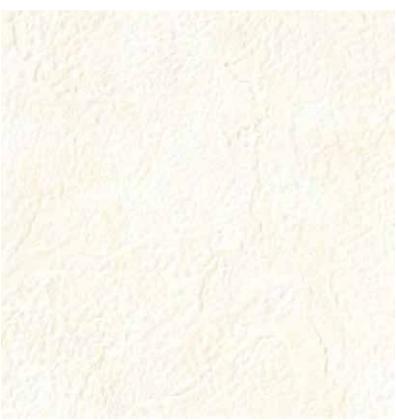

▲RE51762

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †64cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51763

ロングセラー




▲RE51758 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †46.1cm ↔92.5cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51759 NEW

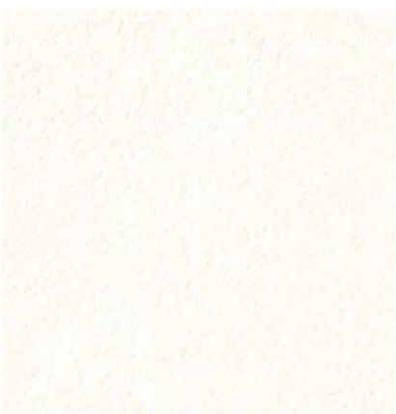

▲RE51764

ロングセラー



▲RE51766

ロングセラー




▲RE51760 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭




▲RE51761 NEW

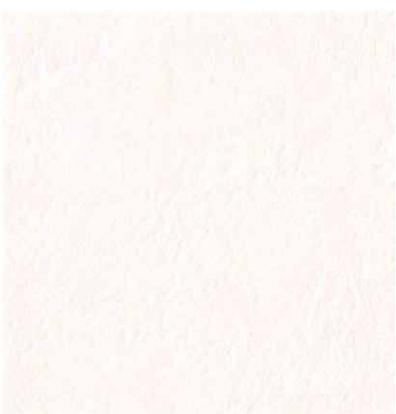

▲RE51765


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭

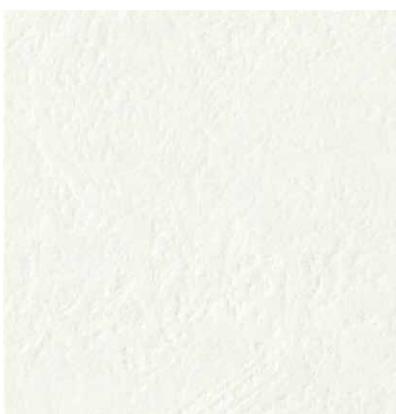

▲RE51767



別写真を見る

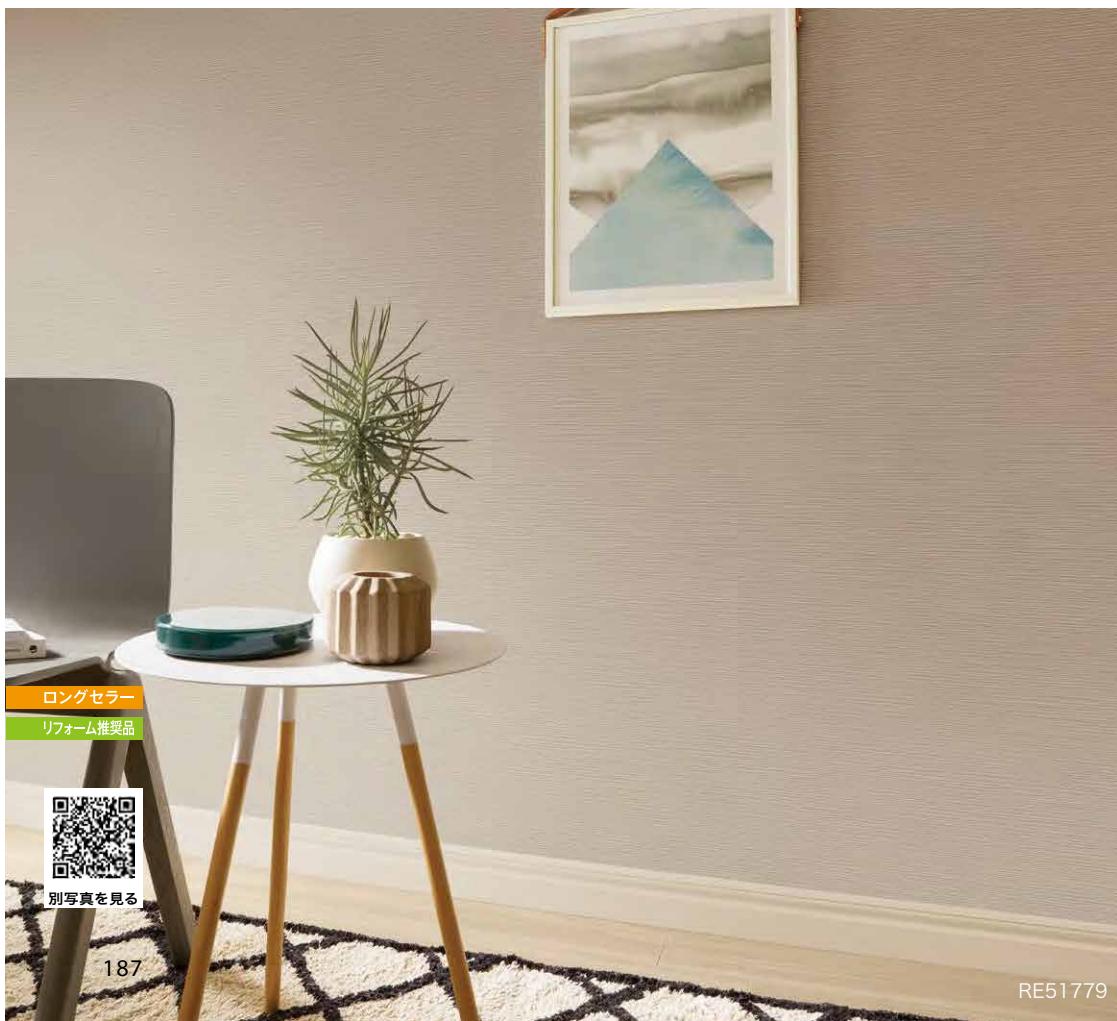

▲RE51768

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 消臭

▲RE51769

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 消臭

▲RE51770

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 消臭

▲RE51771

リフォーム推奨品 ロングセラー



▲RE51772

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²巾92cm
防かび 抗菌 消臭

▲RE51773

リフォーム推奨品

ルームエアー（消臭）



▲RE51774 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇡23cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51775 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇡23cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51780

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51783

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51776 NEW

リフォーム推奨品


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ⇡32cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51777 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇡32cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭

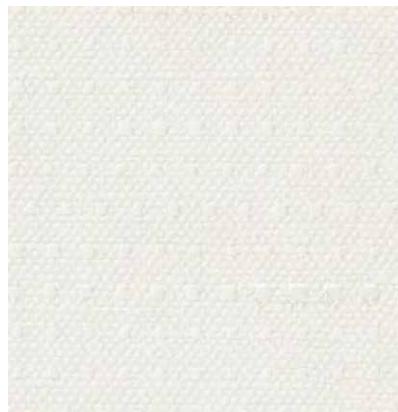

▲RE51781

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇡32cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51784 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ⇡21cm ↔30.8cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



▲RE51778

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²
巾93cm ⇡21.3cm ↔31cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭

▶施工注意
プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲RE51779

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51782

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



▲RE51785

リ

フォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



別写真を見る

ルームエアー（消臭）



▲RE51786 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗菌 消臭



RE51786(1目盛り10cm)



▲RE51788

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †29.4cm ↔46.2cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭

ロングセラー



RE51788(1目盛り10cm)



▲RE51787 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †23cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



RE51787(1目盛り10cm)




▲RE51789

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm †35cm ↔46.3cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭

リフォーム推奨品



RE51789(1目盛り10cm)

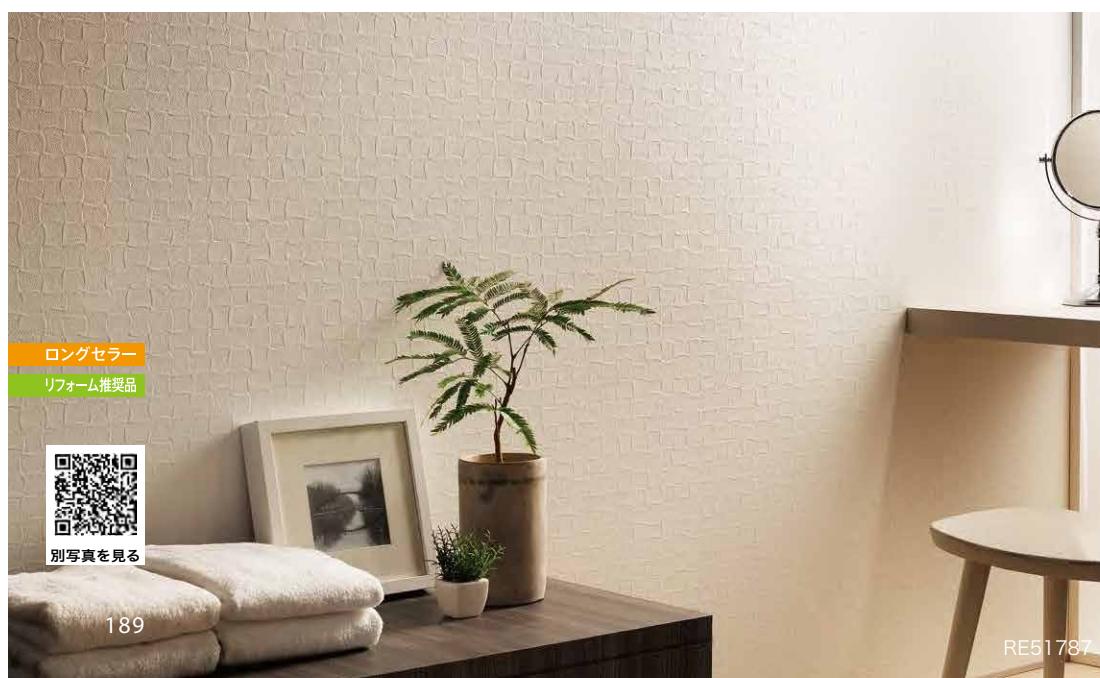


RE51787

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

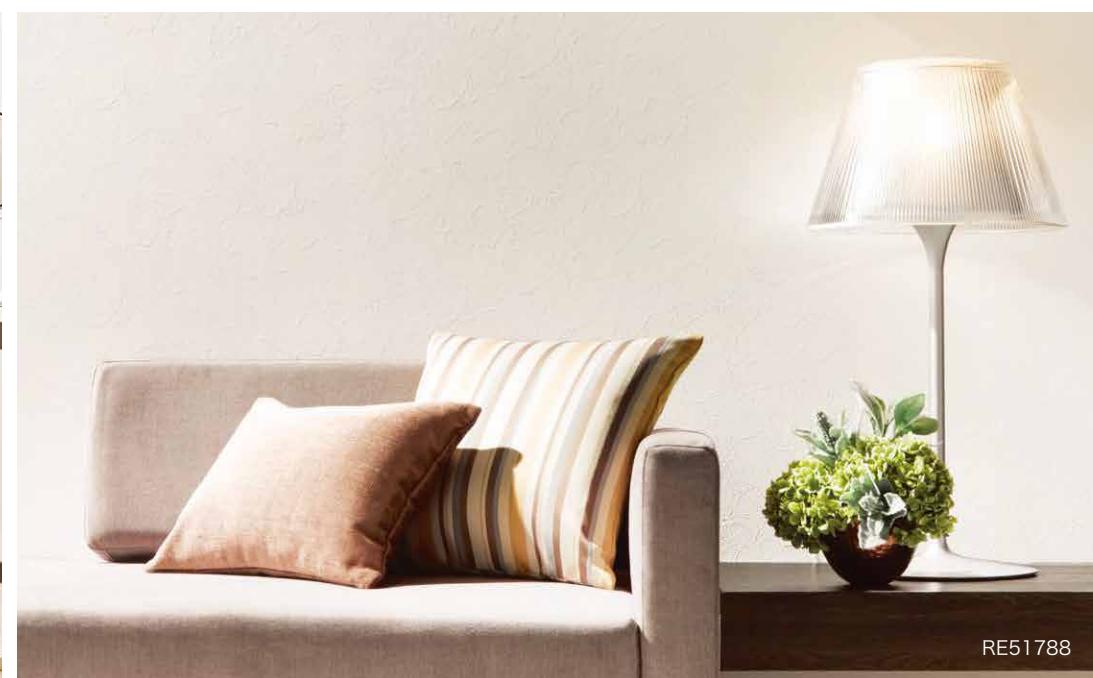

RE51788

ルームエアー (消臭)



▲RE51790

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †29cm ↔30.9cm (エンボスリピート)
防かび 抗菌 消臭



RE51790(1目盛り10cm)



▲RE51791

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm †32cm ↔46.4cm
防かび 抗菌 消臭

ロングセラー



RE51791(1目盛り10cm)



▲RE51792

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †32cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 消臭



RE51792(1目盛り10cm)



RE51790



RE51791



ロングセラー



別写真を見る




抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する壁紙

アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。

また日常のお掃除もアレル物質低減に効果的です。

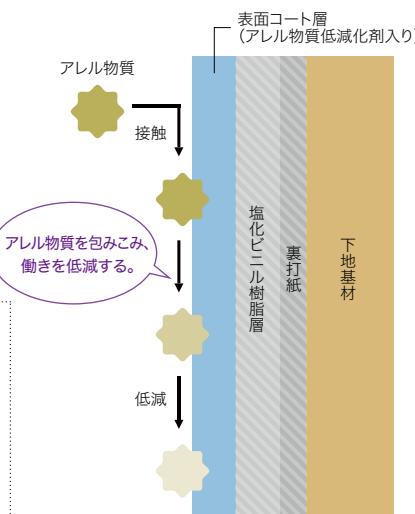


アレル物質とは…

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られるものはダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

■ アレル物質低減率

[試験結果]

ダニアレル物質低減率

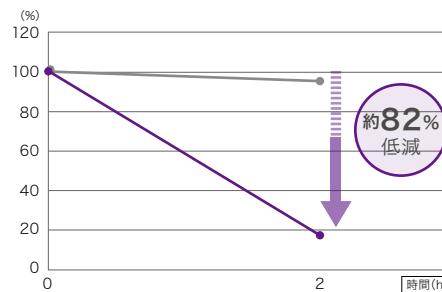

[試験方法]ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE51796~51797・RE51801~51805
認証番号 S12104F03A:RE51798~51800・RE51806~51808

意外と知らない通年性アレルギー…

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレル物質は「ダニ」です。

アレル物質曝露を低減するため、室内環境の改善が重要です!



▲RE51796



▲RE51798 NEW



▲RE51797


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 抗アレル



▲RE51799 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±23cm ↔46.3cm
防かび 抗アレル



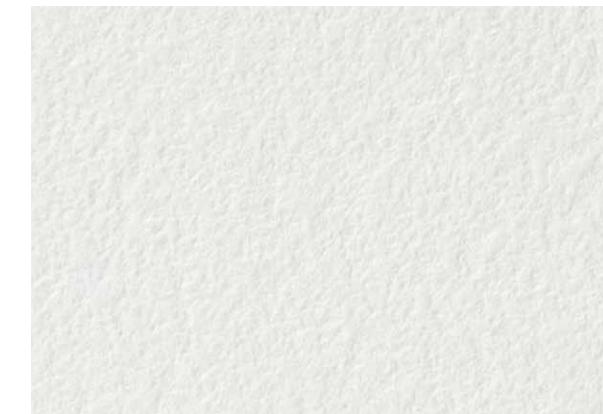


▲RE51800

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル

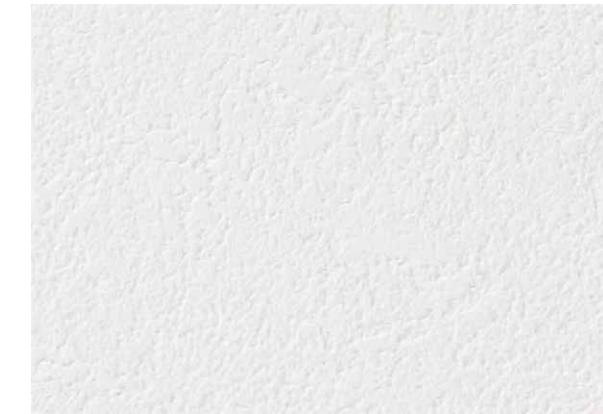


▲RE51801

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル

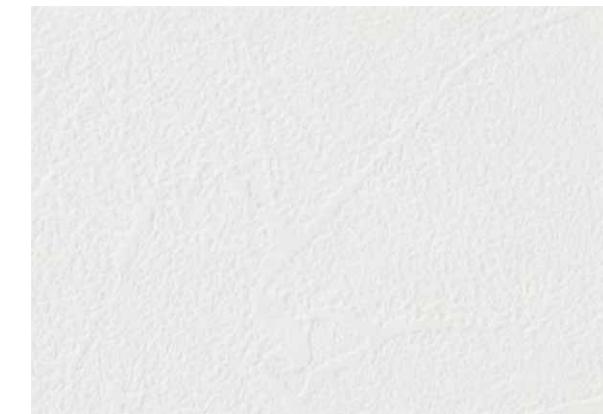

▲RE51802

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm †30.7cm ↔46.2cm (エンボスリピート)

防かび 抗アレル



別写真を見る

抗アレル壁紙



▲RE51803



▲RE51806 NEW



▲RE51804



▲RE51807 NEW



▲RE51805

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



▲RE51808 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗アレル



RE51805

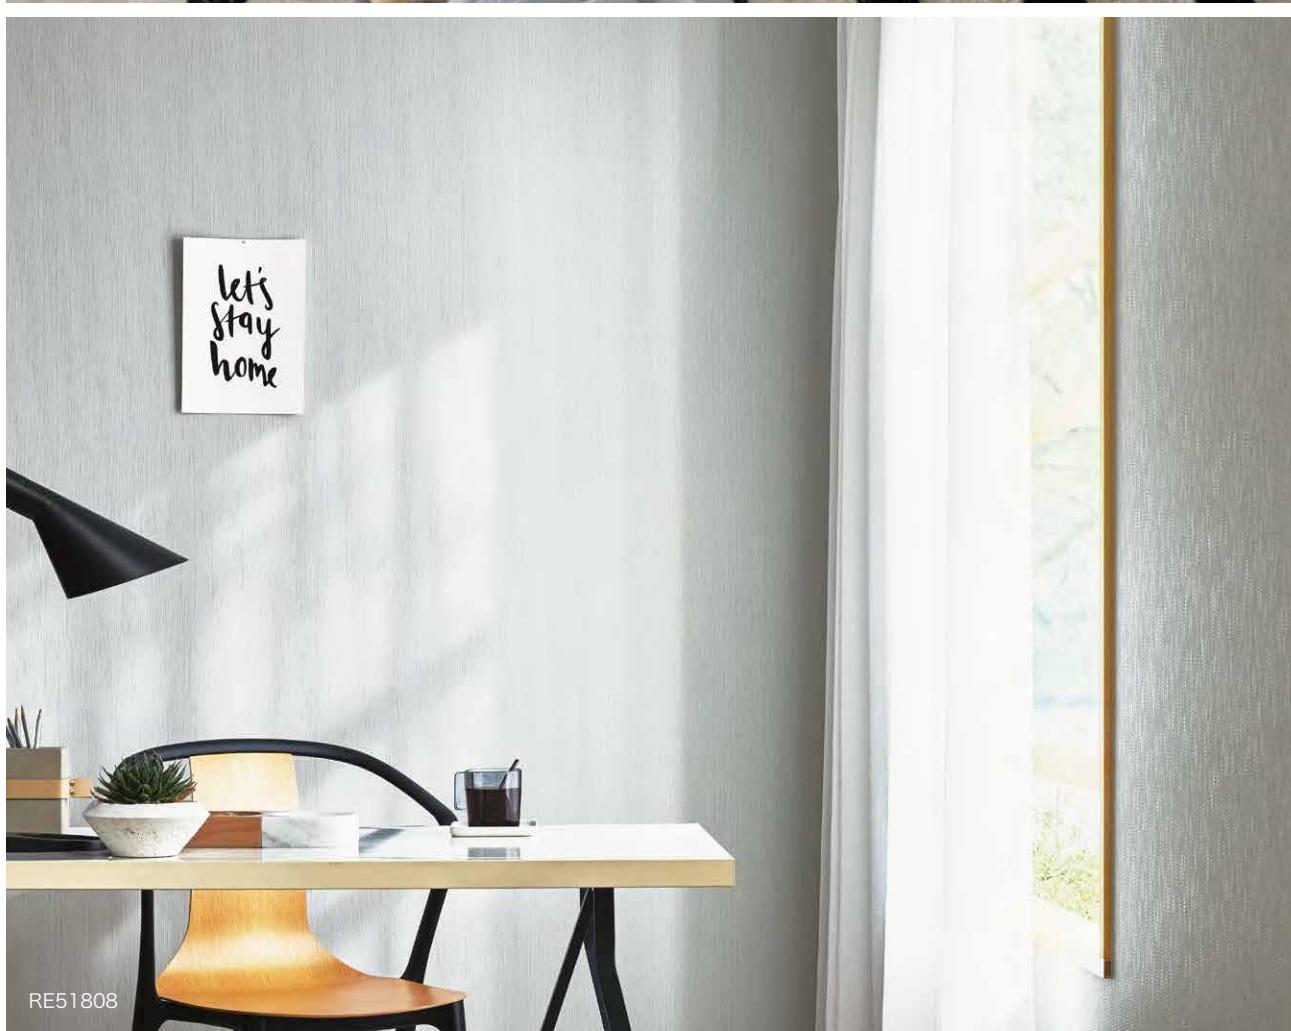

RE51808



別写真を見る




抗ウイルス壁紙

SIAA
ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P

ウイルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

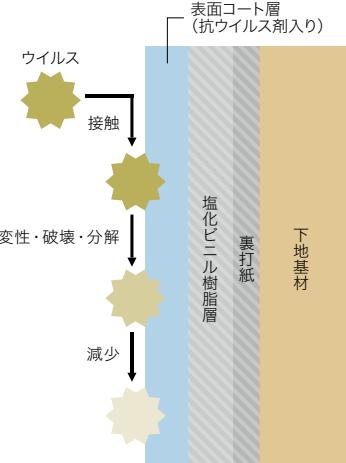


2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に


ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果

ウイルスA(エンベロープあり)

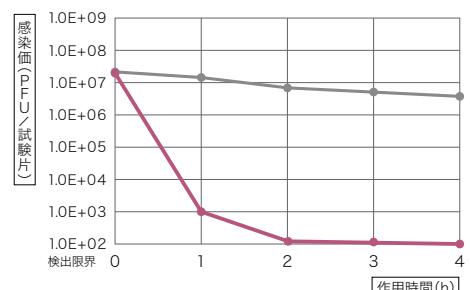


ウイルスB(エンベロープなし)

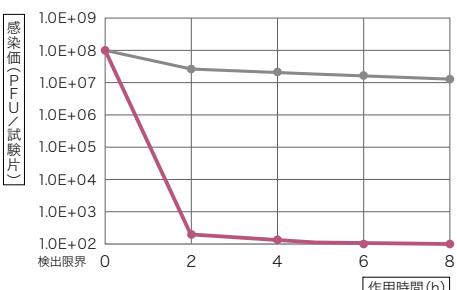


■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が
ウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。

ウイルスA(エンベロープあり)



ウイルスB(エンベロープなし)



■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	1.1×10^4	8.9×10^5	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

*抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

*ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。


*壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

*空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

*試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



▲RE51811

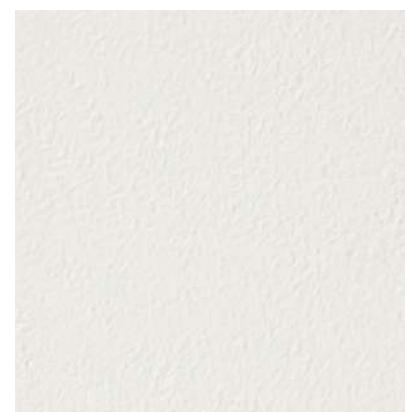

▲RE51812



▲RE51813



▲RE51814



▲RE51815



▲RE51816

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意

▶施工注意 間接照明の場合など、使用環境によっては下地が目立つことがあります。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る

吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロールする壁紙

調湿効果

塩化ビニル樹脂に吸水性ポリマーを配合。

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減します。


■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C

湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

[試験結果]

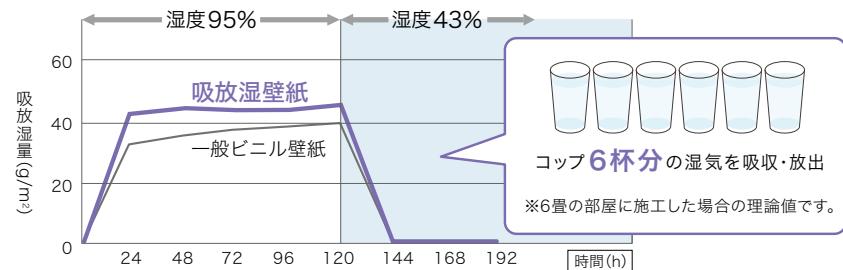

▲RE51821 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲RE51824 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm
防かび 吸放湿



▲RE51822 ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿




▲RE51825 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿



▲RE51823 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 吸放湿

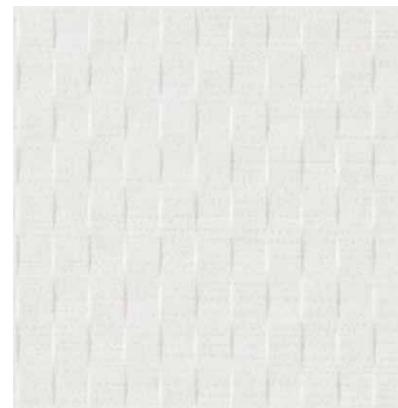

▲RE51826 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm †21cm ↔18.5cm (エンボスリピート)
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。




▲RE51827 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 吸放湿

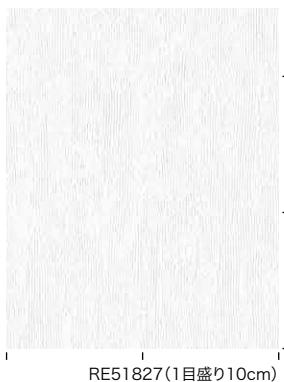

▲RE51828 NEW





▲RE51829 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm †63cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

防かび 吸放湿

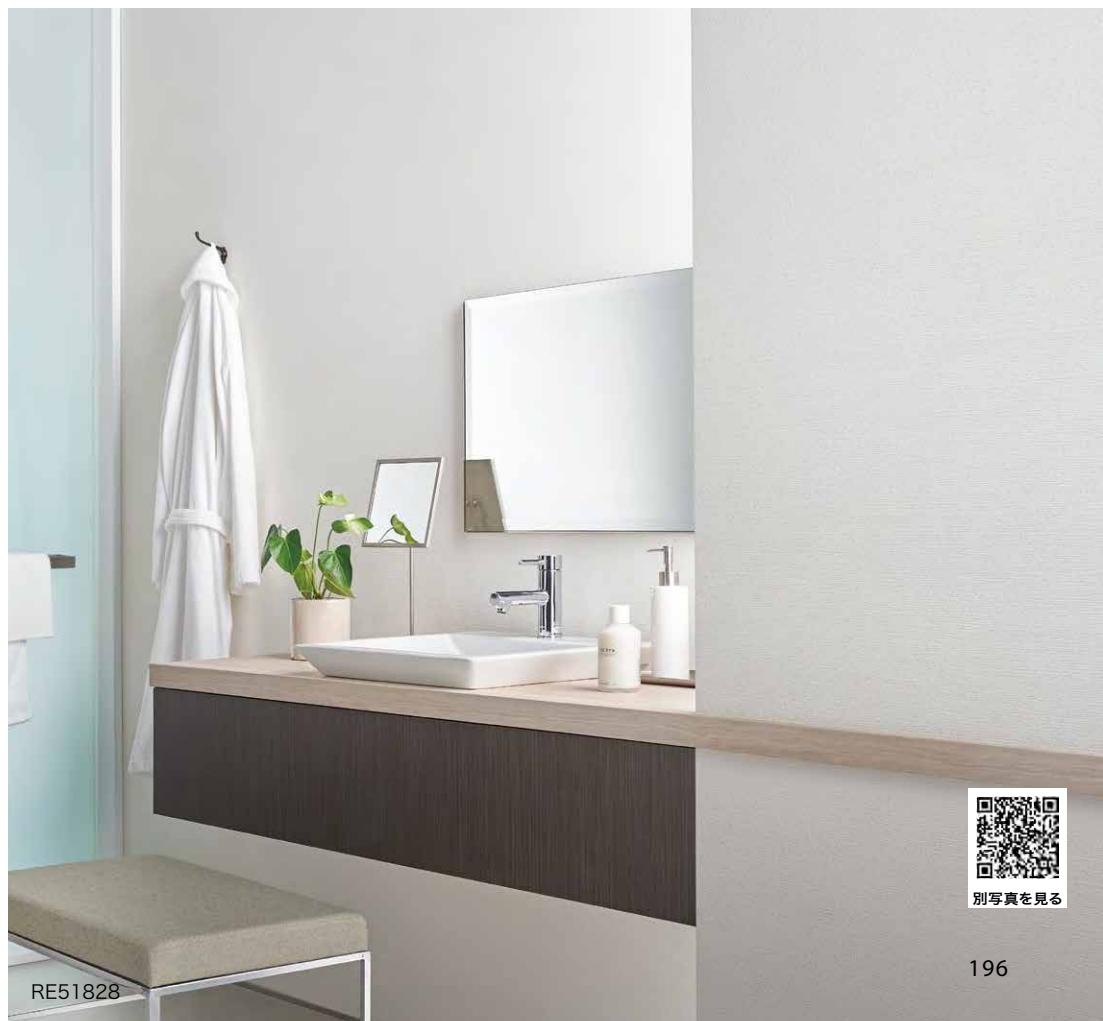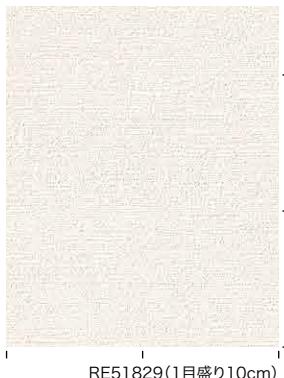


※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



別写真を見る

吸放湿壁紙

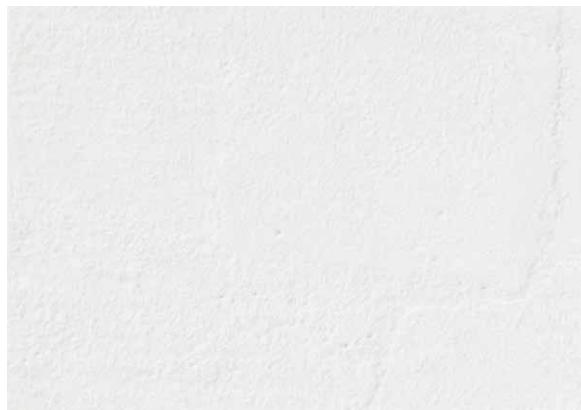

RE51830(1目盛り10cm)

▲RE51830


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±32cm ↔92.5cm (エンボスリピート)
防かび 吸放湿



RE51831(1目盛り10cm)

▲RE51831

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm ±23cm ↔46.2cm
防かび 吸放湿

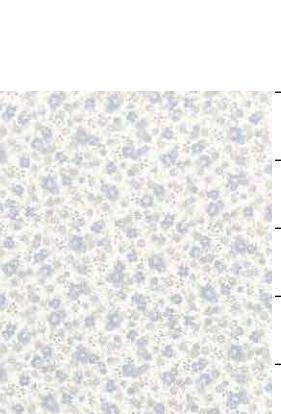

RE51832(1目盛り10cm)

▲RE51832

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92.5cm ±32cm ↔46.3cm
防かび 吸放湿



別写真を見る



RE51832

通気性壁紙

心地よい空気環境づくりに役立つ壁紙

1. 高い通気性

一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。


2. 透湿効果

透湿性が高く、お部屋の湿気を外に逃がす効果があるため、結露やかびの発生リスクを軽減します。

3. 機能性石膏ボードとの組合せがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能付き石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

■断面図

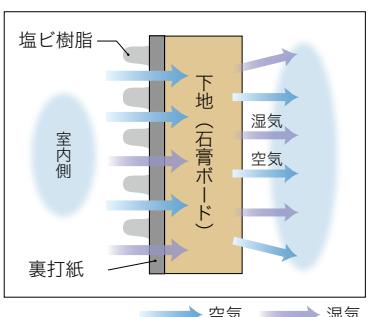

■透湿度データ

[試験方法] JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件: 40°C・90%
上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。

壁紙	透湿度 (g/m ² ・24h)
通気性壁紙	2,200
一般ビニル壁紙	240

*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。



▲RE51842

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46.2cm
防かび 通気性



▲RE51836

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 通気性



▲RE51838

リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 通気性



▲RE51840

リフォーム推奨品 ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †32cm ↔46cm
防かび 通気性



▲RE51843


リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 通気性



▲RE51837

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 通気性

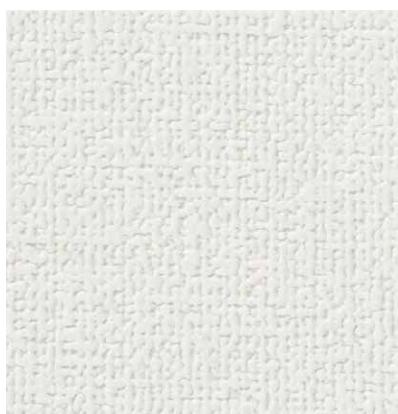

▲RE51839

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm
防かび 通気性



▲RE51841 NEW

リフォーム推奨品
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.3cm ↔23.1cm ●無地貼可
防かび 通気性



▲RE51844 NEW

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²
巾92cm †21.4cm ↔23.1cm
防かび 通気性



別写真を見る

通気性

ロングセラー
リフォーム推奨品




別写真を見る

■ エコリフレクト

室内をより明るくする機能性壁紙

光を反射してお部屋を明るくします。

特殊配合により、高い光反射率を有します。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。(※特許取得商品)

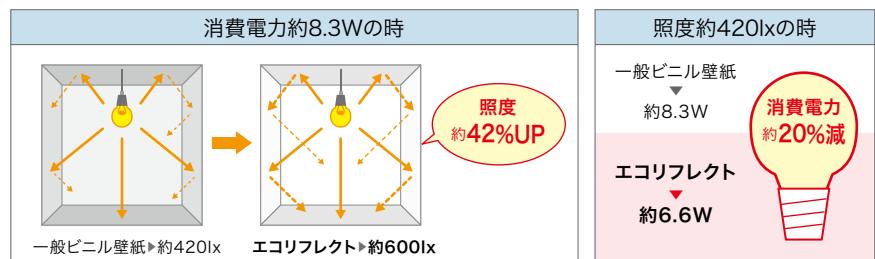

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲RE51846

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m
巾92cm
防かび




▲RE51848

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m
巾92.5cm †30.7cm ↔46.4cm (エンボスリピート)
防かび
▶施工注意



▲RE51847 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m
巾92cm
防かび

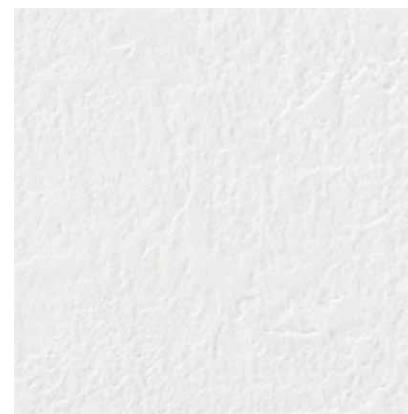

▲RE51849

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m
巾93cm †32cm ↔93cm (エンボスリピート)
防かび




別写真を見る

プロジェクター用壁紙 | プロジェクター投映

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

- ・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- ・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます(視野角160度以上)。

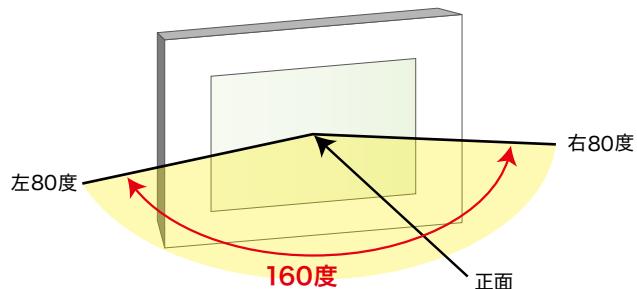


■ プロジェクター投映適性


試験材	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

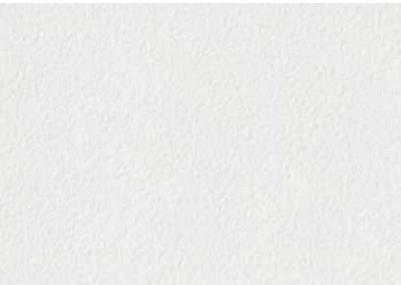

▲RE51851

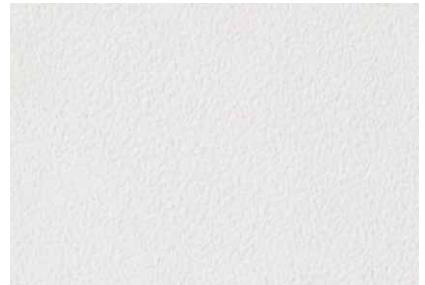

▲RE51852

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りシワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE51853



▲RE51854


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.211をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

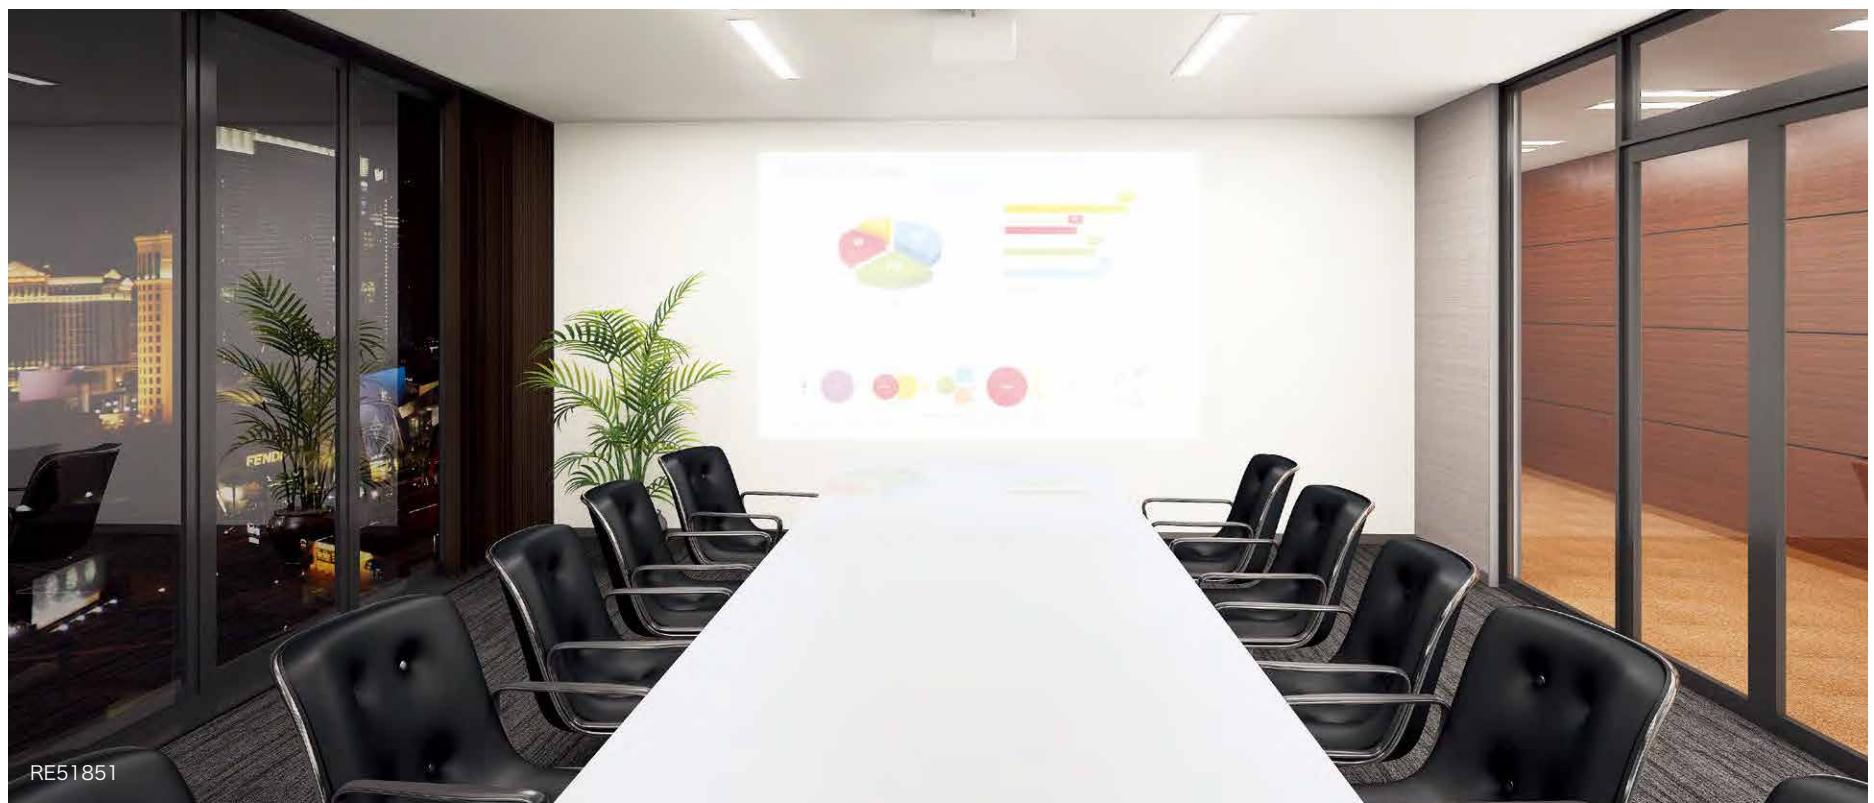

RE51851

スーパー耐久性

エプロン
プロジェクト
フレクト

不燃



別写真を見る