

HIGH GRAFICA デジタルプリントシステム ハイグラフィカ

不燃認定

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

さまざまな内装材をデジタルプリントの技術によりオリジナルのデザインで製作できます。

リピートパターンで表現する既製品とは一味違う、自由な表現が魅力です。

■ HIGH GRAFICA 3つのポイント

Point

01

オリジナルデザイン

オリジナルデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由な表現ができます。

Point

02

小ロット

必要な時、必要な量を製作
できます。

Point

03

フリーサイズ

空間に合ったサイズで思い通りの
演出ができます。

WEBからHIGH GRAFICAのコンテンツを
ご覧いただけます。


<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



デザイン：HY0010
ベース：壁紙



デザイン：HY0012
ベース：壁紙

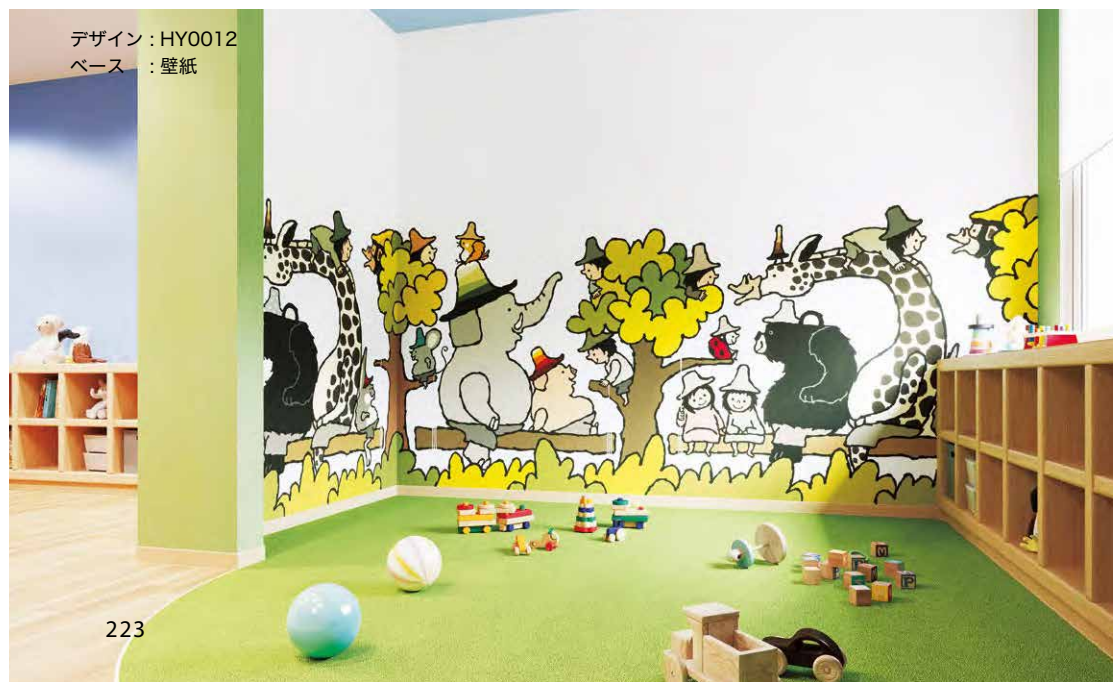

デザイン：HY0011
ベース：壁紙



ご注文フロー

イーजीオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングの指定も可能です。

フルオーダー

世界でたったひとつのオリジナル商品が製作できます。入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

step01 ベース選定

イーजीオーダー

フルオーダー

ベースを壁紙、ガラスフィルム、粘着剤付化粧フィルム、和紙よりお選びください。

ベース一覧				
	壁紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和紙
基 材	塩化ビニル <small>(市販アルミデヒド等級)</small> F☆☆☆☆	PETフィルム	塩化ビニル <small>(市販アルミデヒド等級)</small> F☆☆☆☆	和紙壁紙 <small>(市販アルミデヒド等級)</small> F☆☆☆☆
規 格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	—	不燃	不燃・準不燃
表面加工	—	—	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特 長	グラフィックに合わせたテクスチャーからお選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。	壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。
ベース材	<div><div>D-001 プレーン調</div><div>D-002 キャンバス調</div><div>D-003 サンド調</div></div> <div><div>D-004 PETフィルム</div></div> <div><div>D-006 マット調</div><div>D-007 グロス調</div></div> <div><div>D-008 銀</div><div>D-009 金</div></div>	<div><div>D-004 PETフィルム</div></div> <div><div>D-006 マット調</div><div>D-007 グロス調</div></div>	<div><div>D-006 マット調</div><div>D-007 グロス調</div></div> <div><div>D-008 銀</div><div>D-009 金</div></div>	<div><div>D-008 銀</div><div>D-009 金</div></div>

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

※和紙壁紙（D-008・009）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んだる素材が剥がれる場合があります。

※粘着剤付化粧フィルム（TC・TR品番）は、リアテック VOL.10に掲載の商品です。リアテック VOL.10をご参照ください。

step02 サイズ確認

イーजीオーダー

フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。有効巾から必要数量を算出します。

■ 採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。

※単位はmmでお知らせください。

step03 デザイン選定

イーजीオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。

※全デザイン・バリエーションはwebサイトでご覧いただけます。



step03 デザイン提出

フルオーダー

DVD

入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。

※カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。

※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step04 サンプル確認

イーजीオーダー

フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。2回目以降の色校正は、別途料金をいただく場合がございますのでご了承ください。

■ サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせていただきますのでご了承ください。

※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。

※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step05 決定・納品

イーजीオーダー

フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～20日間で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ その他の注意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。

※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。

※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただきますようお願いいたします。

※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いいたします。

※PC画面や紙への印刷の場合と、壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。

224

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

選べるグラフィック100点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/>



※この紙面以外のグラフィックは WEB ページをご覧ください。

MOOMIN

MOOMINシリーズは、すてきなムーミン一家を中心にムーミン谷にすむ仲間たちの楽しい生活を描いた、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの作品です。その詩情あふれるファンタジーの世界は、大人から子どもまで多くの人から愛されています。



ムーミン谷の彗星

HY1301



MARRONIER

HY1311



THE FORK

HY1321

Finlayson


EST. 1820

FINLAYSONは、北欧フィンランドで1820年に創業された、フィンランド最古のテキスタイルブランド。約200年もの長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、魅力的な新柄による豊富なバリエーションは多くの方から親しまれています。



AJATUS

HY1501




ELEFANTTI

HY1531



TALOT

HY1511



POP

HY1541



TAIMI

HY1521



CORONNA

HY1551



AAPINEN

HY1561

SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION

Scandinavian Pattern Collectionは、さまざまな分野で活躍する北欧デザイナーたちによるデザインコレクション。ひとつひとつのデザインのなかに、北欧の自然や人々の暮らしを感じてください。



Johanna Örn
ヨハンナ・オーン




Birch Leaves

HY1701



Johanna Högvåg
ヨハンナ・ヘグヴェグ

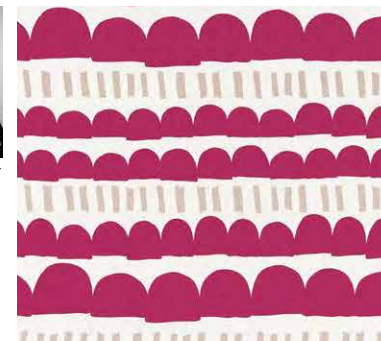

Stormskär

HY1711



Jenny Wallmark
ジェニー・ヴァルマルク



Klöver

HY1721

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。


※「MOOMIN」は一般住宅、及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。

※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

■ Photo & Illustration フォト&イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Able Art Company × sangetsu



Able Art Company


エイブルアート・カンパニーとは
 エイブルアート・カンパニーは、障がいのある人たちがアートに仕事ができる環境をつくることを目的に2007年に設立されました。だれもが自分らしく生きていける社会を実現するために活動しています。サンゲツとのコラボレーションでは、いきいきとした個性あふれる絵画やユーモアに満ちたイラストを、インテリアにご提案いたします。



作者 : カミジョウミカ
作品名: よるのどうぶつえん



作者 : 神山亜津美
作品名: 世界地図




作者 : 小早川桐子
作品名: 星




作者 : tomoko
作品名: ドット




作者 : 平田貴子
作品名: 流れる色・イエロー

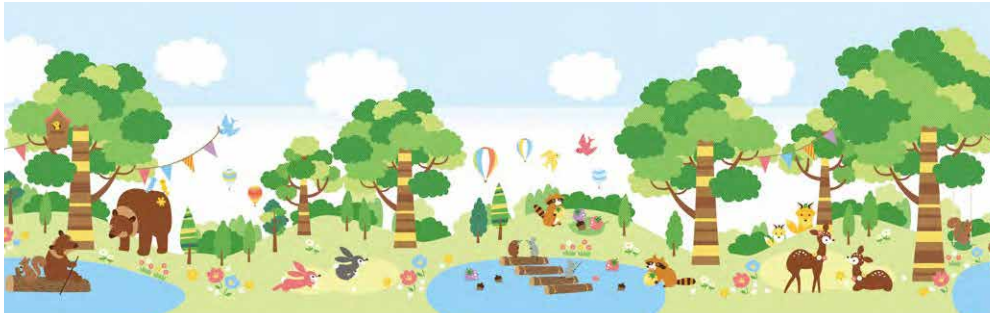


HY0010



HY0009



HY0118



HY0510

※写真はイーजीオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。
 ※フォト&イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。

Pattern パターン

[ドット/小]



HY0801

[ドット/大]



HY0802

[ストライプ]



HY0803

[ヘリンボーン]



HY0804

[市松]



HY0901

[麻の葉]



HY0902

[七宝]



HY0903

[青海波]



HY0904

[木立]



HY1101

※柄サイズ指定位置を●、柄比率を—で表示しております。
 ※柄の大きさは自由にお選びいただけます。
 ※柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位:mm)。
 ※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color カラー



C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06



C-07 C-08 C-09 C-10 C-11 C-12



C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18



C-19 C-20 C-21 C-22 C-23 C-24



C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 C-30



C-00 (透明)



パターン:HY0804 カラー:ベースC-21 柄:C-04

※C-21 (白)は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。
 ※ベース材により色の出方が異なります。
 ※ガラスフィルムのベースの色は透明です。ベース色をご指定の場合はC-00(透明)をお選びください。
 ※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していないのでVOCなどの有害物質は発生しません。

2. ブルーエンジェルマークを取得(チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。




3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



RE52006 [フリース]

巾100cm
C 2,200円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火
▶施工注意



RE52007 [チップス]

巾75cm
A 940円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火
▶施工注意




RE52008 [チップス]

巾75cm
A 940円/㎡ MADE IN GERMANY

非 防 火
▶施工注意

寒冷紗


塗装やパテ処理の下地材料



RE52009 (ウラなし)
RE52010 (ウラあり)

巾93cm
ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡


非 防 火
▶施工注意



RE52011 (ウラなし)
RE52012 (ウラあり)

巾94cm
ウラなし A 800円/㎡ ウラあり AB 1,280円/㎡

非 防 火
▶施工注意



RE52013 (ウラなし)

巾94cm
ウラなし A 940円/㎡

非 防 火
▶施工注意

▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意


接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をおすすめします。

スマートジョイナー（見切り材）

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

[木目]



木目ホワイト
SJ 11-1 (10mm)
SJ 11-2 (30mm)



木目ナチュラル
SJ 12-1 (10mm)
SJ 12-2 (30mm)



木目ミディアム
SJ 13-1 (10mm)
SJ 13-2 (30mm)



木目ダーク
SJ 14-1 (10mm)
SJ 14-2 (30mm)

[カラー]



ホワイト
SJ 15-1 (10mm)
SJ 15-2 (30mm)

[メタリック]



マットゴールド
SJ 16-1 (10mm)



ヘアラインシルバー
SJ 17-1 (10mm)

-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 12-1


価格: 700円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,500mm×4mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー(30mm)

【ご注文例】 SJ 12-2


価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼

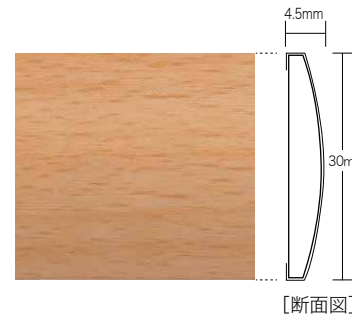

-1 ジョイナー(10mm)

【ご注文例】 SJ 16-1

価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,700mm×4mm
材質: ABS樹脂塩ビシート貼

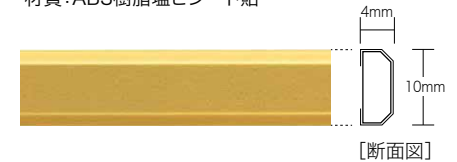


■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-3


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-4

価格: 700円/個 出荷単位: 1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの品番末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材(10mm用)

【ご注文例】 SJ 12-5


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材(30mm用)

【ご注文例】 SJ 12-6





















価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※スマートジョイナーは床に施工することはできません。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

モールド 装飾用見切り材

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

<div>■超軽量</div> <div>ポリウレタン素材なので超軽量</div>	<div>■スピード施工</div> <div>軽量のため作業性アップ</div>	<div>■グレードアップ</div> <div>上質なインテリアを演出</div>	<div>■リーズナブル</div> <div>お求めやすい価格設定</div>
<div>MM 71 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:9,000円/本</div>	<div>MM 76 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:4,500円/本</div>	<div>MM 81 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本</div>	<div>MM 86 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,800円/本</div>
<div>MM 72 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:5,500円/本</div>	<div>MM 77 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:4,300円/本</div>	<div>MM 82 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,600円/本</div>	<div>MM 87 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,000円/本</div>
<div>MM 73 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:6,000円/本</div>	<div>MM 78 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本</div>	<div>MM 83 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本</div>	<div>MM 88 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,200円/本</div>
<div>MM 74 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:5,300円/本</div>	<div>MM 79 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:4,200円/本</div>	<div>MM 84 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</div>	<div>MM 89 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:1,700円/本</div>
<div>MM 75 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本</div>	<div>MM 80 [廻り縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:3,100円/本</div>	<div>MM 85 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2m ■価格:2,300円/本</div>	<div>MM 90 [笠木・額縁]</div> <div></div> <div>■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本</div>

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。
※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時は現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
※印刷の関係上、写真と実際の商品とは色や表情が異なる場合があります。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が〇の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のも	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のも	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のも	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のも	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご確認ください。

6 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

9 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

Ⅰ 下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。
また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

Ⅱ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

Ⅲ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

Ⅳ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

Ⅴ 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

Ⅰ 施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


Ⅱ 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。
塗布量は140～160g/㎡を目安とし、均一に塗布してください。

Ⅲ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】

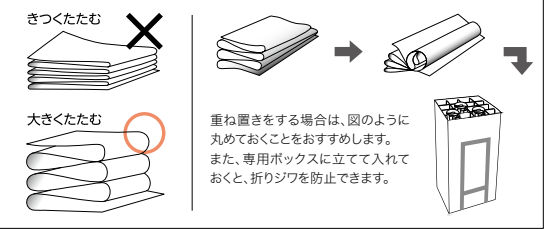

3 貼り付け

Ⅰ ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分に確認の上、施工するようにしてください。

Ⅱ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

Ⅲ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

Ⅳ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

Ⅴ 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

Ⅵ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



Ⅶ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

Ⅷ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

Ⅰ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

Ⅱ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。

万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。

商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けください。事故や怪我の原因となります。

■保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡が付きやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますので避けください。

■高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。

常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

■かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

【表示記号について】

⑤

▲ RE00000 NEW

① 不燃 ② 防火種別 0-0 AA ③ 1㎡価格 市00.0cm 100.0cm 100.0cm ● 有効巾・リピート

⑤ 防かび 抗菌 表面強化

⑥ ▶施工注意

④

① 不燃 ② 防火種別 0-0 AA ③ 1㎡価格 市00.0cm 100.0cm 100.0cm ● 有効巾・リピート

⑤ 防かび 抗菌 表面強化

⑥ ▶施工注意

① 不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃 準不燃下地に施工した場合、準不燃認定となる商品です。

※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ 価格ランク 上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォーム推奨品 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

ロングセラー 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい不燃認定壁紙です。

⑤ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

ウレタンコート 通気性 吸放湿 抗ウイルス 抗アレル

撥水 ストレッチ 防サビ

⑥ ▶施工注意 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年5月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日／2020年5月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2022年5月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

RÉSERVE 1000
WALLCOVERINGS
2020-2022.5
RE51001~RE52013

sangetsu

